

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

H. Drost
Horselerweg 5,
3774PE Kootwijkerbroek

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Horselerweg 5
berekening aanleg en gebruiksfase

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

S6eiqmQTobbT
20 juni 2025, 13:30
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Situatie 1 - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2025	2,0 kg/j	87,2 kg/j

Resultaten



Situatie 1 - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		

Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Bron 1	1,0 kg/j	26,0 kg/j
4	Verkeer Koude start: overig Bron 4	0,3 kg/j	18,0 kg/j
5	Anders... Anders... stationaier draaien	23,0 g/j	11,7 kg/j
6	Energie Energie Bron 6	-	4,7 kg/j
7	Energie Energie Bron 7	-	4,7 kg/j
8	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Bron 8	0,5 kg/j	15,6 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,2 kg/j	6,4 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

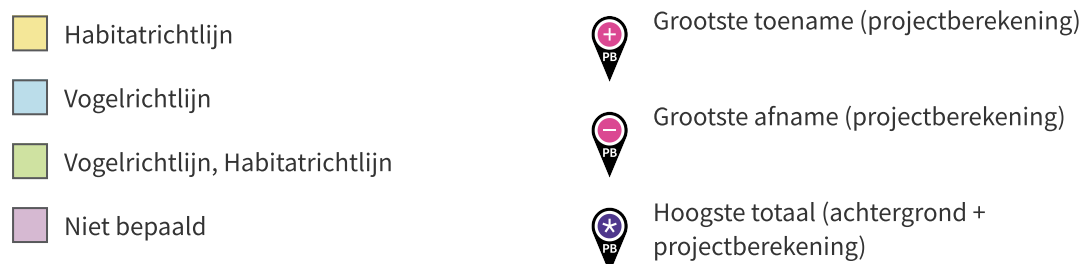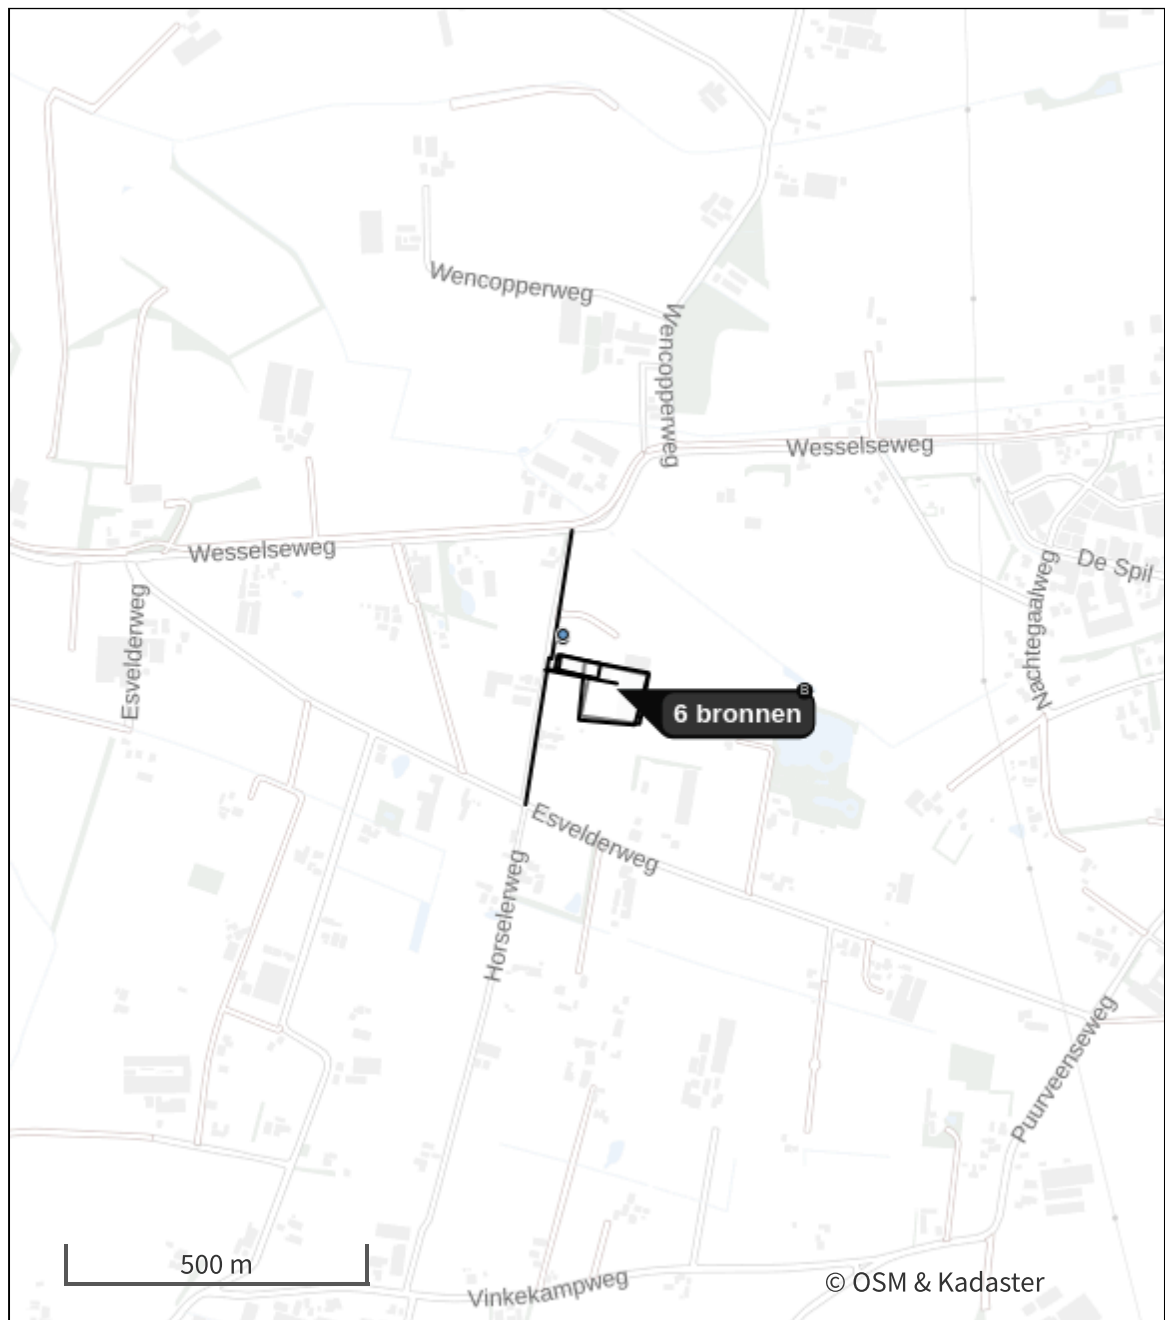

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Situatie 1, Rekenjaar 2025

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bron 1		NO _x			26,0 kg/j
Locatie	X:172645,6		NH ₃			1,0 kg/j
Oppervlakte	Y:462162,44					
	1,02 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
hijskraan	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	475 l/j	28 u/j	28 l/j	NO _x	2,9 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j
graafmachine	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	480 l/j	40 u/j	28 l/j	NO _x	3,2 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j
betonpomp	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	340 l/j	20 u/j	20 l/j	NO _x	2,1 kg/j
					NH ₃	81,6 g/j
shofel	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	450 l/j	30 u/j	27 l/j	NO _x	2,6 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j
verreiker	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	240 l/j	20 u/j	14 l/j	NO _x	1,6 kg/j
					NH ₃	57,6 g/j
kraan slopen	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	510 l/j	30 u/j	30 l/j	NO _x	3,2 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j
Graafmachine slopen	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	480 l/j	40 u/j	28 l/j	NO _x	3,2 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j
shofel slopen	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	600 l/j	40 u/j	36 l/j	NO _x	3,4 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j
verreiker slopen	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	460 l/j	40 u/j	25 l/j	NO _x	3,9 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bron 2	Links	Rechts	NO _x	1,8 kg/j
Locatie	X:172554,66 Y:462321,58	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,4 kg/j
Lengte	218,10 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 83,5 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	11.352,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1.144,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1.144,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bron 3	Links	Rechts	NO _x	2,0 kg/j
Locatie	X:172513,1 Y:462091,34	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,5 kg/j
Lengte	249,37 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 96,6 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	11.612,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1.144,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1.144,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

4 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Bron 4	NO _x	18,0 kg/j
Locatie	X:172586,98	NH ₃	0,3 kg/j
	Y:462183,07		
Lengte	122,68 m		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	1.355,0 /jaar
Middelwaar vrachtverkeer	415,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	415,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

5 Anders... | Anders...

Naam	stationaier draaien	Uittreedhoogte	0,0 m	NO _x	11,7 kg/j
Locatie	X:172639,38	Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	23,0 g/j
	Y:462156,29	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	0,97 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

6 Energie | Energie

Naam	Bron 6	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	4,7 kg/j
Locatie	X:172556,49	Warmteinhoud	0,220 MW		
	Y:462248,02				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

7 Energie | Energie

Naam	Bron 7	Uittreedhoogte	4,0 m	NO _x	4,7 kg/j
Locatie	X:172557,69 Y:462254,81	Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

8 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bron 8	NO _x	15,6 kg/j
Locatie	X:172584,43 Y:462199,67	NH ₃	0,5 kg/j
Oppervlakte	0,18 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
trekker	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1435 l/j	140 u/j	85 l/j	NO _x	9,0 kg/j
					NH ₃	0,3 kg/j
shofel	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	800 l/j	80 u/j	30 l/j	NO _x	6,6 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j

9 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bron 9	Links	Rechts	NO _x	2,6 kg/j
Locatie	X:172572,07 Y:462187,99	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,6 kg/j
Lengte	78,87 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 46,5 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	23.223,0 /jaar			100,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2.287,0 /jaar			100,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2.287,0 /jaar			100,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.2.1_20250507_5b5649d2ba

Database versie 2024.2.1_5b5649d2ba_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>