Legenda

- Projectgrens
- Kavelgrenzen
- Nieuwe grenzen uitgeefbaar gebied
- Aanbrengen kantopsluiting - opsluitband 100 x 200 mm
- Aanbrengen kantopsluiting - opsluitband 120 x 250 mm
- Aanbrengen kantopsluiting - geleideband 50/200 x 250
- Aanbrengen kantopsluiting - RWS 110/220 x 250 mm
- Aanbrengen schijnplateau - betonstraatstenen, kelformaat
- Aanbrengen betonstraatstenen, kelformaat - keperverband - kleur: bruin
- Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat - halfsteenverband - kleur: gelijk aan halfverharding
- Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat - keperverband - kleur: gelijk aan halfverharding
- Aanbrengen open bestrating - type n.t.b. - kleur: grijs
- Aanbrengen straatbakstenen KF - halfsteenverband - kleur: rood
- Aanbrengen betonstraatstenen (inritten) - NZ8klinker - kleur: grijs
- Aanbrengen betontegels - 300 x 300 x 45 mm - kleur: grijs
- Aanbrengen betontegels - 300 x 300 x 60 mm - kleur: grijs
- Aanbrengen asfalt - opbouw conform bestaande situatie
- Aanbrengen rood asfalt (fietsstrook) - opbouw conform bestaande situatie
- Grotlaag - gootlaagel 150 x 300 mm - kleur: grijs
- Aanbrengen halfverharding - type n.t.b.
- Herstraten aansluitende verhardingen
- Aanbrengen 1-1 belijning - thermoplast
- OC Locatie ondergrondse containers
- Lijngoot - 1:5 v. verbinding wadi's
- Wadi - taluchelling 1:3
- Inzaaien - sortiment n.t.b.
- Heesterbeplanting - bloei/ vruchtdragend
- Aanbrengen taluddescherming, keien natuursteen
- Aanbrengen stokop kolk wadi - type n.t.b. - inlaat 0,30m boven wadibodem
- Aanbrengen straat/ trottoirkolk - type n.t.b.
- VP +16.90 Vloerpeil woningen
- +16.10 Hoogtepeil maaiveld
- Nieuwe boom - sortiment n.t.b.
- Bestaande boom - handhaven



Vuiniswagen

Totale lengte	9.900m
Totale breedte	2.530m
Spoorbreedte	2.500m
Lock-to-lock tijd	4.00s
Muur tot muur draaicirkel	10.250m
Snelheid	10 km/h
Rijspoor	
Carrosserie	

Personenauto conform ASVV 2012

Totale lengte	4.880m
Totale breedte	1.830m
Spoorbreedte	1.560m
Lock-to-lock tijd	4.00s
Muur tot muur draaicirkel	5.790m
Snelheid	10 km/h
Rijspoor	
Carrosserie	

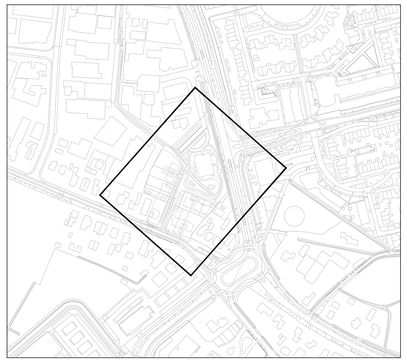

Uitgangspunten:
- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP
- B.o.b. hoogtes nokring in meters t.o.v. NAP

Basisgegevens:
- 22 148 1001-2D Terreinmeting Valkseweg 99 Barneveld

opdrachtgever
De Bunte Vastgoed B.V.

project
Woningbouw Valkseweg te Barneveld

omschrijving
Nieuwe situatie
Bovengrondse infrastructuur incl. rijcurves

DRONG
OMGEVING & TECHNIEK
post: Anthonie Fokkerstraat 4 3772 MR Barneveld
digitaal: E. info@drong.nl W. www.drong.nl
telecom: T. 0342 - 76 00 88

schaal	1:200
projectnr.	2209601
besteknr.	- -
getekend	NL
gecontr.	GKD
datum	10-10-2023
tekeningnr.	2209601-V005140

Ter info

formaat: A0

Bestand: 2209601-V005.DWG