



MELKLEENWEG 3, TERWOLDE


ARCHITECTUUR EN LANDSCHAP

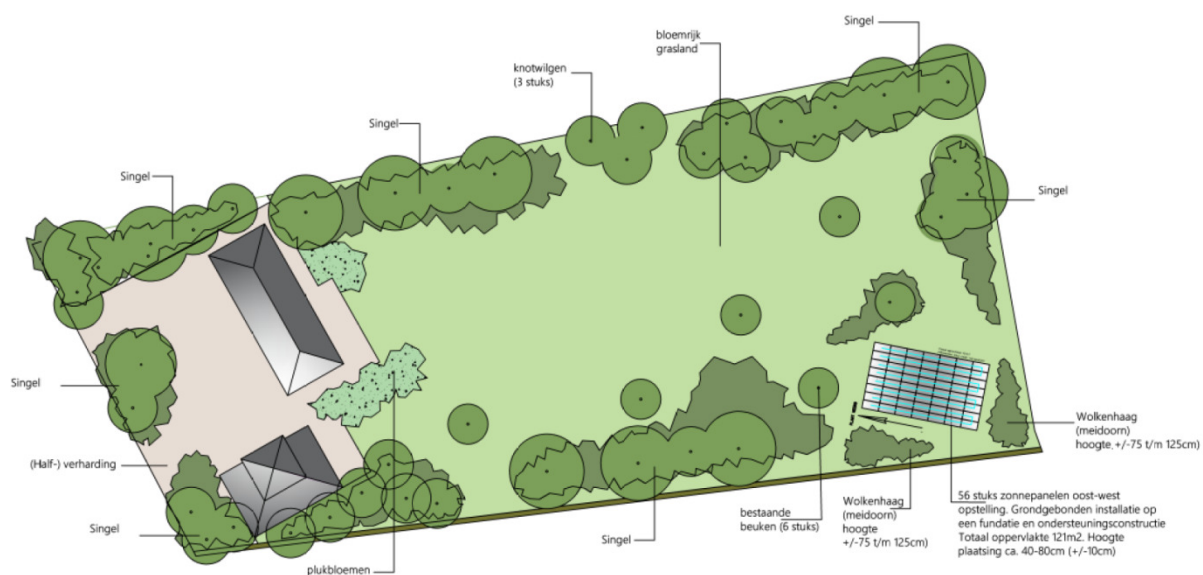


ARCHITECTUUR

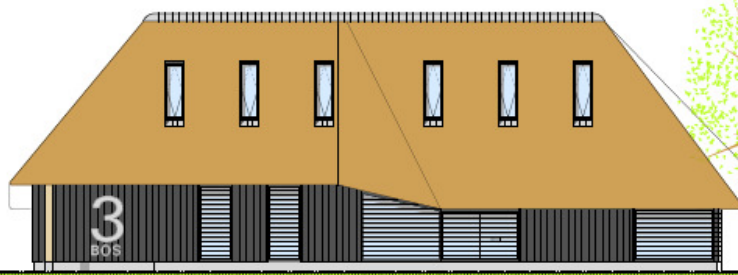


Vorgevel





Rechterzijgevel

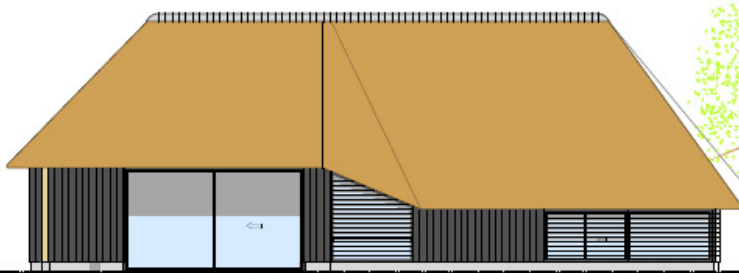

Achtergevel



Linkerzijgevel

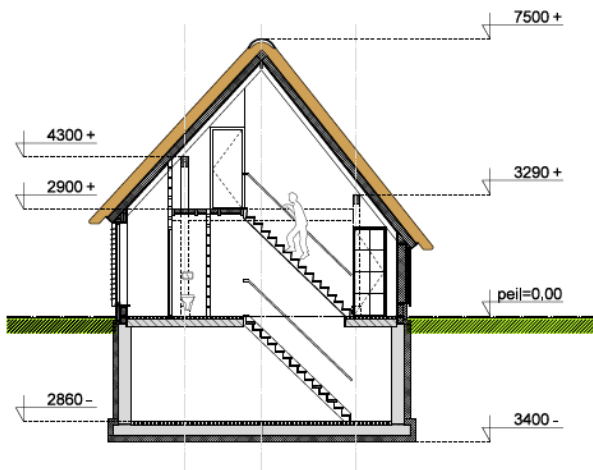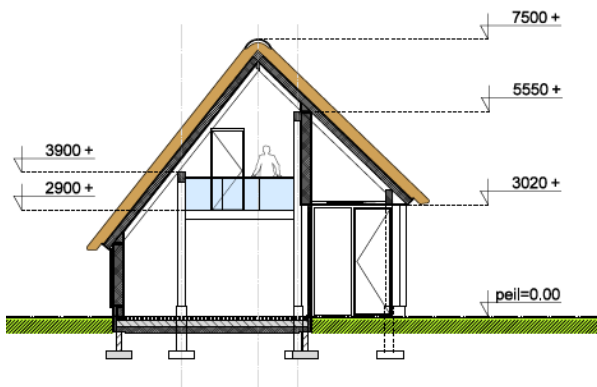

kleuren & materialen


onderdeel:	materiaal:	kleur:
kozijnen	hardhout	antraciet RAL 7016
ramen	METAGLAS schuiframen	antraciet RAL 7016
keukendeur	METAGLAS deur	eiken blank
schuifpui	METAGLAS schuifpui	antraciet RAL 7016
entreedeur	eiken	eiken blank
dakranden/kneplanken	hardhout	antraciet RAL 7016
boei veranda/serre	douglas	naturel
kolommen serre/veranda	douglas	naturel

SCHUUR



Voorgevel

Rechterzijgevel

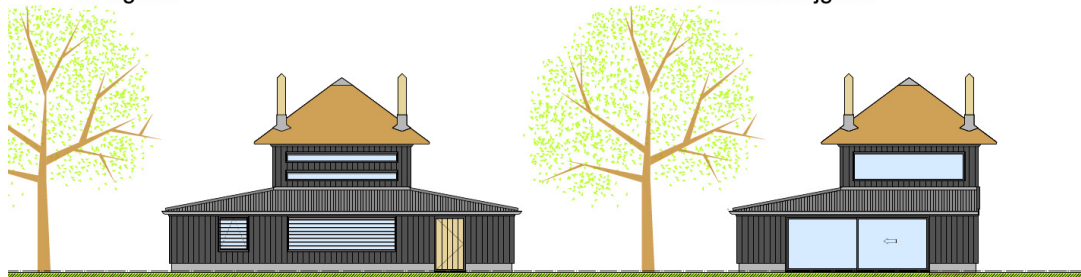

Achtergevel

Linkerzijgevel



kleuren & materialen

onderdeel:

kozijnen
draaiende delen (ramen)
deuren
dakranden/kneiplanken
boei veranda/serre
kolommen serre/veranda


materiaal:

hardhout
BUVA hardglazen ramen
eiken
hardhout
douglas
douglas

kleur:

antraciet RAL 7016
antraciet RAL 7016
eiken blank
antraciet RAL 7016
naturel
naturel

LANDSCHAP

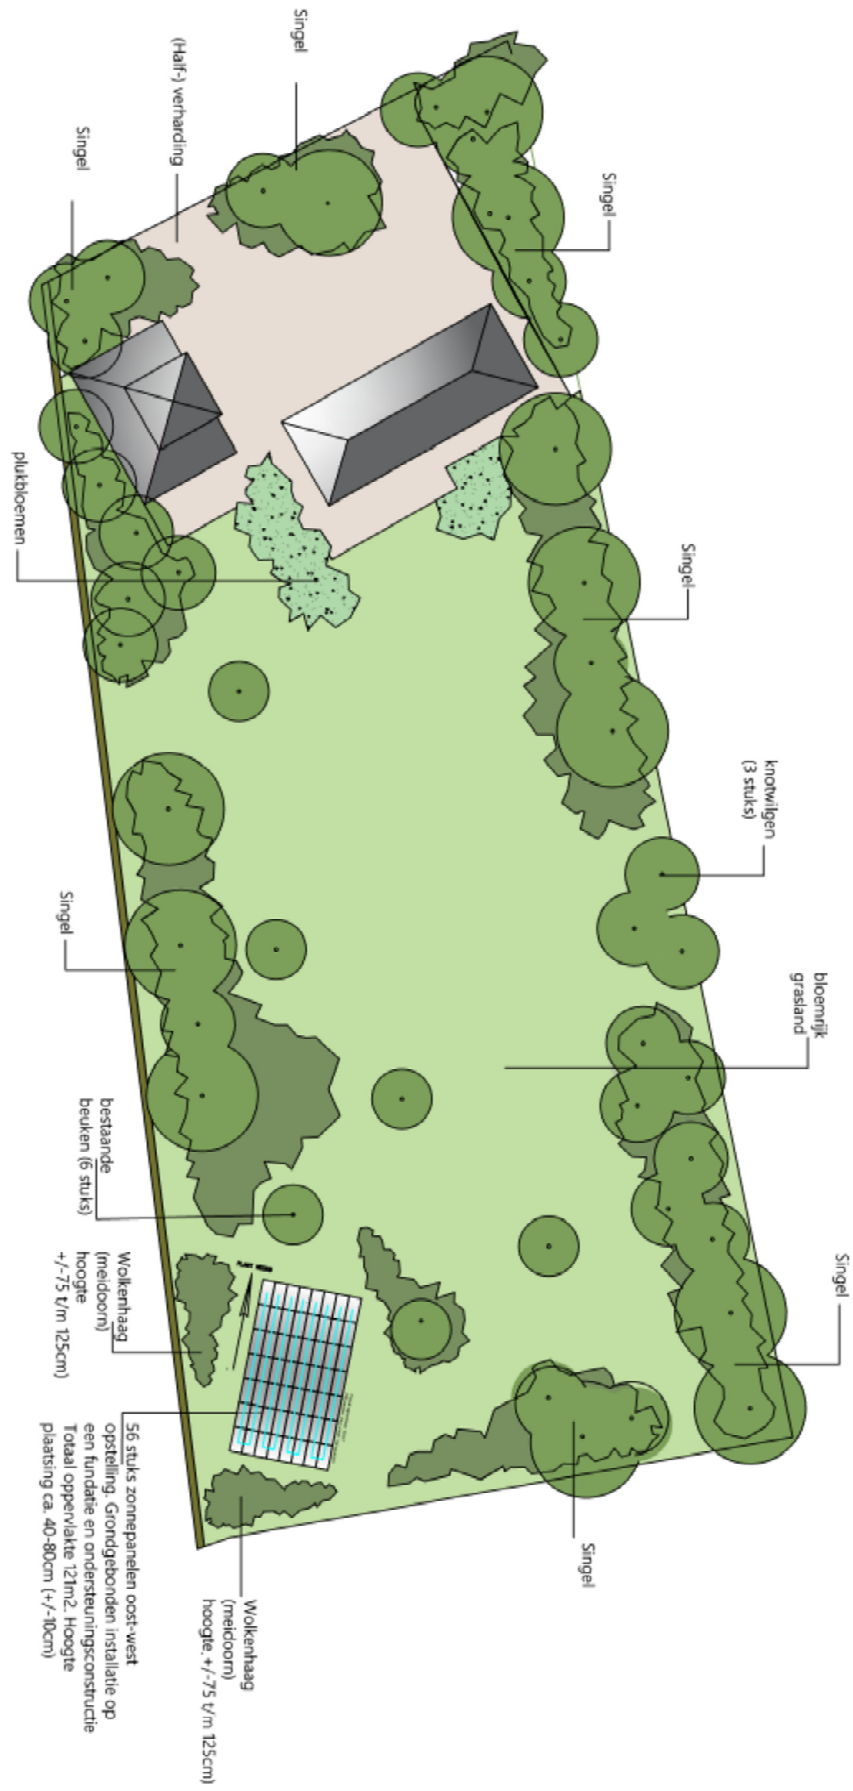



daslook



boerenkrokus



speenkruid



kievitsbloem



smeerwortel

ONDERPLANTING



meidoorn




sleedoorn




krent



gele kornoeltje



kardinaalsmuts



wilde appel



wilde peer

SINGELBEPLANTING



okkernoot




eik



els



schietwilg



pyrus

BOMEN




vergezicht



dichtbij

IMPRESSIE SINGEL

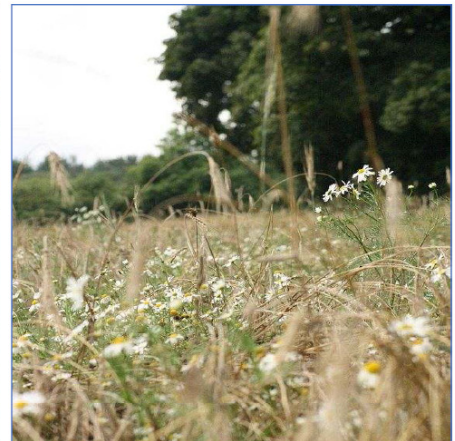

SFEERIMPRESSIE

ALGEMENE KENMERKEN VAN DE TERREININRICHTING BIJ DE NIEUWE WONING

- De gronden rondom de woning hebben een landelijke, groene uitstraling;
- De woning ligt zo 'open' mogelijk in het landschap;
- Een erfafscheiding van de tuin aan het ontsluitingspad is niet noodzakelijk. Indien gewenst wordt gekozen voor een lage haag (meidoorn);
- (Houten) schuttingen, (houten) afrasteringen, muren en groenblijvende hagen (coniferen, laurier, taxus, hulst) zijn nergens toegestaan;
- De inrit en erfverharding aan de voorzijde en rondom de woning bestaan uit een sobere halfverharding (zoals grauwacke of Achterhoeks padvast) of klinkerverharding die passend is bij de materialen en kleuren van de woning. Geen grote (natuursteen)tegels, geen bonte betonstenen en fantasietegels. Wel gebakken klinkers, zand, boerengrind, keien;
- De verlichting op het terrein bestaat uit verlichtingsarmaturen die aan de gevels van de woning zijn bevestigd. Vrijstaande verlichtingselementen zijn maximaal 0,80 meter hoog. De vormgeving en het kleurgebruik sluiten aan op de architectuur van de woning;
- Op het perceel wordt streekeigen beplanting toegepast.


REFERENTIES VERHARDING INRIT EN ERF



keien



gebakken klinkers

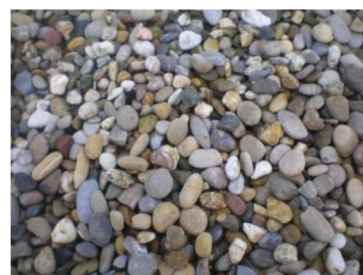

boerengrind



grauwacke



Achterhoeks padvast

REFERENTIES HEKWERKEN EN AFRASTERINGEN



REFERENTIE ZONNEPANELEN

- Zwart
- Transparant (ideaal voor begroeiing eronder)
- Hoogte plaatsing ca 40-80 cm (+/- 10 cm)

