

Drempelbreedte: min. 1,0 m
Overstorthoogte 2.45 m +NAP

Principe doorsnede overstortput "OP1"
Schaal 1:50

Overstortput 2:
Drempelbreedte: min. 1,0 m
Overstorthoogte 2.45 m +NAP

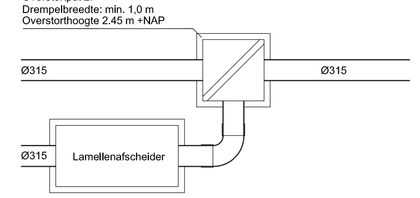

Principe doorsnede overstortput "OP2" en Lamellenafscheider "LA1"
Schaal 1:50

LEGENDA

- HWA riolering — PVC, incl. diameter
- Hwa inspectieput — Kunststof, Ø800mm
- Hwa inspectieput — Kunststof, Ø600mm
- Lamellenafscheider — overstorthoogte 2.45+ NAP
- Overstortput — drempelhoogte 2.45+ NAP
- 3.55+ — B.o.b hoogte HWA-riolering — hoogte in m. t.o.v. NAP
- H01 — Putnummer HWA inspectieput
- LA1 — Putnummer Lamellenafscheider
- OP1 — Putnummer HWA Overstortput
- 0.00+ — Dekselhoogte HWA-put — hoogte in m. t.o.v. NAP
- DWA-riolering — PVC, incl diameter
- Dwa inspectieput — Kunststof, Ø800mm
- Dwa inspectieput — Beton
- 3.02+ — B.o.b hoogte DWA-riolering — hoogte in m. t.o.v. NAP
- D01 — Putnummer DWA inspectieput
- 0.00+ — Dekselhoogte DWA-put — hoogte in m. t.o.v. NAP
- Drainleiding — b.o.b. 2.35 m +NAP, diam. 80 mm
- Controledrainput — kunststof, diam. 315 mm
- Bestaande DWA-riolering — incl. b.o.b., materiaal en diameter
- Werkgrens

0m 12,5m 25m

VERSIE/REVISIE: 1	d.d. 13-4-2010		TER GOEDKEURING d.d. 16-06-10
STATUS: Ontwerp			
GETEKEND: G.v.d. Wouden	por.	d.d. 19-4-2010	
GECONTROLEERD: P.Gijsbers	por.	d.d. 19-4-2010	
SCHAAL: 1:250	PROJECTNUMMER: P14091306	PROJECTNAAM: Oostersingel (De Bloembedden)	
		LOCATIE: Culemborg	
MOURIK GROOT-AMMERS B.V.DRA ZG. GROOT-AMMERS POSTBUS 1 4200 AA GORINCHEM T 0183-630333 F 0183-634270 Rechtsverkeer Handelsnaam: Mourik B.V.	ONDERWERP: Tekening behorende bij rioleringsplan opgesteld door Adcim B.V. d.d. 13 april 2010, versie definitief		
	TEKENNUMMER: P14091306-ALG-RIO-001		AFMETING: 1189x841 A0