



B i j l a g e 4 :
V o o r w a a r d e n
e n t r e e p a r t i j e n

VOORWAARDEN ENTREEPARTIJ

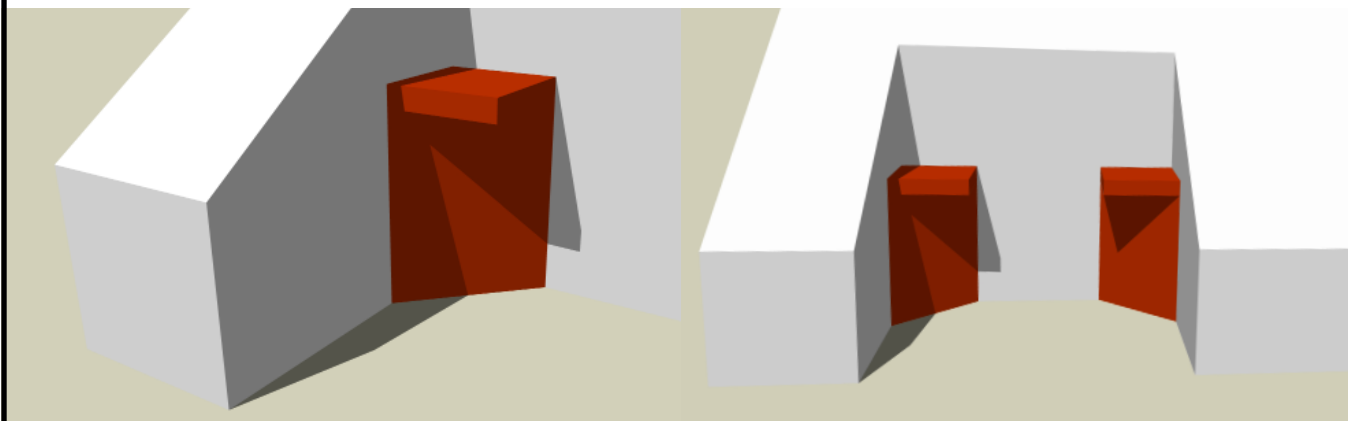

Impressies (boven) en schema (linksonder) mogelijke entreepartij

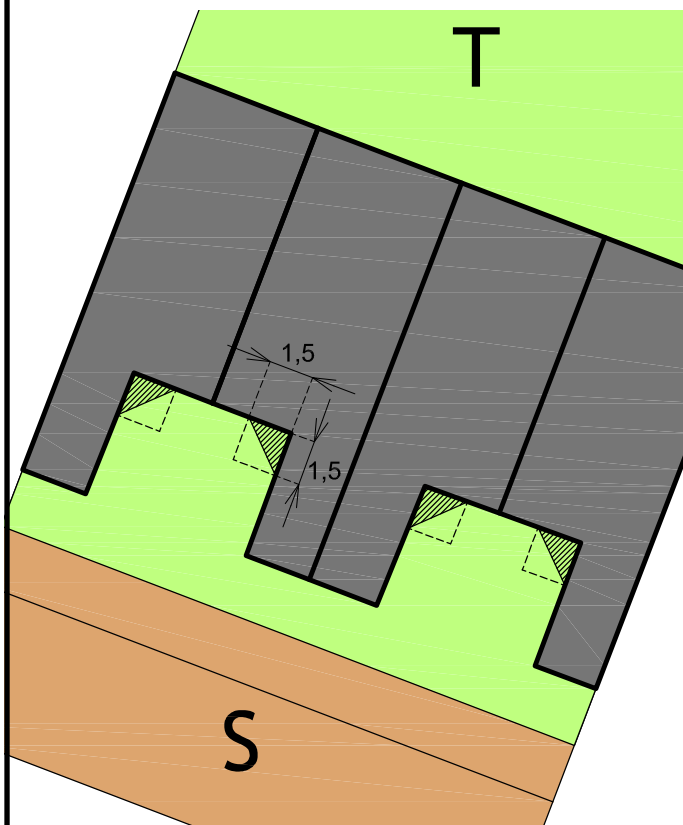

Voorwaarden

- Een uitgebouwde entreepartij is alleen mogelijk indien in de bestaande situatie reeds sprake is van een aanbouw voor de voorgevel.
- De entreepartij is gesitueerd in de hoek van de voorgevel van het hoofdgebouw en de zijgevel van de aanbouw.
- De uitgebouwde entree bestaat uit één gevelvlak en een dak, eventueel in combinatie met een luifel.
- De entreepartij heeft een plat dak. De bouwhoogte is maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag, met een maximum van 4 meter.
- De entreepartij valt binnen het verlengde van het dakvlak van de aanbouw.
- Het gevelvlak van de entreepartij sluit, gemeten vanuit de hoek tussen het hoofdgebouw en de aanbouw, op maximaal 1,5 meter afstand aan op de gevels van zowel het hoofdgebouw als de bestaande aanbouw.
- Het dak van de entreepartij en de luifel zijn samen maximaal 1,5 meter breed en maximaal 1,5 meter diep.