



NATIONALE BOMENBANK

Boomverplanting • Verzorging • Onderzoek

GEMEENTE SOEST	
Ingek. Nr.	827570.
23 MARCH 2012	
Afd.	Reinbe

Gemeente Soest
Mevrouw M.P. Smith-Bos
Postbus 2000
3760 CA SOEST

Datum 22 maart 2012
Ons kenmerk 320.12373
Onderwerp onderzoek

Geachte mevrouw Smith-Bos,

Hierbij ontvangt u de Bomen Effect Analyse die uitgevoerd is op het evenemententerrein aan de Kampweg/Banningstraat te Soesterberg.

Met vriendelijke groet,
Nationale Bomenbank B.V.


Angela Verhoeven
Secretaresse

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden en begripsbepalingen

- 1.1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle door Nationale Bomenbank BV, hierna te noemen "NBB", te sluiten overeenkomsten betreffende het door NBB ten titel van verkoop, verhuur, aanneming van werk, opdracht of anderszins, leveren van goederen en/of diensten. De toepasselijkheid van alle door een Opdrachtgever gebruikte algemene (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 1.2. De hierna vermelde begrippen hebben de daarbij vermelde betekenis:
NBB: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nationale Bomenbank BV, volgens haar statuten gevestigd te Bleskensgraaf, alsmede vennootschappen of overige maatschappijen waarmee Nationale Bomenbank BV in groepsverband verbonden of overigens geïntegreerd is.
Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon met wie NBB, in de vorm van aanvraag tot of toezending van een offerte of aanbieding dan wel anderszins, overleg voert over het aangaan van een Overeenkomst, dan wel een Overeenkomst aangaat.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst ten titel van verkoop, verhuur, aanneming van werk, opdracht of anderszins, uit hoofde waarvan NBB aan een Opdrachtgever goederen en/of diensten zal leveren.

Artikel 2 Aanbiedingen

- 2.1. Alle aanbiedingen door NBB zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en dan alleen wanneer gebaseerd op bij aanvraag door de Opdrachtgever verstrekte volledige gegevens, tekeningen e.d. NBB behoudt zich het auteursrecht en alle overige intellectuele eigendomsrechten voor op de bij de aanbidding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen, offertes, etc.. Deze stukken blijven ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van de auteursrechten in rekening is of wordt gebracht, haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gecopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
- 2.2. Indien NBB aan de Opdrachtgever een schriftelijke aanbidding tot het aangaan van een Overeenkomst zal hebben gedaan, en indien dit aanbod niet binnen redelijke termijn door de Opdrachtgever zal zijn aanvaard, zal de aanbidding compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen veertien dagen na daartoe gedaan verzoek aan NBB worden geretourneerd.
- 2.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de vergoeding voor een door NBB vervaardigd plan van aanpak en daarin of overigens door NBB gemaakte tekenwerken en/of berekeningen, in de gevallen dat een uitnodiging tot het verstrekken van een plan van aanpak of van tekeningen en/of berekeningen is gedaan en geen opdracht tot uitvoering wordt gegeven, de werkelijke kosten.

Artikel 3 Overeenkomsten

- 3.1. Wijzigingen van een Overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk bevestigd door NBB.

Artikel 4 Prijsverhoging

- 4.1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de materiaalprijzen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten en andere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst. Indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, heeft NBB het recht deze aan de Opdrachtgever door te berekenen. De betaling op grond van dit artikel zal geschieden dadelijk na facturering.

Artikel 5 Wijzigingen van aangenomen werk

- 5.1. Alle wijzigingen in aangenomen werk worden, wanneer daaruit een hogere prijs zal volgen, als meerwerk beschouwd, en voorzover daaruit een lagere prijs zal volgen, als minderwerk.
- 5.2. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom worden verrekend, met dien verstande, dat NBB terzake van minderwerk een vergoeding ter zake van gedeeltelijke inkomsten verkrijgt van 10% van het minderwerk.

Artikel 6 Levering

- 6.1. Alle leveranties, welke door NBB geschieden, worden - voorzover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en in de prijs daarvan zijn begrepen - in rekening gebracht te vermeerderen met een vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

Artikel 7 Risico en eigendomsvoorbehoud

- 7.1. Zodra materialen, onderdelen, gereedschappen of overige goederen - benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst - ter plaatse van het werk of overige overeengekomen plaats van levering zijn aangevoerd, draagt de Opdrachtgever de aansprakelijkheid van alle risico's en schade, van welke aard ook, die kunnen overkomen aan voormelde goederen.
- 7.2. Alle geleverde goederen blijven eigendom van NBB, zolang deze niet geheel zijn betaald. Ingeval de Opdrachtgever enige verplichting niet nakomt is NBB zonder ingebrekestelling gerechtigd de goederen, zowel in oorspronkelijke als eventueel bewerkte of veranderde staat, terug te nemen. Hiertoe verleent Opdrachtgever aan NBB een onherroepelijke machtiging om de terreinen van de Opdrachtgever met dat doel te betreden.

Artikel 8 Uitvoerbaarheid van de opdracht

- 8.1. Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst blijkt, dat deze ten gevolge van aan NBB niet bekende omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is op de wijze als waarvan NBB bij het aangaan van de overeenkomst was uitgegaan, heeft NBB het recht te vorderen, dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering mogelijk wordt zoveel mogelijk overeenkomstig hetgeen waarvan NBB was uitgegaan, behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Indien NBB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Afspraken door personeel

- 9.1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van NBB binden deze laatste niet, tenzij zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

- 10.1. Behoudens in geval van bewuste roekeloosheid, zullen NBB of door haar ingeschakelde hulpverleners jegens de Opdrachtgever geen aansprakelijkheid dragen terzake van aan de Opdrachtgever of derden bij de uitvoering van of overigens in verband met de Overeenkomst opgekomen schade. Iedere aansprakelijkheid van NBB zal beperkt zijn indien en voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekering terzake gedane uitkering.

- 10.2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 10.000,- (zegge: tienduizend Euro).

Artikel 11 Garantie

- 11.1. Terzake van de levering van goederen staat NBB voor niet meer of anders in dan dat zij ten tijde van de levering over de eigenschappen beschikken zoals uitdrukkelijk vermeld in de Overeenkomst. Terzake van alle door NBB geleverde goederen, waaronder uitdrukkelijk begrepen maar niet beperkt tot Bomenzand of andere speciaalproducten van NBB, dient de Opdrachtgever de daarbij door of vanwege NBB gegeven gebruiks- of verwerkings- of overige aanwijzingen steeds stipt op te volgen. Zodra door NBB geleverde goederen door de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk zullen zijn be- of verwerkt of anderszins in gebruik zullen zijn genomen, vervalt iedere aansprakelijkheid van NBB, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat hij de goederen volledig en stipt volgens de gebruiks- of verwerkings- of overige aanwijzingen van NBB heeft gebruikt. Indien en voor zover een Overeenkomst bestaat in een aan NBB verleende opdracht tot het verrichten van onderzoek, inventarisatie, registratie of taxatie, zal NBB behoudens in geval van bewuste roekeloosheid, nimmer enige aansprakelijkheid dragen.
- 11.2. NBB garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde en aangebrachte beplanting, mits geleverd en aangebracht na 1 november en vóór 15 april, en mits er in de vorm van het "NBB Boomgarantplan" in verband met die levering, aan NBB tevens opdracht is gegeven voor tenminste één groeiseizoen nazorg en garantie, in ieder geval gedurende het eerste groeiseizoen, tenzij anders overeengekomen. De aansprakelijkheid van NBB kan in dit opzicht nimmer verder strekken dan tot vervanging van deze beplanting voor een waarde van 10% van de beplantingskosten, tenzij anders overeengekomen. De hoogte van deze van de oorspronkelijke Overeenkomst deel uitmakende beplantingskosten wordt door NBB vastgesteld.
- 11.3. NBB garandeert gedurende zes maanden na levering zowel de goede constructie als deugdelijkheid van geleverde goederen, niet-zijdende beplanting. Deze garantie is beperkt tot het kosteloos repareren of vervangen van ondeugdelijke onderdelen door NBB. NBB is uitdrukkelijk gerechtigd ingeval van reparatie of vervanging van ondeugdelijke onderdelen krachtens garantie de reis- en verblijfskosten van haar personeel aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
- 11.4. Indien en voor zover er uit hoofde van dit artikel 11 enige aansprakelijkheid op NBB zou blijken te rusten, zal dergelijke aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan ten hoogste € 10.000,- of de tegenwaarde daarvan.

Artikel 12 Betaling

- 12.1. Betaling zal geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum of in de overeengekomen termijnen, waarbij - tenzij anders overeengekomen - een eerste termijn vervalt bij opdracht van 10% van de aanneemsom, en een tweede termijn van 20% bij de aanvang van het werk. De aldus geldende betalingstermijnen zijn fatale termijnen.
- 12.2. Alle betalingen zullen geschieden zonder enige afrekening of schuldvergelijking op een door NBB aan te wijzen bank- of girorekening.
- 12.3. Bij niet-tijdige betaling, en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist, zal de Opdrachtgever in verzuim zijn en is de Opdrachtgever 1% per maand - gedeelte van een maand gerekend voor een gehele maand - verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf zijn vervaldag, tenzij NBB gerechtigd is de nakoming van haar eigen verplichtingen op te schorten met een periode gelijk aan die waarmee de betaling is vertraagd.
- 12.4. NBB is te allen tijde gerechtigd, ook nadat de Overeenkomst gedeeltelijk is uitgevoerd, alvorens verder te leveren of uit te voeren, van de Opdrachtgever onmiddellijke contante betaling dan wel genoegzame zekerheid te verlangen voor de deugdelijke voldoening zowel aan betalings- als aan andere verplichtingen. Ieder verplichting van NBB zal zijn opgeschort zolang de Opdrachtgever niet op dergelijk verlangen van NBB zal hebben betaald of zekerheid zal hebben gesteld.
- 12.5. Voorts is de Opdrachtgever gehouden om aan NBB alle door NBB in verband met vaststelling, invordering of verhaal te maken kosten in en buiten rechte, daaronder mede begrepen alle kosten van gemachtigden, deurwaarders of advocaten, volledig te vergoeden, zulks met een onmiddellijke opeisbaar minimum van 15% van het factuurbedrag.

Artikel 13 Reclames

- 13.1. De Opdrachtgever is gehouden om alle door NBB geleverde goederen en werken terstond na ontvangst of oplevering, te controleren. Reclames, zowel betreffende de uitvoering van werk of de levering van goederen, alsook betreffende facturen, dienen onmiddellijk nadat de Opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het gebrek, doch op strafte van verval nimmer langer dan acht dagen nadat het betreffende goed of dienst is geleverd c.q. de factuurdatum, op schrift en onder genoegzame opgave van redenen, aan NBB te worden medegedeeld. Ook indien de Opdrachtgever een reclame of klacht zal hebben ingediend, blijft de Opdrachtgever onverminderd gehouden om alle facturen en overigens alle krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen, tijdig en volledig te betalen en na te komen.

Artikel 14 Onderhoudswerkzaamheden

- 14.1. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van vier maanden.

Artikel 15 Rechten en geschillen

- 15.1. Iedere met NBB gesloten Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen te Bleskensgraaf en wordt beheerd door het Nederlands recht.
- 15.2. Ten aanzien van alle geschillen, rijzende terzake van of in verband met gesloten Overeenkomsten, zal bij uitsluiting bevoegd zijn de bevoegde rechter te Dordrecht, behoudens hoger beroep en/of cassatie.
- 15.3. Een geschil zal mede geacht worden aanwezig te zijn, indien één der partijen een vordering van de wederpartij onbetaald laat, zonder overigens de juistheid van de vordering te betwisten.

Certificaten en lidmaatschappen

De Nationale Bomenbank BV is in het bezit van de volgende certificaten: ISO 9001, ISO 14001, VCA*, Groenkeur BRL Boomverzorging en Skal certificaat Biologische Productie.

De Nationale Bomenbank BV is lid van: Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), International Society of Arboriculture (ISA), European Landscape Contractors Association (ELCA), Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB) en Stadswerk.

INVENTARISATIE

**Bomen Effect Rapportage op het
Evenemententerrein aan de
Kampweg/Banningstraat te Soesterberg**

COLOFON

Opdrachtgever:

Gemeente Soest
Mevrouw M.P. Smith-Bos

Opdrachtnemer:

Nationale Bomenbank

Boomtechnisch adviseur:

Mevrouw R.M. Vos

Controle:

De heer A.M. Mol

Projectnummer:

320.12373

Datum:

20 maart 2012

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. METHODE VAN ONDERZOEK.....	4
2. INVENTARISATIE EN ONDERZOEK	6
3. VISIE	7
LITERATUURLIJST	10
BIJLAGE 1:CRITERIA WAARDEVOLLE EN MONUMENTALE BOMEN.....	11
BIJLAGE 2: BOMENLIJST	13
BIJLAGE 3: OVERZICHTSKAART	14
BIJLAGE 4: BEHOUDENSWAARDIGE BOMEN.....	15
BIJLAGE 5: VERPLANTBARE BOMEN.....	16
BIJLAGE 6: TOEKOMSTVERWACHTING	17

INLEIDING

In opdracht van mevrouw M.P. Smith-Bos, gemeente Soest, is door de Nationale Bomenbank op 13 en 14 maart 2012 een Boom Effect Rapportage uitgevoerd bij 400 bomen op het evenemententerrein aan de Kampweg/Banningstraat te Soesterberg.

Op het evenemententerrein bevinden zich veel bomen waaronder oude en jonge laanstructuren en (waardevolle) solitaire bomen. Aanleiding voor de inventarisatie/onderzoek is de ruimtelijke ontwikkeling van het evenemententerrein. Voordat er gestart kan worden met het maken van de plannen wil de gemeente Soest het aanwezige bomenbestand in kaart brengen. De uitkomsten wegen mee in de planontwikkeling.

Tijdens de inventarisatie/onderzoek zal gekeken worden naar de bomen en zullen, volgens de VTA methode (Visual Tree Assessment), de benodigde kenmerken opgenomen worden. Daarnaast wordt er gekeken naar de verplantbaarheid van de bomen en of de bomen deze binnen de criteria voor waardevolle bomen vallen. Het uitgangspunt van de waardevolle bomen is dat bestaande laanstructuren graag behouden blijven en mogelijk versterkt worden.

In het rapport dat hier voor u ligt zijn de bevindingen van de inventarisatie/onderzoek weergegeven.

Heeft u naar aanleiding van dit rapport nog vragen of opmerkingen?

U kunt contact opnemen met mevrouw R.M. Vos, van de afdeling onderzoek en advies, telefoon 0184 – 698989.

Nationale Bomenbank BV
Bleskensgraaf

Ing. P.J. de Winter
Directeur

1

METHODE VAN ONDERZOEK

De onderstaande boomgegevens worden tijdens het onderzoek opgenomen.

Boomsoort

Bepaald aan de hand van de soortkenmerken.

Stamdiameter

De stamdiameter van de boom wordt gemeten op 1,30 meter hoogte.

Boomhoogte

Bepaald in meters met behulp van een analoge hoogtemeter.

Conditie


De conditie van de boom wordt bepaald aan de hand van de scheutlengte, knop- of bladbezetting en de knop- of bladgrootte en de kroonontwikkeling zie figuur 1.

Vitaliteit

De vitaliteit wordt bepaald door genetische eigenschappen en is soort specifiek. Wel is het zo dat een boom met een goede conditie, een hoger herstelvermogen heeft dan een boom met een slechte conditie. De vitaliteit van een boom is het vermogen om te reageren op de verandering in de omgeving, bijvoorbeeld herstel na een verbetering van de groeiplaats. Een vitale boom heeft een goede weerstand tegen ziekten en aantastingen, bijvoorbeeld door het afgrenzen van wonden of het snel herstellen van aantastingen door insecten.

Visuele beoordeling verplantbaarheid


Niet elke boom reageert goed op verplanten. De verplantbaarheid is afhankelijk van de vitaliteit. De vitaliteit is boomsoort afhankelijk. Een beuk is bijvoorbeeld een boom met een lage vitaliteit, terwijl een plataan juist een hoge vitaliteit heeft. Met het kijken naar de conditie, de vitaliteit en de boomsoort wordt de verplantbaarheid bepaald. Dit is puur gebaseerd op de bovengrondse factoren.

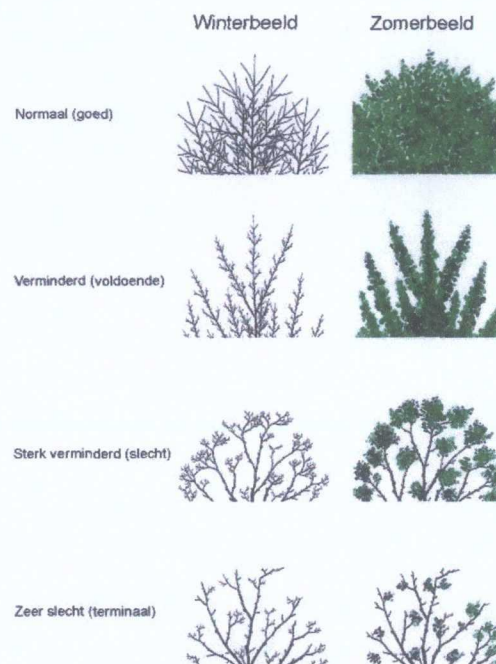

Figuur 1: Classificaties conditie naar Andreas Roloff

Visuele boomcontrole

In tabel 1 is de werkwijze van de visuele boomcontrole weergegeven. Hierbij wordt o.a. de stabiliteit en/of de breukgevoeligheid van een boom aan de hand van ondermeer conditie, vitaliteit en (symptomen van) gebreken beoordeeld. De resultaten kunnen leiden tot het advies tot nader onderzoek met bijvoorbeeld de Picus.

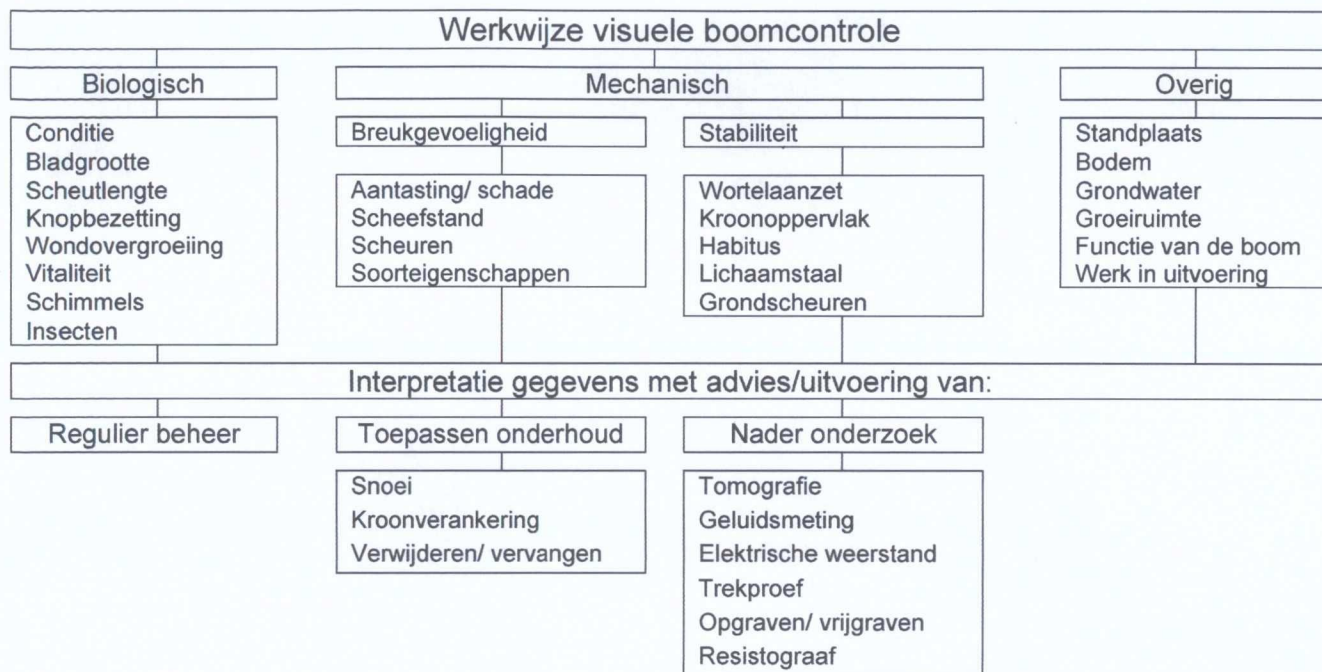

Tabel 1: werkwijze visuele boomcontrole

Waardevol/behoudenswaardige boom

In samenspraak met de gemeente zijn criteria vastgesteld voor het bepalen van waardevolle of behoudenswaardige bomen. Deze criteria zijn terug te vinden in bijlage 1.

Bij het vaststellen van de criteria is rekening gehouden met het gebied en zijn er tevens wat kernzaken omtrent het gebied besproken. Zo zijn de laanstructuren besproken die in het gebied aanwezig zijn. Deze zouden, daar waar mogelijk, behouden en versterkt moeten worden. Hier is rekening mee gehouden in de uiteindelijke beoordeling en inventarisatie van de bomen.

Toekomstverachting

De toekomstverwachting is gebaseerd op het totale plaatje van de boom. Er wordt gekeken naar de conditie, vitaliteit, boomsoort en gebreken die geconstateerd zijn. De termijnen die hier worden gegeven gelden voor **onveranderde situatie**. Dus met andere woorden, is dit de schatting die we doen met in het achterhoofd dat de situatie (bovengronds en ondergronds) niet zal veranderen

2

INVENTARISATIE EN ONDERZOEK

In dit hoofdstuk is een samenvatting weergegeven van het veldwerk en onderzoek. Op de CD-ROM in bijlage 2 is een volledige lijst met de gegevens van de inventarisatie opgenomen. In bijlage 3 is een overzicht van het gebied en de bomen opgenomen.

Resultaten inventarisatie visuele boomcontrole

Tijdens de inventarisatie zijn er in het totaal 400 bomen opgenomen. De gemeente wil vooral inzichtelijk hebben welke bomen verplantbaar zijn, welke behoudenswaardig zijn en wat de toekomstverwachting van de bomen is.

Deze gegevens zijn in tabel 1 kort weergegeven. Voor een volledige lijst met alle bomen en boomgegevens kunt u terecht in bijlage 2.

Categorie	Aantal	Opmerking
Verplantbaar	86	Dit zijn met name bomen die, boomsoort specifiek, goed verplantbaar zijn, doorgaans kleineren bomen met een gunstige kroonopbouw. Een van de bomen is recent verplant (vorig seizoen?) (bijlage 5).
Niet verplantbaar	313	Dit zijn veelal bomen die dicht op andere bomen staan, een ongunstige kroonvormen hebben of niet geschikt voor verplanten als er naar de soortspecifieke eigenschappen gekeken wordt (bijlage 5).
Behoudenswaardig Cultuurhistorisch	1	Bevrijdingsboom (linde) die op het Odijkplein staat (bijlage 4)..
Behoudenswaardig Beeldbepalend	172	Dit zijn de bomen die lanen vormen. Er is gekozen om de beuken die een 3 tot 4 dubbele rij in deze klasse in te delen omdat de gemeente aangegeven heeft deze laan te willen behouden. Daarnaast zijn de grotere bomen die een laan vormen van de Banningstraat naar het zuiden in deze categorie ingedeeld. De kleinere bomen die 'in het midden' of 'aan de zijkant' net buiten de laan vallen zijn niet ingedeeld als behoudenswaardig (bijlage 4).
Toekomstverwachting		Een kaart hiervan in terug te vinden in bijlage 6.
< 5 jaar	5	Deze 5 bomen zijn dood. Ze staan als stomp dood hout binnen de laan vanaf de Banningstraat naar het zuiden.
5 – 10 jaar	3	Deze drie bomen hebben een dusdanige conditie en vitaliteit dat niet verwacht wordt dat ze ouder zullen worden dan 10 jaar.
10 – 15 jaar	206	Veel bomen in het gebied hebben een iets gedrongen groei. Ze groeien niet zo goed als men zou willen, zeker niet aangezien ze in de volle grond staan waar nauwelijks verharding aanwezig is. Deze bomen hebben de levensverwachting van 10-15 jaar meegekregen.
> 15 jaar	185	Bomen die naar verwachting een toekomstverwachting van meer dan 15 jaar hebben. Het is altijd lastig de toekomstverwachting van bomen te bepalen en met alle redelijkheid kunnen we eigenlijk niet verder vooruitkijken dan 15 jaar. Het kan dus zijn dat bomen veel langer dan 15 jaar kunnen blijven bestaan, of slechts een paar jaar langer.

Tabel 2: Korte uiteenzetting van de verschillende categorieën en hoeveel bomen er in de categorie vallen

3

VISIE

Belangrijke laanstructuren

Er zijn twee laanstructuren aangetroffen op het terrein, het betreft de (bijna 4)dubbele rij met halfwas beuken (in een zuidwest-noordoost richting) en de oudere laanstructuur in de noordwest-zuidoost richting).

Deze zijn op de kaart in bijlage 4 tevens terug te vinden omdat dit behoudenswaardige bomen zijn. De gemeente wil de bestaande laanstructuur behouden en in de toekomst versterken.



Foto 1: Halfwas beuken laanstructuur



Foto 2: Oudere laanstructuur

Solitaire bomen

Er is 1 solitaire gedenkboom op het terrein aanwezig. Dit betreft de bevrijdingsboom op het Odijkplein.

Laanstructuren versterken**Halfwas beuken (zuidwest-noordoost):**

- Het is mogelijk deze laanstructuur te versterken door overige bomen die in de nabijheid staan te kappen het betreft de kleinere bomen aan de noordzijde van deze rijen die het beeld van lanen doorbreken.
- Het gecentreerde voetpad is lokaal verplaatst, waardoor er geen goede zichtlijn aanwezig is. Door het voetpad te verleggen kan een optisch beter beeld verkregen worden. Dit kan, mits het een onverhard of met elementverharding verhard pad, zonder negatief effect op de bomen gezien er voldoende ruimte beschikbaar is tussen te bestaande bomenrijen.
- Het verlengen van de laanstructuur zou vooral optisch de bomenrij beter tot zijn recht doen komen. Het is mogelijk de bomenrij in de toekomst in de noordoostelijke richting te verlengen.



Foto 3: Solitaire bevrijdingsboom op het Odijkplein

Bestaande laan (noordwest-zuidoost):

- Er staan redelijk veel jongere bomen in de laanstructuur waarvan het beeld wordt bepaald door oudere bomen. Het is niet altijd duidelijk of het om aanplant of wellicht natuurlijke verjonging gaat. Door het verwijderen van de (jonge) bomen die de zichtlijn en opbouw van de laanstructuur doorbreken wordt het karakter van de laan geaccentueerd.
- Dode bomen die op dit moment nog in de rij staan zullen op den duur gerooid moeten worden. Op dit moment zijn deze dode bomen nog veilig (voldoende stabiliteit en breukvastheid) maar naar mate de tijd vordert zullen de bomen door inrotting een grotere kans hebben op stambreuk. Doordat de bomen dicht op elkaar staan heeft aanplant van nieuwe bomen op deze locaties weinig kans van slagen. Wellicht is de bestaande verjonging te gebruiken voor het invullen van de 'gaten' in de laan. Hier zal echter aanvullend onderzoek voor gedaan moeten worden.

Levensduur van de bomen verlengen/kwalitatief verbeteren

Bij veel bomen in het gebied is de onderhoudstoestand achterstallig. Gezien de hoge gebruiksintensiteit door hondenbezitters en spelende kinderen is het wenselijk dat de bomen in het gebied gesnoeid worden. Bij het snoeien wordt het dode hout uit te bomen verwijderd en worden de bomen opgekroond zodat deze weer een voldoende doorrijhoogte hebben. Bij de bomen met plakoksels kan dusdanig gesnoeid worden dat de kans op takbreuk/uitscheuren van plakoksel verminderd wordt.

Bij een aantal bomen zijn (werkende)plakoksels waargenomen. Bij de meeste van deze bomen moet er iets met de boom gebeuren om uitbreken in de (nabije) toekomst te voorkomen. Vaak is het snoeien van de boom al voldoende doordat er op die manier veel gewicht uit de kroon genomen wordt. De spanning op de plakoksel wordt hiermee verminderd waardoor kans op uitbreken beperkt wordt.

Randvoorwaarden ontwikkelen plangebied om lanen en solitair te behouden

Gezien er onbekend is wat er met het plangebied gaat gebeuren kunnen slechts algemene randvoorwaarden gegeven worden.

- Graafwerkzaamheden
 - Bij eventueel ontgraven van het terrein moet rekening gehouden worden met de beworteling van de bomen. Het is noodzaak dat de beworteling zo min mogelijk beschadigd wordt. Een vuistregel die aangehouden kan worden is dat er niet binnen de kroonprojectie van de bomen ontgraven of opgehoogd mag worden.
 - Is het wel noodzakelijk met de plannen om binnen de kroonprojectie graafwerkzaamheden te verrichten, dan is het raadzaam een Boom Effect Analyse uit te laten voeren. Hoe meer plangegevens beschikbaar zijn hoe gedetailleerder de Boom Effect Analyse uitgevoerd kan worden.
- Verharding
 - Het pad tussen de halfwas beuken heeft een elementverharding. Mocht ervoor gekozen worden het pad om te leggen om de laanstructuur te versterken dan dient rekening gehouden te worden met het feit dat de beuken redelijk oppervlakkig wortelen. Voorzichtigheid is dan ook geboden om wortelschade aan de beuken tot een minimum te beperken.
 - Over het algemeen kan gesteld worden dat het verwijderen van element verharding met manuele kracht beschadiging aan de wortels tot een minimum beperkt.
 - Het is, gezien de afstand tot de bomenrijen, niet raadzaam de verharding te verbreden.

- Paardenweiden
 - Mocht er met de paardenweiden iets in de planning staan dan is het raadzaam om dat gebied iets te versmallen. Door de afrastering van de paardenweiden iets van de bomen af te verplaatsen is de kans op vertrapping van de bomen aanzienlijk minder. Door natte omstandigheden in combinatie met paardenhoeven wordt de bodem verdicht.
- Doorwortelbare ruimte
 - Het is raadzaam om in de planning rekening te houden met de doorwortelbare ruimte voor de laanstructuren. Deze dienen zo gunstig mogelijk gehouden te worden. Op dit moment is de doorwortelbare ruimte gunstig door de bosstructuur die er aanwezig is.
- Kroonschade
 - Bij de ontwikkeling van het terrein is het mogelijk dat er gebruik gemaakt wordt van zwaar materieel. Dit materieel kan schade veroorzaken aan de bomen door (herhaaldelijk) over de beworteling van de bomen heen te rijden. Dit brengt wortelschade en verdichting van de bodem met zich mee. Beide hebben een negatief effect op de kwaliteit van de bomen.
 - Tevens kunnen grote kranen (met grote gieken) makkelijk de kronen van de bomen beschadigen. Het is daarom noodzakelijk de inzet van het materieel af te stemmen op de aanwezige werkruimte (berekend met de maximale kroonomvang en een bufferzone).
- Bevrijdingsboom op het Odijkplein
 - Dit is een boom die in een plantvak nabij parkeergelegenheid staat. Als er meer bekend is over de plannen is het raadzaam om bij deze boom een Boom Effect Analyse uit te laten voeren. Tijdens zo'n onderzoek zal gekeken worden wat precies de effecten zijn op de boom. Hoe staat de beworteling van de boom in verhouding met het bovengrondse deel van de boom, de omgeving en eventueel aanwezige kabels en leidingen. Er zullen naar aanleiding van dat onderzoek randvoorwaarden gesteld worden voor het behoud van de boom.
 - In de huidige situatie kan gesteld worden dat er op een voedselarme zandgrond naar verhouding meer doorwortelbare ruimte nodig is om te volgroeien. De boom moet 100-200 jaar oud worden. Dit betekent dat de boom een doorwortelbaar oppervlak van tenminste 60m² nodig heeft, wat geleidelijk of met de herinrichting moet worden aangereikt. De ruimte binnen het doorwortelbaar oppervlak dient goed ingericht te worden en dient bestempend te worden als 'beschermd boomgebied'.
- Verplanten van bomen
 - Alvorens overgegaan wordt op het verplanten van bomen is het raadzaam om te investeren in een verplantbaarheidsonderzoek. Daarbij wordt gekeken in hoeverre de als verplantbaar aangemerkte bomen daadwerkelijk verplantbaar zijn. De bomen worden dan, naast de al aanwezige bovengrondse beoordeling, op beworteling en bodemprofiel beoordeeld.

LITERATUURLIJST

Boeken

- Berk, B. G. (2002). *Van den Berk over Bomen*. Culemborg, Nederland: Special Media.
- Janson, T., & Janssen, J. (2006). *Stadsbomen Vademecum 4, Boomsoorten en gebruikswaarden*. Arnhem, Nederland: IPC Groene Ruimte.
- Koning de, J., & Broek van den, J. (2009). *Dendrologie van de lage landen*. Zeist, Nederland: KNNV Uitgeverij.
- van Prooijen, G.-J. (2006, 1e druk). *Stadsbomen Vademecum 2A, Groeiplaatsaspecten*. Arnhem, Nederland: IPC Groene Ruimte.
- van Prooijen, G.-J. (2011). *Stadsbomen Vademecum 2B, Groei en Aanplant*. Arnhem, Nederland: IPC Groene Ruimte.
- van Prooijen, G.-J. (2004, 1e druk). *Stadsbomen Vademecum 3B, Boomverzorging en groeiplaatsverbetering*. Arnhem, Nederland: IPC Groene Ruimte.

BIJLAGE 1: CRITERIA WAARDEVOLLE EN MONUMENTALE BOMEN

De boom moet aan de eerste algemene voorwaarde voldoen en aan ten minste 1 van de specifieke kenmerken.

Algemene voorwaarde

- a. De boom mag niet in een onherstelbare slechte conditie verkeren en heeft in redelijkheid een levensverwachting van meer dan 10 jaar.

Specifieke kenmerken:

1. **Beeldbepalend**
 - a. De boom is door zijn omvang en verschijning onvervangbaar voor het karakter van de omgeving of van landschappelijk belang.
 - b. Zichtbaar vanaf openbaar terrein.
 - c. Wanneer de boom vervangen moet worden duurt het meer dan 50 jaar voordat een boom van dergelijke omvang is vervangen.
 - d. Door omvang en verschijning mede bepalend voor het karakter van de omgeving.
 - e. Door omvang en verschijning mede bepalend voor de landschappelijke kwaliteit.
2. **Cultuurhistorische waarde**
 - a. Herdenkings- of geschonken boom; ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis (bijvoorbeeld geboorte, huwelijk van een prins of prinses) geplant of ontvangen.
 - b. Historische boom; houtopstanden die een historische betekenis hebben op hun standplaats of verwijzen naar een geschiedkundige gebeurtenis. Deze zijn met name medebepalend voor de karakteristiek van het stedelijk gebied. Hierbij is te denken aan: dorps- of stadsbeplantingen, zoals kenmerkende lanen en markante bomen op pleinen.
 - c. Markeringsboom; geplant ter markering, zoals grensbomen.
 - d. Kruis/Kapelboom; geplant naast een kapel of kruisbeeld om de locatie te benadrukken.
3. **Dendrologische waarde**

De boom is van een zeldzame soort of variëteit. Of een bijzondere groeivorm als gevolg van natuurlijke oorzaken bijvoorbeeld tweestammig, meerstammig.
4. **Herplantplicht**

Bomen die geplant zijn vanuit herplantplicht dienen altijd opgenomen te worden op de lijst voor te handhaven bomen. Deze herplantplicht vloeit voort uit de wens het verlies van een bijzondere boom te compenseren en het bomenbestand op peil te houden.
5. **Natuurwaarde**
 - a. De boom heeft betekenis doordat er zeldzame planten of dieren in leven. Bijvoorbeeld een boom waar een boomarter in huist.
 - b. Natuurwetenschappelijke waarde; deze waarde wordt beïnvloed door de functie van het object in het ecosysteem. Verder kan een boom een genetische informatiebron zijn, dat wil zeggen dat de boom een bijzondere zuivere vertegenwoordiger van dat soort is die vermeerderingsmateriaal heeft geleverd.
 - c. Zeldzaamheid; bv de oudste, dikste of hoogste van zijn soort in de omgeving, of de belangrijkste omdat het landschap er ter plaatsen mee verbonden is.
6. **Educatieve waarde**

Bomen die deel uitmaken van bijvoorbeeld een arboretum, een opengestelde tuin of museumterrein.

Bomen die voldoen aan het algemene kenmerk en aan ten minste 1 van de specifiek kenmerken, worden ingedeeld in één van de onderstaande categorieën:

1. **Monumentale boom:** bomen van 60 jaar of ouder of bomen die voorkomen op de nationaal geregistreerde lijst van de bomenstichting;

2. Waardevolle boom:

bomen van 40 tot en met 59 jaar oud;

3. Toekomstboom:

bomen van 0 tot en met 39 jaar oud. Dit zijn bomen die nog niet voldoen aan één hier bovengenoemde criteria, maar die bij normaal beheer dat binnen vijftig jaar wel zullen doen. Dit betreft mede bomen die staan op markante plekken zoals midden op een plein of langs een kruising of rotonde of een andere duurzame bomenstructuur.

BOOMNUMMER	BOOMSOORT	STAMDIAMETER	KROONPROJECTIE	BOOMHOOGTE	TAKVRIJE_ZONE	LEEFTIJD	CONDITIE	TOEKOMSTVERWACHTING	CRITERIUM
24	Fraxinus ornus	20-25	7	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
25	Corylus colurna	20-25	7	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
26	Tilia europaea (vulgaris)	20-25	7	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
27	Acer campestre	25-30	7	9-12	4+	1985	Normaal	> 15 jaar	
28	Corylus colurna	20-25	7	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
29	Tilia europaea (vulgaris)	20-25	7	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
30	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
31	Quercus rubra	90-100	13	12-15	4+	1925	Normaal	> 15 jaar	
32	Quercus rubra	>100	13	12-15	4+	1920	Normaal	> 15 jaar	
33	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
34	Tilia europaea (vulgaris)	20-25	7	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
35	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
36	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
37	Corylus colurna	20-25	7	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
38	Acer campestre	15-20	7	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
39	Tilia europaea (vulgaris)	20-25	7	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
40	Corylus colurna	20-25	7	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
41	Quercus robur	40-50	8	12-15	4+	1965	Normaal	> 15 jaar	
42	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
43	Quercus rubra	60-70	13	12-15	4+	1945	Normaal	> 15 jaar	
44	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
45	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
46	Castanea sativa	60-70	13	12-15	4+	1945	Normaal	> 15 jaar	
47	Acer campestre	15-20	3	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
48	Acer campestre	10-15	3	9-12	4+	2000	Normaal	> 15 jaar	
49	Acer campestre	15-20	3	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
50	Quercus rubra	60-70	9	15-18	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
51	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
52	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
53	Quercus rubra	15-20	3	9-12	4+	1995	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
54	Quercus rubra	30-35	7	12-15	4+	1980	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
55	Salix alba	40-50	8	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	
56	Quercus rubra	60-70	14	15-18	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	
57	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
58	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
59	Quercus rubra	35-40	7	15-18	4+	1975	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
60	Quercus rubra	40-50	8	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
61	Tilia europaea (vulgaris)	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
62	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
63	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
64	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
65	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
66	Quercus rubra	60-70	9	15-18	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
67	Quercus rubra	40-50	7	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
68	Quercus rubra	90-100	10	15-18	4+	1925	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
69	Quercus rubra	40-50	8	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
70	Quercus rubra	40-50	8	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
71	Quercus rubra	60-70	8	15-18	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
72	Quercus rubra	>100	10	15-18	4+	1920	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
73	Quercus rubra	20-25	4	12-15	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
74	Quercus rubra	60-70	8	15-18	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
75	Quercus rubra	40-50	7	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
77	Quercus rubra	20-25	4	9-12	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
78	Quercus rubra	40-50	8	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
79	Quercus rubra	25-30	4	12-15	4+	1985	Verminderd	10-15 jaar	
80	Quercus rubra	40-50	8	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	
81	Quercus rubra	60-70	9	15-18	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
82	Quercus rubra	20-25	8	12-15	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	
83	Quercus rubra	50-60	10	15-18	4+	1955	Sterk verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend

84	Castanea sativa	15-20	4	9-12	4+	1995	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
85	Castanea sativa	80-90	9	15-18	4+	1930	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
86	Fagus sylvatica	10-15	2	9-12	4+	2000	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
87	Quercus rubra	40-50	8	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
89	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
90	Quercus rubra	40-50	8	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
91	Quercus rubra	40-50	9	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
92	Quercus rubra	20-25	4	9-12	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
93	Quercus rubra	40-50	8	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
94	Tilia europaea (vulgaris)	40-50	8	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
97	Tilia europaea (vulgaris)	40-50	8	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
98	Quercus rubra	>100	9	15-18	4+	1920	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
101	Robinia pseudoacacia	50-60	10	15-18	4+	1955	Normaal	10-15 jaar	
102	Robinia pseudoacacia	50-60	10	15-18	4+	1955	Normaal	10-15 jaar	
103	Robinia pseudoacacia	60-70	10	15-18	4+	1945	Normaal	10-15 jaar	
104	Quercus robur	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
105	Acer platanoides	30-35	7	12-15	4+	1980	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
107	Quercus rubra	60-70	9	12-15	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
108	Quercus rubra	15-20	4	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
109	Quercus rubra	40-50	8	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
111	Quercus rubra	40-50	8	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
112	Castanea sativa	90-100	10	15-18	4+	1925	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
114	Quercus rubra	25-30	4	12-15	4+	1985	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
115	Quercus rubra	20-25	4	12-15	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
116	Quercus rubra	30-35	7	12-15	4+	1980	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
117	Quercus rubra	40-50	8	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
118	Quercus rubra	20-25	4	12-15	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
119	Tilia europaea (vulgaris)	40-50	8	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
120	Acer platanoides	50-60	8	15-18	4+	1955	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
122	Quercus rubra	20-25	8	12-15	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	
123	Quercus rubra	40-50	8	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
124	Quercus rubra	20-25	8	12-15	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	
125	Quercus rubra	60-70	9	15-18	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
126	Quercus rubra	35-40	7	15-18	4+	1975	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
127	Quercus rubra	40-50	8	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
128	Quercus rubra	40-50	7	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
129	Quercus rubra	40-50	7	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
130	Quercus rubra	40-50	7	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	
131	Quercus rubra	40-50	7	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
132	Fagus sylvatica	0-5	2	0-6	2,5	2010	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
133	Quercus rubra	40-50	7	15-18	4+	1965	Sterk verminderd	5-10 jaar	
134	Quercus rubra	15-20	8	9-12	4+	1995	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
135	Quercus rubra	40-50	7	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
136	Quercus rubra	40-50	8	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
137	Quercus rubra	35-40	5	15-18	4+	1975	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
138	Tilia europaea (vulgaris)	50-60	5	15-18	4+	1955	Normaal	10-15 jaar	Beeldbepalend
139	Quercus rubra	35-40	5	15-18	4+	1975	Verminderd	10-15 jaar	
140	Tilia europaea (vulgaris)	20-25	4	12-15	4+	1990	Normaal	10-15 jaar	Beeldbepalend
141	Quercus rubra	50-60	8	12-15	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
142	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
143	Quercus rubra	60-70	10	15-18	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	
144	Quercus rubra	25-30	8	9-12	4+	1985	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
145	Quercus rubra	25-30	8	12-15	4+	1985	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
146	Quercus rubra	>100	10	15-18	4+	1920	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
147	Quercus rubra	70-80	9	15-18	4+	1935	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
148	Quercus rubra	40-50	5	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
149	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
150	Quercus rubra	60-70	9	15-18	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
151	Quercus robur	15-20	4	9-12	2,5	1995	Verminderd	10-15 jaar	
152	Quercus rubra	50-60	10	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend

153	Quercus rubra	50-60	3	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
154	Quercus rubra	40-50	10	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
155	Quercus rubra	40-50	10	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
156	Quercus rubra	40-50	5	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
157	Quercus rubra	40-50	5	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
158	Quercus rubra	50-60	9	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
159	Quercus rubra	50-60	8	12-15	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
160	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
161	Quercus rubra	70-80	9	15-18	4+	1935	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
162	Quercus rubra	>100	10	18-24	4+	1920	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
163	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
164	Quercus rubra	50-60	8	6-9	4+	1955	Dood	< 5 jaar	
165	Quercus rubra	90-100	9	18-24	4+	1925	Normaal	10-15 jaar	Beeldbepalend
166	Quercus rubra	20-25	4	9-12	4+	1990	Sterk verminderd	5-10 jaar	
167	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
168	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
169	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
170	Quercus rubra	50-60	10	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
171	Quercus rubra	40-50	10	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
172	Quercus rubra	50-60	10	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
173	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Sterk verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
174	Quercus rubra	60-70	10	15-18	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
175	Quercus rubra	40-50	8	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
176	Quercus rubra	50-60	6	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
177	Quercus rubra	20-25	4	9-12	4+	1990	Sterk verminderd	5-10 jaar	
178	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
179	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
180	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
181	Quercus rubra	25-30	8	15-18	4+	1985	Sterk verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
182	Quercus rubra	60-70	10	15-18	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
183	Quercus rubra	50-60	6	12-15	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
184	Quercus rubra	40-50	8	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
185	Castanea sativa	>100	12	15-18	4+	1920	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
186	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
187	Quercus rubra	35-40	6	15-18	4+	1975	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
188	Quercus rubra	20-25	5	12-15	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	
189	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
190	Castanea sativa	35-40	6	12-15	4+	1975	Verminderd	10-15 jaar	
191	Castanea sativa	60-70	10	12-15	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	
192	Quercus rubra	40-50	6	9-12	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
193	Quercus rubra	25-30	5	9-12	4+	1985	Dood	< 5 jaar	
194	Quercus rubra	25-30	5	15-18	4+	1985	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
195	Castanea sativa	15-20	5	9-12	4+	1995	Sterk verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
196	Castanea sativa	70-80	10	15-18	4+	1935	Verminderd	10-15 jaar	
197	Quercus rubra	30-35	6	15-18	4+	1980	Sterk verminderd	10-15 jaar	
198	Quercus rubra	25-30	5	15-18	4+	1985	Verminderd	10-15 jaar	
199	Quercus rubra	50-60	8	15-18	4+	1955	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
200	Quercus rubra	35-40	9	12-15	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
201	Quercus rubra	60-70	10	15-18	4+	1945	Dood	< 5 jaar	
202	Quercus rubra	60-70	10	15-18	4+	1945	Dood	< 5 jaar	
203	Quercus rubra	30-35	10	12-15	4+	1980	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
204	Quercus rubra	60-70	10	15-18	4+	1945	Dood	< 5 jaar	
205	Quercus rubra	40-50	10	15-18	4+	1965	Normaal	10-15 jaar	
206	Quercus rubra	25-30	5	9-12	4+	1985	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
207	Castanea sativa	80-90	10	15-18	4+	1930	Normaal	> 15 jaar	
208	Castanea sativa	60-70	12	15-18	4+	1945	Normaal	10-15 jaar	
209	Quercus rubra	70-80	10	15-18	4+	1935	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
210	Quercus rubra	70-80	10	15-18	4+	1935	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
211	Castanea sativa	35-40	10	6-9	4+	1975	Verminderd	10-15 jaar	
212	Quercus rubra	35-40	10	15-18	4+	1975	Verminderd	10-15 jaar	

213	Quercus rubra	35-40	10	12-15	4+	1975	Verminderd	10-15 jaar	
214	Quercus rubra	60-70	10	15-18	4+	1945	Normaal	10-15 jaar	Beeldbepalend
215	Quercus rubra	30-35	10	12-15	4+	1980	Verminderd	10-15 jaar	Beeldbepalend
216	Quercus rubra	50-60	10	15-18	4+	1955	Normaal	10-15 jaar	Beeldbepalend
217	Quercus robur	15-20	4	9-12	2,5	1995	Verminderd	10-15 jaar	
218	Quercus robur	15-20	4	9-12	2,5	1995	Verminderd	10-15 jaar	
219	Quercus rubra	20-25	4	12-15	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	
220	Quercus robur	15-20	4	9-12	2,5	1995	Verminderd	10-15 jaar	
221	Quercus robur	15-20	4	9-12	2,5	1995	Verminderd	10-15 jaar	
222	Quercus robur	15-20	4	9-12	2,5	1995	Verminderd	10-15 jaar	
224	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975		> 15 jaar	Beeldbepalend
225	Quercus robur	25-30	11	9-12	4+	1985	Verminderd	> 15 jaar	
226	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
227	Quercus robur	15-20	4	9-12	2,5	1995	Verminderd	10-15 jaar	
228	Quercus rubra	20-25	4	12-15	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	
229	Quercus robur	15-20	4	6-9	2,5	1995	Verminderd	10-15 jaar	
230	Fagus sylvatica	25-30	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
231	Quercus robur	15-20	4	9-12	2,5	1995	Verminderd	10-15 jaar	
232	Fagus sylvatica	25-30	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
233	Quercus robur	25-30	7	9-12	4+	1985	Verminderd	10-15 jaar	
234	Quercus robur	15-20	4	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
235	Quercus robur	15-20	7	6-9	2,5	1995	Verminderd	10-15 jaar	
236	Castanea sativa	60-70	10	15-18	4+	1945	Normaal	> 15 jaar	
237	Castanea sativa	50-60	8	15-18	4+	1955	Normaal	> 15 jaar	
238	Quercus robur	15-20	4	6-9	2,5	1995	Verminderd	10-15 jaar	
239	Quercus robur	25-30	5	9-12	4+	1985	Verminderd	10-15 jaar	
240	Quercus robur	25-30	5	9-12	4+	1985	Verminderd	10-15 jaar	
241	Quercus robur	40-50	8	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	
242	Acer platanoides	40-50	8	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	
243	Acer platanoides	25-30	9	9-12	4+	1985	Verminderd	10-15 jaar	
244	Acer platanoides	25-30	5	9-12	4+	1985	Verminderd	10-15 jaar	
245	Quercus robur	40-50	8	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	
246	Betula pendula	20-25	5	9-12	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	
247	Aesculus hippocastanum	40-50	8	12-15	4+	1965	Normaal	> 15 jaar	
248	Fagus sylvatica	40-50	8	12-15	4+	1965	Normaal	> 15 jaar	
249	Acer saccharinum	50-60	8	15-18	4+	1955	Normaal	> 15 jaar	
250									
251	Quercus robur	60-70	10	18-24	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	
252	Quercus robur	60-70	10	15-18	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	
253	Quercus robur	80-90	10	12-15	4+	1930	Normaal	10-15 jaar	
254	Amelanchier lamarkii	15-20	3	6-9	2,5	1995	Verminderd	10-15 jaar	
255	Fagus sylvatica	40-50	11	15-18	4+	1965	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
256	Quercus robur	15-20	3	12-15	2,5	1995	Verminderd	10-15 jaar	
257	Quercus robur	40-50	9	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	
258	Fagus sylvatica	40-50	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
259	Quercus robur	50-60	18	15-18	4+	1955	Normaal	> 15 jaar	
260	Quercus robur	40-50	18	15-18	4+	1965	Normaal	> 15 jaar	
261	Fagus sylvatica	40-50	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
262	Fagus sylvatica	40-50	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
263	Fagus sylvatica	25-30	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
264	Fagus sylvatica	40-50	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
265	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
266	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
267	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
268	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
269	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
270	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
271	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
272	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
273	Fagus sylvatica	40-50	9	18-24	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend

274	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
275	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
276	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
277	Fagus sylvatica	40-50	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
278	Fagus sylvatica	35-40	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
279	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
280	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
281	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
282	Fagus sylvatica	40-50	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
283	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
284	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
285	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
286	Fagus sylvatica	40-50	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
287	Fagus sylvatica	40-50	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
288	Fagus sylvatica	25-30	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
289	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
290	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
291	Fagus sylvatica	20-25	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
292	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
293	Fagus sylvatica	25-30	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
294	Fagus sylvatica	40-50	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
295	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
296	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
297	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
298	Fagus sylvatica	30-35	4	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
299	Fagus sylvatica	40-50	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
300	Fagus sylvatica	40-50	8	15-18	4+	1965	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
301	Fagus sylvatica	40-50	8	15-18	4+	1965	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
302	Fagus sylvatica	40-50	5	15-18	4+	1965	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
303	Quercus robur	20-25	4	12-15	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	
304	Quercus robur	15-20	4	12-15	4+	1995	Verminderd	10-15 jaar	
305	Quercus robur	15-20	3	12-15	2,5	1995	Verminderd	10-15 jaar	
306	Crataegus monogyna	10-15	3	0-6	2,5	2000	Normaal	10-15 jaar	
307	Quercus robur	30-35	8	9-12	4+	1980	Verminderd	10-15 jaar	
308	Quercus robur	40-50	8	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	
309	Quercus robur	30-35	8	9-12	4+	1980	Verminderd	10-15 jaar	
310	Betula pendula	15-20	3	12-15	2,5	1995	Verminderd	10-15 jaar	
311	Carpinus betulus	15-20	7	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
312	Tilia europaea (vulgaris)	25-30	6	6-9	2,5	1985	Normaal	10-15 jaar	
313	Tilia europaea (vulgaris)	25-30	6	6-9	2,5	1985	Normaal	10-15 jaar	
314	Tilia europaea (vulgaris)	25-30	6	6-9	2,5	1985	Normaal	10-15 jaar	
315	Carpinus betulus	15-20	7	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
316	Tilia europaea (vulgaris)	10-15	7	9-12	4+	2000	Normaal	> 15 jaar	
317	Quercus robur	60-70	11	18-24	4+	1945	Normaal	> 15 jaar	
318	Quercus robur	35-40	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	
319	Quercus robur	50-60	13	15-18	4+	1955	Normaal	> 15 jaar	
320	Quercus robur	40-50	11	15-18	4+	1965	Normaal	> 15 jaar	
321	Quercus robur	50-60	11	15-18	4+	1955	Normaal	> 15 jaar	
322	Quercus robur	35-40	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	
323	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Verminderd	10-15 jaar	
324	Betula pendula	10-15	4	12-15	4+	2000	Verminderd	10-15 jaar	
325	Betula pendula	20-25	5	12-15	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	
326	Betula pendula	20-25	5	12-15	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	
327	Betula pendula	10-15	5	12-15	4+	2000	Verminderd	10-15 jaar	
328	Betula pendula	10-15	5	12-15	4+	2000	Verminderd	10-15 jaar	
329	Quercus robur	10-15	5	9-12	4+	2000	Verminderd	10-15 jaar	
330	Quercus robur	35-40	9	12-15	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	
331	Acer campestre	25-30	9	12-15	4+	1985	Normaal	> 15 jaar	
332	Quercus robur	60-70	9	15-18	4+	1945	Normaal	> 15 jaar	
333	Quercus robur	25-30	9	9-12	4+	1985	Verminderd	> 15 jaar	

334	Quercus robur	40-50	9	12-15	4+	1965	Normaal	> 15 jaar	
335	Quercus robur	25-30	9	12-15	4+	1985	Normaal	> 15 jaar	
336	Quercus robur	10-15	7	9-12	4+	2000	Normaal	> 15 jaar	
337	Quercus robur	20-25	6	6-9	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	
338	Betula pendula	20-25	7	12-15	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
339	Quercus robur	50-60	10	12-15	4+	1955	Normaal	> 15 jaar	
340	Quercus robur	35-40	8	12-15	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	
341	Quercus robur	10-15	8	9-12	4+	2000	Normaal	> 15 jaar	
342	Acer campestre	30-35	10	12-15	4+	1980	Normaal	> 15 jaar	
343	Betula pendula	15-20	7	12-15	4+	1995	Verminderd	10-15 jaar	
344	Betula pendula	15-20	7	12-15	4+	1995	Verminderd	10-15 jaar	
345	Acer campestre	15-20	7	6-9	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
346	Acer campestre	20-25	7	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
347	Acer campestre	20-25	7	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
348	Acer campestre	25-30	7	9-12	4+	1985	Normaal	> 15 jaar	
349	Quercus robur	20-25	6	6-9	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	
350	Betula pendula	15-20	8	12-15	4+	1995	Verminderd	10-15 jaar	
351	Betula pendula	15-20	8	12-15	4+	1995	Verminderd	10-15 jaar	
352	Betula pendula	15-20	8	12-15	4+	1995	Verminderd	10-15 jaar	
353	Acer campestre	15-20	7	6-9	2,5	1995	Normaal	> 15 jaar	
354	Acer campestre	15-20	7	6-9	2,5	1995	Normaal	> 15 jaar	
355	Acer campestre	15-20	7	6-9	2,5	1995	Normaal	> 15 jaar	
356	Tilia europaea (vulgaris)	50-60	12	12-15	4+	1955	Normaal	> 15 jaar	
357	Robinia pseudoacacia	50-60	12	15-18	4+	1955	Normaal	> 15 jaar	
358	Quercus robur	30-35	10	9-12	4+	1980	Normaal	> 15 jaar	
359	Betula pendula	35-40	10	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	
360	Crataegus monogyna	15-20	7	6-9	2,5	1995	Normaal	> 15 jaar	
361	Quercus robur	20-25	8	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
362	Quercus robur	20-25	8	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
363	Quercus robur	30-35	10	9-12	4+	1980	Normaal	> 15 jaar	
364	Quercus robur	15-20	8	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
365	Quercus robur	20-25	8	9-12	2,5	1990	Normaal	> 15 jaar	
366	Platanus x hispanica	35-40	10	9-12	4+	1975	Verminderd	> 15 jaar	
367	Quercus robur	25-30	10	6-9	4+	1985	Normaal	> 15 jaar	
368	Quercus robur	20-25	8	6-9	2,5	20	Normaal	> 15 jaar	
369	Quercus robur	20-25	10	9-12	2,5	20	Normaal	> 15 jaar	
370	Quercus robur	20-25	8	6-9	2,5	20	Normaal	> 15 jaar	
371	Quercus robur	40-50	12	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	
372	Quercus robur	40-50	15	15-18	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	
373	Quercus robur	35-40	15	15-18	4+	1975	Verminderd	> 15 jaar	
374	Quercus robur	35-40	12	12-15	4+	1975	Verminderd	10-15 jaar	
375	Quercus robur	80-90	18	15-18	4+	1930	Normaal	> 15 jaar	
376	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
377	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
378	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
379	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
380	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
381	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
382	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
383	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
384	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
385	Tilia europaea (vulgaris)	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	Cultuurhistorische waarde
386	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
387	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
388	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
389	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
390	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
391	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
392	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
393	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	

394	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
395	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
396	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
397	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
398	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
399	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
400	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
401	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
402	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
403	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
404	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
405	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
406	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
407	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
408	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
409	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
410	Platanus x hispanica	20-25	6	9-12	4+	1990	Normaal	> 15 jaar	
411	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
412	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
413	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
414	Betula pendula	35-40	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	
415	Quercus rubra	40-50	10	12-15	4+	1965	Normaal	10-15 jaar	
416	Acer pseudoplatanus	50-60	10	15-18	4+	1955	Normaal	10-15 jaar	
417	Acer platanoides	50-60	10	15-18	4+	1955	Normaal	10-15 jaar	
418	Quercus rubra	60-70	10	15-18	4+	1945	Normaal	10-15 jaar	
419	Quercus rubra	60-70	10	15-18	4+	1945	Normaal	10-15 jaar	
420	Robinia pseudoacacia	>100	8	15-18	4+	1920	Verminderd	10-15 jaar	
421	Quercus robur	40-50	8	12-15	4+	1965	Verminderd	10-15 jaar	
422	Quercus robur	50-60	8	15-18	4+	1955	Verminderd	10-15 jaar	
423	Quercus rubra	60-70	10	15-18	4+	1945	Normaal	10-15 jaar	
424	Quercus robur	60-70	10	9-12	4+	1945	Normaal	10-15 jaar	
425	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
426	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
427	Robinia pseudoacacia	90-100	10	15-18	4+	1925	Verminderd	10-15 jaar	
428	Quercus robur	60-70	8	15-18	4+	1945	Verminderd	10-15 jaar	
429	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
430	Quercus robur	15-20	6	9-12	4+	1995	Normaal	> 15 jaar	
431	Quercus robur	60-70	12	15-18	4+	1945	Normaal	> 15 jaar	
432	Robinia pseudoacacia	60-70	10	15-18	4+	1945	Normaal	10-15 jaar	
433	Fagus sylvatica	30-35	9	15-18	4+	1975	Normaal	> 15 jaar	Beeldbepalend
434	Quercus robur	20-25	4	12-15	4+	1990	Verminderd	10-15 jaar	

CATEGORIE	VERPLANTBAAR	OPMERKINGEN	AFWIJINGEN_KROON	MEMO_KROON	AFWIJINGEN_STAM
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Klimplanten
	Nee		Dood hout; Klimplanten		Klimplanten
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Holte/ inrotting
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Holte/ inrotting; Klimplanten
	Nee		Dood hout		Scheefstand
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Holte/ inrotting
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout	spechten	Holte/ inrotting
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout	top dood	Holte/ inrotting
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee	optie rooien	Dood hout	top dood; specht	Holte/ inrotting
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen

Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheur/ rib
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Holte/ inrotting
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Klimplanten
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout; Overige	schuurtak	Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout; Onvoldoende doorrijhoogte		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout	top dood	Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Scheefstand
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Holte/ inrotting

Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Toekomstboom	Nee		Dood hout	specht	Holte/ inrotting; Scheefstand
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen	geen top	Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Holte/ inrotting; Scheur/ rib
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Holte/ inrotting
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout; Overige	SPECHT	Holte/ inrotting; Scheur/ rib
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Scheur/ rib
	Nee		Dood hout		Holte/ inrotting; Scheefstand
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout	geen top	Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Holte/ inrotting
	Nee		Dood hout		Rot/ zwam; Holte/ inrotting
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Waardevolle boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
	Nee		Geen afwijkingen	geen kroon	Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen	geen kroon	Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
	Nee		Geen afwijkingen	geen kroon	Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Scheur/ rib
	Nee		Geen afwijkingen		Scheefstand
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Monumentale boom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Plakoksels/ zuigers		Scheefstand; Overige
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen

	Nee		Overige	spechtgaten	Holte/ inrotting; Scheefstand
Monumentale boom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Scheefstand
Waardevolle boom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Klimplanten
	Nee		Geen afwijkingen		Klimplanten
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Klimplanten
	Nee		Geen afwijkingen		Klimplanten
	Nee		Geen afwijkingen		Klimplanten
Toekomstboom	Nee		Plakoksels/ zuigers		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Klimplanten
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout; Plakoksels/ zuigers		Klimplanten
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Klimplanten
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Klimplanten
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Klimplanten
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Holte/ inrotting
	Nee		Geen afwijkingen		Klimplanten
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Klimplanten
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
		Staat op ander terrein			
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Klimplanten
	Nee		Dood hout		Klimplanten
	Nee		Geen afwijkingen		Holte/ inrotting
Toekomstboom	Ja		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Klimplanten
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Plakoksels/ zuigers		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Plakoksels/ zuigers		Geen afwijkingen


Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Plakoksels/ zuigers		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Plakoksels/ zuigers		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout; Plakoksels/ zuigers		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Ja		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Ja		Dood hout		Geen afwijkingen
Toekomstboom	Ja		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Holte/ inrotting; Scheur/ rib; Scheefstand; Klimplanten
	Nee		Dood hout		Klimplanten
	Nee		Dood hout		Klimplanten
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Overige	scheur/rib in top	Scheur/ rib
	Nee		Overige	scheur/rib in top	Geen afwijkingen
	Nee		Overige	scheur/rib in takken	Scheur/ rib
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Ja		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout; Klimplanten		Klimplanten
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Overige
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Dood hout		Overige
	Nee		Dood hout		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Geen afwijkingen
	Nee		Geen afwijkingen		Klimplanten
	Nee		Dood hout		Klimplanten
	Nee		Geen afwijkingen		Klimplanten
	Nee		Dood hout; Overige	takscheur	Geen afwijkingen
	Nee		Overige	eenzijdige kroon	Klimplanten

MEMO_STAM	AFWIJkingen_WORTEL	MEMO_WORTEL	ADVIES	URGENTIE	VTA	INSPECTIEFREQUENTIE	MEMO_ADVIES
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Klimplanten verwijderen	< 1 jaar	Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien; Klimplanten verwijderen	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen			Geen	Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien; Klimplanten verwijderen	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Besch wortel/ stamvoet		Nader onderzoek; Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 1 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	


	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
driestammig	Geen afwijkingen		Snoeien; Klimplanten verwijderen	< 3 jaar	Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
meerstam	Geen afwijkingen		Snoeien; Klimplanten verwijderen	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien; Klimplanten verwijderen	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
driestammig	Geen afwijkingen		Snoeien; Klimplanten verwijderen	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen			< 3 jaar	Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
driestammig	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen				Goedgekeurd	< 3 jaar	
	Geen afwijkingen		Snoeien	< 1 jaar	Afgekeurd	< 3 jaar	



- Legenda**
BOMEN_SOESTERBERG
- tekst
 - terrein_en_gebouwen
 - verharding


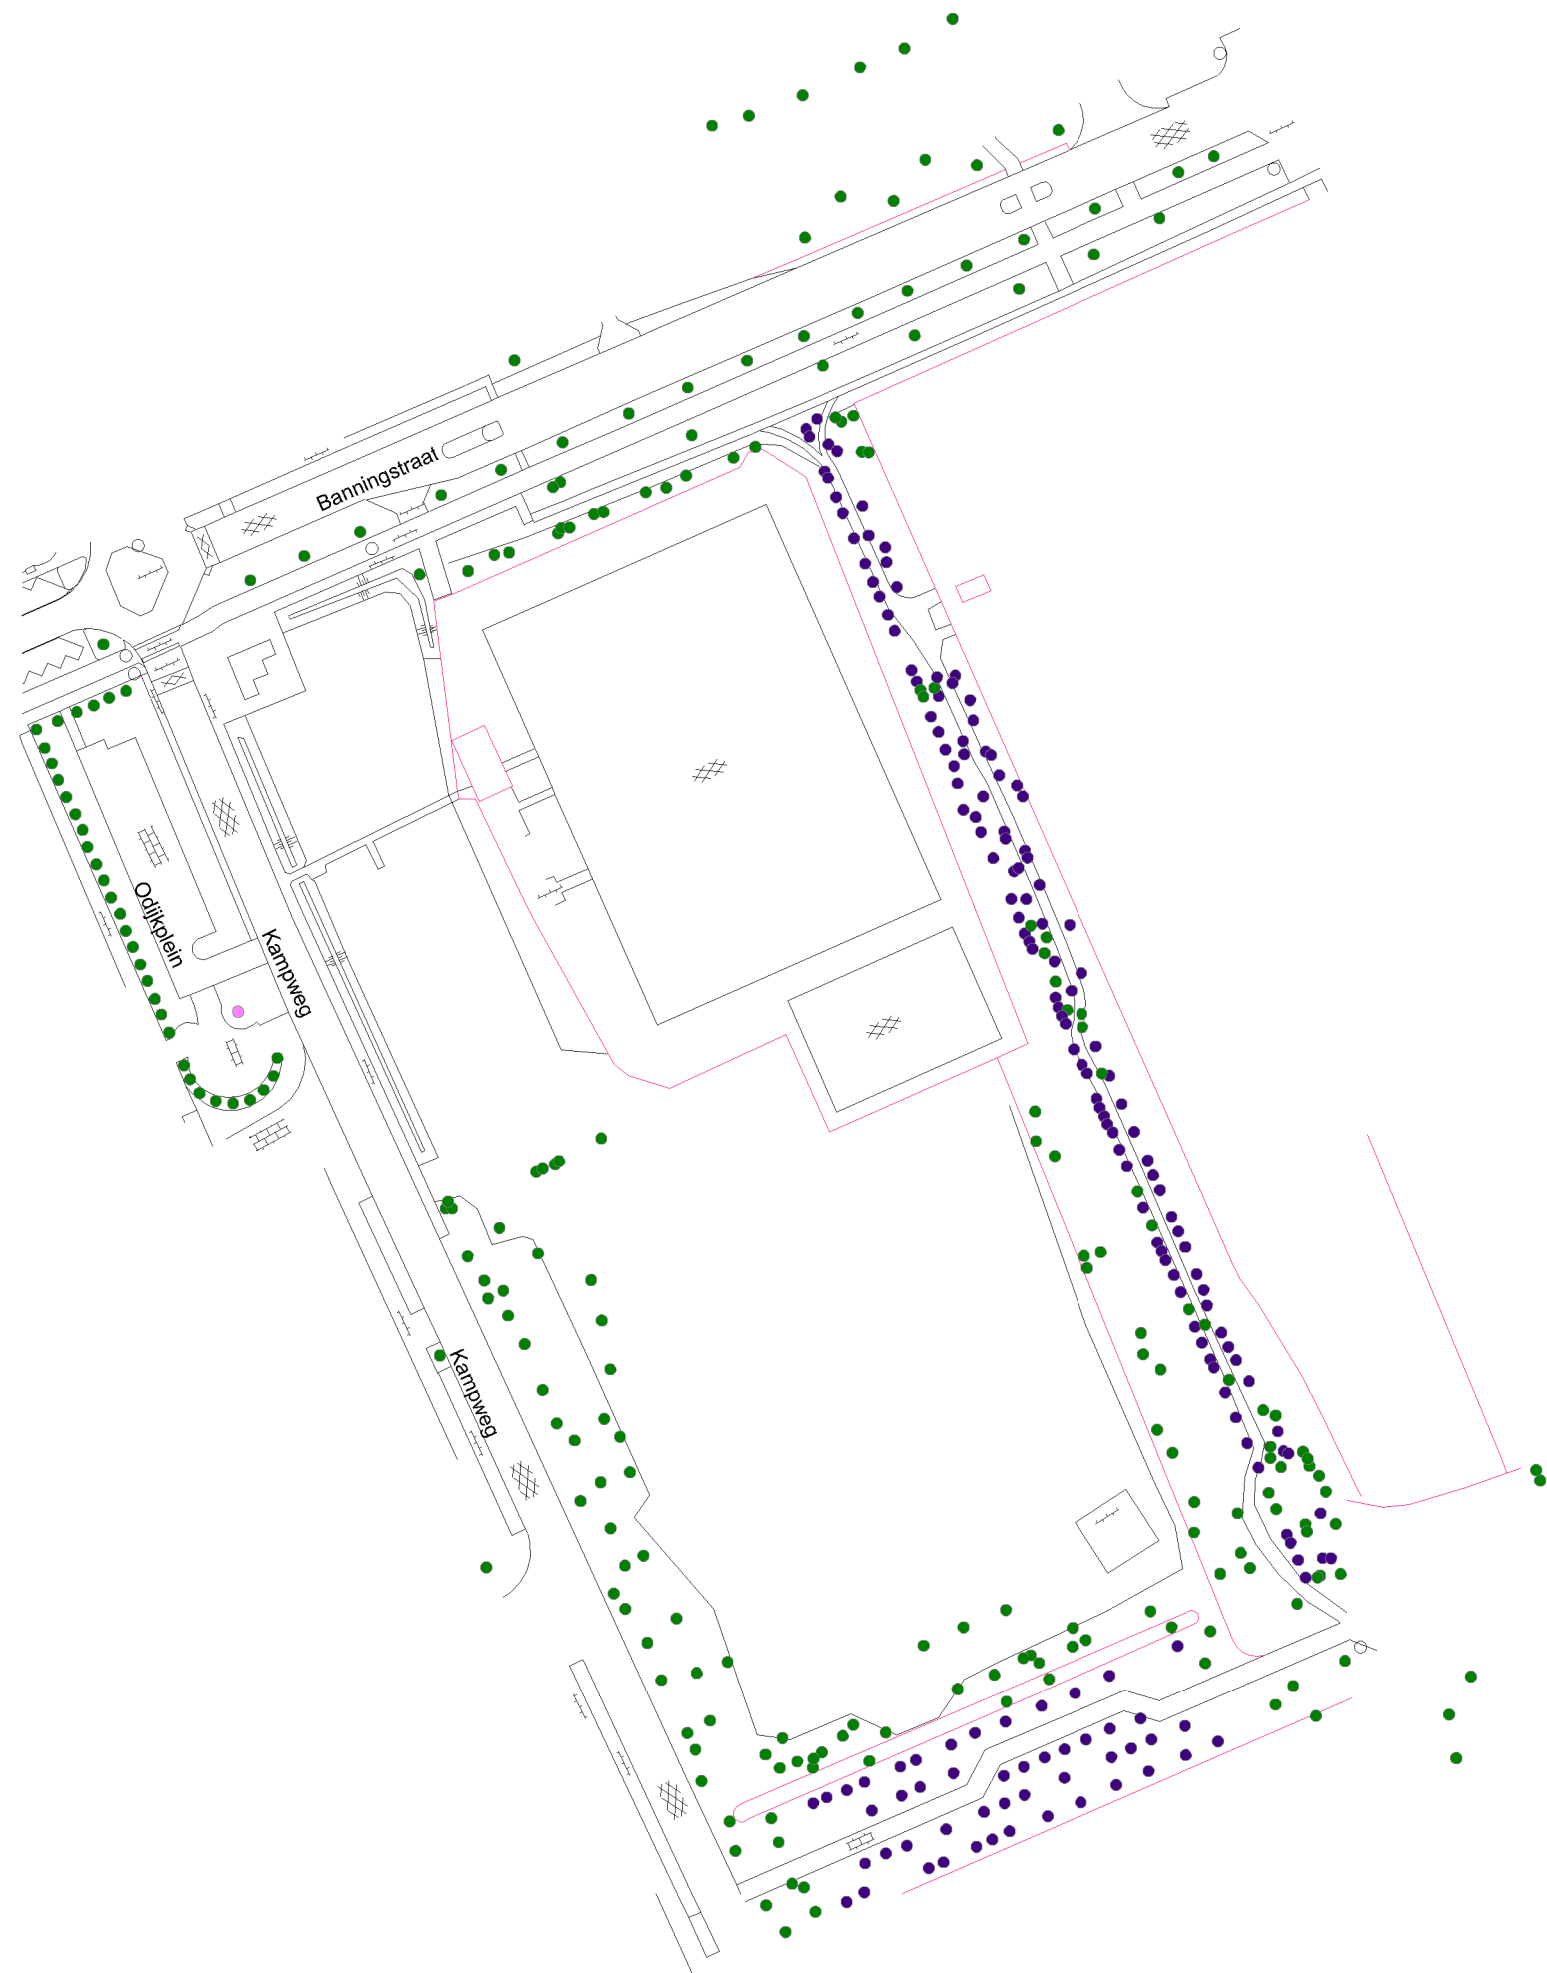



- Legenda**
- Beoudenswaardige bo
 - Beeldbepalend
 - Cultuurhistorisch
 - BOMEN_SOESTERBERG
 - tekst
 - terrein_en_gebouwen
 - verharding

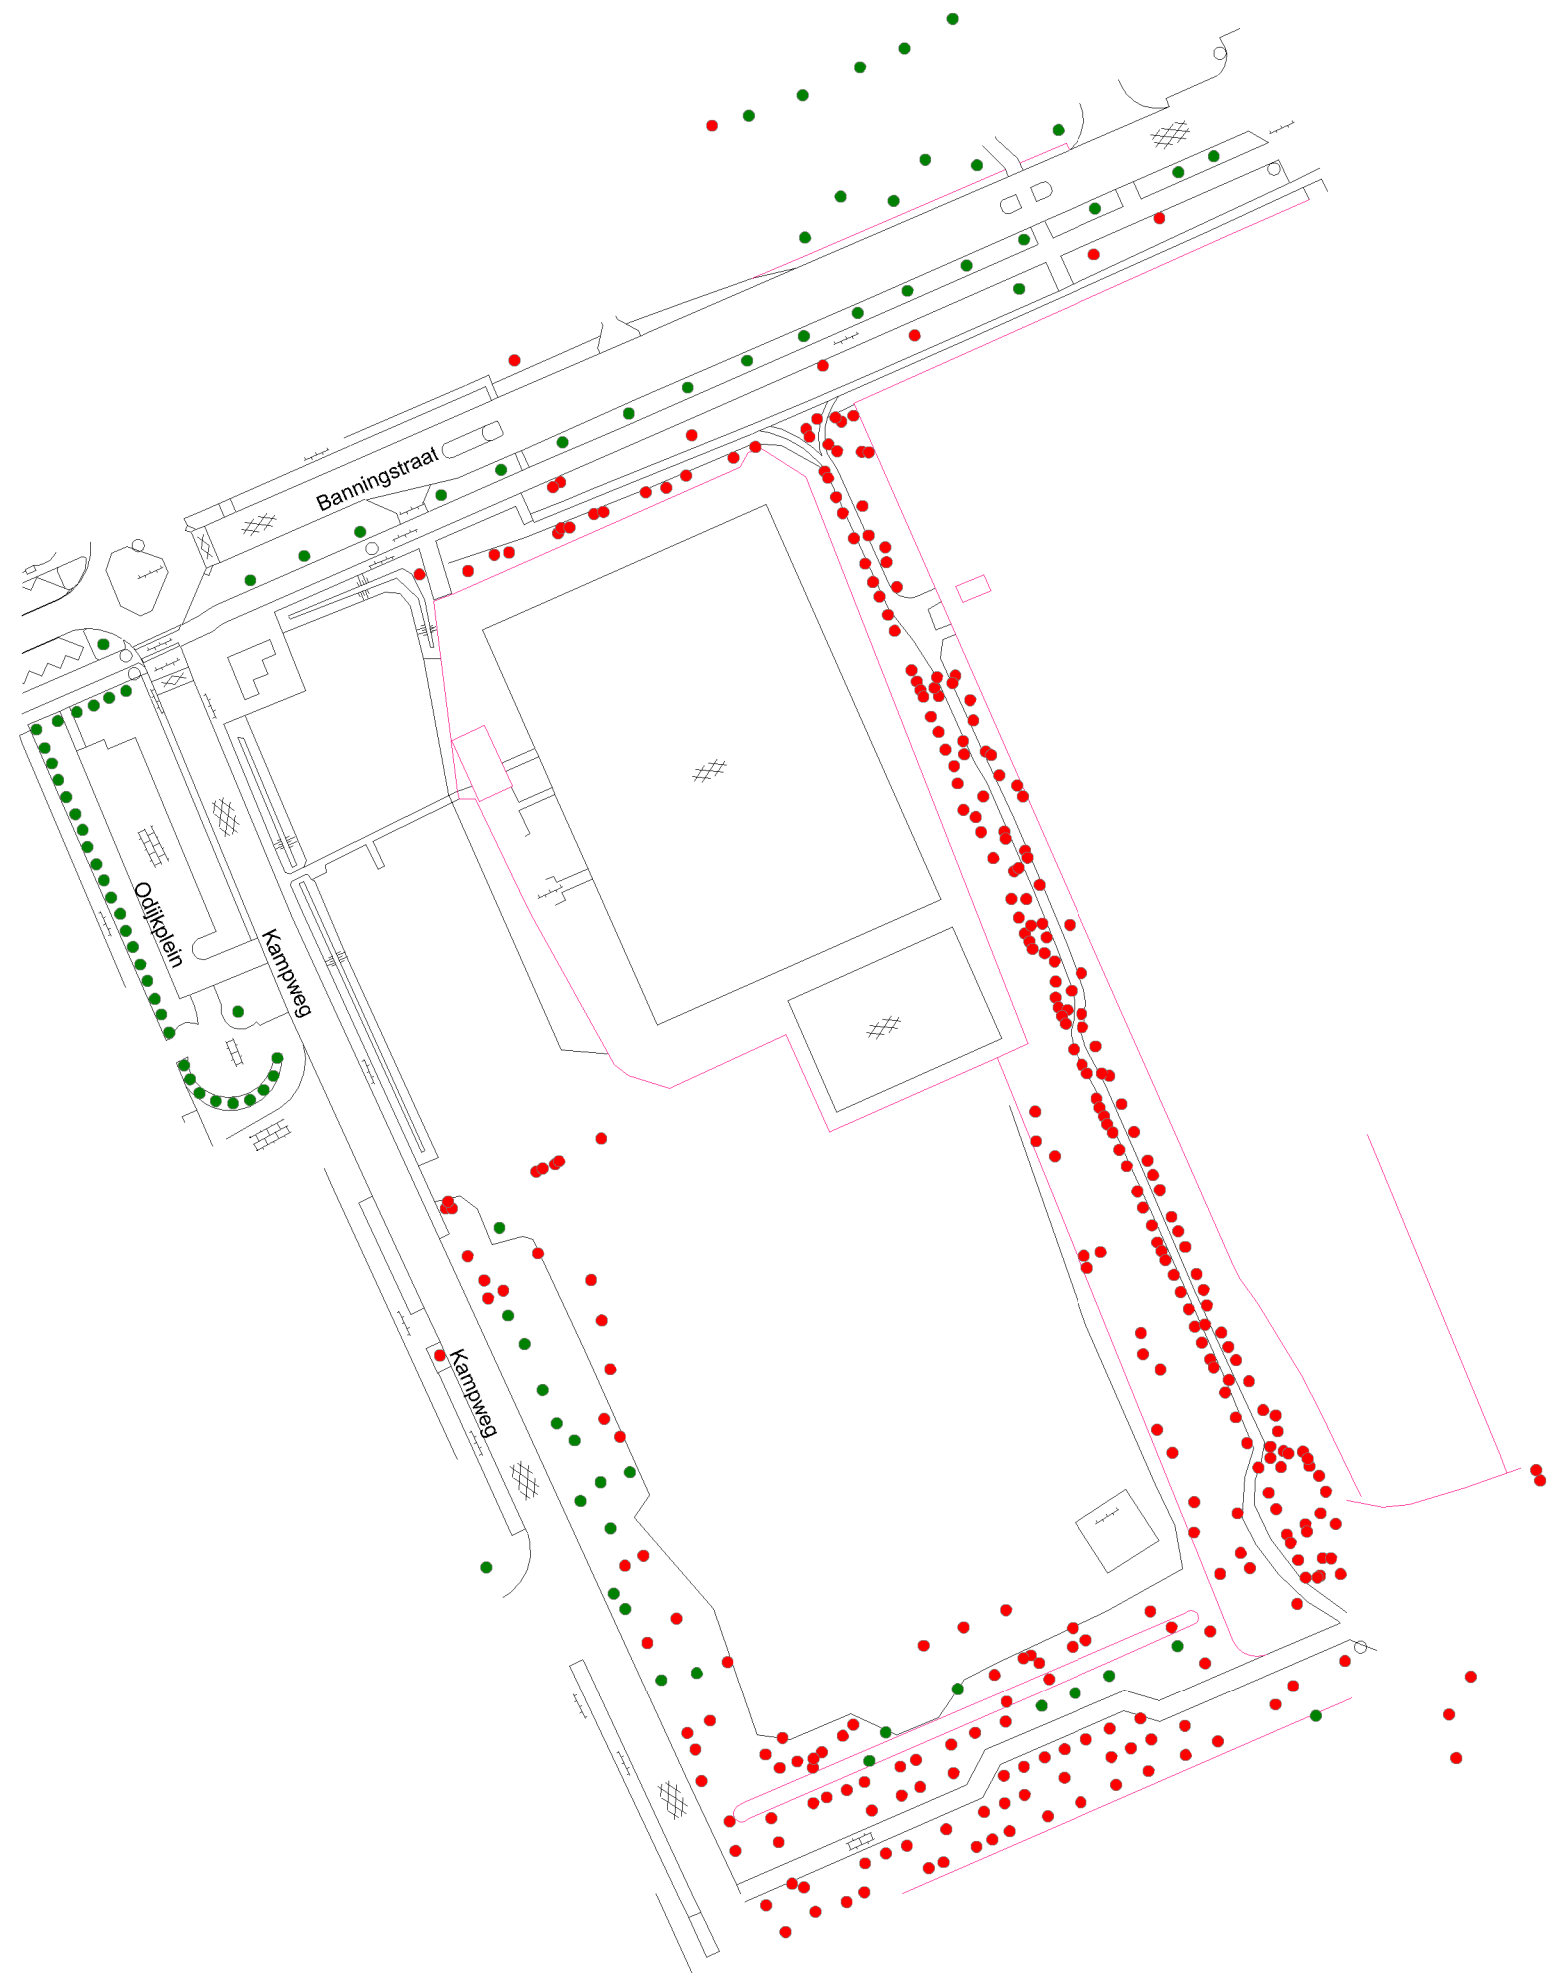

Legenda

- Verplantbaar
 - Ja █
 - Nee █
- BOMEN_SOESTERBERG
- tekst
- terrein_en_gebouwen
- verharding



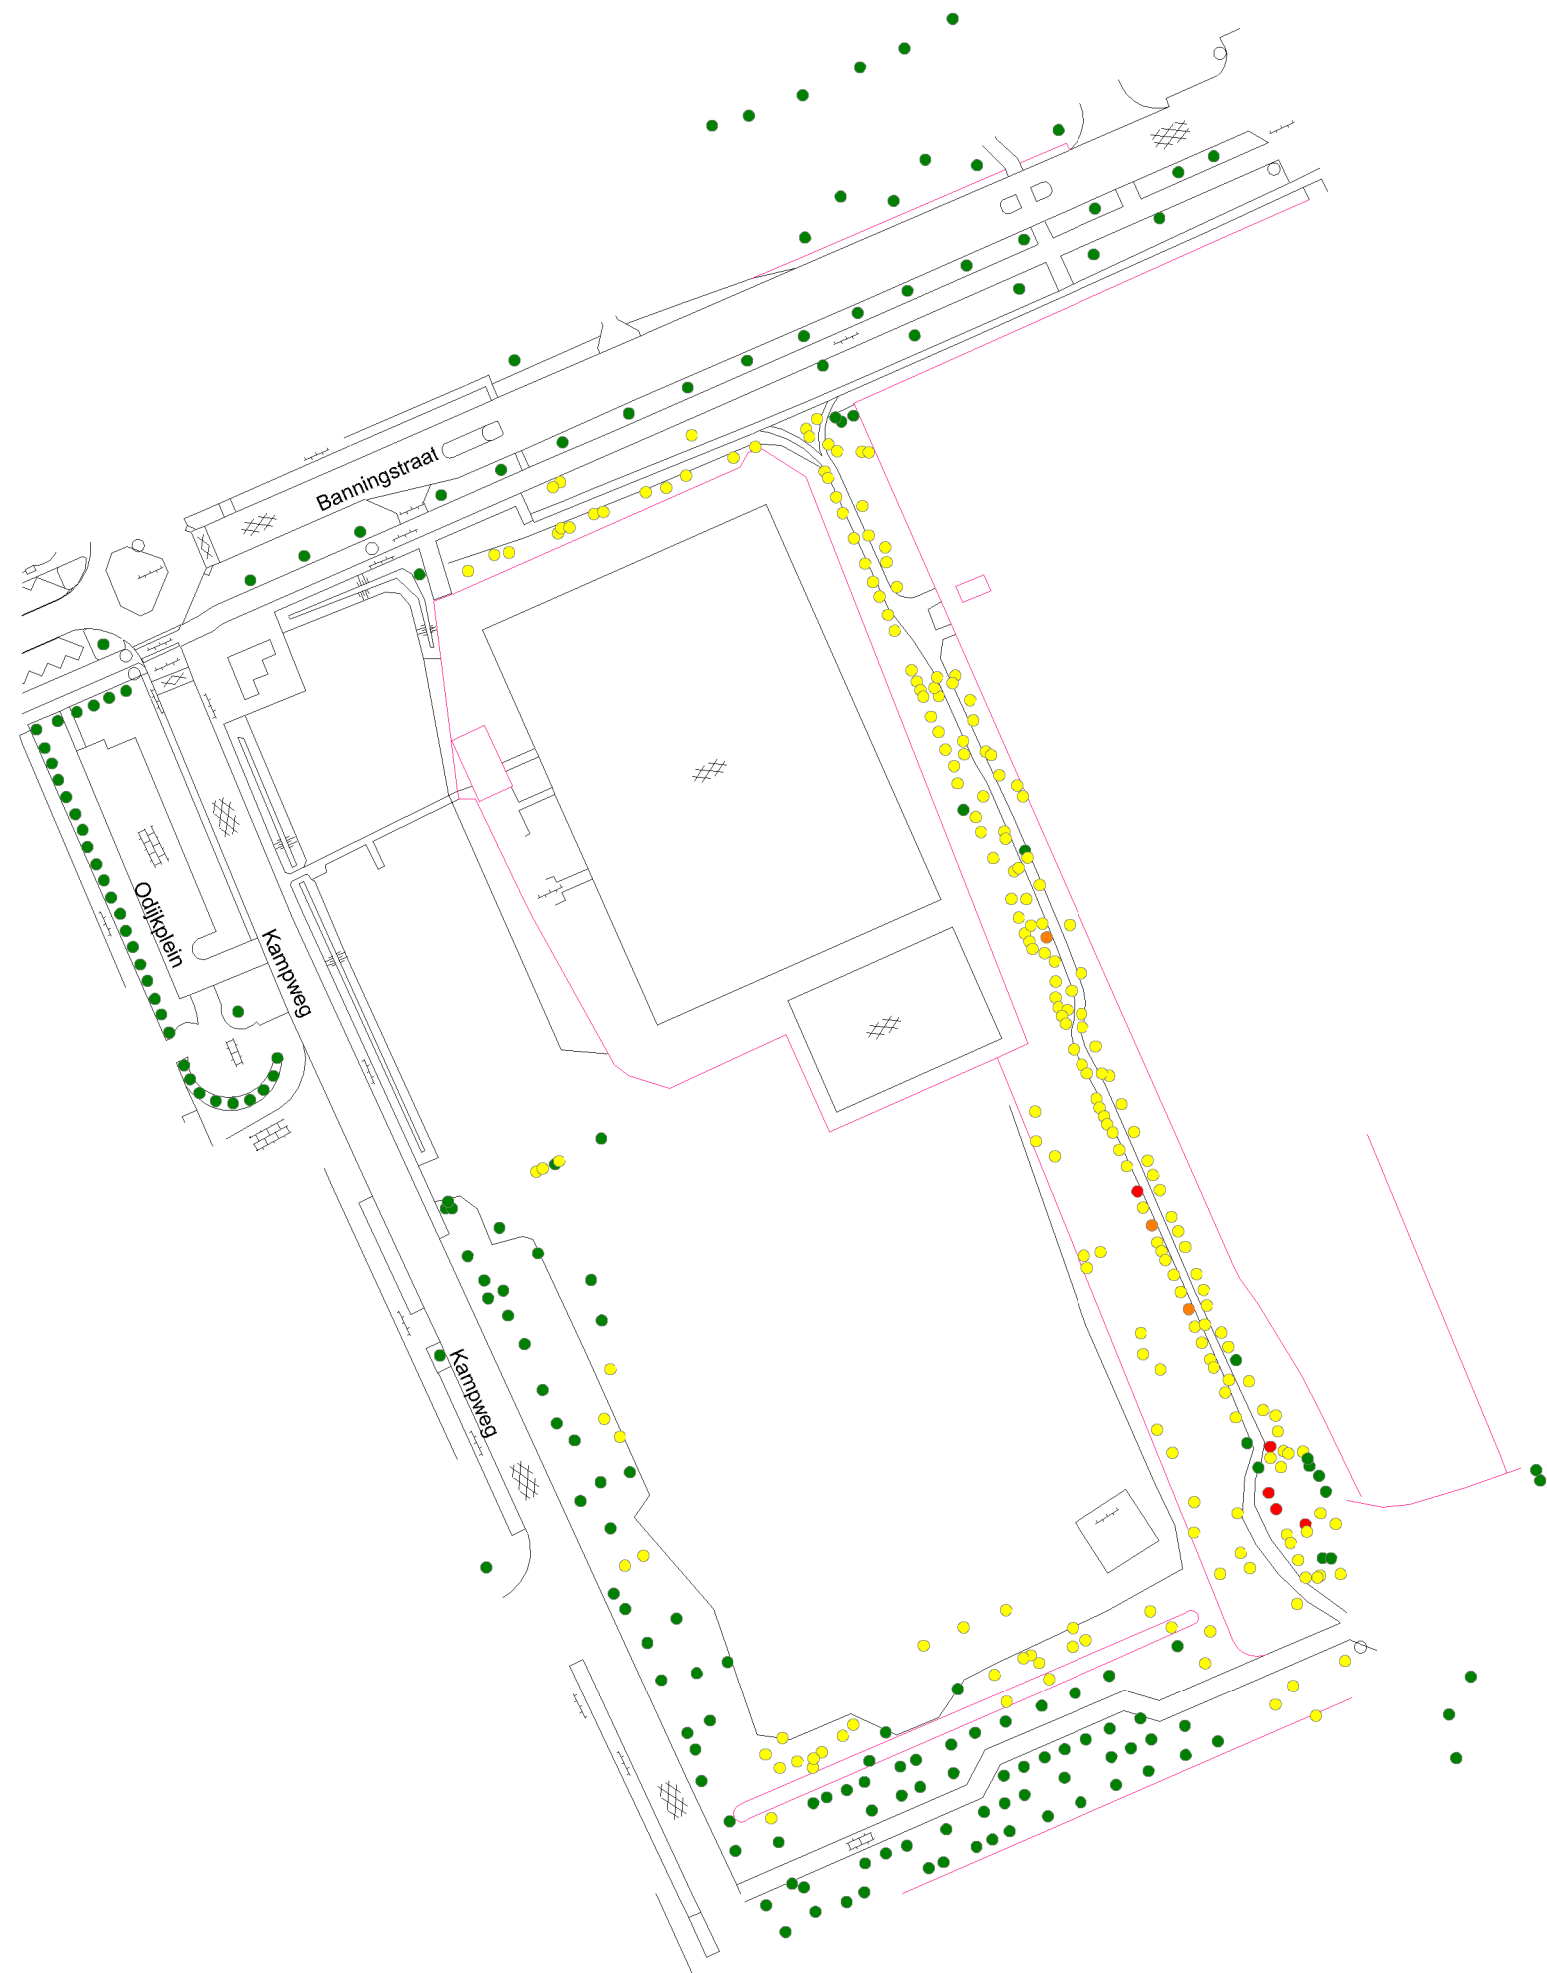

- Legenda**
- Toekomstverwachting
 - > 15 jaar
 - 10-15 jaar
 - 5-10 jaar
 - < 5 jaar
 - BOMEN_SOESTERBERG
 - tekst
 - terrein_en_gebouwen
 - verharding