




Modulbereich (gelb):
(module area (yellow))

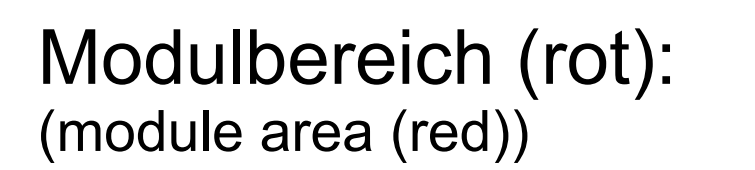

Hinweis:
Kragarmabstand 1,5 m
von Außenkante Modul
bis Achse Rammprofil.
C-Schienen stehen ca. 10 cm
über Außenkante Modul über!

Modulabstand senkrecht 20 mm,
waagrecht 20 mm!

comment:
cantilever rack distance 1,5 m
from outer edge of module
till axis ram point.
c-rail ride out about 10 cm
beyond outer edge of module!

module distance vertical 20 mm,
horizontal 20 mm!



Mahlzeit		1:350		eventuelle Änderungen bleiben dem Eigentümer vorbehalten!	
				 ZIMMERMANN PV-Stahlbau GmbH & Co. KG	
		Datum		Name	
		Search: 02.11.2018		Gruop	
		ger: 02.11.2018		Grupp	
		AB-Bestellgr.			
		Zwei-Nr.			
* Minutenschein		06.11.2018		Stopp	
* Änderung		Datum		Name	
E374-Nr.		18833		Ramplan BV Best Endeinhoven Plan erstellt von ZIMMERMANN PV-Stahlbau GmbH & Co. KG	
E374-Nr. 18833 Best Endeinhoven Ramplan - V02.dwg				Format DIN A4	