

Akoestisch onderzoek Spaarne Gasthuis te Haarlem

Opdrachtgever: Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

Projectnummer: 190717

Versienummer: 2.0

Plaats, datum: Dordrecht, 6 augustus 2019

Auteur: W.S. de Ridder

Paraaf:



Controleur: ing. D.C. Blokland

Paraaf:



Inhoudsopgave

	pagina
1 Inleiding	3
1.1 Algemeen	3
1.2 Gegevens	3
2 Uitgangspunten	4
2.1 Situatie	4
2.2 Wegverkeer	5
3 Normstelling	6
3.1 Geluidnormen Wet geluidhinder	6
3.2 Aftrek artikel 110 Wgh	6
4 Rekenresultaten	7
4.1 Berekende geluidbelasting	7
4.2 Geluidreducerende maatregelen	8
4.2.1 Verlagen snelheid	8
4.2.2 Vervangen wegdektype	9
4.2.3 Schermmaatregelen	9
5 Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder	10
5.1 Ambtshalve procedure	10
5.2 Procedure op verzoek	10
5.3 Beoordeling	11
6 Conclusies	12

Bijlagen

- 1 Invoergegevens
- 2 Rekenresultaten
- 3 Rekenresultaten incl. aftrek artikel 110g

1 Inleiding

1.1 Algemeen

In opdracht van Spaarne Gasthuis heeft BK Bouw- & Milieuvadvis B.V. (BK) een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de herontwikkeling van het Spaarne Gasthuis locatie Haarlem-Zuid.

Aanleiding

Aanleiding van het onderzoek is een procedure in het kader van de Wabo.

Doel

In het kader van de Wet geluidhinder dient de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige bronnen ter plaatse van het project, inzichtelijk te worden gemaakt. Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van geluidgezoneerde industrieterreinen. Het akoestisch onderzoek heeft daarom betrekking op wegverkeer.

Dit rapport is van toepassing op de situatie zoals beschreven in de volgende hoofdstukken. Wijzigingen in het plan, de omgeving en/of de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, kan van invloed zijn op de beschreven resultaten en conclusie.

1.2 Gegevens

Ten behoeve van het voorliggend onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens:

1. Reken- en Meetvoorschrift geluid juni 2012.
2. Kadaster online voor de benodigde gegevens.
3. Verkeersgegevens conform opgave van Gemeente Haarlem.
4. Dienstregeling Connexxion.
5. Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder, Gemeente Haarlem.

2 Uitgangspunten

2.1 Situatie

Spaarne Gasthuis heeft plannen voor de herontwikkeling van de locatie Haarlem-Zuid. Beoogd wordt nieuwbouw van een ziekenhuisgebouw, nieuwbouw van woningen en nieuwbouw van parkeervoorzieningen.

In figuur 1 zijn de beoogde plannen schematisch aangegeven, een indeling van het bouwplan is nog niet bekend.

figuur 1: beoogde ontwikkeling



Op hoofdlijnen komen de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied neer op:

- gebouwde parkeervoorziening westelijke zijde: 500 plaatsen, indicatief circa 5 lagen hoog
- ziekenhuis fase 1: ontwikkeling van ziekenhuisvastgoed, circa 60.000 m², circa 8 lagen hoog
- gebouwde parkeervoorziening oostelijke zijde: 500 plaatsen, indicatief circa 5 lagen hoog
- ziekenhuis fase 2 en 3: ontwikkeling van ziekenhuisvastgoed van circa 50.000 m², circa 8 lagen hoog
- woningbouw zuidwesthoek, tot 8 lagen hoog (mogelijk accent tot 14 lagen hoog)
- woningbouw zuidoosthoek, tot 8 lagen hoog (mogelijk accent tot 14 lagen hoog)

2.2 Wegverkeer

Op grond van de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone aan weersijden, tenzij:

- de weg is gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- de maximumsnelheid van de weg 30 km/uur bedraagt.

De breedte van de zone is afhankelijk van de inrichting van die weg (artikel 74 Wgh). Indien een geluidgevoelige bestemming wordt gerealiseerd binnen de zone dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. Het bouwplan is gelegen binnen de zone van de Amerikaweg, Belgiëlaan, Boerhaavelaan, Europaweg, Floris van Archimedeslaan, Kennedylaan en Schiphollaan. Op grond van de Wet geluidhinder is het stelsel van zonering van wegen erop gebaseerd dat de geluidbelasting van de gevel van een geluidgevoelig object dat is gelegen binnen de zone van meerdere wegen, per weg wordt bepaald.

Voor het aanbrengen van geluidwerende gevelvoorzieningen dient echter uitgegaan te worden van het cumulatieve effect, dus de gezamenlijke geluidbelasting van de wegen, zonder aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Voor het akoestisch onderzoek is de Standaard-rekenmethode II (RMG,2012) toegepast. De rekenvoorschriften zijn verwerkt in een computerprogramma van DGMR, Geomilieu V4.50. Met Gelet op de Wet geluidhinder dient voor het berekenen van de geluidbelasting van een weg uitgegaan te worden van een maatgevende verkeersintensiteit, dat wil zeggen een etmaalintensiteit zoals die binnen tien jaar wordt verwacht.

De verkeersgegevens zijn ontleend aan een opgave van de gemeente Haarlem en de dienstregeling van Connexxion.

3 Normstelling

3.1 Geluidnormen Wet geluidhinder

Bij de beoordeling van een (toekomstige) akoestische situatie worden normen gehanteerd, zoals vermeld in de Wgh. In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat de voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan door de gemeente, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria, ontheffing worden verleend tot een maximum waarde.

De geluidbelasting wordt uitgedrukt in een gemiddeld geluidniveau (L_{den}). De voorkeursgrenswaarden en de maximale ontheffingswaarden in het geval van wegverkeer in stedelijk en in buitenstedelijk gebied staan in tabel 1 weergegeven. De tabel heeft betrekking op: bestaande weg en nieuw te projecteren geluidgevoelige bestemmingen.

tabel 1: voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde wegverkeerslawaai

Situatie	Geluidgevoelige bestemmingen	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde
Binnenstedelijk gebied	Woningen, onderwijsgebouwen en ziekenhuizen/verpleeghuizen	48 dB	63 dB
	Andere gezondheidszorggebouwen	48 dB	53 dB
	Woonwagenstandplaatsen	48 dB	53 dB
	Andere geluidgevoelige terreinen	48 dB*	58 dB
	Vervangende nieuwbouw (woningen)	48 dB	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Woningen, onderwijsgebouwen en ziekenhuizen/verpleeghuizen	48 dB	53 dB
	Andere gezondheidszorggebouwen	48 dB	53 dB
	Woonwagenstandplaatsen	48 dB	53 dB
	Andere geluidgevoelige terreinen	48 dB*	58 dB
	Vervangende nieuwbouw (woningen)	48 dB	58 dB

*Met uitzondering voor terreinen bij andere gezondheidszorggebouwen (voorkeursgrenswaarde 53 dB).

3.2 Aftrek artikel 110 Wgh

Op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder mogen de berekende geluidbelastingen gecorrigeerd worden door de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller wordt. De artikelen 3.4 en 3.5 zijn van toepassing. De aftrek voor het toekomstig stiller worden van het wegverkeer (artikel 3.4) bedraagt 2 dB voor de wegen waar de snelheid hoger is dan 70 km/uur en 5 dB voor de overige wegen (<70 km/uur). Deze correctie houdt verband met de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller zal worden door technische ontwikkelingen en aanscherping van het type keuringseisen. De aftrek voor het toekomstig stiller worden van banden (artikel 3.5) is alleen bij snelheden van 70 km/uur en hoger toegestaan. Het te verwachten effect van de stille band is 1 of 2 dB(A), afhankelijk van het type wegdek. De grootte van de aftrek bedraagt 2 dB(A) voor de 'gladdere' wegdekken zoals steenmastiëkasfalt (SMA), de dunne geluidreducerende deklagen (DGD's), het dubbellaags zeer open asfaltbeton met een fijne toplaag (TLZOAB-fijn) en dicht asfaltbeton (DAB). Een aftrek van 1 dB(A) is van toepassing voor de 'ruwere' wegdekken zoals enkellaags en dubbellaags zeer open asfaltbeton (ZOAB, TLZOAB), uitgewassenbeton en elementenverharding.

4 Rekenresultaten

4.1 Berekende geluidbelasting

In het Geomilieu rekenmodel zijn immissiepunten ingevoerd ter plaatse van het bouwplan. Ter plaatse van de immissiepunten is de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer over de wegen berekend op de relevante hoogtes boven het maaiveld. In tabel 2 zijn de hoogst berekende geluidniveaus opgenomen.

tabel 2: rekenresultaten L_{den} (dB) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh (afgerond naar hele getallen)

Weg	Toetspunt	Hoogte (m)	Dag	Avond	Nacht	L_{den}	L_{den}^*
Amerikaweg							
• Bouwblok 1 (fase 1)	8b	26	51	48	42	52	47
• Bouwblok 2 (zuidwest)	24b	26	50	46	41	50	45
• Bouwblok 3 (zuidoost)	30a	5	65	62	57	66	61
• Ziekenhuis (fase 2)	53b	26	52	48	43	52	47
• Ziekenhuis (fase 3)	43b	26	54	51	46	55	50
Belgiëlaan							
• Bouwblok 1 (fase 1)	5b	26	42	38	29	41	36
• Bouwblok 2 (zuidwest)	22b	29,5	53	49	40	52	47
• Bouwblok 3 (zuidoost)	26b	26	44	40	31	43	38
• Ziekenhuis (fase 2)	51b	26	34	30	21	33	28
• Ziekenhuis (fase 3)	41b	26	34	31	21	34	29
Boerhaavelaan							
• Bouwblok 1 (fase 1)	9a	5	62	60	51	62	57
• Bouwblok 2 (zuidwest)	26b	22,5	37	35	26	38	33
• Bouwblok 3 (zuidoost)	32b	29,5	45	42	35	46	41
• Ziekenhuis (fase 2)	53b	26	46	44	37	47	42
• Ziekenhuis (fase 3)	40b	26	52	49	42	52	47
Europaweg							
• Bouwblok 1 (fase 1)	2a	5	64	60	55	64	59
• Bouwblok 2 (zuidwest)	22a	5	65	61	57	66	61
• Bouwblok 3 (zuidoost)	36b	26	51	47	42	52	47
• Ziekenhuis (fase 2)	51a	19	53	49	45	54	49
• Ziekenhuis (fase 3)	41b	22,5	50	46	42	51	46
Floris van Archimedeslaan							
• Bouwblok 1 (fase 1)	9a	8,5	26	22	12	25	20
• Bouwblok 2 (zuidwest)	24b	26	42	39	29	42	37
• Bouwblok 3 (zuidoost)	30a	15,5	52	48	39	51	46
• Ziekenhuis (fase 2)	53b	26	35	32	22	35	31
• Ziekenhuis (fase 3)	43b	26	40	37	27	40	45
Kennedeylaan							
• Bouwblok 1 (fase 1)	6b	26	35	31	25	35	30
• Bouwblok 2 (zuidwest)	24a	5	62	59	52	62	57
• Bouwblok 3 (zuidoost)	36a	5	62	58	52	62	57
• Ziekenhuis (fase 2)	51b	26	38	34	28	38	33
• Ziekenhuis (fase 3)	41b	26	31	28	21	32	27
Schipholaan							
• Bouwblok 1 (fase 1)	8b	26	45	41	36	46	41
• Bouwblok 2 (zuidwest)	20b	26	33	30	25	34	29
• Bouwblok 3 (zuidoost)	40a	12	45	41	36	45	40
• Ziekenhuis (fase 2)	53b	26	45	41	36	45	40
• Ziekenhuis (fase 3)	40b	26	46	42	37	46	41

* inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Amerikaweg bedraagt ten hoogste 61 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} . Aan de maximaal toelaatbare waarde van 63 dB L_{den} wordt voldaan.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Boerhaavelaan bedraagt ten hoogste 57 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} . Aan de maximaal toelaatbare waarde van 63 dB L_{den} wordt voldaan.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Europaweg bedraagt ten hoogste 61 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} . Aan de maximaal toelaatbare waarde van 63 dB L_{den} wordt voldaan.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Kennedylaan bedraagt ten hoogste 57 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} . Aan de maximaal toelaatbare waarde van 63 dB L_{den} wordt voldaan.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Belgiëlaan bedraagt ten hoogste 47 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} .

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Floris van Adrichemlaan bedraagt ten hoogste 46 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} .

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Schiphollaan bedraagt ten hoogste 41 dB L_{den} (inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} .

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 66 dB L_{den} (exclusief aftrek).

De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 2 en bijlage 3. Achter de resultaten per weg is een afbeelding toegevoegd waarin met kleur is aangeduid waar overschrijdingen plaats vinden.

- Groen: voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB;
- Geel (groter dan 48 dB) eisen met betrekking tot een geluidluwe gevel;
- Oranje: (groter dan 53 dB) eisen met betrekking tot en geluidluwe gevel en de indeling;
- Rood: overschrijding van de maximaal toelaatbare waarde van 63 dB.

Deze eisen zijn conform het beleid hogere grenswaarde van de gemeente Haarlem, zoals omschreven in hoofdstuk 5.

4.2 Geluidreducerende maatregelen

In situaties waar nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen een geluidbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidbelasting gereduceerd kan worden door maatregelen aan de bron of door overdrachtsmaatregelen. Voor het verminderen van het wegverkeerslawaai kan gedacht worden aan het verbeteren van het wegdektype en/of het toepassen van geluidschermen.

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden ten gevolge van de Europaweg, Amerikaweg, Boerhaavelaan en Kennedylaan. Onderzoek naar maatregelen richt zich daarom op deze wegen.

4.2.1 Verlagen snelheid

De Europaweg, Amerikaweg, Boerhaavelaan en Kennedylaan zijn allen belangrijke doorgaande wegen. Het verlagen van de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur is niet voldoende doelmatig om aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} te voldoen. Daarnaast zijn deze wegen doorgaande wegen en is een verlaging van de snelheid vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk. In tabel 3 zijn de hoogst berekende niveaus opgenomen ten gevolge van de snelheidsverlaging van 50 naar 30 km/uur.

tabel 3: rekenresultaten L_{den} (dB) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh (afgerond naar hele getallen)

Weg	Toetspunt	Hoogte (m)	Dag	Avond	Nacht	L_{den}	L_{den}^*
Amerikaweg							
• Bouwblok 3 (zuidoost)	30a	5	64	60	55	64	59
• Ziekenhuis (fase 3)	43b	26	51	47	42	52	47
Boerhaavelaan							
• Bouwblok 1 (fase 1)	10a	5	60	57	48	60	55
Europaweg							
• Bouwblok 1 (fase 1)	1a	5	62	58	53	62	57
• Bouwblok 2 (zuidwest)	22a	5	63	60	55	64	59
• Ziekenhuis (fase 2)	51a	19	49	46	41	50	45
Kennedeylaan							
• Bouwblok 2 (zuidwest)	22a	5	41	38	31	42	37
• Bouwblok 3 (zuidoost)	34a	19	41	38	31	41	36

4.2.2 Vervangen wegdektype

Het vervangen van het wegdektype dicht asfaltbeton (DAB) en fijngebezemd beton door het geluidreducerend asfalt 'dunnen deklagen A' is niet voldoende doelmatig om aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} te voldoen. In tabel 4 zijn de hoogst berekende niveaus opgenomen ten gevolge van het vervangen van het wegdektype door geluidreducerend asfalt.

tabel 4: rekenresultaten L_{den} (dB) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh (afgerond naar hele getallen)

Weg	Toetspunt	Hoogte (m)	Dag	Avond	Nacht	L_{den}	L_{den}^*
Amerikaweg							
• Bouwblok 3 (zuidoost)	30a	5	63	59	54	64	59
• Ziekenhuis (fase 3)	43b	26	52	48	44	53	48
Boerhaavelaan							
• Bouwblok 1 (fase 1)	9a	5	60	57	49	60	55
Europaweg							
• Bouwblok 1 (fase 1)	2a	5	62	58	54	62	57
• Bouwblok 2 (zuidwest)	22a	5	63	59	55	64	59
• Ziekenhuis (fase 2)	51a	19	51	47	43	52	47
Kennedeylaan							
• Bouwblok 2 (zuidwest)	24a	5	60	56	50	60	55
• Bouwblok 3 (zuidoost)	36a	5	59	56	50	60	55

4.2.3 Schermmaatregelen

De voorgenomen nieuwbouw is direct gelegen aan verschillende wegen. Uit stedelijk bouwkundig oogpunt zijn schermen niet wenselijk. Daarnaast is, op basis van de voorgenomen nieuwbouwhoogte, het toepassen van schermen niet (kosten) effectief.

5 Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder

Van de beoogde plannen is alleen een schematische indeling aangegeven. Het toetsen aan een hogere waarde beleid is daarom in dit stadium niet mogelijk. In de planvorming dient echter wel rekening met de beleidsregels gehouden te worden. Het beleid is in het onderstaande opgenomen.

5.1 Ambtshalve procedure

Artikel 3

Een ambtshalve HW procedure wordt gestart indien op basis van akoestisch onderzoek is aangetoond dat de geluidbelasting niet verlaagd kan worden tot de voorkeurswaarde door:

1. Het treffen van bronmaatregelen.
2. Het treffen van overdrachtsmaatregelen.
3. Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger.

Artikel 4

Een ambtshalve HW procedure voor woningen kan alleen worden gestart indien ten minste aan één van de volgende criteria wordt voldaan:

1. De woningen worden gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing.
2. De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige functie als akoestische afscherming voor bestaande of nieuwe te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.
3. De woningen vullen een open plaats op tussen bestaande bebouwing.
4. Het betreft een grond- of bedrijfsgebonden woning.

Artikel 5

Een ambtshalve HW procedure voor een woning kan alleen worden gestart indien deze woning ten minste één geluidsluwe zijde heeft.

Artikel 6

Een ambtshalve HW procedure wordt alleen gestart indien een verklaring is toegevoegd dat de voorgenomen maatregelen om de geluidbelasting te verlagen worden toegepast.

5.2 Procedure op verzoek

Artikel 8

In geval van een extern verzoek tot het vaststellen van een Hogere Waarde dient op basis van akoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de geluidbelasting niet (verder) verlaagd kan worden tot de voorkeurswaarde door:

1. Het treffen van bronmaatregelen.
2. Het treffen van overdrachtsmaatregelen.
3. Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger.

Artikel 9

Onverminderd het gestelde in Artikel 8 dient aan het verzoek een verklaring te worden toegevoegd dat de voorgenomen maatregelen om de geluidbelasting te verlagen worden toegepast.

Artikel 10

Een Hogere Waarde wordt alleen vastgesteld indien ten minste aan één van de volgende criteria wordt voldaan:

1. De geluidgevoelige bestemming wordt gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing.
2. De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige functie als akoestische afscherming voor bestaande of nieuwe te bouwen geluidgevoelige bestemmingen.
3. De geluidgevoelige bestemming vult een open plaats op tussen bestaande bebouwing.
4. Het betreft een grond- of bedrijfsgebonden geluidgevoelige bestemming.

Artikel 11

Een Hogere Waarde voor een woning wordt alleen vastgesteld indien deze woning minimaal één geluidsluwe zijde heeft.

5.3 Beoordeling

Artikel 12

Bij een geluidsbelasting groter dan 48 dB vanwege wegverkeer, 55 dB vanwege railverkeer of 50 dB(A)-etmaalwaarde vanwege industrielawaai, moet een woning ten minste één geluidsluwe zijde hebben. De buitenruimte(n) die als buitengebruiksruimte(n) word(en)t gebruikt moet(en) aan de geluidsluwe zijde zijn gesitueerd.

Artikel 13

Bij een geluidbelasting groter dan 53 dB vanwege wegverkeer, 58 dB vanwege railverkeer of 55 dB(A)-etmaalwaarde vanwege industrielawaai, gelden de volgende woningindelingseisen:

1. Verblijfsruimten moeten zoveel mogelijk aan de geluidsluwe zijde liggen.
2. Ten minste één slaapkamer moet aan de geluidsluwe zijde liggen.

Artikel 14

De Veligheidsregio Kennemerland (GGD) wordt gedurende 2 weken in de gelegenheid gesteld haar advies omtrent een te verlenen hogere waarde kenbaar te maken.

Cumulatie

Artikel 15

Bij cumulatie wordt het gecumuleerde geluidsniveau berekend volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006, bijlage 1, hoofdstuk 2: 'rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'.

Artikel 16

Bij cumulatie wordt de vereiste gevelisolatie (= karakteristieke geluidwering volgens Bouwbesluit) berekend met gecumuleerde geluidsniveaus. Van deze vereiste gevelisolatie kan zonodig gemotiveerd worden afgeweken.

6 Conclusies

De berekende geluidbelasting voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet geluidhinder.

- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Amerikaweg, Boerhaavelaan, Europaweg en Kennedylaan voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde, maar wel aan de maximaal toelaatbare waarde.
- De berekende geluidbelasting ten gevolge van de overige wegen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde.
- Geluidreducerende maatregelen in de vorm van het verlagen van de snel van 50 km/uur naar 30 km/uur is niet voldoende doelmatig om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen.
- Het vervangen van het wegdektype dicht asfaltbeton (DAB) en fingebezemd beton door het geluidreducerend asfalt 'dunnen deklagen A' is niet voldoende doelmatig om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen.
- De voorgenomen nieuwbouw is direct gelegen aan verschillende wegen. Uit stedelijk bouwkundig oogpunt zijn schermen niet wenselijk. Daarnaast is, op basis van de voorgenomen nieuwbouwhoogte, het toepassen van schermen niet (kosten) effectief.
- Tijdens de planvorming dient rekening te worden gehouden met de vastgestelde overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde en met het Hogere waarde beleid van de gemeente Haarlem.
- Na de verlening van de hogere waarde dient in het kader van de Wabo - activiteit bouwen te worden aangetoond dat de geluidwering van de gevels en het binnenniveau voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit en de Wet geluidhinder. Dit kan door middel van een onderzoek naar de geluidwering van de gevels.
- Door objecten als afscherming te gebruiken en de geluidgevoelige objecten slim te situeren kunnen de overschrijdingen mogelijk voorkomen worden om zo een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen.

Bijlage

1 Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	isabellea
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	isabellea op 14-3-2019
Laatst ingezien door	wouterr op 5-8-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR(D))
W09	Kennedeylaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W10	Kennedeylaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W01	Boerhaavelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W02	Boerhaavelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W03	Boerhaavelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W04	Boerhaavelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W05	Amerikaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W06	Amerikaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W07	Amerikaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W08	Amerikaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W31	Amerikaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W32	Amerikaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W11	Floris van Adrichemlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W12	Floris van Adrichemlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W13	Begelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W14	Begelaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W16	Europaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W15	Europaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W17	Europaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W18	Europaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W19	Europaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W20	Europaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W21	Europaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W22	Europaweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
W41	busbaan	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W5	--
W42	busbaan	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W5	--
W40	busbaan	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W5	--
W23	Schipholweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--
W24	Schipholweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--
W25	Schipholweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--
W26	Schipholweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--
W27	Schipholweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--
W28	Schipholweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--
W29	Schipholweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--
W30	Schipholweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W14	--

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))
W09	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W10	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W01	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W02	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W03	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W04	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W05	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W06	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W07	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W08	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W31	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W32	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W11	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W12	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W13	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W14	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W16	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W17	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W18	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W19	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W20	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W21	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W22	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W41	--	--	--	--	--	--	--	50	50	50	--
W42	--	--	--	--	--	--	--	50	50	50	--
W40	--	--	--	--	--	--	--	50	50	50	--
W23	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W24	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W25	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W26	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W27	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W28	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W29	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
W30	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--

Spaarne Gasthuis te Haarlem
190717

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)
W09	50	50	50	--	3973,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--
W10	50	50	50	--	2408,00	6,80	3,20	0,70	--	--	--
W01	50	50	50	--	2418,00	6,80	3,60	0,50	--	--	--
W02	50	50	50	--	4025,00	6,80	3,60	0,50	--	--	--
W03	50	50	50	--	4822,00	6,70	3,30	0,80	--	--	--
W04	50	50	50	--	3291,00	6,70	3,30	0,80	--	--	--
W05	50	50	50	--	10257,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W06	50	50	50	--	13481,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W07	50	50	50	--	8201,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W08	50	50	50	--	8680,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W31	50	50	50	--	11086,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W32	50	50	50	--	12499,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W11	50	50	50	--	3105,00	7,00	3,30	0,35	--	--	--
W12	50	50	50	--	3322,00	7,00	3,30	0,35	--	--	--
W13	50	50	50	--	3489,00	7,00	3,30	0,35	--	--	--
W14	50	50	50	--	4621,00	7,00	3,30	0,35	--	--	--
W16	50	50	50	--	7023,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W15	50	50	50	--	5015,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W17	50	50	50	--	7023,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W18	50	50	50	--	5015,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W19	50	50	50	--	6557,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W20	50	50	50	--	6293,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W21	50	50	50	--	6855,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W22	50	50	50	--	7058,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W41	--	--	--	--	635,08	5,64	4,17	1,95	--	--	--
W42	--	--	--	--	530,00	5,60	4,25	1,98	--	--	--
W40	--	--	--	--	384,96	5,63	4,03	2,05	--	--	--
W23	50	50	50	--	18599,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W24	50	50	50	--	16895,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W25	50	50	50	--	12978,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W26	50	50	50	--	14479,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W27	50	50	50	--	13694,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W28	50	50	50	--	14872,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W29	50	50	50	--	19025,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--
W30	50	50	50	--	22014,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
W09	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00	1,00	1,00
W10	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00	1,00	1,00
W01	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00	1,00	1,00
W02	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00	1,00	1,00
W03	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00	1,00	1,00
W04	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00	1,00	1,00
W05	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,00	3,00	3,00	--	1,00	1,00	1,00
W06	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,00	3,00	3,00	--	1,00	1,00	1,00
W07	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,00	3,00	3,00	--	1,00	1,00	1,00
W08	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,00	3,00	3,00	--	1,00	1,00	1,00
W31	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,00	3,00	3,00	--	1,00	1,00	1,00
W32	--	--	96,00	96,00	96,00	--	3,00	3,00	3,00	--	1,00	1,00	1,00
W11	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,50	1,50	1,50	--	0,50	0,50	0,50
W12	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,50	1,50	1,50	--	0,50	0,50	0,50
W13	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,50	1,50	1,50	--	0,50	0,50	0,50
W14	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,50	1,50	1,50	--	0,50	0,50	0,50
W16	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,50	2,50	2,50	--	1,50	1,50	1,50
W15	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,50	2,50	2,50	--	1,50	1,50	1,50
W17	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,50	2,50	2,50	--	1,50	1,50	1,50
W18	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,50	2,50	2,50	--	1,50	1,50	1,50
W19	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,50	2,50	2,50	--	1,50	1,50	1,50
W20	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,50	2,50	2,50	--	1,50	1,50	1,50
W21	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,50	2,50	2,50	--	1,50	1,50	1,50
W22	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,50	2,50	2,50	--	1,50	1,50	1,50
W41	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
W42	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
W40	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--
W23	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00	2,00
W24	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00	2,00
W25	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00	2,00
W26	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00	2,00
W27	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00	2,00
W28	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00	2,00
W29	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00	2,00
W30	--	--	95,00	95,00	95,00	--	3,00	3,00	3,00	--	2,00	2,00	2,00

Spaarne Gasthuis te Haarlem
190717

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)
W09	--	--	--	--	--	262,06	123,32	26,98	--	5,40	2,54	0,56
W10	--	--	--	--	--	158,83	74,74	16,35	--	3,27	1,54	0,34
W01	--	--	--	--	--	159,49	84,44	11,73	--	3,29	1,74	0,24
W02	--	--	--	--	--	265,49	140,55	19,52	--	5,47	2,90	0,40
W03	--	--	--	--	--	313,38	154,35	37,42	--	6,46	3,18	0,77
W04	--	--	--	--	--	213,88	105,34	25,54	--	4,41	2,17	0,53
W05	--	--	--	--	--	669,58	275,71	88,62	--	20,92	8,62	2,77
W06	--	--	--	--	--	880,04	362,37	116,48	--	27,50	11,32	3,64
W07	--	--	--	--	--	535,36	220,44	70,86	--	16,73	6,89	2,21
W08	--	--	--	--	--	566,63	233,32	75,00	--	17,71	7,29	2,34
W31	--	--	--	--	--	723,69	297,99	95,78	--	22,62	9,31	2,99
W32	--	--	--	--	--	815,93	335,97	107,99	--	25,50	10,50	3,37
W11	--	--	--	--	--	213,00	100,42	10,65	--	3,26	1,54	0,16
W12	--	--	--	--	--	227,89	107,43	11,39	--	3,49	1,64	0,17
W13	--	--	--	--	--	239,35	112,83	11,97	--	3,66	1,73	0,18
W14	--	--	--	--	--	317,00	149,44	15,85	--	4,85	2,29	0,24
W16	--	--	--	--	--	458,46	188,78	60,68	--	11,94	4,92	1,58
W15	--	--	--	--	--	327,38	134,80	43,33	--	8,53	3,51	1,13
W17	--	--	--	--	--	458,46	188,78	60,68	--	11,94	4,92	1,58
W18	--	--	--	--	--	327,38	134,80	43,33	--	8,53	3,51	1,13
W19	--	--	--	--	--	428,04	176,25	56,65	--	11,15	4,59	1,48
W20	--	--	--	--	--	410,81	169,16	54,37	--	10,70	4,41	1,42
W21	--	--	--	--	--	447,49	184,26	59,23	--	11,65	4,80	1,54
W22	--	--	--	--	--	460,75	189,72	60,98	--	12,00	4,94	1,59
W41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,83	26,50	12,39
W42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,66	22,50	10,51
W40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,66	15,50	7,88
W23	--	--	--	--	--	1201,50	494,73	159,02	--	37,94	15,62	5,02
W24	--	--	--	--	--	1091,42	449,41	144,45	--	34,47	14,19	4,56
W25	--	--	--	--	--	838,38	345,21	110,96	--	26,48	10,90	3,50
W26	--	--	--	--	--	935,34	385,14	123,80	--	29,54	12,16	3,91
W27	--	--	--	--	--	884,63	364,26	117,08	--	27,94	11,50	3,70
W28	--	--	--	--	--	960,73	395,60	127,16	--	30,34	12,49	4,02
W29	--	--	--	--	--	1229,02	506,06	162,66	--	38,81	15,98	5,14
W30	--	--	--	--	--	1422,10	585,57	188,22	--	44,91	18,49	5,94

Model: eerste model
wegverkeerslawaaai - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
W09	--	2,70	1,27	0,28	--	78,68	85,61	91,71	97,75	104,28
W10	--	1,64	0,77	0,17	--	76,50	83,44	89,54	95,58	102,10
W01	--	1,64	0,87	0,12	--	76,52	83,46	89,56	95,59	102,12
W02	--	2,74	1,45	0,20	--	78,73	85,67	91,77	97,81	104,33
W03	--	3,23	1,59	0,39	--	79,45	86,39	92,49	98,53	105,05
W04	--	2,20	1,09	0,26	--	77,80	84,73	90,83	96,87	103,39
W05	--	6,97	2,87	0,92	--	83,07	90,16	96,50	102,01	108,44
W06	--	9,17	3,77	1,21	--	84,26	91,35	97,69	103,20	109,63
W07	--	5,58	2,30	0,74	--	82,10	89,19	95,53	101,04	107,47
W08	--	5,90	2,43	0,78	--	82,34	89,43	95,78	101,29	107,72
W31	--	7,54	3,10	1,00	--	83,41	90,50	96,84	102,35	108,78
W32	--	8,50	3,50	1,12	--	83,93	91,02	97,36	102,87	109,30
W11	--	1,09	0,51	0,05	--	77,29	84,13	89,91	96,47	103,23
W12	--	1,16	0,55	0,06	--	77,59	84,42	90,20	96,76	103,52
W13	--	1,22	0,58	0,06	--	77,80	84,63	90,42	96,97	103,74
W14	--	1,62	0,76	0,08	--	79,02	85,85	91,64	98,19	104,96
W16	--	7,16	2,95	0,95	--	81,55	88,57	94,90	100,54	106,85
W15	--	5,12	2,11	0,68	--	80,09	87,11	93,44	99,08	105,39
W17	--	7,16	2,95	0,95	--	81,55	88,57	94,90	100,54	106,85
W18	--	5,12	2,11	0,68	--	80,09	87,11	93,44	99,08	105,39
W19	--	6,69	2,75	0,89	--	81,25	88,27	94,61	100,24	106,55
W20	--	6,42	2,64	0,85	--	81,07	88,10	94,43	100,06	106,37
W21	--	6,99	2,88	0,93	--	81,45	88,47	94,80	100,43	106,74
W22	--	7,20	2,96	0,95	--	81,57	88,59	94,92	100,56	106,87
W41	--	--	--	--	--	77,84	87,68	95,04	94,22	97,75
W42	--	--	--	--	--	77,02	86,86	94,22	93,40	96,93
W40	--	--	--	--	--	75,65	85,50	92,86	92,04	95,57
W23	--	25,29	10,42	3,35	--	86,14	92,09	99,23	104,22	105,93
W24	--	22,98	9,46	3,04	--	85,72	91,67	98,81	103,80	105,51
W25	--	17,65	7,27	2,34	--	84,57	90,53	97,67	102,66	104,36
W26	--	19,69	8,11	2,61	--	85,05	91,00	98,14	103,13	104,84
W27	--	18,62	7,67	2,46	--	84,81	90,76	97,90	102,89	104,60
W28	--	20,23	8,33	2,68	--	85,17	91,12	98,26	103,25	104,95
W29	--	25,87	10,65	3,42	--	86,24	92,19	99,33	104,32	106,02
W30	--	29,94	12,33	3,96	--	86,87	92,82	99,96	104,95	106,66

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
W09	100,81	94,03	84,05	75,40	82,34	88,44	94,48	101,00	97,53	90,76
W10	98,63	91,85	81,87	73,23	80,17	86,26	92,30	98,83	95,36	88,58
W01	98,65	91,87	81,89	73,76	80,70	86,79	92,83	99,36	95,89	89,11
W02	100,86	94,09	84,10	75,97	82,91	89,01	95,04	101,57	98,10	91,32
W03	101,58	94,81	84,83	76,38	83,32	89,41	95,45	101,98	98,51	91,73
W04	99,92	93,15	83,17	74,72	81,66	87,75	93,79	100,32	96,85	90,07
W05	105,01	98,24	88,48	79,21	86,30	92,65	98,16	104,59	101,15	94,39
W06	106,19	99,43	89,67	80,40	87,49	93,84	99,35	105,78	102,34	95,57
W07	104,03	97,27	87,51	78,24	85,33	91,68	97,19	103,62	100,18	93,41
W08	104,28	97,51	87,76	78,49	85,58	91,92	97,43	103,86	100,43	93,66
W31	105,34	98,58	88,82	79,55	86,64	92,99	98,50	104,93	101,49	94,72
W32	105,86	99,10	89,34	80,07	87,16	93,51	99,02	105,45	102,01	95,24
W11	99,74	92,94	82,68	74,03	80,86	86,64	93,20	99,96	96,47	89,68
W12	100,03	93,24	82,97	74,32	81,15	86,94	93,49	100,26	96,76	89,97
W13	100,24	93,45	83,19	74,53	81,37	87,15	93,71	100,47	96,98	90,19
W14	101,46	94,67	84,41	75,75	82,59	88,37	94,93	101,69	98,20	91,41
W16	103,40	96,64	86,91	77,70	84,72	91,05	96,69	103,00	99,55	92,78
W15	101,94	95,18	85,45	76,23	83,26	89,59	95,22	101,53	98,09	91,32
W17	103,40	96,64	86,91	77,70	84,72	91,05	96,69	103,00	99,55	92,78
W18	101,94	95,18	85,45	76,23	83,26	89,59	95,22	101,53	98,09	91,32
W19	103,10	96,34	86,61	77,40	84,42	90,75	96,39	102,70	99,25	92,49
W20	102,92	96,16	86,43	77,22	84,24	90,57	96,21	102,52	99,07	92,31
W21	103,30	96,53	86,80	77,59	84,61	90,94	96,58	102,89	99,44	92,68
W22	103,42	96,66	86,93	77,72	84,74	91,07	96,71	103,02	99,57	92,81
W41	95,18	88,34	82,79	76,53	86,37	93,73	92,91	96,44	93,87	87,03
W42	94,36	87,52	81,97	75,82	85,66	93,02	92,20	95,73	93,16	86,32
W40	93,00	86,16	80,60	74,20	84,04	91,41	90,58	94,11	91,54	84,70
W23	101,52	96,65	88,32	82,28	88,24	95,37	100,37	102,07	97,67	92,80
W24	101,11	96,24	87,91	81,87	87,82	94,96	99,95	101,65	97,25	92,38
W25	99,96	95,09	86,76	80,72	86,67	93,81	98,80	100,51	96,11	91,24
W26	100,44	95,57	87,24	81,20	87,15	94,29	99,28	100,98	96,58	91,71
W27	100,19	95,32	87,00	80,95	86,91	94,05	99,04	100,74	96,34	91,47
W28	100,55	95,68	87,35	81,31	87,27	94,40	99,39	101,10	96,70	91,83
W29	101,62	96,75	88,42	82,38	88,34	95,47	100,46	102,17	97,77	92,90
W30	102,26	97,39	89,06	83,02	88,97	96,11	101,10	102,80	98,40	93,53

Model: eerste model
wegverkeerslawaaai - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
W09	80,77	68,80	75,74	81,84	87,88	94,40	90,93	84,16	74,17	--
W10	78,60	66,63	73,57	79,66	85,70	92,23	88,76	81,98	72,00	--
W01	79,13	65,19	72,12	78,22	84,26	90,78	87,31	80,54	70,56	--
W02	81,34	67,40	74,34	80,43	86,47	93,00	89,53	82,75	72,77	--
W03	81,75	70,22	77,16	83,26	89,30	95,82	92,35	85,58	75,60	--
W04	80,09	68,57	75,50	81,60	87,64	94,16	90,69	83,92	73,94	--
W05	84,63	74,29	81,38	87,72	93,23	99,66	96,22	89,46	79,70	--
W06	85,81	75,47	82,56	88,91	94,42	100,85	97,41	90,64	80,89	--
W07	83,66	73,31	80,40	86,75	92,26	98,69	95,25	88,49	78,73	--
W08	83,90	73,56	80,65	86,99	92,50	98,93	95,50	88,73	78,97	--
W31	84,97	74,62	81,71	88,06	93,57	100,00	96,56	89,79	80,04	--
W32	85,49	75,14	82,23	88,58	94,09	100,52	97,08	90,32	80,56	--
W11	79,41	64,28	71,12	76,90	83,46	90,22	86,73	79,93	69,67	--
W12	79,71	64,58	71,41	77,19	83,75	90,51	87,02	80,23	69,96	--
W13	79,92	64,79	71,62	77,41	83,96	90,73	87,23	80,44	70,18	--
W14	81,14	66,01	72,84	78,63	85,18	91,95	88,45	81,66	71,40	--
W16	83,05	72,77	79,79	86,12	91,76	98,07	94,62	87,86	78,13	--
W15	81,59	71,31	78,33	84,66	90,29	96,60	93,16	86,39	76,66	--
W17	83,05	72,77	79,79	86,12	91,76	98,07	94,62	87,86	78,13	--
W18	81,59	71,31	78,33	84,66	90,29	96,60	93,16	86,39	76,66	--
W19	82,76	72,47	79,49	85,82	91,46	97,77	94,32	87,56	77,83	--
W20	82,58	72,29	79,31	85,64	91,28	97,59	94,14	87,38	77,65	--
W21	82,95	72,66	79,68	86,02	91,65	97,96	94,51	87,75	78,02	--
W22	83,08	72,79	79,81	86,14	91,78	98,09	94,64	87,88	78,15	--
W41	81,48	73,23	83,07	90,43	89,61	93,14	90,57	83,73	78,18	--
W42	80,77	72,51	82,36	89,72	88,90	92,42	89,86	83,02	77,46	--
W40	79,15	71,26	81,11	88,47	87,65	91,17	88,61	81,77	76,21	--
W23	84,47	77,35	83,31	90,45	95,44	97,14	92,74	87,87	79,54	--
W24	84,05	76,94	82,89	90,03	95,02	96,73	92,32	87,45	79,13	--
W25	82,91	75,79	81,74	88,88	93,87	95,58	91,18	86,31	77,98	--
W26	83,38	76,27	82,22	89,36	94,35	96,05	91,65	86,78	78,45	--
W27	83,14	76,03	81,98	89,12	94,11	95,81	91,41	86,54	78,21	--
W28	83,50	76,38	82,34	89,47	94,47	96,17	91,77	86,90	78,57	--
W29	84,57	77,45	83,41	90,54	95,53	97,24	92,84	87,97	79,64	--
W30	85,20	78,09	84,04	91,18	96,17	97,87	93,47	88,60	80,27	--

Spaarne Gasthuis te Haarlem
190717

Bijlage 1
Invoergegevens

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
W09	--	--	--	--	--	--	--
W10	--	--	--	--	--	--	--
W01	--	--	--	--	--	--	--
W02	--	--	--	--	--	--	--
W03	--	--	--	--	--	--	--
W04	--	--	--	--	--	--	--
W05	--	--	--	--	--	--	--
W06	--	--	--	--	--	--	--
W07	--	--	--	--	--	--	--
W08	--	--	--	--	--	--	--
W31	--	--	--	--	--	--	--
W32	--	--	--	--	--	--	--
W11	--	--	--	--	--	--	--
W12	--	--	--	--	--	--	--
W13	--	--	--	--	--	--	--
W14	--	--	--	--	--	--	--
W16	--	--	--	--	--	--	--
W15	--	--	--	--	--	--	--
W17	--	--	--	--	--	--	--
W18	--	--	--	--	--	--	--
W19	--	--	--	--	--	--	--
W20	--	--	--	--	--	--	--
W21	--	--	--	--	--	--	--
W22	--	--	--	--	--	--	--
W41	--	--	--	--	--	--	--
W42	--	--	--	--	--	--	--
W40	--	--	--	--	--	--	--
W23	--	--	--	--	--	--	--
W24	--	--	--	--	--	--	--
W25	--	--	--	--	--	--	--
W26	--	--	--	--	--	--	--
W27	--	--	--	--	--	--	--
W28	--	--	--	--	--	--	--
W29	--	--	--	--	--	--	--
W30	--	--	--	--	--	--	--

Spaarne Gasthuis te Haarlem 190717

Bijlage 1 Invoergegevens

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1a	bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
1b	bouwblok 1	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	40,00	45,00	Ja
2a	bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
2b	bouwblok 1	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
5a	bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
5b	bouwblok 1	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
6a	bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
6b	bouwblok 1	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
7a	bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
7b	bouwblok 1	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
8a	bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
8b	bouwblok 1	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
9a	bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
9b	bouwblok 1	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
10a	bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
10b	bouwblok 1	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
11a	bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
11b	bouwblok 1	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
12a	bouwblok 1	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
12b	bouwblok 1	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	40,00	45,00	Ja
20a	bouwblok 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
20b	bouwblok 2	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
21a	bouwblok 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
21b	bouwblok 2	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
22a	bouwblok 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
22b	bouwblok 2	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	40,00	45,00	Ja
23a	bouwblok 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
23b	bouwblok 2	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	40,00	45,00	Ja
24a	bouwblok 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
24b	bouwblok 2	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
25a	bouwblok 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
25b	bouwblok 2	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
26a	bouwblok 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
26b	bouwblok 2	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
30a	bouwblok 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
30b	bouwblok 3	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	40,00	45,00	Ja
31a	bouwblok 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
31b	bouwblok 3	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--	--	Ja
32a	bouwblok 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
32b	bouwblok 3	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--	--	Ja
33a	bouwblok 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
33b	bouwblok 3	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	--	--	--	Ja
34a	bouwblok 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
34b	bouwblok 3	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
35a	bouwblok 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
35b	bouwblok 3	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
36a	bouwblok 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
37a	bouwblok 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
36b	bouwblok 3	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
37b	bouwblok 3	0,00	Relatief	22,50	26,00	29,50	33,00	40,00	45,00	Ja
40a	ziekenhuis fase 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
40b	ziekenhuis fase 3	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
41a	ziekenhuis fase 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
42a	ziekenhuis fase 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
43a	ziekenhuis fase 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
50a	ziekenhuis fase 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
51a	ziekenhuis fase 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
52a	ziekenhuis fase 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
53a	ziekenhuis fase 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
41b	ziekenhuis fase 3	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
42b	ziekenhuis fase 3	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
43b	ziekenhuis fase 3	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
50b	ziekenhuis fase 2	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
51b	ziekenhuis fase 2	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
52b	ziekenhuis fase 2	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
53b	ziekenhuis fase 2	0,00	Relatief	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja

Model: eerste model
wegverkeerslawaaai - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
G01	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G02	Bestaande bebouwing	15,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G03	Bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G04	Bestaande bebouwing	15,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G05	Bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G06	Bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G07	Bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G08	Bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G09	Bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G10	Bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G11	Bestaande bebouwing	15,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G12	Bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G13	Bestaande bebouwing	15,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G14	Bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G15	Bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G16	Bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G17	Bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G18	Bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G19	Bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G20	Bestaande bebouwing	39,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G21	Bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G22	Bestaande bebouwing	15,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G23	Bestaande bebouwing	21,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G24	Bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G25	Bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G26	Bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G27	Bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G28	Bestaande bebouwing	21,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G29	Bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G30	Bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G31	Bestaande bebouwing	21,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G32	Bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G33	Bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G34	Bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G35	Bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G36	Bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G37	Bestaande bebouwing	21,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G38	Bestaande bebouwing	15,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G39	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G40	Bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G41	Bestaande bebouwing	13,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G42	Bestaande bebouwing	39,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G43	Bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G44	Bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G45	Bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G46	Bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G47	Bestaande bebouwing	15,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G48	Bestaande bebouwing	30,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G49	Bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G50	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G51	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G52	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G53	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G54	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G55	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G56	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G57	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G58	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G59	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G60	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G61	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G62	bestaande bebouwing	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G63	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
G64	bestaande bebouwing	24,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G65	bestaande bebouwing	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G66	bestaande bebouwing	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G67	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G68	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G69	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G70	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G71	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G72	bestaande bebouwing	25,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G73	bestaande bebouwing	24,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G74	bestaande bebouwing	18,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G75	bestaande bebouwing	21,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G76	bestaande bebouwing	21,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G77	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G78	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G79	bestaande bebouwing	21,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G80	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G81	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G82	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G83	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G84	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G85	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G86	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G87	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G88	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G89	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G90	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G91	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G92	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G93	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G94	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G95	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G96	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G97	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G98	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G99	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G100	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G101	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G102	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G103	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G104	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G105	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G106	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G107	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G108	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G109	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G110	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G111	bestaande bebouwing	27,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G112	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G113	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G114	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G115	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G116	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G117	bestaande bebouwing	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G501	bestaande bouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G502	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G503	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G504	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G505	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G506	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G507	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G508	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G509	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
G510	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G511	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G512	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G513	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G514	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G515	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G516	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G517	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G518	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G519	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G520	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G521	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G522	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G523	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G524	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G525	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G526	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G527	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G528	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G529	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G530	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G531	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G532	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G533	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G534	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G535	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G536	bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G601	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G602	bestaande bebouwing	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G603	bestaande bebouwing	15,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G604	bestaande bebouwing	24,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G605	bestaande bebouwing	30,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G606	bestaande bebouwing	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G607	bestaande bebouwing	12,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G608	bestaande bebouwing	18,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G609	bestaande bebouwing	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
G610	bestaande bebouwing	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
12	Bouwblok 1	28,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
9	bouwblok 2	28,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
1	Boerhaavebebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
2	LAB gebouw	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
3	SAHZ	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
13	Bouwblok 1.1	49,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
5	ziekenhuis fase 3	28,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
6	ziekenhuis fase 2	28,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
4	parkeergarage	17,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
7	Woon	28,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
10	Bouwblok 2.1	41,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
8	Bouwblok 2.1	49,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80
11	parkeergarage	17,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G530	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G532	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G534	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G536	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G604	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G608	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
B01	Bodemgebied	0,00

Model: eerste model
wegverkeerslawaaï - Spaarne Gasthuis, Haarlem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
k1		2/3
k3		2/3
k4		2/3
k2		2/3

Bijlage

2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	bouwblok 1	1,50	61,8	59,0	50,9	62,0
10a_B	bouwblok 1	5,00	62,3	59,5	51,2	62,4
10a_C	bouwblok 1	8,50	62,2	59,4	51,1	62,3
10a_D	bouwblok 1	12,00	62,0	59,1	51,0	62,1
10a_E	bouwblok 1	15,50	61,7	58,8	50,7	61,9
10a_F	bouwblok 1	19,00	61,3	58,5	50,5	61,5
10b_A	bouwblok 1	22,50	61,0	58,1	50,2	61,2
10b_B	bouwblok 1	26,00	60,2	57,3	49,5	60,4
11a_A	bouwblok 1	1,50	60,2	57,2	50,4	60,7
11a_B	bouwblok 1	5,00	61,1	58,0	51,0	61,4
11a_C	bouwblok 1	8,50	61,2	58,2	51,3	61,6
11a_D	bouwblok 1	12,00	61,2	58,1	51,3	61,6
11a_E	bouwblok 1	15,50	61,0	58,0	51,2	61,5
11a_F	bouwblok 1	19,00	60,8	57,8	51,1	61,3
11b_A	bouwblok 1	22,50	60,6	57,5	50,8	61,0
11b_B	bouwblok 1	26,00	60,4	57,3	50,6	60,8
12a_A	bouwblok 1	1,50	60,8	57,5	51,6	61,4
12a_B	bouwblok 1	5,00	61,6	58,3	52,3	62,1
12a_C	bouwblok 1	8,50	61,7	58,4	52,4	62,2
12a_D	bouwblok 1	12,00	61,6	58,4	52,4	62,2
12a_E	bouwblok 1	15,50	61,4	58,2	52,2	62,1
12a_F	bouwblok 1	19,00	61,2	58,0	52,0	61,8
12b_A	bouwblok 1	22,50	60,8	57,6	51,5	61,4
12b_B	bouwblok 1	26,00	60,5	57,3	51,2	61,1
12b_C	bouwblok 1	29,50	60,3	57,1	51,0	60,9
12b_D	bouwblok 1	33,00	60,0	56,8	50,7	60,5
12b_E	bouwblok 1	40,00	59,2	56,0	50,0	59,8
12b_F	bouwblok 1	45,00	58,7	55,5	49,5	59,4
1a_A	bouwblok 1	1,50	63,1	59,4	54,6	63,9
1a_B	bouwblok 1	5,00	63,5	59,9	55,1	64,3
1a_C	bouwblok 1	8,50	63,4	59,9	55,1	64,3
1a_D	bouwblok 1	12,00	63,3	59,7	54,9	64,1
1a_E	bouwblok 1	15,50	63,0	59,4	54,7	63,9
1a_F	bouwblok 1	19,00	62,7	59,1	54,4	63,6
1b_A	bouwblok 1	22,50	62,3	58,8	54,0	63,2
1b_B	bouwblok 1	26,00	62,0	58,4	53,7	62,9
1b_C	bouwblok 1	29,50	61,7	58,1	53,4	62,6
1b_D	bouwblok 1	33,00	61,3	57,8	53,1	62,2
1b_E	bouwblok 1	40,00	60,7	57,2	52,5	61,6
1b_F	bouwblok 1	45,00	60,3	56,8	52,1	61,2
20a_A	bouwblok 2	1,50	51,7	48,1	43,4	52,6
20a_B	bouwblok 2	5,00	53,2	49,6	45,0	54,1
20a_C	bouwblok 2	8,50	53,4	49,8	45,2	54,3
20a_D	bouwblok 2	12,00	53,4	49,9	45,2	54,3
20a_E	bouwblok 2	15,50	53,4	49,9	45,3	54,4
20a_F	bouwblok 2	19,00	53,8	50,2	45,6	54,7
20b_A	bouwblok 2	22,50	56,6	53,1	48,4	57,5
20b_B	bouwblok 2	26,00	57,0	53,5	48,8	57,9
21a_A	bouwblok 2	1,50	64,5	60,8	56,1	65,3
21a_B	bouwblok 2	5,00	64,9	61,3	56,6	65,7
21a_C	bouwblok 2	8,50	64,8	61,2	56,4	65,6
21a_D	bouwblok 2	12,00	64,5	60,9	56,2	65,4
21a_E	bouwblok 2	15,50	64,2	60,6	55,9	65,0
21a_F	bouwblok 2	19,00	63,8	60,2	55,5	64,7
21b_A	bouwblok 2	22,50	63,5	59,9	55,2	64,4
21b_B	bouwblok 2	26,00	63,1	59,6	54,8	64,0
22a_A	bouwblok 2	1,50	64,6	61,0	56,2	65,5
22a_B	bouwblok 2	5,00	65,1	61,5	56,7	65,9
22a_C	bouwblok 2	8,50	65,0	61,4	56,6	65,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22a_D	bouwblok 2	12,00	64,7	61,2	56,3	65,6
22a_E	bouwblok 2	15,50	64,4	60,8	56,0	65,2
22a_F	bouwblok 2	19,00	64,0	60,5	55,6	64,9
22b_A	bouwblok 2	22,50	63,7	60,2	55,3	64,5
22b_B	bouwblok 2	26,00	63,4	59,8	54,9	64,2
22b_C	bouwblok 2	29,50	63,0	59,5	54,6	63,8
22b_D	bouwblok 2	33,00	62,6	59,1	54,1	63,4
22b_E	bouwblok 2	40,00	61,9	58,3	53,3	62,7
22b_F	bouwblok 2	45,00	61,4	57,8	52,8	62,2
23a_A	bouwblok 2	1,50	63,7	60,2	54,5	64,2
23a_B	bouwblok 2	5,00	64,1	60,6	55,0	64,7
23a_C	bouwblok 2	8,50	64,0	60,5	54,9	64,6
23a_D	bouwblok 2	12,00	63,7	60,3	54,7	64,3
23a_E	bouwblok 2	15,50	63,5	60,0	54,4	64,1
23a_F	bouwblok 2	19,00	63,1	59,7	54,1	63,8
23b_A	bouwblok 2	22,50	62,6	59,2	53,5	63,2
23b_B	bouwblok 2	26,00	62,3	58,8	53,2	62,9
23b_C	bouwblok 2	29,50	62,0	58,5	52,9	62,6
23b_D	bouwblok 2	33,00	61,6	58,2	52,6	62,2
23b_E	bouwblok 2	40,00	60,8	57,4	51,8	61,4
23b_F	bouwblok 2	45,00	60,4	56,9	51,3	61,0
24a_A	bouwblok 2	1,50	63,3	60,0	53,7	63,8
24a_B	bouwblok 2	5,00	63,6	60,2	54,1	64,1
24a_C	bouwblok 2	8,50	63,5	60,1	54,0	64,0
24a_D	bouwblok 2	12,00	63,2	59,8	53,8	63,7
24a_E	bouwblok 2	15,50	62,9	59,5	53,6	63,4
24a_F	bouwblok 2	19,00	62,6	59,1	53,2	63,1
24b_A	bouwblok 2	22,50	62,1	58,7	52,7	62,6
24b_B	bouwblok 2	26,00	61,8	58,3	52,5	62,3
25a_A	bouwblok 2	1,50	50,0	46,7	40,5	50,5
25a_B	bouwblok 2	5,00	51,4	48,1	41,8	51,9
25a_C	bouwblok 2	8,50	51,6	48,3	42,0	52,1
25a_D	bouwblok 2	12,00	51,7	48,4	42,2	52,2
25a_E	bouwblok 2	15,50	51,7	48,4	42,2	52,2
25a_F	bouwblok 2	19,00	51,7	48,3	42,2	52,2
25b_A	bouwblok 2	22,50	50,8	47,5	41,4	51,3
25b_B	bouwblok 2	26,00	51,0	47,7	41,6	51,5
26a_A	bouwblok 2	1,50	44,0	40,5	34,7	44,5
26a_B	bouwblok 2	5,00	44,1	40,7	34,7	44,6
26a_C	bouwblok 2	8,50	44,7	41,3	35,2	45,1
26a_D	bouwblok 2	12,00	45,3	42,0	35,9	45,8
26a_E	bouwblok 2	15,50	45,6	42,2	36,1	46,1
26a_F	bouwblok 2	19,00	46,0	42,7	36,7	46,6
26b_A	bouwblok 2	22,50	46,1	42,7	36,7	46,6
26b_B	bouwblok 2	26,00	46,8	43,4	37,5	47,3
2a_A	bouwblok 1	1,50	63,2	59,5	54,8	64,0
2a_B	bouwblok 1	5,00	63,6	60,0	55,3	64,5
2a_C	bouwblok 1	8,50	63,5	59,8	55,1	64,3
2a_D	bouwblok 1	12,00	63,2	59,6	54,9	64,1
2a_E	bouwblok 1	15,50	62,9	59,4	54,6	63,8
2a_F	bouwblok 1	19,00	62,6	59,0	54,3	63,5
2b_A	bouwblok 1	22,50	62,3	58,7	54,0	63,2
2b_B	bouwblok 1	26,00	61,9	58,4	53,7	62,8
30a_A	bouwblok 3	1,50	65,0	61,1	56,1	65,6
30a_B	bouwblok 3	5,00	65,6	61,8	56,7	66,2
30a_C	bouwblok 3	8,50	65,5	61,7	56,6	66,1
30a_D	bouwblok 3	12,00	65,3	61,5	56,4	65,9
30a_E	bouwblok 3	15,50	65,0	61,2	56,1	65,6
30a_F	bouwblok 3	19,00	64,6	60,8	55,7	65,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	64,2	60,4	55,3	64,8
30b_B	bouwblok 3	26,00	63,9	60,1	55,0	64,5
30b_C	bouwblok 3	29,50	63,6	59,7	54,6	64,1
30b_D	bouwblok 3	33,00	63,2	59,4	54,3	63,8
30b_E	bouwblok 3	40,00	62,6	58,8	53,6	63,2
30b_F	bouwblok 3	45,00	62,2	58,4	53,2	62,7
31a_A	bouwblok 3	1,50	64,8	61,0	56,0	65,4
31a_B	bouwblok 3	5,00	65,4	61,6	56,6	66,0
31a_C	bouwblok 3	8,50	65,3	61,5	56,5	65,9
31a_D	bouwblok 3	12,00	65,1	61,3	56,3	65,7
31a_E	bouwblok 3	15,50	64,8	61,0	55,9	65,4
31a_F	bouwblok 3	19,00	64,4	60,6	55,6	65,0
31b_A	bouwblok 3	22,50	64,0	60,2	55,2	64,6
31b_B	bouwblok 3	26,00	63,7	59,8	54,8	64,3
31b_C	bouwblok 3	29,50	63,3	59,5	54,5	63,9
32a_A	bouwblok 3	1,50	54,2	50,4	45,4	54,9
32a_B	bouwblok 3	5,00	56,1	52,2	47,3	56,7
32a_C	bouwblok 3	8,50	56,3	52,4	47,5	56,9
32a_D	bouwblok 3	12,00	56,2	52,4	47,4	56,8
32a_E	bouwblok 3	15,50	56,1	52,3	47,3	56,7
32a_F	bouwblok 3	19,00	56,3	52,5	47,5	56,9
32b_A	bouwblok 3	22,50	55,5	51,8	46,7	56,2
32b_B	bouwblok 3	26,00	55,8	52,0	47,0	56,4
32b_C	bouwblok 3	29,50	56,5	52,7	47,6	57,1
33a_A	bouwblok 3	1,50	45,5	41,6	36,7	46,1
33a_B	bouwblok 3	5,00	46,2	42,4	37,4	46,9
33a_C	bouwblok 3	8,50	47,1	43,3	38,3	47,7
33a_D	bouwblok 3	12,00	47,8	44,0	39,1	48,5
33a_E	bouwblok 3	15,50	47,8	44,0	39,1	48,5
33a_F	bouwblok 3	19,00	47,9	44,1	39,1	48,5
33b_A	bouwblok 3	22,50	47,3	43,5	38,5	47,9
33b_B	bouwblok 3	26,00	47,9	44,2	39,2	48,6
33b_C	bouwblok 3	29,50	49,1	45,3	40,4	49,8
34a_A	bouwblok 3	1,50	44,5	41,2	35,1	45,0
34a_B	bouwblok 3	5,00	44,8	41,4	35,3	45,2
34a_C	bouwblok 3	8,50	45,3	42,0	35,8	45,8
34a_D	bouwblok 3	12,00	46,0	42,7	36,6	46,5
34a_E	bouwblok 3	15,50	46,4	43,1	37,0	46,9
34a_F	bouwblok 3	19,00	47,4	44,0	38,2	48,0
35a_A	bouwblok 3	1,50	49,7	46,3	40,3	50,2
35a_B	bouwblok 3	5,00	50,6	47,3	41,1	51,1
35a_C	bouwblok 3	8,50	51,0	47,7	41,5	51,5
35a_D	bouwblok 3	12,00	51,2	47,9	41,7	51,7
35a_E	bouwblok 3	15,50	51,4	48,1	42,0	51,9
35a_F	bouwblok 3	19,00	51,5	48,1	42,1	52,0
36a_A	bouwblok 3	1,50	61,9	58,6	52,1	62,3
36a_B	bouwblok 3	5,00	62,4	59,0	52,6	62,8
36a_C	bouwblok 3	8,50	62,2	58,8	52,4	62,6
36a_D	bouwblok 3	12,00	61,9	58,5	52,2	62,3
36a_E	bouwblok 3	15,50	61,7	58,3	52,1	62,1
36a_F	bouwblok 3	19,00	61,5	58,1	51,9	61,9
36b_A	bouwblok 3	22,50	62,3	58,8	52,9	62,8
36b_B	bouwblok 3	22,50	61,2	57,8	51,6	61,6
36b_C	bouwblok 3	26,00	62,1	58,5	52,6	62,5
36b_D	bouwblok 3	26,00	60,9	57,4	51,3	61,3
36b_E	bouwblok 3	29,50	61,8	58,2	52,4	62,2
36b_F	bouwblok 3	33,00	61,5	57,9	52,1	62,0
36b_G	bouwblok 3	40,00	61,0	57,4	51,6	61,4
36b_H	bouwblok 3	45,00	60,6	57,0	51,3	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	62,1	58,7	52,5	62,6
37a_B	bouwblok 3	5,00	63,1	59,7	53,6	63,6
37a_C	bouwblok 3	8,50	63,0	59,5	53,5	63,4
37a_D	bouwblok 3	12,00	62,7	59,2	53,2	63,2
37a_E	bouwblok 3	15,50	62,6	59,0	53,1	63,0
37a_F	bouwblok 3	19,00	62,3	58,8	52,9	62,8
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	49,6	46,2	40,0	50,0
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	50,4	47,0	40,8	50,8
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	52,1	48,7	42,7	52,6
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	54,3	50,8	45,1	54,9
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	55,5	52,0	46,2	56,0
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	56,1	52,6	46,7	56,6
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	56,1	52,7	46,7	56,6
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	56,4	52,9	46,9	56,9
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	49,4	46,2	40,4	50,1
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	49,2	46,0	40,0	49,9
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	50,0	46,8	40,7	50,6
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	50,6	47,4	41,3	51,2
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	51,0	47,8	41,7	51,6
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	51,5	48,2	42,3	52,1
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	52,6	49,2	43,7	53,2
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	52,8	49,4	43,8	53,4
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	47,5	43,9	39,2	48,4
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	46,6	43,0	38,3	47,5
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	46,7	43,2	38,5	47,6
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	47,1	43,6	38,9	48,1
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	47,8	44,2	39,5	48,6
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	48,4	44,8	40,1	49,2
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	47,4	43,8	39,1	48,3
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	47,9	44,3	39,5	48,7
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	43,8	40,8	33,3	44,1
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	44,6	41,5	34,2	44,9
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	47,0	43,7	37,2	47,4
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	49,5	46,1	40,1	50,0
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	50,1	46,7	40,7	50,6
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	51,7	48,2	42,4	52,2
43b_A	bouwblok 3	22,50	48,7	45,3	39,6	49,3
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	55,1	51,5	46,0	55,7
43b_C	bouwblok 3	26,00	49,4	46,0	40,7	50,2
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	56,3	52,7	47,2	56,8
45b_A	bouwblok 3	22,50	52,8	49,4	43,6	53,4
45b_B	bouwblok 3	26,00	53,0	49,5	43,8	53,6
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	45,5	42,0	37,2	46,4
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	44,7	41,2	36,4	45,6
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	44,8	41,2	36,5	45,7
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	45,3	41,7	37,0	46,2
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	45,7	42,2	37,4	46,6
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	46,4	42,8	38,0	47,3
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	46,5	42,9	38,2	47,4
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	46,9	43,3	38,5	47,7
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	52,0	48,5	43,6	52,9
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	51,7	48,2	43,3	52,5
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	52,4	48,9	43,9	53,2
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	53,0	49,5	44,6	53,8
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	53,3	49,8	44,9	54,1
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	53,4	49,9	44,9	54,2
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	52,6	49,1	44,2	53,5
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	52,7	49,2	44,2	53,5
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	45,5	41,7	36,7	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	46,0	42,2	37,2	46,6	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	46,8	42,9	38,0	47,4	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	47,6	43,8	38,8	48,2	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	47,8	43,9	39,0	48,4	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	47,8	44,0	39,1	48,5	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	48,6	44,8	39,9	49,3	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	49,0	45,2	40,3	49,7	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	40,7	37,5	30,6	41,0	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	41,2	37,9	31,5	41,6	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	41,7	38,3	32,1	42,1	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	42,6	39,2	33,0	43,1	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	43,9	40,5	34,3	44,3	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	48,5	44,9	39,3	49,0	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	51,5	47,9	42,4	52,1	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	53,5	49,9	44,5	54,1	
5a_A	bouwblok 1	1,50	57,0	53,4	48,7	57,9	
5a_B	bouwblok 1	5,00	58,2	54,7	50,0	59,1	
5a_C	bouwblok 1	8,50	58,4	54,9	50,2	59,3	
5a_D	bouwblok 1	12,00	58,5	54,9	50,2	59,4	
5a_E	bouwblok 1	15,50	58,4	54,8	50,2	59,3	
5a_F	bouwblok 1	19,00	58,3	54,8	50,1	59,2	
5b_A	bouwblok 1	22,50	57,6	54,0	49,3	58,5	
5b_B	bouwblok 1	26,00	57,5	54,0	49,2	58,4	
6a_A	bouwblok 1	1,50	53,8	50,2	45,5	54,7	
6a_B	bouwblok 1	5,00	54,2	50,7	46,0	55,1	
6a_C	bouwblok 1	8,50	54,9	51,4	46,7	55,8	
6a_D	bouwblok 1	12,00	55,2	51,6	46,9	56,1	
6a_E	bouwblok 1	15,50	55,3	51,7	47,0	56,2	
6a_F	bouwblok 1	19,00	55,4	51,9	47,2	56,3	
6b_A	bouwblok 1	22,50	54,7	51,1	46,4	55,6	
6b_B	bouwblok 1	26,00	54,5	50,9	46,1	55,3	
7a_A	bouwblok 1	1,50	46,7	43,5	37,1	47,2	
7a_B	bouwblok 1	5,00	46,9	43,7	37,2	47,3	
7a_C	bouwblok 1	8,50	48,7	45,4	39,1	49,2	
7a_D	bouwblok 1	12,00	49,8	46,5	40,3	50,3	
7a_E	bouwblok 1	15,50	50,5	47,2	41,1	51,0	
7a_F	bouwblok 1	19,00	51,4	48,1	42,0	51,9	
7b_A	bouwblok 1	22,50	52,4	49,0	42,9	52,9	
7b_B	bouwblok 1	26,00	52,7	49,3	43,2	53,2	
8a_A	bouwblok 1	1,50	50,4	47,5	39,6	50,6	
8a_B	bouwblok 1	5,00	51,8	48,9	40,9	52,0	
8a_C	bouwblok 1	8,50	53,0	50,0	42,4	53,3	
8a_D	bouwblok 1	12,00	53,9	50,9	43,6	54,2	
8a_E	bouwblok 1	15,50	54,4	51,3	44,3	54,7	
8a_F	bouwblok 1	19,00	54,9	51,7	45,0	55,3	
8b_A	bouwblok 1	22,50	55,5	52,2	45,6	55,8	
8b_B	bouwblok 1	26,00	55,6	52,3	45,7	56,0	
9a_A	bouwblok 1	1,50	61,9	59,1	50,8	62,0	
9a_B	bouwblok 1	5,00	62,4	59,6	51,2	62,5	
9a_C	bouwblok 1	8,50	62,4	59,6	51,2	62,5	
9a_D	bouwblok 1	12,00	62,2	59,3	51,1	62,3	
9a_E	bouwblok 1	15,50	61,8	59,0	50,8	62,0	
9a_F	bouwblok 1	19,00	61,5	58,6	50,4	61,6	
9b_A	bouwblok 1	22,50	61,1	58,3	50,2	61,3	
9b_B	bouwblok 1	26,00	60,3	57,4	49,4	60,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

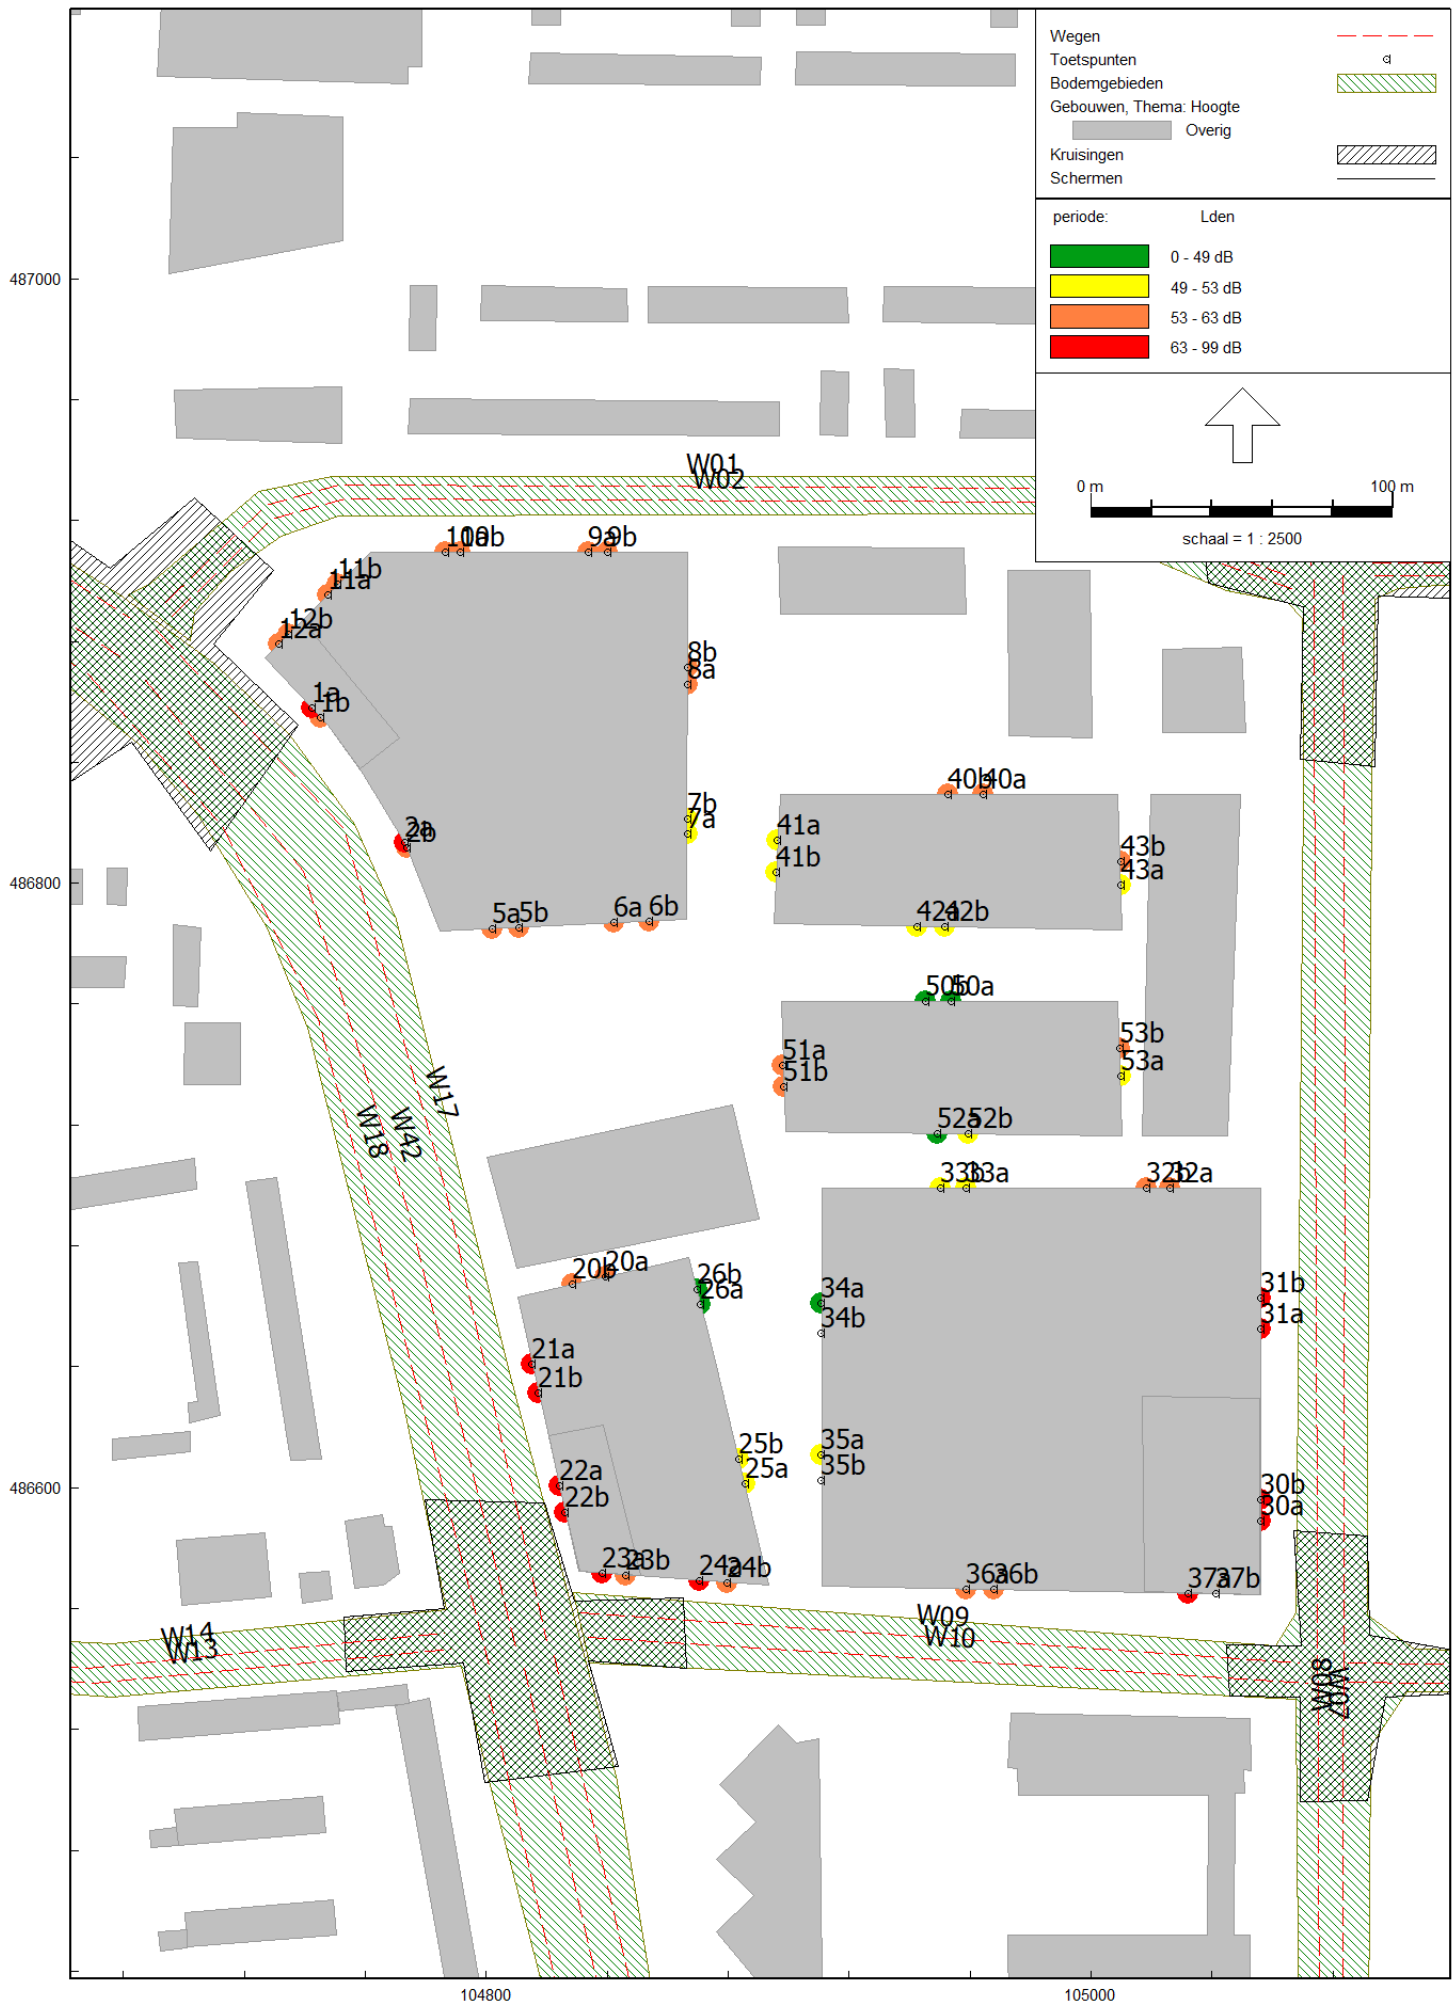

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AMERIKAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	bouwblok 1	1,50	42,6	38,7	33,8	43,2
10a_B	bouwblok 1	5,00	42,3	38,4	33,5	42,9
10a_C	bouwblok 1	8,50	43,2	39,3	34,4	43,8
10a_D	bouwblok 1	12,00	44,4	40,6	35,7	45,1
10a_E	bouwblok 1	15,50	45,0	41,2	36,3	45,7
10a_F	bouwblok 1	19,00	45,7	41,8	36,9	46,3
10b_A	bouwblok 1	22,50	47,0	43,1	38,2	47,6
10b_B	bouwblok 1	26,00	47,0	43,1	38,2	47,6
11a_A	bouwblok 1	1,50	30,3	26,4	21,5	30,9
11a_B	bouwblok 1	5,00	33,6	29,7	24,8	34,2
11a_C	bouwblok 1	8,50	38,3	34,4	29,5	38,9
11a_D	bouwblok 1	12,00	39,0	35,2	30,3	39,7
11a_E	bouwblok 1	15,50	39,1	35,3	30,3	39,8
11a_F	bouwblok 1	19,00	39,2	35,3	30,4	39,8
11b_A	bouwblok 1	22,50	39,3	35,4	30,5	39,9
11b_B	bouwblok 1	26,00	39,7	35,9	30,9	40,4
12a_A	bouwblok 1	1,50	34,0	30,1	25,2	34,6
12a_B	bouwblok 1	5,00	35,3	31,4	26,5	35,9
12a_C	bouwblok 1	8,50	38,9	35,0	30,1	39,5
12a_D	bouwblok 1	12,00	39,4	35,6	30,7	40,1
12a_E	bouwblok 1	15,50	39,5	35,7	30,7	40,1
12a_F	bouwblok 1	19,00	39,4	35,5	30,6	40,0
12b_A	bouwblok 1	22,50	39,2	35,4	30,4	39,9
12b_B	bouwblok 1	26,00	39,4	35,5	30,6	40,0
12b_C	bouwblok 1	29,50	38,9	35,0	30,1	39,5
12b_D	bouwblok 1	33,00	39,1	35,2	30,3	39,7
12b_E	bouwblok 1	40,00	39,2	35,4	30,5	39,9
12b_F	bouwblok 1	45,00	39,5	35,7	30,7	40,2
1a_A	bouwblok 1	1,50	26,8	22,9	18,0	27,4
1a_B	bouwblok 1	5,00	28,8	25,0	20,1	29,5
1a_C	bouwblok 1	8,50	30,1	26,3	21,4	30,8
1a_D	bouwblok 1	12,00	22,9	19,1	14,1	23,6
1a_E	bouwblok 1	15,50	22,9	19,0	14,1	23,5
1a_F	bouwblok 1	19,00	23,6	19,7	14,8	24,2
1b_A	bouwblok 1	22,50	24,7	20,8	15,9	25,3
1b_B	bouwblok 1	26,00	26,2	22,3	17,4	26,8
1b_C	bouwblok 1	29,50	24,6	20,7	15,8	25,2
1b_D	bouwblok 1	33,00	26,2	22,3	17,4	26,8
1b_E	bouwblok 1	40,00	31,5	27,7	22,7	32,2
1b_F	bouwblok 1	45,00	33,7	29,9	25,0	34,4
20a_A	bouwblok 2	1,50	29,8	26,0	21,0	30,5
20a_B	bouwblok 2	5,00	29,3	25,5	20,5	30,0
20a_C	bouwblok 2	8,50	29,3	25,4	20,5	29,9
20a_D	bouwblok 2	12,00	29,8	26,0	21,0	30,5
20a_E	bouwblok 2	15,50	30,6	26,7	21,8	31,2
20a_F	bouwblok 2	19,00	31,7	27,8	22,9	32,3
20b_A	bouwblok 2	22,50	35,3	31,5	26,6	36,0
20b_B	bouwblok 2	26,00	35,7	31,8	26,9	36,3
21a_A	bouwblok 2	1,50	30,2	26,4	21,4	30,8
21a_B	bouwblok 2	5,00	30,3	26,4	21,5	30,9
21a_C	bouwblok 2	8,50	31,2	27,3	22,4	31,8
21a_D	bouwblok 2	12,00	31,5	27,7	22,7	32,1
21a_E	bouwblok 2	15,50	31,6	27,8	22,9	32,3
21a_F	bouwblok 2	19,00	29,9	26,1	21,1	30,6
21b_A	bouwblok 2	22,50	28,9	25,0	20,1	29,5
21b_B	bouwblok 2	26,00	28,7	24,9	20,0	29,4
22a_A	bouwblok 2	1,50	34,8	30,9	26,0	35,4
22a_B	bouwblok 2	5,00	34,4	30,6	25,6	35,1
22a_C	bouwblok 2	8,50	34,0	30,1	25,2	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AMERIKAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22a_D	bouwblok 2	12,00	33,6	29,7	24,8	34,2
22a_E	bouwblok 2	15,50	33,7	29,8	24,9	34,3
22a_F	bouwblok 2	19,00	26,4	22,5	17,6	27,0
22b_A	bouwblok 2	22,50	25,9	22,1	17,2	26,6
22b_B	bouwblok 2	26,00	26,1	22,3	17,4	26,8
22b_C	bouwblok 2	29,50	26,7	22,8	17,9	27,3
22b_D	bouwblok 2	33,00	29,8	25,9	21,0	30,4
22b_E	bouwblok 2	40,00	33,9	30,0	25,1	34,5
22b_F	bouwblok 2	45,00	33,6	29,7	24,8	34,2
23a_A	bouwblok 2	1,50	44,3	40,5	35,6	45,0
23a_B	bouwblok 2	5,00	44,0	40,2	35,2	44,6
23a_C	bouwblok 2	8,50	43,7	39,8	34,9	44,3
23a_D	bouwblok 2	12,00	44,6	40,7	35,8	45,2
23a_E	bouwblok 2	15,50	45,8	41,9	37,0	46,4
23a_F	bouwblok 2	19,00	46,5	42,6	37,7	47,1
23b_A	bouwblok 2	22,50	47,6	43,8	38,8	48,3
23b_B	bouwblok 2	26,00	48,0	44,2	39,2	48,7
23b_C	bouwblok 2	29,50	48,3	44,5	39,5	48,9
23b_D	bouwblok 2	33,00	48,5	44,6	39,7	49,1
23b_E	bouwblok 2	40,00	48,0	44,1	39,2	48,6
23b_F	bouwblok 2	45,00	47,8	44,0	39,0	48,5
24a_A	bouwblok 2	1,50	46,1	42,2	37,3	46,7
24a_B	bouwblok 2	5,00	46,0	42,1	37,2	46,6
24a_C	bouwblok 2	8,50	45,7	41,8	36,9	46,3
24a_D	bouwblok 2	12,00	46,5	42,7	37,8	47,2
24a_E	bouwblok 2	15,50	47,4	43,6	38,6	48,0
24a_F	bouwblok 2	19,00	48,2	44,4	39,4	48,9
24b_A	bouwblok 2	22,50	49,1	45,3	40,3	49,8
24b_B	bouwblok 2	26,00	49,5	45,7	40,7	50,2
25a_A	bouwblok 2	1,50	35,8	31,9	27,0	36,4
25a_B	bouwblok 2	5,00	37,5	33,6	28,7	38,1
25a_C	bouwblok 2	8,50	36,1	32,2	27,3	36,7
25a_D	bouwblok 2	12,00	36,6	32,7	27,8	37,2
25a_E	bouwblok 2	15,50	37,2	33,3	28,4	37,8
25a_F	bouwblok 2	19,00	37,8	34,0	29,1	38,5
25b_A	bouwblok 2	22,50	36,0	32,2	27,3	36,7
25b_B	bouwblok 2	26,00	37,5	33,7	28,7	38,2
26a_A	bouwblok 2	1,50	31,7	27,9	22,9	32,4
26a_B	bouwblok 2	5,00	31,3	27,5	22,5	32,0
26a_C	bouwblok 2	8,50	31,0	27,2	22,3	31,7
26a_D	bouwblok 2	12,00	31,4	27,5	22,6	32,0
26a_E	bouwblok 2	15,50	32,0	28,2	23,2	32,6
26a_F	bouwblok 2	19,00	32,7	28,9	23,9	33,4
26b_A	bouwblok 2	22,50	33,5	29,7	24,7	34,1
26b_B	bouwblok 2	26,00	34,6	30,7	25,8	35,2
2a_A	bouwblok 1	1,50	26,4	22,5	17,6	27,0
2a_B	bouwblok 1	5,00	25,9	22,0	17,1	26,5
2a_C	bouwblok 1	8,50	25,8	22,0	17,0	26,5
2a_D	bouwblok 1	12,00	22,6	18,8	13,8	23,3
2a_E	bouwblok 1	15,50	22,7	18,8	13,9	23,3
2a_F	bouwblok 1	19,00	22,5	18,7	13,8	23,2
2b_A	bouwblok 1	22,50	23,1	19,3	14,3	23,8
2b_B	bouwblok 1	26,00	24,2	20,3	15,4	24,8
30a_A	bouwblok 3	1,50	64,8	60,9	56,0	65,4
30a_B	bouwblok 3	5,00	65,4	61,5	56,6	66,0
30a_C	bouwblok 3	8,50	65,3	61,4	56,5	65,9
30a_D	bouwblok 3	12,00	65,0	61,2	56,3	65,7
30a_E	bouwblok 3	15,50	64,7	60,9	56,0	65,4
30a_F	bouwblok 3	19,00	64,3	60,5	55,5	64,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AMERIKAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	63,9	60,1	55,2	64,6
30b_B	bouwblok 3	26,00	63,6	59,7	54,8	64,2
30b_C	bouwblok 3	29,50	63,2	59,3	54,4	63,8
30b_D	bouwblok 3	33,00	62,8	59,0	54,1	63,5
30b_E	bouwblok 3	40,00	62,2	58,3	53,4	62,8
30b_F	bouwblok 3	45,00	61,7	57,9	52,9	62,3
31a_A	bouwblok 3	1,50	64,7	60,8	55,9	65,3
31a_B	bouwblok 3	5,00	65,3	61,4	56,5	65,9
31a_C	bouwblok 3	8,50	65,2	61,4	56,4	65,8
31a_D	bouwblok 3	12,00	65,0	61,1	56,2	65,6
31a_E	bouwblok 3	15,50	64,6	60,8	55,9	65,3
31a_F	bouwblok 3	19,00	64,2	60,4	55,5	64,9
31b_A	bouwblok 3	22,50	63,8	60,0	55,1	64,5
31b_B	bouwblok 3	26,00	63,5	59,6	54,7	64,1
31b_C	bouwblok 3	29,50	63,1	59,3	54,3	63,8
32a_A	bouwblok 3	1,50	54,1	50,2	45,3	54,7
32a_B	bouwblok 3	5,00	56,0	52,1	47,2	56,6
32a_C	bouwblok 3	8,50	56,1	52,3	47,4	56,8
32a_D	bouwblok 3	12,00	56,1	52,3	47,3	56,7
32a_E	bouwblok 3	15,50	56,0	52,1	47,2	56,6
32a_F	bouwblok 3	19,00	56,0	52,1	47,2	56,6
32b_A	bouwblok 3	22,50	55,0	51,1	46,2	55,6
32b_B	bouwblok 3	26,00	55,2	51,3	46,4	55,8
32b_C	bouwblok 3	29,50	55,9	52,0	47,1	56,5
33a_A	bouwblok 3	1,50	45,2	41,4	36,4	45,9
33a_B	bouwblok 3	5,00	46,1	42,2	37,3	46,7
33a_C	bouwblok 3	8,50	46,9	43,1	38,2	47,6
33a_D	bouwblok 3	12,00	47,7	43,8	38,9	48,3
33a_E	bouwblok 3	15,50	47,7	43,8	38,9	48,3
33a_F	bouwblok 3	19,00	47,7	43,8	38,9	48,3
33b_A	bouwblok 3	22,50	46,8	42,9	38,0	47,4
33b_B	bouwblok 3	26,00	46,8	43,0	38,0	47,5
33b_C	bouwblok 3	29,50	47,2	43,4	38,4	47,9
34a_A	bouwblok 3	1,50	33,3	29,5	24,5	34,0
34a_B	bouwblok 3	5,00	33,8	29,9	25,0	34,4
34a_C	bouwblok 3	8,50	33,7	29,9	24,9	34,3
34a_D	bouwblok 3	12,00	33,8	29,9	25,0	34,4
34a_E	bouwblok 3	15,50	34,0	30,2	25,3	34,7
34a_F	bouwblok 3	19,00	34,5	30,7	25,7	35,2
35a_A	bouwblok 3	1,50	37,1	33,2	28,3	37,7
35a_B	bouwblok 3	5,00	36,9	33,1	28,1	37,5
35a_C	bouwblok 3	8,50	37,8	33,9	29,0	38,4
35a_D	bouwblok 3	12,00	39,3	35,4	30,5	39,9
35a_E	bouwblok 3	15,50	40,2	36,3	31,4	40,8
35a_F	bouwblok 3	19,00	39,5	35,7	30,8	40,2
36a_A	bouwblok 3	1,50	50,3	46,4	41,5	50,9
36a_B	bouwblok 3	5,00	51,4	47,5	42,6	52,0
36a_C	bouwblok 3	8,50	51,8	48,0	43,0	52,5
36a_D	bouwblok 3	12,00	52,7	48,8	43,9	53,3
36a_E	bouwblok 3	15,50	53,2	49,4	44,4	53,9
36a_F	bouwblok 3	19,00	53,6	49,7	44,8	54,2
36b_A	bouwblok 3	22,50	59,2	55,4	50,5	59,9
36b_B	bouwblok 3	22,50	54,2	50,4	45,4	54,9
36b_C	bouwblok 3	26,00	59,0	55,2	50,3	59,7
36b_D	bouwblok 3	26,00	54,0	50,1	45,2	54,6
36b_E	bouwblok 3	29,50	58,8	55,0	50,0	59,5
36b_F	bouwblok 3	33,00	58,6	54,7	49,8	59,2
36b_G	bouwblok 3	40,00	58,1	54,3	49,3	58,7
36b_H	bouwblok 3	45,00	57,8	53,9	49,0	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AMERIKAWEG
Groepsreductie: Nee


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	56,8	52,9	48,0	57,4
37a_B	bouwblok 3	5,00	58,4	54,5	49,6	59,0
37a_C	bouwblok 3	8,50	58,7	54,9	50,0	59,4
37a_D	bouwblok 3	12,00	58,8	55,0	50,0	59,4
37a_E	bouwblok 3	15,50	58,8	55,0	50,0	59,5
37a_F	bouwblok 3	19,00	58,8	54,9	50,0	59,4
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	47,1	43,2	38,3	47,7
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	47,9	44,1	39,1	48,6
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	49,4	45,5	40,6	50,0
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	52,1	48,3	43,4	52,8
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	53,2	49,4	44,5	53,9
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	53,6	49,7	44,8	54,2
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	53,3	49,4	44,5	53,9
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	53,5	49,7	44,7	54,1
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	32,6	28,8	23,9	33,3
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	33,5	29,6	24,7	34,1
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	36,3	32,4	27,5	36,9
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	37,6	33,7	28,8	38,2
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	39,1	35,2	30,3	39,7
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	41,9	38,0	33,1	42,5
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	43,9	40,0	35,1	44,5
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	44,6	40,8	35,9	45,3
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	32,0	28,2	23,2	32,7
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	31,4	27,5	22,6	32,0
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	31,5	27,6	22,7	32,1
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	32,1	28,3	23,3	32,8
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	33,2	29,3	24,4	33,8
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	36,7	32,9	28,0	37,4
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	34,9	31,0	26,1	35,5
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	36,2	32,3	27,4	36,8
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	36,9	33,0	28,1	37,5
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	39,0	35,1	30,2	39,6
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	43,7	39,9	35,0	44,4
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	47,6	43,7	38,8	48,2
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	48,1	44,3	39,4	48,8
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	49,3	45,5	40,5	49,9
43b_A	bouwblok 3	22,50	32,9	29,0	24,1	33,5
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	53,2	49,4	44,5	53,9
43b_C	bouwblok 3	26,00	33,6	29,7	24,8	34,2
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	54,5	50,7	45,8	55,2
45b_A	bouwblok 3	22,50	40,2	36,4	31,4	40,8
45b_B	bouwblok 3	26,00	40,9	37,0	32,1	41,5
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	31,9	28,0	23,1	32,5
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	31,6	27,7	22,8	32,2
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	32,0	28,1	23,2	32,6
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	32,7	28,9	24,0	33,4
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	33,6	29,7	24,8	34,2
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	35,6	31,7	26,8	36,2
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	34,4	30,5	25,6	35,0
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	36,8	33,0	28,1	37,5
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	30,3	26,5	21,5	30,9
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	31,7	27,8	22,9	32,3
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	36,1	32,3	27,3	36,8
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	37,5	33,6	28,7	38,1
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	37,3	33,5	28,6	38,0
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	37,3	33,5	28,5	38,0
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	36,8	33,0	28,0	37,4
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	36,8	33,0	28,0	37,5
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	45,3	41,5	36,5	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AMERIKAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	45,8	42,0	37,0	46,5	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	46,6	42,8	37,9	47,3	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	47,5	43,6	38,7	48,1	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	47,6	43,7	38,8	48,2	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	47,6	43,7	38,8	48,2	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	48,2	44,4	39,4	48,8	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	48,2	44,4	39,4	48,8	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	35,9	32,0	27,1	36,5	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	38,2	34,4	29,5	38,9	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	39,0	35,1	30,2	39,6	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	40,0	36,1	31,2	40,6	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	40,7	36,9	32,0	41,4	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	45,1	41,3	36,3	45,8	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	48,9	45,1	40,1	49,6	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	51,7	47,8	42,9	52,3	
5a_A	bouwblok 1	1,50	28,4	24,5	19,6	29,0	
5a_B	bouwblok 1	5,00	28,2	24,4	19,5	28,9	
5a_C	bouwblok 1	8,50	28,3	24,4	19,5	28,9	
5a_D	bouwblok 1	12,00	28,6	24,8	19,8	29,3	
5a_E	bouwblok 1	15,50	30,4	26,5	21,6	31,0	
5a_F	bouwblok 1	19,00	30,9	27,0	22,1	31,5	
5b_A	bouwblok 1	22,50	30,9	27,1	22,1	31,6	
5b_B	bouwblok 1	26,00	28,7	24,8	19,9	29,3	
6a_A	bouwblok 1	1,50	28,7	24,8	19,9	29,3	
6a_B	bouwblok 1	5,00	28,4	24,6	19,6	29,0	
6a_C	bouwblok 1	8,50	28,4	24,5	19,6	29,0	
6a_D	bouwblok 1	12,00	29,0	25,1	20,2	29,6	
6a_E	bouwblok 1	15,50	29,3	25,4	20,5	29,9	
6a_F	bouwblok 1	19,00	32,5	28,6	23,7	33,1	
6b_A	bouwblok 1	22,50	33,6	29,7	24,8	34,2	
6b_B	bouwblok 1	26,00	31,9	28,1	23,1	32,6	
7a_A	bouwblok 1	1,50	36,3	32,5	27,5	36,9	
7a_B	bouwblok 1	5,00	37,3	33,5	28,6	38,0	
7a_C	bouwblok 1	8,50	40,9	37,1	32,2	41,6	
7a_D	bouwblok 1	12,00	43,6	39,7	34,8	44,2	
7a_E	bouwblok 1	15,50	45,1	41,2	36,3	45,7	
7a_F	bouwblok 1	19,00	47,0	43,1	38,2	47,6	
7b_A	bouwblok 1	22,50	48,1	44,3	39,3	48,7	
7b_B	bouwblok 1	26,00	48,4	44,6	39,6	49,1	
8a_A	bouwblok 1	1,50	41,4	37,5	32,6	42,0	
8a_B	bouwblok 1	5,00	41,6	37,8	32,9	42,3	
8a_C	bouwblok 1	8,50	43,6	39,7	34,8	44,2	
8a_D	bouwblok 1	12,00	46,8	43,0	38,1	47,5	
8a_E	bouwblok 1	15,50	48,6	44,7	39,8	49,2	
8a_F	bouwblok 1	19,00	50,2	46,3	41,4	50,8	
8b_A	bouwblok 1	22,50	50,9	47,0	42,1	51,5	
8b_B	bouwblok 1	26,00	51,0	47,2	42,3	51,7	
9a_A	bouwblok 1	1,50	44,4	40,5	35,6	45,0	
9a_B	bouwblok 1	5,00	43,9	40,1	35,1	44,6	
9a_C	bouwblok 1	8,50	44,5	40,7	35,8	45,2	
9a_D	bouwblok 1	12,00	46,0	42,2	37,2	46,6	
9a_E	bouwblok 1	15,50	47,0	43,2	38,2	47,7	
9a_F	bouwblok 1	19,00	47,5	43,7	38,7	48,2	
9b_A	bouwblok 1	22,50	48,4	44,5	39,6	49,0	
9b_B	bouwblok 1	26,00	48,6	44,7	39,8	49,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

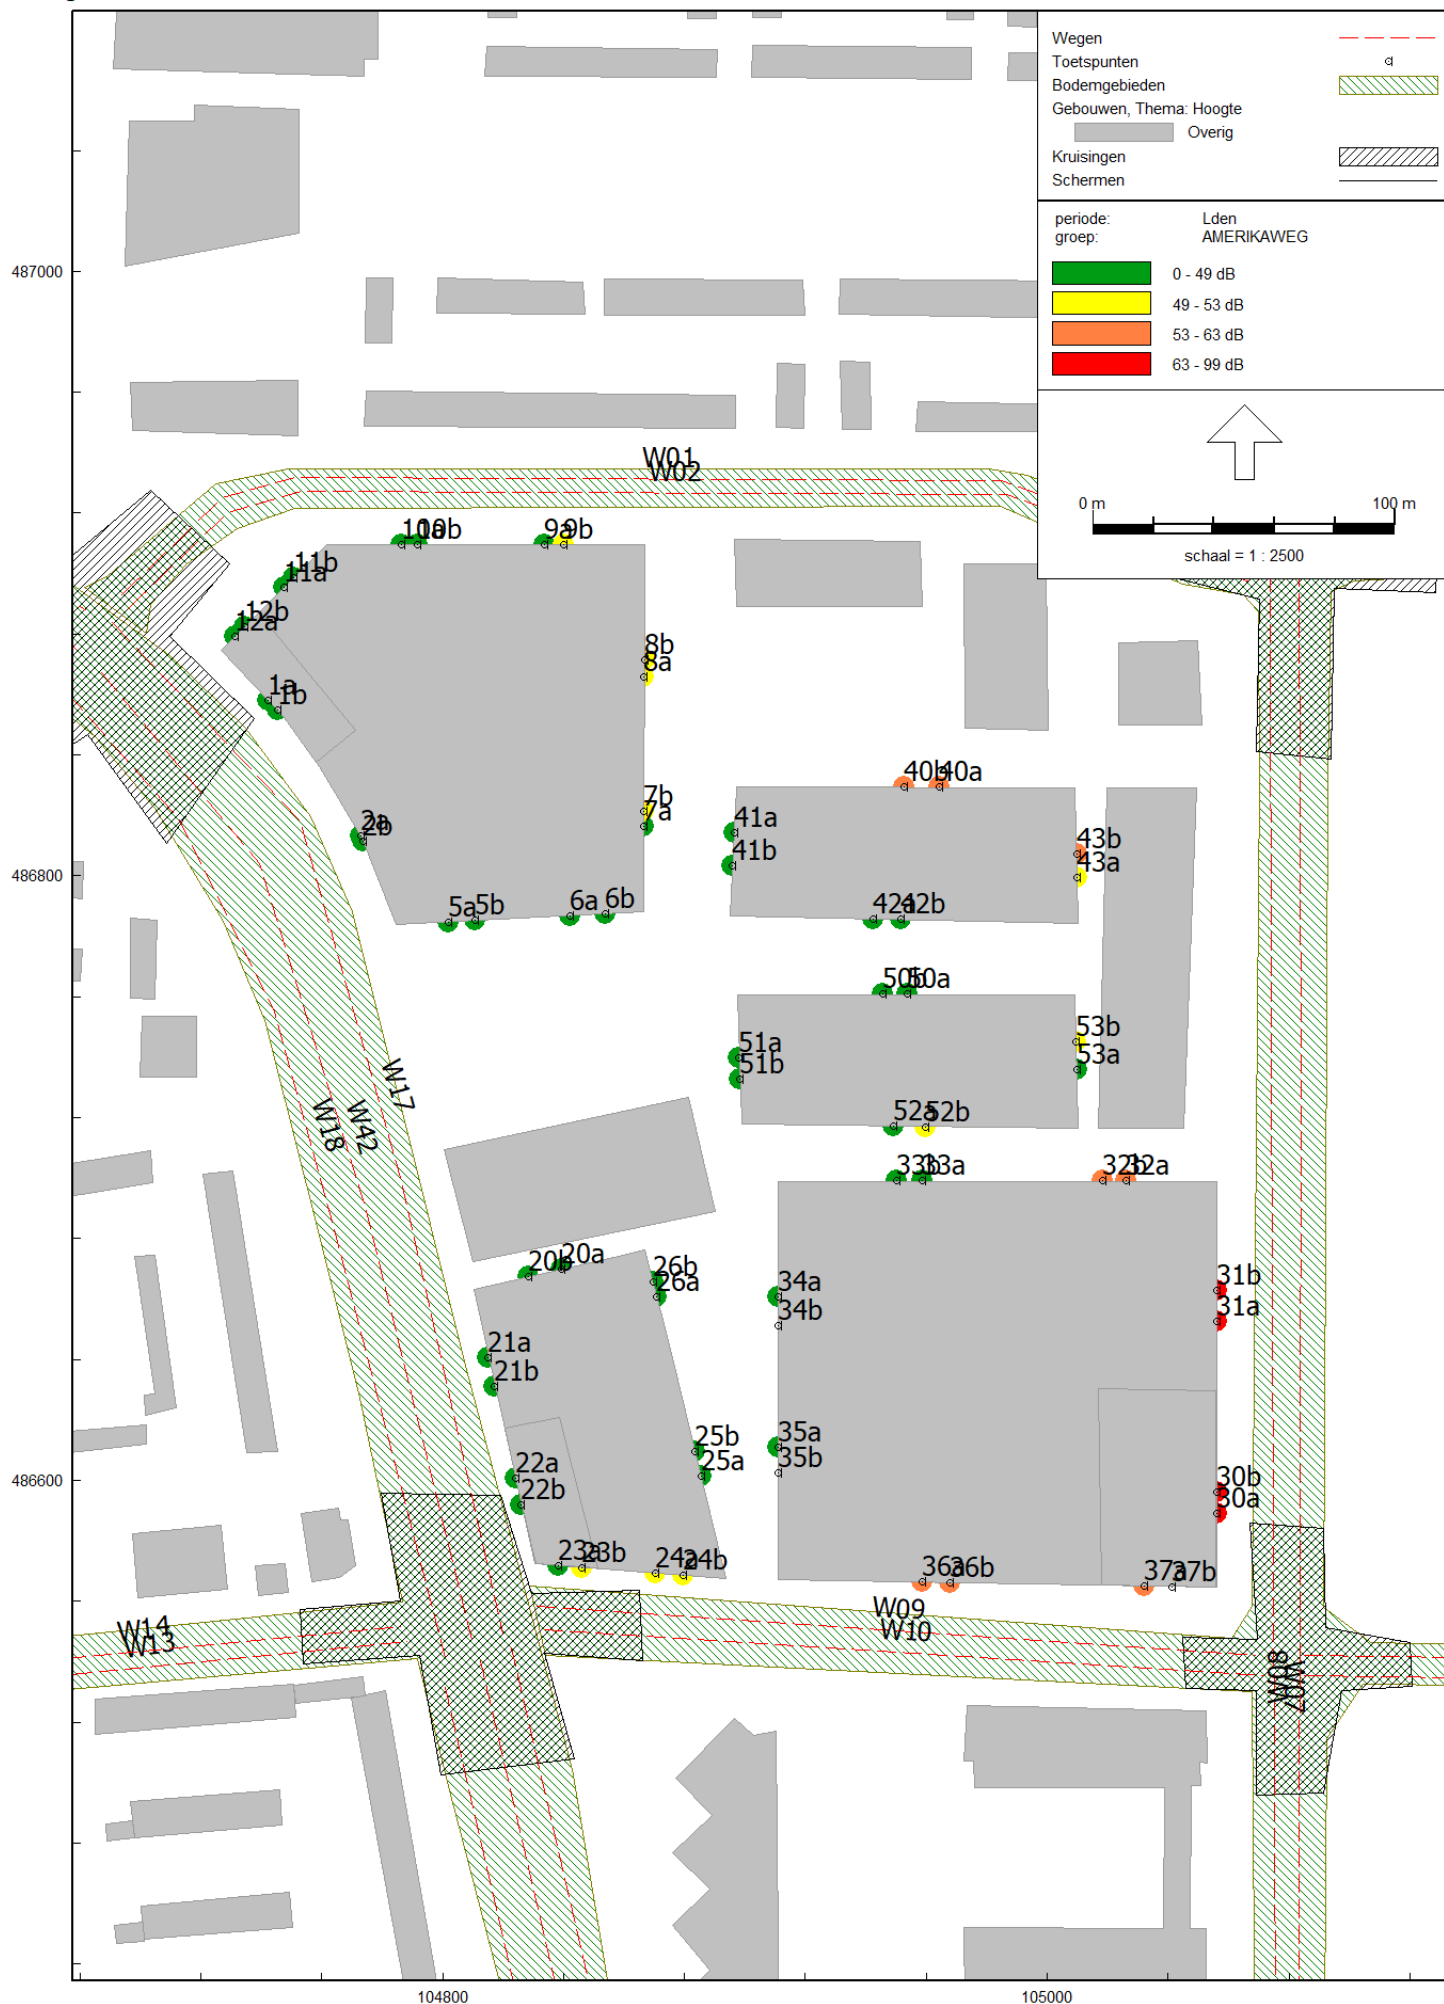

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BELGIELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
10a_A	bouwblok 1	1,50	15,3	12,0	2,3	14,9	
10a_B	bouwblok 1	5,00	13,2	9,9	0,2	12,8	
10a_C	bouwblok 1	8,50	13,0	9,7	0,0	12,6	
10a_D	bouwblok 1	12,00	7,5	4,2	-5,6	7,1	
10a_E	bouwblok 1	15,50	7,4	4,2	-5,6	7,0	
10a_F	bouwblok 1	19,00	7,4	4,2	-5,6	7,0	
10b_A	bouwblok 1	22,50	7,8	4,6	-5,2	7,5	
10b_B	bouwblok 1	26,00	1,7	-1,5	-11,3	1,4	
11a_A	bouwblok 1	1,50	17,1	13,9	4,1	16,8	
11a_B	bouwblok 1	5,00	16,6	13,3	3,6	16,2	
11a_C	bouwblok 1	8,50	17,5	14,2	4,5	17,1	
11a_D	bouwblok 1	12,00	19,2	16,0	6,2	18,8	
11a_E	bouwblok 1	15,50	24,4	21,1	11,4	24,0	
11a_F	bouwblok 1	19,00	25,6	22,3	12,6	25,2	
11b_A	bouwblok 1	22,50	14,6	11,3	1,6	14,2	
11b_B	bouwblok 1	26,00	3,3	0,1	-9,7	2,9	
12a_A	bouwblok 1	1,50	17,0	13,7	4,0	16,6	
12a_B	bouwblok 1	5,00	16,7	13,4	3,7	16,3	
12a_C	bouwblok 1	8,50	17,4	14,1	4,4	17,0	
12a_D	bouwblok 1	12,00	18,7	15,4	5,7	18,3	
12a_E	bouwblok 1	15,50	23,4	20,2	10,4	23,1	
12a_F	bouwblok 1	19,00	25,0	21,7	11,9	24,6	
12b_A	bouwblok 1	22,50	25,3	22,0	12,2	24,9	
12b_B	bouwblok 1	26,00	3,5	0,3	-9,5	3,1	
12b_C	bouwblok 1	29,50	3,8	0,5	-9,3	3,4	
12b_D	bouwblok 1	33,00	4,3	1,0	-8,7	3,9	
12b_E	bouwblok 1	40,00	--	--	--	--	
12b_F	bouwblok 1	45,00	--	--	--	--	
1a_A	bouwblok 1	1,50	35,4	32,1	22,4	35,0	
1a_B	bouwblok 1	5,00	34,9	31,6	21,8	34,5	
1a_C	bouwblok 1	8,50	34,3	31,1	21,3	33,9	
1a_D	bouwblok 1	12,00	34,4	31,1	21,4	34,0	
1a_E	bouwblok 1	15,50	35,0	31,7	21,9	34,6	
1a_F	bouwblok 1	19,00	35,5	32,2	22,5	35,1	
1b_A	bouwblok 1	22,50	34,1	30,9	21,1	33,8	
1b_B	bouwblok 1	26,00	35,8	32,6	22,8	35,4	
1b_C	bouwblok 1	29,50	37,0	33,7	24,0	36,6	
1b_D	bouwblok 1	33,00	37,7	34,4	24,7	37,3	
1b_E	bouwblok 1	40,00	38,6	35,3	25,6	38,2	
1b_F	bouwblok 1	45,00	38,8	35,5	25,8	38,4	
20a_A	bouwblok 2	1,50	22,2	19,0	9,2	21,9	
20a_B	bouwblok 2	5,00	22,0	18,7	9,0	21,6	
20a_C	bouwblok 2	8,50	22,9	19,7	9,9	22,5	
20a_D	bouwblok 2	12,00	24,7	21,4	11,7	24,3	
20a_E	bouwblok 2	15,50	27,0	23,8	14,0	26,7	
20a_F	bouwblok 2	19,00	28,0	24,7	15,0	27,6	
20b_A	bouwblok 2	22,50	27,8	24,5	14,8	27,4	
20b_B	bouwblok 2	26,00	28,3	25,0	15,3	27,9	
21a_A	bouwblok 2	1,50	45,0	41,7	32,0	44,6	
21a_B	bouwblok 2	5,00	45,8	42,5	32,8	45,4	
21a_C	bouwblok 2	8,50	46,9	43,6	33,9	46,5	
21a_D	bouwblok 2	12,00	47,6	44,4	34,6	47,2	
21a_E	bouwblok 2	15,50	48,0	44,8	35,0	47,6	
21a_F	bouwblok 2	19,00	47,8	44,6	34,8	47,5	
21b_A	bouwblok 2	22,50	48,4	45,1	35,4	48,0	
21b_B	bouwblok 2	26,00	48,7	45,4	35,7	48,3	
22a_A	bouwblok 2	1,50	49,4	46,2	36,4	49,1	
22a_B	bouwblok 2	5,00	50,7	47,4	37,7	50,3	
22a_C	bouwblok 2	8,50	51,6	48,4	38,6	51,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BELGIELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22a_D	bouwblok 2	12,00	51,6	48,4	38,6	51,2
22a_E	bouwblok 2	15,50	51,6	48,3	38,6	51,2
22a_F	bouwblok 2	19,00	51,5	48,3	38,5	51,2
22b_A	bouwblok 2	22,50	52,5	49,2	39,5	52,1
22b_B	bouwblok 2	26,00	52,6	49,3	39,6	52,2
22b_C	bouwblok 2	29,50	52,6	49,4	39,6	52,2
22b_D	bouwblok 2	33,00	52,5	49,3	39,5	52,1
22b_E	bouwblok 2	40,00	52,3	49,0	39,3	51,9
22b_F	bouwblok 2	45,00	52,0	48,7	39,0	51,6
23a_A	bouwblok 2	1,50	50,8	47,6	37,8	50,4
23a_B	bouwblok 2	5,00	51,7	48,5	38,7	51,4
23a_C	bouwblok 2	8,50	52,3	49,0	39,3	51,9
23a_D	bouwblok 2	12,00	52,4	49,1	39,4	52,0
23a_E	bouwblok 2	15,50	52,5	49,2	39,5	52,1
23a_F	bouwblok 2	19,00	52,5	49,3	39,5	52,1
23b_A	bouwblok 2	22,50	51,7	48,5	38,7	51,3
23b_B	bouwblok 2	26,00	51,7	48,4	38,6	51,3
23b_C	bouwblok 2	29,50	51,6	48,3	38,6	51,2
23b_D	bouwblok 2	33,00	51,4	48,2	38,4	51,1
23b_E	bouwblok 2	40,00	51,1	47,8	38,1	50,7
23b_F	bouwblok 2	45,00	50,9	47,7	37,9	50,5
24a_A	bouwblok 2	1,50	48,9	45,7	35,9	48,6
24a_B	bouwblok 2	5,00	49,0	45,8	36,0	48,6
24a_C	bouwblok 2	8,50	49,3	46,1	36,3	49,0
24a_D	bouwblok 2	12,00	50,0	46,7	37,0	49,6
24a_E	bouwblok 2	15,50	50,2	46,9	37,2	49,8
24a_F	bouwblok 2	19,00	49,7	46,5	36,7	49,4
24b_A	bouwblok 2	22,50	49,0	45,8	36,0	48,6
24b_B	bouwblok 2	26,00	49,0	45,7	36,0	48,6
25a_A	bouwblok 2	1,50	19,5	16,2	6,5	19,1
25a_B	bouwblok 2	5,00	18,9	15,6	5,8	18,5
25a_C	bouwblok 2	8,50	18,9	15,6	5,9	18,5
25a_D	bouwblok 2	12,00	19,3	16,0	6,3	18,9
25a_E	bouwblok 2	15,50	19,7	16,4	6,7	19,3
25a_F	bouwblok 2	19,00	20,0	16,7	7,0	19,6
25b_A	bouwblok 2	22,50	20,0	16,8	7,0	19,7
25b_B	bouwblok 2	26,00	20,4	17,1	7,4	20,0
26a_A	bouwblok 2	1,50	18,4	15,1	5,4	18,0
26a_B	bouwblok 2	5,00	17,9	14,6	4,9	17,5
26a_C	bouwblok 2	8,50	17,8	14,6	4,8	17,5
26a_D	bouwblok 2	12,00	18,2	14,9	5,2	17,8
26a_E	bouwblok 2	15,50	17,4	14,1	4,4	17,0
26a_F	bouwblok 2	19,00	17,8	14,6	4,8	17,4
26b_A	bouwblok 2	22,50	18,1	14,8	5,1	17,7
26b_B	bouwblok 2	26,00	18,5	15,2	5,4	18,1
2a_A	bouwblok 1	1,50	35,7	32,4	22,7	35,3
2a_B	bouwblok 1	5,00	35,1	31,8	22,1	34,7
2a_C	bouwblok 1	8,50	34,7	31,4	21,7	34,3
2a_D	bouwblok 1	12,00	35,5	32,2	22,5	35,1
2a_E	bouwblok 1	15,50	36,7	33,4	23,6	36,3
2a_F	bouwblok 1	19,00	37,7	34,4	24,7	37,3
2b_A	bouwblok 1	22,50	39,2	35,9	26,2	38,8
2b_B	bouwblok 1	26,00	40,2	36,9	27,2	39,8
30a_A	bouwblok 3	1,50	30,4	27,2	17,4	30,1
30a_B	bouwblok 3	5,00	31,1	27,8	18,1	30,7
30a_C	bouwblok 3	8,50	30,9	27,6	17,9	30,5
30a_D	bouwblok 3	12,00	--	--	--	--
30a_E	bouwblok 3	15,50	--	--	--	--
30a_F	bouwblok 3	19,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BELGIELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	--	--	--	--
30b_B	bouwblok 3	26,00	--	--	--	--
30b_C	bouwblok 3	29,50	--	--	--	--
30b_D	bouwblok 3	33,00	--	--	--	--
30b_E	bouwblok 3	40,00	--	--	--	--
30b_F	bouwblok 3	45,00	--	--	--	--
31a_A	bouwblok 3	1,50	8,2	4,9	-4,8	7,8
31a_B	bouwblok 3	5,00	8,0	4,8	-5,0	7,6
31a_C	bouwblok 3	8,50	7,9	4,6	-5,2	7,5
31a_D	bouwblok 3	12,00	--	--	--	--
31a_E	bouwblok 3	15,50	--	--	--	--
31a_F	bouwblok 3	19,00	--	--	--	--
31b_A	bouwblok 3	22,50	--	--	--	--
31b_B	bouwblok 3	26,00	--	--	--	--
31b_C	bouwblok 3	29,50	--	--	--	--
32a_A	bouwblok 3	1,50	16,8	13,5	3,8	16,4
32a_B	bouwblok 3	5,00	16,5	13,2	3,5	16,1
32a_C	bouwblok 3	8,50	16,3	13,0	3,3	15,9
32a_D	bouwblok 3	12,00	16,3	13,0	3,3	15,9
32a_E	bouwblok 3	15,50	15,2	12,0	2,2	14,8
32a_F	bouwblok 3	19,00	16,1	12,8	3,1	15,7
32b_A	bouwblok 3	22,50	17,3	14,1	4,3	16,9
32b_B	bouwblok 3	26,00	19,1	15,8	6,1	18,7
32b_C	bouwblok 3	29,50	21,3	18,1	8,3	20,9
33a_A	bouwblok 3	1,50	17,5	14,3	4,5	17,2
33a_B	bouwblok 3	5,00	17,1	13,8	4,1	16,7
33a_C	bouwblok 3	8,50	16,8	13,5	3,7	16,4
33a_D	bouwblok 3	12,00	16,9	13,6	3,9	16,5
33a_E	bouwblok 3	15,50	16,7	13,4	3,7	16,3
33a_F	bouwblok 3	19,00	17,7	14,4	4,6	17,3
33b_A	bouwblok 3	22,50	19,2	15,9	6,2	18,8
33b_B	bouwblok 3	26,00	21,3	18,0	8,3	20,9
33b_C	bouwblok 3	29,50	24,3	21,0	11,3	23,9
34a_A	bouwblok 3	1,50	23,8	20,5	10,7	23,4
34a_B	bouwblok 3	5,00	23,2	19,9	10,2	22,8
34a_C	bouwblok 3	8,50	23,2	20,0	10,2	22,9
34a_D	bouwblok 3	12,00	24,0	20,7	11,0	23,6
34a_E	bouwblok 3	15,50	24,8	21,5	11,8	24,4
34a_F	bouwblok 3	19,00	25,6	22,4	12,6	25,3
35a_A	bouwblok 3	1,50	23,4	20,1	10,4	23,0
35a_B	bouwblok 3	5,00	22,9	19,7	9,9	22,6
35a_C	bouwblok 3	8,50	22,8	19,6	9,8	22,5
35a_D	bouwblok 3	12,00	23,3	20,0	10,3	22,9
35a_E	bouwblok 3	15,50	23,7	20,5	10,7	23,3
35a_F	bouwblok 3	19,00	23,9	20,7	10,9	23,6
36a_A	bouwblok 3	1,50	43,2	40,0	30,2	42,8
36a_B	bouwblok 3	5,00	42,4	39,2	29,4	42,0
36a_C	bouwblok 3	8,50	42,1	38,9	29,1	41,7
36a_D	bouwblok 3	12,00	42,6	39,3	29,6	42,2
36a_E	bouwblok 3	15,50	43,1	39,8	30,1	42,7
36a_F	bouwblok 3	19,00	43,6	40,3	30,6	43,2
36b_A	bouwblok 3	22,50	40,4	37,1	27,4	40,0
36b_B	bouwblok 3	22,50	43,5	40,3	30,5	43,2
36b_B	bouwblok 3	26,00	40,8	37,5	27,8	40,4
36b_B	bouwblok 3	26,00	43,7	40,4	30,7	43,3
36b_C	bouwblok 3	29,50	41,1	37,9	28,1	40,8
36b_D	bouwblok 3	33,00	41,1	37,8	28,0	40,7
36b_E	bouwblok 3	40,00	41,1	37,9	28,1	40,7
36b_F	bouwblok 3	45,00	41,1	37,8	28,1	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BELGIELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	40,7	37,4	27,7	40,3
37a_B	bouwblok 3	5,00	40,2	36,9	27,2	39,8
37a_C	bouwblok 3	8,50	39,6	36,3	26,6	39,2
37a_D	bouwblok 3	12,00	39,6	36,3	26,6	39,2
37a_E	bouwblok 3	15,50	39,9	36,7	26,9	39,5
37a_F	bouwblok 3	19,00	40,3	37,0	27,3	39,9
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	16,1	12,8	3,1	15,7
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	16,2	12,9	3,2	15,8
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	16,4	13,1	3,4	16,0
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	10,6	7,3	-2,4	10,2
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	7,4	4,1	-5,6	7,0
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	8,0	4,8	-5,0	7,6
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	9,8	6,5	-3,3	9,4
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	10,7	7,4	-2,4	10,3
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	22,1	18,9	9,1	21,8
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	22,3	19,1	9,3	21,9
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	22,6	19,4	9,6	22,3
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	23,1	19,9	10,1	22,8
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	24,4	21,2	11,4	24,0
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	26,2	22,9	13,2	25,8
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	28,9	25,6	15,9	28,5
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	34,0	30,7	21,0	33,6
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	19,8	16,5	6,8	19,4
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	19,4	16,1	6,4	19,0
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	19,0	15,8	6,0	18,6
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	19,0	15,8	6,0	18,7
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	19,6	16,4	6,6	19,2
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	20,9	17,6	7,9	20,5
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	21,3	18,1	8,3	20,9
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	23,4	20,2	10,4	23,1
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	12,3	9,0	-0,7	11,9
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	11,9	8,6	-1,2	11,5
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	11,5	8,2	-1,5	11,1
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	11,2	8,0	-1,8	10,8
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	11,6	8,3	-1,4	11,2
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	--	--	--	--
43b_A	bouwblok 3	22,50	29,1	25,8	16,1	28,7
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	--	--	--	--
43b_C	bouwblok 3	26,00	29,4	26,2	16,4	29,0
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	--	--	--	--
45b_A	bouwblok 3	22,50	24,3	21,1	11,3	23,9
45b_B	bouwblok 3	26,00	25,0	21,8	12,0	24,7
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	16,2	13,0	3,2	15,8
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	16,1	12,9	3,1	15,7
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	16,2	12,9	3,2	15,8
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	16,5	13,2	3,5	16,1
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	16,3	13,0	3,3	15,9
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	17,9	14,6	4,9	17,5
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	21,1	17,9	8,1	20,8
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	23,8	20,5	10,8	23,4
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	22,9	19,6	9,9	22,5
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	22,8	19,5	9,7	22,4
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	22,9	19,6	9,9	22,5
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	23,8	20,5	10,8	23,4
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	25,5	22,3	12,5	25,1
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	27,2	24,0	14,2	26,9
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	29,6	26,3	16,6	29,2
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	33,7	30,5	20,7	33,3
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	19,8	16,5	6,8	19,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BELGIELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	19,3	16,0	6,3	18,9	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	18,7	15,5	5,7	18,4	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	18,9	15,6	5,9	18,5	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	19,4	16,1	6,3	19,0	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	20,3	17,0	7,3	19,9	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	20,7	17,4	7,7	20,3	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	21,8	18,6	8,8	21,4	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	13,8	10,5	0,8	13,4	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	13,4	10,1	0,3	13,0	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	12,9	9,7	-0,1	12,6	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	12,1	8,8	-1,0	11,7	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	12,5	9,2	-0,6	12,1	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	--	--	--	--	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	--	--	--	--	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	--	--	--	--	
5a_A	bouwblok 1	1,50	36,3	33,0	23,3	35,9	
5a_B	bouwblok 1	5,00	35,6	32,3	22,6	35,2	
5a_C	bouwblok 1	8,50	35,4	32,1	22,3	35,0	
5a_D	bouwblok 1	12,00	36,0	32,7	23,0	35,6	
5a_E	bouwblok 1	15,50	36,8	33,6	23,8	36,5	
5a_F	bouwblok 1	19,00	38,4	35,1	25,4	38,0	
5b_A	bouwblok 1	22,50	40,4	37,1	27,4	40,0	
5b_B	bouwblok 1	26,00	41,6	38,4	28,6	41,2	
6a_A	bouwblok 1	1,50	24,7	21,4	11,6	24,3	
6a_B	bouwblok 1	5,00	25,0	21,8	12,0	24,7	
6a_C	bouwblok 1	8,50	25,6	22,3	12,6	25,2	
6a_D	bouwblok 1	12,00	26,9	23,6	13,8	26,5	
6a_E	bouwblok 1	15,50	28,8	25,6	15,8	28,5	
6a_F	bouwblok 1	19,00	31,8	28,5	18,8	31,4	
6b_A	bouwblok 1	22,50	35,1	31,9	22,1	34,7	
6b_B	bouwblok 1	26,00	38,4	35,1	25,4	38,0	
7a_A	bouwblok 1	1,50	8,8	5,6	-4,2	8,5	
7a_B	bouwblok 1	5,00	8,7	5,4	-4,3	8,3	
7a_C	bouwblok 1	8,50	8,5	5,3	-4,5	8,2	
7a_D	bouwblok 1	12,00	8,5	5,2	-4,6	8,1	
7a_E	bouwblok 1	15,50	7,4	4,1	-5,7	7,0	
7a_F	bouwblok 1	19,00	7,5	4,2	-5,5	7,1	
7b_A	bouwblok 1	22,50	19,2	16,0	6,2	18,8	
7b_B	bouwblok 1	26,00	23,4	20,2	10,4	23,1	
8a_A	bouwblok 1	1,50	16,5	13,3	3,5	16,2	
8a_B	bouwblok 1	5,00	16,7	13,4	3,7	16,3	
8a_C	bouwblok 1	8,50	16,9	13,6	3,9	16,5	
8a_D	bouwblok 1	12,00	17,3	14,0	4,3	16,9	
8a_E	bouwblok 1	15,50	18,3	15,0	5,3	17,9	
8a_F	bouwblok 1	19,00	19,4	16,2	6,4	19,1	
8b_A	bouwblok 1	22,50	19,3	16,0	6,3	18,9	
8b_B	bouwblok 1	26,00	20,4	17,1	7,4	20,0	
9a_A	bouwblok 1	1,50	14,9	11,6	1,9	14,5	
9a_B	bouwblok 1	5,00	14,8	11,5	1,8	14,4	
9a_C	bouwblok 1	8,50	14,8	11,6	1,8	14,4	
9a_D	bouwblok 1	12,00	5,3	2,0	-7,7	4,9	
9a_E	bouwblok 1	15,50	5,3	2,0	-7,7	4,9	
9a_F	bouwblok 1	19,00	5,3	2,1	-7,7	5,0	
9b_A	bouwblok 1	22,50	4,3	1,1	-8,7	3,9	
9b_B	bouwblok 1	26,00	0,2	-3,1	-12,8	-0,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5 aug 2019, 13:38

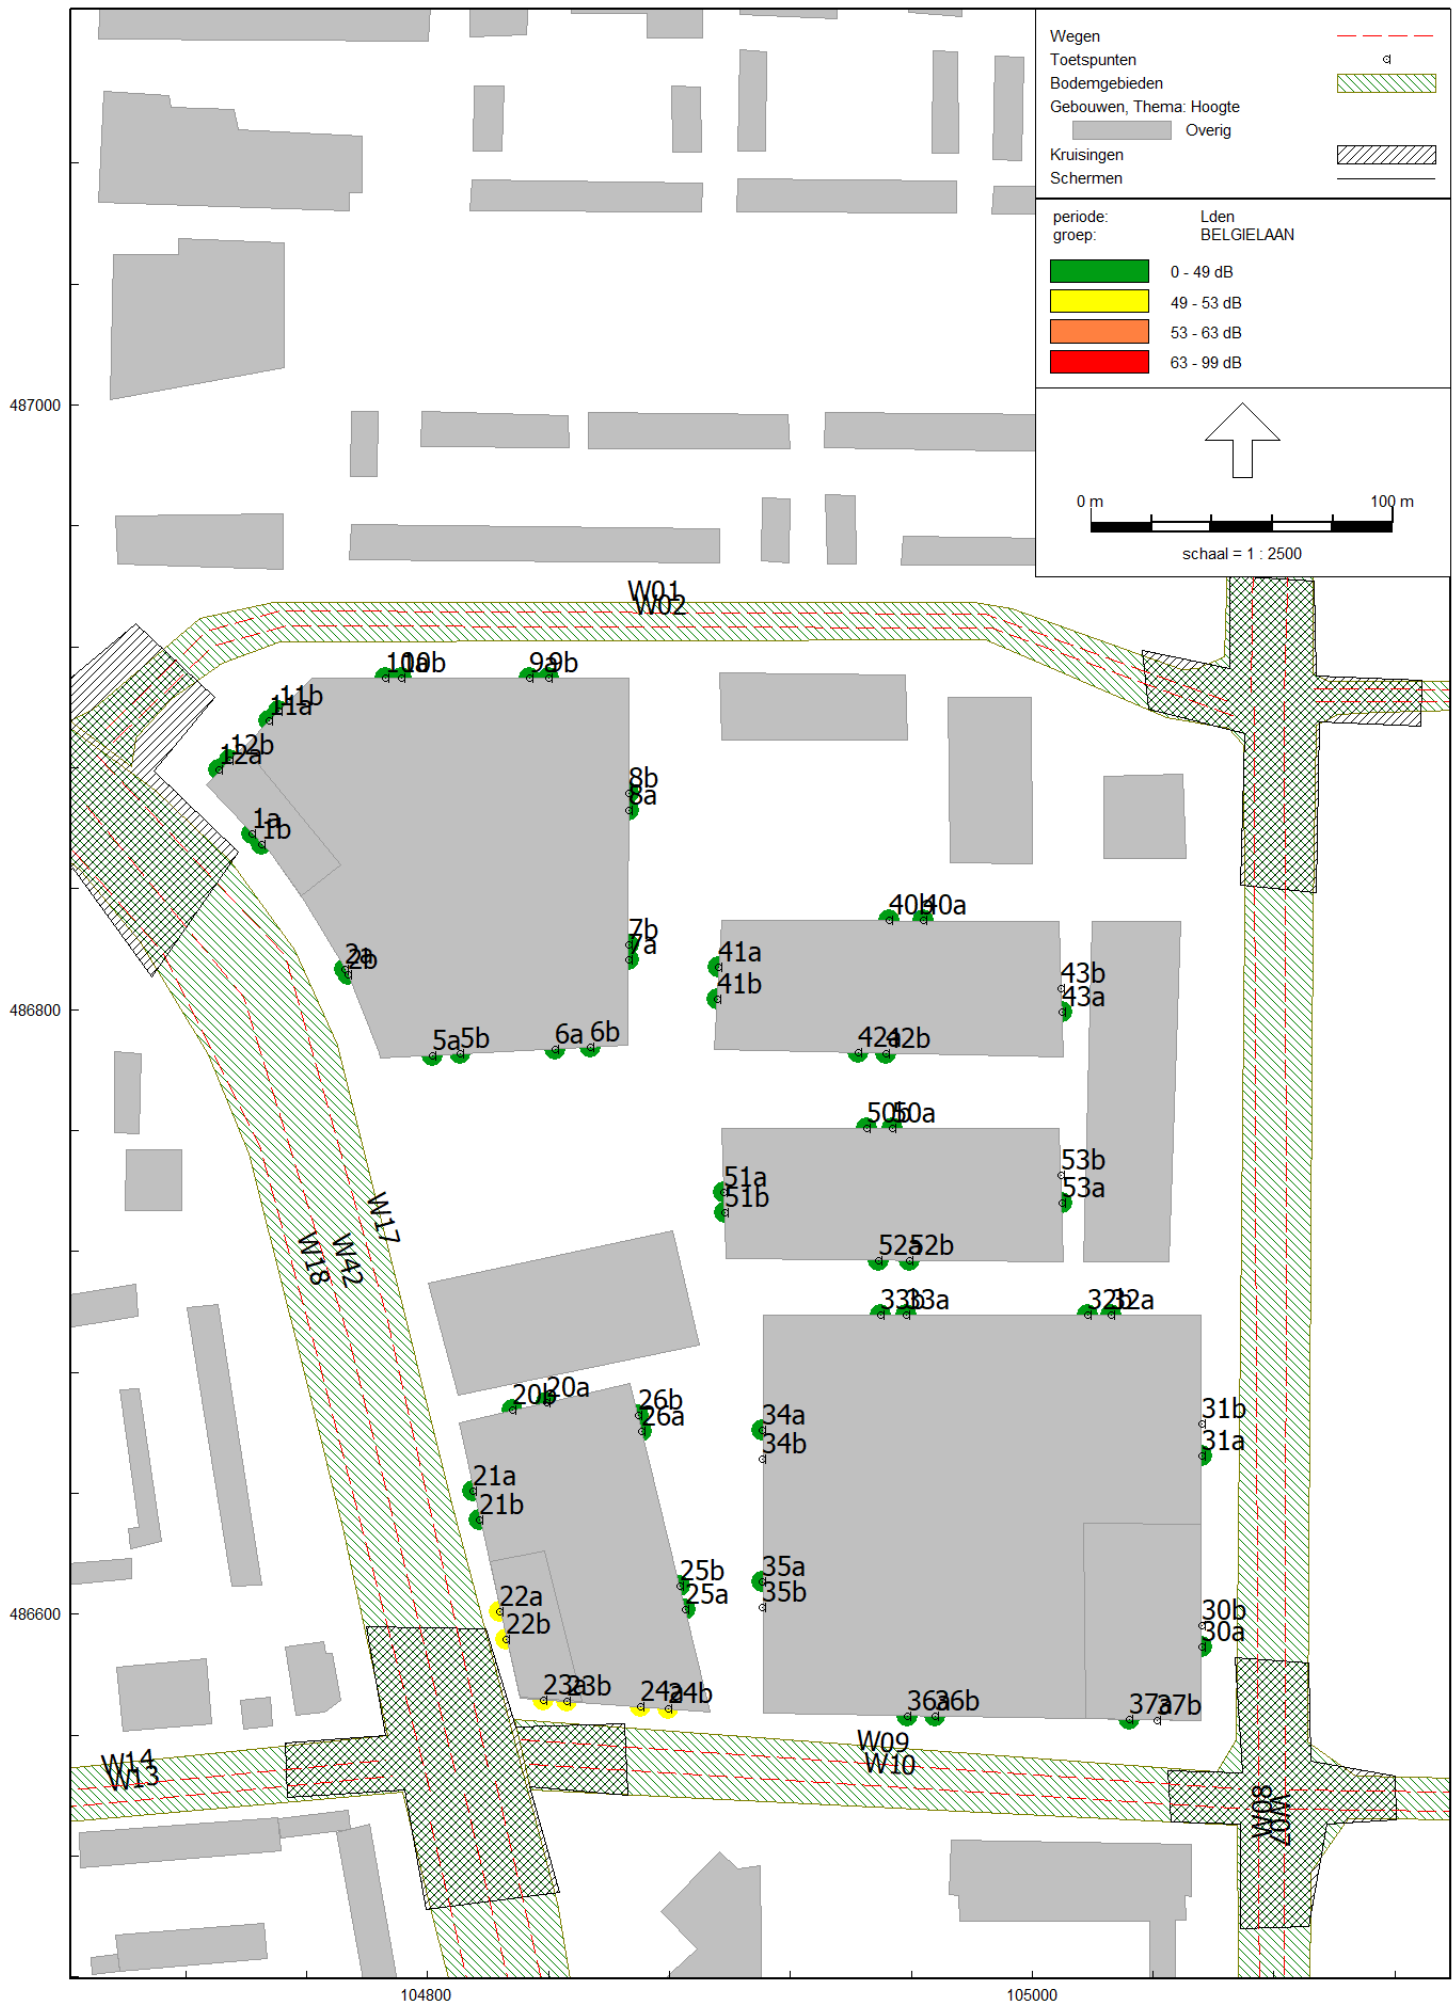

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BOERHAAVELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	bouwblok 1	1,50	61,5	58,7	50,2	61,6
10a_B	bouwblok 1	5,00	62,0	59,3	50,7	62,1
10a_C	bouwblok 1	8,50	61,9	59,1	50,6	62,0
10a_D	bouwblok 1	12,00	61,6	58,8	50,3	61,7
10a_E	bouwblok 1	15,50	61,2	58,5	49,9	61,3
10a_F	bouwblok 1	19,00	60,8	58,1	49,5	60,9
10b_A	bouwblok 1	22,50	60,4	57,6	49,1	60,5
10b_B	bouwblok 1	26,00	59,5	56,7	48,1	59,6
11a_A	bouwblok 1	1,50	58,1	55,3	46,8	58,2
11a_B	bouwblok 1	5,00	59,3	56,5	47,9	59,4
11a_C	bouwblok 1	8,50	59,3	56,5	47,9	59,4
11a_D	bouwblok 1	12,00	59,1	56,3	47,7	59,2
11a_E	bouwblok 1	15,50	58,8	56,0	47,5	58,9
11a_F	bouwblok 1	19,00	58,5	55,7	47,2	58,6
11b_A	bouwblok 1	22,50	58,4	55,6	47,0	58,5
11b_B	bouwblok 1	26,00	58,0	55,2	46,7	58,1
12a_A	bouwblok 1	1,50	56,5	53,7	45,2	56,6
12a_B	bouwblok 1	5,00	57,8	55,1	46,5	57,9
12a_C	bouwblok 1	8,50	57,9	55,1	46,5	58,0
12a_D	bouwblok 1	12,00	57,7	55,0	46,4	57,8
12a_E	bouwblok 1	15,50	57,5	54,7	46,2	57,6
12a_F	bouwblok 1	19,00	57,2	54,5	45,9	57,3
12b_A	bouwblok 1	22,50	57,2	54,4	45,9	57,3
12b_B	bouwblok 1	26,00	56,9	54,1	45,6	57,0
12b_C	bouwblok 1	29,50	56,6	53,8	45,2	56,7
12b_D	bouwblok 1	33,00	56,2	53,5	44,9	56,3
12b_E	bouwblok 1	40,00	55,4	52,7	44,1	55,5
12b_F	bouwblok 1	45,00	54,7	52,0	43,4	54,9
1a_A	bouwblok 1	1,50	46,4	43,6	35,1	46,5
1a_B	bouwblok 1	5,00	46,7	44,0	35,4	46,8
1a_C	bouwblok 1	8,50	47,0	44,2	35,6	47,1
1a_D	bouwblok 1	12,00	47,0	44,2	35,7	47,1
1a_E	bouwblok 1	15,50	46,2	43,4	34,9	46,3
1a_F	bouwblok 1	19,00	45,7	43,0	34,4	45,8
1b_A	bouwblok 1	22,50	45,0	42,2	33,7	45,1
1b_B	bouwblok 1	26,00	45,0	42,2	33,8	45,1
1b_C	bouwblok 1	29,50	44,7	42,0	33,4	44,8
1b_D	bouwblok 1	33,00	44,6	41,8	33,2	44,7
1b_E	bouwblok 1	40,00	44,1	41,4	32,8	44,3
1b_F	bouwblok 1	45,00	43,3	40,5	31,9	43,4
20a_A	bouwblok 2	1,50	25,4	22,5	14,5	25,6
20a_B	bouwblok 2	5,00	24,8	22,0	14,0	25,1
20a_C	bouwblok 2	8,50	24,6	21,8	13,9	24,9
20a_D	bouwblok 2	12,00	25,2	22,3	14,4	25,4
20a_E	bouwblok 2	15,50	26,4	23,6	15,5	26,6
20a_F	bouwblok 2	19,00	29,7	26,9	18,6	29,8
20b_A	bouwblok 2	22,50	34,5	31,8	23,4	34,7
20b_B	bouwblok 2	26,00	35,6	32,8	24,4	35,7
21a_A	bouwblok 2	1,50	32,7	29,9	21,4	32,8
21a_B	bouwblok 2	5,00	32,0	29,2	20,7	32,1
21a_C	bouwblok 2	8,50	31,3	28,5	20,0	31,4
21a_D	bouwblok 2	12,00	31,6	28,9	20,3	31,7
21a_E	bouwblok 2	15,50	32,0	29,2	20,7	32,1
21a_F	bouwblok 2	19,00	32,4	29,6	21,1	32,5
21b_A	bouwblok 2	22,50	32,1	29,4	20,8	32,2
21b_B	bouwblok 2	26,00	32,5	29,8	21,2	32,6
22a_A	bouwblok 2	1,50	32,3	29,5	21,0	32,4
22a_B	bouwblok 2	5,00	31,7	28,9	20,4	31,8
22a_C	bouwblok 2	8,50	31,1	28,4	19,9	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BOERHAAVELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
22a_D	bouwblok 2	12,00	31,0	28,3	19,8	31,1	
22a_E	bouwblok 2	15,50	31,3	28,6	20,0	31,4	
22a_F	bouwblok 2	19,00	31,6	28,9	20,3	31,7	
22b_A	bouwblok 2	22,50	31,5	28,7	20,2	31,6	
22b_B	bouwblok 2	26,00	31,9	29,1	20,5	32,0	
22b_C	bouwblok 2	29,50	32,2	29,4	20,9	32,3	
22b_D	bouwblok 2	33,00	32,5	29,7	21,2	32,6	
22b_E	bouwblok 2	40,00	32,5	29,7	21,1	32,6	
22b_F	bouwblok 2	45,00	32,5	29,7	21,1	32,6	
23a_A	bouwblok 2	1,50	14,6	11,7	4,8	15,1	
23a_B	bouwblok 2	5,00	14,7	11,7	4,9	15,2	
23a_C	bouwblok 2	8,50	15,2	12,2	5,5	15,7	
23a_D	bouwblok 2	12,00	15,8	12,8	6,0	16,2	
23a_E	bouwblok 2	15,50	13,3	10,3	3,6	13,8	
23a_F	bouwblok 2	19,00	12,6	9,6	2,8	13,1	
23b_A	bouwblok 2	22,50	19,0	16,3	8,0	19,2	
23b_B	bouwblok 2	26,00	19,7	17,0	8,6	19,9	
23b_C	bouwblok 2	29,50	19,6	16,8	8,4	19,7	
23b_D	bouwblok 2	33,00	19,5	16,7	8,3	19,6	
23b_E	bouwblok 2	40,00	19,5	16,7	8,1	19,6	
23b_F	bouwblok 2	45,00	19,6	16,9	8,3	19,7	
24a_A	bouwblok 2	1,50	14,6	11,7	4,6	15,0	
24a_B	bouwblok 2	5,00	14,9	12,0	5,1	15,4	
24a_C	bouwblok 2	8,50	15,1	12,2	5,2	15,6	
24a_D	bouwblok 2	12,00	15,4	12,4	5,5	15,8	
24a_E	bouwblok 2	15,50	14,6	11,6	4,7	15,0	
24a_F	bouwblok 2	19,00	13,6	10,7	3,4	14,0	
24b_A	bouwblok 2	22,50	15,4	12,6	4,7	15,6	
24b_B	bouwblok 2	26,00	15,4	12,5	4,7	15,6	
25a_A	bouwblok 2	1,50	29,9	27,1	18,8	30,0	
25a_B	bouwblok 2	5,00	29,4	26,6	18,2	29,5	
25a_C	bouwblok 2	8,50	29,0	26,2	17,9	29,2	
25a_D	bouwblok 2	12,00	29,0	26,2	17,9	29,1	
25a_E	bouwblok 2	15,50	28,4	25,6	17,3	28,5	
25a_F	bouwblok 2	19,00	30,1	27,3	19,0	30,3	
25b_A	bouwblok 2	22,50	34,5	31,8	23,4	34,7	
25b_B	bouwblok 2	26,00	36,5	33,7	25,3	36,6	
26a_A	bouwblok 2	1,50	24,2	21,3	13,5	24,4	
26a_B	bouwblok 2	5,00	23,8	21,0	13,1	24,1	
26a_C	bouwblok 2	8,50	23,9	21,1	13,1	24,1	
26a_D	bouwblok 2	12,00	24,6	21,8	13,8	24,8	
26a_E	bouwblok 2	15,50	26,4	23,6	15,5	26,6	
26a_F	bouwblok 2	19,00	30,6	27,8	19,5	30,7	
26b_A	bouwblok 2	22,50	37,3	34,6	26,1	37,5	
26b_B	bouwblok 2	26,00	38,6	35,8	27,3	38,7	
2a_A	bouwblok 1	1,50	39,6	36,9	28,3	39,8	
2a_B	bouwblok 1	5,00	40,8	38,1	29,5	40,9	
2a_C	bouwblok 1	8,50	42,1	39,4	30,8	42,3	
2a_D	bouwblok 1	12,00	42,8	40,0	31,5	42,9	
2a_E	bouwblok 1	15,50	42,4	39,7	31,1	42,5	
2a_F	bouwblok 1	19,00	42,2	39,5	30,9	42,3	
2b_A	bouwblok 1	22,50	43,2	40,5	32,1	43,4	
2b_B	bouwblok 1	26,00	43,3	40,5	32,2	43,5	
30a_A	bouwblok 3	1,50	38,8	35,7	29,4	39,4	
30a_B	bouwblok 3	5,00	38,5	35,4	29,1	39,1	
30a_C	bouwblok 3	8,50	38,8	35,8	29,4	39,4	
30a_D	bouwblok 3	12,00	39,0	36,0	29,6	39,6	
30a_E	bouwblok 3	15,50	39,0	35,9	29,7	39,6	
30a_F	bouwblok 3	19,00	39,2	36,1	29,9	39,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BOERHAAVELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	39,6	36,6	30,4	40,3
30b_B	bouwblok 3	26,00	39,9	36,9	30,7	40,6
30b_C	bouwblok 3	29,50	40,4	37,3	31,1	41,0
30b_D	bouwblok 3	33,00	40,6	37,5	31,3	41,2
30b_E	bouwblok 3	40,00	40,9	37,8	31,6	41,5
30b_F	bouwblok 3	45,00	41,1	38,0	31,8	41,7
31a_A	bouwblok 3	1,50	41,3	38,3	32,0	42,0
31a_B	bouwblok 3	5,00	40,9	37,8	31,5	41,5
31a_C	bouwblok 3	8,50	41,0	38,0	31,6	41,6
31a_D	bouwblok 3	12,00	41,4	38,4	32,0	42,0
31a_E	bouwblok 3	15,50	41,6	38,5	32,3	42,2
31a_F	bouwblok 3	19,00	41,5	38,5	32,2	42,1
31b_A	bouwblok 3	22,50	42,3	39,3	33,0	42,9
31b_B	bouwblok 3	26,00	42,7	39,6	33,4	43,3
31b_C	bouwblok 3	29,50	42,8	39,8	33,5	43,5
32a_A	bouwblok 3	1,50	32,8	29,9	22,2	33,0
32a_B	bouwblok 3	5,00	35,3	32,4	24,5	35,5
32a_C	bouwblok 3	8,50	36,8	33,9	25,9	37,0
32a_D	bouwblok 3	12,00	33,3	30,3	23,2	33,7
32a_E	bouwblok 3	15,50	33,6	30,6	24,1	34,2
32a_F	bouwblok 3	19,00	39,1	36,1	29,7	39,7
32b_A	bouwblok 3	22,50	43,6	40,6	33,9	44,1
32b_B	bouwblok 3	26,00	44,8	41,8	35,1	45,3
32b_C	bouwblok 3	29,50	45,1	42,2	35,4	45,6
33a_A	bouwblok 3	1,50	26,6	23,8	15,9	26,8
33a_B	bouwblok 3	5,00	26,0	23,2	15,3	26,3
33a_C	bouwblok 3	8,50	25,8	23,0	15,1	26,1
33a_D	bouwblok 3	12,00	26,2	23,4	15,6	26,5
33a_E	bouwblok 3	15,50	27,3	24,4	16,8	27,6
33a_F	bouwblok 3	19,00	28,0	25,1	17,6	28,3
33b_A	bouwblok 3	22,50	29,7	26,8	19,0	29,9
33b_B	bouwblok 3	26,00	31,1	28,2	20,8	31,5
33b_C	bouwblok 3	29,50	34,5	31,6	24,6	35,0
34a_A	bouwblok 3	1,50	35,0	32,2	23,7	35,1
34a_B	bouwblok 3	5,00	34,3	31,5	23,0	34,4
34a_C	bouwblok 3	8,50	33,7	30,9	22,4	33,8
34a_D	bouwblok 3	12,00	34,2	31,4	22,9	34,3
34a_E	bouwblok 3	15,50	34,8	32,0	23,5	34,9
34a_F	bouwblok 3	19,00	36,1	33,3	24,8	36,2
35a_A	bouwblok 3	1,50	33,3	30,6	22,1	33,5
35a_B	bouwblok 3	5,00	32,8	30,0	21,5	32,9
35a_C	bouwblok 3	8,50	32,2	29,4	20,9	32,3
35a_D	bouwblok 3	12,00	32,1	29,4	20,8	32,2
35a_E	bouwblok 3	15,50	32,5	29,7	21,2	32,6
35a_F	bouwblok 3	19,00	32,9	30,1	21,6	33,0
36a_A	bouwblok 3	1,50	20,7	17,7	11,3	21,3
36a_B	bouwblok 3	5,00	17,9	14,9	8,4	18,5
36a_C	bouwblok 3	8,50	18,3	15,3	8,7	18,8
36a_D	bouwblok 3	12,00	20,4	17,3	10,9	20,9
36a_E	bouwblok 3	15,50	17,1	14,1	7,4	17,6
36a_F	bouwblok 3	19,00	17,3	14,3	7,5	17,8
36b_A	bouwblok 3	22,50	8,9	6,1	-2,5	9,0
36b_B	bouwblok 3	22,50	23,6	20,6	14,1	24,2
36b_C	bouwblok 3	26,00	9,8	7,0	-1,5	9,9
36b_D	bouwblok 3	26,00	23,8	20,8	14,3	24,4
36b_E	bouwblok 3	29,50	13,4	10,6	2,0	13,5
36b_F	bouwblok 3	33,00	13,6	10,8	2,2	13,7
36b_G	bouwblok 3	40,00	--	--	--	--
36b_H	bouwblok 3	45,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BOERHAAVELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	25,4	22,4	15,9	26,0
37a_B	bouwblok 3	5,00	23,8	20,8	14,5	24,4
37a_C	bouwblok 3	8,50	23,8	20,7	14,4	24,4
37a_D	bouwblok 3	12,00	23,6	20,5	14,2	24,2
37a_E	bouwblok 3	15,50	23,1	20,0	13,8	23,7
37a_F	bouwblok 3	19,00	22,7	19,7	13,4	23,3
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	45,6	42,8	34,3	45,7
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	46,1	43,3	34,9	46,2
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	47,4	44,6	36,2	47,5
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	48,7	45,9	37,9	48,9
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	50,3	47,5	39,6	50,6
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	51,6	48,8	40,9	51,9
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	52,0	49,1	41,3	52,2
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	52,3	49,4	41,6	52,5
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	44,9	42,1	33,5	45,0
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	45,3	42,5	34,0	45,4
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	46,3	43,5	34,9	46,4
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	47,1	44,3	35,7	47,2
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	47,2	44,5	35,9	47,4
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	47,3	44,6	36,1	47,5
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	46,5	43,7	35,1	46,6
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	46,5	43,8	35,2	46,6
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	24,5	21,6	14,1	24,8
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	23,9	21,0	13,7	24,3
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	24,2	21,3	14,0	24,6
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	25,2	22,3	15,1	25,6
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	26,9	23,9	17,0	27,3
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	29,3	26,3	19,6	29,8
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	31,8	28,8	22,3	32,4
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	36,4	33,3	27,0	37,0
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	42,6	39,8	31,3	42,7
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	42,9	40,2	31,6	43,0
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	43,8	41,0	32,5	43,9
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	44,6	41,8	33,3	44,7
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	45,0	42,2	33,8	45,2
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	45,9	43,1	35,3	46,2
43b_A	bouwblok 3	22,50	33,8	31,0	22,6	33,9
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	48,9	45,9	38,9	49,3
43b_C	bouwblok 3	26,00	33,1	30,3	22,0	33,3
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	49,9	47,0	40,0	50,3
45b_A	bouwblok 3	22,50	34,9	32,1	23,6	35,0
45b_B	bouwblok 3	26,00	36,1	33,3	24,8	36,2
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	28,2	25,4	17,3	28,4
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	27,6	24,8	16,8	27,9
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	28,0	25,2	17,1	28,2
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	28,5	25,6	17,6	28,7
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	29,4	26,5	18,7	29,6
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	30,9	28,0	20,6	31,2
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	31,3	28,4	20,5	31,5
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	32,8	30,0	22,3	33,1
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	40,6	37,8	29,3	40,7
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	39,7	36,9	28,4	39,8
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	40,1	37,4	28,8	40,2
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	40,9	38,1	29,5	41,0
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	41,5	38,7	30,1	41,6
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	41,7	38,9	30,4	41,8
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	41,5	38,8	30,2	41,6
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	41,4	38,6	30,1	41,5
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	22,0	19,1	11,7	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BOERHAAVELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	21,2	18,3	10,9	21,5	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	21,0	18,1	10,8	21,4	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	21,7	18,8	11,5	22,0	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	22,9	20,0	12,9	23,3	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	24,2	21,3	14,3	24,7	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	26,8	23,8	17,1	27,3	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	29,3	26,3	19,8	29,9	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	38,5	35,7	27,2	38,6	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	37,5	34,8	26,3	37,6	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	37,7	35,0	26,5	37,9	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	38,5	35,7	27,2	38,6	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	39,8	37,0	28,8	40,0	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	42,0	39,1	31,7	42,3	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	45,4	42,4	35,4	45,8	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	46,5	43,6	36,8	47,0	
5a_A	bouwblok 1	1,50	20,0	17,2	9,3	20,3	
5a_B	bouwblok 1	5,00	19,4	16,6	8,6	19,6	
5a_C	bouwblok 1	8,50	19,3	16,4	8,5	19,5	
5a_D	bouwblok 1	12,00	19,7	16,9	9,0	20,0	
5a_E	bouwblok 1	15,50	20,5	17,6	9,8	20,7	
5a_F	bouwblok 1	19,00	21,3	18,5	10,7	21,6	
5b_A	bouwblok 1	22,50	32,4	29,7	21,2	32,6	
5b_B	bouwblok 1	26,00	29,0	26,2	17,9	29,1	
6a_A	bouwblok 1	1,50	34,6	31,8	23,3	34,7	
6a_B	bouwblok 1	5,00	33,9	31,2	22,6	34,0	
6a_C	bouwblok 1	8,50	33,3	30,5	22,0	33,4	
6a_D	bouwblok 1	12,00	33,7	30,9	22,4	33,8	
6a_E	bouwblok 1	15,50	34,1	31,4	22,9	34,2	
6a_F	bouwblok 1	19,00	34,6	31,8	23,3	34,7	
6b_A	bouwblok 1	22,50	33,2	30,4	22,0	33,3	
6b_B	bouwblok 1	26,00	27,5	24,6	17,1	27,8	
7a_A	bouwblok 1	1,50	43,5	40,8	32,2	43,6	
7a_B	bouwblok 1	5,00	44,1	41,3	32,8	44,2	
7a_C	bouwblok 1	8,50	45,1	42,4	33,8	45,2	
7a_D	bouwblok 1	12,00	46,0	43,2	34,7	46,1	
7a_E	bouwblok 1	15,50	46,5	43,7	35,3	46,6	
7a_F	bouwblok 1	19,00	47,0	44,3	35,8	47,2	
7b_A	bouwblok 1	22,50	48,5	45,7	37,5	48,7	
7b_B	bouwblok 1	26,00	48,8	46,0	37,8	49,0	
8a_A	bouwblok 1	1,50	49,6	46,8	38,3	49,7	
8a_B	bouwblok 1	5,00	51,1	48,4	39,8	51,3	
8a_C	bouwblok 1	8,50	51,9	49,2	40,7	52,1	
8a_D	bouwblok 1	12,00	52,4	49,6	41,2	52,5	
8a_E	bouwblok 1	15,50	52,5	49,7	41,4	52,7	
8a_F	bouwblok 1	19,00	52,4	49,6	41,5	52,6	
8b_A	bouwblok 1	22,50	53,0	50,2	42,0	53,2	
8b_B	bouwblok 1	26,00	53,0	50,2	42,0	53,2	
9a_A	bouwblok 1	1,50	61,6	58,9	50,3	61,7	
9a_B	bouwblok 1	5,00	62,2	59,5	50,9	62,3	
9a_C	bouwblok 1	8,50	62,1	59,4	50,8	62,3	
9a_D	bouwblok 1	12,00	61,9	59,1	50,5	62,0	
9a_E	bouwblok 1	15,50	61,5	58,7	50,2	61,6	
9a_F	bouwblok 1	19,00	61,1	58,3	49,7	61,2	
9b_A	bouwblok 1	22,50	60,6	57,8	49,3	60,7	
9b_B	bouwblok 1	26,00	59,6	56,9	48,3	59,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: EUROPAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	bouwblok 1	1,50	49,8	46,3	41,7	50,7
10a_B	bouwblok 1	5,00	48,5	44,9	40,3	49,4
10a_C	bouwblok 1	8,50	48,4	44,9	40,2	49,3
10a_D	bouwblok 1	12,00	49,0	45,5	40,8	50,0
10a_E	bouwblok 1	15,50	49,6	46,0	41,4	50,5
10a_F	bouwblok 1	19,00	49,8	46,3	41,7	50,8
10b_A	bouwblok 1	22,50	49,5	46,0	41,3	50,4
10b_B	bouwblok 1	26,00	49,6	46,0	41,4	50,5
11a_A	bouwblok 1	1,50	56,0	52,5	47,9	57,0
11a_B	bouwblok 1	5,00	56,3	52,7	48,0	57,2
11a_C	bouwblok 1	8,50	56,7	53,1	48,5	57,6
11a_D	bouwblok 1	12,00	56,9	53,4	48,7	57,9
11a_E	bouwblok 1	15,50	57,0	53,5	48,8	57,9
11a_F	bouwblok 1	19,00	56,9	53,4	48,7	57,9
11b_A	bouwblok 1	22,50	56,5	53,0	48,3	57,4
11b_B	bouwblok 1	26,00	56,4	52,9	48,3	57,4
12a_A	bouwblok 1	1,50	58,7	55,1	50,4	59,6
12a_B	bouwblok 1	5,00	59,2	55,6	50,9	60,1
12a_C	bouwblok 1	8,50	59,3	55,7	51,0	60,2
12a_D	bouwblok 1	12,00	59,3	55,7	51,0	60,2
12a_E	bouwblok 1	15,50	59,2	55,6	50,9	60,1
12a_F	bouwblok 1	19,00	58,9	55,4	50,7	59,8
12b_A	bouwblok 1	22,50	58,2	54,7	50,0	59,1
12b_B	bouwblok 1	26,00	58,0	54,4	49,8	58,9
12b_C	bouwblok 1	29,50	57,8	54,2	49,6	58,7
12b_D	bouwblok 1	33,00	57,4	53,9	49,3	58,4
12b_E	bouwblok 1	40,00	56,7	53,2	48,5	57,7
12b_F	bouwblok 1	45,00	56,3	52,8	48,2	57,3
1a_A	bouwblok 1	1,50	63,0	59,3	54,6	63,8
1a_B	bouwblok 1	5,00	63,3	59,7	55,0	64,2
1a_C	bouwblok 1	8,50	63,3	59,7	55,0	64,2
1a_D	bouwblok 1	12,00	63,2	59,6	54,9	64,0
1a_E	bouwblok 1	15,50	62,9	59,3	54,6	63,8
1a_F	bouwblok 1	19,00	62,6	59,0	54,3	63,5
1b_A	bouwblok 1	22,50	62,2	58,7	54,0	63,1
1b_B	bouwblok 1	26,00	61,9	58,3	53,7	62,8
1b_C	bouwblok 1	29,50	61,6	58,0	53,4	62,5
1b_D	bouwblok 1	33,00	61,2	57,7	53,0	62,1
1b_E	bouwblok 1	40,00	60,6	57,1	52,4	61,5
1b_F	bouwblok 1	45,00	60,2	56,6	52,0	61,1
20a_A	bouwblok 2	1,50	51,6	48,0	43,4	52,5
20a_B	bouwblok 2	5,00	53,1	49,6	44,9	54,1
20a_C	bouwblok 2	8,50	53,4	49,8	45,2	54,3
20a_D	bouwblok 2	12,00	53,4	49,8	45,2	54,3
20a_E	bouwblok 2	15,50	53,4	49,8	45,2	54,3
20a_F	bouwblok 2	19,00	53,7	50,1	45,5	54,6
20b_A	bouwblok 2	22,50	56,5	53,0	48,3	57,4
20b_B	bouwblok 2	26,00	56,9	53,4	48,8	57,9
21a_A	bouwblok 2	1,50	64,4	60,8	56,0	65,2
21a_B	bouwblok 2	5,00	64,8	61,2	56,5	65,7
21a_C	bouwblok 2	8,50	64,7	61,1	56,4	65,6
21a_D	bouwblok 2	12,00	64,4	60,8	56,1	65,3
21a_E	bouwblok 2	15,50	64,0	60,5	55,8	64,9
21a_F	bouwblok 2	19,00	63,7	60,1	55,5	64,6
21b_A	bouwblok 2	22,50	63,3	59,8	55,1	64,2
21b_B	bouwblok 2	26,00	62,9	59,4	54,8	63,9
22a_A	bouwblok 2	1,50	64,5	60,8	56,1	65,3
22a_B	bouwblok 2	5,00	64,9	61,3	56,6	65,8
22a_C	bouwblok 2	8,50	64,7	61,1	56,5	65,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: EUROPAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22a_D	bouwblok 2	12,00	64,4	60,9	56,2	65,4
22a_E	bouwblok 2	15,50	64,1	60,5	55,9	65,0
22a_F	bouwblok 2	19,00	63,7	60,2	55,5	64,6
22b_A	bouwblok 2	22,50	63,3	59,8	55,1	64,2
22b_B	bouwblok 2	26,00	62,9	59,4	54,8	63,9
22b_C	bouwblok 2	29,50	62,6	59,0	54,4	63,5
22b_D	bouwblok 2	33,00	62,1	58,6	53,9	63,0
22b_E	bouwblok 2	40,00	61,3	57,8	53,1	62,2
22b_F	bouwblok 2	45,00	60,8	57,2	52,6	61,7
23a_A	bouwblok 2	1,50	60,4	56,8	52,1	61,3
23a_B	bouwblok 2	5,00	61,0	57,4	52,8	61,9
23a_C	bouwblok 2	8,50	61,1	57,5	52,8	62,0
23a_D	bouwblok 2	12,00	61,0	57,4	52,7	61,9
23a_E	bouwblok 2	15,50	60,8	57,2	52,6	61,7
23a_F	bouwblok 2	19,00	60,6	57,0	52,3	61,5
23b_A	bouwblok 2	22,50	59,6	56,0	51,4	60,5
23b_B	bouwblok 2	26,00	59,4	55,8	51,1	60,3
23b_C	bouwblok 2	29,50	59,1	55,5	50,9	60,0
23b_D	bouwblok 2	33,00	58,8	55,2	50,6	59,7
23b_E	bouwblok 2	40,00	58,0	54,4	49,8	58,9
23b_F	bouwblok 2	45,00	57,6	54,0	49,3	58,5
24a_A	bouwblok 2	1,50	56,3	52,7	48,0	57,2
24a_B	bouwblok 2	5,00	57,3	53,6	49,0	58,1
24a_C	bouwblok 2	8,50	57,7	54,1	49,5	58,6
24a_D	bouwblok 2	12,00	58,0	54,3	49,7	58,8
24a_E	bouwblok 2	15,50	58,0	54,4	49,8	58,9
24a_F	bouwblok 2	19,00	58,0	54,4	49,7	58,9
24b_A	bouwblok 2	22,50	57,2	53,6	49,0	58,1
24b_B	bouwblok 2	26,00	57,1	53,5	48,9	58,0
25a_A	bouwblok 2	1,50	42,8	39,2	34,5	43,7
25a_B	bouwblok 2	5,00	42,1	38,4	33,7	42,9
25a_C	bouwblok 2	8,50	42,8	39,1	34,5	43,6
25a_D	bouwblok 2	12,00	43,5	39,9	35,2	44,4
25a_E	bouwblok 2	15,50	44,1	40,4	35,8	44,9
25a_F	bouwblok 2	19,00	44,2	40,5	35,9	45,0
25b_A	bouwblok 2	22,50	44,4	40,8	36,1	45,3
25b_B	bouwblok 2	26,00	45,0	41,4	36,7	45,9
26a_A	bouwblok 2	1,50	38,7	35,0	30,4	39,5
26a_B	bouwblok 2	5,00	38,0	34,3	29,7	38,8
26a_C	bouwblok 2	8,50	37,7	34,1	29,4	38,6
26a_D	bouwblok 2	12,00	38,3	34,7	30,0	39,2
26a_E	bouwblok 2	15,50	38,9	35,3	30,7	39,8
26a_F	bouwblok 2	19,00	40,4	36,8	32,2	41,3
26b_A	bouwblok 2	22,50	41,3	37,6	32,9	42,1
26b_B	bouwblok 2	26,00	42,5	38,8	34,1	43,3
2a_A	bouwblok 1	1,50	63,1	59,5	54,7	64,0
2a_B	bouwblok 1	5,00	63,6	60,0	55,2	64,4
2a_C	bouwblok 1	8,50	63,4	59,8	55,1	64,3
2a_D	bouwblok 1	12,00	63,2	59,6	54,9	64,0
2a_E	bouwblok 1	15,50	62,9	59,3	54,6	63,8
2a_F	bouwblok 1	19,00	62,6	59,0	54,3	63,4
2b_A	bouwblok 1	22,50	62,2	58,6	54,0	63,1
2b_B	bouwblok 1	26,00	61,8	58,3	53,6	62,8
30a_A	bouwblok 3	1,50	29,3	25,7	21,0	30,2
30a_B	bouwblok 3	5,00	30,8	27,1	22,4	31,6
30a_C	bouwblok 3	8,50	31,0	27,4	22,6	31,9
30a_D	bouwblok 3	12,00	25,8	22,0	17,1	26,5
30a_E	bouwblok 3	15,50	--	--	--	--
30a_F	bouwblok 3	19,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: EUROPAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	--	--	--	--
30b_B	bouwblok 3	26,00	--	--	--	--
30b_C	bouwblok 3	29,50	--	--	--	--
30b_D	bouwblok 3	33,00	--	--	--	--
30b_E	bouwblok 3	40,00	--	--	--	--
30b_F	bouwblok 3	45,00	--	--	--	--
31a_A	bouwblok 3	1,50	29,1	25,3	20,4	29,8
31a_B	bouwblok 3	5,00	31,4	27,6	22,8	32,1
31a_C	bouwblok 3	8,50	31,4	27,7	22,8	32,2
31a_D	bouwblok 3	12,00	27,1	23,2	18,3	27,7
31a_E	bouwblok 3	15,50	--	--	--	--
31a_F	bouwblok 3	19,00	--	--	--	--
31b_A	bouwblok 3	22,50	--	--	--	--
31b_B	bouwblok 3	26,00	--	--	--	--
31b_C	bouwblok 3	29,50	--	--	--	--
32a_A	bouwblok 3	1,50	27,7	24,2	19,6	28,7
32a_B	bouwblok 3	5,00	27,5	24,0	19,4	28,4
32a_C	bouwblok 3	8,50	27,4	23,9	19,3	28,4
32a_D	bouwblok 3	12,00	27,2	23,7	19,2	28,2
32a_E	bouwblok 3	15,50	27,3	23,8	19,3	28,3
32a_F	bouwblok 3	19,00	27,6	24,2	19,7	28,7
32b_A	bouwblok 3	22,50	29,6	26,2	21,6	30,6
32b_B	bouwblok 3	26,00	31,6	28,2	23,6	32,6
32b_C	bouwblok 3	29,50	34,1	30,6	26,0	35,1
33a_A	bouwblok 3	1,50	29,5	26,0	21,3	30,4
33a_B	bouwblok 3	5,00	29,1	25,6	21,0	30,1
33a_C	bouwblok 3	8,50	29,1	25,6	21,0	30,1
33a_D	bouwblok 3	12,00	29,5	26,1	21,5	30,6
33a_E	bouwblok 3	15,50	30,3	26,9	22,4	31,4
33a_F	bouwblok 3	19,00	32,0	28,5	24,0	33,0
33b_A	bouwblok 3	22,50	36,1	32,6	27,9	37,0
33b_B	bouwblok 3	26,00	40,3	36,8	32,1	41,2
33b_C	bouwblok 3	29,50	42,4	38,8	34,2	43,3
34a_A	bouwblok 3	1,50	38,5	34,9	30,3	39,4
34a_B	bouwblok 3	5,00	38,0	34,4	29,8	38,9
34a_C	bouwblok 3	8,50	38,3	34,7	30,1	39,2
34a_D	bouwblok 3	12,00	39,4	35,8	31,2	40,3
34a_E	bouwblok 3	15,50	40,7	37,1	32,5	41,6
34a_F	bouwblok 3	19,00	43,2	39,6	35,0	44,1
35a_A	bouwblok 3	1,50	43,4	39,8	35,1	44,3
35a_B	bouwblok 3	5,00	42,7	39,0	34,4	43,5
35a_C	bouwblok 3	8,50	42,9	39,3	34,7	43,8
35a_D	bouwblok 3	12,00	43,7	40,0	35,4	44,5
35a_E	bouwblok 3	15,50	44,4	40,8	36,2	45,3
35a_F	bouwblok 3	19,00	45,2	41,5	36,9	46,0
36a_A	bouwblok 3	1,50	48,5	44,9	40,2	49,4
36a_B	bouwblok 3	5,00	48,1	44,4	39,8	48,9
36a_C	bouwblok 3	8,50	48,6	45,0	40,3	49,5
36a_D	bouwblok 3	12,00	49,4	45,8	41,1	50,3
36a_E	bouwblok 3	15,50	50,2	46,5	41,9	51,0
36a_F	bouwblok 3	19,00	50,7	47,1	42,4	51,6
36b_A	bouwblok 3	22,50	46,5	42,8	38,2	47,3
36b_B	bouwblok 3	22,50	50,5	46,9	42,2	51,4
36b_C	bouwblok 3	26,00	47,1	43,4	38,8	47,9
36b_D	bouwblok 3	26,00	50,8	47,2	42,5	51,7
36b_E	bouwblok 3	29,50	47,4	43,7	39,1	48,2
36b_F	bouwblok 3	33,00	47,8	44,1	39,4	48,6
36b_G	bouwblok 3	40,00	48,3	44,7	40,0	49,2
36b_H	bouwblok 3	45,00	48,8	45,2	40,5	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: EUROPAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	44,0	40,3	35,7	44,8
37a_B	bouwblok 3	5,00	43,9	40,3	35,6	44,8
37a_C	bouwblok 3	8,50	43,8	40,2	35,5	44,7
37a_D	bouwblok 3	12,00	44,2	40,6	35,9	45,1
37a_E	bouwblok 3	15,50	44,5	40,9	36,3	45,4
37a_F	bouwblok 3	19,00	45,8	42,1	37,5	46,7
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	29,0	25,5	21,0	30,0
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	29,7	26,2	21,7	30,7
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	32,6	29,0	24,4	33,5
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	33,2	29,6	25,0	34,1
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	33,7	30,1	25,4	34,6
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	33,2	29,7	25,0	34,1
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	31,4	27,9	23,4	32,4
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	31,9	28,5	23,9	32,9
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	47,2	43,7	39,1	48,2
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	46,5	43,0	38,4	47,4
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	46,5	42,9	38,3	47,4
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	46,8	43,3	38,7	47,8
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	47,3	43,8	39,2	48,3
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	47,8	44,3	39,7	48,8
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	49,9	46,4	41,8	50,9
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	49,9	46,4	41,7	50,9
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	47,3	43,7	39,1	48,2
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	46,4	42,8	38,2	47,3
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	46,5	42,9	38,3	47,4
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	46,9	43,4	38,7	47,8
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	47,5	43,9	39,3	48,4
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	47,8	44,3	39,6	48,7
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	46,7	43,1	38,5	47,6
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	46,8	43,2	38,6	47,7
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	24,8	21,3	16,6	25,7
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	24,5	20,9	16,3	25,4
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	23,7	20,1	15,5	24,6
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	23,8	20,3	15,7	24,8
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	23,6	20,1	15,5	24,6
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	10,0	6,5	2,1	11,0
43b_A	bouwblok 3	22,50	45,3	41,8	37,1	46,2
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	--	--	--	--
43b_C	bouwblok 3	26,00	47,1	43,6	39,0	48,1
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	--	--	--	--
45b_A	bouwblok 3	22,50	48,0	44,3	39,7	48,8
45b_B	bouwblok 3	26,00	48,6	45,0	40,3	49,5
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	45,2	41,6	37,0	46,1
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	44,4	40,8	36,1	45,3
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	44,4	40,8	36,2	45,3
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	44,9	41,3	36,6	45,8
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	45,3	41,7	37,0	46,2
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	45,8	42,2	37,6	46,7
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	45,9	42,4	37,7	46,8
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	45,9	42,3	37,7	46,8
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	51,5	47,9	43,2	52,4
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	51,2	47,6	42,9	52,1
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	51,8	48,2	43,6	52,7
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	52,5	48,9	44,2	53,4
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	52,8	49,2	44,5	53,7
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	52,8	49,2	44,6	53,7
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	52,0	48,4	43,7	52,9
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	52,0	48,4	43,8	52,9
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	29,4	25,9	21,3	30,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: EUROPAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	29,1	25,6	21,0	30,1	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	29,4	25,9	21,4	30,4	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	30,3	26,8	22,3	31,3	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	31,5	28,0	23,5	32,5	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	33,4	30,0	25,4	34,5	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	36,2	32,7	28,1	37,2	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	40,1	36,6	32,0	41,1	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	24,5	20,9	16,3	25,4	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	24,0	20,5	15,8	25,0	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	23,6	20,1	15,5	24,6	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	23,8	20,2	15,6	24,7	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	23,6	20,1	15,5	24,6	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	--	--	--	--	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	--	--	--	--	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	--	--	--	--	
5a_A	bouwblok 1	1,50	57,0	53,4	48,7	57,9	
5a_B	bouwblok 1	5,00	58,2	54,6	50,0	59,1	
5a_C	bouwblok 1	8,50	58,4	54,8	50,2	59,3	
5a_D	bouwblok 1	12,00	58,4	54,8	50,2	59,3	
5a_E	bouwblok 1	15,50	58,4	54,8	50,1	59,3	
5a_F	bouwblok 1	19,00	58,3	54,7	50,0	59,2	
5b_A	bouwblok 1	22,50	57,5	53,9	49,2	58,4	
5b_B	bouwblok 1	26,00	57,4	53,8	49,1	58,3	
6a_A	bouwblok 1	1,50	53,7	50,1	45,5	54,6	
6a_B	bouwblok 1	5,00	54,1	50,6	45,9	55,0	
6a_C	bouwblok 1	8,50	54,8	51,3	46,6	55,8	
6a_D	bouwblok 1	12,00	55,1	51,6	46,9	56,0	
6a_E	bouwblok 1	15,50	55,2	51,7	47,0	56,1	
6a_F	bouwblok 1	19,00	55,3	51,8	47,1	56,2	
6b_A	bouwblok 1	22,50	54,5	51,0	46,3	55,4	
6b_B	bouwblok 1	26,00	54,3	50,7	46,0	55,2	
7a_A	bouwblok 1	1,50	42,3	38,8	34,1	43,3	
7a_B	bouwblok 1	5,00	41,3	37,8	33,1	42,3	
7a_C	bouwblok 1	8,50	41,8	38,3	33,6	42,7	
7a_D	bouwblok 1	12,00	42,4	38,9	34,2	43,4	
7a_E	bouwblok 1	15,50	43,1	39,5	34,9	44,0	
7a_F	bouwblok 1	19,00	43,4	39,9	35,2	44,4	
7b_A	bouwblok 1	22,50	42,7	39,1	34,5	43,6	
7b_B	bouwblok 1	26,00	42,7	39,2	34,5	43,7	
8a_A	bouwblok 1	1,50	27,3	23,8	19,3	28,3	
8a_B	bouwblok 1	5,00	27,4	23,9	19,3	28,4	
8a_C	bouwblok 1	8,50	27,4	23,9	19,3	28,4	
8a_D	bouwblok 1	12,00	25,9	22,4	17,8	26,9	
8a_E	bouwblok 1	15,50	25,8	22,3	17,7	26,8	
8a_F	bouwblok 1	19,00	26,2	22,7	18,1	27,2	
8b_A	bouwblok 1	22,50	27,0	23,4	18,9	27,9	
8b_B	bouwblok 1	26,00	28,1	24,5	19,9	29,0	
9a_A	bouwblok 1	1,50	47,3	43,8	39,1	48,2	
9a_B	bouwblok 1	5,00	46,1	42,6	37,9	47,0	
9a_C	bouwblok 1	8,50	45,9	42,4	37,8	46,9	
9a_D	bouwblok 1	12,00	46,6	43,1	38,4	47,5	
9a_E	bouwblok 1	15,50	45,7	42,1	37,5	46,6	
9a_F	bouwblok 1	19,00	46,1	42,6	38,0	47,1	
9b_A	bouwblok 1	22,50	46,3	42,7	38,1	47,2	
9b_B	bouwblok 1	26,00	46,5	42,9	38,3	47,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5 aug 2019, 13:28

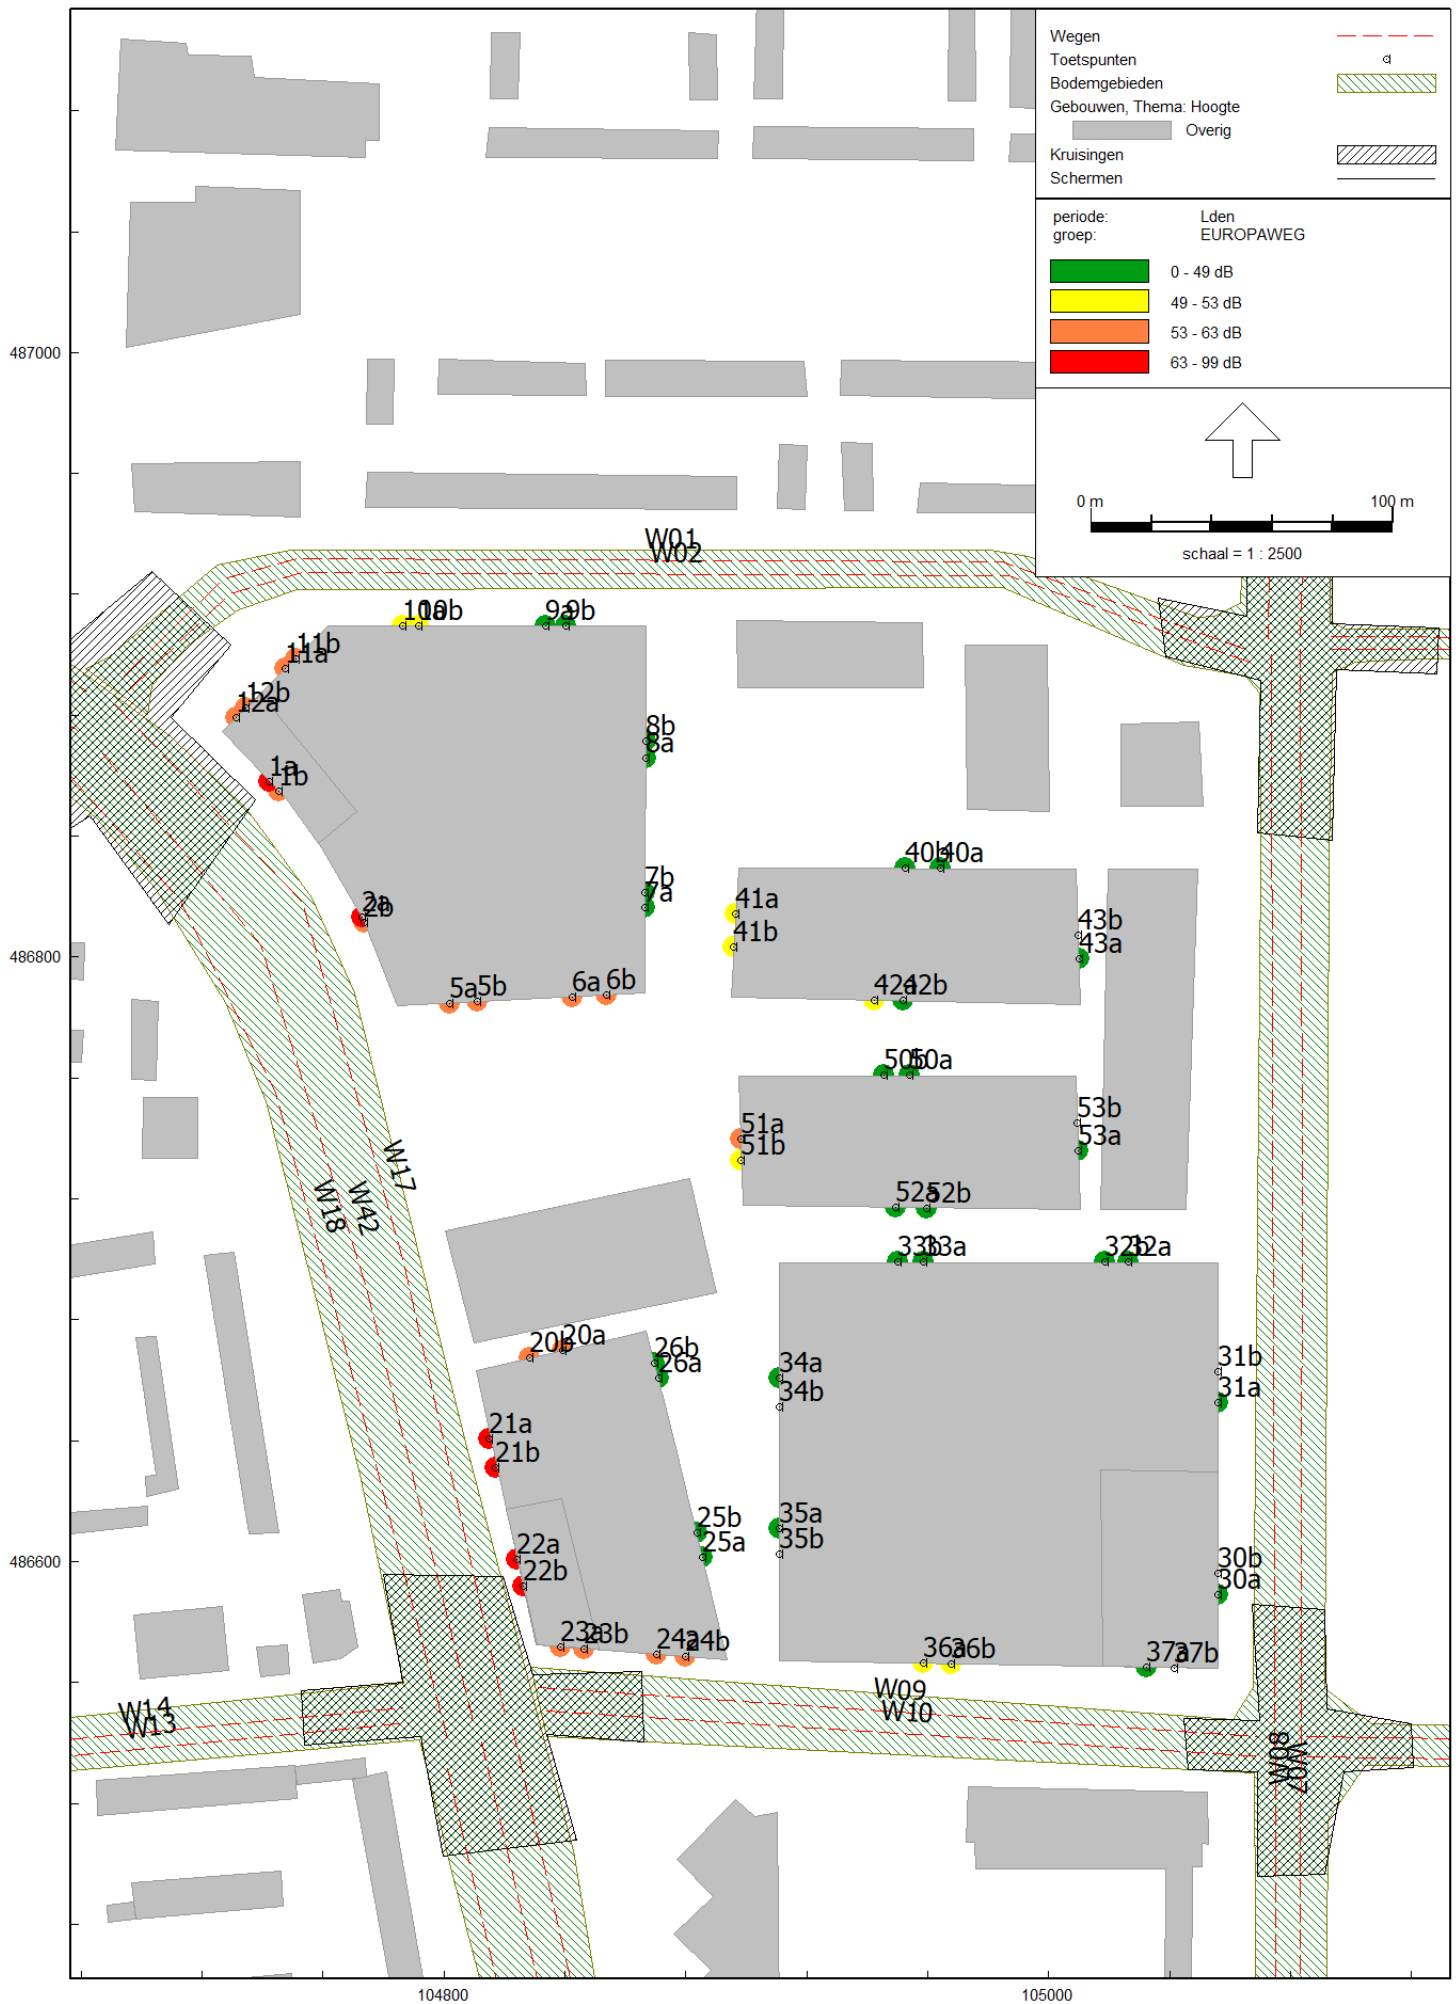

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: FLORIS VAN ADRICHEMLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	bouwblok 1	1,50	14,8	11,5	1,7	14,4
10a_B	bouwblok 1	5,00	16,1	12,8	3,1	15,7
10a_C	bouwblok 1	8,50	22,0	18,7	8,9	21,6
10a_D	bouwblok 1	12,00	22,6	19,3	9,6	22,2
10a_E	bouwblok 1	15,50	9,0	5,7	-4,0	8,6
10a_F	bouwblok 1	19,00	9,8	6,5	-3,2	9,4
10b_A	bouwblok 1	22,50	7,9	4,7	-5,1	7,5
10b_B	bouwblok 1	26,00	8,3	5,0	-4,8	7,9
11a_A	bouwblok 1	1,50	14,0	10,7	1,0	13,6
11a_B	bouwblok 1	5,00	14,8	11,5	1,8	14,4
11a_C	bouwblok 1	8,50	18,8	15,6	5,8	18,5
11a_D	bouwblok 1	12,00	18,5	15,2	5,5	18,1
11a_E	bouwblok 1	15,50	11,3	8,0	-1,7	10,9
11a_F	bouwblok 1	19,00	12,2	9,0	-0,8	11,9
11b_A	bouwblok 1	22,50	12,8	9,5	-0,3	12,4
11b_B	bouwblok 1	26,00	17,8	14,5	4,8	17,4
12a_A	bouwblok 1	1,50	12,9	9,6	-0,1	12,5
12a_B	bouwblok 1	5,00	13,0	9,7	0,0	12,6
12a_C	bouwblok 1	8,50	13,2	10,0	0,2	12,8
12a_D	bouwblok 1	12,00	7,1	3,8	-5,9	6,7
12a_E	bouwblok 1	15,50	7,6	4,3	-5,4	7,2
12a_F	bouwblok 1	19,00	8,2	4,9	-4,8	7,8
12b_A	bouwblok 1	22,50	9,1	5,8	-3,9	8,7
12b_B	bouwblok 1	26,00	10,0	6,7	-3,0	9,6
12b_C	bouwblok 1	29,50	-1,4	-4,7	-14,4	-1,8
12b_D	bouwblok 1	33,00	--	--	--	--
12b_E	bouwblok 1	40,00	--	--	--	--
12b_F	bouwblok 1	45,00	--	--	--	--
1a_A	bouwblok 1	1,50	11,3	8,0	-1,8	10,9
1a_B	bouwblok 1	5,00	8,0	4,7	-5,0	7,6
1a_C	bouwblok 1	8,50	8,4	5,2	-4,6	8,1
1a_D	bouwblok 1	12,00	9,2	5,9	-3,8	8,8
1a_E	bouwblok 1	15,50	9,9	6,6	-3,2	9,5
1a_F	bouwblok 1	19,00	11,5	8,2	-1,5	11,1
1b_A	bouwblok 1	22,50	12,8	9,5	-0,3	12,4
1b_B	bouwblok 1	26,00	11,3	8,0	-1,7	10,9
1b_C	bouwblok 1	29,50	13,3	10,0	0,2	12,9
1b_D	bouwblok 1	33,00	19,2	15,9	6,1	18,8
1b_E	bouwblok 1	40,00	16,4	13,1	3,4	16,0
1b_F	bouwblok 1	45,00	25,0	21,8	12,0	24,6
20a_A	bouwblok 2	1,50	17,0	13,8	4,0	16,6
20a_B	bouwblok 2	5,00	16,7	13,5	3,7	16,3
20a_C	bouwblok 2	8,50	16,6	13,4	3,6	16,3
20a_D	bouwblok 2	12,00	17,2	13,9	4,2	16,8
20a_E	bouwblok 2	15,50	15,7	12,5	2,7	15,4
20a_F	bouwblok 2	19,00	14,2	10,9	1,2	13,8
20b_A	bouwblok 2	22,50	13,6	10,3	0,5	13,2
20b_B	bouwblok 2	26,00	14,3	11,0	1,3	13,9
21a_A	bouwblok 2	1,50	6,4	3,1	-6,7	6,0
21a_B	bouwblok 2	5,00	6,2	2,9	-6,8	5,8
21a_C	bouwblok 2	8,50	6,0	2,8	-7,0	5,6
21a_D	bouwblok 2	12,00	5,9	2,6	-7,1	5,5
21a_E	bouwblok 2	15,50	5,8	2,5	-7,3	5,4
21a_F	bouwblok 2	19,00	5,7	2,4	-7,4	5,3
21b_A	bouwblok 2	22,50	--	--	--	--
21b_B	bouwblok 2	26,00	--	--	--	--
22a_A	bouwblok 2	1,50	34,8	31,5	21,8	34,4
22a_B	bouwblok 2	5,00	34,4	31,1	21,4	34,0
22a_C	bouwblok 2	8,50	33,9	30,6	20,9	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: FLORIS VAN ADRICHEMLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
22a_D	bouwblok 2	12,00	33,5	30,2	20,5	33,1	
22a_E	bouwblok 2	15,50	33,3	30,0	20,3	32,9	
22a_F	bouwblok 2	19,00	--	--	--	--	
22b_A	bouwblok 2	22,50	--	--	--	--	
22b_B	bouwblok 2	26,00	--	--	--	--	
22b_C	bouwblok 2	29,50	--	--	--	--	
22b_D	bouwblok 2	33,00	--	--	--	--	
22b_E	bouwblok 2	40,00	--	--	--	--	
22b_F	bouwblok 2	45,00	--	--	--	--	
23a_A	bouwblok 2	1,50	40,7	37,4	27,6	40,3	
23a_B	bouwblok 2	5,00	40,1	36,9	27,1	39,7	
23a_C	bouwblok 2	8,50	38,1	34,8	25,1	37,7	
23a_D	bouwblok 2	12,00	38,5	35,3	25,5	38,2	
23a_E	bouwblok 2	15,50	39,1	35,8	26,1	38,7	
23a_F	bouwblok 2	19,00	39,5	36,2	26,5	39,1	
23b_A	bouwblok 2	22,50	40,3	37,0	27,3	39,9	
23b_B	bouwblok 2	26,00	40,5	37,2	27,5	40,1	
23b_C	bouwblok 2	29,50	40,7	37,5	27,7	40,3	
23b_D	bouwblok 2	33,00	40,8	37,5	27,8	40,4	
23b_E	bouwblok 2	40,00	40,8	37,5	27,8	40,4	
23b_F	bouwblok 2	45,00	40,8	37,5	27,8	40,4	
24a_A	bouwblok 2	1,50	41,9	38,6	28,9	41,5	
24a_B	bouwblok 2	5,00	41,5	38,2	28,5	41,1	
24a_C	bouwblok 2	8,50	39,8	36,6	26,8	39,4	
24a_D	bouwblok 2	12,00	40,1	36,9	27,1	39,7	
24a_E	bouwblok 2	15,50	40,6	37,3	27,6	40,2	
24a_F	bouwblok 2	19,00	41,0	37,7	28,0	40,6	
24b_A	bouwblok 2	22,50	41,8	38,6	28,8	41,5	
24b_B	bouwblok 2	26,00	42,1	38,8	29,1	41,7	
25a_A	bouwblok 2	1,50	29,3	26,1	16,3	28,9	
25a_B	bouwblok 2	5,00	29,7	26,5	16,7	29,3	
25a_C	bouwblok 2	8,50	29,5	26,2	16,5	29,1	
25a_D	bouwblok 2	12,00	29,2	25,9	16,1	28,8	
25a_E	bouwblok 2	15,50	29,7	26,5	16,7	29,4	
25a_F	bouwblok 2	19,00	29,9	26,6	16,9	29,5	
25b_A	bouwblok 2	22,50	25,4	22,1	12,4	25,0	
25b_B	bouwblok 2	26,00	26,2	22,9	13,2	25,8	
26a_A	bouwblok 2	1,50	19,7	16,5	6,7	19,3	
26a_B	bouwblok 2	5,00	19,4	16,1	6,3	19,0	
26a_C	bouwblok 2	8,50	19,0	15,8	6,0	18,6	
26a_D	bouwblok 2	12,00	19,1	15,9	6,1	18,7	
26a_E	bouwblok 2	15,50	18,9	15,6	5,9	18,5	
26a_F	bouwblok 2	19,00	19,4	16,1	6,4	19,0	
26b_A	bouwblok 2	22,50	19,8	16,5	6,7	19,4	
26b_B	bouwblok 2	26,00	20,9	17,6	7,9	20,5	
2a_A	bouwblok 1	1,50	7,8	4,6	-5,2	7,4	
2a_B	bouwblok 1	5,00	3,3	0,0	-9,8	2,9	
2a_C	bouwblok 1	8,50	3,6	0,4	-9,4	3,2	
2a_D	bouwblok 1	12,00	4,1	0,9	-8,9	3,8	
2a_E	bouwblok 1	15,50	4,9	1,7	-8,1	4,5	
2a_F	bouwblok 1	19,00	6,0	2,7	-7,0	5,6	
2b_A	bouwblok 1	22,50	9,7	6,4	-3,3	9,3	
2b_B	bouwblok 1	26,00	11,8	8,6	-1,2	11,5	
30a_A	bouwblok 3	1,50	49,6	46,3	36,6	49,2	
30a_B	bouwblok 3	5,00	50,6	47,4	37,6	50,3	
30a_C	bouwblok 3	8,50	51,3	48,1	38,3	51,0	
30a_D	bouwblok 3	12,00	51,5	48,3	38,5	51,2	
30a_E	bouwblok 3	15,50	51,6	48,3	38,6	51,2	
30a_F	bouwblok 3	19,00	51,6	48,3	38,5	51,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: FLORIS VAN ADRICHEMLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	51,0	47,7	38,0	50,6
30b_B	bouwblok 3	26,00	50,9	47,7	37,9	50,5
30b_C	bouwblok 3	29,50	50,8	47,6	37,8	50,5
30b_D	bouwblok 3	33,00	50,7	47,5	37,7	50,3
30b_E	bouwblok 3	40,00	50,3	47,1	37,3	49,9
30b_F	bouwblok 3	45,00	50,1	46,9	37,1	49,7
31a_A	bouwblok 3	1,50	46,8	43,5	33,8	46,4
31a_B	bouwblok 3	5,00	46,5	43,3	33,5	46,1
31a_C	bouwblok 3	8,50	47,1	43,9	34,1	46,7
31a_D	bouwblok 3	12,00	47,9	44,6	34,9	47,5
31a_E	bouwblok 3	15,50	48,3	45,0	35,3	47,9
31a_F	bouwblok 3	19,00	48,4	45,1	35,4	48,0
31b_A	bouwblok 3	22,50	47,8	44,5	34,8	47,4
31b_B	bouwblok 3	26,00	47,7	44,4	34,7	47,3
31b_C	bouwblok 3	29,50	47,6	44,3	34,6	47,2
32a_A	bouwblok 3	1,50	34,1	30,8	21,0	33,7
32a_B	bouwblok 3	5,00	33,3	30,1	20,3	33,0
32a_C	bouwblok 3	8,50	32,7	29,4	19,7	32,3
32a_D	bouwblok 3	12,00	33,1	29,9	20,1	32,8
32a_E	bouwblok 3	15,50	33,6	30,3	20,6	33,2
32a_F	bouwblok 3	19,00	34,0	30,8	21,0	33,7
32b_A	bouwblok 3	22,50	--	--	--	--
32b_B	bouwblok 3	26,00	--	--	--	--
32b_C	bouwblok 3	29,50	--	--	--	--
33a_A	bouwblok 3	1,50	16,3	13,0	3,3	15,9
33a_B	bouwblok 3	5,00	15,8	12,5	2,7	15,4
33a_C	bouwblok 3	8,50	15,4	12,1	2,4	15,0
33a_D	bouwblok 3	12,00	15,7	12,4	2,7	15,3
33a_E	bouwblok 3	15,50	15,7	12,5	2,7	15,3
33a_F	bouwblok 3	19,00	16,9	13,6	3,9	16,5
33b_A	bouwblok 3	22,50	17,9	14,7	4,9	17,5
33b_B	bouwblok 3	26,00	19,5	16,2	6,5	19,1
33b_C	bouwblok 3	29,50	21,5	18,2	8,5	21,1
34a_A	bouwblok 3	1,50	15,7	12,4	2,6	15,3
34a_B	bouwblok 3	5,00	15,2	11,9	2,2	14,8
34a_C	bouwblok 3	8,50	14,7	11,5	1,7	14,3
34a_D	bouwblok 3	12,00	14,6	11,3	1,6	14,2
34a_E	bouwblok 3	15,50	14,9	11,6	1,9	14,5
34a_F	bouwblok 3	19,00	15,2	12,0	2,2	14,8
35a_A	bouwblok 3	1,50	15,3	12,1	2,3	15,0
35a_B	bouwblok 3	5,00	14,8	11,6	1,8	14,4
35a_C	bouwblok 3	8,50	12,9	9,6	-0,1	12,5
35a_D	bouwblok 3	12,00	13,3	10,0	0,3	12,9
35a_E	bouwblok 3	15,50	13,9	10,7	0,9	13,5
35a_F	bouwblok 3	19,00	14,6	11,4	1,6	14,3
36a_A	bouwblok 3	1,50	44,8	41,5	31,8	44,4
36a_B	bouwblok 3	5,00	44,2	41,0	31,2	43,8
36a_C	bouwblok 3	8,50	44,2	41,0	31,2	43,8
36a_D	bouwblok 3	12,00	44,8	41,6	31,8	44,4
36a_E	bouwblok 3	15,50	45,3	42,0	32,3	44,9
36a_F	bouwblok 3	19,00	45,5	42,3	32,5	45,1
36b_A	bouwblok 3	22,50	51,3	48,0	38,3	50,9
36b_B	bouwblok 3	22,50	46,0	42,7	32,9	45,6
36b_C	bouwblok 3	26,00	51,1	47,8	38,1	50,7
36b_D	bouwblok 3	26,00	46,0	42,7	33,0	45,6
36b_E	bouwblok 3	29,50	51,0	47,7	37,9	50,6
36b_F	bouwblok 3	33,00	50,8	47,6	37,8	50,4
36b_G	bouwblok 3	40,00	50,4	47,1	37,4	50,0
36b_H	bouwblok 3	45,00	50,1	46,9	37,1	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: FLORIS VAN ADRICHEMLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	48,5	45,3	35,5	48,1
37a_B	bouwblok 3	5,00	49,5	46,2	36,5	49,1
37a_C	bouwblok 3	8,50	50,2	47,0	37,2	49,9
37a_D	bouwblok 3	12,00	50,5	47,2	37,5	50,1
37a_E	bouwblok 3	15,50	50,6	47,3	37,6	50,2
37a_F	bouwblok 3	19,00	50,6	47,4	37,6	50,2
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	17,5	14,2	4,5	17,1
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	20,4	17,1	7,4	20,0
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	29,6	26,4	16,6	29,3
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	27,7	24,4	14,7	27,3
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	--	--	--	--
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	--	--	--	--
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	--	--	--	--
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	--	--	--	--
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	11,3	8,0	-1,7	10,9
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	11,1	7,8	-1,9	10,7
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	10,9	7,6	-2,1	10,5
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	10,9	7,6	-2,1	10,5
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	10,4	7,2	-2,6	10,0
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	9,8	6,5	-3,2	9,4
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	--	--	--	--
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	--	--	--	--
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	18,2	14,9	5,2	17,8
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	17,8	14,5	4,8	17,4
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	17,5	14,2	4,5	17,1
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	17,5	14,2	4,5	17,1
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	18,0	14,7	5,0	17,6
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	19,5	16,2	6,5	19,1
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	20,6	17,3	7,6	20,2
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	22,3	19,1	9,3	21,9
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	19,7	16,4	6,6	19,3
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	20,7	17,4	7,7	20,3
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	25,8	22,6	12,8	25,4
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	24,2	20,9	11,1	23,8
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	26,2	22,9	13,2	25,8
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	35,9	32,6	22,9	35,5
43b_A	bouwblok 3	22,50	15,5	12,2	2,5	15,1
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	39,6	36,3	26,6	39,2
43b_C	bouwblok 3	26,00	16,1	12,8	3,0	15,7
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	40,1	36,8	27,1	39,7
45b_A	bouwblok 3	22,50	16,7	13,4	3,7	16,3
45b_B	bouwblok 3	26,00	17,9	14,7	4,9	17,5
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	14,8	11,5	1,8	14,4
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	14,4	11,2	1,4	14,0
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	14,2	10,9	1,2	13,8
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	13,8	10,5	0,8	13,4
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	13,4	10,1	0,4	13,0
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	14,7	11,4	1,6	14,3
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	15,7	12,4	2,7	15,3
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	17,3	14,1	4,3	16,9
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	14,3	11,0	1,3	13,9
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	13,9	10,6	0,9	13,5
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	13,4	10,2	0,4	13,0
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	13,2	9,9	0,2	12,8
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	12,7	9,4	-0,4	12,3
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	9,8	6,5	-3,2	9,4
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	-4,1	-7,4	-17,1	-4,5
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	--	--	--	--
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	19,1	15,8	6,1	18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: FLORIS VAN ADRICHEMLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	18,6	15,3	5,6	18,2	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	18,2	14,9	5,2	17,8	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	18,3	15,1	5,3	18,0	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	18,9	15,7	5,9	18,5	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	20,1	16,8	7,1	19,7	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	21,9	18,6	8,9	21,5	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	23,5	20,2	10,5	23,1	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	19,2	16,0	6,2	18,9	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	18,8	15,5	5,8	18,4	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	18,9	15,6	5,9	18,5	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	19,9	16,6	6,9	19,5	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	23,0	19,7	10,0	22,6	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	33,7	30,4	20,7	33,3	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	34,4	31,2	21,4	34,0	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	35,0	31,7	22,0	34,6	
5a_A	bouwblok 1	1,50	15,2	12,0	2,2	14,8	
5a_B	bouwblok 1	5,00	15,1	11,8	2,0	14,7	
5a_C	bouwblok 1	8,50	15,1	11,8	2,0	14,7	
5a_D	bouwblok 1	12,00	15,2	11,9	2,2	14,8	
5a_E	bouwblok 1	15,50	15,7	12,4	2,6	15,3	
5a_F	bouwblok 1	19,00	16,5	13,2	3,5	16,1	
5b_A	bouwblok 1	22,50	18,0	14,7	5,0	17,6	
5b_B	bouwblok 1	26,00	19,3	16,0	6,3	18,9	
6a_A	bouwblok 1	1,50	15,8	12,5	2,7	15,4	
6a_B	bouwblok 1	5,00	15,5	12,3	2,5	15,2	
6a_C	bouwblok 1	8,50	15,4	12,1	2,4	15,0	
6a_D	bouwblok 1	12,00	15,2	11,9	2,2	14,8	
6a_E	bouwblok 1	15,50	15,8	12,5	2,8	15,4	
6a_F	bouwblok 1	19,00	16,4	13,1	3,4	16,0	
6b_A	bouwblok 1	22,50	18,0	14,7	5,0	17,6	
6b_B	bouwblok 1	26,00	19,3	16,0	6,2	18,9	
7a_A	bouwblok 1	1,50	18,6	15,4	5,6	18,3	
7a_B	bouwblok 1	5,00	19,7	16,4	6,7	19,3	
7a_C	bouwblok 1	8,50	25,0	21,8	12,0	24,7	
7a_D	bouwblok 1	12,00	25,2	21,9	12,2	24,8	
7a_E	bouwblok 1	15,50	15,1	11,9	2,1	14,8	
7a_F	bouwblok 1	19,00	16,7	13,4	3,7	16,3	
7b_A	bouwblok 1	22,50	17,9	14,6	4,9	17,5	
7b_B	bouwblok 1	26,00	20,0	16,7	7,0	19,6	
8a_A	bouwblok 1	1,50	17,9	14,6	4,9	17,5	
8a_B	bouwblok 1	5,00	19,3	16,1	6,3	18,9	
8a_C	bouwblok 1	8,50	24,9	21,7	11,9	24,5	
8a_D	bouwblok 1	12,00	24,7	21,4	11,7	24,3	
8a_E	bouwblok 1	15,50	14,9	11,6	1,9	14,5	
8a_F	bouwblok 1	19,00	16,4	13,1	3,4	16,0	
8b_A	bouwblok 1	22,50	18,5	15,2	5,4	18,1	
8b_B	bouwblok 1	26,00	20,0	16,7	7,0	19,6	
9a_A	bouwblok 1	1,50	16,1	12,9	3,1	15,8	
9a_B	bouwblok 1	5,00	18,0	14,7	5,0	17,6	
9a_C	bouwblok 1	8,50	25,5	22,2	12,5	25,1	
9a_D	bouwblok 1	12,00	25,1	21,8	12,1	24,7	
9a_E	bouwblok 1	15,50	3,2	-0,1	-9,8	2,8	
9a_F	bouwblok 1	19,00	3,2	-0,1	-9,8	2,8	
9b_A	bouwblok 1	22,50	3,9	0,6	-9,1	3,5	
9b_B	bouwblok 1	26,00	4,0	0,7	-9,0	3,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5 aug 2019, 13:28



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: KENNEDYLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
10a_A	bouwblok 1	1,50	14,8	11,5	4,9	15,1	
10a_B	bouwblok 1	5,00	14,5	11,2	4,6	14,9	
10a_C	bouwblok 1	8,50	14,2	10,9	4,3	14,6	
10a_D	bouwblok 1	12,00	5,1	1,8	-4,8	5,5	
10a_E	bouwblok 1	15,50	5,1	1,8	-4,8	5,5	
10a_F	bouwblok 1	19,00	5,1	1,8	-4,8	5,4	
10b_A	bouwblok 1	22,50	4,6	1,4	-5,2	5,0	
10b_B	bouwblok 1	26,00	4,9	1,7	-5,0	5,3	
11a_A	bouwblok 1	1,50	15,2	12,0	5,4	15,6	
11a_B	bouwblok 1	5,00	11,2	7,9	1,3	11,6	
11a_C	bouwblok 1	8,50	10,9	7,6	1,0	11,3	
11a_D	bouwblok 1	12,00	4,3	1,0	-5,6	4,7	
11a_E	bouwblok 1	15,50	4,2	0,9	-5,7	4,6	
11a_F	bouwblok 1	19,00	4,1	0,9	-5,7	4,5	
11b_A	bouwblok 1	22,50	4,6	1,3	-5,3	5,0	
11b_B	bouwblok 1	26,00	0,3	-3,0	-9,6	0,6	
12a_A	bouwblok 1	1,50	15,3	12,1	5,5	15,7	
12a_B	bouwblok 1	5,00	10,6	7,3	0,7	11,0	
12a_C	bouwblok 1	8,50	10,3	7,1	0,5	10,7	
12a_D	bouwblok 1	12,00	5,1	1,8	-4,8	5,5	
12a_E	bouwblok 1	15,50	4,6	1,4	-5,3	5,0	
12a_F	bouwblok 1	19,00	4,6	1,3	-5,3	5,0	
12b_A	bouwblok 1	22,50	3,9	0,6	-6,0	4,3	
12b_B	bouwblok 1	26,00	-2,5	-5,8	-12,4	-2,1	
12b_C	bouwblok 1	29,50	-2,7	-6,0	-12,6	-2,3	
12b_D	bouwblok 1	33,00	--	--	--	--	
12b_E	bouwblok 1	40,00	--	--	--	--	
12b_F	bouwblok 1	45,00	--	--	--	--	
1a_A	bouwblok 1	1,50	21,9	18,6	12,0	22,3	
1a_B	bouwblok 1	5,00	21,3	18,0	11,4	21,6	
1a_C	bouwblok 1	8,50	20,8	17,5	10,9	21,2	
1a_D	bouwblok 1	12,00	20,5	17,2	10,6	20,9	
1a_E	bouwblok 1	15,50	20,4	17,1	10,5	20,8	
1a_F	bouwblok 1	19,00	20,4	17,2	10,6	20,8	
1b_A	bouwblok 1	22,50	20,9	17,7	11,1	21,3	
1b_B	bouwblok 1	26,00	21,0	17,8	11,2	21,4	
1b_C	bouwblok 1	29,50	21,0	17,7	11,1	21,4	
1b_D	bouwblok 1	33,00	21,1	17,8	11,2	21,4	
1b_E	bouwblok 1	40,00	22,2	18,9	12,3	22,6	
1b_F	bouwblok 1	45,00	22,7	19,4	12,8	23,1	
20a_A	bouwblok 2	1,50	21,7	18,4	11,8	22,1	
20a_B	bouwblok 2	5,00	21,3	18,1	11,5	21,7	
20a_C	bouwblok 2	8,50	21,7	18,5	11,9	22,1	
20a_D	bouwblok 2	12,00	22,4	19,1	12,5	22,8	
20a_E	bouwblok 2	15,50	22,7	19,4	12,8	23,1	
20a_F	bouwblok 2	19,00	15,4	12,1	5,5	15,8	
20b_A	bouwblok 2	22,50	15,3	12,0	5,4	15,6	
20b_B	bouwblok 2	26,00	16,3	13,0	6,4	16,7	
21a_A	bouwblok 2	1,50	37,1	33,8	27,2	37,5	
21a_B	bouwblok 2	5,00	37,1	33,8	27,2	37,5	
21a_C	bouwblok 2	8,50	38,0	34,7	28,1	38,4	
21a_D	bouwblok 2	12,00	38,4	35,1	28,5	38,8	
21a_E	bouwblok 2	15,50	38,7	35,4	28,8	39,1	
21a_F	bouwblok 2	19,00	38,7	35,4	28,8	39,1	
21b_A	bouwblok 2	22,50	39,7	36,5	29,9	40,1	
21b_B	bouwblok 2	26,00	37,7	34,4	27,8	38,1	
22a_A	bouwblok 2	1,50	43,2	40,0	33,4	43,6	
22a_B	bouwblok 2	5,00	43,5	40,2	33,6	43,8	
22a_C	bouwblok 2	8,50	43,4	40,2	33,6	43,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: KENNEDYLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
22a_D	bouwblok 2	12,00	43,7	40,4	33,8	44,0	
22a_E	bouwblok 2	15,50	43,9	40,6	34,0	44,3	
22a_F	bouwblok 2	19,00	43,7	40,5	33,9	44,1	
22b_A	bouwblok 2	22,50	41,1	37,8	31,2	41,5	
22b_B	bouwblok 2	26,00	40,7	37,4	30,8	41,1	
22b_C	bouwblok 2	29,50	40,3	37,0	30,4	40,7	
22b_D	bouwblok 2	33,00	39,9	36,6	30,0	40,3	
22b_E	bouwblok 2	40,00	39,0	35,8	29,2	39,4	
22b_F	bouwblok 2	45,00	38,3	35,1	28,5	38,7	
23a_A	bouwblok 2	1,50	60,3	57,0	50,4	60,7	
23a_B	bouwblok 2	5,00	60,4	57,1	50,5	60,8	
23a_C	bouwblok 2	8,50	60,0	56,8	50,2	60,4	
23a_D	bouwblok 2	12,00	59,5	56,3	49,7	59,9	
23a_E	bouwblok 2	15,50	59,0	55,7	49,1	59,3	
23a_F	bouwblok 2	19,00	58,4	55,1	48,5	58,8	
23b_A	bouwblok 2	22,50	58,4	55,2	48,6	58,8	
23b_B	bouwblok 2	26,00	57,8	54,6	48,0	58,2	
23b_C	bouwblok 2	29,50	57,3	54,0	47,4	57,6	
23b_D	bouwblok 2	33,00	56,7	53,4	46,8	57,1	
23b_E	bouwblok 2	40,00	55,7	52,5	45,9	56,1	
23b_F	bouwblok 2	45,00	55,1	51,9	45,3	55,5	
24a_A	bouwblok 2	1,50	62,0	58,7	52,1	62,4	
24a_B	bouwblok 2	5,00	62,1	58,8	52,2	62,5	
24a_C	bouwblok 2	8,50	61,7	58,5	51,9	62,1	
24a_D	bouwblok 2	12,00	61,2	57,9	51,3	61,6	
24a_E	bouwblok 2	15,50	60,6	57,3	50,7	61,0	
24a_F	bouwblok 2	19,00	60,0	56,7	50,1	60,4	
24b_A	bouwblok 2	22,50	59,6	56,3	49,7	60,0	
24b_B	bouwblok 2	26,00	59,0	55,7	49,1	59,4	
25a_A	bouwblok 2	1,50	48,7	45,5	38,9	49,1	
25a_B	bouwblok 2	5,00	50,6	47,3	40,7	51,0	
25a_C	bouwblok 2	8,50	50,8	47,5	40,9	51,1	
25a_D	bouwblok 2	12,00	50,7	47,4	40,8	51,1	
25a_E	bouwblok 2	15,50	50,6	47,3	40,7	51,0	
25a_F	bouwblok 2	19,00	50,5	47,2	40,6	50,9	
25b_A	bouwblok 2	22,50	49,3	46,0	39,4	49,7	
25b_B	bouwblok 2	26,00	49,2	45,9	39,3	49,6	
26a_A	bouwblok 2	1,50	41,8	38,5	31,9	42,2	
26a_B	bouwblok 2	5,00	42,3	39,0	32,4	42,6	
26a_C	bouwblok 2	8,50	43,2	39,9	33,3	43,6	
26a_D	bouwblok 2	12,00	44,0	40,7	34,1	44,3	
26a_E	bouwblok 2	15,50	44,1	40,8	34,2	44,5	
26a_F	bouwblok 2	19,00	44,1	40,8	34,2	44,4	
26b_A	bouwblok 2	22,50	42,7	39,4	32,8	43,0	
26b_B	bouwblok 2	26,00	42,6	39,3	32,7	43,0	
2a_A	bouwblok 1	1,50	30,2	26,9	20,3	30,5	
2a_B	bouwblok 1	5,00	29,5	26,3	19,7	29,9	
2a_C	bouwblok 1	8,50	28,9	25,6	19,0	29,3	
2a_D	bouwblok 1	12,00	29,0	25,8	19,2	29,4	
2a_E	bouwblok 1	15,50	29,4	26,1	19,5	29,8	
2a_F	bouwblok 1	19,00	29,7	26,5	19,9	30,1	
2b_A	bouwblok 1	22,50	18,9	15,6	9,0	19,2	
2b_B	bouwblok 1	26,00	19,0	15,7	9,1	19,3	
30a_A	bouwblok 3	1,50	46,2	42,9	36,3	46,6	
30a_B	bouwblok 3	5,00	47,9	44,7	38,1	48,3	
30a_C	bouwblok 3	8,50	47,9	44,6	38,0	48,3	
30a_D	bouwblok 3	12,00	47,7	44,5	37,9	48,1	
30a_E	bouwblok 3	15,50	47,3	44,0	37,4	47,7	
30a_F	bouwblok 3	19,00	47,1	43,8	37,2	47,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: KENNEDYLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	45,9	42,6	36,0	46,3
30b_B	bouwblok 3	26,00	45,7	42,4	35,8	46,1
30b_C	bouwblok 3	29,50	45,5	42,2	35,6	45,8
30b_D	bouwblok 3	33,00	45,2	42,0	35,4	45,6
30b_E	bouwblok 3	40,00	44,7	41,4	34,8	45,1
30b_F	bouwblok 3	45,00	44,3	41,1	34,5	44,7
31a_A	bouwblok 3	1,50	38,6	35,3	28,7	39,0
31a_B	bouwblok 3	5,00	39,6	36,4	29,8	40,0
31a_C	bouwblok 3	8,50	40,7	37,4	30,8	41,0
31a_D	bouwblok 3	12,00	41,1	37,8	31,2	41,5
31a_E	bouwblok 3	15,50	40,3	37,1	30,5	40,7
31a_F	bouwblok 3	19,00	40,3	37,0	30,4	40,7
31b_A	bouwblok 3	22,50	39,5	36,2	29,6	39,8
31b_B	bouwblok 3	26,00	39,4	36,1	29,5	39,8
31b_C	bouwblok 3	29,50	39,4	36,1	29,5	39,7
32a_A	bouwblok 3	1,50	19,8	16,5	9,9	20,2
32a_B	bouwblok 3	5,00	19,0	15,8	9,2	19,4
32a_C	bouwblok 3	8,50	19,0	15,7	9,1	19,4
32a_D	bouwblok 3	12,00	19,3	16,0	9,4	19,7
32a_E	bouwblok 3	15,50	18,9	15,7	9,1	19,3
32a_F	bouwblok 3	19,00	19,5	16,2	9,6	19,8
32b_A	bouwblok 3	22,50	17,1	13,9	7,3	17,5
32b_B	bouwblok 3	26,00	17,3	14,0	7,4	17,7
32b_C	bouwblok 3	29,50	17,4	14,1	7,5	17,8
33a_A	bouwblok 3	1,50	21,6	18,4	11,8	22,0
33a_B	bouwblok 3	5,00	20,9	17,6	11,0	21,2
33a_C	bouwblok 3	8,50	20,8	17,6	11,0	21,2
33a_D	bouwblok 3	12,00	21,2	17,9	11,3	21,6
33a_E	bouwblok 3	15,50	21,1	17,8	11,2	21,5
33a_F	bouwblok 3	19,00	21,6	18,3	11,7	22,0
33b_A	bouwblok 3	22,50	21,7	18,5	11,9	22,1
33b_B	bouwblok 3	26,00	21,8	18,5	11,9	22,2
33b_C	bouwblok 3	29,50	21,9	18,6	12,0	22,3
34a_A	bouwblok 3	1,50	41,9	38,6	32,0	42,2
34a_B	bouwblok 3	5,00	42,5	39,2	32,6	42,9
34a_C	bouwblok 3	8,50	43,4	40,1	33,5	43,8
34a_D	bouwblok 3	12,00	44,0	40,8	34,2	44,4
34a_E	bouwblok 3	15,50	44,1	40,8	34,2	44,5
34a_F	bouwblok 3	19,00	44,1	40,9	34,3	44,5
35a_A	bouwblok 3	1,50	48,0	44,7	38,1	48,4
35a_B	bouwblok 3	5,00	49,5	46,2	39,6	49,9
35a_C	bouwblok 3	8,50	49,9	46,6	40,0	50,3
35a_D	bouwblok 3	12,00	50,0	46,7	40,1	50,3
35a_E	bouwblok 3	15,50	49,9	46,7	40,1	50,3
35a_F	bouwblok 3	19,00	49,8	46,5	39,9	50,2
36a_A	bouwblok 3	1,50	61,2	57,9	51,3	61,6
36a_B	bouwblok 3	5,00	61,7	58,4	51,8	62,1
36a_C	bouwblok 3	8,50	61,4	58,1	51,5	61,8
36a_D	bouwblok 3	12,00	60,9	57,6	51,0	61,3
36a_E	bouwblok 3	15,50	60,5	57,2	50,6	60,8
36a_F	bouwblok 3	19,00	60,0	56,7	50,1	60,4
36b_A	bouwblok 3	22,50	58,3	55,0	48,4	58,7
36b_B	bouwblok 3	22,50	59,4	56,2	49,6	59,8
36b_C	bouwblok 3	26,00	57,9	54,6	48,0	58,2
36b_D	bouwblok 3	26,00	59,0	55,7	49,1	59,3
36b_E	bouwblok 3	29,50	57,4	54,1	47,5	57,8
36b_F	bouwblok 3	33,00	57,0	53,7	47,1	57,4
36b_G	bouwblok 3	40,00	56,2	52,9	46,3	56,5
36b_H	bouwblok 3	45,00	55,6	52,3	45,7	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: KENNEDYLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	60,2	56,9	50,3	60,6
37a_B	bouwblok 3	5,00	60,9	57,7	51,1	61,3
37a_C	bouwblok 3	8,50	60,4	57,1	50,5	60,8
37a_D	bouwblok 3	12,00	59,8	56,6	50,0	60,2
37a_E	bouwblok 3	15,50	59,5	56,2	49,6	59,8
37a_F	bouwblok 3	19,00	59,0	55,8	49,2	59,4
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	14,5	11,2	4,6	14,9
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	14,2	10,9	4,3	14,5
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	13,8	10,5	3,9	14,2
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	7,0	3,8	-2,8	7,4
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	--	--	--	--
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	--	--	--	--
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	--	--	--	--
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	--	--	--	--
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	19,7	16,4	9,8	20,1
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	19,5	16,2	9,6	19,9
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	19,4	16,1	9,5	19,8
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	19,7	16,4	9,8	20,0
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	20,3	17,0	10,4	20,7
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	21,8	18,5	11,9	22,2
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	25,9	22,7	16,1	26,3
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	31,2	27,9	21,3	31,6
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	22,5	19,2	12,6	22,8
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	21,9	18,6	12,0	22,3
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	21,6	18,3	11,7	22,0
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	21,8	18,5	11,9	22,2
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	23,0	19,7	13,1	23,4
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	23,9	20,6	14,0	24,3
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	23,5	20,2	13,6	23,9
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	24,1	20,8	14,2	24,5
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	18,5	15,2	8,6	18,9
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	17,9	14,6	8,0	18,3
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	17,4	14,2	7,6	17,8
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	17,7	14,4	7,8	18,1
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	18,6	15,4	8,8	19,0
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	16,1	12,8	6,2	16,5
43b_A	bouwblok 3	22,50	45,3	42,0	35,4	45,7
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	14,1	10,9	4,3	14,5
43b_C	bouwblok 3	26,00	44,7	41,5	34,9	45,1
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	14,2	10,9	4,3	14,5
45b_A	bouwblok 3	22,50	50,6	47,3	40,7	50,9
45b_B	bouwblok 3	26,00	50,3	47,1	40,5	50,7
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	18,6	15,3	8,7	18,9
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	18,0	14,7	8,1	18,4
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	17,5	14,2	7,6	17,8
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	17,5	14,2	7,6	17,8
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	16,3	13,0	6,4	16,7
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	16,8	13,5	6,9	17,1
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	17,3	14,0	7,4	17,6
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	17,7	14,4	7,8	18,0
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	36,4	33,1	26,5	36,8
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	35,4	32,1	25,5	35,8
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	35,7	32,4	25,8	36,1
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	36,3	33,0	26,4	36,7
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	36,9	33,6	27,0	37,3
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	37,4	34,2	27,6	37,8
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	37,6	34,4	27,8	38,0
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	37,6	34,4	27,8	38,0
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	24,9	21,6	15,0	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: KENNEDYLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	24,1	20,8	14,2	24,4	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	24,2	20,9	14,3	24,6	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	24,6	21,3	14,7	25,0	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	25,2	21,9	15,3	25,6	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	25,7	22,4	15,8	26,0	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	25,6	22,3	15,7	26,0	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	25,9	22,6	16,0	26,3	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	19,9	16,6	10,0	20,3	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	20,8	17,5	10,9	21,2	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	20,8	17,5	10,9	21,2	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	21,0	17,7	11,1	21,4	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	19,9	16,6	10,0	20,3	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	17,8	14,5	7,9	18,2	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	17,2	13,9	7,3	17,6	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	17,4	14,1	7,5	17,8	
5a_A	bouwblok 1	1,50	26,0	22,7	16,1	26,4	
5a_B	bouwblok 1	5,00	25,4	22,1	15,5	25,8	
5a_C	bouwblok 1	8,50	24,8	21,6	15,0	25,2	
5a_D	bouwblok 1	12,00	25,1	21,8	15,2	25,4	
5a_E	bouwblok 1	15,50	25,5	22,2	15,6	25,9	
5a_F	bouwblok 1	19,00	25,6	22,3	15,7	26,0	
5b_A	bouwblok 1	22,50	29,5	26,2	19,6	29,9	
5b_B	bouwblok 1	26,00	30,7	27,5	20,9	31,1	
6a_A	bouwblok 1	1,50	31,0	27,7	21,1	31,4	
6a_B	bouwblok 1	5,00	30,4	27,1	20,5	30,8	
6a_C	bouwblok 1	8,50	29,9	26,6	20,0	30,3	
6a_D	bouwblok 1	12,00	30,0	26,7	20,1	30,4	
6a_E	bouwblok 1	15,50	30,5	27,2	20,6	30,9	
6a_F	bouwblok 1	19,00	31,0	27,7	21,1	31,4	
6b_A	bouwblok 1	22,50	32,0	28,7	22,1	32,4	
6b_B	bouwblok 1	26,00	34,7	31,4	24,8	35,0	
7a_A	bouwblok 1	1,50	29,8	26,6	20,0	30,2	
7a_B	bouwblok 1	5,00	29,4	26,1	19,5	29,8	
7a_C	bouwblok 1	8,50	29,9	26,7	20,1	30,3	
7a_D	bouwblok 1	12,00	29,2	25,9	19,3	29,6	
7a_E	bouwblok 1	15,50	28,8	25,5	18,9	29,1	
7a_F	bouwblok 1	19,00	29,8	26,5	19,9	30,2	
7b_A	bouwblok 1	22,50	30,3	27,0	20,4	30,7	
7b_B	bouwblok 1	26,00	31,3	28,0	21,4	31,6	
8a_A	bouwblok 1	1,50	32,2	28,9	22,3	32,6	
8a_B	bouwblok 1	5,00	31,7	28,5	21,9	32,1	
8a_C	bouwblok 1	8,50	31,8	28,6	22,0	32,2	
8a_D	bouwblok 1	12,00	30,6	27,3	20,7	31,0	
8a_E	bouwblok 1	15,50	30,8	27,6	21,0	31,2	
8a_F	bouwblok 1	19,00	31,3	28,0	21,4	31,7	
8b_A	bouwblok 1	22,50	31,6	28,3	21,7	32,0	
8b_B	bouwblok 1	26,00	32,0	28,7	22,1	32,4	
9a_A	bouwblok 1	1,50	15,0	11,7	5,1	15,4	
9a_B	bouwblok 1	5,00	14,7	11,4	4,8	15,1	
9a_C	bouwblok 1	8,50	14,4	11,2	4,6	14,8	
9a_D	bouwblok 1	12,00	4,6	1,4	-5,2	5,0	
9a_E	bouwblok 1	15,50	3,6	0,3	-6,3	4,0	
9a_F	bouwblok 1	19,00	3,3	0,1	-6,5	3,7	
9b_A	bouwblok 1	22,50	5,6	2,3	-4,3	6,0	
9b_B	bouwblok 1	26,00	5,6	2,3	-4,3	5,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5 aug 2019, 13:29



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: SCHIPHOLWEG
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
10a_A	bouwblok 1	1,50	38,5	34,6	29,7	39,1	
10a_B	bouwblok 1	5,00	38,7	34,8	29,9	39,3	
10a_C	bouwblok 1	8,50	41,4	37,5	32,6	42,0	
10a_D	bouwblok 1	12,00	42,3	38,5	33,5	43,0	
10a_E	bouwblok 1	15,50	42,9	39,0	34,1	43,5	
10a_F	bouwblok 1	19,00	43,3	39,4	34,5	43,9	
10b_A	bouwblok 1	22,50	43,5	39,7	34,8	44,2	
10b_B	bouwblok 1	26,00	43,9	40,0	35,1	44,5	
11a_A	bouwblok 1	1,50	36,1	32,2	27,3	36,7	
11a_B	bouwblok 1	5,00	33,0	29,1	24,2	33,6	
11a_C	bouwblok 1	8,50	32,5	28,6	23,7	33,1	
11a_D	bouwblok 1	12,00	32,4	28,6	23,6	33,1	
11a_E	bouwblok 1	15,50	32,9	29,1	24,1	33,6	
11a_F	bouwblok 1	19,00	33,5	29,7	24,8	34,2	
11b_A	bouwblok 1	22,50	34,8	30,9	26,0	35,4	
11b_B	bouwblok 1	26,00	38,5	34,7	29,7	39,2	
12a_A	bouwblok 1	1,50	32,7	28,8	23,9	33,3	
12a_B	bouwblok 1	5,00	31,9	28,0	23,1	32,5	
12a_C	bouwblok 1	8,50	31,6	27,8	22,9	32,3	
12a_D	bouwblok 1	12,00	27,9	24,1	19,1	28,6	
12a_E	bouwblok 1	15,50	28,7	24,8	19,9	29,3	
12a_F	bouwblok 1	19,00	29,9	26,0	21,1	30,5	
12b_A	bouwblok 1	22,50	34,0	30,1	25,2	34,6	
12b_B	bouwblok 1	26,00	36,6	32,8	27,9	37,3	
12b_C	bouwblok 1	29,50	38,2	34,4	29,4	38,9	
12b_D	bouwblok 1	33,00	38,9	35,0	30,1	39,5	
12b_E	bouwblok 1	40,00	39,7	35,8	30,9	40,3	
12b_F	bouwblok 1	45,00	40,5	36,6	31,7	41,1	
1a_A	bouwblok 1	1,50	34,1	30,2	25,3	34,7	
1a_B	bouwblok 1	5,00	31,1	27,3	22,3	31,8	
1a_C	bouwblok 1	8,50	31,5	27,6	22,7	32,1	
1a_D	bouwblok 1	12,00	31,0	27,1	22,2	31,6	
1a_E	bouwblok 1	15,50	30,7	26,8	21,9	31,3	
1a_F	bouwblok 1	19,00	30,6	26,8	21,8	31,3	
1b_A	bouwblok 1	22,50	30,1	26,2	21,3	30,7	
1b_B	bouwblok 1	26,00	30,5	26,6	21,7	31,1	
1b_C	bouwblok 1	29,50	32,0	28,1	23,2	32,6	
1b_D	bouwblok 1	33,00	32,9	29,1	24,1	33,5	
1b_E	bouwblok 1	40,00	29,2	25,3	20,4	29,8	
1b_F	bouwblok 1	45,00	30,9	27,0	22,1	31,5	
20a_A	bouwblok 2	1,50	25,2	21,3	16,4	25,8	
20a_B	bouwblok 2	5,00	25,1	21,3	16,3	25,8	
20a_C	bouwblok 2	8,50	25,9	22,1	17,1	26,5	
20a_D	bouwblok 2	12,00	27,3	23,5	18,6	28,0	
20a_E	bouwblok 2	15,50	28,0	24,2	19,2	28,7	
20a_F	bouwblok 2	19,00	30,0	26,1	21,2	30,6	
20b_A	bouwblok 2	22,50	32,4	28,6	23,6	33,0	
20b_B	bouwblok 2	26,00	33,4	29,5	24,6	34,0	
21a_A	bouwblok 2	1,50	32,3	28,5	23,5	33,0	
21a_B	bouwblok 2	5,00	32,2	28,4	23,4	32,9	
21a_C	bouwblok 2	8,50	32,4	28,5	23,6	33,0	
21a_D	bouwblok 2	12,00	31,8	27,9	23,0	32,4	
21a_E	bouwblok 2	15,50	30,8	27,0	22,0	31,5	
21a_F	bouwblok 2	19,00	30,7	26,8	21,9	31,3	
21b_A	bouwblok 2	22,50	28,2	24,4	19,5	28,9	
21b_B	bouwblok 2	26,00	28,3	24,4	19,5	28,9	
22a_A	bouwblok 2	1,50	29,8	25,9	21,0	30,4	
22a_B	bouwblok 2	5,00	30,0	26,2	21,2	30,7	
22a_C	bouwblok 2	8,50	30,5	26,6	21,7	31,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: SCHIPHOLWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22a_D	bouwblok 2	12,00	30,1	26,3	21,4	30,8
22a_E	bouwblok 2	15,50	29,9	26,0	21,1	30,5
22a_F	bouwblok 2	19,00	29,3	25,5	20,5	30,0
22b_A	bouwblok 2	22,50	27,6	23,7	18,8	28,2
22b_B	bouwblok 2	26,00	27,7	23,9	19,0	28,4
22b_C	bouwblok 2	29,50	24,3	20,4	15,5	24,9
22b_D	bouwblok 2	33,00	27,3	23,5	18,6	28,0
22b_E	bouwblok 2	40,00	29,9	26,0	21,1	30,5
22b_F	bouwblok 2	45,00	30,5	26,6	21,7	31,1
23a_A	bouwblok 2	1,50	24,6	20,7	15,8	25,2
23a_B	bouwblok 2	5,00	25,6	21,7	16,8	26,2
23a_C	bouwblok 2	8,50	27,3	23,5	18,5	28,0
23a_D	bouwblok 2	12,00	30,2	26,4	21,4	30,9
23a_E	bouwblok 2	15,50	27,8	23,9	19,0	28,4
23a_F	bouwblok 2	19,00	26,0	22,2	17,2	26,7
23b_A	bouwblok 2	22,50	25,5	21,7	16,7	26,2
23b_B	bouwblok 2	26,00	21,3	17,5	12,6	22,0
23b_C	bouwblok 2	29,50	21,4	17,5	12,6	22,0
23b_D	bouwblok 2	33,00	0,6	-3,2	-8,2	1,3
23b_E	bouwblok 2	40,00	0,4	-3,4	-8,4	1,1
23b_F	bouwblok 2	45,00	0,6	-3,2	-8,2	1,3
24a_A	bouwblok 2	1,50	31,8	27,9	23,0	32,4
24a_B	bouwblok 2	5,00	29,0	25,1	20,2	29,6
24a_C	bouwblok 2	8,50	29,6	25,8	20,9	30,3
24a_D	bouwblok 2	12,00	32,0	28,2	23,2	32,6
24a_E	bouwblok 2	15,50	29,3	25,4	20,5	29,9
24a_F	bouwblok 2	19,00	28,4	24,6	19,6	29,1
24b_A	bouwblok 2	22,50	30,0	26,1	21,2	30,6
24b_B	bouwblok 2	26,00	29,0	25,1	20,2	29,6
25a_A	bouwblok 2	1,50	30,4	26,6	21,6	31,0
25a_B	bouwblok 2	5,00	31,7	27,9	22,9	32,4
25a_C	bouwblok 2	8,50	32,1	28,2	23,3	32,7
25a_D	bouwblok 2	12,00	32,3	28,5	23,6	33,0
25a_E	bouwblok 2	15,50	29,8	25,9	21,0	30,4
25a_F	bouwblok 2	19,00	29,9	26,1	21,1	30,6
25b_A	bouwblok 2	22,50	30,6	26,7	21,8	31,2
25b_B	bouwblok 2	26,00	32,1	28,3	23,3	32,8
26a_A	bouwblok 2	1,50	27,2	23,3	18,4	27,8
26a_B	bouwblok 2	5,00	28,0	24,2	19,3	28,7
26a_C	bouwblok 2	8,50	28,5	24,6	19,7	29,1
26a_D	bouwblok 2	12,00	28,8	24,9	20,0	29,4
26a_E	bouwblok 2	15,50	26,0	22,1	17,2	26,6
26a_F	bouwblok 2	19,00	27,0	23,2	18,3	27,7
26b_A	bouwblok 2	22,50	30,6	26,7	21,8	31,2
26b_B	bouwblok 2	26,00	32,2	28,3	23,4	32,8
2a_A	bouwblok 1	1,50	29,6	25,7	20,8	30,2
2a_B	bouwblok 1	5,00	33,6	29,7	24,8	34,2
2a_C	bouwblok 1	8,50	34,2	30,3	25,4	34,8
2a_D	bouwblok 1	12,00	26,2	22,3	17,4	26,8
2a_E	bouwblok 1	15,50	25,8	22,0	17,1	26,5
2a_F	bouwblok 1	19,00	26,1	22,2	17,3	26,7
2b_A	bouwblok 1	22,50	26,5	22,7	17,7	27,2
2b_B	bouwblok 1	26,00	27,4	23,5	18,6	28,0
30a_A	bouwblok 3	1,50	40,1	36,3	31,4	40,8
30a_B	bouwblok 3	5,00	40,7	36,8	31,9	41,3
30a_C	bouwblok 3	8,50	40,8	37,0	32,0	41,5
30a_D	bouwblok 3	12,00	40,2	36,4	31,4	40,9
30a_E	bouwblok 3	15,50	40,4	36,6	31,7	41,1
30a_F	bouwblok 3	19,00	40,6	36,7	31,8	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: SCHIPHOLWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	40,8	36,9	32,0	41,4
30b_B	bouwblok 3	26,00	40,9	37,1	32,1	41,6
30b_C	bouwblok 3	29,50	41,1	37,2	32,3	41,7
30b_D	bouwblok 3	33,00	41,3	37,4	32,5	41,9
30b_E	bouwblok 3	40,00	41,7	37,9	32,9	42,3
30b_F	bouwblok 3	45,00	42,0	38,1	33,2	42,6
31a_A	bouwblok 3	1,50	41,2	37,4	32,5	41,9
31a_B	bouwblok 3	5,00	41,7	37,8	32,9	42,3
31a_C	bouwblok 3	8,50	41,9	38,0	33,1	42,5
31a_D	bouwblok 3	12,00	41,5	37,6	32,7	42,1
31a_E	bouwblok 3	15,50	41,8	37,9	33,0	42,4
31a_F	bouwblok 3	19,00	41,8	38,0	33,1	42,5
31b_A	bouwblok 3	22,50	41,9	38,1	33,2	42,6
31b_B	bouwblok 3	26,00	42,1	38,2	33,3	42,7
31b_C	bouwblok 3	29,50	42,3	38,4	33,5	42,9
32a_A	bouwblok 3	1,50	33,0	29,1	24,2	33,6
32a_B	bouwblok 3	5,00	35,1	31,3	26,3	35,8
32a_C	bouwblok 3	8,50	35,8	32,0	27,1	36,5
32a_D	bouwblok 3	12,00	36,2	32,3	27,4	36,8
32a_E	bouwblok 3	15,50	37,3	33,5	28,6	38,0
32a_F	bouwblok 3	19,00	42,4	38,6	33,7	43,1
32b_A	bouwblok 3	22,50	42,9	39,0	34,1	43,5
32b_B	bouwblok 3	26,00	43,3	39,5	34,5	44,0
32b_C	bouwblok 3	29,50	43,5	39,7	34,7	44,2
33a_A	bouwblok 3	1,50	25,1	21,3	16,4	25,8
33a_B	bouwblok 3	5,00	25,1	21,3	16,3	25,8
33a_C	bouwblok 3	8,50	25,1	21,3	16,4	25,8
33a_D	bouwblok 3	12,00	25,0	21,2	16,3	25,7
33a_E	bouwblok 3	15,50	25,6	21,7	16,8	26,2
33a_F	bouwblok 3	19,00	26,4	22,6	17,7	27,1
33b_A	bouwblok 3	22,50	28,2	24,3	19,4	28,8
33b_B	bouwblok 3	26,00	32,2	28,4	23,4	32,9
33b_C	bouwblok 3	29,50	38,6	34,7	29,8	39,2
34a_A	bouwblok 3	1,50	25,5	21,7	16,7	26,1
34a_B	bouwblok 3	5,00	25,8	22,0	17,0	26,5
34a_C	bouwblok 3	8,50	26,7	22,9	18,0	27,4
34a_D	bouwblok 3	12,00	27,6	23,7	18,8	28,2
34a_E	bouwblok 3	15,50	27,9	24,1	19,1	28,5
34a_F	bouwblok 3	19,00	28,6	24,7	19,8	29,2
35a_A	bouwblok 3	1,50	24,5	20,7	15,7	25,1
35a_B	bouwblok 3	5,00	24,6	20,7	15,8	25,2
35a_C	bouwblok 3	8,50	25,0	21,2	16,2	25,7
35a_D	bouwblok 3	12,00	25,1	21,3	16,3	25,7
35a_E	bouwblok 3	15,50	25,5	21,6	16,7	26,1
35a_F	bouwblok 3	19,00	26,2	22,4	17,4	26,8
36a_A	bouwblok 3	1,50	29,8	25,9	21,0	30,4
36a_B	bouwblok 3	5,00	29,0	25,2	20,2	29,7
36a_C	bouwblok 3	8,50	29,9	26,1	21,1	30,6
36a_D	bouwblok 3	12,00	30,2	26,3	21,4	30,8
36a_E	bouwblok 3	15,50	30,3	26,5	21,6	31,0
36a_F	bouwblok 3	19,00	31,1	27,2	22,3	31,7
36b_A	bouwblok 3	22,50	19,4	15,5	10,6	20,0
36b_B	bouwblok 3	22,50	31,2	27,3	22,4	31,8
36b_C	bouwblok 3	26,00	19,2	15,3	10,4	19,8
36b_D	bouwblok 3	26,00	31,3	27,5	22,6	32,0
36b_E	bouwblok 3	29,50	19,2	15,3	10,4	19,8
36b_F	bouwblok 3	33,00	13,8	10,0	5,1	14,5
36b_G	bouwblok 3	40,00	--	--	--	--
36b_H	bouwblok 3	45,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: SCHIPHOLWEG
Groepsreductie: Nee


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	33,1	29,2	24,3	33,7
37a_B	bouwblok 3	5,00	33,4	29,5	24,6	34,0
37a_C	bouwblok 3	8,50	33,7	29,8	24,9	34,3
37a_D	bouwblok 3	12,00	28,5	24,7	19,7	29,1
37a_E	bouwblok 3	15,50	27,0	23,2	18,3	27,7
37a_F	bouwblok 3	19,00	26,9	23,1	18,2	27,6
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	33,9	30,0	25,1	34,5
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	37,2	33,3	28,4	37,8
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	42,8	38,9	34,0	43,4
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	44,8	40,9	36,0	45,4
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	45,0	41,2	36,2	45,6
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	45,1	41,3	36,3	45,8
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	45,5	41,6	36,7	46,1
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	45,8	41,9	37,0	46,4
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	31,9	28,1	23,2	32,6
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	34,9	31,1	26,1	35,6
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	39,8	36,0	31,0	40,4
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	40,3	36,5	31,6	41,0
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	40,5	36,6	31,7	41,1
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	40,6	36,7	31,8	41,2
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	40,8	36,9	32,0	41,4
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	41,1	37,3	32,3	41,7
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	24,9	21,0	16,1	25,5
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	24,9	21,1	16,1	25,6
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	25,5	21,6	16,7	26,1
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	26,5	22,6	17,7	27,1
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	28,6	24,7	19,8	29,2
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	33,0	29,2	24,2	33,6
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	35,2	31,4	26,4	35,8
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	36,5	32,6	27,7	37,1
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	27,7	23,8	18,9	28,3
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	28,7	24,8	19,9	29,3
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	32,9	29,0	24,1	33,5
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	35,3	31,4	26,5	35,9
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	37,4	33,5	28,6	38,0
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	42,9	39,1	34,1	43,6
43b_A	bouwblok 3	22,50	27,4	23,6	18,7	28,1
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	44,7	40,8	35,9	45,3
43b_C	bouwblok 3	26,00	29,6	25,7	20,8	30,2
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	45,0	41,2	36,2	45,7
45b_A	bouwblok 3	22,50	29,7	25,9	21,0	30,4
45b_B	bouwblok 3	26,00	31,6	27,8	22,8	32,2
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	26,1	22,3	17,4	26,8
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	26,2	22,3	17,4	26,8
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	26,0	22,1	17,2	26,6
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	26,0	22,1	17,2	26,6
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	27,0	23,1	18,2	27,6
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	28,3	24,5	19,5	29,0
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	30,9	27,0	22,1	31,5
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	34,5	30,7	25,8	35,2
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	33,2	29,4	24,4	33,9
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	33,7	29,8	24,9	34,3
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	33,8	30,0	25,0	34,5
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	24,9	21,1	16,1	25,6
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	24,6	20,8	15,8	25,2
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	25,3	21,4	16,5	25,9
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	24,9	21,0	16,1	25,5
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	25,4	21,6	16,7	26,1
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	22,8	18,9	14,0	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: SCHIPHOLWEG
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	22,3	18,5	13,5	23,0	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	22,6	18,8	13,8	23,2	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	23,1	19,2	14,3	23,7	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	23,9	20,0	15,1	24,5	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	25,5	21,6	16,7	26,1	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	31,1	27,2	22,3	31,7	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	33,0	29,2	24,2	33,7	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	26,1	22,2	17,3	26,7	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	26,4	22,6	17,6	27,0	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	27,1	23,3	18,4	27,8	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	29,2	25,4	20,4	29,9	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	33,9	30,1	25,2	34,6	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	43,0	39,2	34,2	43,6	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	44,2	40,4	35,4	44,8	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	44,7	40,9	35,9	45,4	
5a_A	bouwblok 1	1,50	25,2	21,3	16,4	25,8	
5a_B	bouwblok 1	5,00	25,7	21,9	16,9	26,4	
5a_C	bouwblok 1	8,50	26,8	22,9	18,0	27,4	
5a_D	bouwblok 1	12,00	29,6	25,8	20,8	30,3	
5a_E	bouwblok 1	15,50	27,8	24,0	19,0	28,5	
5a_F	bouwblok 1	19,00	28,3	24,5	19,6	29,0	
5b_A	bouwblok 1	22,50	26,2	22,3	17,4	26,8	
5b_B	bouwblok 1	26,00	27,9	24,0	19,1	28,5	
6a_A	bouwblok 1	1,50	28,9	25,1	20,2	29,6	
6a_B	bouwblok 1	5,00	28,9	25,1	20,1	29,5	
6a_C	bouwblok 1	8,50	29,1	25,2	20,3	29,7	
6a_D	bouwblok 1	12,00	29,5	25,6	20,7	30,1	
6a_E	bouwblok 1	15,50	29,3	25,4	20,5	29,9	
6a_F	bouwblok 1	19,00	30,5	26,6	21,7	31,1	
6b_A	bouwblok 1	22,50	26,2	22,3	17,4	26,8	
6b_B	bouwblok 1	26,00	29,6	25,8	20,8	30,3	
7a_A	bouwblok 1	1,50	32,9	29,0	24,1	33,5	
7a_B	bouwblok 1	5,00	35,2	31,3	26,4	35,8	
7a_C	bouwblok 1	8,50	41,1	37,3	32,3	41,8	
7a_D	bouwblok 1	12,00	41,7	37,8	32,9	42,3	
7a_E	bouwblok 1	15,50	41,8	37,9	33,0	42,4	
7a_F	bouwblok 1	19,00	41,9	38,1	33,1	42,5	
7b_A	bouwblok 1	22,50	42,4	38,5	33,6	43,0	
7b_B	bouwblok 1	26,00	42,9	39,1	34,1	43,5	
8a_A	bouwblok 1	1,50	33,6	29,7	24,8	34,2	
8a_B	bouwblok 1	5,00	36,2	32,4	27,4	36,9	
8a_C	bouwblok 1	8,50	42,9	39,0	34,1	43,5	
8a_D	bouwblok 1	12,00	43,8	39,9	35,0	44,4	
8a_E	bouwblok 1	15,50	43,8	40,0	35,1	44,5	
8a_F	bouwblok 1	19,00	44,0	40,2	35,2	44,7	
8b_A	bouwblok 1	22,50	44,6	40,7	35,8	45,2	
8b_B	bouwblok 1	26,00	45,0	41,1	36,2	45,6	
9a_A	bouwblok 1	1,50	36,1	32,2	27,3	36,7	
9a_B	bouwblok 1	5,00	36,6	32,8	27,9	37,3	
9a_C	bouwblok 1	8,50	42,0	38,2	33,3	42,7	
9a_D	bouwblok 1	12,00	42,9	39,0	34,1	43,5	
9a_E	bouwblok 1	15,50	43,3	39,5	34,6	44,0	
9a_F	bouwblok 1	19,00	43,8	40,0	35,0	44,5	
9b_A	bouwblok 1	22,50	44,7	40,8	35,9	45,3	
9b_B	bouwblok 1	26,00	44,8	41,0	36,0	45,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

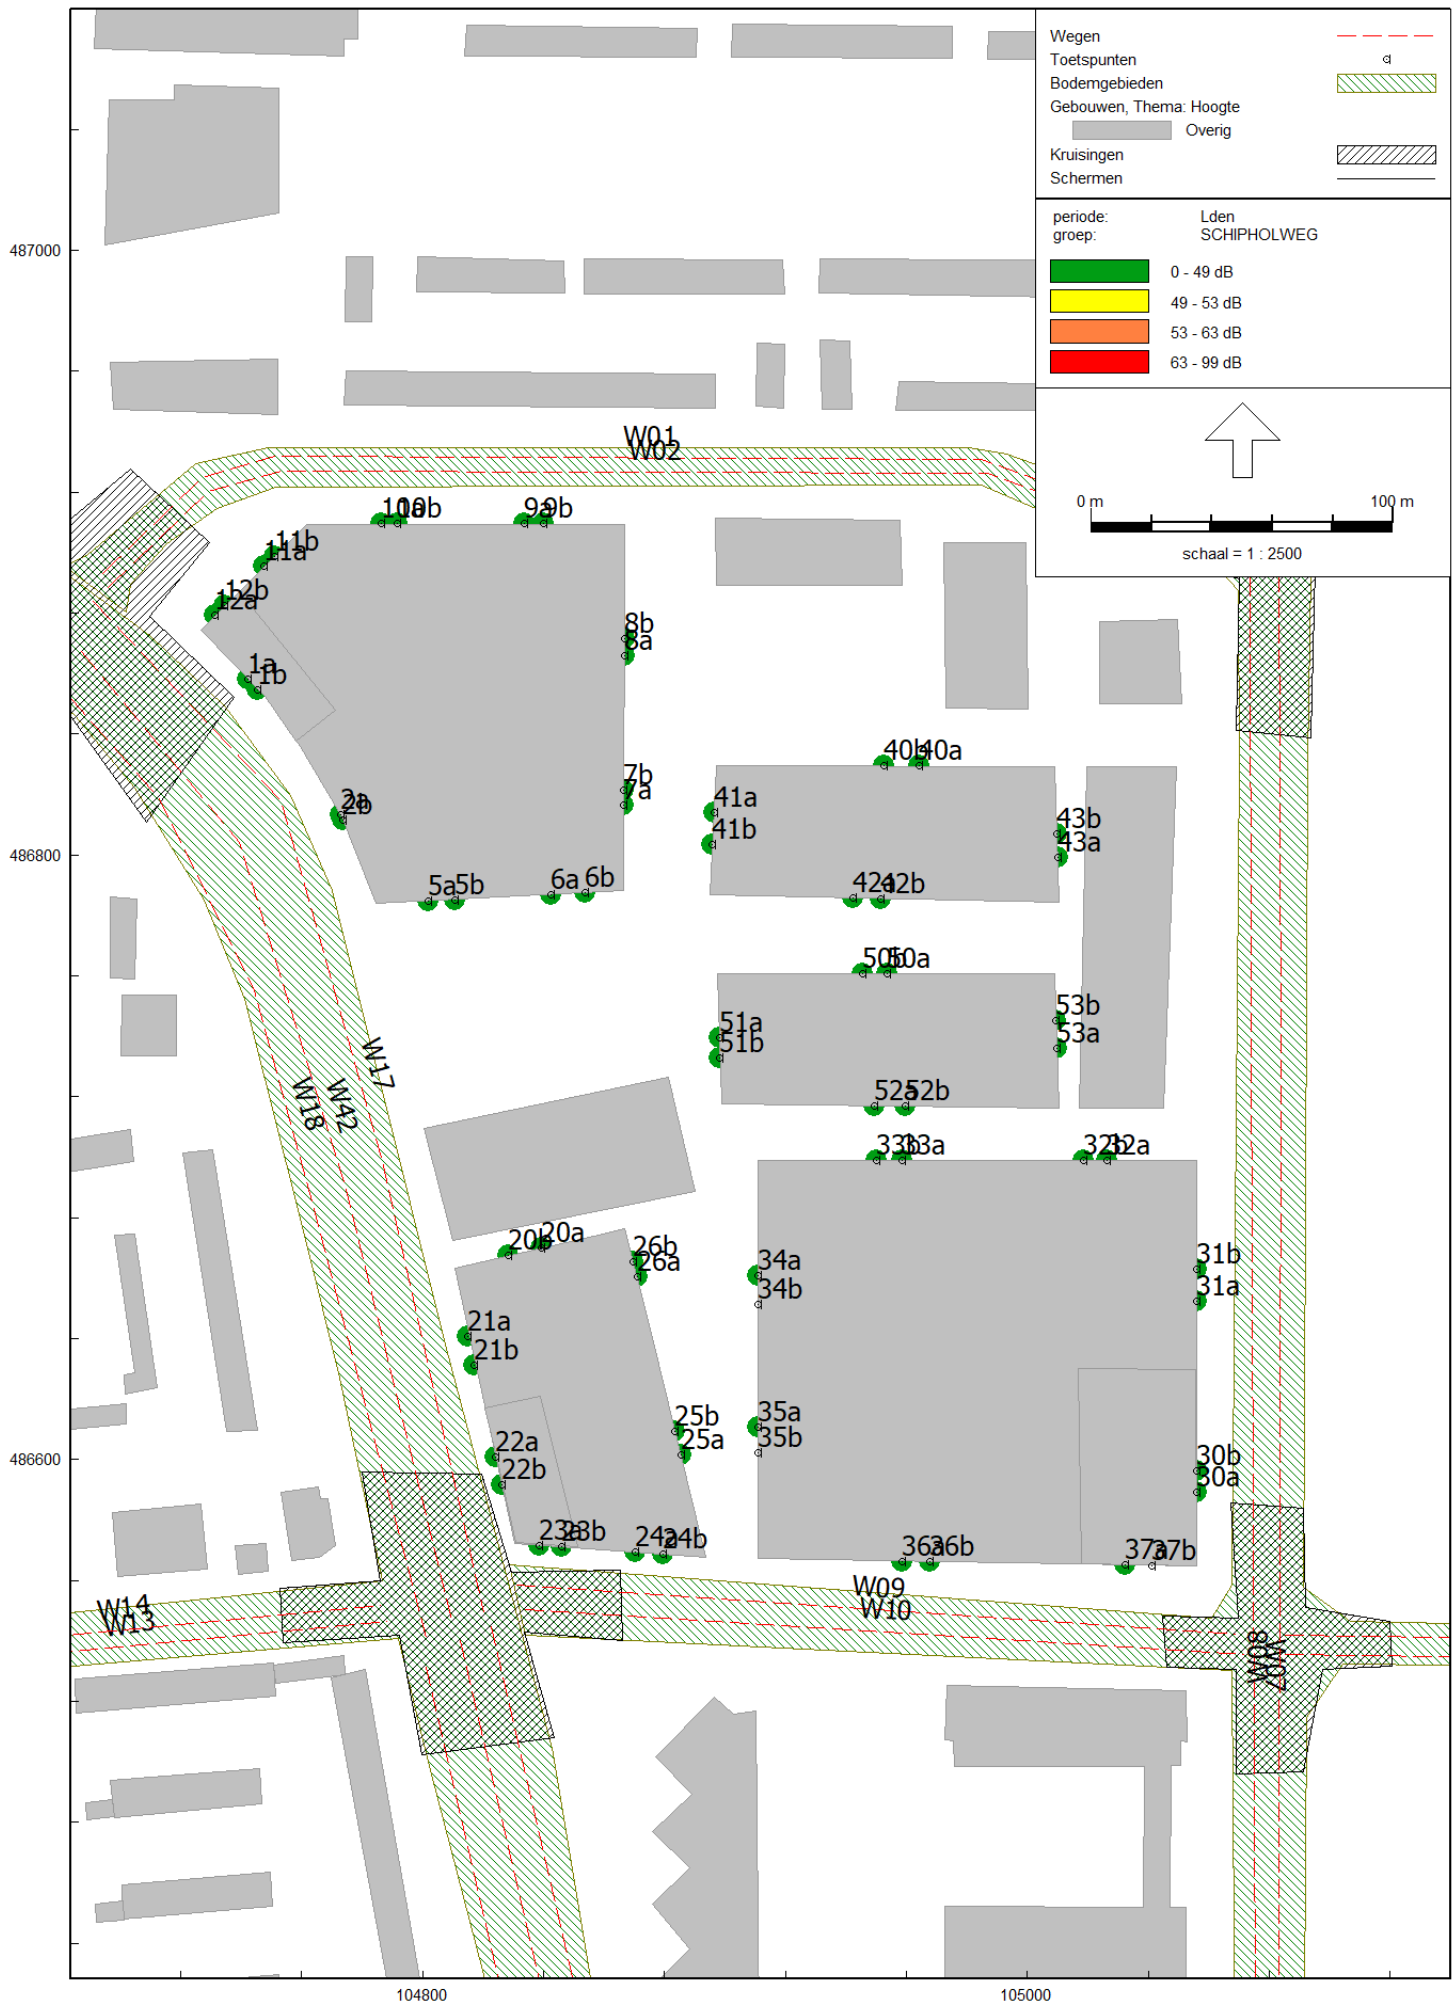

Bijlage

3 Rekenresultaten incl. aftrek artikel 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	bouwblok 1	1,50	61,8	59,0	50,9	62,0
10a_B	bouwblok 1	5,00	62,3	59,5	51,2	62,4
10a_C	bouwblok 1	8,50	62,2	59,4	51,1	62,3
10a_D	bouwblok 1	12,00	62,0	59,1	51,0	62,1
10a_E	bouwblok 1	15,50	61,7	58,8	50,7	61,9
10a_F	bouwblok 1	19,00	61,3	58,5	50,5	61,5
10b_A	bouwblok 1	22,50	61,0	58,1	50,2	61,2
10b_B	bouwblok 1	26,00	60,2	57,3	49,5	60,4
11a_A	bouwblok 1	1,50	60,2	57,2	50,4	60,7
11a_B	bouwblok 1	5,00	61,1	58,0	51,0	61,4
11a_C	bouwblok 1	8,50	61,2	58,2	51,3	61,6
11a_D	bouwblok 1	12,00	61,2	58,1	51,3	61,6
11a_E	bouwblok 1	15,50	61,0	58,0	51,2	61,5
11a_F	bouwblok 1	19,00	60,8	57,8	51,1	61,3
11b_A	bouwblok 1	22,50	60,6	57,5	50,8	61,0
11b_B	bouwblok 1	26,00	60,4	57,3	50,6	60,8
12a_A	bouwblok 1	1,50	60,8	57,5	51,6	61,4
12a_B	bouwblok 1	5,00	61,6	58,3	52,3	62,1
12a_C	bouwblok 1	8,50	61,7	58,4	52,4	62,2
12a_D	bouwblok 1	12,00	61,6	58,4	52,4	62,2
12a_E	bouwblok 1	15,50	61,4	58,2	52,2	62,1
12a_F	bouwblok 1	19,00	61,2	58,0	52,0	61,8
12b_A	bouwblok 1	22,50	60,8	57,6	51,5	61,4
12b_B	bouwblok 1	26,00	60,5	57,3	51,2	61,1
12b_C	bouwblok 1	29,50	60,3	57,1	51,0	60,9
12b_D	bouwblok 1	33,00	60,0	56,8	50,7	60,5
12b_E	bouwblok 1	40,00	59,2	56,0	50,0	59,8
12b_F	bouwblok 1	45,00	58,7	55,5	49,5	59,4
1a_A	bouwblok 1	1,50	63,1	59,4	54,6	63,9
1a_B	bouwblok 1	5,00	63,5	59,9	55,1	64,3
1a_C	bouwblok 1	8,50	63,4	59,9	55,1	64,3
1a_D	bouwblok 1	12,00	63,3	59,7	54,9	64,1
1a_E	bouwblok 1	15,50	63,0	59,4	54,7	63,9
1a_F	bouwblok 1	19,00	62,7	59,1	54,4	63,6
1b_A	bouwblok 1	22,50	62,3	58,8	54,0	63,2
1b_B	bouwblok 1	26,00	62,0	58,4	53,7	62,9
1b_C	bouwblok 1	29,50	61,7	58,1	53,4	62,6
1b_D	bouwblok 1	33,00	61,3	57,8	53,1	62,2
1b_E	bouwblok 1	40,00	60,7	57,2	52,5	61,6
1b_F	bouwblok 1	45,00	60,3	56,8	52,1	61,2
20a_A	bouwblok 2	1,50	51,7	48,1	43,4	52,6
20a_B	bouwblok 2	5,00	53,2	49,6	45,0	54,1
20a_C	bouwblok 2	8,50	53,4	49,8	45,2	54,3
20a_D	bouwblok 2	12,00	53,4	49,9	45,2	54,3
20a_E	bouwblok 2	15,50	53,4	49,9	45,3	54,4
20a_F	bouwblok 2	19,00	53,8	50,2	45,6	54,7
20b_A	bouwblok 2	22,50	56,6	53,1	48,4	57,5
20b_B	bouwblok 2	26,00	57,0	53,5	48,8	57,9
21a_A	bouwblok 2	1,50	64,5	60,8	56,1	65,3
21a_B	bouwblok 2	5,00	64,9	61,3	56,6	65,7
21a_C	bouwblok 2	8,50	64,8	61,2	56,4	65,6
21a_D	bouwblok 2	12,00	64,5	60,9	56,2	65,4
21a_E	bouwblok 2	15,50	64,2	60,6	55,9	65,0
21a_F	bouwblok 2	19,00	63,8	60,2	55,5	64,7
21b_A	bouwblok 2	22,50	63,5	59,9	55,2	64,4
21b_B	bouwblok 2	26,00	63,1	59,6	54,8	64,0
22a_A	bouwblok 2	1,50	64,6	61,0	56,2	65,5
22a_B	bouwblok 2	5,00	65,1	61,5	56,7	65,9
22a_C	bouwblok 2	8,50	65,0	61,4	56,6	65,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22a_D	bouwblok 2	12,00	64,7	61,2	56,3	65,6
22a_E	bouwblok 2	15,50	64,4	60,8	56,0	65,2
22a_F	bouwblok 2	19,00	64,0	60,5	55,6	64,9
22b_A	bouwblok 2	22,50	63,7	60,2	55,3	64,5
22b_B	bouwblok 2	26,00	63,4	59,8	54,9	64,2
22b_C	bouwblok 2	29,50	63,0	59,5	54,6	63,8
22b_D	bouwblok 2	33,00	62,6	59,1	54,1	63,4
22b_E	bouwblok 2	40,00	61,9	58,3	53,3	62,7
22b_F	bouwblok 2	45,00	61,4	57,8	52,8	62,2
23a_A	bouwblok 2	1,50	63,7	60,2	54,5	64,2
23a_B	bouwblok 2	5,00	64,1	60,6	55,0	64,7
23a_C	bouwblok 2	8,50	64,0	60,5	54,9	64,6
23a_D	bouwblok 2	12,00	63,7	60,3	54,7	64,3
23a_E	bouwblok 2	15,50	63,5	60,0	54,4	64,1
23a_F	bouwblok 2	19,00	63,1	59,7	54,1	63,8
23b_A	bouwblok 2	22,50	62,6	59,2	53,5	63,2
23b_B	bouwblok 2	26,00	62,3	58,8	53,2	62,9
23b_C	bouwblok 2	29,50	62,0	58,5	52,9	62,6
23b_D	bouwblok 2	33,00	61,6	58,2	52,6	62,2
23b_E	bouwblok 2	40,00	60,8	57,4	51,8	61,4
23b_F	bouwblok 2	45,00	60,4	56,9	51,3	61,0
24a_A	bouwblok 2	1,50	63,3	60,0	53,7	63,8
24a_B	bouwblok 2	5,00	63,6	60,2	54,1	64,1
24a_C	bouwblok 2	8,50	63,5	60,1	54,0	64,0
24a_D	bouwblok 2	12,00	63,2	59,8	53,8	63,7
24a_E	bouwblok 2	15,50	62,9	59,5	53,6	63,4
24a_F	bouwblok 2	19,00	62,6	59,1	53,2	63,1
24b_A	bouwblok 2	22,50	62,1	58,7	52,7	62,6
24b_B	bouwblok 2	26,00	61,8	58,3	52,5	62,3
25a_A	bouwblok 2	1,50	50,0	46,7	40,5	50,5
25a_B	bouwblok 2	5,00	51,4	48,1	41,8	51,9
25a_C	bouwblok 2	8,50	51,6	48,3	42,0	52,1
25a_D	bouwblok 2	12,00	51,7	48,4	42,2	52,2
25a_E	bouwblok 2	15,50	51,7	48,4	42,2	52,2
25a_F	bouwblok 2	19,00	51,7	48,3	42,2	52,2
25b_A	bouwblok 2	22,50	50,8	47,5	41,4	51,3
25b_B	bouwblok 2	26,00	51,0	47,7	41,6	51,5
26a_A	bouwblok 2	1,50	44,0	40,5	34,7	44,5
26a_B	bouwblok 2	5,00	44,1	40,7	34,7	44,6
26a_C	bouwblok 2	8,50	44,7	41,3	35,2	45,1
26a_D	bouwblok 2	12,00	45,3	42,0	35,9	45,8
26a_E	bouwblok 2	15,50	45,6	42,2	36,1	46,1
26a_F	bouwblok 2	19,00	46,0	42,7	36,7	46,6
26b_A	bouwblok 2	22,50	46,1	42,7	36,7	46,6
26b_B	bouwblok 2	26,00	46,8	43,4	37,5	47,3
2a_A	bouwblok 1	1,50	63,2	59,5	54,8	64,0
2a_B	bouwblok 1	5,00	63,6	60,0	55,3	64,5
2a_C	bouwblok 1	8,50	63,5	59,8	55,1	64,3
2a_D	bouwblok 1	12,00	63,2	59,6	54,9	64,1
2a_E	bouwblok 1	15,50	62,9	59,4	54,6	63,8
2a_F	bouwblok 1	19,00	62,6	59,0	54,3	63,5
2b_A	bouwblok 1	22,50	62,3	58,7	54,0	63,2
2b_B	bouwblok 1	26,00	61,9	58,4	53,7	62,8
30a_A	bouwblok 3	1,50	65,0	61,1	56,1	65,6
30a_B	bouwblok 3	5,00	65,6	61,8	56,7	66,2
30a_C	bouwblok 3	8,50	65,5	61,7	56,6	66,1
30a_D	bouwblok 3	12,00	65,3	61,5	56,4	65,9
30a_E	bouwblok 3	15,50	65,0	61,2	56,1	65,6
30a_F	bouwblok 3	19,00	64,6	60,8	55,7	65,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	64,2	60,4	55,3	64,8
30b_B	bouwblok 3	26,00	63,9	60,1	55,0	64,5
30b_C	bouwblok 3	29,50	63,6	59,7	54,6	64,1
30b_D	bouwblok 3	33,00	63,2	59,4	54,3	63,8
30b_E	bouwblok 3	40,00	62,6	58,8	53,6	63,2
30b_F	bouwblok 3	45,00	62,2	58,4	53,2	62,7
31a_A	bouwblok 3	1,50	64,8	61,0	56,0	65,4
31a_B	bouwblok 3	5,00	65,4	61,6	56,6	66,0
31a_C	bouwblok 3	8,50	65,3	61,5	56,5	65,9
31a_D	bouwblok 3	12,00	65,1	61,3	56,3	65,7
31a_E	bouwblok 3	15,50	64,8	61,0	55,9	65,4
31a_F	bouwblok 3	19,00	64,4	60,6	55,6	65,0
31b_A	bouwblok 3	22,50	64,0	60,2	55,2	64,6
31b_B	bouwblok 3	26,00	63,7	59,8	54,8	64,3
31b_C	bouwblok 3	29,50	63,3	59,5	54,5	63,9
32a_A	bouwblok 3	1,50	54,2	50,4	45,4	54,9
32a_B	bouwblok 3	5,00	56,1	52,2	47,3	56,7
32a_C	bouwblok 3	8,50	56,3	52,4	47,5	56,9
32a_D	bouwblok 3	12,00	56,2	52,4	47,4	56,8
32a_E	bouwblok 3	15,50	56,1	52,3	47,3	56,7
32a_F	bouwblok 3	19,00	56,3	52,5	47,5	56,9
32b_A	bouwblok 3	22,50	55,5	51,8	46,7	56,2
32b_B	bouwblok 3	26,00	55,8	52,0	47,0	56,4
32b_C	bouwblok 3	29,50	56,5	52,7	47,6	57,1
33a_A	bouwblok 3	1,50	45,5	41,6	36,7	46,1
33a_B	bouwblok 3	5,00	46,2	42,4	37,4	46,9
33a_C	bouwblok 3	8,50	47,1	43,3	38,3	47,7
33a_D	bouwblok 3	12,00	47,8	44,0	39,1	48,5
33a_E	bouwblok 3	15,50	47,8	44,0	39,1	48,5
33a_F	bouwblok 3	19,00	47,9	44,1	39,1	48,5
33b_A	bouwblok 3	22,50	47,3	43,5	38,5	47,9
33b_B	bouwblok 3	26,00	47,9	44,2	39,2	48,6
33b_C	bouwblok 3	29,50	49,1	45,3	40,4	49,8
34a_A	bouwblok 3	1,50	44,5	41,2	35,1	45,0
34a_B	bouwblok 3	5,00	44,8	41,4	35,3	45,2
34a_C	bouwblok 3	8,50	45,3	42,0	35,8	45,8
34a_D	bouwblok 3	12,00	46,0	42,7	36,6	46,5
34a_E	bouwblok 3	15,50	46,4	43,1	37,0	46,9
34a_F	bouwblok 3	19,00	47,4	44,0	38,2	48,0
35a_A	bouwblok 3	1,50	49,7	46,3	40,3	50,2
35a_B	bouwblok 3	5,00	50,6	47,3	41,1	51,1
35a_C	bouwblok 3	8,50	51,0	47,7	41,5	51,5
35a_D	bouwblok 3	12,00	51,2	47,9	41,7	51,7
35a_E	bouwblok 3	15,50	51,4	48,1	42,0	51,9
35a_F	bouwblok 3	19,00	51,5	48,1	42,1	52,0
36a_A	bouwblok 3	1,50	61,9	58,6	52,1	62,3
36a_B	bouwblok 3	5,00	62,4	59,0	52,6	62,8
36a_C	bouwblok 3	8,50	62,2	58,8	52,4	62,6
36a_D	bouwblok 3	12,00	61,9	58,5	52,2	62,3
36a_E	bouwblok 3	15,50	61,7	58,3	52,1	62,1
36a_F	bouwblok 3	19,00	61,5	58,1	51,9	61,9
36b_A	bouwblok 3	22,50	62,3	58,8	52,9	62,8
36b_B	bouwblok 3	22,50	61,2	57,8	51,6	61,6
36b_C	bouwblok 3	26,00	62,1	58,5	52,6	62,5
36b_D	bouwblok 3	26,00	60,9	57,4	51,3	61,3
36b_E	bouwblok 3	29,50	61,8	58,2	52,4	62,2
36b_F	bouwblok 3	33,00	61,5	57,9	52,1	62,0
36b_G	bouwblok 3	40,00	61,0	57,4	51,6	61,4
36b_H	bouwblok 3	45,00	60,6	57,0	51,3	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	62,1	58,7	52,5	62,6
37a_B	bouwblok 3	5,00	63,1	59,7	53,6	63,6
37a_C	bouwblok 3	8,50	63,0	59,5	53,5	63,4
37a_D	bouwblok 3	12,00	62,7	59,2	53,2	63,2
37a_E	bouwblok 3	15,50	62,6	59,0	53,1	63,0
37a_F	bouwblok 3	19,00	62,3	58,8	52,9	62,8
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	49,6	46,2	40,0	50,0
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	50,4	47,0	40,8	50,8
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	52,1	48,7	42,7	52,6
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	54,3	50,8	45,1	54,9
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	55,5	52,0	46,2	56,0
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	56,1	52,6	46,7	56,6
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	56,1	52,7	46,7	56,6
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	56,4	52,9	46,9	56,9
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	49,4	46,2	40,4	50,1
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	49,2	46,0	40,0	49,9
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	50,0	46,8	40,7	50,6
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	50,6	47,4	41,3	51,2
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	51,0	47,8	41,7	51,6
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	51,5	48,2	42,3	52,1
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	52,6	49,2	43,7	53,2
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	52,8	49,4	43,8	53,4
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	47,5	43,9	39,2	48,4
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	46,6	43,0	38,3	47,5
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	46,7	43,2	38,5	47,6
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	47,1	43,6	38,9	48,1
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	47,8	44,2	39,5	48,6
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	48,4	44,8	40,1	49,2
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	47,4	43,8	39,1	48,3
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	47,9	44,3	39,5	48,7
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	43,8	40,8	33,3	44,1
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	44,6	41,5	34,2	44,9
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	47,0	43,7	37,2	47,4
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	49,5	46,1	40,1	50,0
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	50,1	46,7	40,7	50,6
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	51,7	48,2	42,4	52,2
43b_A	bouwblok 3	22,50	48,7	45,3	39,6	49,3
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	55,1	51,5	46,0	55,7
43b_C	bouwblok 3	26,00	49,4	46,0	40,7	50,2
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	56,3	52,7	47,2	56,8
45b_A	bouwblok 3	22,50	52,8	49,4	43,6	53,4
45b_B	bouwblok 3	26,00	53,0	49,5	43,8	53,6
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	45,5	42,0	37,2	46,4
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	44,7	41,2	36,4	45,6
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	44,8	41,2	36,5	45,7
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	45,3	41,7	37,0	46,2
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	45,7	42,2	37,4	46,6
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	46,4	42,8	38,0	47,3
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	46,5	42,9	38,2	47,4
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	46,9	43,3	38,5	47,7
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	52,0	48,5	43,6	52,9
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	51,7	48,2	43,3	52,5
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	52,4	48,9	43,9	53,2
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	53,0	49,5	44,6	53,8
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	53,3	49,8	44,9	54,1
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	53,4	49,9	44,9	54,2
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	52,6	49,1	44,2	53,5
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	52,7	49,2	44,2	53,5
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	45,5	41,7	36,7	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	46,0	42,2	37,2	46,6	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	46,8	42,9	38,0	47,4	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	47,6	43,8	38,8	48,2	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	47,8	43,9	39,0	48,4	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	47,8	44,0	39,1	48,5	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	48,6	44,8	39,9	49,3	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	49,0	45,2	40,3	49,7	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	40,7	37,5	30,6	41,0	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	41,2	37,9	31,5	41,6	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	41,7	38,3	32,1	42,1	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	42,6	39,2	33,0	43,1	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	43,9	40,5	34,3	44,3	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	48,5	44,9	39,3	49,0	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	51,5	47,9	42,4	52,1	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	53,5	49,9	44,5	54,1	
5a_A	bouwblok 1	1,50	57,0	53,4	48,7	57,9	
5a_B	bouwblok 1	5,00	58,2	54,7	50,0	59,1	
5a_C	bouwblok 1	8,50	58,4	54,9	50,2	59,3	
5a_D	bouwblok 1	12,00	58,5	54,9	50,2	59,4	
5a_E	bouwblok 1	15,50	58,4	54,8	50,2	59,3	
5a_F	bouwblok 1	19,00	58,3	54,8	50,1	59,2	
5b_A	bouwblok 1	22,50	57,6	54,0	49,3	58,5	
5b_B	bouwblok 1	26,00	57,5	54,0	49,2	58,4	
6a_A	bouwblok 1	1,50	53,8	50,2	45,5	54,7	
6a_B	bouwblok 1	5,00	54,2	50,7	46,0	55,1	
6a_C	bouwblok 1	8,50	54,9	51,4	46,7	55,8	
6a_D	bouwblok 1	12,00	55,2	51,6	46,9	56,1	
6a_E	bouwblok 1	15,50	55,3	51,7	47,0	56,2	
6a_F	bouwblok 1	19,00	55,4	51,9	47,2	56,3	
6b_A	bouwblok 1	22,50	54,7	51,1	46,4	55,6	
6b_B	bouwblok 1	26,00	54,5	50,9	46,1	55,3	
7a_A	bouwblok 1	1,50	46,7	43,5	37,1	47,2	
7a_B	bouwblok 1	5,00	46,9	43,7	37,2	47,3	
7a_C	bouwblok 1	8,50	48,7	45,4	39,1	49,2	
7a_D	bouwblok 1	12,00	49,8	46,5	40,3	50,3	
7a_E	bouwblok 1	15,50	50,5	47,2	41,1	51,0	
7a_F	bouwblok 1	19,00	51,4	48,1	42,0	51,9	
7b_A	bouwblok 1	22,50	52,4	49,0	42,9	52,9	
7b_B	bouwblok 1	26,00	52,7	49,3	43,2	53,2	
8a_A	bouwblok 1	1,50	50,4	47,5	39,6	50,6	
8a_B	bouwblok 1	5,00	51,8	48,9	40,9	52,0	
8a_C	bouwblok 1	8,50	53,0	50,0	42,4	53,3	
8a_D	bouwblok 1	12,00	53,9	50,9	43,6	54,2	
8a_E	bouwblok 1	15,50	54,4	51,3	44,3	54,7	
8a_F	bouwblok 1	19,00	54,9	51,7	45,0	55,3	
8b_A	bouwblok 1	22,50	55,5	52,2	45,6	55,8	
8b_B	bouwblok 1	26,00	55,6	52,3	45,7	56,0	
9a_A	bouwblok 1	1,50	61,9	59,1	50,8	62,0	
9a_B	bouwblok 1	5,00	62,4	59,6	51,2	62,5	
9a_C	bouwblok 1	8,50	62,4	59,6	51,2	62,5	
9a_D	bouwblok 1	12,00	62,2	59,3	51,1	62,3	
9a_E	bouwblok 1	15,50	61,8	59,0	50,8	62,0	
9a_F	bouwblok 1	19,00	61,5	58,6	50,4	61,6	
9b_A	bouwblok 1	22,50	61,1	58,3	50,2	61,3	
9b_B	bouwblok 1	26,00	60,3	57,4	49,4	60,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

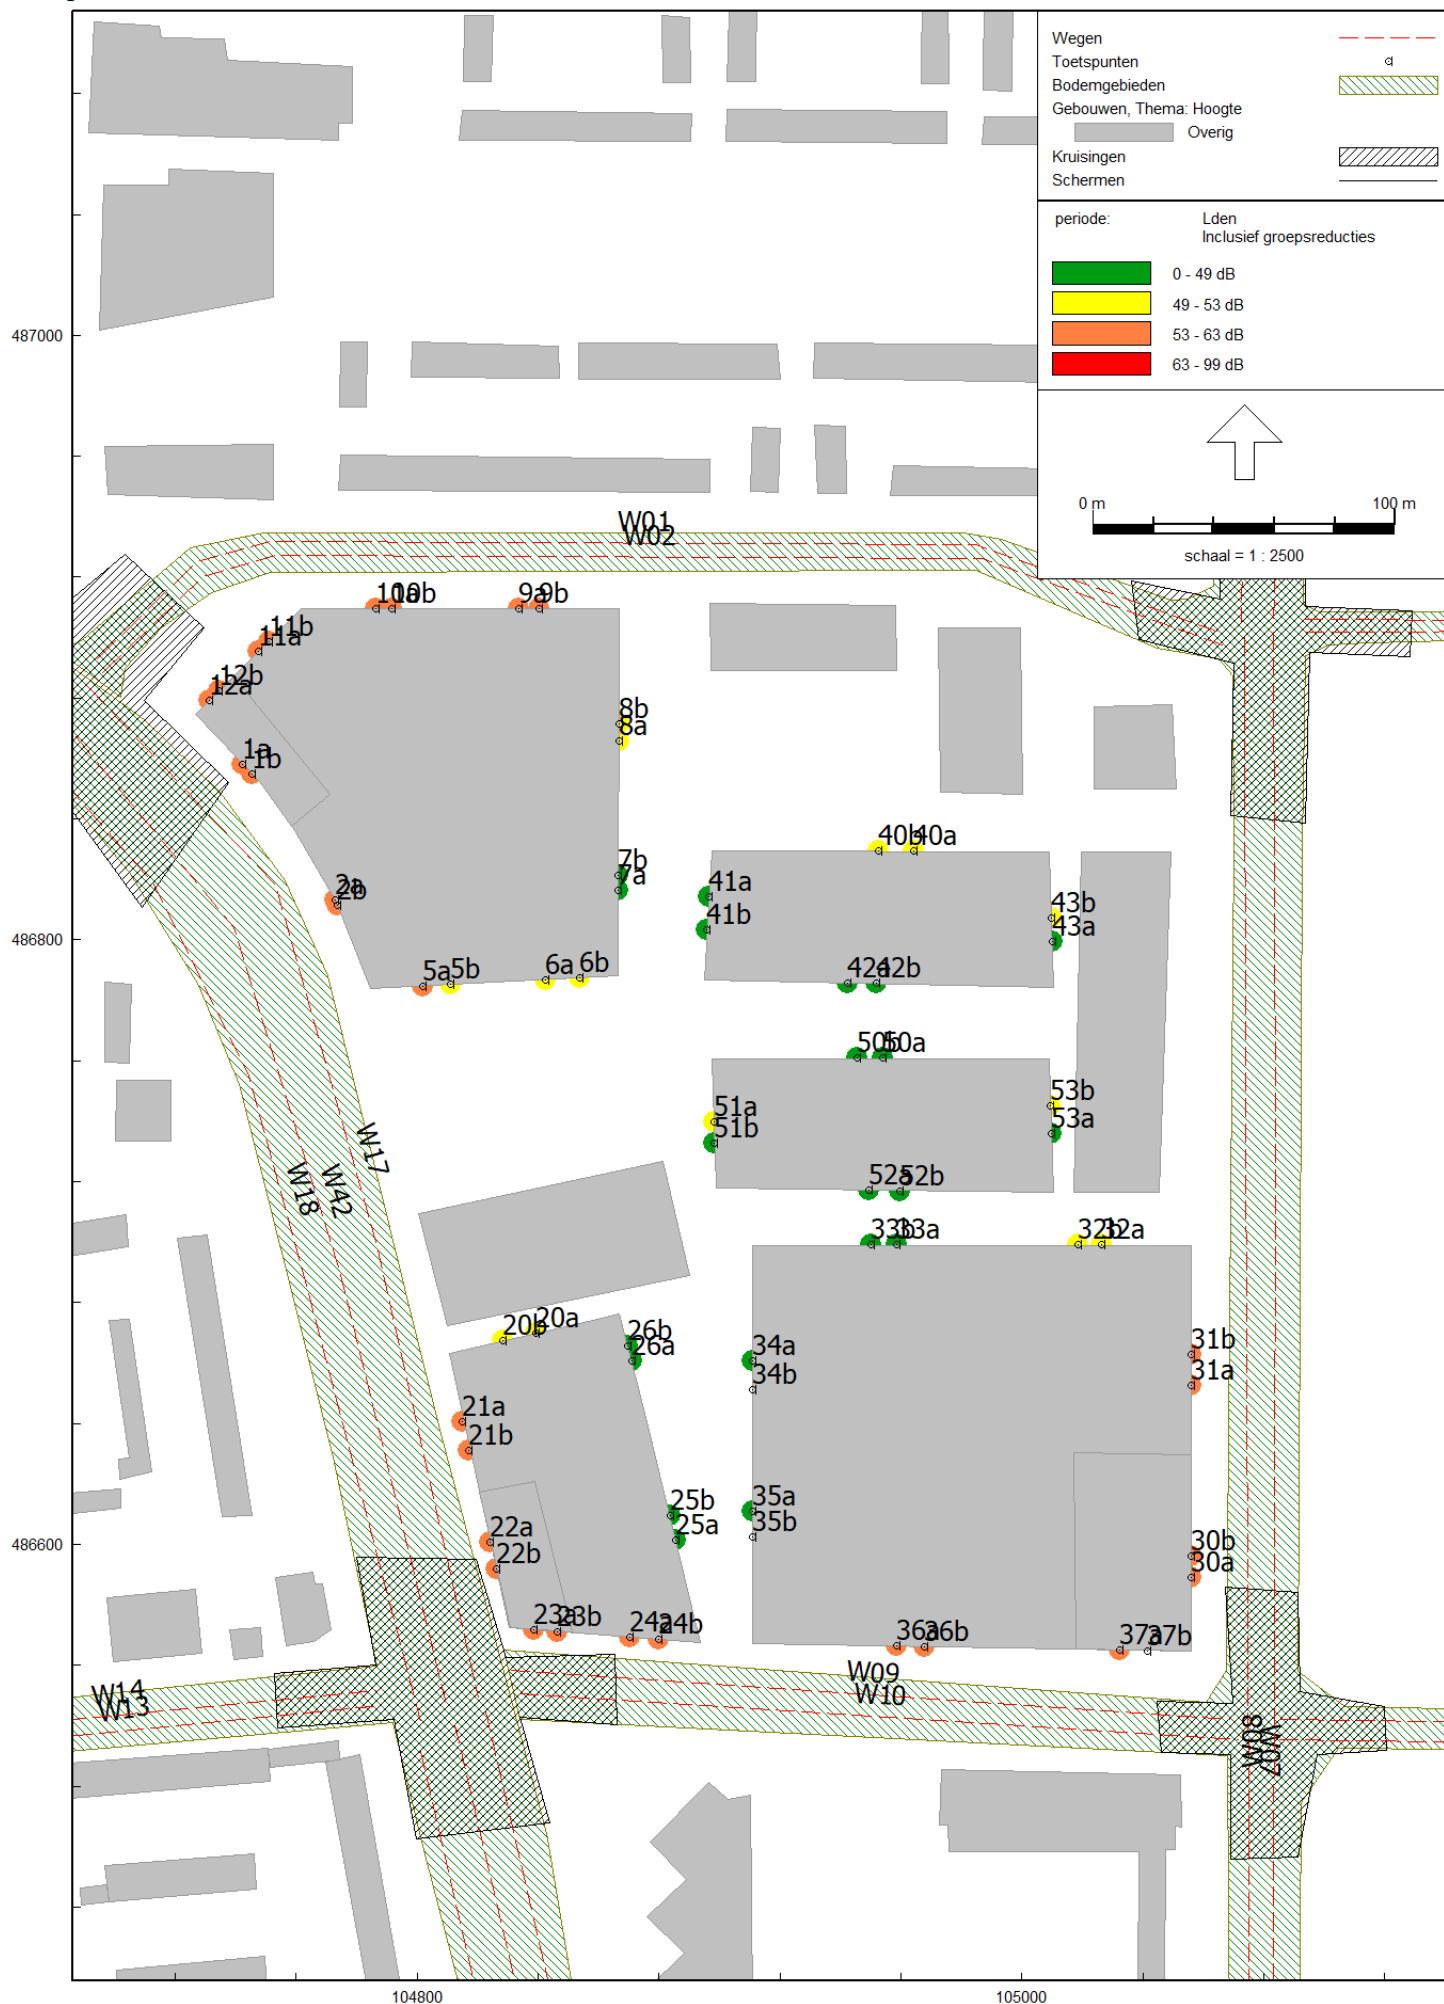

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AMERIKAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	bouwblok 1	1,50	42,6	38,7	33,8	43,2
10a_B	bouwblok 1	5,00	42,3	38,4	33,5	42,9
10a_C	bouwblok 1	8,50	43,2	39,3	34,4	43,8
10a_D	bouwblok 1	12,00	44,4	40,6	35,7	45,1
10a_E	bouwblok 1	15,50	45,0	41,2	36,3	45,7
10a_F	bouwblok 1	19,00	45,7	41,8	36,9	46,3
10b_A	bouwblok 1	22,50	47,0	43,1	38,2	47,6
10b_B	bouwblok 1	26,00	47,0	43,1	38,2	47,6
11a_A	bouwblok 1	1,50	30,3	26,4	21,5	30,9
11a_B	bouwblok 1	5,00	33,6	29,7	24,8	34,2
11a_C	bouwblok 1	8,50	38,3	34,4	29,5	38,9
11a_D	bouwblok 1	12,00	39,0	35,2	30,3	39,7
11a_E	bouwblok 1	15,50	39,1	35,3	30,3	39,8
11a_F	bouwblok 1	19,00	39,2	35,3	30,4	39,8
11b_A	bouwblok 1	22,50	39,3	35,4	30,5	39,9
11b_B	bouwblok 1	26,00	39,7	35,9	30,9	40,4
12a_A	bouwblok 1	1,50	34,0	30,1	25,2	34,6
12a_B	bouwblok 1	5,00	35,3	31,4	26,5	35,9
12a_C	bouwblok 1	8,50	38,9	35,0	30,1	39,5
12a_D	bouwblok 1	12,00	39,4	35,6	30,7	40,1
12a_E	bouwblok 1	15,50	39,5	35,7	30,7	40,1
12a_F	bouwblok 1	19,00	39,4	35,5	30,6	40,0
12b_A	bouwblok 1	22,50	39,2	35,4	30,4	39,9
12b_B	bouwblok 1	26,00	39,4	35,5	30,6	40,0
12b_C	bouwblok 1	29,50	38,9	35,0	30,1	39,5
12b_D	bouwblok 1	33,00	39,1	35,2	30,3	39,7
12b_E	bouwblok 1	40,00	39,2	35,4	30,5	39,9
12b_F	bouwblok 1	45,00	39,5	35,7	30,7	40,2
1a_A	bouwblok 1	1,50	26,8	22,9	18,0	27,4
1a_B	bouwblok 1	5,00	28,8	25,0	20,1	29,5
1a_C	bouwblok 1	8,50	30,1	26,3	21,4	30,8
1a_D	bouwblok 1	12,00	22,9	19,1	14,1	23,6
1a_E	bouwblok 1	15,50	22,9	19,0	14,1	23,5
1a_F	bouwblok 1	19,00	23,6	19,7	14,8	24,2
1b_A	bouwblok 1	22,50	24,7	20,8	15,9	25,3
1b_B	bouwblok 1	26,00	26,2	22,3	17,4	26,8
1b_C	bouwblok 1	29,50	24,6	20,7	15,8	25,2
1b_D	bouwblok 1	33,00	26,2	22,3	17,4	26,8
1b_E	bouwblok 1	40,00	31,5	27,7	22,7	32,2
1b_F	bouwblok 1	45,00	33,7	29,9	25,0	34,4
20a_A	bouwblok 2	1,50	29,8	26,0	21,0	30,5
20a_B	bouwblok 2	5,00	29,3	25,5	20,5	30,0
20a_C	bouwblok 2	8,50	29,3	25,4	20,5	29,9
20a_D	bouwblok 2	12,00	29,8	26,0	21,0	30,5
20a_E	bouwblok 2	15,50	30,6	26,7	21,8	31,2
20a_F	bouwblok 2	19,00	31,7	27,8	22,9	32,3
20b_A	bouwblok 2	22,50	35,3	31,5	26,6	36,0
20b_B	bouwblok 2	26,00	35,7	31,8	26,9	36,3
21a_A	bouwblok 2	1,50	30,2	26,4	21,4	30,8
21a_B	bouwblok 2	5,00	30,3	26,4	21,5	30,9
21a_C	bouwblok 2	8,50	31,2	27,3	22,4	31,8
21a_D	bouwblok 2	12,00	31,5	27,7	22,7	32,1
21a_E	bouwblok 2	15,50	31,6	27,8	22,9	32,3
21a_F	bouwblok 2	19,00	29,9	26,1	21,1	30,6
21b_A	bouwblok 2	22,50	28,9	25,0	20,1	29,5
21b_B	bouwblok 2	26,00	28,7	24,9	20,0	29,4
22a_A	bouwblok 2	1,50	34,8	30,9	26,0	35,4
22a_B	bouwblok 2	5,00	34,4	30,6	25,6	35,1
22a_C	bouwblok 2	8,50	34,0	30,1	25,2	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AMERIKAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22a_D	bouwblok 2	12,00	33,6	29,7	24,8	34,2
22a_E	bouwblok 2	15,50	33,7	29,8	24,9	34,3
22a_F	bouwblok 2	19,00	26,4	22,5	17,6	27,0
22b_A	bouwblok 2	22,50	25,9	22,1	17,2	26,6
22b_B	bouwblok 2	26,00	26,1	22,3	17,4	26,8
22b_C	bouwblok 2	29,50	26,7	22,8	17,9	27,3
22b_D	bouwblok 2	33,00	29,8	25,9	21,0	30,4
22b_E	bouwblok 2	40,00	33,9	30,0	25,1	34,5
22b_F	bouwblok 2	45,00	33,6	29,7	24,8	34,2
23a_A	bouwblok 2	1,50	44,3	40,5	35,6	45,0
23a_B	bouwblok 2	5,00	44,0	40,2	35,2	44,6
23a_C	bouwblok 2	8,50	43,7	39,8	34,9	44,3
23a_D	bouwblok 2	12,00	44,6	40,7	35,8	45,2
23a_E	bouwblok 2	15,50	45,8	41,9	37,0	46,4
23a_F	bouwblok 2	19,00	46,5	42,6	37,7	47,1
23b_A	bouwblok 2	22,50	47,6	43,8	38,8	48,3
23b_B	bouwblok 2	26,00	48,0	44,2	39,2	48,7
23b_C	bouwblok 2	29,50	48,3	44,5	39,5	48,9
23b_D	bouwblok 2	33,00	48,5	44,6	39,7	49,1
23b_E	bouwblok 2	40,00	48,0	44,1	39,2	48,6
23b_F	bouwblok 2	45,00	47,8	44,0	39,0	48,5
24a_A	bouwblok 2	1,50	46,1	42,2	37,3	46,7
24a_B	bouwblok 2	5,00	46,0	42,1	37,2	46,6
24a_C	bouwblok 2	8,50	45,7	41,8	36,9	46,3
24a_D	bouwblok 2	12,00	46,5	42,7	37,8	47,2
24a_E	bouwblok 2	15,50	47,4	43,6	38,6	48,0
24a_F	bouwblok 2	19,00	48,2	44,4	39,4	48,9
24b_A	bouwblok 2	22,50	49,1	45,3	40,3	49,8
24b_B	bouwblok 2	26,00	49,5	45,7	40,7	50,2
25a_A	bouwblok 2	1,50	35,8	31,9	27,0	36,4
25a_B	bouwblok 2	5,00	37,5	33,6	28,7	38,1
25a_C	bouwblok 2	8,50	36,1	32,2	27,3	36,7
25a_D	bouwblok 2	12,00	36,6	32,7	27,8	37,2
25a_E	bouwblok 2	15,50	37,2	33,3	28,4	37,8
25a_F	bouwblok 2	19,00	37,8	34,0	29,1	38,5
25b_A	bouwblok 2	22,50	36,0	32,2	27,3	36,7
25b_B	bouwblok 2	26,00	37,5	33,7	28,7	38,2
26a_A	bouwblok 2	1,50	31,7	27,9	22,9	32,4
26a_B	bouwblok 2	5,00	31,3	27,5	22,5	32,0
26a_C	bouwblok 2	8,50	31,0	27,2	22,3	31,7
26a_D	bouwblok 2	12,00	31,4	27,5	22,6	32,0
26a_E	bouwblok 2	15,50	32,0	28,2	23,2	32,6
26a_F	bouwblok 2	19,00	32,7	28,9	23,9	33,4
26b_A	bouwblok 2	22,50	33,5	29,7	24,7	34,1
26b_B	bouwblok 2	26,00	34,6	30,7	25,8	35,2
2a_A	bouwblok 1	1,50	26,4	22,5	17,6	27,0
2a_B	bouwblok 1	5,00	25,9	22,0	17,1	26,5
2a_C	bouwblok 1	8,50	25,8	22,0	17,0	26,5
2a_D	bouwblok 1	12,00	22,6	18,8	13,8	23,3
2a_E	bouwblok 1	15,50	22,7	18,8	13,9	23,3
2a_F	bouwblok 1	19,00	22,5	18,7	13,8	23,2
2b_A	bouwblok 1	22,50	23,1	19,3	14,3	23,8
2b_B	bouwblok 1	26,00	24,2	20,3	15,4	24,8
30a_A	bouwblok 3	1,50	64,8	60,9	56,0	65,4
30a_B	bouwblok 3	5,00	65,4	61,5	56,6	66,0
30a_C	bouwblok 3	8,50	65,3	61,4	56,5	65,9
30a_D	bouwblok 3	12,00	65,0	61,2	56,3	65,7
30a_E	bouwblok 3	15,50	64,7	60,9	56,0	65,4
30a_F	bouwblok 3	19,00	64,3	60,5	55,5	64,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AMERIKAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	63,9	60,1	55,2	64,6
30b_B	bouwblok 3	26,00	63,6	59,7	54,8	64,2
30b_C	bouwblok 3	29,50	63,2	59,3	54,4	63,8
30b_D	bouwblok 3	33,00	62,8	59,0	54,1	63,5
30b_E	bouwblok 3	40,00	62,2	58,3	53,4	62,8
30b_F	bouwblok 3	45,00	61,7	57,9	52,9	62,3
31a_A	bouwblok 3	1,50	64,7	60,8	55,9	65,3
31a_B	bouwblok 3	5,00	65,3	61,4	56,5	65,9
31a_C	bouwblok 3	8,50	65,2	61,4	56,4	65,8
31a_D	bouwblok 3	12,00	65,0	61,1	56,2	65,6
31a_E	bouwblok 3	15,50	64,6	60,8	55,9	65,3
31a_F	bouwblok 3	19,00	64,2	60,4	55,5	64,9
31b_A	bouwblok 3	22,50	63,8	60,0	55,1	64,5
31b_B	bouwblok 3	26,00	63,5	59,6	54,7	64,1
31b_C	bouwblok 3	29,50	63,1	59,3	54,3	63,8
32a_A	bouwblok 3	1,50	54,1	50,2	45,3	54,7
32a_B	bouwblok 3	5,00	56,0	52,1	47,2	56,6
32a_C	bouwblok 3	8,50	56,1	52,3	47,4	56,8
32a_D	bouwblok 3	12,00	56,1	52,3	47,3	56,7
32a_E	bouwblok 3	15,50	56,0	52,1	47,2	56,6
32a_F	bouwblok 3	19,00	56,0	52,1	47,2	56,6
32b_A	bouwblok 3	22,50	55,0	51,1	46,2	55,6
32b_B	bouwblok 3	26,00	55,2	51,3	46,4	55,8
32b_C	bouwblok 3	29,50	55,9	52,0	47,1	56,5
33a_A	bouwblok 3	1,50	45,2	41,4	36,4	45,9
33a_B	bouwblok 3	5,00	46,1	42,2	37,3	46,7
33a_C	bouwblok 3	8,50	46,9	43,1	38,2	47,6
33a_D	bouwblok 3	12,00	47,7	43,8	38,9	48,3
33a_E	bouwblok 3	15,50	47,7	43,8	38,9	48,3
33a_F	bouwblok 3	19,00	47,7	43,8	38,9	48,3
33b_A	bouwblok 3	22,50	46,8	42,9	38,0	47,4
33b_B	bouwblok 3	26,00	46,8	43,0	38,0	47,5
33b_C	bouwblok 3	29,50	47,2	43,4	38,4	47,9
34a_A	bouwblok 3	1,50	33,3	29,5	24,5	34,0
34a_B	bouwblok 3	5,00	33,8	29,9	25,0	34,4
34a_C	bouwblok 3	8,50	33,7	29,9	24,9	34,3
34a_D	bouwblok 3	12,00	33,8	29,9	25,0	34,4
34a_E	bouwblok 3	15,50	34,0	30,2	25,3	34,7
34a_F	bouwblok 3	19,00	34,5	30,7	25,7	35,2
35a_A	bouwblok 3	1,50	37,1	33,2	28,3	37,7
35a_B	bouwblok 3	5,00	36,9	33,1	28,1	37,5
35a_C	bouwblok 3	8,50	37,8	33,9	29,0	38,4
35a_D	bouwblok 3	12,00	39,3	35,4	30,5	39,9
35a_E	bouwblok 3	15,50	40,2	36,3	31,4	40,8
35a_F	bouwblok 3	19,00	39,5	35,7	30,8	40,2
36a_A	bouwblok 3	1,50	50,3	46,4	41,5	50,9
36a_B	bouwblok 3	5,00	51,4	47,5	42,6	52,0
36a_C	bouwblok 3	8,50	51,8	48,0	43,0	52,5
36a_D	bouwblok 3	12,00	52,7	48,8	43,9	53,3
36a_E	bouwblok 3	15,50	53,2	49,4	44,4	53,9
36a_F	bouwblok 3	19,00	53,6	49,7	44,8	54,2
36b_A	bouwblok 3	22,50	59,2	55,4	50,5	59,9
36b_B	bouwblok 3	22,50	54,2	50,4	45,4	54,9
36b_C	bouwblok 3	26,00	59,0	55,2	50,3	59,7
36b_D	bouwblok 3	26,00	54,0	50,1	45,2	54,6
36b_E	bouwblok 3	29,50	58,8	55,0	50,0	59,5
36b_F	bouwblok 3	33,00	58,6	54,7	49,8	59,2
36b_G	bouwblok 3	40,00	58,1	54,3	49,3	58,7
36b_H	bouwblok 3	45,00	57,8	53,9	49,0	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AMERIKAWEG
Groepsreductie: Nee


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	56,8	52,9	48,0	57,4
37a_B	bouwblok 3	5,00	58,4	54,5	49,6	59,0
37a_C	bouwblok 3	8,50	58,7	54,9	50,0	59,4
37a_D	bouwblok 3	12,00	58,8	55,0	50,0	59,4
37a_E	bouwblok 3	15,50	58,8	55,0	50,0	59,5
37a_F	bouwblok 3	19,00	58,8	54,9	50,0	59,4
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	47,1	43,2	38,3	47,7
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	47,9	44,1	39,1	48,6
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	49,4	45,5	40,6	50,0
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	52,1	48,3	43,4	52,8
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	53,2	49,4	44,5	53,9
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	53,6	49,7	44,8	54,2
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	53,3	49,4	44,5	53,9
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	53,5	49,7	44,7	54,1
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	32,6	28,8	23,9	33,3
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	33,5	29,6	24,7	34,1
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	36,3	32,4	27,5	36,9
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	37,6	33,7	28,8	38,2
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	39,1	35,2	30,3	39,7
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	41,9	38,0	33,1	42,5
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	43,9	40,0	35,1	44,5
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	44,6	40,8	35,9	45,3
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	32,0	28,2	23,2	32,7
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	31,4	27,5	22,6	32,0
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	31,5	27,6	22,7	32,1
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	32,1	28,3	23,3	32,8
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	33,2	29,3	24,4	33,8
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	36,7	32,9	28,0	37,4
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	34,9	31,0	26,1	35,5
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	36,2	32,3	27,4	36,8
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	36,9	33,0	28,1	37,5
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	39,0	35,1	30,2	39,6
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	43,7	39,9	35,0	44,4
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	47,6	43,7	38,8	48,2
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	48,1	44,3	39,4	48,8
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	49,3	45,5	40,5	49,9
43b_A	bouwblok 3	22,50	32,9	29,0	24,1	33,5
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	53,2	49,4	44,5	53,9
43b_C	bouwblok 3	26,00	33,6	29,7	24,8	34,2
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	54,5	50,7	45,8	55,2
45b_A	bouwblok 3	22,50	40,2	36,4	31,4	40,8
45b_B	bouwblok 3	26,00	40,9	37,0	32,1	41,5
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	31,9	28,0	23,1	32,5
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	31,6	27,7	22,8	32,2
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	32,0	28,1	23,2	32,6
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	32,7	28,9	24,0	33,4
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	33,6	29,7	24,8	34,2
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	35,6	31,7	26,8	36,2
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	34,4	30,5	25,6	35,0
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	36,8	33,0	28,1	37,5
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	30,3	26,5	21,5	30,9
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	31,7	27,8	22,9	32,3
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	36,1	32,3	27,3	36,8
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	37,5	33,6	28,7	38,1
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	37,3	33,5	28,6	38,0
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	37,3	33,5	28,5	38,0
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	36,8	33,0	28,0	37,4
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	36,8	33,0	28,0	37,5
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	45,3	41,5	36,5	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: AMERIKAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	45,8	42,0	37,0	46,5	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	46,6	42,8	37,9	47,3	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	47,5	43,6	38,7	48,1	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	47,6	43,7	38,8	48,2	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	47,6	43,7	38,8	48,2	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	48,2	44,4	39,4	48,8	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	48,2	44,4	39,4	48,8	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	35,9	32,0	27,1	36,5	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	38,2	34,4	29,5	38,9	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	39,0	35,1	30,2	39,6	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	40,0	36,1	31,2	40,6	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	40,7	36,9	32,0	41,4	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	45,1	41,3	36,3	45,8	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	48,9	45,1	40,1	49,6	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	51,7	47,8	42,9	52,3	
5a_A	bouwblok 1	1,50	28,4	24,5	19,6	29,0	
5a_B	bouwblok 1	5,00	28,2	24,4	19,5	28,9	
5a_C	bouwblok 1	8,50	28,3	24,4	19,5	28,9	
5a_D	bouwblok 1	12,00	28,6	24,8	19,8	29,3	
5a_E	bouwblok 1	15,50	30,4	26,5	21,6	31,0	
5a_F	bouwblok 1	19,00	30,9	27,0	22,1	31,5	
5b_A	bouwblok 1	22,50	30,9	27,1	22,1	31,6	
5b_B	bouwblok 1	26,00	28,7	24,8	19,9	29,3	
6a_A	bouwblok 1	1,50	28,7	24,8	19,9	29,3	
6a_B	bouwblok 1	5,00	28,4	24,6	19,6	29,0	
6a_C	bouwblok 1	8,50	28,4	24,5	19,6	29,0	
6a_D	bouwblok 1	12,00	29,0	25,1	20,2	29,6	
6a_E	bouwblok 1	15,50	29,3	25,4	20,5	29,9	
6a_F	bouwblok 1	19,00	32,5	28,6	23,7	33,1	
6b_A	bouwblok 1	22,50	33,6	29,7	24,8	34,2	
6b_B	bouwblok 1	26,00	31,9	28,1	23,1	32,6	
7a_A	bouwblok 1	1,50	36,3	32,5	27,5	36,9	
7a_B	bouwblok 1	5,00	37,3	33,5	28,6	38,0	
7a_C	bouwblok 1	8,50	40,9	37,1	32,2	41,6	
7a_D	bouwblok 1	12,00	43,6	39,7	34,8	44,2	
7a_E	bouwblok 1	15,50	45,1	41,2	36,3	45,7	
7a_F	bouwblok 1	19,00	47,0	43,1	38,2	47,6	
7b_A	bouwblok 1	22,50	48,1	44,3	39,3	48,7	
7b_B	bouwblok 1	26,00	48,4	44,6	39,6	49,1	
8a_A	bouwblok 1	1,50	41,4	37,5	32,6	42,0	
8a_B	bouwblok 1	5,00	41,6	37,8	32,9	42,3	
8a_C	bouwblok 1	8,50	43,6	39,7	34,8	44,2	
8a_D	bouwblok 1	12,00	46,8	43,0	38,1	47,5	
8a_E	bouwblok 1	15,50	48,6	44,7	39,8	49,2	
8a_F	bouwblok 1	19,00	50,2	46,3	41,4	50,8	
8b_A	bouwblok 1	22,50	50,9	47,0	42,1	51,5	
8b_B	bouwblok 1	26,00	51,0	47,2	42,3	51,7	
9a_A	bouwblok 1	1,50	44,4	40,5	35,6	45,0	
9a_B	bouwblok 1	5,00	43,9	40,1	35,1	44,6	
9a_C	bouwblok 1	8,50	44,5	40,7	35,8	45,2	
9a_D	bouwblok 1	12,00	46,0	42,2	37,2	46,6	
9a_E	bouwblok 1	15,50	47,0	43,2	38,2	47,7	
9a_F	bouwblok 1	19,00	47,5	43,7	38,7	48,2	
9b_A	bouwblok 1	22,50	48,4	44,5	39,6	49,0	
9b_B	bouwblok 1	26,00	48,6	44,7	39,8	49,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

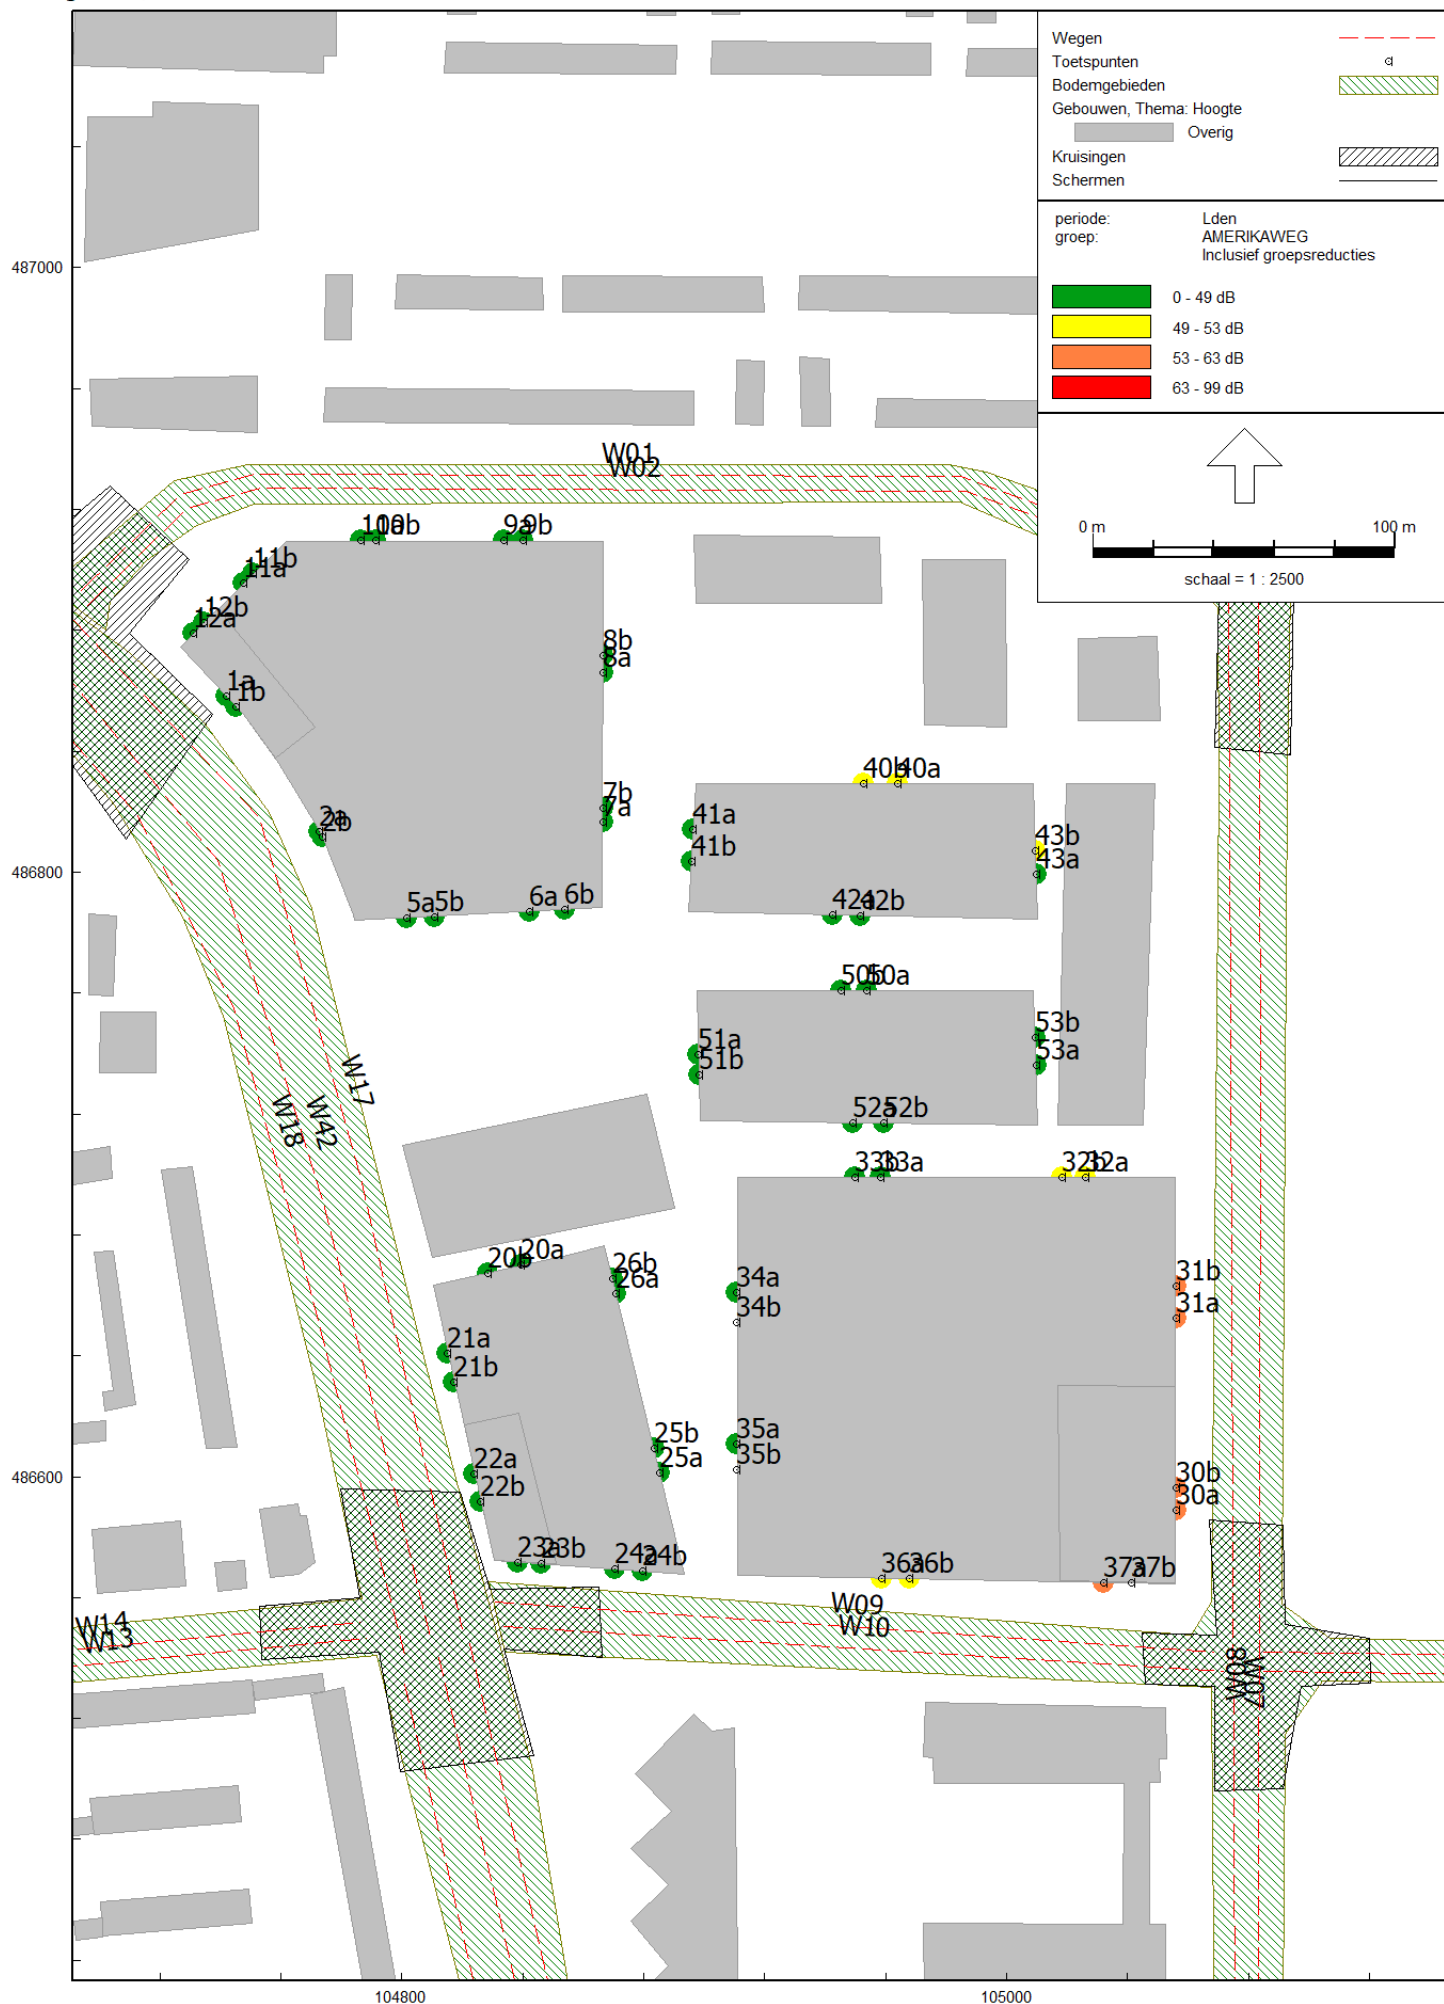

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BELGIELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
10a_A	bouwblok 1	1,50	15,3	12,0	2,3	14,9	
10a_B	bouwblok 1	5,00	13,2	9,9	0,2	12,8	
10a_C	bouwblok 1	8,50	13,0	9,7	0,0	12,6	
10a_D	bouwblok 1	12,00	7,5	4,2	-5,6	7,1	
10a_E	bouwblok 1	15,50	7,4	4,2	-5,6	7,0	
10a_F	bouwblok 1	19,00	7,4	4,2	-5,6	7,0	
10b_A	bouwblok 1	22,50	7,8	4,6	-5,2	7,5	
10b_B	bouwblok 1	26,00	1,7	-1,5	-11,3	1,4	
11a_A	bouwblok 1	1,50	17,1	13,9	4,1	16,8	
11a_B	bouwblok 1	5,00	16,6	13,3	3,6	16,2	
11a_C	bouwblok 1	8,50	17,5	14,2	4,5	17,1	
11a_D	bouwblok 1	12,00	19,2	16,0	6,2	18,8	
11a_E	bouwblok 1	15,50	24,4	21,1	11,4	24,0	
11a_F	bouwblok 1	19,00	25,6	22,3	12,6	25,2	
11b_A	bouwblok 1	22,50	14,6	11,3	1,6	14,2	
11b_B	bouwblok 1	26,00	3,3	0,1	-9,7	2,9	
12a_A	bouwblok 1	1,50	17,0	13,7	4,0	16,6	
12a_B	bouwblok 1	5,00	16,7	13,4	3,7	16,3	
12a_C	bouwblok 1	8,50	17,4	14,1	4,4	17,0	
12a_D	bouwblok 1	12,00	18,7	15,4	5,7	18,3	
12a_E	bouwblok 1	15,50	23,4	20,2	10,4	23,1	
12a_F	bouwblok 1	19,00	25,0	21,7	11,9	24,6	
12b_A	bouwblok 1	22,50	25,3	22,0	12,2	24,9	
12b_B	bouwblok 1	26,00	3,5	0,3	-9,5	3,1	
12b_C	bouwblok 1	29,50	3,8	0,5	-9,3	3,4	
12b_D	bouwblok 1	33,00	4,3	1,0	-8,7	3,9	
12b_E	bouwblok 1	40,00	--	--	--	--	
12b_F	bouwblok 1	45,00	--	--	--	--	
1a_A	bouwblok 1	1,50	35,4	32,1	22,4	35,0	
1a_B	bouwblok 1	5,00	34,9	31,6	21,8	34,5	
1a_C	bouwblok 1	8,50	34,3	31,1	21,3	33,9	
1a_D	bouwblok 1	12,00	34,4	31,1	21,4	34,0	
1a_E	bouwblok 1	15,50	35,0	31,7	21,9	34,6	
1a_F	bouwblok 1	19,00	35,5	32,2	22,5	35,1	
1b_A	bouwblok 1	22,50	34,1	30,9	21,1	33,8	
1b_B	bouwblok 1	26,00	35,8	32,6	22,8	35,4	
1b_C	bouwblok 1	29,50	37,0	33,7	24,0	36,6	
1b_D	bouwblok 1	33,00	37,7	34,4	24,7	37,3	
1b_E	bouwblok 1	40,00	38,6	35,3	25,6	38,2	
1b_F	bouwblok 1	45,00	38,8	35,5	25,8	38,4	
20a_A	bouwblok 2	1,50	22,2	19,0	9,2	21,9	
20a_B	bouwblok 2	5,00	22,0	18,7	9,0	21,6	
20a_C	bouwblok 2	8,50	22,9	19,7	9,9	22,5	
20a_D	bouwblok 2	12,00	24,7	21,4	11,7	24,3	
20a_E	bouwblok 2	15,50	27,0	23,8	14,0	26,7	
20a_F	bouwblok 2	19,00	28,0	24,7	15,0	27,6	
20b_A	bouwblok 2	22,50	27,8	24,5	14,8	27,4	
20b_B	bouwblok 2	26,00	28,3	25,0	15,3	27,9	
21a_A	bouwblok 2	1,50	45,0	41,7	32,0	44,6	
21a_B	bouwblok 2	5,00	45,8	42,5	32,8	45,4	
21a_C	bouwblok 2	8,50	46,9	43,6	33,9	46,5	
21a_D	bouwblok 2	12,00	47,6	44,4	34,6	47,2	
21a_E	bouwblok 2	15,50	48,0	44,8	35,0	47,6	
21a_F	bouwblok 2	19,00	47,8	44,6	34,8	47,5	
21b_A	bouwblok 2	22,50	48,4	45,1	35,4	48,0	
21b_B	bouwblok 2	26,00	48,7	45,4	35,7	48,3	
22a_A	bouwblok 2	1,50	49,4	46,2	36,4	49,1	
22a_B	bouwblok 2	5,00	50,7	47,4	37,7	50,3	
22a_C	bouwblok 2	8,50	51,6	48,4	38,6	51,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BELGIELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22a_D	bouwblok 2	12,00	51,6	48,4	38,6	51,2
22a_E	bouwblok 2	15,50	51,6	48,3	38,6	51,2
22a_F	bouwblok 2	19,00	51,5	48,3	38,5	51,2
22b_A	bouwblok 2	22,50	52,5	49,2	39,5	52,1
22b_B	bouwblok 2	26,00	52,6	49,3	39,6	52,2
22b_C	bouwblok 2	29,50	52,6	49,4	39,6	52,2
22b_D	bouwblok 2	33,00	52,5	49,3	39,5	52,1
22b_E	bouwblok 2	40,00	52,3	49,0	39,3	51,9
22b_F	bouwblok 2	45,00	52,0	48,7	39,0	51,6
23a_A	bouwblok 2	1,50	50,8	47,6	37,8	50,4
23a_B	bouwblok 2	5,00	51,7	48,5	38,7	51,4
23a_C	bouwblok 2	8,50	52,3	49,0	39,3	51,9
23a_D	bouwblok 2	12,00	52,4	49,1	39,4	52,0
23a_E	bouwblok 2	15,50	52,5	49,2	39,5	52,1
23a_F	bouwblok 2	19,00	52,5	49,3	39,5	52,1
23b_A	bouwblok 2	22,50	51,7	48,5	38,7	51,3
23b_B	bouwblok 2	26,00	51,7	48,4	38,6	51,3
23b_C	bouwblok 2	29,50	51,6	48,3	38,6	51,2
23b_D	bouwblok 2	33,00	51,4	48,2	38,4	51,1
23b_E	bouwblok 2	40,00	51,1	47,8	38,1	50,7
23b_F	bouwblok 2	45,00	50,9	47,7	37,9	50,5
24a_A	bouwblok 2	1,50	48,9	45,7	35,9	48,6
24a_B	bouwblok 2	5,00	49,0	45,8	36,0	48,6
24a_C	bouwblok 2	8,50	49,3	46,1	36,3	49,0
24a_D	bouwblok 2	12,00	50,0	46,7	37,0	49,6
24a_E	bouwblok 2	15,50	50,2	46,9	37,2	49,8
24a_F	bouwblok 2	19,00	49,7	46,5	36,7	49,4
24b_A	bouwblok 2	22,50	49,0	45,8	36,0	48,6
24b_B	bouwblok 2	26,00	49,0	45,7	36,0	48,6
25a_A	bouwblok 2	1,50	19,5	16,2	6,5	19,1
25a_B	bouwblok 2	5,00	18,9	15,6	5,8	18,5
25a_C	bouwblok 2	8,50	18,9	15,6	5,9	18,5
25a_D	bouwblok 2	12,00	19,3	16,0	6,3	18,9
25a_E	bouwblok 2	15,50	19,7	16,4	6,7	19,3
25a_F	bouwblok 2	19,00	20,0	16,7	7,0	19,6
25b_A	bouwblok 2	22,50	20,0	16,8	7,0	19,7
25b_B	bouwblok 2	26,00	20,4	17,1	7,4	20,0
26a_A	bouwblok 2	1,50	18,4	15,1	5,4	18,0
26a_B	bouwblok 2	5,00	17,9	14,6	4,9	17,5
26a_C	bouwblok 2	8,50	17,8	14,6	4,8	17,5
26a_D	bouwblok 2	12,00	18,2	14,9	5,2	17,8
26a_E	bouwblok 2	15,50	17,4	14,1	4,4	17,0
26a_F	bouwblok 2	19,00	17,8	14,6	4,8	17,4
26b_A	bouwblok 2	22,50	18,1	14,8	5,1	17,7
26b_B	bouwblok 2	26,00	18,5	15,2	5,4	18,1
2a_A	bouwblok 1	1,50	35,7	32,4	22,7	35,3
2a_B	bouwblok 1	5,00	35,1	31,8	22,1	34,7
2a_C	bouwblok 1	8,50	34,7	31,4	21,7	34,3
2a_D	bouwblok 1	12,00	35,5	32,2	22,5	35,1
2a_E	bouwblok 1	15,50	36,7	33,4	23,6	36,3
2a_F	bouwblok 1	19,00	37,7	34,4	24,7	37,3
2b_A	bouwblok 1	22,50	39,2	35,9	26,2	38,8
2b_B	bouwblok 1	26,00	40,2	36,9	27,2	39,8
30a_A	bouwblok 3	1,50	30,4	27,2	17,4	30,1
30a_B	bouwblok 3	5,00	31,1	27,8	18,1	30,7
30a_C	bouwblok 3	8,50	30,9	27,6	17,9	30,5
30a_D	bouwblok 3	12,00	--	--	--	--
30a_E	bouwblok 3	15,50	--	--	--	--
30a_F	bouwblok 3	19,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BELGIELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	--	--	--	--
30b_B	bouwblok 3	26,00	--	--	--	--
30b_C	bouwblok 3	29,50	--	--	--	--
30b_D	bouwblok 3	33,00	--	--	--	--
30b_E	bouwblok 3	40,00	--	--	--	--
30b_F	bouwblok 3	45,00	--	--	--	--
31a_A	bouwblok 3	1,50	8,2	4,9	-4,8	7,8
31a_B	bouwblok 3	5,00	8,0	4,8	-5,0	7,6
31a_C	bouwblok 3	8,50	7,9	4,6	-5,2	7,5
31a_D	bouwblok 3	12,00	--	--	--	--
31a_E	bouwblok 3	15,50	--	--	--	--
31a_F	bouwblok 3	19,00	--	--	--	--
31b_A	bouwblok 3	22,50	--	--	--	--
31b_B	bouwblok 3	26,00	--	--	--	--
31b_C	bouwblok 3	29,50	--	--	--	--
32a_A	bouwblok 3	1,50	16,8	13,5	3,8	16,4
32a_B	bouwblok 3	5,00	16,5	13,2	3,5	16,1
32a_C	bouwblok 3	8,50	16,3	13,0	3,3	15,9
32a_D	bouwblok 3	12,00	16,3	13,0	3,3	15,9
32a_E	bouwblok 3	15,50	15,2	12,0	2,2	14,8
32a_F	bouwblok 3	19,00	16,1	12,8	3,1	15,7
32b_A	bouwblok 3	22,50	17,3	14,1	4,3	16,9
32b_B	bouwblok 3	26,00	19,1	15,8	6,1	18,7
32b_C	bouwblok 3	29,50	21,3	18,1	8,3	20,9
33a_A	bouwblok 3	1,50	17,5	14,3	4,5	17,2
33a_B	bouwblok 3	5,00	17,1	13,8	4,1	16,7
33a_C	bouwblok 3	8,50	16,8	13,5	3,7	16,4
33a_D	bouwblok 3	12,00	16,9	13,6	3,9	16,5
33a_E	bouwblok 3	15,50	16,7	13,4	3,7	16,3
33a_F	bouwblok 3	19,00	17,7	14,4	4,6	17,3
33b_A	bouwblok 3	22,50	19,2	15,9	6,2	18,8
33b_B	bouwblok 3	26,00	21,3	18,0	8,3	20,9
33b_C	bouwblok 3	29,50	24,3	21,0	11,3	23,9
34a_A	bouwblok 3	1,50	23,8	20,5	10,7	23,4
34a_B	bouwblok 3	5,00	23,2	19,9	10,2	22,8
34a_C	bouwblok 3	8,50	23,2	20,0	10,2	22,9
34a_D	bouwblok 3	12,00	24,0	20,7	11,0	23,6
34a_E	bouwblok 3	15,50	24,8	21,5	11,8	24,4
34a_F	bouwblok 3	19,00	25,6	22,4	12,6	25,3
35a_A	bouwblok 3	1,50	23,4	20,1	10,4	23,0
35a_B	bouwblok 3	5,00	22,9	19,7	9,9	22,6
35a_C	bouwblok 3	8,50	22,8	19,6	9,8	22,5
35a_D	bouwblok 3	12,00	23,3	20,0	10,3	22,9
35a_E	bouwblok 3	15,50	23,7	20,5	10,7	23,3
35a_F	bouwblok 3	19,00	23,9	20,7	10,9	23,6
36a_A	bouwblok 3	1,50	43,2	40,0	30,2	42,8
36a_B	bouwblok 3	5,00	42,4	39,2	29,4	42,0
36a_C	bouwblok 3	8,50	42,1	38,9	29,1	41,7
36a_D	bouwblok 3	12,00	42,6	39,3	29,6	42,2
36a_E	bouwblok 3	15,50	43,1	39,8	30,1	42,7
36a_F	bouwblok 3	19,00	43,6	40,3	30,6	43,2
36b_A	bouwblok 3	22,50	40,4	37,1	27,4	40,0
36b_B	bouwblok 3	22,50	43,5	40,3	30,5	43,2
36b_B	bouwblok 3	26,00	40,8	37,5	27,8	40,4
36b_B	bouwblok 3	26,00	43,7	40,4	30,7	43,3
36b_C	bouwblok 3	29,50	41,1	37,9	28,1	40,8
36b_D	bouwblok 3	33,00	41,1	37,8	28,0	40,7
36b_E	bouwblok 3	40,00	41,1	37,9	28,1	40,7
36b_F	bouwblok 3	45,00	41,1	37,8	28,1	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BELGIELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	40,7	37,4	27,7	40,3
37a_B	bouwblok 3	5,00	40,2	36,9	27,2	39,8
37a_C	bouwblok 3	8,50	39,6	36,3	26,6	39,2
37a_D	bouwblok 3	12,00	39,6	36,3	26,6	39,2
37a_E	bouwblok 3	15,50	39,9	36,7	26,9	39,5
37a_F	bouwblok 3	19,00	40,3	37,0	27,3	39,9
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	16,1	12,8	3,1	15,7
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	16,2	12,9	3,2	15,8
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	16,4	13,1	3,4	16,0
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	10,6	7,3	-2,4	10,2
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	7,4	4,1	-5,6	7,0
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	8,0	4,8	-5,0	7,6
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	9,8	6,5	-3,3	9,4
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	10,7	7,4	-2,4	10,3
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	22,1	18,9	9,1	21,8
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	22,3	19,1	9,3	21,9
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	22,6	19,4	9,6	22,3
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	23,1	19,9	10,1	22,8
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	24,4	21,2	11,4	24,0
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	26,2	22,9	13,2	25,8
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	28,9	25,6	15,9	28,5
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	34,0	30,7	21,0	33,6
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	19,8	16,5	6,8	19,4
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	19,4	16,1	6,4	19,0
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	19,0	15,8	6,0	18,6
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	19,0	15,8	6,0	18,7
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	19,6	16,4	6,6	19,2
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	20,9	17,6	7,9	20,5
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	21,3	18,1	8,3	20,9
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	23,4	20,2	10,4	23,1
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	12,3	9,0	-0,7	11,9
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	11,9	8,6	-1,2	11,5
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	11,5	8,2	-1,5	11,1
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	11,2	8,0	-1,8	10,8
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	11,6	8,3	-1,4	11,2
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	--	--	--	--
43b_A	bouwblok 3	22,50	29,1	25,8	16,1	28,7
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	--	--	--	--
43b_C	bouwblok 3	26,00	29,4	26,2	16,4	29,0
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	--	--	--	--
45b_A	bouwblok 3	22,50	24,3	21,1	11,3	23,9
45b_B	bouwblok 3	26,00	25,0	21,8	12,0	24,7
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	16,2	13,0	3,2	15,8
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	16,1	12,9	3,1	15,7
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	16,2	12,9	3,2	15,8
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	16,5	13,2	3,5	16,1
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	16,3	13,0	3,3	15,9
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	17,9	14,6	4,9	17,5
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	21,1	17,9	8,1	20,8
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	23,8	20,5	10,8	23,4
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	22,9	19,6	9,9	22,5
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	22,8	19,5	9,7	22,4
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	22,9	19,6	9,9	22,5
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	23,8	20,5	10,8	23,4
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	25,5	22,3	12,5	25,1
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	27,2	24,0	14,2	26,9
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	29,6	26,3	16,6	29,2
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	33,7	30,5	20,7	33,3
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	19,8	16,5	6,8	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BELGIELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	19,3	16,0	6,3	18,9	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	18,7	15,5	5,7	18,4	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	18,9	15,6	5,9	18,5	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	19,4	16,1	6,3	19,0	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	20,3	17,0	7,3	19,9	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	20,7	17,4	7,7	20,3	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	21,8	18,6	8,8	21,4	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	13,8	10,5	0,8	13,4	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	13,4	10,1	0,3	13,0	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	12,9	9,7	-0,1	12,6	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	12,1	8,8	-1,0	11,7	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	12,5	9,2	-0,6	12,1	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	--	--	--	--	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	--	--	--	--	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	--	--	--	--	
5a_A	bouwblok 1	1,50	36,3	33,0	23,3	35,9	
5a_B	bouwblok 1	5,00	35,6	32,3	22,6	35,2	
5a_C	bouwblok 1	8,50	35,4	32,1	22,3	35,0	
5a_D	bouwblok 1	12,00	36,0	32,7	23,0	35,6	
5a_E	bouwblok 1	15,50	36,8	33,6	23,8	36,5	
5a_F	bouwblok 1	19,00	38,4	35,1	25,4	38,0	
5b_A	bouwblok 1	22,50	40,4	37,1	27,4	40,0	
5b_B	bouwblok 1	26,00	41,6	38,4	28,6	41,2	
6a_A	bouwblok 1	1,50	24,7	21,4	11,6	24,3	
6a_B	bouwblok 1	5,00	25,0	21,8	12,0	24,7	
6a_C	bouwblok 1	8,50	25,6	22,3	12,6	25,2	
6a_D	bouwblok 1	12,00	26,9	23,6	13,8	26,5	
6a_E	bouwblok 1	15,50	28,8	25,6	15,8	28,5	
6a_F	bouwblok 1	19,00	31,8	28,5	18,8	31,4	
6b_A	bouwblok 1	22,50	35,1	31,9	22,1	34,7	
6b_B	bouwblok 1	26,00	38,4	35,1	25,4	38,0	
7a_A	bouwblok 1	1,50	8,8	5,6	-4,2	8,5	
7a_B	bouwblok 1	5,00	8,7	5,4	-4,3	8,3	
7a_C	bouwblok 1	8,50	8,5	5,3	-4,5	8,2	
7a_D	bouwblok 1	12,00	8,5	5,2	-4,6	8,1	
7a_E	bouwblok 1	15,50	7,4	4,1	-5,7	7,0	
7a_F	bouwblok 1	19,00	7,5	4,2	-5,5	7,1	
7b_A	bouwblok 1	22,50	19,2	16,0	6,2	18,8	
7b_B	bouwblok 1	26,00	23,4	20,2	10,4	23,1	
8a_A	bouwblok 1	1,50	16,5	13,3	3,5	16,2	
8a_B	bouwblok 1	5,00	16,7	13,4	3,7	16,3	
8a_C	bouwblok 1	8,50	16,9	13,6	3,9	16,5	
8a_D	bouwblok 1	12,00	17,3	14,0	4,3	16,9	
8a_E	bouwblok 1	15,50	18,3	15,0	5,3	17,9	
8a_F	bouwblok 1	19,00	19,4	16,2	6,4	19,1	
8b_A	bouwblok 1	22,50	19,3	16,0	6,3	18,9	
8b_B	bouwblok 1	26,00	20,4	17,1	7,4	20,0	
9a_A	bouwblok 1	1,50	14,9	11,6	1,9	14,5	
9a_B	bouwblok 1	5,00	14,8	11,5	1,8	14,4	
9a_C	bouwblok 1	8,50	14,8	11,6	1,8	14,4	
9a_D	bouwblok 1	12,00	5,3	2,0	-7,7	4,9	
9a_E	bouwblok 1	15,50	5,3	2,0	-7,7	4,9	
9a_F	bouwblok 1	19,00	5,3	2,1	-7,7	5,0	
9b_A	bouwblok 1	22,50	4,3	1,1	-8,7	3,9	
9b_B	bouwblok 1	26,00	0,2	-3,1	-12,8	-0,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BOERHAAVELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	bouwblok 1	1,50	61,5	58,7	50,2	61,6
10a_B	bouwblok 1	5,00	62,0	59,3	50,7	62,1
10a_C	bouwblok 1	8,50	61,9	59,1	50,6	62,0
10a_D	bouwblok 1	12,00	61,6	58,8	50,3	61,7
10a_E	bouwblok 1	15,50	61,2	58,5	49,9	61,3
10a_F	bouwblok 1	19,00	60,8	58,1	49,5	60,9
10b_A	bouwblok 1	22,50	60,4	57,6	49,1	60,5
10b_B	bouwblok 1	26,00	59,5	56,7	48,1	59,6
11a_A	bouwblok 1	1,50	58,1	55,3	46,8	58,2
11a_B	bouwblok 1	5,00	59,3	56,5	47,9	59,4
11a_C	bouwblok 1	8,50	59,3	56,5	47,9	59,4
11a_D	bouwblok 1	12,00	59,1	56,3	47,7	59,2
11a_E	bouwblok 1	15,50	58,8	56,0	47,5	58,9
11a_F	bouwblok 1	19,00	58,5	55,7	47,2	58,6
11b_A	bouwblok 1	22,50	58,4	55,6	47,0	58,5
11b_B	bouwblok 1	26,00	58,0	55,2	46,7	58,1
12a_A	bouwblok 1	1,50	56,5	53,7	45,2	56,6
12a_B	bouwblok 1	5,00	57,8	55,1	46,5	57,9
12a_C	bouwblok 1	8,50	57,9	55,1	46,5	58,0
12a_D	bouwblok 1	12,00	57,7	55,0	46,4	57,8
12a_E	bouwblok 1	15,50	57,5	54,7	46,2	57,6
12a_F	bouwblok 1	19,00	57,2	54,5	45,9	57,3
12b_A	bouwblok 1	22,50	57,2	54,4	45,9	57,3
12b_B	bouwblok 1	26,00	56,9	54,1	45,6	57,0
12b_C	bouwblok 1	29,50	56,6	53,8	45,2	56,7
12b_D	bouwblok 1	33,00	56,2	53,5	44,9	56,3
12b_E	bouwblok 1	40,00	55,4	52,7	44,1	55,5
12b_F	bouwblok 1	45,00	54,7	52,0	43,4	54,9
1a_A	bouwblok 1	1,50	46,4	43,6	35,1	46,5
1a_B	bouwblok 1	5,00	46,7	44,0	35,4	46,8
1a_C	bouwblok 1	8,50	47,0	44,2	35,6	47,1
1a_D	bouwblok 1	12,00	47,0	44,2	35,7	47,1
1a_E	bouwblok 1	15,50	46,2	43,4	34,9	46,3
1a_F	bouwblok 1	19,00	45,7	43,0	34,4	45,8
1b_A	bouwblok 1	22,50	45,0	42,2	33,7	45,1
1b_B	bouwblok 1	26,00	45,0	42,2	33,8	45,1
1b_C	bouwblok 1	29,50	44,7	42,0	33,4	44,8
1b_D	bouwblok 1	33,00	44,6	41,8	33,2	44,7
1b_E	bouwblok 1	40,00	44,1	41,4	32,8	44,3
1b_F	bouwblok 1	45,00	43,3	40,5	31,9	43,4
20a_A	bouwblok 2	1,50	25,4	22,5	14,5	25,6
20a_B	bouwblok 2	5,00	24,8	22,0	14,0	25,1
20a_C	bouwblok 2	8,50	24,6	21,8	13,9	24,9
20a_D	bouwblok 2	12,00	25,2	22,3	14,4	25,4
20a_E	bouwblok 2	15,50	26,4	23,6	15,5	26,6
20a_F	bouwblok 2	19,00	29,7	26,9	18,6	29,8
20b_A	bouwblok 2	22,50	34,5	31,8	23,4	34,7
20b_B	bouwblok 2	26,00	35,6	32,8	24,4	35,7
21a_A	bouwblok 2	1,50	32,7	29,9	21,4	32,8
21a_B	bouwblok 2	5,00	32,0	29,2	20,7	32,1
21a_C	bouwblok 2	8,50	31,3	28,5	20,0	31,4
21a_D	bouwblok 2	12,00	31,6	28,9	20,3	31,7
21a_E	bouwblok 2	15,50	32,0	29,2	20,7	32,1
21a_F	bouwblok 2	19,00	32,4	29,6	21,1	32,5
21b_A	bouwblok 2	22,50	32,1	29,4	20,8	32,2
21b_B	bouwblok 2	26,00	32,5	29,8	21,2	32,6
22a_A	bouwblok 2	1,50	32,3	29,5	21,0	32,4
22a_B	bouwblok 2	5,00	31,7	28,9	20,4	31,8
22a_C	bouwblok 2	8,50	31,1	28,4	19,9	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BOERHAAVELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
22a_D	bouwblok 2	12,00	31,0	28,3	19,8	31,1	
22a_E	bouwblok 2	15,50	31,3	28,6	20,0	31,4	
22a_F	bouwblok 2	19,00	31,6	28,9	20,3	31,7	
22b_A	bouwblok 2	22,50	31,5	28,7	20,2	31,6	
22b_B	bouwblok 2	26,00	31,9	29,1	20,5	32,0	
22b_C	bouwblok 2	29,50	32,2	29,4	20,9	32,3	
22b_D	bouwblok 2	33,00	32,5	29,7	21,2	32,6	
22b_E	bouwblok 2	40,00	32,5	29,7	21,1	32,6	
22b_F	bouwblok 2	45,00	32,5	29,7	21,1	32,6	
23a_A	bouwblok 2	1,50	14,6	11,7	4,8	15,1	
23a_B	bouwblok 2	5,00	14,7	11,7	4,9	15,2	
23a_C	bouwblok 2	8,50	15,2	12,2	5,5	15,7	
23a_D	bouwblok 2	12,00	15,8	12,8	6,0	16,2	
23a_E	bouwblok 2	15,50	13,3	10,3	3,6	13,8	
23a_F	bouwblok 2	19,00	12,6	9,6	2,8	13,1	
23b_A	bouwblok 2	22,50	19,0	16,3	8,0	19,2	
23b_B	bouwblok 2	26,00	19,7	17,0	8,6	19,9	
23b_C	bouwblok 2	29,50	19,6	16,8	8,4	19,7	
23b_D	bouwblok 2	33,00	19,5	16,7	8,3	19,6	
23b_E	bouwblok 2	40,00	19,5	16,7	8,1	19,6	
23b_F	bouwblok 2	45,00	19,6	16,9	8,3	19,7	
24a_A	bouwblok 2	1,50	14,6	11,7	4,6	15,0	
24a_B	bouwblok 2	5,00	14,9	12,0	5,1	15,4	
24a_C	bouwblok 2	8,50	15,1	12,2	5,2	15,6	
24a_D	bouwblok 2	12,00	15,4	12,4	5,5	15,8	
24a_E	bouwblok 2	15,50	14,6	11,6	4,7	15,0	
24a_F	bouwblok 2	19,00	13,6	10,7	3,4	14,0	
24b_A	bouwblok 2	22,50	15,4	12,6	4,7	15,6	
24b_B	bouwblok 2	26,00	15,4	12,5	4,7	15,6	
25a_A	bouwblok 2	1,50	29,9	27,1	18,8	30,0	
25a_B	bouwblok 2	5,00	29,4	26,6	18,2	29,5	
25a_C	bouwblok 2	8,50	29,0	26,2	17,9	29,2	
25a_D	bouwblok 2	12,00	29,0	26,2	17,9	29,1	
25a_E	bouwblok 2	15,50	28,4	25,6	17,3	28,5	
25a_F	bouwblok 2	19,00	30,1	27,3	19,0	30,3	
25b_A	bouwblok 2	22,50	34,5	31,8	23,4	34,7	
25b_B	bouwblok 2	26,00	36,5	33,7	25,3	36,6	
26a_A	bouwblok 2	1,50	24,2	21,3	13,5	24,4	
26a_B	bouwblok 2	5,00	23,8	21,0	13,1	24,1	
26a_C	bouwblok 2	8,50	23,9	21,1	13,1	24,1	
26a_D	bouwblok 2	12,00	24,6	21,8	13,8	24,8	
26a_E	bouwblok 2	15,50	26,4	23,6	15,5	26,6	
26a_F	bouwblok 2	19,00	30,6	27,8	19,5	30,7	
26b_A	bouwblok 2	22,50	37,3	34,6	26,1	37,5	
26b_B	bouwblok 2	26,00	38,6	35,8	27,3	38,7	
2a_A	bouwblok 1	1,50	39,6	36,9	28,3	39,8	
2a_B	bouwblok 1	5,00	40,8	38,1	29,5	40,9	
2a_C	bouwblok 1	8,50	42,1	39,4	30,8	42,3	
2a_D	bouwblok 1	12,00	42,8	40,0	31,5	42,9	
2a_E	bouwblok 1	15,50	42,4	39,7	31,1	42,5	
2a_F	bouwblok 1	19,00	42,2	39,5	30,9	42,3	
2b_A	bouwblok 1	22,50	43,2	40,5	32,1	43,4	
2b_B	bouwblok 1	26,00	43,3	40,5	32,2	43,5	
30a_A	bouwblok 3	1,50	38,8	35,7	29,4	39,4	
30a_B	bouwblok 3	5,00	38,5	35,4	29,1	39,1	
30a_C	bouwblok 3	8,50	38,8	35,8	29,4	39,4	
30a_D	bouwblok 3	12,00	39,0	36,0	29,6	39,6	
30a_E	bouwblok 3	15,50	39,0	35,9	29,7	39,6	
30a_F	bouwblok 3	19,00	39,2	36,1	29,9	39,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BOERHAAVELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	39,6	36,6	30,4	40,3
30b_B	bouwblok 3	26,00	39,9	36,9	30,7	40,6
30b_C	bouwblok 3	29,50	40,4	37,3	31,1	41,0
30b_D	bouwblok 3	33,00	40,6	37,5	31,3	41,2
30b_E	bouwblok 3	40,00	40,9	37,8	31,6	41,5
30b_F	bouwblok 3	45,00	41,1	38,0	31,8	41,7
31a_A	bouwblok 3	1,50	41,3	38,3	32,0	42,0
31a_B	bouwblok 3	5,00	40,9	37,8	31,5	41,5
31a_C	bouwblok 3	8,50	41,0	38,0	31,6	41,6
31a_D	bouwblok 3	12,00	41,4	38,4	32,0	42,0
31a_E	bouwblok 3	15,50	41,6	38,5	32,3	42,2
31a_F	bouwblok 3	19,00	41,5	38,5	32,2	42,1
31b_A	bouwblok 3	22,50	42,3	39,3	33,0	42,9
31b_B	bouwblok 3	26,00	42,7	39,6	33,4	43,3
31b_C	bouwblok 3	29,50	42,8	39,8	33,5	43,5
32a_A	bouwblok 3	1,50	32,8	29,9	22,2	33,0
32a_B	bouwblok 3	5,00	35,3	32,4	24,5	35,5
32a_C	bouwblok 3	8,50	36,8	33,9	25,9	37,0
32a_D	bouwblok 3	12,00	33,3	30,3	23,2	33,7
32a_E	bouwblok 3	15,50	33,6	30,6	24,1	34,2
32a_F	bouwblok 3	19,00	39,1	36,1	29,7	39,7
32b_A	bouwblok 3	22,50	43,6	40,6	33,9	44,1
32b_B	bouwblok 3	26,00	44,8	41,8	35,1	45,3
32b_C	bouwblok 3	29,50	45,1	42,2	35,4	45,6
33a_A	bouwblok 3	1,50	26,6	23,8	15,9	26,8
33a_B	bouwblok 3	5,00	26,0	23,2	15,3	26,3
33a_C	bouwblok 3	8,50	25,8	23,0	15,1	26,1
33a_D	bouwblok 3	12,00	26,2	23,4	15,6	26,5
33a_E	bouwblok 3	15,50	27,3	24,4	16,8	27,6
33a_F	bouwblok 3	19,00	28,0	25,1	17,6	28,3
33b_A	bouwblok 3	22,50	29,7	26,8	19,0	29,9
33b_B	bouwblok 3	26,00	31,1	28,2	20,8	31,5
33b_C	bouwblok 3	29,50	34,5	31,6	24,6	35,0
34a_A	bouwblok 3	1,50	35,0	32,2	23,7	35,1
34a_B	bouwblok 3	5,00	34,3	31,5	23,0	34,4
34a_C	bouwblok 3	8,50	33,7	30,9	22,4	33,8
34a_D	bouwblok 3	12,00	34,2	31,4	22,9	34,3
34a_E	bouwblok 3	15,50	34,8	32,0	23,5	34,9
34a_F	bouwblok 3	19,00	36,1	33,3	24,8	36,2
35a_A	bouwblok 3	1,50	33,3	30,6	22,1	33,5
35a_B	bouwblok 3	5,00	32,8	30,0	21,5	32,9
35a_C	bouwblok 3	8,50	32,2	29,4	20,9	32,3
35a_D	bouwblok 3	12,00	32,1	29,4	20,8	32,2
35a_E	bouwblok 3	15,50	32,5	29,7	21,2	32,6
35a_F	bouwblok 3	19,00	32,9	30,1	21,6	33,0
36a_A	bouwblok 3	1,50	20,7	17,7	11,3	21,3
36a_B	bouwblok 3	5,00	17,9	14,9	8,4	18,5
36a_C	bouwblok 3	8,50	18,3	15,3	8,7	18,8
36a_D	bouwblok 3	12,00	20,4	17,3	10,9	20,9
36a_E	bouwblok 3	15,50	17,1	14,1	7,4	17,6
36a_F	bouwblok 3	19,00	17,3	14,3	7,5	17,8
36b_A	bouwblok 3	22,50	8,9	6,1	-2,5	9,0
36b_B	bouwblok 3	22,50	23,6	20,6	14,1	24,2
36b_C	bouwblok 3	26,00	9,8	7,0	-1,5	9,9
36b_D	bouwblok 3	26,00	23,8	20,8	14,3	24,4
36b_E	bouwblok 3	29,50	13,4	10,6	2,0	13,5
36b_F	bouwblok 3	33,00	13,6	10,8	2,2	13,7
36b_G	bouwblok 3	40,00	--	--	--	--
36b_H	bouwblok 3	45,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BOERHAAVELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	25,4	22,4	15,9	26,0
37a_B	bouwblok 3	5,00	23,8	20,8	14,5	24,4
37a_C	bouwblok 3	8,50	23,8	20,7	14,4	24,4
37a_D	bouwblok 3	12,00	23,6	20,5	14,2	24,2
37a_E	bouwblok 3	15,50	23,1	20,0	13,8	23,7
37a_F	bouwblok 3	19,00	22,7	19,7	13,4	23,3
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	45,6	42,8	34,3	45,7
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	46,1	43,3	34,9	46,2
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	47,4	44,6	36,2	47,5
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	48,7	45,9	37,9	48,9
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	50,3	47,5	39,6	50,6
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	51,6	48,8	40,9	51,9
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	52,0	49,1	41,3	52,2
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	52,3	49,4	41,6	52,5
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	44,9	42,1	33,5	45,0
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	45,3	42,5	34,0	45,4
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	46,3	43,5	34,9	46,4
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	47,1	44,3	35,7	47,2
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	47,2	44,5	35,9	47,4
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	47,3	44,6	36,1	47,5
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	46,5	43,7	35,1	46,6
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	46,5	43,8	35,2	46,6
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	24,5	21,6	14,1	24,8
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	23,9	21,0	13,7	24,3
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	24,2	21,3	14,0	24,6
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	25,2	22,3	15,1	25,6
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	26,9	23,9	17,0	27,3
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	29,3	26,3	19,6	29,8
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	31,8	28,8	22,3	32,4
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	36,4	33,3	27,0	37,0
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	42,6	39,8	31,3	42,7
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	42,9	40,2	31,6	43,0
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	43,8	41,0	32,5	43,9
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	44,6	41,8	33,3	44,7
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	45,0	42,2	33,8	45,2
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	45,9	43,1	35,3	46,2
43b_A	bouwblok 3	22,50	33,8	31,0	22,6	33,9
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	48,9	45,9	38,9	49,3
43b_C	bouwblok 3	26,00	33,1	30,3	22,0	33,3
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	49,9	47,0	40,0	50,3
45b_A	bouwblok 3	22,50	34,9	32,1	23,6	35,0
45b_B	bouwblok 3	26,00	36,1	33,3	24,8	36,2
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	28,2	25,4	17,3	28,4
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	27,6	24,8	16,8	27,9
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	28,0	25,2	17,1	28,2
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	28,5	25,6	17,6	28,7
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	29,4	26,5	18,7	29,6
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	30,9	28,0	20,6	31,2
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	31,3	28,4	20,5	31,5
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	32,8	30,0	22,3	33,1
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	40,6	37,8	29,3	40,7
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	39,7	36,9	28,4	39,8
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	40,1	37,4	28,8	40,2
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	40,9	38,1	29,5	41,0
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	41,5	38,7	30,1	41,6
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	41,7	38,9	30,4	41,8
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	41,5	38,8	30,2	41,6
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	41,4	38,6	30,1	41,5
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	22,0	19,1	11,7	22,3


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BOERHAAVELAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	21,2	18,3	10,9	21,5	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	21,0	18,1	10,8	21,4	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	21,7	18,8	11,5	22,0	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	22,9	20,0	12,9	23,3	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	24,2	21,3	14,3	24,7	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	26,8	23,8	17,1	27,3	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	29,3	26,3	19,8	29,9	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	38,5	35,7	27,2	38,6	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	37,5	34,8	26,3	37,6	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	37,7	35,0	26,5	37,9	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	38,5	35,7	27,2	38,6	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	39,8	37,0	28,8	40,0	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	42,0	39,1	31,7	42,3	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	45,4	42,4	35,4	45,8	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	46,5	43,6	36,8	47,0	
5a_A	bouwblok 1	1,50	20,0	17,2	9,3	20,3	
5a_B	bouwblok 1	5,00	19,4	16,6	8,6	19,6	
5a_C	bouwblok 1	8,50	19,3	16,4	8,5	19,5	
5a_D	bouwblok 1	12,00	19,7	16,9	9,0	20,0	
5a_E	bouwblok 1	15,50	20,5	17,6	9,8	20,7	
5a_F	bouwblok 1	19,00	21,3	18,5	10,7	21,6	
5b_A	bouwblok 1	22,50	32,4	29,7	21,2	32,6	
5b_B	bouwblok 1	26,00	29,0	26,2	17,9	29,1	
6a_A	bouwblok 1	1,50	34,6	31,8	23,3	34,7	
6a_B	bouwblok 1	5,00	33,9	31,2	22,6	34,0	
6a_C	bouwblok 1	8,50	33,3	30,5	22,0	33,4	
6a_D	bouwblok 1	12,00	33,7	30,9	22,4	33,8	
6a_E	bouwblok 1	15,50	34,1	31,4	22,9	34,2	
6a_F	bouwblok 1	19,00	34,6	31,8	23,3	34,7	
6b_A	bouwblok 1	22,50	33,2	30,4	22,0	33,3	
6b_B	bouwblok 1	26,00	27,5	24,6	17,1	27,8	
7a_A	bouwblok 1	1,50	43,5	40,8	32,2	43,6	
7a_B	bouwblok 1	5,00	44,1	41,3	32,8	44,2	
7a_C	bouwblok 1	8,50	45,1	42,4	33,8	45,2	
7a_D	bouwblok 1	12,00	46,0	43,2	34,7	46,1	
7a_E	bouwblok 1	15,50	46,5	43,7	35,3	46,6	
7a_F	bouwblok 1	19,00	47,0	44,3	35,8	47,2	
7b_A	bouwblok 1	22,50	48,5	45,7	37,5	48,7	
7b_B	bouwblok 1	26,00	48,8	46,0	37,8	49,0	
8a_A	bouwblok 1	1,50	49,6	46,8	38,3	49,7	
8a_B	bouwblok 1	5,00	51,1	48,4	39,8	51,3	
8a_C	bouwblok 1	8,50	51,9	49,2	40,7	52,1	
8a_D	bouwblok 1	12,00	52,4	49,6	41,2	52,5	
8a_E	bouwblok 1	15,50	52,5	49,7	41,4	52,7	
8a_F	bouwblok 1	19,00	52,4	49,6	41,5	52,6	
8b_A	bouwblok 1	22,50	53,0	50,2	42,0	53,2	
8b_B	bouwblok 1	26,00	53,0	50,2	42,0	53,2	
9a_A	bouwblok 1	1,50	61,6	58,9	50,3	61,7	
9a_B	bouwblok 1	5,00	62,2	59,5	50,9	62,3	
9a_C	bouwblok 1	8,50	62,1	59,4	50,8	62,3	
9a_D	bouwblok 1	12,00	61,9	59,1	50,5	62,0	
9a_E	bouwblok 1	15,50	61,5	58,7	50,2	61,6	
9a_F	bouwblok 1	19,00	61,1	58,3	49,7	61,2	
9b_A	bouwblok 1	22,50	60,6	57,8	49,3	60,7	
9b_B	bouwblok 1	26,00	59,6	56,9	48,3	59,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5 aug 2019, 13:40

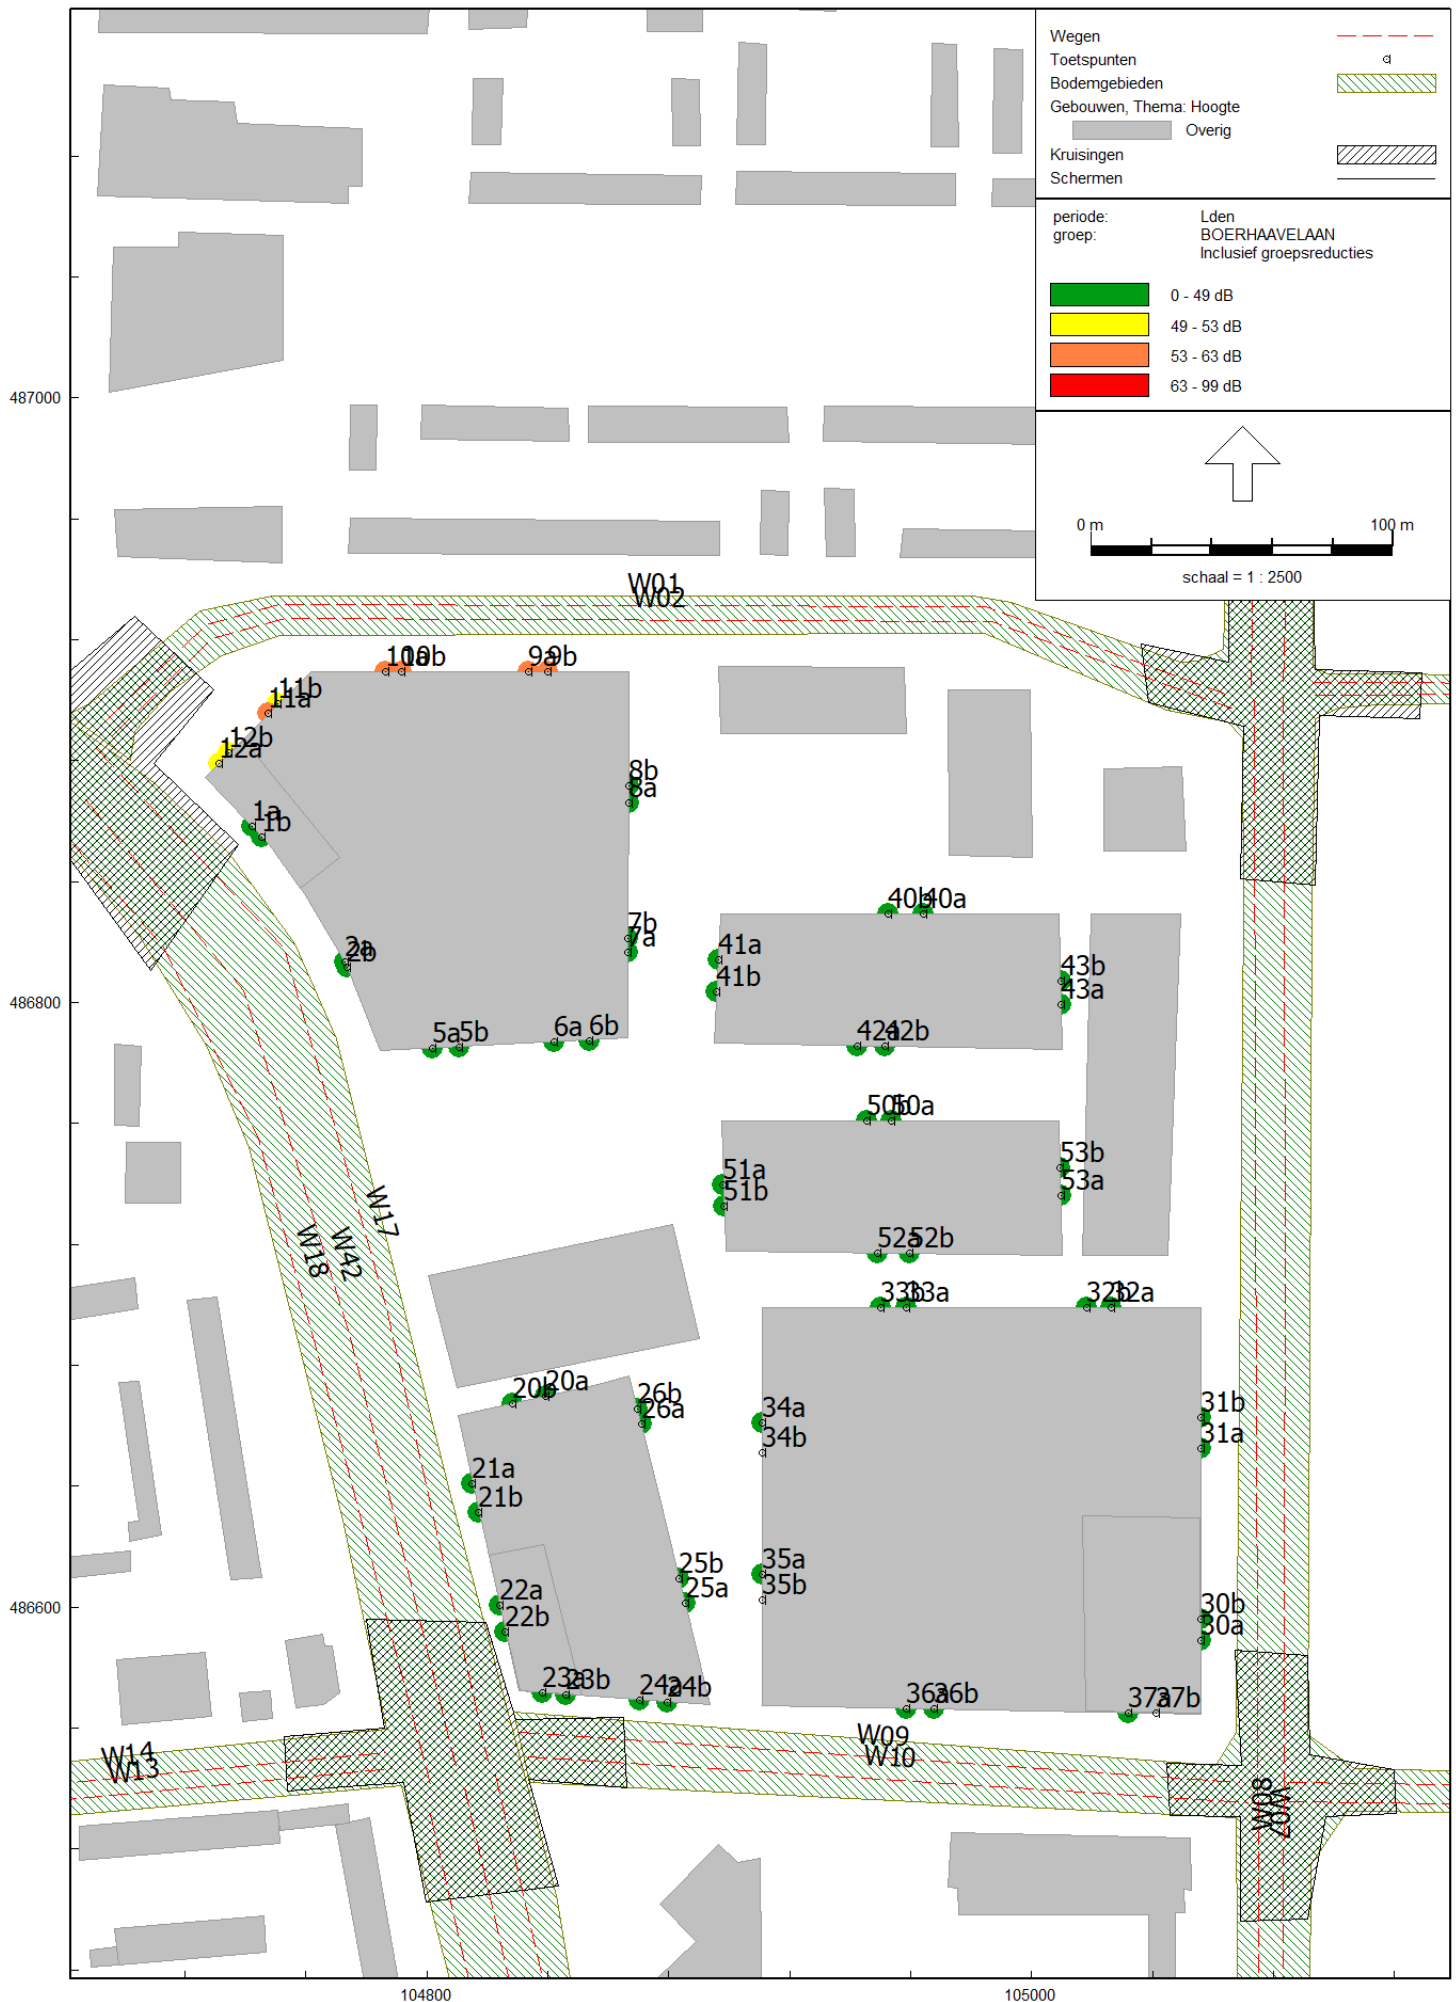

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: EUROPAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	bouwblok 1	1,50	49,8	46,3	41,7	50,7
10a_B	bouwblok 1	5,00	48,5	44,9	40,3	49,4
10a_C	bouwblok 1	8,50	48,4	44,9	40,2	49,3
10a_D	bouwblok 1	12,00	49,0	45,5	40,8	50,0
10a_E	bouwblok 1	15,50	49,6	46,0	41,4	50,5
10a_F	bouwblok 1	19,00	49,8	46,3	41,7	50,8
10b_A	bouwblok 1	22,50	49,5	46,0	41,3	50,4
10b_B	bouwblok 1	26,00	49,6	46,0	41,4	50,5
11a_A	bouwblok 1	1,50	56,0	52,5	47,9	57,0
11a_B	bouwblok 1	5,00	56,3	52,7	48,0	57,2
11a_C	bouwblok 1	8,50	56,7	53,1	48,5	57,6
11a_D	bouwblok 1	12,00	56,9	53,4	48,7	57,9
11a_E	bouwblok 1	15,50	57,0	53,5	48,8	57,9
11a_F	bouwblok 1	19,00	56,9	53,4	48,7	57,9
11b_A	bouwblok 1	22,50	56,5	53,0	48,3	57,4
11b_B	bouwblok 1	26,00	56,4	52,9	48,3	57,4
12a_A	bouwblok 1	1,50	58,7	55,1	50,4	59,6
12a_B	bouwblok 1	5,00	59,2	55,6	50,9	60,1
12a_C	bouwblok 1	8,50	59,3	55,7	51,0	60,2
12a_D	bouwblok 1	12,00	59,3	55,7	51,0	60,2
12a_E	bouwblok 1	15,50	59,2	55,6	50,9	60,1
12a_F	bouwblok 1	19,00	58,9	55,4	50,7	59,8
12b_A	bouwblok 1	22,50	58,2	54,7	50,0	59,1
12b_B	bouwblok 1	26,00	58,0	54,4	49,8	58,9
12b_C	bouwblok 1	29,50	57,8	54,2	49,6	58,7
12b_D	bouwblok 1	33,00	57,4	53,9	49,3	58,4
12b_E	bouwblok 1	40,00	56,7	53,2	48,5	57,7
12b_F	bouwblok 1	45,00	56,3	52,8	48,2	57,3
1a_A	bouwblok 1	1,50	63,0	59,3	54,6	63,8
1a_B	bouwblok 1	5,00	63,3	59,7	55,0	64,2
1a_C	bouwblok 1	8,50	63,3	59,7	55,0	64,2
1a_D	bouwblok 1	12,00	63,2	59,6	54,9	64,0
1a_E	bouwblok 1	15,50	62,9	59,3	54,6	63,8
1a_F	bouwblok 1	19,00	62,6	59,0	54,3	63,5
1b_A	bouwblok 1	22,50	62,2	58,7	54,0	63,1
1b_B	bouwblok 1	26,00	61,9	58,3	53,7	62,8
1b_C	bouwblok 1	29,50	61,6	58,0	53,4	62,5
1b_D	bouwblok 1	33,00	61,2	57,7	53,0	62,1
1b_E	bouwblok 1	40,00	60,6	57,1	52,4	61,5
1b_F	bouwblok 1	45,00	60,2	56,6	52,0	61,1
20a_A	bouwblok 2	1,50	51,6	48,0	43,4	52,5
20a_B	bouwblok 2	5,00	53,1	49,6	44,9	54,1
20a_C	bouwblok 2	8,50	53,4	49,8	45,2	54,3
20a_D	bouwblok 2	12,00	53,4	49,8	45,2	54,3
20a_E	bouwblok 2	15,50	53,4	49,8	45,2	54,3
20a_F	bouwblok 2	19,00	53,7	50,1	45,5	54,6
20b_A	bouwblok 2	22,50	56,5	53,0	48,3	57,4
20b_B	bouwblok 2	26,00	56,9	53,4	48,8	57,9
21a_A	bouwblok 2	1,50	64,4	60,8	56,0	65,2
21a_B	bouwblok 2	5,00	64,8	61,2	56,5	65,7
21a_C	bouwblok 2	8,50	64,7	61,1	56,4	65,6
21a_D	bouwblok 2	12,00	64,4	60,8	56,1	65,3
21a_E	bouwblok 2	15,50	64,0	60,5	55,8	64,9
21a_F	bouwblok 2	19,00	63,7	60,1	55,5	64,6
21b_A	bouwblok 2	22,50	63,3	59,8	55,1	64,2
21b_B	bouwblok 2	26,00	62,9	59,4	54,8	63,9
22a_A	bouwblok 2	1,50	64,5	60,8	56,1	65,3
22a_B	bouwblok 2	5,00	64,9	61,3	56,6	65,8
22a_C	bouwblok 2	8,50	64,7	61,1	56,5	65,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: EUROPAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22a_D	bouwblok 2	12,00	64,4	60,9	56,2	65,4
22a_E	bouwblok 2	15,50	64,1	60,5	55,9	65,0
22a_F	bouwblok 2	19,00	63,7	60,2	55,5	64,6
22b_A	bouwblok 2	22,50	63,3	59,8	55,1	64,2
22b_B	bouwblok 2	26,00	62,9	59,4	54,8	63,9
22b_C	bouwblok 2	29,50	62,6	59,0	54,4	63,5
22b_D	bouwblok 2	33,00	62,1	58,6	53,9	63,0
22b_E	bouwblok 2	40,00	61,3	57,8	53,1	62,2
22b_F	bouwblok 2	45,00	60,8	57,2	52,6	61,7
23a_A	bouwblok 2	1,50	60,4	56,8	52,1	61,3
23a_B	bouwblok 2	5,00	61,0	57,4	52,8	61,9
23a_C	bouwblok 2	8,50	61,1	57,5	52,8	62,0
23a_D	bouwblok 2	12,00	61,0	57,4	52,7	61,9
23a_E	bouwblok 2	15,50	60,8	57,2	52,6	61,7
23a_F	bouwblok 2	19,00	60,6	57,0	52,3	61,5
23b_A	bouwblok 2	22,50	59,6	56,0	51,4	60,5
23b_B	bouwblok 2	26,00	59,4	55,8	51,1	60,3
23b_C	bouwblok 2	29,50	59,1	55,5	50,9	60,0
23b_D	bouwblok 2	33,00	58,8	55,2	50,6	59,7
23b_E	bouwblok 2	40,00	58,0	54,4	49,8	58,9
23b_F	bouwblok 2	45,00	57,6	54,0	49,3	58,5
24a_A	bouwblok 2	1,50	56,3	52,7	48,0	57,2
24a_B	bouwblok 2	5,00	57,3	53,6	49,0	58,1
24a_C	bouwblok 2	8,50	57,7	54,1	49,5	58,6
24a_D	bouwblok 2	12,00	58,0	54,3	49,7	58,8
24a_E	bouwblok 2	15,50	58,0	54,4	49,8	58,9
24a_F	bouwblok 2	19,00	58,0	54,4	49,7	58,9
24b_A	bouwblok 2	22,50	57,2	53,6	49,0	58,1
24b_B	bouwblok 2	26,00	57,1	53,5	48,9	58,0
25a_A	bouwblok 2	1,50	42,8	39,2	34,5	43,7
25a_B	bouwblok 2	5,00	42,1	38,4	33,7	42,9
25a_C	bouwblok 2	8,50	42,8	39,1	34,5	43,6
25a_D	bouwblok 2	12,00	43,5	39,9	35,2	44,4
25a_E	bouwblok 2	15,50	44,1	40,4	35,8	44,9
25a_F	bouwblok 2	19,00	44,2	40,5	35,9	45,0
25b_A	bouwblok 2	22,50	44,4	40,8	36,1	45,3
25b_B	bouwblok 2	26,00	45,0	41,4	36,7	45,9
26a_A	bouwblok 2	1,50	38,7	35,0	30,4	39,5
26a_B	bouwblok 2	5,00	38,0	34,3	29,7	38,8
26a_C	bouwblok 2	8,50	37,7	34,1	29,4	38,6
26a_D	bouwblok 2	12,00	38,3	34,7	30,0	39,2
26a_E	bouwblok 2	15,50	38,9	35,3	30,7	39,8
26a_F	bouwblok 2	19,00	40,4	36,8	32,2	41,3
26b_A	bouwblok 2	22,50	41,3	37,6	32,9	42,1
26b_B	bouwblok 2	26,00	42,5	38,8	34,1	43,3
2a_A	bouwblok 1	1,50	63,1	59,5	54,7	64,0
2a_B	bouwblok 1	5,00	63,6	60,0	55,2	64,4
2a_C	bouwblok 1	8,50	63,4	59,8	55,1	64,3
2a_D	bouwblok 1	12,00	63,2	59,6	54,9	64,0
2a_E	bouwblok 1	15,50	62,9	59,3	54,6	63,8
2a_F	bouwblok 1	19,00	62,6	59,0	54,3	63,4
2b_A	bouwblok 1	22,50	62,2	58,6	54,0	63,1
2b_B	bouwblok 1	26,00	61,8	58,3	53,6	62,8
30a_A	bouwblok 3	1,50	29,3	25,7	21,0	30,2
30a_B	bouwblok 3	5,00	30,8	27,1	22,4	31,6
30a_C	bouwblok 3	8,50	31,0	27,4	22,6	31,9
30a_D	bouwblok 3	12,00	25,8	22,0	17,1	26,5
30a_E	bouwblok 3	15,50	--	--	--	--
30a_F	bouwblok 3	19,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: EUROPAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	--	--	--	--
30b_B	bouwblok 3	26,00	--	--	--	--
30b_C	bouwblok 3	29,50	--	--	--	--
30b_D	bouwblok 3	33,00	--	--	--	--
30b_E	bouwblok 3	40,00	--	--	--	--
30b_F	bouwblok 3	45,00	--	--	--	--
31a_A	bouwblok 3	1,50	29,1	25,3	20,4	29,8
31a_B	bouwblok 3	5,00	31,4	27,6	22,8	32,1
31a_C	bouwblok 3	8,50	31,4	27,7	22,8	32,2
31a_D	bouwblok 3	12,00	27,1	23,2	18,3	27,7
31a_E	bouwblok 3	15,50	--	--	--	--
31a_F	bouwblok 3	19,00	--	--	--	--
31b_A	bouwblok 3	22,50	--	--	--	--
31b_B	bouwblok 3	26,00	--	--	--	--
31b_C	bouwblok 3	29,50	--	--	--	--
32a_A	bouwblok 3	1,50	27,7	24,2	19,6	28,7
32a_B	bouwblok 3	5,00	27,5	24,0	19,4	28,4
32a_C	bouwblok 3	8,50	27,4	23,9	19,3	28,4
32a_D	bouwblok 3	12,00	27,2	23,7	19,2	28,2
32a_E	bouwblok 3	15,50	27,3	23,8	19,3	28,3
32a_F	bouwblok 3	19,00	27,6	24,2	19,7	28,7
32b_A	bouwblok 3	22,50	29,6	26,2	21,6	30,6
32b_B	bouwblok 3	26,00	31,6	28,2	23,6	32,6
32b_C	bouwblok 3	29,50	34,1	30,6	26,0	35,1
33a_A	bouwblok 3	1,50	29,5	26,0	21,3	30,4
33a_B	bouwblok 3	5,00	29,1	25,6	21,0	30,1
33a_C	bouwblok 3	8,50	29,1	25,6	21,0	30,1
33a_D	bouwblok 3	12,00	29,5	26,1	21,5	30,6
33a_E	bouwblok 3	15,50	30,3	26,9	22,4	31,4
33a_F	bouwblok 3	19,00	32,0	28,5	24,0	33,0
33b_A	bouwblok 3	22,50	36,1	32,6	27,9	37,0
33b_B	bouwblok 3	26,00	40,3	36,8	32,1	41,2
33b_C	bouwblok 3	29,50	42,4	38,8	34,2	43,3
34a_A	bouwblok 3	1,50	38,5	34,9	30,3	39,4
34a_B	bouwblok 3	5,00	38,0	34,4	29,8	38,9
34a_C	bouwblok 3	8,50	38,3	34,7	30,1	39,2
34a_D	bouwblok 3	12,00	39,4	35,8	31,2	40,3
34a_E	bouwblok 3	15,50	40,7	37,1	32,5	41,6
34a_F	bouwblok 3	19,00	43,2	39,6	35,0	44,1
35a_A	bouwblok 3	1,50	43,4	39,8	35,1	44,3
35a_B	bouwblok 3	5,00	42,7	39,0	34,4	43,5
35a_C	bouwblok 3	8,50	42,9	39,3	34,7	43,8
35a_D	bouwblok 3	12,00	43,7	40,0	35,4	44,5
35a_E	bouwblok 3	15,50	44,4	40,8	36,2	45,3
35a_F	bouwblok 3	19,00	45,2	41,5	36,9	46,0
36a_A	bouwblok 3	1,50	48,5	44,9	40,2	49,4
36a_B	bouwblok 3	5,00	48,1	44,4	39,8	48,9
36a_C	bouwblok 3	8,50	48,6	45,0	40,3	49,5
36a_D	bouwblok 3	12,00	49,4	45,8	41,1	50,3
36a_E	bouwblok 3	15,50	50,2	46,5	41,9	51,0
36a_F	bouwblok 3	19,00	50,7	47,1	42,4	51,6
36b_A	bouwblok 3	22,50	46,5	42,8	38,2	47,3
36b_B	bouwblok 3	22,50	50,5	46,9	42,2	51,4
36b_C	bouwblok 3	26,00	47,1	43,4	38,8	47,9
36b_D	bouwblok 3	26,00	50,8	47,2	42,5	51,7
36b_E	bouwblok 3	29,50	47,4	43,7	39,1	48,2
36b_F	bouwblok 3	33,00	47,8	44,1	39,4	48,6
36b_G	bouwblok 3	40,00	48,3	44,7	40,0	49,2
36b_H	bouwblok 3	45,00	48,8	45,2	40,5	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: EUROPAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	44,0	40,3	35,7	44,8
37a_B	bouwblok 3	5,00	43,9	40,3	35,6	44,8
37a_C	bouwblok 3	8,50	43,8	40,2	35,5	44,7
37a_D	bouwblok 3	12,00	44,2	40,6	35,9	45,1
37a_E	bouwblok 3	15,50	44,5	40,9	36,3	45,4
37a_F	bouwblok 3	19,00	45,8	42,1	37,5	46,7
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	29,0	25,5	21,0	30,0
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	29,7	26,2	21,7	30,7
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	32,6	29,0	24,4	33,5
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	33,2	29,6	25,0	34,1
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	33,7	30,1	25,4	34,6
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	33,2	29,7	25,0	34,1
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	31,4	27,9	23,4	32,4
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	31,9	28,5	23,9	32,9
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	47,2	43,7	39,1	48,2
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	46,5	43,0	38,4	47,4
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	46,5	42,9	38,3	47,4
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	46,8	43,3	38,7	47,8
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	47,3	43,8	39,2	48,3
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	47,8	44,3	39,7	48,8
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	49,9	46,4	41,8	50,9
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	49,9	46,4	41,7	50,9
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	47,3	43,7	39,1	48,2
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	46,4	42,8	38,2	47,3
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	46,5	42,9	38,3	47,4
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	46,9	43,4	38,7	47,8
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	47,5	43,9	39,3	48,4
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	47,8	44,3	39,6	48,7
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	46,7	43,1	38,5	47,6
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	46,8	43,2	38,6	47,7
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	24,8	21,3	16,6	25,7
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	24,5	20,9	16,3	25,4
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	23,7	20,1	15,5	24,6
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	23,8	20,3	15,7	24,8
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	23,6	20,1	15,5	24,6
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	10,0	6,5	2,1	11,0
43b_A	bouwblok 3	22,50	45,3	41,8	37,1	46,2
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	--	--	--	--
43b_C	bouwblok 3	26,00	47,1	43,6	39,0	48,1
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	--	--	--	--
45b_A	bouwblok 3	22,50	48,0	44,3	39,7	48,8
45b_B	bouwblok 3	26,00	48,6	45,0	40,3	49,5
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	45,2	41,6	37,0	46,1
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	44,4	40,8	36,1	45,3
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	44,4	40,8	36,2	45,3
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	44,9	41,3	36,6	45,8
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	45,3	41,7	37,0	46,2
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	45,8	42,2	37,6	46,7
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	45,9	42,4	37,7	46,8
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	45,9	42,3	37,7	46,8
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	51,5	47,9	43,2	52,4
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	51,2	47,6	42,9	52,1
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	51,8	48,2	43,6	52,7
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	52,5	48,9	44,2	53,4
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	52,8	49,2	44,5	53,7
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	52,8	49,2	44,6	53,7
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	52,0	48,4	43,7	52,9
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	52,0	48,4	43,8	52,9
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	29,4	25,9	21,3	30,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: EUROPAWEG
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	29,1	25,6	21,0	30,1	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	29,4	25,9	21,4	30,4	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	30,3	26,8	22,3	31,3	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	31,5	28,0	23,5	32,5	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	33,4	30,0	25,4	34,5	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	36,2	32,7	28,1	37,2	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	40,1	36,6	32,0	41,1	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	24,5	20,9	16,3	25,4	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	24,0	20,5	15,8	25,0	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	23,6	20,1	15,5	24,6	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	23,8	20,2	15,6	24,7	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	23,6	20,1	15,5	24,6	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	--	--	--	--	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	--	--	--	--	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	--	--	--	--	
5a_A	bouwblok 1	1,50	57,0	53,4	48,7	57,9	
5a_B	bouwblok 1	5,00	58,2	54,6	50,0	59,1	
5a_C	bouwblok 1	8,50	58,4	54,8	50,2	59,3	
5a_D	bouwblok 1	12,00	58,4	54,8	50,2	59,3	
5a_E	bouwblok 1	15,50	58,4	54,8	50,1	59,3	
5a_F	bouwblok 1	19,00	58,3	54,7	50,0	59,2	
5b_A	bouwblok 1	22,50	57,5	53,9	49,2	58,4	
5b_B	bouwblok 1	26,00	57,4	53,8	49,1	58,3	
6a_A	bouwblok 1	1,50	53,7	50,1	45,5	54,6	
6a_B	bouwblok 1	5,00	54,1	50,6	45,9	55,0	
6a_C	bouwblok 1	8,50	54,8	51,3	46,6	55,8	
6a_D	bouwblok 1	12,00	55,1	51,6	46,9	56,0	
6a_E	bouwblok 1	15,50	55,2	51,7	47,0	56,1	
6a_F	bouwblok 1	19,00	55,3	51,8	47,1	56,2	
6b_A	bouwblok 1	22,50	54,5	51,0	46,3	55,4	
6b_B	bouwblok 1	26,00	54,3	50,7	46,0	55,2	
7a_A	bouwblok 1	1,50	42,3	38,8	34,1	43,3	
7a_B	bouwblok 1	5,00	41,3	37,8	33,1	42,3	
7a_C	bouwblok 1	8,50	41,8	38,3	33,6	42,7	
7a_D	bouwblok 1	12,00	42,4	38,9	34,2	43,4	
7a_E	bouwblok 1	15,50	43,1	39,5	34,9	44,0	
7a_F	bouwblok 1	19,00	43,4	39,9	35,2	44,4	
7b_A	bouwblok 1	22,50	42,7	39,1	34,5	43,6	
7b_B	bouwblok 1	26,00	42,7	39,2	34,5	43,7	
8a_A	bouwblok 1	1,50	27,3	23,8	19,3	28,3	
8a_B	bouwblok 1	5,00	27,4	23,9	19,3	28,4	
8a_C	bouwblok 1	8,50	27,4	23,9	19,3	28,4	
8a_D	bouwblok 1	12,00	25,9	22,4	17,8	26,9	
8a_E	bouwblok 1	15,50	25,8	22,3	17,7	26,8	
8a_F	bouwblok 1	19,00	26,2	22,7	18,1	27,2	
8b_A	bouwblok 1	22,50	27,0	23,4	18,9	27,9	
8b_B	bouwblok 1	26,00	28,1	24,5	19,9	29,0	
9a_A	bouwblok 1	1,50	47,3	43,8	39,1	48,2	
9a_B	bouwblok 1	5,00	46,1	42,6	37,9	47,0	
9a_C	bouwblok 1	8,50	45,9	42,4	37,8	46,9	
9a_D	bouwblok 1	12,00	46,6	43,1	38,4	47,5	
9a_E	bouwblok 1	15,50	45,7	42,1	37,5	46,6	
9a_F	bouwblok 1	19,00	46,1	42,6	38,0	47,1	
9b_A	bouwblok 1	22,50	46,3	42,7	38,1	47,2	
9b_B	bouwblok 1	26,00	46,5	42,9	38,3	47,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5 aug 2019, 13:34

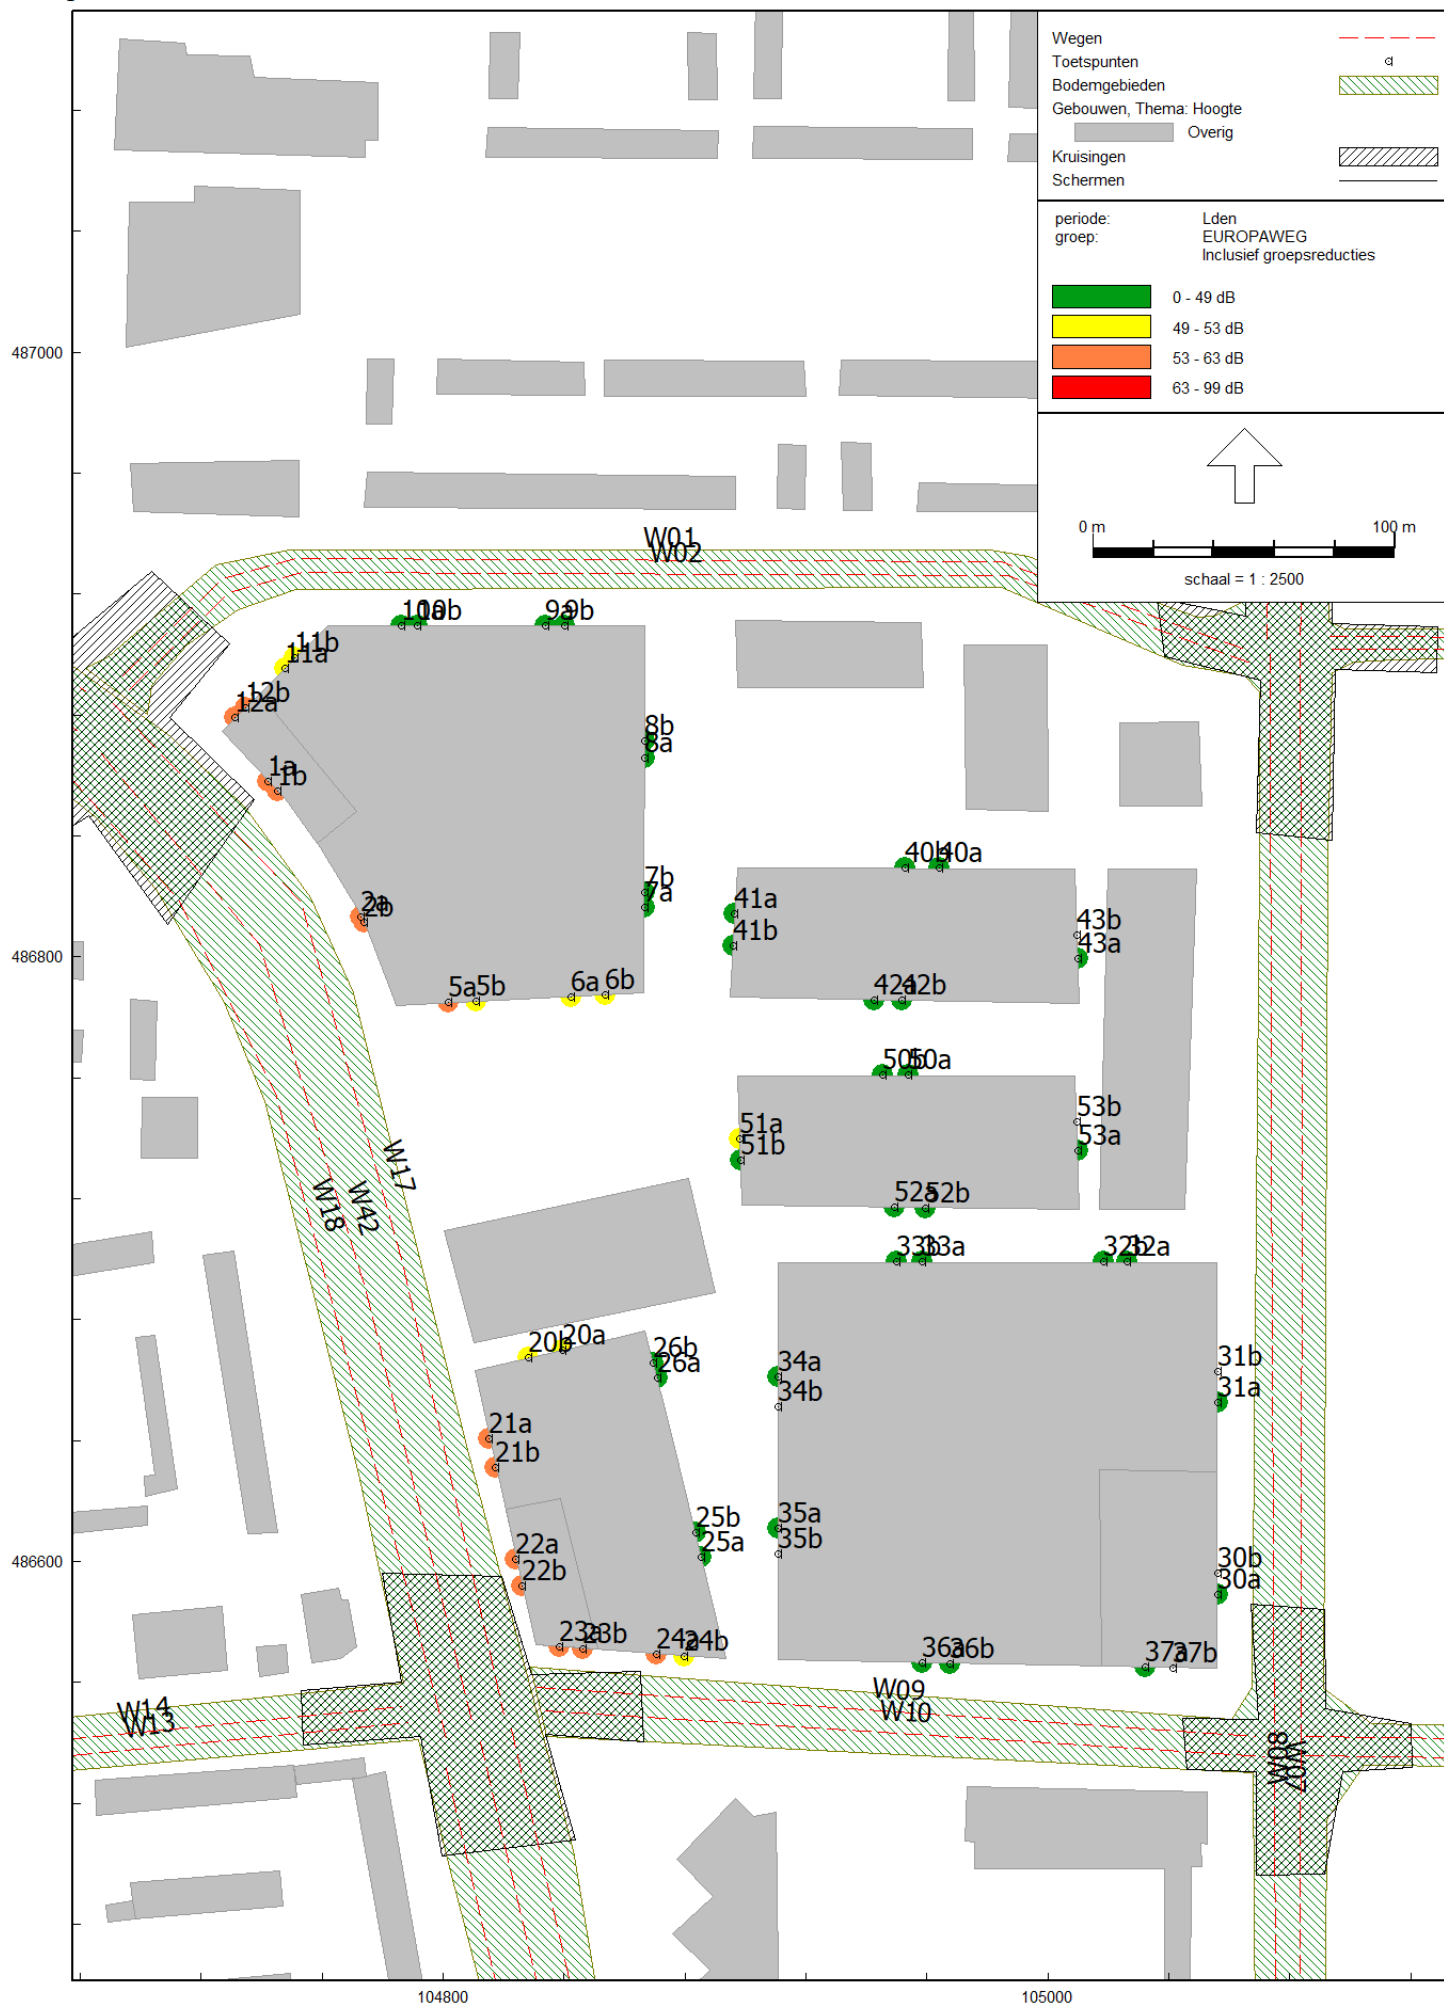

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: FLORIS VAN ADRICHEMLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	bouwblok 1	1,50	14,8	11,5	1,7	14,4
10a_B	bouwblok 1	5,00	16,1	12,8	3,1	15,7
10a_C	bouwblok 1	8,50	22,0	18,7	8,9	21,6
10a_D	bouwblok 1	12,00	22,6	19,3	9,6	22,2
10a_E	bouwblok 1	15,50	9,0	5,7	-4,0	8,6
10a_F	bouwblok 1	19,00	9,8	6,5	-3,2	9,4
10b_A	bouwblok 1	22,50	7,9	4,7	-5,1	7,5
10b_B	bouwblok 1	26,00	8,3	5,0	-4,8	7,9
11a_A	bouwblok 1	1,50	14,0	10,7	1,0	13,6
11a_B	bouwblok 1	5,00	14,8	11,5	1,8	14,4
11a_C	bouwblok 1	8,50	18,8	15,6	5,8	18,5
11a_D	bouwblok 1	12,00	18,5	15,2	5,5	18,1
11a_E	bouwblok 1	15,50	11,3	8,0	-1,7	10,9
11a_F	bouwblok 1	19,00	12,2	9,0	-0,8	11,9
11b_A	bouwblok 1	22,50	12,8	9,5	-0,3	12,4
11b_B	bouwblok 1	26,00	17,8	14,5	4,8	17,4
12a_A	bouwblok 1	1,50	12,9	9,6	-0,1	12,5
12a_B	bouwblok 1	5,00	13,0	9,7	0,0	12,6
12a_C	bouwblok 1	8,50	13,2	10,0	0,2	12,8
12a_D	bouwblok 1	12,00	7,1	3,8	-5,9	6,7
12a_E	bouwblok 1	15,50	7,6	4,3	-5,4	7,2
12a_F	bouwblok 1	19,00	8,2	4,9	-4,8	7,8
12b_A	bouwblok 1	22,50	9,1	5,8	-3,9	8,7
12b_B	bouwblok 1	26,00	10,0	6,7	-3,0	9,6
12b_C	bouwblok 1	29,50	-1,4	-4,7	-14,4	-1,8
12b_D	bouwblok 1	33,00	--	--	--	--
12b_E	bouwblok 1	40,00	--	--	--	--
12b_F	bouwblok 1	45,00	--	--	--	--
1a_A	bouwblok 1	1,50	11,3	8,0	-1,8	10,9
1a_B	bouwblok 1	5,00	8,0	4,7	-5,0	7,6
1a_C	bouwblok 1	8,50	8,4	5,2	-4,6	8,1
1a_D	bouwblok 1	12,00	9,2	5,9	-3,8	8,8
1a_E	bouwblok 1	15,50	9,9	6,6	-3,2	9,5
1a_F	bouwblok 1	19,00	11,5	8,2	-1,5	11,1
1b_A	bouwblok 1	22,50	12,8	9,5	-0,3	12,4
1b_B	bouwblok 1	26,00	11,3	8,0	-1,7	10,9
1b_C	bouwblok 1	29,50	13,3	10,0	0,2	12,9
1b_D	bouwblok 1	33,00	19,2	15,9	6,1	18,8
1b_E	bouwblok 1	40,00	16,4	13,1	3,4	16,0
1b_F	bouwblok 1	45,00	25,0	21,8	12,0	24,6
20a_A	bouwblok 2	1,50	17,0	13,8	4,0	16,6
20a_B	bouwblok 2	5,00	16,7	13,5	3,7	16,3
20a_C	bouwblok 2	8,50	16,6	13,4	3,6	16,3
20a_D	bouwblok 2	12,00	17,2	13,9	4,2	16,8
20a_E	bouwblok 2	15,50	15,7	12,5	2,7	15,4
20a_F	bouwblok 2	19,00	14,2	10,9	1,2	13,8
20b_A	bouwblok 2	22,50	13,6	10,3	0,5	13,2
20b_B	bouwblok 2	26,00	14,3	11,0	1,3	13,9
21a_A	bouwblok 2	1,50	6,4	3,1	-6,7	6,0
21a_B	bouwblok 2	5,00	6,2	2,9	-6,8	5,8
21a_C	bouwblok 2	8,50	6,0	2,8	-7,0	5,6
21a_D	bouwblok 2	12,00	5,9	2,6	-7,1	5,5
21a_E	bouwblok 2	15,50	5,8	2,5	-7,3	5,4
21a_F	bouwblok 2	19,00	5,7	2,4	-7,4	5,3
21b_A	bouwblok 2	22,50	--	--	--	--
21b_B	bouwblok 2	26,00	--	--	--	--
22a_A	bouwblok 2	1,50	34,8	31,5	21,8	34,4
22a_B	bouwblok 2	5,00	34,4	31,1	21,4	34,0
22a_C	bouwblok 2	8,50	33,9	30,6	20,9	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: FLORIS VAN ADRICHEMLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
22a_D	bouwblok 2	12,00	33,5	30,2	20,5	33,1	
22a_E	bouwblok 2	15,50	33,3	30,0	20,3	32,9	
22a_F	bouwblok 2	19,00	--	--	--	--	
22b_A	bouwblok 2	22,50	--	--	--	--	
22b_B	bouwblok 2	26,00	--	--	--	--	
22b_C	bouwblok 2	29,50	--	--	--	--	
22b_D	bouwblok 2	33,00	--	--	--	--	
22b_E	bouwblok 2	40,00	--	--	--	--	
22b_F	bouwblok 2	45,00	--	--	--	--	
23a_A	bouwblok 2	1,50	40,7	37,4	27,6	40,3	
23a_B	bouwblok 2	5,00	40,1	36,9	27,1	39,7	
23a_C	bouwblok 2	8,50	38,1	34,8	25,1	37,7	
23a_D	bouwblok 2	12,00	38,5	35,3	25,5	38,2	
23a_E	bouwblok 2	15,50	39,1	35,8	26,1	38,7	
23a_F	bouwblok 2	19,00	39,5	36,2	26,5	39,1	
23b_A	bouwblok 2	22,50	40,3	37,0	27,3	39,9	
23b_B	bouwblok 2	26,00	40,5	37,2	27,5	40,1	
23b_C	bouwblok 2	29,50	40,7	37,5	27,7	40,3	
23b_D	bouwblok 2	33,00	40,8	37,5	27,8	40,4	
23b_E	bouwblok 2	40,00	40,8	37,5	27,8	40,4	
23b_F	bouwblok 2	45,00	40,8	37,5	27,8	40,4	
24a_A	bouwblok 2	1,50	41,9	38,6	28,9	41,5	
24a_B	bouwblok 2	5,00	41,5	38,2	28,5	41,1	
24a_C	bouwblok 2	8,50	39,8	36,6	26,8	39,4	
24a_D	bouwblok 2	12,00	40,1	36,9	27,1	39,7	
24a_E	bouwblok 2	15,50	40,6	37,3	27,6	40,2	
24a_F	bouwblok 2	19,00	41,0	37,7	28,0	40,6	
24b_A	bouwblok 2	22,50	41,8	38,6	28,8	41,5	
24b_B	bouwblok 2	26,00	42,1	38,8	29,1	41,7	
25a_A	bouwblok 2	1,50	29,3	26,1	16,3	28,9	
25a_B	bouwblok 2	5,00	29,7	26,5	16,7	29,3	
25a_C	bouwblok 2	8,50	29,5	26,2	16,5	29,1	
25a_D	bouwblok 2	12,00	29,2	25,9	16,1	28,8	
25a_E	bouwblok 2	15,50	29,7	26,5	16,7	29,4	
25a_F	bouwblok 2	19,00	29,9	26,6	16,9	29,5	
25b_A	bouwblok 2	22,50	25,4	22,1	12,4	25,0	
25b_B	bouwblok 2	26,00	26,2	22,9	13,2	25,8	
26a_A	bouwblok 2	1,50	19,7	16,5	6,7	19,3	
26a_B	bouwblok 2	5,00	19,4	16,1	6,3	19,0	
26a_C	bouwblok 2	8,50	19,0	15,8	6,0	18,6	
26a_D	bouwblok 2	12,00	19,1	15,9	6,1	18,7	
26a_E	bouwblok 2	15,50	18,9	15,6	5,9	18,5	
26a_F	bouwblok 2	19,00	19,4	16,1	6,4	19,0	
26b_A	bouwblok 2	22,50	19,8	16,5	6,7	19,4	
26b_B	bouwblok 2	26,00	20,9	17,6	7,9	20,5	
2a_A	bouwblok 1	1,50	7,8	4,6	-5,2	7,4	
2a_B	bouwblok 1	5,00	3,3	0,0	-9,8	2,9	
2a_C	bouwblok 1	8,50	3,6	0,4	-9,4	3,2	
2a_D	bouwblok 1	12,00	4,1	0,9	-8,9	3,8	
2a_E	bouwblok 1	15,50	4,9	1,7	-8,1	4,5	
2a_F	bouwblok 1	19,00	6,0	2,7	-7,0	5,6	
2b_A	bouwblok 1	22,50	9,7	6,4	-3,3	9,3	
2b_B	bouwblok 1	26,00	11,8	8,6	-1,2	11,5	
30a_A	bouwblok 3	1,50	49,6	46,3	36,6	49,2	
30a_B	bouwblok 3	5,00	50,6	47,4	37,6	50,3	
30a_C	bouwblok 3	8,50	51,3	48,1	38,3	51,0	
30a_D	bouwblok 3	12,00	51,5	48,3	38,5	51,2	
30a_E	bouwblok 3	15,50	51,6	48,3	38,6	51,2	
30a_F	bouwblok 3	19,00	51,6	48,3	38,5	51,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: FLORIS VAN ADRICHEMLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	51,0	47,7	38,0	50,6
30b_B	bouwblok 3	26,00	50,9	47,7	37,9	50,5
30b_C	bouwblok 3	29,50	50,8	47,6	37,8	50,5
30b_D	bouwblok 3	33,00	50,7	47,5	37,7	50,3
30b_E	bouwblok 3	40,00	50,3	47,1	37,3	49,9
30b_F	bouwblok 3	45,00	50,1	46,9	37,1	49,7
31a_A	bouwblok 3	1,50	46,8	43,5	33,8	46,4
31a_B	bouwblok 3	5,00	46,5	43,3	33,5	46,1
31a_C	bouwblok 3	8,50	47,1	43,9	34,1	46,7
31a_D	bouwblok 3	12,00	47,9	44,6	34,9	47,5
31a_E	bouwblok 3	15,50	48,3	45,0	35,3	47,9
31a_F	bouwblok 3	19,00	48,4	45,1	35,4	48,0
31b_A	bouwblok 3	22,50	47,8	44,5	34,8	47,4
31b_B	bouwblok 3	26,00	47,7	44,4	34,7	47,3
31b_C	bouwblok 3	29,50	47,6	44,3	34,6	47,2
32a_A	bouwblok 3	1,50	34,1	30,8	21,0	33,7
32a_B	bouwblok 3	5,00	33,3	30,1	20,3	33,0
32a_C	bouwblok 3	8,50	32,7	29,4	19,7	32,3
32a_D	bouwblok 3	12,00	33,1	29,9	20,1	32,8
32a_E	bouwblok 3	15,50	33,6	30,3	20,6	33,2
32a_F	bouwblok 3	19,00	34,0	30,8	21,0	33,7
32b_A	bouwblok 3	22,50	--	--	--	--
32b_B	bouwblok 3	26,00	--	--	--	--
32b_C	bouwblok 3	29,50	--	--	--	--
33a_A	bouwblok 3	1,50	16,3	13,0	3,3	15,9
33a_B	bouwblok 3	5,00	15,8	12,5	2,7	15,4
33a_C	bouwblok 3	8,50	15,4	12,1	2,4	15,0
33a_D	bouwblok 3	12,00	15,7	12,4	2,7	15,3
33a_E	bouwblok 3	15,50	15,7	12,5	2,7	15,3
33a_F	bouwblok 3	19,00	16,9	13,6	3,9	16,5
33b_A	bouwblok 3	22,50	17,9	14,7	4,9	17,5
33b_B	bouwblok 3	26,00	19,5	16,2	6,5	19,1
33b_C	bouwblok 3	29,50	21,5	18,2	8,5	21,1
34a_A	bouwblok 3	1,50	15,7	12,4	2,6	15,3
34a_B	bouwblok 3	5,00	15,2	11,9	2,2	14,8
34a_C	bouwblok 3	8,50	14,7	11,5	1,7	14,3
34a_D	bouwblok 3	12,00	14,6	11,3	1,6	14,2
34a_E	bouwblok 3	15,50	14,9	11,6	1,9	14,5
34a_F	bouwblok 3	19,00	15,2	12,0	2,2	14,8
35a_A	bouwblok 3	1,50	15,3	12,1	2,3	15,0
35a_B	bouwblok 3	5,00	14,8	11,6	1,8	14,4
35a_C	bouwblok 3	8,50	12,9	9,6	-0,1	12,5
35a_D	bouwblok 3	12,00	13,3	10,0	0,3	12,9
35a_E	bouwblok 3	15,50	13,9	10,7	0,9	13,5
35a_F	bouwblok 3	19,00	14,6	11,4	1,6	14,3
36a_A	bouwblok 3	1,50	44,8	41,5	31,8	44,4
36a_B	bouwblok 3	5,00	44,2	41,0	31,2	43,8
36a_C	bouwblok 3	8,50	44,2	41,0	31,2	43,8
36a_D	bouwblok 3	12,00	44,8	41,6	31,8	44,4
36a_E	bouwblok 3	15,50	45,3	42,0	32,3	44,9
36a_F	bouwblok 3	19,00	45,5	42,3	32,5	45,1
36b_A	bouwblok 3	22,50	51,3	48,0	38,3	50,9
36b_B	bouwblok 3	22,50	46,0	42,7	32,9	45,6
36b_C	bouwblok 3	26,00	51,1	47,8	38,1	50,7
36b_D	bouwblok 3	26,00	46,0	42,7	33,0	45,6
36b_E	bouwblok 3	29,50	51,0	47,7	37,9	50,6
36b_F	bouwblok 3	33,00	50,8	47,6	37,8	50,4
36b_G	bouwblok 3	40,00	50,4	47,1	37,4	50,0
36b_H	bouwblok 3	45,00	50,1	46,9	37,1	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: FLORIS VAN ADRICHEMLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	48,5	45,3	35,5	48,1
37a_B	bouwblok 3	5,00	49,5	46,2	36,5	49,1
37a_C	bouwblok 3	8,50	50,2	47,0	37,2	49,9
37a_D	bouwblok 3	12,00	50,5	47,2	37,5	50,1
37a_E	bouwblok 3	15,50	50,6	47,3	37,6	50,2
37a_F	bouwblok 3	19,00	50,6	47,4	37,6	50,2
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	17,5	14,2	4,5	17,1
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	20,4	17,1	7,4	20,0
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	29,6	26,4	16,6	29,3
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	27,7	24,4	14,7	27,3
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	--	--	--	--
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	--	--	--	--
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	--	--	--	--
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	--	--	--	--
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	11,3	8,0	-1,7	10,9
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	11,1	7,8	-1,9	10,7
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	10,9	7,6	-2,1	10,5
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	10,9	7,6	-2,1	10,5
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	10,4	7,2	-2,6	10,0
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	9,8	6,5	-3,2	9,4
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	--	--	--	--
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	--	--	--	--
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	18,2	14,9	5,2	17,8
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	17,8	14,5	4,8	17,4
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	17,5	14,2	4,5	17,1
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	17,5	14,2	4,5	17,1
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	18,0	14,7	5,0	17,6
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	19,5	16,2	6,5	19,1
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	20,6	17,3	7,6	20,2
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	22,3	19,1	9,3	21,9
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	19,7	16,4	6,6	19,3
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	20,7	17,4	7,7	20,3
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	25,8	22,6	12,8	25,4
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	24,2	20,9	11,1	23,8
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	26,2	22,9	13,2	25,8
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	35,9	32,6	22,9	35,5
43b_A	bouwblok 3	22,50	15,5	12,2	2,5	15,1
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	39,6	36,3	26,6	39,2
43b_C	bouwblok 3	26,00	16,1	12,8	3,0	15,7
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	40,1	36,8	27,1	39,7
45b_A	bouwblok 3	22,50	16,7	13,4	3,7	16,3
45b_B	bouwblok 3	26,00	17,9	14,7	4,9	17,5
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	14,8	11,5	1,8	14,4
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	14,4	11,2	1,4	14,0
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	14,2	10,9	1,2	13,8
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	13,8	10,5	0,8	13,4
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	13,4	10,1	0,4	13,0
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	14,7	11,4	1,6	14,3
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	15,7	12,4	2,7	15,3
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	17,3	14,1	4,3	16,9
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	14,3	11,0	1,3	13,9
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	13,9	10,6	0,9	13,5
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	13,4	10,2	0,4	13,0
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	13,2	9,9	0,2	12,8
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	12,7	9,4	-0,4	12,3
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	9,8	6,5	-3,2	9,4
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	-4,1	-7,4	-17,1	-4,5
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	--	--	--	--
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	19,1	15,8	6,1	18,7


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: FLORIS VAN ADRICHEMLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	18,6	15,3	5,6	18,2	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	18,2	14,9	5,2	17,8	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	18,3	15,1	5,3	18,0	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	18,9	15,7	5,9	18,5	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	20,1	16,8	7,1	19,7	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	21,9	18,6	8,9	21,5	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	23,5	20,2	10,5	23,1	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	19,2	16,0	6,2	18,9	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	18,8	15,5	5,8	18,4	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	18,9	15,6	5,9	18,5	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	19,9	16,6	6,9	19,5	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	23,0	19,7	10,0	22,6	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	33,7	30,4	20,7	33,3	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	34,4	31,2	21,4	34,0	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	35,0	31,7	22,0	34,6	
5a_A	bouwblok 1	1,50	15,2	12,0	2,2	14,8	
5a_B	bouwblok 1	5,00	15,1	11,8	2,0	14,7	
5a_C	bouwblok 1	8,50	15,1	11,8	2,0	14,7	
5a_D	bouwblok 1	12,00	15,2	11,9	2,2	14,8	
5a_E	bouwblok 1	15,50	15,7	12,4	2,6	15,3	
5a_F	bouwblok 1	19,00	16,5	13,2	3,5	16,1	
5b_A	bouwblok 1	22,50	18,0	14,7	5,0	17,6	
5b_B	bouwblok 1	26,00	19,3	16,0	6,3	18,9	
6a_A	bouwblok 1	1,50	15,8	12,5	2,7	15,4	
6a_B	bouwblok 1	5,00	15,5	12,3	2,5	15,2	
6a_C	bouwblok 1	8,50	15,4	12,1	2,4	15,0	
6a_D	bouwblok 1	12,00	15,2	11,9	2,2	14,8	
6a_E	bouwblok 1	15,50	15,8	12,5	2,8	15,4	
6a_F	bouwblok 1	19,00	16,4	13,1	3,4	16,0	
6b_A	bouwblok 1	22,50	18,0	14,7	5,0	17,6	
6b_B	bouwblok 1	26,00	19,3	16,0	6,2	18,9	
7a_A	bouwblok 1	1,50	18,6	15,4	5,6	18,3	
7a_B	bouwblok 1	5,00	19,7	16,4	6,7	19,3	
7a_C	bouwblok 1	8,50	25,0	21,8	12,0	24,7	
7a_D	bouwblok 1	12,00	25,2	21,9	12,2	24,8	
7a_E	bouwblok 1	15,50	15,1	11,9	2,1	14,8	
7a_F	bouwblok 1	19,00	16,7	13,4	3,7	16,3	
7b_A	bouwblok 1	22,50	17,9	14,6	4,9	17,5	
7b_B	bouwblok 1	26,00	20,0	16,7	7,0	19,6	
8a_A	bouwblok 1	1,50	17,9	14,6	4,9	17,5	
8a_B	bouwblok 1	5,00	19,3	16,1	6,3	18,9	
8a_C	bouwblok 1	8,50	24,9	21,7	11,9	24,5	
8a_D	bouwblok 1	12,00	24,7	21,4	11,7	24,3	
8a_E	bouwblok 1	15,50	14,9	11,6	1,9	14,5	
8a_F	bouwblok 1	19,00	16,4	13,1	3,4	16,0	
8b_A	bouwblok 1	22,50	18,5	15,2	5,4	18,1	
8b_B	bouwblok 1	26,00	20,0	16,7	7,0	19,6	
9a_A	bouwblok 1	1,50	16,1	12,9	3,1	15,8	
9a_B	bouwblok 1	5,00	18,0	14,7	5,0	17,6	
9a_C	bouwblok 1	8,50	25,5	22,2	12,5	25,1	
9a_D	bouwblok 1	12,00	25,1	21,8	12,1	24,7	
9a_E	bouwblok 1	15,50	3,2	-0,1	-9,8	2,8	
9a_F	bouwblok 1	19,00	3,2	-0,1	-9,8	2,8	
9b_A	bouwblok 1	22,50	3,9	0,6	-9,1	3,5	
9b_B	bouwblok 1	26,00	4,0	0,7	-9,0	3,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5 aug 2019, 13:34

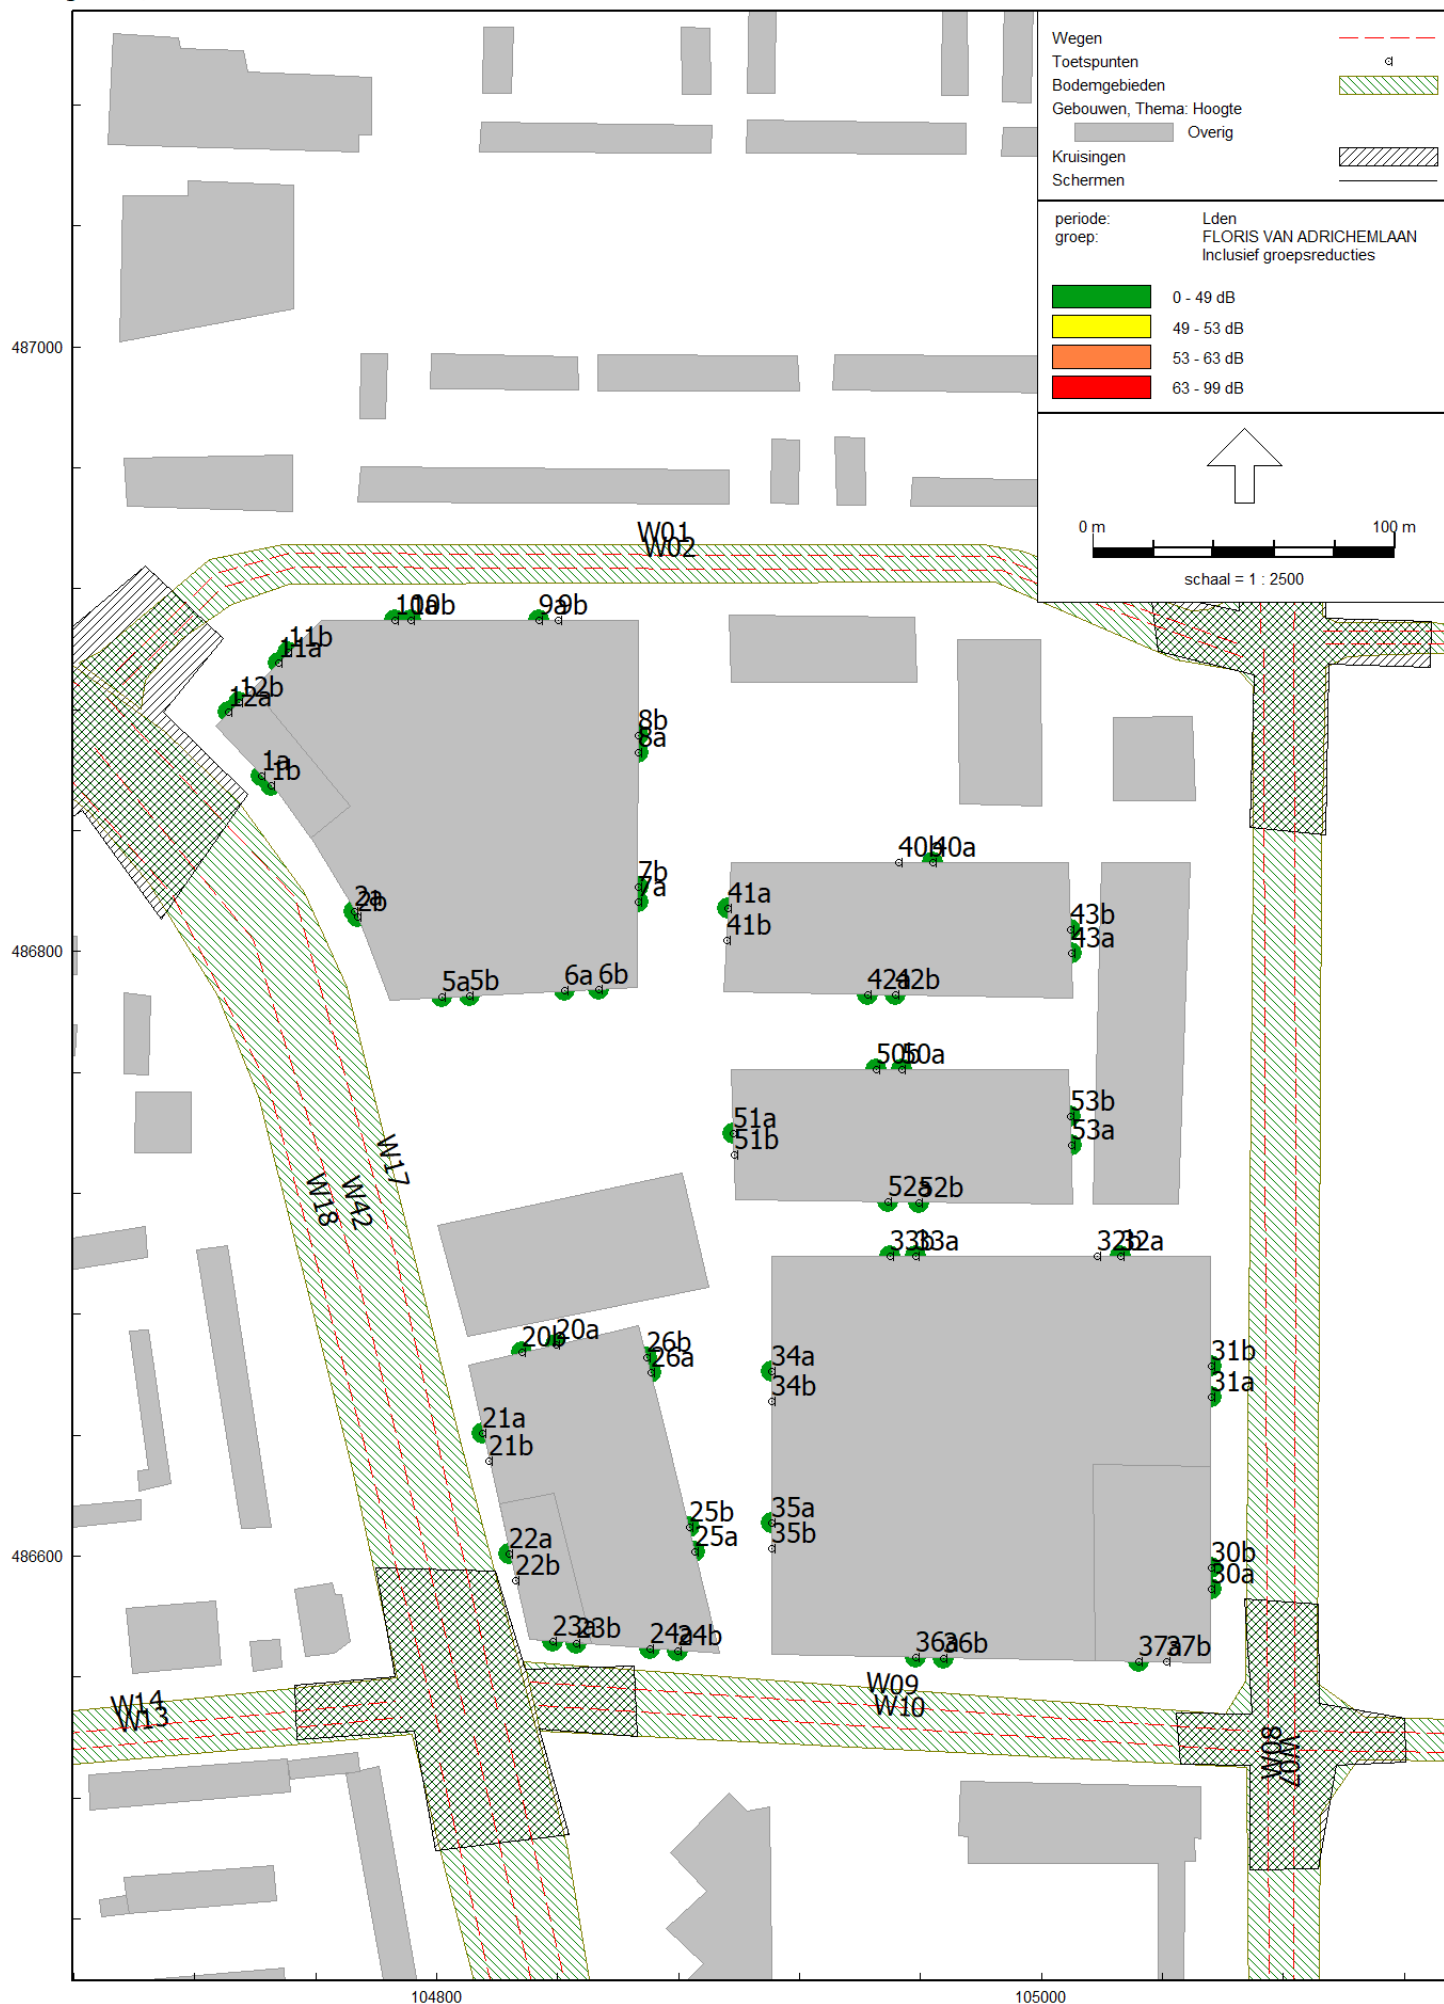

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: KENNEDYLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
10a_A	bouwblok 1	1,50	14,8	11,5	4,9	15,1	
10a_B	bouwblok 1	5,00	14,5	11,2	4,6	14,9	
10a_C	bouwblok 1	8,50	14,2	10,9	4,3	14,6	
10a_D	bouwblok 1	12,00	5,1	1,8	-4,8	5,5	
10a_E	bouwblok 1	15,50	5,1	1,8	-4,8	5,5	
10a_F	bouwblok 1	19,00	5,1	1,8	-4,8	5,4	
10b_A	bouwblok 1	22,50	4,6	1,4	-5,2	5,0	
10b_B	bouwblok 1	26,00	4,9	1,7	-5,0	5,3	
11a_A	bouwblok 1	1,50	15,2	12,0	5,4	15,6	
11a_B	bouwblok 1	5,00	11,2	7,9	1,3	11,6	
11a_C	bouwblok 1	8,50	10,9	7,6	1,0	11,3	
11a_D	bouwblok 1	12,00	4,3	1,0	-5,6	4,7	
11a_E	bouwblok 1	15,50	4,2	0,9	-5,7	4,6	
11a_F	bouwblok 1	19,00	4,1	0,9	-5,7	4,5	
11b_A	bouwblok 1	22,50	4,6	1,3	-5,3	5,0	
11b_B	bouwblok 1	26,00	0,3	-3,0	-9,6	0,6	
12a_A	bouwblok 1	1,50	15,3	12,1	5,5	15,7	
12a_B	bouwblok 1	5,00	10,6	7,3	0,7	11,0	
12a_C	bouwblok 1	8,50	10,3	7,1	0,5	10,7	
12a_D	bouwblok 1	12,00	5,1	1,8	-4,8	5,5	
12a_E	bouwblok 1	15,50	4,6	1,4	-5,3	5,0	
12a_F	bouwblok 1	19,00	4,6	1,3	-5,3	5,0	
12b_A	bouwblok 1	22,50	3,9	0,6	-6,0	4,3	
12b_B	bouwblok 1	26,00	-2,5	-5,8	-12,4	-2,1	
12b_C	bouwblok 1	29,50	-2,7	-6,0	-12,6	-2,3	
12b_D	bouwblok 1	33,00	--	--	--	--	
12b_E	bouwblok 1	40,00	--	--	--	--	
12b_F	bouwblok 1	45,00	--	--	--	--	
1a_A	bouwblok 1	1,50	21,9	18,6	12,0	22,3	
1a_B	bouwblok 1	5,00	21,3	18,0	11,4	21,6	
1a_C	bouwblok 1	8,50	20,8	17,5	10,9	21,2	
1a_D	bouwblok 1	12,00	20,5	17,2	10,6	20,9	
1a_E	bouwblok 1	15,50	20,4	17,1	10,5	20,8	
1a_F	bouwblok 1	19,00	20,4	17,2	10,6	20,8	
1b_A	bouwblok 1	22,50	20,9	17,7	11,1	21,3	
1b_B	bouwblok 1	26,00	21,0	17,8	11,2	21,4	
1b_C	bouwblok 1	29,50	21,0	17,7	11,1	21,4	
1b_D	bouwblok 1	33,00	21,1	17,8	11,2	21,4	
1b_E	bouwblok 1	40,00	22,2	18,9	12,3	22,6	
1b_F	bouwblok 1	45,00	22,7	19,4	12,8	23,1	
20a_A	bouwblok 2	1,50	21,7	18,4	11,8	22,1	
20a_B	bouwblok 2	5,00	21,3	18,1	11,5	21,7	
20a_C	bouwblok 2	8,50	21,7	18,5	11,9	22,1	
20a_D	bouwblok 2	12,00	22,4	19,1	12,5	22,8	
20a_E	bouwblok 2	15,50	22,7	19,4	12,8	23,1	
20a_F	bouwblok 2	19,00	15,4	12,1	5,5	15,8	
20b_A	bouwblok 2	22,50	15,3	12,0	5,4	15,6	
20b_B	bouwblok 2	26,00	16,3	13,0	6,4	16,7	
21a_A	bouwblok 2	1,50	37,1	33,8	27,2	37,5	
21a_B	bouwblok 2	5,00	37,1	33,8	27,2	37,5	
21a_C	bouwblok 2	8,50	38,0	34,7	28,1	38,4	
21a_D	bouwblok 2	12,00	38,4	35,1	28,5	38,8	
21a_E	bouwblok 2	15,50	38,7	35,4	28,8	39,1	
21a_F	bouwblok 2	19,00	38,7	35,4	28,8	39,1	
21b_A	bouwblok 2	22,50	39,7	36,5	29,9	40,1	
21b_B	bouwblok 2	26,00	37,7	34,4	27,8	38,1	
22a_A	bouwblok 2	1,50	43,2	40,0	33,4	43,6	
22a_B	bouwblok 2	5,00	43,5	40,2	33,6	43,8	
22a_C	bouwblok 2	8,50	43,4	40,2	33,6	43,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: KENNEDYLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
22a_D	bouwblok 2	12,00	43,7	40,4	33,8	44,0	
22a_E	bouwblok 2	15,50	43,9	40,6	34,0	44,3	
22a_F	bouwblok 2	19,00	43,7	40,5	33,9	44,1	
22b_A	bouwblok 2	22,50	41,1	37,8	31,2	41,5	
22b_B	bouwblok 2	26,00	40,7	37,4	30,8	41,1	
22b_C	bouwblok 2	29,50	40,3	37,0	30,4	40,7	
22b_D	bouwblok 2	33,00	39,9	36,6	30,0	40,3	
22b_E	bouwblok 2	40,00	39,0	35,8	29,2	39,4	
22b_F	bouwblok 2	45,00	38,3	35,1	28,5	38,7	
23a_A	bouwblok 2	1,50	60,3	57,0	50,4	60,7	
23a_B	bouwblok 2	5,00	60,4	57,1	50,5	60,8	
23a_C	bouwblok 2	8,50	60,0	56,8	50,2	60,4	
23a_D	bouwblok 2	12,00	59,5	56,3	49,7	59,9	
23a_E	bouwblok 2	15,50	59,0	55,7	49,1	59,3	
23a_F	bouwblok 2	19,00	58,4	55,1	48,5	58,8	
23b_A	bouwblok 2	22,50	58,4	55,2	48,6	58,8	
23b_B	bouwblok 2	26,00	57,8	54,6	48,0	58,2	
23b_C	bouwblok 2	29,50	57,3	54,0	47,4	57,6	
23b_D	bouwblok 2	33,00	56,7	53,4	46,8	57,1	
23b_E	bouwblok 2	40,00	55,7	52,5	45,9	56,1	
23b_F	bouwblok 2	45,00	55,1	51,9	45,3	55,5	
24a_A	bouwblok 2	1,50	62,0	58,7	52,1	62,4	
24a_B	bouwblok 2	5,00	62,1	58,8	52,2	62,5	
24a_C	bouwblok 2	8,50	61,7	58,5	51,9	62,1	
24a_D	bouwblok 2	12,00	61,2	57,9	51,3	61,6	
24a_E	bouwblok 2	15,50	60,6	57,3	50,7	61,0	
24a_F	bouwblok 2	19,00	60,0	56,7	50,1	60,4	
24b_A	bouwblok 2	22,50	59,6	56,3	49,7	60,0	
24b_B	bouwblok 2	26,00	59,0	55,7	49,1	59,4	
25a_A	bouwblok 2	1,50	48,7	45,5	38,9	49,1	
25a_B	bouwblok 2	5,00	50,6	47,3	40,7	51,0	
25a_C	bouwblok 2	8,50	50,8	47,5	40,9	51,1	
25a_D	bouwblok 2	12,00	50,7	47,4	40,8	51,1	
25a_E	bouwblok 2	15,50	50,6	47,3	40,7	51,0	
25a_F	bouwblok 2	19,00	50,5	47,2	40,6	50,9	
25b_A	bouwblok 2	22,50	49,3	46,0	39,4	49,7	
25b_B	bouwblok 2	26,00	49,2	45,9	39,3	49,6	
26a_A	bouwblok 2	1,50	41,8	38,5	31,9	42,2	
26a_B	bouwblok 2	5,00	42,3	39,0	32,4	42,6	
26a_C	bouwblok 2	8,50	43,2	39,9	33,3	43,6	
26a_D	bouwblok 2	12,00	44,0	40,7	34,1	44,3	
26a_E	bouwblok 2	15,50	44,1	40,8	34,2	44,5	
26a_F	bouwblok 2	19,00	44,1	40,8	34,2	44,4	
26b_A	bouwblok 2	22,50	42,7	39,4	32,8	43,0	
26b_B	bouwblok 2	26,00	42,6	39,3	32,7	43,0	
2a_A	bouwblok 1	1,50	30,2	26,9	20,3	30,5	
2a_B	bouwblok 1	5,00	29,5	26,3	19,7	29,9	
2a_C	bouwblok 1	8,50	28,9	25,6	19,0	29,3	
2a_D	bouwblok 1	12,00	29,0	25,8	19,2	29,4	
2a_E	bouwblok 1	15,50	29,4	26,1	19,5	29,8	
2a_F	bouwblok 1	19,00	29,7	26,5	19,9	30,1	
2b_A	bouwblok 1	22,50	18,9	15,6	9,0	19,2	
2b_B	bouwblok 1	26,00	19,0	15,7	9,1	19,3	
30a_A	bouwblok 3	1,50	46,2	42,9	36,3	46,6	
30a_B	bouwblok 3	5,00	47,9	44,7	38,1	48,3	
30a_C	bouwblok 3	8,50	47,9	44,6	38,0	48,3	
30a_D	bouwblok 3	12,00	47,7	44,5	37,9	48,1	
30a_E	bouwblok 3	15,50	47,3	44,0	37,4	47,7	
30a_F	bouwblok 3	19,00	47,1	43,8	37,2	47,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: KENNEDYLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	45,9	42,6	36,0	46,3
30b_B	bouwblok 3	26,00	45,7	42,4	35,8	46,1
30b_C	bouwblok 3	29,50	45,5	42,2	35,6	45,8
30b_D	bouwblok 3	33,00	45,2	42,0	35,4	45,6
30b_E	bouwblok 3	40,00	44,7	41,4	34,8	45,1
30b_F	bouwblok 3	45,00	44,3	41,1	34,5	44,7
31a_A	bouwblok 3	1,50	38,6	35,3	28,7	39,0
31a_B	bouwblok 3	5,00	39,6	36,4	29,8	40,0
31a_C	bouwblok 3	8,50	40,7	37,4	30,8	41,0
31a_D	bouwblok 3	12,00	41,1	37,8	31,2	41,5
31a_E	bouwblok 3	15,50	40,3	37,1	30,5	40,7
31a_F	bouwblok 3	19,00	40,3	37,0	30,4	40,7
31b_A	bouwblok 3	22,50	39,5	36,2	29,6	39,8
31b_B	bouwblok 3	26,00	39,4	36,1	29,5	39,8
31b_C	bouwblok 3	29,50	39,4	36,1	29,5	39,7
32a_A	bouwblok 3	1,50	19,8	16,5	9,9	20,2
32a_B	bouwblok 3	5,00	19,0	15,8	9,2	19,4
32a_C	bouwblok 3	8,50	19,0	15,7	9,1	19,4
32a_D	bouwblok 3	12,00	19,3	16,0	9,4	19,7
32a_E	bouwblok 3	15,50	18,9	15,7	9,1	19,3
32a_F	bouwblok 3	19,00	19,5	16,2	9,6	19,8
32b_A	bouwblok 3	22,50	17,1	13,9	7,3	17,5
32b_B	bouwblok 3	26,00	17,3	14,0	7,4	17,7
32b_C	bouwblok 3	29,50	17,4	14,1	7,5	17,8
33a_A	bouwblok 3	1,50	21,6	18,4	11,8	22,0
33a_B	bouwblok 3	5,00	20,9	17,6	11,0	21,2
33a_C	bouwblok 3	8,50	20,8	17,6	11,0	21,2
33a_D	bouwblok 3	12,00	21,2	17,9	11,3	21,6
33a_E	bouwblok 3	15,50	21,1	17,8	11,2	21,5
33a_F	bouwblok 3	19,00	21,6	18,3	11,7	22,0
33b_A	bouwblok 3	22,50	21,7	18,5	11,9	22,1
33b_B	bouwblok 3	26,00	21,8	18,5	11,9	22,2
33b_C	bouwblok 3	29,50	21,9	18,6	12,0	22,3
34a_A	bouwblok 3	1,50	41,9	38,6	32,0	42,2
34a_B	bouwblok 3	5,00	42,5	39,2	32,6	42,9
34a_C	bouwblok 3	8,50	43,4	40,1	33,5	43,8
34a_D	bouwblok 3	12,00	44,0	40,8	34,2	44,4
34a_E	bouwblok 3	15,50	44,1	40,8	34,2	44,5
34a_F	bouwblok 3	19,00	44,1	40,9	34,3	44,5
35a_A	bouwblok 3	1,50	48,0	44,7	38,1	48,4
35a_B	bouwblok 3	5,00	49,5	46,2	39,6	49,9
35a_C	bouwblok 3	8,50	49,9	46,6	40,0	50,3
35a_D	bouwblok 3	12,00	50,0	46,7	40,1	50,3
35a_E	bouwblok 3	15,50	49,9	46,7	40,1	50,3
35a_F	bouwblok 3	19,00	49,8	46,5	39,9	50,2
36a_A	bouwblok 3	1,50	61,2	57,9	51,3	61,6
36a_B	bouwblok 3	5,00	61,7	58,4	51,8	62,1
36a_C	bouwblok 3	8,50	61,4	58,1	51,5	61,8
36a_D	bouwblok 3	12,00	60,9	57,6	51,0	61,3
36a_E	bouwblok 3	15,50	60,5	57,2	50,6	60,8
36a_F	bouwblok 3	19,00	60,0	56,7	50,1	60,4
36b_A	bouwblok 3	22,50	58,3	55,0	48,4	58,7
36b_B	bouwblok 3	22,50	59,4	56,2	49,6	59,8
36b_C	bouwblok 3	26,00	57,9	54,6	48,0	58,2
36b_D	bouwblok 3	26,00	59,0	55,7	49,1	59,3
36b_E	bouwblok 3	29,50	57,4	54,1	47,5	57,8
36b_F	bouwblok 3	33,00	57,0	53,7	47,1	57,4
36b_G	bouwblok 3	40,00	56,2	52,9	46,3	56,5
36b_H	bouwblok 3	45,00	55,6	52,3	45,7	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: KENNEDYLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	60,2	56,9	50,3	60,6
37a_B	bouwblok 3	5,00	60,9	57,7	51,1	61,3
37a_C	bouwblok 3	8,50	60,4	57,1	50,5	60,8
37a_D	bouwblok 3	12,00	59,8	56,6	50,0	60,2
37a_E	bouwblok 3	15,50	59,5	56,2	49,6	59,8
37a_F	bouwblok 3	19,00	59,0	55,8	49,2	59,4
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	14,5	11,2	4,6	14,9
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	14,2	10,9	4,3	14,5
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	13,8	10,5	3,9	14,2
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	7,0	3,8	-2,8	7,4
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	--	--	--	--
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	--	--	--	--
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	--	--	--	--
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	--	--	--	--
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	19,7	16,4	9,8	20,1
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	19,5	16,2	9,6	19,9
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	19,4	16,1	9,5	19,8
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	19,7	16,4	9,8	20,0
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	20,3	17,0	10,4	20,7
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	21,8	18,5	11,9	22,2
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	25,9	22,7	16,1	26,3
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	31,2	27,9	21,3	31,6
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	22,5	19,2	12,6	22,8
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	21,9	18,6	12,0	22,3
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	21,6	18,3	11,7	22,0
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	21,8	18,5	11,9	22,2
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	23,0	19,7	13,1	23,4
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	23,9	20,6	14,0	24,3
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	23,5	20,2	13,6	23,9
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	24,1	20,8	14,2	24,5
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	18,5	15,2	8,6	18,9
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	17,9	14,6	8,0	18,3
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	17,4	14,2	7,6	17,8
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	17,7	14,4	7,8	18,1
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	18,6	15,4	8,8	19,0
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	16,1	12,8	6,2	16,5
43b_A	bouwblok 3	22,50	45,3	42,0	35,4	45,7
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	14,1	10,9	4,3	14,5
43b_C	bouwblok 3	26,00	44,7	41,5	34,9	45,1
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	14,2	10,9	4,3	14,5
45b_A	bouwblok 3	22,50	50,6	47,3	40,7	50,9
45b_B	bouwblok 3	26,00	50,3	47,1	40,5	50,7
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	18,6	15,3	8,7	18,9
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	18,0	14,7	8,1	18,4
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	17,5	14,2	7,6	17,8
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	17,5	14,2	7,6	17,8
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	16,3	13,0	6,4	16,7
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	16,8	13,5	6,9	17,1
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	17,3	14,0	7,4	17,6
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	17,7	14,4	7,8	18,0
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	36,4	33,1	26,5	36,8
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	35,4	32,1	25,5	35,8
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	35,7	32,4	25,8	36,1
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	36,3	33,0	26,4	36,7
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	36,9	33,6	27,0	37,3
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	37,4	34,2	27,6	37,8
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	37,6	34,4	27,8	38,0
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	37,6	34,4	27,8	38,0
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	24,9	21,6	15,0	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: KENNEDYLAAN
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	24,1	20,8	14,2	24,4	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	24,2	20,9	14,3	24,6	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	24,6	21,3	14,7	25,0	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	25,2	21,9	15,3	25,6	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	25,7	22,4	15,8	26,0	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	25,6	22,3	15,7	26,0	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	25,9	22,6	16,0	26,3	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	19,9	16,6	10,0	20,3	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	20,8	17,5	10,9	21,2	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	20,8	17,5	10,9	21,2	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	21,0	17,7	11,1	21,4	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	19,9	16,6	10,0	20,3	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	17,8	14,5	7,9	18,2	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	17,2	13,9	7,3	17,6	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	17,4	14,1	7,5	17,8	
5a_A	bouwblok 1	1,50	26,0	22,7	16,1	26,4	
5a_B	bouwblok 1	5,00	25,4	22,1	15,5	25,8	
5a_C	bouwblok 1	8,50	24,8	21,6	15,0	25,2	
5a_D	bouwblok 1	12,00	25,1	21,8	15,2	25,4	
5a_E	bouwblok 1	15,50	25,5	22,2	15,6	25,9	
5a_F	bouwblok 1	19,00	25,6	22,3	15,7	26,0	
5b_A	bouwblok 1	22,50	29,5	26,2	19,6	29,9	
5b_B	bouwblok 1	26,00	30,7	27,5	20,9	31,1	
6a_A	bouwblok 1	1,50	31,0	27,7	21,1	31,4	
6a_B	bouwblok 1	5,00	30,4	27,1	20,5	30,8	
6a_C	bouwblok 1	8,50	29,9	26,6	20,0	30,3	
6a_D	bouwblok 1	12,00	30,0	26,7	20,1	30,4	
6a_E	bouwblok 1	15,50	30,5	27,2	20,6	30,9	
6a_F	bouwblok 1	19,00	31,0	27,7	21,1	31,4	
6b_A	bouwblok 1	22,50	32,0	28,7	22,1	32,4	
6b_B	bouwblok 1	26,00	34,7	31,4	24,8	35,0	
7a_A	bouwblok 1	1,50	29,8	26,6	20,0	30,2	
7a_B	bouwblok 1	5,00	29,4	26,1	19,5	29,8	
7a_C	bouwblok 1	8,50	29,9	26,7	20,1	30,3	
7a_D	bouwblok 1	12,00	29,2	25,9	19,3	29,6	
7a_E	bouwblok 1	15,50	28,8	25,5	18,9	29,1	
7a_F	bouwblok 1	19,00	29,8	26,5	19,9	30,2	
7b_A	bouwblok 1	22,50	30,3	27,0	20,4	30,7	
7b_B	bouwblok 1	26,00	31,3	28,0	21,4	31,6	
8a_A	bouwblok 1	1,50	32,2	28,9	22,3	32,6	
8a_B	bouwblok 1	5,00	31,7	28,5	21,9	32,1	
8a_C	bouwblok 1	8,50	31,8	28,6	22,0	32,2	
8a_D	bouwblok 1	12,00	30,6	27,3	20,7	31,0	
8a_E	bouwblok 1	15,50	30,8	27,6	21,0	31,2	
8a_F	bouwblok 1	19,00	31,3	28,0	21,4	31,7	
8b_A	bouwblok 1	22,50	31,6	28,3	21,7	32,0	
8b_B	bouwblok 1	26,00	32,0	28,7	22,1	32,4	
9a_A	bouwblok 1	1,50	15,0	11,7	5,1	15,4	
9a_B	bouwblok 1	5,00	14,7	11,4	4,8	15,1	
9a_C	bouwblok 1	8,50	14,4	11,2	4,6	14,8	
9a_D	bouwblok 1	12,00	4,6	1,4	-5,2	5,0	
9a_E	bouwblok 1	15,50	3,6	0,3	-6,3	4,0	
9a_F	bouwblok 1	19,00	3,3	0,1	-6,5	3,7	
9b_A	bouwblok 1	22,50	5,6	2,3	-4,3	6,0	
9b_B	bouwblok 1	26,00	5,6	2,3	-4,3	5,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: SCHIPHOLWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10a_A	bouwblok 1	1,50	38,5	34,6	29,7	39,1
10a_B	bouwblok 1	5,00	38,7	34,8	29,9	39,3
10a_C	bouwblok 1	8,50	41,4	37,5	32,6	42,0
10a_D	bouwblok 1	12,00	42,3	38,5	33,5	43,0
10a_E	bouwblok 1	15,50	42,9	39,0	34,1	43,5
10a_F	bouwblok 1	19,00	43,3	39,4	34,5	43,9
10b_A	bouwblok 1	22,50	43,5	39,7	34,8	44,2
10b_B	bouwblok 1	26,00	43,9	40,0	35,1	44,5
11a_A	bouwblok 1	1,50	36,1	32,2	27,3	36,7
11a_B	bouwblok 1	5,00	33,0	29,1	24,2	33,6
11a_C	bouwblok 1	8,50	32,5	28,6	23,7	33,1
11a_D	bouwblok 1	12,00	32,4	28,6	23,6	33,1
11a_E	bouwblok 1	15,50	32,9	29,1	24,1	33,6
11a_F	bouwblok 1	19,00	33,5	29,7	24,8	34,2
11b_A	bouwblok 1	22,50	34,8	30,9	26,0	35,4
11b_B	bouwblok 1	26,00	38,5	34,7	29,7	39,2
12a_A	bouwblok 1	1,50	32,7	28,8	23,9	33,3
12a_B	bouwblok 1	5,00	31,9	28,0	23,1	32,5
12a_C	bouwblok 1	8,50	31,6	27,8	22,9	32,3
12a_D	bouwblok 1	12,00	27,9	24,1	19,1	28,6
12a_E	bouwblok 1	15,50	28,7	24,8	19,9	29,3
12a_F	bouwblok 1	19,00	29,9	26,0	21,1	30,5
12b_A	bouwblok 1	22,50	34,0	30,1	25,2	34,6
12b_B	bouwblok 1	26,00	36,6	32,8	27,9	37,3
12b_C	bouwblok 1	29,50	38,2	34,4	29,4	38,9
12b_D	bouwblok 1	33,00	38,9	35,0	30,1	39,5
12b_E	bouwblok 1	40,00	39,7	35,8	30,9	40,3
12b_F	bouwblok 1	45,00	40,5	36,6	31,7	41,1
1a_A	bouwblok 1	1,50	34,1	30,2	25,3	34,7
1a_B	bouwblok 1	5,00	31,1	27,3	22,3	31,8
1a_C	bouwblok 1	8,50	31,5	27,6	22,7	32,1
1a_D	bouwblok 1	12,00	31,0	27,1	22,2	31,6
1a_E	bouwblok 1	15,50	30,7	26,8	21,9	31,3
1a_F	bouwblok 1	19,00	30,6	26,8	21,8	31,3
1b_A	bouwblok 1	22,50	30,1	26,2	21,3	30,7
1b_B	bouwblok 1	26,00	30,5	26,6	21,7	31,1
1b_C	bouwblok 1	29,50	32,0	28,1	23,2	32,6
1b_D	bouwblok 1	33,00	32,9	29,1	24,1	33,5
1b_E	bouwblok 1	40,00	29,2	25,3	20,4	29,8
1b_F	bouwblok 1	45,00	30,9	27,0	22,1	31,5
20a_A	bouwblok 2	1,50	25,2	21,3	16,4	25,8
20a_B	bouwblok 2	5,00	25,1	21,3	16,3	25,8
20a_C	bouwblok 2	8,50	25,9	22,1	17,1	26,5
20a_D	bouwblok 2	12,00	27,3	23,5	18,6	28,0
20a_E	bouwblok 2	15,50	28,0	24,2	19,2	28,7
20a_F	bouwblok 2	19,00	30,0	26,1	21,2	30,6
20b_A	bouwblok 2	22,50	32,4	28,6	23,6	33,0
20b_B	bouwblok 2	26,00	33,4	29,5	24,6	34,0
21a_A	bouwblok 2	1,50	32,3	28,5	23,5	33,0
21a_B	bouwblok 2	5,00	32,2	28,4	23,4	32,9
21a_C	bouwblok 2	8,50	32,4	28,5	23,6	33,0
21a_D	bouwblok 2	12,00	31,8	27,9	23,0	32,4
21a_E	bouwblok 2	15,50	30,8	27,0	22,0	31,5
21a_F	bouwblok 2	19,00	30,7	26,8	21,9	31,3
21b_A	bouwblok 2	22,50	28,2	24,4	19,5	28,9
21b_B	bouwblok 2	26,00	28,3	24,4	19,5	28,9
22a_A	bouwblok 2	1,50	29,8	25,9	21,0	30,4
22a_B	bouwblok 2	5,00	30,0	26,2	21,2	30,7
22a_C	bouwblok 2	8,50	30,5	26,6	21,7	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: SCHIPHOLWEG
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
22a_D	bouwblok 2	12,00	30,1	26,3	21,4	30,8	
22a_E	bouwblok 2	15,50	29,9	26,0	21,1	30,5	
22a_F	bouwblok 2	19,00	29,3	25,5	20,5	30,0	
22b_A	bouwblok 2	22,50	27,6	23,7	18,8	28,2	
22b_B	bouwblok 2	26,00	27,7	23,9	19,0	28,4	
22b_C	bouwblok 2	29,50	24,3	20,4	15,5	24,9	
22b_D	bouwblok 2	33,00	27,3	23,5	18,6	28,0	
22b_E	bouwblok 2	40,00	29,9	26,0	21,1	30,5	
22b_F	bouwblok 2	45,00	30,5	26,6	21,7	31,1	
23a_A	bouwblok 2	1,50	24,6	20,7	15,8	25,2	
23a_B	bouwblok 2	5,00	25,6	21,7	16,8	26,2	
23a_C	bouwblok 2	8,50	27,3	23,5	18,5	28,0	
23a_D	bouwblok 2	12,00	30,2	26,4	21,4	30,9	
23a_E	bouwblok 2	15,50	27,8	23,9	19,0	28,4	
23a_F	bouwblok 2	19,00	26,0	22,2	17,2	26,7	
23b_A	bouwblok 2	22,50	25,5	21,7	16,7	26,2	
23b_B	bouwblok 2	26,00	21,3	17,5	12,6	22,0	
23b_C	bouwblok 2	29,50	21,4	17,5	12,6	22,0	
23b_D	bouwblok 2	33,00	0,6	-3,2	-8,2	1,3	
23b_E	bouwblok 2	40,00	0,4	-3,4	-8,4	1,1	
23b_F	bouwblok 2	45,00	0,6	-3,2	-8,2	1,3	
24a_A	bouwblok 2	1,50	31,8	27,9	23,0	32,4	
24a_B	bouwblok 2	5,00	29,0	25,1	20,2	29,6	
24a_C	bouwblok 2	8,50	29,6	25,8	20,9	30,3	
24a_D	bouwblok 2	12,00	32,0	28,2	23,2	32,6	
24a_E	bouwblok 2	15,50	29,3	25,4	20,5	29,9	
24a_F	bouwblok 2	19,00	28,4	24,6	19,6	29,1	
24b_A	bouwblok 2	22,50	30,0	26,1	21,2	30,6	
24b_B	bouwblok 2	26,00	29,0	25,1	20,2	29,6	
25a_A	bouwblok 2	1,50	30,4	26,6	21,6	31,0	
25a_B	bouwblok 2	5,00	31,7	27,9	22,9	32,4	
25a_C	bouwblok 2	8,50	32,1	28,2	23,3	32,7	
25a_D	bouwblok 2	12,00	32,3	28,5	23,6	33,0	
25a_E	bouwblok 2	15,50	29,8	25,9	21,0	30,4	
25a_F	bouwblok 2	19,00	29,9	26,1	21,1	30,6	
25b_A	bouwblok 2	22,50	30,6	26,7	21,8	31,2	
25b_B	bouwblok 2	26,00	32,1	28,3	23,3	32,8	
26a_A	bouwblok 2	1,50	27,2	23,3	18,4	27,8	
26a_B	bouwblok 2	5,00	28,0	24,2	19,3	28,7	
26a_C	bouwblok 2	8,50	28,5	24,6	19,7	29,1	
26a_D	bouwblok 2	12,00	28,8	24,9	20,0	29,4	
26a_E	bouwblok 2	15,50	26,0	22,1	17,2	26,6	
26a_F	bouwblok 2	19,00	27,0	23,2	18,3	27,7	
26b_A	bouwblok 2	22,50	30,6	26,7	21,8	31,2	
26b_B	bouwblok 2	26,00	32,2	28,3	23,4	32,8	
2a_A	bouwblok 1	1,50	29,6	25,7	20,8	30,2	
2a_B	bouwblok 1	5,00	33,6	29,7	24,8	34,2	
2a_C	bouwblok 1	8,50	34,2	30,3	25,4	34,8	
2a_D	bouwblok 1	12,00	26,2	22,3	17,4	26,8	
2a_E	bouwblok 1	15,50	25,8	22,0	17,1	26,5	
2a_F	bouwblok 1	19,00	26,1	22,2	17,3	26,7	
2b_A	bouwblok 1	22,50	26,5	22,7	17,7	27,2	
2b_B	bouwblok 1	26,00	27,4	23,5	18,6	28,0	
30a_A	bouwblok 3	1,50	40,1	36,3	31,4	40,8	
30a_B	bouwblok 3	5,00	40,7	36,8	31,9	41,3	
30a_C	bouwblok 3	8,50	40,8	37,0	32,0	41,5	
30a_D	bouwblok 3	12,00	40,2	36,4	31,4	40,9	
30a_E	bouwblok 3	15,50	40,4	36,6	31,7	41,1	
30a_F	bouwblok 3	19,00	40,6	36,7	31,8	41,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: SCHIPHOLWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30b_A	bouwblok 3	22,50	40,8	36,9	32,0	41,4
30b_B	bouwblok 3	26,00	40,9	37,1	32,1	41,6
30b_C	bouwblok 3	29,50	41,1	37,2	32,3	41,7
30b_D	bouwblok 3	33,00	41,3	37,4	32,5	41,9
30b_E	bouwblok 3	40,00	41,7	37,9	32,9	42,3
30b_F	bouwblok 3	45,00	42,0	38,1	33,2	42,6
31a_A	bouwblok 3	1,50	41,2	37,4	32,5	41,9
31a_B	bouwblok 3	5,00	41,7	37,8	32,9	42,3
31a_C	bouwblok 3	8,50	41,9	38,0	33,1	42,5
31a_D	bouwblok 3	12,00	41,5	37,6	32,7	42,1
31a_E	bouwblok 3	15,50	41,8	37,9	33,0	42,4
31a_F	bouwblok 3	19,00	41,8	38,0	33,1	42,5
31b_A	bouwblok 3	22,50	41,9	38,1	33,2	42,6
31b_B	bouwblok 3	26,00	42,1	38,2	33,3	42,7
31b_C	bouwblok 3	29,50	42,3	38,4	33,5	42,9
32a_A	bouwblok 3	1,50	33,0	29,1	24,2	33,6
32a_B	bouwblok 3	5,00	35,1	31,3	26,3	35,8
32a_C	bouwblok 3	8,50	35,8	32,0	27,1	36,5
32a_D	bouwblok 3	12,00	36,2	32,3	27,4	36,8
32a_E	bouwblok 3	15,50	37,3	33,5	28,6	38,0
32a_F	bouwblok 3	19,00	42,4	38,6	33,7	43,1
32b_A	bouwblok 3	22,50	42,9	39,0	34,1	43,5
32b_B	bouwblok 3	26,00	43,3	39,5	34,5	44,0
32b_C	bouwblok 3	29,50	43,5	39,7	34,7	44,2
33a_A	bouwblok 3	1,50	25,1	21,3	16,4	25,8
33a_B	bouwblok 3	5,00	25,1	21,3	16,3	25,8
33a_C	bouwblok 3	8,50	25,1	21,3	16,4	25,8
33a_D	bouwblok 3	12,00	25,0	21,2	16,3	25,7
33a_E	bouwblok 3	15,50	25,6	21,7	16,8	26,2
33a_F	bouwblok 3	19,00	26,4	22,6	17,7	27,1
33b_A	bouwblok 3	22,50	28,2	24,3	19,4	28,8
33b_B	bouwblok 3	26,00	32,2	28,4	23,4	32,9
33b_C	bouwblok 3	29,50	38,6	34,7	29,8	39,2
34a_A	bouwblok 3	1,50	25,5	21,7	16,7	26,1
34a_B	bouwblok 3	5,00	25,8	22,0	17,0	26,5
34a_C	bouwblok 3	8,50	26,7	22,9	18,0	27,4
34a_D	bouwblok 3	12,00	27,6	23,7	18,8	28,2
34a_E	bouwblok 3	15,50	27,9	24,1	19,1	28,5
34a_F	bouwblok 3	19,00	28,6	24,7	19,8	29,2
35a_A	bouwblok 3	1,50	24,5	20,7	15,7	25,1
35a_B	bouwblok 3	5,00	24,6	20,7	15,8	25,2
35a_C	bouwblok 3	8,50	25,0	21,2	16,2	25,7
35a_D	bouwblok 3	12,00	25,1	21,3	16,3	25,7
35a_E	bouwblok 3	15,50	25,5	21,6	16,7	26,1
35a_F	bouwblok 3	19,00	26,2	22,4	17,4	26,8
36a_A	bouwblok 3	1,50	29,8	25,9	21,0	30,4
36a_B	bouwblok 3	5,00	29,0	25,2	20,2	29,7
36a_C	bouwblok 3	8,50	29,9	26,1	21,1	30,6
36a_D	bouwblok 3	12,00	30,2	26,3	21,4	30,8
36a_E	bouwblok 3	15,50	30,3	26,5	21,6	31,0
36a_F	bouwblok 3	19,00	31,1	27,2	22,3	31,7
36b_A	bouwblok 3	22,50	19,4	15,5	10,6	20,0
36b_B	bouwblok 3	22,50	31,2	27,3	22,4	31,8
36b_C	bouwblok 3	26,00	19,2	15,3	10,4	19,8
36b_D	bouwblok 3	26,00	31,3	27,5	22,6	32,0
36b_E	bouwblok 3	29,50	19,2	15,3	10,4	19,8
36b_F	bouwblok 3	33,00	13,8	10,0	5,1	14,5
36b_G	bouwblok 3	40,00	--	--	--	--
36b_H	bouwblok 3	45,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: SCHIPHOLWEG
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37a_A	bouwblok 3	1,50	33,1	29,2	24,3	33,7
37a_B	bouwblok 3	5,00	33,4	29,5	24,6	34,0
37a_C	bouwblok 3	8,50	33,7	29,8	24,9	34,3
37a_D	bouwblok 3	12,00	28,5	24,7	19,7	29,1
37a_E	bouwblok 3	15,50	27,0	23,2	18,3	27,7
37a_F	bouwblok 3	19,00	26,9	23,1	18,2	27,6
40a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	33,9	30,0	25,1	34,5
40a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	37,2	33,3	28,4	37,8
40a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	42,8	38,9	34,0	43,4
40a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	44,8	40,9	36,0	45,4
40a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	45,0	41,2	36,2	45,6
40a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	45,1	41,3	36,3	45,8
40b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	45,5	41,6	36,7	46,1
40b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	45,8	41,9	37,0	46,4
41a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	31,9	28,1	23,2	32,6
41a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	34,9	31,1	26,1	35,6
41a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	39,8	36,0	31,0	40,4
41a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	40,3	36,5	31,6	41,0
41a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	40,5	36,6	31,7	41,1
41a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	40,6	36,7	31,8	41,2
41b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	40,8	36,9	32,0	41,4
41b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	41,1	37,3	32,3	41,7
42a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	24,9	21,0	16,1	25,5
42a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	24,9	21,1	16,1	25,6
42a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	25,5	21,6	16,7	26,1
42a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	26,5	22,6	17,7	27,1
42a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	28,6	24,7	19,8	29,2
42a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	33,0	29,2	24,2	33,6
42b_A	ziekenhuis fase 3	22,50	35,2	31,4	26,4	35,8
42b_B	ziekenhuis fase 3	26,00	36,5	32,6	27,7	37,1
43a_A	ziekenhuis fase 3	1,50	27,7	23,8	18,9	28,3
43a_B	ziekenhuis fase 3	5,00	28,7	24,8	19,9	29,3
43a_C	ziekenhuis fase 3	8,50	32,9	29,0	24,1	33,5
43a_D	ziekenhuis fase 3	12,00	35,3	31,4	26,5	35,9
43a_E	ziekenhuis fase 3	15,50	37,4	33,5	28,6	38,0
43a_F	ziekenhuis fase 3	19,00	42,9	39,1	34,1	43,6
43b_A	bouwblok 3	22,50	27,4	23,6	18,7	28,1
43b_B	ziekenhuis fase 3	22,50	44,7	40,8	35,9	45,3
43b_C	bouwblok 3	26,00	29,6	25,7	20,8	30,2
43b_D	ziekenhuis fase 3	26,00	45,0	41,2	36,2	45,7
45b_A	bouwblok 3	22,50	29,7	25,9	21,0	30,4
45b_B	bouwblok 3	26,00	31,6	27,8	22,8	32,2
50a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	26,1	22,3	17,4	26,8
50a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	26,2	22,3	17,4	26,8
50a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	26,0	22,1	17,2	26,6
50a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	26,0	22,1	17,2	26,6
50a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	27,0	23,1	18,2	27,6
50a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	28,3	24,5	19,5	29,0
50b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	30,9	27,0	22,1	31,5
50b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	34,5	30,7	25,8	35,2
51a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	33,2	29,4	24,4	33,9
51a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	33,7	29,8	24,9	34,3
51a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	33,8	30,0	25,0	34,5
51a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	24,9	21,1	16,1	25,6
51a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	24,6	20,8	15,8	25,2
51a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	25,3	21,4	16,5	25,9
51b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	24,9	21,0	16,1	25,5
51b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	25,4	21,6	16,7	26,1
52a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	22,8	18,9	14,0	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: SCHIPHOLWEG
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
52a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	22,3	18,5	13,5	23,0	
52a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	22,6	18,8	13,8	23,2	
52a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	23,1	19,2	14,3	23,7	
52a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	23,9	20,0	15,1	24,5	
52a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	25,5	21,6	16,7	26,1	
52b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	31,1	27,2	22,3	31,7	
52b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	33,0	29,2	24,2	33,7	
53a_A	ziekenhuis fase 2	1,50	26,1	22,2	17,3	26,7	
53a_B	ziekenhuis fase 2	5,00	26,4	22,6	17,6	27,0	
53a_C	ziekenhuis fase 2	8,50	27,1	23,3	18,4	27,8	
53a_D	ziekenhuis fase 2	12,00	29,2	25,4	20,4	29,9	
53a_E	ziekenhuis fase 2	15,50	33,9	30,1	25,2	34,6	
53a_F	ziekenhuis fase 2	19,00	43,0	39,2	34,2	43,6	
53b_A	ziekenhuis fase 2	22,50	44,2	40,4	35,4	44,8	
53b_B	ziekenhuis fase 2	26,00	44,7	40,9	35,9	45,4	
5a_A	bouwblok 1	1,50	25,2	21,3	16,4	25,8	
5a_B	bouwblok 1	5,00	25,7	21,9	16,9	26,4	
5a_C	bouwblok 1	8,50	26,8	22,9	18,0	27,4	
5a_D	bouwblok 1	12,00	29,6	25,8	20,8	30,3	
5a_E	bouwblok 1	15,50	27,8	24,0	19,0	28,5	
5a_F	bouwblok 1	19,00	28,3	24,5	19,6	29,0	
5b_A	bouwblok 1	22,50	26,2	22,3	17,4	26,8	
5b_B	bouwblok 1	26,00	27,9	24,0	19,1	28,5	
6a_A	bouwblok 1	1,50	28,9	25,1	20,2	29,6	
6a_B	bouwblok 1	5,00	28,9	25,1	20,1	29,5	
6a_C	bouwblok 1	8,50	29,1	25,2	20,3	29,7	
6a_D	bouwblok 1	12,00	29,5	25,6	20,7	30,1	
6a_E	bouwblok 1	15,50	29,3	25,4	20,5	29,9	
6a_F	bouwblok 1	19,00	30,5	26,6	21,7	31,1	
6b_A	bouwblok 1	22,50	26,2	22,3	17,4	26,8	
6b_B	bouwblok 1	26,00	29,6	25,8	20,8	30,3	
7a_A	bouwblok 1	1,50	32,9	29,0	24,1	33,5	
7a_B	bouwblok 1	5,00	35,2	31,3	26,4	35,8	
7a_C	bouwblok 1	8,50	41,1	37,3	32,3	41,8	
7a_D	bouwblok 1	12,00	41,7	37,8	32,9	42,3	
7a_E	bouwblok 1	15,50	41,8	37,9	33,0	42,4	
7a_F	bouwblok 1	19,00	41,9	38,1	33,1	42,5	
7b_A	bouwblok 1	22,50	42,4	38,5	33,6	43,0	
7b_B	bouwblok 1	26,00	42,9	39,1	34,1	43,5	
8a_A	bouwblok 1	1,50	33,6	29,7	24,8	34,2	
8a_B	bouwblok 1	5,00	36,2	32,4	27,4	36,9	
8a_C	bouwblok 1	8,50	42,9	39,0	34,1	43,5	
8a_D	bouwblok 1	12,00	43,8	39,9	35,0	44,4	
8a_E	bouwblok 1	15,50	43,8	40,0	35,1	44,5	
8a_F	bouwblok 1	19,00	44,0	40,2	35,2	44,7	
8b_A	bouwblok 1	22,50	44,6	40,7	35,8	45,2	
8b_B	bouwblok 1	26,00	45,0	41,1	36,2	45,6	
9a_A	bouwblok 1	1,50	36,1	32,2	27,3	36,7	
9a_B	bouwblok 1	5,00	36,6	32,8	27,9	37,3	
9a_C	bouwblok 1	8,50	42,0	38,2	33,3	42,7	
9a_D	bouwblok 1	12,00	42,9	39,0	34,1	43,5	
9a_E	bouwblok 1	15,50	43,3	39,5	34,6	44,0	
9a_F	bouwblok 1	19,00	43,8	40,0	35,0	44,5	
9b_A	bouwblok 1	22,50	44,7	40,8	35,9	45,3	
9b_B	bouwblok 1	26,00	44,8	41,0	36,0	45,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5 aug 2019, 13:36

