


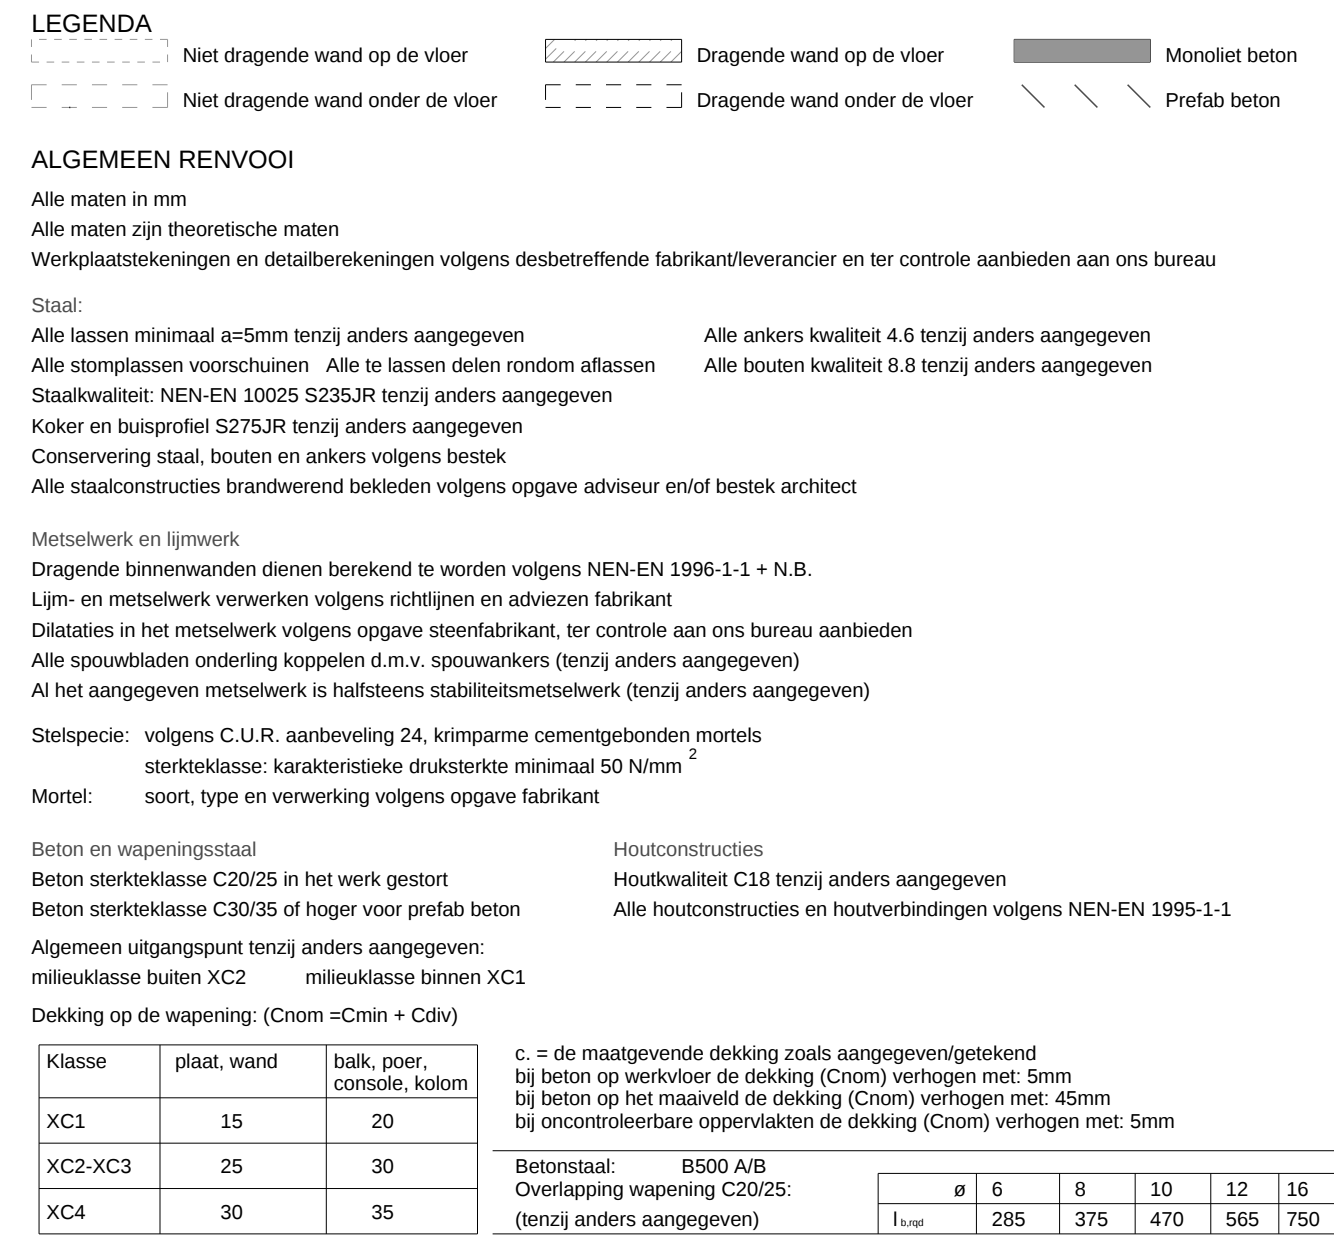

Kapoorstructie uitvoeren middels een prefab schamierconstructie. Bij losse platen in de nok een praktische (wissel-)nok toepassen. Type dakplaat conform o.a. aarnemer.

Alle belastingen volgens MfN-EN 1991 + NB

Plafond:	breedplaatvloer d=230mm zonder grind
e.g. vloer	= 5,75 kN/m ²
Dakleer/isolatie/pv cellen	= 0,45 kN/m ²
Overig	= 0,20 kN/m ² +
	G _k = 6,40 kN/m ²

Overig: $G_s = \frac{0,20 \text{ kN/m}^2}{1,30 \text{ kN/m}^2}$

Balken: Prefab $d_{\text{gem}} = 250 \text{ mm}$
 en plaat $= 6,25 \text{ kN/m}^2$

Niet dragende lichte scheidingswanden op de vloer mogen maximaal 3,00 kN/m² (300 kg/m²) zwaar zijn. De overige wanden worden als lijnlast op de vloer gerekend.

A	Balkons	2,50 kN/m ²	3,00 kN
---	---------	------------------------	---------

U.3.1
Belastingen uit dorstweering

Blijvend = 1,16 kNm/m

Niet dragend metselwerk


Bijw. = 5,64 kN/m²

Bijverd = 6,00 kN/m³

§ 1.1
Belasting uit isolerf balken

Definitieve opgave reacties isokorven en trappen volgens fabrikant prefabri!

 construeurs	X	gezien
		zie voorwaarden
gecontroleerd	E. Philipsen	datum: 29 april 2022



bouwtechnisch ingenieursbureau
 GELUKE • NUTZEN • WERKEN

Bestektekening constructie	BIM-moudeleur	FR
Overzicht dakvloer en details	Constructeur	RS

Driessen Architectuur
 - ProjectNr: 21053
 - Printdatum: 21.10.2017

De afbeelding is eigendom van Christofans & Wjts v.o.f. en mag zonder onze toestemming niet gekopieerd of doorgegeven worden. Diensten is de DNR van toepassing.

