

Voorschriften behorende bij de Omgevingsvergunning


Aanvraag voor een omgevingsvergunning van
Attractiepark & Camping Duinrell B.V.

Duinrell 1

2242 JP WASSENAAR

Reg. nr. : Wabo/2012/328

Bag- nr. : Z-3490/V

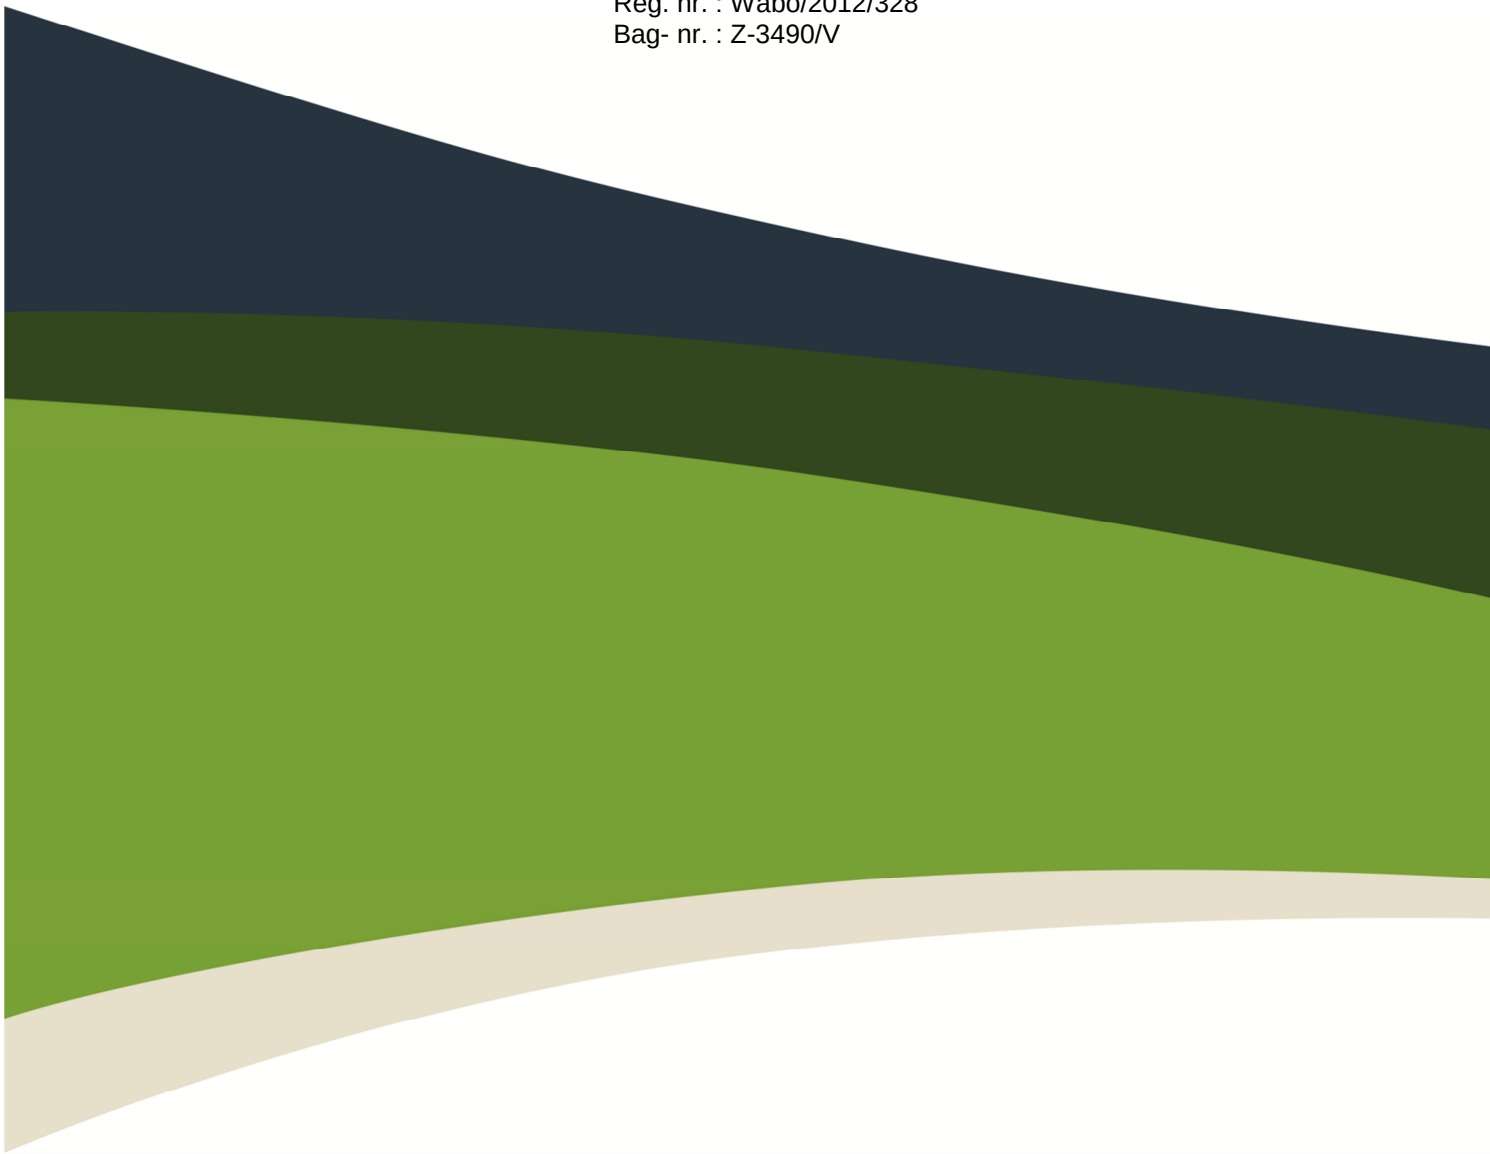

INHOUD

BEGRIPPENLIJST	3
VOORSCHRIFTEN	19
1. BOUWEN	19
Aanvullende voorwaarden vanuit Dunea.....	24
Aanvullende voorwaarden vanuit Provincie Zuid-Holland	26
2. MILIEU ALGEMEEN.....	27
Algemeen.....	27
Lichthinder	28
Milieulogboek	28
3. LOZINGEN.....	29
Slibvangput, zandvanger en olie-afscheider.....	29
Controle, monsternamen en registratie.....	30
4. BODEM	30
Bodem- en grondwateronderzoek.....	30
Bodemincident.....	31
Aanvullende eisen van de Provincie met betrekking tot bodembescherming in het grondwaterbeschermingsgebied en/of waterwingebied.....	31
afvalstoffen.....	32
5. PREVENTIE	33
6. GELUID	33
7. OPSLAG (MILIEU)GEVAARLIJKE STOFFEN	35
Algemeen.....	35
Opslag	36
Bodembeschermende voorzieningen.....	36
Emballage.....	37
Gasflessen	38
Spuitslangen	38
Bovengrondse tanks met Natriumhypochloriet of Zwavelzuur	38
Opslag van zwavelzuur of natriumhypochloriet	38
Aanvullende eisen van de Provincie met betrekking tot de opslag van bodembedreigende stoffen in tanks in het grondwaterbeschermingsgebied of waterwin gebied	38
Accu's	39
Groenafval.....	39
8. STALLING EN TANKEN VOERTUIGEN.....	39
Stalling van voertuigen	39
9. Verblijfsaccommodaties(verblijfsrecreatiegebied)	40
10. WERKPLAATS	40
Algemeen.....	40
Mechanische houtbewerking	41
Motopslag in zakken	41
Reinigen, coaten en lijmen van hout.....	42
11. COMPOSTEERINRICHTING.....	42
Aanvullende eisen van de Provincie met betrekking tot de composteerinrichting..	43
BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE VOORSCHRIFTEN	44
KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEIT OP GROND VAN OMGEVINGSVERGUNNING	44

BEGRIPPENLIJST

AARDGASEQUIVALENT

De hoeveelheid aardgas (in m³) die bij verbranding evenveel warmte oplevert als een gegeven hoeveelheid van een andere brandstof. De vergelijking wordt gemaakt op onderwaarde.

ADR

Accord européen relatif aux transport internationaux de marchandises dangereuses par route (Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).

BEDRIJFSMILIEUPLAN (BMP)

Milieuplan van een bedrijf zelf, meestal verplicht ingevolge een doelgroepenconvenant voor de branche waartoe het bedrijf behoort. In het plan is de milieustrategie van het bedrijf beschreven en aangegeven welke milieumaatregelen en studies in de komende jaren (meestal 4 jaar) zeker, mogelijk of voorwaardelijk zullen worden getroffen en wat de verwachte reducties in emissies, verbruiken en risico's van deze maatregelen zijn.

BEDRIJFSRIOLERING

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BERMMAAISEL

Plantaardig afval dat vrijkomt bij het maaien van bermen en taluds.

BESTRIJDINGSMIDDEL

Een gewasbeschermingsmiddel als gedefinieerd in artikel 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

BEVOEGD GEZAG:

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar (of de daarvoor aangewezen uitvoeringsinstantie)

BEWAREN

Het tijdelijk in bezit hebben van afvalstoffen, alsmede het samenvoegen, samenvoegen of sorteren hiervan ten behoeve van dat het in bezit hebben.

BEWERKEN

Het veranderen van de aard of hoedanigheid van afvalstoffen door het behandelen met fysische en/of chemische of biologische methoden, voor nuttige toepassing of verwijdering. Hieronder vallen bijvoorbeeld ontwateren, scheiden, wassen, breken, ontijzeren, verdichten.

BIJKOMEND GEVAAR

Een stof of voorwerp wordt aan de hand van de grootste gevaarseigenschap ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR. Heeft die stof of voorwerp nog bijkomende gevaren die van belang kunnen zijn maar niet het grootste gevaar is dan wordt dit als een bijkomend gevaar benoemd.

BIJZONDERE REGELING

Een afwijking ten opzichte van de algemene, brongerichte eisen voor een bepaald(e) productieproces, proceshandeling of branche, zoals uitgewerkt in hoofdstuk 3 van de NeR.

BOB

Bewijs van Onderzoek en Beproeving, certificaat dat voor een toestel dat beoordeeld en gekeurd is conform de "regels".

BODEMBEDREIGENDE STOFFEN

Stoffen die de bodem kunnen verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB 2012, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indelingm etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen

BOUW- EN SLOOPAFVAL

Afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken zoals kunstwerken en wegen.

BOUWKUNDIGE KAST

Een in het algemeen niet betreedbare opslagplaats, waarvan de wanden, de afdekking of vloer deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw.

BOUWSTOF

Materiaal in de hoedanigheid waarin het is bestemd in een werk te worden gebruikt en waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10% (m/m) van dat materiaal bedragen.

BOUWWERK (MODELBOUWVERORDENING)

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

BRANDBARE STOF

Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.

BRANDBARE VASTE STOF

Een vaste stof vallend onder de klasse 4.1 van het ADR.

BRANDBARE VLOEISTOF (ADR)

Een vloeistof vallend onder de klasse 3 van het ADR.

BRANDMELDINSTALLATIE

Een samenstelsel van detectoren, bekabeling, een brandmeldcentrale en een doormeldinstallatie, dat nodig is voor ontdekken van een brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen ten behoeve van andere installaties.

BRANDMELDINSTALLATIE MET VOLLEDIGE BEWAKING

Brandmeldinstallatie met automatische melders in alle ruimten met uitzondering van natte ruimten en dergelijke (zie NEN 2535).

BRANDVEILIGHEIDSOPSLAGKAST

Een zelfstandige niet betreedbare opslagvoorziening voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

BRANDWERENDHEID (VAN BOUWDELEN)

De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur, luik of raamconstructie, zijn functie moet kunnen vervullen bij verhitte, bepaald volgens NEN 6069.

BRANDWERENDHEID VAN DEUR, LUIK EN RAAM CONSTRUCTIES

De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- of raamconstructies weerstand bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven in geval van brand, bepaald volgens NEN 6069.

BRL

Een door KIWA uitgegeven beoordelingsrichtlijn.

BUITENOPSLAG

Een aan ten minste één zijde open opslagplaats, met of zonder dak.

BULKVERPAKKING

Verpakkingen, in de vorm van metalen of kunststof deksel- of drumvaten, bakken of boxen, waarin de aangeboden klein verpakkingen worden opgeslagen in het depot en worden afgevoerd.

BUTAAN

Een product dat hoofdzakelijk bestaat uit butaan, buteen en isobutaan en waarvan de dampspanning bij 343 K (70°C) ten hoogste 1100 kPa (11 bar) bedraagt (Handelsbutaan).

BVK

Bewijs van Keuring, certificaat dat voor een toestel dat beoordeeld en gekeurd is conform andere normen, richtlijnen of eisen dan de "regels".

CE-MARKERING

Europees productkeurmerk, dat de nationale keurmerken vervangt, als bedoeld in het Warenwetbesluit Gastoestellen. De CE-markering garandeert dat het product aan de Europese richtlijnen voor de veiligheid, gezondheid en milieuzorg voldoet.

CFK

Chloorfluorkoolwaterstof.

COMPOST

Een product dat geheel of grotendeels bestaat uit een of meer organische afvalstoffen die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt.

COMPOSTEREN

Omzetten van groenafval en hulpstoffen in een product dat geheel of grotendeels bestaat uit een of meer organische afvalstoffen die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt.

CUR/PBV

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

EMBALLAGE

Glazen flessen tot 5 liter, kunststof flessen of vaten tot 60 liter, metalen bussen tot 25 liter, stalen vaten of fiberdrums tot 300 liter, papieren of kunststof zakken, laadketels.

EMISSIE

De uitwerp van een of meerdere verontreinigende stoffen naar de lucht.

EMISSIE-EIS

De bij de vergunningverlening per bron voor onderscheiden afgascomponenten als bovengrens te hanteren emissieconcentratie.

ENERGIEBESPARINGSPLAN

Vertrouwelijk plan waarin gedetailleerd wordt aangegeven met welke maatregelen en in welke fasering een bedrijf in de komende jaren het energieverbruik zal terugdringen.

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (L_{AEQ})

Het energetisch gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981.

ERFSCHIEDING

De grens van het bedrijfsterrein of de rand van de waterkant.

EURAL

Europese afvalstoffenlijst.

FESTIVITEIT:

Binnen Duinrell komen drie verschillende soorten festiviteiten voor welke onder te verdelen zijn in:

- A. Openlucht evenement zoals EO-landdag, Tinadag e.d. Tijdens deze evenementen wordt versterkte muziek ten gehore gebracht in de open lucht;
- B. Muziekconcours;
- C. Gebruik van Fanfare tijdens aankomst van belangrijke personen.

Een festiviteit als bedoeld in dit besluit vindt uitsluitend plaats in de periode gelegen tussen 07:00 uur en 23:00 uur en is aan te merken als een van de drie bovengenoemde situaties (A t/m C).

GAS (ADR)

Een stof die bij 50°C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar), of bij 20°C en de standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig is.

GASFLES (GASCILINDER)

Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter.

GEBOUW (WONINGWET)

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN

Andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, als aangewezen in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

GELUIDSGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING

Een ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap, woon of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in NEN 10651.

GEURCONCENTRATIE

Het aantal geureenheden per kubieke meter van dat mengsel.

GEUREENHEID

De hoeveelheid van een gasvormige component of mengsel van componenten dat, na opmenging met schone lucht tot een volume van 1 m³, door de helft van een groep waarnemers door geur wordt onderscheiden van schone lucht. Als een mengsel twee maal moet worden verdund om de geurdrempel te bereiken, is de geurconcentratie van dat mengsel: 2 geureenheden per m³ (2 g.e./m³).

GEVAARLIJKE STOFFEN (ADR)

Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de IMDG-Code.

GEVELCORRECTIETERM, C_G

Correctieterm op het berekende en/of gemeten ter bepaling van het invallende geluidsniveau op de gevel.

GEZAMENLIJKE INHOUD VAN GASFLESSEN

De totale waterinhoud van de gevulde en lege (ongereinigde) gasflessen.

GRENSMASSASTROOM

Per stofklasse verschillende drempelwaarde voor de beoordeling van de relevantie van emissies.

GROENAFVAL

Een organisch-plantaardig product dat vrijkomt bij de aanleg en het onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het plantaardige afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, afval van hoveniersbedrijven en afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van beplantingen van terreinen van instellingen en bedrijven. Groenafval bestaat voornamelijk uit blad, gras, loof en snoeihout.

HERGEBRUIK

Het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig toepassen van een afvalstof.

HOUDER (ADR)

Een omhulsel, bestemd om stoffen of voorwerpen op te nemen en te bevatten met inbegrip van alle sluitingsmiddelen. Reservoirs vallen niet onder deze definitie.

IMDG-CODE

International Maritime Dangerous Goods Code.

INERTE GASSEN

Edelgassen, stikstof, chloorfluorkoolwaterstoffen en kooldioxide.

INPANDIGE OPSLAGVOORZIENING

In een (ander) bouwwerk gesitueerde opslagvoorziening.

INRICHTING

Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht,

INTERMEDIATE BULK CONTAINER (IBC) (ADR)

Een stijve of flexibele verpakking die in hoofdstuk 6.5 van het ADR is genoemd.

INZAMELEN

Het ophalen van afvalstoffen bij een persoon die zich van deze afvalstoffen ontdoet door afgifte aan degene die de afvalstoffen ophaalt.

KCA

Tot het Kca behoren afvalstoffen die met name zijn genoemd op de Kca-lijst (opgenomen in programma "Gescheiden inzameling van Klein Chemisch Afval"(GIKCA, AOO 2000) en de handreiking "Informatie over Kca" (IPA 2000-5)) en die vanwege aard en samenstelling via de Kca-inzamelstructuur gescheiden worden ingezameld. Het zijn veelal afvalstoffen die als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt en die in kleine hoeveelheden bij huishoudens vrijkomen.

KEURINGSDIENST

Eigen bedrijfskeuringsdienst of een externe keuringsdienst, bevoegd tot uitvoeren van keuringen van (onderdelen van) (proces)installaties die niet onder de "regels" vallen en het afgeven van eigen verklaringen.

KGA

Alle afvalstoffen die op basis van de Eural zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen voor zover zij in hoeveelheden van minder dan 200 kg per afvalstof per afgifte worden aangeboden.

KIWA

Instituut voor certificatie en keuringen, onderzoek en advies voor water, bouw en milieu, KIWA N.V.

KIWA-CERTIFICAAT

Document dat een verklaring van het KIWA inhoudt dat de in dat document vermelde en door de producent vervaardigde producten dan wel het uitgevoerde proces geacht kan worden te voldoen aan de daarvoor geldende eisen, zoals vastgelegd in de desbetreffende KIWA-beoordelingsrichtlijn.

KIWA-INSTALLATIECERTIFICAAT

Door of namens het KIWA afgegeven certificaat waarin is vastgelegd dat de installatie of onderdeel van de installatie is uitgevoerd en de geïnstalleerd volgens de geldende voorschriften.

KIWA-KEURVERKLARING

Door of namens het KIWA afgegeven certificaat of rapport, waarin is vermeld dat het installatie-onderdeel volgens de geldende voorschriften is geconstrueerd.

KLEINVERPAKKING

Verpakkingen, waarin de probleemafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op het depot worden aangeboden.

KWALITATIEVE PREVENTIE

Het nemen van maatregelen waardoor de milieuschadelijkheid van afvalstoffen afneemt.

KWANTITATIEVE PREVENTIE

Het nemen van maatregelen tot het reduceren van de hoeveelheid afvalstoffen.

LAAD- EN LOSPLAATS

De plaats waar een voertuig tijdens het laden of lossen van gevaarlijke stoffen is opgesteld.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

De energetische sommatie van de langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveaus.

LANGTIJDGEMIDDELD DEELBEOORDELINGSNIVEAU $L_{Ari,LT}$:

Het equivalent A-gewogen geluidsniveau op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.

LANGTIJDGEMIDDELD DEELGELUIDSNIVEAU $L_{Aeqi,LT}$:

Het equivalent geluidsniveau over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij een meteorogemiddelde geluidsoverdracht, zo nodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie.

LEGE GASFLES

Gasfles waarvan de druk dusdanig laag is dat de inhoud niet bruikbaar is.

LEGE GEREINIGDE VERPAKKING

Een verpakking die gereinigd is dan wel schenk-, schrap- of schraap leeg is of waarvan de inhoud is gepolymeriseerd dan wel oxidatief-fysisch is gedroogd dan wel chemisch heeft gereageerd (allen uitgehard) en waarvan de gevaarsetikatering onzichtbaar is gemaakt.

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning Attractiepark & Camping Duinrell, Duinrell 1 te Wassenaar

LEGE ONGEREINIGDE VERPAKKING

Alle overige lege verpakkingen, niet zijnde lege gereinigde verpakkingen.

LEKBAK

Een vloeistofdichte vloer die tezamen met aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. De lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. De lekbak moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen.

LOSSE KAST

Een niet betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie, waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.

LUCHTVERONTREINIGING

De aanwezigheid in de buitenlucht van verontreinigende stoffen.

MASSASTROOM (OF -VRACHT)

De massa van een bepaalde stof of stoffen uit eenzelfde stofklasse of -categorie, die per tijdseenheid wordt geëmitteerd (in kg/uur).

MATERIAALHERGEBRUIK

Het na een be- of verwerking van een afvalstof wederom gebruiken van de daaruit resulterende materialen in dezelfde toepassing of in een andere toepassing dan waarvoor zij oorspronkelijk waren bestemd.

MAXIMALE GELUIDSNIVEAU L_{Amax}

De hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast". Op deze afgelezen waarde wordt de meteo correctieterm C_m toegepast.

MEETMETHODE

Het geheel van monsterneming, monsterbehandeling en analyse ten behoeve van de kwantificering van emissies.

METEOCORRECTIETERM, C_m

De meteo correctieterm betreft een correctie ter bepaling van de meteogemiddelde geluidsoverdracht.

MILIEUZORGSTEEEM

Dat deel van het algehele managementsysteem dat betrekking heeft op de organisatiestructuur, planningsactiviteiten, verantwoordelijkheden, werkwijzen, procedures, processen en hulpmiddelen voor het ontwikkelen, implementeren, verwezenlijken en bijhouden van het milieubeleid.

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning Attractiepark & Camping Duinrell, Duinrell 1 te Wassenaar

MINIMALISATIEVERPLICHTING

De minimalisatieverplichting impliceert dat blijvend naar een nulmissie moet worden gestreefd.

MJA

Meerjarenafspraak energie-efficiency.

MUZIEKTOESLAG, K₃:

In de bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau dient de muziektoeslag (K₃) van 10 dB toegepast te worden op het langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau indien ter plaatse van het beoordelingspunt duidelijk muziekgeluid wordt waargenomen.

NEN

Een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm. Zie www.nen.nl

NEN-EN

Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NEN-ISO

Een door de International Organization for Standardization opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NeR

Nederlandse emissierichtlijn lucht, InfoMil.

NIET-BRANDBARE STOF

Stof die of paraat dat niet met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, nadat de bron die de ontsteking heeft veroorzaakt, is weggenomen.

NOODPLAN

Een overzicht van de door een bedrijfsorganisatie genomen maatregelen en voorzieningen om effecten van calamiteiten te minimaliseren en te bestrijden.

NO_x-TYPEGOEDKEURING

Typegoedkeuring als bedoeld in het Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden (Stb. 1995, 344).

NPR

Nederlandse Praktijk Richtlijn.

NRB 2012

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

NUTTIGE TOEPASSING

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

NVN

Nederlandse voornorm.

ISO

Een door de International Organization for Standardization uitgegeven norm.

ONBRANDBAAR

Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

ONGEREINIGDE MASSASTROOM

De massastroom van een activiteit vóór een eventuele reiniging door middel van nageschakelde technieken. Deze definitie impliceert dat bij identieke processen, van vergelijkbare omvang, afhankelijk van de procesvoering of het al dan niet treffen van procesgeïntegreerde maatregelen sprake kan zijn van een verschillende ongereinigde massastroom.

OPEN OPSLAGVOORZIENING

Een open opslagvoorziening is een ruimte welke tenminste aan één zijwand geheel open is (al dan niet afgescheiden door een hek- of gaaswerk) zodat deze in vrij contact staat met de buitenlucht en geen gassen zich kunnen ophopen of zich vlak boven de vloer kunnen verzamelen.

OPENBAAR RIOOL

Gemeentelijke voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

OPSLAG- OF OPSTELPLAATS

Elke plaats die wordt gebruikt voor de bewaring of de opstelling van gasflessen met een gezamenlijke waterinhoud van meer dan 110 liter, alsmede elke opstelplaats van een gasflessenbatterij of een gasflessenpakket; hiervan zijn uitgezonderd gasflessen die deel uitmaken van een laskar.

OPSTELLINGSRUIMTE

Elke niet als stookruimte aan te merken ruimte waarin een stookinstallatie is opgesteld.

OVERSLAAN

Alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit een opbergmiddel respectievelijk transportmiddel in een ander opbergmiddel respectievelijk transportmiddel worden overgebracht. Hieronder valt bijvoorbeeld: (be)laden, lossen, overladen, hevelen enz. met behulp van bijvoorbeeld kranen, transportbanden, leidingen.

PERCOLAAT (PERCOLATIEVOCHT)

Vloeistof die door of uit een vaste (afval)stof is gesijpeld en vervolgens aan de onderzijde uittreedt of zich aldaar verzamelt.

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen, Ministerie van VROM.

PROTOCOL NULSITUATIE/BSB-ONDERZOEK

Protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek (Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB), SDU uitgeverij te 's-Gravenhage, tweede druk mei 1994.

PVE

Programma van Eisen.

"REGELS"

"Regels voor toestellen onder druk" die zijn opgesteld door Stoomwezen B.V. (voorheen Dienst voor het Stoomwezen) en die worden uitgegeven door de SDU uitgeverij te 's-Gravenhage.

RIOLERING

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

SBR-richtlijn 2

Meet- en beoordelingsrichtlijn met betrekking tot hinder voor personen in gebouwen door trillingen, uitgegeven in 1993 door Stichting Bouw Research (ISBN 90-5367-080-7).

SLOOTAFVAL

Plantaardig afval dat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan sloten, vijvers en andere (kleine) watergangen. De onderhoudswerkzaamheden kunnen bestaan uit het maaien van waterkanten en het snoeien van begroeiing in de watergangen om het dichtgroeien te voorkomen.

SPUITBUS

Een niet-hervulbare houder van metaal, glas of kunststof die een samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas bevat, al dan niet met een vloeibare, pasteuze of poedervormige stof, en voorzien van een aftapinrichting die het mogelijk maakt, dat de inhoud wordt uitgestoten in de vorm van een suspensie van vaste of vloeibare deeltjes in een gas, in de vorm van schuim, pasta of poeder of in vloeibare of gasvormige toestand.

STANDAARDCONDITIES (Volume gas bij ..) (m_o^3 Of Nm^3)

Het volume gas in m^3 , teruggerekend naar droge lucht bij een temperatuur van 273,15 K en een druk van 101,3 Kpa. Indien van toepassing kan de emissie van afgas daarnaast worden betrokken op een zeker zuurstofpercentage in de afgasstroom. De gemeten emissies kunnen dan op de volgende wijze worden omgerekend:

$$ER = \frac{(21 - OR)}{(21 - OM)} * EM$$

waarin:

EM =de gemeten emissie;

ER =de emissie in relatie tot het referentie zuurstofgehalte;

OM =het gemeten zuurstofgehalte;

OR =het referentie zuurstofgehalte.

STANDAARD VOLUME (Nm^3 Of m_o^3)

Afgashoeveelheid bij 273,15K, 101,3 kPa en betrokken op droge lucht. Indien van toepassing kan de emissie daarnaast worden teruggerekend op een referentiepercentage zuurstof in de afgasstroom.

STOFCATEGORIE

Clustering van stoffen op basis van vergelijkbare fysische en/of chemische eigenschappen. Onderscheiden worden:

- carcinogeen,
- stof,
- gas- of dampvormig anorganisch,
- stofvormig anorganisch,
- gas- of dampvormig organisch,
- stofvormig organisch.

STOFKLASSE

Onderverdeling binnen een stofcategorie op basis van vergelijkbare (toxicologische) eigenschappen.

STOOKINSTALLATIE

De c.v.-ketel(s) eventueel gecombineerd met toestellen voor warmwaterbereiding en/of luchtverwarmer(s) met bijbehorende apparatuur.

STOOKRUIMTE

Een ruimte bestemd voor het opstellen van een stookinstallatie.

STUIFKLASSEN

Indeling in klassen van stuifgevoelige (niet reactieve) stoffen (zie ook paragraaf 3.8.1 van de NeR).

De volgende klasse-indeling wordt gehanteerd:

- S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar
- S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar
- S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar
- S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar
- S5 nauwelijks of niet stuifgevoelig

TERUGVERDIENTTIJD

De verhouding tussen de investering voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen. Hierbij dient gerekend te worden met de op het moment van de vergunningaanvraag geldende energieprijzen.

TRANSPORTTANK

Een multimodale tank conform ADR hoofdstuk 6.7.

Toelichting:

In de regelgeving van ADR/IMDG-code wordt zowel het begrip tankcontainer als transporttank gebruikt. In de toekomst zal uitsluitend nog het begrip transporttanks worden gebruikt.

UITPANDIGE OPSLAGVOORZIENING

Een niet in een bouwwerk gesitueerde opslagvoorziening.

Toelichting:

Een uitpandige opslagvoorziening kan wel aan een of meerdere zijden grenzen aan een bouwwerk.

VASTE STOF (ADR)

Een stof met een smeltpunt of een beginsmeltpunt hoger dan 20°C bij een druk van 101,3 kPa, of een stof die volgens de beproevingsmethode ASTM D 4359-90 niet vloeibaar is en die volgens de criteria van de in 2.3.4 van het ADR beschreven beproevingsmethode voor de bepaling van het vloeigedrag (penetrometermethode) dikvloeibaar is.

VEILIGHEIDSTOESTELLEN

Toestellen met drukontlasting.

VERGUNNINGHOUDER:

De vergunninghouder is het Attractiepark & Camping Duinrell B.V. of haar eventuele rechtsopvolger.

VERKLARING VAN PERIODIEK ONDERZOEK

Verklaring van de Dienst c.q. de keuringsdienst dat een installatie-onderdeel bij het periodiek onderzoek in orde is bevonden.

VERONTREINIGENDE STOFFEN

Stoffen, die in de lucht op zichzelf dan wel tezamen of in verbinding met elkaar, hetzij hinder of nadeel voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren, hetzij schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen.

VERPAKKING (VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN)

Een verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, inclusief grote verpakking en IBC.

VERWERKEN

Het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen alsmede de handelingen die daartoe leiden.

VERWIJDEREN

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIA van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste verwijderingshandelingen zijn verbranden als vorm van verwijderen en storten.

VGB

Verklaring van geen bezwaar, bewijs dat aan het toestel na opstellen en appendering, het nader onderzoek is uitgevoerd.

VLAMPUNT (ADR)

De laagste temperatuur van een vloeistof, waarbij de damp daarvan met lucht een ontvlambaar mengsel vormt.

VLG

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

VLOEISTOF (ADR)

Een stof die bij 50°C een dampdruk heeft van ten hoogste 300 kPa (3 bar), en bij 20°C en een druk van 101,3 kPa niet volledig gasvormig is, en die

- a) bij een druk van 101,3 kPa een smeltpunt of beginsmeltpunt heeft van 20°C of lager, of
- b) die volgens de beproevingsmethode ASTM D 4359-90 vloeibaar is, of
- c) volgens de criteria van de in 2.3.4 van het ADR beschreven beproevingsmethode voor de bepaling van het vloeigedrag (penetrometermethode) niet dikvloeibaar is.

VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING

Vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VLOER OF VOORZIENING

Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren.

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS)

Organische verbinding, alsook de fractie creosoot, die bij 293,15 K een dampspanning van 0,01 kPa of meer heeft of onder specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft.

VUILWATERRIOL

- Een openbaar vuilwaterriool
- Een andere voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, aangesloten op een zuiveringsvoorziening, die blijkens een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet mede voor het zuiveren van stedelijk afvalwater is bedoeld of aangesloten op een zuiveringstechnisch werk of
- Een werk, niet zijnde een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, aangesloten op een zuiveringstechnisch werk

WBDBO (Bouwbesluit)

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten volgens NEN 6068.

WONING

Een gebouw of deel van een gebouw dat al dan niet permanent voor bewoning wordt gebruikt en daartoe is bestemd.

ZEKERE MAATREGELEN

Maatregel waartoe een bedrijf reeds heeft besloten.

Opmerking:

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, PGS, SBR, CUR/PBV of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel voor zover het op die datum al bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten geldig was, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

VOORSCHRIFTEN

1. BOUWEN

1.1. Het bedrijfsgebouw (opslagloods) en de 2 vloestofdichte vloeren met grondkeringen worden gebouwd volgens de bescheiden bij deze omgevingsvergunning, die als zodanig zijn gewaarmerkt en op de bouwplaats ter inzage beschikbaar zijn. Overigens dient te worden gebouwd in overeenstemming met het Bouwbesluit 2012.

1.2. Bij de realisering van het bouwplan wordt de Wassenaaarse Bouwverordening in acht genomen.

1.3. De vergunninghouder dient de volgende nodige aanvullende gegevens nog in ter nadere goedkeuring als 'overige stukken na de vergunning':

Van de constructies met de funderingen:

- De completering van (wege) de bestaande situatie. Dat betreft onder meer nog:
 - Een situatietekening met de (aanliggende) terreinhoogten, de diverse bestaande en nieuwe terreinprofielen, het VP (vloerpeil) van het bedrijfsgebouw en de opgave van de grondwaterstanden t.o.v. N.A.P en de nabije bebouwde omgeving en de te beschermen bomen.
- De completering en nadere uitwerkingen in voldoende overzichts- en werktekeningen van de constructieve opzet en samenstelling in materialen, maten, spanrichtingen en dilataties in technische plattegronden, aanzichten en doorsneden en de diverse details en met de bijbehorende (detail-) berekeningen e.d. . Dat betreft onder meer nog van het bedrijfsgebouw:
- De completering van de constructieplattegronden van de funderingen, begane grond, verdieping en het dak met de weergave van alle constructiedelen (inclusief profiel- en plaataanduidingen, doorsneden en details.). Dit betreft o.a. het funderingsplan met weergave van de hoogtematen i.v.m. de nodige grondverbeteringen volgens de adviezen van het bijbehorende georapport en van de maten van de nodige grondstabilisaties volgens het adviesrapport van Van Roekel en Van Roekel. (Geadviseerd wordt om bij de betonnen constructiedelen boven de Dunea-leidingen direct onder die constructiedelen minstens enige cm's vrije ruimte te creëren aan te geven op tekening.)
- De wapeningstekeningen van de betonconstructies.
- De prefab-constructies met de overzichtstekeningen van de diverse toe te passen elementtypen, bijbehorende berekeningen, specificaties, aansluitdetails en kwaliteitsverklaringen. Dit betreft onder meer nog de vloeren, trappen, lateien, gevel- en dakelementen e.d. van het bedrijfsgebouw en de vloerelementen en grondkering-elementen van de vloestofdichte vloeren.
- De completering van de staalconstructies met de profielen, maten en details van de diverse verbindingen, aansluitingen en ondersteuningsconstructies; inclusief de gewapend betonnen poeren en opleggingen.
- De noodoverstort, met de weergave van de gemaatvoerde posities, het type en de

openingsmaten en hoogtematen t.o.v. het dakvlak en de dakrand.

- De ondersteuningsconstructies en de constructieve voorzieningen voor geconcentreerde belastingen, doorvoeringen en sparingen in constructies, bijvoorbeeld i.v.m. installaties e.d. .
- De constructieve samenstelling en detaillering van de afscheidingen langs randen van betreedbare oppervlakken ter plaatse van hoogteverschillen.
- De voorzieningen tegen corrosie ter bescherming van stalen constructieonderdelen op niet inspecteerbare plaatsen in corrosieve omstandigheden binnen een gebied op minder dan 10 km uit de kust; nader gespecificeerd weer te geven per onderdeel.
- De voorzieningen voor de brandwerendheid van de (hoofd-)draagconstructies m.b.t. bezwijken en de instandhouding van het brandcompartiment met de scheidingen en de mogelijkheden tot ontvluchten bij brand; per onderdeel nader gespecificeerd weer te geven.

V.w.b. de bouwveiligheid; de invloed van de bouw(plaats) op de omgeving en de bouwplaatsinrichting:

De gegevens waaruit blijkt dat het risico van het bouwen voor de omgeving, qua veiligheid of (bouwkundige) schade en/of ernstige hinder, voldoende wordt beperkt.

De completering van de gegevens van(wege) de bestaande situatie. Dit betreft onder meer nog:

- Een inventarisatie van de (funderingen van de) bestaande bouwwerken, bomen, kabels en leidingen en eventuele bodemverontreinigingen op, om en nabij de bouwlocatie. Met name een situatietekening met resultaten van de inmetingen in het werk van de werkelijke ligging (positie en hoogtematen) van de Dunea-leidingen t.o.v. de stramienmaten van het gebouw.
- Een tekening met een doorsnede van de nieuwe funderingen met de positie en hoogtematen van de nodige grondverbeteringen t.p.v. de funderingen naast of nabij de Dunea-leidingen.
- Een situatietekening met de aanwezige kabels en leidingen op en om de bouwlocatie.
- Een nulmeting van de grondwaterstanden t.o.v. NAP op basis van peilbuisregistraties vooraf (minimaal 2 met minstens 1 week tussentijd).
- De nodige grondwaterstandverlaging t.o.v. de HWS (hoogste grondwaterstand) en N.A.P. De uitvoeringsplannen van de aannemer voor de bemaling en de bouwput. Dat houdt onder meer nog in.
- De nodige grondwaterstandverlaging t.o.v. de HWS en N.A.P. met het seizoen, de duur en de omvang (isohypsen) van de bemaling en de gegevens van het debiet; waarop welke hoeveelheden worden geloosd. (Wanneer, hoe en waarop worden welke hoeveelheden geloosd?)
- De weergave op tekening van de ontgravingen en (tijdelijke) keerconstructies.
- De nodige voorzieningen en controlemaatregelen ter bescherming van de omgeving.
- Een tekening van de bouwplaatsinrichting waarop onder meer is weergegeven:

- o De situering van het bouwterrein met de bouwlocatie, bouwkeet en bouwweg e.d. t.o.v. de aangrenzende wegen en bouwwerken. Met de weergave van de grenzen/ bouwhekken om het bouwterrein, waarbinnen alle bouwwerkzaamheden, waaronder het laden en lossen e.d. dienen plaats te vinden.
- o De plaats en de gegevens van de bouwkraan en/of overig (zwaar) hulpmaterieel.
- o De plaats van de laad-, los-, en hijszones, opslag van de bouwmaterialen en afvalcontainers e.d.
- o Indien van toepassing: De nodige aanpassingen van en/of voorzieningen voor de op of om het bouwperceel aanwezige kabels en leidingen.
- o De aan- en afvoerwegen door de gemeente naar en van het bouwperceel.
- Vooraf een verkeersplan met omleidingen in de gemeente voor werkzaamheden die daartoe aanleiding geven; voor de verkeersveiligheid en vereiste doorstroming van het verkeer voor hulpdiensten e.d. .
- *Uiterlijk tot drie weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden worden deze nog in te dienen gegevens over constructies en bouwveiligheid minstens in tweevoud ter goedkeuring aangeleverd bij de gemeente afdeling Publiekszaken – Vergunningen. (Overeenkomstig de indieningsvereisten van de 'Ministeriële regeling omgevingsrecht 'Mor', met name de hoofdstukken 1 en 2, voor een bouwactiviteit volgen een omgevingsvergunning.)*
- *De constructiegegevens afkomstig van derden dienen te worden ingediend met een goedkeuringsverklaring van de coördinerend (hoofd-) constructeur.*
- Voor een duidelijke samenhang worden alle constructieve gegevens en bescheiden door één particulier of één bedrijf afgestemd en ingediend bij de gemeente. Die vervult daarmee de rol van coördinerend constructeur. De coördinerende constructeur stelt vóór de indiening zelf de juistheid, de volledigheid en de samenhang vast van de in te dienen gegevens en bescheiden en bekrachtigd die als zodanig met zijn of haar verklaring. De coördinerende constructeur is contactpersoon voor, en aan te spreken op alle constructieve aangelegenheden volgens de bouwactiviteit bij deze vergunning.

De aanvrager/vergunninghouder maakt de samenhang duidelijk tussen de constructieve gegevens en bescheiden onderling en tussen de constructieve gegevens en overige bescheiden. (Overeenkomstig artikel 2.1 van de Mor)

Het staat de aanvrager/vergunninghouder vrij de taak van coördinerend constructeur zelf te vervullen of deze taak over te dragen aan een gemachtigde blijkens een machtiging. (De gemeente kan op grond van artikel 2:1 van de Algemene wet bestuursrecht 'Awb' nadere eisen stellen aan die machtiging).

- 1.4. De bouwinspecteur van de gemeente wordt, ter goedkeuring (in het werk), minstens twee werkdagen voor aanvang van de uitvoering in kennis gesteld van:
- De start van de bouw, bemaling en ontgraving werkzaamheden.
 - De in het werk geverifieerde ligging van de 'Dunea-leidingen en de grondwaterstanden t.o.v. N.A.P.
 - Het ontgravingniveau voor een grondverbetering en het aanlegniveau van een fundering op staal ter controle in het werk voor aanvang van de aanleg.

- In het werk te storten betonnen onderdelen, waarvoor minimaal één werkdag voor aanvang van het storten de volledige wapening stortklaar en gereed voor controle dient te zijn aangebracht.
 - Het aanbrengen van de staalconstructies.
- 1.5. De funderingen worden uitgevoerd en gecontroleerd conform de bij deze omgevingsvergunning behorende geotechnische onderzoeksrapportage 'funderingsadvies' inclusief alle daarin vermelde adviezen en aanbevelingen.
 - 1.6. De 'funderingen op staal' worden aangelegd op een voldoende draagkrachtige duurzaam (vorm-)vaste zandlaag. De uitvoering van de fundering constructies zelf mag niet beginnen voordat de grondslag op het aanlegniveau in het werk is gecontroleerd met een handsondeerapparaat en is goedgekeurd door de bouwinspecteur van de gemeente; zowel op het aanlegniveau van de fundering als voorafgaand aan de grondverbetering.
 - 1.7. Betonnen onderdelen worden uitgevoerd conform NEN 6720 (VBC), NEN 6722 (VBU) en NEN 5950 (VBT) c.q. NEN-EN 206-1 en NEN 8005. Dit betreft o.a. de betondekking op wapening, de 'maatregelen in de winterperiode' voor verharding, de samenstelling van het beton voor de sterkteklasse en de milieuklassen. De (gewapend) betonnen onderdelen mogen niet in het werk worden gestort zonder goedkeuring vooraf van de bouwinspecteur van de gemeente van de stortklaar gestelde bekisting met de volledig aangebrachte wapening en/of de te omstorten staalprofielen. Minstens twee werkdagen voorafgaand wordt de inspecteur daarvan in kennis gesteld.
 - 1.8. Geconcentreerde belastingen uit installaties en doorvoeringen en sparingen in constructies worden door de (hoofd-)constructeur voorafgaand aan uitvoering constructief goedgekeurd. (Bijvoorbeeld de plaats, hoogte en maximale afmetingen van in beton op te nemen rioleringen of luchtkanalen e.d.)
 - 1.9. Een verdiepingsvloer wordt voldoende sterk en stijf bijdragend aan een samenhangend geheel uitgevoerd.
 - 1.10. De opbouw- en dakconstructies worden voor het opnemen van de windbelasting (tegen opwaaien van onderdelen) voldoende standzeker gestabiliseerd en verankerd aan daarvoor geschikte constructieonderdelen.
 - 1.11. Een plat dak wordt voorzien van voldoende noodoverstorts, ter nadere beoordeling en goedkeuring vooraf door de bouwinspecteur van de gemeente, tenzij onderbouwd met een nader in te dienen, door de gemeente afdeling Publiekszaken – Vergunningen vooraf goedgekeurde berekening.
 - 1.12. De voetplaten van stalen kolommen op betonnen constructies e.d. worden volledig en voldoende gelijkmatig ondersteund door een (ondersabeling met een) hoogwaardige krimparme mortelvoeg.
 - 1.13. Staalconstructies op niet inspecteerbare plaatsen in corrosieve omstandigheden worden voldoende duurzaam beschermd tegen corrosie uitgevoerd. Dit betreft zowel de onderdelen als de verbindingsmiddelen.

- 1.14. Een afscheiding (borstwering, gevelpui e.d.) aan de rand van een vloer, trap e.d. is, bij een hoogteverschil van meer dan 1m, zodanig constructief samengesteld in materialen, afmetingen en detaillering van de verbindingen) dat die voldoende bestand is tegen 'doorvallen'.
- 1.15. De uitvoering van de bouwwerkzaamheden en eventueel een bemaling vindt plaats overeenkomstig vooraf goedgekeurde uitvoeringsplannen. Zodanig, dat de veiligheid voor de bouwwerken en de gebruikers (op en) om de bouwlocatie voldoende gewaarborgd blijft en de kans op schade aan of ernstige hinder voor de gebouwde omgeving voldoende wordt beperkt. De uitvoering van de bemaling vindt bij voorkeur plaats buiten het groeiseizoen van de bomen (medio maart t/m medio oktober). Bemaling tijdens het groeiseizoen is alleen toegestaan met goedkeuring vooraf van de gemeente afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling – Groen. (Hierbij kunnen nadere voorwaarden worden gesteld, zoals bijvoorbeeld het periodiek bevoeien van de bomen die zich bevinden binnen de invloedsfeer van de bemaling.
- 1.16. De funderingen worden uitgevoerd en gecontroleerd conform de bij deze omgevingsvergunning behorende geotechnische onderzoeksrapportage 'funderingsadvies' inclusief alle daarin vermelde adviezen en aanbevelingen.
- 1.17. Het grondwaterniveau wordt vooraf met een nulmeting en tijdens de bemaling regelmatig gecontroleerd en geregistreerd met voldoende peilbuizen. D.w.z. aanvankelijk dagelijks en na zorgvuldige inregeling minstens 2 maal per week. De registraties worden ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd aan de coördinerend (hoofd-)constructeur en de bouwinspecteur van de gemeente.
- 1.18. Indien tijdens of ten gevolge van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden en de bemaling (in het werk wordt ervaren dat) in de omgeving, bijvoorbeeld bij belendende bebouwing, schade of onveiligheid ontstaat of dreigt te ontstaan, worden de betrokken adviseurs en de bouwinspecteur van de gemeente daarover onmiddellijk geïnformeerd en wordt de uitvoering van die werkzaamheden (onmiddellijk) op veilige wijze te worden gestopt en opgeschort. Vervolgens wordt de uitvoeringswijze heroverwogen en indien nodig aangepast ingediend, ter beoordeling en nadere goedkeuring vooraf van de betrokken adviseur(s) en de gemeente afdeling Publiekszaken – Vergunningen.
- 1.19. Het hijsen van bouw materiaal en andere lasten mag niet plaatsvinden op of boven naburige percelen en bouwwerken. (Tenzij daartoe i.o.m. betrokkenen en de bouwinspecteur van de gemeente voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen; waaronder afzettingen en ontruiming.) De bouwlocatie en de omgeving dienen voor voertuigen van de Brandweer en de overige hulpdiensten voldoende bereikbaar te blijven met voldoende vrije doorgang.
- 1.20. Indien aan één of meer van de voorwaarden van deze omgevingsvergunning niet wordt voldaan of de daarin vermelde nader in te dienen of reeds ingediende gegevens en stukken niet zijn goedgekeurd door de gemeente, mag het desbetreffende onderdeel niet worden uitgevoerd en in gebruik worden genomen.

- 1.21. De bouwinspecteur van de gemeente wordt, ter goedkeuring in het werk, door (of namens) de vergunninghouder in kennis gesteld van de gereed-melding van het bouwwerk volgens deze omgevingsvergunning.

Aanvullende voorwaarden vanuit Dunea

De werkzaamheden ter plaatse van de watertransportleidingen uitvoeren met inachtneming van onderstaande voorwaarden, gesteld door de rayonmanager(s) van het rivierwatertransportnet van Dunea.

- 1.22. Voor de uitvoering van de werken door of in opdracht van de rayonmanager(s) berekeningen laten maken, waaruit blijkt dat de voorgenomen werkzaamheden toelaatbaar zijn voor de veilige ligging van de transportleidingen. Deze berekeningen minimaal 3 weken voor de start van de werkzaamheden ter goedkeuring aan Dunea overleggen. Door het maken van grondmechanische berekeningen en sterkteberekeningen aantonen dat de gevolgen voor de transportleidingen toelaatbaar zijn.
- 1.23. Met de werkzaamheden zal niet eerder worden begonnen dan dat overeenstemming tussen opdrachtgever en Dunea is bereikt over de te volgen methode van uitvoering en de volgorde van de werkzaamheden. Bij het niet nakomen van de gestelde voorwaarden, zal deze toestemming komen te vervallen.
- 1.24. Specifieke voorwaarden voor de te realiseren werkzaamheden op of nabij de transportleidingen:
- op de leiding(en) mogen geen zettingen optreden door uitvoering van werkzaamheden;
 - trillingsvrij en niet grondverdringend inbrengen van damwanden of palen in de nabijheid van de leidingen;
 - er mogen geen bouwwerken van welke aard dan ook op de leiding worden aangebracht.
- 1.25. Er mag geen opslag van materieel en materiaal plaatsvinden over en ter weerszijden van de transportleiding over een breedte van minimaal 3 mtr. ter weerszijden van het hart van de leiding. Deze maat is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de wijze van opslag van het materiaal en materieel.
- 1.26. Voor, tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden moet de exploitatie van de transportleiding ongehinderd doorgang kunnen blijven vinden.
- 1.27. De verkrijger van deze toestemming verstrekt aan de rayonmanager(s) tijdig alle inlichtingen die in enigerlei opzicht van belang kunnen zijn voor het beheer van de in gebruik zijnde transportleiding.
- 1.28. De door de toezichthouder/rayonmanager(s) gegeven aanwijzingen tijdens de uitvoering van de werken dienen direct te worden opgevolgd.
- 1.29. Tijdens de uitvoering van de werken alle mogelijke maatregelen treffen om schade aan de transportleiding te voorkomen.

Hiervoor is het volgende vereist:

- A- Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen tijdig de juiste ligging van de leiding(en) inmeten (nulmeting).
 - B- De leiding niet verder dan 1,50 mtr. tot de bovenzijde ontgraven;
 - C- Om de veilige en ongestoorde ligging van de transportleiding te garanderen voor het aanvangen van de werken, zakbaken op de transportleiding aanbrengen; plaatsing afhankelijk in overleg met Dunea.
 - D- Bij intensieve werkzaamheden dagelijks aan Dunea meetgegevens van de baken (x, y en z meting) overleggen. Indien er in de directe nabijheid wordt gewerkt, dit melden aan de toezichthouder of de rayonmanager(s). Er kan, indien hiervoor aanleiding is, besloten worden om afhankelijk van de aard van de werkzaamheden intensiever te meten. Alle meetgegevens zodanig presenteren dat verschillen ten opzichte van de vorige meting en de nulmeting direct zichtbaar zijn.
 - E Bij het kruisen van de transportleiding met zwaar materieel/verkeer, de leiding ontzien door het aanbrengen van een tijdelijke overkluizing. Deze tijdelijke overkluizing vooraf ter goedkeuring (indien gewenst inclusief het grondmechanisch rapport) voorleggen aan de rayonmanager(s). Naast de overkluizing moeten voorzieningen (afzettingen) worden getroffen dat er niet naast de overkluizing kan worden gereden met grondverzet of ander materieel.
 - F Indien de Dunea leiding(en) middels een boring(en) door derden gekruist zijn/is, zullen zij Dunea (ter controle) in het bezit stellen van de As-Built tekening van de gemaakte boring.
 - G Het aanbrengen van verticale drainage nabij de leiding is niet toegestaan. Grondmechanisch onderzoek zal uit moeten wijzen wat de minimale afstand tot de leiding zal zijn.
 - H Het verdichten van wegfundaties en/of grond aanvullingen boven de leiding mag alleen worden uitgevoerd met een lichte trilplaat in kleine lagen.
- 1.30. Dunea is bevoegd om de leiding te (laten) inspecteren, onderhouden, herstellen en vervangen en voorts, als naar oordeel van Dunea onderhouds-, herstel-, of vervangingswerkzaamheden dienen plaats te vinden. Dunea is ten allen tijden gerechtigd het werkterrein met de nodige vervoermiddelen, materialen en werktuigen te betreden (in geval van calamiteiten). Deze toegang tot het werk-terrein zal in overleg met de opdrachtgever en/of rechtverkrijgende(n) plaatsvinden, evenals gebruik kunnen maken van een voor de uitvoerings-werkzaamheden vereiste strook grond aan weerszijden van de transportleiding.
- 1.31. De juiste ligging van de transportleiding met bijbehorende werken in overleg met Dunea zichtbaar in het terrein aangeven.
- 1.32. Elke schade aan de transportleiding en bij de leiding behorende appendages of andere werken van Dunea, veroorzaakt als gevolg van het uitvoeren van de werken van de grondeigenaar, moet door Dunea worden hersteld. De herstel-kosten moeten door de

opdrachtgever en/of rechtverkrijgende(n) aan Dunea worden vergoed, behalve, indien de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Dunea.

- 1.33. Eventuele exploitatie- en gevolgschade, ontstaan als gevolg van schade aan de transportleiding en de bijbehorende appendages, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever en/of rechtverkrijgende(n).
- 1.34. Dunea wordt door de opdrachtgever en/of rechtverkrijgende(n) gevrijwaard voor alle vorderingen, vergoeding van schade, ongeacht de soort en omvang van de schade en ongeacht van welke partij afkomstig.
- 1.35. De opdrachtgever/verkrijger van deze toestemming, stelt zich vijf werkdagen voor aanvang van de uit te voeren werkzaamheden in contact met de rayonmanager(s) van de rivierwatertransportleidingen van Dunea Bereikbaar onder telefoonnummer 070-357 78 19/06-53 44 97 65 of telefoonnummer 070- 357 77 71/06-53 23 42 10.

Aanvullende voorwaarden vanuit Provincie Zuid-Holland

- 1.36. Tijdig voordat met bouw- en/of graafwerkzaamheden wordt aangevangen, geeft de vergunninghouder daarvan kennis aan het bevoegd gezag.
- 1.37. De afvoer van rioolwater van een bouwkeet geschiedt via een vloeistofdicht te maken en te onderhouden stelsel van buisleidingen naar het openbaar riool. Het gebruik van een mobiele toiletunit is toegestaan.
- 1.38. Een bouwkeet wordt uitsluitend verwarmd middels een gasgestookte of elektrische verwarming.
- 1.39. Het opslaan, overslaan, bijvullen en verversen van bodembedreigende stoffen, zoals aardolieproducten, geschiedt zorgvuldig en zonder morsen.
- 1.40. Het bouwmaterieel is zodanig uitgerust, dat de kans op olie- en/of brandstofverontreiniging van de bodem en/of het zich daarin bevindend grondwater gering is.
- 1.41. Na beëindiging van de uitvoeringswerken wordt bouwkeet en het bijbehorende rioleringsstelsel met putten geamoveerd en wel zodanig dat het vrijgekomen terrein in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

2. MILIEU ALGEMEEN

Algemeen

- 2.1. De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.
- 2.2. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 2.3. De gebouwen van de inrichting die niet toegankelijk zijn voor gasten en opslagvoorzieningen moeten buiten werktijd deugdelijk zijn (af)gesloten met een slot.
- 2.4. In afwijking van de in deze vergunning bedoelde NEN normen kan de vergunninghouder bij vervanging van de genoemde NEN norm kiezen voor toepassing van de meest recente uitgave van de norm.
- 2.5. Wijzigingen, uitbreidingen en onderhoud van de elektrische installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend installateur of een daartoe deskundig medewerker.
- 2.6. Bij (gedeeltelijke) beëindiging van bedrijfsactiviteiten moeten de in de inrichting aanwezige installaties die voor deze activiteiten aanwezig zijn en niet meer bruikbaar zijn voor reguliere toepassing, uiterlijk binnen twee maanden na de beëindiging worden afgevoerd uit de inrichting.
- 2.7. Het laden en lossen van goederen, inclusief afvalstoffen, mag uitsluitend geschieden in de inrichting binnen de toegangshekken.
- 2.8. Het bedrijfsterrein moet zodanig zijn verlicht, dat te allen tijde een goede oriëntatie mogelijk is en normale werkzaamheden - waaronder begrepen inspectie- en controlewerkzaamheden - kunnen worden verricht.

Lichthinder

- 2.9. De terreinverlichting moet zodanig zijn dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling waarneembaar is.
- 2.10. Aan het gestelde in voorschrift 2.11 wordt in ieder geval voldaan als de lichtemissie van de verlichtingsinstallatie voldoet aan de volgende grenswaarde.

Te hanteren parameter	Toepassingscondities	Waarde
Verlichtingssterkte Ev op de gevel van een nabij gelegen woning van derden	Dag en avond (07:00-23:00 uur)	10 lux
Verlichtingssterkte Ev op de gevel van een nabij gelegen woning van derden	Nacht (23:00-07:00 uur)	2 lux
Lichtsterkte I (cd) van elk naar buiten gericht armatuur	Dag en avond (07:00-23:00 uur)	10000 cd
Lichtsterkte I (cd) van elk naar buiten gericht armatuur	Nacht (23:00-07:00 uur)	1000 cd

Milieulogboek

- 2.11. Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht worden van de beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen;
- deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en registraties;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken en inspecties;
 - datum, tijdstip en alle van belang zijnde gegevens (zoals tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen;
 - de registratie van bedrijfsafvalstoffen;
 - de registratie van gevaarlijke afvalstoffen.
- 2.12. Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar.

3. LOZINGEN

- 3.1. Afvalwater afkomstig van de inrichting mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- a. de doelmatige werking van een openbaar riool; een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk; of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
 - b. de verwerking van slib dat verwijderd wordt uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
 - c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

- 3.2. Afvalwater, afkomstig van composteringshopen of opslagen van organische meststoffen, mag niet rechtstreeks in een openbaar riool worden gebracht.

- 3.3. Het afvalwater van huishoudelijke aard mag de zuiveringstechnische voorziening(en) en eventuele controlevoorziening(en) niet doorlopen, maar moeten rechtstreeks, of via de afvoerleiding van deze voorziening(en), naar een openbaar riool worden afgevoerd.

Opm.: Het lozen van niet-verontreinigde hemelwater is geregeld in paragraaf 3.1.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Als gevolg hiervan is hiervoor geen separaat voorschrift opgenomen.

Slibvangput, zandvanger en olie-afscheider

- 3.4. Een slibvangput, zandvanger en/of olie-afscheider waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid moeten:
1. doelmatig werken, en;
 2. altijd voor controle bereikbaar zijn
- 3.5. Een slibvangput, zandvanger en/of olie-afscheider waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid moeten zo vaak als nodig, maar ten minste eenmaal per jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd. Een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en controle moet in de inrichting aanwezig zijn.
- 3.6. De slibvangput en olie-afscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 858-1/2.
- 3.7. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande voorschrift kan de slibvangput en olie-afscheider ook voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig de regels die ten aanzien van slibvangputten en olie-afscheiders gelden in een andere lidstaat van de Europese Economische Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Ruimte en waarmee een bescherming voor het milieu wordt bereikt, die tenminste daaraan gelijkwaardig is.
- 3.8. In een situatie zoals bedoeld in het voorgaande voorschrift moet voor de slibvangput en olie-afscheider een kwaliteitsverklaring zijn afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling, waaruit blijkt dat de instelling, gevestigd in

een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, in staat en gerechtigd is tot het op onafhankelijke, betrouwbare en deskundige wijze beoordelen van slibvangputten en olie-afscheimers, bij een keuring heeft vastgesteld dat de voorzieningen voldoen aan de regels bedoeld in het voorgaande voorschrift.

- 3.9. Als voor een slibvangput en olie-afscheider geen kwaliteitsverklaring is verstrekt door een instelling, die door de Raad van Accreditatie is gecertificeerd, moet degene, die de inrichting drijft ten genoeg van het bevoegd gezag hebben aangetoond dat het effluent van slibvangput en olie-afscheider voldoet aan de kwaliteitseisen, die met de toepasselijke norm NEN-EN 858-1/2 bereikt zouden zijn.

Controle, monstername en registratie

- 3.10. Het legen, reinigen en controleren van slibvangput(ten) en afscheider(s) moet worden geregistreerd in het logboek zoals bedoeld in voorschrift 2.11.
- 3.11. Bedrijfsafvalwater, waarin zich ten minste één verontreinigende stof bevindt of kan bevinden waarvoor een concentratiegrenswaarde geldt, moet voor vermenging met ander (bedrijfsafval)water door een goed toegankelijke controlevoorziening worden geleid, die zodanig is uitgevoerd dat op eenvoudige wijze representatieve watermonsters kunnen worden genomen.
- 3.12. De monsterneming moet volgens NEN 6600-1 worden uitgevoerd. Conservering van een monster moet volgens NEN-EN-ISO 5667-3 worden uitgevoerd.

4. BODEM

Bodem- en grondwateronderzoek

- 4.1. Binnen vier maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet de bodem inclusief het grondwater ter plaatse van de opslagplaats van olie, de gecombineerde was-tankplaats, de composteerlocatie en de opslagloods stalling voertuigen onderzocht worden conform NEN 5740 2009. Dit onderzoek heeft tot doel de milieuhygiënische gesteldheid van de bodem en het grondwater op een bepaald tijdstip (nulsituatie) vast te leggen.
- 4.2. Binnen twee maanden na het van kracht worden van deze beschikking en voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in voorschrift 4.1 moet de onderzoeksopzet ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overgelegd.
- 4.3. Bij een gehele of een gedeeltelijke beëindiging van de in de beschikking opgenomen activiteiten dient binnen een termijn van twee maand opnieuw een bodemonderzoek te worden verricht ter plaatse van die activiteiten, waar in een nulsituatie bodemonderzoek een referentiekader is vastgelegd, conform conform NEN 5740 2009.
- 4.4. De resultaten van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 5.1 en 5.3 dienen binnen één maand na het uitvoeren van het onderzoek worden overgelegd aan de Omgevingsdienst Haaglanden (Postbus 14060 2501 GB Den Haag).

- 4.5. Indien de in voorschrift 5.4 genoemde resultaten daartoe aanleiding geven, dienden nader door het bevoegd gezag aan te geven maatregelen ter bescherming en/of sanering van bodem en (grond)water te worden getroffen binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn.

Bodemincident

- 4.6. Indien zich een bodemincident voordoet dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de eerst volgende werkdag, gemeld te worden bij het bevoegd gezag en bij de Provincie Zuid-Holland (per adres Omgevingsdienst Haaglanden).
- 4.7. Indien zich een bodemincident voordoet dient een incidentenrapport te worden opgesteld waarin tenminste de volgende elementen zijn opgenomen:
- locatie en datum van het incident;
 - de oorzaak van het incident;
 - de effecten en gevolgen;
 - de getroffen maatregelen;
 - eventuele vervolgmaatregelen en hiervoor verantwoordelijke personen;
 - wie het incident signaleerd heeft;
 - wie op de betreffende locatie verantwoordelijk is;
 - registratie van melding aan het bevoegd gezag.
- Het incidentenrapport dient te worden bewaard in het in voorschrift 2.11 bedoelde milieulogboek.
- 4.8. Indien bij het bevoegd gezag het vermoeden bestaat dat verontreinigingen zijn ontstaan of dat calamiteiten hebben plaatsgevonden, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft verzoeken een bodem- en/of grondwateronderzoek uit te (laten) voeren. Dit verzoek zal schriftelijk gemotiveerd worden.

Aanvullende eisen van de Provincie met betrekking tot bodembescherming in het grondwaterbeschermingsgebied en/of waterwingebied

- 4.9. Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vinden activiteiten waarbij vloeibare bodembedreigende stoffen worden gebruikt of kunnen vrijkomen plaats boven een zodanige bodembeschermende voorziening dat een verwaarloosbaar bodemrisico is gerealiseerd.

Opmerking: onder activiteiten waarbij vloeibare bodembedreigende stoffen worden gebruikt worden onder meer verstaan het wassen van voertuigen, het met brandstof vullen van voertuigen en apparatuur (zoals een kettingzaag of maaimachine), het vullen van een houder met natriumhypochloriet of zwavelzuur, etc.

- 4.10. Het is niet toegestaan om motorvoertuigen te parkeren (behoudens ten behoeve van het laden en lossen) op onverhard terrein binnen het milieubeschermingsgebied voor grondwater. Op locaties waar geparkeerd wordt is voldoende absorptiemateriaal in de directe nabijheid aanwezig. Dit verbod geldt niet voor voertuigen van reglementair overnachtende recreanten.

- 4.11. Voor onverharde wegen en terreinen binnen het milieubeschermingsgebied voor grondwater geldt een toegangsverbod voor voertuigen met bodembedreigende stoffen (hieronder mede begrepen voertuigen die in een slechte staat van onderhoud verkeren). Onder het begrip "motorvoertuigen met bodembedreigende stoffen" wordt verstaan voertuigen die bodembedreigende stoffen vervoeren (bijv. een tankauto) en niet de voertuig eigen stoffen als benzine en motorolie die noodzakelijk zijn voor het rijden.
- 4.12. Indien als gevolg van lekkage, morsen of anderszins de bodem en/of het zich daarin bevindend grondwater wordt verontreinigd of gevaar voor verontreiniging dreigt, stelt de zakelijk gerechtigde, onderhoudsplichtige of degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten terstond het bevoegd gezag en de directeur van het drinkwaterbedrijf van een en ander in kennis.
- 4.13. In geval van verontreiniging of dreigende verontreiniging als bedoeld in het voorgaande lid moet de houder van de omgevingsvergunning of de zakelijk, onmiddellijk het bevoegd gezag hierover inlichten. Milieuklachtenlijn Omgevingsdienst Haaglanden: telefoonnummer 0888-333555, dag en nacht bereikbaar voor het melden van calamiteiten. Hierbij dient te worden aangegeven in welk gebied (dreigende) verontreiniging optreedt (water win of grondwaterbescherming). De aanwijzingen die door of vanwege het bevoegd gezag worden gegeven, moeten door de houder van de ontheffing stipt worden opgevolgd.
- 4.14. Er dient ten minste één maal per jaar monitoring van het grondwater plaats te vinden bij de opslagplaats groenvoorziening, de loods groenvoorziening en de composteerinrichting. Per locatie dient 1 peilbuis geplaatst te worden (in totaal 3). De peilbuizen dienen stroomafwaarts geplaatst te worden op circa 5 meter afstand en op voldoende diepte. Monitoring dient plaats te vinden op de volgende parameters: DOC (=opgelost organisch stof), Stikstof (N-totaal), Fosfaat (PO4-totaal), Kalium (K), Barium (Ba), Cadmium (Cd), Cobalt (Co), Koper (Cu), Kwik (Hg), Lood (Pb), Molybdeen (Mb), Nikkel (Ni) en Zink (Zn). Een monitoringsplan, met daarin onder meer opgenomen, plaats en diepte van de peilbuizen, wijze van rapportage etc., is binnen drie maanden na het van kracht worden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag (ODH)overlegd.

AFVALSTOFFEN

- 4.15. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 4.16. Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 4.17. Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, worden verbrand.
- 4.18. Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien de aard van de afvalstoffen daartoe aanleiding geeft moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning Attractiepark & Camping Duinrell, Duinrell 1 te Wassenaar

- 4.19. Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen, in de zin van de "Regeling Europese afvalstoffen" (Eural), mogen niet worden gebruikt als brandstof.
- 4.20. De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik of correcte verwerking zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:
- papier en karton;
 - afgewerkte olie;
 - metaal;
 - witgoed;
 - glas;
 - voedingsresten;
 - overige bedrijfsafvalstoffen.
- Hiervan mag worden afgeweken als onvoldoende afzetmogelijkheden voorhanden zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Een en ander is ter beoordeling van het bevoegd gezag.

5. PREVENTIE

- 5.1. Binnen de inrichting moeten alle bekende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of die een positieve netto constante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15% uitgevoerd worden, tenzij er financiële redenen zijn waarom de maatregel niet inpasbaar is in de bedrijfsvoering of de maatregel een onaanvaardbaar effect heeft op een ander milieucompartiment.
- 5.2. Binnen vier maanden na het van kracht worden van deze beschikking dient een energiebesparingsonderzoek te zijn uitgevoerd en overlegd aan het bevoegd gezag.
- 5.3. Ten einde inzicht te krijgen in het water-, aardgas- en elektriciteitsverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in de inrichting een jaarlijkse registratie worden bijgehouden van:
- het waterverbruik in m³;
 - het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m³;
 - het elektriciteitsverbruik in kWh;
 - brandstofverbruik van transportmiddelen in liters.
- 5.4. De voornoemde registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 2.11 bedoelde milieulogboek.

6. GELUID

- 6.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) veroorzaakt door de inrichting mag ter plaatse van de gevels van woningen aan de in tabel 1 genoemde wegen niet meer bedragen dan:

Vergunningspunten		Dag	Avond	Nacht
Nr.	Omschrijving	07.00-19.00 uur [dB(A)] hoogte 1,5 m	19.00- 23.00uur [dB(A)] hoogte 5 m	23.00- 07.00uur [dB(A)] hoogte 5 m
1	Storm van 's Gravesandeweg	42	37	32
2	Van Wijnbergenlaan	44	39	34
3	Jagerslaan	40	35	30

Tabel 1: Toetsingswaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter plaatse van gevels van woningen

- 6.2. Bij het bepalen van het Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau zoals bedoeld in voorschrift 8.1 blijft buiten beschouwing het menselijk stemgeluid afkomstig van de bezoekers/recreanten op het terrein van de inrichting voor zover deze bezoekers/recreanten zich niet in een attractie bevinden.
- 6.3. Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de inrichting, mag ter plaatse van de gevels van woningen niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 65 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 60 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 6.4. Bij het bepalen van het maximale geluidsniveau zoals bedoeld in voorschrift 8.3 blijft buiten beschouwing het menselijk stemgeluid afkomstig van de bezoekers/recreanten op het terrein van de inrichting voor zover deze bezoekers/recreanten zich niet in een attractie bevinden.
- 6.5. Binnen 3 maanden na inbedrijfstelling van elke nieuwe attractie (de hangende achtbaan, de rechthoekige toren met zitjes of de draaimolen met vliegtuigjes, zie ook paragraaf VI.7 van de overwegingen) dient aan het bevoegd een rapport ter goedkeuring worden gezonden. In dit rapport moet door middel van metingen en berekeningen worden aangetoond of aan de geluidsvoorschriften in dit hoofdstuk wordt voldaan. Indien dit niet het geval is, moet in het rapport zijn opgenomen welke aanvullende maatregelen getroffen zullen worden en binnen welke termijn deze gerealiseerd zijn.
- 6.6. Het is de vergunninghouder toegestaan om per jaar ten hoogste 8 keer een festiviteit (evenement of incidentele bedrijfssituatie) te organiseren in de uren gelegen in de periode van 09:00 uur en 23:00 uur.
- 6.7. De vergunninghouder is verplicht om uiterlijk 6 weken voor aanvang van een festiviteit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen (soort evenement, datum, aanvangstijd en eindtijd). Hierbij dient het evenement aangemerkt te worden als een:
- A. Openlucht evenement waarbij versterkte muziek ten gehore gebracht of;

B. Muziekconcours of;

C. Evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van een fanfare tijdens de aankomst van belangrijke personen.

Opmerking:

Hiervoor is een voorbeeld als bijlage aan de voorschriften toegevoegd.

8.7 In afwijking van het gestelde in het voorschrift 8.1, mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van de inrichting tijdens openlucht evenementen (A) ter plaatse van de woningen van derden niet meer mag bedragen dan:

- 45 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;

In afwijking van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) tijdens openlucht evenementen geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de normwaarde uit dit voorschrift.

8.8 In afwijking van het gestelde in het voorschrift 8.1, mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van de inrichting tijdens muziekconcours (B) ter plaatse van de woningen van derden niet meer mag bedragen dan:

- 48 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;

In afwijking van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) tijdens muziekconcours geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de normwaarde uit dit voorschrift.

8.9 In afwijking van het gestelde in het voorschrift 8.1, mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van de inrichting tijdens fanfare tijdens bezoek van belangrijke personen (C) ter plaatse van de woningen van derden niet meer mag bedragen dan:

- 60 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;

In afwijking van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) tijdens het spelen van de fanfare geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de normwaarde uit dit voorschrift.

8.10 Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten, moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999.

7. OPSLAG (MILIEU)GEVAARLIJKE STOFFEN

Algemeen

- 7.1. De verpakkingen van (milieu) gevaarlijke stoffen dienen tegen normale behandeling bestand te zijn en is zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen.
- 7.2. Binnen de inrichting mag uitsluitend emballage aanwezig zijn dat voldoet aan de voorschriften uit paragraaf 3.11 van de PGS 15:2011.

Opslag

- 7.3. Ter plaatse van de opslag van (milieu)gevaarlijke stoffen moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB 2012 gerealiseerd worden.
- 7.4. De op- en overslag van bodembedreigende en schadelijke stoffen mag slechts plaatsvinden op de daartoe aangevraagde locaties.
- 7.5. Werknemers of medewerkers die bij hun werkzaamheden te maken hebben met bodembedreigende activiteiten dienen te worden voorgelicht door middel van een werkinstructie, waarin de navolgende aspecten behandeld worden:
- a. hoe bodembedreigende stoffen opgeslagen dienen te worden;
 - b. omgang met morsingen van gevaarlijke vloeistoffen;
 - c. waar de aanwezige absorptiematerialen binnen uw bedrijf aanwezig zijn;
 - d. wat te doen bij een bodemcalamiteit (grote morsingen);
 - e. controle en inspecties van bodembeschermende voorzieningen (bijvoorbeeld lekbakken);
 - f. schoonhouden van bodembeschermende voorzieningen.

Bodembeschermende voorzieningen

- 7.6. De bodembeschermende voorzieningen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren.
- 7.7. Binnen drie maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet een rapportage ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden getoond, waarin is opgenomen de bepaling van de bodemrisicocategorie van elke bodembedreigende bedrijfsactiviteit, overeenkomstig de NRB.
- 7.8. Indien uit de rapportage genoemd in het voorgaande voorschrift blijkt dat één of meerdere bodembedreigende bedrijfsactiviteiten niet vallen binnen de aanduideling `verwaarloosbaar bodemrisico`, moet binnen twee maanden na de schriftelijke kennisgeving vanuit het bevoegd gezag een plan van aanpak aan het bevoegd gezag worden getoond. Hierin moet zijn aangegeven welke, en wanneer aanvullende bodembeschermende voorzieningen en maatregelen getroffen zullen worden teneinde deze wel te laten vallen in de verwaarloosbaar bodemrisico
- 7.9. Het bevoegd gezag kan ten aanzien van het plan van aanpak, de noodzakelijke maatregelen, voorzieningen en monitoring nadere eisen stellen.

7.10. Ten behoeve van het onderhoud van bodembeschermende voorzieningen dient een onderhoudsprogramma te zijn vastgelegd. In dit onderhoudsprogramma dient tenminste het volgende te zijn opgenomen:

- welke voorzieningen het betreft;
- de onderhoudsfrequentie;
- waaruit het onderhoud bestaat;
- wie het onderhoud uitvoert;
- welke middelen daarvoor nodig zijn;
- een registratie van het uitgevoerde onderhoud.

Het onderhoudsprogramma dient te worden bewaard in het in voorschrift 2.11 bedoelde milieulogboek.

7.11. Ten behoeve van de inspectie van bodembeschermende voorzieningen dient een inspectieprogramma te worden opgesteld. In dit inspectieprogramma dient tenminste het volgende te zijn opgenomen:

- welke voorzieningen het betreft;
- de inspectiefrequentie (visueel, monsternamen, metingen);
- welke deskundigheid daarvoor nodig is;
- wie voor de inspecties verantwoordelijk is;
- welke middelen daarvoor nodig zijn;
- welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden genomen;
- een rapportage van de uitgevoerde inspecties en de eventueel ondernomen acties.

Het inspectieprogramma dient te worden bewaard in het in voorschrift 2.11 bedoelde milieulogboek.

7.12. De maatregelen welke dienen te worden getroffen indien zich een bodemverontreiniging voordoet dienen te worden vastgelegd in het bedrijfsnoodplan.

Emballage

7.13. Gevaarlijke stoffen in emballage worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd overeenkomstig de volgende onderdelen:

- Paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2,
- Paragraaf 3.2 met uitzondering van voorschrift 3.2.12,
- Paragraaf 3.4,
- De paragrafen 3.8 tot en met 3.20 met uitzondering van voorschrift 3.10.5,
- Voorschrift 3.21.1 eerste alinea en paragraaf 3.23 PGS 15:2011 versie 1.1.

7.14. Werkvoorraad (zoals gedefinieerd in voorschrift 3.1.3 van de PGS 15: 2011 versie 1.1) hoeft niet in een opslagvoorziening te worden geplaatst. Werkvoorraad dient wel boven een bodembeschermende voorziening te zijn geplaatst.

- 7.15. De brandveiligheidskasten dienen te voldoen aan de voorschriften 3.10.1, 3.10.2 en 3.10.5 van de PGS 15: 2011 versie 1.1 voldoen.
- 7.16. De uitpandige opslagvoorzieningen dienen naast het gestelde in voorschriften 9.13 en 9.15 tevens te voldoen aan de voorschriften 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.8 en 3.2.9 van de PGS 15: 2011 versie 1.1.
- 7.17. Stellingen in opslagvoorzieningen dienen te voldoen aan de voorschriften uit paragraaf 3.4 van de PGS 15: 2011 versie 1.1.
- 7.18. Binnen een opslagvoorziening mogen geen combinaties ontstaan die strijdig zijn met voorschrift 3.12.1 van de PGS 15:2011 versie 1.1.
- 7.19. Het gebruik van de opslagvoorziening dient te voldoen aan de voorschriften uit de paragrafen 3.13, 4.14 en 3.15 en voorschrift 3.16.1 van de PGS 15:2011.

Gasflessen

- 7.20. Gasflessen worden opgeslagen conform de voorschriften van hoofdstuk 6 van de PGS 15:2011 versie 1.1.

Spuitbussen

- 7.21. Spuitbussen worden opgeslagen conform de voorschriften van hoofdstuk 7 van de PGS 15:2011 versie 1.1.

Bovengrondse tanks met Natriumhypochloriet of Zwavelzuur

- 7.22. Zowel verplaatsbare reservoirs als vast opgestelde reservoirs met zwavelzuur of natriumhypochloriet worden opgesteld in een afzonderlijke, daarvoor bestemde ruimte.
- 7.23. De vloer, wanden en deuren van de in voorschrift 9.41 bedoelde ruimte zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. De vloer, wanden en deuren hebben een brandwerendheid van ten minste 60 minuten. Het dak van het opslaggebouw bezit een brandwerendheid van ten minste 30 minuten.
- 7.24. Wand, vloeren en afdekkingen van de in voorschrift 9.41 bedoelde ruimte bezitten voor wat betreft hun aansluiting op andere constructiedelen en voor wat betreft de doorvoeringen van kabels, leidingen en kanalen, een brandwerendheid overeenkomende met die van deze wanden, vloeren en plafonds, dan wel doen daaraan geen afbreuk.
- 7.25. De toegangsdeur tot de in voorschrift 9.41 is van buitenaf met een slot en sleutel of op een andere gelijkwaardige wijze afsluitbaar. Een toegangsdeur is behalve tijdens het vullen van de tank met zwavelzuur afgesloten. Een toegangsdeur draait naar buiten open. Op de toegangsdeur is duidelijk zichtbaar het waarschuwingsbord "VERBODEN VOOR ONBEVOEGDEN" aangebracht.

Opslag van zwavelzuur of Natriumhypochloriet in een reservoir

- 7.26. Stationaire bovengrondse opslagtanks met de daarbij behorende leidingen en appendages voor de opslag van zwavelzuur of natriumhypochloriet zijn uitgevoerd en geïnstalleerd en worden gerepareerd of vervangen overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit

bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

Aanvullende eisen van de Provincie met betrekking tot de opslag van bodembedreigende stoffen in tanks in het grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied

- 7.27. Stationaire bovengrondse opslagtanks met de daarbij behorende leidingen en appendages zijn uitgevoerd en geïnstalleerd en worden gerepareerd of vervangen overeenkomstig BRL-K 903, door ene persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. De uitvoering, installatie, reparatie en/of vervanging van ondergrondse leidingen dient te geschieden in overleg met het bevoegd gezag.
- 7.28. Als uitzondering op het bepaalde onder 3.1 van de BRL-K903, is een bovengrondse tank voor opslag van PGS klasse 3 en 4 producten van staal vervaardigd, dubbelwandig uitgevoerd, voorzien van een lekdetectiesysteem en geplaatst in een opvangbak.

Accu's

- 7.29. Accu's worden opgeslagen boven een vloestofdichte vloer of verharding of een lekbak.
- 7.30. De vloestofdichte vloer of verharding en de lekbak zoals bedoeld in voorgaande voorschrift is voldoende sterk om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van lekkage optredende vloestofdruk. Het oppervlak van de vloestofdichte vloer of verharding of de lekbak is niet groter dan 20 vierkante meter en de opslagcapaciteit is ten minste gelijk aan de totale inhoud van de opgeslagen accu's.
- 7.31. Accu's staan rechtop.
- 7.32. lege accu's worden opgeslagen als zijnde volle

Groenafval

- 7.33. Het opslagterrein voor groenafval (niet zijnde de composteerlocatie en op tekeningen aangegeven als opslag groenvoorziening) dient voorzien te zijn van een vloestofdichte verharding.
- 7.34. De vloestofdichte verharding zoals bedoeld in voorschrift 9.42 moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen vloestof buiten deze verharding kan treden.
- 7.35. De vloestofdichte verharding zoals bedoeld in voorschrift 9.42 moet vloestofdicht aansluiten op eventuele goten en troittoirgedeelten.

8. STALLING EN TANKEN VOERTUIGEN

Stalling van voertuigen

- 8.1. Het stallen van motorvoertuigen (niet zijnde de voertuigen van gasten) dient op een verharding plaats te vinden.
- 8.2. De in pandige stalling van motorvoertuigen (niet zijnde de voertuigen van gasten) dient plaats te vinden op een vloestofkerende verharding.

- 8.3. Eventuele lekkage op de in voorschrift 10.2 bedoelde vloeistofkerende verharding dient zo spoedig mogelijk te worden opgeruimd. Hiertoe dient voldoende absorptiemateriaal in de directe nabijheid aanwezig te zijn.

Tanken van voertuigen

- 8.4. Het tanken/bijvullen van materieel mag slechts plaatsvinden op de tankplaats.
- 8.5. Op plaatsen waar tankende motorvoertuigen kunnen zijn opgesteld of waar aflevering van motorbrandstoffen plaatsvindt moet, voor zover erfafscheidingen, gebouwen en andere fysieke begrenzingen dit toelaat, een vloeistofdichte bodembeschermende verharding zijn aangebracht die zich vanaf iedere pomp uitstrekt over een afstand van ten minste de lengte van de uitleverslag plus 1 meter, met een minimum van 5 meter.
- 8.6. Tot het te verhardende terreingedeelte van voorschrift 8.5 wordt tevens gerekend de bodem onder de pompen.
- 8.7. De ondergrond van het te verhardende terreingedeelte van voorschrift 8.5 en 8.6 is zodanig gestabiliseerd dat verzakking door belasting van tankende voertuigen wordt voorkomen.
- 8.8. De vloeistofdichte verharding als bedoeld in voorschrift 8.5 en 8.6 moet zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, doch ten minste eenmaal per jaar, door een bedrijf dat hiertoe erkend is door het KIWA of een andere door de Raad voor Certificatie erkende certificatie-instelling worden gecontroleerd op afschot en scheuren of andere gebreken die afbreuk doen aan de vloeistofdichtheid van de verharding. Hierbij kan worden volstaan met een visuele controle.
- 8.9. Indien de uitkomsten van de controle van voorschrift 8.8 daartoe aanleiding geven, moet de vloeistofdichte verharding zo spoedig mogelijk worden hersteld. De vloer dient na herstel te voldoen aan de BRL7700 SIKB "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening".

9. VERBLIJFSACCOMMODATIES(VERBLIJFSRECREATIEGEBIED)

- 9.1. Gasten van de accommodaties dienen schriftelijk geïnformeerd te worden over de aard van de beschermde status van de locatie (grondwaterbeschermingsgebied voor drinkwater) en de risico's door handelingen van de bezoekers met betrekking tot het grondwater.

10. WERKPLAATS

Algemeen

- 10.1. In de werkplaats dient de hoeveelheid aan open verpakkingen zo veel mogelijk te worden beperkt. Voor werkvoorraad geldt dat deze strikt noodzakelijk dient te zijn. Niet noodzakelijke hoeveelheden en verpakkingen dienen te worden opgeslagen conform voorschrift 7.2 en 7.13
- 10.2. Werkzaamheden met bodembedreigende vloeistoffen binnen de werkplaats dienen plaats te vinden boven een vloeistofkerende vloer.

- 10.3. De verpakkingen van bodembedreigende stoffen van de werkvoorraad dienen boven doelmatige lekbakken te worden geplaatst.
- 10.4. Morsingen en dergelijke dienen terstond te worden opgeruimd.

Mechanische houtbewerking

- 10.5. Het bij het machinaal bewerken van hout vrijkomende afval zoals stof, krullen en zaagsel wordt, voor zover redelijkerwijs kan worden verwacht en zonder zich buiten de inrichting te kunnen verspreiden, mechanisch van de houtbewerkingmachines afgezogen en wordt afgevoerd naar de daarvoor bestemde motopslagruimte(n) of stofzakken.
- 10.6. Alvorens de transportlucht van de hierboven bedoelde afzuiginstallatie wordt afgevoerd, wordt deze ten minste door een doelmatige doekfilterinstallatie of een vergelijkbare filterende afscheider van voldoende capaciteit gevoerd, waarin het meegevoerde afval en stof grotendeels wordt afgescheiden.
- 10.7. Het afgescheiden stof wordt zodanig verzameld, dat de goede werking van het filter niet wordt verstoord.
- 10.8. Bewaring en afvoer van het afgescheiden stof geschiedt zonder dat dit zich in de omgeving verspreidt.
- 10.9. Filters die beschadigd zijn worden onmiddellijk vervangen. Een doekfilterinstallatie is uitgerust met een voorziening, waarmee het filtermedium met regelmatige tussenpozen wordt gereinigd. Het afgescheiden stof wordt verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt gestoord.
- 10.10. Filters die beschadigd zijn of waarbij het drukverschil (weerstand) groter is dan de door de leverancier opgegeven einddruk, worden onmiddellijk vervangen. De werking van de filterinstallatie wordt afgelezen met een drukverschilmeter die het drukverschil over de filterinstallatie meet of een gelijkwaardige voorziening. In de inrichting zijn altijd voldoende reservefilters aanwezig.
- 10.11. De doekfilterinstallatie staat binnen opgesteld of is tegen weersinvloeden beschermd.
- 10.12. Een doekfilterinstallatie is uitgerust met een voorziening, waarmee het filtermedium met regelmatige tussenpozen wordt gereinigd. Het afgescheiden stof wordt verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt gestoord.
- 10.13. Bewaring en afvoer van het afgescheiden stof geschiedt zonder dat dit zich in de omgeving verspreidt.

Motopslag in zakken

- 10.14. De installatie is voorzien van een ontluchtingsleiding die is aangesloten op de stofafscheidingsinstallatie.

- 10.15. Voor de opvang van houtmot bestemde zakken zijn onder alle omstandigheden volledig dicht. Lekgeraakte zakken worden onverwijld vervangen. Houtmot uit een lekgeraakte zak wordt onverwijld overgebracht in een nieuwe zak.
- 10.16. Volle zakken met houtmot worden in afwachting van afvoer uit de inrichting opgeslagen in afsluitbare bakken van onbrandbaar materiaal. Het houtmot wordt afgevoerd zonder zich buiten de inrichting te verspreiden.

Reinigen, coaten en lijmen van hout

- 10.17. Bij het reinigen, coaten en lijmen van houtproducten worden emissies voor zover redelijkerwijs mogelijk is doelmatig aan de bron afgezogen.
- 10.18. De filtrerende afscheider als bedoeld in voorschrift 12.6 verkeert in goede staat van onderhoud en wordt periodiek gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, schoongemaakt en vervangen.
- 10.19. De uitpandige emissies afkomstig van het reinigen, coaten en lijmen van houtproducten worden doelmatig afgeschermd.
- 10.20. Bij het lijmen en coaten van houten materialen worden maatregelen getroffen ten aanzien van de bedrijfsvoering, ter voorkoming van onnodige emissie van vluchtige organische stoffen.

11. COMPOSTEERINRICHTING

- 11.1. Het bodemrisico van de opslag van compost op de composteringsvloer, van de opslag bij de opslag Groenvoorziening en van de opslag bij de loods groenvoorziening moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB. Bij de loods groenvoorziening en bij de opslag groenvoorziening dient ter plaatse van het opgeslagen materieel verwaarloosbaar bodemrisico te worden bereikt door middel van een vloeistofdichte vloer.
- 11.2. De opslag van het nog te composteren (verkleinde) materiaal, en de composthopen, mogen niet hoger reiken dan de aangevraagde hoogte.
- 11.3. Het te composteren materiaal moet voordat het wordt versnipperd of op andere wijze wordt verkleind of op hopen wordt gezet, worden ontdaan van zichtbare grove verontreinigingen zoals plastic, metalen, papier en van overtollige zandfracties en dergelijke.
- 11.4. Afvalstoffen (niet zijnde te composteren materiaal of gerede compost) moeten worden bewaard in deugdelijke containers die zodra deze vol zijn moeten worden afgevoerd naar een daarvoor geschikte dan wel erkende eindverwerker.
- 11.5. Composteringsmateriaal dat op de verharding rondom de compostbedden is terechtgekomen moet dagelijks worden verwijderd.
- 11.6. Indien blijkt (uit bijvoorbeeld terechte geurklachten) dat het proces niet volgens gestelde eisen verloopt dan moeten direct doeltreffende maatregelen worden getroffen.

Aanvullende eisen van de Provincie met betrekking tot de composteerinrichting

- 11.7. Een composteerhoop heeft een volume van ten hoogste 600m³.

Gemeente Wassenaar

Uiterlijk zes weken vóór de incidentele festiviteit zenden aan:

Gemeente Wassenaar, afdeling Publiekszaken (t.a.v. mw.M vd Tol)

Postbus 499, 2240 AL Wassenaar

KENNISGEVING INCIDENTELE FESTIVITEIT OP GROND VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(uitsluitend te gebruiken voor meldingen incidentele evenementen bij Duinrell)

Omschrijving incidentele festiviteit:.....	
1. GEGEVENS KENNISGEVER:	
a. Naam	
b. Postadres	
c. Postcode en woonplaats	
d. Naam contactpersoon tijdens festiviteit	
e. Telefoonnummers contactpersoon	overdag: tijdens festiviteit:.....
2. Type incidenteel evenement (omcirkel wat van toepassing is)	A. Openlucht evenement. Tijdens deze evenementen wordt versterkte muziek ten gehore gebracht in de open lucht; B. Muziekconcours; C. Gebruik van Fanfare tijdens aankomst van belangrijke personen.

3. DATUM/TIJDSTIP INCIDENTELE FESTIVITEIT - AANTAL BEZOEKERS/DEELNEMERS :

(indien u meerdere soortgelijke festiviteiten organiseert, kunt u hieronder de data aangeven [maximaal 8 per kalenderjaar] en verder volstaan met indiening van één formulier; indien de festiviteiten niet soortgelijk zijn, wordt u verzocht voor elke festiviteit afzonderlijk een formulier in te dienen)

Datum: van: uur tot uur.
Aantal verwachte bezoekers:

Datum: van: uur tot uur.
Aantal verwachte bezoekers:

Datum: van: uur tot uur.
Aantal verwachte bezoekers:

Datum: van: uur tot uur.
Aantal verwachte bezoekers:

Datum: van: uur tot uur.
Aantal verwachte bezoekers:

Datum: van: uur tot uur.
Aantal verwachte bezoekers:

Datum: van: uur tot uur.
Aantal verwachte bezoekers:

Datum: van: uur tot uur.
Aantal verwachte bezoekers:

4. GELUID:

☐ Ja ☐ Nee Mechanische muziek aanwezig

☐ Ja ☐ Nee Levende muziek aanwezig Soort (bijv. orkest of band):.....

☐ Ja ☐ Nee Wordt er gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie t.b.v. de muziek

Aanvangstijdstip muziek :..... uur Eindtijdstip muziek: uur

5. Nadere informatie over verkeersaantrekkende werking en getroffen maatregelen ter voorkoming van verkeershinder

.....

.....

6. ONDERTEKENING:

Naam:

Datum:

Plaats:

Handtekening:.....

Wij wijzen u erop dat een kennisgeving minimaal 6 weken van tevoren ingediend moet worden. Indien de kennisgeving later wordt ingediend kan het college besluiten het niet als een incidentele festiviteit te beschouwen waardoor de geluidsnormen uit de RBS van toepassing zijn. De burgemeester kan op grond van art. 4.1.4 van de APV Wassenaar het organiseren van een incidentele festiviteit verbieden wanneer naar zijn oordeel de woon- en leefsituatie in de omgeving van de inrichting en/of openbare orde op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed.