
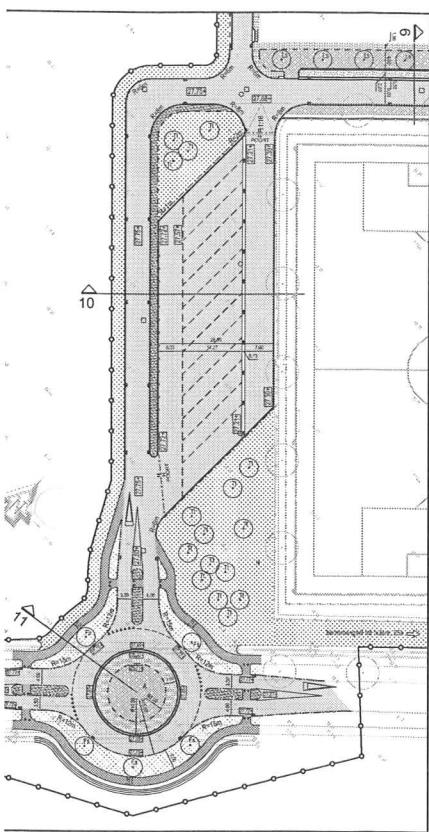


Woonrijp

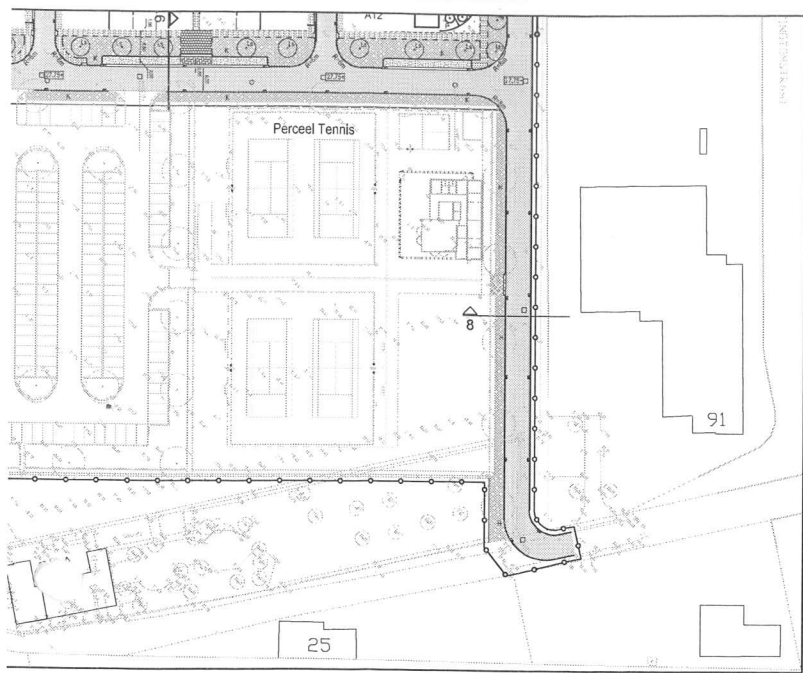

- Legenda**
- Rijweg van asfalt in 3 lagen, 60mm AC 22 Base, 50mm AC 1 en 35mm SMA 5/11
 - Vaachwaterparkeerplaats van asfalt in 3 lagen, 60mm AC 1 en 35mm SMA 5/11, vakverdeling d.m.v. thermoplastische ms
 - Rijwegranden in 2 lagen asfaltverharding, 60mm AC 16 Base
 - Aansluiting nieuwe asfalt op bestaande asfalt
 - Rijweg van betonstraatstenen kefformaat in kapverband, k
 - Loopstrook van betontegels 300x300x45mm, kleur grijs
 - Inlt in loopstrook van betontegels 300x300x45mm, kleur grijs
 - Parkeerplaats van betonstraatstenen kefformaat in elkoog, kleur rood, vakverdeling d.m.v. b.s.s. kleur grijs
 - Inlt in parkeerstrook van betonstraatstenen kefformaat in el, kleur grijs
 - Loopstrook van betonstraatstenen dikformaat in halfsteens, kleur grijs
 - Rammelstrook van printbeton, kleur grijs
 - Grasbetonstenen t.b.v. noodafgang tenniscomplex
 - Oppervlaktebehandeling van Nederlandse steenslag op asfalt
 - Middendriekleed in het werk te storten band, 50 cm bre
 - RWS-band 115/225x250 mm, kleur grijs, in betonspe
 - Trottoirband 180/200x200mm, kleur grijs, in betonspe
 - Oprijband 100x200mm, kleur grijs, in betonspe
 - Oprijband 60x200mm, kleur grijs
 - Molgot van 5 op, 7 betonstraatstenen kefformaat, kleur rood
 - Oversteeklocatie / Inltconstructie van 5 rijen bas kleur rood
 - Wandeged van halfverharding
 - Markering van thermoplastisch materiaal
 - Groenvoorziening volgens plantsoenlijst
 - Gras
 - Bemmengsel
 - Bloemboltervis
 - Haag volgens plantsoenlijst
 - Inspectieput
 - Kolk
 - Te handhaven boom
 - Te planten boom volgens plantsoenlijst
 - Heelwerk met poorten (door deuren)
 - Nieuwe hoogte as-weg
 - Werkgrens