

akoestisch onderzoek

Tilburg, Havep-terrein

Ontwikkelingscombinatie Havep

18 maart 2010

projectnummer 60342.03

INHOUD

1	INLEIDING	1
1.1	DOEL VAN HET ONDERZOEK	1
2	WET GELUIDHINDER	2
2.1	BINNENWAARDE	3
2.2	ZONES	3
2.3	REKENMETHODIEK	4
3	ONDERZOEKSGEGEVENS	5
3.1	SELECTIE VAN GELUIDSBRONNEN (WEGEN EN SPOORLIJNEN)	5
3.2	VERKEERSAANTREKKENDE WERKING VAN HET PLAN	5
4	RESULTATEN	7
4.1	ONDERZOEKSOPZET	7
4.2	BEPALEN VAN DE GELUIDSBELASTINGEN TEN GEVOLGE VAN HET WEGVERKEER	7
4.3	MOGELIJKHEDEN VOOR GELUIDSREDUCERENDE MAATREGELEN	11
4.4	CUMULATIEVE GELUIDSBELASTING	12
5	CONCLUSIE	14
5.1	TOETSING AAN DE WET GELUIDHINDER	14
5.2	CUMULATIEVE GELUIDSBELASTING	15
5.3	WAARBORGEN VAN HET WOONCOMFORT	16
	BIJLAGEN	
	– <i>bijlage A: uitgangspunten</i>	
	– <i>bijlage B: overzichtstekening 1, hoogste geluidsbelastingen t.g.v. het wegverkeer op de Ringbaan Zuid</i>	
	– <i>bijlage C: overzichtstekening 2, hoogste geluidsbelastingen t.g.v. het wegverkeer op de Oude Goirlese Weg</i>	
	– <i>bijlage D: overzichtstekening 3, hoogste geluidsbelastingen t.g.v. het wegverkeer op de Generaal Smutslaan</i>	
	– <i>bijlage E: overzichtstekening 4, hoogste geluidsbelastingen t.g.v. het wegverkeer op de Tafelbergstraat</i>	
	– <i>bijlage F: geluidsbelastingen, in tabelvorm</i>	
	– <i>bijlage G: overzichten van cumulatieve geluidsbelastingen</i>	
	– <i>bijlage H: overzicht aan te vragen hogere waarden</i>	
	– <i>bijlage I: overzichtstekening 5: grafische weergave van het model Havep-terrein</i>	
	– <i>bijlage J: rapportage van het model Havep-terrein</i>	

2 WET GELUIDHINDER

De Wgh heeft tot doel om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Om de geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus zijn verschillende grenswaarden opgenomen in de Wgh. In de Wgh zijn twee soorten grenswaarden opgenomen: de voorkeursgrenswaarde en de maximaal toelaatbare geluidsbelasting.

- Voorkeursgrenswaarde¹: met deze waarde wordt voor geluidsgevoelige bebouwing binnen de invloedssfeer van een geluidsbron (wegen, spoorweg enzovoort) een vrij goede woon/leefsituatie gegarandeerd.
- Maximaal toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de maximaal toelaatbare geluidsbelasting voor geluidsgevoelige bebouwing binnen de invloedssfeer van een geluidsbron weer.

De hoogte van de maximaal toegestane geluidsbelasting is onder andere afhankelijk van de geluidsbron (weg- of railverkeer) en de ligging van de geluidsgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied). In de onderstaande tabel zijn de meest voorkomende maximaal toegestane geluidsbelastingen uit de Wgh voor wegverkeer en uit het Besluit geluidhinder (BGH) voor spoorwegverkeer weergegeven.

	<i>wegverkeer</i>	<i>spoorwegverkeer</i>
stedelijk gebied		
voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82)	55 dB (art. 4.9 lid 1)
maximaal toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 2)	68 dB (art. 4.10)
buitenstedelijk gebied		
voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82)	55 dB (art. 4.9 lid 1)
maximaal toelaatbare geluidsbelasting	53 dB (art. 83 lid 1)	68 dB (art. 4.10)
maximaal toelaatbare geluidsbelasting bij een agrarische bedrijfswoning	58 dB (art. 83 lid 5)	n.v.t.

overzicht van de grenswaarden uit de Wgh en BGH

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximaal toelaatbare geluidsbelasting kunnen drie situaties zich voordoen:

1. Een geluidsbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde. Met deze waarde wordt voor geluidsgevoelige bebouwing binnen de invloedssfeer van een geluidsbron (wegen, spoorweg enzovoort) een vrij goede woon/leefsituatie gegarandeerd. Voor geluidsgevoelige bebouwing met een geluidsbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde zijn geen nadere acties nodig om deze te realiseren.
2. Voor deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidsbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidsgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidsbeleid vaststellen. De gemeente Tilburg volgt bij de verlening van de hogere waarden het oude beleid van de provincie Noord Brabant. Dit beleid van de provincie is beschreven in het stuk: Ontheffingenbeleid wet geluidhinder: Wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai, d.d. 10 februari 1998.

¹ De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term 'voorkeursgrenswaarde' werd vervangen door 'ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting'. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

3. Een geluidsbelasting hoger dan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting. Voor een dergelijke situatie is de bouw van geluidsgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij er geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidsbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximaal toelaatbare geluidsbelasting.

2.1 BINNENWAARDE

Wanneer de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh wordt overschreden, kan ook de akoestische binnenwaarde worden overschreden. Volgens het Bouwbesluit moet een binnenwaarde van 33 dB bij een nieuwe woning ten gevolge van wegverkeerslawaai worden gegarandeerd.

Voor de akoestische binnenwaarde ten gevolge van wegverkeer mag de correctie conform artikel 110g van de Wgh (een aftrek van 2 of 5 dB) niet worden toegepast. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen.

2.2 ZONES

Langs wegen en spoorlijnen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bebouwing akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

spoorwegverkeer

De wettelijke zone van een landelijke spoorweg is onder andere afhankelijk van het aantal bakken (wagons) dat per uur over de spoorlijn rijdt. Voor geluidsgevoelige bebouwing die wordt gerealiseerd in de zone van landelijke spoorwegen moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd conform artikel 106 van de Wgh. De zone van een spoorlijn varieert tussen de 100 meter voor een rustige spoorlijn en 1.200 meter voor een zeer drukke spoorlijn, zoals de Betuwelijn. De zone wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf.

wegverkeer

De zone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en het type gebied waarin de weg ligt. In onderstaande tabel zijn de zones weergegeven volgens artikel 74 van de Wgh.

	<i>zones langs wegen</i>	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

overzicht van de zones langs wegen

In artikel 74 lid 2 van de Wgh wordt een uitzondering gemaakt voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig².

De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de weg. In de zones is akoestisch onderzoek nodig naar de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de betreffende weg.

2.3 REKENMETHODIEK

Artikel 110d van de Wgh schrijft voor dat het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, versie augustus 2009” moet worden gevolgd voor weg- en railverkeerslawaai. De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidsniveau moet worden bepaald volgens de standaardrekenmethode II-berekening, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met de eenvoudigere standaardrekenmethode I-berekening. Standaardrekenmethode I is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode voorwaarden worden gesteld.

Het computerprogramma Winhavik (versie 8.105) wordt gebruikt voor het uitvoeren van de standaardrekenmethode II-berekeningen voor rail- en wegverkeerslawaai.

² Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplchtig, echter op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude), dat in een dergelijk geval nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Derhalve dient ook bij 30 km-zones steeds onderzocht te worden of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de gevel.

Om een aanvaardbaar woonmilieu te creëren, geldt volgens de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit namelijk dat de geluidsbelasting in een geluidsgevoelige ruimte maximaal 33 dB mag bedragen. Voor de berekening van de binnenwaarde mag voor de geluidsbelasting niet de correctie volgens artikel 110g Wet geluidhinder worden verdisconteerd.

Indicatief geldt de stelregel dat, indien het aantal voertuigbewegingen per etmaal meer dan 1.000 bedraagt, de voorkeursgrenswaarde overschreden wordt. In dat geval dient onderzocht te worden of door het treffen van maatregelen een aanvaardbaar woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd.

3 ONDERZOEKSgegevens

3.1 SELECTIE VAN GELUIDSBRONNEN (WEGEN EN SPOORLIJNEN)

In de directe omgeving van het plangebied liggen alleen wegen. Spoorwegen zijn niet aanwezig in de nabijheid van het plangebied.

Het plangebied ligt binnen de zones van de drukke Oude Goirlese Weg en de Ringbaan-Zuid.

De overige wegen nabij of in het plangebied, zoals de Afrikaanderstraat, Tafelbergstraat en de Generaal Smutslaan, zijn ontsluitingswegen voor de aanliggende woningen met een 30 km-regime. Formeel geldt er voor deze wegen volgens de Wgh geen onderzoeksplicht omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.

Gezien de korte afstand van de Tafelbergstraat en de Generaal Smutslaan tot de woningen in het plangebied, zijn deze twee wegen wel akoestisch onderzocht in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Akoestisch onderzoek is uitgevoerd naar de geluidhinder afkomstig van het wegverkeer op de Oude Goirlese Weg, de Ringbaan-Zuid, de Tafelbergstraat en de Generaal Smutslaan.

3.2 VERKEERSAANTREKKENDE WERKING VAN HET PLAN

Voor de geluidsberekening moet de verkeersintensiteit van de omliggende wegen bekend zijn. Door de realisatie van het initiatief zal de verkeersaantrekkende werking van het plangebied veranderen. Deze verandering van de verkeersaantrekkende werking wordt ook wel de planbijdrage genoemd.

Goudappel Coffeng heeft voor de realisatie van de ontwikkeling op het Havep-terrein in Tilburg een verkeersanalyse³ uitgevoerd. In deze analyse is onder andere gekeken wat de invloed van de ontwikkeling is op de verkeersintensiteit bij de omliggende wegen. Om deze invloed inzichtelijk te maken zijn een vijftal verkeersmodellen gemaakt, één referentiemodel (model zonder ontwikkeling) en vier verschillende ontsluitingsvarianten voor het Havep-terrein.

Op basis van onder andere de uitkomsten uit dit verkeersonderzoek is door de gemeente Tilburg gekozen voor de variant waarbij de interne ontsluitingsweg wordt uitgevoerd als een éénrichtingsweg. Het verkeer kan dan alleen het plangebied oprijden via de Oude Goirlesseweg en het verkeer kan alleen via de Generaal Smutslaan en de Trouwlaan het plangebied weer verlaten.

³ Verkeersanalyse Havep-terrein Tilburg, Eindrapportage, uitgevoerd door Goudappel Coffeng, Adviseurs verkeer en vervoer, kenmerk TIB225/Lsk/1963, d.d. 11 april 2008.

planbijdrage

Om de planbijdrage te berekenen is de situatie zonder plan (autonome situatie 2010) vergeleken met de situatie met het plan (Variant D 2010). Het verschil tussen deze twee situaties wordt ook wel de planbijdrage genoemd.

In de onderstaande tabel is de planbijdrage berekend.

weg(vak)	etmaalintensiteit autonome situatie (2010)	etmaalintensiteit variant D (2010)	planbijdrage
Oude Goirlese Weg tussen de Ringbaan Zuid en Havep- terrein	12.350 mvt/e	13.680 mvt/e	1.330 mvt/e
Oude Goirlese Weg ten noorden van het Havep-terrein	12.350 mvt/e	12.490 mvt/e	140 mvt/e
Oude Goirlese Weg ten zuiden van Ringbaan Zuid	15.260 mvt/e	15.420 mvt/e	160 mvt/e
Ringbaan Zuid ten oosten van de Oude Goirlese Weg (noordelijke rijbaan)	14.920 mvt/e	15.580 mvt/e	660 mvt/e
Ringbaan Zuid ten oosten van de Oude Goirlese Weg (zuidelijke rijbaan)	17.050 mvt/e	16.970 mvt/e	-35 mvt/e
Ringbaan Zuid ten westen van de Oude Goirlese Weg (noordelijke rijbaan)	14.490 mvt/e	14.520 mvt/e	30 mvt/e
Ringbaan Zuid ten westen van de Oude Goirleseweg (zuidelijke rijbaan)	18.620 mvt/e	19.120 mvt/e	500 mvt/e
Tafelbergstraat	1.790 mvt/e	2.520 mvt/e	730 mvt/e
Generaal Smutslaan (ten oosten van de Tafelbergstraat)	1.510 mvt/e	1.940 mvt/e	430 mvt/e
Generaal Smutslaan (ten westen van de Tafelbergstraat)	0 mvt/e	2.250 mvt/e	2.250 mvt/e

etmaalintensiteiten voor de verschillende jaren

In het verkeersmodel van Goudappel Coffeng bestaat de planbijdrage alleen uit lichte motorvoertuigen. De periodeverdeling van de verkeersaantrekkende werking is afkomstig uit de kengetallen van CROW⁴. Hierbij wordt rekening gehouden met het woonmilieu (Centrum-stedelijk overig en buiten-centrum overig) in Tilburg. De periodeverdeling is weergegeven in onderstaande tekening.

	periodeverdeling
Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	6,48 %/uur
Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	3,78 %/uur
Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	0,89 %/uur

De verkeersintensiteiten en overige uitgangspunten voor de berekeningen zijn in bijlage A weergegeven.

⁴ CROW publicatie "Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden, vuistregels en kengetallen gemotoriseerd verkeer" (d.d. oktober 2007).

4 RESULTATEN

4.1 ONDERZOEKSOPZET

Voor woningen mag de geluidsbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde volgens de Wgh. De voorkeursgrenswaarde is voor wegverkeer vastgesteld op 48 dB, ex artikel 82 van de Wgh.

Als de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidsbelasting lager is dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Tevens wordt bepaald of geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk zijn.

4.2 BEPALEN VAN DE GELUIDSBELASTINGEN

De geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van de standaardrekenmethode II-berekening.

De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2006, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg, versie augustus 2009.

In de navolgende paragrafen wordt per weg de resultaten van de berekeningen gegeven. In de onderstaande paragrafen wordt de bestemming Wonen - Uit te werken ook wel hoogbouw genoemd. Dit is gedaan om de leesbaarheid te verbeteren.

4.2.1 Ringbaan Zuid

Bij maximaal 61 grondgebonden woningen en de hoogbouw zijn de geluidsbelastingen hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB bij de grondgebonden woningen en 63 dB bij de hoogbouw, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding. In de onderstaande tabel is het verloop van de hoogste geluidsbelasting per verdieping bij de hoogbouw weergegeven.

Verdieping (waarneemhoogte)	Hoogste geluidsbelasting in dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh
begane grond (1,5 m)	61
eerste verdieping (4,5 m) t/m 11 ^{de} verdieping (37,5 m)	63
12 ^{de} verdieping (37,5 m) t/m 18 ^{de} verdieping (55,5 m)	62
19 ^{de} verdieping (58,5 m) t/m 22 ^{de} verdieping (67,5 m)	61

Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. het wegverkeer op de Ringbaan Zuid

In overzichtstekening 1, bijlage B, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Ringbaan Zuid weergegeven. In deze tekening zijn tevens de woningen genummerd. In bijlage E zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

4.2.1.1 toetsing aan de Wgh

Uit dit onderzoek blijkt dat bij maximaal 61 grondgebonden woningen en de hoogbouw zijn de geluidsbelastingen hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB bij de grondgebonden woningen en 63 dB bij de hoogbouw, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan of gelijk aan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

4.2.2 Oude Goirlese Weg

Bij maximaal 20 grondgebonden woningen en de hoogbouw zijn de geluidsbelastingen hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 60 dB bij de grondgebonden woningen en 54 dB bij de hoogbouw, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding. In de onderstaande tabel is het verloop van de hoogste geluidsbelasting bij de hoogbouw weergegeven.

Verdieping (waarneemhoogte)	Hoogste geluidsbelasting in dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh
begane grond (1,5 m) t/m tweede verdieping (7,5)	Kleiner dan 48
derde verdieping (10,5 m) t/m vierde verdieping (13,5)	49
vijfde verdieping (16,5 m)	50
zesde verdieping (19,5 m)	51
zevende verdieping (22,5 m)	52
achtste verdieping (25,5 m)	53
9 ^{de} (28,5 m) t/m 21 ^{ste} verdieping (64,5 m)	54
22 ^{de} verdieping (67,5 m)	53

Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. het wegverkeer op de Oude Goirlese Weg

In overzichtstekening 2, bijlage C, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Oude Goirlese Weg weergegeven. In deze tekening zijn tevens de woningen genummerd. In bijlage F zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

4.2.2.1 toetsing aan de Wgh

Uit dit onderzoek blijkt dat bij maximaal 20 grondgebonden woningen en de hoogbouw, de geluidsbelastingen hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 60 dB bij de grondgebonden woningen en 54 dB bij de hoogbouw, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

4.2.3 *Generaal Smutslaan*

Bij maximaal 70 grondgebonden woningen en de hoogbouw zijn de geluidsbelastingen hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB bij de grondgebonden woningen en 58 dB bij de hoogbouw, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding. In de onderstaande tabel is het verloop van de hoogste geluidsbelasting bij de hoogbouw weergegeven.

Verdieping (waarneemhoogte)	Hoogste geluidsbelasting in dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh
begane grond (1,5 m)	58
eerste verdieping (4,5 m)	57
tweede verdieping (7,5 m)	56
derde verdieping (10,5 m)	55
vierde verdieping (13,5 m) t/m vijfde verdieping (16,5 m)	54
zesde verdieping (19,5 m) t/m zevende verdieping (22,5 m)	53
achtste verdieping (25,5 m)	52
negende verdieping (28,5 m) t/m 12 ^{de} verdieping (37,5 m)	51
13 ^{de} verdieping (40,5 m) t/m 15 ^{de} verdieping (46,5 m)	50
16 ^{de} verdieping (34,5 m) t/m 22 ^{de} verdieping (67,5 m)	49

Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. het wegverkeer op de Generaal Smutslaan

In overzichtstekening 3, bijlage D, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Generaal Smutslaan weergegeven. In deze tekening zijn tevens de woningen genummerd. In bijlage F zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

4.2.3.1 toetsing aan de Wgh

Uit dit onderzoek blijkt dat bij maximaal 70 grondgebonden woningen en de hoogbouw, de geluidsbelastingen hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB bij de grondgebonden woningen en 58 dB bij de hoogbouw, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg met een 50 km-regime in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

4.2.4 *Tafelbergstraat*

Bij maximaal 27 grondgebonden woningen zijn de geluidsbelastingen hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding.

In overzichtstekening 4, bijlage E, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Tafelbergstraat weergegeven. In deze tekening zijn tevens de woningen genummerd. In bijlage F zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

4.2.4.1 toetsing aan de Wgh

Uit dit onderzoek blijkt dat bij maximaal 27 grondgebonden woningen, de geluidsbelastingen hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding. De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg met 50 km-regime in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

De grafische weergave van het model Havep-terrein is weergegeven in overzichtstekening 5, bijlage I. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage J is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model Havep opgenomen. De geluidsbelastingen van de Ringbaan Zuid, de Oude Goirlese Weg, de Generaal Smutslaan en de Tafelbergstraat zijn weergegeven als groep 1, 2, 3 respectievelijk 4 in deze bijlage.

4.3 MOGELIJKHEDEN VOOR GELUIDSREDUCERENDE MAATREGELEN

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot en met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat.

De vier onderzochte wegen (Ringbaan Zuid, Oude Goirlese Weg, Tafelbergstraat en Generaal Smutslaan) zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. In artikel 77 lid 1b van de Wgh staat dat er onderzoek moet plaatsvinden of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, kan een hogere waarde ten gevolge van het wegverkeer op de Ringbaan Zuid en de Oude Goirlese Weg worden aangevraagd bij de gemeente Tilburg. Voor de Tafelbergstraat en de Generaal Smutslaan kan geen hogere waarde worden aangevraagd, omdat deze wegen een 30 km-regime hebben.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 bronmaatregelen

Het uitvoeren van de nieuw aan te leggen deel van de Generaal Smitslaan (ten westen van de Tafelbergstraat) in een stil wegdek, zoals een stille deklaag, is vanuit het oogpunt van beheer niet gewenst. Het grootste bezwaar tegen het toepassen van een stiller wegdek ligt in het feit van de verwachte korte levensduur van deze stille wegdekken.

Het vervangen van de huidige wegdekken (steenmestiekasfalt 0/6) op de Ringbaan Zuid en de Oude Goirlese Weg door een stiller wegdek zal bij het beheer van de weg problemen opleveren ten gevolge van de kortere levensduur van stillere wegdekken. Ook zijn deze wegdekken minder bestand tegen de krachten van remmend verkeer ten opzichte van dicht asfaltbeton. Daarom worden deze wegdekken niet nabij verkeerslichten toegepast.

Ten opzichte van het bestaande steenmestiekasfalt verharding is een geluidsreductie van 3 dB haalbaar door het toepassen van een dunne deklaag (type 2) op de Ringbaan Zuid en de Oude Goirlese Weg.

Wanneer op de Ringbaan Zuid over een lengte van 800 meter het bestaande asfalt wordt vervangen door een dunne deklaag (type 2), dan wordt de voorkeursgrenswaarde nog bij maximaal 67 grondgebonden woningen en de hoogbouw overschreden. De hoogste geluidsbelasting bij de grondgebonden woningen bedraagt 54 dB. De kosten voor het vervangen van het asfalt op de Ringbaan Zuid zullen ongeveer € 342.000,-⁵ bedragen. Wanneer op de Oude Goirlese Weg over een lengte van 235 meter het bestaande asfalt wordt vervangen door een dunne deklaag (type 2), dan wordt de voorkeursgrenswaarde nog bij maximaal 14 grondgebonden woningen en de hoogbouw overschreden. De hoogste geluidsbelasting bij de grondgebonden woningen bedraagt 56 dB. De kosten voor het vervangen van het asfalt op de Ringbaan Zuid zullen ongeveer € 98.700,-⁶ bedragen.

⁵ Op de Ringbaan Zuid moet ongeveer 5.700 m² asfalt vervangen worden door stil wegdek. De gemeente Tilburg heeft aangegeven dat de kosten van de huidige asfalt verharding te vervangen door een stil wegdektype ongeveer € 60,-/m² bedraagt.

⁶ Op de Ringbaan Zuid moet ongeveer (235*7=) 1.645 m² asfalt vervangen worden door stil wegdek. De gemeente Tilburg heeft aangegeven dat de kosten van de huidige asfalt verharding te vervangen door een stil wegdektype ongeveer € 60,-/m² bedraagt.

4.3.2 *overdrachtsmaatregelen*

Het vergroten van de afstand tussen de vier wegen en de woningen in het plangebied, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zorgt voor een dusdanig grote afstand dat dit niet wenselijk is.

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Ringbaan Zuid is niet mogelijk. Een dergelijk scherm kan niet direct aan de Ringbaan Zuid worden gerealiseerd in verband met de drie bedrijven (Ringbaan Zuid 301, 303 en 305) die ten zuidoosten van het plangebied zijn gevestigd. Wanneer het scherm op of achter de voorgevel van deze bedrijven moet komen, zal dit scherm minimaal 7 meter hoog worden. Tevens zal dit scherm ook diverse geluidslekken bevatten ter hoogte van de ingangen naar het achterterrein.

4.3.3 *maatregelen bij de ontvanger*

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woning) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen.

Gevels die een te hoge geluidsbelasting hebben kunnen uitgevoerd worden als dove gevel. Een dove gevel is een gevel zonder te openen ramen en deuren. Conform artikel 1b lid 5 van de Wgh wordt dit niet gezien als gevel. Doordat het geen gevel is in de zin van de Wgh hoeft voor een dove gevel geen geluidsbelasting te worden bepaald en is het niet mogelijk om hiervoor een hogere waarde aan te vragen.

Omdat er geen te openen ramen en/of deuren in een dove gevel zitten is terughoudendheid gewenst bij het toepassen hiervan. Met oog op het leefcomfort is het toepassen van een dove gevel op deze locatie ongewenst.

4.3.4 *conclusie*

Bij de realisering van het plan zijn al diverse maatregelen, onder andere het toepassen van dunne deklaag op de Generaal Smutslaan en het realiseren van een geluidsscherm ten noorden van de drie bedrijven. Het verder terug dringen van de geluidsbelastingen zodat deze lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is niet mogelijk. Tevens zullen de maatregelen stuiten op bezwaren vanuit het oogpunt van beheer, gezien de grote kans op raffelen en spoorvorming.

4.4 CUMULATIEVE GELUIDSBELASTING

De geplande woningen in het plangebied zullen geluid ontvangen van meerdere geluidbronnen (hoofdzakelijk de Ringbaan Zuid en de Oude Goirlese Weg). De cumulatieve geluidsbelasting is dan ook van belang in situaties waarin woningen worden blootgesteld aan meer dan één geluidsbron.

Om de cumulatieve geluidsbelasting inzichtelijk te maken ten gevolge van de vier wegen in de omgeving van het plangebied, is met behulp van een standaardrekenmethode II-berekening uit het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, versie augustus 2009" de cumulatieve geluidsbelasting berekend.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage F.

In bijlage G, zijn drie overzichtsfiguren opgenomen met cumulatieve geluidsbelastingen, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh weergegeven. Deze overzichten geven de cumulatieve geluidsniveaus per verdieping aan.

Op grond van het Bouwbesluit moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB gegarandeerd worden. Voor de akoestische binnenwaarde mag artikel 110g van de Wgh (een aftrek van 2 en 5 dB) niet worden toegepast. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om een akoestische binnenwaarde van 33 dB te halen.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting, exclusief correctie artikel 110g, bedraagt bij de grondgebonden woningen 65 dB. Om de binnenwaarde bij deze woningen te halen, moet een minimale geluidsisolatie van $(65-33=)$ 32 dB worden bereikt.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting, exclusief correctie artikel 110g, bedraagt bij de hoogbouw 66 dB. Om de binnenwaarde bij deze woningen te halen, moet een minimale geluidsisolatie van $(66-33=)$ 33 dB worden bereikt.

5 CONCLUSIE

5.1 TOETSING AAN DE WET GELUIDHINDER

Ringbaan Zuid

Uit dit onderzoek blijkt dat bij maximaal 61 grondgebonden woningen en de hoogbouw zijn de geluidsbelastingen hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB bij de grondgebonden woningen en 63 dB bij de bestemming: Wonen - Uit te werken (hoogbouw), inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding.

Oude Goirlese Weg

Uit dit onderzoek blijkt dat bij maximaal 20 grondgebonden woningen en de hoogbouw, de geluidsbelastingen hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 60 dB bij de grondgebonden woningen en 54 dB bij de bestemming: Wonen - Uit te werken (hoogbouw), inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding.

Generaal Smutslaan en Tafelbergstraat

Doordat de Generaal Smutslaan en de Tafelbergstraat een 30 km/uur-regime hebben, zijn deze wegen niet onderzoeksplchtig voor de Wgh. Het is niet mogelijk om voor de woningen ten gevolge van de geluidhinder afkomstig van het wegverkeer op de Generaal Smutslaan en de Tafelbergstraat een hogere waarde aan te vragen bij de gemeente. Voor de bepaling van de binnenwaarde voor het Bouwbesluit en voor de toetsing aan de normen voor een goede ruimtelijke ordening die zijn genoemd in de Wgh is toch akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Uit dit onderzoek blijkt dat bij maximaal 70 grondgebonden woningen en de bestemming: Wonen - Uit te werken (hoogbouw) de geluidsbelastingen hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeer op de Generaal Smutslaan. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB bij de grondgebonden woningen en 58 dB bij de bestemming: Wonen - Uit te werken (hoogbouw), inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding.

Tevens wordt ten gevolge van het wegverkeer op de Tafelbergstraat de voorkeursgrenswaarde bij maximaal 27 grondgebonden woningen overschreden. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding.

De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting (63 dB), welke geldt voor woningen langs een bestaande 50 km-weg.

5.1.1 *Aanvraag hogere grenswaarden*

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Ringbaan Zuid en de Oude Goirlese Weg, het vergroten van de afstand tussen de woningen of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan lijkt het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Voor de woningen met geluidsbelastingen hoger dan 48 dB maar lager of gelijk aan 63 dB kan bij de gemeente Tilburg een hogere grenswaarde worden aangevraagd. Om een hogere grenswaarde aan te kunnen vragen moet worden voldaan aan twee voorwaarden:

- de optredende geluidsbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting;
- de situatie moet passen in het gemeentelijke geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling van de hogere grenswaarden.

De maximaal toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh).

De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee lager dan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting.

In het verleden stonden in het plangebied diverse bedrijfspanden van de voormalige textiel fabriek. Deze panden zijn inmiddels gesloopt en de grond ligt sinds enige tijd braak.

De gemeente Tilburg volgt bij het verlenen het oude beleid van de provincie Noord-Brabant⁷. Hierin staat het ontheffingscriterium: 'ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing', dit is in deze situatie van toepassing.

Voor de grondgebonden woningen en de bestemming: Wonen - Uit te werken (hoogbouw) is de geluidsbelasting lager dan of gelijk aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting en de situatie past naar verwachting in het gemeentelijke beleid, hierdoor kan voor deze woningen een hogere grenswaarde worden aangevraagd bij de gemeente Tilburg. De woningen waarvoor hogere waarden kunnen worden aangevraagd zijn weergegeven in bijlage H.

5.2 CUMULATIEVE GELUIDSBELASTING

De geplande woningen in het plangebied zullen geluid ontvangen van meerdere geluidbronnen (hoofdzakelijk de Ringbaan Zuid en de Oude Goirlese Weg). De cumulatieve geluidsbelasting is dan ook van belang in situaties waarin woningen worden blootgesteld aan meer dan één geluidsbron. De berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage J.

Op grond van het Bouwbesluit moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB gegarandeerd worden. Voor de akoestische binnenwaarde mag artikel 110g van de Wgh (een aftrek van 2 en 5 dB) niet worden toegepast. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om een akoestische binnenwaarde van 33 dB te halen.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting, exclusief correctie artikel 110g, bedraagt bij de grondgebonden woningen 65 dB. Om de binnenwaarde bij deze woningen te halen, moet een minimale geluidsisolatie van $(65-33=)$ 32 dB worden bereikt.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting, exclusief correctie artikel 110g, bedraagt bij de bestemming: Wonen - Uit te werken (hoogbouw) 66 dB. Om de binnenwaarde bij deze woningen te halen, moet een minimale geluidsisolatie van $(66-33=)$ 33 dB worden bereikt.

⁷ Dit beleid van provincie is beschreven in het stuk: Ontheffingenbeleid wet geluidhinder: Wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industriëlawaai, d.d. 10 februari 1998.

Ter indicatie: volgens het Bouwbesluit bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht welke aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn.

5.3 WAARBORGEN VAN HET WOONCOMFORT

Het plangebied is een geluidsbelaste locatie met een geluidsbelasting van meer dan 53 dB en daarom moet bij de beoordeling van het plan en bij de verlening van de hogere waarden ook nog worden gekeken naar zogenaamde compenserende factoren (aanvullende eisen ten aanzien van het wooncomfort). In overleg met de gemeente zijn de volgende eisen vastgesteld waaraan de grondgebonden woningen in het plan moeten voldoen, zodat het wooncomfort kan worden gewaarborgd:

- Alle woningen moeten minimaal één geluidsluwe gevel⁸ hebben op de begane grond en de eerste verdieping.
- Minimaal één slaapkamer in de woning is gelegen aan de geluidsluwe gevel.
- De buitenruimte (tuin) is bij woningen aan de geluidsluwe zijde van de woning gelegen.

Op basis van het akoestisch onderzoek Tilburg, Havep-terrein, d.d. 60342.039, kan worden geconcludeerd dat bij alle woningen een geluidsluwe gevel hebben op de begane grond en dat de buitenruimte (tuin) is gesitueerd aan de geluidsluwe gevel. Bij een drietal woningen (A31, E25 en E26) is er geen sprake van een geluidsluwe gevel op de eerste verdieping, hierdoor is het ook niet mogelijk om een slaapkamer te situeren aan de geluidsluwe zijde van de woning. Bij alle overige woningen is er wel sprake van een geluidsluwe gevel op de eerste verdieping en daardoor de mogelijkheid om een slaapkamer te situeren aan de geluidsluwe gevel.

Vanuit een akoestisch oogpunt kan worden gesteld dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

⁸ Geluidsluwe gevel: gevel waarop de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden.

⁹ Akoestisch onderzoek: Tilburg, Havep-terrein, uitgevoerd door SAB Arnhem, projectnummer: 60342.03, d.d. 6 december 2010

BIJLAGE A

UITGANGSPUNTEN

UITGANGSPUNTEN

snelheid

- Op de Ringbaan Zuid geldt een maximum snelheid van 70 km/uur.
- Op de Oude Goirlese Weg geldt een maximum snelheid van 50 km/uur.
- Op de Generaal Smutslaan en de Tafelbergstraat geldt een maximum snelheid van 30 km/uur¹⁰.

verharding

- Op de Ringbaan Zuid en Oude Goirlese Weg bestaat verharding in de toekomst uit steenmastiek-asfalt (sma 0/6). Het beleid van Tilburg is erop gericht om daar waar aan wegdekken regulier onderhoud wordt uitgevoerd deze te vervangen door stille wegdekken zoals sma 0/6.
- Op de Tafelbergstraat bestaat de wegverharding uit klinkers in keperverband.
- De bestaande Generaal Smutslaan (ten oosten van de Tafelbergstraat) bestaat uit dicht asfaltbeton (referentiewegdek). Het nieuwe deel van het Generaal Smutslaan (ten westen van de Tafelbergstraat) gaat bestaan uit dicht asfaltbeton (referentiewegdek).

kruisingpunt- en obstakelcorrectie

- Bij de kruising Ringbaan Zuid en Oude Goirlese Weg staat een verkeersregelinstantie (vri). Voor deze kruising is een correctie toegepast voor een eerste orde gelijkwaardige kruising.
- Op de Tafelbergstraat liggen een aantal verkeersdrempels. Voor deze verkeersdrempels is een obstakelcorrectie toegepast.

bouwhoogte

Binnen het plangebied is woningbouw mogelijk binnen de bouwvlakken met de aanduiding WG-1 en Wonen - Uit te werken.

- Binnen de bouwvlakken *WG-1* is woningbouw mogelijk met een maximale bouwhoogte van 11 meter.
- Binnen de *bestemmingsvlak Wonen - Uit te werken* is woningbouw mogelijk tot 70 meter hoog wanneer maar een beperkt deel van het bouwvlak (15% (nabij Ringbaan Zuid) en 40% (aan Generaal Smutslaan)) wordt bebouwd. Wanneer een groter deel van het bouwvlak (40% en 75%) wordt bebouwd, is een bouwhoogte toegestaan van 40 meter.

In het akoestisch onderzoek is gebruikgemaakt van de ligging van de woningen zoals is weergegeven in alternatief 01¹¹.

In het woongebied tussen de bestaande bedrijven (Ringbaan Zuid 301, 303 en 305) en de Generaal Smutslaan bestaat het plan (alternatief 02) om meer (21 i.p.v. 19 woningen) maar smallere (4,5 i.p.v. 5,1 meter) woningen te bouwen ten opzichte van alternatief 01. In het akoestisch onderzoek is er voor gekozen om de ongunstigste variant door te rekenen, dit is de bebouwingsbreedte van alternatief 01, deze heeft de grootste bebouwingslengte langs de Generaal Smutslaan en voor het aantal woningen (21) van alternatief 02 te kiezen.

¹⁰ Ontwerp van 4D-architecten: Havep-terrein Generaal Smutslaan Zuid, ontvangen op 3 december 2010.

¹¹ Bij de berekening van de geluidshinder afkomstig van de 30 km-wegen is rekening gehouden met de aanbevelingen uit de CROW-publicatie: "Handreiking berekenen wegverkeerslawaai bij 30 km/h", nr. 965.

waarneempunt

Ter bepaling van de geluidsbelasting zijn de waarneempunten geprojecteerd op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer. Voor de hogere verdiepingen is uitgegaan van een verdiepingshoogte van 3 meter.

Bij de grondgebonden woningen met een maximale bouwhoogte van 11 meter is dus uitgegaan van 3 lagen met geluidsgevoelige bebouwing. De waarneempunten zijn dan geprojecteerd op een hoogte van 1,5 (begane grond), 4,5 (eerste verdieping) en 7,5 meter (tweede verdieping) ten opzichte van het maaiveld.

correctie artikel 110g

De resultaten van de Oude Goirlese Weg worden gecorrigeerd met een aftrek van 5 dB, als bedoeld in artikel 110g van de Wgh, omdat de representatief te achten snelheid van de motorvoertuigen lager is dan 70 km/uur¹². De resultaten van de Ringbaan Zuid worden gecorrigeerd met een aftrek van 2 dB, omdat de representatief te achten snelheid van motorvoertuigen gelijk of hoger is dan 70 km/uur.

VERKEERSGEGEVENS

De verkeersgegevens van de Ringbaan Zuid en de Oude Goirlese Weg zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Tilburg. Het gebruikte prognosejaar is 2020.

Het initiatief leidt tot een verhoging van de verkeersintensiteiten op de onderzochte wegen. Een optelling van de etmaalintensiteit en het aantal voertuigbewegingen dat de ontwikkeling genereert, leidt tot een etmaalintensiteit inclusief plan. De voertuigverdelingen zijn gecorrigeerd met de intensiteiten, periode- en voertuigverdeling van de plan.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteit voor het jaar 2020 (exclusief en inclusief plan) weergegeven.

weg(vak)	etmaalintensiteit in 2020 (excl. plan)	plan-bijdrage	etmaalintensiteit in 2020 (incl. plan)
Oude Goirlese Weg (tussen de Ringbaan Zuid en Havep-terrein)	12.708	1.330	14.038
Oude Goirlese Weg (ten noorden van het Havep-terrein)	12.708	140	12.848
Oude Goirlese Weg (ten zuiden van Ringbaan Zuid)	14.697	160	14.857
Ringbaan Zuid ten oosten van de Oude Goirlese Weg (noordelijke rijbaan)	16.191	660	16.851
Ringbaan Zuid ten oosten van de Oude Goirlese Weg (zuidelijke rijbaan)	18.396	-35	18.361
Ringbaan Zuid ten westen van de Oude Goirlese Weg (noordelijke rijbaan)	15.759	30	15.789
Ringbaan Zuid ten westen van de Oude Goirleseweg (zuidelijke rijbaan)	19.152	160	19.312
Tafelbergstraat	1.750	730	2.480
Generaal Smutslaan (ten oosten van Tafelbergstraat)	1.470	430	1.900
Generaal Smutslaan (ten oosten van Tafelbergstraat)	0	2.250	2.250

etmaalintensiteiten voor de verschillende jaren

¹² Bij het opstellen van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 zijn de correcties ex artikel 110g bestudeerd. De consequentie is dat voor wegen met een representatief te achten snelheid van minder dan 70 km/uur de aftrek op 5 dB is vastgesteld. Voor de overige wegen is dat 2 dB. Bij het opnieuw vaststellen van de correcties ex artikel 110g is rekening gehouden met de hernieuwde berekeningsmethode en de consequenties van het Europees- en rijksbeleid ten aanzien van geluidsbestrijding. Dit beleid richt zich de komende jaren op het stiller maken van motorvoertuigen en ontwikkelen van stillere wegdekken.

In onderstaande tabel zijn periode- en voertuigverdelingen weergegeven voor 2020 (zonder planbijdrage).

weg(vak)	procentuele verdelingen											
	dagperiode (07/19)				avondperiode (19/23)				nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
Oude Goirlese Weg (tussen de Ringbaan Zuid en Havep-terrein)	6,50	96,7	2,8	0,5	4,10	96,2	3,2	0,6	0,70	96,2	3,2	0,6
Oude Goirlese Weg (ten noorden van het Havep-terrein)	6,50	96,7	2,8	0,5	4,10	96,2	3,2	0,6	0,70	96,2	3,2	0,6
Oude Goirlese Weg (ten zuiden van Ringbaan Zuid)	6,50	96,7	2,8	0,5	4,10	96,2	3,2	0,6	0,70	96,2	3,2	0,6
Ringbaan Zuid ten oosten van de Oude Goirlese Weg (noordelijke rijbaan)	6,50	93,8	3,7	2,5	3,90	93,1	3,5	3,4	0,80	93,1	3,5	3,4
Ringbaan Zuid ten oosten van de Oude Goirlese Weg (zuidelijke rijbaan)	6,50	93,8	3,7	2,5	3,90	93,1	3,5	3,4	0,80	93,1	3,5	3,4
Ringbaan Zuid ten westen van de Oude Goirlese Weg (noordelijke rijbaan)	6,50	93,8	3,7	2,5	3,90	93,1	3,5	3,4	0,80	93,1	3,5	3,4
Ringbaan Zuid ten westen van de Oude Goirleseweg (zuidelijke rijbaan)	6,50	93,8	3,7	2,5	3,90	93,1	3,5	3,4	0,80	93,1	3,5	3,4
Tafelbergstraat	6,80	94,5	4,5	1,0	3,40	94,8	4,3	0,9	0,60	94,8	4,3	0,9
Generaal Smutslaan (ten oosten van Tafelbergstraat)	6,80	94,5	4,5	1,0	3,40	94,8	4,3	0,9	0,60	94,8	4,3	0,9

In onderstaande tabel zijn periode- en voertuigverdelingen weergegeven voor het jaar 2020 (met planbijdrage).

weg(vak)	procentuele verdelingen											
	dagperiode (07/19)				avondperiode (19/23)				nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
Oude Goirlese Weg (tussen de Ringbaan Zuid en Havep-terrein)	6,50	97,01	2,54	0,45	4,07	96,53	2,92	0,55	0,72	96,65	2,83	0,53
Oude Goirlese Weg (ten noorden van het Havep-terrein)	6,50	96,74	2,77	0,49	4,10	96,24	3,17	0,59	0,70	96,25	3,16	0,59
Oude Goirlese Weg (ten zuiden van Ringbaan Zuid)	6,50	96,73	2,77	0,50	4,10	96,24	3,17	0,59	0,70	96,25	3,15	0,59
Ringbaan Zuid ten oosten van de Oude Goirlese Weg (noordelijke rijbaan)	6,50	94,04	3,56	2,40	3,90	93,36	3,37	3,27	0,80	93,40	3,35	3,25
Ringbaan Zuid ten oosten van de Oude Goirlese Weg (zuidelijke rijbaan)	6,50	93,79	3,71	2,50	3,90	93,09	3,51	3,41	0,80	93,09	3,51	3,40
Ringbaan Zuid ten westen van de Oude Goirlese Weg (noordelijke rijbaan)	6,50	93,81	3,69	2,50	3,90	93,11	3,49	3,39	0,80	93,11	3,49	3,40
Ringbaan Zuid ten westen van de Oude Goirleseweg (zuidelijke rijbaan)	6,50	93,85	3,67	2,48	3,90	93,16	3,47	3,37	0,80	93,16	3,47	3,37
Tafelbergstraat	6,70	96,06	3,22	0,72	3,51	96,44	2,94	0,62	0,68	96,82	2,65	0,53
Generaal Smutslaan (ten oosten van Tafelbergstraat)	6,72	95,70	3,52	0,78	3,48	96,07	3,25	0,68	0,67	96,36	3,00	0,63
Generaal Smutslaan (ten oosten van Tafelbergstraat) ¹³	6,79	94,50	4,50	1,00	3,40	94,80	4,30	0,90	0,60	94,80	4,30	0,90


¹³ Van de Generaal Smutslaan, ten westen van de Tafelbergstraat, zijn geen voertuig- en periodeverdelingen bekend bij de gemeente Tilburg en bij Goudappel Coffeng. Daarom is als voertuigverdeling voor deze weg de standaard voertuigverdeling aan gehouden voor een woon en buurtstraat, die is opgesteld door de gemeente Tilburg.

BIJLAGE B

OVERZICHTSTEKENING 1, HOOGSTE GELUIDSBELASTINGEN T.G.V. HET WEGVERKEER OP DE RINGBAAN ZUID

Legenda:

- gebouw
- bodemabsorptie
- geluidsscherm
- rijlijn
- obstakeltoeslag
- ⊗ geluidsbelasting in dB (incl. atrek ex art. 110g Wgh)
- max. aantal woningen

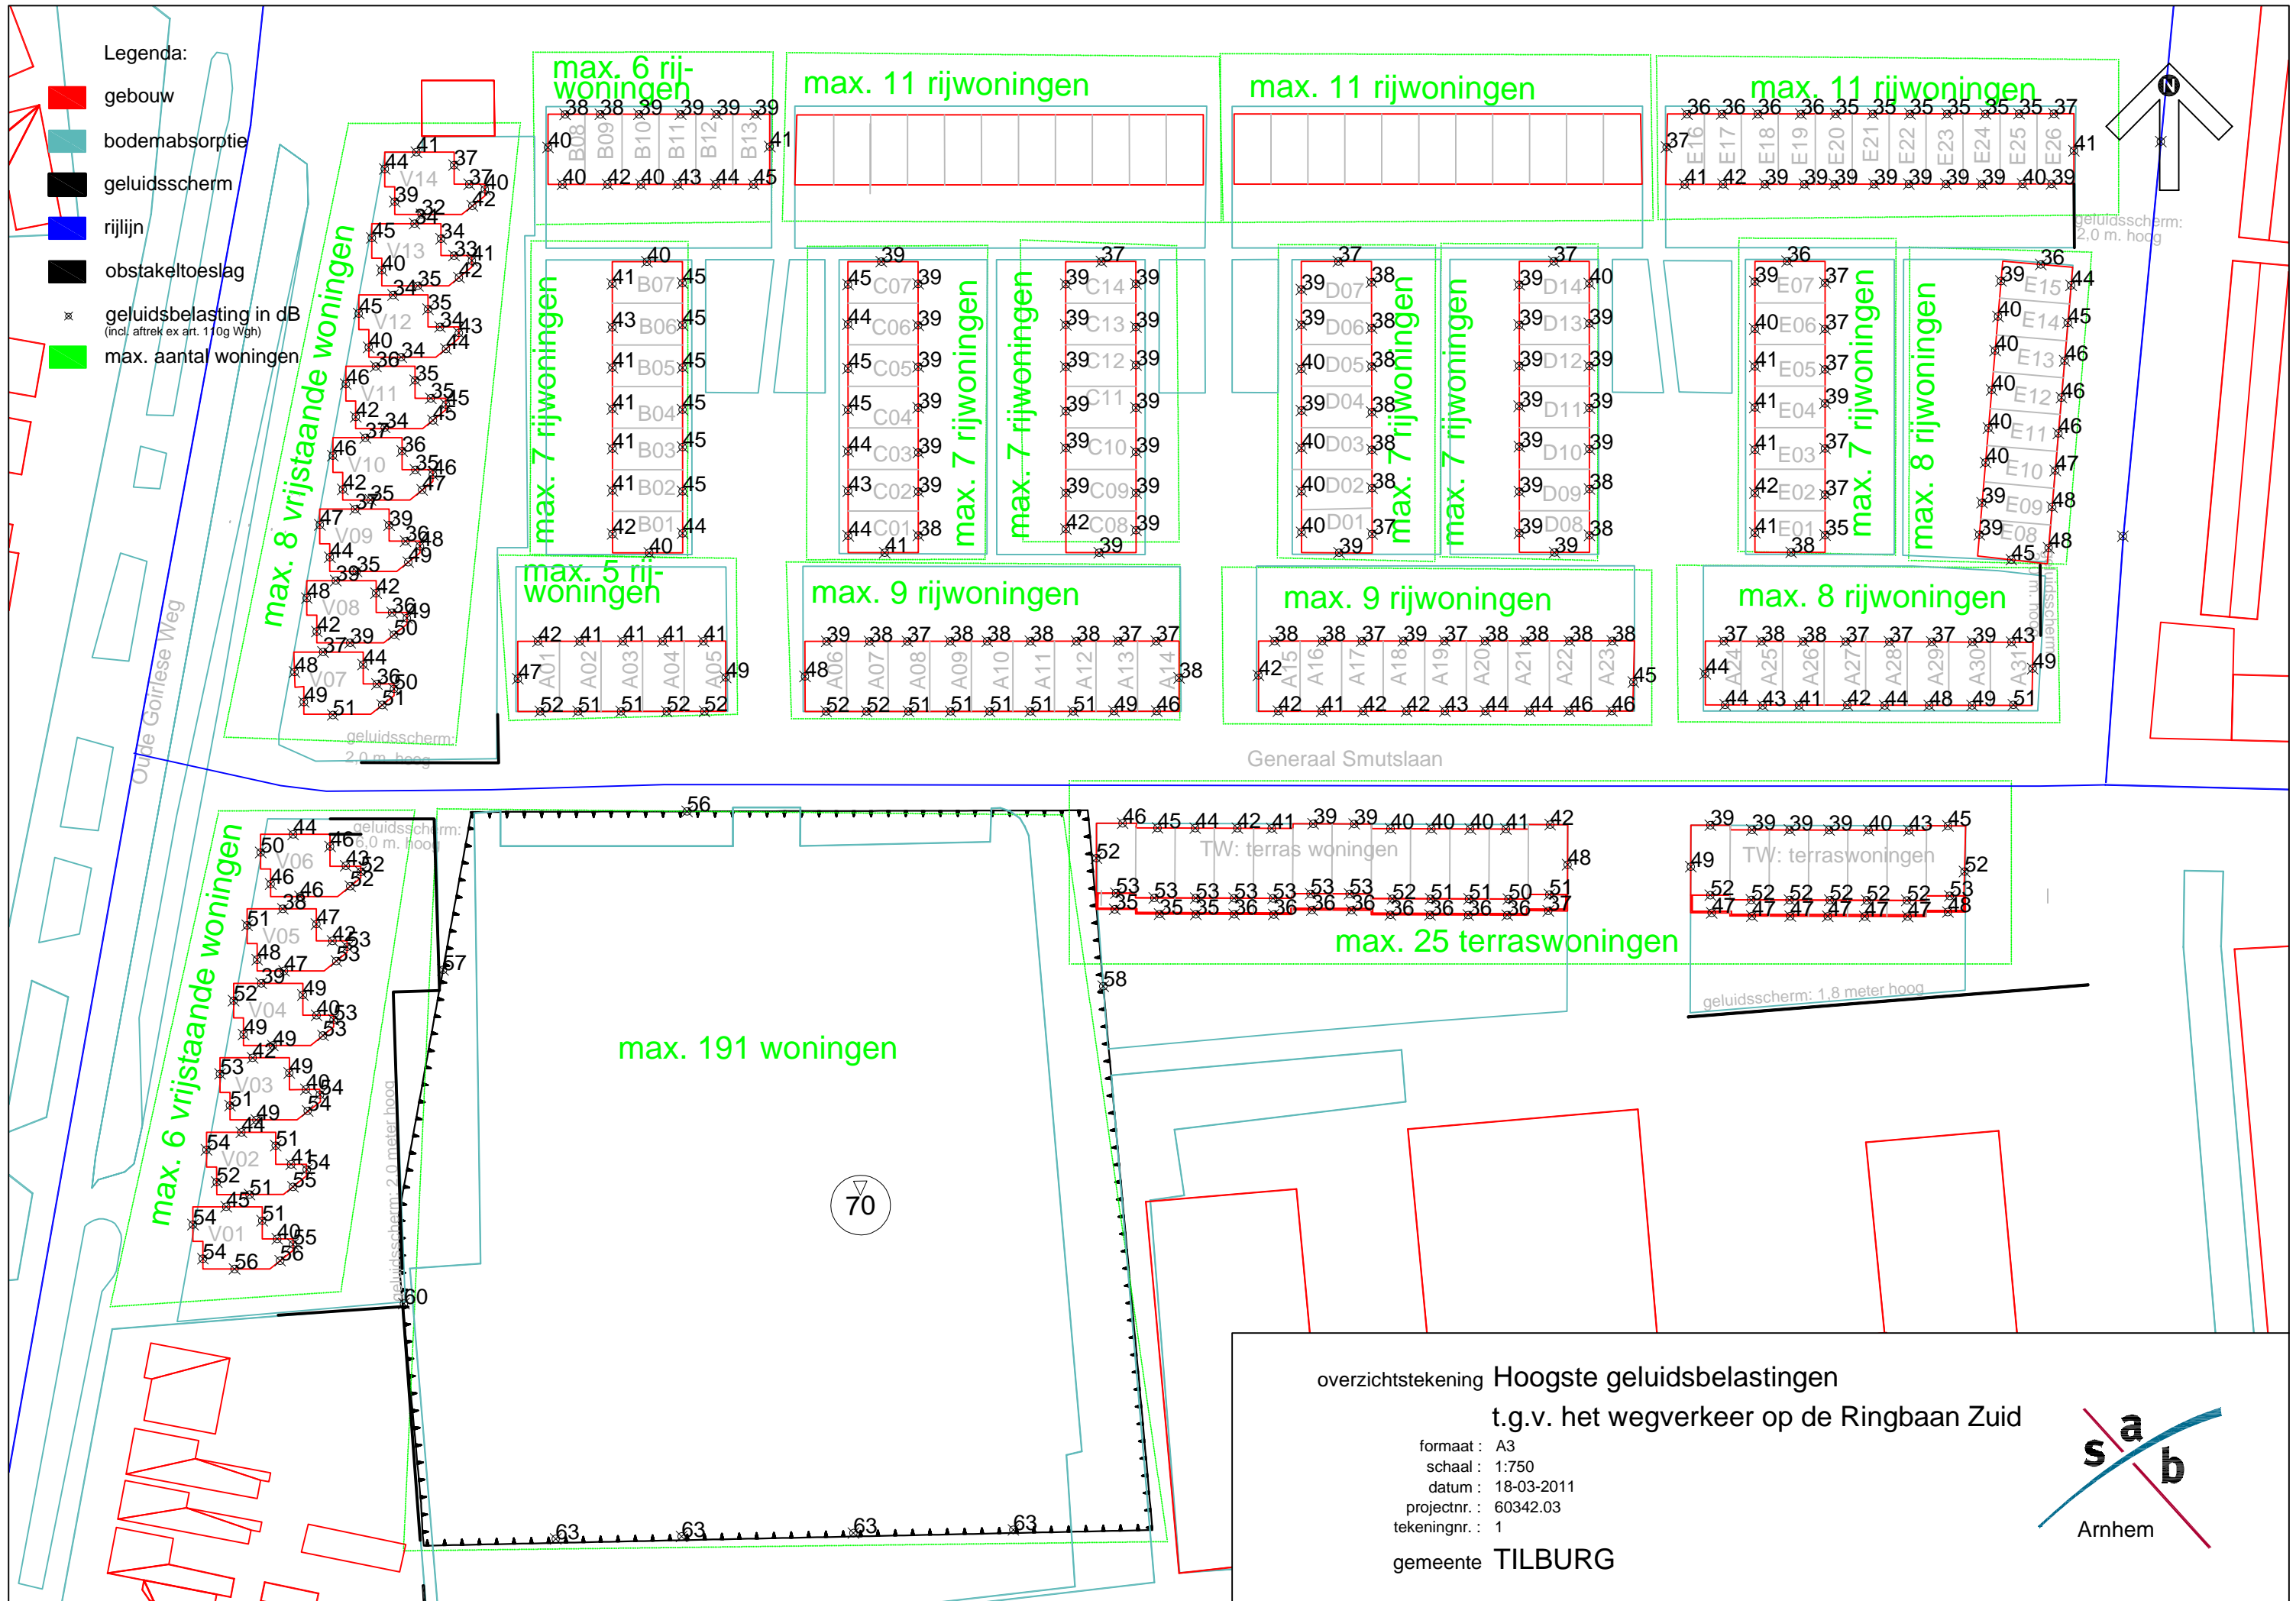


overzichtstekening Hoogste geluidsbelastingen

t.g.v. het wegverkeer op de Ringbaan Zuid

formaat : A3
 schaal : 1:750
 datum : 18-03-2011
 projectnr. : 60342.03
 tekeningnr. : 1

gemeente TILBURG




BIJLAGE C

OVERZICHTSTEKENING 2, HOOGSTE GELUIDSBELASTINGEN T.G.V. HET WEGVERKEER OP DE OUDE GOIRLESE WEG

Legenda:

- gebouw
- bodemabsorptie
- geluidsscherm
- rijlijn
- obstakeltoeslag
- ⊗ geluidsbelasting in dB (incl. attrek ex art. 110g Wgh)
- max. aantal woningen

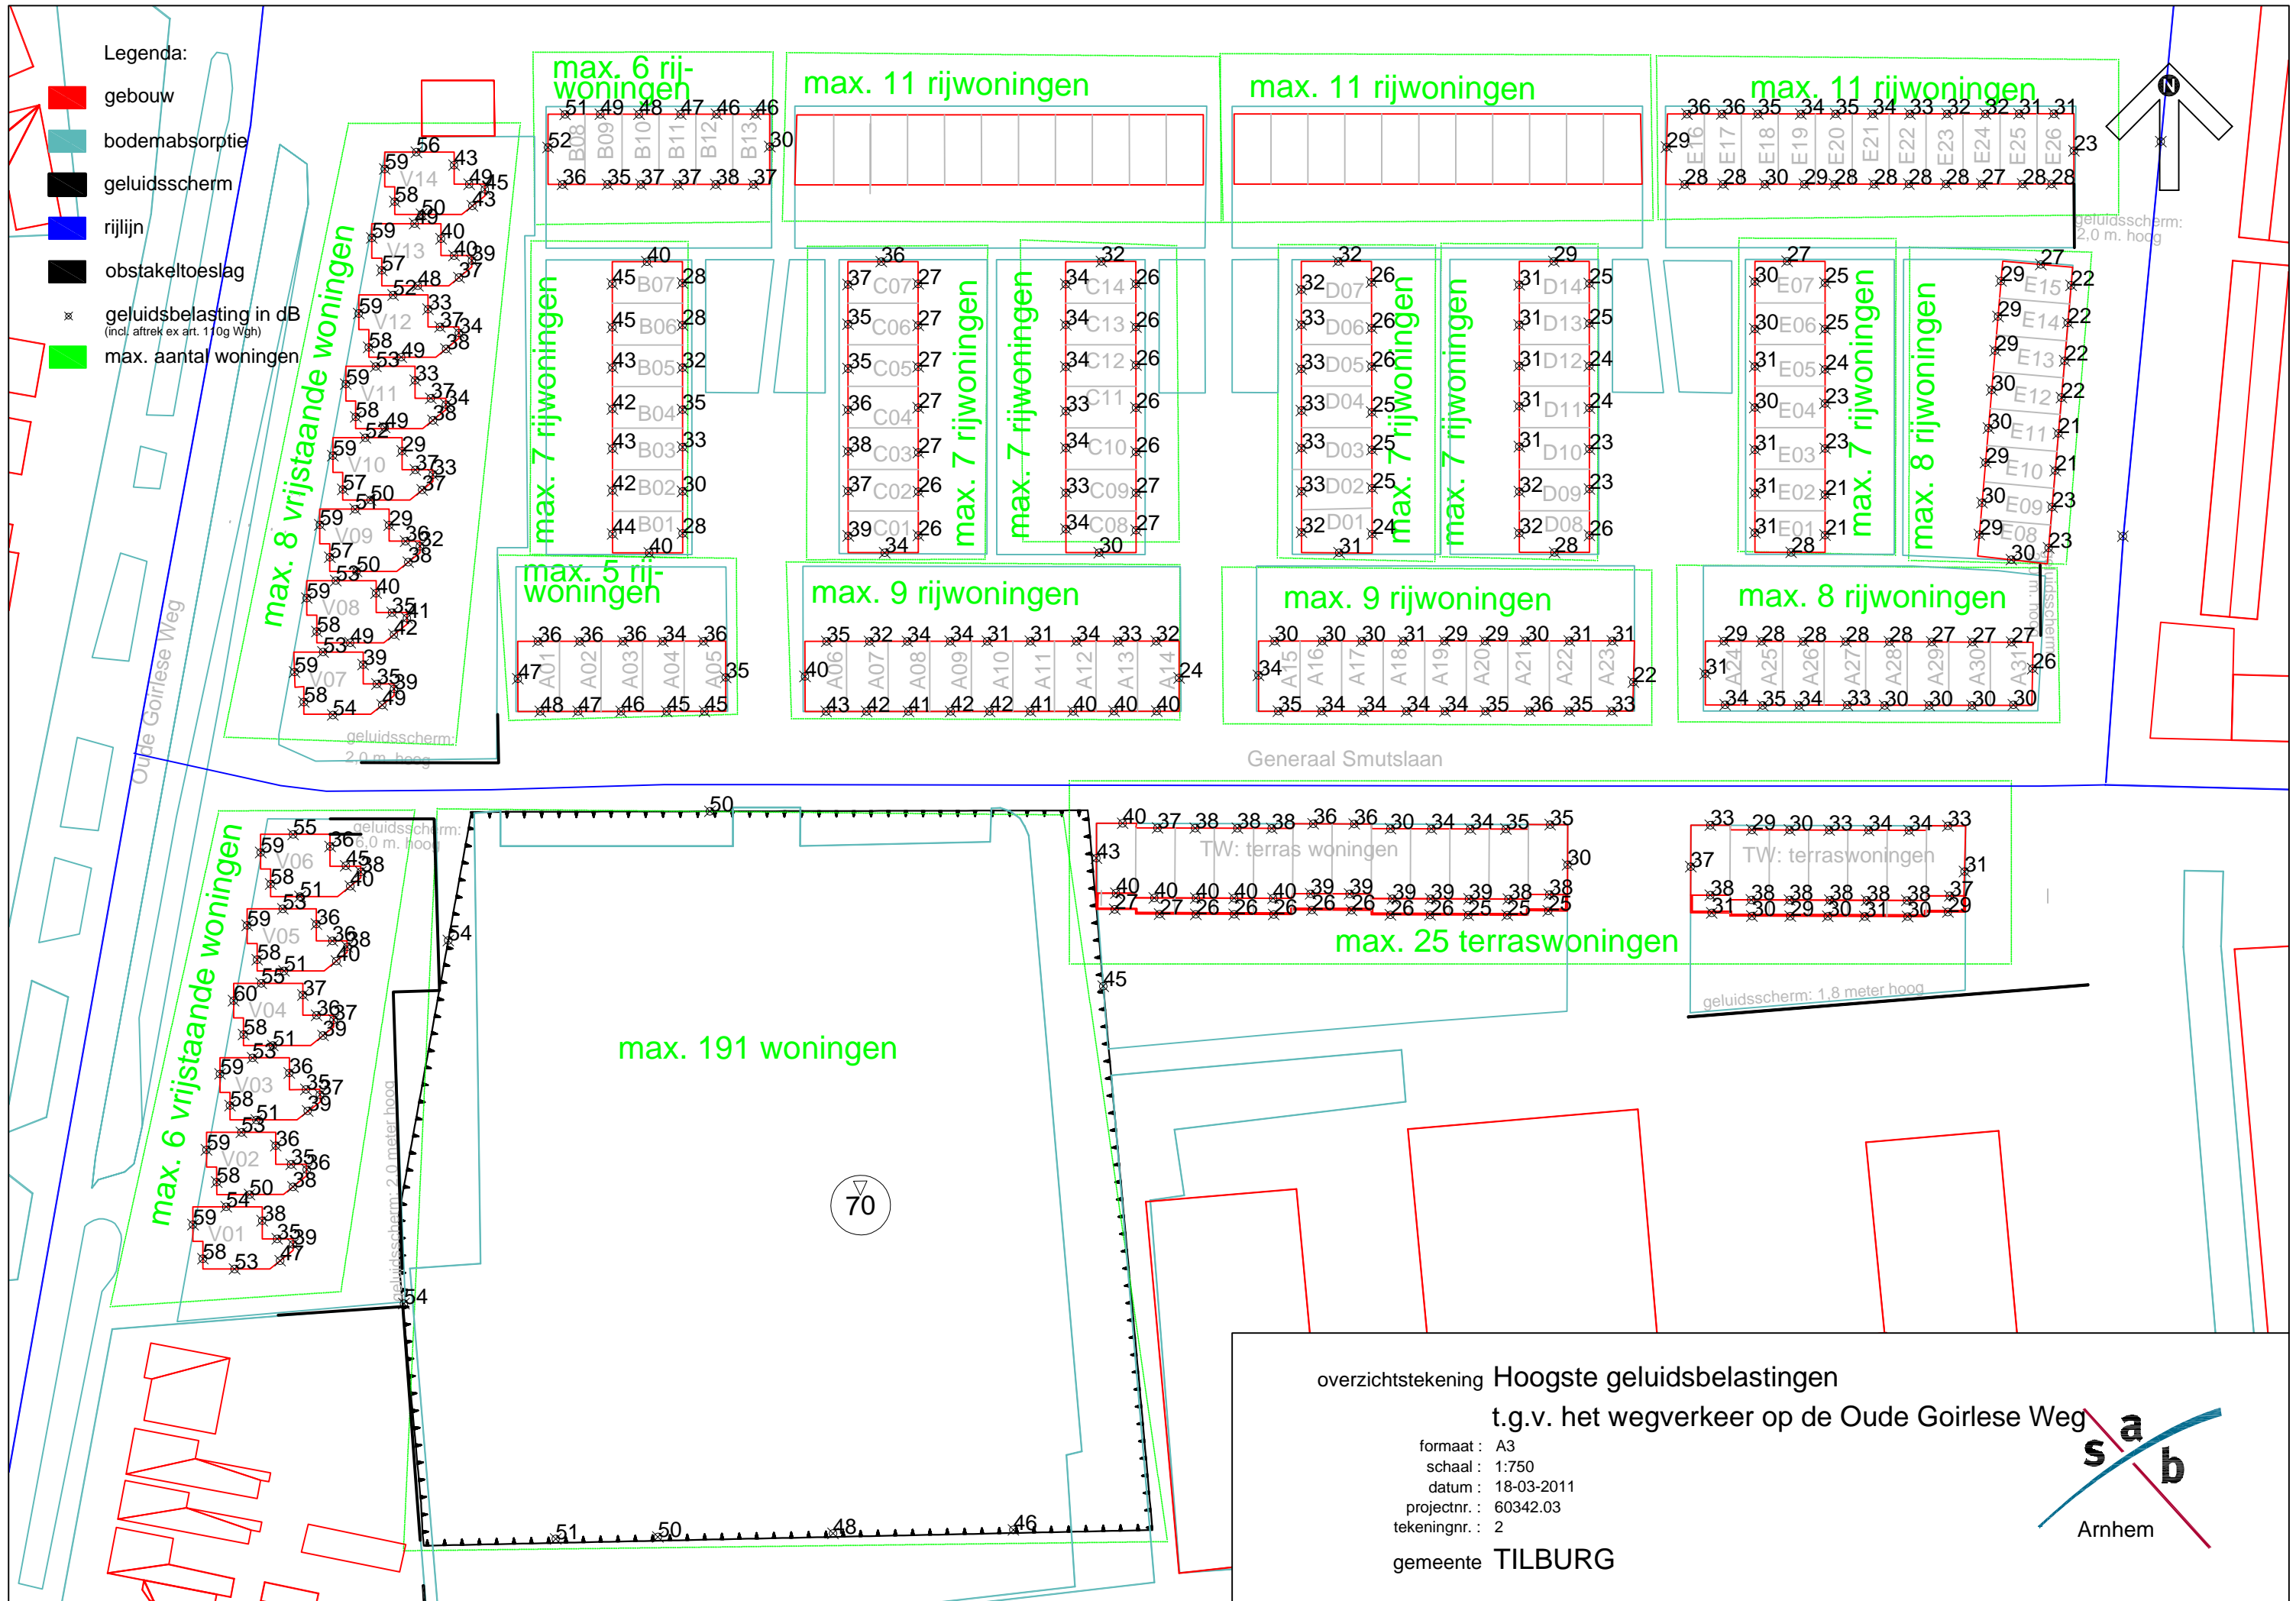


overzichtstekening Hoogste geluidsbelastingen

t.g.v. het wegverkeer op de Oude Goirlese Weg

formaat : A3
 schaal : 1:750
 datum : 18-03-2011
 projectnr. : 60342.03
 tekeningnr. : 2

gemeente TILBURG




BIJLAGE D

OVERZICHTSTEKENING 3, HOOGSTE GELUIDSBELASTINGEN T.G.V. HET WEGVERKEER OP DE GENERAAL SMUTSLAAN

Legenda:

- gebouw
- bodemabsorptie
- geluidsscherm
- rijlijn
- obstakeltoeslag
- ⊗ geluidsbelasting in dB
(incl. aftrek ex art. 110g Wgh)
- max. aantal woningen

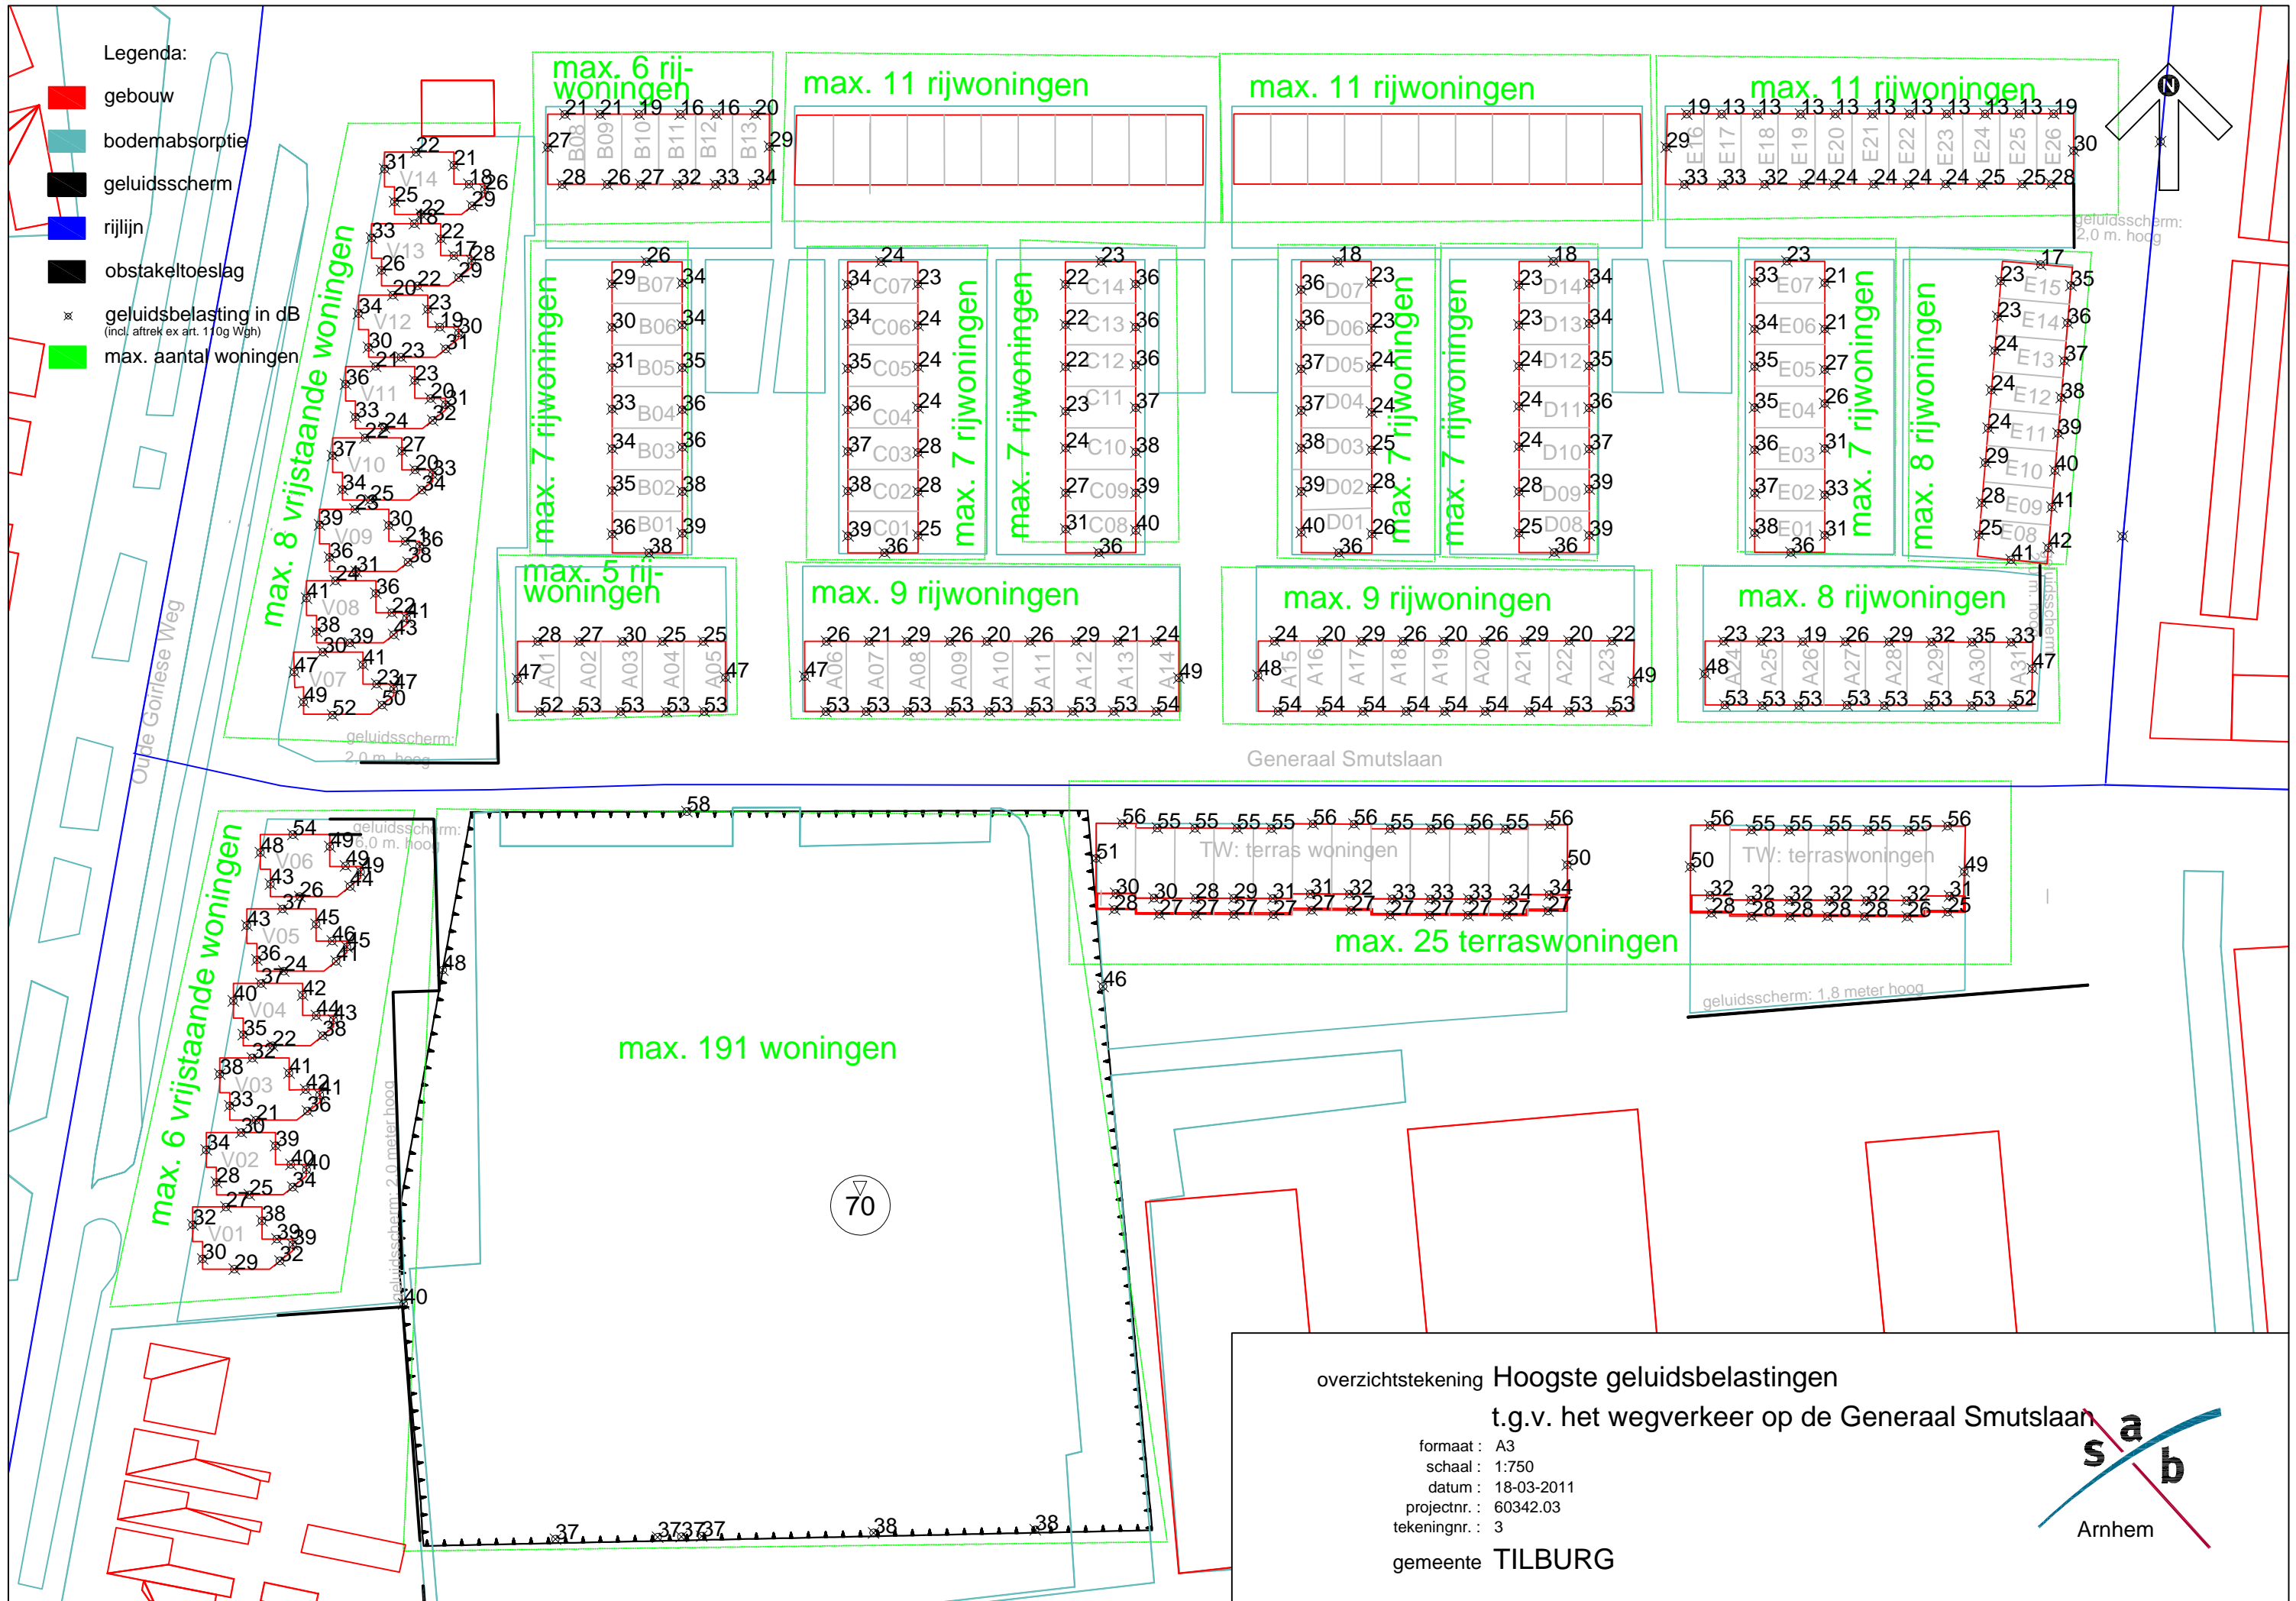


BIJLAGE E

OVERZICHTSTEKENING 4, HOOGSTE GELUIDSBELASTINGEN T.G.V. HET WEGVERKEER OP DE TAFELBERGSTRAAT

Legenda:

- gebouw
- bodemabsorptie
- geluidsscherm
- rijlijn
- obstakeltoeslag
- ⊗ geluidsbelasting in dB
(incl. attrek ex art. 110g Wgh)
- max. aantal woningen

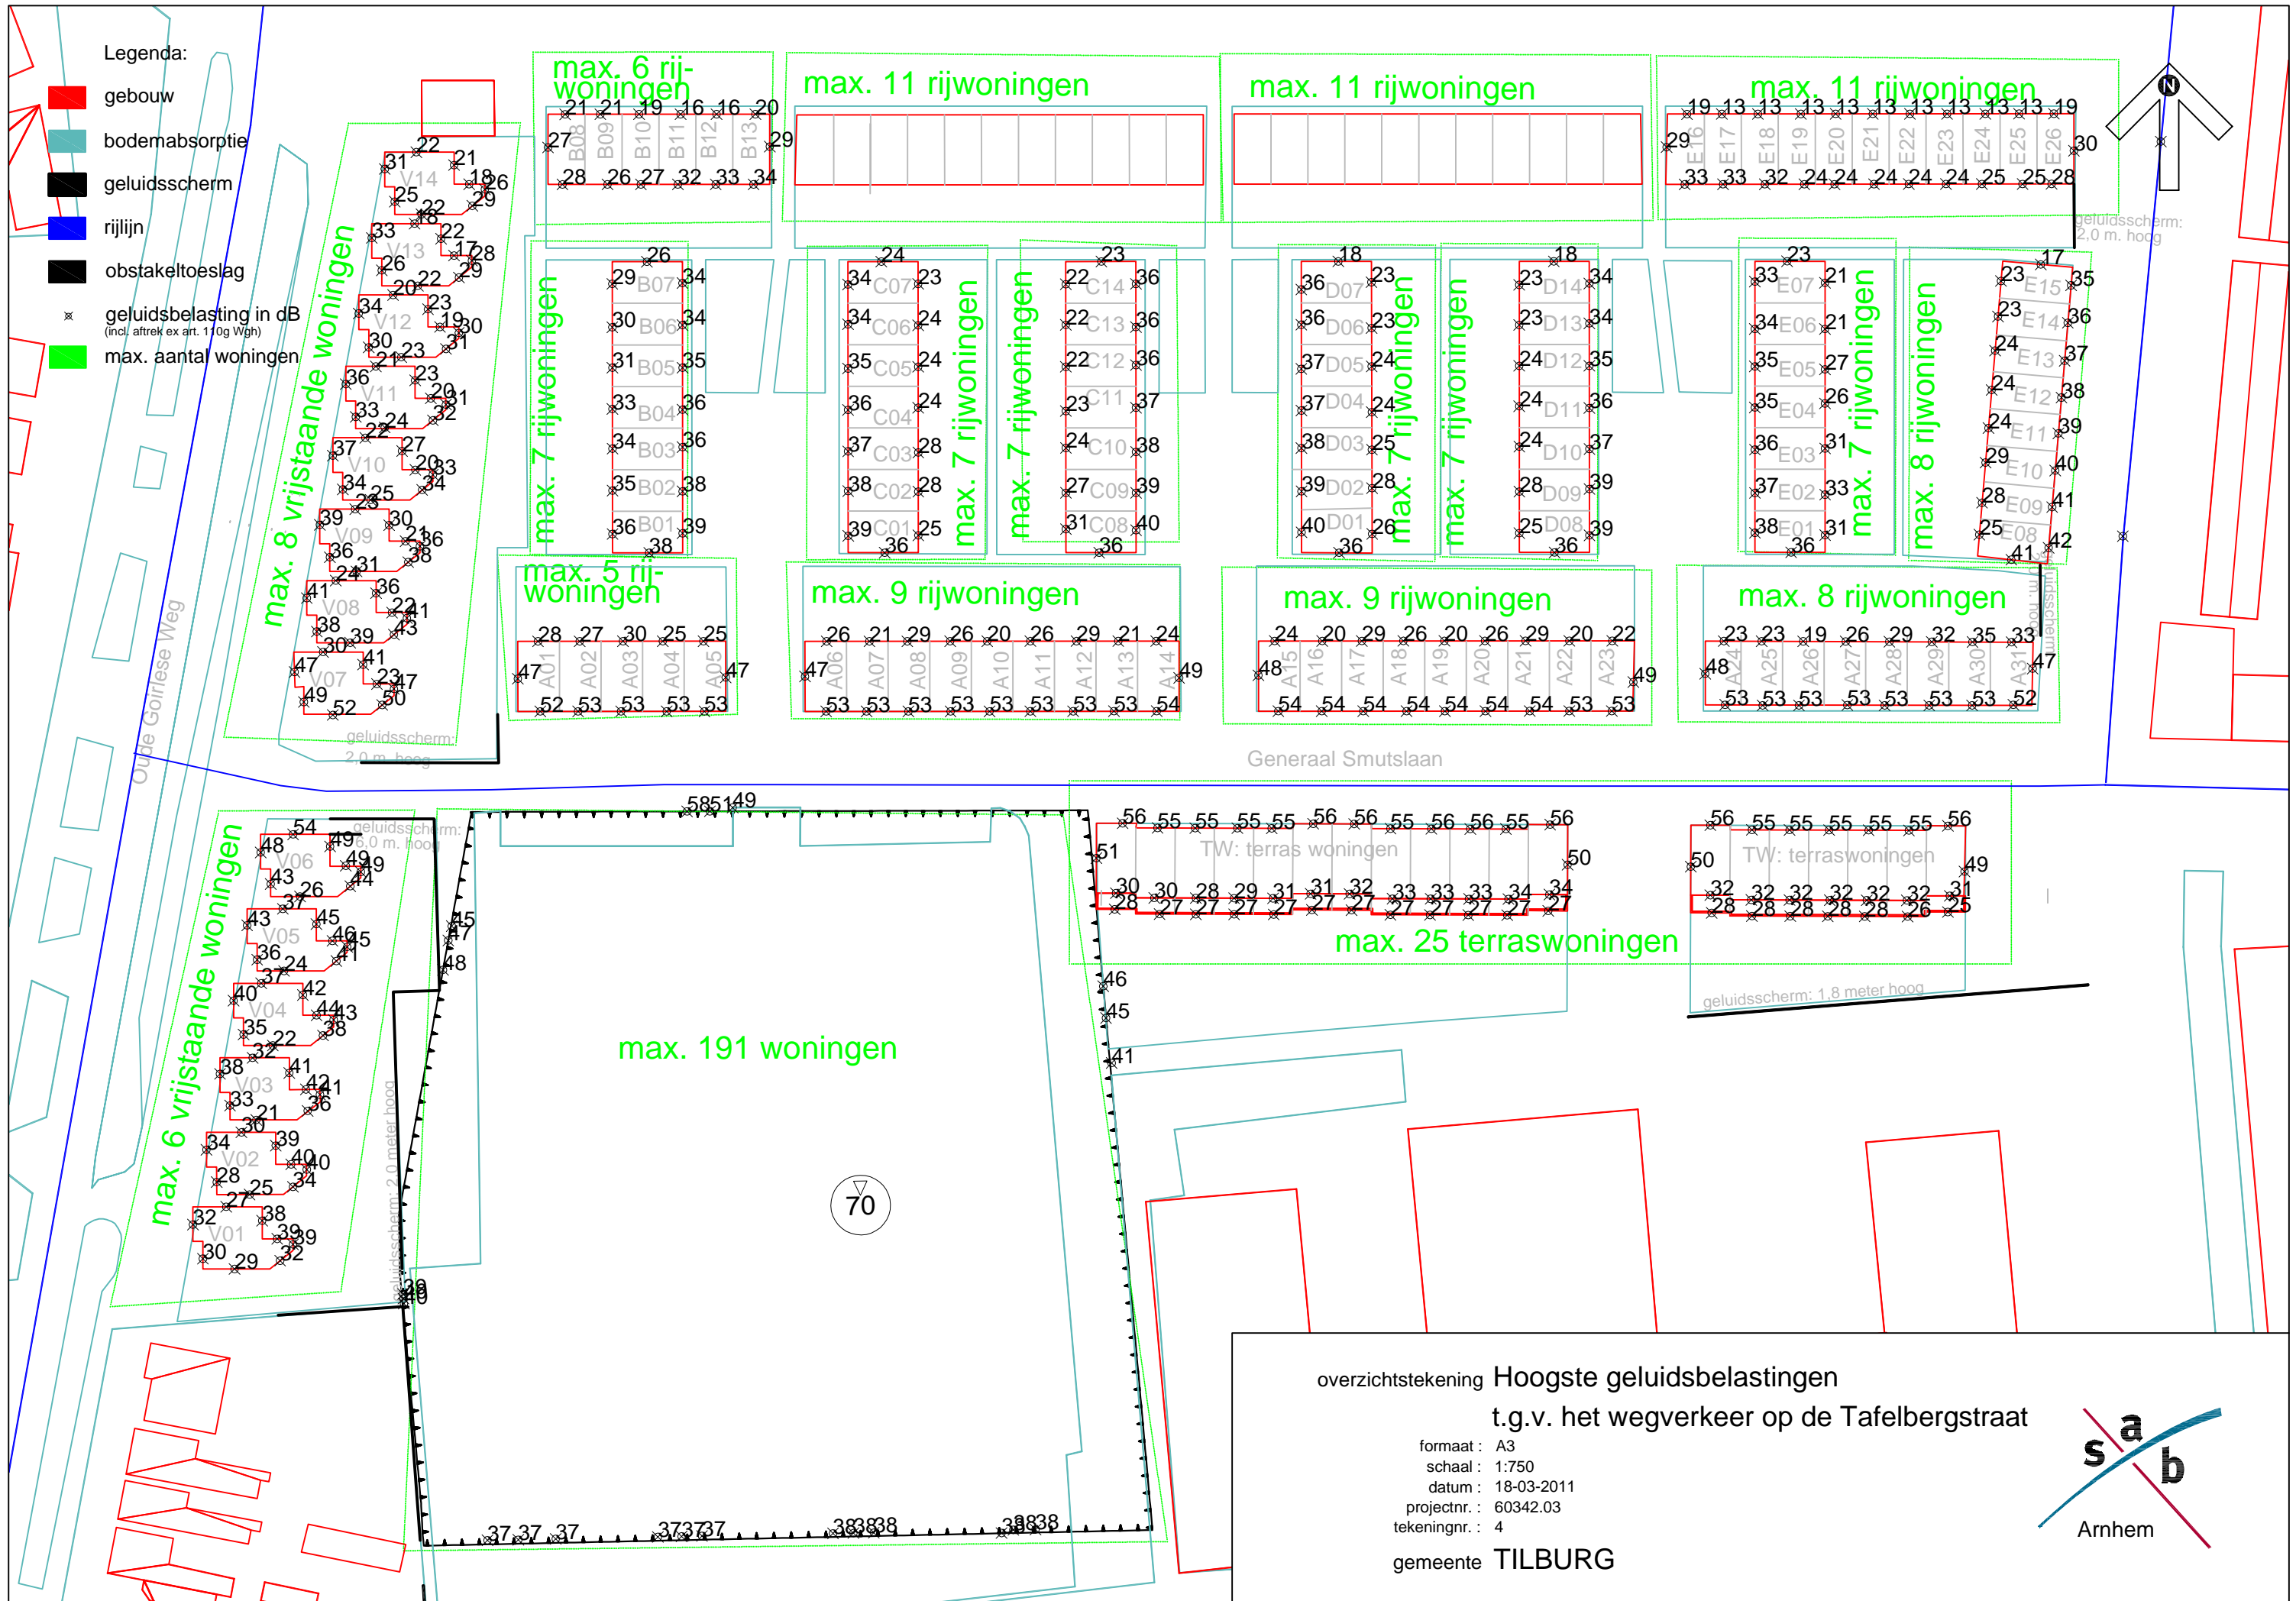


overzichtstekening Hoogste geluidsbelastingen

t.g.v. het wegverkeer op de Tafelbergstraat

formaat : A3
 schaal : 1:750
 datum : 18-03-2011
 projectnr. : 60342.03
 tekeningnr. : 4

gemeente TILBURG



BIJLAGE F

GELUIDSBELASTINGEN, IN TABELVORM

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Hoogste gevelbelastingen per bouwblok												
A01 t/m A05 (max 5 woningen)			54	52	53	48	58	53	29	24	60	56
A06 t/m A14 (max 9 woningen)			54	52	48	43	59	54	35	30	59	55
A15 t/m A23 (max 9 woningen)			48	46	41	36	59	54	42	37	59	54
A24 t/m A31 (max 8 woningen)			53	51	40	35	58	53	59	54	61	56
B01 t/m B07 (max 7 woningen)			47	45	50	45	44	39	25	20	51	47
B08 t/m B13 (max 6 woningen)			47	45	57	52	39	34	35	30	57	52
C01 t/m C07 (max 7 woningen)			47	45	44	39	44	39	28	23	49	46
C08 t/m C14 (max 7 woningen)			44	42	39	34	45	40	30	25	47	43
D01 t/m D07 (max 7 woningen)			42	40	38	33	45	40	34	29	46	42
D08 t/m D14 (max 7 woningen)			42	40	37	32	44	39	39	34	47	43
E01 t/m E07 (max 7 woningen)			44	42	36	31	43	38	46	41	47	44
E08 t/m E15 (max 8 woningen)			50	48	35	30	47	42	61	56	61	56
E16 t/m E26 (max 11 woningen)			44	42	41	36	38	33	60	55	60	55
HB (max 191 woningen)			65	63	59	54	63	58	39	34	66	63
TW (max 25 woningen)			55	53	48	43	61	56	52	47	61	57
V01 t/m V06 (max 6 woningen)			58	56	65	60	59	54	30	25	65	61
V07 t/m V14 (max 8 woningen)			53	51	64	59	57	52	29	24	64	60
Gevelbelastingen per waarneempunt												
A01	9066	1,5	48,84	47	49,24	44,24	49,23	44,23	14,90	9,90	53,88	50,06
A01	9066	4,5	47,40	45	51,64	46,64	49,90	44,90	16,13	11,13	54,75	50,48
A01	9066	7,5	48,17	46	52,48	47,48	51,79	46,79	17,62	12,62	55,95	51,62
A01	9067	1,5	53,31	51	46,32	41,32	57,40	52,40	15,96	10,96	59,07	55,09
A01	9067	4,5	52,84	51	52,15	47,15	57,15	52,15	15,85	10,85	59,42	55,28
A01	9067	7,5	53,59	52	52,80	47,80	57,09	52,09	14,41	9,41	59,69	55,64
A01	9068	1,5	40,58	39	36,83	31,83	29,80	24,80	25,12	20,12	42,44	39,61
A01	9068	4,5	42,48	40	38,57	33,57	31,85	26,85	25,42	20,42	44,28	41,47
A01	9068	7,5	44,00	42	40,84	35,84	32,66	27,66	25,64	20,64	45,96	43,09
A02	9069	1,5	39,26	37	36,53	31,53	29,60	24,60	25,17	20,17	41,51	38,53
A02	9069	4,5	41,09	39	38,46	33,46	31,63	26,63	25,50	20,50	43,36	40,37
A02	9069	7,5	42,93	41	40,99	35,99	32,13	27,13	25,81	20,81	45,34	42,30
A02	9070	1,5	53,19	51	45,51	40,51	57,62	52,62	24,72	19,72	59,15	55,13
A02	9070	4,5	52,71	51	50,96	45,96	57,45	52,45	16,12	11,12	59,38	55,22

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
A02	9070	7,5	53,47	51	51,88	46,88	57,25	52,25	16,13	11,13	59,58	55,53
A03	9071	1,5	40,25	38	36,18	31,18	32,70	27,70	23,71	18,71	42,26	39,37
A03	9071	4,5	41,51	40	37,92	32,92	34,55	29,55	24,79	19,79	43,71	40,75
A03	9071	7,5	42,97	41	40,55	35,55	34,85	29,85	25,28	20,28	45,39	42,35
A03	9072	1,5	53,15	51	45,77	40,77	57,78	52,78	29,43	24,43	59,27	55,21
A03	9072	4,5	52,72	51	49,52	44,52	57,69	52,69	27,19	22,19	59,37	55,22
A03	9072	7,5	53,42	51	50,84	45,84	57,39	52,39	27,11	22,11	59,49	55,45
A04	9073	1,5	40,30	38	34,82	29,82	27,32	22,32	23,72	18,72	41,62	39,01
A04	9073	4,5	41,48	39	36,35	31,35	28,69	23,69	24,83	19,83	42,88	40,24
A04	9073	7,5	42,89	41	38,61	33,61	29,85	24,85	25,36	20,36	44,48	41,76
A04	9074	1,5	53,34	51	45,21	40,21	57,75	52,75	28,44	23,44	59,27	55,25
A04	9074	4,5	53,01	51	48,75	43,75	57,66	52,66	24,68	19,68	59,34	55,24
A04	9074	7,5	53,65	52	50,25	45,25	57,35	52,35	24,50	19,50	59,45	55,46
A05	9075	1,5	41,39	39	37,47	32,47	28,01	23,01	24,86	19,86	43,07	40,32
A05	9075	4,5	42,31	40	39,04	34,04	28,47	23,47	26,22	21,22	44,18	41,34
A05	9075	7,5	43,49	41	40,81	35,81	29,51	24,51	26,86	21,86	45,53	42,63
A05	9076	1,5	53,20	51	45,63	40,63	57,87	52,87	27,72	22,72	59,34	55,28
A05	9076	4,5	52,94	51	48,11	43,11	57,75	52,75	24,79	19,79	59,33	55,23
A05	9076	7,5	53,58	52	49,91	44,91	57,45	52,45	24,81	19,81	59,46	55,45
A05	9077	1,5	49,79	48	37,02	32,02	52,24	47,24	22,89	17,89	54,28	50,60
A05	9077	4,5	50,42	48	37,85	32,85	52,45	47,45	23,48	18,48	54,66	51,04
A05	9077	7,5	51,14	49	39,66	34,66	52,29	47,29	24,30	19,30	54,90	51,42
A06	9078	1,5	37,92	36	37,43	32,43	28,91	23,91	24,53	19,53	41,07	37,78
A06	9078	4,5	39,26	37	38,38	33,38	29,59	24,59	25,54	20,54	42,20	38,98
A06	9078	7,5	41,33	39	39,90	34,90	30,77	25,77	26,21	21,21	43,97	40,85
A06	9079	1,5	50,44	48	42,06	37,06	52,21	47,21	16,06	11,06	54,67	51,06
A06	9079	4,5	49,56	48	43,13	38,13	52,43	47,43	16,52	11,52	54,56	50,75
A06	9079	7,5	50,06	48	44,82	39,82	52,27	47,27	17,68	12,68	54,78	51,04
A06	9080	1,5	53,17	51	45,75	40,75	57,83	52,83	34,59	29,59	59,32	55,26
A06	9080	4,5	53,05	51	46,51	41,51	57,81	52,81	33,30	28,30	59,31	55,23
A06	9080	7,5	53,67	52	47,81	42,81	57,52	52,52	33,65	28,65	59,35	55,38
A07	9081	1,5	36,38	34	34,49	29,49	24,01	19,01	24,68	19,68	38,87	35,80
A07	9081	4,5	37,94	36	35,71	30,71	25,15	20,15	25,67	20,67	40,27	37,26

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
A07	9081	7,5	40,39	38	37,46	32,46	26,27	21,27	26,41	21,41	42,40	39,51
A07	9082	1,5	53,05	51	45,31	40,31	57,81	52,81	34,18	29,18	59,26	55,18
A07	9082	4,5	52,92	51	45,87	40,87	57,81	52,81	32,84	27,84	59,24	55,15
A07	9082	7,5	53,53	52	47,44	42,44	57,55	52,55	33,26	28,26	59,30	55,32
A08	9083	1,5	34,33	32	36,35	31,35	31,79	26,79	24,45	19,45	39,45	35,61
A08	9083	4,5	36,55	35	37,26	32,26	33,69	28,69	25,56	20,56	40,98	37,31
A08	9083	7,5	39,31	37	39,11	34,11	33,83	28,83	26,34	21,34	42,91	39,47
A08	9084	1,5	52,94	51	44,18	39,18	57,82	52,82	33,74	28,74	59,19	55,11
A08	9084	4,5	52,89	51	45,04	40,04	57,83	52,83	32,32	27,32	59,22	55,12
A08	9084	7,5	53,42	51	46,21	41,21	57,57	52,57	32,84	27,84	59,22	55,23
A09	9085	1,5	34,75	33	35,96	30,96	29,11	24,11	24,67	19,67	39,05	35,42
A09	9085	4,5	37,02	35	36,85	31,85	30,95	25,95	25,74	20,74	40,61	37,18
A09	9085	7,5	39,97	38	38,81	33,81	31,38	26,38	26,62	21,62	42,87	39,66
A09	9086	1,5	53,01	51	45,45	40,45	57,81	52,81	34,53	29,53	59,25	55,17
A09	9086	4,5	52,94	51	46,12	41,12	57,87	52,87	33,22	28,22	59,31	55,20
A09	9086	7,5	53,43	51	46,61	41,61	57,62	52,62	33,78	28,78	59,28	55,28
A10	9087	1,5	34,74	33	33,21	28,21	22,91	17,91	25,42	20,42	37,49	34,34
A10	9087	4,5	37,05	35	34,50	29,50	24,13	19,13	26,36	21,36	39,33	36,34
A10	9087	7,5	40,05	38	36,47	31,47	25,46	20,46	27,29	22,29	41,89	39,07
A10	9088	1,5	52,96	51	45,73	40,73	57,89	52,89	35,19	30,19	59,31	55,21
A10	9088	4,5	52,92	51	46,38	41,38	57,95	52,95	33,99	28,99	59,37	55,26
A10	9088	7,5	53,46	51	47,03	42,03	57,71	52,71	34,62	29,62	59,37	55,36
A11	9089	1,5	34,83	33	33,28	28,28	29,03	24,03	26,00	21,00	38,04	34,73
A11	9089	4,5	37,08	35	34,70	29,70	30,86	25,86	26,91	21,91	39,90	36,72
A11	9089	7,5	40,25	38	36,49	31,49	31,27	26,27	27,87	22,87	42,30	39,40
A11	9090	1,5	52,97	51	44,82	39,82	58,00	53,00	31,00	26,00	59,35	55,24
A11	9090	4,5	52,85	51	45,36	40,36	58,08	53,08	29,48	24,48	59,40	55,26
A11	9090	7,5	53,37	51	45,88	40,88	57,84	52,84	30,07	25,07	59,37	55,34
A12	9091	1,5	34,51	33	37,16	32,16	31,76	26,76	26,45	21,45	39,99	36,06
A12	9091	4,5	36,62	35	37,86	32,86	33,66	28,66	27,28	22,28	41,32	37,58
A12	9091	7,5	39,82	38	39,24	34,24	33,79	28,79	28,31	23,31	43,23	39,86
A12	9092	1,5	52,56	51	44,47	39,47	58,14	53,14	34,96	29,96	59,36	55,18
A12	9092	4,5	52,23	50	44,92	39,92	58,21	53,21	33,91	28,91	59,36	55,12

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
A12	9092	7,5	52,75	51	45,35	40,35	57,97	52,97	34,58	29,58	59,31	55,17
A13	9093	1,5	34,03	32	36,62	31,62	23,55	18,55	26,05	21,05	38,89	35,11
A13	9093	4,5	36,17	34	37,06	32,06	24,67	19,67	27,03	22,03	40,01	36,50
A13	9093	7,5	39,27	37	38,43	33,43	25,70	20,70	28,10	23,10	42,16	38,95
A13	9094	1,5	50,76	49	44,31	39,31	58,28	53,28	35,09	30,09	59,15	54,74
A13	9094	4,5	50,60	49	44,74	39,74	58,38	53,38	34,13	30,13	59,22	54,78
A13	9094	7,5	51,09	49	45,32	40,32	58,15	53,15	34,83	29,83	59,13	54,76
A14	9095	1,5	34,24	32	34,95	29,95	27,72	22,72	28,32	23,32	38,48	34,86
A14	9095	4,5	36,45	34	35,62	30,62	27,91	22,91	28,88	23,88	39,76	36,41
A14	9095	7,5	39,38	37	37,35	32,35	28,78	23,78	29,85	24,85	41,99	38,88
A14	9096	1,5	47,58	46	43,82	38,82	58,41	53,41	35,23	30,23	58,91	54,22
A14	9096	4,5	46,70	45	44,14	39,14	58,50	53,50	34,38	29,38	58,94	54,19
A14	9096	7,5	47,40	45	44,72	39,72	58,27	53,27	35,12	30,12	58,80	54,11
A14	9097	1,5	35,70	34	27,41	22,41	53,40	48,40	26,20	21,20	53,49	48,56
A14	9097	4,5	37,30	35	28,01	23,01	53,79	48,79	26,24	21,24	53,91	49,00
A14	9097	7,5	40,35	38	29,23	24,23	53,66	48,66	27,31	22,31	53,88	49,07
A15	9625	1,5	43,77	42	36,05	31,05	53,00	48,00	18,82	13,82	53,57	49,00
A15	9625	4,5	40,89	39	37,56	32,56	53,33	48,33	19,36	14,36	53,68	48,90
A15	9625	7,5	43,10	41	39,35	34,35	53,19	48,19	20,98	15,98	53,76	49,11
A15	9626	1,5	41,58	40	40,06	35,06	58,59	53,59	36,25	31,25	58,76	53,84
A15	9626	4,5	41,40	39	40,24	35,24	58,70	53,70	35,80	30,80	58,86	53,94
A15	9626	7,5	43,82	42	40,48	35,48	58,47	53,47	36,69	31,69	58,71	53,85
A15	9627	1,5	34,84	33	32,59	27,59	27,74	22,74	27,57	22,57	37,80	34,57
A15	9627	4,5	36,99	35	33,89	28,89	27,88	22,88	29,11	24,11	39,48	36,42
A15	9627	7,5	40,08	38	35,46	30,46	28,68	23,68	30,43	25,43	41,92	39,10
A16	9628	1,5	34,58	33	32,77	27,77	23,51	18,51	28,48	23,48	37,55	34,32
A16	9628	4,5	36,64	35	33,93	28,93	24,62	19,62	30,02	25,02	39,23	36,13
A16	9628	7,5	39,93	38	35,34	30,34	25,42	20,42	31,50	26,50	41,77	38,95
A16	9629	1,5	38,58	37	37,96	32,96	58,62	53,62	37,47	32,47	58,73	53,77
A16	9629	4,5	39,70	38	38,16	33,16	58,75	53,75	37,25	32,25	58,87	53,92
A16	9629	7,5	43,07	41	39,28	34,28	58,52	53,52	38,20	33,20	58,73	53,85
A17	9630	1,5	40,74	39	38,34	33,34	58,62	53,62	38,03	33,03	58,77	53,83
A17	9630	4,5	41,53	40	38,51	33,51	58,74	53,74	37,98	32,98	58,90	53,98

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
A17	9630	7,5	43,80	42	38,66	33,66	58,53	53,53	38,99	33,99	58,76	53,90
A17	9631	1,5	34,16	32	31,74	26,74	31,70	26,70	28,70	23,70	38,01	34,50
A17	9631	4,5	36,26	34	32,81	27,81	33,61	28,61	30,37	25,37	39,79	36,38
A17	9631	7,5	39,38	37	34,61	29,61	33,71	28,71	31,97	26,97	41,90	38,82
A18	9632	1,5	37,31	35	33,82	28,82	28,99	23,99	30,38	25,38	39,86	36,77
A18	9632	4,5	38,67	37	34,83	29,83	30,83	25,83	31,83	26,83	41,19	38,11
A18	9632	7,5	40,65	39	36,35	31,35	31,23	26,23	33,38	28,38	42,89	39,91
A18	9633	1,5	40,94	39	38,90	33,90	58,56	53,56	37,70	32,70	58,71	53,79
A18	9633	4,5	41,77	40	39,06	34,06	58,68	53,68	37,95	32,95	58,85	53,93
A18	9633	7,5	43,97	42	39,20	34,20	58,46	53,46	39,03	34,03	58,71	53,85
A19	9634	1,5	40,40	38	38,70	33,70	58,53	53,53	38,29	33,29	58,68	53,74
A19	9634	4,5	42,31	40	38,73	33,73	58,64	53,64	38,73	33,73	58,83	53,92
A19	9634	7,5	45,31	43	39,12	34,12	58,43	53,43	39,87	34,87	58,74	53,93
A19	9635	1,5	34,26	32	30,97	25,97	22,10	17,10	29,46	24,46	36,96	33,82
A19	9635	4,5	36,47	34	32,58	27,58	23,36	18,36	31,72	26,72	39,00	35,92
A19	9635	7,5	39,42	37	34,32	29,32	24,58	19,58	33,66	28,66	41,48	38,57
A20	9636	1,5	34,58	33	31,49	26,49	28,91	23,91	30,30	25,30	37,87	34,54
A20	9636	4,5	36,78	35	33,03	28,03	30,75	25,75	32,66	27,66	39,92	36,63
A20	9636	7,5	39,81	38	34,49	29,49	31,08	26,08	34,93	29,93	42,25	39,20
A20	9637	1,5	40,61	39	38,87	33,87	58,51	53,51	38,52	33,52	58,67	53,74
A20	9637	4,5	42,64	41	38,79	33,79	58,64	53,64	39,15	34,15	58,84	53,94
A20	9637	7,5	45,91	44	40,23	35,23	58,42	53,42	40,33	35,33	58,78	54,00
A21	9638	1,5	42,71	41	38,74	33,74	58,40	53,40	39,32	34,32	58,61	53,72
A21	9638	4,5	43,30	41	38,68	33,68	58,54	53,54	40,30	35,30	58,77	53,89
A21	9638	7,5	46,09	44	40,64	35,64	58,32	53,32	41,56	36,56	58,73	53,96
A21	9639	1,5	34,75	33	31,74	26,74	31,66	26,66	31,92	26,92	38,75	35,20
A21	9639	4,5	36,80	35	33,21	28,21	33,61	28,61	34,04	29,04	40,69	37,17
A21	9639	7,5	40,03	38	34,73	29,73	33,69	28,69	36,29	31,29	42,93	39,72
A22	9640	1,5	34,21	32	34,50	29,50	23,06	18,06	31,18	26,18	38,43	34,82
A22	9640	4,5	36,17	34	35,07	30,07	24,13	19,13	34,06	29,06	40,07	36,55
A22	9640	7,5	39,51	38	35,89	30,89	24,91	19,91	36,95	31,95	42,57	39,31
A22	9641	1,5	45,75	44	37,96	32,96	58,28	53,28	39,84	34,84	58,61	53,83
A22	9641	4,5	45,56	44	38,16	33,16	58,43	53,43	40,99	35,99	58,76	53,96

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
A22	9641	7,5	47,53	46	40,01	35,01	58,21	53,21	41,95	36,95	58,72	54,04
A23	9642	1,5	47,44	45	37,79	32,79	58,23	53,23	40,19	35,19	58,68	53,99
A23	9642	4,5	46,89	45	37,73	32,73	58,40	53,40	41,58	36,58	58,81	54,08
A23	9642	7,5	48,35	46	38,08	33,08	58,18	53,18	42,36	37,36	58,75	54,13
A23	9643	1,5	37,48	35	34,27	29,27	25,76	20,76	31,67	26,67	40,05	36,96
A23	9643	4,5	38,46	36	34,95	29,95	26,15	21,15	34,86	29,86	41,34	38,14
A23	9643	7,5	40,30	38	36,07	31,07	26,95	21,95	38,05	33,05	43,35	40,09
A23	9644	1,5	46,61	45	25,10	20,10	53,42	48,42	37,00	32,00	54,33	50,00
A23	9644	4,5	46,12	44	26,01	21,01	53,76	48,76	38,23	33,23	54,56	50,14
A23	9644	7,5	47,15	45	26,95	21,95	53,61	48,61	39,26	34,26	54,63	50,34
A24	9645	1,5	40,34	38	36,00	31,00	57,87	52,87	41,56	36,56	58,07	53,14
A24	9645	4,5	41,75	40	36,58	31,58	58,05	53,05	43,37	38,37	58,32	53,42
A24	9645	7,5	46,17	44	38,72	33,72	57,87	52,87	43,61	38,61	58,35	53,61
A24	9646	1,5	42,25	40	32,40	27,40	52,48	47,48	23,70	18,70	52,92	48,27
A24	9646	4,5	42,88	41	33,91	28,91	52,84	47,84	25,46	20,46	53,31	48,69
A24	9646	7,5	46,49	44	36,12	31,12	52,71	47,71	28,44	23,44	53,73	49,48
A24	9647	1,5	34,24	32	31,04	26,04	27,23	22,23	35,61	30,61	39,08	35,31
A24	9647	4,5	36,34	34	32,58	27,58	27,27	22,27	39,13	34,13	41,71	37,81
A24	9647	7,5	39,29	37	34,35	29,35	28,07	23,07	41,37	36,37	44,08	40,32
A25	9648	1,5	34,35	32	30,61	25,61	27,26	22,26	36,57	31,57	39,52	35,67
A25	9648	4,5	36,41	34	31,93	26,93	27,37	22,37	40,50	35,50	42,48	38,44
A25	9648	7,5	39,65	38	33,27	28,27	28,12	23,12	42,72	37,72	44,87	41,01
A25	9649	1,5	39,66	38	36,58	31,58	57,91	52,91	41,96	36,96	58,11	53,17
A25	9649	4,5	40,97	39	37,47	32,47	58,07	53,07	43,72	38,72	58,34	53,42
A25	9649	7,5	44,67	43	40,37	35,37	57,88	52,88	43,88	38,88	58,31	53,50
A26	9650	1,5	38,53	37	35,36	30,36	57,94	52,94	43,12	38,12	58,15	53,20
A26	9650	4,5	39,85	38	35,92	30,92	58,08	53,08	44,81	39,81	58,37	53,43
A26	9650	7,5	42,81	41	38,61	33,61	57,90	52,90	44,91	39,91	58,29	53,41
A26	9651	1,5	34,09	32	31,95	26,95	22,00	17,00	38,23	33,23	40,39	36,30
A26	9651	4,5	36,17	34	31,64	26,64	23,21	18,21	42,72	37,72	43,89	39,57
A26	9651	7,5	39,63	38	32,94	27,94	23,92	18,92	44,65	39,65	46,08	41,96
A27	9652	1,5	33,98	32	31,45	26,45	28,69	23,69	39,26	34,26	41,16	36,92
A27	9652	4,5	36,06	34	30,96	25,96	30,64	25,64	44,85	39,85	45,68	41,13

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
A27	9652	7,5	39,22	37	32,91	27,91	30,84	25,84	46,74	41,74	47,69	43,26
A27	9653	1,5	38,56	37	35,74	30,74	57,91	52,91	43,86	38,86	58,15	53,20
A27	9653	4,5	40,75	39	36,56	31,56	58,04	53,04	45,26	40,26	58,37	53,44
A27	9653	7,5	43,53	42	37,56	32,56	57,84	52,84	45,28	40,28	58,26	53,40
A28	9654	1,5	43,83	42	34,00	29,00	57,85	52,85	45,19	40,19	58,26	53,41
A28	9654	4,5	44,57	43	34,93	29,93	57,96	52,96	46,20	41,20	58,44	53,62
A28	9654	7,5	46,03	44	35,47	30,47	57,76	52,76	46,18	41,18	58,34	53,59
A28	9655	1,5	33,98	32	31,51	26,51	28,93	23,93	41,37	36,37	42,65	38,20
A28	9655	4,5	36,14	34	31,05	26,05	33,33	28,33	46,94	41,94	47,56	42,86
A28	9655	7,5	39,10	37	32,76	27,76	34,14	29,14	48,81	43,81	49,48	44,86
A29	9656	1,5	33,93	32	29,54	24,54	32,18	27,18	44,12	39,12	44,89	40,23
A29	9656	4,5	36,05	34	30,48	25,48	36,92	31,92	49,60	44,60	50,05	45,22
A29	9656	7,5	38,98	37	32,10	27,10	37,38	32,38	50,86	45,86	51,36	46,61
A29	9657	1,5	48,42	46	34,35	29,35	57,71	52,71	47,13	42,13	58,54	53,94
A29	9657	4,5	48,78	47	34,52	29,52	57,84	52,84	47,47	42,47	58,71	54,12
A29	9657	7,5	49,66	48	34,79	29,79	57,63	52,63	47,39	42,39	58,63	54,15
A30	9658	1,5	50,27	48	34,25	29,25	57,52	52,52	49,58	44,58	58,84	54,40
A30	9658	4,5	50,60	49	34,42	29,42	57,65	52,65	49,63	44,63	58,98	54,57
A30	9658	7,5	51,46	49	34,65	29,65	57,43	52,43	49,47	44,47	58,95	54,66
A30	9659	1,5	38,80	37	29,72	24,72	34,36	29,36	46,67	41,67	47,61	43,15
A30	9659	4,5	39,26	37	30,51	25,51	39,29	34,29	52,54	47,54	52,96	48,14
A30	9659	7,5	41,10	39	31,97	26,97	39,51	34,51	52,79	47,79	53,29	48,55
A31	9660	1,5	41,10	39	29,76	24,76	31,22	26,22	49,85	44,85	50,48	45,95
A31	9660	4,5	44,23	42	30,50	25,50	37,46	32,46	55,24	50,24	55,65	50,95
A31	9660	7,5	45,28	43	31,82	26,82	37,67	32,67	55,14	50,14	55,65	51,03
A31	9661	1,5	51,03	49	30,94	25,94	51,57	46,57	59,30	54,30	60,50	55,97
A31	9661	4,5	50,80	49	30,66	25,66	51,80	46,80	59,43	54,43	60,61	56,04
A31	9661	7,5	51,39	49	30,45	25,45	51,74	46,74	59,21	54,21	60,50	56,00
A31	9662	1,5	51,86	50	34,05	29,05	57,31	52,31	52,58	47,58	59,42	55,12
A31	9662	4,5	52,12	50	34,37	29,37	57,42	52,42	52,49	47,49	59,52	55,24
A31	9662	7,5	52,77	51	34,56	29,56	57,20	52,20	52,19	47,19	59,46	55,30
B01	9453	1,5	36,99	35	41,99	36,99	40,48	35,48	21,94	16,94	45,07	40,70
B01	9453	4,5	38,70	37	43,23	38,23	42,41	37,41	22,01	17,01	46,63	42,28

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
B01	9453	7,5	41,89	40	44,59	39,59	42,69	37,69	22,76	17,76	47,99	43,94
B01	9454	1,5	44,48	42	30,83	25,83	42,03	37,03	24,44	19,44	46,58	43,66
B01	9454	4,5	45,06	43	31,77	26,77	43,55	38,55	24,86	19,86	47,52	44,47
B01	9454	7,5	45,98	44	33,11	28,11	43,57	38,57	25,28	20,28	48,11	45,18
B01	9455	1,5	41,94	40	45,08	40,08	37,94	32,94	16,70	11,70	47,33	43,43
B01	9455	4,5	42,90	41	46,80	41,80	40,34	35,34	17,19	12,19	48,93	44,90
B01	9455	7,5	44,45	42	48,51	43,51	41,24	36,24	17,75	12,75	50,50	46,46
B02	9456	1,5	39,89	38	43,13	38,13	35,71	30,71	13,56	8,56	45,32	41,41
B02	9456	4,5	41,27	39	44,84	39,84	38,47	33,47	14,42	9,42	47,07	43,08
B02	9456	7,5	43,17	41	47,12	42,12	39,81	34,81	15,44	10,44	49,13	45,11
B02	9457	1,5	45,21	43	31,61	26,61	41,11	36,11	24,30	19,30	46,80	44,08
B02	9457	4,5	45,80	44	33,81	28,81	42,75	37,75	24,75	19,75	47,75	44,89
B02	9457	7,5	46,73	45	35,48	30,48	42,78	37,78	25,22	20,22	48,45	45,67
B03	9458	1,5	40,27	38	43,77	38,77	34,82	29,82	15,08	10,08	45,74	41,82
B03	9458	4,5	41,57	40	45,38	40,38	37,20	32,20	15,91	10,91	47,34	43,35
B03	9458	7,5	43,34	41	47,53	42,53	38,91	33,91	16,54	11,54	49,35	45,31
B03	9459	1,5	44,91	43	35,50	30,50	39,66	34,66	24,15	19,15	46,44	43,74
B03	9459	4,5	45,60	44	36,36	31,36	41,43	36,43	24,60	19,60	47,39	44,59
B03	9459	7,5	46,55	45	38,49	33,49	41,49	36,49	25,09	20,09	48,24	45,48
B04	9460	1,5	40,58	39	42,89	37,89	33,84	28,84	13,78	8,78	45,23	41,50
B04	9460	4,5	41,16	39	44,44	39,44	36,15	31,15	14,30	9,30	46,53	42,63
B04	9460	7,5	43,00	41	47,47	42,47	38,08	33,08	14,88	9,88	49,15	45,09
B04	9461	1,5	45,33	43	36,00	31,00	38,91	33,91	24,07	19,07	46,64	44,04
B04	9461	4,5	45,99	44	37,51	32,51	40,71	35,71	24,59	19,59	47,59	44,87
B04	9461	7,5	46,90	45	39,63	34,63	40,83	35,83	25,12	20,12	48,49	45,77
B05	9462	1,5	40,06	38	42,53	37,53	31,97	26,97	15,62	10,62	44,72	40,99
B05	9462	4,5	40,87	39	44,52	39,52	34,09	29,09	16,50	11,50	46,35	42,43
B05	9462	7,5	43,03	41	47,86	42,86	36,42	31,42	17,08	12,08	49,33	45,24
B05	9463	1,5	45,97	44	35,71	30,71	38,04	33,04	24,15	19,15	46,98	44,51
B05	9463	4,5	46,50	45	36,02	31,02	39,72	34,72	24,69	19,69	47,66	45,12
B05	9463	7,5	47,31	45	36,55	31,55	40,07	35,07	25,33	20,33	48,38	45,88
B06	9464	1,5	45,40	43	30,70	25,70	37,18	32,18	24,16	19,16	46,16	43,80
B06	9464	4,5	45,94	44	31,65	26,65	38,67	33,67	24,68	19,68	46,85	44,42

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
B06	9464	7,5	46,78	45	33,17	28,17	39,31	34,31	25,28	20,28	47,68	45,25
B06	9465	1,5	43,60	42	44,00	39,00	29,97	24,97	13,45	8,45	46,91	43,56
B06	9465	4,5	43,39	41	46,54	41,54	32,02	27,02	14,10	9,10	48,36	44,55
B06	9465	7,5	44,69	43	49,87	44,87	34,90	29,90	14,43	9,43	51,13	47,01
B07	9466	1,5	45,77	44	30,81	25,81	37,01	32,01	24,67	19,67	46,46	44,13
B07	9466	4,5	46,17	44	31,70	26,70	38,30	33,30	25,07	20,07	46,99	44,60
B07	9466	7,5	46,87	45	33,07	28,07	39,18	34,18	25,48	20,48	47,73	45,32
B07	9467	1,5	41,64	40	42,44	37,44	28,14	23,14	15,42	10,42	45,16	41,75
B07	9467	4,5	40,28	38	45,84	40,84	30,40	25,40	16,06	11,06	47,00	42,84
B07	9467	7,5	42,80	41	49,88	44,88	33,53	28,53	16,68	11,68	50,74	46,39
B07	9470	1,5	38,39	36	39,21	34,21	28,66	23,66	23,62	18,62	42,10	38,63
B07	9470	4,5	39,59	38	41,70	36,70	29,27	24,27	24,72	19,72	43,98	40,33
B07	9470	7,5	41,60	40	45,21	40,21	30,54	25,54	25,54	20,54	46,91	43,03
B08	8983	1,5	42,49	40	50,40	45,40	28,42	23,42	13,27	8,27	51,08	46,64
B08	8983	4,5	41,08	39	53,49	48,49	30,22	25,22	13,24	8,24	53,75	48,98
B08	8983	7,5	41,86	40	56,84	51,84	32,04	27,04	13,89	8,89	56,99	52,12
B08	9981	1,5	36,41	34	52,08	47,08	25,64	20,64	32,91	27,91	52,26	47,37
B08	9981	4,5	37,77	36	53,99	48,99	25,50	20,50	31,69	26,69	54,12	49,22
B08	9981	7,5	39,78	38	55,73	50,73	25,84	20,84	31,39	26,39	55,86	50,97
B08	9982	1,5	42,31	40	37,25	32,25	30,31	25,31	26,78	21,78	43,70	41,06
B08	9982	4,5	39,76	38	38,87	33,87	31,61	26,61	27,07	22,07	42,67	39,46
B08	9982	7,5	41,42	39	40,92	35,92	33,23	28,23	27,01	22,01	44,48	41,22
B09	8984	1,5	36,92	35	51,46	46,46	26,40	21,40	32,97	27,97	51,65	46,79
B09	8984	4,5	38,10	36	53,35	48,35	26,15	21,15	31,76	26,76	53,51	48,63
B09	8984	7,5	40,03	38	54,49	49,49	26,43	21,43	31,52	26,52	54,68	49,82
B09	8985	1,5	41,89	40	36,85	31,85	27,92	22,92	26,89	21,89	43,53	40,79
B09	8985	4,5	41,45	39	38,28	33,28	29,13	24,13	27,17	22,17	43,51	40,60
B09	8985	7,5	43,56	42	40,14	35,14	31,16	26,16	27,17	22,17	45,41	42,58
B10	8986	1,5	37,98	36	39,92	34,92	29,31	24,31	27,23	22,23	42,61	38,89
B10	8986	4,5	39,63	38	41,19	36,19	30,26	25,26	27,44	22,44	43,80	40,20
B10	8986	7,5	42,25	40	42,29	37,29	32,11	27,11	27,50	22,50	45,49	42,17
B10	8987	1,5	38,79	37	50,61	45,61	23,20	18,20	33,07	28,07	51,02	46,27
B10	8987	4,5	39,55	38	52,52	47,52	23,21	18,21	31,88	26,88	52,84	48,03

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
B10	8987	7,5	41,05	39	53,41	48,41	23,78	18,78	31,70	26,70	53,76	48,99
B11	8988	1,5	37,21	35	49,42	44,42	19,25	14,25	33,13	28,13	49,89	45,11
B11	8988	4,5	38,50	37	51,35	46,35	19,63	14,63	31,97	26,97	51,74	46,94
B11	8988	7,5	40,54	39	52,06	47,06	20,66	15,66	31,87	26,87	52,54	47,80
B11	8989	1,5	43,80	42	38,07	33,07	35,06	30,06	27,30	22,30	45,17	42,54
B11	8989	4,5	44,35	42	39,92	34,92	35,95	30,95	27,52	22,52	45,91	43,20
B11	8989	7,5	45,45	43	41,74	36,74	37,16	32,16	27,66	22,66	47,16	44,39
B12	8990	1,5	45,09	43	38,34	33,34	36,19	31,19	27,19	22,19	46,80	44,03
B12	8990	4,5	45,57	44	40,84	35,84	37,15	32,15	27,40	22,40	47,88	44,88
B12	8990	7,5	46,47	44	42,75	37,75	38,36	33,36	27,57	22,57	48,85	45,82
B12	8991	1,5	38,20	36	48,61	43,61	19,17	14,17	33,77	28,77	49,04	44,38
B12	8991	4,5	39,22	37	50,42	45,42	19,59	14,59	32,66	27,66	50,78	46,07
B12	8991	7,5	40,93	39	51,30	46,30	20,69	15,69	32,62	27,62	51,73	47,07
B13	8992	1,5	46,28	44	39,16	34,16	36,55	31,55	27,11	22,11	48,46	45,51
B13	8992	4,5	46,68	45	40,57	35,57	37,52	32,52	27,35	22,35		
B13	8992	7,5	47,40	45	42,14	37,14	38,74	33,74	27,56	22,56		
B13	9983	1,5	38,17	36	47,97	42,97	25,01	20,01	35,19	30,19		
B13	9983	4,5	39,20	37	49,66	44,66	24,61	19,61	34,51	29,51	51,08	46,35
B13	9983	7,5	41,10	39	50,81	45,81	25,44	20,44	34,26	29,26	52,06	47,40
B13	9984	1,5	41,29	39	31,05	26,05	32,17	27,17	21,58	16,58	44,42	41,14
B13	9984	4,5	42,02	40	32,55	27,55	32,87	27,87	22,52	17,52	45,65	42,21
B13	9984	7,5	43,18	41	35,25	30,25	34,17	29,17	24,33	19,33	46,39	43,08
C01	9396	1,5	41,16	39	36,01	31,01	39,28	34,28	24,30	19,30	42,67	39,98
C01	9396	4,5	39,93	38	36,80	31,80	41,10	36,10	24,29	19,29	42,16	39,19
C01	9396	7,5	42,56	41	38,61	33,61	41,22	36,22	24,67	19,67	44,42	41,59
C01	9397	1,5	35,28	33	29,08	24,08	27,47	22,47	25,95	20,95	37,40	34,47
C01	9397	4,5	37,30	35	29,99	24,99	28,87	23,87	26,29	21,29	39,07	36,27
C01	9397	7,5	40,43	38	31,37	26,37	30,16	25,16	27,08	22,08	41,66	39,09
C01	9398	1,5	45,35	43	40,21	35,21	42,88	37,88	18,65	13,65	47,35	44,47
C01	9398	4,5	44,69	43	42,03	37,03	44,37	39,37	18,97	13,97	47,76	44,50
C01	9398	7,5	45,65	44	43,92	38,92	44,37	39,37	19,36	14,36	48,80	45,51
C02	9399	1,5	44,31	42	37,26	32,26	41,10	36,10	17,80	12,80	46,03	43,25
C02	9399	4,5	44,46	42	39,70	34,70	42,78	37,78	18,59	13,59	46,90	43,85

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
C02	9399	7,5	44,55	43	42,46	37,46	42,86	37,86	19,45	14,45	47,65	44,38
C02	9400	1,5	35,66	34	29,29	24,29	30,43	25,43	25,22	20,22	37,24	34,52
C02	9400	4,5	37,80	36	30,13	25,13	31,67	26,67	25,59	20,59	39,03	36,46
C02	9400	7,5	40,99	39	31,33	26,33	32,93	27,93	26,34	21,34	41,81	39,42
C03	9401	1,5	35,78	34	29,45	24,45	29,98	24,98	25,00	20,00	40,15	36,50
C03	9401	4,5	37,92	36	30,29	25,29	31,29	26,29	25,45	20,45	41,93	38,38
C03	9401	7,5	41,08	39	31,58	26,58	32,61	27,61	26,39	21,39	43,69	40,58
C03	9402	1,5	45,33	43	39,58	34,58	39,78	34,78	18,10	13,10	46,43	43,92
C03	9402	4,5	45,58	44	41,08	36,08	41,54	36,54	19,00	14,00	46,98	44,34
C03	9402	7,5	46,24	44	42,64	37,64	41,60	36,60	19,73	14,73	47,90	45,15
C04	9403	1,5	45,80	44	39,21	34,21	38,86	33,86	17,47	12,47	47,12	44,51
C04	9403	4,5	46,45	44	40,02	35,02	40,68	35,68	18,14	13,14	47,88	45,23
C04	9403	7,5	46,89	45	41,38	36,38	40,80	35,80	18,69	13,69	48,51	45,78
C04	9404	1,5	35,78	34	29,50	24,50	26,43	21,43	25,09	20,09	37,32	34,62
C04	9404	4,5	37,94	36	30,38	25,38	27,68	22,68	25,50	20,50	39,13	36,58
C04	9404	7,5	41,25	39	31,65	26,65	29,15	24,15	26,40	21,40	42,04	39,66
C05	9405	1,5	45,23	43	37,21	32,21	37,51	32,51	17,49	12,49	46,38	43,85
C05	9405	4,5	45,84	44	38,36	33,36	39,18	34,18	18,24	13,24	47,15	44,54
C05	9405	7,5	46,59	45	40,25	35,25	39,57	34,57	19,04	14,04	48,08	45,40
C05	9406	1,5	35,89	34	29,67	24,67	26,27	21,27	25,00	20,00	37,45	34,74
C05	9406	4,5	38,04	36	30,63	25,63	27,40	22,40	25,50	20,50	39,25	36,69
C05	9406	7,5	41,27	39	31,86	26,86	28,86	23,86	26,62	21,62	42,07	39,69
C06	9407	1,5	45,04	43	37,22	32,22	37,04	32,04	17,59	12,59	45,81	43,44
C06	9407	4,5	45,52	44	38,36	33,36	38,55	33,55	18,33	13,33	46,39	43,98
C06	9407	7,5	46,45	44	40,35	35,35	39,20	34,20	19,23	14,23	47,51	45,01
C06	9408	1,5	35,74	34	29,70	24,70	26,13	21,13	24,96	19,96	43,98	39,58
C06	9408	4,5	37,88	36	30,71	25,71	27,17	22,17	25,44	20,44	45,65	41,32
C06	9408	7,5	41,07	39	32,11	27,11	28,70	23,70	26,45	21,45	46,45	42,55
C07	9409	1,5	45,67	44	39,24	34,24	36,85	31,85	16,26	11,26	46,84	44,29
C07	9409	4,5	46,08	44	40,26	35,26	38,18	33,18	16,96	11,96	47,41	44,80
C07	9409	7,5	46,83	45	41,93	36,93	39,07	34,07	17,72	12,72	48,32	45,64
C07	9410	1,5	35,83	34	29,56	24,56	26,02	21,02	25,49	20,49	41,45	37,50
C07	9410	4,5	37,93	36	30,70	25,70	26,94	21,94	25,92	20,92	43,29	39,40

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
C07	9410	7,5	41,09	39	32,24	27,24	28,31	23,31	26,85	21,85	44,65	41,23
C07	9411	1,5	37,72	36	38,20	33,20	26,69	21,69	26,45	21,45	41,33	37,89
C07	9411	4,5	38,78	37	39,00	34,00	27,28	22,28	27,17	22,17	42,28	38,88
C07	9411	7,5	40,62	39	40,77	35,77	28,58	23,58	28,14	23,14	44,03	40,66
C08	9412	1,5	35,91	34	29,21	24,21	42,97	37,97	26,86	21,86	43,39	39,10
C08	9412	4,5	37,75	36	30,29	25,29	44,61	39,61	27,09	22,09	45,09	40,82
C08	9412	7,5	40,62	39	31,84	26,84	44,64	39,64	28,09	23,09	45,88	42,01
C08	9413	1,5	42,64	41	35,00	30,00	34,39	29,39	23,91	18,91	43,43	41,05
C08	9413	4,5	42,83	41	36,43	31,43	35,66	30,66	24,15	19,15	43,84	41,37
C08	9413	7,5	44,18	42	38,69	33,69	35,81	30,81	24,77	19,77	45,37	42,82
C08	9414	1,5	36,25	34	31,73	26,73	39,45	34,45	26,27	21,27	42,92	38,76
C08	9414	4,5	37,82	36	32,90	27,90	41,29	36,29	27,05	22,05	44,58	40,41
C08	9414	7,5	41,26	39	35,02	30,02	41,44	36,44	28,36	23,36	45,80	42,11
C09	9415	1,5	35,58	34	34,99	29,99	29,92	24,92	19,22	14,22	38,56	35,32
C09	9415	4,5	37,52	36	36,41	31,41	31,19	26,19	19,79	14,79	40,24	37,09
C09	9415	7,5	41,04	39	38,50	33,50	32,36	27,36	20,60	15,60	43,12	40,20
C09	9416	1,5	35,56	34	29,05	24,05	42,21	37,21	26,45	21,45	41,75	37,68
C09	9416	4,5	37,53	36	30,15	25,15	43,94	38,94	26,67	21,67	43,51	39,48
C09	9416	7,5	40,52	39	31,78	26,78	43,99	38,99	27,76	22,76	44,71	41,10
C10	9417	1,5	35,74	34	35,07	30,07	25,86	20,86	19,62	14,62	38,67	35,45
C10	9417	4,5	37,67	36	36,49	31,49	27,31	22,31	20,41	15,41	40,34	37,21
C10	9417	7,5	41,19	39	38,63	33,63	28,66	23,66	21,37	16,37	43,25	40,34
C10	9418	1,5	35,81	34	29,19	24,19	41,28	36,28	26,46	21,46	41,31	37,38
C10	9418	4,5	37,78	36	30,11	25,11	43,06	38,06	26,75	21,75	42,97	39,11
C10	9418	7,5	40,80	39	31,40	26,40	43,20	38,20	27,86	22,86	44,45	41,00
C11	9419	1,5	35,82	34	34,88	29,88	25,00	20,00	19,40	14,40	38,62	35,44
C11	9419	4,5	37,85	36	36,30	31,30	26,38	21,38	20,13	15,13	40,35	37,28
C11	9419	7,5	41,30	39	38,35	33,35	27,68	22,68	21,13	16,13	43,22	40,37
C11	9420	1,5	35,85	34	28,87	23,87	40,05	35,05	26,48	21,48	40,89	37,07
C11	9420	4,5	37,86	36	29,85	24,85	41,83	36,83	26,83	21,83	42,46	38,75
C11	9420	7,5	40,94	39	30,95	25,95	42,08	37,08	27,97	22,97	44,19	40,86
C12	9421	1,5	35,99	34	35,08	30,08	24,87	19,87	19,43	14,43	38,77	35,60
C12	9421	4,5	38,06	36	36,53	31,53	26,10	21,10	20,09	15,09	40,54	37,48

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
C12	9421	7,5	41,46	39	38,78	33,78	27,47	22,47	20,99	15,99	43,45	40,57
C12	9422	1,5	35,93	34	28,66	23,66	39,25	34,25	26,58	21,58	40,79	37,02
C12	9422	4,5	37,93	36	29,73	24,73	40,89	35,89	26,97	21,97	42,25	38,61
C12	9422	7,5	40,87	39	30,77	25,77	41,39	36,39	28,27	23,27	44,06	40,76
C13	9423	1,5	35,96	34	35,04	30,04	24,73	19,73	19,26	14,26	39,15	35,84
C13	9423	4,5	38,03	36	36,48	31,48	25,87	20,87	19,85	14,85	40,80	37,64
C13	9423	7,5	41,46	39	38,79	33,79	27,33	22,33	21,07	16,07	43,66	40,70
C13	9424	1,5	35,91	34	28,73	23,73	38,59	33,59	26,47	21,47	41,48	37,54
C13	9424	4,5	37,92	36	29,85	24,85	40,03	35,03	26,88	21,88	43,30	39,40
C13	9424	7,5	40,85	39	31,02	26,02	40,76	35,76	28,20	23,20	44,59	41,12
C14	9425	1,5	35,91	34	35,19	30,19	24,60	19,60	17,33	12,33	39,64	36,17
C14	9425	4,5	37,98	36	36,68	31,68	25,64	20,64	17,84	12,84	41,28	37,94
C14	9425	7,5	41,39	39	39,15	34,15	27,08	22,08	18,72	13,72	44,05	40,93
C14	9426	1,5	35,93	34	28,55	23,55	38,37	33,37	26,84	21,84	44,42	39,99
C14	9426	4,5	37,89	36	29,79	24,79	39,59	34,59	27,20	22,20	46,05	41,67
C14	9426	7,5	40,73	39	31,02	26,02	40,55	35,55	28,58	23,58	46,66	42,64
C14	9428	1,5	33,83	32	32,81	27,81	26,58	21,58	27,98	22,98	43,33	38,79
C14	9428	4,5	35,80	34	34,19	29,19	27,17	22,17	28,48	23,48	45,06	40,55
C14	9428	7,5	39,11	37	36,84	31,84	28,45	23,45	29,76	24,76	45,90	41,72
D01	9336	1,5	38,35	36	32,89	27,89	39,18	34,18	30,56	25,56	40,22	37,39
D01	9336	4,5	39,39	37	34,26	29,26	41,02	36,02	32,03	27,03	41,33	38,47
D01	9336	7,5	40,94	39	35,83	30,83	41,17	36,17	33,56	28,56	42,87	40,01
D01	9337	1,5	34,66	33	27,20	22,20	27,43	22,43	31,63	26,63	42,03	37,76
D01	9337	4,5	36,38	34	28,26	23,26	29,10	24,10	32,23	27,23	43,79	39,51
D01	9337	7,5	39,30	37	29,17	24,17	30,58	25,58	33,62	28,62	44,60	40,72
D01	9338	1,5	36,31	34	34,25	29,25	43,60	38,60	21,45	16,45	39,03	35,88
D01	9338	4,5	38,32	36	35,55	30,55	45,19	40,19	21,86	16,86	40,70	37,67
D01	9338	7,5	41,61	40	37,48	32,48	45,19	40,19	22,79	17,79	43,43	40,62
D02	9339	1,5	36,41	34	34,37	29,37	42,32	37,32	21,07	16,07	42,51	38,46
D02	9339	4,5	38,41	36	35,80	30,80	44,07	39,07	21,64	16,64	44,29	40,28
D02	9339	7,5	41,78	40	37,76	32,76	44,10	39,10	22,77	17,77	45,81	42,25
D02	9340	1,5	35,00	33	27,98	22,98	30,53	25,53	27,78	22,78	36,79	33,99
D02	9340	4,5	36,84	35	29,02	24,02	31,77	26,77	28,58	23,58	38,38	35,68

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
D02	9340	7,5	39,78	38	30,05	25,05	33,13	28,13	30,19	25,19	40,90	38,38
D03	9341	1,5	36,22	34	34,59	29,59	40,93	35,93	21,20	16,20	42,04	38,05
D03	9341	4,5	38,21	36	36,08	31,08	42,73	37,73	21,75	16,75	43,76	39,82
D03	9341	7,5	41,59	40	38,16	33,16	42,86	37,86	22,84	17,84	45,51	41,98
D03	9342	1,5	35,23	33	27,92	22,92	26,77	21,77	27,64	22,64	36,96	34,19
D03	9342	4,5	37,06	35	28,90	23,90	28,26	23,26	28,40	23,40	38,52	35,85
D03	9342	7,5	40,12	38	29,68	24,68	29,88	24,88	29,90	24,90	41,13	38,66
D04	9343	1,5	36,20	34	34,33	29,33	40,24	35,24	20,97	15,97	41,50	37,62
D04	9343	4,5	38,16	36	35,77	30,77	42,03	37,03	21,51	16,51	43,09	39,30
D04	9343	7,5	41,42	39	37,73	32,73	42,27	37,27	22,59	17,59	45,01	41,58
D04	9344	1,5	35,39	33	27,94	22,94	26,25	21,25	27,53	22,53	37,05	34,30
D04	9344	4,5	37,30	35	28,95	23,95	27,62	22,62	28,30	23,30	38,67	36,04
D04	9344	7,5	40,36	38	29,93	24,93	29,12	24,12	29,87	24,87	41,31	38,86
D05	9345	1,5	36,38	34	34,17	29,17	39,46	34,46	20,62	15,62	41,48	37,65
D05	9345	4,5	38,41	36	35,60	30,60	41,13	36,13	21,13	16,13	43,04	39,32
D05	9345	7,5	41,53	40	37,74	32,74	41,60	36,60	22,27	17,27	45,05	41,64
D05	9346	1,5	35,54	34	28,10	23,10	26,08	21,08	27,87	22,87	37,51	34,64
D05	9346	4,5	37,41	35	29,25	24,25	27,26	22,26	28,58	23,58	39,04	36,30
D05	9346	7,5	40,35	38	30,53	25,53	28,75	23,75	30,09	25,09	41,55	38,99
D06	9347	1,5	36,15	34	34,04	29,04	38,54	33,54	19,79	14,79	38,88	35,73
D06	9347	4,5	38,15	36	35,50	30,50	39,98	34,98	20,33	15,33	40,60	37,55
D06	9347	7,5	41,50	40	37,67	32,67	40,71	35,71	21,61	16,61	43,42	40,57
D06	9348	1,5	35,58	34	28,20	23,20	25,81	20,81	27,81	22,81	37,05	34,38
D06	9348	4,5	37,44	35	29,51	24,51	26,91	21,91	28,51	23,51	38,77	36,16
D06	9348	7,5	40,37	38	31,08	26,08	28,26	23,26	30,05	25,05	41,34	38,88
D07	9349	1,5	36,06	34	33,87	28,87	38,45	33,45	20,63	15,63	42,11	38,07
D07	9349	4,5	38,01	36	35,27	30,27	39,75	34,75	21,12	16,12	43,99	39,97
D07	9349	7,5	41,25	39	37,44	32,44	40,66	35,66	22,11	17,11	45,72	42,04
D07	9350	1,5	35,59	34	28,32	23,32	25,68	20,68	30,16	25,16	38,21	35,10
D07	9350	4,5	37,48	35	29,76	24,76	26,64	21,64	30,80	25,80	39,23	36,44
D07	9350	7,5	40,32	38	31,32	26,32	27,94	22,94	32,31	27,31	41,42	38,91
D07	9352	1,5	33,48	31	34,30	29,30	21,31	16,31	29,71	24,71	38,11	34,39
D07	9352	4,5	35,44	33	34,90	29,90	21,90	16,90	30,97	25,97	39,32	35,80

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
D07	9352	7,5	38,75	37	36,78	31,78	23,42	18,42	32,55	27,55	41,72	38,49
D08	9353	1,5	35,61	34	33,24	28,24	27,49	22,49	23,61	18,61	44,01	39,60
D08	9353	4,5	37,59	36	34,68	29,68	29,20	24,20	24,21	19,21	45,74	41,35
D08	9353	7,5	41,08	39	36,53	31,53	30,34	25,34	25,63	20,63	46,96	42,95
D08	9980	1,5	35,96	34	30,44	25,44	39,07	34,07	32,30	27,30	43,31	39,04
D08	9980	4,5	37,36	35	31,55	26,55	40,88	35,88	34,97	29,97	44,93	40,63
D08	9980	7,5	40,83	39	33,07	28,07	41,09	36,09	37,48	32,48	46,02	42,16
D09	9354	1,5	37,67	36	29,16	24,16	42,21	37,21	34,50	29,50	39,00	36,39
D09	9354	4,5	38,45	36	30,18	25,18	43,83	38,83	36,67	31,67	39,88	37,23
D09	9354	7,5	40,15	38	30,89	25,89	43,86	38,86	39,05	34,05	41,40	38,82
D09	9355	1,5	37,83	36	26,83	21,83	41,81	36,81	30,79	25,79	38,56	36,21
D09	9355	4,5	38,59	37	27,77	22,77	43,54	38,54	32,13	27,13	39,38	37,01
D09	9355	7,5	40,22	38	28,37	23,37	43,60	38,60	34,67	29,67	40,91	38,58
D09	9356	1,5	35,83	34	33,16	28,16	30,44	25,44	22,12	17,12	42,41	38,27
D09	9356	4,5	37,89	36	34,61	29,61	31,79	26,79	22,70	17,70	44,17	40,09
D09	9356	7,5	41,38	39	36,56	31,56	32,97	27,97	24,09	19,09	45,60	41,99
D10	9357	1,5	35,82	34	33,14	28,14	26,62	21,62	22,36	17,36	38,11	35,12
D10	9357	4,5	37,87	36	34,64	29,64	28,18	23,18	22,85	17,85	39,92	37,02
D10	9357	7,5	41,30	39	36,46	31,46	29,43	24,43	24,13	19,13	42,78	40,11
D10	9358	1,5	38,49	36	26,81	21,81	40,23	35,23	29,90	24,90	42,37	38,85
D10	9358	4,5	39,14	37	27,54	22,54	42,01	37,01	30,81	25,81	43,66	39,97
D10	9358	7,5	40,70	39	27,56	22,56	42,14	37,14	32,33	27,33	44,47	40,98
D11	9359	1,5	35,75	34	33,10	28,10	26,29	21,29	22,29	17,29	38,05	35,05
D11	9359	4,5	37,79	36	34,55	29,55	27,74	22,74	22,85	17,85	39,83	36,93
D11	9359	7,5	41,19	39	36,36	31,36	29,05	24,05	24,25	19,25	42,67	40,00
D11	9360	1,5	38,68	37	27,30	22,30	39,40	34,40	29,97	24,97	41,65	38,42
D11	9360	4,5	39,40	37	28,33	23,33	41,22	36,22	30,90	25,90	42,75	39,39
D11	9360	7,5	40,96	39	28,77	23,77	41,43	36,43	32,41	27,41	43,84	40,64
D12	9361	1,5	35,86	34	33,07	28,07	26,15	21,15	22,28	17,28	40,38	36,69
D12	9361	4,5	37,94	36	34,51	29,51	27,44	22,44	22,89	17,89	41,83	38,31
D12	9361	7,5	41,30	39	36,39	31,39	28,76	23,76	24,32	19,32	44,13	40,95
D12	9362	1,5	38,74	37	27,43	22,43	37,57	32,57	29,97	24,97	39,33	37,05
D12	9362	4,5	39,44	37	28,57	23,57	39,15	34,15	30,88	25,88	40,08	37,77

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
D12	9362	7,5	40,99	39	29,40	24,40	39,66	34,66	32,45	27,45	41,57	39,29
D13	9363	1,5	35,96	34	32,80	27,80	25,90	20,90	21,70	16,70	40,84	37,06
D13	9363	4,5	37,98	36	34,29	29,29	27,04	22,04	22,32	17,32	42,44	38,76
D13	9363	7,5	41,40	39	36,18	31,18	28,40	23,40	23,67	18,67	44,56	41,27
D13	9364	1,5	38,83	37	27,60	22,60	36,84	31,84	31,62	26,62	40,73	37,89
D13	9364	4,5	39,53	38	28,93	23,93	38,25	33,25	32,74	27,74	41,10	38,38
D13	9364	7,5	41,10	39	30,35	25,35	38,96	33,96	34,41	29,41	42,30	39,74
D14	9365	1,5	36,03	34	32,78	27,78	25,85	20,85	22,08	17,08	38,86	35,68
D14	9365	4,5	37,99	36	34,30	29,30	26,87	21,87	22,65	17,65	40,45	37,40
D14	9365	7,5	41,33	39	36,44	31,44	28,21	23,21	24,00	19,00	43,20	40,36
D14	9366	1,5	39,14	37	27,56	22,56	37,23	32,23	32,84	27,84	39,69	37,43
D14	9366	4,5	40,59	39	28,82	23,82	38,47	33,47	34,77	29,77	41,10	38,85
D14	9366	7,5	42,10	40	30,32	25,32	39,41	34,41	37,15	32,15	42,60	40,36
D14	9368	1,5	33,38	31	30,34	25,34	21,06	16,06	31,85	26,85	40,20	36,02
D14	9368	4,5	35,34	33	31,70	26,70	21,70	16,70	34,20	29,20	41,74	37,63
D14	9368	7,5	38,71	37	33,82	28,82	23,21	18,21	36,71	31,71	43,76	39,93
E01	9280	1,5	35,73	34	30,64	25,64	38,91	33,91	38,16	33,16	42,84	38,61
E01	9280	4,5	36,93	35	31,78	26,78	40,74	35,74	42,54	37,54	45,59	41,14
E01	9280	7,5	40,41	38	33,15	28,15	40,93	35,93	44,62	39,62	47,36	43,15
E01	9281	1,5	37,84	36	32,77	27,77	41,71	36,71	24,18	19,18	43,63	39,64
E01	9281	4,5	39,49	37	34,06	29,06	43,28	38,28	25,11	20,11	45,19	41,22
E01	9281	7,5	42,94	41	35,55	30,55	43,31	38,31	26,77	21,77	46,55	43,11
E01	9282	1,5	33,45	31	24,97	19,97	34,34	29,34	40,08	35,08	41,88	37,46
E01	9282	4,5	34,61	33	25,60	20,60	34,99	29,99	44,39	39,39	45,30	40,65
E01	9282	7,5	37,37	35	25,15	20,15	36,17	31,17	46,08	41,08	47,03	42,47
E02	9283	1,5	37,84	36	32,76	27,76	40,64	35,64	25,27	20,27	42,99	39,14
E02	9283	4,5	39,80	38	34,08	29,08	42,30	37,30	26,29	21,29	44,70	40,91
E02	9283	7,5	43,92	42	35,86	30,86	42,34	37,34	28,20	23,20	46,66	43,50
E02	9284	1,5	34,64	33	25,80	20,80	32,99	27,99	38,58	33,58	40,97	36,87
E02	9284	4,5	35,77	34	26,41	21,41	36,40	31,40	43,19	38,19	44,69	40,21
E02	9284	7,5	38,52	37	26,21	21,21	37,92	32,92	45,00	40,00	46,57	42,20
E03	9285	1,5	37,59	36	32,55	27,55	39,30	34,30	23,78	18,78	42,12	38,43
E03	9285	4,5	39,48	37	33,88	28,88	41,07	36,07	24,52	19,52	43,87	40,21

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
E03	9285	7,5	43,30	41	35,50	30,50	41,15	36,15	26,09	21,09	45,84	42,76
E03	9286	1,5	34,76	33	26,29	21,29	31,17	26,17	37,54	32,54	40,17	36,26
E03	9286	4,5	36,25	34	27,28	22,28	34,52	29,52	41,42	36,42	43,31	39,09
E03	9286	7,5	39,07	37	27,51	22,51	35,99	30,99	42,99	37,99	45,12	41,08
E04	9287	1,5	37,32	35	32,44	27,44	38,39	33,39	23,51	18,51	41,55	37,93
E04	9287	4,5	39,29	37	33,72	28,72	40,18	35,18	24,25	19,25	43,33	39,77
E04	9287	7,5	43,14	41	35,34	30,34	40,35	35,35	25,73	20,73	45,47	42,46
E04	9288	1,5	37,82	36	26,70	21,70	26,13	21,13	35,95	30,95	40,36	37,28
E04	9288	4,5	39,22	37	27,51	22,51	29,42	24,42	40,23	35,23	43,08	39,57
E04	9288	7,5	40,78	39	27,59	22,59	31,24	26,24	42,10	37,10	44,78	41,23
E05	9289	1,5	37,26	35	32,56	27,56	37,50	32,50	23,04	18,04	41,12	37,61
E05	9289	4,5	39,10	37	33,89	28,89	39,14	34,14	23,83	18,83	42,79	39,33
E05	9289	7,5	42,65	41	35,57	30,57	39,55	34,55	25,26	20,26	44,96	41,96
E05	9290	1,5	34,74	33	26,94	21,94	29,75	24,75	37,02	32,02	39,76	35,94
E05	9290	4,5	36,33	34	27,90	22,90	30,83	25,83	40,96	35,96	42,69	38,59
E05	9290	7,5	39,14	37	28,58	23,58	31,74	26,74	42,76	37,76	44,67	40,74
E06	9291	1,5	36,80	35	32,11	27,11	36,62	31,62	22,48	17,48	40,48	37,03
E06	9291	4,5	38,61	37	33,43	28,43	38,09	33,09	23,30	18,30	42,07	38,68
E06	9291	7,5	41,95	40	35,11	30,11	38,74	33,74	24,82	19,82	44,26	41,26
E06	9292	1,5	34,91	33	27,59	22,59	24,37	19,37	36,76	31,76	39,39	35,71
E06	9292	4,5	36,55	35	28,64	23,64	25,42	20,42	41,48	36,48	42,94	38,83
E06	9292	7,5	39,24	37	29,59	24,59	26,39	21,39	43,57	38,57	45,12	41,11
E07	9293	1,5	36,65	35	32,24	27,24	36,15	31,15	24,03	19,03	40,28	36,84
E07	9293	4,5	38,33	36	33,68	28,68	37,45	32,45	25,12	20,12	41,77	38,38
E07	9293	7,5	41,17	39	35,48	30,48	38,35	33,35	27,03	22,03	43,80	40,68
E07	9294	1,5	35,04	33	27,60	22,60	24,14	19,14	38,71	33,71	40,59	36,65
E07	9294	4,5	36,73	35	28,76	23,76	25,02	20,02	42,95	37,95	44,07	39,80
E07	9294	7,5	39,31	37	29,89	24,89	26,12	21,12	44,97	39,97	46,16	41,97
E07	9296	1,5	33,15	31	29,47	24,47	26,30	21,30	36,52	31,52	38,96	34,97
E07	9296	4,5	34,99	33	30,69	25,69	26,87	21,87	40,63	35,63	42,14	37,90
E07	9296	7,5	38,21	36	32,43	27,43	28,12	23,12	43,01	38,01	44,63	40,52
E08	9295	1,5	49,96	48	26,25	21,25	46,12	41,12	60,36	55,36	60,89	56,22
E08	9295	4,5	49,62	48	26,30	21,30	47,36	42,36	60,47	55,47	61,01	56,31

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
E08	9295	7,5	50,19	48	28,43	23,43	47,33	42,33	60,21	55,21	60,82	56,18
E08	9297	1,5	36,14	34	31,19	26,19	27,67	22,67	26,51	21,51	38,10	35,23
E08	9297	4,5	38,03	36	32,64	27,64	29,23	24,23	28,79	23,79	39,91	37,07
E08	9297	7,5	41,34	39	34,20	29,20	30,43	25,43	31,89	26,89	42,76	40,11
E08	9299	1,5	43,66	42	30,86	25,86	39,69	34,69	47,10	42,10	49,30	45,34
E08	9299	4,5	45,86	44	32,15	27,15	46,24	41,24	54,51	49,51	55,62	51,05
E08	9299	7,5	46,83	45	34,69	29,69	46,38	41,38	54,39	49,39	55,67	51,20
E09	9298	1,5	36,14	34	31,27	26,27	30,51	25,51	28,82	23,82	38,66	35,58
E09	9298	4,5	38,04	36	32,86	27,86	31,80	26,80	31,73	26,73	40,53	37,47
E09	9298	7,5	41,29	39	34,76	29,76	33,05	28,05	35,40	30,40	43,41	40,48
E09	9300	1,5	49,61	48	26,17	21,17	44,47	39,47	60,31	55,31	60,77	56,09
E09	9300	4,5	49,25	47	25,66	20,66	45,96	40,96	60,45	55,45	60,91	56,20
E09	9300	7,5	49,76	48	27,53	22,53	45,93	40,93	60,19	55,19	60,72	56,05
E10	9301	1,5	36,23	34	31,16	26,16	31,79	26,79	28,72	23,72	38,90	35,77
E10	9301	4,5	38,25	36	32,69	27,69	33,00	28,00	31,56	26,56	40,78	37,70
E10	9301	7,5	41,50	40	34,48	29,48	34,21	29,21	35,26	30,26	43,60	40,68
E10	9302	1,5	48,85	47	25,90	20,90	43,11	38,11	60,31	55,31	60,69	55,96
E10	9302	4,5	48,42	46	23,94	18,94	44,79	39,79	60,46	55,46	60,83	56,07
E10	9302	7,5	48,94	47	24,68	19,68	44,75	39,75	60,21	55,21	60,64	55,92
E11	9303	1,5	36,32	34	31,50	26,50	26,34	21,34	28,60	23,60	38,36	35,46
E11	9303	4,5	38,37	36	33,16	28,16	27,75	22,75	31,42	26,42	40,38	37,49
E11	9303	7,5	41,55	40	35,15	30,15	29,10	24,10	35,15	30,15	43,35	40,55
E11	9304	1,5	48,38	46	25,97	20,97	41,78	36,78	60,32	55,32	60,65	55,90
E11	9304	4,5	47,98	46	22,98	17,98	43,57	38,57	60,50	55,50	60,82	56,04
E11	9304	7,5	48,50	47	23,21	18,21	43,36	38,36	60,26	55,26	60,62	55,88
E12	9305	1,5	36,43	34	31,24	26,24	26,17	21,17	28,49	23,49	38,35	35,50
E12	9305	4,5	38,47	36	32,73	27,73	27,44	22,44	31,27	26,27	40,33	37,50
E12	9305	7,5	41,67	40	34,51	29,51	28,76	23,76	35,07	30,07	43,32	40,57
E12	9306	1,5	48,03	46	26,62	21,62	40,71	35,71	60,28	55,28	60,58	55,81
E12	9306	4,5	47,63	46	23,53	18,53	42,56	37,56	60,46	55,46	60,75	55,95
E12	9306	7,5	48,13	46	24,16	19,16	42,12	37,12	60,22	55,22	60,54	55,79
E13	9307	1,5	36,45	34	31,42	26,42	26,23	21,23	27,90	22,90	38,35	35,51
E13	9307	4,5	38,47	36	32,85	27,85	27,35	22,35	30,51	25,51	40,26	37,46

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
E13	9307	7,5	41,69	40	34,45	29,45	28,73	23,73	34,24	29,24	43,21	40,52
E13	9308	1,5	47,60	46	27,00	22,00	39,88	34,88	60,28	55,28	60,55	55,76
E13	9308	4,5	47,23	45	24,12	19,12	41,63	36,63	60,49	55,49	60,74	55,93
E13	9308	7,5	47,68	46	27,39	22,39	41,38	36,38	60,26	55,26	60,55	55,77
E14	9309	1,5	46,98	45	27,29	22,29	39,32	34,32	60,24	55,24	60,48	55,66
E14	9309	4,5	46,52	45	24,76	19,76	40,89	35,89	60,45	55,45	60,67	55,83
E14	9309	7,5	46,91	45	26,07	21,07	40,56	35,56	60,22	55,22	60,46	55,65
E14	9310	1,5	36,42	34	31,13	26,13	25,96	20,96	30,35	25,35	38,55	35,62
E14	9310	4,5	38,46	36	32,55	27,55	26,94	21,94	32,43	27,43	40,44	37,56
E14	9310	7,5	41,58	40	34,23	29,23	28,20	23,20	35,37	30,37	43,25	40,50
E15	9311	1,5	36,35	34	31,37	26,37	25,89	20,89	29,87	24,87	38,48	35,55
E15	9311	4,5	38,36	36	32,85	27,85	26,79	21,79	31,86	26,86	40,33	37,46
E15	9311	7,5	41,44	39	34,47	29,47	28,11	23,11	34,13	29,13	43,00	40,29
E15	9312	1,5	46,43	44	27,18	22,18	38,24	33,24	60,22	55,22	60,43	55,60
E15	9312	4,5	45,97	44	25,39	20,39	39,66	34,66	60,46	55,46	60,65	55,79
E15	9312	7,5	46,28	44	26,88	21,88	39,75	34,75	60,23	55,23	60,44	55,60
E15	9314	1,5	32,82	31	28,75	23,75	20,06	15,06	52,57	47,57	52,64	47,68
E15	9314	4,5	34,81	33	29,95	24,95	20,67	15,67	55,67	50,67	55,72	50,75
E15	9314	7,5	37,89	36	31,65	26,65	22,14	17,14	55,61	50,61	55,70	50,77
E16	9317	1,5	34,97	33	30,30	25,30	32,61	27,61	22,99	17,99	37,95	34,71
E16	9317	4,5	36,61	35	31,30	26,30	33,17	28,17	24,81	19,81	39,19	36,10
E16	9317	7,5	39,00	37	33,83	28,83	34,45	29,45	27,33	22,33	41,36	38,34
E16	9985	1,5	35,04	33	40,82	35,82	24,22	19,22	43,52	38,52	45,80	41,15
E16	9985	4,5	36,46	34	40,23	35,23	23,59	18,59	44,76	39,76	46,54	41,95
E16	9985	7,5	38,27	36	40,38	35,38	24,36	19,36	45,66	40,66	47,38	42,88
E16	9986	1,5	42,12	40	30,69	25,69	36,00	31,00	35,60	30,60	43,99	41,16
E16	9986	4,5	42,33	40	31,95	26,95	36,89	31,89	38,30	33,30	44,82	41,75
E16	9986	7,5	43,50	42	33,35	28,35	38,07	33,07	40,59	35,59	46,28	43,11
E17	9316	1,5	42,74	41	31,68	26,68	36,17	31,17	37,17	32,17	44,72	41,84
E17	9316	4,5	42,86	41	32,79	27,79	37,12	32,12	39,88	34,88	45,58	42,43
E17	9316	7,5	43,82	42	32,77	27,77	38,31	33,31	41,75	36,75	46,79	43,56
E17	9318	1,5	34,84	33	40,69	35,69	16,88	11,88	44,13	39,13	46,10	41,41
E17	9318	4,5	36,25	34	40,13	35,13	16,97	11,97	45,53	40,53	47,02	42,36

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
E17	9318	7,5	38,06	36	40,24	35,24	17,74	12,74	46,29	41,29	47,75	43,19
E18	9319	1,5	34,86	33	39,87	34,87	16,74	11,74	44,90	39,90	46,41	41,70
E18	9319	4,5	36,23	34	39,35	34,35	16,80	11,80	46,46	41,46	47,57	42,87
E18	9319	7,5	38,00	36	39,40	34,40	17,60	12,60	47,05	42,05	48,18	43,58
E18	9320	1,5	36,98	35	32,93	27,93	34,47	29,47	37,74	32,74	41,96	38,15
E18	9320	4,5	38,55	37	33,75	28,75	35,33	30,33	40,74	35,74	43,94	40,04
E18	9320	7,5	41,12	39	34,66	29,66	36,51	31,51	42,45	37,45	45,79	42,06
E19	9321	1,5	36,17	34	31,23	26,23	26,73	21,73	39,00	34,00	41,42	37,55
E19	9321	4,5	37,72	36	32,60	27,60	27,44	22,44	42,25	37,25	43,99	39,91
E19	9321	7,5	40,59	39	33,96	28,96	28,62	23,62	43,88	38,88	45,92	42,03
E19	9322	1,5	34,82	33	39,03	34,03	17,08	12,08	45,90	40,90	46,99	42,24
E19	9322	4,5	36,14	34	38,53	33,53	17,14	12,14	47,58	42,58	48,36	43,61
E19	9322	7,5	37,87	36	38,65	33,65	18,07	13,07	47,99	42,99	48,83	44,17
E20	9323	1,5	32,92	31	39,69	34,69	17,04	12,04	46,70	41,70	47,64	42,78
E20	9323	4,5	34,91	33	39,16	34,16	17,06	12,06	48,41	43,41	49,07	44,23
E20	9323	7,5	37,14	35	39,19	34,19	18,03	13,03	48,71	43,71	49,44	44,68
E20	9324	1,5	36,50	35	30,68	25,68	26,72	21,72	40,34	35,34	42,28	38,30
E20	9324	4,5	38,18	36	32,02	27,02	27,48	22,48	43,57	38,57	44,98	40,80
E20	9324	7,5	40,99	39	33,16	28,16	28,60	23,60	44,93	39,93	46,67	42,71
E21	9325	1,5	36,75	35	30,67	25,67	26,87	21,87	41,13	36,13	42,87	38,81
E21	9325	4,5	38,48	36	32,04	27,04	27,66	22,66	45,09	40,09	46,18	41,86
E21	9325	7,5	41,40	39	33,14	28,14	28,74	23,74	46,52	41,52	47,89	43,76
E21	9326	1,5	32,91	31	38,64	33,64	16,94	11,94	47,70	42,70	48,34	43,46
E21	9326	4,5	34,87	33	38,19	33,19	16,89	11,89	49,36	44,36	49,82	44,96
E21	9326	7,5	37,18	35	38,22	33,22	17,86	12,86	49,58	44,58	50,12	45,33
E22	9327	1,5	32,87	31	37,50	32,50	17,07	12,07	48,73	43,73	49,15	44,25
E22	9327	4,5	34,80	33	37,11	32,11	16,94	11,94	50,28	45,28	50,60	45,71
E22	9327	7,5	37,17	35	37,15	32,15	17,83	12,83	50,42	45,42	50,81	46,00
E22	9328	1,5	36,69	35	30,45	25,45	26,89	21,89	42,32	37,32	43,68	39,47
E22	9328	4,5	38,44	36	31,60	26,60	27,61	22,61	46,75	41,75	47,51	43,01
E22	9328	7,5	41,25	39	32,75	27,75	28,73	23,73	48,33	43,33	49,24	44,88
E23	9329	1,5	36,56	35	30,54	25,54	26,92	21,92	45,62	40,62	46,30	41,73
E23	9329	4,5	38,22	36	31,26	26,26	27,55	22,55	49,05	44,05	49,49	44,80

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
E23	9329	7,5	40,93	39	32,68	27,68	28,65	23,65	50,28	45,28	50,85	46,27
E23	9330	1,5	33,19	31	37,44	32,44	17,08	12,08	49,95	44,95	50,28	45,36
E23	9330	4,5	35,00	33	37,09	32,09	16,96	11,96	51,32	46,32	51,58	46,67
E23	9330	7,5	37,19	35	37,17	32,17	17,85	12,85	51,40	46,40	51,72	46,87
E24	9331	1,5	33,17	31	37,33	32,33	17,03	12,03	51,47	46,47	51,70	46,76
E24	9331	4,5	34,99	33	36,98	31,98	16,93	11,93	52,52	47,52	52,71	47,79
E24	9331	7,5	37,24	35	36,95	31,95	17,86	12,86	52,55	47,55	52,79	47,91
E24	9332	1,5	36,77	35	30,44	25,44	28,64	23,64	47,35	42,35	47,85	43,17
E24	9332	4,5	38,25	36	31,03	26,03	29,13	24,13	51,27	46,27	51,55	46,74
E24	9332	7,5	40,94	39	32,32	27,32	30,34	25,34	52,07	47,07	52,46	47,76
E25	9333	1,5	38,52	37	31,34	26,34	27,09	22,09	48,60	43,60	49,11	44,47
E25	9333	4,5	39,53	38	32,45	27,45	28,17	23,17	54,09	49,09	54,28	49,42
E25	9333	7,5	41,63	40	33,46	28,46	29,55	24,55	54,19	49,19	54,47	49,69
E25	9334	1,5	33,33	31	36,01	31,01	17,04	12,04	53,05	48,05	53,18	48,23
E25	9334	4,5	35,14	33	35,78	30,78	16,99	11,99	53,83	48,83	53,96	49,01
E25	9334	7,5	37,41	35	35,82	30,82	17,98	12,98	53,82	48,82	53,99	49,08
E26	9335	1,5	43,47	41	27,00	22,00	34,86	29,86	59,70	54,70	59,82	54,92
E26	9335	4,5	43,13	41	26,57	21,57	35,30	30,30	60,03	55,03	60,13	55,22
E26	9335	7,5	43,35	41	27,84	22,84	35,22	30,22	59,86	54,86	59,97	55,07
E26	9987	1,5	37,19	35	35,90	30,90	24,08	19,08	54,72	49,72	54,86	49,93
E26	9987	4,5	37,69	36	35,66	30,66	23,53	18,53	55,25	50,25	55,38	50,45
E26	9987	7,5	38,88	37	35,66	30,66	24,35	19,35	55,19	50,19	55,34	50,44
E26	9988	1,5	37,57	36	31,49	26,49	28,42	23,42	49,21	44,21	49,60	44,86
E26	9988	4,5	38,59	37	31,77	26,77	32,79	27,79	55,95	50,95	56,07	51,14
E26	9988	7,5	41,10	39	33,10	28,10	32,72	27,72	55,85	50,85	56,04	51,17
HB	9270	1,5	62,96	61	49,07	44,07	40,63	35,63	21,07	16,07	63,16	61,06
HB	9271	1,5	63,02	61	49,70	44,70	40,49	35,49	21,43	16,43	63,24	61,13
HB	9272	1,5	62,94	61	48,63	43,63	40,71	35,71	22,27	17,27	63,12	61,03
HB	9273	1,5	62,92	61	48,11	43,11	40,78	35,78	22,68	17,68	63,09	61,00
HB	9971	1,5	58,19	56	50,23	45,23	42,02	37,02	20,84	15,84	58,92	56,57
HB	9974	1,5	56,38	54	44,36	39,36	52,24	47,24	23,10	18,10	57,99	55,26
HB	9976	1,5	54,85	53	47,46	42,46	62,59	57,59	29,39	24,39	63,38	58,95
HB	9978	1,5	55,65	54	46,16	41,16	48,80	43,80	24,06	19,06	56,85	54,30

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
HB	9270	4,5	64,55	63	52,27	47,27	39,55	34,55	20,84	15,84	64,81	62,68
HB	9271	4,5	64,38	62	50,47	45,47	40,12	35,12	21,37	16,37	64,57	62,48
HB	9272	4,5	64,33	62	49,02	44,02	40,50	35,50	22,35	17,35	64,47	62,40
HB	9273	4,5	64,37	62	48,77	43,77	40,64	35,64	22,56	17,56	64,51	62,44
HB	9971	4,5	58,48	56	52,29	47,29	43,33	38,33	21,33	16,33	59,52	57,03
HB	9974	4,5	55,74	54	48,91	43,91	51,88	46,88	22,80	17,80	57,83	54,91
HB	9976	4,5	54,76	53	49,17	44,17	61,86	56,86	28,78	23,78	62,83	58,45
HB	9978	4,5	55,72	54	46,88	41,88	49,98	44,98	24,39	19,39	57,18	54,51
HB	9270	7,5	64,87	63	53,02	48,02	40,60	35,60	20,97	15,97	65,16	63,02
HB	9271	7,5	64,78	63	51,36	46,36	41,08	36,08	21,54	16,54	64,99	62,89
HB	9272	7,5	64,77	63	49,68	44,68	41,46	36,46	22,63	17,63	64,92	62,85
HB	9273	7,5	64,83	63	49,27	44,27	41,65	36,65	22,80	17,80	64,97	62,90
HB	9971	7,5	59,93	58	53,21	48,21	44,57	39,57	21,47	16,47	60,87	58,43
HB	9974	7,5	56,72	55	50,41	45,41	52,39	47,39	23,12	18,12	58,77	55,87
HB	9976	7,5	55,52	54	50,85	45,85	60,91	55,91	28,89	23,89	62,33	58,15
HB	9978	7,5	56,95	55	47,99	42,99	50,17	45,17	25,39	20,39	58,21	55,63
HB	9270	10,5	65,14	63	53,54	48,54	41,52	36,52	21,11	16,11	65,45	63,30
HB	9271	10,5	64,92	63	52,26	47,26	41,97	36,97	22,02	17,02	65,17	63,05
HB	9272	10,5	64,84	63	50,19	45,19	42,27	37,27	23,75	18,75	65,01	62,93
HB	9273	10,5	64,87	63	49,40	44,40	42,12	37,12	23,91	18,91	65,01	62,94
HB	9971	10,5	61,45	59	53,85	48,85	44,76	39,76	21,55	16,55	62,22	59,86
HB	9974	10,5	57,75	56	51,86	46,86	52,69	47,69	23,46	18,46	59,71	56,84
HB	9976	10,5	56,62	55	51,04	46,04	60,12	55,12	29,44	24,44	62,08	58,16
HB	9978	10,5	58,44	56	48,30	43,30	50,22	45,22	26,31	21,31	59,40	56,95
HB	9270	13,5	65,19	63	53,93	48,93	41,67	36,67	22,02	17,02	65,52	63,36
HB	9271	13,5	65,04	63	52,69	47,69	42,19	37,19	22,85	17,85	65,31	63,18
HB	9272	13,5	64,98	63	50,78	45,78	42,36	37,36	24,75	19,75	65,17	63,07
HB	9273	13,5	64,96	63	50,01	45,01	42,16	37,16	24,72	19,72	65,12	63,04
HB	9971	13,5	61,87	60	54,39	49,39	44,80	39,80	21,45	16,45	62,66	60,28
HB	9974	13,5	58,39	56	53,42	48,42	52,09	47,09	24,25	19,25	60,30	57,45
HB	9976	13,5	57,02	55	51,60	46,60	59,46	54,46	30,01	25,01	61,85	58,08
HB	9978	13,5	58,93	57	48,13	43,13	50,08	45,08	27,44	22,44	59,77	57,37
HB	9270	16,5	65,09	63	54,22	49,22	41,81	36,81	22,77	17,77	65,45	63,27

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
HB	9271	16,5	65,03	63	52,70	47,70	42,35	37,35	23,56	18,56	65,30	63,17
HB	9272	16,5	65,03	63	50,97	45,97	42,44	37,44	25,51	20,51	65,22	63,13
HB	9273	16,5	65,01	63	49,89	44,89	42,37	37,37	25,29	20,29	65,16	63,09
HB	9971	16,5	62,07	60	55,23	50,23	44,76	39,76	22,16	17,16	62,95	60,54
HB	9974	16,5	58,68	57	54,43	49,43	51,82	46,82	26,57	21,57	60,67	57,79
HB	9976	16,5	57,34	55	51,83	46,83	58,90	53,90	30,67	25,67	61,68	58,03
HB	9978	16,5	59,19	57	48,41	43,41	50,11	45,11	28,89	23,89	60,01	57,62
HB	9270	19,5	64,95	63	54,59	49,59	41,88	36,88	22,44	17,44	65,35	63,16
HB	9271	19,5	64,82	63	53,06	48,06	42,38	37,38	24,38	19,38	65,12	62,97
HB	9272	19,5	64,83	63	51,19	46,19	42,54	37,54	25,02	20,02	65,04	62,94
HB	9273	19,5	64,85	63	50,07	45,07	42,55	37,55	25,42	20,42	65,02	62,93
HB	9971	19,5	62,12	60	55,71	50,71	44,81	39,81	22,81	17,81	63,08	60,63
HB	9974	19,5	59,03	57	55,49	50,49	51,67	46,67	29,13	24,13	61,14	58,22
HB	9976	19,5	57,65	56	52,60	47,60	58,40	53,40	31,46	26,46	61,64	58,09
HB	9978	19,5	59,57	58	48,88	43,88	50,53	45,53	31,90	26,90	60,40	58,01
HB	9270	22,5	64,89	63	55,00	50,00	42,01	37,01	23,00	18,00	65,33	63,12
HB	9271	22,5	64,77	63	53,32	48,32	42,34	37,34	26,09	21,09	65,09	62,94
HB	9272	22,5	64,75	63	51,51	46,51	42,58	37,58	25,84	20,84	64,98	62,87
HB	9273	22,5	64,77	63	50,30	45,30	42,58	37,58	26,25	21,25	64,95	62,86
HB	9971	22,5	62,18	60	56,81	51,81	44,81	39,81	23,66	18,66	63,35	60,81
HB	9974	22,5	59,27	57	57,01	52,01	51,44	46,44	30,39	25,39	61,73	58,67
HB	9976	22,5	57,94	56	52,83	47,83	57,95	52,95	31,92	26,92	61,58	58,14
HB	9978	22,5	59,82	58	49,22	44,22	50,84	45,84	33,76	28,76	60,67	58,27
HB	9270	25,5	64,84	63	55,22	50,22	41,97	36,97	23,71	18,71	65,31	63,08
HB	9271	25,5	64,69	63	53,19	48,19	42,24	37,24	24,43	19,43	65,01	62,85
HB	9272	25,5	64,68	63	51,76	46,76	42,51	37,51	25,73	20,73	64,92	62,80
HB	9273	25,5	64,69	63	50,57	45,57	42,50	37,50	27,17	22,17	64,88	62,79
HB	9971	25,5	62,20	60	57,85	52,85	44,88	39,88	24,44	19,44	63,62	60,97
HB	9974	25,5	59,36	57	58,25	53,25	51,26	46,26	31,17	26,17	62,22	59,02
HB	9976	25,5	58,15	56	53,08	48,08	56,68	51,68	32,39	27,39	61,22	57,95
HB	9978	25,5	60,03	58	49,75	44,75	50,79	45,79	34,75	29,75	60,88	58,48
HB	9270	28,5	64,76	63	55,45	50,45	42,02	37,02	25,21	20,21	65,26	63,02
HB	9271	28,5	64,63	63	53,40	48,40	42,15	37,15	25,06	20,06	64,97	62,80

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
HB	9272	28,5	64,59	63	52,04	47,04	42,49	37,49	26,45	21,45	64,85	62,72
HB	9273	28,5	64,60	63	50,75	45,75	42,39	37,39	28,81	23,81	64,80	62,70
HB	9971	28,5	62,21	60	58,57	53,57	44,39	39,39	26,17	21,17	63,82	61,09
HB	9974	28,5	59,40	57	58,92	53,92	51,15	46,15	32,25	27,25	62,51	59,23
HB	9976	28,5	58,25	56	53,23	48,23	56,27	51,27	33,33	28,33	61,15	57,94
HB	9978	28,5	60,09	58	50,02	45,02	50,69	45,69	35,79	30,79	60,94	58,54
HB	9963	31,5	64,65	63	54,76	49,76	42,17	37,17	25,36	20,36	65,10	62,88
HB	9965	31,5	64,56	63	53,59	48,59	42,13	37,13	25,91	20,91	64,92	62,74
HB	9967	31,5	64,46	62	52,20	47,20	42,45	37,45	28,56	23,56	64,74	62,60
HB	9969	31,5	64,46	62	51,34	46,34	42,47	37,47	29,01	24,01	64,69	62,58
HB	9972	31,5	62,14	60	58,72	53,72	44,53	39,53	27,83	22,83	63,82	61,06
HB	9975	31,5	59,23	57	58,69	53,69	52,07	47,07	31,06	26,06	62,40	59,10
HB	9977	31,5	58,35	56	53,34	48,34	56,22	51,22	33,97	28,97	61,21	58,01
HB	9979	31,5	60,39	58	50,04	45,04	49,94	44,94	36,38	31,38	61,13	58,78
HB	9963	34,5	64,56	63	55,11	50,11	42,16	37,16	26,03	21,03	65,05	62,81
HB	9965	34,5	64,48	62	53,53	48,53	42,12	37,12	26,58	21,58	64,84	62,66
HB	9967	34,5	64,39	62	52,21	47,21	42,47	37,47	29,29	24,29	64,67	62,53
HB	9969	34,5	64,37	62	51,46	46,46	42,38	37,38	30,38	25,38	64,61	62,49
HB	9972	34,5	62,10	60	58,59	53,59	44,54	39,54	28,52	23,52	63,75	61,01
HB	9975	34,5	59,26	57	58,57	53,57	51,88	46,88	31,68	26,68	62,35	59,08
HB	9977	34,5	58,37	56	53,68	48,68	55,87	50,87	34,42	29,42	61,17	58,00
HB	9979	34,5	60,34	58	50,14	45,14	49,85	44,85	37,04	32,04	61,09	58,73
HB	9963	37,5	64,45	62	55,48	50,48	41,96	36,96	27,16	22,16	64,99	62,73
HB	9965	37,5	64,35	62	53,61	48,61	41,95	36,95	27,31	22,31	64,73	62,54
HB	9967	37,5	64,29	62	52,10	47,10	42,29	37,29	30,83	25,83	64,57	62,43
HB	9969	37,5	64,27	62	51,33	46,33	42,18	37,18	31,47	26,47	64,51	62,39
HB	9972	37,5	62,07	60	58,49	53,49	44,59	39,59	29,61	24,61	63,70	60,97
HB	9975	37,5	59,24	57	58,45	53,45	51,71	46,71	32,03	27,03	62,28	59,02
HB	9977	37,5	58,39	56	54,30	49,30	55,56	50,56	35,02	30,02	61,21	58,03
HB	9979	37,5	60,30	58	50,16	45,16	49,80	44,80	37,64	32,64	61,06	58,70
HB	9963	40,5	64,26	62	55,68	50,68	41,95	36,95	28,52	23,52	64,85	62,56
HB	9965	40,5	64,14	62	53,86	48,86	41,96	36,96	29,21	24,21	64,55	62,35
HB	9967	40,5	64,04	62	52,02	47,02	42,21	37,21	31,77	26,77	64,33	62,19

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
HB	9969	40,5	64,02	62	51,29	46,29	42,27	37,27	32,19	27,19	64,28	62,15
HB	9972	40,5	62,00	60	58,30	53,30	44,62	39,62	30,29	25,29	63,60	60,88
HB	9975	40,5	59,22	57	58,31	53,31	51,53	46,53	32,62	27,62	62,19	58,96
HB	9977	40,5	58,38	56	54,65	49,65	55,27	50,27	35,54	30,54	61,21	58,02
HB	9979	40,5	60,27	58	50,12	45,12	49,71	44,71	38,19	33,19	61,03	58,67
HB	9963	43,5	64,10	62	55,79	50,79	42,11	37,11	29,62	24,62	64,72	62,42
HB	9965	43,5	63,99	62	53,98	48,98	42,03	37,03	30,34	25,34	64,43	62,22
HB	9967	43,5	63,91	62	52,01	47,01	42,32	37,32	32,59	27,59	64,21	62,06
HB	9969	43,5	63,89	62	51,22	46,22	42,37	37,37	33,93	28,93	64,15	62,02
HB	9972	43,5	61,94	60	58,20	53,20	44,63	39,63	30,95	25,95	63,53	60,81
HB	9975	43,5	59,21	57	58,20	53,20	50,34	45,34	33,17	28,17	62,05	58,86
HB	9977	43,5	58,35	56	54,94	49,94	54,99	49,99	35,99	30,99	61,19	58,00
HB	9979	43,5	60,20	58	50,30	45,30	49,66	44,66	38,75	33,75	60,98	58,61
HB	9963	46,5	63,96	62	55,84	50,84	42,29	37,29	30,28	25,28	64,61	62,30
HB	9965	46,5	63,76	62	54,10	49,10	42,24	37,24	30,89	25,89	64,24	62,00
HB	9967	46,5	63,63	62	52,11	47,11	42,56	37,56	33,49	28,49	63,96	61,80
HB	9969	46,5	63,61	62	51,13	46,13	42,67	37,67	35,22	30,22	63,89	61,75
HB	9972	46,5	61,84	60	58,10	53,10	44,58	39,58	31,73	26,73	63,43	60,71
HB	9975	46,5	59,19	57	58,12	53,12	50,12	45,12	33,47	28,47	62,00	58,82
HB	9977	46,5	58,32	56	55,26	50,26	54,73	49,73	36,16	31,16	61,19	57,99
HB	9979	46,5	60,09	58	50,39	45,39	49,53	44,53	38,30	33,30	60,89	58,51
HB	9963	49,5	63,74	62	55,76	50,76	42,33	37,33	30,99	25,99	64,41	62,09
HB	9965	49,5	63,59	62	54,32	49,32	42,28	37,28	31,68	26,68	64,11	61,86
HB	9967	49,5	63,51	62	52,22	47,22	42,58	37,58	34,46	29,46	63,86	61,69
HB	9969	49,5	63,52	62	51,06	46,06	42,72	37,72	34,18	29,18	63,80	61,66
HB	9972	49,5	61,69	60	58,03	53,03	44,53	39,53	32,57	27,57	63,31	60,57
HB	9975	49,5	59,09	57	58,04	53,04	49,92	44,92	33,74	28,74	61,90	58,72
HB	9977	49,5	58,26	56	55,42	50,42	54,48	49,48	36,42	31,42	61,15	57,94
HB	9979	49,5	60,00	58	50,17	45,17	49,45	44,45	38,58	33,58	60,79	58,41
HB	9963	52,5	63,64	62	55,73	50,73	42,26	37,26	31,76	26,76	64,32	61,99
HB	9965	52,5	63,49	61	54,43	49,43	42,35	37,35	32,72	27,72	64,03	61,77
HB	9967	52,5	63,41	61	52,19	47,19	42,65	37,65	34,93	29,93	63,77	61,59
HB	9969	52,5	63,41	61	51,11	46,11	42,84	37,84	34,49	29,49	63,70	61,56

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
HB	9972	52,5	61,61	60	57,94	52,94	44,50	39,50	33,06	28,06	63,22	60,49
HB	9975	52,5	59,06	57	57,93	52,93	49,73	44,73	33,99	28,99	61,83	58,66
HB	9977	52,5	58,20	56	55,37	50,37	54,24	49,24	36,58	31,58	61,06	57,86
HB	9979	52,5	59,89	58	50,24	45,24	49,15	44,15	38,76	33,76	60,68	58,31
HB	9963	55,5	63,55	62	55,68	50,68	42,31	37,31	32,34	27,34	64,24	61,91
HB	9965	55,5	63,39	61	54,52	49,52	42,40	37,40	33,48	28,48	63,95	61,68
HB	9967	55,5	63,31	61	52,29	47,29	42,66	37,66	33,62	28,62	63,68	61,50
HB	9969	55,5	63,31	61	51,16	46,16	42,94	37,94	34,90	29,90	63,61	61,46
HB	9972	55,5	61,52	60	57,84	52,84	44,38	39,38	33,27	28,27	63,13	60,40
HB	9975	55,5	58,96	57	57,80	52,80	49,55	44,55	34,29	29,29	61,71	58,55
HB	9977	55,5	58,10	56	55,26	50,26	54,00	49,00	36,86	31,86	60,93	57,74
HB	9979	55,5	59,74	58	50,23	45,23	47,25	42,25	38,67	33,67	60,44	58,11
HB	9963	58,5	63,45	61	55,62	50,62	42,30	37,30	32,84	27,84	64,14	61,81
HB	9965	58,5	63,29	61	54,47	49,47	42,41	37,41	34,11	29,11	63,86	61,59
HB	9967	58,5	63,21	61	52,52	47,52	42,66	37,66	33,90	28,90	63,61	61,41
HB	9969	58,5	63,21	61	51,05	46,05	42,90	37,90	35,20	30,20	63,51	61,36
HB	9972	58,5	61,31	59	57,73	52,73	44,31	39,31	33,50	28,50	62,95	60,21
HB	9975	58,5	58,86	57	57,69	52,69	49,37	44,37	34,21	29,21	61,60	58,45
HB	9977	58,5	58,05	56	55,24	50,24	53,79	48,79	37,17	32,17	60,85	57,68
HB	9979	58,5	59,67	58	50,27	45,27	47,32	42,32	38,52	33,52	60,39	58,05
HB	9964	61,5	63,43	61	56,25	51,25	41,97	36,97	32,37	27,37	64,22	61,84
HB	9966	61,5	63,22	61	54,57	49,57	42,27	37,27	33,08	28,08	63,81	61,53
HB	9968	61,5	63,13	61	52,91	47,91	42,63	37,63	33,42	28,42	63,56	61,35
HB	9970	61,5	63,17	61	51,19	46,19	42,72	37,72	35,45	30,45	63,48	61,33
HB	9973	61,5	61,24	59	57,64	52,64	44,33	39,33	33,89	28,89	62,88	60,14
HB	9989	61,5	58,64	57	57,51	52,51	49,55	44,55	35,02	30,02	61,42	58,25
HB	9990	61,5	57,90	56	54,81	49,81	53,54	48,54	36,89	31,89	60,61	57,46
HB	9991	61,5	59,87	58	49,85	44,85	45,94	40,94	38,84	33,84	60,47	58,18
HB	9964	64,5	63,34	61	56,18	51,18	41,96	36,96	33,06	28,06	64,13	61,76
HB	9966	64,5	63,12	61	54,53	49,53	42,24	37,24	33,24	28,24	63,72	61,43
HB	9968	64,5	63,03	61	52,95	47,95	42,55	37,55	33,87	28,87	63,48	61,26
HB	9970	64,5	63,07	61	51,32	46,32	42,71	37,71	35,77	30,77	63,40	61,24
HB	9973	64,5	61,17	59	57,55	52,55	44,27	39,27	34,16	29,16	62,80	60,07

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
HB	9989	64,5	58,59	57	57,41	52,41	49,37	44,37	35,26	30,26	61,35	58,19
HB	9990	64,5	57,77	56	54,76	49,76	53,33	48,33	37,01	32,01	60,48	57,34
HB	9991	64,5	59,69	58	50,00	45,00	46,04	41,04	38,95	33,95	60,33	58,02
HB	9964	67,5	63,23	61	56,11	51,11	41,87	36,87	32,68	27,68	64,03	61,65
HB	9966	67,5	63,02	61	54,48	49,48	42,23	37,23	33,46	28,46	63,62	61,33
HB	9968	67,5	62,91	61	53,05	48,05	42,54	37,54	34,11	29,11	63,38	61,15
HB	9970	67,5	62,97	61	51,47	46,47	42,69	37,69	35,94	30,94	63,31	61,15
HB	9973	67,5	61,09	59	57,46	52,46	44,22	39,22	34,46	29,46	62,72	59,98
HB	9989	67,5	58,54	57	57,29	52,29	49,20	44,20	35,44	30,44	61,26	58,11
HB	9990	67,5	57,75	56	54,71	49,71	53,14	48,14	36,83	31,83	60,42	57,29
HB	9991	67,5	59,67	58	50,20	45,20	46,15	41,15	39,08	34,08	60,34	58,02
TW	9583	1,5	46,85	45	44,19	39,19	61,17	56,17	34,44	29,44	61,42	56,57
TW	9583	4,5	47,36	45	44,08	39,08	60,88	55,88	33,90	28,90	61,16	56,34
TW	9583	7,5	48,20	46	44,95	39,95	60,24	55,24	34,68	29,68	60,63	55,87
TW	9584	4,5	48,89	47	40,60	35,60	32,79	27,79	20,40	15,40	49,59	47,25
TW	9584	7,5	54,72	53	45,21	40,21	32,92	27,92	17,39	12,39	55,21	52,97
TW	9585	1,5	53,60	52	46,43	41,43	55,49	50,49	24,12	19,12	57,97	54,32
TW	9585	4,5	53,49	51	46,96	41,96	55,64	50,64	16,25	11,25	58,06	54,35
TW	9585	7,5	54,01	52	47,59	42,59	55,43	50,43	16,67	11,67	58,18	54,59
TW	9586	1,5	45,18	43	40,61	35,61	60,35	55,35	34,36	29,36	60,54	55,66
TW	9586	4,5	45,97	44	41,32	36,32	60,11	55,11	33,94	28,94	60,34	55,49
TW	9586	7,5	46,93	45	41,92	36,92	59,52	54,52	34,78	29,78	59,84	55,05
TW	9587	4,5	48,79	47	40,35	35,35	32,11	27,11	20,29	15,29	49,46	47,14
TW	9587	7,5	54,70	53	44,58	39,58	33,81	28,81	17,92	12,92	55,14	52,92
TW	9588	4,5	49,07	47	39,43	34,43	32,43	27,43	21,46	16,46	49,61	47,35
TW	9588	7,5	54,97	53	44,21	39,21	36,45	31,45	17,58	12,58	55,38	53,18
TW	9589	1,5	42,05	40	41,93	36,93	60,46	55,46	35,17	30,17	60,59	55,65
TW	9589	4,5	43,11	41	42,25	37,25	60,29	55,29	34,92	29,92	60,45	55,53
TW	9589	7,5	44,48	42	43,06	38,06	59,74	54,74	35,84	30,84	59,97	55,09
TW	9590	1,5	44,02	42	42,57	37,57	60,47	55,47	33,56	28,56	60,64	55,74
TW	9590	4,5	44,89	43	43,05	38,05	60,29	55,29	33,22	28,22	60,50	55,62
TW	9590	7,5	45,90	44	43,37	38,37	59,74	54,74	34,09	29,09	60,02	55,19
TW	9591	4,5	48,95	47	40,34	35,34	34,59	29,59	19,74	14,74	49,65	47,32

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
TW	9591	7,5	54,80	53	45,44	40,44	29,50	24,50	16,30	11,30	55,29	53,05
TW	9592	4,5	49,20	47	40,14	35,14	34,60	29,60	19,06	14,06	49,84	47,53
TW	9592	7,5	54,94	53	45,38	40,38	23,07	18,07	15,00	10,00	55,40	53,18
TW	9593	1,5	39,58	38	41,85	36,85	60,45	55,45	28,78	23,78	60,55	55,58
TW	9593	4,5	41,13	39	42,13	37,13	60,26	55,26	28,82	23,82	60,38	55,43
TW	9593	7,5	43,14	41	43,10	38,10	59,71	54,71	29,88	24,88	59,90	54,99
TW	9594	1,5	36,51	35	40,04	35,04	61,14	56,14	36,32	31,32	61,20	56,22
TW	9594	4,5	38,31	36	39,95	34,95	60,85	55,85	36,23	31,23	60,92	55,95
TW	9594	7,5	41,42	39	40,89	35,89	60,22	55,22	37,21	32,21	60,35	55,40
TW	9595	4,5	48,45	46	39,67	34,67	33,06	28,06	21,28	16,28	49,11	46,79
TW	9595	7,5	54,52	53	43,90	38,90	36,83	31,83	17,18	12,18	54,95	52,74
TW	9596	4,5	48,76	47	41,05	36,05	32,76	27,76	20,31	15,31	49,54	47,17
TW	9596	7,5	54,73	53	45,15	40,15	35,53	30,53	17,85	12,85	55,23	52,99
TW	9597	1,5	36,03	34	40,08	35,08	61,14	56,14	36,51	31,51	61,20	56,22
TW	9597	4,5	37,85	36	39,95	34,95	60,85	55,85	36,57	31,57	60,92	55,94
TW	9597	7,5	41,27	39	40,82	35,82	60,22	55,22	37,61	32,61	60,35	55,40
TW	9598	1,5	36,20	34	31,36	26,36	60,47	55,47	38,72	33,72	60,52	55,54
TW	9598	4,5	38,05	36	32,86	27,86	60,28	55,28	38,92	33,92	60,35	55,37
TW	9598	7,5	41,51	40	35,22	30,22	59,73	54,73	39,99	34,99	59,86	54,92
TW	9599	4,5	48,29	46	39,47	34,47	33,04	28,04	21,40	16,40	48,95	46,63
TW	9599	7,5	54,16	52	44,12	39,12	37,93	32,93	17,52	12,52	54,66	52,42
TW	9600	4,5	47,33	45	37,63	32,63	36,42	31,42	23,67	18,67	48,09	45,73
TW	9600	7,5	52,52	51	43,47	38,47	38,75	33,75	25,20	20,20	53,20	50,87
TW	9601	1,5	36,64	35	37,11	32,11	60,52	55,52	37,47	32,47	60,58	55,60
TW	9601	4,5	38,37	36	37,67	32,67	60,34	55,34	37,88	32,88	60,42	55,44
TW	9601	7,5	41,68	40	38,75	33,75	59,80	54,80	39,04	34,04	59,94	55,00
TW	9602	1,5	37,03	35	38,18	33,18	60,54	55,54	38,09	33,09	60,61	55,63
TW	9602	4,5	38,63	37	38,62	33,62	60,37	55,37	38,69	33,69	60,46	55,49
TW	9602	7,5	41,76	40	39,48	34,48	59,84	54,84	39,91	34,91	59,99	55,05
TW	9603	4,5	48,07	46	39,30	34,30	33,13	28,13	23,23	18,23	48,74	46,42
TW	9603	7,5	53,40	51	43,98	38,98	38,06	33,06	23,02	18,02	53,99	51,70
TW	9604	1,5	47,64	46	29,74	24,74	54,49	49,49	34,27	29,27	55,35	51,03
TW	9604	4,5	47,74	46	33,87	28,87	54,67	49,67	35,34	30,34	55,54	51,21

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
TW	9604	7,5	50,18	48	35,11	30,11	54,46	49,46	36,63	31,63	55,93	51,95
TW	9605	1,5	42,71	41	40,02	35,02	61,16	56,16	39,45	34,45	61,28	56,34
TW	9605	4,5	42,57	41	39,90	34,90	60,87	55,87	40,48	35,48	61,01	56,07
TW	9605	7,5	44,38	42	39,91	34,91	60,25	55,25	41,55	36,55	60,46	55,56
TW	9606	4,5	47,60	46	38,97	33,97	33,30	28,30	23,30	18,30	48,31	45,97
TW	9606	7,5	52,89	51	43,73	38,73	38,48	33,48	23,47	18,47	53,53	51,22
TW	9607	1,5	40,77	39	39,43	34,43	60,49	55,49	34,84	29,84	60,58	55,63
TW	9607	4,5	41,07	39	39,46	34,46	60,30	55,30	35,57	30,57	60,40	55,45
TW	9607	7,5	43,21	41	40,09	35,09	59,76	54,76	36,83	31,83	59,92	55,01
TW	9608	1,5	48,81	47	36,33	31,33	54,56	49,56	32,28	27,28	55,66	51,47
TW	9608	4,5	48,66	47	38,18	33,18	54,75	49,75	32,85	27,85	55,80	51,57
TW	9608	7,5	51,08	49	42,39	37,39	54,52	49,52	34,02	29,02	56,35	52,47
TW	9609	4,5	47,32	45	38,21	33,21	33,39	28,39	24,02	19,02	47,99	45,67
TW	9609	7,5	52,15	50	43,40	38,40	38,60	33,60	24,28	19,28	52,87	50,52
TW	9610	4,5	48,81	47	37,36	32,36	36,46	31,46	32,63	27,63	49,43	47,13
TW	9610	7,5	54,07	52	42,82	37,82	36,77	31,77	37,69	32,69	54,55	52,32
TW	9611	1,5	35,82	34	37,09	32,09	61,00	56,00	42,09	37,09	61,09	56,10
TW	9611	4,5	37,71	36	37,44	32,44	60,72	55,72	43,94	38,94	60,85	55,87
TW	9611	7,5	40,94	39	38,05	33,05	60,10	55,10	44,20	39,20	60,29	55,34
TW	9612	1,5	35,93	34	30,59	25,59	60,29	55,29	43,76	38,76	60,41	55,42
TW	9612	4,5	37,70	36	32,03	27,03	60,11	55,11	45,63	40,63	60,29	55,32
TW	9612	7,5	41,10	39	33,88	28,88	59,56	54,56	45,75	40,75	59,81	54,86
TW	9613	4,5	48,94	47	37,30	32,30	33,42	28,42	32,75	27,75	49,43	47,19
TW	9613	7,5	54,16	52	42,86	37,86	36,95	31,95	37,98	32,98	54,64	52,41
TW	9614	4,5	48,97	47	37,54	32,54	33,47	28,47	34,07	29,07	49,51	47,25
TW	9614	7,5	54,12	52	42,98	37,98	36,98	31,98	39,16	34,16	54,64	52,39
TW	9615	1,5	36,57	35	32,39	27,39	60,34	55,34	44,51	39,51	60,48	55,49
TW	9615	4,5	38,16	36	33,56	28,56	60,17	55,17	46,26	41,26	60,38	55,40
TW	9615	7,5	41,39	39	34,82	29,82	59,64	54,64	46,35	41,35	59,91	54,97
TW	9616	1,5	36,25	34	36,25	31,25	60,33	55,33	45,69	40,69	60,51	55,53
TW	9616	4,5	37,88	36	36,74	31,74	60,17	55,17	47,32	42,32	60,43	55,46
TW	9616	7,5	41,23	39	37,67	32,67	59,64	54,64	47,34	42,34	59,97	55,03
TW	9617	4,5	49,15	47	37,33	32,33	34,52	29,52	34,95	29,95	49,71	47,44

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
TW	9617	7,5	54,37	52	42,75	37,75	37,25	32,25	40,15	35,15	54,89	52,64
TW	9618	4,5	48,95	47	38,05	33,05	34,82	29,82	35,67	30,67	49,62	47,30
TW	9618	7,5	54,15	52	43,00	38,00	36,98	31,98	39,84	34,84	54,69	52,43
TW	9619	1,5	39,44	37	36,37	31,37	60,32	55,32	47,10	42,10	60,57	55,61
TW	9619	4,5	40,13	38	37,08	32,08	60,15	55,15	48,51	43,51	60,50	55,54
TW	9619	7,5	42,29	40	38,82	33,82	59,62	54,62	48,52	43,52	60,05	55,12
TW	9620	1,5	43,26	41	36,30	31,30	60,29	55,29	48,58	43,58	60,67	55,75
TW	9620	4,5	43,72	42	36,98	31,98	60,11	55,11	49,72	44,72	60,60	55,69
TW	9620	7,5	45,18	43	38,63	33,63	59,58	54,58	49,73	44,73	60,18	55,31
TW	9621	4,5	49,42	47	38,26	33,26	36,55	31,55	34,56	29,56	50,07	47,76
TW	9621	7,5	54,38	52	43,03	38,03	36,63	31,63	36,52	31,52	54,82	52,61
TW	9622	4,5	50,08	48	37,75	32,75	36,10	31,10	38,58	33,58	50,76	48,43
TW	9622	7,5	54,76	53	42,28	37,28	34,14	29,14	13,63	8,63	55,03	52,90
TW	9623	1,5	50,98	49	26,92	21,92	53,96	48,96	50,93	45,93	56,98	52,95
TW	9623	4,5	52,88	51	30,93	25,93	54,20	49,20	51,86	46,86	57,87	54,06
TW	9623	7,5	53,61	52	36,01	31,01	53,96	48,96	51,91	46,91	58,05	54,38
TW	9624	1,5	45,01	43	37,20	32,20	60,91	55,91	51,11	46,11	61,46	56,56
TW	9624	4,5	45,40	43	37,32	32,32	60,64	55,64	51,83	46,83	61,31	56,42
TW	9624	7,5	46,63	45	37,93	32,93	60,02	55,02	51,83	46,83	60,83	55,99
TW	9944	1,5	37,08	35	31,63	26,63	32,71	27,71	23,09	18,09	39,36	36,37
TW	9945	1,5	37,42	35	31,54	26,54	32,01	27,01	22,71	17,71	39,41	36,53
TW	9946	1,5	37,48	35	31,36	26,36	31,68	26,68	22,60	17,60	39,35	36,52
TW	9947	1,5	37,59	36	31,08	26,08	31,52	26,52	22,43	17,43	39,35	36,56
TW	9948	1,5	37,55	36	30,57	25,57	31,56	26,56	22,28	17,28	39,26	36,49
TW	9949	1,5	37,76	36	31,15	26,15	31,50	26,50	22,51	17,51	39,48	36,70
TW	9950	1,5	37,68	36	30,56	25,56	31,64	26,64	22,45	17,45	39,36	36,60
TW	9951	1,5	37,82	36	30,69	25,69	31,82	26,82	23,36	18,36	39,52	36,76
TW	9952	1,5	37,87	36	30,55	25,55	31,52	26,52	23,09	18,09	39,48	36,75
TW	9953	1,5	37,91	36	30,34	25,34	31,64	26,64	23,38	18,38	39,51	36,79
TW	9954	1,5	37,99	36	30,20	25,20	31,78	26,78	23,74	18,74	39,58	36,86
TW	9955	1,5	39,01	37	30,43	25,43	32,32	27,32	24,91	19,91	40,45	37,79
TW	9956	1,5	49,33	47	35,97	30,97	32,51	27,51	32,14	27,14	49,69	47,51
TW	9957	1,5	49,30	47	35,45	30,45	33,21	28,21	33,88	28,88	49,69	47,50

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
TW	9958	1,5	49,01	47	33,64	28,64	32,57	27,57	34,71	29,71	49,38	47,20
TW	9959	1,5	49,03	47	34,52	29,52	33,16	28,16	35,27	30,27	49,46	47,25
TW	9960	1,5	48,88	47	35,92	30,92	32,51	27,51	35,66	30,66	49,38	47,14
TW	9961	1,5	49,39	47	34,84	29,84	31,16	26,16	36,41	31,41	49,81	47,60
TW	9962	1,5	49,96	48	33,65	28,65	29,57	24,57	13,04	8,04	50,10	48,03
V01	9471	1,5	53,87	52	56,97	51,97	33,49	28,49	16,72	11,72	58,71	54,94
V01	9471	4,5	56,08	54	58,08	53,08	32,46	27,46	15,61	10,61	60,21	56,62
V01	9471	7,5	58,22	56	58,32	53,32	33,72	28,72	15,10	10,10	61,29	58,02
V01	9472	1,5	54,52	53	62,45	57,45	33,13	28,13	13,70	8,70	63,10	58,66
V01	9472	4,5	54,94	53	62,93	57,93	33,69	28,69	14,17	9,17	63,57	59,13
V01	9472	7,5	55,95	54	63,00	58,00	35,08	30,08	14,21	9,21	63,79	59,45
V01	9473	1,5	55,00	53	63,82	58,82	34,97	29,97	13,03	8,03	64,36	59,83
V01	9473	4,5	55,39	53	64,32	59,32	36,15	31,15	13,33	8,33	64,85	60,31
V01	9473	7,5	56,26	54	64,32	59,32	37,01	32,01	13,31	8,31	64,96	60,51
V01	9474	1,5	44,81	43	58,18	53,18	29,42	24,42	17,80	12,80	58,38	53,57
V01	9474	4,5	46,15	44	58,49	53,49	30,26	25,26	18,81	13,81	58,74	53,97
V01	9474	7,5	47,29	45	58,50	53,50	31,78	26,78	20,42	15,42	58,83	54,12
V01	9475	1,5	48,02	46	42,73	37,73	36,23	31,23	20,76	15,76	49,37	46,75
V01	9475	4,5	51,08	49	38,34	33,34	41,19	36,19	21,20	16,20	51,71	49,41
V01	9475	7,5	53,21	51	40,10	35,10	42,61	37,61	21,40	16,40	53,77	51,50
V01	9476	1,5	41,89	40	39,52	34,52	36,90	31,90	20,90	15,90	44,69	41,51
V01	9476	4,5	40,87	39	37,30	32,30	42,12	37,12	21,34	16,34	45,32	41,64
V01	9476	7,5	42,45	40	39,84	34,84	43,62	38,62	21,65	16,65	47,02	43,32
V01	9477	1,5	50,54	49	43,78	38,78	37,95	32,95	20,07	15,07	51,57	49,09
V01	9477	4,5	54,14	52	39,33	34,33	42,06	37,06	20,33	15,33	54,54	52,34
V01	9477	7,5	57,06	55	42,01	37,01	43,75	38,75	20,49	15,49	57,39	55,23
V01	9478	1,5	48,37	46	49,45	44,45	35,25	30,25	20,11	15,11	52,05	48,59
V01	9478	4,5	54,11	52	51,14	46,14	35,94	30,94	20,09	15,09	55,93	53,12
V01	9478	7,5	57,69	56	52,17	47,17	37,38	32,38	19,98	14,98	58,80	56,28
V02	9479	1,5	50,36	48	41,34	36,34	34,56	29,56	19,61	14,61	50,98	48,68
V02	9479	4,5	54,44	52	40,16	35,16	39,39	34,39	20,01	15,01	54,73	52,59
V02	9479	7,5	56,73	55	43,06	38,06	39,03	34,03	20,07	15,07	56,98	54,86
V02	9480	1,5	50,96	49	41,06	36,06	37,47	32,47	20,29	15,29	51,56	49,27

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
V02	9480	4,5	54,50	53	38,67	33,67	43,70	38,70	20,73	15,73	54,95	52,73
V02	9480	7,5	56,46	54	41,05	36,05	44,84	39,84	20,90	15,90	56,87	54,67
V02	9481	1,5	42,86	41	39,50	34,50	37,20	32,20	21,04	16,04	45,26	42,23
V02	9481	4,5	41,61	40	37,23	32,23	43,77	38,77	21,46	16,46	46,41	42,65
V02	9481	7,5	42,97	41	39,77	34,77	45,20	40,20	21,74	16,74	47,96	44,15
V02	9482	1,5	48,17	46	41,37	36,37	36,01	31,01	20,75	15,75	49,21	46,72
V02	9482	4,5	50,96	49	38,72	33,72	42,44	37,44	21,24	16,24	51,76	49,38
V02	9482	7,5	52,57	51	40,58	35,58	43,83	38,83	21,55	16,55	53,35	50,98
V02	9491	1,5	49,19	47	54,96	49,96	29,56	24,56	8,19	3,19	55,99	51,81
V02	9491	4,5	51,48	49	55,45	50,45	29,75	24,75	9,07	4,07	56,92	53,01
V02	9491	7,5	53,13	51	55,43	50,43	24,51	19,51	10,12	5,12	57,44	53,81
V02	9492	1,5	52,77	51	62,59	57,59	30,65	25,65	13,42	8,42	63,02	58,41
V02	9492	4,5	53,12	51	63,13	58,13	31,43	26,43	13,83	8,83	63,55	58,92
V02	9492	7,5	53,85	52	63,12	58,12	32,75	27,75	14,11	9,11	63,61	59,04
V02	9493	1,5	54,60	53	63,85	58,85	36,89	31,89	13,62	8,62	64,35	59,78
V02	9493	4,5	54,82	53	64,41	59,41	38,53	33,53	14,22	9,22	64,87	60,28
V02	9493	7,5	55,62	54	64,44	59,44	39,03	34,03	14,39	9,39	64,99	60,46
V02	9494	1,5	42,37	40	57,47	52,47	33,48	28,48	18,38	13,38	57,62	52,75
V02	9494	4,5	45,16	43	57,77	52,77	34,21	29,21	19,33	14,33	58,02	53,24
V02	9494	7,5	46,25	44	57,79	52,79	35,49	30,49	20,70	15,70	58,11	53,38
V03	9483	1,5	39,79	38	58,14	53,14	35,46	30,46	19,26	14,26	58,23	53,29
V03	9483	4,5	42,10	40	58,49	53,49	35,95	30,95	20,16	15,16	58,61	53,71
V03	9483	7,5	43,56	42	58,49	53,49	37,14	32,14	21,39	16,39	58,66	53,79
V03	9484	1,5	54,12	52	63,74	58,74	40,99	35,99	12,92	7,92	64,21	59,61
V03	9484	4,5	54,30	52	64,31	59,31	42,43	37,43	13,45	8,45	64,75	60,12
V03	9484	7,5	55,01	53	64,35	59,35	42,78	37,78	13,87	8,87	64,86	60,28
V03	9485	1,5	52,31	50	62,42	57,42	36,01	31,01	12,74	7,74	62,83	58,20
V03	9485	4,5	52,62	51	63,02	58,02	37,33	32,33	13,13	8,13	63,41	58,76
V03	9485	7,5	53,29	51	63,01	58,01	38,06	33,06	13,50	8,50	63,46	58,86
V03	9486	1,5	46,68	45	55,79	50,79	22,19	17,19	8,58	3,58	56,29	51,74
V03	9486	4,5	49,91	48	56,33	51,33	24,11	19,11	9,72	4,72	57,22	52,96
V03	9486	7,5	51,36	49	56,35	51,35	26,02	21,02	11,90	6,90	57,55	53,48
V03	9487	1,5	50,11	48	40,23	35,23	34,12	29,12	19,72	14,72	50,64	48,38

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
V03	9487	4,5	54,44	52	41,16	36,16	40,42	35,42	20,14	15,14	54,80	52,63
V03	9487	7,5	56,00	54	43,85	38,85	41,12	36,12	20,22	15,22	56,39	54,20
V03	9488	1,5	51,10	49	40,57	35,57	37,83	32,83	20,37	15,37	51,66	49,39
V03	9488	4,5	54,40	52	39,70	34,70	44,98	39,98	20,79	15,79	55,00	52,71
V03	9488	7,5	55,69	54	41,89	36,89	46,29	41,29	21,05	16,05	56,32	54,02
V03	9489	1,5	42,16	40	40,32	35,32	38,16	33,16	21,47	16,47	45,30	42,01
V03	9489	4,5	40,96	39	37,69	32,69	45,41	40,41	21,92	16,92	47,26	43,17
V03	9489	7,5	42,41	40	39,92	34,92	46,73	41,73	22,21	17,21	48,72	44,63
V03	9490	1,5	46,31	44	38,88	33,88	37,19	32,19	21,04	16,04	47,47	44,93
V03	9490	4,5	49,80	48	38,95	33,95	44,54	39,54	21,53	16,53	51,20	48,56
V03	9490	7,5	51,28	49	40,93	35,93	45,83	40,83	21,80	16,80	52,67	50,03
V04	9495	1,5	45,84	44	55,03	50,03	23,42	18,42	5,48	0,48	55,53	50,97
V04	9495	4,5	49,40	47	55,68	50,68	25,49	20,49	6,30	1,30	56,60	52,36
V04	9495	7,5	50,58	49	55,73	50,73	27,16	22,16	7,95	2,95	56,89	52,80
V04	9496	1,5	50,54	49	62,40	57,40	37,47	32,47	14,93	9,93	62,69	57,94
V04	9496	4,5	50,81	49	62,96	57,96	38,99	33,99	15,52	10,52	63,23	58,47
V04	9496	7,5	51,45	49	62,96	57,96	39,67	34,67	16,08	11,08	63,28	58,55
V04	9497	1,5	53,22	51	64,05	59,05	43,60	38,60	13,73	8,73	64,43	59,75
V04	9497	4,5	53,30	51	64,56	59,56	44,76	39,76	14,41	9,41	64,92	60,20
V04	9497	7,5	54,04	52	64,58	59,58	44,90	39,90	15,13	10,13	64,99	60,32
V04	9498	1,5	37,09	35	59,23	54,23	40,67	35,67	19,09	14,09	59,32	54,34
V04	9498	4,5	38,16	36	59,73	54,73	41,93	36,93	19,96	14,96	59,83	54,86
V04	9498	7,5	40,82	39	59,74	54,74	42,46	37,46	21,28	16,28	59,88	54,93
V04	9499	1,5	45,82	44	39,66	34,66	38,95	33,95	21,05	16,05	47,44	44,71
V04	9499	4,5	49,86	48	40,40	35,40	46,16	41,16	21,52	16,52	51,74	48,90
V04	9499	7,5	51,22	49	41,92	36,92	47,31	42,31	21,81	16,81	53,05	50,23
V04	9500	1,5	41,89	40	40,70	35,70	40,23	35,23	22,07	17,07	45,79	42,27
V04	9500	4,5	38,84	37	38,00	33,00	47,45	42,45	22,51	17,51	48,43	43,88
V04	9500	7,5	40,77	39	40,20	35,20	48,74	43,74	22,85	17,85	49,89	45,39
V04	9501	1,5	50,58	49	38,93	33,93	39,15	34,15	20,69	15,69	51,15	48,88
V04	9501	4,5	54,12	52	40,80	35,80	46,72	41,72	21,09	16,09	55,02	52,59
V04	9501	7,5	55,19	53	42,40	37,40	48,00	43,00	21,26	16,26	56,14	53,69
V04	9502	1,5	49,56	48	41,14	36,14	35,07	30,07	20,08	15,08	50,28	47,94

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
V04	9502	4,5	54,20	52	41,96	36,96	42,43	37,43	20,46	15,46	54,72	52,47
V04	9502	7,5	55,43	53	44,15	39,15	43,23	38,23	20,54	15,54	55,98	53,71
V05	9503	1,5	36,49	34	57,36	52,36	37,52	32,52	23,23	18,23	57,44	52,48
V05	9503	4,5	37,34	35	57,68	52,68	40,54	35,54	23,55	18,55	57,80	52,84
V05	9503	7,5	39,93	38	57,69	52,69	41,62	36,62	23,85	18,85	57,87	52,94
V05	9504	1,5	52,11	50	63,61	58,61	47,49	42,49	12,86	7,86	64,01	59,28
V05	9504	4,5	52,20	50	64,19	59,19	47,74	42,74	13,18	8,18	64,55	59,79
V05	9504	7,5	52,92	51	64,24	59,24	47,62	42,62	13,44	8,44	64,64	59,92
V05	9505	1,5	48,69	47	62,32	57,32	40,20	35,20	20,22	15,22	62,53	57,70
V05	9505	4,5	48,86	47	62,88	57,88	41,39	36,39	20,80	15,80	63,08	58,24
V05	9505	7,5	49,68	48	62,90	57,90	41,45	36,45	20,89	15,89	63,13	58,32
V05	9506	1,5	43,69	42	55,49	50,49	26,17	21,17	8,39	3,39	55,77	51,03
V05	9506	4,5	47,34	45	56,12	51,12	28,06	23,06	8,14	3,14	56,67	52,14
V05	9506	7,5	49,01	47	56,16	51,16	29,13	24,13	9,92	4,92	56,93	52,58
V05	9507	1,5	49,32	47	39,27	34,27	38,01	33,01	21,43	16,43	50,02	47,68
V05	9507	4,5	53,82	52	42,41	37,41	45,33	40,33	21,50	16,50	54,66	52,26
V05	9507	7,5	54,81	53	44,64	39,64	46,01	41,01	21,66	16,66	55,70	53,28
V05	9508	1,5	50,45	48	41,27	36,27	41,65	36,65	21,60	16,60	51,43	48,97
V05	9508	4,5	53,61	52	41,17	36,17	48,76	43,76	21,67	16,67	55,02	52,38
V05	9508	7,5	54,51	53	42,77	37,77	50,20	45,20	21,86	16,86	56,09	53,37
V05	9509	1,5	43,90	42	41,06	36,06	42,47	37,47	22,37	17,37	47,42	44,01
V05	9509	4,5	37,29	35	38,47	33,47	49,76	44,76	22,81	17,81	50,30	45,51
V05	9509	7,5	39,48	37	40,38	35,38	51,19	46,19	23,15	18,15	51,80	47,05
V05	9510	1,5	44,88	43	40,94	35,94	41,51	36,51	21,64	16,64	47,60	44,45
V05	9510	4,5	48,02	46	39,14	34,14	48,64	43,64	22,02	17,02	51,61	48,18
V05	9510	7,5	49,40	47	41,21	36,21	50,07	45,07	22,23	17,23	53,06	49,61
V06	9511	1,5	45,40	43	42,38	37,38	45,43	40,43	26,08	21,08	49,41	45,86
V06	9511	4,5	44,91	43	39,62	34,62	53,29	48,29	29,95	24,95	54,06	49,55
V06	9511	7,5	43,54	42	49,60	44,60	54,26	49,26	30,32	25,32	55,82	51,06
V06	9512	1,5	50,64	49	42,17	37,17	45,29	40,29	24,60	19,60	52,21	49,50
V06	9512	4,5	53,22	51	41,54	36,54	53,33	48,33	28,72	23,72	56,44	53,12
V06	9512	7,5	53,99	52	43,08	38,08	53,66	48,66	28,42	23,42	57,02	53,77
V06	9513	1,5	48,99	47	43,55	38,55	41,77	36,77	24,32	19,32	50,69	47,92

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
V06	9513	4,5	53,41	51	42,83	37,83	48,73	43,73	28,53	23,53	54,97	52,26
V06	9513	7,5	54,30	52	44,90	39,90	49,48	44,48	28,20	23,20	55,90	53,18
V06	9514	1,5	43,66	42	54,84	49,84	29,11	24,11	8,82	3,82	55,17	50,46
V06	9514	4,5	46,64	45	55,48	50,48	29,56	24,56	9,16	4,16	56,02	51,49
V06	9514	7,5	48,27	46	55,52	50,52	30,51	25,51	9,20	4,20	56,28	51,92
V06	9515	1,5	47,18	45	62,22	57,22	47,70	42,70	21,81	16,81	62,50	57,63
V06	9515	4,5	47,37	45	62,81	57,81	47,95	42,95	21,86	16,86	63,07	58,18
V06	9515	7,5	48,24	46	62,82	57,82	47,92	42,92	21,52	16,52	63,10	58,24
V06	9516	1,5	51,56	50	63,54	58,54	52,95	47,95	21,44	16,44	64,15	59,38
V06	9516	4,5	51,56	50	64,13	59,13	52,82	47,82	21,78	16,78	64,66	59,87
V06	9516	7,5	52,26	50	64,18	59,18	52,49	47,49	22,67	17,67	64,72	59,96
V06	9517	1,5	43,21	41	59,61	54,61	58,92	53,92	25,32	20,32	62,34	57,40
V06	9517	4,5	44,86	43	60,28	55,28	59,13	54,13	27,55	22,55	62,82	57,89
V06	9517	7,5	46,19	44	60,41	55,41	58,33	53,33	27,69	22,69	62,61	57,70
V06	9582	1,5	43,96	42	41,08	36,08	41,91	36,91	23,02	18,02	47,28	43,93
V06	9582	4,5	47,35	45	38,94	33,94	49,62	44,62	25,87	20,87	51,88	48,19
V06	9582	7,5	48,36	46	41,34	36,34	53,51	48,51	25,72	20,72	54,87	50,74
V07	9518	1,5	48,34	46	57,63	52,63	56,01	51,01	16,45	11,45	60,20	55,47
V07	9518	4,5	52,01	50	58,83	53,83	56,74	51,74	14,91	9,91	61,45	56,91
V07	9518	7,5	52,93	51	59,01	54,01	56,52	51,52	14,32	9,32	61,59	57,14
V07	9519	1,5	50,02	48	62,05	57,05	53,77	48,77	13,04	8,04	62,88	58,10
V07	9519	4,5	50,03	48	62,63	57,63	53,70	48,70	13,75	8,75	63,36	58,56
V07	9519	7,5	50,63	49	62,76	57,76	53,41	48,41	14,49	9,49	63,47	58,69
V07	9520	1,5	49,86	48	63,29	58,29	51,79	46,79	15,29	10,29	63,77	58,94
V07	9520	4,5	49,78	48	63,88	58,88	51,82	46,82	15,64	10,64	64,30	59,45
V07	9520	7,5	50,38	48	63,96	58,96	51,66	46,66	15,69	10,69	64,38	59,55
V07	9521	1,5	34,86	33	58,04	53,04	33,10	28,10	19,27	14,27	58,08	53,10
V07	9521	4,5	35,94	34	58,47	53,47	34,87	29,87	20,10	15,10	58,51	53,54
V07	9521	7,5	39,12	37	58,48	53,48	35,48	30,48	21,22	16,22	58,55	53,60
V07	9522	1,5	41,67	40	41,64	36,64	40,44	35,44	21,72	16,72	46,07	42,41
V07	9522	4,5	44,63	43	42,90	37,90	44,32	39,32	22,45	17,45	48,79	45,20
V07	9522	7,5	45,62	44	44,19	39,19	45,52	40,52	22,85	17,85	49,94	46,30
V07	9523	1,5	33,76	32	36,37	31,37	25,39	20,39	22,38	17,38	38,59	34,82

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
V07	9523	4,5	35,01	33	37,74	32,74	26,75	21,75	22,97	17,97	39,91	36,12
V07	9523	7,5	37,83	36	40,16	35,16	28,02	23,02	23,35	18,35	42,38	38,68
V07	9524	1,5	45,53	44	41,86	36,86	43,63	38,63	21,84	16,84	48,71	45,41
V07	9524	4,5	51,70	50	42,86	37,86	49,30	44,30	22,55	17,55	54,02	51,02
V07	9524	7,5	52,35	50	43,98	38,98	52,07	47,07	23,05	18,05	55,54	52,23
V07	9525	1,5	46,34	44	51,50	46,50	51,13	46,13	23,46	18,46	54,97	50,53
V07	9525	4,5	52,20	50	53,26	48,26	54,58	49,58	25,61	20,61	58,23	54,19
V07	9525	7,5	52,88	51	53,66	48,66	55,27	50,27	25,61	20,61	58,83	54,81
V08	9526	1,5	37,55	36	53,18	48,18	39,62	34,62	14,65	9,65	53,48	48,59
V08	9526	4,5	38,87	37	53,85	48,85	42,82	37,82	15,36	10,36	54,31	49,43
V08	9526	7,5	40,95	39	54,01	49,01	44,02	39,02	15,86	10,86	54,62	49,80
V08	9527	1,5	42,63	41	61,93	56,93	42,53	37,53	11,65	6,65	62,03	57,08
V08	9527	4,5	43,00	41	62,52	57,52	43,09	38,09	12,20	7,20	62,62	57,66
V08	9527	7,5	44,14	42	62,53	57,53	43,20	38,20	12,94	7,94	62,64	57,70
V08	9528	1,5	49,14	47	63,28	58,28	45,85	40,85	11,61	6,61	63,52	58,67
V08	9528	4,5	49,19	47	63,90	58,90	46,36	41,36	12,04	7,04	64,12	59,25
V08	9528	7,5	49,62	48	63,96	58,96	46,34	41,34	12,44	7,44	64,19	59,34
V08	9529	1,5	39,77	38	57,96	52,96	26,13	21,13	20,04	15,04	58,03	53,09
V08	9529	4,5	40,22	38	58,35	53,35	27,69	22,69	20,61	15,61	58,42	53,49
V08	9529	7,5	40,82	39	58,33	53,33	29,34	24,34	21,52	16,52	58,41	53,49
V08	9530	1,5	41,07	39	41,74	36,74	38,01	33,01	24,79	19,79	45,36	41,73
V08	9530	4,5	43,03	41	43,32	38,32	40,14	35,14	25,95	20,95	47,18	43,59
V08	9530	7,5	43,93	42	44,78	39,78	40,90	35,90	26,26	21,26	48,29	44,64
V08	9531	1,5	33,62	32	36,31	31,31	23,81	18,81	25,11	20,11	38,54	34,75
V08	9531	4,5	35,01	33	37,75	32,75	25,53	20,53	25,43	20,43	39,93	36,14
V08	9531	7,5	37,83	36	40,31	35,31	26,95	21,95	25,58	20,58	42,47	38,75
V08	9532	1,5	47,44	45	42,62	37,62	41,37	36,37	24,34	19,34	49,43	46,55
V08	9532	4,5	50,83	49	44,45	39,45	44,21	39,21	24,90	19,90	52,45	49,71
V08	9532	7,5	51,32	49	45,62	40,62	46,14	41,14	25,30	20,30	53,29	50,42
V08	9533	1,5	47,14	45	42,94	37,94	42,14	37,14	24,23	19,23	49,45	46,45
V08	9533	4,5	51,21	49	45,09	40,09	45,48	40,48	25,14	20,14	53,01	50,21
V08	9533	7,5	51,73	50	46,57	41,57	47,75	42,75	25,65	20,65	54,05	51,05
V09	9534	1,5	47,72	46	39,26	34,26	38,80	33,80	26,86	21,86	48,79	46,29

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
V09	9534	4,5	49,97	48	40,27	35,27	41,51	36,51	26,84	21,84	50,95	48,49
V09	9534	7,5	50,54	49	42,57	37,57	42,87	37,87	26,91	21,91	51,79	49,21
V09	9535	1,5	46,69	45	34,66	29,66	37,40	32,40	24,38	19,38	47,43	45,08
V09	9535	4,5	49,02	47	35,47	30,47	39,54	34,54	24,94	19,94	49,67	47,36
V09	9535	7,5	49,60	48	37,41	32,41	40,67	35,67	25,49	20,49	50,36	48,00
V09	9536	1,5	33,54	32	36,43	31,43	22,38	17,38	21,59	16,59	38,43	34,65
V09	9536	4,5	34,96	33	37,91	32,91	24,17	19,17	22,34	17,34	39,89	36,09
V09	9536	7,5	37,80	36	40,53	35,53	25,77	20,77	22,88	17,88	42,53	38,78
V09	9537	1,5	38,44	36	31,13	26,13	32,27	27,27	22,47	17,47	40,06	37,33
V09	9537	4,5	39,10	37	31,92	26,92	34,10	29,10	23,07	18,07	40,95	38,13
V09	9537	7,5	40,58	39	33,88	28,88	34,57	29,57	23,48	18,48	42,29	39,52
V09	9538	1,5	34,12	32	55,97	50,97	24,89	19,89	19,40	14,40	56,00	51,03
V09	9538	4,5	35,19	33	56,27	51,27	26,58	21,58	20,18	15,18	56,31	51,34
V09	9538	7,5	39,10	37	56,27	51,27	28,27	23,27	21,22	16,22	56,36	51,44
V09	9539	1,5	48,05	46	63,30	58,30	42,90	37,90	15,50	10,50	63,47	58,59
V09	9539	4,5	48,09	46	63,90	58,90	44,20	39,20	16,52	11,52	64,06	59,17
V09	9539	7,5	48,62	47	63,96	58,96	44,37	39,37	17,22	12,22	64,13	59,25
V09	9540	1,5	44,42	42	61,83	56,83	39,20	34,20	13,69	8,69	61,93	57,01
V09	9540	4,5	44,79	43	62,45	57,45	40,41	35,41	14,15	9,15	62,55	57,62
V09	9540	7,5	45,51	44	62,46	57,46	40,82	35,82	14,49	9,49	62,58	57,66
V09	9541	1,5	34,64	33	54,16	49,16	33,81	28,81	16,90	11,90	54,25	49,30
V09	9541	4,5	35,22	33	54,70	49,70	34,57	29,57	17,22	12,22	54,79	49,84
V09	9541	7,5	37,18	35	54,72	49,72	35,81	30,81	17,38	12,38	54,85	49,92
V10	9542	1,5	33,81	32	54,09	49,09	26,77	21,77	18,43	13,43	54,14	49,18
V10	9542	4,5	34,48	32	54,63	49,63	28,36	23,36	19,09	14,09	54,68	49,72
V10	9542	7,5	36,54	35	54,64	49,64	29,97	24,97	19,72	14,72	54,72	49,79
V10	9543	1,5	42,26	40	61,89	56,89	36,61	31,61	13,27	8,27	61,95	57,00
V10	9543	4,5	42,81	41	62,46	57,46	37,86	32,86	13,92	8,92	62,52	57,57
V10	9543	7,5	43,94	42	62,45	57,45	38,58	33,58	14,51	9,51	62,53	57,59
V10	9544	1,5	47,86	46	63,39	58,39	40,63	35,63	14,10	9,10	63,53	58,65
V10	9544	4,5	47,92	46	63,98	58,98	42,21	37,21	15,02	10,02	64,11	59,22
V10	9544	7,5	48,32	46	64,06	59,06	42,46	37,46	15,84	10,84	64,20	59,31
V10	9545	1,5	37,08	35	56,92	51,92	23,89	18,89	19,13	14,13	56,97	52,01

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
V10	9545	4,5	37,76	36	57,15	52,15	25,51	20,51	19,92	14,92	57,20	52,25
V10	9545	7,5	39,48	37	57,13	52,13	27,32	22,32	21,18	16,18	57,21	52,28
V10	9546	1,5	34,05	32	31,26	26,26	29,83	24,83	22,78	17,78	37,01	33,78
V10	9546	4,5	35,28	33	32,29	27,29	30,89	25,89	23,51	18,51	38,14	34,95
V10	9546	7,5	38,06	36	34,32	29,32	32,27	27,27	24,14	19,14	40,43	37,41
V10	9547	1,5	33,31	31	38,21	33,21	21,94	16,94	21,43	16,43	39,57	35,49
V10	9547	4,5	34,62	33	39,51	34,51	23,59	18,59	22,32	17,32	40,87	36,79
V10	9547	7,5	37,45	35	41,64	36,64	25,41	20,41	23,14	18,14	43,16	39,19
V10	9548	1,5	45,86	44	34,39	29,39	35,08	30,08	23,13	18,13	46,51	44,20
V10	9548	4,5	47,58	46	36,07	31,07	37,02	32,02	23,82	18,82	48,23	45,92
V10	9548	7,5	48,27	46	38,00	33,00	37,88	32,88	24,31	19,31	49,02	46,66
V10	9549	1,5	46,91	45	38,44	33,44	35,96	30,96	22,53	17,53	47,80	45,38
V10	9549	4,5	48,61	47	39,73	34,73	38,14	33,14	23,11	18,11	49,48	47,07
V10	9549	7,5	49,22	47	42,22	37,22	39,33	34,33	23,44	18,44	50,38	47,84
V11	9550	1,5	45,32	43	38,83	33,83	33,83	28,83	22,79	17,79	46,46	43,93
V11	9550	4,5	46,67	45	39,92	34,92	35,90	30,90	23,54	18,54	47,81	45,28
V11	9550	7,5	47,41	45	42,70	37,70	36,73	31,73	23,94	18,94	48,96	46,25
V11	9551	1,5	44,50	43	36,84	31,84	33,40	28,40	23,06	18,06	45,49	43,02
V11	9551	4,5	45,87	44	37,60	32,60	35,35	30,35	23,78	18,78	46,82	44,37
V11	9551	7,5	46,76	45	38,90	33,90	35,99	30,99	24,16	19,16	47,74	45,28
V11	9552	1,5	33,06	31	38,10	33,10	21,40	16,40	21,34	16,34	39,42	35,32
V11	9552	4,5	34,37	32	39,44	34,44	22,76	17,76	22,29	17,29	40,75	36,65
V11	9552	7,5	37,45	35	41,60	36,60	24,60	19,60	23,34	18,34	43,12	39,16
V11	9553	1,5	33,16	31	53,80	48,80	25,63	20,63	18,59	13,59	53,85	48,88
V11	9553	4,5	33,64	32	54,35	49,35	27,15	22,15	19,22	14,22	54,40	49,43
V11	9553	7,5	35,73	34	54,37	49,37	28,93	23,93	19,72	14,72	54,44	49,50
V11	9554	1,5	41,89	40	61,99	56,99	36,22	31,22	13,22	8,22	62,04	57,09
V11	9554	4,5	42,44	40	62,54	57,54	37,64	32,64	14,36	9,36	62,60	57,64
V11	9554	7,5	43,55	42	62,55	57,55	38,40	33,40	15,92	10,92	62,62	57,67
V11	9555	1,5	47,10	45	63,37	58,37	38,48	33,48	14,66	9,66	63,49	58,58
V11	9555	4,5	47,22	45	63,95	58,95	40,17	35,17	15,64	10,64	64,06	59,15
V11	9555	7,5	47,75	46	64,03	59,03	40,51	35,51	16,46	11,46	64,15	59,25
V11	9556	1,5	34,39	32	57,72	52,72	23,09	18,09	18,63	13,63	57,74	52,76

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
V11	9556	4,5	35,71	34	57,98	52,98	24,47	19,47	19,45	14,45	58,01	53,03
V11	9556	7,5	38,20	36	57,98	52,98	26,46	21,46	20,88	15,88	58,03	53,07
V11	9557	1,5	33,62	32	35,39	30,39	25,08	20,08	22,90	17,90	37,98	34,33
V11	9557	4,5	34,50	33	36,53	31,53	26,40	21,40	23,71	18,71	39,02	35,33
V11	9557	7,5	37,25	35	37,94	32,94	28,03	23,03	24,32	19,32	40,95	37,48
V12	9558	1,5	33,34	31	53,35	48,35	24,92	19,92	19,57	14,57	53,40	48,44
V12	9558	4,5	33,97	32	53,94	48,94	26,19	21,19	20,16	15,16	53,99	49,04
V12	9558	7,5	36,16	34	53,95	48,95	27,95	22,95	20,24	15,24	54,03	49,10
V12	9559	1,5	40,81	39	62,00	57,00	33,33	28,33	12,20	7,20	62,04	57,07
V12	9559	4,5	41,34	39	62,54	57,54	34,39	29,39	13,15	8,15	62,58	57,61
V12	9559	7,5	42,10	40	62,56	57,56	35,38	30,38	14,63	9,63	62,61	57,65
V12	9560	1,5	46,22	44	63,39	58,39	36,93	31,93	14,73	9,73	63,48	58,56
V12	9560	4,5	46,60	45	63,96	58,96	38,32	33,32	15,61	10,61	64,05	59,13
V12	9560	7,5	46,91	45	64,05	59,05	39,03	34,03	16,89	11,89	64,15	59,23
V12	9561	1,5	33,37	31	56,32	51,32	22,16	17,16	19,29	14,29	56,34	51,37
V12	9561	4,5	34,34	32	56,53	51,53	23,30	18,30	20,08	15,08	56,56	51,59
V12	9561	7,5	36,41	34	56,57	51,57	25,24	20,24	21,23	16,23	56,62	51,66
V12	9562	1,5	33,24	31	35,40	30,40	24,76	19,76	22,86	17,86	37,83	34,12
V12	9562	4,5	34,13	32	36,73	31,73	25,96	20,96	23,62	18,62	38,99	35,21
V12	9562	7,5	36,71	35	38,12	33,12	27,58	22,58	24,30	19,30	40,80	37,22
V12	9563	1,5	32,29	30	36,74	31,74	20,90	15,90	21,49	16,49	38,25	34,22
V12	9563	4,5	33,30	31	38,30	33,30	22,06	17,06	22,44	17,44	39,65	35,55
V12	9563	7,5	36,48	34	41,82	36,82	23,85	18,85	23,55	18,55	43,04	38,90
V12	9564	1,5	41,92	40	36,50	31,50	32,09	27,09	23,12	18,12	43,39	40,72
V12	9564	4,5	43,26	41	38,00	33,00	33,71	28,71	23,90	18,90	44,78	42,09
V12	9564	7,5	44,59	43	39,14	34,14	34,59	29,59	24,54	19,54	46,04	43,37
V12	9565	1,5	44,45	42	39,88	34,88	33,26	28,26	22,84	17,84	46,01	43,30
V12	9565	4,5	45,30	43	40,93	35,93	34,97	29,97	23,64	18,64	46,96	44,21
V12	9565	7,5	46,14	44	43,05	38,05	36,11	31,11	24,21	19,21	48,17	45,28
V13	9566	1,5	33,67	32	52,43	47,43	24,40	19,40	20,12	15,12	52,50	47,55
V13	9566	4,5	34,85	33	53,02	48,02	25,45	20,45	20,49	15,49	53,10	48,16
V13	9566	7,5	37,44	35	53,02	48,02	27,31	22,31	20,18	15,18	53,15	48,27
V13	9567	1,5	41,88	40	38,57	33,57	30,72	25,72	23,44	18,44	43,80	40,95

Geluidsbelastingen in tabelvorm


Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
V13	9567	4,5	43,04	41	40,07	35,07	32,36	27,36	24,13	19,13	45,09	42,19
V13	9567	7,5	44,36	42	42,42	37,42	33,53	28,53	24,43	19,43	46,75	43,72
V13	9568	1,5	40,76	39	34,89	29,89	30,28	25,28	28,39	23,39	42,24	39,56
V13	9568	4,5	41,97	40	38,30	33,30	31,50	26,50	28,72	23,72	43,92	41,06
V13	9568	7,5	43,50	42	43,71	38,71	32,59	27,59	28,87	23,87	46,85	43,50
V13	9569	1,5	31,71	30	36,81	31,81	20,00	15,00	26,21	21,21	38,32	34,18
V13	9569	4,5	32,59	31	39,83	34,83	20,90	15,90	26,61	21,61	40,80	36,40
V13	9569	7,5	35,22	33	45,39	40,39	21,89	16,89	27,00	22,00	45,86	41,22
V13	9570	1,5	32,82	31	34,09	29,09	24,21	19,21	24,48	19,48	37,01	33,41
V13	9570	4,5	33,54	32	38,45	33,45	25,24	20,24	25,15	20,15	39,96	35,85
V13	9570	7,5	36,28	34	45,14	40,14	26,77	21,77	25,61	20,61	45,77	41,23
V13	9571	1,5	32,80	31	54,04	49,04	20,79	15,79	19,80	14,80	54,08	49,11
V13	9571	4,5	33,52	32	54,38	49,38	21,03	16,03	20,55	15,55	54,42	49,45
V13	9571	7,5	35,78	34	54,50	49,50	23,11	18,11	21,80	16,80	54,56	49,62
V13	9572	1,5	47,00	45	63,53	58,53	36,44	31,44	15,10	10,10	63,63	58,73
V13	9572	4,5	47,03	45	64,07	59,07	37,30	32,30	16,30	11,30	64,16	59,25
V13	9572	7,5	47,26	45	64,15	59,15	38,24	33,24	17,87	12,87	64,25	59,33
V13	9573	1,5	39,11	37	61,88	56,88	29,87	24,87	11,83	6,83	61,91	56,93
V13	9573	4,5	40,04	38	62,48	57,48	30,22	25,22	12,31	7,31	62,51	57,53
V13	9573	7,5	41,65	40	62,49	57,49	31,43	26,43	12,80	7,80	62,53	57,56
V14	9574	1,5	32,31	30	54,05	49,05	23,66	18,66	20,35	15,35	54,08	49,11
V14	9574	4,5	32,63	31	54,52	49,52	24,61	19,61	20,85	15,85	54,55	49,58
V14	9574	7,5	34,25	32	54,49	49,49	26,61	21,61	21,22	16,22	54,54	49,58
V14	9575	1,5	38,95	37	62,21	57,21	29,13	24,13	11,88	6,88	62,23	57,25
V14	9575	4,5	39,66	38	62,74	57,74	29,25	24,25	12,82	7,82	62,76	57,78
V14	9575	7,5	40,77	39	62,74	57,74	30,32	25,32	13,96	8,96	62,77	57,80
V14	9576	1,5	45,31	43	63,71	58,71	34,72	29,72	14,89	9,89	63,78	58,84
V14	9576	4,5	45,46	43	64,24	59,24	35,30	30,30	15,46	10,46	64,30	59,36
V14	9576	7,5	45,76	44	64,29	59,29	36,45	31,45	16,35	11,35	64,36	59,42
V14	9577	1,5	39,70	38	60,43	55,43	20,13	15,13	19,62	14,62	60,47	55,50
V14	9577	4,5	41,88	40	60,95	55,95	23,90	18,90	19,97	14,97	61,00	56,06
V14	9577	7,5	43,28	41	61,09	56,09	26,67	21,67	21,18	16,18	61,16	56,23
V14	9578	1,5	34,69	33	40,76	35,76	24,42	19,42	22,26	17,26	41,85	37,61

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Ringbaan Zuid		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Oude Goirlese Weg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Gen. Smutslaan		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Tafelbergstraat		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
V14	9578	4,5	36,80	35	43,74	38,74	24,59	19,59	23,10	18,10	44,61	40,28
V14	9578	7,5	38,92	37	47,59	42,59	25,93	20,93	24,05	19,05	48,19	43,67
V14	9579	1,5	34,28	32	44,56	39,56	19,74	14,74	18,94	13,94	44,97	40,33
V14	9579	4,5	36,67	35	49,70	44,70	21,20	16,20	19,93	14,93	49,92	45,12
V14	9579	7,5	38,70	37	53,77	48,77	22,95	17,95	21,66	16,66	53,91	49,04
V14	9580	1,5	39,31	37	42,90	37,90	28,54	23,54	26,81	21,81	44,66	40,77
V14	9580	4,5	40,58	39	45,80	40,80	29,56	24,56	27,67	22,67	47,07	42,95
V14	9580	7,5	42,42	40	49,82	44,82	30,77	25,77	27,98	22,98	50,62	46,23
V14	9581	1,5	42,27	40	40,52	35,52	31,16	26,16	24,58	19,58	44,73	41,68
V14	9581	4,5	43,09	41	43,38	38,38	32,27	27,27	25,40	20,40	46,45	43,09
V14	9581	7,5	44,25	42	48,00	43,00	33,58	28,58	25,79	20,79	49,65	45,75

BIJLAGE G

OVERZICHTEN VAN CUMULATIEVE GELUIDSBELASTINGEN

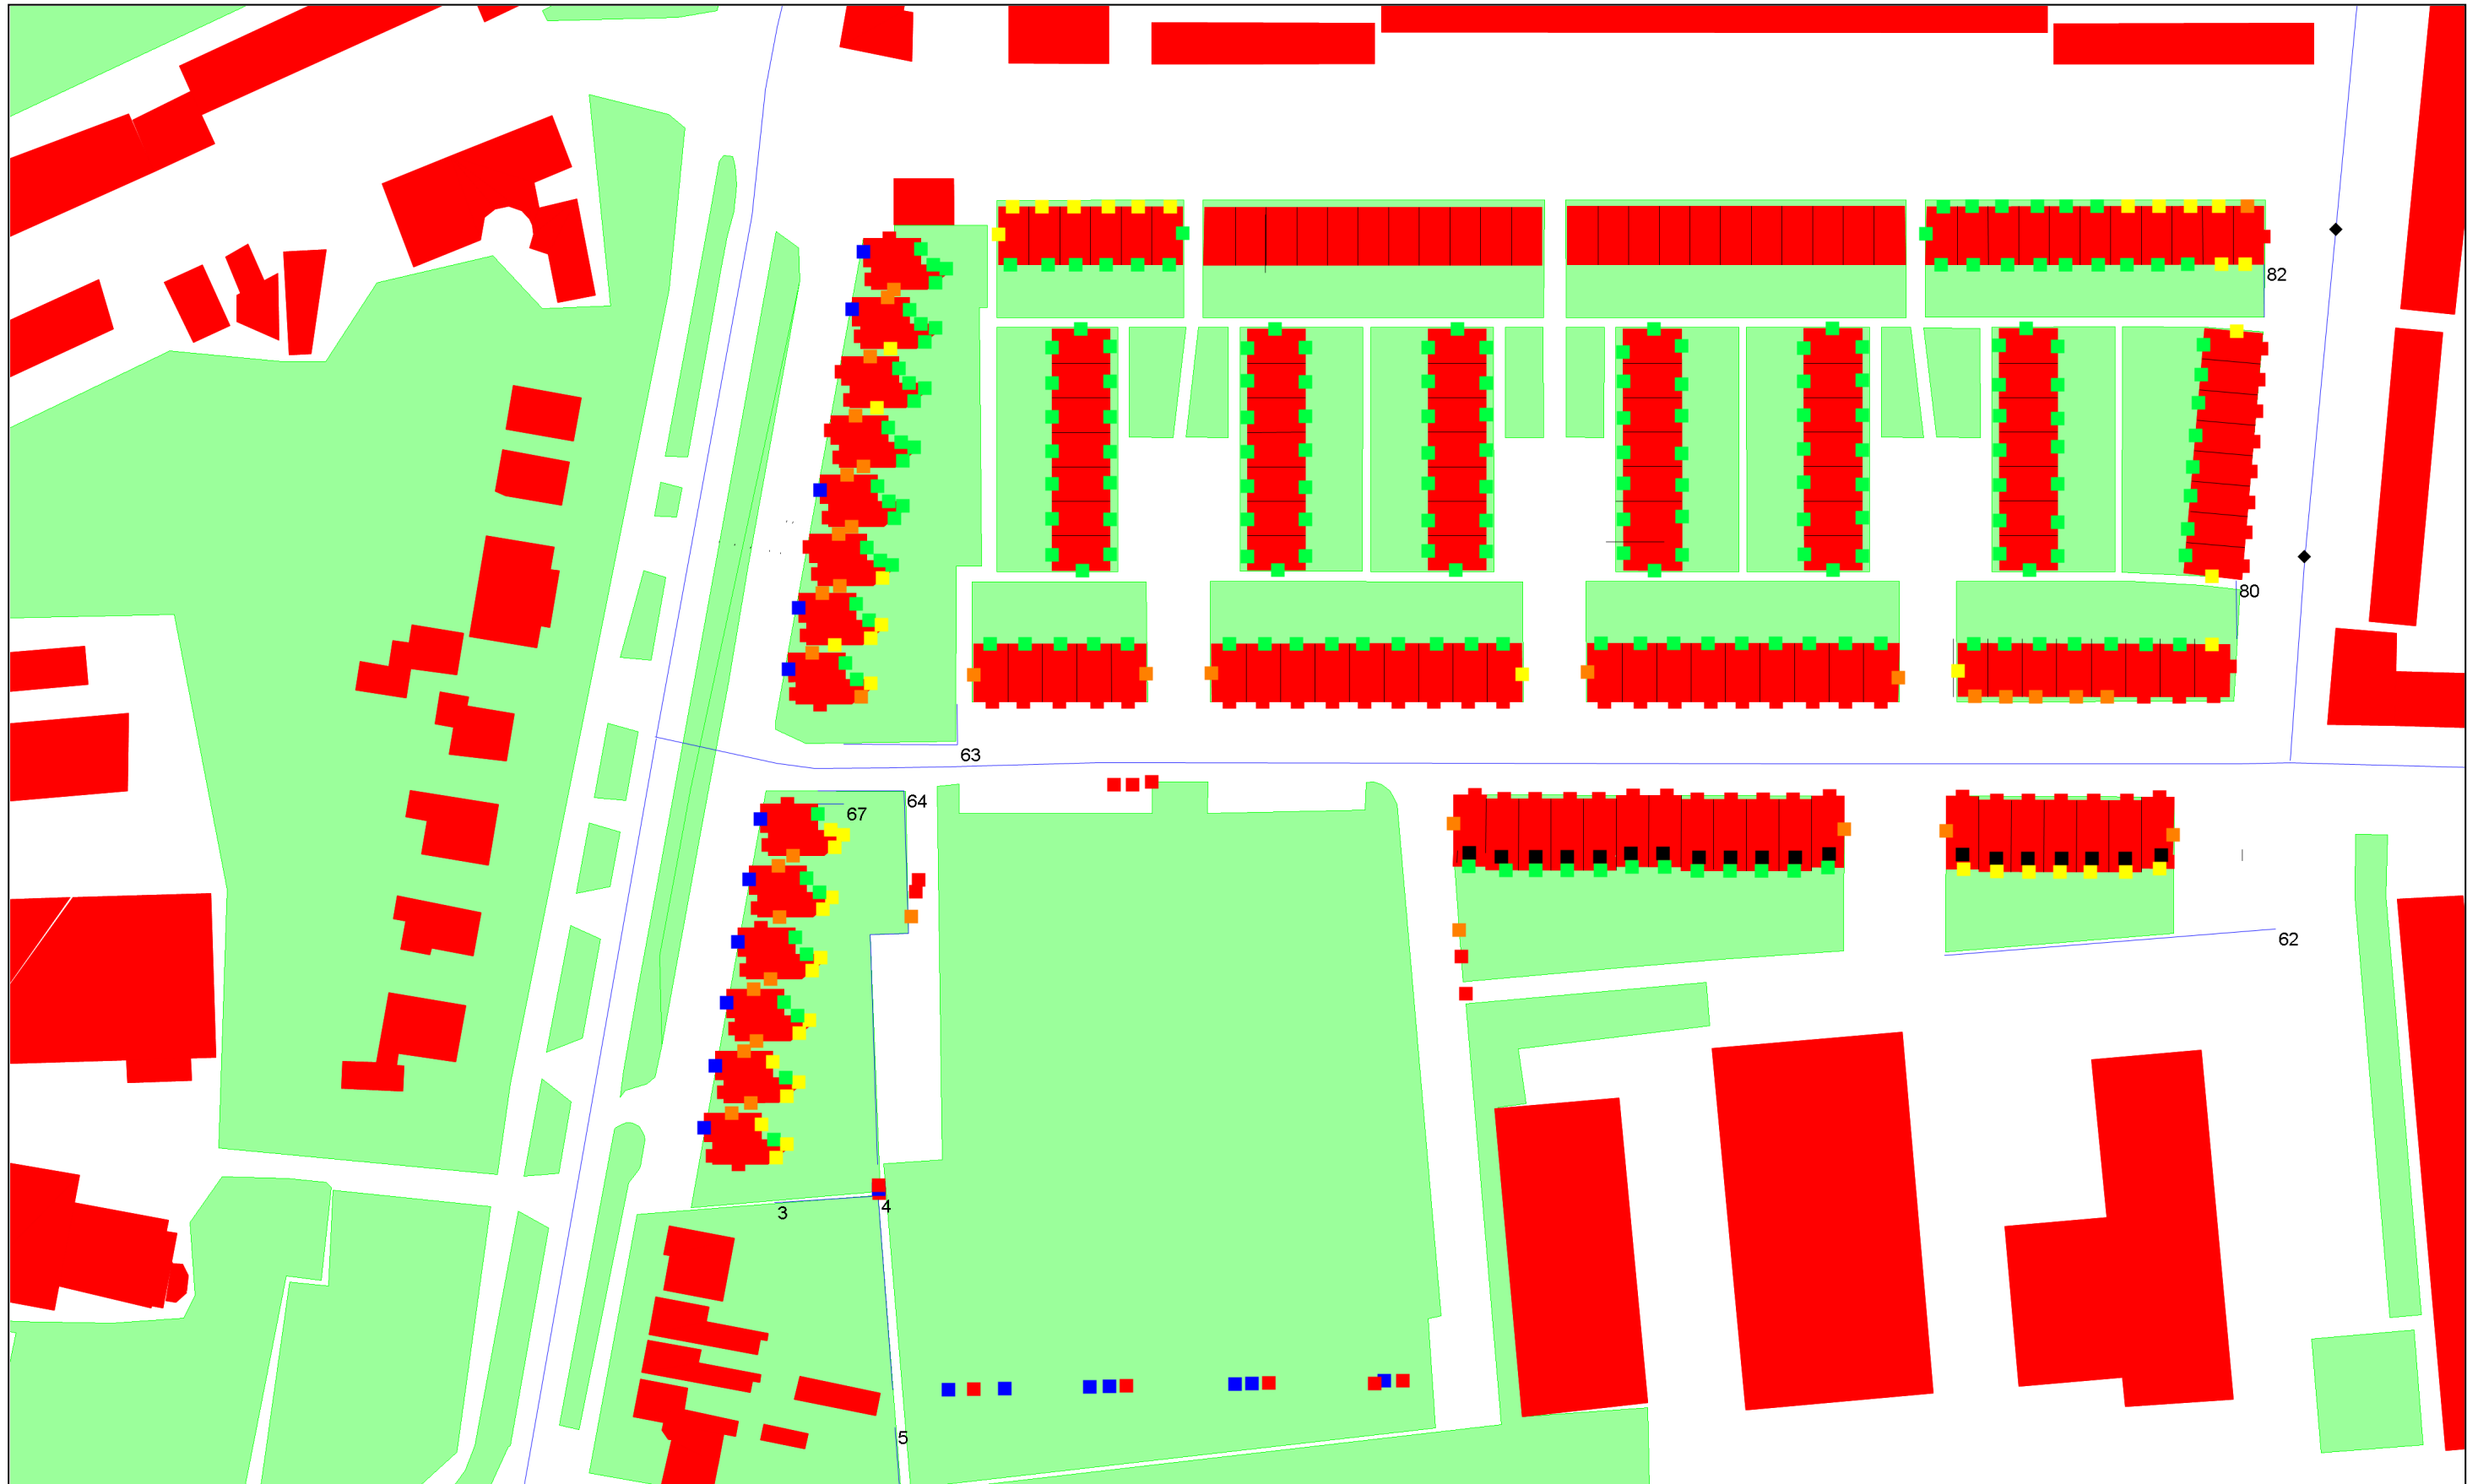

onbekend
 >= .1
 >= 48.5
 >= 53.5
 >= 58.5
 >= 63.5


bodemabsorptie
 gebouw
 bebouwing
 rijlijn
 hulplijn
 scherp scherm
 optrektoeslag

+ waarneempunt gevel
 + waarneempunt vrij

project HaVeP-terrein
 opdrachtgever



omschrijving
 Cumulatieve geluidsbelastingen in dB,
 incl. aftrek ex artikel 110g Wgh
 Op de begane grond

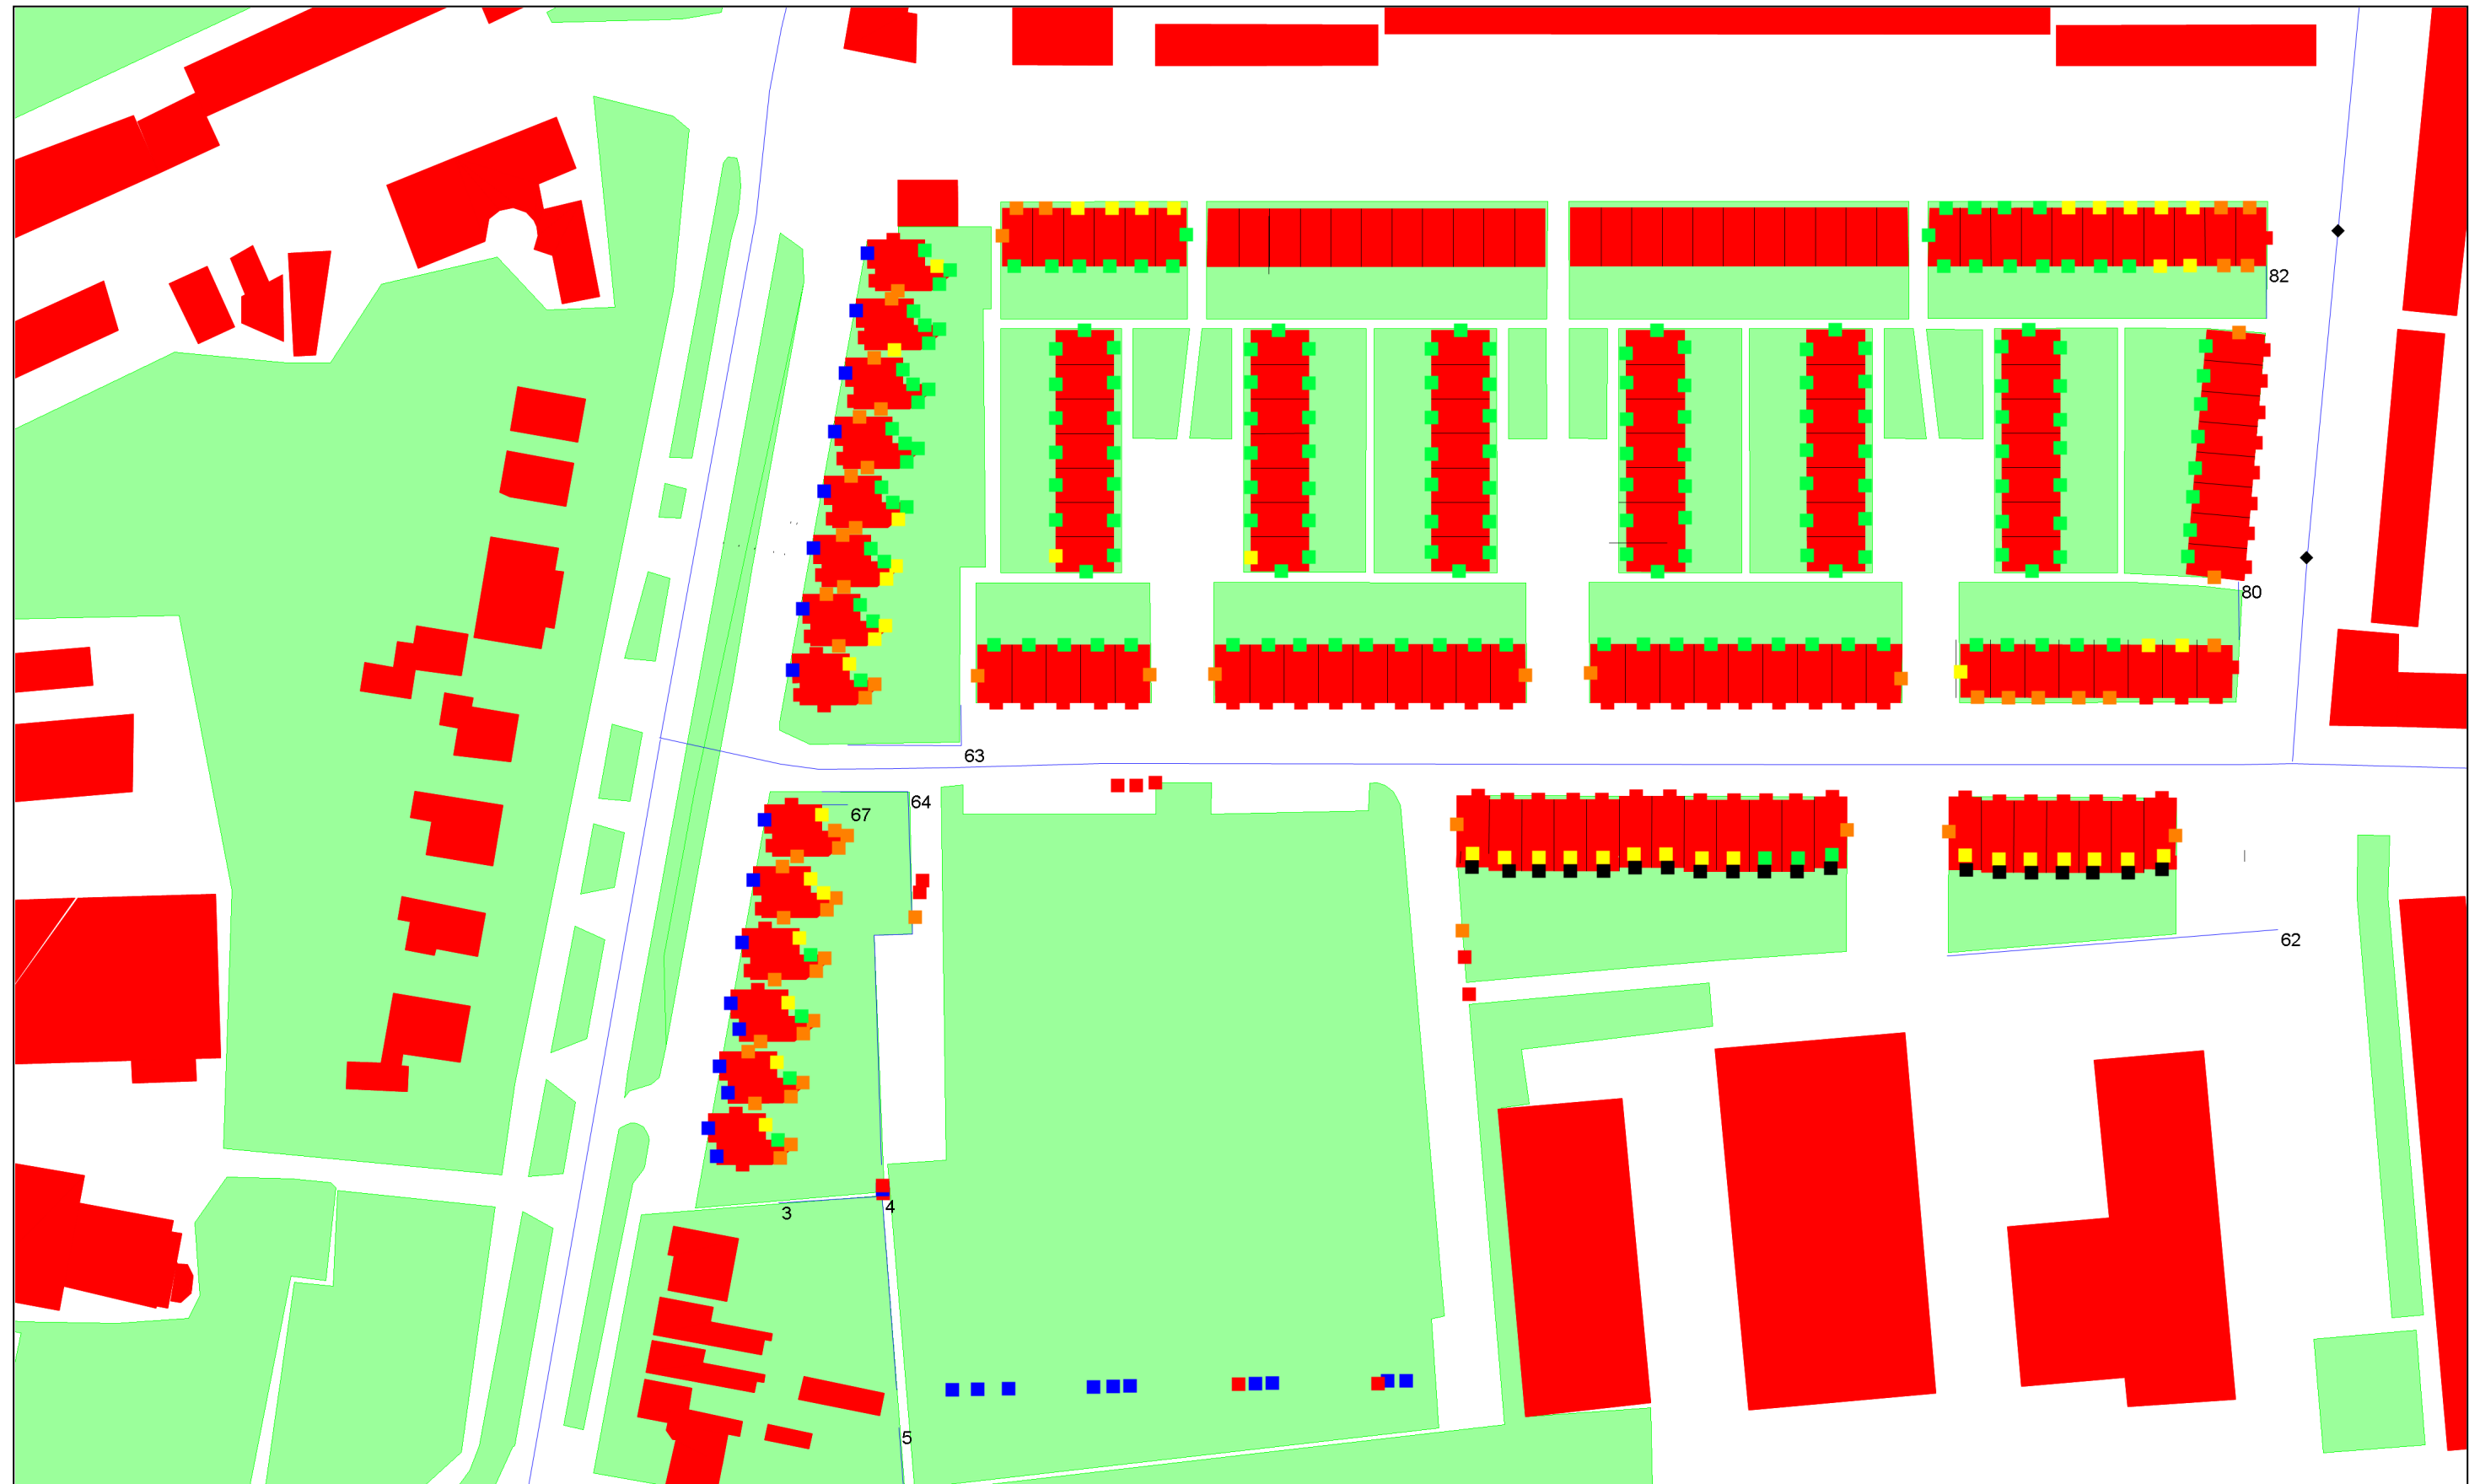

onbekend
 >= .1
 >= 48.5
 >= 53.5
 >= 58.5
 >= 63.5


bodemabsorptie
 gebouw
 bebouwing
 rijlijn
 hulplijn
 scherp scherm
 optrektoeslag

+ waarneempunt gevel
 + waarneempunt vrij

project
 opdrachtgever



HaVeP-terrein
 omschrijving
 Cumulatieve geluidsbelastingen in dB,
 incl. aftrek ex artikel 110g Wgh
 Op de eerste verdieping

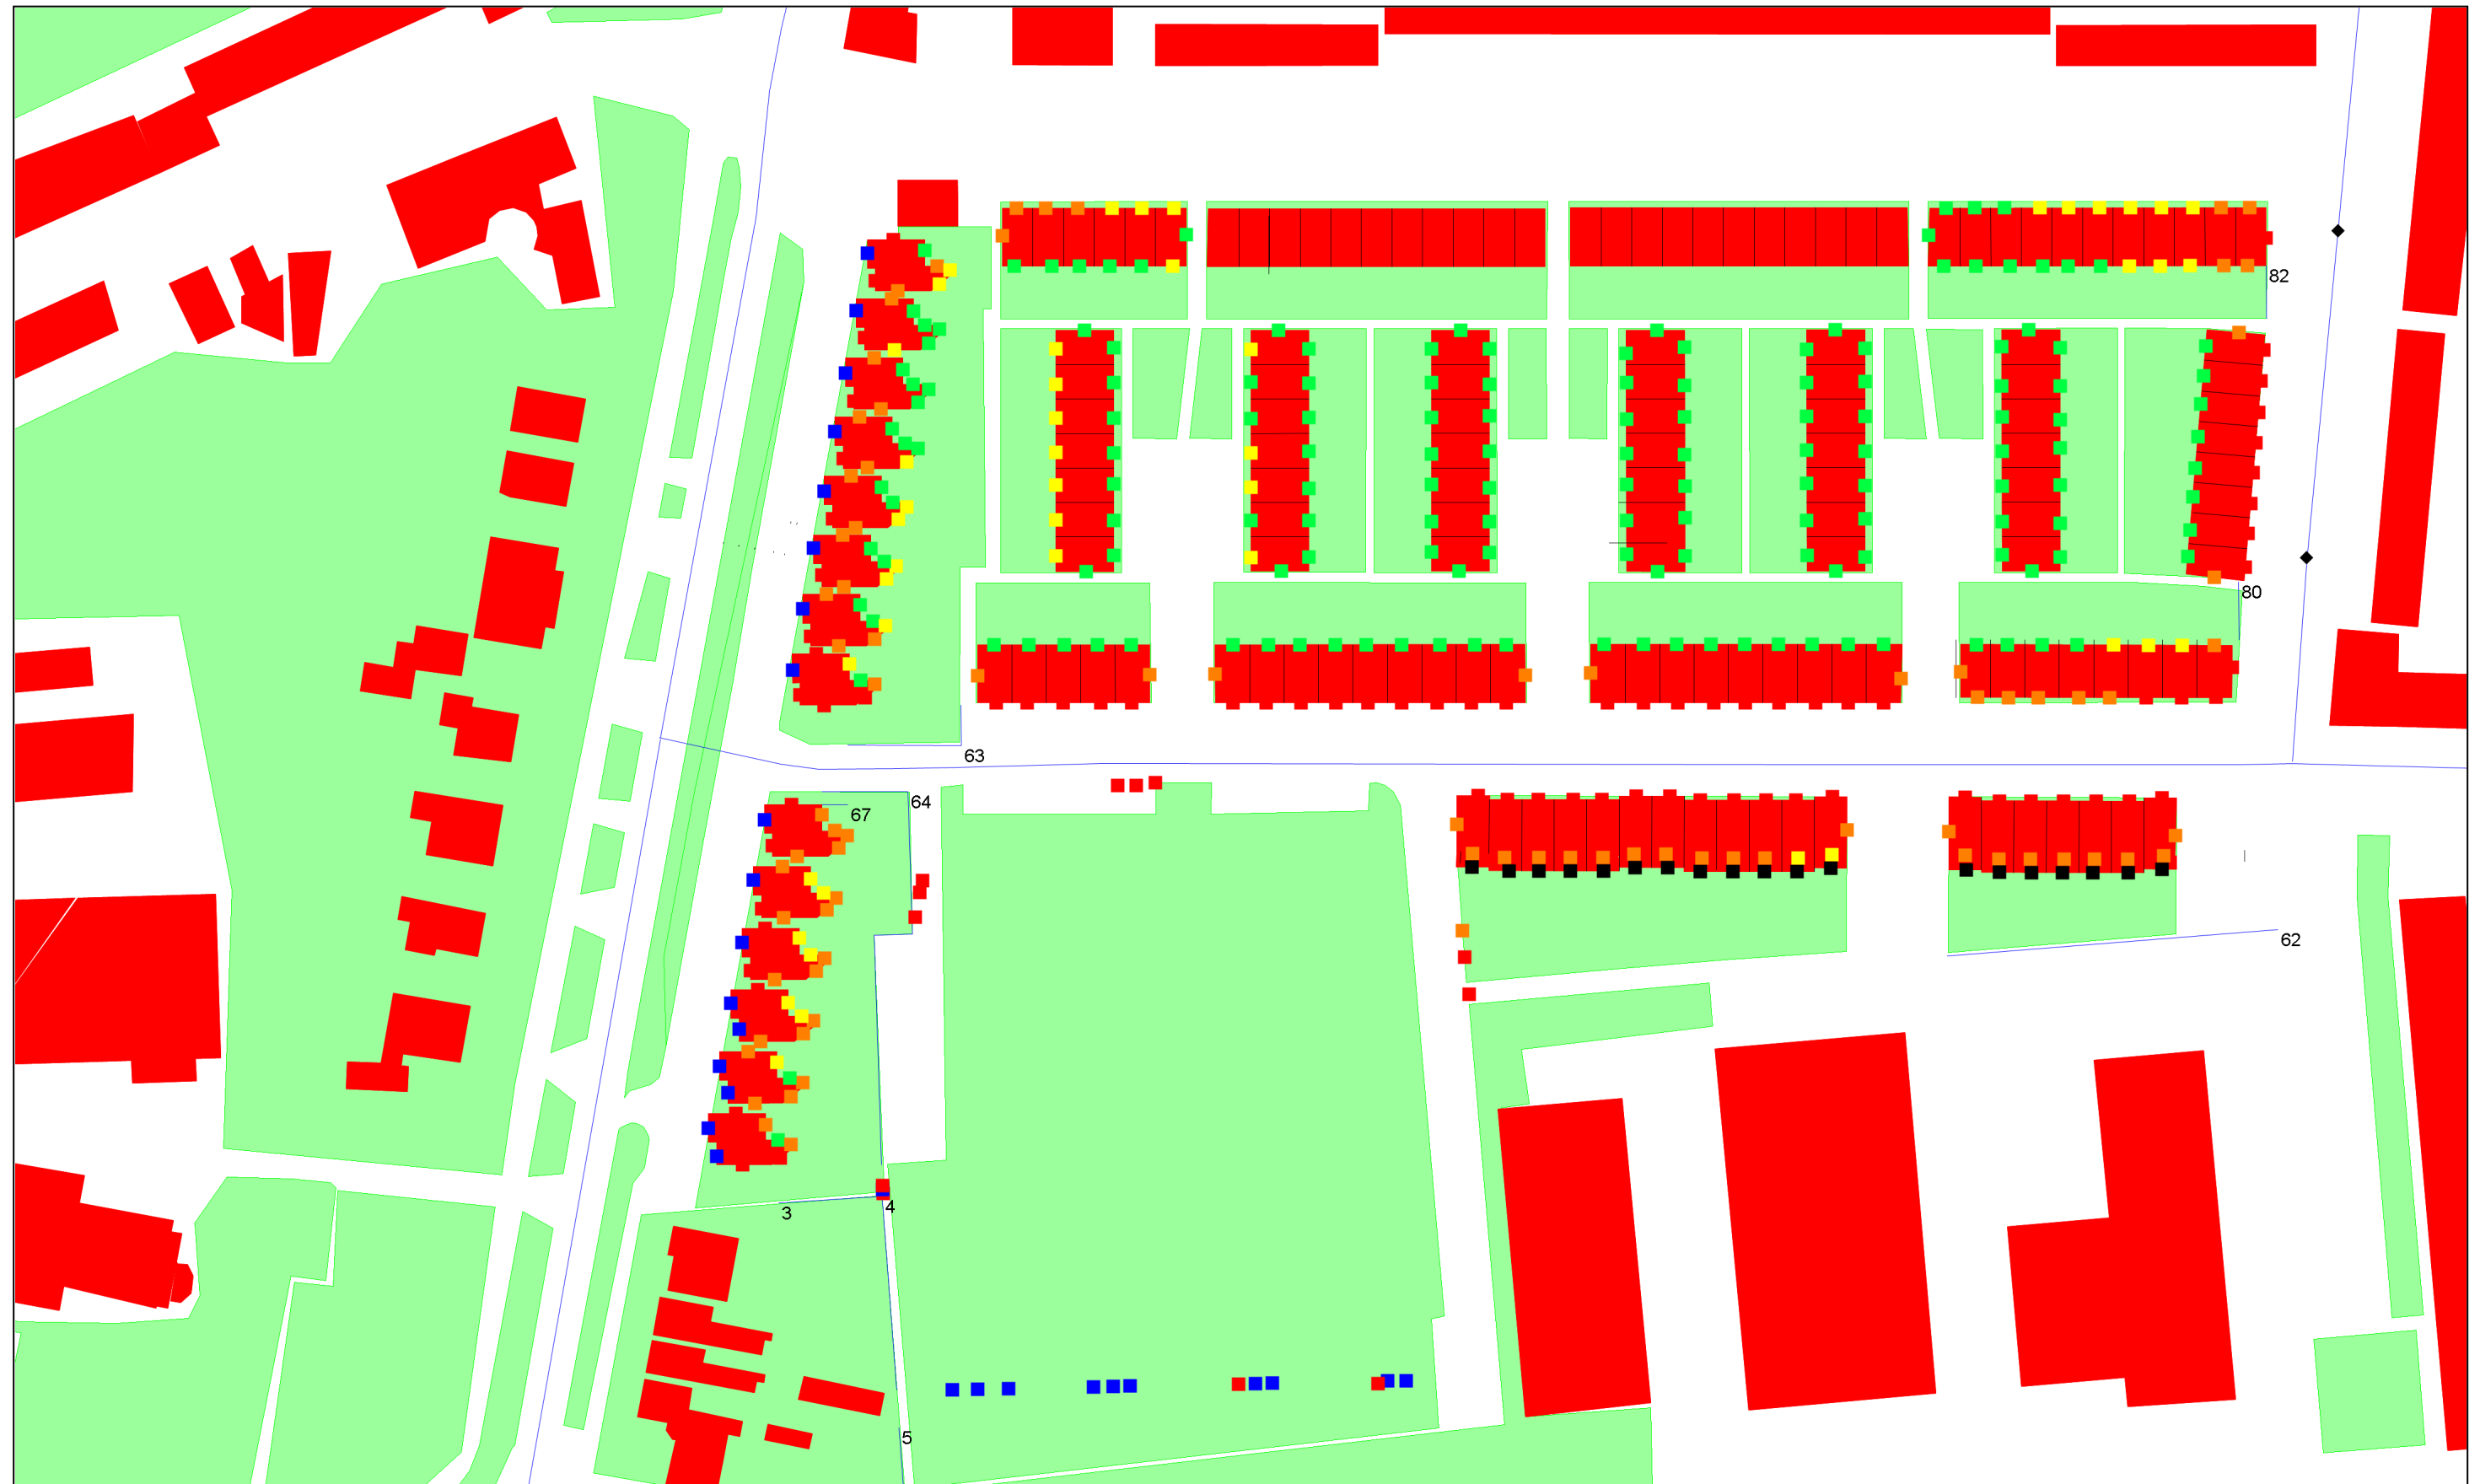

onbekend
 >= .1
 >= 48.5
 >= 53.5
 >= 58.5
 >= 63.5

bodemabsorptie
 gebouw
 bebouwing
 rijlijn
 hulplijn
 scherp scherm
 optrektoeslag

+ waarneempunt gevel
 + waarneempunt vrij

project
 opdrachtgever



HaVeP-terrein
 omschrijving
 Cumulatieve geluidsbelastingen in dB,
 incl. aftrek ex artikel 110g Wgh
 Op de tweede verdieping

BIJLAGE H

OVERZICHT AAN TE VRAGEN HOGERE WAARDEN

datum: 18 maart 2011

Projectnummer: 60342.03




Aan te vragen hogere waarden

Woningnr.	aantal woningen	Aan te vragen hogere waarde ten gevolge van het wegverkeer op	
		Ringbaan Zuid	Oude Goirlese Weg
A01 t/m A05	5	52	-
A06 t/m A14	9	52	-
A24 t/m A31	8	51	-
B08 t/m B13	6	-	52
HB	191	63	54
TW	25	53	
V01 t/m V06	6	56	60
V07 t/m V14	8	51	59

BIJLAGE I

OVERZICHTSTEKENING 5: GRAFISCHE WEERGAVE VAN HET MODEL HAVEP-TERREIN

- Legenda:
- gebouw
 - bodemabsorptie
 - gekultscherm
 - rijlijn
 - obstakeloeslag
 - x waarmeerpunt

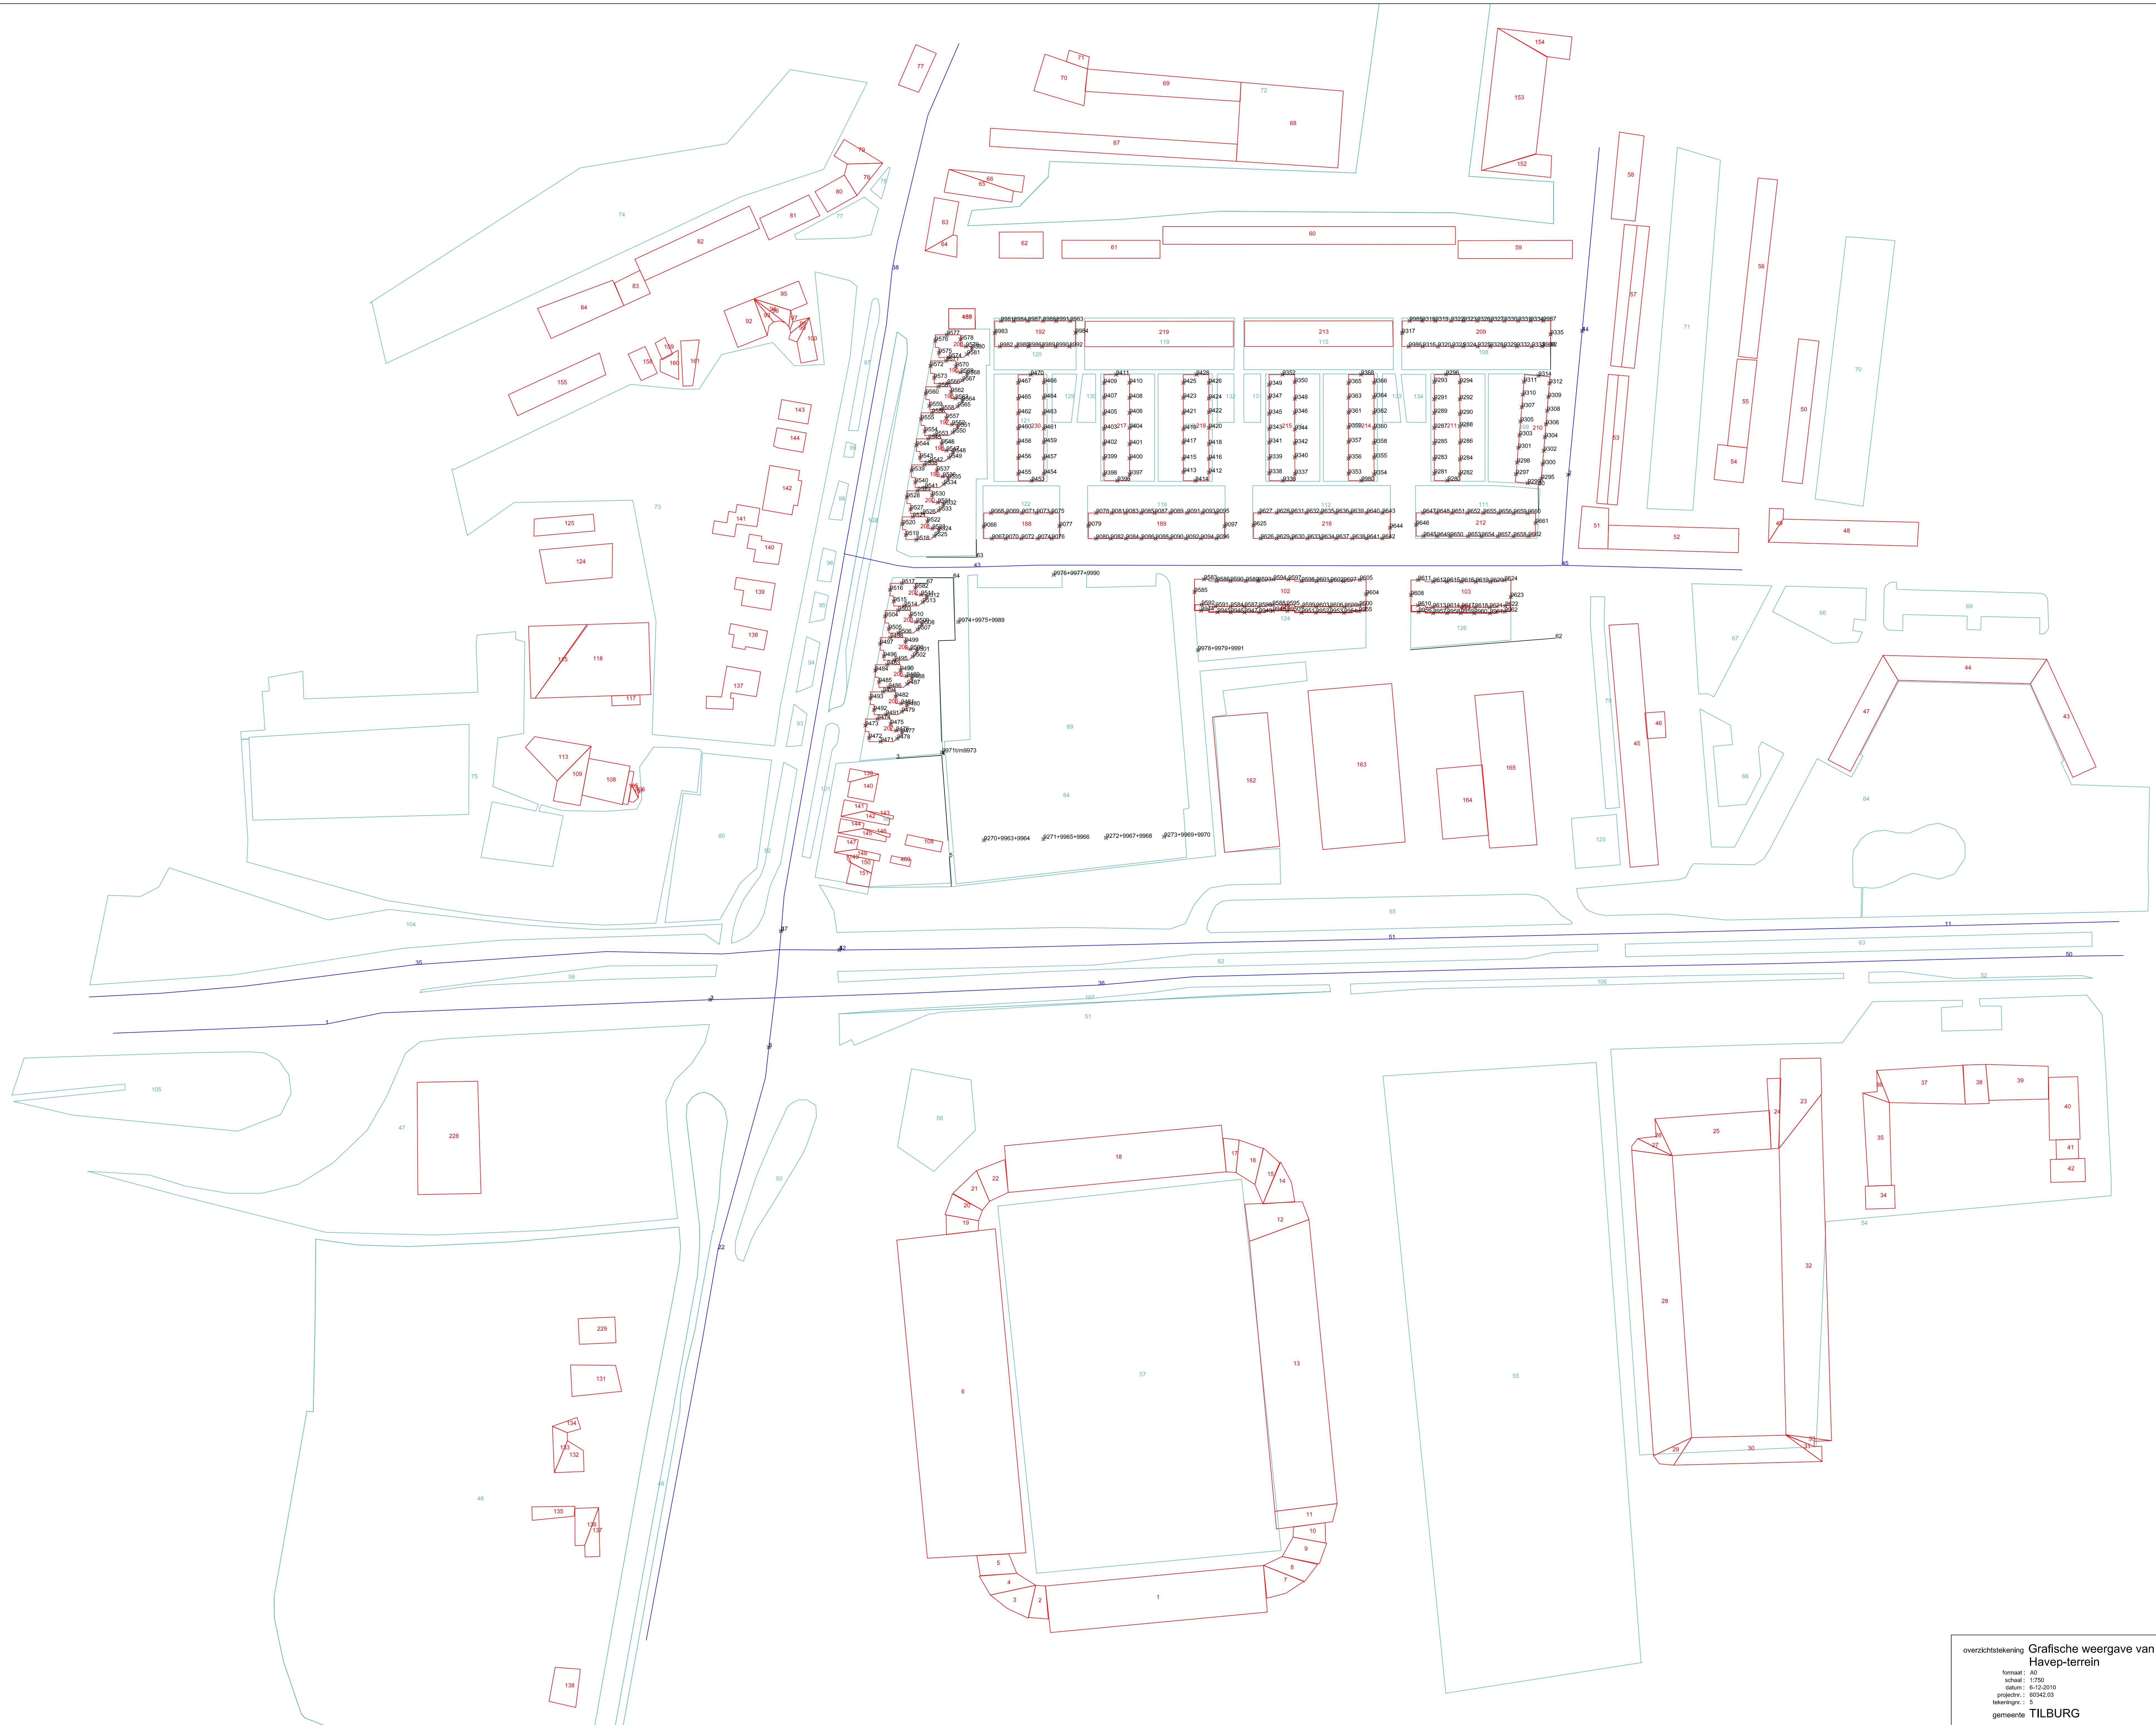

BIJLAGE J

RAPPORTAGE VAN HET MODEL HAVEP-TERREIN

Projectgegevens

projectnaam: HaVeP-terrein
opdrachtgever:
adviseur: SAB arnhem (burg)
databaseversie: 810
situatie: HaVep 2010-11
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 14.04 09.09.2010
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 03-12-2010
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 17:04
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2

Gebouwen

nr adres	z,gem	m,gem	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			1	2	3	4	vl/rl	il		
1	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
18	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23	16.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
25	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
27	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
28	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
29	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
30	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
31	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
32	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
33	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34	7.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
35	7.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
36	7.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
37	7.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
38	7.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
39	7.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
40	7.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
41	7.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
42	7.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
43	15.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
44	15.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
45	33.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
46	33.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
47	15.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

nr adres	z,gem	m,gem	reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk
			1	2	3	4	vl/rl	il		
48	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
49	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
50	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
51	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
52	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
53	4.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
54	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
55	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
56	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
57	7.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
58	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
59	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
60	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
61	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
62	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
63	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
64	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
65	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
66	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
67	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
68	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
69	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
70	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
71	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
77	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
78	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
79	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
80	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
81	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
82	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
83	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
84	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
92	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
93	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
94	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
95	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
96	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
97	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
98	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
99	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
100	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
105	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
106	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
107	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
108	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
109	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
113	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
115	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
117	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
118	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

nr adres	z,gem	m,gem	reflectie gevel gekoppeld					soort geb.	kenmerk	
			1	2	3	4 vl/rl	il			
124	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
125	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
131	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
132	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
133	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
134	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
135	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
136	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
137	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
138	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
139	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
140	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
141	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
142	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
143	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
144	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
145	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
146	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
147	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
148	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
149	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
150	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
151	8.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
152	0.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
153	0.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
154	0.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
155	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
158	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
159	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
160	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
161	10.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
162	7.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
163	7.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
164	6.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
165	6.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
185	4.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
459	3.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
460	4.0	0.0	80	80	80	80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
102	11.0	0.0	136.2		80	
103	11.0	0.0	82.7		80	
108	6.0	0.0	20.4		80	
137	10.0	0.0	58.8		80	
138	8.0	0.0	36.0		80	
139	8.0	0.0	33.2		80	
140	8.0	0.0	34.9		80	
141	8.0	0.0	45.2		80	
142	8.0	0.0	52.9		80	
143	8.0	0.0	28.4		80	
144	8.0	0.0	24.3		80	
188	11.0	0.0	63.1		80	
189	11.0	0.0	106.3		80	
192	11.0	0.0	66.7		80	
195	11.0	0.0	36.1		80	
196	11.0	0.0	36.1		80	
197	11.0	0.0	36.1		80	
198	11.0	0.0	36.1		80	
199	11.0	0.0	36.4		80	
200	11.0	0.0	36.1		80	
201	11.0	0.0	31.5		80	
202	11.0	0.0	36.1		80	
203	11.0	0.0	36.1		80	
204	11.0	0.0	36.1		80	
205	11.0	0.0	36.2		80	
206	11.0	0.0	39.1		80	
207	11.0	0.0	36.1		80	
208	11.0	0.0	36.1		80	
209	11.0	0.0	71.3		80	
210	11.0	0.0	56.9		80	
211	11.0	0.0	56.0		80	
212	11.0	0.0	58.9		80	
213	11.0	0.0	114.9		80	
214	11.0	0.0	56.0		80	
215	11.0	0.0	56.2		80	
216	11.0	0.0	66.8		80	
217	11.0	0.0	56.0		80	
218	11.0	0.0	56.0		80	
219	11.0	0.0	114.9		80	
221	3.0	0.0	74.7		80	
222	3.0	0.0	109.7		80	
225	4.5	0.0	81.6		80	
227	4.6	0.0	135.0		80	
228	6.0	0.0	84.2		80	
229	10.0	0.0	31.4		80	
230	11.0	0.0	56.0		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen				gekoppeld		
					links	rechts					il	kenmerk	
3	4.0	0.0	16.2	scherp	80	80							<input type="checkbox"/>
4	2.0	0.0	30.4	scherp	80	80							<input type="checkbox"/>
5	2.0	0.0	10.5	scherp	80	80							<input type="checkbox"/>
62	1.8	0.0	52.0	scherp	80	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		<input type="checkbox"/>
63	2.0	0.0	24.2	scherp	80	80							<input type="checkbox"/>
64	2.0	0.0	77.8	scherp	80	80							<input type="checkbox"/>
67	6.0	0.0	4.0	scherp	80	80							<input type="checkbox"/>
80	2.0	0.0	9.1	scherp	80	80							<input type="checkbox"/>
82	2.0	0.0	8.3	scherp	80	80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		<input type="checkbox"/>

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)											
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht									
8983	0.0	0.0		gevel			B08	VL	totaal (0)	1	1.5	51.08	50.74	46.66	46.35	50.25	48.31	40.74												
									totaal (0)	1	4.5	53.75	53.37	48.99	48.62	52.94	51.01	43.37												
									totaal (0)	1	7.5	56.99	56.60	52.13	51.75	56.18	54.25	46.60												
									Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	42.49	42.57	40.49	40.57	41.51	39.45	32.57												
									Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.08	41.17	39.08	39.17	40.08	38.05	31.17												
									Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.86	41.95	39.86	39.95	40.85	38.83	31.95												
									Oude Goirlese Weg (1	1.5	50.40	50.00	45.40	45.00	49.59	47.68	40.00												
									Oude Goirlese Weg (1	4.5	53.49	53.09	48.49	48.09	52.68	50.77	43.09												
									Oude Goirlese Weg (1	7.5	56.84	56.43	51.84	51.43	56.03	54.11	46.43												
									Generaal Smutslaan (1	1.5	28.42	28.20	23.42	23.20	28.20	25.14	17.60												
									Generaal Smutslaan (1	4.5	30.22	30.01	25.22	25.01	30.01	26.94	19.40												
									Generaal Smutslaan (1	7.5	32.04	31.83	27.04	26.83	31.83	28.76	21.22												
									Tafelbergstraat (4)	1	1.5	13.27	12.86	8.27	7.86	12.86	9.98	2.79												
									Tafelbergstraat (4)	1	4.5	13.24	12.84	8.24	7.84	12.84	9.95	2.74												
									Tafelbergstraat (4)	1	7.5	13.89	13.49	8.89	8.49	13.49	10.60	3.39												
									8984	0.0	0.0		gevel			B09	VL	totaal (0)	1	1.5	51.68	51.29	46.83	46.45	50.87	48.94	41.29			
																		totaal (0)	1	4.5	53.51	53.12	48.64	48.26	52.70	50.77	43.12			
totaal (0)	1	7.5	54.67	54.28	49.82	49.44	53.85	51.93										44.28												
Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.92	37.01	34.92	35.01	35.92	33.89										27.01												
Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.10	38.19	36.10	36.19	37.09	35.07										28.19												
Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.03	40.13	38.03	38.13	39.02	37.01										30.13												
Oude Goirlese Weg (1	1.5	51.46	51.05	46.46	46.05	50.65	48.73										41.05												
Oude Goirlese Weg (1	4.5	53.35	52.94	48.35	47.94	52.54	50.62										42.94												
Oude Goirlese Weg (1	7.5	54.49	54.08	49.49	49.08	53.68	51.76										44.08												
Generaal Smutslaan (1	1.5	26.40	26.19	21.40	21.19	26.19	23.12										15.59												
Generaal Smutslaan (1	4.5	26.15	25.94	21.15	20.94	25.94	22.87										15.33												
Generaal Smutslaan (1	7.5	26.43	26.22	21.43	21.22	26.22	23.15										15.61												
Tafelbergstraat (4)	1	1.5	32.97	32.57	27.97	27.57	32.57	29.68										22.47												
Tafelbergstraat (4)	1	4.5	31.76	31.36	26.76	26.36	31.36	28.47										21.26												
Tafelbergstraat (4)	1	7.5	31.52	31.12	26.52	26.12	31.12	28.22										21.01												
8985	0.0	0.0		gevel			B09	VL										totaal (0)	1	1.5	43.31	43.24	40.68	40.65	42.40	40.33	33.24			
																		totaal (0)	1	4.5	43.43	43.33	40.59	40.53	42.54	40.48	33.33			
									totaal (0)	1	7.5	45.42	45.33	42.62	42.57	44.52	42.48	35.33												
									Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	41.89	41.96	39.89	39.96	40.91	38.85	31.96												
									Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.45	41.53	39.45	39.53	40.46	38.41	31.53												
									Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.56	43.64	41.56	41.64	42.56	40.53	33.64												
									Oude Goirlese Weg (1	1.5	36.85	36.45	31.85	31.45	36.03	34.13	26.45												
									Oude Goirlese Weg (1	4.5	38.28	37.89	33.28	32.89	37.46	35.57	27.89												
									Oude Goirlese Weg (1	7.5	40.14	39.75	35.14	34.75	39.32	37.43	29.75												
									Generaal Smutslaan (1	1.5	27.92	27.71	22.92	22.71	27.71	24.64	17.11												
									Generaal Smutslaan (1	4.5	29.13	28.92	24.13	23.92	28.92	25.85	18.31												
									Generaal Smutslaan (1	7.5	31.16	30.95	26.16	25.95	30.95	27.88	20.34												
									Tafelbergstraat (4)	1	1.5	26.89	26.48	21.89	21.48	26.48	23.60	16.41												
									Tafelbergstraat (4)	1	4.5	27.17	26.76	22.17	21.76	26.76	23.88	16.67												
									Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.17	26.77	22.17	21.77	26.77	23.88	16.67												
									8986	0.0	0.0		gevel			B10	VL	totaal (0)	1	1.5	42.42	42.18	38.79	38.60	41.59	39.55	32.18			
																		totaal (0)	1	4.5	43.79	43.56	40.22	40.05	42.94	40.92	33.56			
totaal (0)	1	7.5	45.55	45.37	42.24	42.12	44.68	42.66										35.37												
Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.98	38.06	35.98	36.06	36.98	34.95										28.06												
Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.63	39.72	37.63	37.72	38.62	36.60										29.72												
Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	42.25	42.34	40.25	40.34	41.24	39.22										32.34												

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)						
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
8987	0.0	0.0	gevel	B10	VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	39.92	39.51	34.92	34.51	39.11	37.19	29.51								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	41.19	40.78	36.19	35.78	40.38	38.46	30.78								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	42.29	41.88	37.29	36.88	41.47	39.57	31.88								
					VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	29.31	29.10	24.31	24.10	29.10	26.03	18.50								
					VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	30.26	30.05	25.26	25.05	30.05	26.97	19.44								
					VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	32.11	31.90	27.11	26.90	31.90	28.83	21.29								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	27.23	26.82	22.23	21.82	26.82	23.94	16.75								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	27.44	27.04	22.44	22.04	27.04	24.15	16.95								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.50	27.10	22.50	22.10	27.10	24.21	17.00								
					VL totaal (0)	1	1.5	50.96	50.59	46.23	45.87	50.15	48.21	40.59								
					VL totaal (0)	1	4.5	52.77	52.39	47.98	47.61	51.96	50.03	42.39								
					VL totaal (0)	1	7.5	53.69	53.31	48.92	48.56	52.87	50.94	43.31								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	38.79	38.88	36.79	36.88	37.78	35.76	28.88								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.55	39.64	37.55	37.64	38.54	36.53	29.64								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.05	41.14	39.05	39.14	40.04	38.02	31.14								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	50.61	50.20	45.61	45.20	49.80	47.89	40.20								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	52.52	52.12	47.52	47.12	51.71	49.80	42.12								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	53.41	53.00	48.41	48.00	52.60	50.68	43.00								
					VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	23.20	22.98	18.20	17.98	22.98	19.92	12.39								
					VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	23.21	23.00	18.21	18.00	23.00	19.93	12.40								
VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	23.78	23.57	18.78	18.57	23.57	20.50	12.97													
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	33.07	32.67	28.07	27.67	32.67	29.78	22.57													
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	31.88	31.48	26.88	26.48	31.48	28.58	21.37													
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	31.70	31.30	26.70	26.30	31.30	28.40	21.19													
8988	0.0	0.0	gevel	B11	VL totaal (0)	1	1.5	49.77	49.39	45.01	44.65	48.96	47.02	39.39								
					VL totaal (0)	1	4.5	51.62	51.24	46.83	46.47	50.80	48.87	41.24								
					VL totaal (0)	1	7.5	52.40	52.03	47.68	47.33	51.58	49.65	42.03								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.21	37.30	35.21	35.30	36.20	34.18	27.30								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.50	38.59	36.50	36.59	37.49	35.48	28.59								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.54	40.64	38.54	38.64	39.53	37.52	30.64								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	49.42	49.01	44.42	44.01	48.61	46.69	39.01								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	51.35	50.94	46.35	45.94	50.54	48.62	40.94								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	52.06	51.66	47.06	46.66	51.25	49.34	41.66								
					VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	19.25	19.03	14.25	14.03	19.03	15.97	8.46								
					VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	19.63	19.42	14.63	14.42	19.42	16.34	8.83								
					VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	20.66	20.45	15.66	15.45	20.45	17.37	9.85								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	33.13	32.73	28.13	27.73	32.73	29.84	22.63								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	31.97	31.57	26.97	26.57	31.57	28.68	21.47								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	31.87	31.47	26.87	26.47	31.47	28.57	21.36								
					VL totaal (0)	1	1.5	45.34	45.24	42.66	42.62	44.48	42.33	35.24								
					VL totaal (0)	1	4.5	46.19	46.07	43.39	43.33	45.33	43.20	36.07								
					VL totaal (0)	1	7.5	47.47	47.34	44.60	44.53	46.61	44.49	37.34								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	43.80	43.88	41.80	41.88	42.82	40.77	33.88								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	44.35	44.43	42.35	42.43	43.36	41.31	34.43								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	45.45	45.53	43.45	43.53	44.46	42.42	35.53													
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	38.07	37.66	33.07	32.66	37.26	35.35	27.66													
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	39.92	39.51	34.92	34.51	39.11	37.20	29.51													
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	41.74	41.34	36.74	36.34	40.93	39.02	31.34													
VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	35.06	34.84	30.06	29.84	34.84	31.78	24.24													
VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	35.95	35.74	30.95	30.74	35.74	32.67	25.13													
VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	37.16	36.95	32.16	31.95	36.95	33.88	26.34													
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	27.30	26.88	22.30	21.88	26.88	24.01	16.82													
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	27.52	27.12	22.52	22.12	27.12	24.23	17.03													
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.66	27.26	22.66	22.26	27.26	24.37	17.17													

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)											
														inc. prognose(RL)		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht									
8990	0.0	0.0		gevel			B12	VL	totaal (0)	1	1.5	46.42	46.34	43.83	43.80	45.55	43.40	36.34												
									totaal (0)	1	4.5	47.32	47.21	44.56	44.50	46.46	44.33	37.21												
									VL	1	7.5	48.49	48.36	45.62	45.55	47.63	45.51	38.36												
									VL	1	1.5	45.09	45.17	43.09	43.17	44.11	42.05	35.17												
									VL	1	4.5	45.57	45.65	43.57	43.65	44.59	42.54	35.65												
									VL	1	7.5	46.47	46.55	44.47	44.55	45.48	43.43	36.55												
									VL	1	1.5	38.34	37.93	33.34	32.93	37.53	35.62	27.93												
									VL	1	4.5	40.84	40.44	35.84	35.44	40.03	38.12	30.44												
									VL	1	7.5	42.75	42.35	37.75	37.35	41.94	40.03	32.35												
									VL	1	1.5	36.19	35.98	31.19	30.98	35.98	32.91	25.38												
									VL	1	4.5	37.15	36.94	32.15	31.94	36.94	33.87	26.34												
									VL	1	7.5	38.36	38.15	33.36	33.15	38.15	35.08	27.54												
									VL	1	1.5	27.19	26.78	22.19	21.78	26.78	23.90	16.71												
									VL	1	4.5	27.40	27.00	22.40	22.00	27.00	24.11	16.91												
									VL	1	7.5	27.57	27.17	22.57	22.17	27.17	24.28	17.07												
									8991	0.0	0.0		gevel			B12	VL	totaal (0)	1	1.5	49.12	48.75	44.47	44.12	48.31	46.36	38.75			
																		totaal (0)	1	4.5	50.81	50.44	46.12	45.76	50.00	48.06	40.44			
																		VL	1	7.5	51.73	51.37	47.09	46.75	50.91	48.98	41.37			
																		VL	1	1.5	38.20	38.29	36.20	36.29	37.19	35.17	28.29			
																		VL	1	4.5	39.22	39.32	37.22	37.32	38.21	36.20	29.32			
VL	1	7.5	40.93	41.03	38.93	39.03	39.92	37.91										31.03												
VL	1	1.5	48.61	48.20	43.61	43.20	47.80	45.88										38.20												
VL	1	4.5	50.42	50.02	45.42	45.02	49.61	47.70										40.02												
VL	1	7.5	51.30	50.89	46.30	45.89	50.49	48.57										40.89												
VL	1	1.5	19.17	18.95	14.17	13.95	18.95	15.89										8.38												
VL	1	4.5	19.59	19.37	14.59	14.37	19.37	16.30										8.78												
VL	1	7.5	20.69	20.48	15.69	15.48	20.48	17.40										9.88												
VL	1	1.5	33.77	33.37	28.77	28.37	33.37	30.48										23.27												
VL	1	4.5	32.66	32.26	27.66	27.26	32.26	29.36										22.15												
VL	1	7.5	32.62	32.22	27.62	27.22	32.22	29.32										22.11												
8992	0.0	0.0		gevel			B13	VL										totaal (0)	1	1.5	47.46	47.39	44.93	44.90	46.58	44.45	37.39			
																		VL	1	4.5	48.07	47.99	45.46	45.42	47.20	45.07	37.99			
																		VL	1	7.5	49.00	48.90	46.30	46.25	48.13	46.00	38.90			
																		VL	1	1.5	46.28	46.35	44.28	44.35	45.30	43.24	36.35			
																		VL	1	4.5	46.68	46.76	44.68	44.76	45.70	43.64	36.76			
									VL	1	7.5	47.40	47.48	45.40	45.48	46.41	44.36	37.48												
									VL	1	1.5	39.16	38.76	34.16	33.76	38.35	36.44	28.76												
									VL	1	4.5	40.57	40.17	35.57	35.17	39.76	37.85	30.17												
									VL	1	7.5	42.14	41.74	37.14	36.74	41.32	39.42	31.74												
									VL	1	1.5	36.55	36.33	31.55	31.33	36.33	33.27	25.73												
									VL	1	4.5	37.52	37.31	32.52	32.31	37.31	34.24	26.70												
									VL	1	7.5	38.74	38.53	33.74	33.53	38.53	35.46	27.92												
									VL	1	1.5	27.11	26.69	22.11	21.69	26.69	23.82	16.63												
									VL	1	4.5	27.35	26.94	22.35	21.94	26.94	24.06	16.86												
									VL	1	7.5	27.56	27.16	22.56	22.16	27.16	24.27	17.07												
									9066	0.0	0.0		gevel			A01	VL	totaal (0)	1	1.5	53.88	53.49	50.09	49.78	53.24	50.87	43.49			
																		VL	1	4.5	54.75	54.30	50.51	50.12	54.12	51.79	44.30			
																		VL	1	7.5	55.95	55.47	51.64	51.22	55.35	52.97	45.47			
																		VL	1	1.5	48.84	48.91	46.84	46.91	47.87	45.80	38.91			
																		VL	1	4.5	47.40	47.48	45.40	45.48	46.42	44.36	37.48			
VL	1	7.5	48.17	48.25	46.17	46.25	47.19	45.13										38.25												
VL	1	1.5	49.24	48.83	44.24	43.83	48.44	46.52										38.83												
VL	1	4.5	51.64	51.22	46.64	46.22	50.84	48.91										41.22												
VL	1	7.5	52.48	52.07	47.48	47.07	51.68	49.76										42.07												

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
9067	0.0	0.0	gevel	A01	VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	49.23	49.02	44.23	44.02	49.02	45.95	38.41								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	49.90	49.69	44.90	44.69	49.69	46.62	39.08								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	51.79	51.57	46.79	46.57	51.57	48.51	40.97								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	14.90	14.49	9.90	9.49	14.49	11.61	4.41								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	16.13	15.73	11.13	10.73	15.73	12.84	5.63								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	17.62	17.23	12.62	12.23	17.23	14.33	7.11								
					VL	totaal (0)	1	1.5	59.07	58.64	55.12	54.68	58.64	55.88	48.52								
					VL	totaal (0)	1	4.5	59.42	58.95	55.30	54.86	58.95	56.30	48.89								
					VL	totaal (0)	1	7.5	59.69	59.19	55.67	55.26	59.18	56.59	49.19								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	53.31	53.38	51.31	51.38	52.34	50.27	43.38								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	52.84	52.92	50.84	50.92	51.86	49.80	42.92								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.59	53.66	51.59	51.66	52.61	50.55	43.66								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	46.32	45.91	41.32	40.91	45.52	43.60	35.91								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	52.15	51.74	47.15	46.74	51.35	49.43	41.74								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	52.80	52.39	47.80	47.39	52.00	50.08	42.39								
					9068	0.0	0.0	gevel	A01	VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	57.40	57.19	52.40	52.19	57.19	54.12	46.58			
										VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	57.15	56.94	52.15	51.94	56.94	53.87	46.33			
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	57.09						56.88	52.09	51.88	56.88	53.81	46.27								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	15.96						15.55	10.96	10.55	15.55	12.67	5.47								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	15.85						15.45	10.85	10.45	15.45	12.55	5.34								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	14.41						14.02	9.41	9.02	14.02	11.12	3.90								
VL	totaal (0)	1	1.5	42.44						42.33	39.63	39.57	41.56	39.48	32.33								
VL	totaal (0)	1	4.5	44.28						44.18	41.51	41.45	43.40	41.32	34.18								
VL	totaal (0)	1	7.5	45.96						45.86	43.12	43.06	45.07	43.02	35.86								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	40.58						40.66	38.58	38.66	39.60	37.54	30.66								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	42.48						42.56	40.48	40.56	41.50	39.44	32.56								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	44.00						44.08	42.00	42.08	43.01	40.96	34.08								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	36.83						36.43	31.83	31.43	36.01	34.12	26.43								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	38.57						38.18	33.57	33.18	37.75	35.86	28.18								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	40.84						40.44	35.84	35.44	40.01	38.13	30.44								
9069	0.0	0.0	gevel	A02						VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	29.80	29.58	24.80	24.58	29.58	26.52	18.98			
										VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	31.85	31.64	26.85	26.64	31.64	28.57	21.03			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	32.66	32.46	27.66	27.46	32.46	29.38	21.84								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	25.12	24.71	20.12	19.71	24.71	21.84	14.64								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.42	25.02	20.42	20.02	25.02	22.13	14.92								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.64	25.24	20.64	20.24	25.24	22.35	15.14								
					VL	totaal (0)	1	1.5	41.51	41.38	38.57	38.48	40.65	38.56	31.38								
					VL	totaal (0)	1	4.5	43.36	43.22	40.40	40.31	42.49	40.41	33.22								
					VL	totaal (0)	1	7.5	45.34	45.21	42.33	42.25	44.46	42.41	35.21								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	39.26	39.34	37.26	37.34	38.28	36.22	29.34								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.09	41.17	39.09	39.17	40.10	38.05	31.17								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	42.93	43.01	40.93	41.01	41.93	39.90	33.01								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	36.53	36.13	31.53	31.13	35.71	33.82	26.13								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	38.46	38.06	33.46	33.06	37.64	35.75	28.06								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	40.99	40.59	35.99	35.59	40.17	38.28	30.59								
					9070	0.0	0.0	gevel	A02	VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	29.60	29.38	24.60	24.38	29.38	26.32	18.78			
										VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	31.63	31.42	26.63	26.42	31.42	28.35	20.81			
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	32.13						31.92	27.13	26.92	31.92	28.85	21.31								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	25.17						24.76	20.17	19.76	24.76	21.88	14.68								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.50						25.10	20.50	20.10	25.10	22.21	15.00								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.81						25.41	20.81	20.41	25.41	22.51	15.30								
VL	totaal (0)	1	1.5	59.15						58.73	55.15	54.70	58.73	55.96	48.59								
VL	totaal (0)	1	4.5	59.39						58.94	55.25	54.79	58.94	56.24	48.83								
VL	totaal (0)	1	7.5	59.58						59.09	55.55	55.13	59.09	56.46	49.06								

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)																																									
															inc. prognose(RL)	Letm	Letm	Letm	Letm	Letm	Letm	Letm																																							
9071	0.0	0.0																																																											
																								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	53.19	53.26	51.19	51.26	52.22	50.15	43.26																											
																								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	52.71	52.79	50.71	50.79	51.73	49.67	42.79																											
																								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.47	53.55	51.47	51.55	52.49	50.43	43.55																											
																								VL	Oude Goirlese Weg (1	1.5	45.51	45.10	40.51	40.10	44.70	42.79	35.10																											
																								VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	50.96	50.54	45.96	45.54	50.16	48.23	40.54																											
																								VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	51.88	51.47	46.88	46.47	51.08	49.16	41.47																											
																								VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	57.62	57.41	52.62	52.41	57.41	54.34	46.80																											
																								VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	57.45	57.25	52.45	52.25	57.25	54.17	46.63																											
																								VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	57.25	57.04	52.25	52.04	57.04	53.97	46.43																											
																								VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.72	24.32	19.72	19.32	24.32	21.43	14.22																											
																								VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	16.12	15.72	11.12	10.72	15.72	12.83	5.61																											
																								VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	16.13	15.74	11.13	10.74	15.74	12.83	5.61																											
																								VL	totaal (0)	1	1.5	42.26	42.12	39.40	39.31	41.42	39.27	32.12																											
																								VL	totaal (0)	1	4.5	43.71	43.56	40.78	40.69	42.88	40.73	33.56																											
																								VL	totaal (0)	1	7.5	45.38	45.23	42.37	42.28	44.53	42.43	35.23																											
																								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	40.25	40.32	38.25	38.32	39.27	37.20	30.32																											
																								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.51	41.59	39.51	39.59	40.53	38.47	31.59																											
																								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	42.97	43.05	40.97	41.05	41.98	39.93	33.05																											
																								VL	Oude Goirlese Weg (1	1.5	36.18	35.77	31.18	30.77	35.36	33.46	25.77																											
																								VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	37.92	37.52	32.92	32.52	37.10	35.21	27.52																											
																								VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	40.55	40.15	35.55	35.15	39.73	37.83	30.15																											
																								VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	32.70	32.48	27.70	27.48	32.48	29.42	21.88																											
																								VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	34.55	34.34	29.55	29.34	34.34	31.27	23.73																											
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	34.85	34.64	29.85	29.64	34.64	31.57	24.03																																																			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	23.71	23.30	18.71	18.30	23.30	20.42	13.23																																																			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.79	24.39	19.79	19.39	24.39	21.50	14.30																																																			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.28	24.88	20.28	19.88	24.88	21.98	14.77																																																			
9072	0.0	0.0																																																											
																								VL	totaal (0)	1	1.5	59.27	58.86	55.24	54.78	58.86	56.07	48.70																											
																								VL	totaal (0)	1	4.5	59.37	58.94	55.24	54.77	58.94	56.20	48.80																											
																								VL	totaal (0)	1	7.5	59.50	59.03	55.48	55.05	59.03	56.36	48.97																											
																								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	53.15	53.22	51.15	51.22	52.17	50.11	43.22																											
																								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	52.72	52.80	50.72	50.80	51.74	49.68	42.80																											
																								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.42	53.50	51.42	51.50	52.44	50.38	43.50																											
																								VL	Oude Goirlese Weg (1	1.5	45.77	45.36	40.77	40.36	44.96	43.04	35.36																											
																								VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	49.52	49.10	44.52	44.10	48.72	46.79	39.10																											
																								VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	50.84	50.43	45.84	45.43	50.04	48.12	40.43																											
																								VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	57.78	57.57	52.78	52.57	57.57	54.50	46.96																											
																								VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	57.69	57.48	52.69	52.48	57.48	54.41	46.87																											
																								VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	57.39	57.18	52.39	52.18	57.18	54.11	46.57																											
																								VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	29.43	29.03	24.43	24.03	29.03	26.13	18.92																											
																								VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	27.19	26.79	22.19	21.79	26.79	23.90	16.69																											
																								VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.11	26.71	22.11	21.71	26.71	23.81	16.60																											
																								9073	0.0	0.0																																			
																																																VL	totaal (0)	1	1.5	41.62	41.56	39.04	39.01	40.72	38.64	31.56			
																																																VL	totaal (0)	1	4.5	42.89	42.82	40.26	40.24	41.98	39.91	32.82			
																																																VL	totaal (0)	1	7.5	44.48	44.41	41.78	41.75	43.57	41.52	34.41			
																																																VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	40.30	40.38	38.30	38.38	39.32	37.26	30.38			
																																																VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.48	41.56	39.48	39.56	40.50	38.44	31.56			
																																																VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	42.89	42.97	40.89	40.97	41.90	39.86	32.97			
																																																VL	Oude Goirlese Weg (1	1.5	34.82	34.42	29.82	29.42	34.00	32.10	24.42			
VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	36.35	35.96	31.35	30.96	35.53	33.64	25.96																																																			
VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	38.61	38.22	33.61	33.22	37.79	35.90	28.22																																																			
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	27.32	27.11	22.32	22.11	27.11	24.04	16.51																																																			
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	28.69	28.48	23.69	23.48	28.48	25.41	17.88																																																			
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	29.85	29.64	24.85	24.64	29.64	26.57	19.03																																																			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
9074	0.0	0.0	gevel	A04	VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	23.72	23.31	18.72	18.31	23.31	20.43	13.24									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.83	24.43	19.83	19.43	24.43	21.54	14.34									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.36	24.96	20.36	19.96	24.96	22.07	14.86									
					VL totaal (0)	1	1.5	59.27	58.86	55.29	54.83	58.86	56.08	48.71									
					VL totaal (0)	1	4.5	59.34	58.91	55.27	54.81	58.91	56.17	48.78									
					VL totaal (0)	1	7.5	59.45	58.98	55.49	55.07	58.98	56.31	48.93									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	53.34	53.41	51.34	51.41	52.37	50.30	43.41									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	53.01	53.09	51.01	51.09	52.03	49.97	43.09									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.65	53.72	51.65	51.72	52.67	50.61	43.72									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	45.21	44.80	40.21	39.80	44.40	42.49	34.80									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	48.75	48.34	43.75	43.34	47.95	46.03	38.34									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	50.25	49.84	45.25	44.84	49.45	47.53	39.84									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	57.75	57.54	52.75	52.54	57.54	54.47	46.93									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	57.66	57.45	52.66	52.45	57.45	54.38	46.84									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	57.35	57.14	52.35	52.14	57.14	54.07	46.53									
9075	0.0	0.0	gevel	A05	VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	28.44	28.04	23.44	23.04	28.04	25.15	17.94									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.68	24.28	19.68	19.28	24.28	21.38	14.17									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.50	24.10	19.50	19.10	24.10	21.21	14.00									
					VL totaal (0)	1	1.5	43.08	42.99	40.34	40.30	42.18	40.11	32.99									
					VL totaal (0)	1	4.5	44.18	44.08	41.38	41.32	43.28	41.23	34.08									
					VL totaal (0)	1	7.5	45.53	45.43	42.66	42.60	44.63	42.60	35.43									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	41.39	41.46	39.39	39.46	40.41	38.35	31.46									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	42.31	42.39	40.31	40.39	41.33	39.27	32.39									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.49	43.57	41.49	41.57	42.50	40.46	33.57									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	37.47	37.07	32.47	32.07	36.66	34.75	27.07									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	39.04	38.63	34.04	33.63	38.22	36.32	28.63									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	40.81	40.41	35.81	35.41	39.99	38.09	30.41									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	28.01	27.79	23.01	22.79	27.79	24.73	17.19									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	28.47	28.26	23.47	23.26	28.26	25.19	17.65									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	29.51	29.30	24.51	24.30	29.30	26.23	18.69									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.86	24.45	19.86	19.45	24.45	21.57	14.38														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	26.22	25.82	21.22	20.82	25.82	22.93	15.73														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	26.86	26.46	21.86	21.46	26.46	23.57	16.37														
9076	0.0	0.0	gevel	A05	VL totaal (0)	1	1.5	59.34	58.93	55.30	54.84	58.93	56.14	48.77									
					VL totaal (0)	1	4.5	59.34	58.92	55.26	54.79	58.92	56.16	48.77									
					VL totaal (0)	1	7.5	59.46	59.00	55.48	55.05	59.00	56.31	48.93									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	53.20	53.27	51.20	51.27	52.22	50.15	43.27									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	52.94	53.02	50.94	51.02	51.96	49.90	43.02									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.58	53.65	51.58	51.65	52.60	50.54	43.65									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	45.63	45.22	40.63	40.22	44.83	42.91	35.22									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	48.11	47.69	43.11	42.69	47.31	45.38	37.69									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	49.91	49.50	44.91	44.50	49.11	47.19	39.50									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	57.87	57.66	52.87	52.66	57.66	54.59	47.05									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	57.75	57.54	52.75	52.54	57.54	54.47	46.94									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	57.45	57.24	52.45	52.24	57.24	54.17	46.64									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	27.72	27.32	22.72	22.32	27.32	24.42	17.21									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.79	24.39	19.79	19.39	24.39	21.49	14.29									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.81	24.41	19.81	19.41	24.41	21.52	14.31									
9077	0.0	0.0	gevel	A05	VL totaal (0)	1	1.5	54.28	53.81	50.63	50.28	53.80	51.10	43.81									
					VL totaal (0)	1	4.5	54.66	54.21	51.08	50.75	54.16	51.48	44.21									
					VL totaal (0)	1	7.5	54.90	54.49	51.45	51.16	54.37	51.74	44.49									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	49.79	49.87	47.79	47.87	48.81	46.75	39.87									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	50.42	50.50	48.42	48.50	49.44	47.39	40.50									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	51.14	51.22	49.14	49.22	50.16	48.11	41.22									

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht					
9078	0.0	0.0	gevel	A06	VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	37.02	36.61	32.02	31.61	36.22	34.30	26.61									
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	37.85	37.44	32.85	32.44	37.04	35.13	27.44									
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	39.66	39.25	34.66	34.25	38.85	36.94	29.25									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	52.24	52.03	47.24	47.03	52.03	48.96	41.42									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	52.45	52.24	47.45	47.24	52.24	49.17	41.63									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	52.29	52.08	47.29	47.08	52.08	49.01	41.47									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.89	22.48	17.89	17.48	22.48	19.60	12.40									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.48	23.08	18.48	18.08	23.08	20.19	12.98									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.30	23.91	19.30	18.91	23.91	21.01	13.79									
					VL totaal (0)	1	1.5	41.07	40.88	37.81	37.68	40.22	38.15	30.88									
					VL totaal (0)	1	4.5	42.20	42.03	39.01	38.90	41.34	39.28	32.03									
					VL totaal (0)	1	7.5	43.97	43.82	40.88	40.78	43.09	41.05	33.82									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.92	38.00	35.92	36.00	36.93	34.88	28.00									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.26	39.35	37.26	37.35	38.27	36.23	29.35									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.33	41.42	39.33	39.42	40.33	38.30	31.42									
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	37.43	37.02	32.43	32.02	36.62	34.71	27.02									
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	38.38	37.97	33.38	32.97	37.56	35.66	27.97									
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	39.90	39.49	34.90	34.49	39.08	37.18	29.49									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	28.91	28.70	23.91	23.70	28.70	25.63	18.10									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	29.59	29.38	24.59	24.38	29.38	26.31	18.78									
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	30.77	30.56	25.77	25.56	30.56	27.49	19.95														
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.53	24.12	19.53	19.12	24.12	21.24	14.05														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.54	25.14	20.54	20.14	25.14	22.25	15.05														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	26.21	25.81	21.21	20.81	25.81	22.92	15.71														
9079	0.0	0.0	gevel	A06	VL totaal (0)	1	1.5	54.67	54.23	51.08	50.76	54.15	51.51	44.23									
					VL totaal (0)	1	4.5	54.56	54.08	50.78	50.40	54.08	51.40	44.07									
					VL totaal (0)	1	7.5	54.78	54.32	51.06	50.72	54.26	51.64	44.32									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	50.44	50.51	48.44	48.51	49.46	47.39	40.51									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	49.56	49.64	47.56	47.64	48.58	46.53	39.64									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	50.06	50.14	48.06	48.14	49.08	47.02	40.14									
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	42.06	41.65	37.06	36.65	41.26	39.34	31.65									
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	43.13	42.72	38.13	37.72	42.32	40.41	32.72									
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	44.82	44.41	39.82	39.41	44.01	42.10	34.41									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	52.21	52.00	47.21	47.00	52.00	48.93	41.39									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	52.43	52.22	47.43	47.22	52.22	49.15	41.60									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	52.27	52.06	47.27	47.06	52.06	48.99	41.45									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	16.06	15.65	11.06	10.65	15.65	12.77	5.58									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	16.52	16.12	11.52	11.12	16.12	13.23	6.02									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	17.68	17.28	12.68	12.28	17.28	14.38	7.17									
					VL totaal (0)	1	1.5	59.32	58.91	55.28	54.82	58.91	56.12	48.75									
					VL totaal (0)	1	4.5	59.31	58.90	55.26	54.79	58.90	56.12	48.74									
					VL totaal (0)	1	7.5	59.35	58.90	55.41	54.99	58.90	56.18	48.82									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	53.17	53.24	51.17	51.24	52.19	50.12	43.24									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	53.05	53.13	51.05	51.13	52.07	50.01	43.13									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.67	53.74	51.67	51.74	52.69	50.63	43.74														
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	45.75	45.34	40.75	40.34	44.95	43.03	35.34														
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	46.51	46.09	41.51	41.09	45.71	43.78	36.09														
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	47.81	47.40	42.81	42.40	47.01	45.09	37.40														
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	57.83	57.62	52.83	52.62	57.62	54.55	47.01														
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	57.81	57.60	52.81	52.60	57.60	54.53	47.00														
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	57.52	57.31	52.52	52.31	57.31	54.24	46.70														
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	34.59	34.19	29.59	29.19	34.19	31.30	24.09														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	33.30	32.90	28.30	27.90	32.90	30.01	22.80														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	33.65	33.25	28.65	28.25	33.25	30.36	23.15														

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)											
														inc. prognose(RL)		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht									
9081	0.0	0.0		gevel			A07	VL	totaal (0)	1	1.5	38.87	38.73	35.84	35.75	37.99	35.94	28.73												
									totaal (0)	1	4.5	40.27	40.15	37.29	37.22	39.38	37.34	30.15												
									totaal (0)	1	7.5	42.40	42.30	39.54	39.48	41.49	39.46	32.30												
									Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.38	36.47	34.38	34.47	35.39	33.35	26.47												
									Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.94	38.03	35.94	36.03	36.94	34.91	28.03												
									Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.39	40.48	38.39	38.48	39.38	37.36	30.48												
									Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	34.49	34.09	29.49	29.09	33.67	31.78	24.09												
									Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	35.71	35.31	30.71	30.31	34.88	33.00	25.31												
									Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	37.46	37.07	32.46	32.07	36.64	34.75	27.07												
									Generaal Smutslaan (:	1	1.5	24.01	23.79	19.01	18.79	23.79	20.73	13.20												
									Generaal Smutslaan (:	1	4.5	25.15	24.94	20.15	19.94	24.94	21.86	14.33												
									Generaal Smutslaan (:	1	7.5	26.27	26.06	21.27	21.06	26.06	22.98	15.45												
									Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.68	24.27	19.68	19.27	24.27	21.39	14.20												
									Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.67	25.27	20.67	20.27	25.27	22.38	15.18												
									Tafelbergstraat (4)	1	7.5	26.41	26.01	21.41	21.01	26.01	23.12	15.91												
									9082	0.0	0.0		gevel			A07	VL	totaal (0)	1	1.5	59.26	58.85	55.21	54.75	58.85	56.06	48.69			
																		totaal (0)	1	4.5	59.25	58.84	55.18	54.71	58.84	56.05	48.67			
																		totaal (0)	1	7.5	59.30	58.86	55.35	54.92	58.86	56.13	48.77			
																		Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	53.05	53.12	51.05	51.12	52.07	50.00	43.12			
																		Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	52.92	53.00	50.92	51.00	51.94	49.88	43.00			
Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.53	53.61	51.53	51.61	52.55	50.49										43.61												
Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	45.31	44.89	40.31	39.89	44.51	42.58										34.89												
Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	45.87	45.46	40.87	40.46	45.07	43.15										35.46												
Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	47.44	47.03	42.44	42.03	46.64	44.72										37.03												
Generaal Smutslaan (:	1	1.5	57.81	57.60	52.81	52.60	57.60	54.53										47.00												
Generaal Smutslaan (:	1	4.5	57.81	57.60	52.81	52.60	57.60	54.53										46.99												
Generaal Smutslaan (:	1	7.5	57.55	57.34	52.55	52.34	57.34	54.27										46.73												
Tafelbergstraat (4)	1	1.5	34.18	33.78	29.18	28.78	33.78	30.88										23.68												
Tafelbergstraat (4)	1	4.5	32.84	32.44	27.84	27.44	32.44	29.55										22.34												
Tafelbergstraat (4)	1	7.5	33.26	32.86	28.26	27.86	32.86	29.97										22.76												
9083	0.0	0.0		gevel			A08	VL										totaal (0)	1	1.5	39.45	39.14	35.65	35.40	38.71	36.53	29.14			
																		totaal (0)	1	4.5	40.98	40.69	37.34	37.12	40.23	38.04	30.69			
																		totaal (0)	1	7.5	42.90	42.68	39.51	39.35	42.09	39.97	32.68			
																		Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.33	34.42	32.33	32.42	33.33	31.30	24.42			
																		Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.55	36.64	34.55	34.64	35.54	33.52	26.64			
									Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.31	39.40	37.31	37.40	38.30	36.28	29.40												
									Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	36.35	35.95	31.35	30.95	35.54	33.63	25.95												
									Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	37.26	36.86	32.26	31.86	36.45	34.54	26.86												
									Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	39.11	38.71	34.11	33.71	38.29	36.39	28.71												
									Generaal Smutslaan (:	1	1.5	31.79	31.57	26.79	26.57	31.57	28.51	20.97												
									Generaal Smutslaan (:	1	4.5	33.69	33.48	28.69	28.48	33.48	30.41	22.87												
									Generaal Smutslaan (:	1	7.5	33.83	33.62	28.83	28.62	33.62	30.55	23.01												
									Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.45	24.04	19.45	19.04	24.04	21.16	13.97												
									Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.56	25.16	20.56	20.16	25.16	22.27	15.07												
									Tafelbergstraat (4)	1	7.5	26.34	25.94	21.34	20.94	25.94	23.05	15.84												
									9084	0.0	0.0		gevel			A08	VL	totaal (0)	1	1.5	59.20	58.80	55.14	54.67	58.80	55.99	48.62			
																		totaal (0)	1	4.5	59.21	58.81	55.14	54.68	58.81	56.01	48.64			
																		totaal (0)	1	7.5	59.22	58.79	55.26	54.82	58.79	56.03	48.67			
																		Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	52.94	53.01	50.94	51.01	51.96	49.89	43.01			
																		Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	52.89	52.97	50.89	50.97	51.91	49.85	42.97			
Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.42	53.50	51.42	51.50	52.44	50.39										43.50												
Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	44.18	43.76	39.18	38.76	43.38	41.45										33.76												
Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	45.04	44.63	40.04	39.63	44.24	42.31										34.63												
Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	46.21	45.80	41.21	40.80	45.41	43.49										35.80												

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht					
9085	0.0	0.0	gevel	A09	VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	57.82	57.61	52.82	52.61	57.61	54.54	47.00								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	57.83	57.62	52.83	52.62	57.62	54.55	47.01								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	57.57	57.36	52.57	52.36	57.36	54.29	46.75								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	33.74	33.34	28.74	28.34	33.34	30.44	23.24								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	32.32	31.92	27.32	26.92	31.92	29.02	21.81								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	32.84	32.44	27.84	27.44	32.44	29.54	22.33								
					VL	totaal (0)	1	1.5	39.05	38.80	35.45	35.26	38.25	36.15	28.80								
					VL	totaal (0)	1	4.5	40.60	40.38	37.21	37.05	39.79	37.68	30.38								
					VL	totaal (0)	1	7.5	42.87	42.70	39.69	39.58	42.01	39.95	32.70								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.75	34.84	32.75	32.84	33.75	31.73	24.84								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.02	37.11	35.02	35.11	36.01	33.99	27.11								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.97	40.07	37.97	38.07	38.96	36.95	30.07								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	35.96	35.56	30.96	30.56	35.15	33.24	25.56								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	36.85	36.44	31.85	31.44	36.03	34.13	26.44								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	38.81	38.41	33.81	33.41	37.99	36.09	28.41								
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	29.11	28.90	24.11	23.90	28.90	25.83	18.30								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	30.95	30.74	25.95	25.74	30.74	27.67	20.13								
					9086	0.0	0.0	gevel	A09	VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	31.38	31.17	26.38	26.17	31.17	28.10	20.56			
										VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.67	24.26	19.67	19.26	24.26	21.38	14.18			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.74						25.34	20.74	20.34	25.34	22.45	15.24								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	26.62						26.22	21.62	21.22	26.22	23.33	16.12								
VL	totaal (0)	1	1.5	59.26						58.85	55.20	54.73	58.85	56.06	48.68								
VL	totaal (0)	1	4.5	59.31						58.90	55.23	54.76	58.90	56.11	48.73								
VL	totaal (0)	1	7.5	59.28						58.85	55.31	54.87	58.85	56.09	48.73								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	53.01						53.08	51.01	51.08	52.03	49.96	43.08								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	52.94						53.02	50.94	51.02	51.96	49.90	43.02								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.43						53.51	51.43	51.51	52.45	50.39	43.51								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	45.45						45.04	40.45	40.04	44.65	42.73	35.04								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	46.12						45.71	41.12	40.71	45.32	43.40	35.71								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	46.61						46.20	41.61	41.20	45.81	43.89	36.20								
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	57.81						57.60	52.81	52.60	57.60	54.53	46.99								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	57.87						57.66	52.87	52.66	57.66	54.59	47.05								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	57.62						57.41	52.62	52.41	57.41	54.34	46.80								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	34.53						34.13	29.53	29.13	34.13	31.23	24.02								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	33.22						32.82	28.22	27.82	32.82	29.92	22.71								
9087	0.0	0.0	gevel	A10						VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	33.78	33.38	28.78	28.38	33.38	30.48	23.27			
					VL	totaal (0)	1	1.5	37.49	37.34	34.36	34.27	36.62	34.56	27.34								
					VL	totaal (0)	1	4.5	39.33	39.22	36.37	36.31	38.44	36.39	29.22								
					VL	totaal (0)	1	7.5	41.89	41.81	39.09	39.06	40.97	38.94	31.81								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.74	34.83	32.74	32.83	33.73	31.71	24.83								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.05	37.14	35.05	35.14	36.04	34.03	27.14								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.05	40.14	38.05	38.14	39.04	37.02	30.14								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	33.21	32.81	28.21	27.81	32.39	30.49	22.81								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	34.50	34.10	29.50	29.10	33.67	31.79	24.10								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	36.47	36.08	31.47	31.08	35.65	33.76	26.08								
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	22.91	22.69	17.91	17.69	22.69	19.63	12.12								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	24.13	23.91	19.13	18.91	23.91	20.84	13.32								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	25.46	25.25	20.46	20.25	25.25	22.17	14.65								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	25.42	25.01	20.42	20.01	25.01	22.13	14.94								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	26.36	25.96	21.36	20.96	25.96	23.07	15.86								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.29	26.89	22.29	21.89	26.89	23.99	16.79								
					9088	0.0	0.0	gevel	A10	VL	totaal (0)	1	1.5	59.31	58.91	55.24	54.76	58.91	56.11	48.73			
										VL	totaal (0)	1	4.5	59.38	58.97	55.28	54.81	58.97	56.18	48.80			
										VL	totaal (0)	1	7.5	59.38	58.95	55.39	54.95	58.95	56.19	48.83			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
9089	0.0	0.0	gevel	A11	VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	52.96	53.03	50.96	51.03	51.98	49.91	43.03									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	52.92	53.00	50.92	51.00	51.94	49.88	43.00									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.46	53.54	51.46	51.54	52.48	50.42	43.54									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	45.73	45.32	40.73	40.32	44.93	43.01	35.32									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	46.38	45.97	41.38	40.97	45.57	43.65	35.97									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	47.03	46.62	42.03	41.62	46.22	44.31	36.62									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	57.89	57.68	52.89	52.68	57.68	54.61	47.06									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	57.95	57.74	52.95	52.74	57.74	54.67	47.13									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	57.71	57.50	52.71	52.50	57.50	54.43	46.89									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	35.19	34.79	30.19	29.79	34.79	31.89	24.68									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	33.99	33.59	28.99	28.59	33.59	30.69	23.48									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	34.62	34.22	29.62	29.22	34.22	31.33	24.12									
					VL totaal (0)	1	1.5	38.04	37.83	34.76	34.62	37.24	35.07	27.83									
					VL totaal (0)	1	4.5	39.89	39.71	36.74	36.63	39.08	36.92	29.71									
					VL totaal (0)	1	7.5	42.31	42.19	39.43	39.37	41.44	39.34	32.19									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.83	34.92	32.83	32.92	33.82	31.80	24.92									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.08	37.17	35.08	35.17	36.07	34.05	27.17									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.25	40.35	38.25	38.35	39.24	37.23	30.35									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	33.28	32.88	28.28	27.88	32.46	30.56	22.88									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	34.70	34.30	29.70	29.30	33.87	31.99	24.30									
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	36.49	36.10	31.49	31.10	35.67	33.78	26.10														
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	29.03	28.81	24.03	23.81	28.81	25.75	18.21														
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	30.86	30.65	25.86	25.65	30.65	27.58	20.04														
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	31.27	31.06	26.27	26.06	31.06	27.99	20.45														
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	26.00	25.59	21.00	20.59	25.59	22.71	15.52														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	26.91	26.51	21.91	21.51	26.51	23.62	16.42														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.87	27.47	22.87	22.47	27.47	24.58	17.38														
9090	0.0	0.0	gevel	A11	VL totaal (0)	1	1.5	59.35	58.96	55.28	54.80	58.96	56.15	48.77									
					VL totaal (0)	1	4.5	59.40	59.01	55.29	54.80	59.01	56.20	48.81									
					VL totaal (0)	1	7.5	59.38	58.96	55.37	54.92	58.96	56.18	48.82									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	52.97	53.04	50.97	51.04	51.99	49.93	43.04									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	52.85	52.93	50.85	50.93	51.87	49.81	42.93									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.37	53.45	51.37	51.45	52.39	50.33	43.45									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	44.82	44.41	39.82	39.41	44.02	42.10	34.41									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	45.36	44.95	40.36	39.95	44.56	42.64	34.95									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	45.88	45.47	40.88	40.47	45.08	43.16	35.47									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	58.00	57.79	53.00	52.79	57.79	54.72	47.18									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	58.08	57.87	53.08	52.87	57.87	54.80	47.26									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	57.84	57.63	52.84	52.63	57.63	54.56	47.02									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	31.00	30.60	26.00	25.60	30.60	27.70	20.50									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	29.48	29.08	24.48	24.08	29.08	26.18	18.98									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	30.07	29.67	25.07	24.67	29.67	26.78	19.57									
					VL totaal (0)	1	1.5	39.99	39.67	36.09	35.84	39.24	37.07	29.67									
					VL totaal (0)	1	4.5	41.32	41.02	37.61	37.38	40.57	38.39	31.02									
					VL totaal (0)	1	7.5	43.23	43.02	39.89	39.74	42.42	40.30	33.02									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.51	34.60	32.51	32.60	33.51	31.49	24.60									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.62	36.71	34.62	34.71	35.61	33.59	26.71									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.82	39.91	37.82	37.91	38.81	36.80	29.91														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	37.16	36.75	32.16	31.75	36.35	34.44	26.75														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	37.86	37.46	32.86	32.46	37.04	35.14	27.46														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	39.24	38.84	34.24	33.84	38.42	36.52	28.84														
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	31.76	31.54	26.76	26.54	31.54	28.48	20.94														
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	33.66	33.45	28.66	28.45	33.45	30.38	22.85														
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	33.79	33.58	28.79	28.58	33.58	30.51	22.97														

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)						
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht			
9092	0.0	0.0	gevel	A12	VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	26.45	26.04	21.45	21.04	26.04	23.16	15.96								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	27.28	26.88	22.28	21.88	26.88	23.99	16.79								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	28.31	27.91	23.31	22.91	27.91	25.02	17.81								
					VL totaal (0)	1	1.5	59.36	58.98	55.20	54.70	58.98	56.15	48.75								
					VL totaal (0)	1	4.5	59.36	58.99	55.15	54.66	58.99	56.15	48.74								
					VL totaal (0)	1	7.5	59.30	58.91	55.19	54.71	58.91	56.10	48.72								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	52.56	52.63	50.56	50.63	51.58	49.52	42.63								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	52.23	52.31	50.23	50.31	51.25	49.20	42.31								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	52.75	52.83	50.75	50.83	51.77	49.71	42.83								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	44.47	44.05	39.47	39.05	43.67	41.74	34.05								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	44.92	44.51	39.92	39.51	44.12	42.20	34.51								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	45.35	44.94	40.35	39.94	44.55	42.63	34.94								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	58.14	57.93	53.14	52.93	57.93	54.86	47.32								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	58.21	58.00	53.21	53.00	58.00	54.93	47.39								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	57.97	57.76	52.97	52.76	57.76	54.69	47.15								
					9093	0.0	0.0	gevel	A13	VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	34.96	34.56	29.96	29.56	34.56	31.67	24.46			
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	33.91	33.51						28.91	28.51	33.51	30.62	23.41								
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	34.58	34.18						29.58	29.18	34.18	31.28	24.08								
VL totaal (0)	1	1.5	38.89	38.64						35.15	34.95	38.06	36.03	28.64								
VL totaal (0)	1	4.5	40.01	39.80						36.54	36.38	39.16	37.12	29.80								
VL totaal (0)	1	7.5	42.15	42.00						38.98	38.88	41.27	39.25	32.00								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.03	34.12						32.03	32.12	33.03	31.01	24.12								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.17	36.26						34.17	34.26	35.16	33.14	26.26								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.27	39.36						37.27	37.36	38.26	36.24	29.36								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	36.62	36.21						31.62	31.21	35.81	33.89	26.21								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	37.06	36.66						32.06	31.66	36.25	34.34	26.66								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	38.43	38.03						33.43	33.03	37.61	35.71	28.03								
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	23.55	23.33						18.55	18.33	23.33	20.27	12.74								
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	24.67	24.46						19.67	19.46	24.46	21.39	13.86								
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	25.70	25.49						20.70	20.49	25.49	22.41	14.88								
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	26.05	25.64						21.05	20.64	25.64	22.76	15.56								
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	27.03	26.63	22.03	21.63	26.63	23.74	16.54													
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	28.10	27.70	23.10	22.70	27.70	24.80	17.60													
9094	0.0	0.0	gevel	A13	VL totaal (0)	1	1.5	59.15	58.82	54.75	54.33	58.82	55.92	48.49								
					VL totaal (0)	1	4.5	59.22	58.89	54.79	54.37	58.89	56.00	48.55								
					VL totaal (0)	1	7.5	59.13	58.78	54.78	54.33	58.78	55.91	48.48								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	50.76	50.83	48.76	48.83	49.78	47.72	40.83								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	50.60	50.68	48.60	48.68	49.62	47.57	40.68								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	51.09	51.17	49.09	49.17	50.11	48.05	41.17								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	44.31	43.90	39.31	38.90	43.51	41.59	33.90								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	44.74	44.33	39.74	39.33	43.93	42.01	34.33								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	45.32	44.91	40.32	39.91	44.52	42.60	34.91								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	58.28	58.07	53.28	53.07	58.07	55.00	47.46								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	58.38	58.17	53.38	53.17	58.17	55.10	47.56								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	58.15	57.94	53.15	52.94	57.94	54.87	47.33								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	35.09	34.69	30.09	29.69	34.69	31.80	24.59								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	34.13	33.73	29.13	28.73	33.73	30.83	23.63								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	34.83	34.43	29.83	29.43	34.43	31.53	24.32								
					9095	0.0	0.0	gevel	A14	VL totaal (0)	1	1.5	38.48	38.23	34.90	34.71	37.70	35.55	28.23			
VL totaal (0)	1	4.5	39.75	39.56						36.44	36.31	38.93	36.81	29.56								
VL totaal (0)	1	7.5	41.99	41.85						38.92	38.83	41.13	39.05	31.85								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.24	34.33						32.24	32.33	33.23	31.21	24.33								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.45	36.54						34.45	34.54	35.44	33.42	26.54								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.38	39.47						37.38	37.47	38.37	36.35	29.47								

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)																																		
														inc. prognose(RL)	Letm	Letm	Letm	Letm	Letm	Letm	Letm																																
9096	0.0	0.0		gevel			A14			1	1.5	34.95	34.55	29.95	29.55	34.14	32.23	24.55																																			
																						VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	35.62	35.22	30.62	30.22	34.80	32.90	25.22																						
																						VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	37.35	36.95	32.35	31.95	36.53	34.64	26.95																						
																						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	27.72	27.51	22.72	22.51	27.51	24.44	16.91																						
																						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	27.91	27.70	22.91	22.70	27.70	24.63	17.10																						
																						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	28.78	28.57	23.78	23.57	28.57	25.49	17.96																						
																						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	28.32	27.91	23.32	22.91	27.91	25.03	17.84																						
																						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	28.88	28.48	23.88	23.48	28.48	25.59	18.39																						
																						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	29.85	29.45	24.85	24.45	29.45	26.56	19.35																						
																						VL totaal (0)	1	1.5	58.91	58.63	54.23	53.89	58.63	55.67	48.18																						
																						VL totaal (0)	1	4.5	58.94	58.67	54.20	53.88	58.67	55.70	48.20																						
																						VL totaal (0)	1	7.5	58.80	58.52	54.12	53.78	58.52	55.56	48.07																						
																						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	47.58	47.65	45.58	45.65	46.60	44.54	37.65																						
																						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	46.70	46.78	44.70	44.78	45.72	43.66	36.78																						
																						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	47.40	47.48	45.40	45.48	46.41	44.37	37.48																						
																						VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	43.82	43.41	38.82	38.41	43.02	41.10	33.41																						
																						VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	44.14	43.73	39.14	38.73	43.34	41.42	33.73																						
																						VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	44.72	44.31	39.72	39.31	43.92	42.00	34.31																						
																						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	58.41	58.21	53.41	53.21	58.21	55.13	47.59																						
																						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	58.50	58.29	53.50	53.29	58.29	55.22	47.68																						
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	58.27	58.06	53.27	53.06	58.06	54.99	47.45																																												
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	35.23	34.83	30.23	29.83	34.83	31.93	24.73																																												
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	34.38	33.98	29.38	28.98	33.98	31.08	23.88																																												
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	35.12	34.72	30.12	29.72	34.72	31.83	24.62																																												
9097	0.0	0.0		gevel			A14			1	1.5	53.49	53.26	48.56	48.32	53.26	50.21	42.69																																			
																						VL totaal (0)	1	4.5	53.91	53.68	49.00	48.76	53.68	50.64	43.11																						
																						VL totaal (0)	1	7.5	53.88	53.64	49.08	48.80	53.64	50.62	43.11																						
																						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.70	35.79	33.70	33.79	34.70	32.67	25.79																						
																						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.30	37.39	35.30	35.39	36.29	34.27	27.39																						
																						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.35	40.44	38.35	38.44	39.35	37.33	30.44																						
																						VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	27.41	27.01	22.41	22.01	26.59	24.69	17.01																						
																						VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	28.01	27.61	23.01	22.61	27.18	25.30	17.61																						
																						VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	29.23	28.84	24.23	23.84	28.41	26.52	18.84																						
																						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	53.40	53.19	48.40	48.19	53.19	50.12	42.57																						
																						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	53.79	53.58	48.79	48.58	53.58	50.51	42.97																						
																						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	53.66	53.45	48.66	48.45	53.45	50.38	42.84																						
																						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	26.20	25.79	21.20	20.79	25.79	22.91	15.71																						
																						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	26.24	25.84	21.24	20.84	25.84	22.94	15.73																						
																						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.31	26.92	22.31	21.92	26.92	24.02	16.80																						
																						9270	0.0	0.0		vrij			HB			1	1.5	63.14	63.22	61.05	61.13	62.15	60.13	53.22													
																																												VL totaal (0)	1	4.5	64.80	64.87	62.67	62.75	63.80	61.79	54.87
																																												VL totaal (0)	1	7.5	65.15	65.22	63.01	63.09	64.15	62.15	55.22
																																												VL totaal (0)	1	10.5	65.43	65.50	63.28	63.36	64.44	62.43	55.50
																																												VL totaal (0)	1	13.5	65.52	65.58	63.35	63.43	64.52	62.52	55.58
VL totaal (0)	1	16.5	65.44	65.51	63.26	63.34	64.44	62.44	55.51																																												
VL totaal (0)	1	19.5	65.35	65.41	63.15	63.23	64.35	62.35	55.41																																												
VL totaal (0)	1	22.5	65.33	65.39	63.12	63.19	64.34	62.34	55.39																																												
VL totaal (0)	1	25.5	65.31	65.36	63.08	63.14	64.32	62.32	55.36																																												
VL totaal (0)	1	28.5	65.26	65.31	63.02	63.08	64.27	62.28	55.31																																												
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	62.96	63.05	60.96	61.05	61.95	59.93	53.05																																												
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	64.55	64.64	62.55	62.64	63.54	61.53	54.64																																												
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	64.87	64.97	62.87	62.97	63.86	61.85	54.97																																												
VL Ringbaan Zuid (1)	1	10.5	65.14	65.23	63.14	63.23	64.13	62.12	55.23																																												
VL Ringbaan Zuid (1)	1	13.5	65.19	65.29	63.19	63.29	64.18	62.18	55.29																																												

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)			
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	28.5	64.63	64.71	62.63	62.71	63.63	61.61	54.71				
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	49.70	49.29	44.70	44.29	48.89	46.97	39.29				
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	50.47	50.06	45.47	45.06	49.66	47.74	40.06				
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	51.36	50.95	46.36	45.95	50.55	48.64	40.95				
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	10.5	52.26	51.86	47.26	46.86	51.45	49.54	41.86				
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	13.5	52.69	52.28	47.69	47.28	51.88	49.97	42.28				
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	16.5	52.70	52.30	47.70	47.30	51.89	49.98	42.30				
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	19.5	53.06	52.66	48.06	47.66	52.25	50.34	42.66				
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	22.5	53.32	52.91	48.32	47.91	52.51	50.60	42.91				
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	25.5	53.19	52.78	48.19	47.78	52.38	50.47	42.78				
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	28.5	53.40	52.99	48.40	47.99	52.59	50.68	42.99				
								VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	40.49	40.27	35.49	35.27	40.27	37.21	29.68				
								VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	40.12	39.90	35.12	34.90	39.90	36.84	29.30				
								VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	41.08	40.86	36.08	35.86	40.86	37.80	30.27				
								VL	Generaal Smutslaan (1	10.5	41.97	41.75	36.97	36.75	41.75	38.69	31.16				
								VL	Generaal Smutslaan (1	13.5	42.19	41.97	37.19	36.97	41.97	38.91	31.38				
								VL	Generaal Smutslaan (1	16.5	42.35	42.13	37.35	37.13	42.13	39.07	31.55				
								VL	Generaal Smutslaan (1	19.5	42.38	42.16	37.38	37.16	42.16	39.10	31.58				
								VL	Generaal Smutslaan (1	22.5	42.34	42.11	37.34	37.11	42.11	39.06	31.54				
								VL	Generaal Smutslaan (1	25.5	42.24	42.02	37.24	37.02	42.02	38.96	31.44				
								VL	Generaal Smutslaan (1	28.5	42.15	41.93	37.15	36.93	41.93	38.87	31.35				
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.43	21.01	16.43	16.01	21.01	18.14	10.95				
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.37	20.97	16.37	15.97	20.97	18.08	10.88				
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.54	21.15	16.54	16.15	21.15	18.25	11.03				
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	10.5	22.02	21.63	17.02	16.63	21.63	18.73	11.51				
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	13.5	22.85	22.46	17.85	17.46	22.46	19.56	12.34				
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	16.5	23.56	23.17	18.56	18.17	23.17	20.27	13.05				
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	19.5	24.38	23.99	19.38	18.99	23.99	21.09	13.87				
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	22.5	26.09	25.69	21.09	20.69	25.69	22.79	15.58				
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	25.5	24.43	24.04	19.43	19.04	24.04	21.13	13.91				
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	28.5	25.06	24.67	20.06	19.67	24.67	21.76	14.54				
9272	0.0	0.0					vrij		HB	VL	totaal (0)	1	1.5	63.11	63.17	61.03	61.09	62.14	60.09	53.17		
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.47	64.54	62.40	62.47	63.49	61.45	54.54				
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.91	64.98	62.84	62.91	63.93	61.89	54.98				
								VL	totaal (0)	1	10.5	65.00	65.07	62.92	62.99	64.02	61.98	55.07				
								VL	totaal (0)	1	13.5	65.16	65.22	63.07	63.14	64.18	62.14	55.22				
								VL	totaal (0)	1	16.5	65.21	65.27	63.12	63.18	64.23	62.19	55.27				
								VL	totaal (0)	1	19.5	65.03	65.09	62.93	63.00	64.05	62.01	55.09				
								VL	totaal (0)	1	22.5	64.97	65.03	62.86	62.93	63.99	61.95	55.03				
								VL	totaal (0)	1	25.5	64.92	64.97	62.80	62.86	63.94	61.90	54.97				
								VL	totaal (0)	1	28.5	64.85	64.90	62.72	62.78	63.87	61.83	54.90				
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	62.94	63.01	60.94	61.01	61.95	59.91	53.01				
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	64.33	64.41	62.33	62.41	63.34	61.31	54.41				
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	64.77	64.85	62.77	62.85	63.77	61.74	54.85				
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	10.5	64.84	64.92	62.84	62.92	63.85	61.82	54.92				
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	13.5	64.98	65.06	62.98	63.06	63.99	61.96	55.06				
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	16.5	65.03	65.11	63.03	63.11	64.04	62.00	55.11				
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	19.5	64.83	64.91	62.83	62.91	63.83	61.80	54.91				
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	22.5	64.75	64.83	62.75	62.83	63.76	61.72	54.83				
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	25.5	64.68	64.76	62.68	62.76	63.68	61.65	54.76				
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	28.5	64.59	64.67	62.59	62.67	63.59	61.56	54.67				
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	48.63	48.22	43.63	43.22	47.83	45.91	38.22				
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	49.02	48.62	44.02	43.62	48.21	46.30	38.62				
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	49.68	49.27	44.68	44.27	48.87	46.96	39.27				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
						VL Oude Goirlese Weg (1	10.5	50.19	49.78	45.19	44.78	49.38	47.47	39.78			
						VL Oude Goirlese Weg (1	13.5	50.78	50.37	45.78	45.37	49.97	48.06	40.37			
						VL Oude Goirlese Weg (1	16.5	50.97	50.56	45.97	45.56	50.16	48.25	40.56			
						VL Oude Goirlese Weg (1	19.5	51.19	50.79	46.19	45.79	50.38	48.47	40.79			
						VL Oude Goirlese Weg (1	22.5	51.51	51.10	46.51	46.10	50.70	48.79	41.10			
						VL Oude Goirlese Weg (1	25.5	51.76	51.35	46.76	46.35	50.95	49.04	41.35			
						VL Oude Goirlese Weg (1	28.5	52.04	51.63	47.04	46.63	51.23	49.32	41.63			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	40.71	40.49	35.71	35.49	40.49	37.44	29.90			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	40.50	40.28	35.50	35.28	40.28	37.22	29.69			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	41.46	41.24	36.46	36.24	41.24	38.18	30.65			
						VL Generaal Smutslaan (1	10.5	42.27	42.05	37.27	37.05	42.05	39.00	31.47			
						VL Generaal Smutslaan (1	13.5	42.36	42.13	37.36	37.13	42.13	39.08	31.56			
						VL Generaal Smutslaan (1	16.5	42.44	42.22	37.44	37.22	42.22	39.16	31.65			
						VL Generaal Smutslaan (1	19.5	42.54	42.32	37.54	37.32	42.32	39.26	31.75			
						VL Generaal Smutslaan (1	22.5	42.58	42.35	37.58	37.35	42.35	39.30	31.79			
						VL Generaal Smutslaan (1	25.5	42.51	42.28	37.51	37.28	42.28	39.23	31.72			
						VL Generaal Smutslaan (1	28.5	42.49	42.26	37.49	37.26	42.26	39.21	31.70			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.27	21.86	17.27	16.86	21.86	18.98	11.79			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.35	21.95	17.35	16.95	21.95	19.06	11.85			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	22.63	22.24	17.63	17.24	22.24	19.34	12.12			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	10.5	23.75	23.36	18.75	18.36	23.36	20.46	13.24			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	13.5	24.75	24.36	19.75	19.36	24.36	21.46	14.24			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	16.5	25.51	25.12	20.51	20.12	25.12	22.22	15.00			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	19.5	25.02	24.63	20.02	19.63	24.63	21.73	14.50			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	22.5	25.84	25.45	20.84	20.45	25.45	22.54	15.32			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	25.5	25.73	25.34	20.73	20.34	25.34	22.43	15.21			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	28.5	26.45	26.06	21.45	21.06	26.06	23.15	15.93			
9273	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	63.08	63.14	61.01	61.07	62.11	60.06	53.14			
			vrij		HB	VL totaal (0)	1	4.5	64.50	64.56	62.43	62.50	63.52	61.47	54.56			
						VL totaal (0)	1	7.5	64.96	65.03	62.90	62.97	63.98	61.94	55.03			
						VL totaal (0)	1	10.5	65.00	65.07	62.93	63.01	64.02	61.98	55.07			
						VL totaal (0)	1	13.5	65.11	65.18	63.03	63.11	64.13	62.09	55.18			
						VL totaal (0)	1	16.5	65.16	65.23	63.09	63.16	64.18	62.14	55.23			
						VL totaal (0)	1	19.5	65.02	65.08	62.94	63.01	64.04	61.99	55.08			
						VL totaal (0)	1	22.5	64.94	65.00	62.85	62.92	63.96	61.92	55.00			
						VL totaal (0)	1	25.5	64.87	64.94	62.78	62.85	63.89	61.85	54.94			
						VL totaal (0)	1	28.5	64.80	64.86	62.70	62.77	63.82	61.78	54.86			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	62.92	63.00	60.92	61.00	61.94	59.89	53.00			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	64.37	64.45	62.37	62.45	63.38	61.34	54.45			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	64.83	64.92	62.83	62.92	63.84	61.80	54.92			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	10.5	64.87	64.95	62.87	62.95	63.88	61.83	54.95			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	13.5	64.96	65.04	62.96	63.04	63.97	61.93	55.04			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	16.5	65.01	65.10	63.01	63.10	64.02	61.98	55.10			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	19.5	64.85	64.94	62.85	62.94	63.86	61.82	54.94			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	22.5	64.77	64.85	62.77	62.85	63.78	61.74	54.85			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	25.5	64.69	64.77	62.69	62.77	63.70	61.66	54.77			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	28.5	64.60	64.69	62.60	62.69	63.61	61.57	54.69			
						VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	48.11	47.69	43.11	42.69	47.31	45.38	37.69			
						VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	48.77	48.36	43.77	43.36	47.97	46.04	38.36			
						VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	49.27	48.86	44.27	43.86	48.46	46.54	38.86			
						VL Oude Goirlese Weg (1	10.5	49.40	48.99	44.40	43.99	48.60	46.68	38.99			
						VL Oude Goirlese Weg (1	13.5	50.01	49.60	45.01	44.60	49.20	47.28	39.60			
						VL Oude Goirlese Weg (1	16.5	49.89	49.48	44.89	44.48	49.09	47.17	39.48			
						VL Oude Goirlese Weg (1	19.5	50.07	49.66	45.07	44.66	49.26	47.34	39.66			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
						VL totaal (0)	1	4.5	45.20	44.76	40.57	40.14	44.76	41.93	34.73			
						VL totaal (0)	1	7.5	46.93	46.48	42.39	41.99	46.48	43.67	36.48			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.45	33.54	31.45	31.54	32.45	30.42	23.54			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	34.61	34.70	32.61	32.70	33.60	31.58	24.70			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	37.37	37.46	35.37	35.46	36.37	34.35	27.46			
						VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	24.97	24.57	19.97	19.57	24.15	22.25	14.57			
						VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	25.60	25.21	20.60	20.21	24.77	22.89	15.21			
						VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	25.15	24.76	20.15	19.76	24.32	22.44	14.76			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	34.34	34.12	29.34	29.12	34.12	31.06	23.53			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	34.99	34.77	29.99	29.77	34.77	31.71	24.18			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	36.17	35.96	31.17	30.96	35.96	32.89	25.36			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	40.08	39.68	35.08	34.68	39.68	36.79	29.58			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	44.39	43.99	39.39	38.99	43.99	41.10	33.89			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	46.08	45.68	41.08	40.68	45.68	42.78	35.58			
9283	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	42.99	42.51	39.17	38.80	42.49	39.84	32.51			
						VL totaal (0)	1	4.5	44.70	44.23	40.94	40.58	44.19	41.55	34.23			
						VL totaal (0)	1	7.5	46.66	46.38	43.53	43.36	45.99	43.56	36.38			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.84	37.93	35.84	35.93	36.83	34.81	27.93			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.80	39.89	37.80	37.89	38.79	36.77	29.89			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.92	44.01	41.92	42.01	42.92	40.89	34.01			
						VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	32.76	32.36	27.76	27.36	31.94	30.05	22.36			
						VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	34.08	33.69	29.08	28.69	33.26	31.37	23.69			
						VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	35.86	35.46	30.86	30.46	35.03	33.15	25.46			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	40.64	40.43	35.64	35.43	40.43	37.36	29.82			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	42.30	42.09	37.30	37.09	42.09	39.02	31.48			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	42.34	42.13	37.34	37.13	42.13	39.06	31.52			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	25.27	24.86	20.27	19.86	24.86	21.97	14.78			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	26.29	25.89	21.29	20.89	25.89	23.00	15.79			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	28.20	27.80	23.20	22.80	27.80	24.91	17.70			
9284	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	40.89	40.50	36.83	36.51	40.38	37.68	30.50			
						VL totaal (0)	1	4.5	44.60	44.14	40.14	39.74	44.14	41.35	34.14			
						VL totaal (0)	1	7.5	46.48	46.05	42.14	41.77	46.01	43.24	36.05			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.64	34.73	32.64	32.73	33.63	31.61	24.73			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	35.77	35.87	33.77	33.87	34.76	32.75	25.87			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	38.52	38.61	36.52	36.61	37.51	35.49	28.61			
						VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	25.80	25.40	20.80	20.40	24.98	23.08	15.40			
						VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	26.41	26.02	21.41	21.02	25.59	23.70	16.02			
						VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	26.21	25.81	21.21	20.81	25.38	23.50	15.81			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	32.99	32.77	27.99	27.77	32.77	29.71	22.18			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	36.40	36.18	31.40	31.18	36.18	33.12	25.58			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	37.92	37.71	32.92	32.71	37.71	34.64	27.11			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	38.58	38.18	33.58	33.18	38.18	35.29	28.08			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	43.19	42.79	38.19	37.79	42.79	39.90	32.69			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	45.00	44.60	40.00	39.60	44.60	41.71	34.51			
9285	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	42.11	41.69	38.45	38.14	41.57	38.99	31.69			
						VL totaal (0)	1	4.5	43.87	43.45	40.24	39.93	43.32	40.74	33.45			
						VL totaal (0)	1	7.5	45.84	45.59	42.78	42.63	45.14	42.75	35.59			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.59	37.68	35.59	35.68	36.58	34.56	27.68			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.48	39.57	37.48	37.57	38.47	36.45	29.57			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.30	43.39	41.30	41.39	42.30	40.27	33.39			
						VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	32.55	32.15	27.55	27.15	31.73	29.84	22.15			
						VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	33.88	33.48	28.88	28.48	33.06	31.17	23.48			
						VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	35.50	35.11	30.50	30.11	34.68	32.79	25.11			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	39.30	39.09	34.30	34.09	39.09	36.02	28.48			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)													
													inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht										
9286	0.0	0.0	gevel			E03			VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	41.07	40.86	36.07	35.86	40.86	37.79	30.25												
									VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	41.15	40.94	36.15	35.94	40.94	37.87	30.33												
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	23.78	23.37	18.78	18.37	23.37	20.48	13.29												
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.52	24.12	19.52	19.12	24.12	21.22	14.02												
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	26.09	25.69	21.09	20.69	25.69	22.79	15.58												
									VL	totaal (0)	1	1.5	40.10	39.76	36.22	35.97	39.53	36.91	29.76												
									VL	totaal (0)	1	4.5	43.23	42.83	39.03	38.71	42.72	40.01	32.83												
									VL	totaal (0)	1	7.5	45.04	44.67	41.03	40.74	44.51	41.83	34.67												
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.76	34.85	32.76	32.85	33.75	31.74	24.85												
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.25	36.35	34.25	34.35	35.24	33.23	26.35												
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.07	39.17	37.07	37.17	38.06	36.05	29.17												
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	26.29	25.89	21.29	20.89	25.47	23.58	15.89												
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	27.28	26.89	22.28	21.89	26.46	24.57	16.89												
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	27.51	27.11	22.51	22.11	26.68	24.80	17.11												
									VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	31.17	30.95	26.17	25.95	30.95	27.89	20.37												
									VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	34.52	34.30	29.52	29.30	34.30	31.23	23.71												
									VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	35.99	35.77	30.99	30.77	35.77	32.71	25.18												
									9287	0.0	0.0	gevel			E04			VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	37.54	37.14	32.54	32.14	37.14	34.24	27.03			
																		VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	41.42	41.02	36.42	36.02	41.02	38.13	30.91			
																		VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	42.99	42.59	37.99	37.59	42.59	39.70	32.48			
VL	totaal (0)	1	1.5	41.54	41.15	37.96	37.68	40.97										38.43	31.15												
VL	totaal (0)	1	4.5	43.33	42.94	39.80	39.52	42.75										40.22	32.94												
VL	totaal (0)	1	7.5	45.47	45.24	42.48	42.35	44.75										42.39	35.24												
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.32	37.41	35.32	35.41	36.32										34.30	27.41												
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.29	39.38	37.29	37.38	38.28										36.26	29.38												
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.14	43.23	41.14	41.23	42.14										40.11	33.23												
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	32.44	32.04	27.44	27.04	31.62										29.72	22.04												
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	33.72	33.33	28.72	28.33	32.90										31.01	23.33												
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	35.34	34.94	30.34	29.94	34.51										32.63	24.94												
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	38.39	38.18	33.39	33.18	38.18										35.11	27.57												
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	40.18	39.97	35.18	34.97	39.97										36.90	29.36												
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	40.35	40.14	35.35	35.14	40.14										37.07	29.53												
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	23.51	23.10	18.51	18.10	23.10										20.22	13.02												
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.25	23.85	19.25	18.85	23.85										20.96	13.75												
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.73	25.33	20.73	20.33	25.33										22.43	15.22												
9288	0.0	0.0	gevel			E04												VL	totaal (0)	1	1.5	40.32	40.16	37.26	37.18	39.58	37.20	30.16			
																		VL	totaal (0)	1	4.5	43.02	42.78	39.55	39.39	42.37	39.86	32.78			
									VL	totaal (0)	1	7.5	44.72	44.47	41.20	41.04	44.08	41.55	34.47												
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.82	37.91	35.82	35.91	36.83	34.79	27.91												
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.22	39.31	37.22	37.31	38.22	36.19	29.31												
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.78	40.87	38.78	38.87	39.77	37.75	30.87												
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	26.70	26.30	21.70	21.30	25.88	23.99	16.30												
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	27.51	27.11	22.51	22.11	26.69	24.80	17.11												
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	27.59	27.19	22.59	22.19	26.76	24.88	17.19												
									VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.13	25.86	21.13	20.86	25.86	22.84	15.43												
									VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	29.42	29.11	24.42	24.11	29.11	26.12	18.78												
									VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	31.24	30.92	26.24	25.92	30.92	27.94	20.63												
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	35.95	35.55	30.95	30.55	35.55	32.66	25.45												
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	40.23	39.83	35.23	34.83	39.83	36.94	29.73												
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	42.10	41.70	37.10	36.70	41.70	38.81	31.61												
									9289	0.0	0.0	gevel			E05			VL	totaal (0)	1	1.5	41.12	40.76	37.63	37.38	40.51	38.02	30.76			
																		VL	totaal (0)	1	4.5	42.79	42.44	39.37	39.12	42.18	39.70	32.44			
																		VL	totaal (0)	1	7.5	44.96	44.75	41.99	41.86	44.23	41.90	34.75			
																		VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.26	37.35	35.26	35.35	36.25	34.23	27.35			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											inc. prognose(RL)	Letm	Letm	Letm	Letm	Letm	Letm	
9290	0.0	0.0	gevel	E05	VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.10	39.19	37.10	37.19	38.09	36.07	29.19			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	42.65	42.74	40.65	40.74	41.65	39.62	32.74			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	32.56	32.16	27.56	27.16	31.74	29.84	22.16			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	33.89	33.50	28.89	28.50	33.07	31.18	23.50			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	35.57	35.17	30.57	30.17	34.74	32.86	25.17			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	37.50	37.28	32.50	32.28	37.28	34.22	26.68			
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	39.14	38.93	34.14	33.93	38.93	35.86	28.32			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	39.55	39.34	34.55	34.34	39.34	36.27	28.73			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	23.04	22.63	18.04	17.63	22.63	19.75	12.55			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.83	23.43	18.83	18.43	23.43	20.54	13.33			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.26	24.86	20.26	19.86	24.86	21.97	14.75			
					VL	totaal (0)	1	1.5	39.70	39.40	35.91	35.70	39.09	36.52	29.40			
					VL	totaal (0)	1	4.5	42.61	42.26	38.53	38.26	42.06	39.40	32.26			
					VL	totaal (0)	1	7.5	44.59	44.28	40.69	40.46	44.01	41.39	34.28			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.74	34.83	32.74	32.83	33.74	31.72	24.83			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.33	36.42	34.33	34.42	35.32	33.31	26.42			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.14	39.23	37.14	37.23	38.13	36.12	29.23			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	26.94	26.54	21.94	21.54	26.12	24.22	16.54			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	27.90	27.50	22.90	22.50	27.07	25.19	17.50			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	28.58	28.18	23.58	23.18	27.75	25.87	18.18			
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	29.75	29.41	24.75	24.41	29.41	26.45	19.17								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	30.83	30.50	25.83	25.50	30.50	27.53	20.24								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	31.74	31.41	26.74	26.41	31.41	28.44	21.15								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	37.02	36.62	32.02	31.62	36.62	33.73	26.53								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	40.96	40.56	35.96	35.56	40.56	37.66	30.46								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	42.76	42.36	37.76	37.36	42.36	39.47	32.27								
9291	0.0	0.0	gevel	E06	VL	totaal (0)	1	1.5	40.48	40.14	37.06	36.82	39.86	37.40	30.14			
					VL	totaal (0)	1	4.5	42.07	41.75	38.71	38.49	41.43	38.99	31.75			
					VL	totaal (0)	1	7.5	44.26	44.05	41.28	41.16	43.52	41.20	34.05			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.80	36.89	34.80	34.89	35.79	33.78	26.89			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.61	38.70	36.61	36.70	37.60	35.58	28.70			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.95	42.04	39.95	40.04	40.94	38.92	32.04			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	32.11	31.71	27.11	26.71	31.29	29.39	21.71			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	33.43	33.03	28.43	28.03	32.60	30.72	23.03			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	35.11	34.71	30.11	29.71	34.28	32.40	24.71			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	36.62	36.41	31.62	31.41	36.41	33.34	25.80			
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	38.09	37.88	33.09	32.88	37.88	34.81	27.27			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	38.74	38.53	33.74	33.53	38.53	35.46	27.92			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.48	22.07	17.48	17.07	22.07	19.19	11.99			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.30	22.90	18.30	17.90	22.90	20.01	12.81			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.82	24.42	19.82	19.42	24.42	21.53	14.31			
					VL	totaal (0)	1	1.5	39.32	39.05	35.67	35.48	38.69	36.17	29.05			
					VL	totaal (0)	1	4.5	42.85	42.51	38.78	38.51	42.30	39.65	32.51			
					VL	totaal (0)	1	7.5	45.04	44.71	41.06	40.81	44.47	41.84	34.71			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.91	35.00	32.91	33.00	33.90	31.88	25.00			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.55	36.65	34.55	34.65	35.54	33.53	26.65			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.24	39.34	37.24	37.34	38.23	36.22	29.34								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	27.59	27.19	22.59	22.19	26.77	24.88	17.19								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	28.64	28.24	23.64	23.24	27.81	25.93	18.24								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	29.59	29.20	24.59	24.20	28.77	26.88	19.20								
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	24.37	24.12	19.37	19.12	24.12	21.08	13.62								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	25.42	25.18	20.42	20.18	25.18	22.13	14.66								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	26.39	26.14	21.39	21.14	26.14	23.09	15.64								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	36.76	36.36	31.76	31.36	36.36	33.46	26.26								

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)								
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht						
9293	0.0	0.0	gevel	E07	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	41.48	41.08	36.48	36.08	41.08	38.19	30.98										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	43.57	43.17	38.57	38.17	43.17	40.28	33.07										
					VL totaal (0)	1	1.5	40.28	39.95	36.87	36.64	39.64	37.21	29.95										
					VL totaal (0)	1	4.5	41.77	41.45	38.41	38.20	41.11	38.70	31.45										
					VL totaal (0)	1	7.5	43.80	43.56	40.71	40.56	43.07	40.75	33.56										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.65	36.74	34.65	34.74	35.64	33.63	26.74										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.33	38.42	36.33	36.42	37.32	35.31	28.42										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.17	41.27	39.17	39.27	40.16	38.15	31.27										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	32.24	31.84	27.24	26.84	31.42	29.53	21.84										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	33.68	33.29	28.68	28.29	32.86	30.97	23.29										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	35.48	35.08	30.48	30.08	34.65	32.77	25.08										
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	36.15	35.94	31.15	30.94	35.94	32.87	25.33										
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	37.45	37.24	32.45	32.24	37.24	34.17	26.63										
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	38.35	38.14	33.35	33.14	38.14	35.07	27.53										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.03	23.62	19.03	18.62	23.62	20.74	13.54										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.12	24.72	20.12	19.72	24.72	21.83	14.62										
					9294	0.0	0.0	gevel	E07	VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.03	26.63	22.03	21.63	26.63	23.74	16.53					
VL totaal (0)	1	1.5	40.52	40.20						36.61	36.37	39.93	37.34	30.20										
VL totaal (0)	1	4.5	43.98	43.60						39.73	39.42	43.45	40.76	33.60										
VL totaal (0)	1	7.5	46.08	45.72						41.92	41.63	45.54	42.86	35.72										
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.04	35.13						33.04	33.13	34.04	32.02	25.13										
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.73	36.82						34.73	34.82	35.72	33.70	26.82										
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.31	39.40						37.31	37.40	38.30	36.29	29.40										
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	27.60	27.20						22.60	22.20	26.78	24.89	17.20										
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	28.76	28.36						23.76	23.36	27.93	26.05	18.36										
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	29.89	29.50						24.89	24.50	29.07	27.18	19.50										
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	24.14	23.89						19.14	18.89	23.89	20.85	13.40										
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	25.02	24.78						20.02	19.78	24.78	21.73	14.27										
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	26.12	25.87						21.12	20.87	25.87	22.82	15.37										
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	38.71	38.31						33.71	33.31	38.31	35.42	28.21										
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	42.95	42.55						37.95	37.55	42.55	39.65	32.45										
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	44.97	44.57						39.97	39.57	44.57	41.68	34.47										
9295	0.0	0.0	gevel	E08						VL totaal (0)	1	1.5	60.72	60.28	56.08	55.66	60.28	57.45	50.27					
					VL totaal (0)	1	4.5	60.84	60.41	56.17	55.74	60.41	57.57	50.38										
					VL totaal (0)	1	7.5	60.66	60.22	56.04	55.63	60.22	57.40	50.21										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	49.96	50.03	47.96	48.03	48.98	46.92	40.03										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	49.62	49.70	47.62	47.70	48.64	46.59	39.70										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	50.19	50.27	48.19	48.27	49.21	47.15	40.27										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	26.25	25.86	21.25	20.86	25.43	23.54	15.86										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	26.30	25.91	21.30	20.91	25.48	23.59	15.91										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	28.43	28.04	23.43	23.04	27.61	25.72	18.04										
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	46.12	45.87	41.12	40.87	45.87	42.83	35.38										
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	47.36	47.11	42.36	42.11	47.11	44.07	36.62										
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	47.33	47.08	42.33	42.08	47.08	44.04	36.59										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	60.36	59.97	55.36	54.97	59.97	57.07	49.84										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	60.47	60.08	55.47	55.08	60.08	57.18	49.96										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	60.21	59.82	55.21	54.82	59.82	56.92	49.70										
					9296	0.0	0.0	gevel	E07	VL totaal (0)	1	1.5	38.90	38.56	34.93	34.67	38.30	35.75	28.56					
										VL totaal (0)	1	4.5	42.07	41.70	37.86	37.55	41.53	38.88	31.70					
VL totaal (0)	1	7.5	44.56	44.21						40.48	40.20	44.00	41.37	34.21										
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.15	33.24						31.15	31.24	32.15	30.12	23.24										
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	34.99	35.08						32.99	33.08	33.98	31.97	25.08										
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	38.21	38.31						36.21	36.31	37.20	35.19	28.31										
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	29.47	29.08						24.47	24.08	28.65	26.76	19.08										

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
													inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond
9297	0.0	0.0	gevel			E08			1	4.5	30.69	30.29	25.69	25.29	29.86	27.98	20.29			
											32.43	32.04	27.43	27.04	31.60	29.72	22.04			
											26.30	26.08	21.30	21.08	26.08	23.02	15.49			
											26.87	26.65	21.87	21.65	26.65	23.59	16.06			
											28.12	27.90	23.12	22.90	27.90	24.83	17.31			
											36.52	36.12	31.52	31.12	36.12	33.22	26.01			
											40.63	40.23	35.63	35.23	40.23	37.34	30.13			
											43.01	42.61	38.01	37.61	42.61	39.72	32.51			
											38.10	37.98	35.25	35.19	37.26	35.10	27.98			
											39.91	39.80	37.10	37.05	39.06	36.90	29.80			
											42.76	42.69	40.13	40.11	41.88	39.75	32.69			
											36.14	36.23	34.14	34.23	35.14	33.12	26.23			
											38.03	38.13	36.03	36.13	37.02	35.01	28.13			
											41.34	41.43	39.34	39.43	40.33	38.31	31.43			
											31.19	30.79	26.19	25.79	30.37	28.48	20.79			
											32.64	32.24	27.64	27.24	31.81	29.93	22.24			
											34.20	33.80	29.20	28.80	33.37	31.49	23.80			
											27.67	27.46	22.67	22.46	27.46	24.39	16.85			
											29.23	29.03	24.23	24.03	29.03	25.95	18.41			
											30.43	30.23	25.43	25.23	30.23	27.15	19.61			
26.51	26.10	21.51	21.10	26.10	23.22	16.02														
28.79	28.39	23.79	23.39	28.39	25.50	18.30														
31.89	31.48	26.89	26.48	31.48	28.60	21.40														
9298	0.0	0.0	gevel			E09			1	1.5	38.65	38.47	35.60	35.49	37.88	35.62	28.47			
											40.53	40.35	37.48	37.38	39.75	37.49	30.35			
											43.41	43.27	40.50	40.43	42.60	40.37	33.27			
											36.14	36.23	34.14	34.23	35.13	33.11	26.23			
											38.04	38.13	36.04	36.13	37.03	35.01	28.13			
											41.29	41.38	39.29	39.38	40.28	38.26	31.38			
											31.27	30.87	26.27	25.87	30.45	28.55	20.87			
											32.86	32.46	27.86	27.46	32.04	30.15	22.46			
											34.76	34.37	29.76	29.37	33.93	32.05	24.37			
											30.51	30.30	25.51	25.30	30.30	27.23	19.69			
											31.80	31.60	26.80	26.60	31.60	28.52	20.98			
											33.05	32.85	28.05	27.85	32.85	29.77	22.23			
											28.82	28.41	23.82	23.41	28.41	25.53	18.33			
											31.73	31.32	26.73	26.32	31.32	28.44	21.24			
											35.40	34.99	30.40	29.99	34.99	32.11	24.92			
											49.29	48.93	45.35	45.07	48.76	46.08	38.93			
											55.62	55.18	51.07	50.66	55.18	52.36	45.17			
											55.68	55.23	51.21	50.82	55.22	52.42	45.23			
											43.66	43.74	41.66	41.74	42.68	40.62	33.74			
											45.86	45.94	43.86	43.94	44.88	42.82	35.94			
46.83	46.91	44.83	44.91	45.84	43.80	36.91														
30.86	30.46	25.86	25.46	30.04	28.15	20.46														
32.15	31.75	27.15	26.75	31.33	29.44	21.75														
34.69	34.29	29.69	29.29	33.87	31.97	24.29														
39.69	39.45	34.69	34.45	39.45	36.40	28.92														
46.24	45.98	41.24	40.98	45.98	42.95	35.52														
46.38	46.12	41.38	41.12	46.12	43.09	35.66														
47.10	46.70	42.10	41.70	46.70	43.80	36.60														
54.51	54.11	49.51	49.11	54.11	51.22	44.02														
54.39	53.99	49.39	48.99	53.99	51.10	43.89														
60.60	60.16	55.93	55.51	60.16	57.33	50.14														
9300	0.0	0.0	gevel			E09			1	1.5	60.60	60.16	55.93	55.51	60.16	57.33	50.14			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
						VL totaal (0)	1	4.5	60.74	60.31	56.04	55.61	60.31	57.47	50.28			
						VL totaal (0)	1	7.5	60.55	60.11	55.91	55.49	60.11	57.28	50.10			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	49.61	49.68	47.61	47.68	48.63	46.57	39.68			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	49.25	49.33	47.25	47.33	48.27	46.21	39.33			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	49.76	49.84	47.76	47.84	48.78	46.73	39.84			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	26.17	25.78	21.17	20.78	25.35	23.46	15.78			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	25.66	25.26	20.66	20.26	24.83	22.95	15.26			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	27.53	27.14	22.53	22.14	26.71	24.82	17.14			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	44.47	44.21	39.47	39.21	44.21	41.18	33.73			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	45.96	45.71	40.96	40.71	45.71	42.67	35.22			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	45.93	45.67	40.93	40.67	45.67	42.64	35.19			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	60.31	59.92	55.31	54.92	59.92	57.01	49.79			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	60.45	60.06	55.45	55.06	60.06	57.15	49.93			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	60.19	59.81	55.19	54.81	59.81	56.89	49.68			
9301	0.0	0.0			gevel	E10												
						VL totaal (0)	1	1.5	38.89	38.69	35.79	35.67	38.14	35.85	28.69			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.78	40.59	37.72	37.61	40.02	37.73	30.59			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.60	43.46	40.70	40.63	42.81	40.55	33.46			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.23	36.32	34.23	34.32	35.22	33.20	26.32			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.25	38.34	36.25	36.34	37.24	35.22	28.34			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.50	41.60	39.50	39.60	40.49	38.48	31.60			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.16	30.75	26.16	25.75	30.34	28.44	20.75			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	32.69	32.29	27.69	27.29	31.86	29.98	22.29			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	34.48	34.08	29.48	29.08	33.65	31.77	24.08			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	31.79	31.58	26.79	26.58	31.58	28.51	20.98			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	33.00	32.79	28.00	27.79	32.79	29.72	22.18			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	34.21	34.00	29.21	29.00	34.00	30.93	23.39			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	28.72	28.31	23.72	23.31	28.31	25.43	18.23			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	31.56	31.15	26.56	26.15	31.15	28.27	21.07			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	35.26	34.85	30.26	29.85	34.85	31.97	24.78			
9302	0.0	0.0			gevel	E10												
						VL totaal (0)	1	1.5	60.52	60.08	55.81	55.38	60.08	57.24	50.06			
						VL totaal (0)	1	4.5	60.67	60.24	55.92	55.48	60.24	57.39	50.20			
						VL totaal (0)	1	7.5	60.48	60.04	55.78	55.35	60.04	57.20	50.02			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	48.85	48.93	46.85	46.93	47.87	45.81	38.93			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.42	48.50	46.42	46.50	47.44	45.38	38.50			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	48.94	49.02	46.94	47.02	47.96	45.90	39.02			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	25.90	25.51	20.90	20.51	25.08	23.19	15.51			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	23.94	23.55	18.94	18.55	23.11	21.23	13.55			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	24.68	24.29	19.68	19.29	23.85	21.97	14.29			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	43.11	42.85	38.11	37.85	42.85	39.82	32.38			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	44.79	44.53	39.79	39.53	44.53	41.50	34.06			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	44.75	44.49	39.75	39.49	44.49	41.46	34.02			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	60.31	59.92	55.31	54.92	59.92	57.01	49.79			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	60.46	60.08	55.46	55.08	60.08	57.17	49.94			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	60.21	59.83	55.21	54.83	59.83	56.92	49.69			
9303	0.0	0.0			gevel	E11												
						VL totaal (0)	1	1.5	38.36	38.24	35.48	35.42	37.51	35.36	28.24			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.38	40.27	37.51	37.46	39.53	37.37	30.27			
						VL totaal (0)	1	7.5	43.36	43.27	40.57	40.54	42.50	40.33	33.27			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.32	36.41	34.32	34.41	35.31	33.29	26.41			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.37	38.46	36.37	36.46	37.36	35.34	28.46			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.55	41.65	39.55	39.65	40.54	38.53	31.65			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.50	31.10	26.50	26.10	30.68	28.79	21.10			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	33.16	32.76	28.16	27.76	32.33	30.45	22.76			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	35.15	34.76	30.15	29.76	34.33	32.44	24.76			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	26.34	26.12	21.34	21.12	26.12	23.05	15.53			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
9304	0.0	0.0	gevel	E11	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	27.75	27.54	22.75	22.54	27.54	24.46	16.94			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	29.10	28.89	24.10	23.89	28.89	25.81	18.28			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	28.60	28.19	23.60	23.19	28.19	25.31	18.12			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	31.42	31.02	26.42	26.02	31.02	28.13	20.93			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	35.15	34.74	30.15	29.74	34.74	31.86	24.67			
					VL	totaal (0)	1	1.5	60.49	60.06	55.75	55.31	60.06	57.21	50.02			
					VL	totaal (0)	1	4.5	60.66	60.24	55.90	55.45	60.24	57.38	50.19			
					VL	totaal (0)	1	7.5	60.46	60.03	55.74	55.30	60.03	57.19	50.00			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	48.38	48.46	46.38	46.46	47.40	45.34	38.46			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	47.98	48.05	45.98	46.05	47.00	44.94	38.05			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	48.50	48.58	46.50	46.58	47.51	45.46	38.58			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	25.97	25.57	20.97	20.57	25.14	23.26	15.57			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	22.98	22.59	17.98	17.59	22.15	20.27	12.59			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	23.21	22.82	18.21	17.82	22.38	20.50	12.82			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	41.78	41.52	36.78	36.52	41.52	38.49	31.05			
					9305	0.0	0.0	gevel	E12	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	43.57	43.31	38.57	38.31	43.31
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	43.36						43.10	38.36	38.10	43.10	40.07	32.64			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	60.32						59.94	55.32	54.94	59.94	57.02	49.80			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	60.50						60.12	55.50	55.12	60.12	57.21	49.98			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	60.26						59.88	55.26	54.88	59.88	56.96	49.74			
VL	totaal (0)	1	1.5	38.35						38.25	35.52	35.47	37.50	35.35	28.25			
VL	totaal (0)	1	4.5	40.33						40.23	37.52	37.48	39.48	37.32	30.23			
VL	totaal (0)	1	7.5	43.32						43.24	40.60	40.57	42.46	40.29	33.24			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.43						36.52	34.43	34.52	35.42	33.40	26.52			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.47						38.57	36.47	36.57	37.46	35.45	28.57			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.67						41.77	39.67	39.77	40.66	38.65	31.77			
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.24						30.84	26.24	25.84	30.42	28.52	20.84			
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	32.73						32.33	27.73	27.33	31.90	30.02	22.33			
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	34.51						34.11	29.51	29.11	33.68	31.80	24.11			
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.17						25.95	21.17	20.95	25.95	22.89	15.38			
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	27.44						27.22	22.44	22.22	27.22	24.15	16.63			
9306	0.0	0.0	gevel	E12	VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.76	28.54	23.76	23.54	28.54	25.47	17.95			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	28.49	28.08	23.49	23.08	28.08	25.20	18.01			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	31.27	30.86	26.27	25.86	30.86	27.97	20.78			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	35.07	34.66	30.07	29.66	34.66	31.78	24.58			
					VL	totaal (0)	1	1.5	60.42	59.99	55.67	55.23	59.99	57.15	49.96			
					VL	totaal (0)	1	4.5	60.60	60.17	55.82	55.37	60.17	57.32	50.13			
					VL	totaal (0)	1	7.5	60.39	59.96	55.65	55.21	59.96	57.12	49.93			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	48.03	48.10	46.03	46.10	47.05	44.99	38.10			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	47.63	47.71	45.63	45.71	46.65	44.59	37.71			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	48.13	48.21	46.13	46.21	47.15	45.10	38.21			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	26.62	26.23	21.62	21.23	25.80	23.91	16.23			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	23.53	23.14	18.53	18.14	22.71	20.82	13.14			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	24.16	23.77	19.16	18.77	23.34	21.45	13.77			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	40.71	40.46	35.71	35.46	40.46	37.42	29.98			
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	42.56	42.30	37.56	37.30	42.30	39.27	31.82			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	42.12	41.86	37.12	36.86	41.86	38.83	31.40			
9307	0.0	0.0	gevel	E13	VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	60.28	59.89	55.28	54.89	59.89	56.98	49.76			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	60.46	60.08	55.46	55.08	60.08	57.16	49.95			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	60.22	59.83	55.22	54.83	59.83	56.92	49.71			
					VL	totaal (0)	1	1.5	38.35	38.25	35.53	35.48	37.49	35.35	28.25			
					VL	totaal (0)	1	4.5	40.26	40.17	37.48	37.44	39.40	37.26	30.17			
					VL	totaal (0)	1	7.5	43.21	43.14	40.53	40.51	42.34	40.19	33.14			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.45	36.54	34.45	34.54	35.45	33.43	26.54								

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
9308	0.0	0.0	gevel	E13	VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.47	38.56	36.47	36.56	37.46	35.44	28.56			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.69	41.78	39.69	39.78	40.68	38.67	31.78			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.42	31.02	26.42	26.02	30.60	28.71	21.02			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	32.85	32.46	27.85	27.46	32.03	30.14	22.46			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	34.45	34.06	29.45	29.06	33.63	31.74	24.06			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.23	26.00	21.23	21.00	26.00	22.94	15.44			
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	27.35	27.13	22.35	22.13	27.13	24.07	16.56			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.73	28.51	23.73	23.51	28.51	25.44	17.93			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	27.90	27.49	22.90	22.49	27.49	24.60	17.41			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	30.51	30.11	25.51	25.11	30.11	27.22	20.02			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	34.24	33.83	29.24	28.83	33.83	30.95	23.76			
					VL	totaal (0)	1	1.5	60.41	59.98	55.64	55.19	59.98	57.13	49.94			
					VL	totaal (0)	1	4.5	60.60	60.18	55.80	55.35	60.18	57.32	50.13			
					VL	totaal (0)	1	7.5	60.40	59.97	55.63	55.19	59.97	57.12	49.93			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	47.60	47.68	45.60	45.68	46.62	44.56	37.68			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	47.23	47.31	45.23	45.31	46.25	44.19	37.31			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	47.68	47.76	45.68	45.76	46.70	44.65	37.76			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	27.00	26.60	22.00	21.60	26.17	24.29	16.60			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	24.12	23.73	19.12	18.73	23.29	21.41	13.73			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	27.39	26.99	22.39	21.99	26.58	24.67	16.99			
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	39.88	39.62	34.88	34.62	39.62	36.59	29.15								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	41.63	41.37	36.63	36.37	41.37	38.34	30.90								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	41.38	41.11	36.38	36.11	41.11	38.09	30.67								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	60.28	59.90	55.28	54.90	59.90	56.98	49.77								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	60.49	60.11	55.49	55.11	60.11	57.19	49.98								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	60.26	59.87	55.26	54.87	59.87	56.96	49.74								
9309	0.0	0.0	gevel	E14	VL	totaal (0)	1	1.5	60.33	59.91	55.53	55.08	59.91	57.05	49.86			
					VL	totaal (0)	1	4.5	60.53	60.11	55.70	55.26	60.11	57.25	50.05			
					VL	totaal (0)	1	7.5	60.33	59.90	55.52	55.07	59.90	57.05	49.85			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	46.98	47.06	44.98	45.06	46.00	43.94	37.06			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	46.52	46.60	44.52	44.60	45.54	43.49	36.60			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.91	46.99	44.91	44.99	45.92	43.87	36.99			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	27.29	26.90	22.29	21.90	26.47	24.58	16.90			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	24.76	24.37	19.76	19.37	23.93	22.05	14.37			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	26.07	25.68	21.07	20.68	25.25	23.36	15.68			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	39.32	39.06	34.32	34.06	39.06	36.03	28.58			
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	40.89	40.63	35.89	35.63	40.63	37.59	30.16			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	40.56	40.29	35.56	35.29	40.29	37.27	29.85			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	60.24	59.85	55.24	54.85	59.85	56.95	49.72			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	60.45	60.06	55.45	55.06	60.06	57.16	49.93			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	60.22	59.83	55.22	54.83	59.83	56.93	49.71			
					VL	totaal (0)	1	1.5	38.55	38.43	35.64	35.58	37.72	35.53	28.43			
					VL	totaal (0)	1	4.5	40.43	40.33	37.58	37.53	39.59	37.41	30.33			
					VL	totaal (0)	1	7.5	43.25	43.17	40.52	40.49	42.40	40.22	33.17			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.42	36.51	34.42	34.51	35.41	33.39	26.51			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.46	38.55	36.46	36.55	37.45	35.43	28.55			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.58	41.68	39.58	39.68	40.57	38.56	31.68								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.13	30.73	26.13	25.73	30.31	28.42	20.73								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	32.55	32.15	27.55	27.15	31.73	29.84	22.15								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	34.23	33.84	29.23	28.84	33.41	31.52	23.84								
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	25.96	25.73	20.96	20.73	25.73	22.68	15.17								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	26.94	26.72	21.94	21.72	26.72	23.65	16.14								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.20	27.98	23.20	22.98	27.98	24.91	17.40								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	30.35	29.94	25.35	24.94	29.94	27.07	19.87								

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht					
9311	0.0	0.0	gevel	E15	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	32.43	32.03	27.43	27.03	32.03	29.14	21.94									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	35.37	34.96	30.37	29.96	34.96	32.08	24.88									
					VL totaal (0)	1	1.5	38.48	38.35	35.56	35.50	37.64	35.47	28.35									
					VL totaal (0)	1	4.5	40.33	40.22	37.48	37.43	39.48	37.32	30.22									
					VL totaal (0)	1	7.5	43.00	42.93	40.31	40.29	42.13	39.98	32.93									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.35	36.44	34.35	34.44	35.34	33.32	26.44									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.36	38.45	36.36	36.45	37.35	35.33	28.45									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.44	41.54	39.44	39.54	40.43	38.42	31.54									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.37	30.97	26.37	25.97	30.55	28.66	20.97									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	32.85	32.45	27.85	27.45	32.02	30.14	22.45									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	34.47	34.07	29.47	29.07	33.64	31.76	24.07									
					VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	25.89	25.66	20.89	20.66	25.66	22.61	15.11									
					VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	26.79	26.57	21.79	21.57	26.57	23.50	16.00									
					VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	28.11	27.89	23.11	22.89	27.89	24.82	17.31									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	29.87	29.46	24.87	24.46	29.46	26.58	19.39									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	31.86	31.46	26.86	26.46	31.46	28.57	21.37									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	34.13	33.72	29.13	28.72	33.72	30.84	23.64									
9312	0.0	0.0	gevel	E15	VL totaal (0)	1	1.5	60.28	59.86	55.46	55.01	59.86	57.00	49.80									
					VL totaal (0)	1	4.5	60.49	60.07	55.64	55.20	60.07	57.21	50.01									
					VL totaal (0)	1	7.5	60.28	59.86	55.45	55.01	59.86	57.00	49.81									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	46.43	46.51	44.43	44.51	45.45	43.40	36.51									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	45.97	46.05	43.97	44.05	44.99	42.94	36.05									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.28	46.36	44.28	44.36	45.30	43.25	36.36									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	27.18	26.78	22.18	21.78	26.36	24.47	16.78									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	25.39	25.00	20.39	20.00	24.57	22.68	15.00									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	26.88	26.49	21.88	21.49	26.06	24.17	16.49									
					VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	38.24	37.98	33.24	32.98	37.98	34.95	27.52									
					VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	39.66	39.40	34.66	34.40	39.40	36.37	28.95									
					VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	39.75	39.47	34.75	34.47	39.47	36.45	29.05									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	60.22	59.83	55.22	54.83	59.83	56.93	49.71									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	60.46	60.07	55.46	55.07	60.07	57.16	49.94									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	60.23	59.84	55.23	54.84	59.84	56.93	49.71									
					VL totaal (0)	1	1.5	52.47	52.06	47.51	47.10	52.06	49.18	41.98									
					VL totaal (0)	1	4.5	55.55	55.15	50.59	50.18	55.15	52.26	45.06									
VL totaal (0)	1	7.5	55.53	55.12	50.61	50.18	55.12	52.25	45.05														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	32.82	32.91	30.82	30.91	31.81	29.79	22.91														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	34.81	34.90	32.81	32.90	33.80	31.78	24.90														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	37.89	37.98	35.89	35.98	36.88	34.87	27.98														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	28.75	28.35	23.75	23.35	27.93	26.04	18.35														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	29.95	29.56	24.95	24.56	29.12	27.24	19.56														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	31.65	31.26	26.65	26.26	30.82	28.94	21.26														
VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	20.06	19.82	15.06	14.82	19.82	16.78	9.30														
VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	20.67	20.44	15.67	15.44	20.44	17.38	9.90														
VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	22.14	21.91	17.14	16.91	21.91	18.85	11.38														
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	52.57	52.18	47.57	47.18	52.18	49.28	42.05														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	55.67	55.28	50.67	50.28	55.28	52.38	45.16														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	55.61	55.22	50.61	50.22	55.22	52.32	45.09														
9316	0.0	0.0	gevel	E17	VL totaal (0)	1	1.5	44.71	44.55	41.85	41.77	43.95	41.61	34.55									
					VL totaal (0)	1	4.5	45.56	45.35	42.44	42.32	44.86	42.44	35.35									
					VL totaal (0)	1	7.5	46.77	46.54	43.56	43.42	46.09	43.64	36.54									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	42.74	42.82	40.74	40.82	41.75	39.71	32.82									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	42.86	42.95	40.86	40.95	41.87	39.83	32.95									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.82	43.91	41.82	41.91	42.83	40.79	33.91									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.68	31.28	26.68	26.28	30.87	28.96	21.28									

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)												
													inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht									
9324	0.0	0.0	gevel	E20	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	17.06	16.83	12.06	11.83	16.83	13.77	6.29															
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	18.03	17.80	13.03	12.80	17.80	14.74	7.26															
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	46.70	46.30	41.70	41.30	46.30	43.41	36.20															
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	48.41	48.01	43.41	43.01	48.01	45.11	37.91															
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	48.71	48.31	43.71	43.31	48.31	45.42	38.22															
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.23	41.90	38.27	38.02	41.65	39.05	31.90															
					VL	totaal (0)	1	4.5	44.92	44.56	40.76	40.47	44.37	41.72	34.56															
					VL	totaal (0)	1	7.5	46.62	46.30	42.68	42.44	46.04	43.43	36.30															
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.50	36.59	34.50	34.59	35.50	33.48	26.59															
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.18	38.27	36.18	36.27	37.17	35.15	28.27															
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.99	41.08	38.99	39.08	39.98	37.96	31.08															
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	30.68	30.28	25.68	25.28	29.86	27.96	20.28															
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	32.02	31.62	27.02	26.62	31.20	29.31	21.62															
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	33.16	32.77	28.16	27.77	32.34	30.45	22.77															
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.72	26.49	21.72	21.49	26.49	23.43	15.94															
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	27.48	27.26	22.48	22.26	27.26	24.19	16.69															
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.60	28.38	23.60	23.38	28.38	25.31	17.81															
					9325	0.0	0.0	gevel	E21	VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	40.34	39.93	35.34	34.93	39.93	37.04	29.85										
										VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	43.57	43.17	38.57	38.17	43.17	40.27	33.08										
										VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	44.93	44.53	39.93	39.53	44.53	41.64	34.44										
VL	totaal (0)	1	1.5	42.81						42.47	38.78	38.52	42.24	39.62	32.47															
VL	totaal (0)	1	4.5	46.11						45.73	41.81	41.49	45.59	42.89	35.73															
VL	totaal (0)	1	7.5	47.82						47.47	43.72	43.44	47.27	44.61	37.47															
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.75						36.84	34.75	34.84	35.75	33.73	26.84															
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.48						38.57	36.48	36.57	37.47	35.46	28.57															
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.40						41.49	39.40	39.49	40.39	38.37	31.49															
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	30.67						30.27	25.67	25.27	29.85	27.95	20.27															
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	32.04						31.65	27.04	26.65	31.22	29.33	21.65															
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	33.14						32.74	28.14	27.74	32.31	30.43	22.74															
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.87						26.64	21.87	21.64	26.64	23.59	16.09															
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	27.66						27.44	22.66	22.44	27.44	24.37	16.87															
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.74						28.51	23.74	23.51	28.51	25.45	17.95															
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	41.13						40.73	36.13	35.73	40.73	37.83	30.62															
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	45.09						44.69	40.09	39.69	44.69	41.79	34.59															
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	46.52						46.12	41.52	41.12	46.12	43.23	36.02															
9326	0.0	0.0	gevel	E21						VL	totaal (0)	1	1.5	48.34	47.88	43.47	43.01	47.88	45.12	37.87										
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.82	49.37	44.96	44.50	49.37	46.58	39.35										
					VL	totaal (0)	1	7.5	50.12	49.66	45.34	44.90	49.66	46.88	39.66															
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	32.91	33.01	30.91	31.01	31.90	29.89	23.01															
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	34.87	34.97	32.87	32.97	33.85	31.85	24.97															
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	37.18	37.28	35.18	35.28	36.16	34.16	27.28															
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	38.64	38.24	33.64	33.24	37.83	35.92	28.24															
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	38.19	37.79	33.19	32.79	37.38	35.47	27.79															
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	38.22	37.82	33.22	32.82	37.41	35.50	27.82															
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	16.94	16.70	11.94	11.70	16.70	13.65	6.19															
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	16.89	16.65	11.89	11.65	16.65	13.60	6.13															
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	17.86	17.63	12.86	12.63	17.63	14.57	7.10															
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	47.70	47.30	42.70	42.30	47.30	44.41	37.21															
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	49.36	48.96	44.36	43.96	48.96	46.06	38.86															
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	49.58	49.18	44.58	44.18	49.18	46.29	39.09															
					9327	0.0	0.0	gevel	E22	VL	totaal (0)	1	1.5	49.15	48.71	44.25	43.80	48.71	45.90	38.67										
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.60	50.17	45.72	45.27	50.17	47.34	40.12										
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.81	50.37	46.00	45.56	50.37	47.56	40.35										
										VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	32.87	32.97	30.87	30.97	31.86	29.86	22.97										

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)																																					
														inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht																																		
9328	0.0	0.0		gevel			E22																																																	
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	34.80	34.90	32.80	32.90	33.79	31.78	24.90																							
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	37.17	37.27	35.17	35.27	36.16	34.15	27.27																							
																							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	37.50	37.10	32.50	32.10	36.69	34.78	27.10																							
																							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	37.11	36.71	32.11	31.71	36.30	34.39	26.71																							
																							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	37.15	36.75	32.15	31.75	36.33	34.43	26.75																							
																							VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	17.07	16.82	12.07	11.82	16.82	13.78	6.32																							
																							VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	16.94	16.71	11.94	11.71	16.71	13.65	6.18																							
																							VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	17.83	17.59	12.83	12.59	17.59	14.54	7.07																							
																							VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	48.73	48.33	43.73	43.33	48.33	45.43	38.23																							
																							VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	50.28	49.88	45.28	44.88	49.88	46.99	39.78																							
																							VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	50.42	50.02	45.42	45.02	50.02	47.13	39.92																							
																							VL	totaal (0)	1	1.5	43.61	43.24	39.42	39.12	43.07	40.40	33.24																							
																							VL	totaal (0)	1	4.5	47.42	47.01	42.95	42.58	46.94	44.18	37.01																							
																							VL	totaal (0)	1	7.5	49.16	48.77	44.82	44.49	48.66	45.93	38.77																							
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.69	36.78	34.69	34.78	35.69	33.66	26.78																							
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.44	38.53	36.44	36.53	37.43	35.41	28.53																							
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.25	41.34	39.25	39.34	40.24	38.23	31.34																							
																							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	30.45	30.05	25.45	25.05	29.63	27.73	20.05																							
																							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	31.60	31.21	26.60	26.21	30.78	28.89	21.21																							
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	32.75	32.36	27.75	27.36	31.93	30.04	22.36																																														
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.89	26.66	21.89	21.66	26.66	23.61	16.12																																														
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	27.61	27.38	22.61	22.38	27.38	24.32	16.83																																														
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.73	28.50	23.73	23.50	28.50	25.43	17.95																																														
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	42.32	41.92	37.32	36.92	41.92	39.03	31.82																																														
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	46.75	46.35	41.75	41.35	46.35	43.46	36.26																																														
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	48.33	47.93	43.33	42.93	47.93	45.04	37.83																																														
9329	0.0	0.0		gevel			E23																																																	
																							VL	totaal (0)	1	1.5	46.21	45.79	41.66	41.29	45.73	42.96	35.79																							
																							VL	totaal (0)	1	4.5	49.40	48.96	44.72	44.32	48.94	46.14	38.96																							
																							VL	totaal (0)	1	7.5	50.76	50.34	46.20	45.82	50.29	47.51	40.34																							
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.56	36.65	34.56	34.65	35.56	33.54	26.65																							
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.22	38.31	36.22	36.31	37.21	35.19	28.31																							
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.93	41.02	38.93	39.02	39.93	37.91	31.02																							
																							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	30.54	30.14	25.54	25.14	29.72	27.83	20.14																							
																							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	31.26	30.87	26.26	25.87	30.44	28.55	20.87																							
																							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	32.68	32.28	27.68	27.28	31.85	29.97	22.28																							
																							VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.92	26.69	21.92	21.69	26.69	23.63	16.15																							
																							VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	27.55	27.32	22.55	22.32	27.32	24.26	16.78																							
																							VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.65	28.42	23.65	23.42	28.42	25.35	17.87																							
																							VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	45.62	45.22	40.62	40.22	45.22	42.33	35.12																							
																							VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	49.05	48.65	44.05	43.65	48.65	45.76	38.55																							
																							VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	50.28	49.88	45.28	44.88	49.88	46.99	39.78																							
																							9330	0.0	0.0		gevel			E23																										
																																														VL	totaal (0)	1	1.5	50.28	49.85	45.37	44.92	49.85	47.02	39.80
																																														VL	totaal (0)	1	4.5	51.59	51.16	46.68	46.24	51.16	48.32	41.10
																																														VL	totaal (0)	1	7.5	51.72	51.28	46.87	46.42	51.28	48.46	41.25
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.19	33.29	31.19	31.29	32.18	30.18	23.29																																														
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	35.00	35.10	33.00	33.10	33.98	31.98	25.10																																														
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	37.19	37.29	35.19	35.29	36.18	34.17	27.29																																														
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	37.44	37.04	32.44	32.04	36.63	34.72	27.04																																														
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	37.09	36.69	32.09	31.69	36.28	34.37	26.69																																														
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	37.17	36.77	32.17	31.77	36.36	34.45	26.77																																														
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	17.08	16.83	12.08	11.83	16.83	13.79	6.33																																														
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	16.96	16.72	11.96	11.72	16.72	13.67	6.20																																														
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	17.85	17.61	12.85	12.61	17.61	14.56	7.10																																														
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	49.95	49.55	44.95	44.55	49.55	46.66	39.46																																														

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
9331	0.0	0.0	gevel	E24	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	51.32	50.92	46.32	45.92	50.92	48.03	40.83									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	51.40	51.00	46.40	46.00	51.00	48.11	40.90									
					VL totaal (0)	1	1.5	51.71	51.28	46.77	46.33	51.28	48.44	41.22									
					VL totaal (0)	1	4.5	52.72	52.30	47.79	47.36	52.30	49.45	42.23									
					VL totaal (0)	1	7.5	52.80	52.37	47.92	47.47	52.37	49.53	42.32									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.17	33.27	31.17	31.27	32.16	30.15	23.27									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	34.99	35.09	32.99	33.09	33.98	31.97	25.09									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	37.24	37.33	35.24	35.33	36.23	34.22	27.33									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	37.33	36.93	32.33	31.93	36.51	34.61	26.93									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	36.98	36.58	31.98	31.58	36.17	34.26	26.58									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	36.95	36.55	31.95	31.55	36.13	34.23	26.55									
					VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	17.03	16.78	12.03	11.78	16.78	13.74	6.29									
					VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	16.93	16.69	11.93	11.69	16.69	13.64	6.18									
					VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	17.86	17.61	12.86	12.61	17.61	14.56	7.11									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	51.47	51.07	46.47	46.07	51.07	48.18	40.98									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	52.52	52.12	47.52	47.12	52.12	49.23	42.03									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	52.55	52.15	47.55	47.15	52.15	49.26	42.06									
9332	0.0	0.0	gevel	E24	VL totaal (0)	1	1.5	47.75	47.31	43.08	42.68	47.29	44.49	37.31									
					VL totaal (0)	1	4.5	51.44	51.00	46.65	46.21	51.00	48.17	40.98									
					VL totaal (0)	1	7.5	52.36	51.91	47.67	47.25	51.91	49.09	41.91									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.77	36.86	34.77	34.86	35.77	33.75	26.86									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.25	38.34	36.25	36.34	37.24	35.23	28.34									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.94	41.03	38.94	39.03	39.93	37.92	31.03									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	30.44	30.04	25.44	25.04	29.62	27.73	20.04									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	31.03	30.63	26.03	25.63	30.20	28.32	20.63									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	32.32	31.93	27.32	26.93	31.50	29.61	21.93									
					VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	28.64	28.36	23.64	23.36	28.36	25.35	17.95									
					VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	29.13	28.85	24.13	23.85	28.85	25.83	18.43									
					VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	30.34	30.06	25.34	25.06	30.06	27.04	19.65									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	47.35	46.95	42.35	41.95	46.95	44.06	36.85									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	51.27	50.87	46.27	45.87	50.87	47.98	40.77									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	52.07	51.67	47.07	46.67	51.67	48.77	41.56									
					VL totaal (0)	1	1.5	49.01	48.57	44.39	43.99	48.55	45.75	38.57									
					VL totaal (0)	1	4.5	54.17	53.75	49.32	48.88	53.75	50.89	43.70									
VL totaal (0)	1	7.5	54.36	53.93	49.59	49.15	53.93	51.09	43.90														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	38.52	38.61	36.52	36.61	37.52	35.49	28.61														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.53	39.62	37.53	37.62	38.52	36.50	29.62														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.63	41.72	39.63	39.72	40.62	38.60	31.72														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.34	30.93	26.34	25.93	30.52	28.62	20.93														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	32.45	32.04	27.45	27.04	31.63	29.73	22.04														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	33.46	33.06	28.46	28.06	32.64	30.74	23.06														
VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	27.09	26.84	22.09	21.84	26.84	23.80	16.35														
VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	28.17	27.90	23.17	22.90	27.90	24.88	17.47														
VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	29.55	29.27	24.55	24.27	29.27	26.25	18.86														
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	48.60	48.20	43.60	43.20	48.20	45.30	38.09														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	54.09	53.69	49.09	48.69	53.69	50.80	43.59														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	54.19	53.80	49.19	48.80	53.80	50.89	43.68														
VL totaal (0)	1	1.5	53.18	52.77	48.23	47.81	52.77	49.90	42.69														
VL totaal (0)	1	4.5	53.95	53.54	49.01	48.59	53.54	50.67	43.46														
VL totaal (0)	1	7.5	53.98	53.56	49.08	48.64	53.56	50.71	43.50														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.33	33.43	31.33	31.43	32.32	30.31	23.43														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	35.14	35.24	33.14	33.24	34.13	32.12	25.24														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	37.41	37.50	35.41	35.50	36.40	34.39	27.50														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	36.01	35.61	31.01	30.61	35.20	33.29	25.61														

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond
9335	0.0	0.0	gevel	E26	VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	35.78	35.38	30.78	30.38	34.96	33.06	25.38				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	35.82	35.42	30.82	30.42	35.00	33.10	25.42				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	17.04	16.79	12.04	11.79	16.79	13.75	6.30				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	16.99	16.75	11.99	11.75	16.75	13.70	6.24				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	17.98	17.73	12.98	12.73	17.73	14.68	7.24				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	53.05	52.65	48.05	47.65	52.65	49.76	42.55				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	53.83	53.43	48.83	48.43	53.43	50.53	43.33				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	53.82	53.42	48.82	48.42	53.42	50.52	43.32				
					VL totaal (0)	1	1.5	59.64	59.23	54.75	54.32	59.23	56.36	49.16				
					VL totaal (0)	1	4.5	59.95	59.54	55.05	54.62	59.54	56.67	49.47				
					VL totaal (0)	1	7.5	59.80	59.39	54.90	54.48	59.39	56.51	49.31				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	43.47	43.55	41.47	41.55	42.49	40.43	33.55				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	43.13	43.21	41.13	41.21	42.14	40.10	33.21				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.35	43.43	41.35	41.43	42.36	40.32	33.43				
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	27.00	26.60	22.00	21.60	26.17	24.29	16.60				
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	26.57	26.17	21.57	21.17	25.74	23.86	16.17				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	27.84	27.45	22.84	22.45	27.02	25.13	17.45				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	34.86	34.56	29.86	29.56	34.56	31.56	24.21				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	35.30	35.00	30.30	30.00	35.00	32.00	24.65				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	35.22	34.88	30.22	29.88	34.88	31.91	24.63				
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	59.70	59.32	54.70	54.32	59.32	56.41	49.18									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	60.03	59.65	55.03	54.65	59.65	56.73	49.51									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	59.86	59.48	54.86	54.48	59.48	56.57	49.34									
VL totaal (0)	1	1.5	42.60	42.20	39.00	38.71	42.03	39.47	32.20									
VL totaal (0)	1	4.5	44.09	43.66	40.38	40.06	43.55	40.95	33.66									
VL totaal (0)	1	7.5	45.00	44.63	41.46	41.20	44.40	41.89	34.63									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	38.35	38.43	36.35	36.43	37.36	35.31	28.43									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.39	39.48	37.39	37.48	38.40	36.36	29.48									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.94	41.03	38.94	39.03	39.93	37.92	31.03									
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	32.89	32.49	27.89	27.49	32.07	30.18	22.49									
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	34.26	33.86	29.26	28.86	33.43	31.55	23.86									
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	35.83	35.43	30.83	30.43	35.00	33.12	25.43									
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	39.18	38.96	34.18	33.96	38.96	35.90	28.36									
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	41.02	40.81	36.02	35.81	40.81	37.74	30.20									
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	41.17	40.96	36.17	35.96	40.96	37.89	30.35									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	30.56	30.15	25.56	25.15	30.15	27.27	20.08									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	32.03	31.63	27.03	26.63	31.63	28.74	21.54									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	33.56	33.16	28.56	28.16	33.16	30.27	23.07									
VL totaal (0)	1	1.5	37.37	37.18	34.24	34.13	36.63	34.28	27.18									
VL totaal (0)	1	4.5	38.75	38.58	35.74	35.65	37.99	35.67	28.58									
VL totaal (0)	1	7.5	41.06	40.95	38.29	38.24	40.26	37.99	30.95									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.66	34.74	32.66	32.74	33.66	31.63	24.74									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.38	36.47	34.38	34.47	35.37	33.35	26.47									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.30	39.39	37.30	37.39	38.29	36.27	29.39									
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	27.20	26.80	22.20	21.80	26.38	24.48	16.80									
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	28.26	27.87	23.26	22.87	27.44	25.55	17.87									
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	29.17	28.78	24.17	23.78	28.35	26.46	18.78									
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	27.43	27.21	22.43	22.21	27.21	24.14	16.63									
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	29.10	28.89	24.10	23.89	28.89	25.82	18.29									
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	30.58	30.37	25.58	25.37	30.37	27.29	19.77									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	31.63	31.22	26.63	26.22	31.22	28.33	21.14									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	32.23	31.83	27.23	26.83	31.83	28.93	21.73									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	33.62	33.22	28.62	28.22	33.22	30.32	23.11									
VL totaal (0)	1	1.5	44.77	44.40	40.36	39.90	44.40	41.58	34.13									
9338	0.0	0.0	gevel	D01														

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)			
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
						VL totaal (0)	1	4.5	46.39	46.01	42.04	41.56	46.01	43.20	35.76				
						VL totaal (0)	1	7.5	47.27	46.79	43.34	42.94	46.79	44.12	36.76				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.31	36.40	34.31	34.40	35.30	33.28	26.40				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.32	38.42	36.32	36.42	37.31	35.30	28.42				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.61	41.71	39.61	39.71	40.60	38.59	31.71				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	34.25	33.85	29.25	28.85	33.43	31.54	23.85				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	35.55	35.15	30.55	30.15	34.72	32.84	25.15				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	37.48	37.08	32.48	32.08	36.65	34.77	27.08				
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	43.60	43.39	38.60	38.39	43.39	40.32	32.78				
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	45.19	44.98	40.19	39.98	44.98	41.91	34.37				
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	45.19	44.98	40.19	39.98	44.98	41.91	34.37				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.45	21.04	16.45	16.04	21.04	18.16	10.96				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.86	21.46	16.86	16.46	21.46	18.57	11.36				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	22.79	22.39	17.79	17.39	22.39	19.50	12.28				
9339	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	43.85	43.44	39.59	39.09	43.44	40.69	33.26				
			gevel		D02	VL totaal (0)	1	4.5	45.61	45.19	41.38	40.89	45.19	42.44	35.02				
						VL totaal (0)	1	7.5	46.72	46.27	42.95	42.61	46.19	43.60	36.27				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.41	36.50	34.41	34.50	35.40	33.38	26.50				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.41	38.51	36.41	36.51	37.40	35.39	28.51				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.78	41.88	39.78	39.88	40.77	38.76	31.88				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	34.37	33.97	29.37	28.97	33.55	31.66	23.97				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	35.80	35.40	30.80	30.40	34.98	33.09	25.40				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	37.76	37.36	32.76	32.36	36.93	35.05	27.36				
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	42.32	42.11	37.32	37.11	42.11	39.04	31.50				
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	44.07	43.86	39.07	38.86	43.86	40.79	33.25				
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	44.10	43.89	39.10	38.89	43.89	40.82	33.28				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.07	20.66	16.07	15.66	20.66	17.77	10.58				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.64	21.24	16.64	16.24	21.24	18.34	11.13				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	22.77	22.38	17.77	17.38	22.38	19.48	12.26				
9340	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	37.42	37.22	34.40	34.29	36.67	34.35	27.22				
			gevel		D02	VL totaal (0)	1	4.5	38.95	38.78	36.05	35.96	38.18	35.89	28.78				
						VL totaal (0)	1	7.5	41.34	41.23	38.65	38.61	40.53	38.28	31.23				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.00	35.09	33.00	33.09	33.99	31.97	25.09				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.84	36.93	34.84	34.93	35.83	33.82	26.93				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.78	39.87	37.78	37.87	38.77	36.76	29.87				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	27.98	27.58	22.98	22.58	27.16	25.27	17.58				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	29.02	28.63	24.02	23.63	28.19	26.31	18.63				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	30.05	29.66	25.05	24.66	29.22	27.34	19.66				
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	30.53	30.32	25.53	25.32	30.32	27.25	19.72				
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	31.77	31.56	26.77	26.56	31.56	28.49	20.96				
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	33.13	32.92	28.13	27.92	32.92	29.85	22.32				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	27.78	27.37	22.78	22.37	27.37	24.49	17.29				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	28.58	28.18	23.58	23.18	28.18	25.28	18.07				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	30.19	29.80	25.19	24.80	29.80	26.90	19.68				
9341	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	42.92	42.46	38.79	38.34	42.46	39.78	32.38				
			gevel		D03	VL totaal (0)	1	4.5	44.71	44.25	40.61	40.17	44.25	41.57	34.17				
						VL totaal (0)	1	7.5	46.07	45.67	42.42	42.13	45.49	42.98	35.67				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.22	36.31	34.22	34.31	35.21	33.19	26.31				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.21	38.31	36.21	36.31	37.20	35.19	28.31				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.59	41.69	39.59	39.69	40.58	38.57	31.69				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	34.59	34.19	29.59	29.19	33.77	31.88	24.19				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	36.08	35.68	31.08	30.68	35.26	33.37	25.68				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	38.16	37.76	33.16	32.76	37.33	35.45	27.76				
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	40.93	40.72	35.93	35.72	40.72	37.65	30.11				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
9342	0.0	0.0	gevel	D03	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	42.73	42.52	37.73	37.52	42.52	39.45	31.91			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	42.86	42.65	37.86	37.65	42.65	39.58	32.04			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.20	20.79	16.20	15.79	20.79	17.91	10.71			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.75	21.35	16.75	16.35	21.35	18.45	11.24			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	22.84	22.45	17.84	17.45	22.45	19.55	12.33			
					VL	totaal (0)	1	1.5	37.00	36.88	34.22	34.17	36.17	33.96	26.88			
					VL	totaal (0)	1	4.5	38.58	38.49	35.91	35.87	37.74	35.55	28.49			
					VL	totaal (0)	1	7.5	41.19	41.15	38.70	38.71	40.31	38.15	31.15			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.23	35.32	33.23	33.32	34.22	32.20	25.32			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.06	37.15	35.06	35.15	36.05	34.04	27.15			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.12	40.21	38.12	38.21	39.11	37.10	30.21			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	27.92	27.52	22.92	22.52	27.10	25.20	17.52			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	28.90	28.50	23.90	23.50	28.07	26.19	18.50			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	29.68	29.29	24.68	24.29	28.86	26.97	19.29			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.77	26.55	21.77	21.55	26.55	23.49	15.97			
					9343	0.0	0.0	gevel	D04	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	28.26	28.04	23.26	23.04	28.04
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	29.88						29.67	24.88	24.67	29.67	26.59	19.07			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	27.64						27.24	22.64	22.24	27.24	24.35	17.15			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	28.40						28.00	23.40	23.00	28.00	25.11	17.90			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	29.90						29.51	24.90	24.51	29.51	26.61	19.39			
VL	totaal (0)	1	1.5	42.45						41.97	38.39	37.97	41.97	39.32	31.93			
VL	totaal (0)	1	4.5	44.22						43.74	40.20	39.79	43.74	41.09	33.71			
VL	totaal (0)	1	7.5	45.67						45.28	42.08	41.80	45.07	42.58	35.28			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.20						36.29	34.20	34.29	35.19	33.17	26.29			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.16						38.26	36.16	36.26	37.15	35.14	28.26			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.42						41.52	39.42	39.52	40.41	38.40	31.52			
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	34.33						33.93	29.33	28.93	33.51	31.62	23.93			
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	35.77						35.37	30.77	30.37	34.94	33.06	25.37			
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	37.73						37.33	32.73	32.33	36.90	35.02	27.33			
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	40.24						40.03	35.24	35.03	40.03	36.96	29.42			
9344	0.0	0.0	gevel	D04						VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	42.03	41.83	37.03	36.83	41.83
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	42.27	42.06	37.27	37.06	42.06	38.99	31.45			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	20.97	20.56	15.97	15.56	20.56	17.67	10.48			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.51	21.11	16.51	16.11	21.11	18.22	11.01			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	22.59	22.20	17.59	17.20	22.20	19.30	12.08			
					VL	totaal (0)	1	1.5	37.05	36.95	34.32	34.28	36.21	34.01	26.95			
					VL	totaal (0)	1	4.5	38.69	38.62	36.07	36.05	37.83	35.66	28.62			
					VL	totaal (0)	1	7.5	41.34	41.31	38.89	38.90	40.45	38.31	31.31			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.39	35.48	33.39	33.48	34.39	32.37	25.48			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.30	37.39	35.30	35.39	36.29	34.27	27.39			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.36	40.45	38.36	38.45	39.35	37.33	30.45			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	27.94	27.53	22.94	22.53	27.12	25.22	17.53			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	28.95	28.56	23.95	23.56	28.13	26.24	18.56			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	29.93	29.54	24.93	24.54	29.11	27.22	19.54			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.25	26.03	21.25	21.03	26.03	22.97	15.46			
					9345	0.0	0.0	gevel	D05	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	27.62	27.40	22.62	22.40	27.40
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	29.12						28.90	24.12	23.90	28.90	25.83	18.31			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	27.53						27.12	22.53	22.12	27.12	24.23	17.04			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	28.30						27.90	23.30	22.90	27.90	25.00	17.79			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	29.87						29.48	24.87	24.48	29.48	26.57	19.36			
VL	totaal (0)	1	1.5	42.01						41.53	38.08	37.70	41.50	38.90	31.53			
VL	totaal (0)	1	4.5	43.74						43.27	39.89	39.52	43.22	40.63	33.27			
VL	totaal (0)	1	7.5	45.41						45.06	41.93	41.68	44.79	42.34	35.06			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.38						36.47	34.38	34.47	35.37	33.36	26.47			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)						
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht			
9349	0.0	0.0	gevel	D07	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	28.51	28.11	23.51	23.11	28.11	25.22	18.01								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	30.05	29.66	25.05	24.66	29.66	26.76	19.54								
					VL totaal (0)	1	1.5	41.33	40.88	37.49	37.14	40.79	38.23	30.88								
					VL totaal (0)	1	4.5	42.84	42.42	39.10	38.78	42.28	39.75	32.42								
					VL totaal (0)	1	7.5	44.87	44.55	41.47	41.24	44.22	41.81	34.55								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.06	36.15	34.06	34.15	35.06	33.03	26.15								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.01	38.10	36.01	36.10	37.00	34.98	28.10								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.25	41.35	39.25	39.35	40.24	38.23	31.35								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	33.87	33.46	28.87	28.46	33.05	31.15	23.46								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	35.27	34.88	30.27	29.88	34.45	32.56	24.88								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	37.44	37.04	32.44	32.04	36.61	34.73	27.04								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	38.45	38.24	33.45	33.24	38.24	35.17	27.63								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	39.75	39.54	34.75	34.54	39.54	36.47	28.93								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	40.66	40.45	35.66	35.45	40.45	37.38	29.84								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	20.63	20.22	15.63	15.22	20.22	17.34	10.14								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.12	20.72	16.12	15.72	20.72	17.82	10.62								
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	22.11	21.71	17.11	16.71	21.71	18.81	11.60													
9350	0.0	0.0	gevel	D07	VL totaal (0)	1	1.5	37.56	37.44	34.71	34.65	36.75	34.51	27.44								
					VL totaal (0)	1	4.5	39.14	39.05	36.40	36.37	38.30	36.10	29.05								
					VL totaal (0)	1	7.5	41.59	41.54	39.02	39.01	40.72	38.56	31.54								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.59	35.68	33.59	33.68	34.58	32.56	25.68								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.48	37.57	35.48	35.57	36.47	34.45	27.57								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.32	40.41	38.32	38.41	39.31	37.30	30.41								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	28.32	27.92	23.32	22.92	27.50	25.61	17.92								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	29.76	29.37	24.76	24.37	28.94	27.05	19.37								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	31.32	30.93	26.32	25.93	30.50	28.61	20.93								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	25.68	25.46	20.68	20.46	25.46	22.40	14.89								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	26.64	26.42	21.64	21.42	26.42	23.35	15.83								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	27.94	27.73	22.94	22.73	27.73	24.65	17.14								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	30.16	29.75	25.16	24.75	29.75	26.87	19.67								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	30.80	30.40	25.80	25.40	30.40	27.51	20.30								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	32.31	31.91	27.31	26.91	31.91	29.01	21.80								
					9352	0.0	0.0	gevel	D07	VL totaal (0)	1	1.5	37.77	37.54	34.17	34.00	36.97	34.84	27.54			
VL totaal (0)	1	4.5	39.03	38.83						35.63	35.49	38.21	36.08	28.83								
VL totaal (0)	1	7.5	41.54	41.40						38.40	38.31	40.69	38.59	31.40								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.48	33.57						31.48	31.57	32.47	30.45	23.57								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	35.44	35.53						33.44	33.53	34.43	32.41	25.53								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	38.75	38.84						36.75	36.84	37.74	35.73	28.84								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	34.30	33.89						29.30	28.89	33.49	31.57	23.89								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	34.90	34.50						29.90	29.50	34.08	32.18	24.50								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	36.78	36.38						31.78	31.38	35.96	34.06	26.38								
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	21.31	21.08						16.31	16.08	21.08	18.03	10.52								
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	21.90	21.68						16.90	16.68	21.68	18.61	11.11								
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	23.42	23.21						18.42	18.21	23.21	20.13	12.62								
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	29.71	29.30						24.71	24.30	29.30	26.42	19.23								
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	30.97	30.56						25.97	25.56	30.56	27.68	20.48								
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	32.55	32.15						27.55	27.15	32.15	29.26	22.06								
9353	0.0	0.0	gevel	D08						VL totaal (0)	1	1.5	38.16	38.00	35.10	35.00	37.31	35.20	28.00			
					VL totaal (0)	1	4.5	39.90	39.77	36.94	36.86	39.04	36.95	29.77								
					VL totaal (0)	1	7.5	42.73	42.65	40.01	39.97	41.83	39.77	32.65								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.61	35.70	33.61	33.70	34.60	32.58	25.70								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.59	37.69	35.59	35.69	36.58	34.57	27.69								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.08	41.17	39.08	39.17	40.07	38.06	31.17								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	33.24	32.84	28.24	27.84	32.42	30.53	22.84								

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)						
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht			
9354	0.0	0.0	gevel	D09	VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	34.68	34.28	29.68	29.28	33.85	31.97	24.28								
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	36.53	36.13	31.53	31.13	35.70	33.82	26.13								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	27.49	27.28	22.49	22.28	27.28	24.21	16.67								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	29.20	29.00	24.20	24.00	29.00	25.92	18.38								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	30.34	30.14	25.34	25.14	30.14	27.05	19.51								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	23.61	23.20	18.61	18.20	23.20	20.32	13.12								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.21	23.81	19.21	18.81	23.81	20.92	13.71								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.63	25.23	20.63	20.23	25.23	22.34	15.13								
					VL totaal (0)	1	1.5	44.16	43.75	40.06	39.61	43.75	40.96	33.61								
					VL totaal (0)	1	4.5	45.65	45.26	41.43	40.94	45.26	42.44	35.07								
					VL totaal (0)	1	7.5	46.42	45.98	42.35	41.94	45.98	43.21	35.90								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.67	37.75	35.67	35.75	36.68	34.63	27.75								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.45	38.54	36.45	36.54	37.46	35.42	28.54								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.15	40.23	38.15	38.23	39.15	37.12	30.23								
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	29.16	28.76	24.16	23.76	28.35	26.44	18.76								
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	30.18	29.77	25.18	24.77	29.36	27.46	19.77								
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	30.89	30.49	25.89	25.49	30.07	28.18	20.49								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	42.21	42.00	37.21	37.00	42.00	38.93	31.39								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	43.83	43.62	38.83	38.62	43.62	40.55	33.01								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	43.86	43.65	38.86	38.65	43.65	40.58	33.04								
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	34.50	34.10	29.50	29.10	34.10	31.21	24.01													
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	36.67	36.27	31.67	31.27	36.27	33.38	26.18													
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	39.05	38.65	34.05	33.65	38.65	35.76	28.56													
9355	0.0	0.0	gevel	D09	VL totaal (0)	1	1.5	43.60	43.17	39.64	39.21	43.17	40.40	33.06								
					VL totaal (0)	1	4.5	45.05	44.66	40.96	40.49	44.66	41.84	34.48								
					VL totaal (0)	1	7.5	45.68	45.23	41.79	41.39	45.23	42.48	35.17								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.83	37.91	35.83	35.91	36.84	34.79	27.91								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.59	38.67	36.59	36.67	37.59	35.56	28.67								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.22	40.30	38.22	38.30	39.22	37.19	30.30								
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	26.83	26.43	21.83	21.43	26.01	24.12	16.43								
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	27.77	27.38	22.77	22.38	26.95	25.06	17.38								
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	28.37	27.98	23.37	22.98	27.54	25.66	17.98								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	41.81	41.60	36.81	36.60	41.60	38.53	30.99								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	43.54	43.33	38.54	38.33	43.33	40.26	32.72								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	43.60	43.39	38.60	38.39	43.39	40.32	32.78								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	30.79	30.39	25.79	25.39	30.39	27.50	20.29								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	32.13	31.73	27.13	26.73	31.73	28.83	21.62								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	34.67	34.28	29.67	29.28	34.28	31.37	24.17								
					VL totaal (0)	1	1.5	38.55	38.36	35.43	35.31	37.75	35.58	28.36								
					VL totaal (0)	1	4.5	40.31	40.15	37.30	37.20	39.48	37.34	30.15								
					VL totaal (0)	1	7.5	43.12	43.02	40.36	40.32	42.24	40.14	33.02								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.83	35.92	33.83	33.92	34.82	32.80	25.92								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.89	37.99	35.89	35.99	36.88	34.87	27.99								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.38	41.48	39.38	39.48	40.37	38.36	31.48													
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	33.16	32.76	28.16	27.76	32.34	30.45	22.76													
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	34.61	34.22	29.61	29.22	33.79	31.90	24.22													
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	36.56	36.16	31.56	31.16	35.73	33.85	26.16													
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	30.44	30.23	25.44	25.23	30.23	27.16	19.63													
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	31.79	31.58	26.79	26.58	31.58	28.51	20.97													
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	32.97	32.76	27.97	27.76	32.76	29.69	22.15													
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.12	21.71	17.12	16.71	21.71	18.83	11.63													
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.70	22.30	17.70	17.30	22.30	19.41	12.21													
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.09	23.70	19.09	18.70	23.70	20.80	13.58													
VL totaal (0)	1	1.5	38.14	38.00	35.16	35.08	37.27	35.19	28.00													
9357	0.0	0.0	gevel	D10	VL	1	1.5	38.14	38.00	35.16	35.08	37.27	35.19	28.00								
					VL	1	1.5	38.14	38.00	35.16	35.08	37.27	35.19	28.00								

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)			
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	
						VL	totaal (0)	1	4.5	39.94	39.83	37.06	37.00	39.06	37.00	29.83			
						VL	totaal (0)	1	7.5	42.80	42.74	40.14	40.12	41.88	39.84	32.74			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.82	35.91	33.82	33.91	34.81	32.79	25.91			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.87	37.96	35.87	35.96	36.86	34.84	27.96			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.30	41.40	39.30	39.40	40.29	38.28	31.40			
						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	33.14	32.74	28.14	27.74	32.32	30.43	22.74			
						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	34.64	34.24	29.64	29.24	33.81	31.93	24.24			
						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	36.46	36.07	31.46	31.07	35.64	33.75	26.07			
						VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.62	26.40	21.62	21.40	26.40	23.33	15.81			
						VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	28.18	27.97	23.18	22.97	27.97	24.89	17.37			
						VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	29.43	29.22	24.43	24.22	29.22	26.14	18.61			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.36	21.95	17.36	16.95	21.95	19.07	11.87			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.85	22.45	17.85	17.45	22.45	19.55	12.35			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.13	23.73	19.13	18.73	23.73	20.83	13.62			
9358	0.0	0.0				VL	totaal (0)	1	1.5	42.80	42.37	39.19	38.88	42.29	39.63	32.37			
			gevel		D10	VL	totaal (0)	1	4.5	44.12	43.66	40.34	39.97	43.66	40.94	33.63			
						VL	totaal (0)	1	7.5	44.83	44.41	41.27	40.97	44.31	41.66	34.41			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	38.49	38.58	36.49	36.58	37.50	35.46	28.58			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.14	39.22	37.14	37.22	38.14	36.11	29.22			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.70	40.79	38.70	38.79	39.70	37.67	30.79			
						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	26.81	26.41	21.81	21.41	25.99	24.09	16.41			
						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	27.54	27.14	22.54	22.14	26.71	24.83	17.14			
						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	27.56	27.17	22.56	22.17	26.73	24.85	17.17			
						VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	40.23	40.02	35.23	35.02	40.02	36.95	29.41			
						VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	42.01	41.80	37.01	36.80	41.80	38.73	31.19			
						VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	42.14	41.93	37.14	36.93	41.93	38.86	31.32			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	29.90	29.50	24.90	24.50	29.50	26.60	19.40			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	30.81	30.42	25.81	25.42	30.42	27.51	20.30			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	32.33	31.94	27.33	26.94	31.94	29.03	21.82			
9359	0.0	0.0				VL	totaal (0)	1	1.5	38.06	37.93	35.08	35.01	37.18	35.11	27.93			
			gevel		D11	VL	totaal (0)	1	4.5	39.85	39.74	36.97	36.91	38.96	36.90	29.74			
						VL	totaal (0)	1	7.5	42.69	42.63	40.03	40.01	41.77	39.72	32.63			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.75	35.84	33.75	33.84	34.74	32.72	25.84			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.79	37.88	35.79	35.88	36.78	34.77	27.88			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.19	41.29	39.19	39.29	40.18	38.17	31.29			
						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	33.10	32.70	28.10	27.70	32.28	30.39	22.70			
						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	34.55	34.16	29.55	29.16	33.73	31.84	24.16			
						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	36.36	35.96	31.36	30.96	35.53	33.65	25.96			
						VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.29	26.07	21.29	21.07	26.07	23.01	15.49			
						VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	27.74	27.52	22.74	22.52	27.52	24.45	16.93			
						VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	29.05	28.84	24.05	23.84	28.84	25.76	18.24			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.29	21.88	17.29	16.88	21.88	19.00	11.80			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.85	22.45	17.85	17.45	22.45	19.55	12.35			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.25	23.86	19.25	18.86	23.86	20.96	13.74			
9360	0.0	0.0				VL	totaal (0)	1	1.5	42.46	42.07	39.00	38.73	41.91	39.30	32.07			
			gevel		D11	VL	totaal (0)	1	4.5	43.77	43.33	40.14	39.82	43.26	40.60	33.33			
						VL	totaal (0)	1	7.5	44.60	44.23	41.19	40.93	44.04	41.45	34.23			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	38.68	38.76	36.68	36.76	37.69	35.65	28.76			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.40	39.48	37.40	37.48	38.40	36.37	29.48			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.96	41.05	38.96	39.05	39.96	37.94	31.05			
						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	27.30	26.90	22.30	21.90	26.48	24.59	16.90			
						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	28.33	27.93	23.33	22.93	27.50	25.62	17.93			
						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	28.77	28.37	23.77	23.37	27.94	26.06	18.37			
						VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	39.40	39.19	34.40	34.19	39.19	36.12	28.58			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht					
9361	0.0	0.0	gevel	D12	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	41.22	41.01	36.22	36.01	41.01	37.94	30.40								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	41.43	41.22	36.43	36.22	41.22	38.15	30.61								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	29.97	29.57	24.97	24.57	29.57	26.68	19.47								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	30.90	30.51	25.90	25.51	30.51	27.62	20.39								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	32.41	32.02	27.41	27.02	32.02	29.12	21.90								
					VL	totaal (0)	1	1.5	38.11	37.98	35.16	35.09	37.23	35.16	27.98								
					VL	totaal (0)	1	4.5	39.91	39.81	37.06	37.01	39.01	36.96	29.81								
					VL	totaal (0)	1	7.5	42.76	42.71	40.12	40.11	41.84	39.80	32.71								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.86	35.95	33.86	33.95	34.85	32.83	25.95								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.94	38.03	35.94	36.03	36.93	34.91	28.03								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.30	41.40	39.30	39.40	40.29	38.28	31.40								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	33.07	32.67	28.07	27.67	32.25	30.36	22.67								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	34.51	34.11	29.51	29.11	33.68	31.80	24.11								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	36.39	35.99	31.39	30.99	35.56	33.68	25.99								
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.15	25.93	21.15	20.93	25.93	22.86	15.34								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	27.44	27.22	22.44	22.22	27.22	24.15	16.63								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.76	28.55	23.76	23.55	28.55	25.47	17.95								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.28	21.87	17.28	16.87	21.87	18.99	11.79								
					9362	0.0	0.0	gevel	D12	VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.89	22.49	17.89	17.49	22.49	19.60	12.39			
										VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.32	23.93	19.32	18.93	23.93	21.03	13.81			
VL	totaal (0)	1	1.5	41.68						41.38	38.49	38.29	41.06	38.55	31.38								
VL	totaal (0)	1	4.5	42.77						42.43	39.45	39.22	42.18	39.63	32.43								
VL	totaal (0)	1	7.5	43.88						43.58	40.70	40.51	43.24	40.75	33.58								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	38.74						38.83	36.74	36.83	37.75	35.71	28.83								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.44						39.52	37.44	37.52	38.44	36.41	29.52								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.99						41.08	38.99	39.08	39.99	37.96	31.08								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	27.43						27.02	22.43	22.02	26.61	24.71	17.02								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	28.57						28.18	23.57	23.18	27.75	25.86	18.18								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	29.40						29.00	24.40	24.00	28.57	26.69	19.00								
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	37.57						37.36	32.57	32.36	37.36	34.29	26.75								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	39.15						38.94	34.15	33.94	38.94	35.87	28.33								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	39.66						39.45	34.66	34.45	39.45	36.38	28.84								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	29.97						29.57	24.97	24.57	29.57	26.68	19.47								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	30.88						30.49	25.88	25.49	30.49	27.59	20.37								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	32.45						32.06	27.45	27.06	32.06	29.15	21.93								
9363	0.0	0.0	gevel	D13						VL	totaal (0)	1	1.5	38.05	37.94	35.16	35.10	37.17	35.10	27.94			
										VL	totaal (0)	1	4.5	39.84	39.75	37.04	36.99	38.94	36.89	29.75			
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.76	42.71	40.15	40.14	41.83	39.79	32.71			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.96	36.05	33.96	34.05	34.95	32.93	26.05								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.98	38.07	35.98	36.07	36.97	34.95	28.07								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.40	41.49	39.40	39.49	40.39	38.37	31.49								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	32.80	32.40	27.80	27.40	31.98	30.09	22.40								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	34.29	33.90	29.29	28.90	33.47	31.58	23.90								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	36.18	35.78	31.18	30.78	35.35	33.47	25.78								
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	25.90	25.68	20.90	20.68	25.68	22.61	15.09								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	27.04	26.83	22.04	21.83	26.83	23.76	16.23								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.40	28.19	23.40	23.19	28.19	25.12	17.59								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.70	21.29	16.70	16.29	21.29	18.41	11.22								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.32	21.92	17.32	16.92	21.92	19.03	11.83								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	23.67	23.27	18.67	18.27	23.27	20.37	13.16								
					9364	0.0	0.0	gevel	D13	VL	totaal (0)	1	1.5	41.61	41.33	38.47	38.29	40.96	38.48	31.33			
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.62	42.32	39.38	39.18	42.00	39.49	32.32			
										VL	totaal (0)	1	7.5	43.90	43.63	40.75	40.58	43.24	40.78	33.63			
										VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	38.83	38.92	36.83	36.92	37.84	35.80	28.92			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
9365	0.0	0.0	gevel	D14	VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.53	39.61	37.53	37.61	38.53	36.50	29.61			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.10	41.19	39.10	39.19	40.09	38.07	31.19			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	27.60	27.20	22.60	22.20	26.78	24.88	17.20			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	28.93	28.53	23.93	23.53	28.11	26.22	18.53			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	30.35	29.96	25.35	24.96	29.53	27.64	19.96			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	36.84	36.62	31.84	31.62	36.62	33.56	26.02			
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	38.25	38.04	33.25	33.04	38.04	34.97	27.43			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	38.96	38.75	33.96	33.75	38.75	35.68	28.15			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	31.62	31.22	26.62	26.22	31.22	28.32	21.13			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	32.74	32.35	27.74	27.35	32.35	29.44	22.24			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	34.41	34.01	29.41	29.01	34.01	31.11	23.90			
					VL	totaal (0)	1	1.5	38.09	37.98	35.21	35.15	37.21	35.14	27.98			
					VL	totaal (0)	1	4.5	39.84	39.75	37.04	37.00	38.94	36.89	29.75			
					VL	totaal (0)	1	7.5	42.76	42.71	40.13	40.11	41.84	39.80	32.71			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.03	36.12	34.03	34.12	35.02	33.00	26.12			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.99	38.08	35.99	36.08	36.98	34.96	28.08			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.33	41.42	39.33	39.42	40.32	38.30	31.42			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	32.78	32.37	27.78	27.37	31.96	30.06	22.37			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	34.30	33.90	29.30	28.90	33.47	31.59	23.90			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	36.44	36.04	31.44	31.04	35.61	33.73	26.04			
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	25.85	25.63	20.85	20.63	25.63	22.56	15.05								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	26.87	26.65	21.87	21.65	26.65	23.58	16.06								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.21	28.00	23.21	23.00	28.00	24.93	17.40								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.08	21.67	17.08	16.67	21.67	18.79	11.60								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.65	22.25	17.65	17.25	22.25	19.36	12.15								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.00	23.60	19.00	18.60	23.60	20.70	13.49								
9366	0.0	0.0	gevel	D14	VL	totaal (0)	1	1.5	42.03	41.75	38.85	38.67	41.39	38.90	31.75			
					VL	totaal (0)	1	4.5	43.46	43.19	40.28	40.11	42.82	40.33	33.19			
					VL	totaal (0)	1	7.5	44.94	44.67	41.77	41.61	44.28	41.81	34.67			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	39.14	39.23	37.14	37.23	38.15	36.11	29.23			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	40.59	40.67	38.59	38.67	39.59	37.56	30.67			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	42.10	42.19	40.10	40.19	41.10	39.07	32.19			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	27.56	27.16	22.56	22.16	26.74	24.85	17.16			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	28.82	28.42	23.82	23.42	27.99	26.11	18.42			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	30.32	29.93	25.32	24.93	29.50	27.61	19.93			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	37.23	37.02	32.23	32.02	37.02	33.95	26.41			
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	38.47	38.26	33.47	33.26	38.26	35.19	27.65			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	39.41	39.20	34.41	34.20	39.20	36.13	28.59			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	32.84	32.43	27.84	27.43	32.43	29.55	22.35			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	34.77	34.37	29.77	29.37	34.37	31.49	24.27			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	37.15	36.75	32.15	31.75	36.75	33.86	26.65			
					VL	totaal (0)	1	1.5	36.90	36.70	33.51	33.38	36.15	33.86	26.70			
					VL	totaal (0)	1	4.5	38.83	38.63	35.45	35.32	38.09	35.78	28.63			
					VL	totaal (0)	1	7.5	41.67	41.50	38.46	38.36	40.90	38.61	31.50			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.38	33.47	31.38	31.47	32.37	30.35	23.47			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	35.34	35.43	33.34	33.43	34.33	32.31	25.43			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	38.71	38.80	36.71	36.80	37.70	35.68	28.80								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	30.34	29.95	25.34	24.95	29.52	27.63	19.95								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	31.70	31.30	26.70	26.30	30.87	28.99	21.30								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	33.82	33.42	28.82	28.42	32.99	31.11	23.42								
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	21.06	20.84	16.06	15.84	20.84	17.78	10.27								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	21.70	21.48	16.70	16.48	21.48	18.41	10.90								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	23.21	23.00	18.21	18.00	23.00	19.92	12.41								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	31.85	31.44	26.85	26.44	31.44	28.56	21.37								

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond
9396	0.0	0.0	gevel		C01	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	34.20	33.79	29.20	28.79	33.79	30.91	23.71			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	36.71	36.31	31.71	31.31	36.31	33.42	26.22			
						VL totaal (0)	1	1.5	44.11	43.83	40.92	40.73	43.43	41.05	33.83			
						VL totaal (0)	1	4.5	44.44	44.03	40.78	40.48	43.86	41.35	34.03			
						VL totaal (0)	1	7.5	45.89	45.59	42.57	42.37	45.21	42.83	35.59			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	41.16	41.24	39.16	39.24	40.18	38.12	31.24			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.93	40.02	37.93	38.02	38.93	36.90	30.02			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	42.56	42.65	40.56	40.65	41.56	39.53	32.65			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	36.01	35.60	31.01	30.60	35.20	33.29	25.60			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	36.80	36.39	31.80	31.39	35.98	34.08	26.39			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	38.61	38.20	33.61	33.20	37.79	35.89	28.20			
						VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	39.28	39.06	34.28	34.06	39.06	36.00	28.46			
						VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	41.10	40.89	36.10	35.89	40.89	37.82	30.28			
						VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	41.22	41.01	36.22	36.01	41.01	37.94	30.40			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.30	23.89	19.30	18.89	23.89	21.01	13.82			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.29	23.89	19.29	18.89	23.89	21.00	13.80			
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.67	24.27	19.67	19.27	24.27	21.38	14.17									
9397	0.0	0.0	gevel		C01	VL totaal (0)	1	1.5	37.10	36.99	34.31	34.26	36.27	34.08	26.99			
						VL totaal (0)	1	4.5	38.79	38.70	36.13	36.10	37.93	35.77	28.70			
						VL totaal (0)	1	7.5	41.45	41.41	38.99	38.99	40.55	38.43	31.41			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.28	35.37	33.28	33.37	34.28	32.26	25.37			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.30	37.39	35.30	35.39	36.30	34.28	27.39			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.43	40.52	38.43	38.52	39.43	37.40	30.52			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	29.08	28.68	24.08	23.68	28.26	26.36	18.68			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	29.99	29.60	24.99	24.60	29.17	27.28	19.60			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	31.37	30.98	26.37	25.98	30.54	28.66	20.98			
						VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	27.47	27.25	22.47	22.25	27.25	24.19	16.67			
						VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	28.87	28.66	23.87	23.66	28.66	25.58	18.06			
						VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	30.16	29.95	25.16	24.95	29.95	26.87	19.35			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	25.95	25.54	20.95	20.54	25.54	22.66	15.46			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	26.29	25.89	21.29	20.89	25.89	22.99	15.79			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.08	26.68	22.08	21.68	26.68	23.78	16.57			
						9398	0.0	0.0	gevel		C01	VL totaal (0)	1	1.5	48.08	47.82	44.96	44.79
VL totaal (0)	1	4.5	48.62	48.28	45.13							44.88	47.98	45.57	38.28			
VL totaal (0)	1	7.5	49.49	49.17	46.02							45.79	48.80	46.47	39.17			
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	45.35	45.42	43.35							43.42	44.37	42.31	35.42			
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	44.69	44.77	42.69							42.77	43.70	41.65	34.77			
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	45.65	45.73	43.65							43.73	44.66	42.61	35.73			
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	40.21	39.80	35.21							34.80	39.40	37.49	29.80			
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	42.03	41.63	37.03							36.63	41.22	39.31	31.63			
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	43.92	43.52	38.92							38.52	43.11	41.20	33.52			
VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	42.88	42.67	37.88							37.67	42.67	39.60	32.06			
VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	44.37	44.16	39.37							39.16	44.16	41.09	33.55			
VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	44.37	44.16	39.37							39.16	44.16	41.09	33.55			
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	18.65	18.24	13.65							13.24	18.24	15.36	8.16			
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	18.97	18.57	13.97							13.57	18.57	15.68	8.47			
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	19.36	18.96	14.36							13.96	18.96	16.06	8.85			
9399	0.0	0.0	gevel		C02							VL totaal (0)	1	1.5	46.55	46.33	43.60	43.46
						VL totaal (0)	1	4.5	47.50	47.22	44.28	44.09	46.82	44.44	37.22			
						VL totaal (0)	1	7.5	48.16	47.87	44.76	44.55	47.46	45.15	37.87			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	44.31	44.38	42.31	42.38	43.33	41.26	34.38			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	44.46	44.54	42.46	42.54	43.47	41.42	34.54			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	44.55	44.64	42.55	42.64	43.56	41.52	34.64			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	37.26	36.86	32.26	31.86	36.44	34.55	26.86			

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)													
														inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht										
9407	0.0	0.0		gevel			C06			1	4.5	27.40	27.19	22.40	22.19	27.19	24.12	16.59														
																						VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.86	28.65	23.86	23.65	28.65	25.58	18.05
																						VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	25.00	24.59	20.00	19.59	24.59	21.71	14.51
																						VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.50	25.10	20.50	20.10	25.10	22.20	15.00
																						VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	26.62	26.23	21.62	21.23	26.23	23.33	16.11
																						VL	totaal (0)	1	1.5	46.26	46.18	43.71	43.68	45.40	43.23	36.18
																						VL	totaal (0)	1	4.5	46.97	46.86	44.33	44.28	46.13	43.94	36.86
																						VL	totaal (0)	1	7.5	48.02	47.91	45.33	45.27	47.17	45.01	37.91
																						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	45.04	45.11	43.04	43.11	44.06	41.99	35.11
																						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	45.52	45.60	43.52	43.60	44.54	42.48	35.60
																						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.45	46.53	44.45	44.53	45.46	43.41	36.53
																						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	37.22	36.81	32.22	31.81	36.40	34.50	26.81
																						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	38.36	37.96	33.36	32.96	37.54	35.65	27.96
																						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	40.35	39.95	35.35	34.95	39.53	37.64	29.95
																						VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	37.04	36.83	32.04	31.83	36.83	33.76	26.22
																						9408	0.0	0.0		gevel			C06			1
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	38.55	38.35	33.55	33.35	38.35	35.27	27.73																						
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	39.20	39.00	34.20	34.00	39.00	35.92	28.38																						
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	17.59	17.18	12.59	12.18	17.18	14.30	7.10																						
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	18.33	17.93	13.33	12.93	17.93	15.03	7.82																						
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	19.23	18.84	14.23	13.84	18.84	15.94	8.72																						
VL	totaal (0)	1	1.5	37.33	37.24	34.63	34.59	36.46	34.32	27.24																						
VL	totaal (0)	1	4.5	39.12	39.07	36.56	36.55	38.23	36.12	29.07																						
VL	totaal (0)	1	7.5	41.93	41.92	39.54	39.56	41.00	38.92	31.92																						
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.74	35.83	33.74	33.83	34.74	32.72	25.83																						
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.88	37.97	35.88	35.97	36.87	34.85	27.97																						
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.07	41.16	39.07	39.16	40.06	38.04	31.16																						
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	29.70	29.29	24.70	24.29	28.88	26.98	19.29																						
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	30.71	30.31	25.71	25.31	29.89	28.00	20.31																						
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	32.11	31.71	27.11	26.71	31.28	29.40	21.71																						
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.13	25.91	21.13	20.91	25.91	22.84	15.32																						
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	27.17	26.96	22.17	21.96	26.96	23.88	16.36																						
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.70	28.49	23.70	23.49	28.49	25.41	17.89																						
9409	0.0	0.0		gevel			C07			1	1.5	24.96	24.55	19.96	19.55	24.55	21.66	14.47														
																						VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	27.17	26.96	22.17	21.96	26.96	23.88	16.36
																						VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.70	28.49	23.70	23.49	28.49	25.41	17.89
																						VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.96	24.55	19.96	19.55	24.55	21.66	14.47
																						VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.44	25.04	20.44	20.04	25.04	22.15	14.94
																						VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	26.45	26.06	21.45	21.06	26.06	23.16	15.94
																						VL	totaal (0)	1	1.5	47.01	46.93	44.42	44.38	46.14	44.00	36.93
																						VL	totaal (0)	1	4.5	47.62	47.52	44.95	44.90	46.76	44.62	37.52
																						VL	totaal (0)	1	7.5	48.57	48.45	45.81	45.75	47.71	45.58	38.45
																						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	45.67	45.75	43.67	43.75	44.69	42.64	35.75
																						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	46.08	46.16	44.08	44.16	45.10	43.05	36.16
																						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.83	46.91	44.83	44.91	45.84	43.79	36.91
																						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	39.24	38.84	34.24	33.84	38.43	36.52	28.84
																						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	40.26	39.85	35.26	34.85	39.44	37.54	29.85
																						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	41.93	41.53	36.93	36.53	41.11	39.21	31.53
																						VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	36.85	36.64	31.85	31.64	36.64	33.57	26.03
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	38.18	37.97	33.18	32.97	37.97	34.90	27.36																						
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	39.07	38.86	34.07	33.86	38.86	35.79	28.25																						
9410	0.0	0.0		gevel			C07			1	1.5	16.26	15.85	11.26	10.85	15.85	12.97	5.77														
																						VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	16.96	16.56	11.96	11.56	16.56	13.66	6.45
																						VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	17.72	17.33	12.72	12.33	17.33	14.43	7.21
																						VL	totaal (0)	1	1.5	37.39	37.31	34.70	34.67	36.52	34.38	27.31
																						VL	totaal (0)	1	4.5	39.17	39.12	36.62	36.61	38.28	36.17	29.12
																						VL	totaal (0)	1	7.5	41.96	41.94	39.56	39.58	41.03	38.95	31.94
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.83	35.92	33.83	33.92	34.82	32.80	25.92																						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht					
9414	0.0	0.0	gevel	C08	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.15	23.75	19.15	18.75	23.75	20.86	13.66									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.77	24.37	19.77	19.37	24.37	21.48	14.28									
					VL totaal (0)	1	1.5	41.74	41.25	37.84	37.46	41.25	38.59	31.25									
					VL totaal (0)	1	4.5	43.41	42.94	39.49	39.10	42.94	40.26	32.91									
					VL totaal (0)	1	7.5	44.93	44.58	41.51	41.26	44.33	41.83	34.58									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.25	36.34	34.25	34.34	35.25	33.23	26.34									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.82	37.91	35.82	35.91	36.81	34.79	27.91									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.26	41.35	39.26	39.35	40.25	38.24	31.35									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.73	31.32	26.73	26.32	30.91	29.01	21.32									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	32.90	32.49	27.90	27.49	32.08	30.19	22.49									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	35.02	34.62	30.02	29.62	34.20	32.31	24.62									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	39.45	39.23	34.45	34.23	39.23	36.17	28.63									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	41.29	41.08	36.29	36.08	41.08	38.01	30.47									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	41.44	41.23	36.44	36.23	41.23	38.16	30.62									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	26.27	25.86	21.27	20.86	25.86	22.98	15.78									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	27.05	26.64	22.05	21.64	26.64	23.76	16.56									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	28.36	27.96	23.36	22.96	27.96	25.07	17.87														
9415	0.0	0.0	gevel	C09	VL totaal (0)	1	1.5	38.94	38.72	35.61	35.46	38.12	36.01	28.72									
					VL totaal (0)	1	4.5	40.58	40.39	37.35	37.22	39.74	37.65	30.39									
					VL totaal (0)	1	7.5	43.35	43.22	40.38	40.31	42.47	40.41	33.22									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.58	35.67	33.58	33.67	34.57	32.55	25.67									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.52	37.61	35.52	35.61	36.51	34.49	27.61									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.04	41.14	39.04	39.14	40.03	38.02	31.14									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	34.99	34.58	29.99	29.58	34.17	32.27	24.58									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	36.41	36.01	31.41	31.01	35.58	33.70	26.01									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	38.50	38.10	33.50	33.10	37.67	35.79	28.10									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	29.92	29.71	24.92	24.71	29.71	26.64	19.10									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	31.19	30.98	26.19	25.98	30.98	27.91	20.37									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	32.36	32.16	27.36	27.16	32.16	29.08	21.54									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	19.22	18.81	14.22	13.81	18.81	15.93	8.74									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	19.79	19.39	14.79	14.39	19.39	16.50	9.29									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	20.60	20.21	15.60	15.21	20.21	17.31	10.09									
					9416	0.0	0.0	gevel	C09	VL totaal (0)	1	1.5	43.32	42.96	39.01	38.54	42.96	40.10	32.69				
VL totaal (0)	1	4.5	45.04	44.68						40.77	40.30	44.68	41.83	34.42									
VL totaal (0)	1	7.5	45.84	45.39						41.98	41.59	45.39	42.66	35.33									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.56	35.65						33.56	33.65	34.55	32.53	25.65									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.53	37.62						35.53	35.62	36.53	34.51	27.62									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.52	40.61						38.52	38.61	39.51	37.49	30.61									
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	29.05	28.66						24.05	23.66	28.23	26.34	18.66									
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	30.15	29.76						25.15	24.76	29.32	27.44	19.76									
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	31.78	31.39						26.78	26.39	30.96	29.07	21.39									
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	42.21	42.00						37.21	37.00	42.00	38.93	31.39									
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	43.94	43.73						38.94	38.73	43.73	40.66	33.12									
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	43.99	43.78						38.99	38.78	43.78	40.70	33.17									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	26.45	26.04						21.45	21.04	26.04	23.16	15.96									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	26.67	26.27						21.67	21.27	26.27	23.38	16.17									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.76	27.37						22.76	22.37	27.37	24.47	17.25									
9417	0.0	0.0	gevel	C10						VL totaal (0)	1	1.5	38.71	38.55	35.51	35.40	37.84	35.81	28.55				
					VL totaal (0)	1	4.5	40.40	40.25	37.28	37.19	39.51	37.49	30.25									
					VL totaal (0)	1	7.5	43.28	43.19	40.39	40.34	42.37	40.36	33.19									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.74	35.83	33.74	33.83	34.73	32.71	25.83									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.67	37.77	35.67	35.77	36.66	34.65	27.77									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.19	41.28	39.19	39.28	40.18	38.17	31.28									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	35.07	34.67	30.07	29.67	34.25	32.36	24.67									

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
9418	0.0	0.0	gevel	C10	VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	36.49	36.09	31.49	31.09	35.67	33.78	26.09				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	38.63	38.23	33.63	33.23	37.81	35.92	28.23				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	25.86	25.65	20.86	20.65	25.65	22.58	15.05				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	27.31	27.10	22.31	22.10	27.10	24.02	16.50				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	28.66	28.45	23.66	23.45	28.45	25.37	17.84				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	19.62	19.21	14.62	14.21	19.21	16.32	9.13				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.41	20.01	15.41	15.01	20.01	17.12	9.91				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.37	20.98	16.37	15.98	20.98	18.08	10.86				
					VL totaal (0)	1	1.5	42.67	42.28	38.50	38.01	42.28	39.47	32.08				
					VL totaal (0)	1	4.5	44.43	44.04	40.30	39.81	44.04	41.23	33.84				
					VL totaal (0)	1	7.5	45.43	44.97	41.74	41.40	44.93	42.26	34.97				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.81	35.90	33.81	33.90	34.80	32.78	25.90				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.78	37.87	35.78	35.87	36.77	34.75	27.87				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.80	40.89	38.80	38.89	39.79	37.77	30.89				
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	29.19	28.79	24.19	23.79	28.37	26.47	18.79				
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	30.11	29.71	25.11	24.71	29.28	27.40	19.71				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	31.40	31.01	26.40	26.01	30.58	28.69	21.01				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	41.28	41.07	36.28	36.07	41.07	38.00	30.46				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	43.06	42.85	38.06	37.85	42.85	39.78	32.24				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	43.20	42.99	38.20	37.99	42.99	39.92	32.38				
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	26.46	26.05	21.46	21.05	26.05	23.17	15.97									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	26.75	26.35	21.75	21.35	26.35	23.45	16.24									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.86	27.47	22.86	22.47	27.47	24.56	17.35									
9419	0.0	0.0	gevel	C11	VL totaal (0)	1	1.5	38.63	38.48	35.49	35.39	37.75	35.73	28.48				
					VL totaal (0)	1	4.5	40.37	40.24	37.32	37.24	39.48	37.46	30.24				
					VL totaal (0)	1	7.5	43.23	43.15	40.41	40.37	42.31	40.31	33.15				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.82	35.91	33.82	33.91	34.81	32.79	25.91				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.85	37.95	35.85	35.95	36.84	34.83	27.95				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.30	41.40	39.30	39.40	40.29	38.28	31.40				
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	34.88	34.48	29.88	29.48	34.06	32.17	24.48				
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	36.30	35.90	31.30	30.90	35.47	33.59	25.90				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	38.35	37.95	33.35	32.95	37.53	35.64	27.95				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	25.00	24.79	20.00	19.79	24.79	21.72	14.19				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	26.38	26.17	21.38	21.17	26.17	23.10	15.57				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	27.68	27.48	22.68	22.48	27.48	24.40	16.86				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	19.40	18.99	14.40	13.99	18.99	16.11	8.91				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.13	19.73	15.13	14.73	19.73	16.84	9.63				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.13	20.74	16.13	15.74	20.74	17.83	10.62				
					VL totaal (0)	1	1.5	41.81	41.38	37.82	37.38	41.38	38.63	31.27				
					VL totaal (0)	1	4.5	43.58	43.14	39.64	39.22	43.14	40.40	33.05				
					VL totaal (0)	1	7.5	44.83	44.43	41.34	41.06	44.29	41.68	34.43				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.85	35.94	33.85	33.94	34.85	32.83	25.94				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.86	37.95	35.86	35.95	36.86	34.84	27.95				
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.94	41.03	38.94	39.03	39.93	37.91	31.03									
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	28.87	28.47	23.87	23.47	28.05	26.16	18.47									
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	29.85	29.45	24.85	24.45	29.02	27.14	19.45									
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	30.95	30.56	25.95	25.56	30.13	28.24	20.56									
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	40.05	39.84	35.05	34.84	39.84	36.77	29.23									
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	41.83	41.62	36.83	36.62	41.62	38.55	31.01									
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	42.08	41.87	37.08	36.87	41.87	38.80	31.26									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	26.48	26.07	21.48	21.07	26.07	23.19	15.99									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	26.83	26.43	21.83	21.43	26.43	23.53	16.32									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.97	27.58	22.97	22.58	27.58	24.68	17.46									
VL totaal (0)	1	1.5	38.80	38.65	35.65	35.56	37.91	35.89	28.65									
9421	0.0	0.0	gevel	C12	VL	1	1.5	38.80	38.65	35.65	35.56	37.91	35.89	28.65				

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)													
														inc. prognose(RL)	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht									
9425	0.0	0.0		gevel			C14			1	4.5	40.03	39.82	35.03	34.82	39.82	36.75	29.21														
																						VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	40.76	40.56	35.76	35.56	40.56	37.48	29.94
																						VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	26.47	26.06	21.47	21.06	26.06	23.18	15.98
																						VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	26.88	26.48	21.88	21.48	26.48	23.58	16.37
																						VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	28.20	27.81	23.20	22.81	27.81	24.91	17.69
																						VL	totaal (0)	1	1.5	38.77	38.62	35.61	35.51	37.89	35.87	28.62
																						VL	totaal (0)	1	4.5	40.55	40.42	37.48	37.40	39.65	37.65	30.42
																						VL	totaal (0)	1	7.5	43.54	43.44	40.63	40.58	42.62	40.62	33.44
																						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.91	36.00	33.91	34.00	34.90	32.88	26.00
																						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.98	38.07	35.98	36.07	36.97	34.95	28.07
																						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.39	41.48	39.39	39.48	40.38	38.37	31.48
																						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	35.19	34.78	30.19	29.78	34.37	32.47	24.78
																						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	36.68	36.28	31.68	31.28	35.86	33.97	26.28
																						VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	39.15	38.75	34.15	33.75	38.32	36.44	28.75
																						VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	24.60	24.38	19.60	19.38	24.38	21.32	13.79
																						VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	25.64	25.42	20.64	20.42	25.42	22.35	14.83
																						VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	27.08	26.87	22.08	21.87	26.87	23.79	16.26
																						VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	17.33	16.92	12.33	11.92	16.92	14.05	6.85
																						VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	17.84	17.44	12.84	12.44	17.44	14.55	7.34
																						9426	0.0	0.0		gevel			C14			1
VL	totaal (0)	1	1.5	40.79	40.32	37.04	36.69	40.29	37.63	30.32																						
VL	totaal (0)	1	4.5	42.24	41.81	38.62	38.31	41.71	39.09	31.81																						
VL	totaal (0)	1	7.5	44.01	43.67	40.70	40.48	43.40	40.88	33.67																						
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.93	36.02	33.93	34.02	34.93	32.91	26.02																						
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.89	37.98	35.89	35.98	36.88	34.87	27.98																						
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.73	40.82	38.73	38.82	39.72	37.70	30.82																						
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	28.55	28.14	23.55	23.14	27.73	25.83	18.14																						
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	29.79	29.39	24.79	24.39	28.97	27.08	19.39																						
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	31.02	30.62	26.02	25.62	30.19	28.31	20.62																						
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	38.37	38.16	33.37	33.16	38.16	35.09	27.55																						
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	39.59	39.38	34.59	34.38	39.38	36.31	28.77																						
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	40.55	40.34	35.55	35.34	40.34	37.27	29.73																						
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	26.84	26.43	21.84	21.43	26.43	23.55	16.35																						
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	27.20	26.80	22.20	21.80	26.80	23.91	16.70																						
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	28.58	28.19	23.58	23.19	28.19	25.29	18.07																						
VL	totaal (0)	1	1.5	37.33	37.12	33.95	33.81	36.53	34.37	27.12																						
VL	totaal (0)	1	4.5	38.84	38.66	35.62	35.50	38.01	35.88	28.66																						
VL	totaal (0)	1	7.5	41.65	41.51	38.59	38.51	40.78	38.70	31.51																						
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.83	33.92	31.83	31.92	32.83	30.80	23.92																						
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	35.80	35.89	33.80	33.89	34.79	32.78	25.89																						
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.11	39.20	37.11	37.20	38.10	36.09	29.20																						
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	32.81	32.41	27.81	27.41	31.99	30.09	22.41																						
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	34.19	33.80	29.19	28.80	33.37	31.48	23.80																						
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	36.84	36.45	31.84	31.45	36.01	34.13	26.45																						
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.58	26.37	21.58	21.37	26.37	23.30	15.77																						
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	27.17	26.96	22.17	21.96	26.96	23.89	16.35																						
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.45	28.24	23.45	23.24	28.24	25.17	17.63																						
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	27.98	27.57	22.98	22.57	27.57	24.69	17.49																						
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	28.48	28.07	23.48	23.07	28.07	25.19	17.99																						
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	29.76	29.36	24.76	24.36	29.36	26.47	19.26																						
9453	0.0	0.0		gevel			B01			1	1.5	45.07	44.60	40.71	40.30	44.45	42.11	34.60														
																						VL	totaal (0)	1	4.5	46.63	46.15	42.30	41.88	46.03	43.65	36.15
																						VL	totaal (0)	1	7.5	48.00	47.60	43.97	43.65	47.33	45.04	37.60
																						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.99	37.08	34.99	35.08	35.99	33.96	27.08

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)						
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
9454	0.0	0.0	gevel	B01	VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.70	38.79	36.70	36.79	37.69	35.67	28.79								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.89	41.98	39.89	39.98	40.88	38.86	31.98								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	41.99	41.57	36.99	36.57	41.19	39.26	31.57								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	43.23	42.82	38.23	37.82	42.42	40.51	32.82								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	44.59	44.18	39.59	39.18	43.78	41.87	34.18								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	40.48	40.26	35.48	35.26	40.26	37.20	29.66								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	42.41	42.20	37.41	37.20	42.20	39.13	31.59								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	42.69	42.48	37.69	37.48	42.48	39.41	31.87								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.94	21.53	16.94	16.53	21.53	18.65	11.46								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.01	21.61	17.01	16.61	21.61	18.72	11.52								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	22.76	22.36	17.76	17.36	22.36	19.47	12.26								
					VL totaal (0)	1	1.5	46.59	46.35	43.69	43.55	45.90	43.47	36.35								
					VL totaal (0)	1	4.5	47.52	47.24	44.49	44.32	46.87	44.39	37.24								
					VL totaal (0)	1	7.5	48.11	47.88	45.20	45.07	47.42	45.00	37.88								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	44.48	44.56	42.48	42.56	43.50	41.44	34.56								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	45.06	45.14	43.06	43.14	44.08	42.02	35.14								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	45.98	46.06	43.98	44.06	44.99	42.94	36.06								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	30.83	30.43	25.83	25.43	30.01	28.12	20.43								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	31.77	31.38	26.77	26.38	30.95	29.06	21.38								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	33.11	32.71	28.11	27.71	32.28	30.40	22.71								
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	42.03	41.82	37.03	36.82	41.82	38.75	31.21													
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	43.55	43.34	38.55	38.34	43.34	40.27	32.73													
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	43.57	43.36	38.57	38.36	43.36	40.29	32.75													
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.44	24.03	19.44	19.03	24.03	21.15	13.95													
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.86	24.46	19.86	19.46	24.46	21.56	14.35													
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.28	24.88	20.28	19.88	24.88	21.98	14.77													
VL totaal (0)	1	1.5	47.33	47.02	43.46	43.21	46.55	44.46	37.02													
VL totaal (0)	1	4.5	48.93	48.60	44.93	44.65	48.17	46.06	38.60													
VL totaal (0)	1	7.5	50.50	50.17	46.49	46.21	49.72	47.63	40.17													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	41.94	42.02	39.94	40.02	40.96	38.90	32.02													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	42.90	42.98	40.90	40.98	41.91	39.86	32.98													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	44.45	44.54	42.45	42.54	43.46	41.42	34.54													
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	45.08	44.67	40.08	39.67	44.28	42.35	34.67													
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	46.80	46.39	41.80	41.39	46.00	44.08	36.39													
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	48.51	48.10	43.51	43.10	47.70	45.78	38.10													
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	37.94	37.73	32.94	32.73	37.73	34.66	27.12													
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	40.34	40.13	35.34	35.13	40.13	37.06	29.52													
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	41.24	41.03	36.24	36.03	41.03	37.96	30.42													
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	16.70	16.29	11.70	11.29	16.29	13.41	6.21													
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	17.19	16.79	12.19	11.79	16.79	13.90	6.69													
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	17.75	17.36	12.75	12.36	17.36	14.45	7.24													
VL totaal (0)	1	1.5	45.32	45.02	41.45	41.20	44.54	42.45	35.02													
VL totaal (0)	1	4.5	47.07	46.74	43.11	42.84	46.30	44.19	36.74													
VL totaal (0)	1	7.5	49.13	48.81	45.14	44.87	48.35	46.27	38.81													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	39.89	39.97	37.89	37.97	38.90	36.85	29.97													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.27	41.35	39.27	39.35	40.28	38.24	31.35													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.17	43.26	41.17	41.26	42.17	40.14	33.26													
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	43.13	42.72	38.13	37.72	42.33	40.41	32.72													
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	44.84	44.43	39.84	39.43	44.03	42.11	34.43													
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	47.12	46.72	42.12	41.72	46.31	44.40	36.72													
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	35.71	35.49	30.71	30.49	35.49	32.43	24.89													
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	38.47	38.26	33.47	33.26	38.26	35.19	27.65													
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	39.81	39.59	34.81	34.59	39.59	36.53	28.99													
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	13.56	13.15	8.56	8.15	13.15	10.27	3.08													

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)						
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht			
9457	0.0	0.0	gevel	B02	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	14.42	14.02	9.42	9.02	14.02	11.12	3.92								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	15.44	15.05	10.44	10.05	15.05	12.15	4.93								
					VL totaal (0)	1	1.5	46.79	46.62	44.09	44.00	46.04	43.70	36.62								
					VL totaal (0)	1	4.5	47.75	47.54	44.91	44.79	47.04	44.65	37.54								
					VL totaal (0)	1	7.5	48.45	48.28	45.70	45.61	47.70	45.36	38.28								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	45.21	45.28	43.21	43.28	44.23	42.16	35.28								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	45.80	45.88	43.80	43.88	44.82	42.77	35.88								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.73	46.81	44.73	44.81	45.75	43.70	36.81								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.61	31.21	26.61	26.21	30.79	28.89	21.21								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	33.81	33.40	28.81	28.40	32.99	31.09	23.40								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	35.48	35.08	30.48	30.08	34.67	32.76	25.08								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	41.11	40.89	36.11	35.89	40.89	37.83	30.29								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	42.75	42.54	37.75	37.54	42.54	39.47	31.93								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	42.78	42.57	37.78	37.57	42.57	39.50	31.96								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.30	23.89	19.30	18.89	23.89	21.01	13.81								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.75	24.35	19.75	19.35	24.35	21.45	14.24								
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.22	24.83	20.22	19.83	24.83	21.93	14.71													
9458	0.0	0.0	gevel	B03	VL totaal (0)	1	1.5	45.74	45.45	41.86	41.61	44.94	42.89	35.45								
					VL totaal (0)	1	4.5	47.34	47.03	43.39	43.13	46.54	44.48	37.03								
					VL totaal (0)	1	7.5	49.35	49.03	45.35	45.08	48.55	46.50	39.03								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	40.27	40.35	38.27	38.35	39.28	37.23	30.35								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.57	41.66	39.57	39.66	40.58	38.54	31.66								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.34	43.43	41.34	41.43	42.34	40.31	33.43								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	43.77	43.36	38.77	38.36	42.96	41.04	33.36								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	45.38	44.97	40.38	39.97	44.57	42.65	34.97								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	47.53	47.12	42.53	42.12	46.72	44.80	37.12								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	34.82	34.60	29.82	29.60	34.60	31.54	24.00								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	37.20	36.98	32.20	31.98	36.98	33.92	26.38								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	38.91	38.70	33.91	33.70	38.70	35.63	28.09								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	15.08	14.67	10.08	9.67	14.67	11.79	4.59								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	15.91	15.51	10.91	10.51	15.51	12.61	5.40								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	16.54	16.15	11.54	11.15	16.15	13.24	6.02								
					9459	0.0	0.0	gevel	B03	VL totaal (0)	1	1.5	46.43	46.29	43.76	43.68	45.65	43.37	36.29			
VL totaal (0)	1	4.5	47.40	47.22						44.62	44.52	46.64	44.32	37.22								
VL totaal (0)	1	7.5	48.24	48.09						45.50	45.42	47.46	45.19	38.09								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	44.91	44.98						42.91	42.98	43.93	41.86	34.98								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	45.60	45.68						43.60	43.68	44.62	42.56	35.68								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.55	46.63						44.55	44.63	45.57	43.52	36.63								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	35.50	35.10						30.50	30.10	34.69	32.78	25.10								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	36.36	35.96						31.36	30.96	35.55	33.64	25.96								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	38.49	38.09						33.49	33.09	37.68	35.77	28.09								
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	39.66	39.45						34.66	34.45	39.45	36.38	28.84								
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	41.43	41.22						36.43	36.22	41.22	38.15	30.61								
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	41.49	41.28						36.49	36.28	41.28	38.21	30.67								
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.15	23.74						19.15	18.74	23.74	20.86	13.66								
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.60	24.20						19.60	19.20	24.20	21.31	14.10								
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.09	24.70						20.09	19.70	24.70	21.80	14.58								
9460	0.0	0.0	gevel	B04						VL totaal (0)	1	1.5	45.23	44.97	41.55	41.34	44.41	42.36	34.97			
					VL totaal (0)	1	4.5	46.53	46.24	42.67	42.43	45.73	43.68	36.24								
					VL totaal (0)	1	7.5	49.15	48.84	45.12	44.86	48.35	46.32	38.84								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	40.58	40.66	38.58	38.66	39.60	37.55	30.66								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.16	41.25	39.16	39.25	40.17	38.13	31.25								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.00	43.09	41.00	41.09	42.01	39.97	33.09								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	42.89	42.48	37.89	37.48	42.08	40.17	32.48								

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond
9461	0.0	0.0	gevel	B04	VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	44.44	44.04	39.44	39.04	43.63	41.72	34.04				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	47.47	47.07	42.47	42.07	46.66	44.75	37.07				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	33.84	33.62	28.84	28.62	33.62	30.56	23.02				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	36.15	35.94	31.15	30.94	35.94	32.87	25.33				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	38.08	37.86	33.08	32.86	37.86	34.80	27.26				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	13.78	13.37	8.78	8.37	13.37	10.49	3.30				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	14.30	13.90	9.30	8.90	13.90	11.01	3.80				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	14.88	14.48	9.88	9.48	14.48	11.58	4.37				
					VL totaal (0)	1	1.5	46.64	46.53	44.05	44.00	45.82	43.59	36.53				
					VL totaal (0)	1	4.5	47.59	47.45	44.89	44.82	46.80	44.54	37.45				
					VL totaal (0)	1	7.5	48.49	48.36	45.79	45.73	47.67	45.45	38.36				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	45.33	45.41	43.33	43.41	44.35	42.29	35.41				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	45.99	46.07	43.99	44.07	45.01	42.95	36.07				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.90	46.98	44.90	44.98	45.92	43.87	36.98				
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	36.00	35.59	31.00	30.59	35.19	33.27	25.59				
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	37.51	37.11	32.51	32.11	36.70	34.79	27.11				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	39.63	39.23	34.63	34.23	38.82	36.91	29.23				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	38.91	38.70	33.91	33.70	38.70	35.63	28.10				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	40.71	40.50	35.71	35.50	40.50	37.43	29.89				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	40.83	40.62	35.83	35.62	40.62	37.55	30.01				
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.07	23.66	19.07	18.66	23.66	20.78	13.58									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.59	24.19	19.59	19.19	24.19	21.29	14.09									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.12	24.73	20.12	19.73	24.73	21.82	14.61									
VL totaal (0)	1	1.5	44.71	44.46	41.02	40.82	43.88	41.86	34.46									
VL totaal (0)	1	4.5	46.35	46.07	42.46	42.23	45.53	43.51	36.07									
VL totaal (0)	1	7.5	49.33	49.02	45.27	45.01	48.51	46.50	39.02									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	40.06	40.14	38.06	38.14	39.07	37.02	30.14									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	40.87	40.96	38.87	38.96	39.88	37.84	30.96									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.03	43.12	41.03	41.12	42.04	40.00	33.12									
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	42.53	42.12	37.53	37.12	41.72	39.80	32.12									
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	44.52	44.11	39.52	39.11	43.71	41.80	34.11									
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	47.86	47.45	42.86	42.45	47.05	45.13	37.45									
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	31.97	31.76	26.97	26.76	31.76	28.69	21.15									
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	34.09	33.88	29.09	28.88	33.88	30.81	23.27									
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	36.42	36.21	31.42	31.21	36.21	33.14	25.60									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	15.62	15.21	10.62	10.21	15.21	12.33	5.13									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	16.50	16.10	11.50	11.10	16.10	13.20	5.99									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	17.08	16.69	12.08	11.69	16.69	13.78	6.56									
VL totaal (0)	1	1.5	46.98	46.91	44.52	44.50	46.12	43.93	36.91									
VL totaal (0)	1	4.5	47.66	47.57	45.13	45.10	46.82	44.60	37.57									
VL totaal (0)	1	7.5	48.38	48.30	45.89	45.87	47.53	45.33	38.30									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	45.97	46.04	43.97	44.04	44.99	42.93	36.04									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	46.50	46.57	44.50	44.57	45.52	43.46	36.57									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	47.31	47.39	45.31	45.39	46.33	44.27	37.39									
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	35.71	35.31	30.71	30.31	34.90	32.99	25.31									
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	36.02	35.62	31.02	30.62	35.20	33.30	25.62									
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	36.55	36.14	31.55	31.14	35.73	33.83	26.14									
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	38.04	37.83	33.04	32.83	37.83	34.76	27.22									
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	39.72	39.51	34.72	34.51	39.51	36.44	28.90									
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	40.07	39.86	35.07	34.86	39.86	36.79	29.25									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.15	23.74	19.15	18.74	23.74	20.86	13.66									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.69	24.29	19.69	19.29	24.29	21.40	14.19									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.33	24.94	20.33	19.94	24.94	22.03	14.81									
VL totaal (0)	1	1.5	46.16	46.12	43.81	43.81	45.30	43.10	36.12									
9464	0.0	0.0	gevel	B06	VL													

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)			
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
						VL totaal (0)	1	4.5	46.85	46.78	44.43	44.42	46.00	43.78	36.78				
						VL totaal (0)	1	7.5	47.68	47.62	45.27	45.26	46.82	44.62	37.62				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	45.40	45.47	43.40	43.47	44.42	42.36	35.47				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	45.94	46.01	43.94	44.01	44.96	42.90	36.01				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.78	46.86	44.78	44.86	45.80	43.74	36.86				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	30.70	30.29	25.70	25.29	29.88	27.98	20.29				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	31.65	31.26	26.65	26.26	30.83	28.94	21.26				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	33.17	32.77	28.17	27.77	32.34	30.46	22.77				
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	37.18	36.97	32.18	31.97	36.97	33.90	26.36				
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	38.67	38.46	33.67	33.46	38.46	35.39	27.85				
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	39.31	39.10	34.31	34.10	39.10	36.02	28.49				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.16	23.75	19.16	18.75	23.75	20.87	13.67				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.68	24.28	19.68	19.28	24.28	21.38	14.17				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.28	24.89	20.28	19.89	24.89	21.98	14.76				
9465	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	46.90	46.72	43.59	43.46	46.03	44.02	36.72				
			gevel		B06	VL totaal (0)	1	4.5	48.36	48.11	44.59	44.39	47.51	45.53	38.11				
						VL totaal (0)	1	7.5	51.12	50.82	47.04	46.78	50.29	48.32	40.82				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	43.60	43.67	41.60	41.67	42.62	40.55	33.67				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	43.39	43.47	41.39	41.47	42.41	40.35	33.47				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	44.69	44.77	42.69	42.77	43.70	41.65	34.77				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	44.00	43.60	39.00	38.60	43.19	41.28	33.60				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	46.54	46.14	41.54	41.14	45.73	43.82	36.14				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	49.87	49.46	44.87	44.46	49.06	47.14	39.46				
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	29.97	29.76	24.97	24.76	29.76	26.69	19.16				
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	32.02	31.81	27.02	26.81	31.81	28.74	21.20				
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	34.90	34.68	29.90	29.68	34.68	31.62	24.08				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	13.45	13.04	8.45	8.04	13.04	10.16	2.96				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	14.10	13.70	9.10	8.70	13.70	10.81	3.60				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	14.43	14.04	9.43	9.04	14.04	11.13	3.92				
9466	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	46.46	46.43	44.14	44.15	45.59	43.40	36.43				
			gevel		B07	VL totaal (0)	1	4.5	46.98	46.93	44.61	44.60	46.12	43.92	36.93				
						VL totaal (0)	1	7.5	47.74	47.68	45.34	45.33	46.88	44.67	37.68				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	45.77	45.85	43.77	43.85	44.79	42.73	35.85				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	46.17	46.24	44.17	44.24	45.19	43.13	36.24				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.87	46.95	44.87	44.95	45.89	43.84	36.95				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	30.81	30.41	25.81	25.41	29.99	28.09	20.41				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	31.70	31.30	26.70	26.30	30.88	28.99	21.30				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	33.07	32.68	28.07	27.68	32.25	30.36	22.68				
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	37.01	36.80	32.01	31.80	36.80	33.73	26.19				
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	38.30	38.09	33.30	33.09	38.09	35.02	27.48				
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	39.18	38.97	34.18	33.97	38.97	35.90	28.36				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.67	24.26	19.67	19.26	24.26	21.38	14.18				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.07	24.67	20.07	19.67	24.67	21.78	14.57				
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.48	25.09	20.48	20.09	25.09	22.19	14.97				
9467	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	45.16	44.97	41.79	41.64	44.29	42.29	34.97				
			gevel		B07	VL totaal (0)	1	4.5	47.00	46.70	42.87	42.60	46.17	44.20	36.70				
						VL totaal (0)	1	7.5	50.74	50.41	46.41	46.11	49.92	47.96	40.41				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	41.64	41.71	39.64	39.71	40.66	38.60	31.71				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	40.28	40.37	38.28	38.37	39.29	37.25	30.37				
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	42.80	42.89	40.80	40.89	41.81	39.77	32.89				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	42.44	42.04	37.44	37.04	41.63	39.72	32.04				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	45.84	45.43	40.84	40.43	45.03	43.11	35.43				
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	49.88	49.47	44.88	44.47	49.07	47.15	39.47				
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	28.14	27.92	23.14	22.92	27.92	24.86	17.32				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
9470	0.0	0.0	gevel	B07	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	30.40	30.20	25.40	25.20	30.20	27.12	19.58								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	33.53	33.32	28.53	28.32	33.32	30.25	22.71								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	15.42	15.01	10.42	10.01	15.01	12.13	4.93								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	16.06	15.66	11.06	10.66	15.66	12.77	5.55								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	16.68	16.29	11.68	11.29	16.29	13.38	6.16								
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.10	41.89	38.67	38.51	41.25	39.21	31.89								
					VL	totaal (0)	1	4.5	43.99	43.75	40.36	40.18	43.14	41.13	33.75								
					VL	totaal (0)	1	7.5	46.91	46.65	43.06	42.85	46.07	44.08	36.65								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	38.39	38.47	36.39	36.47	37.40	35.35	28.47								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.59	39.68	37.59	37.68	38.60	36.56	29.68								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.60	41.68	39.60	39.68	40.60	38.57	31.68								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	39.21	38.81	34.21	33.81	38.40	36.49	28.81								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	41.70	41.30	36.70	36.30	40.89	38.98	31.30								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	45.21	44.80	40.21	39.80	44.40	42.48	34.80								
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	28.66	28.44	23.66	23.44	28.44	25.38	17.84								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	29.27	29.06	24.27	24.06	29.06	25.99	18.45								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	30.54	30.33	25.54	25.33	30.33	27.26	19.72								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	23.62	23.21	18.62	18.21	23.21	20.33	13.13								
					9471	0.0	0.0	gevel	V01	VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.72	24.32	19.72	19.32	24.32	21.43	14.22			
										VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.54	25.14	20.54	20.14	25.14	22.25	15.04			
VL	totaal (0)	1	1.5	58.81						58.58	55.05	54.86	57.92	56.01	48.58								
VL	totaal (0)	1	4.5	60.30						60.09	56.72	56.56	59.40	57.48	50.09								
VL	totaal (0)	1	7.5	61.36						61.21	58.10	58.00	60.44	58.50	51.21								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	53.87						53.97	51.87	51.97	52.86	50.84	43.97								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	56.08						56.18	54.08	54.18	55.07	53.06	46.18								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	58.22						58.31	56.22	56.31	57.21	55.20	48.31								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	56.97						56.56	51.97	51.56	56.16	54.25	46.56								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	58.08						57.67	53.08	52.67	57.26	55.36	47.67								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	58.32						57.91	53.32	52.91	57.51	55.60	47.91								
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	33.49						33.27	28.49	28.27	33.27	30.21	22.67								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	32.46						32.25	27.46	27.25	32.25	29.18	21.64								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	33.72						33.50	28.72	28.50	33.50	30.44	22.90								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	16.72						16.31	11.72	11.31	16.31	13.43	6.24								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	15.61						15.21	10.61	10.21	15.21	12.31	5.10								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	15.10						14.71	10.10	9.71	14.71	11.80	4.58								
9472	0.0	0.0	gevel	V01						VL	totaal (0)	1	1.5	63.23	62.90	58.79	58.50	62.37	60.48	52.90			
										VL	totaal (0)	1	4.5	63.70	63.37	59.26	58.96	62.84	60.95	53.37			
										VL	totaal (0)	1	7.5	63.90	63.59	59.57	59.29	63.04	61.15	53.59			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	54.52	54.62	52.52	52.62	53.50	51.50	44.62								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	54.94	55.05	52.94	53.05	53.92	51.93	45.05								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	55.95	56.06	53.95	54.06	54.93	52.94	46.06								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	62.45	62.04	57.45	57.04	61.63	59.74	52.04								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	62.93	62.52	57.93	57.52	62.11	60.22	52.52								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	63.00	62.59	58.00	57.59	62.18	60.29	52.59								
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	33.13	32.92	28.13	27.92	32.92	29.85	22.32								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	33.69	33.47	28.69	28.47	33.47	30.41	22.87								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	35.08	34.87	30.08	29.87	34.87	31.80	24.26								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	13.70	13.29	8.70	8.29	13.29	10.41	3.21								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	14.17	13.77	9.17	8.77	13.77	10.87	3.66								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	14.21	13.82	9.21	8.82	13.82	10.92	3.70								
					9473	0.0	0.0	gevel	V01	VL	totaal (0)	1	1.5	64.48	64.15	59.96	59.66	63.63	61.74	54.15			
										VL	totaal (0)	1	4.5	64.97	64.63	60.44	60.13	64.12	62.22	54.63			
										VL	totaal (0)	1	7.5	65.07	64.75	60.62	60.33	64.22	62.32	54.75			
										VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	55.00	55.11	53.00	53.11	53.98	51.99	45.11			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
9477	0.0	0.0	gevel	V01	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.34	20.94	16.34	15.94	20.94	18.05	10.85									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.65	21.25	16.65	16.25	21.25	18.35	11.14									
					VL totaal (0)	1	1.5	51.57	51.53	49.11	49.10	50.66	48.57	41.53									
					VL totaal (0)	1	4.5	54.53	54.55	52.35	52.39	53.61	51.49	44.55									
					VL totaal (0)	1	7.5	57.39	57.42	55.23	55.28	56.45	54.35	47.42									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	50.54	50.62	48.54	48.62	49.56	47.50	40.62									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	54.14	54.22	52.14	52.22	53.16	51.10	44.22									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	57.06	57.14	55.06	55.14	56.08	54.02	47.14									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	43.78	43.36	38.78	38.36	42.98	41.05	33.36									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	39.33	38.92	34.33	33.92	38.52	36.60	28.92									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	42.01	41.60	37.01	36.60	41.21	39.29	31.60									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	37.95	37.73	32.95	32.73	37.73	34.67	27.14									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	42.06	41.84	37.06	36.84	41.84	38.78	31.25									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	43.75	43.53	38.75	38.53	43.53	40.47	32.94									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	20.07	19.65	15.07	14.65	19.65	16.78	9.59									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.33	19.93	15.33	14.93	19.93	17.03	9.83									
9478	0.0	0.0	gevel	V01	VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	20.49	20.09	15.49	15.09	20.09	17.19	9.98									
					VL totaal (0)	1	1.5	52.13	51.93	48.68	48.53	51.24	49.28	41.93									
					VL totaal (0)	1	4.5	55.97	55.89	53.16	53.12	55.03	53.05	45.89									
					VL totaal (0)	1	7.5	58.81	58.80	56.30	56.32	57.85	55.86	48.80									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	48.37	48.47	46.37	46.47	47.35	45.35	38.47									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	54.11	54.21	52.11	52.21	53.10	51.09	44.21									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	57.69	57.79	55.69	55.79	56.68	54.67	47.79									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	49.45	49.04	44.45	44.04	48.64	46.73	39.04									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	51.14	50.73	46.14	45.73	50.33	48.42	40.73									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	52.17	51.76	47.17	46.76	51.35	49.45	41.76									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	35.25	35.03	30.25	30.03	35.03	31.97	24.44									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	35.94	35.72	30.94	30.72	35.72	32.66	25.12									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	37.38	37.16	32.38	32.16	37.16	34.10	26.57									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	20.11	19.69	15.11	14.69	19.69	16.82	9.63									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.09	19.69	15.09	14.69	19.69	16.80	9.59									
					9479	0.0	0.0	gevel	V02	VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	19.98	19.58	14.98	14.58	19.58	16.68	9.47				
VL totaal (0)	1	1.5	50.98	51.01						48.69	48.74	50.02	47.98	41.01									
VL totaal (0)	1	4.5	54.73	54.78						52.59	52.65	53.76	51.70	44.78									
VL totaal (0)	1	7.5	56.98	57.04						54.86	54.93	56.00	53.96	47.04									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	50.36	50.45						48.36	48.45	49.36	47.33	40.45									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	54.44	54.53						52.44	52.53	53.44	51.41	44.53									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	56.73	56.82						54.73	54.82	55.73	53.70	46.82									
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	41.34	40.93						36.34	35.93	40.52	38.62	30.93									
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	40.16	39.76						35.16	34.76	39.34	37.45	29.76									
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	43.06	42.66						38.06	37.66	42.24	40.35	32.66									
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	34.56	34.34						29.56	29.34	34.34	31.28	23.74									
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	39.39	39.17						34.39	34.17	39.17	36.11	28.57									
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	39.03	38.81						34.03	33.81	38.81	35.75	28.21									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	19.61	19.19						14.61	14.19	19.19	16.32	9.13									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.01	19.61						15.01	14.61	19.61	16.72	9.51									
9480	0.0	0.0	gevel	V02						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	20.07	19.68	15.07	14.68	19.68	16.78	9.56				
					VL totaal (0)	1	1.5	51.55	51.56	49.28	49.31	50.62	48.53	41.56									
					VL totaal (0)	1	4.5	54.95	54.96	52.74	52.77	54.04	51.90	44.96									
					VL totaal (0)	1	7.5	56.86	56.88	54.67	54.71	55.94	53.82	46.88									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	50.96	51.03	48.96	49.03	49.98	47.91	41.03									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	54.50	54.58	52.50	52.58	53.52	51.46	44.58									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	56.46	56.54	54.46	54.54	55.48	53.42	46.54									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	41.06	40.65	36.06	35.65	40.26	38.34	30.65									

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
9481	0.0	0.0	gevel	V02	VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	38.67	38.26	33.67	33.26	37.87	35.95	28.26				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	41.05	40.64	36.05	35.64	40.24	38.32	30.64				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	37.47	37.25	32.47	32.25	37.25	34.19	26.65				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	43.70	43.48	38.70	38.48	43.48	40.42	32.88				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	44.84	44.62	39.84	39.62	44.62	41.56	34.02				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	20.29	19.88	15.29	14.88	19.88	17.00	9.81				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.73	20.33	15.73	15.33	20.33	17.44	10.23				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	20.90	20.50	15.90	15.50	20.50	17.60	10.39				
					VL totaal (0)	1	1.5	45.27	45.08	42.26	42.14	44.47	42.27	35.08				
					VL totaal (0)	1	4.5	46.41	45.96	42.67	42.33	45.88	43.28	35.96				
					VL totaal (0)	1	7.5	47.97	47.52	44.19	43.84	47.43	44.86	37.52				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	42.86	42.93	40.86	40.93	41.89	39.82	32.93				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.61	41.69	39.61	39.69	40.63	38.57	31.69				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	42.97	43.06	40.97	41.06	41.98	39.94	33.06				
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	39.50	39.09	34.50	34.09	38.70	36.78	29.09				
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	37.23	36.82	32.23	31.82	36.42	34.51	26.82				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	39.77	39.37	34.77	34.37	38.95	37.06	29.37				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	37.20	36.98	32.20	31.98	36.98	33.92	26.39				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	43.77	43.55	38.77	38.55	43.55	40.49	32.95				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	45.20	44.99	40.20	39.99	44.99	41.92	34.38				
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.04	20.62	16.04	15.62	20.62	17.74	10.56									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.46	21.06	16.46	16.06	21.06	18.17	10.97									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.74	21.34	16.74	16.34	21.34	18.44	11.23									
9482	0.0	0.0	gevel	V02	VL totaal (0)	1	1.5	49.21	49.17	46.74	46.73	48.30	46.21	39.17				
					VL totaal (0)	1	4.5	51.75	51.71	49.39	49.39	50.88	48.70	41.71				
					VL totaal (0)	1	7.5	53.35	53.32	50.99	51.00	52.47	50.31	43.32				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	48.17	48.25	46.17	46.25	47.19	45.13	38.25				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	50.96	51.04	48.96	49.04	49.97	47.92	41.04				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	52.57	52.65	50.57	50.65	51.59	49.53	42.65				
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	41.37	40.95	36.37	35.95	40.57	38.64	30.95				
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	38.72	38.31	33.72	33.31	37.91	35.99	28.31				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	40.58	40.17	35.58	35.17	39.78	37.86	30.17				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	36.01	35.79	31.01	30.79	35.79	32.73	25.19				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	42.44	42.22	37.44	37.22	42.22	39.16	31.62				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	43.83	43.61	38.83	38.61	43.61	40.55	33.01				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	20.75	20.33	15.75	15.33	20.33	17.46	10.27				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.24	20.84	16.24	15.84	20.84	17.95	10.74				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.55	21.16	16.55	16.16	21.16	18.26	11.04				
					VL totaal (0)	1	1.5	58.22	57.81	53.29	52.88	57.42	55.49	47.81				
					VL totaal (0)	1	4.5	58.61	58.20	53.71	53.31	57.81	55.88	48.20				
					VL totaal (0)	1	7.5	58.66	58.26	53.81	53.41	57.86	55.93	48.26				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	39.79	39.87	37.79	37.87	38.81	36.76	29.87				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	42.10	42.18	40.10	40.18	41.12	39.07	32.18				
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.56	43.64	41.56	41.64	42.57	40.52	33.64									
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	58.14	57.72	53.14	52.72	57.34	55.41	47.72									
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	58.49	58.07	53.49	53.07	57.69	55.77	48.07									
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	58.49	58.08	53.49	53.08	57.69	55.77	48.08									
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	35.46	35.24	30.46	30.24	35.24	32.18	24.64									
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	35.95	35.73	30.95	30.73	35.73	32.67	25.13									
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	37.14	36.93	32.14	31.93	36.93	33.86	26.32									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	19.26	18.85	14.26	13.85	18.85	15.97	8.78									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.16	19.76	15.16	14.76	19.76	16.87	9.66									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.39	20.99	16.39	15.99	20.99	18.09	10.88									
VL totaal (0)	1	1.5	64.29	63.94	59.71	59.38	63.46	61.55	53.94									
9484	0.0	0.0	gevel	V03														

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond
9488	0.0	0.0	gevel	V03	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	40.42	40.21	35.42	35.21	40.21	37.14	29.60			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	41.12	40.91	36.12	35.91	40.91	37.84	30.31			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	19.72	19.30	14.72	14.30	19.30	16.43	9.24			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.14	19.74	15.14	14.74	19.74	16.85	9.64			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	20.22	19.83	15.22	14.83	19.83	16.92	9.71			
					VL	totaal (0)	1	1.5	51.66	51.66	49.40	49.42	50.73	48.63	41.66			
					VL	totaal (0)	1	4.5	55.00	54.99	52.72	52.74	54.11	51.95	44.99			
					VL	totaal (0)	1	7.5	56.32	56.30	54.03	54.04	55.43	53.27	46.30			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	51.10	51.17	49.10	49.17	50.12	48.06	41.17			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	54.40	54.48	52.40	52.48	53.42	51.36	44.48			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	55.69	55.77	53.69	53.77	54.71	52.65	45.77			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	40.57	40.16	35.57	35.16	39.77	37.85	30.16			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	39.70	39.29	34.70	34.29	38.89	36.97	29.29			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	41.89	41.48	36.89	36.48	41.08	39.17	31.48			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	37.83	37.62	32.83	32.62	37.62	34.55	27.01			
					9489	0.0	0.0	gevel	V03	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	44.98	44.76	39.98	39.76	44.76
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	46.29						46.07	41.29	41.07	46.07	43.01	35.47			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	20.37						19.95	15.37	14.95	19.95	17.07	9.89			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.79						20.39	15.79	15.39	20.39	17.50	10.30			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.05						20.65	16.05	15.65	20.65	17.75	10.54			
VL	totaal (0)	1	1.5	45.30						45.06	42.05	41.88	44.54	42.32	35.06			
VL	totaal (0)	1	4.5	47.26						46.81	43.19	42.75	46.81	44.10	36.71			
VL	totaal (0)	1	7.5	48.72						48.26	44.65	44.22	48.26	45.58	38.19			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	42.16						42.24	40.16	40.24	41.18	39.12	32.24			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	40.96						41.04	38.96	39.04	39.97	37.92	31.04			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	42.41						42.50	40.41	40.50	41.42	39.38	32.50			
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	40.32						39.90	35.32	34.90	39.52	37.59	29.90			
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	37.69						37.28	32.69	32.28	36.88	34.97	27.28			
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	39.92						39.51	34.92	34.51	39.10	37.21	29.51			
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	38.16						37.94	33.16	32.94	37.94	34.88	27.34			
9490	0.0	0.0	gevel	V03						VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	45.41	45.19	40.41	40.19	45.19
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	46.73	46.52	41.73	41.52	46.52	43.45	35.91			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.47	21.06	16.47	16.06	21.06	18.18	10.99			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.92	21.52	16.92	16.52	21.52	18.63	11.42			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	22.21	21.82	17.21	16.82	21.82	18.92	11.70			
					VL	totaal (0)	1	1.5	47.47	47.41	44.95	44.93	46.59	44.46	37.41			
					VL	totaal (0)	1	4.5	51.20	51.08	48.57	48.52	50.40	48.13	41.08			
					VL	totaal (0)	1	7.5	52.67	52.55	50.05	50.00	51.87	49.61	42.55			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	46.31	46.39	44.31	44.39	45.33	43.27	36.39			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	49.80	49.88	47.80	47.88	48.81	46.76	39.88			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	51.28	51.36	49.28	49.36	50.29	48.24	41.36			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	38.88	38.47	33.88	33.47	38.08	36.16	28.47			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	38.95	38.54	33.95	33.54	38.14	36.22	28.54			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	40.93	40.52	35.93	35.52	40.13	38.21	30.52			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	37.19	36.97	32.19	31.97	36.97	33.91	26.37			
					9491	0.0	0.0	gevel	V02	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	44.54	44.32	39.54	39.32	44.32
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	45.83						45.62	40.83	40.62	45.62	42.55	35.01			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.04						20.62	16.04	15.62	20.62	17.75	10.56			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.53						21.13	16.53	16.13	21.13	18.24	11.03			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.80						21.41	16.80	16.41	21.41	18.50	11.29			
VL	totaal (0)	1	1.5	56.09						55.79	51.92	51.66	55.23	53.31	45.79			
VL	totaal (0)	1	4.5	57.00						56.74	53.10	52.88	56.13	54.21	46.74			
VL	totaal (0)	1	7.5	57.51						57.30	53.89	53.72	56.62	54.70	47.30			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	49.19	49.28	47.19	47.28	48.18	46.17	39.28								

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)				
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
9492	0.0	0.0			V02	gevel	VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	51.48	51.57	49.48	49.57	50.47	48.45	41.57			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.13	53.23	51.13	51.23	52.12	50.11	43.23			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	54.96	54.55	49.96	49.55	54.15	52.25	44.55			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	55.45	55.04	50.45	50.04	54.63	52.73	45.04			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	55.43	55.02	50.43	50.02	54.62	52.72	45.02			
							VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	29.56	29.34	24.56	24.34	29.34	26.28	18.74			
							VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	29.75	29.53	24.75	24.53	29.53	26.47	18.93			
							VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	24.51	24.30	19.51	19.30	24.30	21.23	13.69			
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	8.19	7.78	3.19	2.78	7.78	4.90	-2.29			
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	9.07	8.66	4.07	3.66	8.66	5.78	-1.42			
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	10.12	9.72	5.12	4.72	9.72	6.83	-.38			
							VL	totaal (0)	1	1.5	63.13	62.78	58.53	58.20	62.29	60.40	52.78			
							VL	totaal (0)	1	4.5	63.65	63.30	59.03	58.70	62.81	60.92	53.30			
							VL	totaal (0)	1	7.5	63.71	63.36	59.16	58.83	62.87	60.97	53.36			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	52.77	52.88	50.77	50.88	51.76	49.75	42.88			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	53.12	53.23	51.12	51.23	52.10	50.11	43.23			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.85	53.96	51.85	51.96	52.83	50.84	43.96			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	62.59	62.18	57.59	57.18	61.78	59.87	52.18			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	63.13	62.72	58.13	57.72	62.32	60.41	52.72			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	63.12	62.71	58.12	57.71	62.30	60.40	52.71			
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	30.65	30.43	25.65	25.43	30.43	27.37	19.83										
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	31.43	31.21	26.43	26.21	31.21	28.15	20.61										
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	32.75	32.54	27.75	27.54	32.54	29.47	21.93										
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	13.42	13.01	8.42	8.01	13.01	10.13	2.93										
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	13.83	13.43	8.83	8.43	13.43	10.53	3.33										
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	14.11	13.71	9.11	8.71	13.71	10.81	3.60										
9493	0.0	0.0			V02	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	64.45	64.10	59.90	59.57	63.61	61.71	54.10			
							VL	totaal (0)	1	4.5	64.97	64.62	60.39	60.06	64.14	62.23	54.62			
							VL	totaal (0)	1	7.5	65.09	64.74	60.57	60.25	64.25	62.34	54.74			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	54.60	54.70	52.60	52.70	53.58	51.58	44.70			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	54.82	54.93	52.82	52.93	53.80	51.81	44.93			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	55.62	55.72	53.62	53.72	54.60	52.60	45.72			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	63.85	63.44	58.85	58.44	63.04	61.14	53.44			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	64.41	64.00	59.41	59.00	63.60	61.69	54.00			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	64.44	64.03	59.44	59.03	63.63	61.72	54.03			
							VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	36.89	36.67	31.89	31.67	36.67	33.61	26.07			
							VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	38.53	38.31	33.53	33.31	38.31	35.25	27.71			
							VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	39.03	38.81	34.03	33.81	38.81	35.75	28.21			
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	13.62	13.21	8.62	8.21	13.21	10.33	3.13			
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	14.22	13.82	9.22	8.82	13.82	10.92	3.71			
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	14.39	14.00	9.39	9.00	14.00	11.10	3.88			
							VL	totaal (0)	1	1.5	57.61	57.21	52.75	52.35	56.81	54.88	47.21			
							VL	totaal (0)	1	4.5	58.02	57.63	53.25	52.87	57.21	55.28	47.63			
							VL	totaal (0)	1	7.5	58.11	57.72	53.39	53.02	57.30	55.36	47.72			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	42.37	42.44	40.37	40.44	41.39	39.33	32.44			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	45.16	45.23	43.16	43.23	44.18	42.12	35.23			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.25	46.33	44.25	44.33	45.27	43.21	36.33										
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	57.47	57.05	52.47	52.05	56.67	54.74	47.05										
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	57.77	57.35	52.77	52.35	56.97	55.05	47.35										
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	57.79	57.37	52.79	52.37	56.99	55.06	47.37										
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	33.48	33.27	28.48	28.27	33.27	30.20	22.67										
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	34.21	34.00	29.21	29.00	34.00	30.93	23.39										
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	35.49	35.28	30.49	30.28	35.28	32.21	24.67										
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	18.38	17.97	13.38	12.97	17.97	15.09	7.90										

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht					
9495	0.0	0.0	gevel	V04	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	19.33	18.93	14.33	13.93	18.93	16.04	8.84									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	20.70	20.30	15.70	15.30	20.30	17.40	10.19									
					VL totaal (0)	1	1.5	55.59	55.24	51.05	50.72	54.76	52.85	45.24									
					VL totaal (0)	1	4.5	56.66	56.35	52.43	52.16	55.81	53.89	46.35									
					VL totaal (0)	1	7.5	56.95	56.67	52.88	52.64	56.09	54.17	46.67									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	45.84	45.93	43.84	43.93	44.84	42.81	35.93									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	49.40	49.49	47.40	47.49	48.40	46.38	39.49									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	50.58	50.67	48.58	48.67	49.58	47.55	40.67									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	55.03	54.61	50.03	49.61	54.22	52.32	44.61									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	55.68	55.26	50.68	50.26	54.87	52.96	45.26									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	55.73	55.32	50.73	50.32	54.92	53.02	45.32									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	23.42	23.20	18.42	18.20	23.20	20.14	12.62									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	25.49	25.27	20.49	20.27	25.27	22.21	14.68									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	27.16	26.94	22.16	21.94	26.94	23.87	16.35									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	5.48	5.07	.48	.07	5.07	2.19	-5.00									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	6.30	5.89	1.30	.89	5.89	3.01	-4.18									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	7.95	7.55	2.95	2.55	7.55	4.66	-2.54									
9496	0.0	0.0	gevel	V04	VL totaal (0)	1	1.5	62.76	62.38	58.02	57.66	61.93	60.03	52.38									
					VL totaal (0)	1	4.5	63.31	62.93	58.56	58.19	62.48	60.58	52.93									
					VL totaal (0)	1	7.5	63.35	62.98	58.63	58.28	62.52	60.62	52.98									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	50.54	50.63	48.54	48.63	49.53	47.51	40.63									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	50.81	50.92	48.81	48.92	49.80	47.79	40.92									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	51.45	51.55	49.45	49.55	50.43	48.43	41.55									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	62.40	61.98	57.40	56.98	61.59	59.69	51.98									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	62.96	62.54	57.96	57.54	62.15	60.25	52.54									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	62.96	62.55	57.96	57.55	62.15	60.25	52.55									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	37.47	37.25	32.47	32.25	37.25	34.19	26.65									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	38.99	38.77	33.99	33.77	38.77	35.71	28.17									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	39.67	39.45	34.67	34.45	39.45	36.39	28.85									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	14.93	14.52	9.93	9.52	14.52	11.64	4.44									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	15.52	15.12	10.52	10.12	15.12	12.22	5.01									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	16.08	15.69	11.08	10.69	15.69	12.78	5.56									
					VL totaal (0)	1	1.5	64.50	64.13	59.83	59.47	63.68	61.76	54.13									
					VL totaal (0)	1	4.5	64.98	64.61	60.28	59.92	64.16	62.24	54.61									
VL totaal (0)	1	7.5	65.06	64.69	60.40	60.05	64.24	62.32	54.69														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	53.22	53.32	51.22	51.32	52.21	50.20	43.32														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	53.30	53.40	51.30	51.40	52.28	50.28	43.40														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.04	54.14	52.04	52.14	53.03	51.02	44.14														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	64.05	63.64	59.05	58.64	63.24	61.34	53.64														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	64.56	64.14	59.56	59.14	63.75	61.85	54.14														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	64.58	64.17	59.58	59.17	63.77	61.87	54.17														
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	43.60	43.39	38.60	38.39	43.39	40.32	32.78														
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	44.76	44.54	39.76	39.54	44.54	41.48	33.94														
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	44.90	44.69	39.90	39.69	44.69	41.62	34.08														
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	13.73	13.32	8.73	8.32	13.32	10.44	3.24														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	14.41	14.01	9.41	9.01	14.01	11.11	3.90														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	15.13	14.74	10.13	9.74	14.74	11.84	4.62														
9498	0.0	0.0	gevel	V04	VL totaal (0)	1	1.5	59.32	58.90	54.35	53.93	58.53	56.58	48.90									
					VL totaal (0)	1	4.5	59.84	59.42	54.87	54.45	59.04	57.10	49.42									
					VL totaal (0)	1	7.5	59.88	59.46	54.93	54.52	59.08	57.14	49.46									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.09	37.18	35.09	35.18	36.09	34.06	27.18									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.16	38.25	36.16	36.25	37.16	35.14	28.25									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.82	40.91	38.82	38.91	39.82	37.79	30.91									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	59.23	58.81	54.23	53.81	58.43	56.51	48.81									

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
9499	0.0	0.0	gevel		V04		1	4.5	59.73	59.32	54.73	54.32	58.93	57.01	49.32			
									59.74	59.32	54.74	54.32	58.94	57.01	49.32			
									40.67	40.45	35.67	35.45	40.45	37.39	29.85			
									41.93	41.72	36.93	36.72	41.72	38.65	31.11			
									42.46	42.25	37.46	37.25	42.25	39.18	31.64			
									19.09	18.68	14.09	13.68	18.68	15.80	8.60			
									19.96	19.56	14.96	14.56	19.56	16.67	9.47			
									21.28	20.88	16.28	15.88	20.88	17.98	10.77			
									1.5	47.44	47.32	44.73	44.67	46.61	44.42	37.32		
									4.5	51.74	51.55	48.92	48.82	50.99	48.66	41.55		
									7.5	53.05	52.87	50.26	50.16	52.30	49.98	42.87		
									1.5	45.82	45.90	43.82	43.90	44.84	42.79	35.90		
									4.5	49.86	49.94	47.86	47.94	48.88	46.82	39.94		
									7.5	51.22	51.30	49.22	49.30	50.24	48.19	41.30		
									1.5	39.66	39.25	34.66	34.25	38.86	36.94	29.25		
									4.5	40.40	39.99	35.40	34.99	39.59	37.67	29.99		
									7.5	41.92	41.51	36.92	36.51	41.11	39.20	31.51		
									1.5	38.95	38.73	33.95	33.73	38.73	35.67	28.13		
									4.5	46.16	45.94	41.16	40.94	45.94	42.88	35.34		
									7.5	47.31	47.09	42.31	42.09	47.09	44.03	36.49		
1.5	21.05	20.64	16.05	15.64	20.64	17.76	10.56											
4.5	21.52	21.12	16.52	16.12	21.12	18.23	11.02											
7.5	21.81	21.42	16.81	16.42	21.42	18.52	11.30											
9500	0.0	0.0	gevel		V04		1	1.5	45.78	45.47	42.29	42.06	45.09	42.78	35.47			
									48.43	48.08	43.89	43.47	48.08	45.23	37.76			
									49.88	49.52	45.40	44.96	49.52	46.70	39.23			
									1.5	41.89	41.96	39.89	39.96	40.91	38.84	31.96		
									4.5	38.84	38.93	36.84	36.93	37.85	35.81	28.93		
									7.5	40.77	40.86	38.77	38.86	39.78	37.74	30.86		
									1.5	40.70	40.29	35.70	35.29	39.90	37.98	30.29		
									4.5	38.00	37.60	33.00	32.60	37.19	35.28	27.60		
									7.5	40.20	39.80	35.20	34.80	39.38	37.49	29.80		
									1.5	40.23	40.02	35.23	35.02	40.02	36.95	29.41		
									4.5	47.45	47.23	42.45	42.23	47.23	44.17	36.63		
									7.5	48.74	48.52	43.74	43.52	48.52	45.46	37.92		
									1.5	22.07	21.66	17.07	16.66	21.66	18.79	11.59		
									4.5	22.51	22.11	17.51	17.11	22.11	19.22	12.01		
									7.5	22.85	22.46	17.85	17.46	22.46	19.56	12.34		
									1.5	51.15	51.15	48.88	48.91	50.24	48.11	41.15		
									4.5	55.01	54.95	52.60	52.59	54.16	51.95	44.95		
									7.5	56.14	56.07	53.71	53.69	55.29	53.08	46.07		
									1.5	50.58	50.65	48.58	48.65	49.60	47.54	40.65		
									4.5	54.12	54.19	52.12	52.19	53.14	51.08	44.19		
7.5	55.19	55.27	53.19	53.27	54.21	52.15	45.27											
1.5	38.93	38.52	33.93	33.52	38.12	36.20	28.52											
4.5	40.80	40.39	35.80	35.39	39.99	38.08	30.39											
7.5	42.40	41.99	37.40	36.99	41.59	39.67	31.99											
1.5	39.15	38.93	34.15	33.93	38.93	35.87	28.33											
4.5	46.72	46.51	41.72	41.51	46.51	43.44	35.90											
7.5	48.00	47.79	43.00	42.79	47.79	44.72	37.18											
1.5	20.69	20.28	15.69	15.28	20.28	17.41	10.21											
4.5	21.09	20.69	16.09	15.69	20.69	17.79	10.59											
7.5	21.26	20.87	16.26	15.87	20.87	17.96	10.75											
1.5	50.29	50.29	47.95	47.98	49.34	47.29	40.29											
9501	0.0	0.0	gevel		V04		1	1.5	51.15	51.15	48.88	48.91	50.24	48.11	41.15			
									55.01	54.95	52.60	52.59	54.16	51.95	44.95			
9502	0.0	0.0	gevel		V04		1	1.5	50.29	50.29	47.95	47.98	49.34	47.29	40.29			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
						VL totaal (0)	1	4.5	54.71	54.72	52.46	52.50	53.78	51.69	44.72			
						VL totaal (0)	1	7.5	55.98	55.99	53.72	53.75	55.05	52.96	45.99			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	49.56	49.65	47.56	47.65	48.56	46.53	39.65			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	54.20	54.28	52.20	52.28	53.20	51.17	44.28			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	55.43	55.52	53.43	53.52	54.43	52.41	45.52			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	41.14	40.73	36.14	35.73	40.33	38.43	30.73			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	41.96	41.55	36.96	36.55	41.14	39.24	31.55			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	44.15	43.75	39.15	38.75	43.33	41.44	33.75			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	35.07	34.85	30.07	29.85	34.85	31.79	24.25			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	42.43	42.21	37.43	37.21	42.21	39.15	31.61			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	43.23	43.01	38.23	38.01	43.01	39.95	32.41			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	20.08	19.67	15.08	14.67	19.67	16.80	9.60			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.46	20.06	15.46	15.06	20.06	17.17	9.96			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	20.54	20.15	15.54	15.15	20.15	17.24	10.02			
9503	0.0	0.0	gevel		V05	VL totaal (0)	1	1.5	57.44	57.02	52.47	52.06	56.64	54.71	47.02			
						VL totaal (0)	1	4.5	57.80	57.38	52.84	52.42	57.01	55.07	47.38			
						VL totaal (0)	1	7.5	57.87	57.45	52.95	52.53	57.08	55.13	47.45			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.49	36.58	34.49	34.58	35.50	33.46	26.58			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.34	37.43	35.34	35.43	36.34	34.32	27.43			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.93	40.02	37.93	38.02	38.93	36.90	30.02			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	57.36	56.94	52.36	51.94	56.56	54.63	46.94			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	57.68	57.26	52.68	52.26	56.88	54.96	47.26			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	57.69	57.27	52.69	52.27	56.89	54.96	47.27			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	37.52	37.30	32.52	32.30	37.30	34.24	26.70			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	40.54	40.33	35.54	35.33	40.33	37.26	29.72			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	41.62	41.41	36.62	36.41	41.41	38.34	30.80			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	23.23	22.82	18.23	17.82	22.82	19.94	12.74			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.55	23.15	18.55	18.15	23.15	20.26	13.05			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	23.85	23.45	18.85	18.45	23.45	20.55	13.34			
9504	0.0	0.0	gevel		V05	VL totaal (0)	1	1.5	64.05	63.67	59.33	58.97	63.24	61.30	53.67			
						VL totaal (0)	1	4.5	64.59	64.21	59.85	59.48	63.78	61.85	54.21			
						VL totaal (0)	1	7.5	64.68	64.30	59.98	59.61	63.87	61.94	54.30			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	52.11	52.20	50.11	50.20	51.10	49.08	42.20			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	52.20	52.30	50.20	50.30	51.19	49.18	42.30			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	52.92	53.02	50.92	51.02	51.91	49.90	43.02			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	63.61	63.20	58.61	58.20	62.81	60.89	53.20			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	64.19	63.78	59.19	58.78	63.38	61.47	53.78			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	64.24	63.83	59.24	58.83	63.43	61.52	53.83			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	47.49	47.28	42.49	42.28	47.28	44.21	36.67			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	47.74	47.53	42.74	42.53	47.53	44.46	36.92			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	47.62	47.41	42.62	42.41	47.41	44.34	36.80			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	12.86	12.45	7.86	7.45	12.45	9.57	2.37			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	13.18	12.78	8.18	7.78	12.78	9.89	2.68			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	13.44	13.04	8.44	8.04	13.04	10.14	2.93			
9505	0.0	0.0	gevel		V05	VL totaal (0)	1	1.5	62.58	62.19	57.76	57.38	61.76	59.85	52.19			
						VL totaal (0)	1	4.5	63.13	62.74	58.30	57.92	62.31	60.40	52.74			
						VL totaal (0)	1	7.5	63.18	62.79	58.38	58.00	62.36	60.45	52.79			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	48.69	48.78	46.69	46.78	47.68	45.66	38.78			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.86	48.96	46.86	46.96	47.85	45.83	38.96			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	49.68	49.77	47.68	47.77	48.67	46.65	39.77			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	62.32	61.90	57.32	56.90	61.51	59.60	51.90			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	62.88	62.46	57.88	57.46	62.07	60.16	52.46			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	62.90	62.48	57.90	57.48	62.09	60.18	52.48			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	40.20	39.99	35.20	34.99	39.99	36.92	29.38			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht					
9506	0.0	0.0	gevel	V05	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	41.39	41.17	36.39	36.17	41.17	38.11	30.57								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	41.45	41.24	36.45	36.24	41.24	38.17	30.63								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	20.22	19.80	15.22	14.80	19.80	16.93	9.74								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.80	20.40	15.80	15.40	20.40	17.51	10.31								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	20.89	20.49	15.89	15.49	20.49	17.60	10.39								
					VL	totaal (0)	1	1.5	55.83	55.45	51.10	50.73	55.01	53.09	45.45								
					VL	totaal (0)	1	4.5	56.71	56.36	52.20	51.88	55.88	53.96	46.36								
					VL	totaal (0)	1	7.5	56.97	56.65	52.64	52.35	56.13	54.21	46.65								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	43.69	43.78	41.69	41.78	42.69	40.67	33.78								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	47.34	47.43	45.34	45.43	46.33	44.31	37.43								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	49.01	49.10	47.01	47.10	48.01	45.99	39.10								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	55.49	55.08	50.49	50.08	54.69	52.77	45.08								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	56.12	55.70	51.12	50.70	55.31	53.40	45.70								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	56.16	55.74	51.16	50.74	55.35	53.44	45.74								
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.17	25.92	21.17	20.92	25.92	22.88	15.41								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	28.06	27.81	23.06	22.81	27.81	24.78	17.32								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	29.13	28.89	24.13	23.89	28.89	25.84	18.36								
					9507	0.0	0.0	gevel	V05	VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	8.39	7.98	3.39	2.98	7.98	5.10	-2.09			
										VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	8.14	7.73	3.14	2.73	7.73	4.85	-2.35			
										VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	9.92	9.52	4.92	4.52	9.52	6.63	-58			
VL	totaal (0)	1	1.5	50.03						50.02	47.70	47.72	49.11	47.01	40.02								
VL	totaal (0)	1	4.5	54.68						54.64	52.29	52.29	53.80	51.64	44.64								
VL	totaal (0)	1	7.5	55.72						55.68	53.31	53.31	54.83	52.69	45.68								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	49.32						49.41	47.32	47.41	48.33	46.29	39.41								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	53.82						53.91	51.82	51.91	52.83	50.79	43.91								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.81						54.90	52.81	52.90	53.82	51.78	44.90								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	39.27						38.87	34.27	33.87	38.45	36.55	28.87								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	42.41						42.01	37.41	37.01	41.60	39.69	32.01								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	44.64						44.24	39.64	39.24	43.82	41.92	34.24								
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	38.01						37.80	33.01	32.80	37.80	34.73	27.20								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	45.33						45.11	40.33	40.11	45.11	42.05	34.51								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	46.01						45.80	41.01	40.80	45.80	42.73	35.19								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.43						21.02	16.43	16.02	21.02	18.14	10.95								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.50						21.10	16.50	16.10	21.10	18.20	10.99								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.66						21.27	16.66	16.27	21.27	18.37	11.15								
9508	0.0	0.0	gevel	V05						VL	totaal (0)	1	1.5	51.43	51.37	48.99	48.97	50.56	48.40	41.37			
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.02	54.88	52.39	52.32	54.24	51.94	44.88			
					VL	totaal (0)	1	7.5	56.09	55.93	53.39	53.31	55.33	53.00	45.93								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	50.45	50.52	48.45	48.52	49.47	47.41	40.52								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	53.61	53.68	51.61	51.68	52.63	50.57	43.68								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.51	54.58	52.51	52.58	53.53	51.47	44.58								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	41.27	40.86	36.27	35.86	40.46	38.54	30.86								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	41.17	40.76	36.17	35.76	40.36	38.44	30.76								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	42.77	42.36	37.77	37.36	41.96	40.04	32.36								
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	41.65	41.44	36.65	36.44	41.44	38.37	30.83								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	48.76	48.54	43.76	43.54	48.54	45.48	37.94								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	50.20	49.98	45.20	44.98	49.98	46.92	39.38								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.60	21.19	16.60	16.19	21.19	18.31	11.12								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.67	21.27	16.67	16.27	21.27	18.38	11.17								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.86	21.47	16.86	16.47	21.47	18.56	11.35								
					9509	0.0	0.0	gevel	V05	VL	totaal (0)	1	1.5	47.42	47.11	44.04	43.82	46.74	44.37	37.11			
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.30	50.01	45.51	45.19	50.01	47.07	39.56			
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.80	51.50	47.06	46.71	51.50	48.58	41.07			
										VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	43.90	43.97	41.90	41.97	42.93	40.86	33.97			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht					
9510	0.0	0.0	gevel	V05	VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.29	37.38	35.29	35.38	36.29	34.27	27.38								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.48	39.57	37.48	37.57	38.47	36.45	29.57								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	41.06	40.65	36.06	35.65	40.26	38.34	30.65								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	38.47	38.06	33.47	33.06	37.66	35.75	28.06								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	40.38	39.97	35.38	34.97	39.56	37.66	29.97								
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	42.47	42.25	37.47	37.25	42.25	39.19	31.65								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	49.76	49.54	44.76	44.54	49.54	46.48	38.94								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	51.19	50.97	46.19	45.97	50.97	47.91	40.37								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.37	21.96	17.37	16.96	21.96	19.08	11.88								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.81	22.41	17.81	17.41	22.41	19.52	12.31								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	23.15	22.76	18.15	17.76	22.76	19.85	12.64								
					VL	totaal (0)	1	1.5	47.60	47.36	44.48	44.33	46.86	44.57	37.36								
					VL	totaal (0)	1	4.5	51.61	51.23	48.21	47.94	51.04	48.47	41.23								
					VL	totaal (0)	1	7.5	53.06	52.67	49.63	49.36	52.49	49.92	42.67								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	44.88	44.96	42.88	42.96	43.90	41.84	34.96								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.02	48.10	46.02	46.10	47.03	44.98	38.10								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	49.40	49.48	47.40	47.48	48.41	46.36	39.48								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	40.94	40.53	35.94	35.53	40.14	38.22	30.53								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	39.14	38.73	34.14	33.73	38.33	36.41	28.73								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	41.21	40.80	36.21	35.80	40.40	38.49	30.80								
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	41.51	41.30	36.51	36.30	41.30	38.23	30.69													
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	48.64	48.42	43.64	43.42	48.42	45.36	37.82													
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	50.07	49.86	45.07	44.86	49.86	46.79	39.25													
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.64	21.23	16.64	16.23	21.23	18.35	11.15													
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.02	21.62	17.02	16.62	21.62	18.73	11.52													
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	22.23	21.84	17.23	16.84	21.84	18.94	11.72													
9511	0.0	0.0	gevel	V06	VL	totaal (0)	1	1.5	49.41	49.04	45.88	45.61	48.79	46.34	39.04								
					VL	totaal (0)	1	4.5	54.06	53.74	49.57	49.17	53.74	50.83	43.38								
					VL	totaal (0)	1	7.5	55.81	55.42	51.07	50.64	55.42	52.69	45.15								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	45.40	45.47	43.40	43.47	44.42	42.35	35.47								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	44.91	44.98	42.91	42.98	43.93	41.87	34.98								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.54	43.62	41.54	41.62	42.55	40.50	33.62								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	42.38	41.97	37.38	36.97	41.58	39.66	31.97								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	39.62	39.21	34.62	34.21	38.80	36.90	29.21								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	49.60	49.19	44.60	44.19	48.79	46.87	39.19								
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	45.43	45.22	40.43	40.22	45.22	42.15	34.61								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	53.29	53.08	48.29	48.08	53.08	50.01	42.48								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	54.26	54.05	49.26	49.05	54.05	50.98	43.44								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	26.08	25.68	21.08	20.68	25.68	22.79	15.59								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	29.95	29.55	24.95	24.55	29.55	26.66	19.45								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	30.32	29.92	25.32	24.92	29.92	27.02	19.81								
					9512	0.0	0.0	gevel	V06	VL	totaal (0)	1	1.5	52.21	52.07	49.52	49.45	51.42	49.15	42.07			
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.43	56.08	53.15	52.91	55.85	53.29	46.08			
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.02	56.69	53.80	53.58	56.42	53.89	46.69			
										VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	50.64	50.71	48.64	48.71	49.66	47.59	40.71			
										VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	53.22	53.30	51.22	51.30	52.24	50.18	43.30			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.99						54.07	51.99	52.07	53.01	50.95	44.07								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	42.17						41.76	37.17	36.76	41.37	39.45	31.76								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	41.54						41.14	36.54	36.14	40.73	38.82	31.14								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	43.08						42.67	38.08	37.67	42.27	40.36	32.67								
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	45.29						45.08	40.29	40.08	45.08	42.01	34.47								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	53.33						53.11	48.33	48.11	53.11	50.05	42.51								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	53.66						53.44	48.66	48.44	53.44	50.38	42.84								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.60						24.19	19.60	19.19	24.19	21.31	14.11								

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)								
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht					
9513	0.0	0.0	gevel	V06	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	28.72	28.32	23.72	23.32	28.32	25.42	18.22										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	28.42	28.02	23.42	23.02	28.02	25.12	17.91										
					VL totaal (0)	1	1.5	50.70	50.58	47.95	47.89	49.86	47.70	40.58										
					VL totaal (0)	1	4.5	54.99	54.84	52.29	52.22	54.21	51.91	44.84										
					VL totaal (0)	1	7.5	55.92	55.77	53.21	53.13	55.14	52.86	45.77										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	48.99	49.07	46.99	47.07	48.00	45.95	39.07										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	53.41	53.49	51.41	51.49	52.42	50.38	43.49										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.30	54.38	52.30	52.38	53.31	51.27	44.38										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	43.55	43.14	38.55	38.14	42.74	40.83	33.14										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	42.83	42.42	37.83	37.42	42.01	40.11	32.42										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	44.90	44.50	39.90	39.50	44.08	42.18	34.50										
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	41.77	41.56	36.77	36.56	41.56	38.49	30.96										
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	48.73	48.52	43.73	43.52	48.52	45.45	37.92										
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	49.48	49.27	44.48	44.27	49.27	46.20	38.67										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.32	23.91	19.32	18.91	23.91	21.03	13.83										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	28.53	28.13	23.53	23.13	28.13	25.24	18.03										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	28.20	27.80	23.20	22.80	27.80	24.91	17.69										
9514	0.0	0.0	gevel	V06	VL totaal (0)	1	1.5	55.21	54.83	50.51	50.15	54.39	52.46	44.83										
					VL totaal (0)	1	4.5	56.06	55.70	51.54	51.21	55.23	53.30	45.70										
					VL totaal (0)	1	7.5	56.31	55.98	51.97	51.67	55.48	53.54	45.98										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	43.66	43.75	41.66	41.75	42.67	40.63	33.75										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	46.64	46.73	44.64	44.73	45.65	43.61	36.73										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	48.27	48.35	46.27	46.35	47.27	45.24	38.35										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	54.84	54.42	49.84	49.42	54.03	52.12	44.42										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	55.48	55.07	50.48	50.07	54.67	52.76	45.07										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	55.52	55.10	50.52	50.10	54.71	52.80	45.10										
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	29.11	28.88	24.11	23.88	28.88	25.83	18.31										
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	29.56	29.33	24.56	24.33	29.33	26.28	18.79										
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	30.51	30.28	25.51	25.28	30.28	27.22	19.72										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	8.82	8.40	3.82	3.40	8.40	5.52	-1.66										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	9.16	8.76	4.16	3.76	8.76	5.87	-1.33										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	9.20	8.80	4.20	3.80	8.80	5.91	-1.30										
					9515	0.0	0.0	gevel	V06	VL totaal (0)	1	1.5	62.54	62.13	57.67	57.27	61.75	59.80	52.13					
										VL totaal (0)	1	4.5	63.11	62.70	58.23	57.83	62.31	60.36	52.70					
VL totaal (0)	1	7.5	63.15	62.74						58.29	57.89	62.35	60.40	52.74										
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	47.18	47.27						45.18	45.27	46.19	44.15	37.27										
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	47.37	47.46						45.37	45.46	46.37	44.34	37.46										
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	48.24	48.33						46.24	46.33	47.24	45.21	38.33										
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	62.22	61.81						57.22	56.81	61.42	59.50	51.81										
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	62.81	62.40						57.81	57.40	62.00	60.09	52.40										
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	62.82	62.41						57.82	57.41	62.02	60.10	52.41										
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	47.70	47.49						42.70	42.49	47.49	44.42	36.88										
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	47.95	47.74						42.95	42.74	47.74	44.67	37.13										
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	47.92	47.70						42.92	42.70	47.70	44.64	37.10										
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.81	21.40						16.81	16.40	21.40	18.52	11.32										
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.86	21.46						16.86	16.46	21.46	18.57	11.36										
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.52	21.12						16.52	16.12	21.12	18.22	11.01										
9516	0.0	0.0	gevel	V06						VL totaal (0)	1	1.5	64.18	63.77	59.42	59.03	63.41	61.40	53.77					
										VL totaal (0)	1	4.5	64.69	64.28	59.90	59.51	63.91	61.92	54.28					
					VL totaal (0)	1	7.5	64.75	64.35	60.00	59.61	63.97	61.99	54.35										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	51.56	51.65	49.56	49.65	50.56	48.53	41.65										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	51.56	51.65	49.56	49.65	50.56	48.53	41.65										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	52.26	52.35	50.26	50.35	51.26	49.23	42.35										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	63.54	63.13	58.54	58.13	62.73	60.82	53.13										

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht					
9517	0.0	0.0	gevel	V06	VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	64.13	63.72	59.13	58.72	63.32	61.41	53.72									
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	64.18	63.77	59.18	58.77	63.38	61.46	53.77									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	52.95	52.74	47.95	47.74	52.74	49.67	42.13									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	52.82	52.61	47.82	47.61	52.61	49.54	42.00									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	52.49	52.28	47.49	47.28	52.28	49.21	41.67									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.44	21.03	16.44	16.03	21.03	18.15	10.96									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.78	21.38	16.78	16.38	21.38	18.49	11.29									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	22.67	22.27	17.67	17.27	22.27	19.38	12.17									
					VL totaal (0)	1	1.5	62.35	61.82	57.40	56.87	61.82	59.37	51.76									
					VL totaal (0)	1	4.5	62.83	62.28	57.90	57.34	62.28	59.87	52.26									
					VL totaal (0)	1	7.5	62.61	62.06	57.71	57.17	62.03	59.67	52.06									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	43.21	43.28	41.21	41.28	42.23	40.17	33.28									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	44.86	44.94	42.86	42.94	43.88	41.82	34.94									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.19	46.26	44.19	44.26	45.21	43.15	36.26									
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	59.61	59.20	54.61	54.20	58.81	56.88	49.20									
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	60.28	59.87	55.28	54.87	59.48	57.56	49.87									
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	60.41	60.00	55.41	55.00	59.60	57.68	50.00									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	58.92	58.71	53.92	53.71	58.71	55.64	48.10									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	59.13	58.92	54.13	53.92	58.92	55.85	48.31									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	58.33	58.12	53.33	53.12	58.12	55.05	47.51									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	25.32	24.91	20.32	19.91	24.91	22.02	14.83														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	27.55	27.15	22.55	22.15	27.15	24.26	17.05														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.69	27.29	22.69	22.29	27.29	24.39	17.18														
9518	0.0	0.0	gevel	V07	VL totaal (0)	1	1.5	60.20	59.67	55.48	54.98	59.62	57.25	49.67									
					VL totaal (0)	1	4.5	61.45	60.96	56.94	56.49	60.84	58.51	50.96									
					VL totaal (0)	1	7.5	61.59	61.13	57.17	56.75	60.96	58.66	51.13									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	48.34	48.42	46.34	46.42	47.35	45.30	38.42									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	52.01	52.09	50.01	50.09	51.03	48.98	42.09									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	52.93	53.01	50.93	51.01	51.95	49.89	43.01									
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	57.63	57.21	52.63	52.21	56.83	54.90	47.21									
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	58.83	58.41	53.83	53.41	58.03	56.10	48.41									
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	59.01	58.60	54.01	53.60	58.21	56.29	48.60									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	56.01	55.80	51.01	50.80	55.80	52.73	45.19									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	56.74	56.53	51.74	51.53	56.53	53.46	45.92									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	56.52	56.31	51.52	51.31	56.31	53.25	45.70									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	16.45	16.05	11.45	11.05	16.05	13.16	5.96									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	14.91	14.52	9.91	9.52	14.52	11.62	4.40									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	14.32	13.93	9.32	8.93	13.93	11.03	3.81									
					VL totaal (0)	1	1.5	62.88	62.45	58.11	57.70	62.14	60.07	52.45									
					VL totaal (0)	1	4.5	63.36	62.93	58.56	58.15	62.61	60.56	52.93									
					VL totaal (0)	1	7.5	63.46	63.04	58.70	58.29	62.71	60.67	53.04									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	50.02	50.11	48.02	48.11	49.03	46.99	40.11									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	50.03	50.12	48.03	48.12	49.03	46.99	40.12									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	50.63	50.72	48.63	48.72	49.63	47.60	40.72														
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	62.05	61.64	57.05	56.64	61.24	59.33	51.64														
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	62.63	62.22	57.63	57.22	61.82	59.91	52.22														
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	62.76	62.35	57.76	57.35	61.95	60.04	52.35														
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	53.77	53.56	48.77	48.56	53.56	50.49	42.95														
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	53.70	53.49	48.70	48.49	53.49	50.42	42.88														
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	53.41	53.20	48.41	48.20	53.20	50.13	42.59														
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	13.04	12.63	8.04	7.63	12.63	9.75	2.55														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	13.75	13.35	8.75	8.35	13.35	10.45	3.24														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	14.49	14.09	9.49	9.09	14.09	11.19	3.98														
9520	0.0	0.0	gevel	V07	VL totaal (0)	1	1.5	63.77	63.36	58.95	58.55	63.00	61.00	53.36									

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht					
9524	0.0	0.0	gevel	V07	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	26.75	26.54	21.75	21.54	26.54	23.47	15.93								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.02	27.82	23.02	22.82	27.82	24.74	17.20								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.38	21.97	17.38	16.97	21.97	19.09	11.89								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.97	22.57	17.97	17.57	22.57	19.68	12.47								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	23.35	22.96	18.35	17.96	22.96	20.06	12.84								
					VL	totaal (0)	1	1.5	48.71	48.42	45.44	45.24	48.02	45.67	38.42								
					VL	totaal (0)	1	4.5	54.02	53.78	51.05	50.90	53.33	50.93	43.78								
					VL	totaal (0)	1	7.5	55.54	55.20	52.26	52.03	54.93	52.42	45.20								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	45.53	45.61	43.53	43.61	44.54	42.49	35.61								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	51.70	51.77	49.70	49.77	50.72	48.66	41.77								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	52.35	52.43	50.35	50.43	51.37	49.31	42.43								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	41.86	41.44	36.86	36.44	41.06	39.13	31.44								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	42.86	42.45	37.86	37.45	42.05	40.13	32.45								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	43.98	43.57	38.98	38.57	43.17	41.25	33.57								
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	43.63	43.42	38.63	38.42	43.42	40.35	32.81								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	49.30	49.08	44.30	44.08	49.08	46.02	38.48								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	52.07	51.86	47.07	46.86	51.86	48.79	41.25								
9525	0.0	0.0	gevel	V07	VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.84	21.43	16.84	16.43	21.43	18.55	11.35								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.55	22.15	17.55	17.15	22.15	19.26	12.05								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	23.05	22.66	18.05	17.66	22.66	19.75	12.53								
					VL	totaal (0)	1	1.5	54.98	54.47	50.56	50.10	54.41	51.99	44.47								
					VL	totaal (0)	1	4.5	58.23	57.78	54.22	53.85	57.65	55.19	47.78								
					VL	totaal (0)	1	7.5	58.83	58.38	54.83	54.47	58.25	55.78	48.38								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	46.34	46.42	44.34	44.42	45.36	43.31	36.42								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	52.20	52.28	50.20	50.28	51.22	49.16	42.28								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	52.88	52.96	50.88	50.96	51.90	49.84	42.96								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	51.50	51.09	46.50	46.09	50.70	48.78	41.09								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	53.26	52.85	48.26	47.85	52.46	50.54	42.85								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	53.66	53.25	48.66	48.25	52.86	50.94	43.25								
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	51.13	50.92	46.13	45.92	50.92	47.86	40.31								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	54.58	54.37	49.58	49.37	54.37	51.30	43.76								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	55.27	55.06	50.27	50.06	55.06	51.99	44.45								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	23.46	23.06	18.46	18.06	23.06	20.17	12.97								
					9526	0.0	0.0	gevel	V08	VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.61	25.21	20.61	20.21	25.21	22.31	15.10			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.61						25.21	20.61	20.21	25.21	22.31	15.10								
VL	totaal (0)	1	1.5	53.48						53.07	48.59	48.19	52.70	50.72	43.07								
VL	totaal (0)	1	4.5	54.31						53.89	49.44	49.03	53.54	51.54	43.89								
VL	totaal (0)	1	7.5	54.61						54.19	49.80	49.39	53.85	51.83	44.19								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.55						37.64	35.55	35.64	36.55	34.52	27.64								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.87						38.96	36.87	36.96	37.87	35.84	28.96								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.95						41.04	38.95	39.04	39.96	37.92	31.04								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	53.18						52.77	48.18	47.77	52.37	50.45	42.77								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	53.85						53.44	48.85	48.44	53.05	51.13	43.44								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	54.01						53.60	49.01	48.60	53.20	51.28	43.60								
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	39.62						39.41	34.62	34.41	39.41	36.34	28.80								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	42.82						42.61	37.82	37.61	42.61	39.54	32.00								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	44.02						43.80	39.02	38.80	43.80	40.74	33.20								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	14.65						14.24	9.65	9.24	14.24	11.36	4.16								
9527	0.0	0.0	gevel	V08						VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	15.36	14.96	10.36	9.96	14.96	12.06	4.85			
										VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	15.86	15.47	10.86	10.47	15.47	12.56	5.34			
					VL	totaal (0)	1	1.5	62.03	61.62	57.08	56.68	61.23	59.29	51.62								
					VL	totaal (0)	1	4.5	62.61	62.21	57.66	57.26	61.81	59.88	52.21								
					VL	totaal (0)	1	7.5	62.64	62.24	57.71	57.31	61.84	59.91	52.24								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	42.63	42.72	40.63	40.72	41.64	39.60	32.72								

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)				
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
9528	0.0	0.0			V08	gevel	VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	43.00	43.09	41.00	41.09	42.00	39.97	33.09			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	44.14	44.23	42.14	42.23	43.14	41.11	34.23			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	61.93	61.52	56.93	56.52	61.12	59.20	51.52			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	62.52	62.11	57.52	57.11	61.71	59.79	52.11			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	62.53	62.12	57.53	57.12	61.72	59.80	52.12			
							VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	42.53	42.32	37.53	37.32	42.32	39.25	31.71			
							VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	43.09	42.88	38.09	37.88	42.88	39.81	32.27			
							VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	43.20	42.99	38.20	37.99	42.99	39.92	32.38			
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	11.65	11.25	6.65	6.25	11.25	8.36	1.16			
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	12.20	11.80	7.20	6.80	11.80	8.90	1.69			
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	12.94	12.55	7.94	7.55	12.55	9.65	2.43			
							VL	totaal (0)	1	1.5	63.52	63.13	58.69	58.30	62.72	60.78	53.13			
							VL	totaal (0)	1	4.5	64.11	63.72	59.26	58.87	63.31	61.37	53.72			
							VL	totaal (0)	1	7.5	64.19	63.79	59.35	58.96	63.39	61.44	53.79			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	49.14	49.23	47.14	47.23	48.15	46.11	39.23			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	49.19	49.28	47.19	47.28	48.19	46.16	39.28			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	49.62	49.71	47.62	47.71	48.62	46.59	39.71			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	63.28	62.87	58.28	57.87	62.48	60.56	52.87			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	63.90	63.49	58.90	58.49	63.09	61.17	53.49			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	63.96	63.55	58.96	58.55	63.15	61.23	53.55			
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	45.85	45.64	40.85	40.64	45.64	42.57	35.03										
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	46.36	46.15	41.36	41.15	46.15	43.08	35.54										
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	46.34	46.13	41.34	41.13	46.13	43.07	35.52										
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	11.61	11.21	6.61	6.21	11.21	8.32	1.11										
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	12.04	11.64	7.04	6.64	11.64	8.74	1.53										
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	12.44	12.05	7.44	7.05	12.05	9.14	1.92										
9529	0.0	0.0			V08	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	58.03	57.63	53.10	52.70	57.22	55.30	47.63			
							VL	totaal (0)	1	4.5	58.42	58.02	53.49	53.09	57.61	55.69	48.02			
							VL	totaal (0)	1	7.5	58.41	58.02	53.49	53.10	57.60	55.68	48.02			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	39.77	39.86	37.77	37.86	38.78	36.74	29.86			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	40.22	40.31	38.22	38.31	39.22	37.19	30.31			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.82	40.91	38.82	38.91	39.81	37.79	30.91			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	57.96	57.55	52.96	52.55	57.16	55.23	47.55			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	58.35	57.94	53.35	52.94	57.54	55.62	47.94			
							VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	58.33	57.92	53.33	52.92	57.52	55.60	47.92			
							VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.13	25.92	21.13	20.92	25.92	22.85	15.31			
							VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	27.69	27.48	22.69	22.48	27.48	24.41	16.87			
							VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	29.34	29.14	24.34	24.14	29.14	26.06	18.52			
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	20.04	19.63	15.04	14.63	19.63	16.75	9.55			
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.61	20.21	15.61	15.21	20.21	17.32	10.12			
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.52	21.12	16.52	16.12	21.12	18.23	11.02			
							VL	totaal (0)	1	1.5	45.36	45.06	41.76	41.53	44.61	42.41	35.06			
							VL	totaal (0)	1	4.5	47.18	46.89	43.62	43.40	46.44	44.23	36.89			
							VL	totaal (0)	1	7.5	48.30	48.00	44.68	44.45	47.55	45.36	38.00			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	41.07	41.14	39.07	39.14	40.09	38.02	31.14			
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	43.03	43.10	41.03	41.10	42.05	39.99	33.10			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.93	44.01	41.93	42.01	42.95	40.89	34.01										
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	41.74	41.32	36.74	36.32	40.94	39.02	31.32										
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	43.32	42.90	38.32	37.90	42.52	40.60	32.90										
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	44.78	44.37	39.78	39.37	43.98	42.06	34.37										
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	38.01	37.80	33.01	32.80	37.80	34.73	27.19										
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	40.14	39.93	35.14	34.93	39.93	36.86	29.32										
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	40.90	40.69	35.90	35.69	40.69	37.62	30.08										
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.79	24.38	19.79	19.38	24.38	21.51	14.31										

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)						
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
9531	0.0	0.0	gevel	V08	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.95	25.55	20.95	20.55	25.55	22.66	15.46								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	26.26	25.86	21.26	20.86	25.86	22.97	15.77								
					VL totaal (0)	1	1.5	38.54	38.28	34.78	34.57	37.71	35.68	28.28								
					VL totaal (0)	1	4.5	39.92	39.67	36.17	35.96	39.09	37.07	29.67								
					VL totaal (0)	1	7.5	42.47	42.23	38.78	38.59	41.61	39.62	32.23								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.62	33.71	31.62	31.71	32.63	30.59	23.71								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	35.01	35.10	33.01	33.10	34.00	31.98	25.10								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	37.83	37.92	35.83	35.92	36.83	34.81	27.92								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	36.31	35.90	31.31	30.90	35.50	33.59	25.90								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	37.75	37.35	32.75	32.35	36.94	35.03	27.35								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	40.31	39.91	35.31	34.91	39.49	37.59	29.91								
					VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	23.81	23.60	18.81	18.60	23.60	20.53	13.00								
					VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	25.53	25.32	20.53	20.32	25.32	22.25	14.71								
					VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	26.95	26.74	21.95	21.74	26.74	23.66	16.13								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	25.11	24.70	20.11	19.70	24.70	21.82	14.63								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.43	25.03	20.43	20.03	25.03	22.14	14.94								
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.58	25.18	20.58	20.18	25.18	22.28	15.08													
9532	0.0	0.0	gevel	V08	VL totaal (0)	1	1.5	49.43	49.27	46.58	46.48	48.62	46.42	39.27								
					VL totaal (0)	1	4.5	52.45	52.32	49.74	49.67	51.62	49.42	42.32								
					VL totaal (0)	1	7.5	53.29	53.13	50.45	50.35	52.50	50.26	43.13								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	47.44	47.51	45.44	45.51	46.47	44.40	37.51								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	50.83	50.91	48.83	48.91	49.85	47.79	40.91								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	51.32	51.40	49.32	49.40	50.34	48.28	41.40								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	42.62	42.20	37.62	37.20	41.82	39.89	32.20								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	44.45	44.03	39.45	39.03	43.65	41.73	34.03								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	45.62	45.20	40.62	40.20	44.82	42.90	35.20								
					VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	41.37	41.16	36.37	36.16	41.16	38.09	30.55								
					VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	44.21	44.00	39.21	39.00	44.00	40.93	33.39								
					VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	46.14	45.92	41.14	40.92	45.92	42.86	35.32								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.34	23.93	19.34	18.93	23.93	21.05	13.85								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.90	24.50	19.90	19.50	24.50	21.61	14.40								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.30	24.91	20.30	19.91	24.91	22.01	14.79								
					9533	0.0	0.0	gevel	V08	VL totaal (0)	1	1.5	49.44	49.25	46.47	46.35	48.66	46.43	39.25			
VL totaal (0)	1	4.5	53.01	52.86						50.23	50.14	52.21	49.98	42.86								
VL totaal (0)	1	7.5	54.06	53.85						51.08	50.95	53.30	51.02	43.85								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	47.14	47.21						45.14	45.21	46.16	44.09	37.21								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	51.21	51.28						49.21	49.28	50.23	48.17	41.28								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	51.73	51.80						49.73	49.80	50.75	48.69	41.80								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	42.94	42.52						37.94	37.52	42.14	40.21	32.52								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	45.09	44.67						40.09	39.67	44.29	42.36	34.67								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	46.57	46.16						41.57	41.16	45.77	43.85	36.16								
VL Generaal Smutslaan (:	1	1.5	42.14	41.93						37.14	36.93	41.93	38.86	31.32								
VL Generaal Smutslaan (:	1	4.5	45.48	45.27						40.48	40.27	45.27	42.20	34.66								
VL Generaal Smutslaan (:	1	7.5	47.75	47.54						42.75	42.54	47.54	44.47	36.93								
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.23	23.82						19.23	18.82	23.82	20.95	13.75								
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.14	24.74						20.14	19.74	24.74	21.85	14.65								
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.65	25.25						20.65	20.25	25.25	22.36	15.16								
9534	0.0	0.0	gevel	V09						VL totaal (0)	1	1.5	48.79	48.72	46.30	46.28	47.92	45.76	38.72			
					VL totaal (0)	1	4.5	50.95	50.89	48.50	48.49	50.08	47.91	40.89								
					VL totaal (0)	1	7.5	51.79	51.70	49.23	49.19	50.94	48.76	41.70								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	47.72	47.79	45.72	45.79	46.75	44.68	37.79								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	49.97	50.04	47.97	48.04	48.99	46.93	40.04								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	50.54	50.61	48.54	48.61	49.56	47.50	40.61								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	39.26	38.85	34.26	33.85	38.45	36.54	28.85								

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
9535	0.0	0.0	gevel		V09	VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	40.27	39.86	35.27	34.86	39.46	37.55	29.86			
						VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	42.57	42.16	37.57	37.16	41.75	39.85	32.16			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	38.80	38.58	33.80	33.58	38.58	35.52	27.98			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	41.51	41.30	36.51	36.30	41.30	38.23	30.69			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	42.87	42.65	37.87	37.65	42.65	39.59	32.05			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	26.86	26.45	21.86	21.45	26.45	23.57	16.36			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	26.84	26.44	21.84	21.44	26.44	23.54	16.33			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	26.91	26.51	21.91	21.51	26.51	23.61	16.40			
						VL totaal (0)	1	1.5	47.43	47.39	45.08	45.08	46.55	44.38	37.39			
						VL totaal (0)	1	4.5	49.67	49.64	47.37	47.37	48.78	46.62	39.64			
						VL totaal (0)	1	7.5	50.36	50.32	48.01	48.01	49.48	47.31	40.32			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	46.69	46.76	44.69	44.76	45.71	43.64	36.76			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	49.02	49.09	47.02	47.09	48.04	45.98	39.09			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	49.60	49.67	47.60	47.67	48.62	46.56	39.67			
						VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	34.66	34.26	29.66	29.26	33.84	31.94	24.26			
						VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	35.47	35.06	30.47	30.06	34.65	32.75	25.06			
						VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	37.41	37.01	32.41	32.01	36.59	34.70	27.01			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	37.40	37.19	32.40	32.19	37.19	34.12	26.58			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	39.54	39.33	34.54	34.33	39.33	36.26	28.73			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	40.67	40.46	35.67	35.46	40.46	37.39	29.85			
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.38	23.97	19.38	18.97	23.97	21.09	13.89									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.94	24.54	19.94	19.54	24.54	21.65	14.44									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.49	25.09	20.49	20.09	25.09	22.20	14.99									
9536	0.0	0.0	gevel		V09	VL totaal (0)	1	1.5	38.43	38.18	34.68	34.48	37.59	35.59	28.18			
						VL totaal (0)	1	4.5	39.89	39.64	36.13	35.93	39.04	37.05	29.64			
						VL totaal (0)	1	7.5	42.52	42.29	38.82	38.63	41.66	39.69	32.29			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.54	33.62	31.54	31.62	32.54	30.51	23.62			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	34.96	35.05	32.96	33.05	33.96	31.93	25.05			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	37.80	37.89	35.80	35.89	36.79	34.78	27.89			
						VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	36.43	36.03	31.43	31.03	35.62	33.71	26.03			
						VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	37.91	37.50	32.91	32.50	37.09	35.19	27.50			
						VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	40.53	40.13	35.53	35.13	39.71	37.82	30.13			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	22.38	22.16	17.38	17.16	22.16	19.10	11.57			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	24.17	23.96	19.17	18.96	23.96	20.89	13.36			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	25.77	25.57	20.77	20.57	25.57	22.49	14.95			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.59	21.18	16.59	16.18	21.18	18.30	11.10			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.34	21.94	17.34	16.94	21.94	19.05	11.84			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	22.88	22.49	17.88	17.49	22.49	19.59	12.37			
						VL totaal (0)	1	1.5	40.06	39.93	37.35	37.28	39.25	37.02	29.93			
						VL totaal (0)	1	4.5	40.96	40.80	38.16	38.07	40.18	37.91	30.80			
						VL totaal (0)	1	7.5	42.29	42.16	39.55	39.48	41.48	39.26	32.16			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	38.44	38.51	36.44	36.51	37.46	35.40	28.51			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.10	39.18	37.10	37.18	38.12	36.07	29.18			
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.58	40.66	38.58	38.66	39.59	37.55	30.66									
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	31.13	30.72	26.13	25.72	30.31	28.41	20.72									
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	31.92	31.53	26.92	26.53	31.10	29.21	21.53									
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	33.88	33.49	28.88	28.49	33.06	31.17	23.49									
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	32.27	32.05	27.27	27.05	32.05	28.99	21.45									
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	34.10	33.89	29.10	28.89	33.89	30.82	23.29									
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	34.57	34.36	29.57	29.36	34.36	31.29	23.75									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.47	22.06	17.47	17.06	22.06	19.18	11.98									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.07	22.67	18.07	17.67	22.67	19.78	12.57									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	23.48	23.08	18.48	18.08	23.08	20.18	12.97									
VL totaal (0)	1	1.5	56.01	55.60	51.04	50.63	55.20	53.28	45.60									
9538	0.0	0.0	gevel		V09	VL	1	1.5	56.01	55.60	51.04	50.63	55.20	53.28	45.60			
						VL	1	1.5	56.01	55.60	51.04	50.63	55.20	53.28	45.60			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
						VL totaal (0)	1	4.5	56.31	55.90	51.34	50.94	55.50	53.58	45.90			
						VL totaal (0)	1	7.5	56.35	55.96	51.44	51.05	55.54	53.62	45.96			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.12	34.21	32.12	32.21	33.13	31.09	24.21			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	35.19	35.28	33.19	33.28	34.18	32.16	25.28			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.10	39.19	37.10	37.19	38.10	36.07	29.19			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	55.97	55.56	50.97	50.56	55.17	53.25	45.56			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	56.27	55.86	51.27	50.86	55.46	53.54	45.86			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	56.27	55.86	51.27	50.86	55.46	53.54	45.86			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	24.89	24.67	19.89	19.67	24.67	21.61	14.08			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	26.58	26.37	21.58	21.37	26.37	23.30	15.77			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	28.27	28.07	23.27	23.07	28.07	24.99	17.45			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	19.40	18.99	14.40	13.99	18.99	16.10	8.91			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.18	19.78	15.18	14.78	19.78	16.89	9.68			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.22	20.83	16.22	15.83	20.83	17.93	10.71			
9539	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	63.46	63.07	58.60	58.21	62.66	60.72	53.07			
			gevel		V09	VL totaal (0)	1	4.5	64.06	63.66	59.17	58.78	63.25	61.32	53.66			
						VL totaal (0)	1	7.5	64.13	63.73	59.25	58.86	63.33	61.39	53.73			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	48.05	48.14	46.05	46.14	47.05	45.02	38.14			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.09	48.18	46.09	46.18	47.09	45.06	38.18			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	48.62	48.71	46.62	46.71	47.62	45.59	38.71			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	63.30	62.89	58.30	57.89	62.49	60.57	52.89			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	63.90	63.49	58.90	58.49	63.09	61.17	53.49			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	63.96	63.55	58.96	58.55	63.15	61.23	53.55			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	42.90	42.69	37.90	37.69	42.69	39.62	32.08			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	44.20	43.98	39.20	38.98	43.98	40.92	33.38			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	44.37	44.16	39.37	39.16	44.16	41.09	33.55			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	15.50	15.10	10.50	10.10	15.10	12.21	5.00			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	16.52	16.13	11.52	11.13	16.13	13.22	6.01			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	17.22	16.83	12.22	11.83	16.83	13.92	6.70			
9540	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	61.93	61.53	57.01	56.62	61.12	59.19	51.53			
			gevel		V09	VL totaal (0)	1	4.5	62.55	62.15	57.62	57.23	61.74	59.81	52.15			
						VL totaal (0)	1	7.5	62.57	62.17	57.66	57.26	61.77	59.84	52.17			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	44.42	44.51	42.42	42.51	43.43	41.39	34.51			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	44.79	44.88	42.79	42.88	43.79	41.75	34.88			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	45.51	45.60	43.51	43.60	44.52	42.48	35.60			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	61.83	61.42	56.83	56.42	61.02	59.10	51.42			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	62.45	62.04	57.45	57.04	61.64	59.72	52.04			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	62.46	62.05	57.46	57.05	61.65	59.73	52.05			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	39.20	38.99	34.20	33.99	38.99	35.92	28.38			
						VL Generaal Smutslaan (1	4.5	40.41	40.20	35.41	35.20	40.20	37.13	29.59			
						VL Generaal Smutslaan (1	7.5	40.82	40.61	35.82	35.61	40.61	37.54	30.00			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	13.69	13.29	8.69	8.29	13.29	10.40	3.19			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	14.15	13.76	9.15	8.76	13.76	10.86	3.64			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	14.49	14.10	9.49	9.10	14.10	11.20	3.98			
9541	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	54.25	53.84	49.29	48.89	53.45	51.51	43.84			
			gevel		V09	VL totaal (0)	1	4.5	54.79	54.39	49.84	49.44	53.99	52.06	44.39			
						VL totaal (0)	1	7.5	54.84	54.44	49.92	49.52	54.04	52.11	44.44			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.64	34.73	32.64	32.73	33.65	31.61	24.73			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	35.22	35.31	33.22	33.31	34.23	32.19	25.31			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	37.18	37.27	35.18	35.27	36.17	34.15	27.27			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	54.16	53.75	49.16	48.75	53.36	51.43	43.75			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	54.70	54.29	49.70	49.29	53.90	51.98	44.29			
						VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	54.72	54.31	49.72	49.31	53.91	51.99	44.31			
						VL Generaal Smutslaan (1	1.5	33.81	33.59	28.81	28.59	33.59	30.53	22.99			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
9542	0.0	0.0	gevel	V10	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	34.57	34.35	29.57	29.35	34.35	31.29	23.75			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	35.81	35.60	30.81	30.60	35.60	32.53	24.99			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	16.90	16.49	11.90	11.49	16.49	13.62	6.42			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	17.22	16.82	12.22	11.82	16.82	13.93	6.73			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	17.38	16.98	12.38	11.98	16.98	14.08	6.87			
					VL	totaal (0)	1	1.5	54.13	53.73	49.17	48.77	53.33	51.40	43.73			
					VL	totaal (0)	1	4.5	54.67	54.27	49.72	49.32	53.87	51.94	44.27			
					VL	totaal (0)	1	7.5	54.71	54.31	49.78	49.38	53.91	51.98	44.31			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.81	33.90	31.81	31.90	32.82	30.78	23.90			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	34.48	34.57	32.48	32.57	33.48	31.45	24.57			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	36.54	36.63	34.54	34.63	35.53	33.51	26.63			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	54.09	53.68	49.09	48.68	53.28	51.36	43.68			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	54.63	54.22	49.63	49.22	53.82	51.90	44.22			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	54.64	54.23	49.64	49.23	53.83	51.91	44.23			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	26.77	26.55	21.77	21.55	26.55	23.48	15.96			
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	28.36	28.15	23.36	23.15	28.15	25.08	17.55			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	29.97	29.76	24.97	24.76	29.76	26.68	19.15			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	18.43	18.02	13.43	13.02	18.02	15.14	7.94			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	19.09	18.69	14.09	13.69	18.69	15.80	8.59			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	19.72	19.33	14.72	14.33	19.33	16.43	9.21			
9543	0.0	0.0	gevel	V10	VL	totaal (0)	1	1.5	61.95	61.55	57.00	56.60	61.15	59.22	51.55			
					VL	totaal (0)	1	4.5	62.51	62.11	57.56	57.16	61.71	59.78	52.11			
					VL	totaal (0)	1	7.5	62.53	62.13	57.59	57.20	61.72	59.79	52.13			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	42.26	42.35	40.26	40.35	41.27	39.23	32.35			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	42.81	42.90	40.81	40.90	41.81	39.77	32.90			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.94	44.03	41.94	42.03	42.94	40.91	34.03			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	61.89	61.48	56.89	56.48	61.09	59.17	51.48			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	62.46	62.05	57.46	57.05	61.65	59.73	52.05			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	62.45	62.04	57.45	57.04	61.64	59.72	52.04			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	36.61	36.39	31.61	31.39	36.39	33.33	25.79			
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	37.86	37.64	32.86	32.64	37.64	34.58	27.04			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	38.58	38.37	33.58	33.37	38.37	35.30	27.77			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	13.27	12.87	8.27	7.87	12.87	9.98	2.78			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	13.92	13.53	8.92	8.53	13.53	10.62	3.41			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	14.51	14.12	9.51	9.12	14.12	11.21	3.99			
					VL	totaal (0)	1	1.5	63.54	63.14	58.66	58.27	62.73	60.80	53.14			
					VL	totaal (0)	1	4.5	64.11	63.71	59.21	58.82	63.30	61.37	53.71			
					VL	totaal (0)	1	7.5	64.20	63.80	59.31	58.92	63.39	61.46	53.80			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	47.86	47.95	45.86	45.95	46.87	44.83	37.95			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	47.92	48.01	45.92	46.01	46.92	44.89	38.01			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	48.32	48.41	46.32	46.41	47.32	45.29	38.41								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	63.39	62.98	58.39	57.98	62.59	60.66	52.98								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	63.98	63.57	58.98	58.57	63.17	61.25	53.57								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	64.06	63.65	59.06	58.65	63.25	61.33	53.65								
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	40.63	40.42	35.63	35.42	40.42	37.35	29.81								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	42.21	42.00	37.21	37.00	42.00	38.93	31.39								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	42.46	42.25	37.46	37.25	42.25	39.18	31.64								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	14.10	13.70	9.10	8.70	13.70	10.81	3.60								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	15.02	14.63	10.02	9.63	14.63	11.73	4.51								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	15.84	15.45	10.84	10.45	15.45	12.54	5.32								
9545	0.0	0.0	gevel	V10	VL	totaal (0)	1	1.5	56.96	56.56	52.01	51.61	56.16	54.23	46.56			
					VL	totaal (0)	1	4.5	57.20	56.80	52.25	51.85	56.40	54.47	46.80			
					VL	totaal (0)	1	7.5	57.21	56.81	52.29	51.89	56.40	54.48	46.81			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.08	37.17	35.08	35.17	36.08	34.04	27.17			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)						
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
9546	0.0	0.0	gevel	V10	VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.76	37.86	35.76	35.86	36.76	34.73	27.86								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.48	39.58	37.48	37.58	38.48	36.45	29.58								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	56.92	56.51	51.92	51.51	56.11	54.19	46.51								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	57.15	56.74	52.15	51.74	56.34	54.42	46.74								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	57.13	56.72	52.13	51.72	56.32	54.40	46.72								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	23.89	23.67	18.89	18.67	23.67	20.61	13.08								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	25.51	25.29	20.51	20.29	25.29	22.23	14.70								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	27.32	27.11	22.32	22.11	27.11	24.03	16.50								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	19.13	18.72	14.13	13.72	18.72	15.83	8.64								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	19.92	19.52	14.92	14.52	19.52	16.63	9.42								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.18	20.78	16.18	15.78	20.78	17.88	10.67								
					VL totaal (0)	1	1.5	37.01	36.79	33.82	33.67	36.25	34.01	26.79								
					VL totaal (0)	1	4.5	38.14	37.93	34.98	34.84	37.37	35.15	27.93								
					VL totaal (0)	1	7.5	40.43	40.27	37.44	37.34	39.62	37.44	30.27								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.05	34.14	32.05	32.14	33.06	31.02	24.14								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	35.28	35.37	33.28	33.37	34.28	32.26	25.37								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	38.06	38.15	36.06	36.15	37.06	35.04	28.15								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.26	30.85	26.26	25.85	30.44	28.54	20.85								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	32.29	31.89	27.29	26.89	31.47	29.58	21.89								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	34.32	33.93	29.32	28.93	33.50	31.61	23.93								
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	29.83	29.61	24.83	24.61	29.61	26.55	19.02													
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	30.89	30.68	25.89	25.68	30.68	27.61	20.08													
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	32.27	32.06	27.27	27.06	32.06	28.98	21.45													
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.78	22.37	17.78	17.37	22.37	19.49	12.30													
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.51	23.11	18.51	18.11	23.11	20.21	13.01													
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.14	23.75	19.14	18.75	23.75	20.85	13.63													
VL totaal (0)	1	1.5	39.56	39.27	35.51	35.26	38.73	36.75	29.27													
VL totaal (0)	1	4.5	40.87	40.58	36.82	36.58	40.03	38.06	30.58													
VL totaal (0)	1	7.5	43.16	42.89	39.23	39.00	42.31	40.35	32.89													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.31	33.40	31.31	31.40	32.32	30.28	23.40													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	34.62	34.71	32.62	32.71	33.62	31.60	24.71													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	37.45	37.54	35.45	35.54	36.44	34.42	27.54													
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	38.21	37.80	33.21	32.80	37.40	35.48	27.80													
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	39.51	39.10	34.51	34.10	38.70	36.78	29.10													
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	41.64	41.24	36.64	36.24	40.82	38.92	31.24													
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	21.94	21.72	16.94	16.72	21.72	18.66	11.14													
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	23.59	23.38	18.59	18.38	23.38	20.31	12.78													
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	25.41	25.20	20.41	20.20	25.20	22.12	14.59													
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.43	21.02	16.43	16.02	21.02	18.14	10.95													
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.32	21.92	17.32	16.92	21.92	19.02	11.81													
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	23.14	22.75	18.14	17.75	22.75	19.84	12.62													
VL totaal (0)	1	1.5	46.51	46.49	44.21	44.22	45.60	43.47	36.49													
VL totaal (0)	1	4.5	48.24	48.22	45.93	45.95	47.33	45.20	38.22													
VL totaal (0)	1	7.5	49.02	49.00	46.68	46.69	48.12	45.99	39.00													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	45.86	45.93	43.86	43.93	44.88	42.82	35.93													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	47.58	47.66	45.58	45.66	46.60	44.54	37.66													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	48.27	48.35	46.27	46.35	47.29	45.23	38.35													
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	34.39	33.98	29.39	28.98	33.57	31.67	23.98													
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	36.07	35.67	31.07	30.67	35.25	33.35	25.67													
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	38.00	37.60	33.00	32.60	37.18	35.28	27.60													
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	35.08	34.87	30.08	29.87	34.87	31.80	24.26													
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	37.02	36.81	32.02	31.81	36.81	33.74	26.20													
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	37.88	37.67	32.88	32.67	37.67	34.60	27.06													
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	23.13	22.72	18.13	17.72	22.72	19.84	12.64													

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)						
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht			
9549	0.0	0.0	gevel	V10	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.82	23.42	18.82	18.42	23.42	20.52	13.32								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.31	23.92	19.31	18.92	23.92	21.02	13.80								
					VL totaal (0)	1	1.5	47.80	47.76	45.39	45.39	46.90	44.77	37.76								
					VL totaal (0)	1	4.5	49.48	49.44	47.08	47.08	48.58	46.45	39.44								
					VL totaal (0)	1	7.5	50.37	50.31	47.85	47.83	49.48	47.37	40.31								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	46.91	46.98	44.91	44.98	45.93	43.87	36.98								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.61	48.68	46.61	46.68	47.63	45.57	38.68								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	49.22	49.30	47.22	47.30	48.24	46.18	39.30								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	38.44	38.03	33.44	33.03	37.63	35.71	28.03								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	39.73	39.32	34.73	34.32	38.91	37.01	29.32								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	42.22	41.82	37.22	36.82	41.40	39.50	31.82								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	35.96	35.74	30.96	30.74	35.74	32.68	25.14								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	38.14	37.93	33.14	32.93	37.93	34.86	27.33								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	39.33	39.12	34.33	34.12	39.12	36.05	28.51								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.53	22.12	17.53	17.12	22.12	19.24	12.04								
					9550	0.0	0.0	gevel	V11	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.11	22.71	18.11	17.71	22.71	19.81	12.61			
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	23.44	23.05						18.44	18.05	23.05	20.15	12.93								
VL totaal (0)	1	1.5	46.46	46.41						43.94	43.93	45.56	43.46	36.41								
VL totaal (0)	1	4.5	47.81	47.76						45.30	45.29	46.91	44.81	37.76								
VL totaal (0)	1	7.5	48.96	48.88						46.28	46.24	48.07	45.98	38.88								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	45.32	45.39						43.32	43.39	44.34	42.28	35.39								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	46.67	46.75						44.67	44.75	45.69	43.63	36.75								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	47.41	47.49						45.41	45.49	46.43	44.37	37.49								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	38.83	38.42						33.83	33.42	38.03	36.11	28.42								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	39.92	39.51						34.92	34.51	39.10	37.20	29.51								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	42.70	42.30						37.70	37.30	41.88	39.98	32.30								
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	33.83	33.61						28.83	28.61	33.61	30.55	23.01								
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	35.90	35.69						30.90	30.69	35.69	32.62	25.09								
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	36.73	36.52						31.73	31.52	36.52	33.45	25.91								
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.79	22.38						17.79	17.38	22.38	19.49	12.30								
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.54	23.14						18.54	18.14	23.14	20.25	13.04								
9551	0.0	0.0	gevel	V11	VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	23.94	23.55	18.94	18.55	23.55	20.65	13.43								
					VL totaal (0)	1	1.5	45.49	45.45	43.04	43.04	44.59	42.48	35.45								
					VL totaal (0)	1	4.5	46.82	46.78	44.39	44.39	45.92	43.80	36.78								
					VL totaal (0)	1	7.5	47.74	47.70	45.29	45.29	46.83	44.73	37.70								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	44.50	44.57	42.50	42.57	43.52	41.46	34.57								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	45.87	45.95	43.87	43.95	44.89	42.83	35.95								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.76	46.84	44.76	44.84	45.77	43.72	36.84								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	36.84	36.43	31.84	31.43	36.04	34.12	26.43								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	37.60	37.19	32.60	32.19	36.79	34.88	27.19								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	38.90	38.49	33.90	33.49	38.09	36.18	28.49								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	33.40	33.18	28.40	28.18	33.18	30.12	22.58								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	35.35	35.14	30.35	30.14	35.14	32.07	24.54								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	35.99	35.78	30.99	30.78	35.78	32.71	25.18								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	23.06	22.65	18.06	17.65	22.65	19.77	12.58								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.78	23.38	18.78	18.38	23.38	20.49	13.28								
					9552	0.0	0.0	gevel	V11	VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.16	23.77	19.16	18.77	23.77	20.87	13.65			
VL totaal (0)	1	1.5	39.42	39.13						35.35	35.10	38.59	36.61	29.13								
VL totaal (0)	1	4.5	40.75	40.46						36.68	36.43	39.91	37.95	30.46								
VL totaal (0)	1	7.5	43.11	42.85						39.19	38.97	42.26	40.30	32.85								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.06	33.15						31.06	31.15	32.07	30.03	23.15								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	34.37	34.46						32.37	32.46	33.37	31.34	24.46								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	37.45	37.54						35.45	35.54	36.44	34.42	27.54								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	38.10	37.69						33.10	32.69	37.29	35.38	27.69								

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)			
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
						VL	totaal (0)	1	4.5	58.01	57.60	53.03	52.63	57.20	55.28	47.60			
						VL	totaal (0)	1	7.5	58.03	57.63	53.08	52.68	57.22	55.30	47.63			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.39	34.48	32.39	32.48	33.39	31.36	24.48			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	35.71	35.80	33.71	33.80	34.70	32.68	25.80			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	38.20	38.29	36.20	36.29	37.19	35.17	28.29			
						VL	Oude Goirlese Weg (1	1.5	57.72	57.31	52.72	52.31	56.91	54.99	47.31			
						VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	57.98	57.57	52.98	52.57	57.17	55.25	47.57			
						VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	57.98	57.57	52.98	52.57	57.17	55.25	47.57			
						VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	23.09	22.87	18.09	17.87	22.87	19.81	12.28			
						VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	24.47	24.26	19.47	19.26	24.26	21.19	13.66			
						VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	26.46	26.25	21.46	21.25	26.25	23.17	15.64			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	18.63	18.22	13.63	13.22	18.22	15.34	8.14			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	19.45	19.05	14.45	14.05	19.05	16.16	8.95			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	20.88	20.49	15.88	15.49	20.49	17.59	10.37			
9557	0.0	0.0				VL	totaal (0)	1	1.5	37.98	37.74	34.37	34.18	37.15	35.10	27.74			
			gevel		V11	VL	totaal (0)	1	4.5	39.03	38.78	35.37	35.18	38.20	36.15	28.78			
						VL	totaal (0)	1	7.5	40.95	40.74	37.52	37.37	40.10	38.06	30.74			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.62	33.71	31.62	31.71	32.63	30.59	23.71			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	34.50	34.59	32.50	32.59	33.50	31.47	24.59			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	37.25	37.34	35.25	35.34	36.25	34.22	27.34			
						VL	Oude Goirlese Weg (1	1.5	35.39	34.98	30.39	29.98	34.58	32.66	24.98			
						VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	36.53	36.13	31.53	31.13	35.72	33.61	26.13			
						VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	37.94	37.54	32.94	32.54	37.13	35.22	27.54			
						VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	25.08	24.86	20.08	19.86	24.86	21.80	14.29			
						VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	26.40	26.18	21.40	21.18	26.18	23.11	15.59			
						VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	28.03	27.82	23.03	22.82	27.82	24.74	17.22			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.90	22.49	17.90	17.49	22.49	19.61	12.42			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.71	23.31	18.71	18.31	23.31	20.42	13.21			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.32	23.93	19.32	18.93	23.93	21.02	13.80			
9558	0.0	0.0				VL	totaal (0)	1	1.5	53.40	52.99	48.44	48.04	52.59	50.67	42.99			
			gevel		V12	VL	totaal (0)	1	4.5	53.98	53.58	49.03	48.63	53.18	51.25	43.58			
						VL	totaal (0)	1	7.5	54.03	53.63	49.11	48.71	53.22	51.30	43.63			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.34	33.43	31.34	31.43	32.35	30.31	23.43			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	33.97	34.06	31.97	32.06	32.97	30.94	24.06			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	36.16	36.25	34.16	34.25	35.15	33.13	26.25			
						VL	Oude Goirlese Weg (1	1.5	53.35	52.94	48.35	47.94	52.54	50.62	42.94			
						VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	53.94	53.53	48.94	48.53	53.13	51.21	43.53			
						VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	53.95	53.54	48.95	48.54	53.14	51.22	43.54			
						VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	24.92	24.70	19.92	19.70	24.70	21.64	14.11			
						VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	26.19	25.98	21.19	20.98	25.98	22.91	15.38			
						VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	27.95	27.74	22.95	22.74	27.74	24.66	17.13			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	19.57	19.16	14.57	14.16	19.16	16.28	9.09			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.16	19.76	15.16	14.76	19.76	16.87	9.67			
						VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	20.24	19.84	15.24	14.84	19.84	16.94	9.73			
9559	0.0	0.0				VL	totaal (0)	1	1.5	62.04	61.63	57.07	56.67	61.23	59.31	51.63			
			gevel		V12	VL	totaal (0)	1	4.5	62.57	62.17	57.61	57.21	61.77	59.84	52.17			
						VL	totaal (0)	1	7.5	62.60	62.20	57.64	57.24	61.80	59.87	52.20			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	40.81	40.90	38.81	38.90	39.82	37.78	30.90			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.34	41.43	39.34	39.43	40.34	38.31	31.43			
						VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	42.10	42.19	40.10	40.19	41.10	39.07	32.19			
						VL	Oude Goirlese Weg (1	1.5	62.00	61.59	57.00	56.59	61.19	59.27	51.59			
						VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	62.54	62.13	57.54	57.13	61.73	59.81	52.13			
						VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	62.56	62.15	57.56	57.15	61.75	59.83	52.15			
						VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	33.33	33.11	28.33	28.11	33.11	30.05	22.51			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)													
													Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht											
9560	0.0	0.0	gevel			V12			VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	34.39	34.18	29.39	29.18	34.18	31.11	23.57												
									VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	35.38	35.16	30.38	30.16	35.16	32.10	24.56												
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	12.20	11.80	7.20	6.80	11.80	8.91	1.70												
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	13.15	12.76	8.15	7.76	12.76	9.86	2.64												
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	14.63	14.24	9.63	9.24	14.24	11.33	4.11												
									VL	totaal (0)	1	1.5	63.48	63.08	58.57	58.17	62.67	60.75	53.08												
									VL	totaal (0)	1	4.5	64.05	63.65	59.13	58.74	63.24	61.32	53.65												
									VL	totaal (0)	1	7.5	64.14	63.75	59.23	58.84	63.33	61.41	53.75												
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	46.22	46.31	44.22	44.31	45.23	43.19	36.31												
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	46.60	46.69	44.60	44.69	45.60	43.57	36.69												
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.91	47.00	44.91	45.00	45.90	43.88	37.00												
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	63.39	62.98	58.39	57.98	62.58	60.66	52.98												
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	63.96	63.55	58.96	58.55	63.15	61.23	53.55												
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	64.05	63.64	59.05	58.64	63.24	61.32	53.64												
									VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	36.93	36.72	31.93	31.72	36.72	33.65	26.11												
									9561	0.0	0.0	gevel			V12			VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	38.32	38.11	33.32	33.11	38.11	35.04	27.50			
																		VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	39.03	38.81	34.03	33.81	38.81	35.75	28.21			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	14.73	14.33	9.73	9.33	14.33										11.43	4.22												
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	15.61	15.22	10.61	10.22	15.22										12.31	5.09												
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	16.89	16.50	11.89	11.50	16.50										13.59	6.37												
VL	totaal (0)	1	1.5	56.34	55.94	51.36	50.96	55.54										53.61	45.94												
VL	totaal (0)	1	4.5	56.56	56.15	51.58	51.18	55.75										53.83	46.15												
VL	totaal (0)	1	7.5	56.61	56.21	51.66	51.26	55.80										53.88	46.21												
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.37	33.46	31.37	31.46	32.38										30.34	23.46												
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	34.34	34.43	32.34	32.43	33.33										31.31	24.43												
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	36.41	36.51	34.41	34.51	35.40										33.39	26.51												
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	56.32	55.91	51.32	50.91	55.51										53.59	45.91												
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	56.53	56.12	51.53	51.12	55.72										53.80	46.12												
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	56.57	56.16	51.57	51.16	55.76										53.84	46.16												
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	22.16	21.94	17.16	16.94	21.94										18.88	11.36												
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	23.30	23.08	18.30	18.08	23.08										20.02	12.49												
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	25.24	25.03	20.24	20.03	25.03										21.95	14.42												
9562	0.0	0.0	gevel			V12			VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	19.29	18.89	14.29	13.89	18.89	16.00	8.80												
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.08	19.68	15.08	14.68	19.68	16.78	9.58												
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.23	20.84	16.23	15.84	20.84	17.94	10.72												
									VL	totaal (0)	1	1.5	37.83	37.58	34.16	33.96	37.01	34.96	27.58												
									VL	totaal (0)	1	4.5	38.99	38.73	35.25	35.04	38.16	36.13	28.73												
									VL	totaal (0)	1	7.5	40.80	40.58	37.26	37.09	39.96	37.92	30.58												
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.24	33.33	31.24	31.33	32.25	30.21	23.33												
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	34.13	34.22	32.13	32.22	33.13	31.10	24.22												
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	36.71	36.80	34.71	34.80	35.71	33.69	26.80												
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	35.40	34.99	30.40	29.99	34.60	32.67	24.99												
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	36.73	36.33	31.73	31.33	35.92	34.01	26.33												
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	38.12	37.72	33.12	32.72	37.31	35.40	27.72												
									VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	24.76	24.54	19.76	19.54	24.54	21.48	13.96												
									VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	25.96	25.74	20.96	20.74	25.74	22.67	15.15												
									VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	27.58	27.37	22.58	22.37	27.37	24.29	16.77												
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.86	22.45	17.86	17.45	22.45	19.56	12.37												
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.62	23.22	18.62	18.22	23.22	20.33	13.12												
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.30	23.91	19.30	18.91	23.91	21.00	13.79																					
9563	0.0	0.0	gevel			V12			VL	totaal (0)	1	1.5	38.25	37.97	34.26	34.02	37.41	35.43	27.97												
									VL	totaal (0)	1	4.5	39.66	39.36	35.59	35.33	38.82	36.85	29.36												
									VL	totaal (0)	1	7.5	43.03	42.74	38.93	38.68	42.18	40.23	32.74												
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	32.29	32.38	30.29	30.38	31.29	29.26	22.38												

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond
9564	0.0	0.0	gevel	V12	VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	33.30	33.39	31.30	31.39	32.30	30.27	23.39			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	36.48	36.57	34.48	34.57	35.47	33.45	26.57			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	36.74	36.34	31.74	31.34	35.93	34.02	26.34			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	38.30	37.90	33.30	32.90	37.49	35.58	27.90			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	41.82	41.41	36.82	36.41	41.00	39.10	31.41			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	20.90	20.68	15.90	15.68	20.68	17.62	10.10			
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	22.06	21.84	17.06	16.84	21.84	18.78	11.25			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	23.85	23.64	18.85	18.64	23.64	20.56	13.03			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.49	21.09	16.49	16.09	21.09	18.20	11.00			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.44	22.04	17.44	17.04	22.04	19.15	11.93			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	23.55	23.16	18.55	18.16	23.16	20.26	13.04			
					VL	totaal (0)	1	1.5	43.40	43.31	40.75	40.71	42.52	40.40	33.31			
					VL	totaal (0)	1	4.5	44.79	44.70	42.12	42.08	43.91	41.80	34.70			
					VL	totaal (0)	1	7.5	46.04	45.96	43.40	43.37	45.15	43.05	35.96			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	41.92	42.00	39.92	40.00	40.94	38.89	32.00			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	43.26	43.34	41.26	41.34	42.28	40.23	33.34			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	44.59	44.67	42.59	42.67	43.60	41.56	34.67			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	36.50	36.09	31.50	31.09	35.69	33.77	26.09			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	38.00	37.59	33.00	32.59	37.19	35.28	27.59			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	39.14	38.73	34.14	33.73	38.32	36.42	28.73			
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	32.09	31.88	27.09	26.88	31.88	28.81	21.28								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	33.71	33.49	28.71	28.49	33.49	30.43	22.89								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	34.59	34.37	29.59	29.37	34.37	31.31	23.77								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	23.12	22.71	18.12	17.71	22.71	19.83	12.64								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.90	23.50	18.90	18.50	23.50	20.61	13.40								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.54	24.15	19.54	19.15	24.15	21.25	14.03								
9565	0.0	0.0	gevel	V12	VL	totaal (0)	1	1.5	46.01	45.92	43.32	43.28	45.12	43.03	35.92			
					VL	totaal (0)	1	4.5	46.96	46.87	44.24	44.19	46.08	43.99	36.87			
					VL	totaal (0)	1	7.5	48.17	48.05	45.30	45.23	47.29	45.22	38.05			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	44.45	44.52	42.45	42.52	43.47	41.40	34.52			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	45.30	45.38	43.30	43.38	44.32	42.27	35.38			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.14	46.22	44.14	44.22	45.15	43.10	36.22			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	39.88	39.47	34.88	34.47	39.08	37.16	29.47			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	40.93	40.52	35.93	35.52	40.12	38.21	30.52			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	43.05	42.64	38.05	37.64	42.23	40.33	32.64			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	33.26	33.04	28.26	28.04	33.04	29.98	22.45			
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	34.97	34.76	29.97	29.76	34.76	31.69	24.16			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	36.11	35.90	31.11	30.90	35.90	32.83	25.29			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.84	22.43	17.84	17.43	22.43	19.55	12.35			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.64	23.24	18.64	18.24	23.24	20.34	13.14			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.21	23.82	19.21	18.82	23.82	20.92	13.70			
					VL	totaal (0)	1	1.5	52.49	52.09	47.55	47.15	51.69	49.76	42.09			
					VL	totaal (0)	1	4.5	53.09	52.69	48.16	47.76	52.29	50.36	42.69			
					VL	totaal (0)	1	7.5	53.15	52.76	48.27	47.89	52.34	50.42	42.76			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.67	33.76	31.67	31.76	32.67	30.64	23.76			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	34.85	34.94	32.85	32.94	33.84	31.82	24.94			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	37.44	37.53	35.44	35.53	36.43	34.41	27.53								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	52.43	52.02	47.43	47.02	51.62	49.70	42.02								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	53.02	52.61	48.02	47.61	52.21	50.29	42.61								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	53.02	52.62	48.02	47.62	52.21	50.30	42.62								
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	24.40	24.19	19.40	19.19	24.19	21.12	13.59								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	25.45	25.24	20.45	20.24	25.24	22.16	14.63								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	27.31	27.10	22.31	22.10	27.10	24.02	16.49								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	20.12	19.71	15.12	14.71	19.71	16.83	9.64								
9566	0.0	0.0	gevel	V13	VL	totaal (0)	1	1.5	52.49	52.09	47.55	47.15	51.69	49.76	42.09			
					VL	totaal (0)	1	4.5	53.09	52.69	48.16	47.76	52.29	50.36	42.69			
					VL	totaal (0)	1	7.5	53.15	52.76	48.27	47.89	52.34	50.42	42.76			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.67	33.76	31.67	31.76	32.67	30.64	23.76			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	34.85	34.94	32.85	32.94	33.84	31.82	24.94			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	37.44	37.53	35.44	35.53	36.43	34.41	27.53			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	52.43	52.02	47.43	47.02	51.62	49.70	42.02			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	53.02	52.61	48.02	47.61	52.21	50.29	42.61			
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	53.02	52.62	48.02	47.62	52.21	50.30	42.62			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	24.40	24.19	19.40	19.19	24.19	21.12	13.59			
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	25.45	25.24	20.45	20.24	25.24	22.16	14.63			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	27.31	27.10	22.31	22.10	27.10	24.02	16.49			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)								
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht					
9567	0.0	0.0	gevel	V13	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.49	20.09	15.49	15.09	20.09	17.20	9.99										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	20.18	19.78	15.18	14.78	19.78	16.88	9.67										
					VL totaal (0)	1	1.5	43.81	43.70	40.98	40.92	42.92	40.85	33.70										
					VL totaal (0)	1	4.5	45.09	44.97	42.21	42.14	44.21	42.14	34.97										
					VL totaal (0)	1	7.5	46.74	46.61	43.75	43.66	45.86	43.82	36.61										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	41.88	41.96	39.88	39.96	40.90	38.85	31.96										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	43.04	43.12	41.04	41.12	42.05	40.00	33.12										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	44.36	44.45	42.36	42.45	43.37	41.33	34.45										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	38.57	38.16	33.57	33.16	37.76	35.84	28.16										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	40.07	39.67	35.07	34.67	39.26	37.35	29.67										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	42.42	42.01	37.42	37.01	41.60	39.70	32.01										
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	30.72	30.50	25.72	25.50	30.50	27.44	19.91										
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	32.36	32.15	27.36	27.15	32.15	29.08	21.55										
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	33.53	33.32	28.53	28.32	33.32	30.24	22.71										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	23.44	23.03	18.44	18.03	23.03	20.15	12.95										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.13	23.73	19.13	18.73	23.73	20.83	13.62										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.43	24.04	19.43	19.04	24.04	21.14	13.92										
9568	0.0	0.0	gevel	V13	VL totaal (0)	1	1.5	42.24	42.16	39.58	39.55	41.36	39.24	32.16										
					VL totaal (0)	1	4.5	43.92	43.81	41.08	41.02	43.04	40.96	33.81										
					VL totaal (0)	1	7.5	46.85	46.66	43.53	43.39	45.99	43.96	36.66										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	40.76	40.84	38.76	38.84	39.77	37.72	30.84										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.97	42.05	39.97	40.05	40.98	38.94	32.05										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.50	43.58	41.50	41.58	42.50	40.47	33.58										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	34.89	34.50	29.89	29.50	34.07	32.18	24.50										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	38.30	37.91	33.30	32.91	37.48	35.59	27.91										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	43.71	43.30	38.71	38.30	42.90	40.98	33.30										
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	30.28	30.06	25.28	25.06	30.06	27.00	19.46										
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	31.50	31.28	26.50	26.28	31.28	28.22	20.68										
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	32.59	32.38	27.59	27.38	32.38	29.31	21.78										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	28.39	27.98	23.39	22.98	27.98	25.10	17.91										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	28.72	28.32	23.72	23.32	28.32	25.43	18.23										
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	28.87	28.47	23.87	23.47	28.47	25.58	18.38										
					9569	0.0	0.0	gevel	V13	VL totaal (0)	1	1.5	38.33	38.02	34.20	33.94	37.51	35.50	28.02					
										VL totaal (0)	1	4.5	40.79	40.46	36.43	36.13	39.97	38.00	30.46					
VL totaal (0)	1	7.5	45.86	45.50						41.24	40.90	45.04	43.10	35.50										
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	31.71	31.80						29.71	29.80	30.71	28.68	21.80										
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	32.59	32.68						30.59	30.68	31.59	29.57	22.68										
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	35.22	35.31						33.22	33.31	34.21	32.19	25.31										
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	36.81	36.41						31.81	31.41	36.00	34.09	26.41										
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	39.83	39.42						34.83	34.42	39.01	37.11	29.42										
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	45.39	44.98						40.39	39.98	44.58	42.66	34.98										
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	20.00	19.77						15.00	14.77	19.77	16.72	9.21										
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	20.90	20.68						15.90	15.68	20.68	17.62	10.10										
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	21.89	21.68						16.89	16.68	21.68	18.60	11.09										
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	26.21	25.80						21.21	20.80	25.80	22.93	15.73										
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	26.61	26.20						21.61	21.20	26.20	23.32	16.11										
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.00	26.60						22.00	21.60	26.60	23.70	16.49										
9570	0.0	0.0	gevel	V13						VL totaal (0)	1	1.5	37.01	36.78	33.44	33.27	36.18	34.12	26.78					
										VL totaal (0)	1	4.5	39.96	39.67	35.88	35.63	39.14	37.14	29.67					
					VL totaal (0)	1	7.5	45.77	45.42	41.25	40.93	44.95	43.00	35.42										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	32.82	32.90	30.82	30.90	31.83	29.79	22.90										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	33.54	33.63	31.54	31.63	32.54	30.52	23.63										
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	36.28	36.37	34.28	34.37	35.27	33.25	26.37										
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	34.09	33.69	29.09	28.69	33.27	31.37	23.69										

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
9571	0.0	0.0	gevel	V13	VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	38.45	38.05	33.45	33.05	37.63	35.73	28.05				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	45.14	44.73	40.14	39.73	44.34	42.41	34.73				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	24.21	23.99	19.21	18.99	23.99	20.93	13.41				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	25.24	25.02	20.24	20.02	25.02	21.95	14.43				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	26.77	26.56	21.77	21.56	26.56	23.48	15.96				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.48	24.07	19.48	19.07	24.07	21.19	14.00				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.15	24.75	20.15	19.75	24.75	21.86	14.65				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.61	25.21	20.61	20.21	25.21	22.31	15.10				
					VL totaal (0)	1	1.5	54.07	53.67	49.11	48.71	53.27	51.34	43.67				
					VL totaal (0)	1	4.5	54.41	54.01	49.45	49.05	53.60	51.68	44.01				
					VL totaal (0)	1	7.5	54.56	54.16	49.61	49.22	53.75	51.82	44.16				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	32.80	32.89	30.80	30.89	31.81	29.77	22.89				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	33.52	33.61	31.52	31.61	32.51	30.49	23.61				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	35.78	35.87	33.78	33.87	34.77	32.75	25.87				
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	54.04	53.63	49.04	48.63	53.23	51.31	43.63				
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	54.38	53.97	49.38	48.97	53.57	51.65	43.97				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	54.50	54.09	49.50	49.09	53.69	51.77	44.09				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	20.79	20.57	15.79	15.57	20.57	17.51	9.99				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	21.03	20.81	16.03	15.81	20.81	17.75	10.23				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	23.11	22.90	18.11	17.90	22.90	19.82	12.30				
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	19.80	19.39	14.80	14.39	19.39	16.51	9.32									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.55	20.15	15.55	15.15	20.15	17.25	10.05									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.80	21.41	16.80	16.41	21.41	18.51	11.29									
9572	0.0	0.0	gevel	V13	VL totaal (0)	1	1.5	63.64	63.24	58.73	58.34	62.83	60.90	53.24				
					VL totaal (0)	1	4.5	64.16	63.77	59.25	58.86	63.35	61.43	53.77				
					VL totaal (0)	1	7.5	64.24	63.84	59.33	58.94	63.43	61.51	53.84				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	47.00	47.09	45.00	45.09	46.00	43.97	37.09				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	47.03	47.12	45.03	45.12	46.03	44.00	37.12				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	47.26	47.35	45.26	45.35	46.26	44.23	37.35				
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	63.53	63.12	58.53	58.12	62.73	60.81	53.12				
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	64.07	63.66	59.07	58.66	63.26	61.34	53.66				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	64.15	63.74	59.15	58.74	63.34	61.42	53.74				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	36.44	36.22	31.44	31.22	36.22	33.16	25.62				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	37.30	37.09	32.30	32.09	37.09	34.02	26.48				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	38.24	38.03	33.24	33.03	38.03	34.96	27.42				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	15.10	14.71	10.10	9.71	14.71	11.80	4.59				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	16.30	15.91	11.30	10.91	15.91	13.00	5.78				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	17.87	17.48	12.87	12.48	17.48	14.57	7.35				
					VL totaal (0)	1	1.5	61.90	61.50	56.93	56.53	61.10	59.17	51.50				
					VL totaal (0)	1	4.5	62.50	62.10	57.53	57.13	61.70	59.77	52.10				
					VL totaal (0)	1	7.5	62.53	62.12	57.56	57.16	61.72	59.80	52.12				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	39.11	39.20	37.11	37.20	38.12	36.08	29.20				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	40.04	40.13	38.04	38.13	39.04	37.01	30.13				
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.65	41.73	39.65	39.73	40.65	38.62	31.73									
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	61.88	61.47	56.88	56.47	61.07	59.15	51.47									
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	62.48	62.07	57.48	57.07	61.67	59.75	52.07									
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	62.49	62.08	57.49	57.08	61.68	59.76	52.08									
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	29.87	29.65	24.87	24.65	29.65	26.59	19.06									
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	30.22	30.00	25.22	25.00	30.00	26.94	19.40									
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	31.43	31.21	26.43	26.21	31.21	28.15	20.61									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	11.83	11.43	6.83	6.43	11.43	8.54	1.33									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	12.31	11.91	7.31	6.91	11.91	9.01	1.80									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	12.80	12.41	7.80	7.41	12.41	9.50	2.28									
9574	0.0	0.0	gevel	V14	VL totaal (0)	1	1.5	54.08	53.68	49.11	48.71	53.28	51.35	43.68				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)											
													inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht								
9578	0.0	0.0	gevel	V14	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	23.90	23.68	18.90	18.68	23.68	20.62	13.08														
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	26.67	26.46	21.67	21.46	26.46	23.39	15.86														
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	19.62	19.22	14.62	14.22	19.22	16.33	9.12														
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	19.97	19.58	14.97	14.58	19.58	16.68	9.46														
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.18	20.79	16.18	15.79	20.79	17.88	10.66														
					VL	totaal (0)	1	1.5	41.84	41.53	37.63	37.36	41.01	39.05	31.53														
					VL	totaal (0)	1	4.5	44.62	44.30	40.31	40.02	43.79	41.84	34.30														
					VL	totaal (0)	1	7.5	48.18	47.83	43.69	43.36	47.36	45.42	37.83														
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.69	34.78	32.69	32.78	33.69	31.66	24.78														
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.80	36.89	34.80	34.89	35.80	33.78	26.89														
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	38.92	39.01	36.92	37.01	37.92	35.89	29.01														
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	40.76	40.35	35.76	35.35	39.95	38.03	30.35														
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	43.74	43.34	38.74	38.34	42.93	41.02	33.34														
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	47.59	47.18	42.59	42.18	46.78	44.86	37.18														
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	24.42	24.20	19.42	19.20	24.20	21.13	13.61														
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	24.59	24.38	19.59	19.38	24.38	21.30	13.78														
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	25.93	25.72	20.93	20.72	25.72	22.64	15.11														
					9579	0.0	0.0	gevel	V14	VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	22.26	21.85	17.26	16.85	21.85	18.96	11.77									
										VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.10	22.70	18.10	17.70	22.70	19.80	12.60									
										VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.05	23.66	19.05	18.66	23.66	20.75	13.54									
VL	totaal (0)	1	1.5	44.97						44.61	40.34	40.00	44.15	42.22	34.61														
VL	totaal (0)	1	4.5	49.92						49.53	45.12	44.75	49.10	47.18	39.53														
VL	totaal (0)	1	7.5	53.91						53.52	49.04	48.66	53.10	51.17	43.52														
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.28						34.37	32.28	32.37	33.27	31.25	24.37														
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.67						36.76	34.67	34.76	35.66	33.64	26.76														
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	38.70						38.79	36.70	36.79	37.70	35.67	28.79														
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	44.56						44.16	39.56	39.16	43.75	41.84	34.16														
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	49.70						49.29	44.70	44.29	48.89	46.97	39.29														
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	53.77						53.36	48.77	48.36	52.96	51.04	43.36														
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	19.74						19.52	14.74	14.52	19.52	16.46	8.94														
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	21.20						20.98	16.20	15.98	20.98	17.92	10.40														
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	22.95						22.74	17.95	17.74	22.74	19.67	12.14														
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	18.94						18.54	13.94	13.54	18.54	15.65	8.45														
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	19.93						19.53	14.93	14.53	19.53	16.63	9.43														
9580	0.0	0.0	gevel	V14						VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	21.66	21.27	16.66	16.27	21.27	18.36	11.14									
										VL	totaal (0)	1	1.5	44.66	44.39	40.80	40.58	43.82	41.82	34.39									
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.07	46.77	42.98	42.72	46.23	44.26	36.77									
					VL	totaal (0)	1	7.5	50.62	50.28	46.25	45.95	49.79	47.84	40.28														
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	39.31	39.39	37.31	37.39	38.32	36.28	29.39														
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	40.58	40.67	38.58	38.67	39.58	37.55	30.67														
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	42.42	42.51	40.42	40.51	41.42	39.39	32.51														
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	42.90	42.50	37.90	37.50	42.09	40.18	32.50														
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	45.80	45.39	40.80	40.39	44.99	43.07	35.39														
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	49.82	49.41	44.82	44.41	49.02	47.09	39.41														
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	28.54	28.33	23.54	23.33	28.33	25.26	17.73														
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	29.56	29.35	24.56	24.35	29.35	26.28	18.74														
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	30.77	30.56	25.77	25.56	30.56	27.48	19.95														
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	26.81	26.40	21.81	21.40	26.40	23.52	16.33														
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	27.67	27.27	22.67	22.27	27.27	24.38	17.18														
					9581	0.0	0.0	gevel	V14	VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.98	27.58	22.98	22.58	27.58	24.69	17.49									
										VL	totaal (0)	1	1.5	44.73	44.59	41.71	41.61	43.86	41.81	34.59									
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.45	46.26	43.12	42.98	45.59	43.56	36.26									
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.65	49.38	45.78	45.56	48.81	46.83	39.38									
										VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	42.27	42.35	40.27	40.35	41.29	39.23	32.35									

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
														inc. prognose(RL)	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	53.60	53.67	51.60	51.67	52.62	50.55	43.67			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	53.49	53.57	51.49	51.57	52.51	50.45	43.57			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.01	54.09	52.01	52.09	53.03	50.97	44.09			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	46.43	46.02	41.43	41.02	45.63	43.70	36.02			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	46.96	46.55	41.96	41.55	46.16	44.24	36.55			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	47.59	47.18	42.59	42.18	46.79	44.87	37.18			
								VL	Generaal Smutslaan i	1	1.5	55.49	55.28	50.49	50.28	55.28	52.21	44.67			
								VL	Generaal Smutslaan i	1	4.5	55.64	55.43	50.64	50.43	55.43	52.36	44.82			
								VL	Generaal Smutslaan i	1	7.5	55.43	55.22	50.43	50.22	55.22	52.15	44.61			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	24.12	23.71	19.12	18.71	23.71	20.83	13.64			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	16.25	15.85	11.25	10.85	15.85	12.95	5.74			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	16.67	16.28	11.67	11.28	16.28	13.37	6.15			
9586	0.0	0.0		gevel			TW	VL	totaal (0)	1	1.5	60.53	60.29	55.66	55.40	60.29	57.26	49.74			
								VL	totaal (0)	1	4.5	60.34	60.10	55.50	55.23	60.10	57.07	49.56			
								VL	totaal (0)	1	7.5	59.84	59.58	55.06	54.76	59.58	56.58	49.08			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	45.18	45.25	43.18	43.25	44.20	42.14	35.25			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	45.97	46.05	43.97	44.05	44.99	42.94	36.05			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.93	47.01	44.93	45.01	45.95	43.90	37.01			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	40.61	40.20	35.61	35.20	39.81	37.89	30.20			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	41.32	40.92	36.32	35.92	40.51	38.60	30.92			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	41.92	41.51	36.92	36.51	41.11	39.20	31.51			
								VL	Generaal Smutslaan i	1	1.5	60.35	60.14	55.35	55.14	60.14	57.07	49.53			
								VL	Generaal Smutslaan i	1	4.5	60.11	59.90	55.11	54.90	59.90	56.83	49.29			
								VL	Generaal Smutslaan i	1	7.5	59.52	59.31	54.52	54.31	59.31	56.24	48.70			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	34.36	33.96	29.36	28.96	33.96	31.07	23.87			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	33.94	33.54	28.94	28.54	33.54	30.65	23.44			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	34.78	34.38	29.78	29.38	34.38	31.48	24.27			
9587	0.0	0.0		gevel			TW	VL	totaal (0)	1	4.5	49.46	49.47	47.15	47.18	48.51	46.46	39.47			
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.13	55.16	52.93	52.97	54.17	52.12	45.16			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.79	48.88	46.79	46.88	47.80	45.76	38.88			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.70	54.78	52.70	52.78	53.71	51.66	44.78			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	40.35	39.94	35.35	34.94	39.54	37.62	29.94			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	44.58	44.17	39.58	39.17	43.77	41.85	34.17			
								VL	Generaal Smutslaan i	1	4.5	32.11	31.90	27.11	26.90	31.90	28.83	21.29			
								VL	Generaal Smutslaan i	1	7.5	33.81	33.60	28.81	28.60	33.60	30.53	22.99			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.29	19.89	15.29	14.89	19.89	16.99	9.79			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	17.92	17.52	12.92	12.52	17.52	14.62	7.41			
9588	0.0	0.0		gevel			TW	VL	totaal (0)	1	4.5	49.61	49.63	47.36	47.40	48.65	46.60	39.63			
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.38	55.41	53.19	53.23	54.42	52.36	45.41			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	49.07	49.16	47.07	47.16	48.08	46.04	39.16			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.97	55.05	52.97	53.05	53.98	51.93	45.05			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	39.43	39.02	34.43	34.02	38.62	36.70	29.02			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	44.21	43.80	39.21	38.80	43.41	41.49	33.80			
								VL	Generaal Smutslaan i	1	4.5	32.43	32.21	27.43	27.21	32.21	29.15	21.62			
								VL	Generaal Smutslaan i	1	7.5	36.45	36.23	31.45	31.23	36.23	33.17	25.65			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.46	21.06	16.46	16.06	21.06	18.17	10.96			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	17.58	17.18	12.58	12.18	17.18	14.29	7.07			
9589	0.0	0.0		gevel			TW	VL	totaal (0)	1	1.5	60.60	60.37	55.66	55.42	60.37	57.33	49.80			
								VL	totaal (0)	1	4.5	60.45	60.22	55.53	55.29	60.22	57.18	49.65			
								VL	totaal (0)	1	7.5	59.97	59.73	55.10	54.83	59.73	56.71	49.19			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	42.05	42.13	40.05	40.13	41.06	39.01	32.13			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	43.11	43.19	41.11	41.19	42.12	40.07	33.19			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	44.48	44.57	42.48	42.57	43.49	41.45	34.57			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	41.93	41.52	36.93	36.52	41.12	39.20	31.52			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)											
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht									
9590	0.0	0.0	gevel		TW		VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	42.25	41.84	37.25	36.84	41.45	39.53	31.84										
							VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	43.06	42.65	38.06	37.65	42.26	40.34	32.65										
							VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	60.46	60.25	55.46	55.25	60.25	57.18	49.64										
							VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	60.29	60.08	55.29	55.08	60.08	57.01	49.47										
							VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	59.74	59.53	54.74	54.53	59.53	56.46	48.92										
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	35.17	34.77	30.17	29.77	34.77	31.88	24.67										
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	34.92	34.52	29.92	29.52	34.52	31.63	24.42										
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	35.84	35.44	30.84	30.44	35.44	32.54	25.33										
							VL	totaal (0)	1	1.5	60.64	60.41	55.74	55.49	60.41	57.38	49.85										
							VL	totaal (0)	1	4.5	60.50	60.26	55.62	55.36	60.26	57.24	49.72										
							VL	totaal (0)	1	7.5	60.02	59.77	55.19	54.91	59.77	56.76	49.25										
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	44.02	44.09	42.02	42.09	43.04	40.98	34.09										
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	44.89	44.97	42.89	42.97	43.91	41.85	34.97										
							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	45.90	45.98	43.90	43.98	44.92	42.87	35.98										
							VL	Oude Goirlese Weg (1	1.5	42.57	42.16	37.57	37.16	41.77	39.84	32.16										
							VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	43.05	42.64	38.05	37.64	42.24	40.32	32.64										
							VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	43.37	42.96	38.37	37.96	42.56	40.64	32.96										
							9591	0.0	0.0	gevel		TW		VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	60.47	60.26	55.47	55.26	60.26	57.19	49.65			
														VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	60.29	60.08	55.29	55.08	60.08	57.01	49.47			
														VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	59.74	59.53	54.74	54.53	59.53	56.46	48.92			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	33.56	33.16	28.56								28.16	33.16	30.27	23.06										
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	33.22	32.82	28.22								27.82	32.82	29.93	22.72										
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	34.09	33.69	29.09								28.69	33.69	30.79	23.58										
VL	totaal (0)	1	4.5	49.65	49.65	47.33								47.35	48.71	46.65	39.65										
VL	totaal (0)	1	7.5	55.29	55.32	53.07								53.11	54.33	52.29	45.32										
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.95	49.03	46.95								47.03	47.96	45.92	39.03										
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.80	54.88	52.80								52.88	53.82	51.77	44.88										
VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	40.34	39.93	35.34								34.93	39.53	37.61	29.93										
VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	45.44	45.03	40.44								40.03	44.63	42.71	35.03										
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	34.59	34.38	29.59								29.38	34.38	31.31	23.77										
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	29.50	29.29	24.50								24.29	29.29	26.22	18.69										
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	19.74	19.34	14.74								14.34	19.34	16.45	9.24										
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	16.30	15.90	11.30								10.90	15.90	13.00	5.79										
9592	0.0	0.0	gevel		TW									VL	totaal (0)	1	4.5	49.84	49.85	47.55	47.58	48.90	46.84	39.85			
														VL	totaal (0)	1	7.5	55.40	55.43	53.18	53.23	54.43	52.39	45.43			
														VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	49.20	49.28	47.20	47.28	48.21	46.17	39.28			
														VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.94	55.02	52.94	53.02	53.96	51.90	45.02			
							VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	40.14	39.73	35.14	34.73	39.33	37.42	29.73										
							VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	45.38	44.97	40.38	39.97	44.58	42.66	34.97										
							VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	34.60	34.40	29.60	29.40	34.40	31.32	23.78										
							VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	23.07	22.84	18.07	17.84	22.84	19.79	12.28										
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	19.06	18.66	14.06	13.66	18.66	15.77	8.56										
							VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	15.00	14.60	10.00	9.60	14.60	11.70	4.49										
							9593	0.0	0.0	gevel		TW		VL	totaal (0)	1	1.5	60.54	60.32	55.58	55.35	60.32	57.27	49.74			
														VL	totaal (0)	1	4.5	60.38	60.15	55.43	55.19	60.15	57.11	49.58			
														VL	totaal (0)	1	7.5	59.90	59.66	55.00	54.74	59.66	56.64	49.11			
														VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	39.58	39.67	37.58	37.67	38.59	36.55	29.67			
														VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.13	41.22	39.13	39.22	40.13	38.10	31.22			
														VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.14	43.23	41.14	41.23	42.14	40.11	33.23			
														VL	Oude Goirlese Weg (1	1.5	41.85	41.44	36.85	36.44	41.05	39.13	31.44			
														VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	42.13	41.72	37.13	36.72	41.32	39.41	31.72			
														VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	43.10	42.69	38.10	37.69	42.29	40.38	32.69			
														VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	60.45	60.24	55.45	55.24	60.24	57.17	49.63			
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	60.26	60.05	55.26								55.05	60.05	56.98	49.44										

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
9594	0.0	0.0	gevel	TW	VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	59.71	59.50	54.71	54.50	59.50	56.43	48.89			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	28.78	28.38	23.78	23.38	28.38	25.49	18.29			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	28.82	28.42	23.82	23.42	28.42	25.53	18.32			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	29.88	29.48	24.88	24.48	29.48	26.59	19.38			
					VL	totaal (0)	1	1.5	61.21	60.99	56.22	56.00	60.99	57.93	50.39			
					VL	totaal (0)	1	4.5	60.92	60.70	55.95	55.72	60.70	57.65	50.11			
					VL	totaal (0)	1	7.5	60.34	60.12	55.40	55.17	60.12	57.07	49.54			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.51	36.60	34.51	34.60	35.50	33.48	26.60			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.31	38.41	36.31	36.41	37.30	35.29	28.41			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.42	41.52	39.42	39.52	40.41	38.40	31.52			
					VL	Oude Goirlese Weg (1	1.5	40.04	39.63	35.04	34.63	39.23	37.32	29.63			
					VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	39.95	39.54	34.95	34.54	39.14	37.23	29.54			
					VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	40.89	40.48	35.89	35.48	40.08	38.17	30.48			
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	61.14	60.93	56.14	55.93	60.93	57.86	50.32			
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	60.85	60.64	55.85	55.64	60.64	57.57	50.03			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	60.22	60.00	55.22	55.00	60.00	56.94	49.40			
9595	0.0	0.0	gevel	TW	VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	36.32	35.92	31.32	30.92	35.92	33.02	25.82			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	36.23	35.83	31.23	30.83	35.83	32.93	25.72			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	37.21	36.81	32.21	31.81	36.81	33.91	26.71			
					VL	totaal (0)	1	4.5	49.11	49.12	46.81	46.84	48.16	46.11	39.12			
					VL	totaal (0)	1	7.5	54.95	54.98	52.75	52.79	53.99	51.93	44.98			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.45	48.54	46.45	46.54	47.46	45.42	38.54			
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.52	54.60	52.52	52.60	53.54	51.48	44.60			
					VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	39.67	39.26	34.67	34.26	38.86	36.95	29.26			
					VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	43.90	43.49	38.90	38.49	43.09	41.17	33.49			
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	33.06	32.84	28.06	27.84	32.84	29.78	22.27			
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	36.83	36.60	31.83	31.60	36.60	33.54	26.04			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.28	20.88	16.28	15.88	20.88	17.99	10.78			
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	17.18	16.78	12.18	11.78	16.78	13.89	6.68			
					VL	totaal (0)	1	4.5	49.54	49.54	47.18	47.21	48.59	46.54	39.54			
					VL	totaal (0)	1	7.5	55.23	55.26	52.99	53.04	54.27	52.22	45.26			
					9596	0.0	0.0	gevel	TW	VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.76	48.84	46.76	46.84	47.76
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.73						54.81	52.73	52.81	53.74	51.69	44.81			
VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	41.05						40.64	36.05	35.64	40.25	38.33	30.64			
VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	45.15						44.74	40.15	39.74	44.35	42.43	34.74			
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	32.76						32.54	27.76	27.54	32.54	29.47	21.95			
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	35.53						35.30	30.53	30.30	35.30	32.25	24.73			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	20.31						19.91	15.31	14.91	19.91	17.02	9.81			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	17.85						17.45	12.85	12.45	17.45	14.56	7.34			
VL	totaal (0)	1	1.5	61.21						60.99	56.22	56.00	60.99	57.93	50.40			
VL	totaal (0)	1	4.5	60.92						60.70	55.95	55.72	60.70	57.65	50.11			
VL	totaal (0)	1	7.5	60.35						60.12	55.40	55.16	60.12	57.07	49.55			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.03						36.12	34.03	34.12	35.02	33.00	26.12			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.85						37.94	35.85	35.94	36.84	34.82	27.94			
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.27						41.36	39.27	39.36	40.26	38.25	31.36			
VL	Oude Goirlese Weg (1	1.5	40.08						39.67	35.08	34.67	39.28	37.36	29.67			
VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	39.95						39.54	34.95	34.54	39.15	37.23	29.54			
VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	40.82	40.41	35.82	35.41	40.01	38.10	30.41								
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	61.14	60.93	56.14	55.93	60.93	57.86	50.33								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	60.85	60.64	55.85	55.64	60.64	57.57	50.03								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	60.22	60.01	55.22	55.01	60.01	56.94	49.40								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	36.51	36.11	31.51	31.11	36.11	33.22	26.01								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	36.57	36.17	31.57	31.17	36.17	33.28	26.07								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	37.61	37.21	32.61	32.21	37.21	34.31	27.11								

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
														inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond
9598	0.0	0.0		gevel			TW	VL	totaal (0)	1	1.5	60.52	60.31	55.54	55.32	60.31	57.24	49.71			
									totaal (0)	1	4.5	60.35	60.13	55.37	55.15	60.13	57.07	49.54			
									totaal (0)	1	7.5	59.86	59.63	54.92	54.68	59.63	56.58	49.06			
									Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.20	36.29	34.20	34.29	35.20	33.17	26.29			
									Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.05	38.14	36.05	36.14	37.04	35.02	28.14			
									Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.51	41.60	39.51	39.60	40.50	38.48	31.60			
									Oude Goirlese Weg (1	1.5	31.36	30.96	26.36	25.96	30.54	28.65	20.96			
									Oude Goirlese Weg (1	4.5	32.86	32.47	27.86	27.47	32.04	30.15	22.47			
									Oude Goirlese Weg (1	7.5	35.22	34.83	30.22	29.83	34.40	32.51	24.83			
									Generaal Smutslaan (1	1.5	60.47	60.26	55.47	55.26	60.26	57.19	49.65			
									Generaal Smutslaan (1	4.5	60.28	60.07	55.28	55.07	60.07	57.00	49.47			
									Generaal Smutslaan (1	7.5	59.73	59.52	54.73	54.52	59.52	56.45	48.91			
									Tafelbergstraat (4)	1	1.5	38.72	38.32	33.72	33.32	38.32	35.43	28.22			
									Tafelbergstraat (4)	1	4.5	38.92	38.52	33.92	33.52	38.52	35.62	28.42			
									Tafelbergstraat (4)	1	7.5	39.99	39.59	34.99	34.59	39.59	36.70	29.49			
									9599	0.0	0.0		gevel			TW	VL	totaal (0)	1	4.5	48.95
totaal (0)	1	7.5	54.66	54.68	52.42	52.46	53.71	51.65										44.68			
Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.29	48.38	46.29	46.38	47.30	45.26										38.38			
Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.16	54.24	52.16	52.24	53.17	51.12										44.24			
Oude Goirlese Weg (1	4.5	39.47	39.06	34.47	34.06	38.66	36.74										29.06			
Oude Goirlese Weg (1	7.5	44.12	43.71	39.12	38.71	43.32	41.40										33.71			
Generaal Smutslaan (1	4.5	33.04	32.81	28.04	27.81	32.81	29.76										22.25			
Generaal Smutslaan (1	7.5	37.93	37.70	32.93	32.70	37.70	34.65										27.16			
Tafelbergstraat (4)	1	4.5	21.40	21.00	16.40	16.00	21.00	18.11										10.90			
Tafelbergstraat (4)	1	7.5	17.52	17.13	12.52	12.13	17.13	14.23										7.01			
totaal (0)	1	4.5	48.10	48.09	45.74	45.77	47.17	45.08										38.09			
totaal (0)	1	7.5	53.20	53.20	50.88	50.91	52.26	50.19										43.20			
Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	47.33	47.42	45.33	45.42	46.33	44.30										37.42			
Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	52.52	52.61	50.52	50.61	51.53	49.49										42.61			
Oude Goirlese Weg (1	4.5	37.63	37.23	32.63	32.23	36.82	34.91										27.23			
Oude Goirlese Weg (1	7.5	43.47	43.06	38.47	38.06	42.67	40.75										33.06			
9600	0.0	0.0		gevel			TW	VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	36.42	36.20	31.42	31.20	36.20	33.13	25.61			
									Generaal Smutslaan (1	7.5	38.75	38.50	33.75	33.50	38.50	35.46	27.99			
									Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.67	23.28	18.67	18.28	23.28	20.37	13.15			
									Tafelbergstraat (4)	1	7.5	25.20	24.81	20.20	19.81	24.81	21.91	14.69			
									totaal (0)	1	1.5	60.58	60.36	55.59	55.37	60.36	57.30	49.77			
									totaal (0)	1	4.5	60.42	60.20	55.44	55.22	60.20	57.14	49.61			
									totaal (0)	1	7.5	59.94	59.71	55.00	54.76	59.71	56.67	49.14			
									Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	36.64	36.73	34.64	34.73	35.64	33.61	26.73			
									Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.37	38.46	36.37	36.46	37.37	35.35	28.46			
									Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.68	41.77	39.68	39.77	40.67	38.65	31.77			
									Oude Goirlese Weg (1	1.5	37.11	36.70	32.11	31.70	36.31	34.39	26.70			
									Oude Goirlese Weg (1	4.5	37.67	37.26	32.67	32.26	36.86	34.95	27.26			
									Oude Goirlese Weg (1	7.5	38.75	38.34	33.75	33.34	37.94	36.03	28.34			
									Generaal Smutslaan (1	1.5	60.52	60.31	55.52	55.31	60.31	57.24	49.70			
									Generaal Smutslaan (1	4.5	60.34	60.13	55.34	55.13	60.13	57.06	49.53			
									Generaal Smutslaan (1	7.5	59.80	59.59	54.80	54.59	59.59	56.52	48.99			
Tafelbergstraat (4)	1	1.5	37.47	37.08	32.47	32.08	37.08	34.17	26.97												
Tafelbergstraat (4)	1	4.5	37.88	37.49	32.88	32.49	37.49	34.58	27.38												
Tafelbergstraat (4)	1	7.5	39.04	38.64	34.04	33.64	38.64	35.74	28.53												
9601	0.0	0.0		gevel			TW	VL	totaal (0)	1	1.5	60.62	60.40	55.64	55.42	60.40	57.34	49.80			
									totaal (0)	1	4.5	60.46	60.24	55.48	55.26	60.24	57.18	49.65			
									totaal (0)	1	7.5	59.99	59.76	55.05	54.81	59.76	56.72	49.19			
									Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.03	37.12	35.03	35.12	36.02	34.00	27.12			
									Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.03	37.12	35.03	35.12	36.02	34.00	27.12			
9602	0.0	0.0		gevel			TW	VL	totaal (0)	1	1.5	60.62	60.40	55.64	55.42	60.40	57.34	49.80			
									totaal (0)	1	4.5	60.46	60.24	55.48	55.26	60.24	57.18	49.65			
									totaal (0)	1	7.5	59.99	59.76	55.05	54.81	59.76	56.72	49.19			
									Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.03	37.12	35.03	35.12	36.02	34.00	27.12			
									Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.03	37.12	35.03	35.12	36.02	34.00	27.12			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht					
9603	0.0	0.0	gevel	TW	VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.63	38.72	36.63	36.72	37.62	35.60	28.72									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.76	41.85	39.76	39.85	40.75	38.73	31.85									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	38.18	37.77	33.18	32.77	37.38	35.46	27.77									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	38.62	38.21	33.62	33.21	37.82	35.90	28.21									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	39.48	39.07	34.48	34.07	38.67	36.76	29.07									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	60.54	60.33	55.54	55.33	60.33	57.26	49.72									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	60.37	60.16	55.37	55.16	60.16	57.09	49.55									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	59.84	59.63	54.84	54.63	59.63	56.56	49.02									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	38.09	37.70	33.09	32.70	37.70	34.79	27.59									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	38.69	38.30	33.69	33.30	38.30	35.39	28.19									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	39.91	39.51	34.91	34.51	39.51	36.61	29.40									
					VL totaal (0)	1	4.5	48.75	48.76	46.44	46.47	47.80	45.75	38.76									
					VL totaal (0)	1	7.5	53.99	54.00	51.72	51.75	53.04	50.98	44.00									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.07	48.16	46.07	46.16	47.07	45.04	38.16									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.40	53.48	51.40	51.48	52.41	50.37	43.48									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	39.30	38.89	34.30	33.89	38.49	36.58	28.89									
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	43.98	43.57	38.98	38.57	43.17	41.25	33.57														
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	33.13	32.90	28.13	27.90	32.90	29.84	22.34														
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	38.06	37.83	33.06	32.83	37.83	34.78	27.28														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.23	22.84	18.23	17.84	22.84	19.94	12.72														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	23.02	22.63	18.02	17.63	22.63	19.73	12.51														
VL totaal (0)	1	1.5	55.36	55.02	51.06	50.61	55.02	52.12	44.71														
VL totaal (0)	1	4.5	55.55	55.21	51.23	50.79	55.21	52.31	44.90														
VL totaal (0)	1	7.5	55.93	55.51	51.98	51.54	55.51	52.72	45.38														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	47.64	47.72	45.64	45.72	46.66	44.61	37.72														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	47.74	47.82	45.74	45.82	46.75	44.71	37.82														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	50.18	50.26	48.18	48.26	49.20	47.15	40.26														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	29.74	29.33	24.74	24.33	28.94	27.02	19.33														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	33.87	33.46	28.87	28.46	33.06	31.14	23.46														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	35.11	34.70	30.11	29.70	34.30	32.38	24.70														
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	54.49	54.28	49.49	49.28	54.28	51.21	43.68														
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	54.67	54.46	49.67	49.46	54.46	51.39	43.86														
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	54.46	54.25	49.46	49.25	54.25	51.18	43.65														
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	34.27	33.88	29.27	28.88	33.88	30.97	23.77														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	35.34	34.94	30.34	29.94	34.94	32.04	24.83														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	36.63	36.23	31.63	31.23	36.23	33.33	26.12														
VL totaal (0)	1	1.5	61.29	61.06	56.35	56.11	61.06	58.01	50.49														
VL totaal (0)	1	4.5	61.01	60.78	56.07	55.83	60.78	57.74	50.21														
VL totaal (0)	1	7.5	60.45	60.22	55.57	55.31	60.22	57.18	49.67														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	42.71	42.79	40.71	40.79	41.73	39.68	32.79														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	42.57	42.66	40.57	40.66	41.58	39.54	32.66														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	44.38	44.46	42.38	42.46	43.38	41.35	34.46														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	40.02	39.61	35.02	34.61	39.22	37.30	29.61														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	39.90	39.48	34.90	34.48	39.09	37.18	29.48														
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	39.91	39.50	34.91	34.50	39.10	37.19	29.50														
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	61.16	60.95	56.16	55.95	60.95	57.88	50.35														
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	60.87	60.66	55.87	55.66	60.66	57.59	50.06														
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	60.25	60.04	55.25	55.04	60.04	56.97	49.43														
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	39.45	39.05	34.45	34.05	39.05	36.15	28.94														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	40.48	40.08	35.48	35.08	40.08	37.18	29.97														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	41.55	41.15	36.55	36.15	41.15	38.25	31.04														
VL totaal (0)	1	4.5	48.31	48.32	45.99	46.02	47.36	45.31	38.32														
VL totaal (0)	1	7.5	53.53	53.54	51.24	51.27	52.59	50.52	43.54														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	47.60	47.69	45.60	45.69	46.60	44.57	37.69														

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)														
														inc. prognose(RL)	Letm	Letm	Letm	Letm	Letm	Letm													
9607	0.0	0.0		gevel					TW																								
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	52.89	52.97	50.89	50.97	51.90	49.85	42.97
																							VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	38.97	38.56	33.97	33.56	38.16	36.24	28.56
																							VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	43.73	43.32	38.73	38.32	42.93	41.01	33.32
																							VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	33.30	33.07	28.30	28.07	33.07	30.01	22.52
																							VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	38.48	38.24	33.48	33.24	38.24	35.19	27.71
																							VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	23.30	22.91	18.30	17.91	22.91	20.01	12.79
																							VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	23.47	23.08	18.47	18.08	23.08	20.18	12.96
																							VL	totaal (0)	1	1.5	60.57	60.35	55.62	55.39	60.35	57.30	49.77
																							VL	totaal (0)	1	4.5	60.40	60.18	55.45	55.22	60.18	57.13	49.60
																							VL	totaal (0)	1	7.5	59.92	59.69	55.02	54.77	59.69	56.65	49.13
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	40.77	40.86	38.77	38.86	39.78	37.74	30.86
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.07	41.16	39.07	39.16	40.08	38.04	31.16
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.21	43.30	41.21	41.30	42.21	40.18	33.30
																							VL	Oude Goirlese Weg (1	1.5	39.43	39.02	34.43	34.02	38.62	36.71	29.02
																							VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	39.46	39.05	34.46	34.05	38.65	36.73	29.05
VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	40.09	39.68	35.09	34.68	39.28	37.37	29.68																							
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	60.49	60.28	55.49	55.28	60.28	57.21	49.67																							
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	60.30	60.09	55.30	55.09	60.09	57.02	49.48																							
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	59.76	59.55	54.76	54.55	59.55	56.48	48.94																							
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	34.84	34.44	29.84	29.44	34.44	31.54	24.34																							
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	35.57	35.17	30.57	30.17	35.17	32.28	25.07																							
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	36.83	36.43	31.83	31.43	36.43	33.54	26.33																							
9608	0.0	0.0		gevel					TW																								
																							VL	totaal (0)	1	1.5	55.65	55.29	51.49	51.00	55.29	52.43	45.04
																							VL	totaal (0)	1	4.5	55.80	55.44	51.59	51.11	55.44	52.58	45.18
																							VL	totaal (0)	1	7.5	56.34	55.89	52.50	52.10	55.89	53.16	45.83
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	48.81	48.89	46.81	46.89	47.82	45.77	38.89
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.66	48.75	46.66	46.75	47.67	45.63	38.75
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	51.08	51.16	49.08	49.16	50.09	48.04	41.16
																							VL	Oude Goirlese Weg (1	1.5	36.33	35.92	31.33	30.92	35.52	33.61	25.92
																							VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	38.18	37.78	33.18	32.78	37.37	35.46	27.78
																							VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	42.39	41.98	37.39	36.98	41.58	39.66	31.98
																							VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	54.56	54.35	49.56	49.35	54.35	51.28	43.74
																							VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	54.75	54.54	49.75	49.54	54.54	51.47	43.93
																							VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	54.52	54.31	49.52	49.31	54.31	51.24	43.70
																							VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	32.28	31.88	27.28	26.88	31.88	28.99	21.79
																							VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	32.85	32.45	27.85	27.45	32.45	29.56	22.35
																							VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	34.02	33.62	29.02	28.62	33.62	30.73	23.52
9609	0.0	0.0		gevel					TW																								
																							VL	totaal (0)	1	4.5	48.00	48.01	45.68	45.72	47.05	44.99	38.01
																							VL	totaal (0)	1	7.5	52.86	52.86	50.54	50.56	51.93	49.86	42.86
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	47.32	47.41	45.32	45.41	46.32	44.30	37.41
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	52.15	52.23	50.15	50.23	51.16	49.11	42.23
																							VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	38.21	37.80	33.21	32.80	37.40	35.49	27.80
																							VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	43.40	42.99	38.40	37.99	42.59	40.67	32.99
																							VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	33.39	33.16	28.39	28.16	33.16	30.10	22.60
																							VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	38.60	38.37	33.60	33.37	38.37	35.32	27.83
																							VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	24.02	23.63	19.02	18.63	23.63	20.72	13.51
																							VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.28	23.89	19.28	18.89	23.89	20.99	13.77
																							VL	totaal (0)	1	4.5	49.44	49.44	47.15	47.18	48.51	46.41	39.44
																							VL	totaal (0)	1	7.5	54.56	54.58	52.33	52.37	53.61	51.53	44.58
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.81	48.90	46.81	46.90	47.82	45.78	38.90
																							VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.07	54.15	52.07	52.15	53.09	51.04	44.15
																							VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	37.36	36.96	32.36	31.96	36.55	34.64	26.96
VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	42.82	42.41	37.82	37.41	42.01	40.09	32.41																							
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	36.46	36.23	31.46	31.23	36.23	33.17	25.67																							

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
9611	0.0	0.0	gevel	TW	VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	36.77	36.49	31.77	31.49	36.49	33.48	26.07								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	32.63	32.23	27.63	27.23	32.23	29.34	22.13								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	37.69	37.28	32.69	32.28	37.28	34.39	27.20								
					VL	totaal (0)	1	1.5	61.09	60.87	56.10	55.88	60.87	57.81	50.28								
					VL	totaal (0)	1	4.5	60.85	60.63	55.88	55.65	60.63	57.57	50.05								
					VL	totaal (0)	1	7.5	60.28	60.05	55.33	55.09	60.05	57.01	49.49								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.82	35.91	33.82	33.91	34.81	32.79	25.91								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.71	37.81	35.71	35.81	36.70	34.69	27.81								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.94	41.03	38.94	39.03	39.93	37.92	31.03								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	37.09	36.68	32.09	31.68	36.28	34.37	26.68								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	37.44	37.03	32.44	32.03	36.63	34.72	27.03								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	38.05	37.64	33.05	32.64	37.23	35.33	27.64								
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	61.00	60.79	56.00	55.79	60.79	57.72	50.18								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	60.72	60.51	55.72	55.51	60.51	57.44	49.90								
					9612	0.0	0.0	gevel	TW	VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	60.10	59.88	55.10	54.88	59.88	56.82	49.28			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	42.09						41.70	37.09	36.70	41.70	38.80	31.58								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	43.94						43.55	38.94	38.55	43.55	40.65	33.43								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	44.20						43.81	39.20	38.81	43.81	40.91	33.69								
VL	totaal (0)	1	1.5	60.40						60.18	55.42	55.19	60.18	57.12	49.60								
VL	totaal (0)	1	4.5	60.29						60.06	55.31	55.08	60.06	57.01	49.50								
VL	totaal (0)	1	7.5	59.80						59.57	54.86	54.62	59.57	56.53	49.02								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.93						36.02	33.93	34.02	34.92	32.90	26.02								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.70						37.80	35.70	35.80	36.69	34.68	27.80								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.10						41.19	39.10	39.19	40.09	38.08	31.19								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	30.59						30.19	25.59	25.19	29.77	27.88	20.19								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	32.03						31.63	27.03	26.63	31.20	29.32	21.63								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	33.88						33.48	28.88	28.48	33.05	31.17	23.48								
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	60.29						60.08	55.29	55.08	60.08	57.01	49.48								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	60.11						59.90	55.11	54.90	59.90	56.83	49.30								
9613	0.0	0.0	gevel	TW	VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	59.56	59.34	54.56	54.34	59.34	56.28	48.75								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	43.76	43.36	38.76	38.36	43.36	40.46	33.25								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	45.63	45.24	40.63	40.24	45.24	42.34	35.12								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	45.75	45.36	40.75	40.36	45.36	42.46	35.24								
					VL	totaal (0)	1	4.5	49.43	49.46	47.20	47.25	48.48	46.41	39.46								
					VL	totaal (0)	1	7.5	54.65	54.67	52.42	52.46	53.70	51.62	44.67								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.94	49.02	46.94	47.02	47.94	45.91	39.02								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.16	54.24	52.16	52.24	53.18	51.13	44.24								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	37.30	36.90	32.30	31.90	36.49	34.58	26.90								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	42.86	42.45	37.86	37.45	42.06	40.13	32.45								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	33.42	33.16	28.42	28.16	33.16	30.13	22.69								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	36.95	36.66	31.95	31.66	36.66	33.66	26.28								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	32.75	32.35	27.75	27.35	32.35	29.46	22.25								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	37.98	37.58	32.98	32.58	37.58	34.69	27.49								
					9614	0.0	0.0	gevel	TW	VL	totaal (0)	1	4.5	49.51	49.53	47.26	47.30	48.57	46.49	39.53			
VL	totaal (0)	1	7.5	54.64						54.66	52.40	52.43	53.70	51.62	44.66								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.97						49.06	46.97	47.06	47.98	45.94	39.06								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.12						54.20	52.12	52.20	53.13	51.08	44.20								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	37.54						37.13	32.54	32.13	36.73	34.82	27.13								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	42.98						42.57	37.98	37.57	42.18	40.25	32.57								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	33.47						33.22	28.47	28.22	33.22	30.18	22.71								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	36.98						36.71	31.98	31.71	36.71	33.69	26.26								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	34.07						33.67	29.07	28.67	33.67	30.78	23.57								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	39.16						38.76	34.16	33.76	38.76	35.87	28.67								
VL	totaal (0)	1	1.5	60.47						60.25	55.49	55.26	60.25	57.19	49.67								
9615	0.0	0.0	gevel	TW						VL	totaal (0)	1	1.5	60.47	60.25	55.49	55.26	60.25	57.19	49.67			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)																
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht													
9620	0.0	0.0	gevel		TW															VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	42.29	42.38	40.29	40.38	41.28	39.26	32.38			
																				VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	36.37	35.96	31.37	30.96	35.56	33.65	25.96			
																				VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	37.08	36.67	32.08	31.67	36.27	34.36	26.67			
																				VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	38.82	38.42	33.82	33.42	38.01	36.10	28.42			
																				VL Generaal Smutslaan (1	1.5	60.32	60.11	55.32	55.11	60.11	57.04	49.51			
																				VL Generaal Smutslaan (1	4.5	60.15	59.93	55.15	54.93	59.93	56.87	49.34			
																				VL Generaal Smutslaan (1	7.5	59.62	59.40	54.62	54.40	59.40	56.33	48.81			
																				VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	47.10	46.71	42.10	41.71	46.71	43.80	36.59			
																				VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	48.51	48.12	43.51	43.12	48.12	45.22	38.00			
																				VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	48.52	48.13	43.52	43.13	48.13	45.22	38.01			
																				VL totaal (0)	1	1.5	60.66	60.42	55.74	55.49	60.42	57.38	49.88			
																				VL totaal (0)	1	4.5	60.59	60.35	55.68	55.42	60.35	57.32	49.82			
																				VL totaal (0)	1	7.5	60.17	59.91	55.30	55.02	59.91	56.90	49.41			
																				VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	43.26	43.33	41.26	41.33	42.28	40.22	33.33			
																				VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	43.72	43.80	41.72	41.80	42.74	40.68	33.80			
																				VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	45.18	45.26	43.18	43.26	44.19	42.15	35.26			
																				VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	36.30	35.89	31.30	30.89	35.49	33.58	25.89			
																				VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	36.98	36.57	31.98	31.57	36.17	34.26	26.57			
																				VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	38.63	38.22	33.63	33.22	37.82	35.91	28.22			
																				VL Generaal Smutslaan (1	1.5	60.29	60.08	55.29	55.08	60.08	57.01	49.47			
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	60.11	59.90	55.11	54.90	59.90	56.83	49.29																							
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	59.58	59.37	54.58	54.37	59.37	56.30	48.76																							
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	48.58	48.19	43.58	43.19	48.19	45.29	38.07																							
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	49.72	49.32	44.72	44.32	49.32	46.42	39.21																							
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	49.73	49.34	44.73	44.34	49.34	46.43	39.22																							
VL totaal (0)	1	4.5	50.07	50.08	47.77	47.80	49.14	47.04	40.08																							
VL totaal (0)	1	7.5	54.82	54.84	52.61	52.65	53.87	51.79	44.84																							
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	49.42	49.50	47.42	47.50	48.43	46.39	39.50																							
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.38	54.46	52.38	52.46	53.39	51.34	44.46																							
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	38.26	37.85	33.26	32.85	37.45	35.54	27.85																							
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	43.03	42.62	38.03	37.62	42.23	40.30	32.62																							
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	36.55	36.25	31.55	31.25	36.25	33.25	25.89																							
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	36.63	36.41	31.63	31.41	36.41	33.35	25.81																							
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	34.56	34.16	29.56	29.16	34.16	31.27	24.07																							
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	36.52	36.12	31.52	31.12	36.12	33.23	26.02																							
VL totaal (0)	1	4.5	50.76	50.76	48.44	48.47	49.85	47.72	40.76																							
VL totaal (0)	1	7.5	55.04	55.09	52.91	52.97	54.07	52.02	45.09																							
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	50.08	50.16	48.08	48.16	49.09	47.05	40.16																							
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	54.76	54.84	52.76	52.84	53.78	51.73	44.84																							
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	37.75	37.34	32.75	32.34	36.93	35.03	27.34																							
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	42.28	41.87	37.28	36.87	41.48	39.56	31.87																							
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	36.10	35.90	31.10	30.90	35.90	32.82	25.28																							
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	34.14	33.92	29.14	28.92	33.92	30.86	23.32																							
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	38.58	38.18	33.58	33.18	38.18	35.28	28.07																							
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	13.63	13.25	8.63	8.25	13.25	10.33	3.11																							
VL totaal (0)	1	1.5	56.95	56.49	52.94	52.57	56.49	53.72	46.48																							
VL totaal (0)	1	4.5	57.83	57.43	54.05	53.75	57.32	54.63	47.43																							
VL totaal (0)	1	7.5	58.03	57.66	54.39	54.12	57.48	54.83	47.66																							
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	50.98	51.05	48.98	49.05	50.00	47.93	41.05																							
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	52.88	52.95	50.88	50.95	51.90	49.84	42.95																							
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	53.61	53.69	51.61	51.69	52.63	50.58	43.69																							
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	26.92	26.52	21.92	21.52	26.10	24.20	16.52																							
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	30.93	30.53	25.93	25.53	30.12	28.21	20.53																							
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	36.01	35.60	31.01	30.60	35.20	33.28	25.60																							

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)						
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
9628	0.0	0.0	gevel	A16	VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.84	34.93	32.84	32.93	33.83	31.81	24.93								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.99	37.08	34.99	35.08	35.98	33.96	27.08								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.08	40.18	38.08	38.18	39.07	37.06	30.18								
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	32.59	32.19	27.59	27.19	31.77	29.87	22.19								
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	33.89	33.50	28.89	28.50	33.07	31.18	23.50								
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	35.46	35.06	30.46	30.06	34.63	32.75	25.06								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	27.74	27.53	22.74	22.53	27.53	24.46	16.93								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	27.88	27.67	22.88	22.67	27.67	24.59	17.06								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	28.68	28.47	23.68	23.47	28.47	25.40	17.87								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	27.57	27.16	22.57	22.16	27.16	24.28	17.09								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	29.11	28.70	24.11	23.70	28.70	25.81	18.62								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	30.43	30.03	25.43	25.03	30.03	27.14	19.94								
					VL totaal (0)	1	1.5	37.55	37.39	34.35	34.25	36.72	34.59	27.39								
					VL totaal (0)	1	4.5	39.23	39.09	36.16	36.07	38.38	36.27	29.09								
					VL totaal (0)	1	7.5	41.77	41.69	38.97	38.94	40.88	38.79	31.69								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.58	34.67	32.58	32.67	33.57	31.56	24.67								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.64	36.74	34.64	34.74	35.63	33.62	26.74								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.93	40.03	37.93	38.03	38.92	36.91	30.03								
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	32.77	32.37	27.77	27.37	31.95	30.06	22.37								
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	33.93	33.53	28.93	28.53	33.10	31.22	23.53								
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	35.34	34.95	30.34	29.95	34.52	32.63	24.95								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	23.51	23.29	18.51	18.29	23.29	20.23	12.72								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	24.62	24.40	19.62	19.40	24.40	21.33	13.81								
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	25.42	25.21	20.42	20.21	25.21	22.13	14.61													
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	28.48	28.07	23.48	23.07	28.07	25.19	18.00													
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	30.02	29.62	25.02	24.62	29.62	26.73	19.53													
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	31.50	31.10	26.50	26.10	31.10	28.21	21.01													
VL totaal (0)	1	1.5	58.73	58.51	53.77	53.54	58.51	55.46	47.93													
VL totaal (0)	1	4.5	58.87	58.64	53.92	53.68	58.64	55.59	48.07													
VL totaal (0)	1	7.5	58.74	58.50	53.86	53.60	58.50	55.47	47.95													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	38.58	38.67	36.58	36.67	37.57	35.55	28.67													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.70	39.79	37.70	37.79	38.69	36.68	29.79													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.07	43.16	41.07	41.16	42.06	40.04	33.16													
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	37.96	37.54	32.96	32.54	37.16	35.24	27.54													
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	38.16	37.75	33.16	32.75	37.36	35.44	27.75													
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	39.28	38.87	34.28	33.87	38.48	36.56	28.87													
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	58.62	58.41	53.62	53.41	58.41	55.34	47.80													
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	58.75	58.54	53.75	53.54	58.54	55.47	47.93													
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	58.52	58.31	53.52	53.31	58.31	55.24	47.71													
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	37.47	37.07	32.47	32.07	37.07	34.18	26.97													
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	37.25	36.85	32.25	31.85	36.85	33.95	26.75													
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	38.20	37.80	33.20	32.80	37.80	34.91	27.70													
VL totaal (0)	1	1.5	58.77	58.54	53.84	53.60	58.54	55.50	47.97													
VL totaal (0)	1	4.5	58.90	58.67	53.99	53.74	58.67	55.63	48.11													
VL totaal (0)	1	7.5	58.76	58.52	53.90	53.63	58.52	55.49	47.98													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	40.74	40.83	38.74	38.83	39.73	37.71	30.83													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.53	41.63	39.53	39.63	40.52	38.51	31.63													
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.80	43.89	41.80	41.89	42.79	40.78	33.89													
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	38.34	37.93	33.34	32.93	37.54	35.62	27.93													
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	38.51	38.10	33.51	33.10	37.71	35.79	28.10													
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	38.66	38.25	33.66	33.25	37.85	35.94	28.25													
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	58.62	58.41	53.62	53.41	58.41	55.34	47.80													
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	58.74	58.53	53.74	53.53	58.53	55.46	47.92													
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	58.53	58.31	53.53	53.31	58.31	55.25	47.71													

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
9631	0.0	0.0	gevel	A17	VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	38.03	37.63	33.03	32.63	37.63	34.74	27.53									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	37.98	37.58	32.98	32.58	37.58	34.69	27.48									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	38.99	38.59	33.99	33.59	38.59	35.69	28.49									
					VL totaal (0)	1	1.5	38.01	37.72	34.53	34.33	37.31	34.97	27.72									
					VL totaal (0)	1	4.5	39.79	39.52	36.41	36.23	39.09	36.74	29.52									
					VL totaal (0)	1	7.5	41.90	41.72	38.85	38.74	41.12	38.87	31.72									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.16	34.25	32.16	32.25	33.15	31.13	24.25									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.26	36.36	34.26	34.36	35.25	33.24	26.36									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.38	39.47	37.38	37.47	38.37	36.36	29.47									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.74	31.34	26.74	26.34	30.92	29.02	21.34									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	32.81	32.42	27.81	27.42	31.99	30.10	22.42									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	34.61	34.21	29.61	29.21	33.78	31.90	24.21									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	31.70	31.49	26.70	26.49	31.49	28.42	20.88									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	33.61	33.40	28.61	28.40	33.40	30.33	22.79									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	33.71	33.50	28.71	28.50	33.50	30.43	22.89									
					9632	0.0	0.0	gevel	A18	VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	28.70	28.29	23.70	23.29	28.29	25.41	18.22				
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	30.37	29.97						25.37	24.97	29.97	27.08	19.88									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	31.97	31.56						26.97	26.56	31.56	28.68	21.48									
VL totaal (0)	1	1.5	39.86	39.69						36.80	36.69	39.05	36.86	29.69									
VL totaal (0)	1	4.5	41.19	41.02						38.14	38.04	40.38	38.18	31.02									
VL totaal (0)	1	7.5	42.88	42.75						39.94	39.86	42.05	39.88	32.75									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.31	37.40						35.31	35.40	36.32	34.28	27.40									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.67	38.76						36.67	36.76	37.67	35.64	28.76									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.65	40.74						38.65	38.74	39.64	37.62	30.74									
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	33.82	33.42						28.82	28.42	33.01	31.10	23.42									
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	34.83	34.43						29.83	29.43	34.01	32.11	24.43									
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	36.35	35.95						31.35	30.95	35.53	33.63	25.95									
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	28.99	28.77						23.99	23.77	28.77	25.71	18.17									
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	30.83	30.62						25.83	25.62	30.62	27.55	20.01									
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	31.23	31.02						26.23	26.02	31.02	27.94	20.41									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	30.38	29.97						25.38	24.97	29.97	27.09	19.90									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	31.83	31.43	26.83	26.43	31.43	28.54	21.34														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	33.38	32.98	28.38	27.98	32.98	30.09	22.89														
9633	0.0	0.0	gevel	A18	VL totaal (0)	1	1.5	58.72	58.49	53.79	53.55	58.49	55.45	47.92									
					VL totaal (0)	1	4.5	58.84	58.61	53.93	53.68	58.61	55.58	48.05									
					VL totaal (0)	1	7.5	58.70	58.46	53.85	53.58	58.46	55.44	47.93									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	40.94	41.03	38.94	39.03	39.93	37.91	31.03									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.77	41.86	39.77	39.86	40.76	38.75	31.86									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.97	44.06	41.97	42.06	42.96	40.95	34.06									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	38.90	38.49	33.90	33.49	38.10	36.18	28.49									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	39.06	38.65	34.06	33.65	38.26	36.34	28.65									
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	39.20	38.79	34.20	33.79	38.39	36.48	28.79									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	58.56	58.35	53.56	53.35	58.35	55.28	47.74									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	58.68	58.47	53.68	53.47	58.47	55.40	47.86									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	58.46	58.25	53.46	53.25	58.25	55.18	47.64									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	37.70	37.30	32.70	32.30	37.30	34.40	27.20									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	37.95	37.55	32.95	32.55	37.55	34.66	27.45									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	39.03	38.63	34.03	33.63	38.63	35.73	28.53									
					9634	0.0	0.0	gevel	A19	VL totaal (0)	1	1.5	58.68	58.45	53.74	53.50	58.45	55.41	47.88				
VL totaal (0)	1	4.5	58.83	58.59						53.93	53.67	58.59	55.56	48.04									
VL totaal (0)	1	7.5	58.74	58.49						53.94	53.65	58.49	55.48	47.98									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	40.40	40.49						38.40	38.49	39.40	37.37	30.49									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	42.31	42.39						40.31	40.39	41.31	39.28	32.39									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	45.31	45.39						43.31	43.39	44.32	42.28	35.39									

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht					
9635	0.0	0.0	gevel	A19	VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	38.70	38.29	33.70	33.29	37.90	35.98	28.29									
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	38.73	38.32	33.73	33.32	37.93	36.01	28.32									
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	39.12	38.71	34.12	33.71	38.32	36.40	28.71									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	58.53	58.32	53.53	53.32	58.32	55.25	47.71									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	58.64	58.43	53.64	53.43	58.43	55.36	47.82									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	58.43	58.22	53.43	53.22	58.22	55.15	47.61									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	38.29	37.89	33.29	32.89	37.89	35.00	27.80									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	38.73	38.33	33.73	33.33	38.33	35.44	28.23									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	39.87	39.47	34.87	34.47	39.47	36.57	29.37									
					VL totaal (0)	1	1.5	36.95	36.80	33.84	33.75	36.13	33.95	26.80									
					VL totaal (0)	1	4.5	39.00	38.86	35.95	35.87	38.17	35.99	28.86									
					VL totaal (0)	1	7.5	41.47	41.37	38.59	38.54	40.62	38.47	31.37									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.26	34.35	32.26	32.35	33.25	31.23	24.35									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.47	36.57	34.47	34.57	35.46	33.45	26.57									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.42	39.52	37.42	37.52	38.41	36.40	29.52									
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	30.97	30.57	25.97	25.57	30.15	28.25	20.57									
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	32.58	32.18	27.58	27.18	31.75	29.87	22.18									
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	34.32	33.93	29.32	28.93	33.50	31.61	23.93									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	22.10	21.88	17.10	16.88	21.88	18.82	11.30									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	23.36	23.15	18.36	18.15	23.15	20.08	12.55									
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	24.58	24.37	19.58	19.37	24.37	21.29	13.76														
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	29.46	29.05	24.46	24.05	29.05	26.17	18.98														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	31.72	31.31	26.72	26.31	31.31	28.43	21.23														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	33.66	33.25	28.66	28.25	33.25	30.37	23.17														
9636	0.0	0.0	gevel	A20	VL totaal (0)	1	1.5	37.87	37.64	34.56	34.41	37.12	34.84	27.64									
					VL totaal (0)	1	4.5	39.91	39.69	36.65	36.51	39.16	36.87	29.69									
					VL totaal (0)	1	7.5	42.24	42.09	39.22	39.14	41.44	39.21	32.09									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.58	34.67	32.58	32.67	33.57	31.55	24.67									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.78	36.87	34.78	34.87	35.77	33.75	26.87									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.81	39.91	37.81	37.91	38.80	36.79	29.91									
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	31.49	31.09	26.49	26.09	30.67	28.78	21.09									
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	33.03	32.64	28.03	27.64	32.21	30.32	22.64									
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	34.49	34.10	29.49	29.10	33.67	31.78	24.10									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	28.91	28.69	23.91	23.69	28.69	25.63	18.09									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	30.75	30.54	25.75	25.54	30.54	27.47	19.93									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	31.08	30.87	26.08	25.87	30.87	27.80	20.26									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	30.30	29.89	25.30	24.89	29.89	27.00	19.81									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	32.66	32.26	27.66	27.26	32.26	29.37	22.17									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	34.93	34.53	29.93	29.53	34.53	31.63	24.43									
					VL totaal (0)	1	1.5	58.67	58.44	53.74	53.50	58.44	55.40	47.88									
					VL totaal (0)	1	4.5	58.84	58.60	53.95	53.69	58.60	55.57	48.05									
					VL totaal (0)	1	7.5	58.78	58.52	54.00	53.70	58.52	55.52	48.02									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	40.61	40.70	38.61	38.70	39.61	37.58	30.70									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	42.64	42.73	40.64	40.73	41.65	39.61	32.73									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	45.91	46.00	43.91	44.00	44.92	42.88	36.00														
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	38.87	38.46	33.87	33.46	38.06	36.15	28.46														
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	38.79	38.38	33.79	33.38	37.99	36.07	28.38														
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	40.23	39.82	35.23	34.82	39.43	37.51	29.82														
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	58.51	58.30	53.51	53.30	58.30	55.23	47.70														
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	58.64	58.43	53.64	53.43	58.43	55.36	47.82														
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	58.42	58.21	53.42	53.21	58.21	55.14	47.60														
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	38.52	38.12	33.52	33.12	38.12	35.22	28.02														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	39.15	38.75	34.15	33.75	38.75	35.86	28.65														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	40.33	39.93	35.33	34.93	39.93	37.04	29.83														

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)											
														inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht								
9638	0.0	0.0		gevel			A21	VL	totaal (0)	1	1.5	58.61	58.37	53.72	53.46	58.37	55.34	47.83												
									totaal (0)	1	4.5	58.77	58.53	53.90	53.63	58.53	55.50	47.99												
									totaal (0)	1	7.5	58.73	58.47	53.97	53.66	58.47	55.47	47.98												
									Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	42.71	42.80	40.71	40.80	41.72	39.68	32.80												
									Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	43.30	43.39	41.30	41.39	42.31	40.27	33.39												
									Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.09	46.18	44.09	44.18	45.10	43.06	36.18												
									Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	38.74	38.33	33.74	33.33	37.94	36.02	28.33												
									Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	38.68	38.27	33.68	33.27	37.87	35.96	28.27												
									Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	40.64	40.23	35.64	35.23	39.83	37.92	30.23												
									Generaal Smutslaan (:	1	1.5	58.40	58.19	53.40	53.19	58.19	55.12	47.58												
									Generaal Smutslaan (:	1	4.5	58.54	58.33	53.54	53.33	58.33	55.26	47.72												
									Generaal Smutslaan (:	1	7.5	58.32	58.11	53.32	53.11	58.11	55.04	47.51												
									Tafelbergstraat (4)	1	1.5	39.32	38.92	34.32	33.92	38.92	36.03	28.82												
									Tafelbergstraat (4)	1	4.5	40.30	39.90	35.30	34.90	39.90	37.01	29.80												
									Tafelbergstraat (4)	1	7.5	41.56	41.16	36.56	36.16	41.16	38.26	31.06												
									9639	0.0	0.0		gevel			A21	VL	totaal (0)	1	1.5	38.74	38.45	35.21	35.01	38.06	35.68	28.45			
																		totaal (0)	1	4.5	40.68	40.39	37.19	36.99	40.00	37.61	30.39			
totaal (0)	1	7.5	42.92	42.72	39.74	39.62	42.17	39.86										32.72												
Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.75	34.84	32.75	32.84	33.74	31.73										24.84												
Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.80	36.90	34.80	34.90	35.79	33.78										26.90												
Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.03	40.13	38.03	38.13	39.02	37.01										30.13												
Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.74	31.34	26.74	26.34	30.92	29.03										21.34												
Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	33.21	32.81	28.21	27.81	32.38	30.50										22.81												
Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	34.73	34.33	29.73	29.33	33.90	32.02										24.33												
Generaal Smutslaan (:	1	1.5	31.66	31.45	26.66	26.45	31.45	28.38										20.85												
Generaal Smutslaan (:	1	4.5	33.61	33.40	28.61	28.40	33.40	30.33										22.79												
Generaal Smutslaan (:	1	7.5	33.69	33.48	28.69	28.48	33.48	30.41										22.87												
Tafelbergstraat (4)	1	1.5	31.92	31.52	26.92	26.52	31.52	28.63										21.43												
Tafelbergstraat (4)	1	4.5	34.04	33.64	29.04	28.64	33.64	30.74										23.54												
Tafelbergstraat (4)	1	7.5	36.29	35.89	31.29	30.89	35.89	32.99										25.80												
9640	0.0	0.0		gevel			A22	VL										totaal (0)	1	1.5	38.41	38.18	34.83	34.66	37.63	35.46	28.18			
																		totaal (0)	1	4.5	40.06	39.83	36.57	36.41	39.29	37.06	29.83			
									totaal (0)	1	7.5	42.56	42.38	39.32	39.21	41.77	39.53	32.38												
									Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.21	34.30	32.21	32.30	33.20	31.18	24.30												
									Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.17	36.26	34.17	34.26	35.16	33.15	26.26												
									Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.51	39.61	37.51	37.61	38.50	36.49	29.61												
									Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	34.50	34.09	29.50	29.09	33.69	31.77	24.09												
									Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	35.07	34.67	30.07	29.67	34.26	32.35	24.67												
									Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	35.89	35.49	30.89	30.49	35.07	33.17	25.49												
									Generaal Smutslaan (:	1	1.5	23.06	22.83	18.06	17.83	22.83	19.77	12.27												
									Generaal Smutslaan (:	1	4.5	24.13	23.91	19.13	18.91	23.91	20.84	13.33												
									Generaal Smutslaan (:	1	7.5	24.91	24.69	19.91	19.69	24.69	21.62	14.11												
									Tafelbergstraat (4)	1	1.5	31.18	30.78	26.18	25.78	30.78	27.89	20.69												
									Tafelbergstraat (4)	1	4.5	34.06	33.66	29.06	28.66	33.66	30.77	23.57												
									Tafelbergstraat (4)	1	7.5	36.95	36.55	31.95	31.55	36.55	33.65	26.46												
									9641	0.0	0.0		gevel			A22	VL	totaal (0)	1	1.5	58.61	58.35	53.83	53.53	58.35	55.35	47.85			
																		totaal (0)	1	4.5	58.76	58.51	53.97	53.68	58.51	55.50	48.00			
totaal (0)	1	7.5	58.72	58.44	54.05	53.71	58.44	55.47										47.99												
Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	45.75	45.83	43.75	43.83	44.76	42.71										35.83												
Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	45.56	45.64	43.56	43.64	44.57	42.53										35.64												
Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	47.53	47.61	45.53	45.61	46.54	44.50										37.61												
Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	37.96	37.55	32.96	32.55	37.16	35.24										27.55												
Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	38.16	37.75	33.16	32.75	37.35	35.44										27.75												
Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	40.01	39.60	35.01	34.60	39.21	37.29										29.60												

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)																																								
															inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht																																					
9642	0.0	0.0			gevel			A23																																																				
																								VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	58.28	58.06	53.28	53.06	58.06	55.00	47.46																										
																								VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	58.43	58.22	53.43	53.22	58.22	55.15	47.61																										
																								VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	58.21	58.00	53.21	53.00	58.00	54.93	47.40																										
																								VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	39.84	39.44	34.84	34.44	39.44	36.55	29.34																										
																								VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	40.99	40.59	35.99	35.59	40.59	37.69	30.49																										
																								VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	41.95	41.55	36.95	36.55	41.55	38.66	31.45																										
																								VL	totaal (0)	1	1.5	58.68	58.41	54.01	53.68	58.41	55.42	47.94																										
																								VL	totaal (0)	1	4.5	58.82	58.55	54.09	53.78	58.55	55.56	48.07																										
																								VL	totaal (0)	1	7.5	58.75	58.46	54.14	53.78	58.46	55.50	48.03																										
																								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	47.44	47.52	45.44	45.52	46.45	44.40	37.52																										
																								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	46.89	46.97	44.89	44.97	45.90	43.85	36.97																										
																								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	48.35	48.43	46.35	46.43	47.36	45.31	38.43																										
																								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	37.79	37.38	32.79	32.38	36.98	35.07	27.38																										
																								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	37.73	37.32	32.73	32.32	36.93	35.01	27.32																										
																								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	38.08	37.66	33.08	32.66	37.27	35.36	27.66																										
																								VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	58.23	58.02	53.23	53.02	58.02	54.95	47.41																										
																								VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	58.40	58.19	53.40	53.19	58.19	55.12	47.58																										
																								VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	58.18	57.97	53.18	52.97	57.97	54.90	47.36																										
																								9643	0.0	0.0			gevel			A23																												
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	40.19	39.79	35.19	34.79	39.79	36.90	29.69																																																		
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	41.58	41.18	36.58	36.18	41.18	38.29	31.08																																																		
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	42.36	41.96	37.36	36.96	41.96	39.06	31.86																																																		
VL	totaal (0)	1	1.5	40.04	39.89	36.98	36.89	39.22	37.05	29.89																																																		
VL	totaal (0)	1	4.5	41.32	41.15	38.15	38.04	40.53	38.30	31.15																																																		
VL	totaal (0)	1	7.5	43.33	43.15	40.10	39.99	42.56	40.28	33.15																																																		
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.48	37.57	35.48	35.57	36.49	34.45	27.57																																																		
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.46	38.55	36.46	36.55	37.46	35.43	28.55																																																		
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	40.30	40.39	38.30	38.39	39.29	37.27	30.39																																																		
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	34.27	33.86	29.27	28.86	33.46	31.54	23.86																																																		
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	34.95	34.55	29.95	29.55	34.13	32.23	24.55																																																		
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	36.07	35.67	31.07	30.67	35.25	33.35	25.67																																																		
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	25.76	25.54	20.76	20.54	25.54	22.48	14.97																																																		
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	26.15	25.93	21.15	20.93	25.93	22.86	15.35																																																		
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	26.95	26.73	21.95	21.73	26.73	23.67	16.16																																																		
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	31.67	31.26	26.67	26.26	31.26	28.38	21.17																																																		
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	34.86	34.45	29.86	29.45	34.45	31.57	24.36																																																		
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	38.05	37.64	33.05	32.64	37.64	34.76	27.55																																																		
9644	0.0	0.0			gevel			A23																																																				
																								VL	totaal (0)	1	1.5	54.33	53.99	50.03	49.58	53.99	51.09	43.68																										
																								VL	totaal (0)	1	4.5	54.56	54.24	50.16	49.74	54.24	51.32	43.89																										
																								VL	totaal (0)	1	7.5	54.63	54.28	50.36	49.90	54.28	51.39	43.99																										
																								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	46.61	46.69	44.61	44.69	45.63	43.58	36.69																										
																								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	46.12	46.20	44.12	44.20	45.14	43.09	36.20																										
																								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	47.15	47.23	45.15	45.23	46.16	44.11	37.23																										
																								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	25.10	24.70	20.10	19.70	24.28	22.38	14.70																										
																								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	26.01	25.61	21.01	20.61	25.18	23.30	15.61																										
																								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	26.95	26.55	21.95	21.55	26.12	24.24	16.55																										
																								VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	53.42	53.21	48.42	48.21	53.21	50.14	42.60																										
																								VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	53.76	53.55	48.76	48.55	53.55	50.48	42.94																										
																								VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	53.61	53.40	48.61	48.40	53.40	50.33	42.79																										
																								VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	37.00	36.61	32.00	31.61	36.61	33.71	26.49																										
																								VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	38.23	37.84	33.23	32.84	37.84	34.93	27.72																										
																								VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	39.26	38.87	34.26	33.87	38.87	35.96	28.74																										
																								9645	0.0	0.0			gevel			A24																												
																																																		VL	totaal (0)	1	1.5	58.07	57.84	53.15	52.90	57.84	54.80	47.29
																																																		VL	totaal (0)	1	4.5	58.32	58.08	53.42	53.16	58.08	55.05	47.54
																																																		VL	totaal (0)	1	7.5	58.35	58.08	53.62	53.30	58.08	55.09	47.61

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
9646	0.0	0.0	gevel	A24	VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	40.34	40.43	38.34	38.43	39.34	37.32	30.43									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	41.75	41.84	39.75	39.84	40.74	38.72	31.84									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.17	46.26	44.17	44.26	45.18	43.14	36.26									
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	36.00	35.58	31.00	30.58	35.19	33.28	25.58									
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	36.58	36.17	31.58	31.17	35.77	33.86	26.17									
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	38.72	38.31	33.72	33.31	37.92	36.00	28.31									
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	57.87	57.66	52.87	52.66	57.66	54.59	47.06									
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	58.05	57.83	53.05	52.83	57.83	54.77	47.24									
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	57.87	57.65	52.87	52.65	57.65	54.59	47.06									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	41.56	41.16	36.56	36.16	41.16	38.27	31.07									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	43.37	42.97	38.37	37.97	42.97	40.08	32.87									
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	43.61	43.21	38.61	38.21	43.21	40.32	33.11									
					VL totaal (0)	1	1.5	52.92	52.64	48.29	47.94	52.64	49.67	42.19									
					VL totaal (0)	1	4.5	53.32	53.04	48.71	48.36	53.04	50.07	42.59									
					VL totaal (0)	1	7.5	53.73	53.37	49.50	49.02	53.37	50.51	43.10									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	42.25	42.34	40.25	40.34	41.26	39.22	32.34									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	42.88	42.96	40.88	40.96	41.88	39.85	32.96									
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.49	46.58	44.49	44.58	45.50	43.46	36.58									
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	32.40	31.99	27.40	26.99	31.58	29.68	21.99									
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	33.91	33.51	28.91	28.51	33.09	31.20	23.51									
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	36.12	35.72	31.12	30.72	35.30	33.41	25.72														
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	52.48	52.27	47.48	47.27	52.27	49.20	41.66														
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	52.84	52.63	47.84	47.63	52.63	49.56	42.02														
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	52.71	52.50	47.71	47.50	52.50	49.43	41.89														
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	23.70	23.29	18.70	18.29	23.29	20.41	13.21														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	25.46	25.06	20.46	20.06	25.06	22.17	14.97														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	28.44	28.04	23.44	23.04	28.04	25.15	17.95														
VL totaal (0)	1	1.5	39.03	38.74	35.29	35.08	38.38	35.93	28.74														
VL totaal (0)	1	4.5	41.66	41.35	37.79	37.56	41.04	38.52	31.35														
VL totaal (0)	1	7.5	44.02	43.74	40.29	40.09	43.38	40.89	33.74														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.24	34.33	32.24	32.33	33.23	31.21	24.33														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.34	36.44	34.34	34.44	35.33	33.32	26.44														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.29	39.39	37.29	37.39	38.28	36.27	29.39														
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	31.04	30.64	26.04	25.64	30.22	28.33	20.64														
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	32.58	32.18	27.58	27.18	31.75	29.87	22.18														
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	34.35	33.95	29.35	28.95	33.52	31.64	23.95														
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	27.23	27.01	22.23	22.01	27.01	23.95	16.42														
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	27.27	27.06	22.27	22.06	27.06	23.99	16.46														
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	28.07	27.86	23.07	22.86	27.86	24.79	17.26														
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	35.61	35.21	30.61	30.21	35.21	32.32	25.11														
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	39.13	38.73	34.13	33.73	38.73	35.84	28.64														
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	41.37	40.97	36.37	35.97	40.97	38.08	30.87														
VL totaal (0)	1	1.5	39.46	39.15	35.64	35.41	38.84	36.33	29.15														
VL totaal (0)	1	4.5	42.41	42.07	38.40	38.13	41.83	39.24	32.07														
VL totaal (0)	1	7.5	44.80	44.50	40.97	40.75	44.19	41.64	34.50														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.35	34.44	32.35	32.44	33.35	31.33	24.44														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.41	36.50	34.41	34.50	35.40	33.38	26.50														
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.65	39.75	37.65	37.75	38.64	36.63	29.75														
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	30.61	30.21	25.61	25.21	29.79	27.90	20.21														
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	31.93	31.53	26.93	26.53	31.10	29.22	21.53														
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	33.27	32.87	28.27	27.87	32.44	30.56	22.87														
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	27.26	27.04	22.26	22.04	27.04	23.98	16.45														
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	27.37	27.15	22.37	22.15	27.15	24.09	16.56														
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	28.12	27.91	23.12	22.91	27.91	24.84	17.31														

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)			
														inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
9649	0.0	0.0		gevel			A25		VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	36.57	36.17	31.57	31.17	36.17	33.28	26.07			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	40.50	40.10	35.50	35.10	40.10	37.21	30.00			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	42.72	42.32	37.72	37.32	42.32	39.42	32.22			
									VL	totaal (0)	1	1.5	58.11	57.88	53.17	52.93	57.88	54.84	47.32			
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.34	58.10	53.43	53.17	58.10	55.07	47.56			
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.32	58.05	53.50	53.20	58.05	55.06	47.57			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	39.66	39.75	37.66	37.75	38.66	36.64	29.75			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	40.97	41.06	38.97	39.06	39.97	37.95	31.06			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	44.67	44.76	42.67	42.76	43.67	41.64	34.76			
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	36.58	36.16	31.58	31.16	35.77	33.86	26.16			
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	37.47	37.06	32.47	32.06	36.66	34.75	27.06			
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	40.37	39.96	35.37	34.96	39.56	37.65	29.96			
									VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	57.91	57.70	52.91	52.70	57.70	54.63	47.10			
									VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	58.07	57.85	53.07	52.85	57.85	54.79	47.26			
									VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	57.88	57.67	52.88	52.67	57.67	54.60	47.07			
9650	0.0	0.0		gevel			A26		VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	41.96	41.56	36.96	36.56	41.56	38.67	31.46			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	43.72	43.32	38.72	38.32	43.32	40.43	33.23			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	43.88	43.48	38.88	38.48	43.48	40.59	33.39			
									VL	totaal (0)	1	1.5	58.15	57.92	53.20	52.96	57.92	54.87	47.36			
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.37	58.13	53.43	53.18	58.13	55.09	47.59			
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.28	58.03	53.41	53.13	58.03	55.01	47.52			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	38.53	38.62	36.53	36.62	37.53	35.51	28.62			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.85	39.94	37.85	37.94	38.84	36.82	29.94			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	42.81	42.90	40.81	40.90	41.81	39.78	32.90			
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	35.36	34.94	30.36	29.94	34.55	32.64	24.94			
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	35.92	35.51	30.92	30.51	35.11	33.20	25.51			
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	38.61	38.20	33.61	33.20	37.81	35.89	28.20			
									VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	57.94	57.72	52.94	52.72	57.72	54.66	47.12			
									VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	58.08	57.87	53.08	52.87	57.87	54.80	47.27			
									VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	57.90	57.68	52.90	52.68	57.68	54.61	47.09			
9651	0.0	0.0		gevel			A26		VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	43.12	42.72	38.12	37.72	42.72	39.83	32.62			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	44.81	44.41	39.81	39.41	44.41	41.52	34.32			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	44.91	44.51	39.91	39.51	44.51	41.62	34.41			
									VL	totaal (0)	1	1.5	40.32	39.98	36.26	35.99	39.72	37.18	29.98			
									VL	totaal (0)	1	4.5	43.80	43.43	39.50	39.19	43.27	40.60	33.43			
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.00	45.65	41.91	41.63	45.44	42.80	35.65			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	34.09	34.18	32.09	32.18	33.08	31.06	24.18			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.17	36.27	34.17	34.27	35.16	33.15	26.27			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.63	39.73	37.63	37.73	38.62	36.61	29.73			
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.95	31.55	26.95	26.55	31.13	29.23	21.55			
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	31.64	31.24	26.64	26.24	30.81	28.93	21.24			
									VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	32.94	32.54	27.94	27.54	32.11	30.23	22.54			
									VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	22.00	21.77	17.00	16.77	21.77	18.72	11.23			
									VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	23.21	22.98	18.21	17.98	22.98	19.92	12.42			
									VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	23.92	23.70	18.92	18.70	23.70	20.63	13.13			
9652	0.0	0.0		gevel			A27		VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	38.23	37.83	33.23	32.83	37.83	34.93	27.73			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	42.72	42.32	37.72	37.32	42.32	39.43	32.22			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	44.65	44.25	39.65	39.25	44.25	41.36	34.15			
									VL	totaal (0)	1	1.5	41.08	40.70	36.86	36.55	40.53	37.91	30.70			
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.58	45.15	41.04	40.66	45.10	42.34	35.15			
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.58	47.18	43.18	42.83	47.08	44.35	37.18			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.98	34.07	31.98	32.07	32.98	30.96	24.07			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.06	36.15	34.06	34.15	35.05	33.03	26.15			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.22	39.31	37.22	37.31	38.21	36.19	29.31			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
9653	0.0	0.0	gevel	A27	VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	31.45	31.04	26.45	26.04	30.63	28.73	21.04				
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	30.96	30.56	25.96	25.56	30.13	28.25	20.56				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	32.91	32.52	27.91	27.52	32.09	30.20	22.52				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	28.69	28.47	23.69	23.47	28.47	25.41	17.88				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	30.64	30.43	25.64	25.43	30.43	27.36	19.83				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	30.84	30.63	25.84	25.63	30.63	27.56	20.03				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	39.26	38.86	34.26	33.86	38.86	35.97	28.76				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	44.85	44.45	39.85	39.45	44.45	41.56	34.36				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	46.74	46.34	41.74	41.34	46.34	43.45	36.24				
					VL totaal (0)	1	1.5	58.14	57.91	53.19	52.95	57.91	54.87	47.36				
					VL totaal (0)	1	4.5	58.36	58.12	53.44	53.18	58.12	55.09	47.59				
					VL totaal (0)	1	7.5	58.26	58.01	53.41	53.13	58.01	54.99	47.51				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	38.56	38.65	36.56	36.65	37.56	35.53	28.65				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	40.75	40.84	38.75	38.84	39.76	37.72	30.84				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.53	43.62	41.53	41.62	42.53	40.50	33.62				
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	35.74	35.32	30.74	30.32	34.93	33.02	25.32				
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	36.56	36.15	31.56	31.15	35.76	33.84	26.15				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	37.56	37.15	32.56	32.15	36.75	34.84	27.15				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	57.91	57.69	52.91	52.69	57.69	54.62	47.10				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	58.04	57.82	53.04	52.82	57.82	54.75	47.23				
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	57.84	57.62	52.84	52.62	57.62	54.56	47.04									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	43.86	43.46	38.86	38.46	43.46	40.57	33.37									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	45.26	44.86	40.26	39.86	44.86	41.97	34.77									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	45.28	44.88	40.28	39.88	44.88	41.99	34.79									
9654	0.0	0.0	gevel	A28	VL totaal (0)	1	1.5	58.25	58.00	53.41	53.13	58.00	54.98	47.50				
					VL totaal (0)	1	4.5	58.44	58.18	53.62	53.33	58.18	55.17	47.70				
					VL totaal (0)	1	7.5	58.34	58.07	53.60	53.28	58.07	55.08	47.62				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	43.83	43.91	41.83	41.91	42.85	40.80	33.91				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	44.57	44.65	42.57	42.65	43.58	41.54	34.65				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	46.03	46.11	44.03	44.11	45.04	43.00	36.11				
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	34.00	33.59	29.00	28.59	33.19	31.28	23.59				
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	34.93	34.52	29.93	29.52	34.12	32.21	24.52				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	35.47	35.06	30.47	30.06	34.66	32.75	25.06				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	57.85	57.63	52.85	52.63	57.63	54.56	47.04				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	57.96	57.74	52.96	52.74	57.74	54.68	47.16				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	57.76	57.54	52.76	52.54	57.54	54.48	46.96				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	45.19	44.79	40.19	39.79	44.79	41.90	34.70				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	46.20	45.80	41.20	40.80	45.80	42.91	35.70				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	46.18	45.78	41.18	40.78	45.78	42.89	35.69				
					VL totaal (0)	1	1.5	42.54	42.14	38.12	37.77	42.03	39.34	32.14				
					VL totaal (0)	1	4.5	47.44	47.00	42.75	42.35	46.98	44.18	37.00				
					VL totaal (0)	1	7.5	49.36	48.93	44.76	44.37	48.89	46.11	38.93				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.98	34.07	31.98	32.07	32.97	30.95	24.07				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.14	36.23	34.14	34.23	35.13	33.11	26.23				
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	39.10	39.20	37.10	37.20	38.09	36.08	29.20									
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	31.51	31.11	26.51	26.11	30.70	28.79	21.11									
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	31.05	30.65	26.05	25.65	30.22	28.34	20.65									
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	32.76	32.37	27.76	27.37	31.94	30.05	22.37									
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	28.93	28.57	23.93	23.57	28.57	25.63	18.37									
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	33.33	32.96	28.33	27.96	32.96	30.03	22.80									
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	34.14	33.77	29.14	28.77	33.77	30.83	23.60									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	41.37	40.97	36.37	35.97	40.97	38.08	30.87									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	46.94	46.54	41.94	41.54	46.54	43.65	36.45									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	48.81	48.41	43.81	43.41	48.41	45.52	38.31									

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)											
														inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht								
9656	0.0	0.0		gevel			A29	VL	totaal (0)	1	1.5	44.76	44.31	40.11	39.70	44.31	41.51	34.31												
									totaal (0)	1	4.5	49.92	49.49	45.10	44.65	49.49	46.64	39.45												
									totaal (0)	1	7.5	51.22	50.79	46.48	46.04	50.79	47.95	40.76												
									Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	33.93	34.02	31.93	32.02	32.92	30.90	24.02												
									Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.05	36.14	34.05	34.14	35.04	33.03	26.14												
									Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	38.98	39.08	36.98	37.08	37.97	35.96	29.08												
									Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	29.54	29.14	24.54	24.14	28.72	26.82	19.14												
									Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	30.48	30.09	25.48	25.09	29.66	27.77	20.09												
									Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	32.10	31.71	27.10	26.71	31.27	29.39	21.71												
									Generaal Smutslaan (:	1	1.5	32.18	31.88	27.18	26.88	31.88	28.89	21.53												
									Generaal Smutslaan (:	1	4.5	36.92	36.57	31.92	31.57	36.57	33.62	26.34												
									Generaal Smutslaan (:	1	7.5	37.38	37.04	32.38	32.04	37.04	34.08	26.80												
									Tafelbergstraat (4)	1	1.5	44.12	43.73	39.12	38.73	43.73	40.82	33.61												
									Tafelbergstraat (4)	1	4.5	49.60	49.20	44.60	44.20	49.20	46.30	39.09												
									Tafelbergstraat (4)	1	7.5	50.86	50.46	45.86	45.46	50.46	47.56	40.35												
									9657	0.0	0.0		gevel			A29	VL	totaal (0)	1	1.5	58.54	58.24	53.95	53.59	58.24	55.28	47.85			
																		totaal (0)	1	4.5	58.71	58.40	54.14	53.76	58.40	55.45	48.03			
totaal (0)	1	7.5	58.63	58.31	54.16	53.76	58.31	55.38										47.98												
Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	48.42	48.49	46.42	46.49	47.44	45.38										38.49												
Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	48.78	48.86	46.78	46.86	47.80	45.74										38.86												
Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	49.66	49.74	47.66	47.74	48.68	46.63										39.74												
Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	34.35	33.94	29.35	28.94	33.54	31.63										23.94												
Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	34.52	34.10	29.52	29.10	33.71	31.80										24.10												
Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	34.79	34.38	29.79	29.38	33.97	32.07										24.38												
Generaal Smutslaan (:	1	1.5	57.71	57.49	52.71	52.49	57.49	54.43										46.91												
Generaal Smutslaan (:	1	4.5	57.84	57.62	52.84	52.62	57.62	54.56										47.04												
Generaal Smutslaan (:	1	7.5	57.63	57.41	52.63	52.41	57.41	54.35										46.83												
Tafelbergstraat (4)	1	1.5	47.13	46.73	42.13	41.73	46.73	43.84										36.64												
Tafelbergstraat (4)	1	4.5	47.47	47.07	42.47	42.07	47.07	44.18										36.97												
Tafelbergstraat (4)	1	7.5	47.39	46.99	42.39	41.99	46.99	44.10										36.89												
9658	0.0	0.0		gevel			A30	VL										totaal (0)	1	1.5	58.84	58.50	54.42	53.99	58.50	55.59	48.21			
																		totaal (0)	1	4.5	58.98	58.63	54.59	54.14	58.63	55.74	48.37			
									totaal (0)	1	7.5	58.95	58.58	54.68	54.20	58.58	55.71	48.36												
									Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	50.27	50.34	48.27	48.34	49.29	47.23	40.34												
									Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	50.60	50.68	48.60	48.68	49.62	47.56	40.68												
									Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	51.46	51.54	49.46	49.54	50.48	48.42	41.54												
									Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	34.25	33.84	29.25	28.84	33.44	31.53	23.84												
									Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	34.42	34.01	29.42	29.01	33.61	31.71	24.01												
									Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	34.65	34.24	29.65	29.24	33.84	31.93	24.24												
									Generaal Smutslaan (:	1	1.5	57.52	57.30	52.52	52.30	57.30	54.24	46.73												
									Generaal Smutslaan (:	1	4.5	57.65	57.42	52.65	52.42	57.42	54.37	46.86												
									Generaal Smutslaan (:	1	7.5	57.43	57.21	52.43	52.21	57.21	54.15	46.64												
									Tafelbergstraat (4)	1	1.5	49.58	49.18	44.58	44.18	49.18	46.29	39.09												
									Tafelbergstraat (4)	1	4.5	49.63	49.23	44.63	44.23	49.23	46.34	39.14												
									Tafelbergstraat (4)	1	7.5	49.47	49.07	44.47	44.07	49.07	46.18	38.98												
									9659	0.0	0.0		gevel			A30	VL	totaal (0)	1	1.5	47.48	47.06	43.04	42.67	47.01	44.23	37.06			
																		totaal (0)	1	4.5	52.81	52.39	48.00	47.55	52.39	49.53	42.34			
totaal (0)	1	7.5	53.15	52.72	48.42	47.98	52.72	49.87										42.68												
Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	38.80	38.88	36.80	36.88	37.81	35.76										28.88												
Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.26	39.34	37.26	37.34	38.27	36.23										29.34												
Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.10	41.19	39.10	39.19	40.10	38.07										31.19												
Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	29.72	29.33	24.72	24.33	28.90	27.01										19.33												
Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	30.51	30.12	25.51	25.12	29.69	27.80										20.12												
Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	31.97	31.57	26.97	26.57	31.14	29.26										21.57												

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)							
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
9660	0.0	0.0	gevel	A31	VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	34.36	34.08	29.36	29.08	34.08	31.07	23.67								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	39.29	38.97	34.29	33.97	38.97	35.99	28.66								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	39.51	39.20	34.51	34.20	39.20	36.22	28.88								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	46.67	46.28	41.67	41.28	46.28	43.37	36.16								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	52.54	52.15	47.54	47.15	52.15	49.24	42.04								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	52.79	52.40	47.79	47.40	52.40	49.49	42.28								
					VL	totaal (0)	1	1.5	50.33	49.90	45.83	45.44	49.87	47.07	39.90								
					VL	totaal (0)	1	4.5	55.49	55.06	50.81	50.38	55.06	52.22	45.03								
					VL	totaal (0)	1	7.5	55.51	55.06	50.91	50.50	55.06	52.24	45.06								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	41.10	41.18	39.10	39.18	40.11	38.06	31.18								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	44.23	44.31	42.23	42.31	43.25	41.20	34.31								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	45.28	45.36	43.28	43.36	44.29	42.24	35.36								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	29.76	29.37	24.76	24.37	28.94	27.05	19.37								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	30.50	30.11	25.50	25.11	29.68	27.79	20.11								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	31.82	31.42	26.82	26.42	30.99	29.11	21.42								
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	31.22	31.00	26.22	26.00	31.00	27.94	20.40								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	37.46	37.25	32.46	32.25	37.25	34.18	26.64								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	37.67	37.46	32.67	32.46	37.46	34.39	26.85								
					9661	0.0	0.0	gevel	A31	VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	49.85	49.46	44.85	44.46	49.46	46.55	39.33			
										VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	55.24	54.85	50.24	49.85	54.85	51.94	44.73			
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	55.14						54.75	50.14	49.75	54.75	51.84	44.63								
VL	totaal (0)	1	1.5	60.38						59.94	55.86	55.45	59.94	57.12	49.92								
VL	totaal (0)	1	4.5	60.48						60.04	55.93	55.51	60.04	57.22	50.01								
VL	totaal (0)	1	7.5	60.38						59.93	55.90	55.50	59.93	57.12	49.92								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	51.03						51.11	49.03	49.11	50.05	47.99	41.11								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	50.80						50.88	48.80	48.88	49.82	47.76	40.88								
VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	51.39						51.47	49.39	49.47	50.41	48.36	41.47								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	30.94						30.52	25.94	25.52	30.13	28.22	20.52								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	30.66						30.25	25.66	25.25	29.85	27.94	20.25								
VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	30.45						30.04	25.45	25.04	29.64	27.74	20.04								
VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	51.57						51.30	46.57	46.30	51.30	48.28	40.85								
VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	51.80						51.53	46.80	46.53	51.53	48.51	41.08								
VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	51.74						51.47	46.74	46.47	51.47	48.45	41.02								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	59.30						58.92	54.30	53.92	58.92	56.01	48.78								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	59.43						59.05	54.43	54.05	59.05	56.13	48.91								
VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	59.21						58.82	54.21	53.82	58.82	55.91	48.69								
9662	0.0	0.0	gevel	A31						VL	totaal (0)	1	1.5	59.42	59.03	55.13	54.66	59.03	56.18	48.86			
										VL	totaal (0)	1	4.5	59.52	59.13	55.27	54.80	59.13	56.28	48.97			
					VL	totaal (0)	1	7.5	59.46	59.05	55.32	54.88	59.05	56.23	48.93								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	51.86	51.93	49.86	49.93	50.88	48.81	41.93								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	52.12	52.20	50.12	50.20	51.14	49.09	42.20								
					VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	52.77	52.85	50.77	50.85	51.79	49.74	42.85								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	34.05	33.64	29.05	28.64	33.24	31.33	23.64								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	34.37	33.96	29.37	28.96	33.56	31.65	23.96								
					VL	Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	34.56	34.15	29.56	29.15	33.75	31.84	24.15								
					VL	Generaal Smutslaan (1	1.5	57.31	57.08	52.31	52.08	57.08	54.03	46.53								
					VL	Generaal Smutslaan (1	4.5	57.42	57.19	52.42	52.19	57.19	54.14	46.64								
					VL	Generaal Smutslaan (1	7.5	57.20	56.97	52.20	51.97	56.97	53.92	46.43								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	1.5	52.58	52.18	47.58	47.18	52.18	49.29	42.09								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	4.5	52.49	52.09	47.49	47.09	52.09	49.19	41.99								
					VL	Tafelbergstraat (4)	1	7.5	52.19	51.79	47.19	46.79	51.79	48.90	41.70								
					9944	0.0	0.0	gevel	TW	VL	totaal (0)	1	1.5	39.36	39.17	36.40	36.28	38.60	36.33	29.17			
										VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.08	37.17	35.08	35.17	36.09	34.05	27.17			
										VL	Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.63	31.23	26.63	26.23	30.82	28.91	21.23			

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)			
														inc. prognose(RL)		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	
9945	0.0	0.0		gevel			TW			1	1.5	VL	32.71	32.50	27.71	27.50	32.50	29.43	21.90			
												VL	23.09	22.68	18.09	17.68	22.68	19.80	12.60			
												VL	39.41	39.25	36.56	36.47	38.61	36.38	29.25			
												VL	37.42	37.51	35.42	35.51	36.43	34.39	27.51			
												VL	31.54	31.13	26.54	26.13	30.72	28.82	21.13			
9946	0.0	0.0		gevel			TW			1	1.5	VL	32.01	31.80	27.01	26.80	31.80	28.73	21.20			
												VL	22.71	22.30	17.71	17.30	22.30	19.42	12.22			
												VL	39.36	39.21	36.55	36.47	38.55	36.33	29.21			
												VL	37.48	37.57	35.48	35.57	36.49	34.45	27.57			
												VL	31.36	30.95	26.36	25.95	30.55	28.64	20.95			
9947	0.0	0.0		gevel			TW			1	1.5	VL	31.68	31.46	26.68	26.46	31.46	28.40	20.87			
												VL	22.60	22.19	17.60	17.19	22.19	19.31	12.11			
												VL	39.36	39.22	36.59	36.52	38.54	36.33	29.22			
												VL	37.59	37.68	35.59	35.68	36.60	34.56	27.68			
												VL	31.08	30.68	26.08	25.68	30.27	28.36	20.68			
9948	0.0	0.0		gevel			TW			1	1.5	VL	31.52	31.31	26.52	26.31	31.31	28.24	20.71			
												VL	22.43	22.02	17.43	17.02	22.02	19.14	11.94			
												VL	39.26	39.13	36.52	36.45	38.45	36.23	29.13			
												VL	37.55	37.64	35.55	35.64	36.56	34.52	27.64			
												VL	30.57	30.16	25.57	25.16	29.76	27.85	20.16			
9949	0.0	0.0		gevel			TW			1	1.5	VL	31.56	31.34	26.56	26.34	31.34	28.28	20.75			
												VL	22.28	21.87	17.28	16.87	21.87	18.99	11.79			
												VL	39.48	39.35	36.73	36.66	38.66	36.45	29.35			
												VL	37.76	37.85	35.76	35.85	36.77	34.73	27.85			
												VL	31.15	30.75	26.15	25.75	30.34	28.43	20.75			
9950	0.0	0.0		gevel			TW			1	1.5	VL	31.50	31.29	26.50	26.29	31.29	28.22	20.69			
												VL	22.51	22.10	17.51	17.10	22.10	19.22	12.02			
												VL	39.37	39.24	36.63	36.57	38.55	36.33	29.24			
												VL	37.68	37.77	35.68	35.77	36.69	34.65	27.77			
												VL	30.56	30.15	25.56	25.15	29.75	27.84	20.15			
9951	0.0	0.0		gevel			TW			1	1.5	VL	31.64	31.43	26.64	26.43	31.43	28.36	20.83			
												VL	22.45	22.04	17.45	17.04	22.04	19.16	11.97			
												VL	39.52	39.39	36.78	36.71	38.71	36.49	29.39			
												VL	37.82	37.90	35.82	35.90	36.82	34.79	27.90			
												VL	30.69	30.28	25.69	25.28	29.87	27.97	20.28			
9952	0.0	0.0		gevel			TW			1	1.5	VL	31.82	31.60	26.82	26.60	31.60	28.53	21.01			
												VL	23.36	22.95	18.36	17.95	22.95	20.07	12.87			
												VL	39.49	39.37	36.77	36.72	38.66	36.45	29.37			
												VL	37.87	37.96	35.87	35.96	36.88	34.84	27.96			
												VL	30.55	30.14	25.55	25.14	29.74	27.83	20.14			
9953	0.0	0.0		gevel			TW			1	1.5	VL	31.52	31.30	26.52	26.30	31.30	28.24	20.71			
												VL	23.09	22.68	18.09	17.68	22.68	19.80	12.60			
												VL	39.51	39.39	36.81	36.75	38.69	36.48	29.39			
												VL	37.91	38.00	35.91	36.00	36.92	34.88	28.00			
												VL	30.34	29.94	25.34	24.94	29.53	27.62	19.94			
9954	0.0	0.0		gevel			TW			1	1.5	VL	31.64	31.42	26.64	26.42	31.42	28.36	20.83			
												VL	23.38	22.97	18.38	17.97	22.97	20.09	12.89			
												VL	39.58	39.46	36.88	36.82	38.77	36.54	29.46			
												VL	37.99	38.08	35.99	36.08	37.00	34.96	28.08			
												VL	30.20	29.79	25.20	24.79	29.39	27.48	19.79			
9955	0.0	0.0		gevel			TW			1	1.5	VL	31.78	31.56	26.78	26.56	31.56	28.49	20.97			
												VL	23.74	23.33	18.74	18.33	23.33	20.45	13.25			
												VL	40.44	40.34	37.80	37.76	39.61	37.40	30.34			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)			
													inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
9956	0.0	0.0	gevel			TW			1	1.5	VL Oude Goirlese Weg (:	30.43	30.02	25.43	25.02	29.61	27.71	20.02			
											VL Generaal Smutslaan	32.32	32.10	27.32	27.10	32.10	29.03	21.51			
											VL Tafelbergstraat (4)	24.91	24.50	19.91	19.50	24.50	21.62	14.42			
											VL totaal (0)	49.69	49.73	47.52	47.58	48.73	46.66	39.73			
											VL Ringbaan Zuid (1)	49.33	49.41	47.33	47.41	48.34	46.29	39.41			
											VL Oude Goirlese Weg (:	35.97	35.56	30.97	30.56	35.16	33.25	25.56			
9957	0.0	0.0	gevel			TW			1	1.5	VL Generaal Smutslaan	32.51	32.23	27.51	27.23	32.23	29.22	21.81			
											VL Tafelbergstraat (4)	32.14	31.73	27.14	26.73	31.73	28.85	21.65			
											VL totaal (0)	49.69	49.72	47.51	47.55	48.75	46.66	39.72			
											VL Ringbaan Zuid (1)	49.30	49.38	47.30	47.38	48.31	46.26	39.38			
											VL Oude Goirlese Weg (:	35.45	35.04	30.45	30.04	34.64	32.73	25.04			
											VL Generaal Smutslaan	33.21	32.94	28.21	27.94	32.94	29.92	22.49			
9958	0.0	0.0	gevel			TW			1	1.5	VL Tafelbergstraat (4)	33.88	33.48	28.88	28.48	33.48	30.59	23.39			
											VL totaal (0)	49.38	49.42	47.21	47.26	48.44	46.34	39.42			
											VL Ringbaan Zuid (1)	49.01	49.09	47.01	47.09	48.02	45.98	39.09			
											VL Oude Goirlese Weg (:	33.64	33.23	28.64	28.23	32.82	30.92	23.23			
											VL Generaal Smutslaan	32.57	32.32	27.57	27.32	32.32	29.29	21.83			
											VL Tafelbergstraat (4)	34.71	34.30	29.71	29.30	34.30	31.42	24.22			
9959	0.0	0.0	gevel			TW			1	1.5	VL totaal (0)	49.45	49.48	47.25	47.30	48.52	46.41	39.48			
											VL Ringbaan Zuid (1)	49.03	49.11	47.03	47.11	48.04	45.99	39.11			
											VL Oude Goirlese Weg (:	34.52	34.12	29.52	29.12	33.71	31.80	24.12			
											VL Generaal Smutslaan	33.16	32.93	28.16	27.93	32.93	29.88	22.38			
											VL Tafelbergstraat (4)	35.27	34.87	30.27	29.87	34.87	31.98	24.78			
											VL totaal (0)	49.38	49.40	47.14	47.19	48.44	46.34	39.40			
9960	0.0	0.0	gevel			TW			1	1.5	VL Ringbaan Zuid (1)	48.88	48.96	46.88	46.96	47.89	45.84	38.96			
											VL Oude Goirlese Weg (:	35.92	35.51	30.92	30.51	35.11	33.20	25.51			
											VL Generaal Smutslaan	32.51	32.29	27.51	27.29	32.29	29.23	21.71			
											VL Tafelbergstraat (4)	35.66	35.26	30.66	30.26	35.26	32.37	25.17			
											VL totaal (0)	49.81	49.84	47.61	47.66	48.87	46.77	39.84			
											VL Ringbaan Zuid (1)	49.39	49.47	47.39	47.47	48.41	46.36	39.47			
9961	0.0	0.0	gevel			TW			1	1.5	VL Oude Goirlese Weg (:	34.84	34.43	29.84	29.43	34.03	32.12	24.43			
											VL Generaal Smutslaan	31.16	30.94	26.16	25.94	30.94	27.88	20.34			
											VL Tafelbergstraat (4)	36.41	36.00	31.41	31.00	36.00	33.12	25.91			
											VL totaal (0)	50.10	50.16	48.04	48.10	49.13	47.07	40.16			
											VL Ringbaan Zuid (1)	49.96	50.04	47.96	48.04	48.98	46.92	40.04			
											VL Oude Goirlese Weg (:	33.65	33.25	28.65	28.25	32.84	30.93	23.25			
9962	0.0	0.0	gevel			TW			1	1.5	VL Generaal Smutslaan	29.57	29.35	24.57	24.35	29.35	26.29	18.76			
											VL Tafelbergstraat (4)	13.04	12.65	8.04	7.65	12.65	9.74	2.52			
											VL totaal (0)	65.09	65.14	62.87	62.94	64.10	62.10	55.14			
											VL totaal (0)	34.5	65.04	65.09	62.81	62.87	64.05	62.06	55.09		
											VL totaal (0)	37.5	64.98	65.02	62.72	62.77	64.00	62.00	55.02		
											VL totaal (0)	40.5	64.85	64.88	62.56	62.61	63.87	61.87	54.88		
9963	0.0	0.0	vrij			HB			1	43.5	VL totaal (0)	64.72	64.75	62.42	62.47	63.74	61.74	54.75			
											VL totaal (0)	46.5	64.61	64.64	62.30	62.35	63.63	61.63	54.64		
											VL totaal (0)	49.5	64.41	64.44	62.09	62.14	63.43	61.44	54.44		
											VL totaal (0)	52.5	64.33	64.35	62.00	62.04	63.35	61.35	54.35		
											VL totaal (0)	55.5	64.24	64.26	61.91	61.95	63.26	61.26	54.26		
											VL totaal (0)	58.5	64.15	64.17	61.82	61.86	63.17	61.17	54.17		
											VL Ringbaan Zuid (1)	31.5	64.65	64.75	62.65	62.75	63.64	61.64	54.75		
											VL Ringbaan Zuid (1)	34.5	64.56	64.66	62.56	62.66	63.55	61.54	54.66		
											VL Ringbaan Zuid (1)	37.5	64.45	64.55	62.45	62.55	63.44	61.43	54.55		
											VL Ringbaan Zuid (1)	40.5	64.26	64.36	62.26	62.36	63.25	61.25	54.36		
											VL Ringbaan Zuid (1)	43.5	64.10	64.20	62.10	62.20	63.09	61.08	54.20		
											VL Ringbaan Zuid (1)	46.5	63.96	64.06	61.96	62.06	62.95	60.94	54.06		

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
								VL	totaal (0)	1	46.5	64.24	64.28	62.00	62.06	63.26	61.23	54.28			
								VL	totaal (0)	1	49.5	64.10	64.14	61.86	61.91	63.13	61.11	54.14			
								VL	totaal (0)	1	52.5	64.03	64.07	61.78	61.83	63.06	61.03	54.07			
								VL	totaal (0)	1	55.5	63.95	63.99	61.68	61.74	62.98	60.96	53.99			
								VL	totaal (0)	1	58.5	63.86	63.90	61.59	61.64	62.89	60.87	53.90			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	31.5	64.56	64.65	62.56	62.65	63.56	61.54	54.65			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	34.5	64.48	64.57	62.48	62.57	63.47	61.45	54.57			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	37.5	64.35	64.44	62.35	62.44	63.34	61.33	54.44			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	40.5	64.14	64.23	62.14	62.23	63.13	61.11	54.23			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	43.5	63.99	64.08	61.99	62.08	62.98	60.96	54.08			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	46.5	63.76	63.85	61.76	61.85	62.76	60.74	53.85			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	49.5	63.59	63.68	61.59	61.68	62.58	60.56	53.68			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	52.5	63.49	63.58	61.49	61.58	62.49	60.47	53.58			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	55.5	63.39	63.48	61.39	61.48	62.39	60.37	53.48			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	58.5	63.29	63.38	61.29	61.38	62.29	60.27	53.38			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	31.5	53.59	53.18	48.59	48.18	52.78	50.87	43.18			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	34.5	53.53	53.12	48.53	48.12	52.72	50.81	43.12			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	37.5	53.61	53.20	48.61	48.20	52.80	50.89	43.20			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	40.5	53.86	53.45	48.86	48.45	53.05	51.14	43.45			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	43.5	53.98	53.57	48.98	48.57	53.17	51.25	43.57			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	46.5	54.10	53.69	49.10	48.69	53.30	51.38	43.69			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	49.5	54.32	53.91	49.32	48.91	53.52	51.60	43.91			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	52.5	54.43	54.02	49.43	49.02	53.62	51.71	44.02			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	55.5	54.52	54.11	49.52	49.11	53.71	51.79	44.11			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	58.5	54.47	54.06	49.47	49.06	53.66	51.75	44.06			
								VL	Generaal Smutslaan (:	1	31.5	42.13	41.90	37.13	36.90	41.90	38.85	31.33			
								VL	Generaal Smutslaan (:	1	34.5	42.12	41.89	37.12	36.89	41.89	38.84	31.32			
								VL	Generaal Smutslaan (:	1	37.5	41.95	41.73	36.95	36.73	41.73	38.67	31.15			
								VL	Generaal Smutslaan (:	1	40.5	41.96	41.73	36.96	36.73	41.73	38.68	31.16			
								VL	Generaal Smutslaan (:	1	43.5	42.03	41.81	37.03	36.81	41.81	38.75	31.24			
								VL	Generaal Smutslaan (:	1	46.5	42.24	42.02	37.24	37.02	42.02	38.96	31.45			
								VL	Generaal Smutslaan (:	1	49.5	42.28	42.06	37.28	37.06	42.06	39.00	31.48			
								VL	Generaal Smutslaan (:	1	52.5	42.35	42.13	37.35	37.13	42.13	39.07	31.55			
								VL	Generaal Smutslaan (:	1	55.5	42.40	42.18	37.40	37.18	42.18	39.12	31.61			
								VL	Generaal Smutslaan (:	1	58.5	42.41	42.18	37.41	37.18	42.18	39.13	31.61			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	31.5	25.91	25.52	20.91	20.52	25.52	22.62	15.39			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	34.5	26.58	26.19	21.58	21.19	26.19	23.29	16.06			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	37.5	27.31	26.92	22.31	21.92	26.92	24.02	16.80			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	40.5	29.21	28.81	24.21	23.81	28.81	25.92	18.71			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	43.5	30.34	29.94	25.34	24.94	29.94	27.05	19.84			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	46.5	30.89	30.49	25.89	25.49	30.49	27.60	20.39			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	49.5	31.68	31.28	26.68	26.28	31.28	28.39	21.19			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	52.5	32.72	32.32	27.72	27.32	32.32	29.43	22.23			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	55.5	33.48	33.08	28.48	28.08	33.08	30.19	22.99			
								VL	Tafelbergstraat (4)	1	58.5	34.11	33.71	29.11	28.71	33.71	30.82	23.62			
9966	0.0	0.0						VL	totaal (0)	1	61.5	63.81	63.84	61.52	61.57	62.83	60.83	53.84			
								VL	totaal (0)	1	64.5	63.72	63.75	61.43	61.48	62.74	60.73	53.75			
								VL	totaal (0)	1	67.5	63.62	63.65	61.33	61.38	62.65	60.64	53.65			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	61.5	63.22	63.31	61.22	61.31	62.21	60.20	53.31			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	64.5	63.12	63.21	61.12	61.21	62.11	60.10	53.21			
								VL	Ringbaan Zuid (1)	1	67.5	63.02	63.11	61.02	61.11	62.01	60.00	53.11			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	61.5	54.57	54.16	49.57	49.16	53.75	51.85	44.16			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	64.5	54.53	54.12	49.53	49.12	53.71	51.81	44.12			
								VL	Oude Goirlese Weg (:	1	67.5	54.48	54.07	49.48	49.07	53.67	51.76	44.07			

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
														inc. prognose(RL)	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag
9968	0.0	0.0		vrij			HB	VL	Tafelbergstraat (4)	1	55.5	33.62	33.22	28.62	28.22	33.22	30.33	23.13			
									Tafelbergstraat (4)	1	58.5	33.90	33.50	28.90	28.50	33.50	30.61	23.41			
									VL totaal (0)	1	61.5	63.56	63.60	61.36	61.41	62.59	60.56	53.60			
									VL totaal (0)	1	64.5	63.47	63.51	61.26	61.31	62.50	60.48	53.51			
									VL totaal (0)	1	67.5	63.37	63.41	61.15	61.20	62.40	60.38	53.41			
									VL Ringbaan Zuid (1)	1	61.5	63.13	63.21	61.13	61.21	62.14	60.10	53.21			
									VL Ringbaan Zuid (1)	1	64.5	63.03	63.11	61.03	61.11	62.04	60.00	53.11			
									VL Ringbaan Zuid (1)	1	67.5	62.91	62.99	60.91	60.99	61.92	59.88	52.99			
									VL Oude Goirlese Weg (:	1	61.5	52.91	52.50	47.91	47.50	52.11	50.19	42.50			
									VL Oude Goirlese Weg (:	1	64.5	52.95	52.54	47.95	47.54	52.14	50.22	42.54			
									VL Oude Goirlese Weg (:	1	67.5	53.05	52.64	48.05	47.64	52.24	50.33	42.64			
									VL Generaal Smutslaan (:	1	61.5	42.63	42.40	37.63	37.40	42.40	39.35	31.85			
									VL Generaal Smutslaan (:	1	64.5	42.55	42.32	37.55	37.32	42.32	39.27	31.77			
									VL Generaal Smutslaan (:	1	67.5	42.54	42.31	37.54	37.31	42.31	39.26	31.75			
									VL Tafelbergstraat (4)	1	61.5	33.42	33.02	28.42	28.02	33.02	30.13	22.93			
									VL Tafelbergstraat (4)	1	64.5	33.87	33.47	28.87	28.47	33.47	30.58	23.38			
									9969	0.0	0.0		vrij			HB	VL	Tafelbergstraat (4)	1	67.5	34.11
VL totaal (0)	1	31.5	64.69	64.74	62.58	62.64	63.72	61.67										54.74			
VL totaal (0)	1	34.5	64.60	64.66	62.49	62.55	63.63	61.58										54.66			
VL totaal (0)	1	37.5	64.50	64.55	62.38	62.44	63.53	61.48										54.55			
VL totaal (0)	1	40.5	64.27	64.32	62.15	62.21	63.30	61.25										54.32			
VL totaal (0)	1	43.5	64.15	64.20	62.02	62.08	63.18	61.12										54.20			
VL totaal (0)	1	46.5	63.88	63.93	61.75	61.81	62.91	60.86										53.93			
VL totaal (0)	1	49.5	63.79	63.83	61.65	61.71	62.82	60.77										53.83			
VL totaal (0)	1	52.5	63.69	63.74	61.56	61.61	62.73	60.67										53.74			
VL totaal (0)	1	55.5	63.61	63.65	61.46	61.52	62.64	60.59										53.65			
VL totaal (0)	1	58.5	63.50	63.55	61.36	61.42	62.53	60.48										53.55			
VL Ringbaan Zuid (1)	1	31.5	64.46	64.55	62.46	62.55	63.47	61.43										54.55			
VL Ringbaan Zuid (1)	1	34.5	64.37	64.45	62.37	62.45	63.38	61.34										54.45			
VL Ringbaan Zuid (1)	1	37.5	64.27	64.35	62.27	62.35	63.28	61.24										54.35			
VL Ringbaan Zuid (1)	1	40.5	64.02	64.11	62.02	62.11	63.03	60.99										54.11			
VL Ringbaan Zuid (1)	1	43.5	63.89	63.98	61.89	61.98	62.90	60.86										53.98			
VL Ringbaan Zuid (1)	1	46.5	63.61	63.69	61.61	61.69	62.62	60.58										53.69			
VL Ringbaan Zuid (1)	1	49.5	63.52	63.60	61.52	61.60	62.53	60.48										53.60			
VL Ringbaan Zuid (1)	1	52.5	63.41	63.50	61.41	61.50	62.42	60.38										53.50			
VL Ringbaan Zuid (1)	1	55.5	63.31	63.40	61.31	61.40	62.32	60.28										53.40			
VL Ringbaan Zuid (1)	1	58.5	63.21	63.29	61.21	61.29	62.22	60.18										53.29			
VL Oude Goirlese Weg (:	1	31.5	51.34	50.93	46.34	45.93	50.54	48.62										40.93			
VL Oude Goirlese Weg (:	1	34.5	51.46	51.05	46.46	46.05	50.65	48.73										41.05			
VL Oude Goirlese Weg (:	1	37.5	51.33	50.92	46.33	45.92	50.52	48.60										40.92			
VL Oude Goirlese Weg (:	1	40.5	51.29	50.88	46.29	45.88	50.48	48.56										40.88			
VL Oude Goirlese Weg (:	1	43.5	51.22	50.81	46.22	45.81	50.41	48.49										40.81			
VL Oude Goirlese Weg (:	1	46.5	51.13	50.72	46.13	45.72	50.32	48.40										40.72			
VL Oude Goirlese Weg (:	1	49.5	51.06	50.65	46.06	45.65	50.25	48.33										40.65			
VL Oude Goirlese Weg (:	1	52.5	51.11	50.70	46.11	45.70	50.30	48.38										40.70			
VL Oude Goirlese Weg (:	1	55.5	51.16	50.75	46.16	45.75	50.36	48.44										40.75			
VL Oude Goirlese Weg (:	1	58.5	51.05	50.64	46.05	45.64	50.24	48.32										40.64			
VL Generaal Smutslaan (:	1	31.5	42.47	42.24	37.47	37.24	42.24	39.19										31.69			
VL Generaal Smutslaan (:	1	34.5	42.38	42.15	37.38	37.15	42.15	39.10	31.60												
VL Generaal Smutslaan (:	1	37.5	42.18	41.95	37.18	36.95	41.95	38.90	31.40												
VL Generaal Smutslaan (:	1	40.5	42.27	42.04	37.27	37.04	42.04	38.99	31.49												
VL Generaal Smutslaan (:	1	43.5	42.37	42.14	37.37	37.14	42.14	39.09	31.60												
VL Generaal Smutslaan (:	1	46.5	42.67	42.43	37.67	37.43	42.43	39.39	31.89												
VL Generaal Smutslaan (:	1	49.5	42.72	42.49	37.72	37.49	42.49	39.44	31.94												

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
															inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond
									VL	Generaal Smutslaan	1	52.5	42.84	42.61	37.84	37.61	42.61	39.56	32.07			
									VL	Generaal Smutslaan	1	55.5	42.94	42.71	37.94	37.71	42.71	39.66	32.17			
									VL	Generaal Smutslaan	1	58.5	42.90	42.66	37.90	37.66	42.66	39.62	32.12			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	31.5	29.01	28.62	24.01	23.62	28.62	25.72	18.50			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	34.5	30.38	29.98	25.38	24.98	29.98	27.08	19.87			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	37.5	31.47	31.07	26.47	26.07	31.07	28.18	20.97			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	40.5	32.19	31.79	27.19	26.79	31.79	28.89	21.69			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	43.5	33.93	33.53	28.93	28.53	33.53	30.64	23.43			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	46.5	35.22	34.82	30.22	29.82	34.82	31.93	24.73			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	49.5	34.18	33.77	29.18	28.77	33.77	30.89	23.69			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	52.5	34.49	34.09	29.49	29.09	34.09	31.20	24.00			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	55.5	34.90	34.50	29.90	29.50	34.50	31.61	24.41			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	58.5	35.20	34.80	30.20	29.80	34.80	31.91	24.71			
9970	0.0	0.0			vrij			HB	VL	totaal (0)	1	61.5	63.48	63.52	61.33	61.38	62.51	60.46	53.52			
									VL	totaal (0)	1	64.5	63.39	63.44	61.24	61.29	62.43	60.37	53.44			
									VL	totaal (0)	1	67.5	63.31	63.35	61.15	61.20	62.35	60.29	53.35			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	61.5	63.17	63.25	61.17	61.25	62.18	60.13	53.25			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	64.5	63.07	63.15	61.07	61.15	62.08	60.03	53.15			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	67.5	62.97	63.05	60.97	61.05	61.98	59.93	53.05			
									VL	Oude Goirlese Weg (1	61.5	51.19	50.78	46.19	45.78	50.38	48.46	40.78			
									VL	Oude Goirlese Weg (1	64.5	51.32	50.91	46.32	45.91	50.52	48.60	40.91			
									VL	Oude Goirlese Weg (1	67.5	51.47	51.06	46.47	46.06	50.67	48.75	41.06			
									VL	Generaal Smutslaan	1	61.5	42.72	42.49	37.72	37.49	42.49	39.44	31.94			
									VL	Generaal Smutslaan	1	64.5	42.71	42.48	37.71	37.48	42.48	39.43	31.93			
									VL	Generaal Smutslaan	1	67.5	42.69	42.46	37.69	37.46	42.46	39.41	31.91			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	61.5	35.45	35.05	30.45	30.05	35.05	32.16	24.96			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	64.5	35.77	35.37	30.77	30.37	35.37	32.48	25.27			
									VL	Tafelbergstraat (4)	1	67.5	35.94	35.54	30.94	30.54	35.54	32.65	25.45			
9971	0.0	0.0			vrij			HB	VL	totaal (0)	1	1.5	58.94	58.94	56.59	56.61	57.98	55.95	48.94			
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.54	59.52	57.05	57.06	58.59	56.57	49.52			
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.89	60.88	58.45	58.47	59.94	57.92	50.88			
									VL	totaal (0)	1	10.5	62.23	62.24	59.87	59.90	61.27	59.26	52.24			
									VL	totaal (0)	1	13.5	62.67	62.68	60.29	60.33	61.70	59.69	52.68			
									VL	totaal (0)	1	16.5	62.97	62.97	60.55	60.58	62.00	60.00	52.97			
									VL	totaal (0)	1	19.5	63.10	63.09	60.65	60.67	62.14	60.13	53.09			
									VL	totaal (0)	1	22.5	63.37	63.35	60.83	60.84	62.42	60.42	53.35			
									VL	totaal (0)	1	25.5	63.65	63.60	61.00	60.99	62.70	60.71	53.60			
									VL	totaal (0)	1	28.5	63.86	63.80	61.13	61.11	62.92	60.93	53.80			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	58.19	58.28	56.19	56.28	57.19	55.16	48.28			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	58.48	58.57	56.48	56.57	57.47	55.45	48.57			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	59.93	60.02	57.93	58.02	58.92	56.90	50.02			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	10.5	61.45	61.54	59.45	59.54	60.45	58.43	51.54			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	13.5	61.87	61.96	59.87	59.96	60.86	58.85	51.96			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	16.5	62.07	62.16	60.07	60.16	61.06	59.04	52.16			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	19.5	62.12	62.22	60.12	60.22	61.11	59.10	52.22			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	22.5	62.18	62.28	60.18	60.28	61.17	59.16	52.28			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	25.5	62.20	62.30	60.20	60.30	61.19	59.18	52.30			
									VL	Ringbaan Zuid (1)	1	28.5	62.21	62.31	60.21	60.31	61.20	59.19	52.31			
									VL	Oude Goirlese Weg (1	1.5	50.23	49.82	45.23	44.82	49.42	47.52	39.82			
									VL	Oude Goirlese Weg (1	4.5	52.29	51.88	47.29	46.88	51.47	49.58	41.88			
									VL	Oude Goirlese Weg (1	7.5	53.21	52.80	48.21	47.80	52.39	50.50	42.80			
									VL	Oude Goirlese Weg (1	10.5	53.85	53.44	48.85	48.44	53.03	51.14	43.44			
									VL	Oude Goirlese Weg (1	13.5	54.39	53.98	49.39	48.98	53.57	51.68	43.98			
									VL	Oude Goirlese Weg (1	16.5	55.23	54.82	50.23	49.82	54.41	52.52	44.82			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
						VL Oude Goirlese Weg (1	40.5	58.31	57.90	53.31	52.90	57.51	55.59	47.90			
						VL Oude Goirlese Weg (1	43.5	58.20	57.79	53.20	52.79	57.39	55.48	47.79			
						VL Oude Goirlese Weg (1	46.5	58.12	57.71	53.12	52.71	57.31	55.40	47.71			
						VL Oude Goirlese Weg (1	49.5	58.04	57.63	53.04	52.63	57.23	55.32	47.63			
						VL Oude Goirlese Weg (1	52.5	57.93	57.52	52.93	52.52	57.12	55.20	47.52			
						VL Oude Goirlese Weg (1	55.5	57.80	57.39	52.80	52.39	56.99	55.08	47.39			
						VL Oude Goirlese Weg (1	58.5	57.69	57.28	52.69	52.28	56.88	54.97	47.28			
						VL Generaal Smutslaan (1	31.5	52.07	51.86	47.07	46.86	51.86	48.79	41.25			
						VL Generaal Smutslaan (1	34.5	51.88	51.67	46.88	46.67	51.67	48.60	41.06			
						VL Generaal Smutslaan (1	37.5	51.71	51.50	46.71	46.50	51.50	48.43	40.89			
						VL Generaal Smutslaan (1	40.5	51.53	51.32	46.53	46.32	51.32	48.25	40.71			
						VL Generaal Smutslaan (1	43.5	50.34	50.12	45.34	45.12	50.12	47.06	39.52			
						VL Generaal Smutslaan (1	46.5	50.12	49.90	45.12	44.90	49.90	46.84	39.30			
						VL Generaal Smutslaan (1	49.5	49.92	49.71	44.92	44.71	49.71	46.64	39.10			
						VL Generaal Smutslaan (1	52.5	49.73	49.52	44.73	44.52	49.52	46.45	38.92			
						VL Generaal Smutslaan (1	55.5	49.55	49.34	44.55	44.34	49.34	46.27	38.73			
						VL Generaal Smutslaan (1	58.5	49.37	49.15	44.37	44.15	49.15	46.09	38.55			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	31.5	31.06	30.66	26.06	25.66	30.66	27.76	20.56			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	34.5	31.68	31.28	26.68	26.28	31.28	28.38	21.18			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	37.5	32.03	31.63	27.03	26.63	31.63	28.74	21.53			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	40.5	32.62	32.22	27.62	27.22	32.22	29.32	22.12			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	43.5	33.17	32.77	28.17	27.77	32.77	29.88	22.67			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	46.5	33.47	33.07	28.47	28.07	33.07	30.18	22.98			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	49.5	33.74	33.34	28.74	28.34	33.34	30.45	23.24			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	52.5	33.99	33.59	28.99	28.59	33.59	30.69	23.49			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	55.5	34.29	33.89	29.29	28.89	33.89	31.00	23.80			
						VL Tafelbergstraat (4)	1	58.5	34.21	33.81	29.21	28.81	33.81	30.92	23.72			
9976	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	63.38	63.06	58.97	58.55	63.06	60.15	52.71			
			vrij		HB	VL totaal (0)	1	4.5	62.82	62.48	58.47	58.03	62.48	59.61	52.17			
						VL totaal (0)	1	7.5	62.34	61.94	58.18	57.69	61.94	59.15	51.75			
						VL totaal (0)	1	10.5	62.08	61.62	58.19	57.79	61.62	58.91	51.57			
						VL totaal (0)	1	13.5	61.86	61.39	58.12	57.76	61.35	58.71	51.39			
						VL totaal (0)	1	16.5	61.68	61.25	58.07	57.75	61.14	58.55	51.25			
						VL totaal (0)	1	19.5	61.64	61.25	58.12	57.84	61.06	58.53	51.25			
						VL totaal (0)	1	22.5	61.59	61.23	58.17	57.92	60.98	58.49	51.23			
						VL totaal (0)	1	25.5	61.22	60.93	57.98	57.79	60.55	58.15	50.93			
						VL totaal (0)	1	28.5	61.16	60.88	57.97	57.79	60.47	58.09	50.88			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	54.85	54.92	52.85	52.92	53.87	51.80	44.92			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	54.76	54.83	52.76	52.83	53.78	51.72	44.83			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	55.52	55.59	53.52	53.59	54.54	52.48	45.59			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	10.5	56.62	56.69	54.62	54.69	55.64	53.58	46.69			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	13.5	57.02	57.09	55.02	55.09	56.04	53.98	47.09			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	16.5	57.34	57.42	55.34	55.42	56.36	54.30	47.42			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	19.5	57.65	57.73	55.65	55.73	56.67	54.62	47.73			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	22.5	57.94	58.02	55.94	56.02	56.96	54.90	48.02			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	25.5	58.15	58.23	56.15	56.23	57.17	55.12	48.23			
						VL Ringbaan Zuid (1)	1	28.5	58.25	58.33	56.25	56.33	57.27	55.21	48.33			
						VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	47.46	47.05	42.46	42.05	46.66	44.74	37.05			
						VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	49.17	48.76	44.17	43.76	48.37	46.45	38.76			
						VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	50.85	50.44	45.85	45.44	50.04	48.12	40.44			
						VL Oude Goirlese Weg (1	10.5	51.04	50.63	46.04	45.63	50.23	48.32	40.63			
						VL Oude Goirlese Weg (1	13.5	51.60	51.19	46.60	46.19	50.79	48.87	41.19			
						VL Oude Goirlese Weg (1	16.5	51.83	51.42	46.83	46.42	51.03	49.11	41.42			
						VL Oude Goirlese Weg (1	19.5	52.60	52.19	47.60	47.19	51.80	49.88	42.19			

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)					
														inc. prognose(RL)		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht			
									VL		Oude Goirlese Weg (1	22.5	52.83	52.42	47.83	47.42	52.03	50.11	42.42				
									VL		Oude Goirlese Weg (1	25.5	53.08	52.67	48.08	47.67	52.27	50.35	42.67				
									VL		Oude Goirlese Weg (1	28.5	53.23	52.82	48.23	47.82	52.43	50.51	42.82				
									VL		Generaal Smutslaan (1	1.5	62.59	62.38	57.59	57.38	62.38	59.31	51.77				
									VL		Generaal Smutslaan (1	4.5	61.86	61.65	56.86	56.65	61.65	58.58	51.04				
									VL		Generaal Smutslaan (1	7.5	60.91	60.70	55.91	55.70	60.70	57.63	50.09				
									VL		Generaal Smutslaan (1	10.5	60.12	59.91	55.12	54.91	59.91	56.84	49.30				
									VL		Generaal Smutslaan (1	13.5	59.46	59.25	54.46	54.25	59.25	56.18	48.64				
									VL		Generaal Smutslaan (1	16.5	58.90	58.69	53.90	53.69	58.69	55.62	48.08				
									VL		Generaal Smutslaan (1	19.5	58.40	58.19	53.40	53.19	58.19	55.12	47.58				
									VL		Generaal Smutslaan (1	22.5	57.95	57.74	52.95	52.74	57.74	54.67	47.13				
									VL		Generaal Smutslaan (1	25.5	56.68	56.47	51.68	51.47	56.47	53.40	45.86				
									VL		Generaal Smutslaan (1	28.5	56.27	56.07	51.27	51.07	56.07	52.99	45.45				
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	1.5	29.39	28.99	24.39	23.99	28.99	26.09	18.89				
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	4.5	28.78	28.38	23.78	23.38	28.38	25.49	18.28				
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	7.5	28.89	28.49	23.89	23.49	28.49	25.59	18.38				
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	10.5	29.44	29.04	24.44	24.04	29.04	26.14	18.93				
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	13.5	30.01	29.61	25.01	24.61	29.61	26.71	19.50				
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	16.5	30.67	30.27	25.67	25.27	30.27	27.37	20.16				
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	19.5	31.46	31.06	26.46	26.06	31.06	28.16	20.95				
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	22.5	31.92	31.52	26.92	26.52	31.52	28.62	21.41				
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	25.5	32.39	31.99	27.39	26.99	31.99	29.10	21.89				
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	28.5	33.33	32.93	28.33	27.93	32.93	30.04	22.83				
9977	0.0	0.0					vrij		HB		VL	totaal (0)	1	31.5	61.21	60.94	58.05	57.87	60.52	58.15	50.94			
									VL		totaal (0)	1	34.5	61.18	60.92	58.03	57.86	60.47	58.12	50.92				
									VL		totaal (0)	1	37.5	61.21	60.96	58.06	57.89	60.49	58.18	50.96				
									VL		totaal (0)	1	40.5	61.20	60.96	58.05	57.89	60.47	58.18	50.96				
									VL		totaal (0)	1	43.5	61.19	60.95	58.03	57.87	60.45	58.17	50.95				
									VL		totaal (0)	1	46.5	61.19	60.96	58.02	57.87	60.44	58.18	50.96				
									VL		totaal (0)	1	49.5	61.15	60.92	57.98	57.82	60.39	58.15	50.92				
									VL		totaal (0)	1	52.5	61.05	60.83	57.89	57.74	60.29	58.05	50.83				
									VL		totaal (0)	1	55.5	60.93	60.70	57.77	57.62	60.16	57.93	50.70				
									VL		totaal (0)	1	58.5	60.86	60.63	57.71	57.56	60.09	57.86	50.63				
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	31.5	58.35	58.43	56.35	56.43	57.37	55.31	48.43				
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	34.5	58.37	58.45	56.37	56.45	57.39	55.34	48.45				
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	37.5	58.39	58.47	56.39	56.47	57.40	55.35	48.47				
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	40.5	58.38	58.46	56.38	56.46	57.39	55.34	48.46				
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	43.5	58.35	58.43	56.35	56.43	57.36	55.31	48.43				
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	46.5	58.32	58.40	56.32	56.40	57.33	55.28	48.40				
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	49.5	58.26	58.34	56.26	56.34	57.27	55.22	48.34				
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	52.5	58.20	58.28	56.20	56.28	57.21	55.16	48.28				
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	55.5	58.10	58.18	56.10	56.18	57.12	55.06	48.18				
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	58.5	58.05	58.13	56.05	56.13	57.07	55.02	48.13				
									VL		Oude Goirlese Weg (1	31.5	53.34	52.93	48.34	47.93	52.54	50.62	42.93				
									VL		Oude Goirlese Weg (1	34.5	53.68	53.27	48.68	48.27	52.88	50.96	43.27				
									VL		Oude Goirlese Weg (1	37.5	54.30	53.89	49.30	48.89	53.50	51.58	43.89				
									VL		Oude Goirlese Weg (1	40.5	54.65	54.24	49.65	49.24	53.85	51.93	44.24				
									VL		Oude Goirlese Weg (1	43.5	54.94	54.53	49.94	49.53	54.14	52.21	44.53				
									VL		Oude Goirlese Weg (1	46.5	55.26	54.85	50.26	49.85	54.46	52.54	44.85				
									VL		Oude Goirlese Weg (1	49.5	55.42	55.01	50.42	50.01	54.62	52.69	45.01				
									VL		Oude Goirlese Weg (1	52.5	55.37	54.96	50.37	49.96	54.57	52.64	44.96				
									VL		Oude Goirlese Weg (1	55.5	55.26	54.85	50.26	49.85	54.46	52.54	44.85				
									VL		Oude Goirlese Weg (1	58.5	55.24	54.83	50.24	49.83	54.43	52.51	44.83				
									VL		Generaal Smutslaan (1	31.5	56.22	56.01	51.22	51.01	56.01	52.94	45.40				

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)				
														inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	
									VL		Generaal Smutslaan	1	34.5	55.87	55.66	50.87	50.66	55.66	52.59	45.05			
									VL		Generaal Smutslaan	1	37.5	55.56	55.35	50.56	50.35	55.35	52.28	44.74			
									VL		Generaal Smutslaan	1	40.5	55.27	55.06	50.27	50.06	55.06	51.99	44.45			
									VL		Generaal Smutslaan	1	43.5	54.99	54.78	49.99	49.78	54.78	51.71	44.17			
									VL		Generaal Smutslaan	1	46.5	54.73	54.52	49.73	49.52	54.52	51.45	43.91			
									VL		Generaal Smutslaan	1	49.5	54.48	54.27	49.48	49.27	54.27	51.20	43.66			
									VL		Generaal Smutslaan	1	52.5	54.24	54.03	49.24	49.03	54.03	50.96	43.42			
									VL		Generaal Smutslaan	1	55.5	54.00	53.80	49.00	48.80	53.80	50.72	43.18			
									VL		Generaal Smutslaan	1	58.5	53.79	53.58	48.79	48.58	53.58	50.51	42.97			
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	31.5	33.97	33.57	28.97	28.57	33.57	30.68	23.47			
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	34.5	34.42	34.02	29.42	29.02	34.02	31.13	23.93			
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	37.5	35.02	34.62	30.02	29.62	34.62	31.72	24.52			
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	40.5	35.54	35.14	30.54	30.14	35.14	32.25	25.05			
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	43.5	35.99	35.59	30.99	30.59	35.59	32.70	25.50			
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	46.5	36.16	35.76	31.16	30.76	35.76	32.87	25.67			
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	49.5	36.42	36.02	31.42	31.02	36.02	33.13	25.93			
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	52.5	36.58	36.18	31.58	31.18	36.18	33.29	26.09			
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	55.5	36.86	36.46	31.86	31.46	36.46	33.57	26.37			
									VL		Tafelbergstraat (4)	1	58.5	37.17	36.77	32.17	31.77	36.77	33.88	26.67			
9978	0.0	0.0		vrij			HB		VL		totaal (0)	1	1.5	56.86	56.76	54.31	54.27	56.02	53.81	46.76			
									VL		totaal (0)	1	4.5	57.18	57.05	54.53	54.47	56.37	54.12	47.05			
									VL		totaal (0)	1	7.5	58.22	58.12	55.65	55.61	57.38	55.17	48.12			
									VL		totaal (0)	1	10.5	59.40	59.34	56.97	56.95	58.54	56.36	49.34			
									VL		totaal (0)	1	13.5	59.77	59.73	57.38	57.38	58.89	56.73	49.73			
									VL		totaal (0)	1	16.5	60.01	59.98	57.64	57.64	59.13	56.97	49.98			
									VL		totaal (0)	1	19.5	60.41	60.37	58.03	58.03	59.53	57.37	50.37			
									VL		totaal (0)	1	22.5	60.67	60.63	58.28	58.28	59.79	57.63	50.63			
									VL		totaal (0)	1	25.5	60.88	60.84	58.49	58.49	60.00	57.84	50.84			
									VL		totaal (0)	1	28.5	60.94	60.90	58.55	58.55	60.05	57.91	50.90			
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	55.65	55.72	53.65	53.72	54.67	52.61	45.72			
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	55.72	55.80	53.72	53.80	54.74	52.68	45.80			
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	56.95	57.03	54.95	55.03	55.97	53.92	47.03			
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	10.5	58.44	58.52	56.44	56.52	57.46	55.40	48.52			
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	13.5	58.93	59.01	56.93	57.01	57.95	55.89	49.01			
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	16.5	59.19	59.27	57.19	57.27	58.21	56.16	49.27			
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	19.5	59.57	59.65	57.57	57.65	58.59	56.54	49.65			
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	22.5	59.82	59.90	57.82	57.90	58.84	56.79	49.90			
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	25.5	60.03	60.11	58.03	58.11	59.05	56.99	50.11			
									VL		Ringbaan Zuid (1)	1	28.5	60.09	60.17	58.09	58.17	59.10	57.05	50.17			
									VL		Oude Goirlese Weg (1	1.5	46.16	45.75	41.16	40.75	45.36	43.43	35.75			
									VL		Oude Goirlese Weg (1	4.5	46.88	46.47	41.88	41.47	46.08	44.16	36.47			
									VL		Oude Goirlese Weg (1	7.5	47.99	47.58	42.99	42.58	47.19	45.27	37.58			
									VL		Oude Goirlese Weg (1	10.5	48.30	47.89	43.30	42.89	47.49	45.57	37.89			
									VL		Oude Goirlese Weg (1	13.5	48.13	47.72	43.13	42.72	47.32	45.40	37.72			
									VL		Oude Goirlese Weg (1	16.5	48.41	48.00	43.41	43.00	47.60	45.69	38.00			
									VL		Oude Goirlese Weg (1	19.5	48.88	48.47	43.88	43.47	48.07	46.15	38.47			
									VL		Oude Goirlese Weg (1	22.5	49.22	48.81	44.22	43.81	48.42	46.50	38.81			
									VL		Oude Goirlese Weg (1	25.5	49.75	49.34	44.75	44.34	48.94	47.02	39.34			
									VL		Oude Goirlese Weg (1	28.5	50.02	49.61	45.02	44.61	49.22	47.30	39.61			
									VL		Generaal Smutslaan	1	1.5	48.80	48.59	43.80	43.59	48.59	45.52	37.99			
									VL		Generaal Smutslaan	1	4.5	49.98	49.77	44.98	44.77	49.77	46.70	39.16			
									VL		Generaal Smutslaan	1	7.5	50.17	49.96	45.17	44.96	49.96	46.89	39.35			
									VL		Generaal Smutslaan	1	10.5	50.22	50.01	45.22	45.01	50.01	46.94	39.41			
									VL		Generaal Smutslaan	1	13.5	50.08	49.87	45.08	44.87	49.87	46.80	39.26			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)						
											inc. prognose(RL)	Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht			
9983	0.0	0.0	gevel	B13	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	27.07	26.67	22.07	21.67	26.67	23.78	16.58								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	27.01	26.61	22.01	21.61	26.61	23.72	16.51								
					VL totaal (0)	1	1.5	48.63	48.26	44.01	43.67	47.82	45.85	38.26								
					VL totaal (0)	1	4.5	50.16	49.80	45.51	45.17	49.35	47.40	39.80								
					VL totaal (0)	1	7.5	51.35	50.99	46.75	46.42	50.53	48.58	40.99								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	38.17	38.26	36.17	36.26	37.18	35.14	28.26								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	39.20	39.29	37.20	37.29	38.20	36.17	29.29								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.10	41.19	39.10	39.19	40.09	38.07	31.19								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	47.97	47.56	42.97	42.56	47.16	45.24	37.56								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	49.66	49.25	44.66	44.25	48.85	46.93	39.25								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	50.81	50.40	45.81	45.40	50.00	48.08	40.40								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	25.01	24.80	20.01	19.80	24.80	21.73	14.20								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	24.61	24.40	19.61	19.40	24.40	21.33	13.80								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	25.44	25.23	20.44	20.23	25.23	22.15	14.62								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	35.19	34.79	30.19	29.79	34.79	31.90	24.69								
					9984	0.0	0.0	gevel	B13	VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	34.51	34.11	29.51	29.11	34.11	31.21	24.00			
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	34.26	33.86						29.26	28.86	33.86	30.96	23.75								
VL totaal (0)	1	1.5	42.18	42.14						39.77	39.77	41.30	39.14	32.14								
VL totaal (0)	1	4.5	42.98	42.93						40.55	40.54	42.10	39.95	32.93								
VL totaal (0)	1	7.5	44.32	44.26						41.81	41.79	43.44	41.30	34.26								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	41.29	41.37						39.29	39.37	40.31	38.25	31.37								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	42.02	42.10						40.02	40.10	41.04	38.99	32.10								
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.18	43.26						41.18	41.26	42.19	40.14	33.26								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	31.05	30.65						26.05	25.65	30.23	28.33	20.65								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	32.55	32.15						27.55	27.15	31.73	29.83	22.15								
VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	35.25	34.86						30.25	29.86	34.43	32.54	24.86								
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	32.17	31.96						27.17	26.96	31.96	28.89	21.35								
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	32.87	32.66						27.87	27.66	32.66	29.59	22.06								
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	34.17	33.96						29.17	28.96	33.96	30.89	23.35								
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	21.58	21.17						16.58	16.17	21.17	18.30	11.10								
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	22.52	22.11						17.52	17.11	22.11	19.23	12.03								
9985	0.0	0.0	gevel	E16	VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	24.33	23.93	19.33	18.93	23.93	21.04	13.83								
					VL totaal (0)	1	1.5	45.80	45.38	41.16	40.77	45.23	42.72	35.38								
					VL totaal (0)	1	4.5	46.54	46.13	41.96	41.58	45.99	43.42	36.13								
					VL totaal (0)	1	7.5	47.38	46.98	42.89	42.54	46.83	44.24	36.98								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	35.04	35.14	33.04	33.14	34.03	32.02	25.14								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	36.46	36.55	34.46	34.55	35.45	33.43	26.55								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	38.27	38.37	36.27	36.37	37.26	35.25	28.37								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	40.82	40.41	35.82	35.41	40.01	38.10	30.41								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	4.5	40.23	39.83	35.23	34.83	39.41	37.51	29.83								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	7.5	40.38	39.98	35.38	34.98	39.57	37.66	29.98								
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	24.22	24.01	19.22	19.01	24.01	20.94	13.41								
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	23.59	23.38	18.59	18.38	23.38	20.31	12.78								
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	24.36	24.15	19.36	19.15	24.15	21.08	13.54								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	43.52	43.12	38.52	38.12	43.12	40.23	33.02								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	44.76	44.36	39.76	39.36	44.36	41.47	34.26								
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	45.66	45.26	40.66	40.26	45.26	42.37	35.16								
9986	0.0	0.0	gevel	E16	VL totaal (0)	1	1.5	43.98	43.83	41.17	41.09	43.22	40.89	33.83								
					VL totaal (0)	1	4.5	44.81	44.61	41.76	41.65	44.09	41.70	34.61								
					VL totaal (0)	1	7.5	46.26	46.04	43.11	42.98	45.56	43.14	36.04								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	42.12	42.20	40.12	40.20	41.14	39.09	32.20								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	42.33	42.42	40.33	40.42	41.34	39.30	32.42								
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	43.50	43.58	41.50	41.58	42.50	40.47	33.58								
					VL Oude Goirlese Weg (:	1	1.5	30.69	30.29	25.69	25.29	29.87	27.98	20.29								

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	Lden	Letm	inc. aftrek(VL) inc. prognose(RL)		L(periode)			optrektoeslag (VL)		
											Lden	Letm	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
9987	0.0	0.0	gevel	E26	VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	31.95	31.55	26.95	26.55	31.12	29.24	21.55				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	33.35	32.95	28.35	27.95	32.52	30.64	22.95				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	36.00	35.79	31.00	30.79	35.79	32.72	25.18				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	36.89	36.68	31.89	31.68	36.68	33.61	26.07				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	38.07	37.86	33.07	32.86	37.86	34.79	27.25				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	35.60	35.19	30.60	30.19	35.19	32.30	25.11				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	38.30	37.90	33.30	32.90	37.90	35.00	27.81				
					VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	40.59	40.19	35.59	35.19	40.19	37.29	30.10				
					VL totaal (0)	1	1.5	54.86	54.44	49.93	49.50	54.44	51.58	44.37				
					VL totaal (0)	1	4.5	55.38	54.96	50.45	50.02	54.96	52.10	44.89				
					VL totaal (0)	1	7.5	55.35	54.93	50.44	50.01	54.93	52.07	44.86				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.19	37.28	35.19	35.28	36.20	34.16	27.28				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	37.69	37.77	35.69	35.77	36.69	34.66	27.77				
					VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	38.88	38.97	36.88	36.97	37.88	35.85	28.97				
					VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	35.90	35.50	30.90	30.50	35.09	33.18	25.50				
					VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	35.66	35.26	30.66	30.26	34.85	32.94	25.26				
					VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	35.66	35.26	30.66	30.26	34.84	32.94	25.26				
					VL Generaal Smutslaan (1	1.5	24.08	23.73	19.08	18.73	23.73	20.77	13.50				
					VL Generaal Smutslaan (1	4.5	23.53	23.18	18.53	18.18	23.18	20.22	12.95				
					VL Generaal Smutslaan (1	7.5	24.35	24.00	19.35	19.00	24.00	21.04	13.77				
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	54.72	54.32	49.72	49.32	54.32	51.43	44.22									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	55.25	54.85	50.25	49.85	54.85	51.96	44.76									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	55.19	54.79	50.19	49.79	54.79	51.90	44.70									
VL totaal (0)	1	1.5	49.49	49.05	44.77	44.34	49.05	46.23	39.04									
VL totaal (0)	1	4.5	55.95	55.54	51.04	50.61	55.54	52.67	45.47									
VL totaal (0)	1	7.5	55.93	55.51	51.07	50.63	55.51	52.65	45.45									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	1.5	37.57	37.66	35.57	35.66	36.56	34.54	27.66									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	4.5	38.59	38.69	36.59	36.69	37.58	35.57	28.69									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	7.5	41.10	41.20	39.10	39.20	40.09	38.08	31.20									
VL Oude Goirlese Weg (1	1.5	31.49	31.09	26.49	26.09	30.67	28.77	21.09									
VL Oude Goirlese Weg (1	4.5	31.77	31.37	26.77	26.37	30.94	29.06	21.37									
VL Oude Goirlese Weg (1	7.5	33.10	32.70	28.10	27.70	32.28	30.39	22.70									
VL Generaal Smutslaan (1	1.5	28.42	28.19	23.42	23.19	28.19	25.13	17.63									
VL Generaal Smutslaan (1	4.5	32.79	32.57	27.79	27.57	32.57	29.50	21.98									
VL Generaal Smutslaan (1	7.5	32.72	32.50	27.72	27.50	32.50	29.43	21.91									
VL Tafelbergstraat (4)	1	1.5	49.21	48.81	44.21	43.81	48.81	45.91	38.70									
VL Tafelbergstraat (4)	1	4.5	55.95	55.55	50.95	50.55	55.55	52.65	45.44									
VL Tafelbergstraat (4)	1	7.5	55.85	55.46	50.85	50.46	55.46	52.55	45.34									
VL totaal (0)	1	61.5	61.44	61.28	58.30	58.19	60.58	58.53	51.28									
VL totaal (0)	1	64.5	61.37	61.21	58.24	58.13	60.50	58.46	51.21									
VL totaal (0)	1	67.5	61.28	61.12	58.16	58.05	60.42	58.37	51.12									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	61.5	58.64	58.72	56.64	56.72	57.65	55.60	48.72									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	64.5	58.59	58.68	56.59	56.68	57.60	55.56	48.68									
VL Ringbaan Zuid (1)	1	67.5	58.54	58.62	56.54	56.62	57.55	55.50	48.62									
VL Oude Goirlese Weg (1	61.5	57.51	57.10	52.51	52.10	56.70	54.79	47.10									
VL Oude Goirlese Weg (1	64.5	57.41	57.00	52.41	52.00	56.60	54.69	47.00									
VL Oude Goirlese Weg (1	67.5	57.29	56.88	52.29	51.88	56.48	54.57	46.88									
VL Generaal Smutslaan (1	61.5	49.55	49.33	44.55	44.33	49.33	46.27	38.73									
VL Generaal Smutslaan (1	64.5	49.37	49.16	44.37	44.16	49.16	46.09	38.55									
VL Generaal Smutslaan (1	67.5	49.20	48.99	44.20	43.99	48.99	45.92	38.38									
VL Tafelbergstraat (4)	1	61.5	35.02	34.62	30.02	29.62	34.62	31.73	24.52									
VL Tafelbergstraat (4)	1	64.5	35.26	34.86	30.26	29.86	34.86	31.97	24.76									
VL Tafelbergstraat (4)	1	67.5	35.44	35.04	30.44	30.04	35.04	32.15	24.95									
VL totaal (0)	1	61.5	60.61	60.39	57.49	57.35	59.84	57.61	50.39									
9990	0.0	0.0	vrij		HB													

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
14 straatbakstenen in keperverband	licht	-0.25	5.240	1.150	1.930	3.570	2.600	-0.200	0.030	0.670
	middel	-0.25	5.240	1.150	1.930	3.570	2.600	-0.200	0.030	0.670
	zwaar motoren	-0.30	5.240	1.500	1.930	3.570	2.600	-0.200	0.030	0.067
21 stille klinker (30 km/uur)	licht		6.600	0.590	1.040	3.060	0.290	-2.900	-1.590	0.720
	middel		5.720	-0.290	0.160	2.180	-0.590	-3.490	-2.470	-0.170
	zwaar motoren		5.720	-0.290	0.160	2.180	-0.590	-3.490	-2.470	-0.170
22 dunne deklaag (type 2)_30 km/u	licht				0.160					
	licht		5.970	-0.760	-0.940	2.740	-2.710	-5.140	-1.850	0.580
	middel		5.530	-1.190	-1.380	2.300	-3.150	-5.580	-2.290	0.140
	zwaar motoren		5.530	-1.190	-1.380	2.300	-3.150	-5.580	-2.290	0.140
					-1.380					

Rijlijnen

nr	z.gem	m.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
													%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	0.0	235.9	SMA 0/6(11)		Ringbaan Zuid (1)	Ringbaan Zuid (ten		2	19312.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.50	93.85	3.67	2.48	.00	70	70	70	
												avond	3.90	93.16	3.47	3.37	.00	70	70	70	
												nacht	.80	93.16	3.49	3.37	.00	70	70	70	
11	0.0	0.0	121.0	SMA 0/6(11)		Ringbaan Zuid (1)	Ringbaan Zuid (ten		2	16851.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.50	94.04	3.56	2.40	.00	70	70	70	
												avond	3.90	93.36	3.37	3.27	.00	70	70	70	
												nacht	.80	93.40	3.35	3.25	.00	70	70	70	
22	0.0	0.0	240.3	SMA 0/6(11)		Oude Goirlese Weg (2)	Oude Goirleseweg (5	14857.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.50	96.73	2.77	.50	.00	50	50	50	
												avond	4.10	96.24	3.17	.59	.00	50	50	50	
												nacht	.70	96.24	3.15	.59	.00	50	50	50	
35	0.0	0.0	246.7	SMA 0/6(11)		Ringbaan Zuid (1)	Ringbaan Zuid (ten		2	15789.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.50	93.81	3.69	2.50	.00	70	70	70	
												avond	3.90	93.11	3.49	3.39	.00	70	70	70	
												nacht	.80	93.11	3.49	3.40	.00	70	70	70	
36	0.0	0.0	360.4	sma 0/6 CROW200(54)		Ringbaan Zuid (1)	Ringbaan Zuid (ten		2	18361.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.50	93.79	3.71	2.50	.00	70	70	70	
												avond	3.90	93.09	3.51	3.41	.00	70	70	70	
												nacht	.80	93.09	3.51	3.40	.00	70	70	70	
37	0.0	0.0	153.6	SMA 0/6(11)		Oude Goirlese Weg (2)	Oude Goirleseweg (5	14038.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.50	97.01	2.54	.45	.00	50	50	50	
												avond	4.10	96.53	2.92	.55	.00	50	50	50	
												nacht	.70	96.65	2.83	.53	.00	50	50	50	
38	0.0	0.0	187.1	SMA 0/6(11)		Oude Goirlese Weg (2)	Oude Goirleseweg (5	12848.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.50	96.74	2.77	.49	.00	50	50	50	
												avond	4.10	96.24	3.17	.59	.00	50	50	50	
												nacht	.70	96.25	3.16	.59	.00	50	50	50	
43	0.0	0.0	256.6	glad asfalt(1)		Generaal Smutslaan (3)	Generaal Smutslaan		5	2250.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.80	94.50	4.50	1.00		30	30	30	
												avond	3.40	94.80	4.30	.90		30	30	30	
												nacht	.60	94.80	4.30	.90		30	30	30	
44	0.0	0.0	149.2	elem.verh.keperverband [30km] CROW965(€		Tafelbergstraat (4)	Tafelbergstraat (30		5	2480.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.70	96.06	3.22	.72		30	30	30	
												avond	3.51	96.44	2.94	.62		30	30	30	
												nacht	.68	96.82	2.65	.53		30	30	30	
45	0.0	0.0	64.3	glad asfalt(1)		Generaal Smutslaan (3)	Generaal Smutslaan		5	1900.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.72	95.70	3.52	.78		30	30	30	
												avond	3.48	96.07	3.25	.68		30	30	30	
												nacht	.67	96.36	3.00	.63		30	30	30	
50	0.0	0.0	121.5	SMA 0/6(11)		Ringbaan Zuid (1)	Ringbaan Zuid (ten		2	18361.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.50	93.79	3.71	2.50	.00	70	70	70	
												avond	3.90	93.09	3.51	3.41	.00	70	70	70	
												nacht	.80	93.09	3.51	3.40	.00	70	70	70	
51	0.0	0.0	294.7	sma 0/6 CROW200(54)		Ringbaan Zuid (1)	Ringbaan Zuid (ten		2	16851.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.50	94.04	3.56	2.40	.00	70	70	70	
												avond	3.90	93.36	3.37	3.27	.00	70	70	70	
												nacht	.80	93.40	3.35	3.25	.00	70	70	70	
52	0.0	0.0	62.5	SMA 0/6(11)		Ringbaan Zuid (1)	Ringbaan Zuid (ten		2	16851.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.50	94.04	3.56	2.40	.00	70	70	70	
												avond	3.90	93.36	3.37	3.27	.00	70	70	70	
												nacht	.80	93.40	3.35	3.25	.00	70	70	70	

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	obstakel	
2	obstakel	
3	1e gelijkwaardig	
4	1e gelijkwaardig	
5	1e gelijkwaardig	
6	1e gelijkwaardig	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
46	604.0	50.0	
47	535.1	80.0	
48	577.8	80.0	
50	133.4	80.0	
51	190.5	80.0	
52	163.5	50.0	
54	612.9	50.0	
55	582.7	80.0	
56	76.1	50.0	
57	352.2	80.0	
58	216.8	80.0	
62	544.9	80.0	
63	337.4	80.0	
64	639.1	80.0	
65	271.4	80.0	
66	89.2	50.0	
67	116.0	50.0	
68	177.6	50.0	
69	167.4	50.0	
70	129.0	50.0	
71	270.5	50.0	
72	600.0	50.0	
73	581.3	50.0	
74	432.7	50.0	
75	879.2	80.0	
77	52.7	50.0	
78	26.9	50.0	
79	95.7	50.0	
80	158.8	80.0	
84	533.9	80.0	
86	120.1	50.0	
88	128.1	50.0	
89	335.0	80.0	
92	141.2	80.0	
93	22.7	80.0	
94	27.0	80.0	
95	19.1	80.0	
96	27.7	80.0	
97	96.6	80.0	
98	21.6	80.0	
99	11.6	80.0	
101	100.6	80.0	
102	176.1	80.0	
103	175.7	80.0	
104	443.2	80.0	
105	285.0	80.0	
106	353.6	80.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
107	350.7	80.0	
108	124.8	50.0	
109	79.5	50.0	
110	76.9	50.0	
111	106.8	50.0	
112	117.1	50.0	
113	76.9	50.0	
114	76.9	50.0	
115	125.0	50.0	
116	116.8	50.0	
118	76.9	50.0	
119	90.1	50.0	
120	76.9	50.0	
121	76.1	50.0	
122	73.6	50.0	
123	212.3	50.0	
124	150.4	50.0	
125	50.2	80.0	
126	81.5	50.0	
128	76.7	50.0	
129	33.1	50.0	
130	28.6	50.0	
131	29.3	50.0	
132	29.2	50.0	
133	28.7	50.0	
134	32.9	50.0	

