



TECHNISCHE SPECIFICATIE BUITENDELEN

Configuraties binnen- en buitendelen, zie Bestek bijlage 16 - Specificatie Coolmark




Buitenunit airco-systeem KXZR

Merk : Mitsubishi (FDC280KXZRE1 VRF)
Afm. (hxbxd) : 1690x1350x720mm
Gewicht : max. 289 kg
Geluidsniveau : max. 44 dBA gemeten op 10m. afstand in het vrije veld (halve bol uitbreiding)




Buitenunit airco-systeem KXZR

Merk : Mitsubishi (FDC450KXZRE1 VRF)
Afm. (hxbxd) : 1690x2700x720mm
Gewicht : max. 578 kg
Geluidsniveau : max. 47 dBA gemeten op 10m. afstand in het vrije veld (halve bol uitbreiding)




Buitenunit airco-systeem KXZR

Merk : Mitsubishi (FDC500KXZRE1 VRF)
Afm. (hxbxd) : 1690x2700x720mm
Gewicht : max. 578 kg
Geluidsniveau : max. 47 dBA gemeten op 10m. afstand in het vrije veld (halve bol uitbreiding)



Buitenunit airco-systeem KXZR

Merk : Mitsubishi (FDC560KXZRE1 VRF)
Afm. (hxbxd) : 1690x2700x720mm
Gewicht : max. 578 kg
Geluidsniveau : max. 47 dBA gemeten op 10m. afstand in het vrije veld (halve bol uitbreiding)



Buitenunit airco-systeem KXZR

Merk : Mitsubishi (FDC735KXZRE1 VRF)
Afm. (hxbxd) : 1690x4050x720mm
Gewicht : max. 867kg
Geluidsniveau : max. 50 dBA gemeten op 10m. afstand in het vrije veld (halve bol uitbreiding)




Condensor vries- en koelcel (opp. 30-50m²)

Merk : RivaCold (ZF18KVE-TFD-EVI)
Afm. (hxbxd) : 1201x1302x450mm
Gewicht : max. 220 kg
Geluidsniveau : 38 dBA gemeten op 10m. afstand in het vrije veld (halve bol uitbreiding)




Buitenunit airco-systeem (IT-ruimte)

Merk : Mitsubishi (SRC50ZSX-S)
Afm. (hxbxd) : 640x871x290mm
Gewicht : max. 45kg
Geluidsniveau : max. 34 dBA gemeten op 10m. afstand in het vrije veld (halve bol uitbreiding)





Dakdoorvoer vierkant 125mm, kap demontabel, aluminium. Afgedichten middels PUR isolatie. Inplakken met dakbedekking.

PRINCIPE DAKDOORVOER t.b.v. starre (koel)leidingen




Getimmerde 'duiventil' middels watervast multiplex. Afgedichten middels PUR isolatie. Volledig inplakken met dakbedekking.

PRINCIPE DAKDOORVOER t.b.v. starre (koel)leidingen




Dubbelwandige FPO doorvoer Ø160-Ø110mm v.v. 25mm isolatie. Afgedichten middels PUR isolatie. Inplakken met dakbedekking.

PRINCIPE MUURDOORVOER DAKBEDEKKING t.b.v. flexibele koelleidingen / bekabeling




Dubbelwandige FPO doorvoer Ø160 - Ø110mm v.v. 25mm isolatie en 3x 45° bocht demontabel. Afgedichten middels PUR isolatie. Inplakken met dakbedekking.

PRINCIPE DAKDOORVOER DAKBEDEKKING t.b.v. flexibele koelleidingen / bekabeling


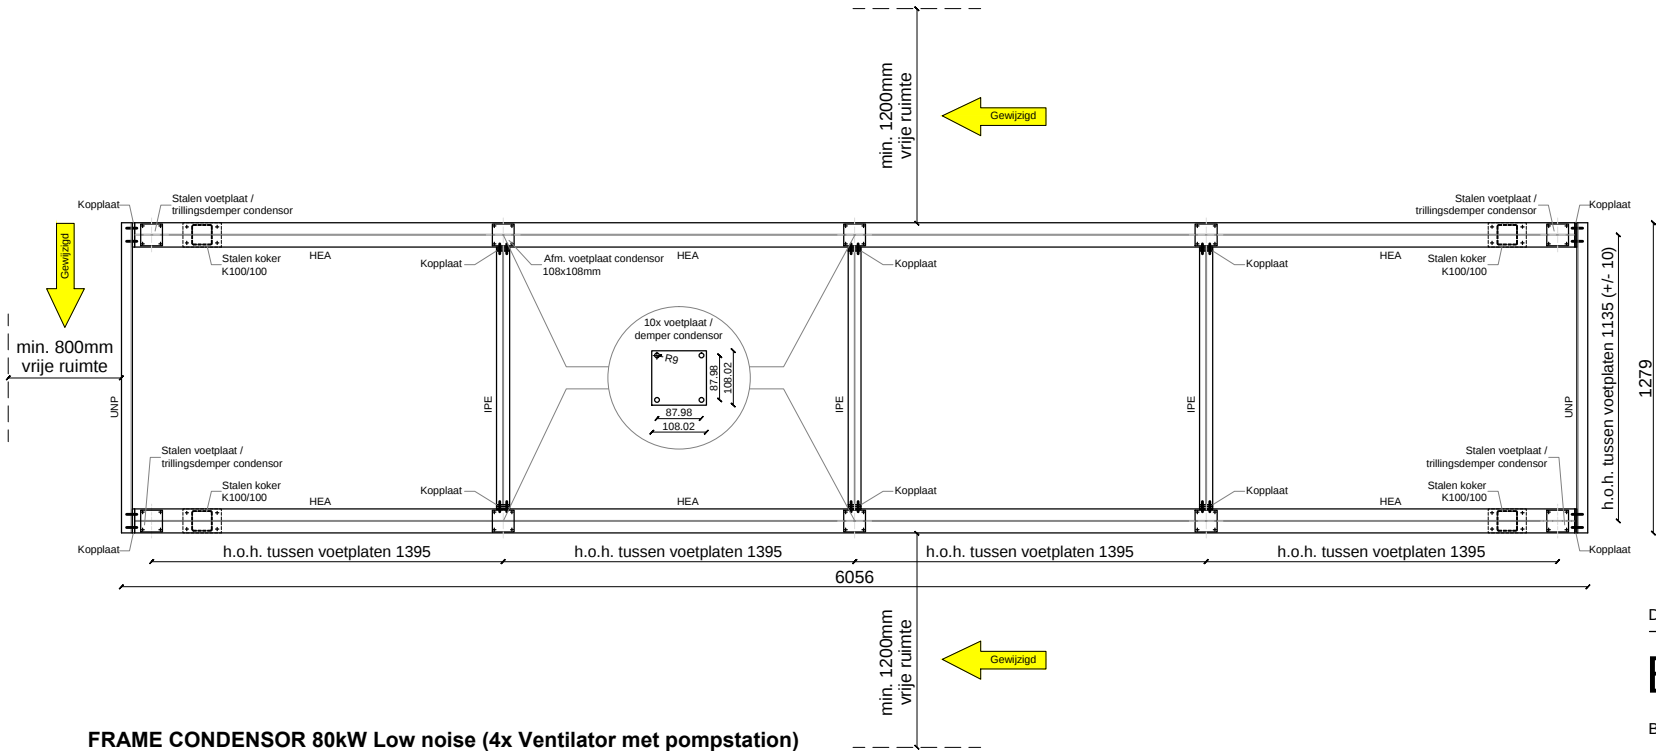


FRAME CONDENSOR 80kW Low noise (4x Ventilator met pompstation)



Condensor koelmeubels stille variant (4x V + pomp)

Merk : Carrier 80kW Low Noise met pompstation
Afm. (lxbxh) : 6056x1279x1902mm
Gewicht : 1554 kg (volgewicht)
Geluidsniveau : 36 dBA gemeten op 10m. afstand in het vrije veld (halve bol uitbreiding)

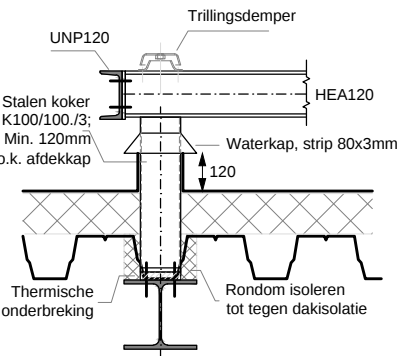

PRINCIPE DAKDOORVOER t.b.v. frame condensor



De inhoud van deze tekeningen mag nooit zonder nadrukkelijke toestemming op enige wijze worden vermenigvuldigd of overgenomen. Tekeningen blijven eigendom van Lidl Nederland GmbH.

BOUWINFORMATIE LIDL NEDERLAND 2017

Bouwdeel : INSTALLATIES
Onderwerp : TECHNISCHE SPECIFICATIE BUITENDELEN
DEFINITIEF

Tekeningnummer : FIL_KX03
Status : A3

Datum / Gew. datum : 01-06-2017 / 01-10-2018
Formaat : A3
Schaal : n.v.t.

