

ALGEMEEN :

- Alle maten in het werk te meten en te controleren ; waar nodig aanpassen in overleg met de directie
- Afmetingen van funderingsconstructies, betonnen vloeren, stabiliteitswanden, stalen balken, (metseiwerk) lateien, houten balken en verankeringen volgens berekening en tekening constructeur
- Oplossing / bevestiging rollen en vertikaal metselwerk vlg. opg. constr. / leverancier
- Daklaten : schotting, schijfwerking en dakschottingen vlg. opg. constr. / leverancier
- Diktes vlg. opgave constructeur / steen leverancier
- Brandwerendheid constructie onderdelen vlg. NEN 5005, algemene sterkte van de bouwconstructie vlg. Bouwbesluit tabel 2.1, art. 2.2 t/m 2.4
- De gecorrigeerde loofafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt niet groter dan 30 meter is, conform Bouwbesluit art. 2.102
- Wateropname van de sanitaire ruimten vlg. NEN 2778
- Vochthevende voorzieningen van scheidingconstructies vlg. 2778
- Wering van ratten en muizen vlg. Bouwbesluit afd. 3.17 art. 3.11.4
- Meterkasten dienen te voldoen aan tabel 4.05 van het Bouwbesluit vlg. opg. nutsbedrijven
- Elektrischevoorziening vlg. Bouwbesluit afd. 2.7 tabel 2.46 en conform NEN 1010
- Gasvoorziening vlg. Bouwbesluit afd. 2.9 tabel 2.68 en conform NEN 1078
- Drinkwatervoorzieningen vlg. Bouwbesluit afd. 3.19 tabel 3.119
- Warmwatervoorzieningen vlg. Bouwbesluit afd. 3.19 tabel 3.127

ISOLATIE :

- Alle buitenwanden Rc > 4,5m² KW
- Begane grondvloer Rc > 3,5m² KW
- Daken Rc > 6,0m² KW

BEGLAZING :

- Toepassing van HR++ glas

BRANDCOMPARTIMENTEN :

- Brandcompartimentering volgens opgave rapportage GBB

VLOERAFSCHEIDINGEN :


- Vloerafscheidingen volgens Bouwbesluit afd. 2.3
- Hekwerken en balkstralen zijn minimaal 1m hoog en hebben geen openingen groter dan 0,2m en tot een hoogte van 0,7m geen openingen breder dan 0,1m, tevens is er geen opstap mogelijkheid tussen de 0,2 en 0,7m

RIOLERING :

- Installatiegegevens zoals riolering, hemelwaterafvoer etc. volgens opgave installateur
- Afmetingen en aanleg riolering vlg. NEN 3215 EN NPR 3216 en opgave installateur
- Noodoverloop aantal cm² vlg. opg. constructeur

RENVOOI :

- baksteen schoorwerk
- kalkzandsteen
- gewapend beton
- isolatiemateriaal
- metselwerk binnenwanden
- mv
- mv
- natuurlijke ventilatie
- ventilatierooster
- ventilatie

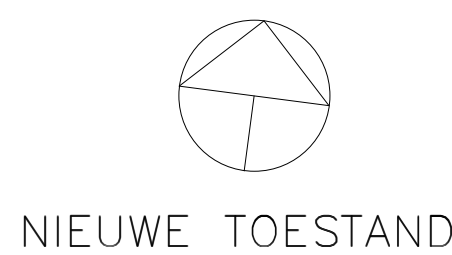

NIEUWE TOESTAND

O.G.VERGUNNING

WIJZIGINGEN		
12.09.2019		



ASSOCIATED ARCHITECTS BV

PROJECT
GRAND HOTEL
BOSCHSTRAAT 76
MAASTRICHT

ONDERWERP
SOUTERRAIN

DATUM
10 APRIL 2019

SCHAAL

1 : 100

BLAD NR.

6126 OG-01
O.G.VERGUNNING

Arn. Meijs Architect HBO BNA
Ir. Roel Graven Architect BNA
Ing. Frank Glaudemans MBA

PEILWATEN IN HET WERK TE BEPALEN
WATER IN HET WERK TE METEN EN TE CONTROLEREN
CONSTRUCTIES VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR
INSTALLATIES VOLGENS OPGAVE INSTALLATEUR

Fort Willenweg 13, 6219 PA MAASTRICHT
T +31(0)43 350 92 34 F +31(0)43 325 52 56
info@ama-group.info www.ama-group.info
BREEAM/LEED EXPERTS IN DUURZAAM BOUWEN



Gemeente Maastricht
Vrijheid en Levenswijze
Ontvangen op: 10-10-2019
Zaaknummer: 10-1030W10
Bevoegd bij besluit van BAW
d.d. 01-10-2019