




1:500

Totaal oppervlak dat anders ingericht wordt dan de huidige natuurlijke ondergrond

ca. 485 m²

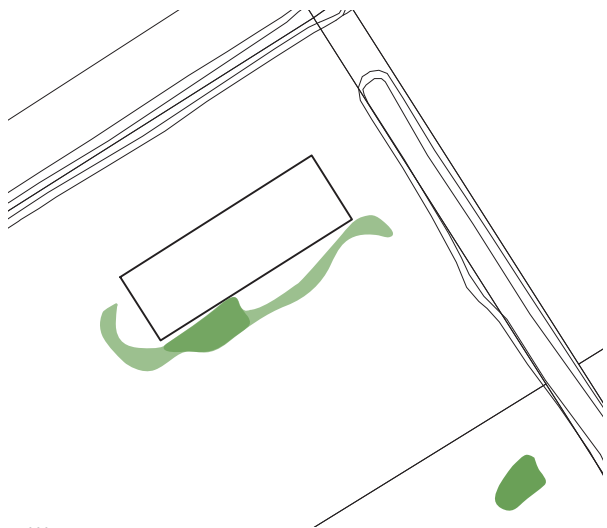


1:1000

Halfverharding
ca. 80 m² pad,

ca. 65 m² plein,


uitgevoerd conform bestaand;
Split
waterdoorlatende verharding;
stelcon, tegels en klinkers met extra
brede voegen t.b.v. waterdoorlating

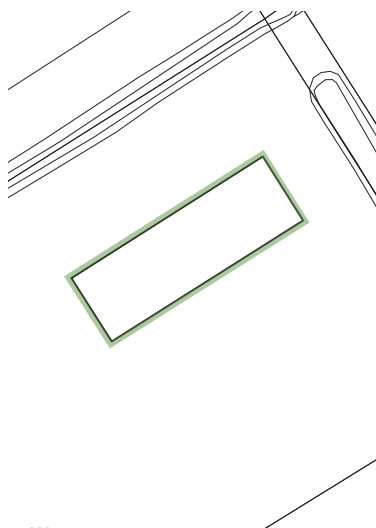

1:1000

ca. 40m² strook,

Grindstrook rond
om gebouw t.b.v.
afwatering en
onderhoud.

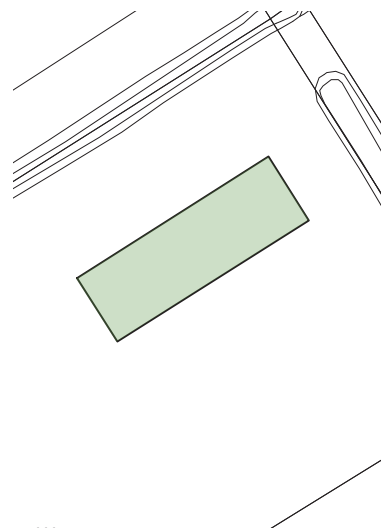

1:1000

ca. 300 m² Turfdak, ten behoeve van
biodiversiteit,
waterbuffering en
verkoeling van de
directe omgeving.

