



**Akoestisch onderzoek  
dijkversterking  
Kinderdijk - Schoonhoven**





**Akoestisch onderzoek  
dijkversterking  
Kinderdijk - Schoonhoven**

referentie	projectcode	status
TL200-11/mome/092	TL200-11	definitief 05
projectleider	projectdirecteur	datum
ing. M. Kraneveld	mw. ir. C.M. Sluis	30 mei 2013

autorisatie	naam	paraaf
goedgekeurd	ing. M. Kraneveld	



<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>blz.</b>
<b>1. INLEIDING</b>	<b>1</b>
<b>2. WETTELIJK KADER</b>	<b>3</b>
2.1. Wegverkeerslawaaï	3
2.1.1. Geluidszone	3
2.1.2. Geluidsgevoelige bestemmingen	3
2.1.3. Geluidsbelasting	4
2.1.4. Stedelijk en buitenstedelijk gebied	4
2.1.5. Voorkeursgrenswaarde, grenswaarde en hogere grenswaarde	5
2.1.6. Regeling doelmatigheid	6
2.2. Industrielawaai	7
2.3. Gemeentelijk geluidbeleid	7
2.4. Bouwbesluit	8
<b>3. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN</b>	<b>9</b>
3.1. Wegverkeerslawaaï	9
3.2. Industrielawaai	9
<b>4. RECONSTRUCTIE</b>	<b>11</b>
4.1. Niet-afgehandelde saneringswoningen	11
4.2. Eerder verleende hogere waarden	12
4.3. Deelgebieden	12
4.3.1. Deelgebied 1 (Lekdijk West)	13
4.3.2. Deelgebied 2 (Lekdijk West)	13
4.3.3. Deelgebied 3 (Lekdijk West)	14
4.3.4. Deelgebied 4 (Lekdijk Oost)	16
4.3.5. Deelgebied 5 (Nieuwe Veer)	17
4.4. Samenvatting	18
<b>5. AANLEG NIEUWE WEG</b>	<b>19</b>
<b>6. HERBOUW VAN WONINGEN</b>	<b>21</b>
6.1. Geluidsbelasting (wegverkeerslawaaï) zonder maatregelen	22
6.1.1. Lekdijk West	22
6.1.2. Standerdmolen	22
6.1.3. Lekdijk Oost	22
6.1.4. Zijdeweg	23
6.1.5. Boezem	23
6.1.6. Dorpsstraat	24
6.1.7. Bergstoep	24
6.1.8. Gelkenes	24
6.2. Maatregelenafweging	25
6.2.1. Cluster 1: Lekdijk West (buitengebied)	25
6.2.2. Cluster 2: Lekdijk West ter hoogte van 419a	26
6.2.3. Cluster 3: Lekdijk West ter hoogte van 334	27
6.2.4. Cluster 4: Lekdijk West in Nieuw-Lekkerland	28
6.2.5. Cluster 5: Lekdijk Oost (I)	29
6.2.6. Cluster 6: Lekdijk Oost (II)	30
6.2.7. Cluster 7: Boezem	31
6.2.8. Cluster 8: Boezem (Dorpsstraat)	32
6.2.9. Cluster 9: Dorpsstraat (Boezem)	33

6.2.10.	Cluster 10: Dorpsstraat	34
6.2.11.	Cluster 11: Bergstoep	35
6.2.12.	Cluster 12: Gelkenes	36
6.3.	Samenvatting	37
<b>7.</b>	<b>GEZONEERDE INDUSTRIETERREINEN</b>	<b>39</b>
7.1.	Lekdijk	39
7.2.	Langs de Lek	39
7.3.	Maatregelen	39
<b>8.</b>	<b>HOGERE WAARDEN</b>	<b>41</b>
8.1.	Woningen met een hogere waarde	41
8.2.	Bronnen met betrekking tot cumulatie	42
8.3.	Gecumuleerde geluidsbelasting	43
<b>9.</b>	<b>SAMENVATTING EN CONCLUSIE</b>	<b>47</b>
9.1.	Onderzoeksopzet	47
9.2.	Reconstructie van een weg	47
9.3.	Aanleg van een nieuwe weg	47
9.4.	Herbouw van woningen	48
9.4.1.	Wegverkeerslawaaï	48
9.4.2.	Zone 30	48
9.4.3.	Industrielawaai	48
9.5.	Toe te passen maatregelen	48
9.6.	Vast te stellen hogere waarden	48
9.7.	Bouwbesluit	50
	laatste bladzijde	<b>50</b>
<b>BIJLAGEN</b>		<b>aantal blz.</b>
I	Verkeersintensiteiten	1
II	Niet-afgehandelde saneringssituaties en eerder verleende hogere waarden	6
III	Reconstructietoets: deelgebieden en invoergegevens	23
IV	Reconstructietoets: resultaten en afweging	81
V	Aanleg nieuwe weg	11
VI	Nieuwbouw: ligging woningen	11
VII	Nieuwbouw: resultaten	78
VIII	Nieuwbouw: doelmatigheidsafweging	9
IX	Resultaten industrieterrein Lekdijk	2
X	Gecumuleerde geluidsbelasting	6
XI	Minimaal toe te passen lengte dunne deklaag	4

## 1. INLEIDING

De zuidelijke Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhoven wordt in het kader van hoogwaterbescherming versterkt. Bovenop de dijk is een doorgaande route gelegen, bestaande uit verschillende wegen:

- Lekdijk (Nieuw-Lekkerland);
- Boezem;
- Dorpsstraat (Streefkerk);
- Nieuwe Veer;
- Bergstoep;
- Opperstok;
- Sluis;
- Voorstraat (Groot-Ammers);
- Gelkenes;
- Schoonhovenseveer.

Alleen de Lekdijk is gelegen in de gemeente Nieuw-Lekkerland, alle overige wegen zijn gelegen in de gemeente Liesveld. Samen met de gemeente Graafstroom vormen zij de Werkorganisatie De Waard.

Met uitzondering van de Dorpsstraat (30 km/u) is elk van deze wegen voorzien van een geluidszone zoals gedefinieerd in de Wet geluidhinder. Aangezien er binnen de zone van de te wijzigen wegen geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen, moet bij een fysieke wijziging aan een weg in het kader van de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd om te kunnen toetsen of sprake is van een significante toename (2 dB) van de geluidbelasting. Indien er zowel sprake is van een fysieke wijziging als een significante toename is er sprake van een reconstructie. In een enkel geval is sprake van de aanleg van een nieuwe weg. Hier moet worden nagegaan of de geluidsbelasting als gevolg van de nieuwe weg voldoet aan de geldende grenswaarden.

Doordat de dijk plaatselijk hoger komt te liggen, zullen ook enkele rijbanen hoger komen te liggen. Ook zijn er locaties waar de wegas verschuift. In de kern Nieuw-Lekkerland wordt de wegas dusdanig verschoven dat voor een aantal objecten een andere gevel wordt belast, waardoor sprake is van de aanleg van een nieuwe weg. Tot slot moeten over het gehele tracé 56 woningen worden geamoveerd om ruimte te maken voor de dijkversterking. Hiervan worden 47 woningen herbouwd. Hiervoor moet worden onderzocht of deze herbouw past binnen de wettelijke toetsingskaders voor geluid.





## **2. WETTELIJK KADER**

### **2.1. Wegverkeerslawaaï**

Bij een wijziging of aanleg van een weg, of de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone van een weg, zal in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) een akoestisch onderzoek uitgevoerd moeten worden.

Bij de aanleg van een nieuwe weg of de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen, dient de geluidbelasting beoordeeld te worden voor het peiljaar 10 jaar<sup>1</sup> na openstelling van de weg.

Bij wijziging van een weg dient beoordeeld te worden:

- de geluidsbelasting 1 jaar vóór de wijziging (heersende geluidsbelasting);
- de geluidsbelasting in de toekomstige situatie (tenminste 10 jaar na openstelling van de gewijzigde weg) zonder invloed van geluidreducerende maatregelen.

Voor alle situaties geldt dat de toekomstige geluidsbelasting bepalend is voor het treffen van geluidreducerende maatregelen.

#### **2.1.1. Geluidszone**

De bepalingen uit de Wgh zijn alleen van toepassing binnen de geluidszone van de weg. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken. Alle wegen binnen het aandachtsgebied hebben in de toekomstige situatie twee rijstroken op de rijbaan. De zonebreedte bedraagt volgens de Wgh dan respectievelijk 200 voor wegen binnen de bebouwde kom en 250 meter buiten de bebouwde kom. De zone is gelegen aan weerszijden van de weg, gerekend vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook van de weg, waarbij aan het uiteinde van de weg de zone doorloopt over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het uiteinde van de weg.

Wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur hebben geen zone en worden dan ook niet getoetst in het kader van de Wgh. In het kader van goede ruimtelijke ordening is het wel van belang om de geluidsbelasting op de gevel van toekomstige geluidsgevoelige bestemmingen inzichtelijk te maken, zie paragraaf 2.1.5.

#### **2.1.2. Geluidsgevoelige bestemmingen**

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidsgevoelige bestemmingen die liggen binnen de geluidszone van de weg. De geluidsgevoelige bestemmingen zijn, conform artikel 1 en 87b van de Wet geluidhinder, hierna in overkoepelende groepen aangegeven:

- woningen;
- onderwijsinstellingen;
- zorginstellingen;
- woonwagendstandplaatsen;
- geluidsgevoelige terreinen.

---

<sup>1</sup> Een periode van 10 jaar wordt doorgaans gehanteerd als 'gewenningsperiode', waarin het verkeer zich aanpast aan de gewijzigde situatie.

Geluidsgevoelige terreinen zijn terreinen die behoren bij gezondheidszorggebouwen voor zover deze bestemd zijn voor de in die gebouwen gegeven zorg. Woonwagenstandplaatsen zijn ook aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen. De hierboven weergegeven opsomming is verder gespecificeerd uitgewerkt in tabel 2.1.

Voor andere objecten die liggen binnen de geluidszone, zoals begraafplaatsen, kazernes, campings, recreatiewoningen en woonbootlocaties ontbreekt een wettelijke normering volgens de Wgh. Deze bestemmingen zijn binnen het aandachtsgebied niet aanwezig.

### 2.1.3. Geluidsbelasting

De geluidsbelasting voor de huidige en toekomstige situatie wordt uitgedrukt in  $L_{den}$  uitgedrukt in de eenheid dB. Overeenkomstig artikel 1 van de Wet geluidhinder (Wgh) wordt onder  $L_{den}$  verstaan de tijdsgemiddelde waarde van:

- het equivalente (gemiddeld) geluidsniveau gedurende de dagperiode (van 07.00 uur tot 19.00 uur);
- het equivalente (gemiddeld) geluidsniveau gedurende de avondperiode (van 19.00 uur tot 23.00 uur) vermeerderd met 5 dB;
- het equivalente (gemiddeld) geluidsniveau gedurende de nachtperiode (van 23.00 uur tot 07.00 uur) vermeerderd met 10 dB.

De geluidsbelasting voor de huidige en toekomstige situaties wordt, met uitzondering van de 30 km/h-wegen, berekend volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid (RMG'12). De 30 km/h-wegen zijn volgens de Handreiking berekenen wegverkeerslawaai bij 30 km/h (Crow, publicatienummer 965) berekend.

Op de berekende waarde wordt een aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast. Dit artikel voorziet in de reductie van de geluidemissie van verkeersbronnen in de toekomstige situatie. Voor wegen met een maximaal toegestane rijsnelheid van 70 km/uur of meer wordt een aftrek van 2 dB conform artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast om de geluidsbelastingen op de woningen te berekenen. Voor een rijsnelheid lager dan 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB.

Voor de toetsing van de geluidbelastingen aan de grenswaarden wordt uitgegaan van niet-afgeronde getallen (op 2 decimalen). Bij de afronding van de geluidbelasting wordt de methodiek gebruikt welke is beschreven in het RMG. Namelijk dat bij de cijfers achter de komma van exact x,50 dB wordt afgerond op het dichtstbijgelegen EVEN getal.

### 2.1.4. Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Voor de bepaling van de maximale hogere grenswaarde houdt de Wet geluidhinder rekening met de ligging van de geluidsgevoelige bestemmingen en wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijk en buitenstedelijk gebied. Binnen stedelijk gebied gelden over het algemeen minder strenge maximaal te ontheffen grenswaarden dan in buitenstedelijk gebied. Onder stedelijk gebied verstaat men het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Onder buitenstedelijk gebied verstaat men het gebied buiten de bebouwde kom met inbegrip van het gebied binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

## 2.1.5. Voorkeursgrenswaarde, grenswaarde en hogere grenswaarde

### Nieuwe weg

Bij aanleg van een nieuwe weg is de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh van toepassing. De voorkeursgrenswaarde vormt de grenswaarde waaraan de geluidsbelasting in de toekomstige situatie wordt getoetst. Als de voorkeursgrenswaarde overschreden wordt, dan moeten er geluidmaatregelen overwogen worden. Daarbij wordt eerst gekeken naar maatregelen bij de bron (stiller wegdek) en vervolgens naar maatregelen in de overdracht (geluidsschermen of -wallen). Blijkt het niet mogelijk om met doelmatige maatregelen de geluidsbelasting tot de grenswaarde terug te brengen, dan dient een 'hogere grenswaarde' te worden vastgesteld. Die vaststelling kan alleen gebeuren als de toepassing van maatregelen gericht op het terugbrengen van de (toekomstige) geluidsbelasting tot de geldende grenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn of op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

In onderstaande tabel 2.1 zijn de voorkeursgrenswaarden alsmede de maximale ontheffingswaarde voor diverse geluidsgevoelige bestemmingen en terreinen weergegeven.

**Tabel 2.1. Overzicht grenswaarden bij aanleg nieuwe weg**

geluidsgevoelige bestemming	voorkeursgrenswaarde	maximale ontheffingswaarde	
		buitenstedelijk /	stedelijk
bestaande woning	48 dB	58 dB	58 dB
nieuw te bouwen woning	48 dB	53 dB	63 dB
vervangende nieuwbouw	48 dB	58 dB	68 dB
nieuw te bouwen agrarische bedrijfswoning	48 dB	58 dB	-
scholen bestaand	48 dB	58 dB	63 dB
ziekenhuizen en verpleeghuizen bestaand	48 dB	58 dB	63 dB
woonwagenstandplaatsen	48 dB	53 dB	53 dB
andere gezondheidszorggebouwen	48 dB	53 dB	53 dB
terreinen bij andere gezondheidszorggebouwen	53 dB	58 dB	58 dB

Binnen het studiegebied zijn geen zieken- verpleeghuizen, woonwagenstandplaatsen, onderwijsinstellingen of begraafplaatsen gesitueerd.

### Bestaande weg

Voor wijzigingen op of aan een bestaande weg geldt de algemene systematiek van de Wgh als een tweetrapsraket. Voor elke geluidsgevoelige bestemming wordt op grond van de wet eerst de geldende 'grenswaarde' bepaald. Vervolgens wordt gezien of deze grenswaarde in de toekomstige situatie, in de regel 10 jaar na realisatie van het project, met 2 dB of meer overschreden wordt. Als dit het geval is dan is er volgens de Wet geluidhinder sprake van een 'reconstructie van een weg' en moeten geluidmaatregelen overwogen worden. De geldende grenswaarden worden bepaald voor alle geluidsgevoelige bestemmingen. De geldende grenswaarde is bij wijziging van een hoofdweg over het algemeen gelijk aan de geluidsbelasting 1 jaar vóór de wijziging van de weg. Dit wordt de 'heersende geluidsbelasting' genoemd. Hierbij geldt dat een geluidsbelasting van 48 dB altijd is toegestaan.

Bij woningen waarvoor in het verleden reeds een hogere waarde is vastgesteld, is de grenswaarde de laagste waarde van:

- de geluidsbelasting één jaar voor de fysieke ingreep;
- de eerder vastgestelde Hogere grenswaarde.

### **Niet-afgehandelde sanering**

Binnen het aandachtsgebied van het onderzoek zijn diverse woningen gelegen waar in 1986 een geluidsbelasting van meer dan 60 dB(A), en waarvoor nog geen hogere waarde is vastgesteld. Voor deze woningen geldt dat voorafgaande aan de reconstructietoets de geluidbelasting berekend dient te worden in de autonome situatie (2025 exclusief de nieuwe ontwikkelingen). Op basis van de berekende geluidbelasting op alleen deze woningen is een afweging gemaakt voor geluidreducerende saneringsmaatregelen (conform de Regeling doelmatigheid). De geluidbelasting welke resteert na het afwegen van deze maatregelen wordt gezien als streefwaarde voor de daarop volgende reconstructietoets.

### **Nieuwe woning**

Voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg geldt een strikter toetsingskader dan bij de aanleg van een nieuwe weg. Voor vervangende nieuwbouw is wel het zelfde toetsingskader van toepassing. Deze grenswaarden zijn eveneens weergegeven in tabel 2.1.

### **Gevelonderzoek**

Als er een hogere grenswaarde wordt vastgesteld moet er ook een onderzoek plaatsvinden naar de geluidsisolerende eigenschappen van de gevel van het gebouw, waarbij wordt bepaald of de binnenwaarde aan de wettelijke normen voldoet. Als dat niet het geval is moet de gevel beter tegen het geluid worden geïsoleerd. Voor woningen waarbij sprake is van sanering bedraagt het maximaal binnenniveau 43 dB en voor andere woningen is dit 33 dB. Dit onderzoek vindt alleen plaats voor geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waardeprocedure moet worden doorlopen. Dit onderzoek vindt in een later stadium plaats, na de vaststelling van het bestemmingsplan en behoort niet tot het bestemmingsplan of de hogere waardeprocedure.

Woningen welke worden geprojecteerd in de nabijheid van een weg met maximumsnelheid 30 km/u worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder, maar moet wel een goede ruimtelijke onderbouwing worden overlegd. Daarin wordt de leefbaarheid beoordeeld, waarbij wordt aangesloten bij het Bouwbesluit met betrekking tot het binnenniveau.

#### **2.1.6. Regeling doelmatigheid**

Per 1 januari 2010 is de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh<sup>1</sup> van kracht. Hoewel deze in hoofdzaak is bedoeld voor projecten in het kader van de Tracéwet en geluidssanering, is de Regeling ook zeer goed toepasbaar gebleken voor projecten die hierbuiten vallen, zoals onderhavig project. De Regeling vervangt de oude doelmatigheidsafwegingen zoals die door Rijkswaterstaat en ProRail werden gebruikt op basis van normkosten voor maatregelen en gemiddelde 'baten' per dB reductie. Het introduceert een systeem van reductiepunten en maatregelpunten, op basis waarvan de doelmatigheid van maatregelen wordt beoordeeld.

In geval van onderzoek naar nieuw te bouwen woningen wordt eerst vastgesteld of voor een woning de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Aan de hand van de zichthoek van de betreffende woningen worden clusters gedefinieerd. De achterliggende gedachte van een cluster is, dat alle woningen in dit cluster baat kunnen hebben bij een maatregelvariant. Per cluster wordt het aantal beschikbare reductiepunten bepaald aan de hand van de geluidsbelasting van elke woning. Ook woningen waarvoor geen sprake is van overschrij-

---

<sup>1</sup> Regeling van de Minister van VROM en de Minister van V&W van 14 december 2009, houdende nadere regels voor het criterium ter beoordeling van de kosten van maatregelen en de doeltreffendheid van die maatregelen.

ding (waaronder bestaande woningen), maken deel uit van het cluster en genereren reductiepunten.

Het aantal maatregelpunten dat per cluster wordt toegepast, is afhankelijk van de maatregel (alternatief wegdek, schermhoogte en -hoogte) en wordt gedefinieerd in de bijlage van de Regeling. Ook reeds bestaande maatregelen worden in de telling meegenomen.

Het doel van de afweging is het realiseren van zoveel mogelijk reductie met een zo efficiënt mogelijk gebruik van het aantal beschikbare reductiepunten. De mogelijke reductie is het verschil tussen de toekomstige situatie zonder maatregelen<sup>1</sup> en de grenswaarde, in geval van reconstructie. De afweging verloopt in stappen. De eerste stap is doorgaans het bepalen van de maximale maatregel, dat wil zeggen de combinatie van maatregelen waarbij het aantal maatregelpunten gelijk is aan het aantal reductiepunten én een zo hoog mogelijke reductie wordt gehaald. Vervolgens wordt de maatregel gezocht waarbij circa 95 % van de maximaal te behalen reductie wordt gerealiseerd<sup>2</sup>. De laatste afweging is of het realiseren van de laatste 5 % aan reductie opweegt tegen de extra maatregelpunten die hiervoor noodzakelijk zijn.

Een maatregel is financieel doelmatig als het aantal maatregelpunten van het totale maatregelenpakket lager is dan het aantal beschikbare reductiepunten voor het betreffende cluster. Indien met een alternatief maatregelenpakket een (nagenoeg) gelijke reductie kan worden gerealiseerd voor minder maatregelpunten, is deze laatste variant doelmatig.

## **2.2. Industrielawaai**

Enkele nieuw te bouwen woningen zijn gelegen in de nabijheid van een op grond van de Wgh gezoneerd industrieterrein. Het betreft de terreinen Lekdijk te Nieuw-Lekkerland en Aan de Lek te Gelkenes. Elk gezoneerd industrieterrein is voorzien van een zonegrens, ter plaatse waarvan de totale geluidsbelasting als gevolg van alle inrichtingen op het terrein niet meer dan 50 dB(A) etmaalwaarde mag bedragen. Voor woningen geprojecteerd binnen de zonegrens is een ontheffing tot 55 dB(A) mogelijk. De aanwezigheid van woningen op het gezoneerd terrein zelf is volgens de Wgh uitgesloten.

## **2.3. Gemeentelijk geluidbeleid**

Zowel de gemeente Liesveld als de gemeente Nieuw-Lekkerland heeft geluidbeleid vastgesteld. Het beleid is voor beide gemeenten vrijwel identiek. Bij het vaststellen van een hogere waarde is dit beleid leidend.

Het beleid is van toepassing op de ruimtelijke inpassing van wegen binnen de zone van wegen, inclusief wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u. Deze worden beoordeeld op dezelfde manier als overige wegen. Dit houdt in dat ook artikel 110g Wgh mag worden toegepast.

De reconstructie van een weg en de aanleg van een nieuwe weg worden in het beleid uitgezonderd, omdat deze situaties vragen om maatwerk waarbij wel rekening wordt gehouden met het beleid.

---

<sup>1</sup> Ook reeds bestaande en te handhaven maatregelen worden in deze berekening niet meegenomen.

<sup>2</sup> Deze 95 % is geen harde eis. Achterliggende gedachte is dat het behalen van relatief weinig extra reductie niet gepaard mag gaan met onevenredig veel extra maatregelpunten.

De gemeente beoordeelt verzoeken om hogere waarden op basis van de cumulatieve geluidsbelasting, waarbij tevens de aftrek conform artikel 110g Wgh wordt toegepast. Deze methode wijkt af van de cumulatie volgens de Wgh. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grootschalige en kleinschalige ontwikkelingen, waarbij de grens op 25 woningen ligt. Bij kleinschalige ontwikkelingen kan een onderzoek naar bron- of overdrachtsmaatregelen achterwege blijven.

In het beleid wordt voor het beoordelen van de aanvraag om een hogere waarde onderscheid gemaakt in situaties met een gecumuleerde geluidbelasting van:

- ten hoogste 53 dB;
- 54 tot 64 dB;
- hoger dan 64 dB.

De laatstgenoemde valt buiten het beleid. Dit betekent echter niet dat een hogere waarde niet mogelijk is, er zal een maatwerkbesluit worden genomen. Bij een gecumuleerde geluidbelasting tot ten hoogste 53 dB moet worden gestreefd naar de realisatie van een geluidluwe gevel<sup>1</sup> of buitenruimte. Bij een gecumuleerde geluidsbelasting van 54 tot 64 dB is de aanwezigheid van een geluidluwe gevel of buitenruimte een vereiste.

## **2.4. Bouwbesluit**

Als er een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, moet er ook een onderzoek plaatsvinden naar de geluidsisolerende eigenschappen van de gevel van het gebouw, waarbij wordt bepaald of de binnenwaarde aan de wettelijke normen voldoet. Als dat niet het geval is moet de gevel beter tegen het geluid worden geïsoleerd. De grenswaarde voor het binnenniveau is vastgelegd in het Bouwbesluit en bedraagt 33 dB voor wegverkeerslawaai en 35 dB(A) voor industrielawaai. De karakteristieke geluidwering van de gevel bedraagt tenminste 20 dB.

Het onderzoek naar de gevelwering vindt alleen plaats voor geluidgevoelige bestemmingen waarvoor een hogere waardeprocedure moet worden doorlopen. Het onderzoek wordt bovendien pas in een later stadium uitgevoerd, na de vaststelling van het bestemmingsplan en behoort niet tot het bestemmingsplan of de hogerewaardeprocedure.

Woningen welke worden geprojecteerd in de nabijheid van een weg met maximumsnelheid 30 km/u worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder, maar moet wel een goede ruimtelijke onderbouwing worden overlegd. Daarin wordt de leefbaarheid beoordeeld, waarbij wordt aangesloten bij het Bouwbesluit met betrekking tot het binnenniveau.

---

<sup>1</sup> De geluidsbelasting van een geluidluwe gevel ondervindt een geluidsbelasting van ten hoogste de voorkeursgrenswaarde, in dit geval 48 dB.

### **3. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN**

#### **3.1. Wegverkeerslawaai**

In het onderzoek zijn drie verschillende situaties vast te stellen, namelijk;

- reconstructie bestaande weg;
- aanleg nieuwe weg;
- nieuwbouw (herbouw) van woningen.

De kern Streefkerk is ingericht als 'zone 30'. Dit houdt in dat alleen woningen tot 250 meter<sup>1</sup> binnen de bebouwde kom kunnen worden getoetst op de geluidbelasting als gevolg van wegen buiten de bebouwde kom. In de bebouwde kom van Nieuw-Lekkerland geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, in het buitengebied is dit 60 kilometer per uur.

Voor de opbouw van het berekeningsmodel is uitgegaan van de ontwerptekeningen<sup>2</sup> en doorsneden van Witteveen+Bos, alsmede de Grootchalige Basiskaart Nederland (gbkn) van het gebied.

De gehanteerde verkeersgegevens zijn afkomstig van De Waard. Uitgangspunt in het onderzoek is dat de waterkerende functie van de dijk wordt aangepast. De verkeersfunctie van de dijk wordt echter niet gewijzigd. De maximaal toegestane snelheid blijft gelijk. Voor de wegdekverharding wordt in beginsel uitgegaan van dicht asfaltbeton (referentiewegdek). In overleg met de gemeenten en de Omgevingdienst Zuid-Holland Zuid is een autonome groei van 1,5 % per jaar vastgesteld. In bijlage I zijn alle gehanteerde verkeersintensiteiten voor de peiljaren 2014 (heersend) en 2025 (toekomst) weergegeven.

Als algemene bodemfactor is in het overdrachtsmodel 0,8 gehanteerd, zijnde 80% absorberend. Hiervoor is gekozen omdat het gebied rondom de Lekdijk voornamelijk bestaat uit weilanden, gescheiden door sloten. Ook binnen de bebouwde kom van Nieuw-Lekkerland kan de eerste 50 meter ten zuiden van de Lekdijk worden beschouwd als voornamelijk absorberend. De achterliggende kern van Nieuw-Lekkerland (ten zuiden van de Bakwetering) is als bodemgebied met factor 0,2 gemodelleerd. Wegen zijn voorzien van een bodemgebied met factor 0, met uitzondering van absorberende wegdekverhardingen conform bijlage III, paragraaf 7.3.7 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

#### **3.2. Industrielawaai**

De berekeningen in het kader van industrielawaai zijn uitgevoerd aan de hand van de actuele zonebeheersmodellen. Hierbij is uitgegaan van de nu vergunde bedrijfssituaties van de individuele inrichtingen. Waar mogelijk is de nog beschikbare geluidsruimte opgevuld aan de hand van reserveringsbronnen.

Als gevolg van de dijversterking is het denkbaar dat met name op industrieterrein Lekdijk de activiteiten van inrichtingen zullen wijzigen als gevolg van de gewijzigde omgeving. De werkelijke effecten hiervan worden pas zichtbaar na het van kracht worden van een nieuwe vergunning voor elke betreffende inrichting. Het wijzigen van de zonegrens vergt niet alleen besluitvormingsprocedure, maar moet ook in het bestemmingsplan worden gewijzigd.

---

<sup>1</sup> De Boezem (ten westen van de kern Streefkerk) heeft een zone van 250 meter. Aan het einde van de weg (lees: de rand van de bebouwde kom) wordt de zone verlengd met de zonebreedte, in dit geval 250 meter.

<sup>2</sup> Ontwerp, tekeningnummer TL200.7.2071 t/m 2078.

In dit onderzoek wordt alleen rekening gehouden met bekende uitgangspunten betreffende vigerende vergunningen, actuele zonebeheersmodellen en bekende wijzigingen in hoogte en objecten (woningen) in het kader van de dijkversterking. Onzekerheden met betrekking tot wijzigingen van activiteiten als gevolg van de dijkversterking kunnen niet voldoende worden onderbouwd om hiermee rekening te houden.



## 4. RECONSTRUCTIE

Om te bepalen of er sprake is van een reconstructie, wordt de geluidbelasting in de toekomstige situatie (2025, 10 jaar na openstelling van de weg) vergeleken met de grenswaarde. Voor de meeste woningen is dit geluidbelasting voor de heersende situatie (2014). Voor saneringswoningen moet de grens- of streefwaarde worden bepaald aan de hand van de toekomstige situatie zonder realisatie van het plan. Bij woningen met een eerder verleende hogere waarde is deze bepalend voor de grenswaarde. De lijsten met woningen waarvoor sprake is van sanering of een eerdere hogere waarde zijn ter beschikking gesteld door de Werkorganisatie De Waard. Er is sprake van reconstructie in de zin van de Wgh, als er een toename van tenminste 1,50 dB wordt vastgesteld ten opzichte van de grenswaarde.

Omdat het effect van de verschuiving van de wegas beperkt is, wordt alleen het effect op de eerstelijnsbebouwing inzichtelijk gemaakt. Wanneer het effect ook op grotere afstand significant kan zijn, worden woningen met een geluidsbelasting van meer dan 48 dB op grotere afstand getoetst.

Voor de reconstructietoets is het uitgangspunt dat de te amoveren woningen (nog) niet zijn herbouwd, en dat als gevolg hiervan ook geen afscherming van deze objecten wordt verkregen. Hoewel in hoofdstuk 6 en verder wordt ingegaan op de herbouw, is nog onvoldoende bekend over bijvoorbeeld de werkelijke bouwhoogte om met de feitelijke afscherming rekening te kunnen houden. Derhalve wordt een worstcasescenario inzichtelijk gemaakt.

### 4.1. Niet-afgehandelde saneringswoningen

In tabel 4.1 zijn de 45 niet-afgehandelde saneringswoningen weergegeven binnen de deelgebieden waar mogelijk sprake is van reconstructie. Voor deze woningen is de geluidsbelasting berekend voor peiljaar 2025 zonder uitvoering van de dijkversterking (autonome ontwikkeling). Vervolgens wordt een fictief saneringsonderzoek uitgevoerd aan de hand van de Regeling doelmatigheid, waarbij wordt gestreefd naar een geluidsbelasting van ten hoogste 56 dB.

**Tabel 4.1. Overzicht van niet-afgehandelde saneringswoningen en berekende geluidsbelasting als gevolg van autonome ontwikkeling**

adres	plaats	maatgevende weg	L <sub>den</sub> 2025 in dB
** Lekdijk 466	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	nvt
* Lekdijk 389	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	nvt
* Lekdijk 334	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	nvt
Lekdijk 324	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	59
Lekdijk 323	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	59
Lekdijk 315	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	58
** Lekdijk 262	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	nvt
** Lekdijk 261	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	nvt
Lekdijk 223	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	57
Lekdijk 183	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	61
Lekdijk 175	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	60
Lekdijk 167	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	60
Lekdijk 145	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	58
Lekdijk 75	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk Oost	60
Lekdijk 73	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk Oost	60
* Lekdijk 41	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk Oost	nvt

adres	plaats	maatgevende weg	L <sub>den</sub> 2025 in dB
* Lekdijk 11a	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk Oost	nvt
* Lekdijk 11	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk Oost	nvt

De in de tabel met een \* gemarkeerde woningen zullen in het kader van de dijkversterking worden geamoveerd. Voor deze woningen is geen streefwaarde bepaald. De geluidsbelasting in 2025 bij autonome ontwikkeling varieert van 57 tot 61 dB. Woningen gemarkeerd met \*\* zullen worden herbouwd. In hoofdstuk 6 wordt hier verder op ingegaan.

In bijlage II wordt een overzicht gegeven van de berekeningsresultaten, de fictieve doelmatigheidsafweging en de daaruitvolgende streefwaarde voor de reconstructietoets.

#### 4.2. Eerder verleende hogere waarden

In tabel 4.2 zijn de woningen weergegeven binnen de aandachtsgebieden waarvoor in het verleden een hogere waarde is vastgesteld.

**Tabel 4.2. Eerder verleende hogere waarden**

adres	plaats	maatgevende weg	hogere waarde in dB(A)
Lekdijk 322	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	55
Lekdijk 317	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	52
Lekdijk 236	Nieuw-Lekkerland	Lekdijk West	55

De genoemde hogere waarden zijn alle vóór 1 januari 2007 verleend als dB(A) etmaalwaarde. Om de juiste grenswaarde te verkrijgen, zijn deze omgerekend<sup>1</sup> naar dB L<sub>den</sub>. In bijlage II is deze omrekening weergegeven.

Behalve Lekdijk 236 zijn op hetzelfde perceel de adressen 236A tot en met 236G aanwezig. Voor deze woningen wordt ook uitgegaan van een verleende hogere waarde van 55 dB(A).

#### 4.3. Deelgebieden

Over het gehele tracé zal de dijk waar nodig worden verhoogd tot tenminste 5,70 meter NAP. Dit betekent plaatselijk een verhoging van circa 1 meter<sup>2</sup>. Op enkele delen zal de wegas worden verschoven. In het kader van de reconstructietoets is het tracé op te splitsen in de volgende gebieden (van west naar oost):

1. Lekdijk West, tussen de Overwaard en Lekdijk 468 (dijksectie A tot en met C);
2. Lekdijk West, dijksectie D;
3. Lekdijk West, vanaf dijksectie G tot de kruising Veerweg (Nieuw-Lekkerland);
4. Lekdijk Oost, dijksectie K tot N;
5. Nieuweveer vanaf Streefkerk tot en met dijksectie X.

<sup>1</sup> De Hogere waarden worden omgerekend, conform artikel 110h Wgh en artikel 3.7 RMG2012, aan de hand van de heersende geluidbelastingen in dB(A) en dB. Het onafgeronde verschil tussen deze geluidbelastingen wordt in mindering gebracht op de verleende Hogere waarde.


<sup>2</sup> Ter plaatse van doorsnede L1 wordt de dijk 1,83 meter verhoogd, maar verschuift tegelijkertijd de wegas circa 5 meter van de woningen af. De meest nabijgelegen woningen worden geamoveerd, overige woningen liggen op circa 25 meter uit de wegas. Als gevolg van autonome groei is er hooguit een toename van 0,7 dB en dus geen sprake van reconstructie.

In bijlage III zijn de deelgebieden en de relevante invoergegevens van het berekeningsmodel weergegeven. De berekeningsresultaten met betrekking tot de reconstructietoets en de afwegingen zijn weergegeven in bijlage IV.

#### 4.3.1. Deelgebied 1 (Lekdijk West)

In afbeelding 4.1 is een overzicht gegeven van deelgebied 1. De rode lijn geeft de toekomstige ligging van de wegas weer.

**Afbeelding 4.1. Deelgebied 1**

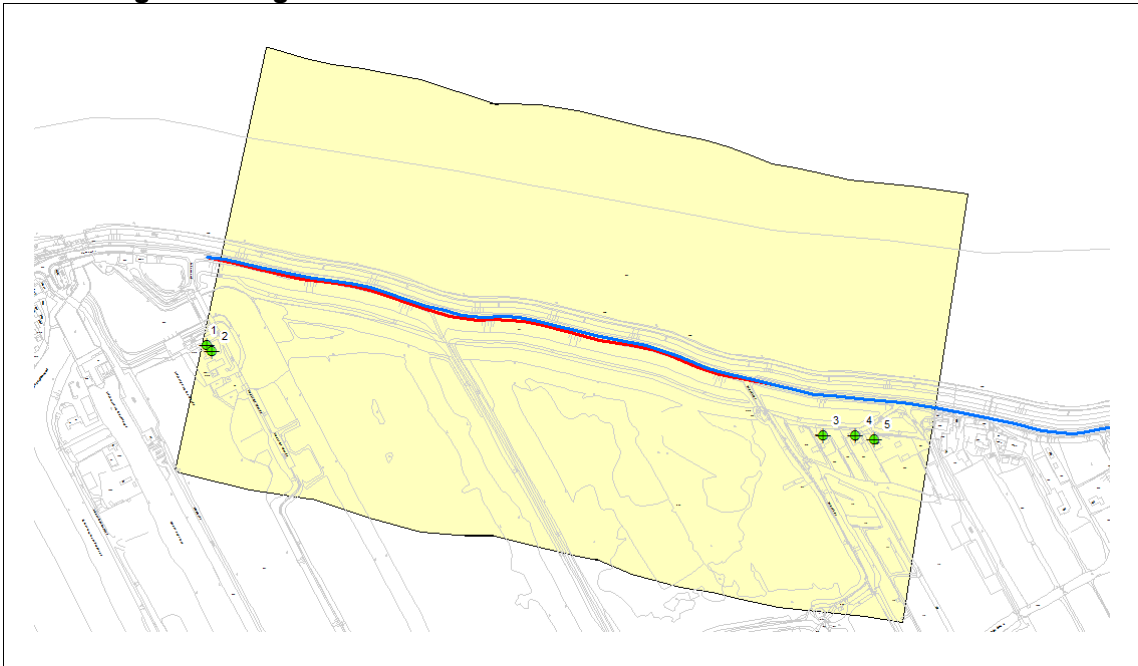


De Lekdijk wordt tussen de Overweerd en de Boezemkade op hoogte gebracht, waardoor de wegas in het horizontale vlak enkele meters in zuidelijke richting verschuift. Binnen het aandachtsgebied zijn vijf geluidgevoelige bestemmingen gelegen. De berekende toename bedraagt ten hoogste 0,75 dB voor Lekdijk 471. Er is geen sprake van reconstructie.

#### 4.3.2. Deelgebied 2 (Lekdijk West)

In afbeelding 4.2 is een overzicht gegeven van deelgebied 2.

## Afbeelding 4.2. Deelgebied 2

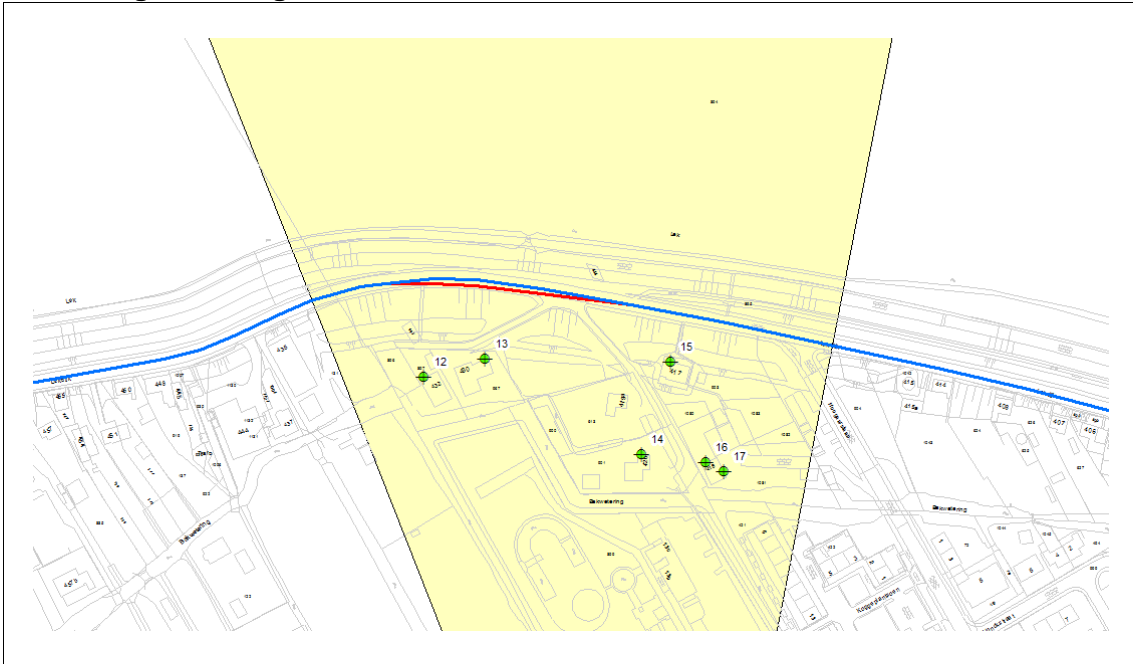


Ter hoogte van Lekdijk 430 zal de wegas van de Lekdijk enkele meters in zuidelijke richting worden verschoven. Binnen het aandachtsgebied zijn vijf geluidgevoelige bestemmingen gelegen. De woning Lekdijk 419A zal worden geamoveerd, waardoor de afschermende werking voor verderop gelegen woningen komt te vervallen. De berekende toename bedraagt ten hoogste 1,11 dB voor Lekdijk 430. Er is geen sprake van reconstructie.

### 4.3.3. Deelgebied 3 (Lekdijk West)

In afbeelding 4.3 is een overzicht gegeven van deelgebied 3.

### Afbeelding 4.3. Deelgebied 3

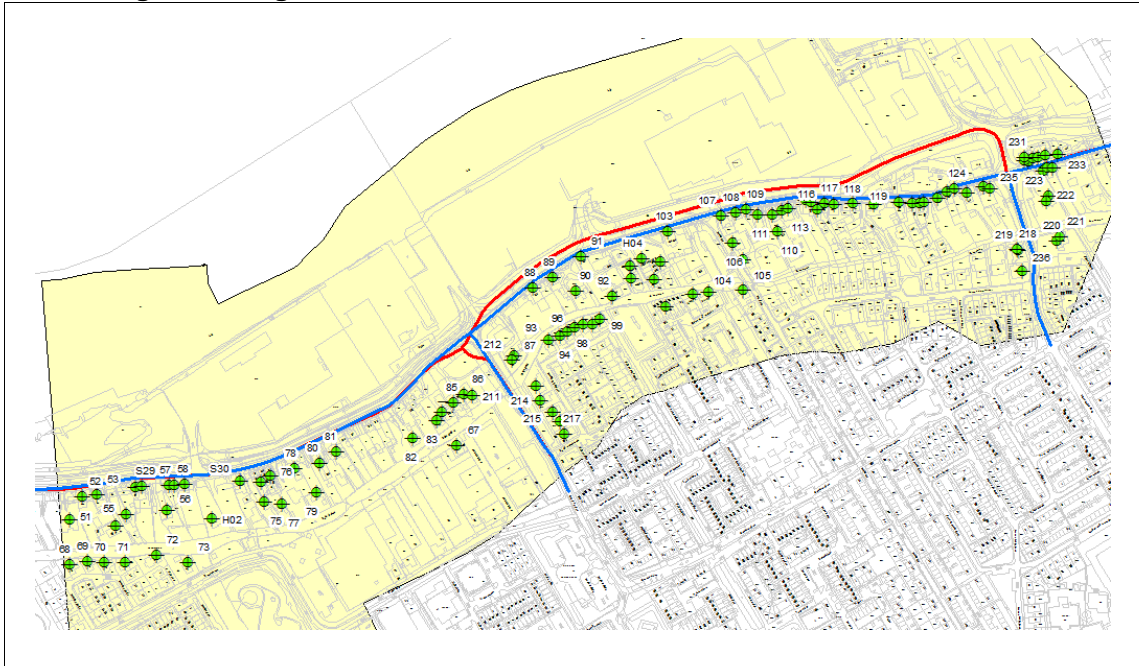

Dit deelgebied is gelegen binnen de bebouwde kom van Nieuw-Lekkerland en strekt zich uit vanaf Lekdijk 334 tot de kruising met de Veerweg. Tussen Lekdijk 334 en Lekdijk 257 zal de Lekdijk op hoogte worden gebracht. Tussen Lekdijk 257 en de Schoonenburglaan zal de Lekdijk in noordelijke richting worden verschoven en aan de andere zijde van de kerk komen te liggen. Voor de woningen aan de zuidzijde van de bestaande Lekdijk moet deze wijziging worden beschouwd als een mogelijke reconstructie. Voor de objecten ten noorden van de bestaande Lekdijk is sprake van de aanleg van een nieuwe weg, omdat een andere gevel de hoogste geluidsbelasting zal ondervinden. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Ten noorden van de nieuwe Lekdijk bevinden zich geen geluidgevoelige bestemmingen.

Binnen het aandachtsgebied zijn 82 geluidgevoelige bestemmingen gelegen, waaronder acht niet-afgehandelde saneringen en zeven<sup>1</sup> woningen met een eerder verleende hogere waarde. Acht woningen zullen worden geamoveerd, waardoor de afschermdende werking voor verderop gelegen woningen komt te vervallen.

Voor acht woningen is sprake van een reconstructie. In tabel 4.3 zijn de betreffende woningen weergegeven. Woningen gemarkeerd met (s) zijn niet-afgehandelde saneringswoningen.

<sup>1</sup> Zie paragraaf 3.2.2 met betrekking tot Lekdijk 236.

**Tabel 4.3. Reconstructiewoningen in deelgebied 3**

adres	grenswaarde [dB]	toekomst [dB]	toename [dB]
Lekdijk 307	53,63	55,67	2,04
Lekdijk 305	54,92	56,53	1,61
Lekdijk 281	53,50	55,11	1,61
Lekdijk 267	49,20	51,49	2,30
Lekdijk 260	48,00	50,72	2,72
Lekdijk 324 (s)	57,14	59,76	2,62
Lekdijk 323 (s)	57,13	59,83	2,70
Lekdijk 315 (s)	55,74	57,97	2,23

De berekende toename bedraagt ten hoogste 2,78 dB voor Lekdijk 260. Voor de afweging van maatregelen kunnen alle woningen worden ondergebracht in één cluster. Binnen de bebouwde kom is het plaatsen van schermen niet gewenst. Het belangrijkste argument is dat hiermee de directe toegang tot de woning en het uitzicht vanuit de woning ernstig worden beperkt. Daarom is alleen het toepassen van stillere wegdekken onderzocht. Het toepassen van een dunne geluidreducerende deklaag (dgd, type B<sup>1</sup>) over een lengte van 470 meter blijkt doelmatig te zijn. Na toepassing van dit type wegdek moet nog voor drie woningen een hogere waarde worden vastgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 8. In bijlage IV is de doelmatigheidsafweging weergegeven.

#### **Standerdmolen (Nieuw-Lekkerland)**

De kruising van de Lekdijk met de Standerdmolen wordt circa 25 meter in westelijke richting verschoven, waardoor de wegas over een lengte van circa 40 meter verplaatst. Hiervoor wordt een reconstructietoets uitgevoerd. De berekende toename bedraagt ten hoogste 1,07 dB voor Lekdijk 257. Er is geen sprake van reconstructie.

#### **Veerweg (Nieuw-Lekkerland)**

Het gedeelte van de Veerweg tussen de bestaande Lekdijk en de nieuw aan te leggen Lekdijk ten noorden van de kerk verandert in functie van lokale ontsluitingsweg naar doorgaande weg. Dit gedeelte zal na wijzigingen onderdeel uitmaken van de Lekdijk. Omdat dit voor een aantal objecten dat een andere gevel een hoge(re) geluidsbelasting ondervindt, moet deze wijziging worden beschouwd als de aanleg van een nieuwe weg. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan.

#### **Schoonenburglaan (Nieuw-Lekkerland)**


Als gevolg van het aanpassen van de kruising met de Veerweg / Lekdijk, zal ook voor de Schoonenburglaan een reconstructietoets moeten worden uitgevoerd. De berekende toename bedraagt ten hoogste 1,44 dB voor Albrechtstraat 33. Er is geen sprake van reconstructie.

#### **4.3.4. Deelgebied 4 (Lekdijk Oost)**

In afbeelding 4.4 is een overzicht gegeven van deelgebied 4.

<sup>1</sup> De eigenschappen van stillere wegdekken zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 200.

#### Afbeelding 4.4. Deelgebied 4

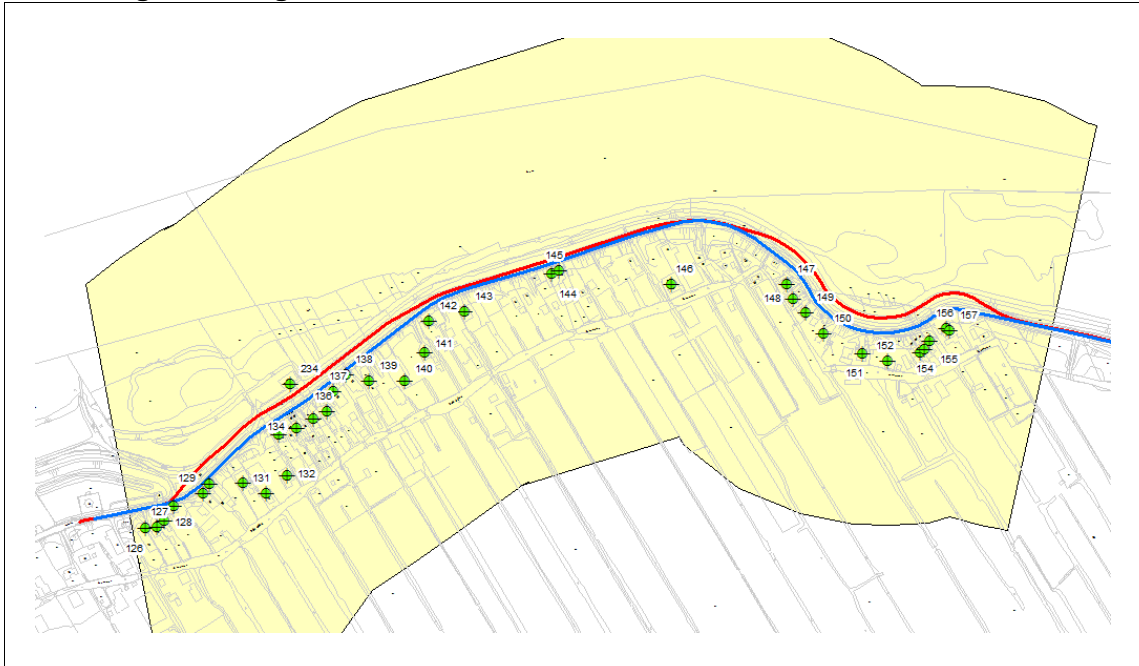

Ten oosten van de bebouwde kom Nieuw-Lekkerland wordt de Lekdijk op de vereiste hoogte gebracht. Om dit te realiseren zal de wegas enkele meters worden verlegd in hoofdzakelijk noordelijke richting. De afstand tot de woningen wordt hierdoor in het algemeen groter. Uitzondering is de bedrijfswoning Lekdijk 70a ten noorden van de Lekdijk.

Binnen het aandachtsgebied zijn 34 geluidgevoelige bestemmingen gelegen, waaronder twee niet-afgehandelde saneringen. Negen woningen en enkele opstallen zullen worden geamoveerd, waardoor de afschermdende werking voor verderop gelegen woningen komt te vervallen. Voor vier woningen wordt een toename berekend. Voor Lekdijk 70a is sprake van een reconstructie. Van de overige woningen ondervindt Lekdijk 78 met 1,43 dB de hoogste toename. Er is dan geen sprake van reconstructie.

**Tabel 4.4. Reconstructiewoningen in deelgebied 4**

adres	grenswaarde [dB]	toekomst [dB]	toename [dB]
Lekdijk 70a	51,38	56,42	5,40


Het treffen van maatregelen is noodzakelijk, omdat de vastgestelde toename meer dan 5 dB bedraagt. Het plaatsen van schermen wordt als landschapsverstoring beschouwd en is niet gewenst. Daarom is alleen het toepassen van stillere wegdekken onderzocht. Het toepassen van een dunne geluidreducerende deklaag (dgd, type B<sup>1</sup>) over een lengte van 70 meter blijkt doelmatig te zijn. Na toepassing van dit type wegdek moet voor Lekdijk 70a nog wel een hogere waarde worden vastgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 8. In bijlage IV is de doelmatigheidsafweging weergegeven.

#### 4.3.5. Deelgebied 5 (Nieuwe Veer)

In afbeelding 4.5 is een overzicht gegeven van deelgebied 5.

<sup>1</sup> De eigenschappen van stillere wegdekken zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 200.

**Afbeelding 4.5. Deelgebied 5**

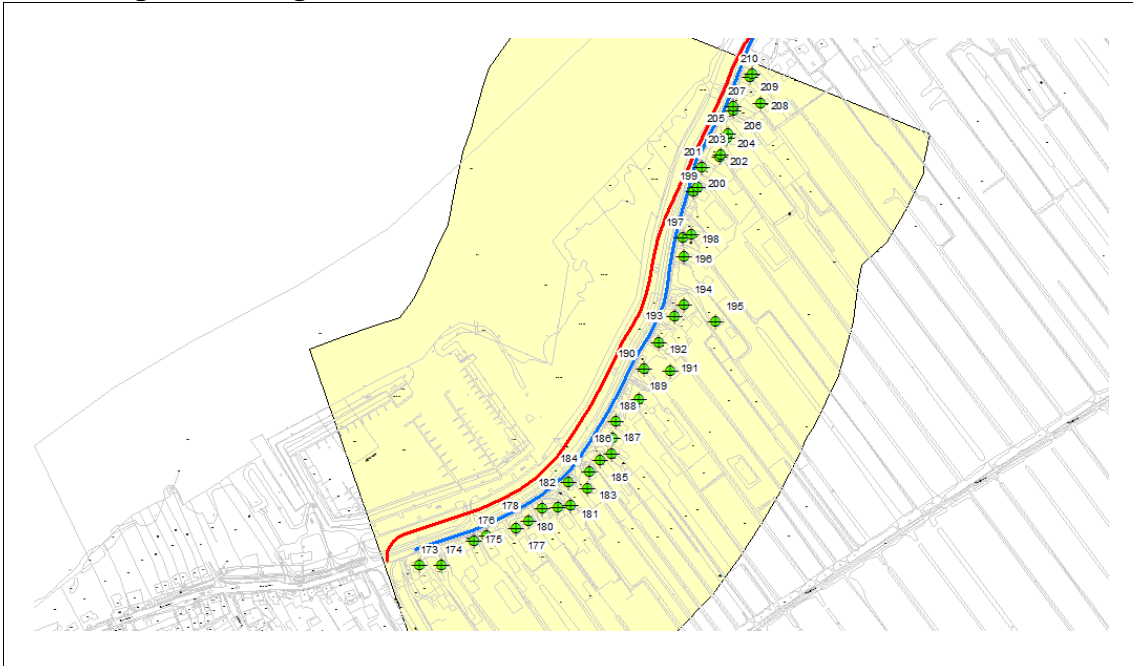

Ten oosten van de bebouwde kom Streefkerk wordt de dijk op de vereiste hoogte gebracht. Om dit te realiseren zal de weg van het Nieuwe Veer enkele meters worden verlegd in hoofdzakelijk noordelijkwestelijke richting. De afstand tot de woningen wordt hierdoor groter.

Binnen het aandachtsgebied zijn 41 geluidgevoelige bestemmingen gelegen. Er worden geen woningen geamoveerd. Voor zes woningen wordt een toename berekend. Nieuwe Veer 116 en 117 ondervinden met 0,03 dB de hoogste toename. De overige woningen ondervinden een afname. Er is geen sprake van reconstructie.

#### **4.4. Samenvatting**

Het versterken van de Lekdijk en het als gevolg daarvan fysiek wijzigen van de weg, leidt bij PM woningen tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Het treffen van maatregelen in de vorm van het aanbrengen van een geluidreducerend wegdek is doelmatig. Na het treffen van maatregelen moet voor 4 woningen een hogere waarde worden vastgesteld.



## 5. AANLEG NIEUWE WEG

In de kern Nieuw-Lekkerland zal de Lekdijk tussen de Standerdmolen en de Veerweg meer noordelijk komen te liggen en langs de noordzijde van de kerk voeren in plaats van langs de zuidelijke zijde. Uitgangspunt is dat de nieuwe Lekdijk één gesloten lint vormt binnen de bebouwde kom. Een klein deel van de huidige Veerweg zal daarom deel gaan uitmaken van de Lekdijk.

Voor de meeste woningen langs dit tracé betekent dit dat getoetst moet worden of formeel sprake is van een reconstructie. Immers, dezelfde gevel blijft het meest geluidbelast en de wegas verschuift slechts 15 tot 20 meter in noordelijke richting, van de woningen af. De reconstructietoets is beschreven in paragraaf 4.3, deelgebied 3.

Voor een aantal objecten is sprake van de aanleg van een nieuwe weg, omdat na wijziging van de weg een andere gevel het hoogst geluidbelast is. Het eerste object is de kerk en is niet geluidgevoelig. Het tweede object is Lekdijk 110/112. Dit is echter bestemd als kantoorgebouw en als zodanig geen geluidgevoelige bestemming. Lekdijk 108 is wel een geluidgevoelige bestemming waarvoor sprake is van een nieuwe weg. Aan de noordzijde van de Lekdijk bevinden zich binnen de zone van het onderhavig weggedeelte geen geluidgevoelige bestemmingen. In afbeelding 5.1 is het aandachtsgebied weergegeven. In bijlage V zijn de relevante invoergegevens van het berekeningsmodel en de berekeningsresultaten weergegeven.

**Afbeelding 5.1. Aandachtsgebied nieuwe weg**



Als gevolg van de nieuwe weg ondervindt Lekdijk 108 een geluidbelasting van 54 dB en overschrijdt daarmee de voorkeursgrenswaarde. De westgevel wordt het meest geluidbelast. De ten hoogste toelaatbare waarde wordt niet overschreden. Het treffen van maatregelen wordt doelmatig geacht, maar zal niet voldoende effect hebben om de geluidbelasting op de woning terug te brengen tot onder de voorkeursgrenswaarde. Voor de woning moet een hogere waarde worden vastgesteld. In hoofdstuk 8 wordt hier nader aandacht aan besteed.

Het kantoor Lekdijk 110/112 ondervindt als gevolg van de nieuwe Lekdijk een geluidsbelasting van 54 dB, de kerk ondervindt een geluidbelasting van 56 dB.

## 6. HERBOUW VAN WONINGEN

Langs het gehele tracé zullen 56 woningen worden geamoveerd, 49 hiervan zullen worden herbouwd. In dit kader is sprake van de realisatie van vervangende nieuwbouwwoningen binnen de zone van een bestaande weg. Enkele woningen zijn tevens gelegen binnen de zone van een gezoneerd industrieterrein. In hoofdstuk 7 wordt hier nader aandacht aan besteed.

In tabel 6.1 zijn de te herbouwen woningen genoemd. Voor de meeste woningen is alleen de weg met bijbehorende straatnaam van belang voor toetsing aan de grenswaarde.

**Tabel 6.1. Overzicht van woningen**

adres	bebouwde kom	bijzonderheden
Lekdijk 466		
Lekdijk 463		
Lekdijk 462		
Lekdijk 460b		
Lekdijk 459		
Lekdijk 419a		binnen invloed Hoogaarslaan (30 km/u)
Lekdijk 334		
Lekdijk 278	Nieuw-Lekkerland	industrieterrein Lekdijk, binnen zone Standerdmolen
Lekdijk 277	Nieuw-Lekkerland	industrieterrein Lekdijk, binnen zone Standerdmolen
Lekdijk 273, 272 en 261	Nieuw-Lekkerland	industrieterrein Lekdijk, binnen zone Standerdmolen
Lekdijk 262	Nieuw-Lekkerland	industrieterrein Lekdijk, binnen zone Standerdmolen
Lekdijk 265	Nieuw-Lekkerland	industrieterrein Lekdijk, binnen zone Standerdmolen
Lekdijk 55		
Lekdijk 54		
Lekdijk 48		
Lekdijk 46		
Lekdijk 43		
Lekdijk 42a		
Lekdijk 42		
Lekdijk 27		
Lekdijk 25		
Lekdijk 23		
Lekdijk 22		
Lekdijk 21		
Lekdijk 20a		
Lekdijk 20		
Lekdijk 19a		
Lekdijk 14		
Lekdijk 12		binnen zone Zijdedeweg
Lekdijk 9		binnen zone Zijdedeweg
Lekdijk 8		binnen zone Zijdedeweg
Lekdijk 7		binnen zone Zijdedeweg
Lekdijk 1 - 5		binnen zone Zijdedeweg
Boezem 26		binnen zone Zijdedeweg
Dorpsstraat 64 - 57	Streefkerk	niet-gezoneerde weg (30 km/u), binnen invloed Zwanenvliet (30)
Dorpsstraat 31 - 27ab	Streefkerk	niet-gezoneerde weg (30 km/u), binnen invloed Kerkstraat (30)
Bergstoep 50		
Gelkenes 55		industrieterrein 'Langs de Lek'

De ligging van de woningen is weergegeven in bijlage VI.

In de volgende paragrafen wordt per weg de geluidsbelasting getoetst aan de grenswaarde. Alleen de woningen waarvoor sprake is van een geluidsbelasting hoger dan 48 dB (afgerond) worden weergegeven. In bijlage VII zijn alle berekeningsresultaten per weg weergegeven. Alle berekeningsresultaten betreffen de toekomstige situatie (2025) na aftrek conform artikel 110g Wgh. De voor de berekeningen gehanteerde verkeersintensiteiten zijn eveneens weergegeven in bijlage VII.

## 6.1. Geluidsbelasting (wegverkeerslawaaï) zonder maatregelen

### 6.1.1. Lekdijk West

Binnen de zone van de Lekdijk West bevinden zich 14 te herbouwen woningen. In tabel 6.2 worden de woningen genoemd waar de grenswaarde wordt overschreden.

**Tabel 6.2. Overschrijding grenswaarde als gevolg van Lekdijk West**

adres	gebiedstypering	ontheffingswaarde in dB	geluidsbelasting in dB
Lekdijk 466	buitenstedelijk	58	60
Lekdijk 463	buitenstedelijk	58	56
Lekdijk 462	buitenstedelijk	58	52
Lekdijk 460b	buitenstedelijk	58	59
Lekdijk 459	buitenstedelijk	58	58
Lekdijk 419a	buitenstedelijk	58	57
Lekdijk 334	buitenstedelijk	58	58
Lekdijk 277	stedelijk	68	55
Lekdijk 265	stedelijk	68	54
Lekdijk 262	stedelijk	68	55
Lekdijk 261	stedelijk	68	56

Voor 11 woningen wordt de grenswaarde van 48 dB overschreden. Voor twee woningen is bovendien sprake van een overschrijding van de maximaal te ontheffen waarde. Ter hoogte van de woningen Lekdijk 277, 265, 262 en 261 is reeds rekening gehouden met een alternatieve wegdekverharding in de vorm van een dunne geluidreducerende deklaag (type B) over een lengte van circa 340 meter.

### 6.1.2. Standerdmolen

Zeven woningen worden herbouwd binnen de zone van de Standerdmolen. De meest nabijgelegen woning (Lekdijk 265) bevindt zich op een afstand van 100 meter tot de weg. De geluidsbelasting bedraagt 42 dB en voldoet daarmee aan de grenswaarde.

### 6.1.3. Lekdijk Oost

Binnen de zone van de Lekdijk Oost bevinden zich 22 te herbouwen woningen. In tabel 6.3 worden de woningen genoemd waar de grenswaarde wordt overschreden. Alle woningen bevinden zich in buitenstedelijk gebied, waarvoor een maximaal te ontheffen waarde van 58 dB van toepassing is.

**Tabel 6.3. Overschrijding grenswaarde als gevolg van Lekdijk Oost**

adres	geluidsbelasting in dB
Lekdijk 55	55
Lekdijk 54	55
Lekdijk 48	55
Lekdijk 46	55
Lekdijk 43	53
Lekdijk 42a	53
Lekdijk 42	54
Lekdijk 27	49
Lekdijk 25	51
Lekdijk 23	56
Lekdijk 22	49
Lekdijk 21	54
Lekdijk 20a	52
Lekdijk 20	52
Lekdijk 19a	52
Lekdijk 14	57
Lekdijk 12	53
Lekdijk 9	56
Lekdijk 8	56
Lekdijk 7	56
Lekdijk 5	53
Lekdijk 1	53

Voor alle woningen wordt de grenswaarde van 48 dB overschreden. Wel kan in alle gevallen worden voldaan aan de maximaal te ontheffen waarde.

#### **6.1.4. Zijdeweg**

De woningen Lekdijk 1 tot en met 14 en Boezem 26 worden gebouwd binnen de zone van de Zijdeweg. Voor deze weg zijn geen verkeersintensiteiten bekend. Wel is bekend dat er een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur geldt en dat de weg middels verkeersbord C7 is afgesloten voor vrachtauto's. De Zijdeweg heeft het karakter van een lokale ontsluitingsweg (plattelandsweg) met weinig verkeer. Wanneer wordt uitgegaan van een intensiteit van 950 motorvoertuigen per etmaal en de afwezigheid van zware motorvoertuigen, ondervindt Lekdijk 1 een geluidsbelasting van 48 dB. Deze inschatting kan als realistisch worden ingeschat. Ter vergelijking: de intensiteit op de Lekdijk bedraagt circa 2150 motorvoertuigen per etmaal.

#### **6.1.5. Boezem**

Binnen de zone van de Boezem bevinden zich 8 te herbouwen woningen. Behalve de woning Boezem 26 bevinden zich ook de woningen Dorpsstraat 64 tot en met 57 nog binnen de zone, aangezien deze aan het eind van de weg wordt doorgetrokken over een lengte gelijk aan de zonebreedte. In tabel 6.4 worden de woningen genoemd waar de grenswaarde wordt overschreden.

**Tabel 6.4. Overschrijding grenswaarde als gevolg van Boezem**

adres	gebiedstypering	ontheffingswaarde in dB	geluidsbelasting in dB
Boezem 26	buitenstedelijk	58	57
Dorpsstraat 64	stedelijk	68	54
Dorpsstraat 63	stedelijk	68	50

Voor 3 woningen wordt de grenswaarde van 48 dB overschreden. Er is geen sprake van een overschrijding van de maximaal te ontheffen waarde.

#### 6.1.6. Dorpsstraat

De Dorpsstraat te Streefkerk kent een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Op grond hiervan is de weg niet gezoneerd volgens de Wet geluidhinder en kan de geluidsbelasting niet worden getoetst aan de grenswaarden. De nieuw te bouwen woningen aan de Dorpsstraat zijn (met uitzondering van de woningen genoemd in de voorgaande paragraaf) ook niet gelegen binnen andere zones, zoals industrielawaai of railverkeerslawaai.

Het gemeentelijk geluidbeleid behandelt woningen langs een niet-gezoneerde weg op dezelfde wijze als overige wegen. In tabel 6.5 is de gecumuleerde geluidsbelasting als gevolg van de Dorpsstraat en overige nabijgelegen wegen inzichtelijk gemaakt.

**Tabel 6.5. Gecumuleerde geluidsbelasting Dorpsstraat**

adres	geluidsbelasting in dB
Dorpsstraat 64	54
Dorpsstraat 63	54
Dorpsstraat 62	53
Dorpsstraat 61	53
Dorpsstraat 59	53
Dorpsstraat 58	53
Dorpsstraat 57	53
Dorpsstraat 31	55
Dorpsstraat 27b	55
Dorpsstraat 27a	56

De geluidsbelasting is voor alle woningen hoger dan 48 dB. Aan de maximale ontheffingswaarde in stedelijk gebied kan worden voldaan.

#### 6.1.7. Bergstoep

Binnen de zone van de Bergstoep wordt alleen de woning Bergstoep 50 herbouwd. De geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 50 dB, waarmee de grenswaarde wordt overschreden. Aan de maximaal te ontheffen waarde kan worden voldaan.

#### 6.1.8. Gelkenes

Binnen de zone van Gelkenes wordt alleen de woning Gelkenes 55 herbouwd. De geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 50 dB, waarmee de grenswaarde wordt overschreden. Aan de maximaal te ontheffen waarde kan worden voldaan.

## 6.2. Maatregelenafweging

Voorafgaand aan het doorrekenen van maatregelvarianten voor wegverkeerslawaai, zijn de woningen waarvoor een overschrijding wordt vastgesteld ondergebracht in clusters. De clusters zijn gebaseerd op het gegeven dat alle woningen in hetzelfde cluster profijt hebben van dezelfde maatregel. Deze methode resulteert in het vaststellen van 12 clusters. Behalve de te herbouwen woningen worden ook de bestaande, te handhaven woningen meegenomen in de afweging, conform de Regeling. In de volgende paragrafen wordt per cluster een afweging gegeven van mogelijke maatregelen.

Als alternatieve wegdekverharding wordt alleen een dunne deklaag (type B) overwogen. Volgens de Regeling doelmatigheid is een randvoorwaarde voor het toepassen van ZOAB of tweelaags ZOAB dat de snelheid meer dan 70 kilometer per uur bedraagt. In het gehele aandachtsgebied bedraagt de maximumsnelheid ten hoogste 60 kilometer per uur.

Voor de wegvakken buiten de bebouwde kom is het Waterschap wegbeheerder. Het Waterschap heeft bezwaren geuit tegen het toepassen van alternatieve wegdekverharding vanwege de hogere aanleg- en onderhoudskosten. In het kader van de te herbouwen woningen gaat de voorkeur uit naar het investeren in geluidsisolerende maatregelen. Naast de akoestische eigenschappen worden hier ook de thermische eigenschappen van de woning verbeterd. Dit wordt gezien als een meer efficiënte investering op de langere termijn.


Het plaatsen van schermen wordt niet onderzocht. In de eerste plaats zijn schermen niet landschappelijk in te passen in de omgeving. Bovendien wordt door een scherm de ontsluiting van de af te schermen woning ernstig belemmerd.

In bijlage VIII zijn alle berekeningsresultaten en doelmatigheidsafwegingen per cluster weergegeven.

### 6.2.1. Cluster 1: Lekdijk West (buitengebied)

Het cluster bestrijkt een lengte van circa 325 meter vanaf Lekdijk 468 tot en met Lekdijk 451. In het cluster zijn 11 woningen gelegen. Voor vijf nieuwbouwwoningen wordt een overschrijding van de grenswaarde vastgesteld. Twee woningen ondervinden een geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde. In afbeelding 6.1 zijn de betreffende woningen weergegeven.

### Afbeelding 6.1. Cluster 1

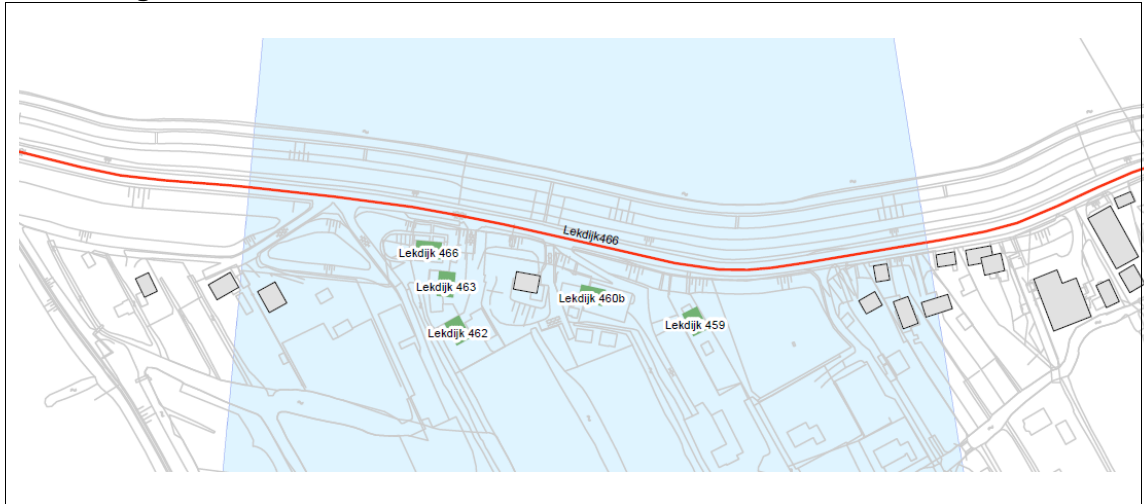

Het cluster genereert meer dan voldoende reductiepunten voor de toepassing van een alternatieve wegdekverharding over de volledige lengte van het cluster. De geluidsbelasting voor de overschrijdingswoningen na maatregelen is weergegeven in tabel 6.6.

**Tabel 6.6. Geluidsbelasting in dB zonder en met maatregelen in cluster 1**

adres	zonder maatregelen	met dunne deklaag
Lekdijk 466	60	57
Lekdijk 463	56	54
Lekdijk 462	52	49
Lekdijk 460b	59	56
Lekdijk 459	58	55


Uit de tabel blijkt, dat met de maatregel geen overschrijdingen worden weggenomen. Wel kan in alle gevallen worden voldaan aan de maximaal te ontheffen waarden. De maatregel wordt noodzakelijk en doelmatig geacht.

#### 6.2.2. Cluster 2: Lekdijk West ter hoogte van 419a

Het cluster bestrijkt een lengte van circa 140 meter vanaf Lekdijk 432 tot en met Lekdijk 417. In het cluster zijn vijf woningen gelegen. Voor één nieuwbouwwoning, Lekdijk 419a, wordt met een geluidsbelasting van 57 dB een overschrijding van de grenswaarde vastgesteld. In afbeelding 6.2 is het cluster weergegeven.



**Afbeelding 6.2. Cluster 2**

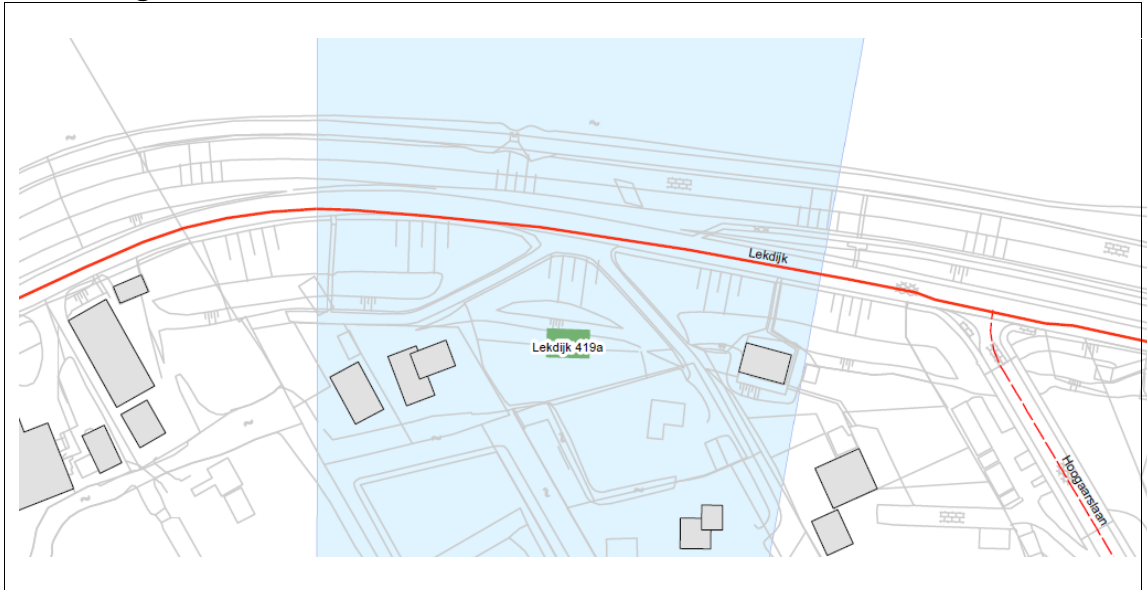


Het cluster genereert meer dan voldoende reductiepunten voor de toepassing van een alternatieve wegdekverharding over de volledige lengte van het cluster. Na maatregelen wordt een geluidsbelasting van 55 dB berekend. De overschrijding wordt niet weggenomen, maar de maatregel wordt wel doelmatig geacht, maar wordt niet toegepast omdat de maatregel niet noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen.

### **6.2.3. Cluster 3: Lekdijk West ter hoogte van 334**

Het cluster bestrijkt een lengte van circa 140 meter tussen Lekdijk 337 en Lekdijk 330. In het cluster zijn vier woningen gelegen. Voor één nieuwbouwwoning, Lekdijk 334, wordt met een geluidsbelasting van 58 dB een overschrijding van de grenswaarde vastgesteld. In afbeelding 6.3 is het cluster weergegeven.

**Afbeelding 6.3. Cluster 3**

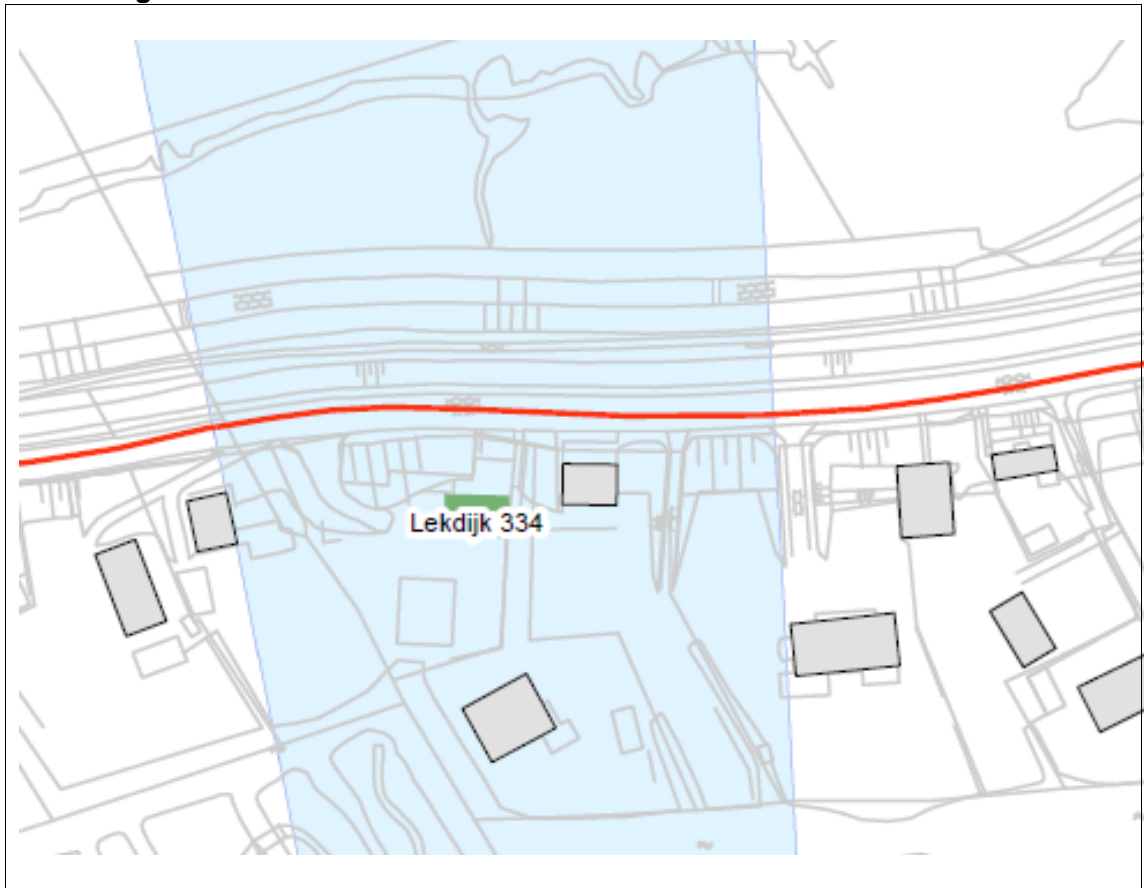


Het cluster genereert meer dan voldoende reductiepunten voor de toepassing van een alternatieve wegdekverharding over de volledige lengte van het cluster. Na maatregelen wordt een geluidsbelasting van 56 dB berekend. De overschrijding wordt niet weggenomen, maar de maatregel wordt wel doelmatig geacht. Omdat de in paragraaf 4.3.3 beargumenteerde maatregel op slechts 70 meter afstand in oostelijke richting is gelegen, zullen de beide segmenten inclusief het tussengelegen segment van geluidsreducerend wegdek worden voorzien.

#### **6.2.4. Cluster 4: Lekdijk West in Nieuw-Lekkerland**

Het cluster is gelegen binnen de bebouwde kom van Nieuw-Lekkerland en bestrijkt een lengte van circa 325 meter vanaf Lekdijk 285 tot en met Lekdijk 258. In het cluster zijn 13 woningen gelegen. Voor vier nieuwbouwwoningen wordt een overschrijding van de grenswaarde vastgesteld. In afbeelding 6.4 is het cluster weergegeven.

#### Afbeelding 6.4. Cluster 4

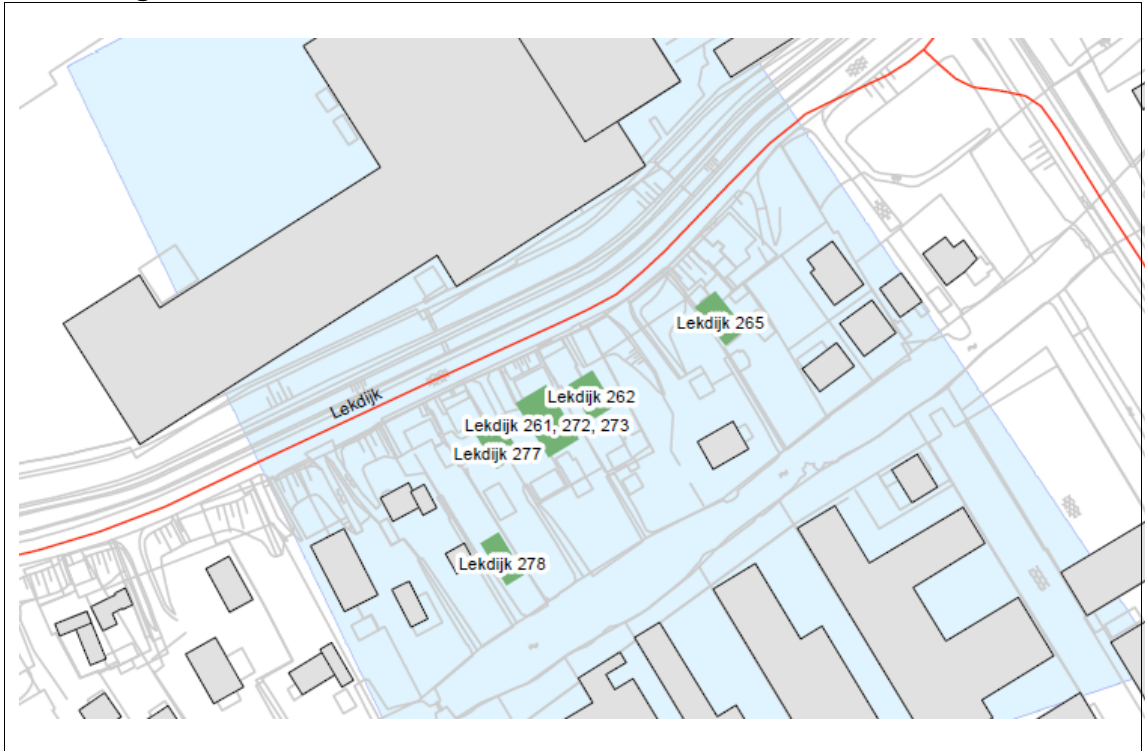

De zonegrens van industrieterrein Lekdijk is in de afbeelding als blauwe lijn weergegeven.

In het kader van het onderzoek naar reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder (paragraaf 4.3.3) is reeds geconcludeerd dat het toepassen van een dunne deklaag ter hoogte van deze woningen doelmatig is. Het toepassen van deze maatregel dient als uitgangspunt voor voorliggend onderzoek. Het treffen van verdere maatregelen is niet mogelijk. De geluidsbelasting voor de overschrijdingswoningen is weergegeven in tabel 6.7.


**Tabel 6.7. Woningen met een overschrijding van de grenswaarde in cluster 4**

adres	geluidsbelasting in dB
Lekdijk 277	55
Lekdijk 265	55
Lekdijk 262	54
Lekdijk 261	56

#### 6.2.5. Cluster 5: Lekdijk Oost (I)

Het cluster bestrijkt een lengte van circa 460 meter vanaf Lekdijk 59 tot en met Lekdijk 40. In het cluster zijn 13 woningen gelegen. Voor zeven nieuwbouwwoningen wordt een overschrijding van de grenswaarde vastgesteld.

### Afbeelding 6.5. Cluster 5

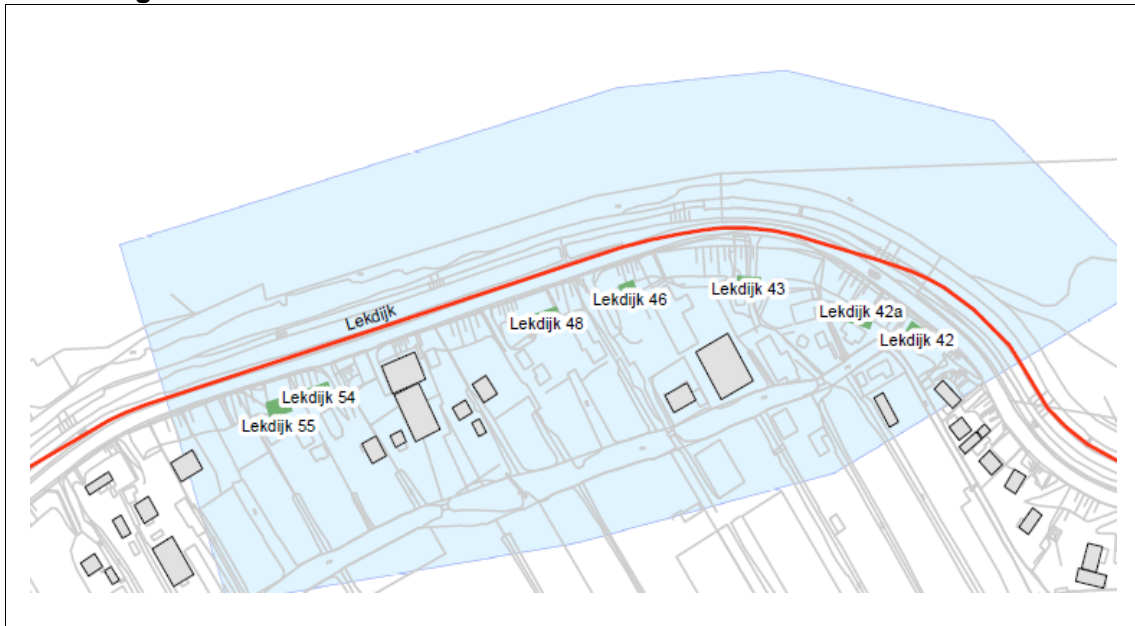

Het cluster genereert meer dan voldoende reductiepunten voor de toepassing van een alternatieve wegdekverharding over de volledige lengte van het cluster. De geluidsbelasting voor de overschrijdingswoningen na maatregelen is weergegeven in tabel 6.8.

**Tabel 6.8. Geluidsbelasting in dB zonder en met maatregelen in cluster 5**

adres	zonder maatregelen	met dunne deklaag
Lekdijk 55	55	52
Lekdijk 54	55	52
Lekdijk 48	55	52
Lekdijk 46	55	52
Lekdijk 43	53	51
Lekdijk 42a	53	50
Lekdijk 42	54	51

Uit de tabel blijkt, dat met de maatregel geen overschrijdingen worden weggenomen. De maatregel wordt wel doelmatig geacht, maar wordt niet toegepast omdat de maatregel niet noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen.


#### 6.2.6. Cluster 6: Lekdijk Oost (II)

Het cluster bestrijkt een lengte van circa 1.230 meter<sup>1</sup> vanaf Lekdijk 31 tot en met Lekdijk 1. In het cluster zijn 26 woningen gelegen. Voor 14 nieuwbouwwoningen wordt een overschrijding van de grenswaarde vastgesteld. In afbeelding 6.6 is het cluster weergegeven.

Het cluster genereert meer dan voldoende reductiepunten voor de toepassing van een alternatieve wegdekverharding over de volledige lengte van het cluster. De geluidsbelasting voor de overschrijdingswoningen na maatregelen is weergegeven in tabel 6.9.

<sup>1</sup> Lengte van de Lekdijk Oost tot de kruising met de Boezem en de Zijdedeweg.

## Afbeelding 6.6. Cluster 6

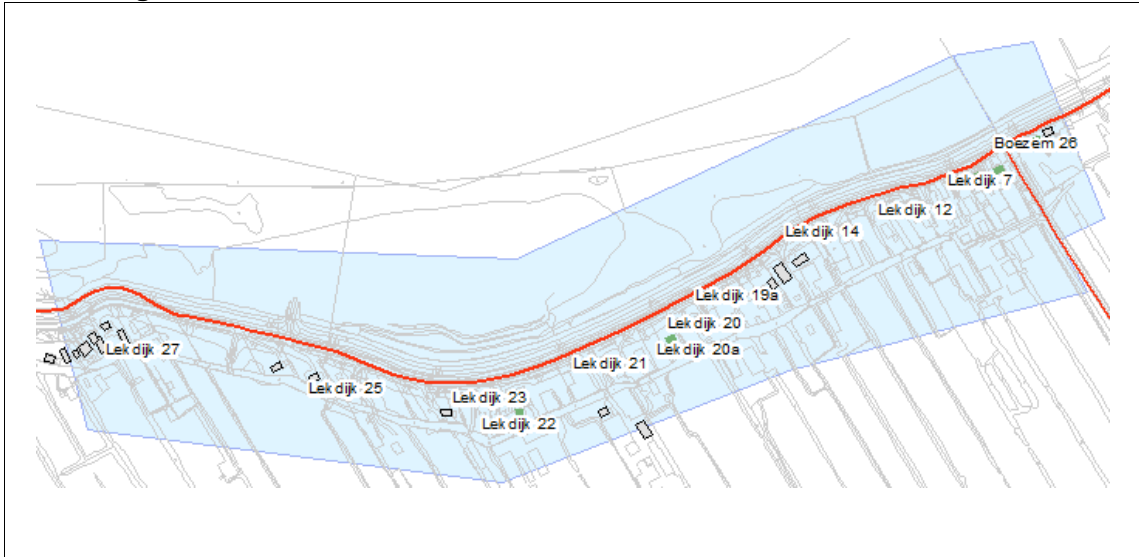

Tabel 6.9. Geluidsbelasting in dB zonder en met maatregelen in cluster 6

adres	zonder maatregelen	met dunne deklaag
Lekdijk 27	49	46
Lekdijk 25	51	49
Lekdijk 23	56	53
Lekdijk 22	49	47
Lekdijk 21	54	51
Lekdijk 20a	52	49
Lekdijk 20	52	49
Lekdijk 19a	52	50
Lekdijk 14	57	54
Lekdijk 12	53	50
Lekdijk 9	56	54
Lekdijk 8	56	54
Lekdijk 7	56	53
Lekdijk 5	53	51
Lekdijk 1	53	50


Uit de tabel blijkt, dat met de maatregel twee overschrijdingen worden weggenomen. De maatregel wordt doelmatig geacht, maar wordt niet toegepast omdat de maatregel niet noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen.

### 6.2.7. Cluster 7: Boezem

Het cluster bestrijkt een lengte van circa 80 meter<sup>1</sup> ter hoogte van Boezem 26. De woning is de enige in het cluster. Met een geluidsbelasting van 57 dB wordt de grenswaarde overschreden. In afbeelding 6.7 is het cluster weergegeven.

<sup>1</sup> Lengte van de Boezem vanaf de kruising met de Lekdijk Oost en de Zijdeweg.

**Afbeelding 6.7. Cluster 7**

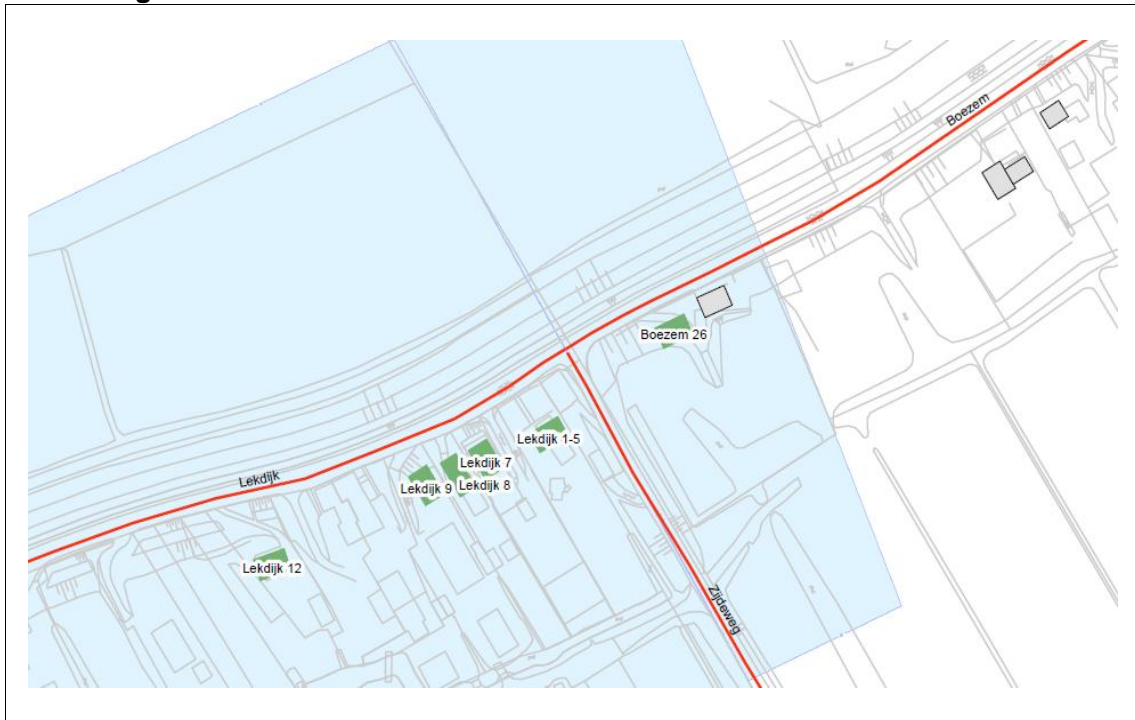

Het cluster genereert meer dan voldoende reductiepunten voor de toepassing van een alternatieve wegdekverharding over de volledige lengte van het cluster. Na maatregelen wordt een geluidsbelasting van 55 dB berekend. De overschrijding wordt niet weggelaten, maar de maatregel wordt wel doelmatig geacht, maar wordt niet toegepast omdat de maatregel niet noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen.


#### **6.2.8. Cluster 8: Boezem (Dorpsstraat)**

Het cluster bestrijkt een lengte van circa 40 meter<sup>1</sup> vanaf Boezem 1 tot en met Dorpsstraat 57. In het cluster zijn acht woningen gelegen, waarvan zeven nieuwbouwwoningen. Voor twee nieuwbouwwoningen wordt een overschrijding van de grenswaarde vastgesteld. In afbeelding 6.8 is het cluster weergegeven. De stippellijn in de afbeelding geeft aan dat voor deze weg een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur van toepassing is.

---

<sup>1</sup> Lengte van de Boezem tot de grens bebouwde kom Streefkerk, tevens overgang naar de Dorpsstraat.

### Afbeelding 6.8. Cluster 8

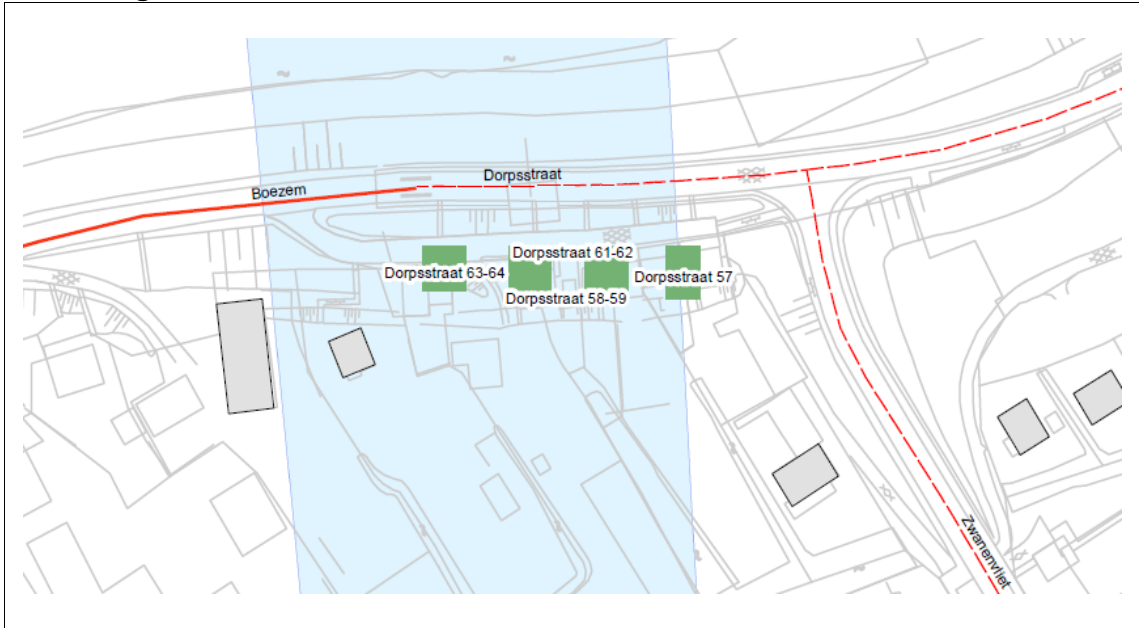

Het cluster genereert meer dan voldoende reductiepunten voor de toepassing van een alternatieve wegdekverharding over de volledige lengte van het cluster. De geluidsbelasting voor de overschrijdingswoningen na maatregelen is weergegeven in tabel 6.10.

**Tabel 6.10. Geluidsbelasting in dB zonder en met maatregelen in cluster 8**

adres	zonder maatregelen	met dunne deklaag
Dorpsstraat 64	51	49
Dorpsstraat 63	50	48


Uit de tabel blijkt, dat met de maatregel één overschrijding wordt weggenomen. De maatregel wordt doelmatig geacht, maar wordt niet toegepast omdat de maatregel niet noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen.

#### 6.2.9. Cluster 9: Dorpsstraat (Boezem)

Het cluster bestrijkt een lengte van circa 120 meter<sup>1</sup> vanaf Boezem 1 tot en met de kruising met Zwanenvliet. In het cluster zijn acht woningen gelegen, waarvan zeven nieuwbouwwoningen. Voor alle nieuwbouwwoningen wordt een overschrijding van de grenswaarde vastgesteld. In afbeelding 6.9 is het cluster weergegeven. De stippellijn in de afbeelding geeft aan dat voor deze weg een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur van toepassing is.

<sup>1</sup> Lengte vanaf de grens bebouwde kom Streefkerk, tevens overgang naar Boezem.

### Afbeelding 6.9. Cluster 9

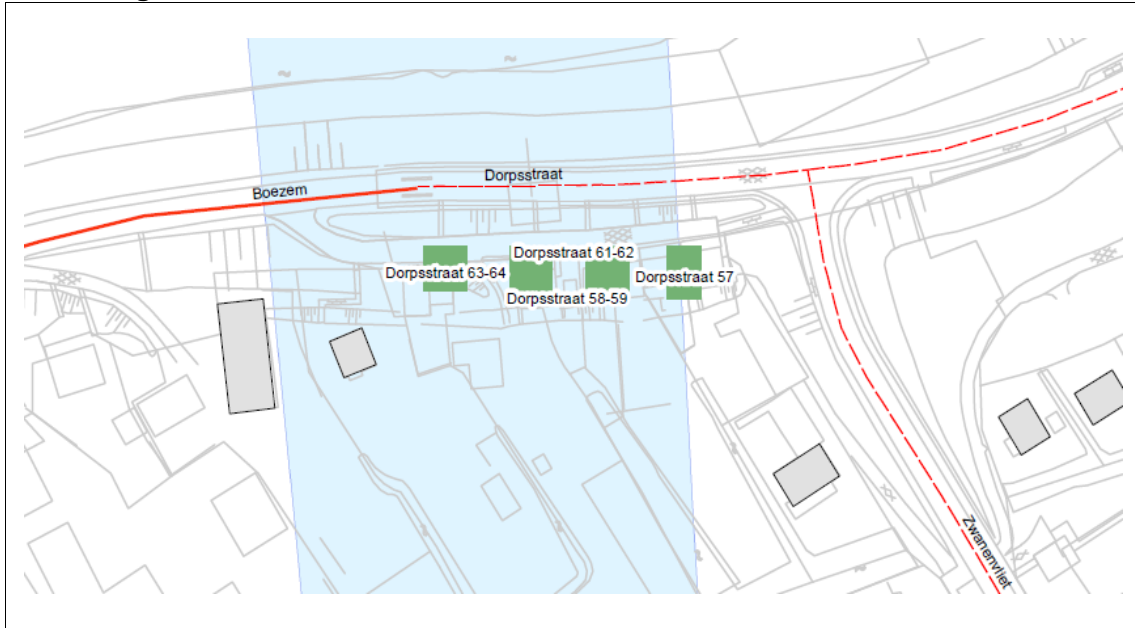

Het cluster genereert meer dan voldoende reductiepunten voor de toepassing van een alternatieve wegdekverharding over de volledige lengte van het cluster. De geluidsbelasting voor de overschrijdingswoningen na maatregelen is weergegeven in tabel 6.11.

**Tabel 6.11. Geluidsbelasting in dB zonder en met maatregelen in cluster 9**

adres	zonder maatregelen	met dunne deklaag
Dorpsstraat 64	54	53
Dorpsstraat 63	54	52
Dorpsstraat 62	53	52
Dorpsstraat 61	53	52
Dorpsstraat 59	53	52
Dorpsstraat 58	53	52
Dorpsstraat 57	53	52


Uit de tabel blijkt, dat door toepassing van de maatregel een reductie van afgerond 1 dB wordt behaald. Ondanks het feit dat er geen overschrijdingen worden weggenomen, wordt de maatregel doelmatig geacht, maar wordt niet toegepast omdat de maatregel niet noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen.

#### 6.2.10. Cluster 10: Dorpsstraat

Het cluster bestrijkt een lengte van circa 105 meter vanaf ter hoogte van de woningen Dorpsstraat 31 tot en met 27a. In het cluster zijn 10 woningen gelegen, waarvan drie nieuwbouwwoningen. Voor alle nieuwbouwwoningen wordt een overschrijding van de grenswaarde vastgesteld. In afbeelding 6.10 is het cluster weergegeven. De stippellijn in de afbeelding geeft aan dat voor deze weg een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur van toepassing is.



### Afbeelding 6.10. Cluster 10

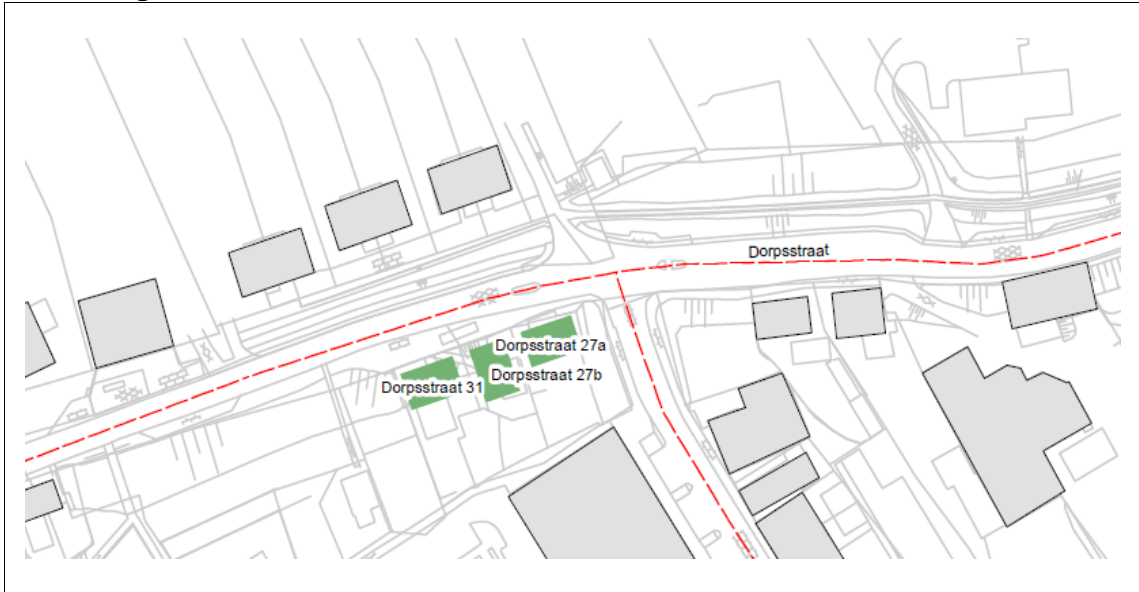

Het cluster genereert meer dan voldoende reductiepunten voor de toepassing van een alternatieve wegdekverharding over de volledige lengte van het cluster. De geluidsbelasting voor de overschrijdswoningen na maatregelen is weergegeven in tabel 6.12.

**Tabel 6.12. Geluidsbelasting in dB zonder en met maatregelen in cluster 10**

adres	zonder maatregelen	met dunne deklaag
Dorpsstraat 31	55	54
Dorpsstraat 27b	55	54
Dorpsstraat 27a	56	55

Uit de tabel blijkt, dat door toepassing van de maatregel een reductie van afgerond 1 dB wordt behaald. Ondanks het feit dat er geen overschrijdingen worden weggenomen, wordt de maatregel doelmatig geacht, maar wordt niet toegepast omdat de maatregel niet noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen.

#### 6.2.11. Cluster 11: Bergstoep

Het cluster bestrijkt een lengte van circa 205 meter ter hoogte van Bergstoep 50. In het cluster zijn zes woningen gelegen. Voor Bergstoep 50 wordt met een geluidsbelasting van 50 dB een overschrijding van de grenswaarde vastgesteld. In afbeelding 6.11 is het cluster weergegeven.

**Afbeelding 6.11. Cluster 11**



Het cluster genereert meer dan voldoende reductiepunten voor de toepassing van een alternatieve wegdekverharding over de volledige lengte van het cluster. Na maatregelen wordt een geluidsbelasting van 48 dB berekend. De overschrijding wordt hiermee weggenomen. Ondanks het feit dat de maatregel de hogere waarde wegneemt, zal deze niet worden toegepast.

#### **6.2.12. Cluster 12: Gelkenes**

Het cluster bestrijkt een lengte van circa 205 meter ter hoogte van Gelkenes 55. In het cluster zijn vijf woningen gelegen. Voor Gelkenes 55 wordt met een geluidsbelasting van 50 dB een overschrijding van de grenswaarde vastgesteld. In afbeelding 6.12 is het cluster weergegeven.

### Afbeelding 6.12. Cluster 12



Het cluster genereert meer dan voldoende reductiepunten voor de toepassing van een alternatieve wegdekverharding over de volledige lengte van het cluster. Na maatregelen wordt een geluidsbelasting van 48 dB berekend. De overschrijding wordt hiermee weggenomen. Ondanks het feit dat de maatregel de hogere waarde wegneemt, zal deze niet worden toegepast.

### 6.3. Samenvatting

Voor een groot aantal woningen wordt een overschrijding van de grenswaarde voor wegverkeerslawaai berekend. Voor twee woningen wordt zelfs de maximale ontheffingswaarde overschreden. Uit een afweging van maatregelen volgt, dat voor 9 van de 10 clusters het toepassen van een alternatieve wegdekverharding in de vorm van een dunne deklaag doelmatig is. De maatregel zal echter alleen worden toegepast waar dit strikt noodzakelijk is. In tabel 6.13 zijn de betreffende secties benoemd.

**Tabel 6.13. Toe te passen secties geluidreducerend wegdek**

cluster	weg	lengte [m]	ter hoogte van
1	Lekdijk West	325	Lekdijk 468 t/m 451
3+4	Lekdijk West	630	Lekdijk 337 t/m Standerdmolen

In cluster 4 is reeds in het kader van het reconstructieonderzoek geconcludeerd dat het toepassen van een dunne deklaag ter hoogte van deze woningen doelmatig is. Het toepassen van deze maatregel dient als uitgangspunt voor voorliggend onderzoek.



## **7. GEZONEERDE INDUSTRIETERREINEN**

### **7.1. Lekdijk**

Zeven nieuw te bouwen woningen zijn gelegen binnen de zonegrens van industrieterrein Lekdijk te Nieuw-Lekkerland. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft het meest recente zonebewakingsmodel van industrieterrein Lekdijk (Nieuw-Lekkerland) ter beschikking gesteld. Daarbij is opgemerkt dat de zone niet volledig gevuld is. Uit juridisch oogpunt moet echter rekening worden gehouden met een volledig gevulde zone. Door middel van het toepassen van groepsreducties is de geluidsruimte in zuidelijke richting zoveel mogelijk gevuld, rekening houdend met de zonegrenswaarde en de eerder vastgestelde maximaal toelaatbare grenswaarden (MTG's) voor woningen binnen de zone.

De dijkversterking zal ter hoogte van Lekdijk voornamelijk buitendijks worden uitgevoerd. Dit heeft voor een aantal bedrijven op het terrein tot gevolg dat de bedrijfsvoering hierop moet worden aangepast. Dit leidt dan weer tot gewijzigde vergunningen en mogelijk een andere invulling van de zone. Het wijzigen van de zonebewakingsgrens is waarschijnlijk niet aan de orde. In dit onderzoek is het worstcasescenario geschetst door uit te gaan van een volledig gevulde zone.

Enkel voor Lekdijk 265 wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt 53 dB(A) etmaalwaarde. Bij de overige woningen kan worden voldaan aan de grenswaarde. Een mogelijke verklaring is dat de activiteiten maatgevende inrichtingen (Kloos Oving en NMC) voornamelijk worden afgeschermd door de eigen bebouwing.

In bijlage IX zijn de berekeningsresultaten uit het zonebewakingsmodel weergegeven.

### **7.2. Langs de Lek**

De woning Gelkenes 55 is gelegen binnen de zone van industrieterrein 'Langs de Lek' (Groot-Ammers), dat net als Lekdijk buitendijks is gelegen. De dijkversterking is voor Langs de Lek minder van invloed op de activiteiten van de bedrijven aldaar.

De OZHZ heeft aan de hand van het zonebewakingsmodel een berekening uitgevoerd van het industrielawaai op de woning. Hieruit volgt dat de noordgevel van de te herbouwen woning een geluidsbelasting van 53 dB(A) ondervindt.

### **7.3. Maatregelen**

De geluidsbelasting als gevolg van een industrieterrein is afkomstig van meerdere inrichtingen en is vastgelegd in zowel het zonebewakingsmodel als de vergunningsvoorschriften van de diverse inrichtingen. De locatie van de zonegrens is van rechtswege vastgelegd. De geluidsbelasting is voor beide woningen lager dan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting. Voor het treffen van maatregelen onderbreekt de juridische grondslag. Dit past eerder thuis in het kader van het toepassen van Beste Beschikbare Technieken bij een procedure rond de aanvraag van een (revisie-)vergunning.



## 8. HOGERE WAARDEN

### 8.1. Woningen met een hogere waarde

Voor vier woningen moet in het kader van reconstructie een hogere waarde worden aangevraagd. Deze woningen zijn in tabel 8.1 weergegeven.

**Tabel 8.1. Aan te vragen hogere waarden (reconstructie)**

woning	maatgevende weg	geluidsbelasting in dB
Lekdijk 324	Lekdijk West	58
Lekdijk 323	Lekdijk West	58
Lekdijk 260	Lekdijk West	49
Lekdijk 70a	Lekdijk Oost	55

Als gevolg van de 'aanleg' van de Lekdijk ter hoogte van de Veerweg (Nieuw-Lekkerland) moet voor één woning een hogere worden aangevraagd.

**Tabel 8.2. Aan te vragen hogere waarden (aanleg)**

woning	maatgevende weg	geluidsbelasting in dB
Lekdijk 108	Lekdijk West	54

Na het treffen van de in paragraaf 6.3 beschreven maatregelen moet voor de nieuwbouw-woningen weergegeven in tabel 8.3 een hogere waarde worden aangevraagd in het kader van wegverkeerslawaai.

**Tabel 8.3. Aan te vragen hogere waarden (nieuwbouw, wegverkeerslawaai)**

adres	maatgevende weg	geluidsbelasting in dB
Lekdijk 466	Lekdijk West	57
Lekdijk 463	Lekdijk West	54
Lekdijk 462	Lekdijk West	50
Lekdijk 460b	Lekdijk West	56
Lekdijk 459	Lekdijk West	55
Lekdijk 419a	Lekdijk West	57
Lekdijk 334	Lekdijk West	56
Lekdijk 277	Lekdijk West	56
Lekdijk 265	Lekdijk West	54
Lekdijk 262	Lekdijk West	55
Lekdijk 261	Lekdijk West	56
Lekdijk 55	Lekdijk Oost	55
Lekdijk 54	Lekdijk Oost	55
Lekdijk 48	Lekdijk Oost	55
Lekdijk 46	Lekdijk Oost	55
Lekdijk 43	Lekdijk Oost	53
Lekdijk 42a	Lekdijk Oost	53
Lekdijk 42	Lekdijk Oost	54
Lekdijk 27	Lekdijk Oost	49
Lekdijk 25	Lekdijk Oost	51
Lekdijk 23	Lekdijk Oost	56
Lekdijk 22	Lekdijk Oost	50
Lekdijk 21	Lekdijk Oost	54
Lekdijk 20a	Lekdijk Oost	52
Lekdijk 20	Lekdijk Oost	52

adres	maatgevende weg	geluidsbelasting in dB
Lekdijk 19a	Lekdijk Oost	52
Lekdijk 14	Lekdijk Oost	57
Lekdijk 12	Lekdijk Oost	53
Lekdijk 9	Lekdijk Oost	56
Lekdijk 8	Lekdijk Oost	56
Lekdijk 7	Lekdijk Oost	56
Lekdijk 5	Lekdijk Oost	53
Lekdijk 1	Lekdijk Oost	53
Boezem 26	Boezem	57
Dorpsstraat 64	Boezem	51
Dorpsstraat 63	Boezem	49
Bergstoep 50	Bergstoep	50
Gelkenes 55	Gelkenes	50

Voor de woningen die als gevolg van de Dorpsstraat een geluidsbelasting van meer dan 48 dB ondervinden, kan wegens het ontbreken van een wettelijke zone geen hogere waarde worden vastgesteld.

Behalve wegverkeerslawaai zijn er ook een aantal nieuwbouwwoningen gelegen binnen de zone van een industrieterrein. Hiervoor moet ook een hogere waarde worden verleend. De betreffende woningen worden in tabel 8.3 vermeld.

**Tabel 8.4. Aan te vragen hogere waarden (nieuwbouw, industrielawaai)**

adres	industrieterrein	geluidsbelasting in dB(A)
Lekdijk 265	Lekdijk	53
Gelkenes 55	Langs de Lek	55

## 8.2. Bronnen met betrekking tot cumulatie

Het gemeentelijk geluidbeleid maakt bij het vaststellen van een hogere waarde geen onderscheid in binnen- en buitenstedelijk gebied en hanteert de gecumuleerde geluidsbelasting als maatstaf. Zoals vermeld in paragraaf 2.1.6, wordt er onderscheid gemaakt in een gecumuleerde geluidsbelasting tot en met 53 dB en hoger dan 53 dB.

Vanwege de lintbebouwing langs de rivierdijk is er slechts beperkt sprake van woningen waarbij sprake is van cumulatie. In tabel 8.4 zijn de betreffende woningen weergegeven onder vermelding van de overige relevante bronnen.

**Tabel 8.5. Woningen met een hogere waarde waar mogelijk cumulatie optreedt**

adres	maatgevende bron	overige bronnen
Lekdijk 419a	Lekdijk West	Hoogaarslaan (zone 30)
Lekdijk 277	Lekdijk West	IT Lekdijk, Standerdmolen
Lekdijk 265	Lekdijk West	IT Lekdijk, Standerdmolen
Lekdijk 262	Lekdijk West	IT Lekdijk, Standerdmolen
Lekdijk 261	Lekdijk West	IT Lekdijk, Standerdmolen
Lekdijk 260	Lekdijk West	IT Lekdijk, Standerdmolen
Lekdijk 108	Lekdijk West	Schoonenburglaan
Lekdijk 14	Lekdijk Oost	Zijdeweg, Boezem
Lekdijk 12	Lekdijk Oost	Zijdeweg, Boezem
Lekdijk 9	Lekdijk Oost	Zijdeweg, Boezem
Lekdijk 8	Lekdijk Oost	Zijdeweg, Boezem



adres	maatgevende bron	overige bronnen
Lekdijk 7	Lekdijk Oost	Zijdeweg, Boezem
Lekdijk 5	Lekdijk Oost	Zijdeweg, Boezem
Lekdijk 1	Lekdijk Oost	Zijdeweg, Boezem
Boezem 26	Boezem	Zijdeweg, Lekdijk Oost
Dorpsstraat 64	Boezem	Dorpsstraat
Gelkenes 55	IT Langs de Lek	Gelkenes

Voor de overige woningen is alleen de maatgevende weg van belang. De gecumuleerde geluidsbelasting is derhalve gelijk aan de geluidsbelasting als gevolg van de maatgevende weg.

Voor de Zijdeweg zijn geen verkeersgegevens beschikbaar. De weg is echter afgesloten voor zware voertuigen en er geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. De weg heeft geen doorgaande functie. In paragraaf 6.1.4 is beredeneerd dat bij een etmaalintensiteit van 950 motorvoertuigen kan worden voldaan aan de grenswaarde. In het kader van cumulatie wordt uitgegaan van deze intensiteit.

### 8.3. Gecumuleerde geluidsbelasting

In tabel 8.5 wordt voor alle woningen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld de gecumuleerde geluidsbelasting per gevel weergegeven. De voorgevel wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de gevel die als gevolg van wegverkeer op de rivierdijk de hoogste geluidsbelasting ondervindt. In de tabel wordt ook onderscheid gemaakt tussen woningen met een gecumuleerde geluidsbelasting van 53 dB en lager en woningen met een hogere gecumuleerde geluidsbelasting.

In bijlage X zijn alle gecumuleerde geluidsbelastingen weergegeven.

**Tabel 8.6. Gecumuleerde geluidsbelasting per gevel in dB**

adres	voorgevel	linker zijgevel	rechter zijgevel	achtergevel
Lekdijk 462	50	49	46	42
Lekdijk 260	51	47	46	45
Lekdijk 43	53	50	50	41
Lekdijk 42a	53	49	50	42
Lekdijk 27	49	49	43	42
Lekdijk 25	51	51	43	45
Lekdijk 22	50	46	46	42
Lekdijk 20a	52	48	48	25
Lekdijk 20	52	48	48	30
Lekdijk 19a	52	49	49	32
Lekdijk 12	53	50	49	37
Bergstoep 50	50	49	45	42
Lekdijk 466	57	54	53	45
Lekdijk 463	54	51	47	42
Lekdijk 460b	56	52	52	36
Lekdijk 459	55	54	48	41
Lekdijk 419a	57	54	53	42
Lekdijk 334	56	51	52	41
Lekdijk 324	57	n.v.t.	54	40
Lekdijk 323	57	57	n.v.t.	38
Lekdijk 277	55	51	50	41

adres	voorgevel	linker zijgevel	rechter zijgevel	achtergevel
Lekdijk 265	56	54	51	44
Lekdijk 262	56	53	50	42
Lekdijk 261	56	53	51	n.v.t.
Lekdijk 108 <sup>1</sup>	55	52	54	50
Lekdijk 70a	55	50	50	29
Lekdijk 55	55	50	51	39
Lekdijk 54	55	51	51	39
Lekdijk 48	55	51	51	39
Lekdijk 46	55	51	50	42
Lekdijk 42	54	50	51	39
Lekdijk 23	56	52	52	35
Lekdijk 21	54	50	43	29
Lekdijk 14	56	52	51	41
Lekdijk 9	56	50	50	40
Lekdijk 8	56	50	49	43
Lekdijk 7	56	52	50	44
Lekdijk 5	55	n.v.t.	50	48
Lekdijk 1	55	55	n.v.t.	49
Boezem 26	57	52	54	46
Dorpsstraat 64	54	n.v.t.	51	36
Dorpsstraat 63	54	49	n.v.t.	36
Gelkenes 55	55	53	51	47

Voor woningen met een gecumuleerde geluidsbelasting tot en met 53 dB is het realiseren van een geluidluwe gevel of buitenruimte gewenst, maar niet geëist. Uit de tabel blijkt dat alle woningen met een hogere waarde tot 53 dB een geluidluwe gevel kennen.

Voor woningen met een gecumuleerde geluidsbelasting van 54 dB of hoger is het realiseren van een geluidluwe gevel of buitenruimte een voorwaarde. Met uitzondering van de woning Lekdijk 261, Lekdijk 108 en Lekdijk 1 kan aan deze eis worden voldaan. Lekdijk 261 is de kopwoning in een blok van drie woningen op korte afstand van de Lekdijk en binnen de zone van industrieterrein Lekdijk. De Lekdijk West is reeds voorzien van een stillere wegdekverharding. Er zijn diverse mogelijke maatregelvarianten.

- draaien van het gehele bouwblok over 90°. Hierdoor moet waarschijnlijk voor alle 3 woningen een hogere waarde worden aangevraagd, maar is voor alle woningen de achtergevel geluidluw. Lekdijk 272 maakt ook deel uit van het bouwblok;
- plaatsing van afscherming in het verlengde van de kopgevel. Hiermee wordt mogelijk een geluidluwe buitenruimte gecreëerd;
- groter afstand bewaren tot de weg. Om op de zijgevels te kunnen voldoen aan de grenswaarde moet het bouwblok circa 10 meter verder van de weg worden gebouwd.

De eerstgenoemde maatregel wordt als meest effectief gezien. Nadeel is dat dan aanvullend voor Lekdijk 272 en 273 een hogere waarde zal moeten worden aangevraagd, maar ook deze woning beschikt dan over een geluidluwe achtergevel.

Voor de woning Lekdijk 108 wordt voorgesteld geluidsarm asfalt toe te passen op de bestaande Lekdijk vanaf 20 meter tot de kruising met de Schoonenburglaan in oostelijke richting over een lengte van ten minste 75 meter. Hierdoor wordt de gecumuleerde geluidsbe-

<sup>1</sup> Zoals aan het begin van de paragraaf gedefinieerd, is de hoogst geluidbelaste gevel de 'voorgevel'. In dit geval is dat de westgevel.

lastig op de oostgevel teruggebracht tot minder dan 48 dB en is er sprake van een geluidluwe gevel.

### Dorpsstraat

In tabel 8.6 wordt de gecumuleerde geluidsbelasting op alle gevels weergegeven van de herbouwwoningen aan de Dorpsstraat.

**Tabel 8.7. Gecumuleerde geluidsbelasting per gevel in dB**

adres	voorgevel	linker zijgevel	rechter zijgevel	achtergevel
Dorpsstraat 64	54	-	51	36
Dorpsstraat 63	54	49	-	36
Dorpsstraat 62	53	-	49	36
Dorpsstraat 61	53	48	-	35
Dorpsstraat 59	53	-	48	34
Dorpsstraat 58	53	48	-	34
Dorpsstraat 57	53	48	48	33
Dorpsstraat 31	55	49	50	31
Dorpsstraat 27b	55	48	48	33
Dorpsstraat 27	55	51	49	37

Van de in tabel 8.6 weergegeven woningen ondervinden de oostelijk gelegen woningen een gecumuleerde geluidsbelasting van meer dan 53 dB. Uit de tabel blijkt, dat elke woning beschikt over een geluidluwe achtergevel. Aan de voorwaarde uit het gemeentelijk geluidbeleid kan worden voldaan.

De geluidsbelasting is afkomstig van de Dorpsstraat, Boezem, Zwanenvliet en Kerkstraat. Van beide laatstgenoemde wegen ontbreken echter de verkeerscijfers. Het betreft hier binnenstedelijke wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Waar de Dorpsstraat moet worden gezien als een doorgaande hoofdweg, hebben deze wegen eerder een lokale ontsluitende functie. De wegdekverharding bestaat uit elementenverharding in keperverband.

De woningen aan de Dorpsstraat 64 tot en met 57 ondervinden mogelijk op de zij- en achtergevel een relevante geluidsbelasting als gevolg van de Zwanenvliet. Hetzelfde geldt voor de Dorpsstraat 31 tot en met 27a als gevolg van de Kerkstraat. Beide wegen zijn niet gezondeerd, maar wel voorzien van klinkerverharding in keperverband.

Voor deze woningen blijft het Bouwbesluit van kracht, waarin wordt gesteld dat het binnenniveau in de woning ten hoogste 33 dB mag bedragen. Dit houdt in dat voor de karakteristieke geluidwering van de gevel 25 tot 28 dB wordt geëist. Omdat dit meer is dan de minimumeis van 20 dB uit het Bouwbesluit, moet aan dit onderwerp aanvullend aandacht worden besteed.



## **9. SAMENVATTING EN CONCLUSIE**

### **9.1. Onderzoeksopzet**

Het versterken van de zuidelijke Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhoven (gemeenten Nieuw-Lekkerland en Liesveld) heeft gevolgen voor de geluidbelasting op de omgeving. De verschuiving van de weg (in horizontaal of verticaal vlak) kan leiden tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. In de kern Nieuw-Lekkerland zal de weg dusdanig worden verlegd, dat hier sprake is van de aanleg van een nieuwe weg.

De versterking heeft ook tot gevolg dat 56 woningen moeten worden geamoveerd. Hiervan worden er 48 op een later tijdstip herbouwd op een licht afwijkende locatie ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Behalve wegverkeerslawaai is voor een aantal woningen ook sprake van industrielawaai; ze worden herbouwd binnen de wettelijke zone van een industrieterrein. Ook wordt een aantal woningen herbouwd binnen de invloedssfeer van een weg met een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. Omdat deze wegen niet zijn gezoneerd volgens de Wet geluidhinder, hoeft de geluidsbelasting niet te worden getoetst aan de grenswaarden. Het gemeentelijk geluidbeleid behandelt deze woningen echter alsof er wel sprake zou zijn van zonering. De eisen uit het Bouwbesluit met betrekking tot het binnenniveau en de minimaal vereiste geluidwering van de gevel is voor alle woningen onverminderd van kracht.

Na het toetsen van de geluidsbelasting (voor elke weg afzonderlijk) aan de grenswaarden, worden waar nodig maatregelen afgewogen aan de hand van de Regeling doelmatigheid. Voor de resterende woningen met een hogere waarde dan de grenswaarde wordt inzichtelijk gemaakt of een geluidluwe gevel of buitenruimte aanwezig is aan de hand van de gecumuleerde geluidsbelasting.

### **9.2. Reconstructie van een weg**

In vijf deelgebieden zal de weg worden verschoven. Deze verschuiving kan horizontaal, verticaal of beide zijn. Voor acht woningen aan de Lekdijk West in Nieuw-Lekkerland is sprake van reconstructie. In het buitengebied is voor één woning aan de Lekdijk Oost sprake van reconstructie. Het treffen van maatregelen in de vorm van een dunne geluidreducerende deklaag als alternatieve wegdekverharding wordt doelmatig geacht. Na het treffen van de maatregel is het voor vier woningen noodzakelijk een hogere waarde aan te vragen.

### **9.3. Aanleg van een nieuwe weg**

In de kern Nieuw-Lekkerland wordt de doorgaande weg verlegd in noordelijke richting, waardoor deze niet langer ten zuiden maar ten noorden van de kerk zal voeren. Dit heeft tot gevolg dat voor enkele objecten een andere gevel maatgevend wordt voor de geluidbelasting, waarvoor een onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanleg van een nieuwe weg. De Veerweg (Nieuw-Lekkerland) verandert in functie van lokale ontsluitingsweg naar doorgaande weg en gaat daarmee deel uitmaken van de Lekdijk.

Als gevolg van de aanleg moet voor één woning een hogere waarde worden aangevraagd.

## 9.4. Herbouw van woningen

Van de 56 te amoveren woningen langs het tracé worden er 49 herbouwd. Voor alle woningen is sprake van wegverkeerslawaai. Enkele woningen worden bovendien herbouwd binnen de zone van een industrieterrein.

### 9.4.1. Wegverkeerslawaai

Van de 49 te bouwen woningen wordt voor 37 woningen een overschrijding van de grenswaarde berekend. Twee woningen ondervinden een geluidsbelasting die hoger is dan de maximaal te ontheffen waarde. Na afweging van maatregelen worden geen overschrijdingen worden weggenomen. De overschrijding van de maximaal te ontheffen waarde wordt wel tenietgedaan.

### 9.4.2. Zone 30

De woningen aan de Dorpsstraat ondervinden alle een gecumuleerde geluidsbelasting van meer dan 53 dB, maar beschikken tevens over een geluidluwe achtergevel. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden volgens het gemeentelijk geluidbeleid.

### 9.4.3. Industrielawaai

Binnen de zone van industrieterrein Lekdijk worden 7 woningen herbouwd. Alleen de Lekdijk 265 ondervindt een geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A), namelijk 53 dB(A). Gelkenes 55 wordt herbouwd binnen de zone van industrieterrein Langs de Lek en ondervindt een geluidsbelasting van 53 dB(A). Voor het treffen van maatregelen onderbreekt de juridische grondslag.

## 9.5. Toe te passen maatregelen

Uit de doelmatigheidsafweging conform de Regeling doelmatigheid blijkt, dat het toepassen van een dunne geluidreducerende deklaag doelmatig is. In tabel 9.1 is de minimaal vereiste lengte weergegeven.

**Tabel 9.1. Toe te passen secties geluidreducerend wegdek**

wegvak	lengte [m]	ter hoogte van
Lekdijk West	325	Lekdijk 468 t/m 451
Lekdijk West	630	Lekdijk 337 t/m Standerdmolen
Lekdijk Oost	75	Lekdijk 108
Lekdijk Oost	70	Lekdijk 70a

In bijlage XI is de ligging van de genoemde segmenten weergegeven.

## 9.6. Vast te stellen hogere waarden

In tabel 9.2 wordt een overzicht gegeven van de woningen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld. Tevens wordt de gecumuleerde geluidsbelasting per gevel weergegeven.

**Tabel 9.2. Hogere waarden en gecumuleerde geluidsbelasting per gevel in dB**

adres	hogere waarde	bron	voorgevel	l. zijgevel	r. zijgevel	achtergevel
Lekdijk 466	57	Lekdijk West	57	54	53	45
Lekdijk 463	54	Lekdijk West	54	51	47	42
Lekdijk 462	50	Lekdijk West	50	49	46	42
Lekdijk 460b	56	Lekdijk West	56	52	52	36
Lekdijk 459	55	Lekdijk West	55	54	48	41
Lekdijk 419a	57	Lekdijk West	57	54	53	42
Lekdijk 334	56	Lekdijk West	56	51	52	41
Lekdijk 324	58	Lekdijk West	57	n.v.t.	54	40
Lekdijk 323	58	Lekdijk West	57	57	n.v.t.	38
Lekdijk 277	56	Lekdijk West	55	51	50	41
Lekdijk 265	54	Lekdijk West	56	54	51	44
Lekdijk 265	53	IT Lekdijk	56	54	51	44
Lekdijk 262	55	Lekdijk West	56	53	50	42
Lekdijk 261	56	Lekdijk West	56	53	51	n.v.t.
Lekdijk 260	49	Lekdijk West	51	47	46	45
Lekdijk 108	54	Lekdijk Oost	55	52	53	48
Lekdijk 70a	55	Lekdijk Oost	55	50	50	29
Lekdijk 55	55	Lekdijk Oost	55	50	51	39
Lekdijk 54	55	Lekdijk Oost	55	51	51	39
Lekdijk 48	55	Lekdijk Oost	55	51	51	39
Lekdijk 46	55	Lekdijk Oost	55	51	50	42
Lekdijk 43	53	Lekdijk Oost	53	50	50	41
Lekdijk 42a	53	Lekdijk Oost	53	49	50	42
Lekdijk 42	54	Lekdijk Oost	54	50	51	39
Lekdijk 27	49	Lekdijk Oost	49	49	43	42
Lekdijk 25	51	Lekdijk Oost	51	51	43	45
Lekdijk 23	55	Lekdijk Oost	55	52	52	35
Lekdijk 22	50	Lekdijk Oost	50	46	46	42
Lekdijk 21	54	Lekdijk Oost	54	50	43	29
Lekdijk 20a	52	Lekdijk Oost	48	48	25	48
Lekdijk 20	52	Lekdijk Oost	48	48	30	48
Lekdijk 19a	52	Lekdijk Oost	49	49	32	49
Lekdijk 14	57	Lekdijk Oost	56	52	51	41
Lekdijk 12	53	Lekdijk Oost	53	50	49	37
Lekdijk 9	56	Lekdijk Oost	56	50	50	40
Lekdijk 8	56	Lekdijk Oost	56	50	49	43
Lekdijk 7	56	Lekdijk Oost	56	52	50	44
Lekdijk 5	53	Lekdijk Oost	55	n.v.t.	50	48
Lekdijk 1	53	Lekdijk Oost	55	55	n.v.t.	49
Boezem 26	57	Boezem	57	52	54	46
Dorpsstraat 64	51	Boezem	54	n.v.t.	51	36
Dorpsstraat 63	49	Boezem	54	49	n.v.t.	36
Bergstoep 50	50	Bergstoep	50	49	45	42
Gelkenes 55	50	Gelkenes	55	53	51	47
Gelkenes 55	49	IT Langs de Lek	55	53	51	47

Op twee woningen na beschikt elke woning over een geluidluwe gevel. Lekdijk 261 deel uit van een bouwblok van drie woningen, dat loodrecht op de Lekdijk is georiënteerd. De meest effectieve maatregel is het roteren van het bouwblok over 90 graden. Daardoor moet wellicht voor alle woningen een hogere waarde worden aangevraagd, maar beschikken alle

drie de woningen over een geluidluwe achtergevel. Lekdijk 1 maakt eveneens deel uit van een bouwblok, in dit geval twee woningen.

De woningen die worden herbouwd binnen de invloedssfeer van de Dorpsstraat, ondervinden alle een gecumuleerde geluidsbelasting van meer dan 53 dB. In tabel 9.3 wordt de gecumuleerde geluidsbelasting op alle gevels weergegeven.

**Tabel 9.3. Gecumuleerde geluidsbelasting per gevel in dB**

adres	voorgevel	linker zijgevel	rechter zijgevel	achtergevel
Dorpsstraat 64	54	-	51	36
Dorpsstraat 63	54	49	-	36
Dorpsstraat 62	53	-	49	36
Dorpsstraat 61	53	48	-	35
Dorpsstraat 59	53	-	48	34
Dorpsstraat 58	53	48	-	34
Dorpsstraat 57	53	48	48	33
Dorpsstraat 31	55	49	50	31
Dorpsstraat 27b	55	48	48	33
Dorpsstraat 27	55	51	49	37

Uit de tabel blijkt, dat elke woning beschikt over een geluidluwe achtergevel.

## 9.7. Bouwbesluit

Voor de woningen uit tabel 9.2 en 9.3 moet worden onderzocht of het binnenniveau in de woning voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Dit onderzoek wordt op een later tijdstip uitgevoerd.



## **BIJLAGE I VERKEERSINTENSITEITEN**



wegvak	2014 heersend									2025 toekomst								
	lmv.d	lmv.a	lmv.n	mzv.d	mzv.a	mzv.n	zv.d	zv.a	zv.n	lmv.d	lmv.a	lmv.n	mzv.d	mzv.a	mzv.n	zv.d	zv.a	zv.n
Molenstr	264,38	198,28	40,77	76,37	53,01	10,77	20,57	7,04	1,34	311,43	233,56	48,03	89,96	62,44	12,68	24,22	8,29	1,58
Lekdijk466	270,24	210,16	43,87	53,10	36,53	8,19	14,49	5,34	1,68	318,32	247,56	51,68	62,55	43,03	9,65	17,07	6,29	1,98
Lekdijk344	180,92	128,79	29,91	45,95	29,87	6,05	15,92	8,26	0,91	213,12	151,71	35,23	54,13	35,18	7,12	18,75	9,73	1,08
Lekdijk257	182,80	134,33	31,12	49,19	29,89	5,14	16,35	4,42	0,90	215,33	158,23	36,66	57,94	35,21	6,06	19,26	5,21	1,06
Lekdijk85	78,81	14,31	0,61	21,11	3,34	0,20	3,28	0,71	0,00	92,83	16,85	0,72	24,87	3,93	0,24	3,86	0,84	0,00
Schoonenburg	190,39	45,31	0,48	34,55	9,62	0,16	4,95	1,63	0,00	224,27	53,37	0,57	40,70	11,33	0,19	5,83	1,92	0,00
Lekdijk51	90,73	53,57	12,30	22,98	13,05	3,25	7,38	1,70	0,76	106,88	63,10	14,49	27,06	15,37	3,82	8,69	2,00	0,90
Lekdijk26	89,75	65,05	14,03	18,29	12,16	2,49	6,75	2,79	0,58	105,72	76,63	16,53	21,55	14,32	2,94	7,96	3,28	0,68
Dorpsstr45	86,35	54,48	10,50	32,39	17,34	4,19	13,18	5,84	1,83	101,71	64,18	12,37	38,16	20,43	4,94	15,53	6,88	2,16
Dorpsstr5	111,50	69,60	12,46	32,40	19,91	5,49	11,54	4,55	1,71	131,34	81,99	14,68	38,17	23,45	6,47	13,59	5,36	2,01
Gelkenes	130,10	78,45	17,24	33,36	13,64	4,25	13,09	2,07	1,71	153,25	92,41	20,31	39,30	16,06	5,00	15,41	2,44	2,01
Hoogaarsln	66,01	40,14	10,99	24,22	17,66	4,07	25,58	16,61	6,16	77,76	47,29	12,95	28,54	20,80	4,79	30,13	19,57	7,25
Standerdmln	128,94	78,91	16,43	28,76	15,54	3,61	10,51	2,58	1,53	151,89	92,95	19,36	33,88	18,30	4,26	12,38	3,04	1,80


gemiddelde uurintensiteiten per categorie per periode  
gebaseerd op verkeerstellingen 2011

lmv	lichte motorvoertuigen	d	dagperiode
mzv	middelzware motorvoertuigen	a	avondperiode
zv	zware motorvoertuigen	n	nachtperiode



**BIJLAGE II NIET-AFGEHANDELDE SANERINGSSITUATIES EN EERDER VER-  
LEENDE HOGERE WAARDEN**



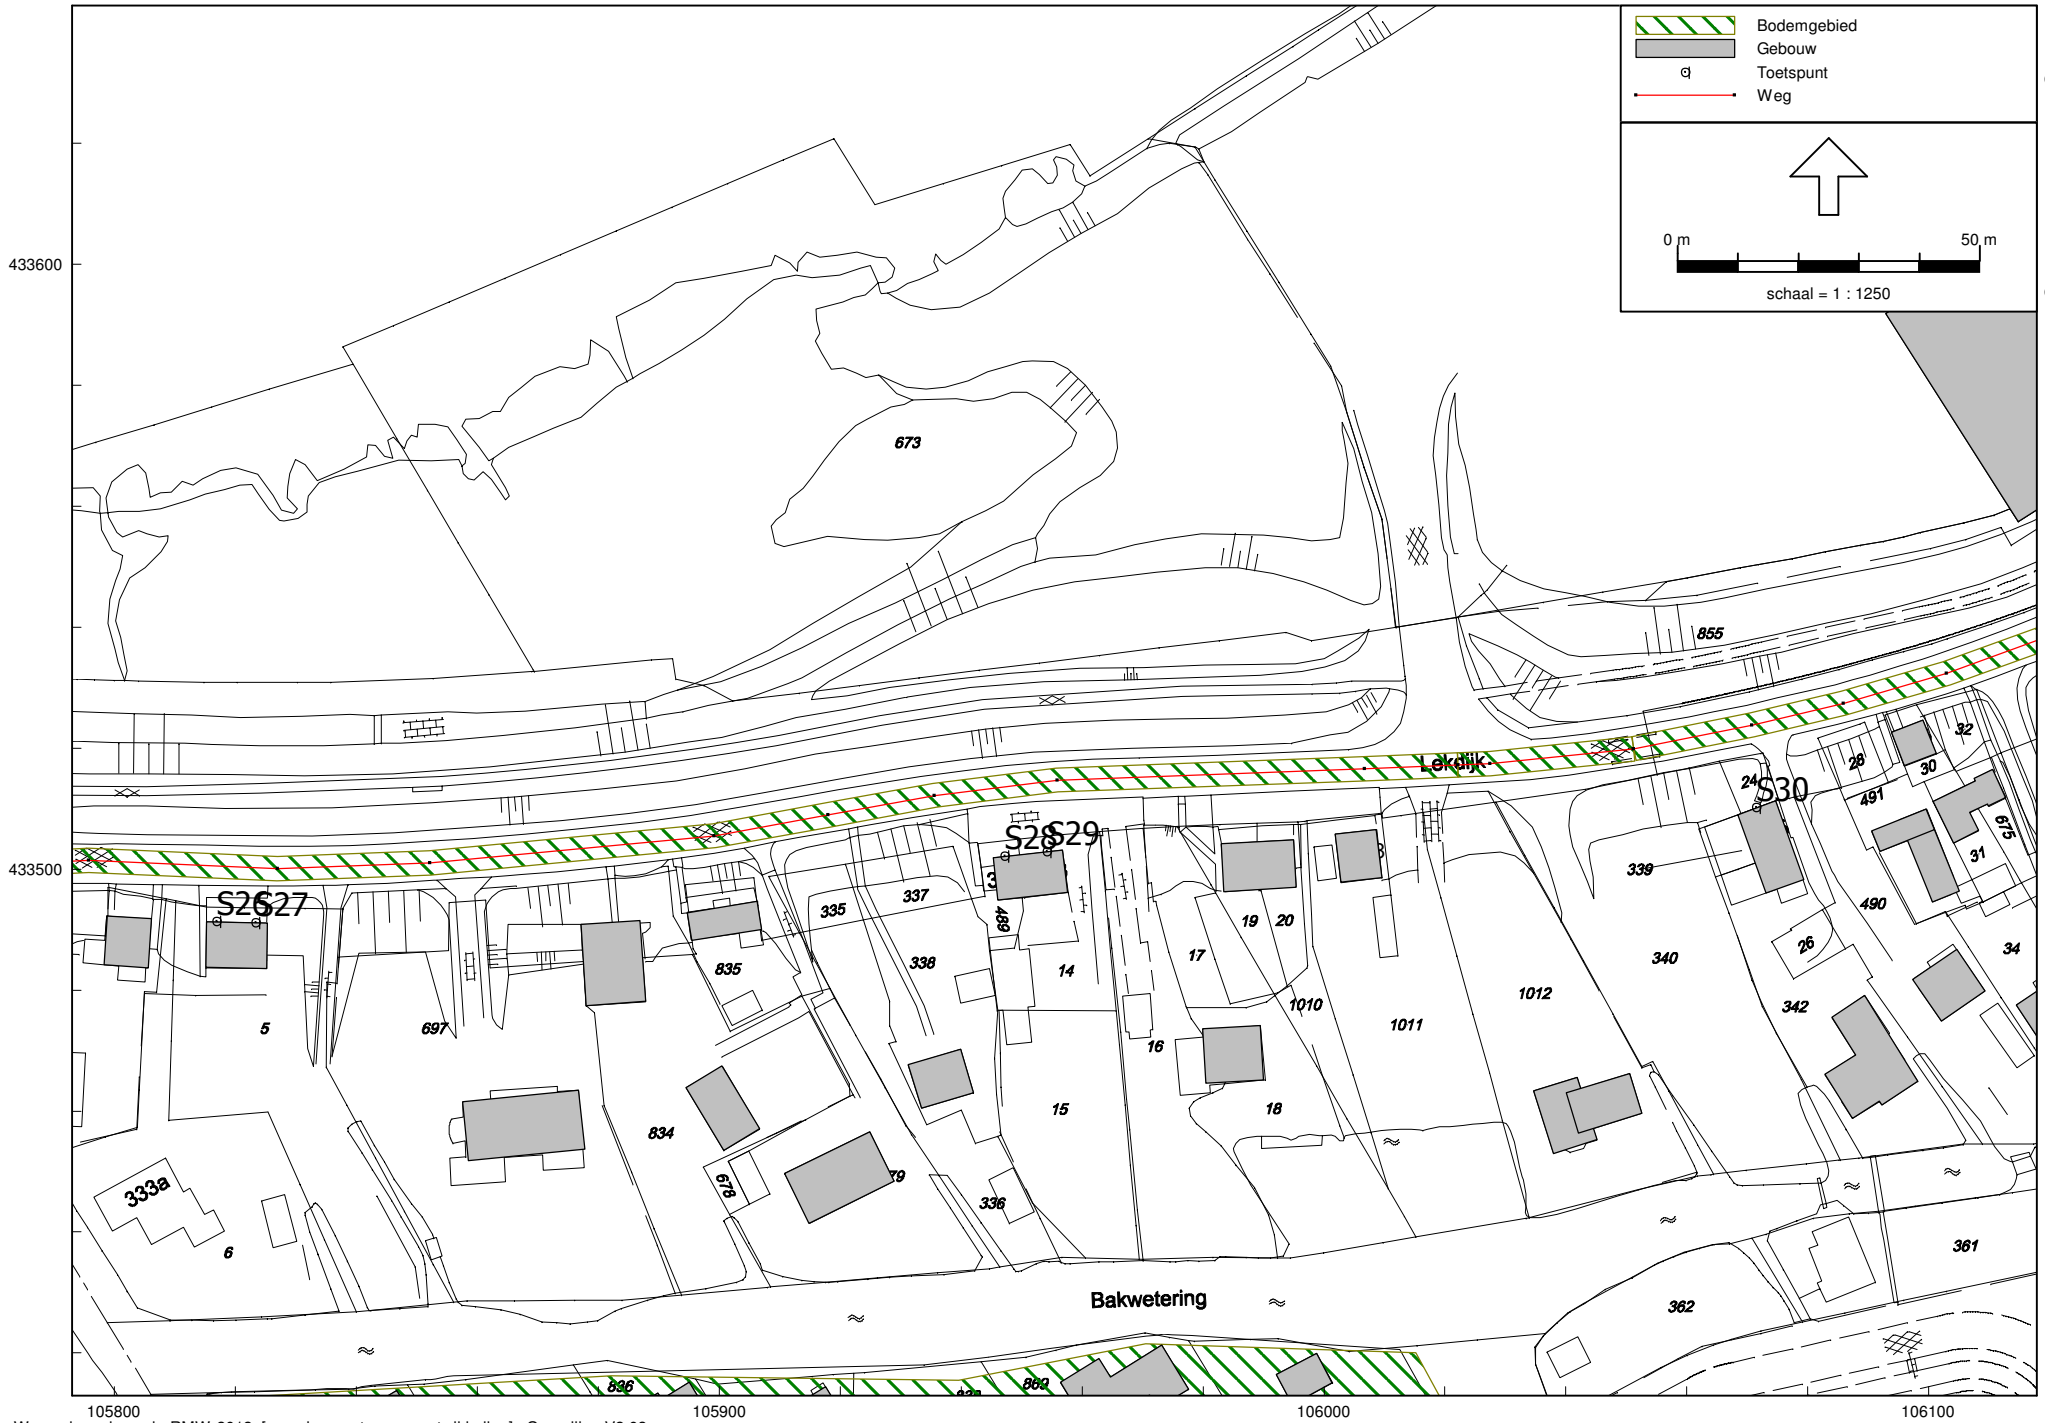








433900

433800



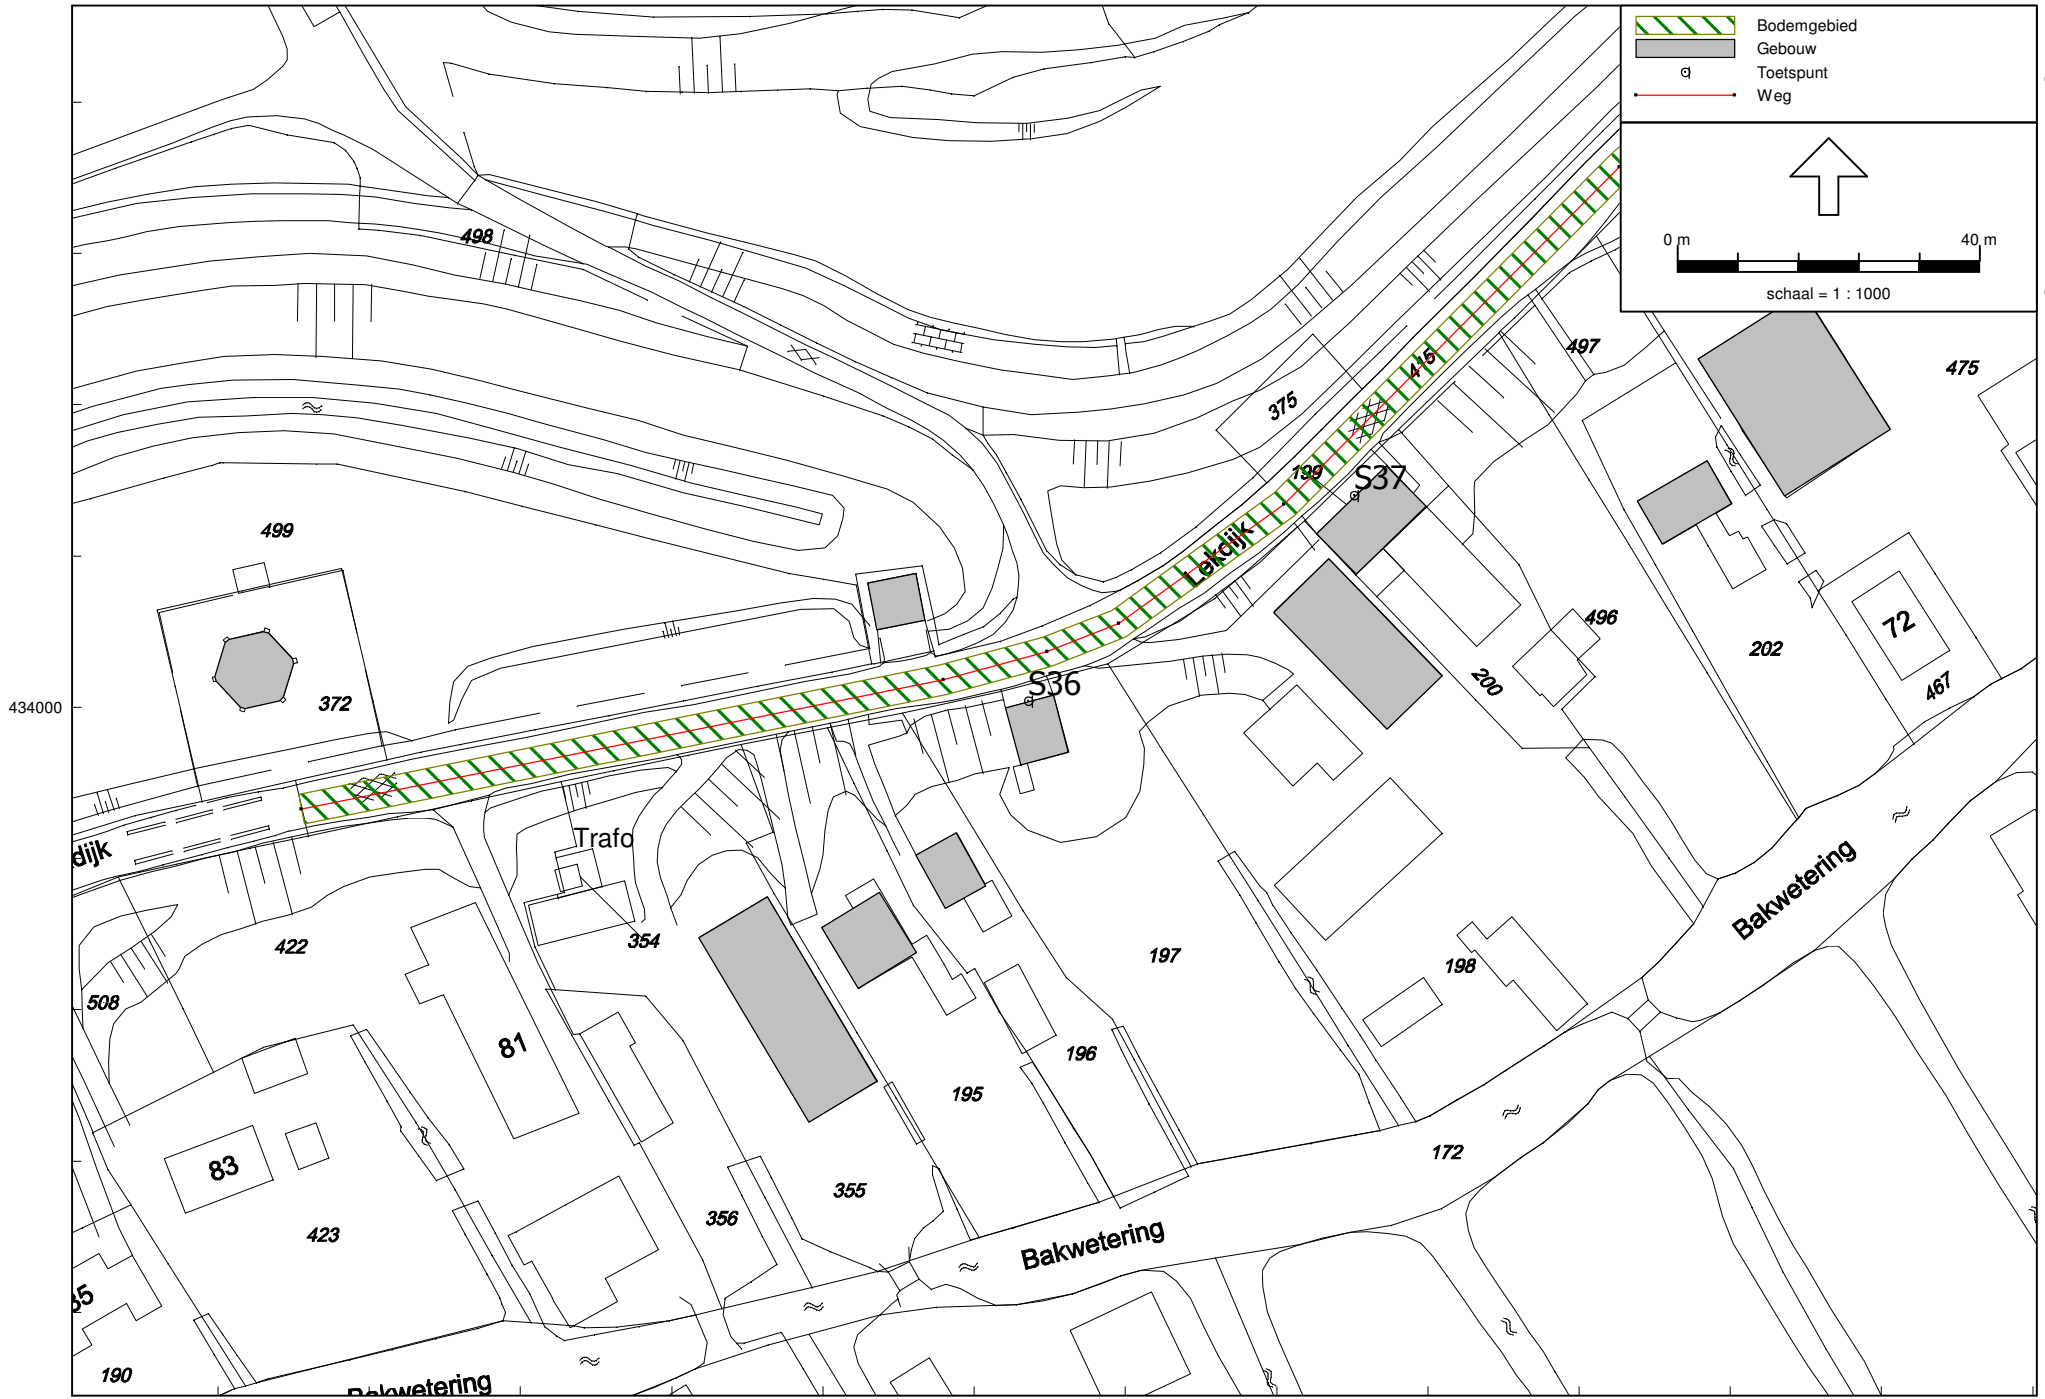



**TL200-11-40**  
**Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven**  
Saneringswoningen

Adres	ID	auton/hgt	Autonoom	Afgerond	Red.Ptn	Cluster	ZOAB	Afgerond	Reductie	DGD	Afgerond	Reductie	Streefwaarde
Lekdijk 324	S28	59,32	59,32	59	3900	1	58,51	59	0	57,14	57	2	57,14
Lekdijk 323	S29	59,32	59,32	59	3900	1	58,52	59	0	57,13	57	2	57,13
Lekdijk 315	S30	57,71	57,71	58	3600	1	57,15	57	1	55,74	56	2	55,74
Lekdijk 223	S31	56,97	56,97	57	3300	1	56,36	56	1	54,77	55	2	54,77
Lekdijk 183	S32	60,93	61,43	61	4400	1	61,16	61	0	59,57	60	1	59,57
Lekdijk 175	S33	59,78	59,98	60	4100	2	59,57	60	0	58	58	2	58,00
Lekdijk 167	S34	59,86	59,86	60	4100	2	59,57	60	0	57,99	58	2	57,99
Lekdijk 145	S35	57,91	57,91	58	3600	2	57,48	57	1	56,13	56	2	56,13
Lekdijk 75	S36	59,87	59,87	60	4100	3	59,28	59	1	58,21	58	2	58,21
Lekdijk 73	S37	59,52	59,59	60	4100	3	58,94	59	1	57,86	58	2	57,86



**TL200-11-40****Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven**

Niet-afgehandelde saneringen

Doelmatigheidsafweging maatregelen

<b>Cluster</b>	<b>1 Lekdijk 324 t/m 315</b>		
	5 woningen		
	170 m maatregellengte		
	19100 reductiepunten =	6821 m ZOAB	2099 m dunne deklaag (B):
	toegepaste lengte	170 m	170 m
	behaalde reductie	2 dB	9 dB
	hoogste belasting	62 dB	61 dB
<b>Cluster</b>	<b>2 Lekdijk 223 t/m 145</b>		
	3 woningen		
	300 m maatregellengte		
	11800 reductiepunten =	4214 m ZOAB	1297 m dunne deklaag (B):
	toegepaste lengte	300 m	300 m
	behaalde reductie	1 dB	6 dB
	hoogste belasting	64 dB	63 dB
<b>Cluster</b>	<b>3 Lekdijk 75 en 73</b>		
	2 woningen		
	90 m maatregellengte		
	8200 reductiepunten =	2929 m ZOAB	901 m dunne deklaag (B):
	toegepaste lengte	90 m	90 m
	behaalde reductie	2 dB	4 dB
	hoogste belasting	60 dB	58 dB

**TL200-11-40****Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven**

Eerder verleende Hogere Waarde





Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	HW	Letmaal	HWetm	HWden
H01_A	Lekdijk 322	1,5	46,01	44,07	37,18	47,06	H	47,18	55	55,12
H01_B	Lekdijk 322	4,5	49,4	47,46	40,51	50,43	H	50,51	55	55,08
H02_A	Lekdijk 317	1,5	45,24	43,19	36,35	46,24	H	46,35	52	52,11
H02_B	Lekdijk 317	4,5	48,26	46,16	39,29	49,22	H	49,29	52	52,07
H03_A	Lekdijk 236D	1,5	48,5	46,17	39,33	49,33	H	49,33	55	55,00
H03_B	Lekdijk 236D	4,5	51,48	49,12	42,28	52,3	H	52,28	55	54,98
H04_A	Lekdijk 236-236C	1,5	49,54	47,24	40,37	50,38	H	50,37	55	54,99
H04_B	Lekdijk 236-236C	4,5	52,23	49,89	43,02	53,05	H	53,02	55	54,97
H05_A	Lekdijk 236E	1,5	44,07	41,75	34,92	44,91	H	44,92	55	55,01
H05_B	Lekdijk 236E	4,5	47,12	44,74	37,89	47,92	H	47,89	55	54,97
H06_A	Lekdijk 236F	1,5	38,97	36,65	29,8	39,81	H	39,8	55	54,99
H06_B	Lekdijk 236F	4,5	42,47	40,08	33,22	43,26	H	43,22	55	54,96
H07_A	Lekdijk 236G	1,5	46,5	44,15	37,31	47,32	H	47,31	55	54,99
H07_B	Lekdijk 236G	4,5	49,83	47,43	40,6	50,63	H	50,6	55	54,97




## **BIJLAGE III RECONSTRUCTIETOETS: DEELGEBIEDEN EN INVOERGEGEVENS**





-  Toetspunt
-  Huidige weg
-  Toekomstige weg
-  Deelgebied




getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: ing. R.A.F. Smeets  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 1  
 datum: 06-05-2013  
 tekeningnr.: 0





**Reconstructie**

**Deelgebied 1**

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11

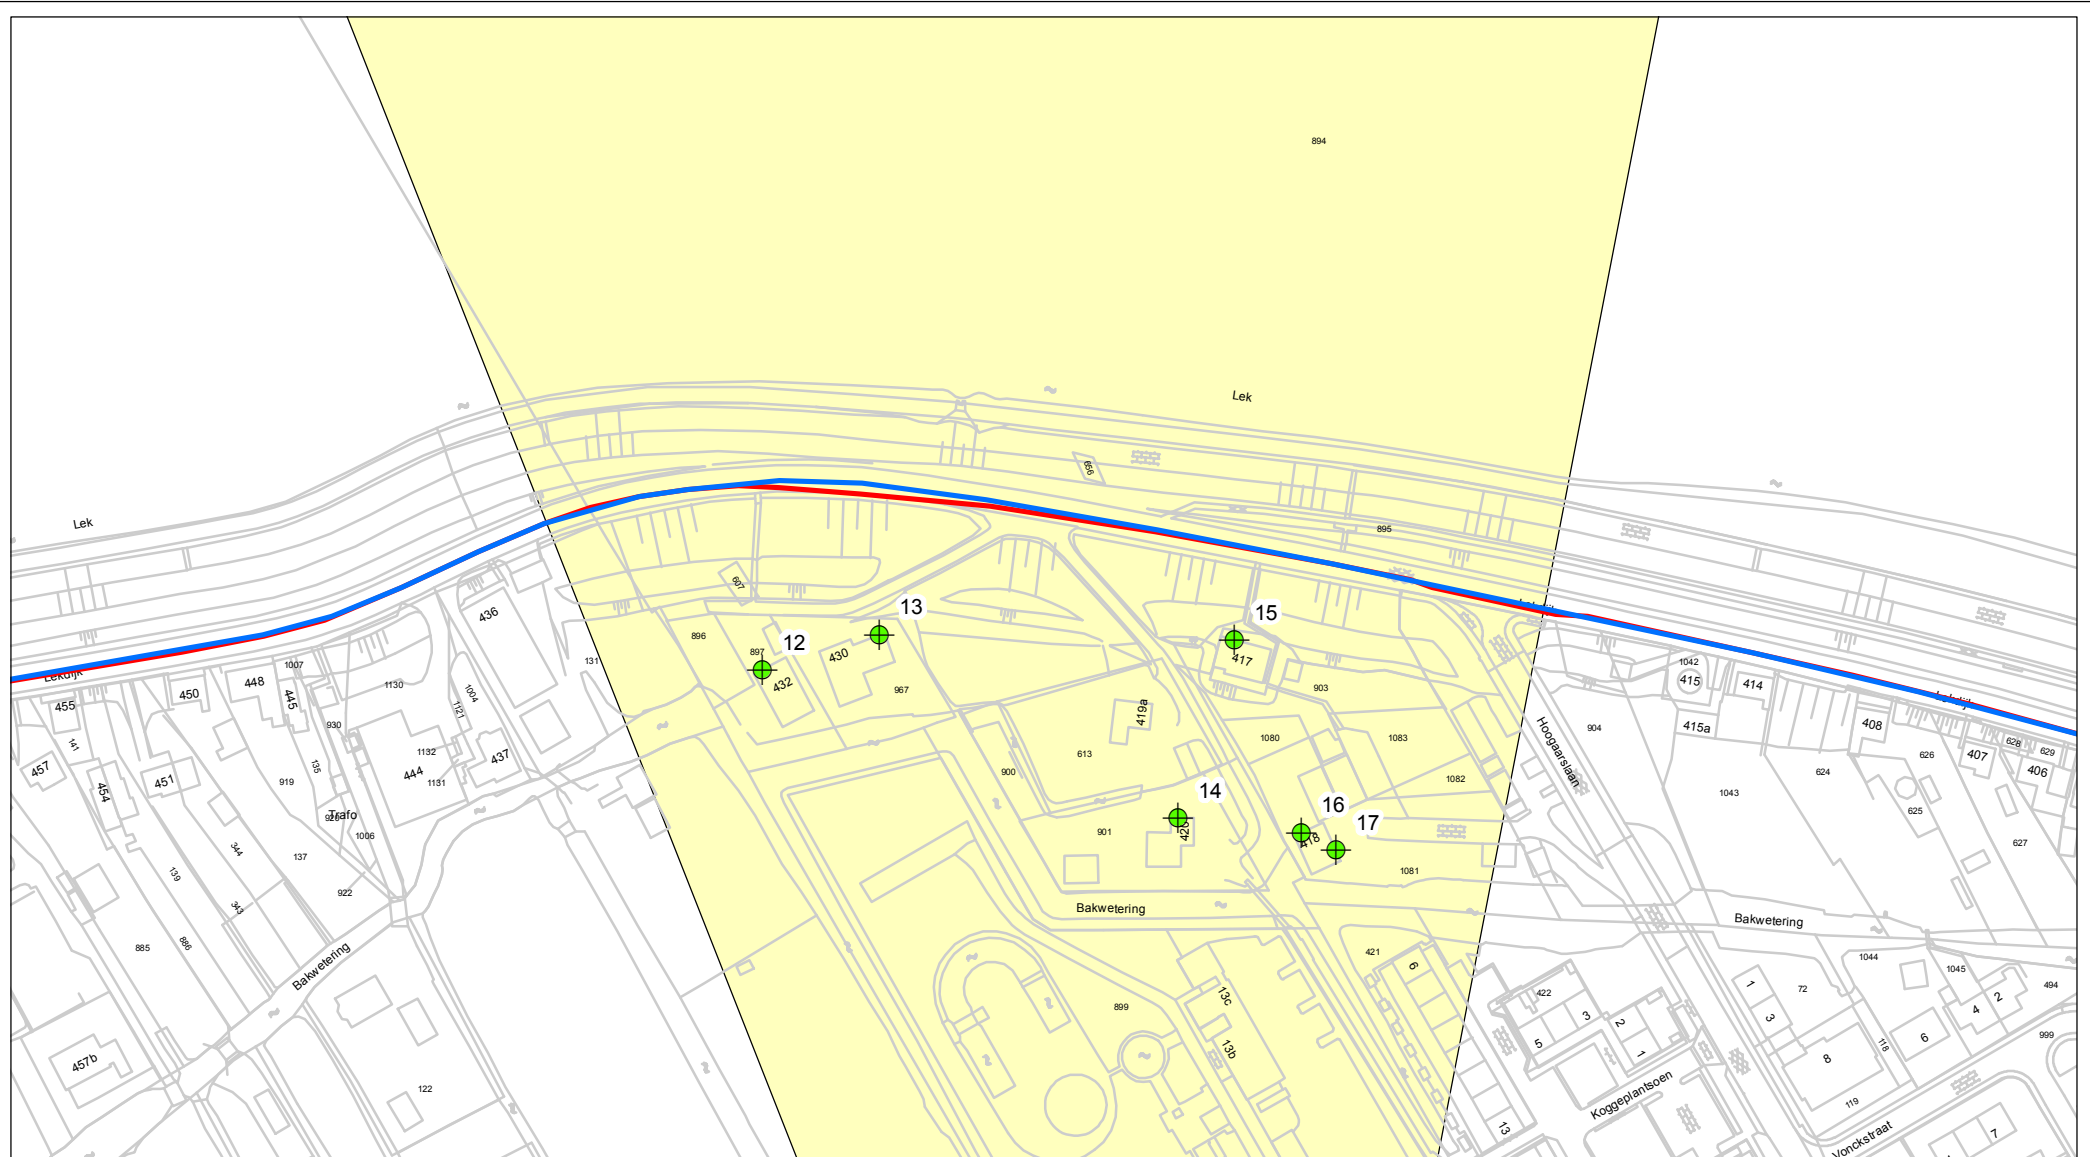



-  Toetspunt
-  Huidige weg
-  Toekomstige weg
-  Deelgebied








getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: ing. R.A.F. Smeets  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 1  
 datum: 06-05-2013  
 tekeningnr.: 0

**Reconstructie**  
**Deelgebied 2**  
 opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11

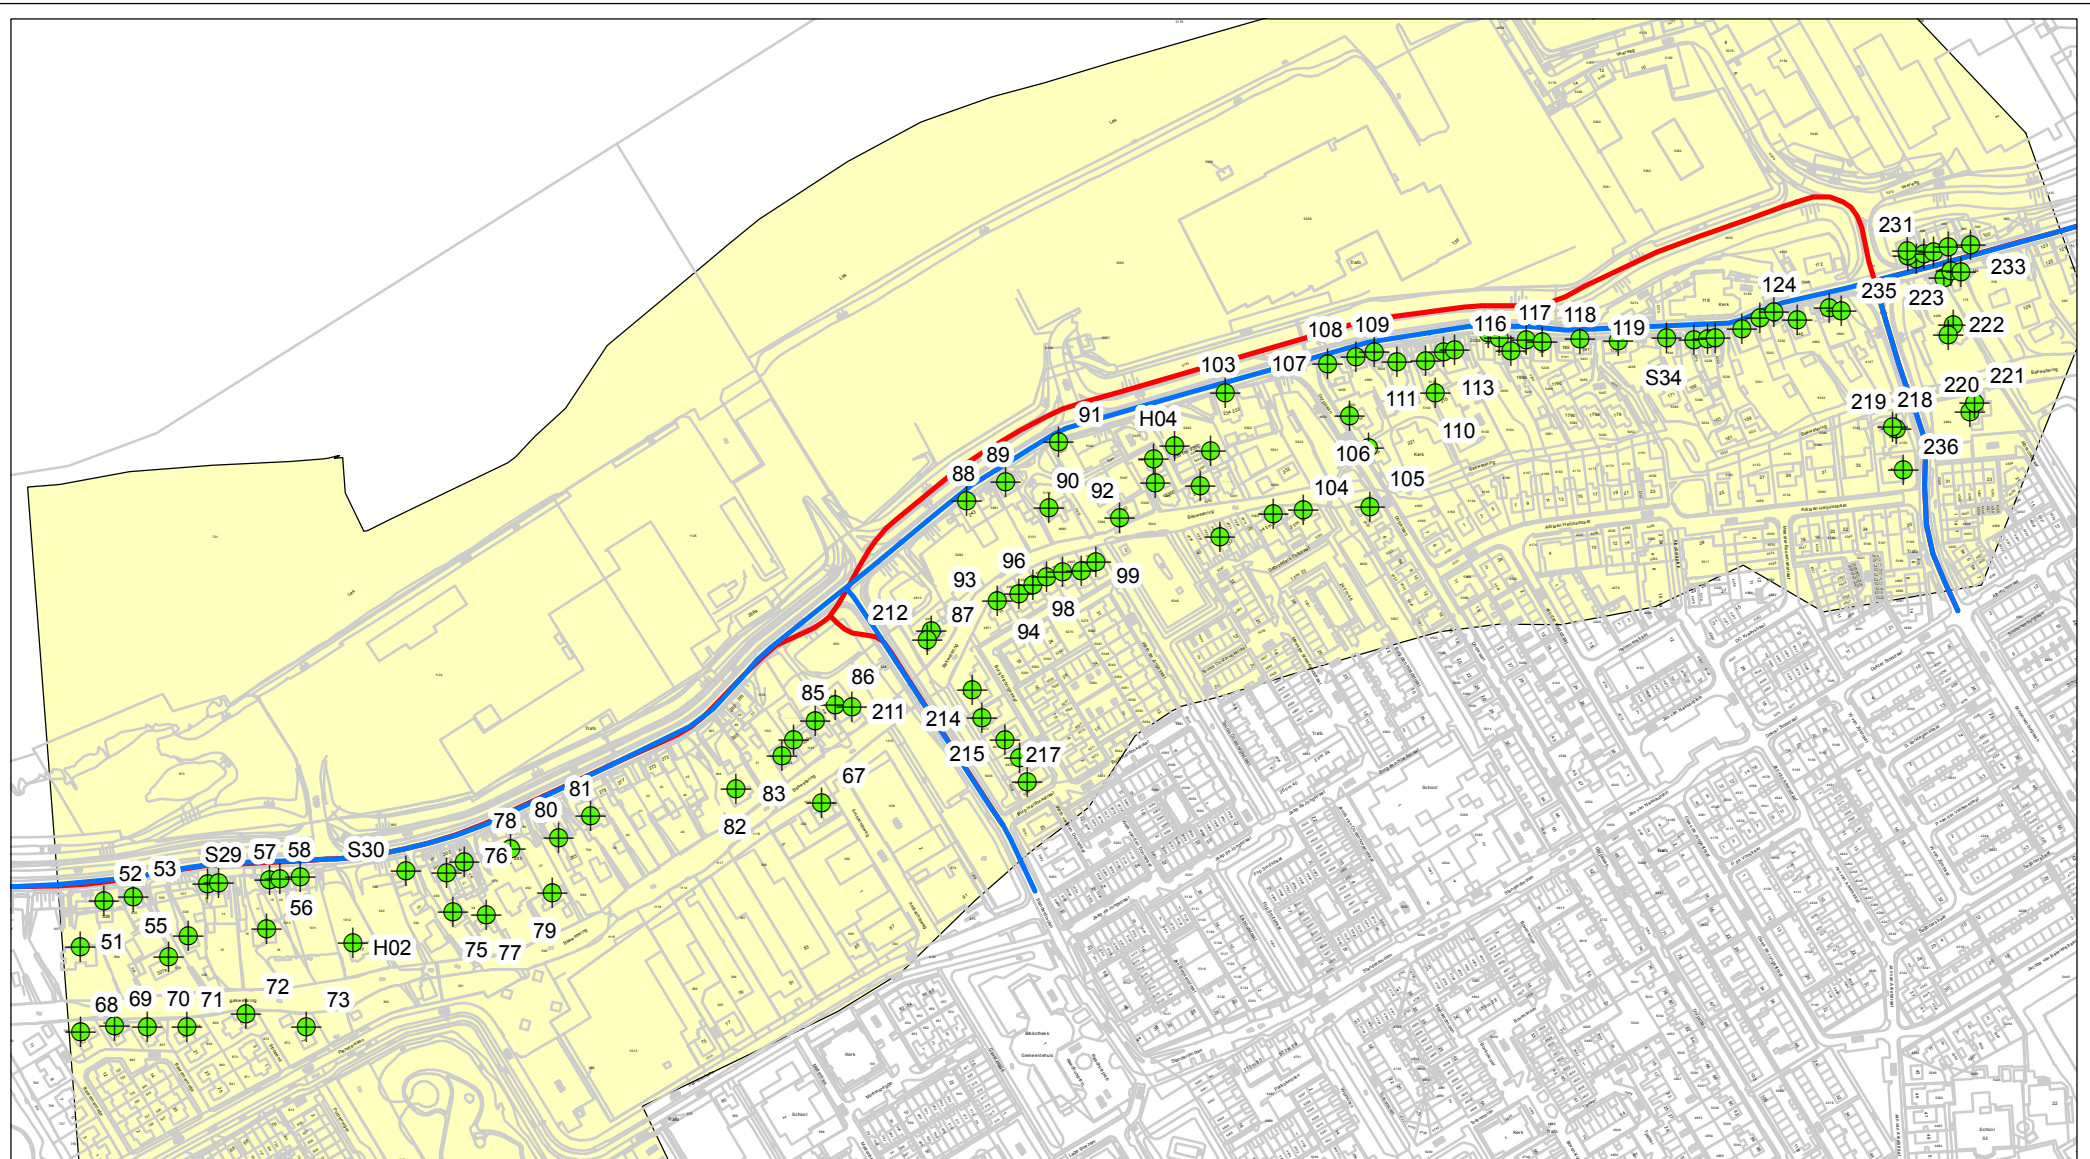





-  Toetspunt
-  Huidige weg
-  Toekomstige weg
-  Deelgebied



© Harris Corp, Earthstar  
Geographics LLC © 2013



getekend: ing. M. de Loos  
gecontroleerd: ing. R.A.F. Smeets  
goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
versie: 1  
datum: 30-05-2013  
tekeningnr.: 0

### Reconstructie


#### Deelgebied 3





opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven  
projectcode: TL200-11

**Witteveen + Bos**

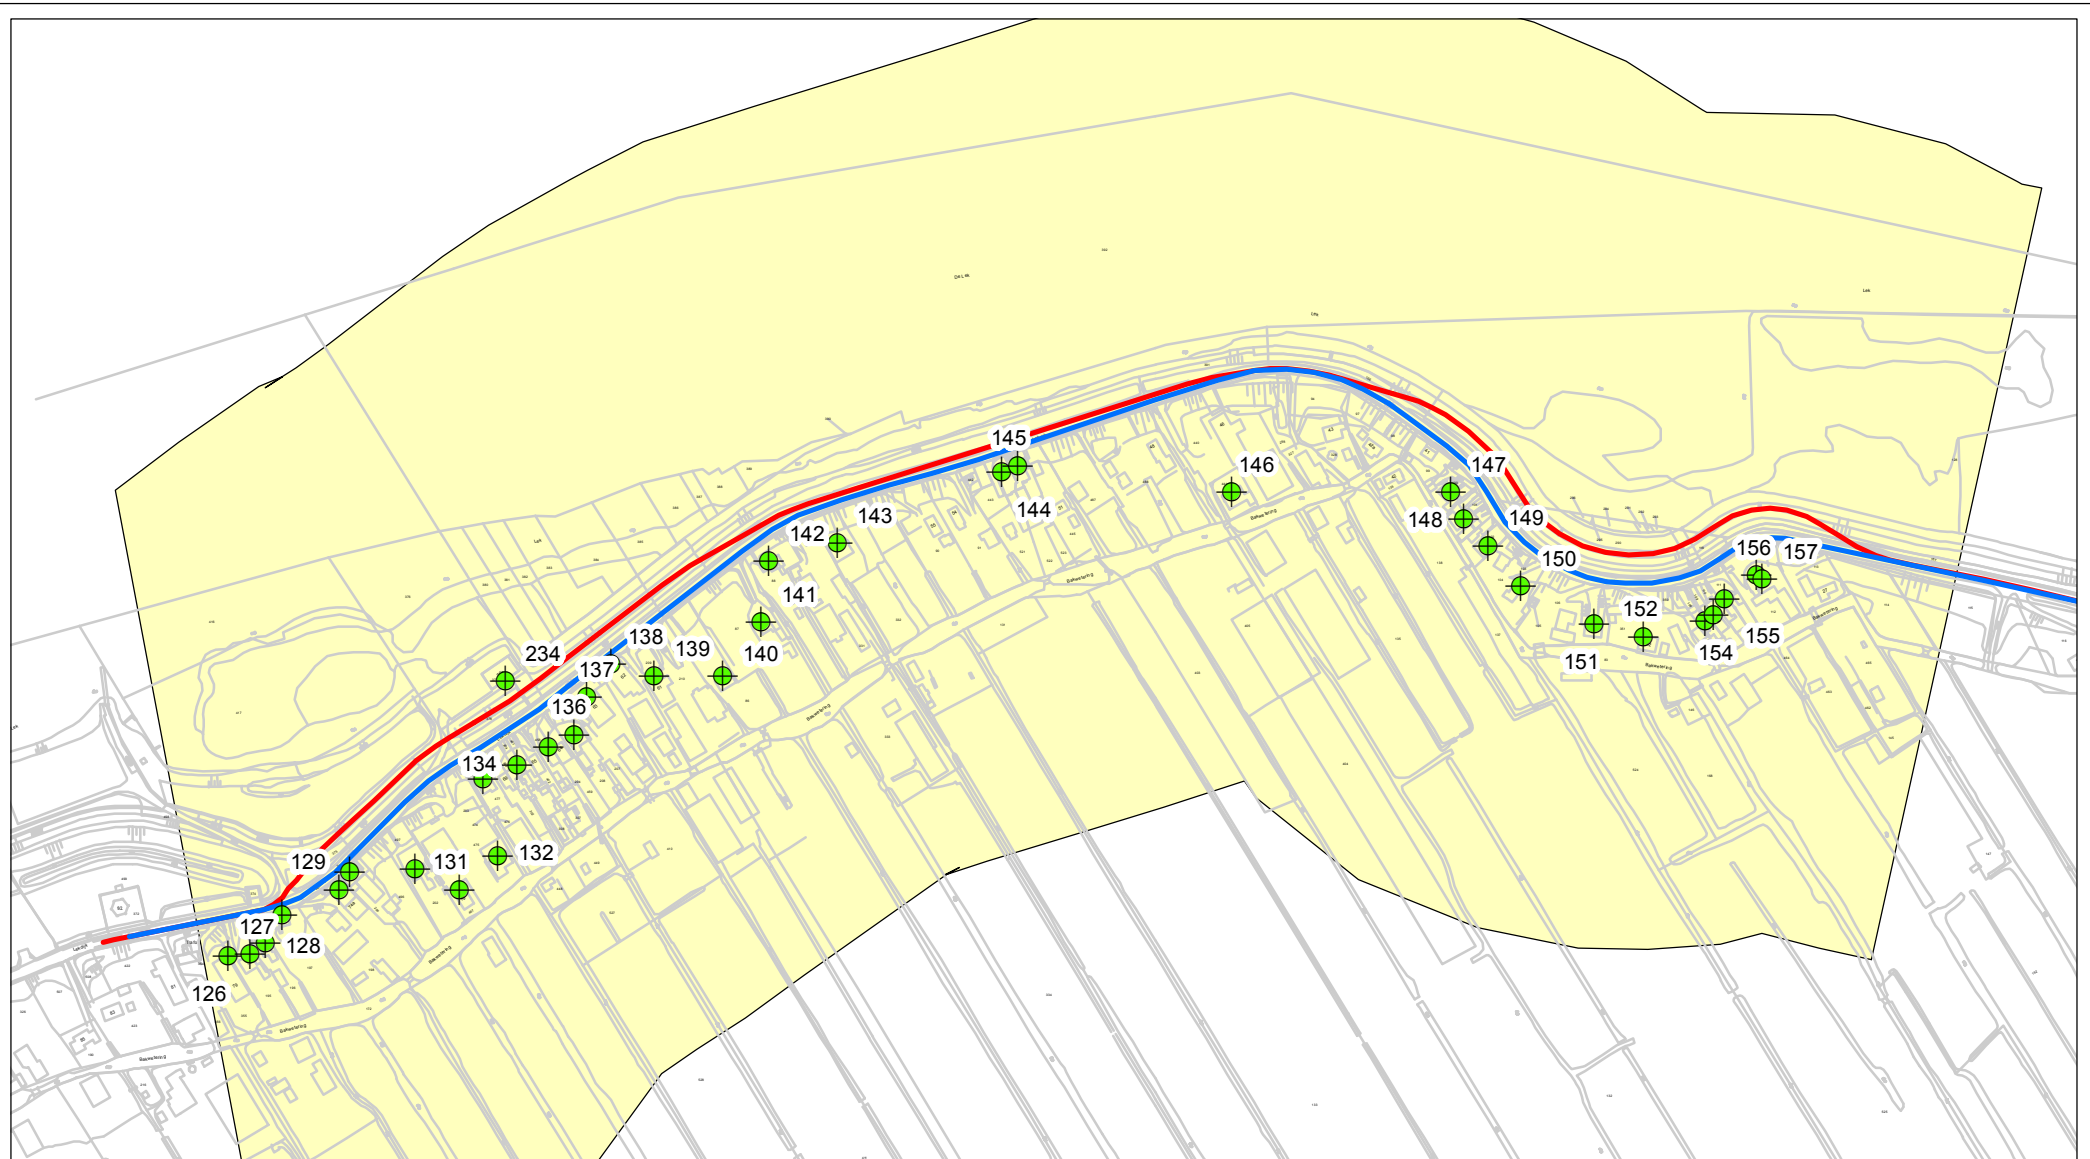





-  Toetspunt
-  Huidige weg
-  Toekomstige weg
-  Deelgebied



© Harris Corp, Earthstar  
Geographics LLC © 2013



getekend: ing. M. de Loos  
gecontroleerd: ing. R.A.F. Smeets  
goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
versie: 1  
datum: 30-05-2013  
tekeningnr.: 0


### Reconstructie





#### Deelgebied 4

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven  
projectcode: TL200-11

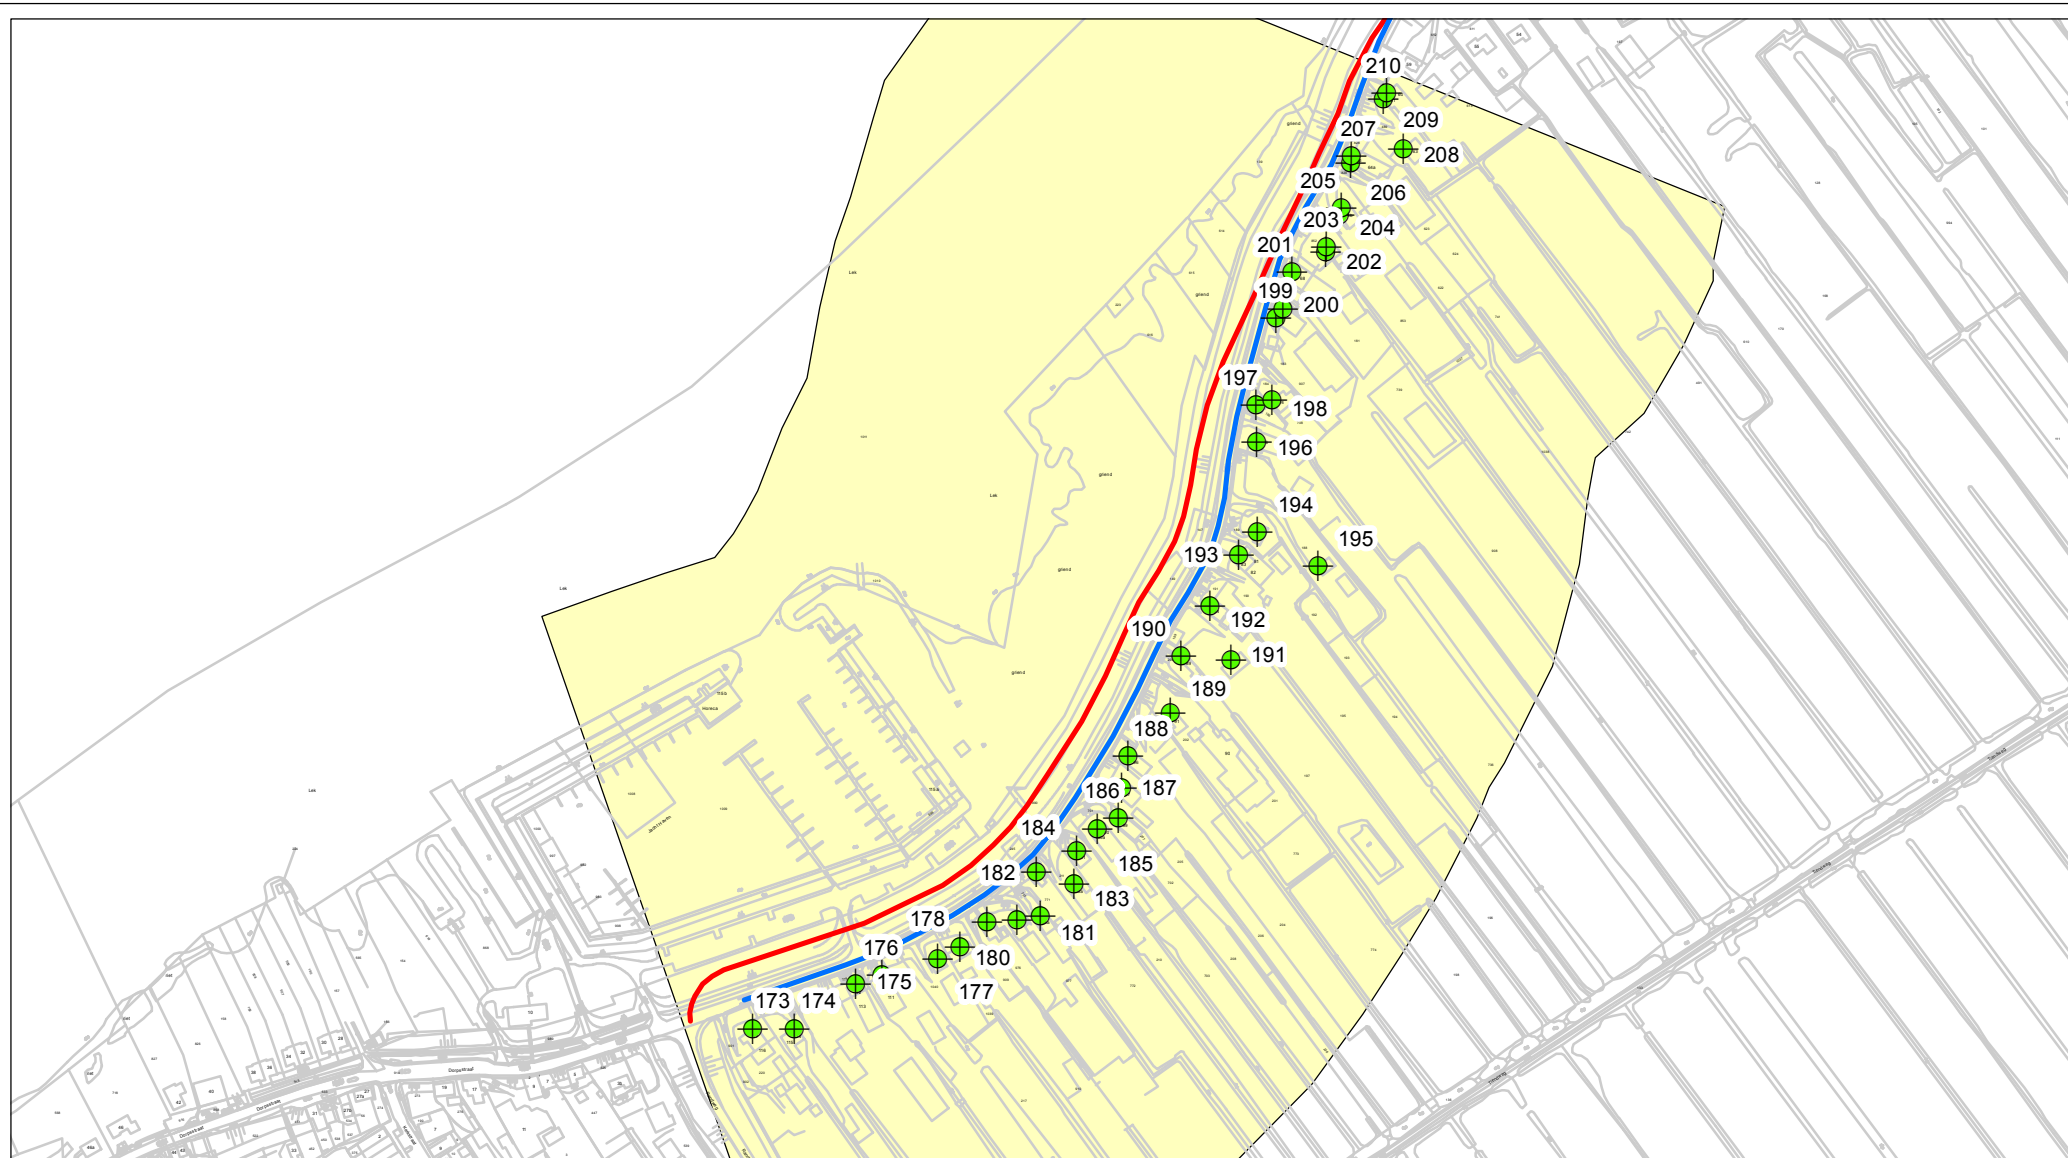**Witteveen + Bos**





-  Toetspunt
-  Huidige weg
-  Toekomstige weg
-  Deelgebied



© Harris Corp, Earthstar  
Geographics LLC © 2013



getekend: ing. M. de Loos  
gecontroleerd: ing. R.A.F. Smeets  
goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
versie: 1  
datum: 06-05-2013  
tekeningnr.: 0

### Reconstructie

#### Deelgebied 5

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven  
projectcode: TL200-11

**Witteveen + Bos**



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven Toetspunten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
1	Molenkade 1	0,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
2	Molenkade 2	0,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
3	Lekdijk 471	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
4	Lekdijk 470	0,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
12	Lekdijk 432	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
13	Lekdijk 430	-0,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
15	Lekdijk 417	1,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
74	Lekdijk 307	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
76	Lekdijk 305	0,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
82	Lekdijk 267	-0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
83	Lekdijk 260	-0,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
84	Lekdijk 259a	-1,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
85	Lekdijk 258	-1,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
86	Lekdijk 257	-1,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
14	Lekdijk 420	1,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
75	Lekdijk 312	0,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
77	Lekdijk 314	0,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
87	Lekdijk 251a	-1,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S28	Lekdijk 324	3,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S29	Lekdijk 323	3,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S30	Lekdijk 315	1,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S31	Lekdijk 223	1,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S32	Lekdijk 183	3,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S33	Lekdijk 175	3,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S34	Lekdijk 167	3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S35	Lekdijk 145	2,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S36	Lekdijk 75	2,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S37	Lekdijk 73	2,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
H01	Lekdijk 322	1,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
H02	Lekdijk 317	1,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
H03	Lekdijk 236D	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
H04	Lekdijk 236-236C	-0,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
5	Lekdijk 468	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
16	Lekdijk 418	1,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
17	Lekdijk 418	1,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
51	Lekdijk 330	1,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
52	Lekdijk 329	2,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
53	Lekdijk 327	2,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
54	Lekdijk 327a	2,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
55	Lekdijk 325	1,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
56	Lekdijk 320	3,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
57	Lekdijk 319	3,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
58	Lekdijk 318	3,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
68	Baardmannetje 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
69	Baardmannetje 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
70	Baardmannetje 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
71	Baardmannetje 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
72	Slobeend 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
73	Slobeend 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
78	Lekdijk 293	1,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
79	Lekdijk 287	-0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
80	Lekdijk 285	1,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
81	Lekdijk 281	1,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
67	Ambachtsweg 3	-1,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
88	Lekdijk 244	3,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
89	Lekdijk 242	3,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
90	Lekdijk 241	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
91	Lekdijk 237	3,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
92	Lekdijk 240	-1,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
93	Nieborgstraat 11	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
94	Nieborgstraat 13	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Gevel
1	Ja
2	Ja
3	Ja
4	Ja
12	Ja
13	Ja
15	Ja
74	Ja
76	Ja
82	Ja
83	Ja
84	Ja
85	Ja
86	Ja
14	Ja
75	Ja
77	Ja
87	Ja
S28	Ja
S29	Ja
S30	Ja
S31	Ja
S32	Ja
S33	Ja
S34	Ja
S35	Ja
S36	Ja
S37	Ja
H01	Ja
H02	Ja
H03	Ja
H04	Ja
5	Ja
16	Ja
17	Ja
51	Ja
52	Ja
53	Ja
54	Ja
55	Ja
56	Ja
57	Ja
58	Ja
68	Ja
69	Ja
70	Ja
71	Ja
72	Ja
73	Ja
78	Ja
79	Ja
80	Ja
81	Ja
67	Ja
88	Ja
89	Ja
90	Ja
91	Ja
92	Ja
93	Ja
94	Ja

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven Toetspunten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
95	Nieborgstraat 15	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
96	Nieborgstraat 17	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
97	Nieborgstraat 19	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
98	Nieborgstraat 21	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
99	Nieborgstraat 23	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
H05	Lekdijk 236E	-1,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
H06	Lekdijk 236F	-1,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
H07	Lekdijk 236G	-0,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
100	Gebr.Potstraat 26-40	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
101	Gebr.Potstraat 14-24	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
102	Gebr.Potstraat 2-12	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
103	Lekdijk 235	3,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
104	Dorpslaan 4	-0,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
105	Dorpslaan 5	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
106	Dorpslaan 3	-0,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
107	Dorpslaan 1	3,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
108	Lekdijk 231	3,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
109	Lekdijk 225	3,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
110	Lekdijk 215	-1,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
111	Lekdijk 213	1,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
112	Lekdijk 209	0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
113	Lekdijk 205	0,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
114	Lekdijk 203	3,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
115	Lekdijk 201	2,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
116	Lekdijk 199	1,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
117	Lekdijk 197	3,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
118	Lekdijk 187	3,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
119	Lekdijk 173	3,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
120	Lekdijk 165	3,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
121	Lekdijk 155	3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
122	Lekdijk 153	3,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
123	Lekdijk 151	3,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
124	Lekdijk 149	3,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
125	Lekdijk 141	3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
126	Lekdijk 79	-0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
127	Lekdijk 78	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
128	Lekdijk 77	-0,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
129	Lekdijk 74	0,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
130	Lekdijk 72a	0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
131	Lekdijk 72	0,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
132	Lekdijk 71	0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
133	Lekdijk 70	1,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
134	Lekdijk 65-69	1,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
135	Lekdijk 64-64a	1,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
136	Lekdijk 63a	1,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
137	Lekdijk 63	1,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
138	Lekdijk 62	1,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
139	Lekdijk 61	1,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
140	Lekdijk 60b	1,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
141	Lekdijk 60a	1,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
142	Lekdijk 60	1,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
143	Lekdijk 59	0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
144	Lekdijk 53	1,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
145	Lekdijk 52	1,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
146	Lekdijk 47	0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
147	Lekdijk 40	0,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
148	Lekdijk 39	0,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
149	Lekdijk 38	0,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
150	Lekdijk 35	1,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
151	Lekdijk 34	0,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
152	Lekdijk 32	0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
95	Ja
96	Ja
97	Ja
98	Ja
99	Ja
H05	Ja
H06	Ja
H07	Ja
100	Ja
101	Ja
102	Ja
103	Ja
104	Ja
105	Ja
106	Ja
107	Ja
108	Ja
109	Ja
110	Ja
111	Ja
112	Ja
113	Ja
114	Ja
115	Ja
116	Ja
117	Ja
118	Ja
119	Ja
120	Ja
121	Ja
122	Ja
123	Ja
124	Ja
125	Ja
126	Ja
127	Ja
128	Ja
129	Ja
130	Ja
131	Ja
132	Ja
133	Ja
134	Ja
135	Ja
136	Ja
137	Ja
138	Ja
139	Ja
140	Ja
141	Ja
142	Ja
143	Ja
144	Ja
145	Ja
146	Ja
147	Ja
148	Ja
149	Ja
150	Ja
151	Ja
152	Ja



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven Toetspunten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
153	Lekdijk 31	0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
154	Lekdijk 30	0,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
155	Lekdijk 29	0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
156	Lekdijk 28	0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
157	Lekdijk 28	0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
173	Nieuweveer 116-117	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
174	Nieuweveer 114-115	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
175	Nieuweveer 112-113	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
176	Nieuweveer 111	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
177	Nieuweveer 108	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
178	Nieuweveer 107	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
179	Nieuweveer 106	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
180	Nieuweveer 105	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
181	Nieuweveer 104a	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
182	Nieuweveer 104	0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
183	Nieuweveer 103a	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
184	Nieuweveer 101	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
185	Nieuweveer 100-100a	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
186	Nieuweveer 99	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
187	Nieuweveer 97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
188	Nieuweveer 96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
189	Nieuweveer 91	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
190	Nieuweveer 89	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
191	Nieuweveer 85	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
192	Nieuweveer 84	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
193	Nieuweveer 81-83	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
194	Nieuweveer 78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
195	Nieuweveer 77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
196	Nieuweveer 76	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
197	Nieuweveer 75	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
198	Nieuweveer 74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
199	Nieuweveer 72	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
200	Nieuweveer 71	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
201	Nieuweveer 68	0,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
202	Nieuweveer 65	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
203	Nieuweveer 65	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
204	Nieuweveer 64b	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
205	Nieuweveer 64b	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
206	Nieuweveer 64-64a	0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
207	Nieuweveer 64-64a	0,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
208	Nieuweveer 63	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
209	Nieuweveer 60-61	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
210	Nieuweveer 60-61	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
229	Lekdijk 108 (voor)	4,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
228	Lekdijk 108 (l.zij)	3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
230	Lekdijk 108 (r.zij)	3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
227	Lekdijk 108 (achter)	2,66	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
224	Lekdijk 131 (r.zij)	1,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
225	Lekdijk 131 (voor)	3,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
226	Lekdijk 131 (l.zij)	2,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
231	Lekdijk 106	4,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
232	Lekdijk 104	4,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
233	Lekdijk 102	4,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
235	Lekdijk 141 (l.zij)	3,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
223	Lekdijk 133 (voor)	-0,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
222	Lekdijk 133 (l.zij)	-0,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
219	Schoonenburglaan 2 (voor)	-0,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
218	Schoonenburglaan 2 (r.zij)	-0,16	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
220	Albrechtstraat 33 (l.zij)	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
221	Albrechtstraat 33 (achter)	-0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
236	Schoonenburglaan 4	-0,34	Relatief	1,50	--	--	--	--	--

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
153	Ja
154	Ja
155	Ja
156	Ja
157	Ja
173	Ja
174	Ja
175	Ja
176	Ja
177	Ja
178	Ja
179	Ja
180	Ja
181	Ja
182	Ja
183	Ja
184	Ja
185	Ja
186	Ja
187	Ja
188	Ja
189	Ja
190	Ja
191	Ja
192	Ja
193	Ja
194	Ja
195	Ja
196	Ja
197	Ja
198	Ja
199	Ja
200	Ja
201	Ja
202	Ja
203	Ja
204	Ja
205	Ja
206	Ja
207	Ja
208	Ja
209	Ja
210	Ja
229	Ja
228	Ja
230	Ja
227	Ja
224	Ja
225	Ja
226	Ja
231	Ja
232	Ja
233	Ja
235	Ja
223	Ja
222	Ja
219	Ja
218	Ja
220	Ja
221	Ja
236	Ja

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Toetspunten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
211	Lekdijk 257	-0,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
212	Lekdijk 251a	-1,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
213	Burg.Nieborgstraat 9	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
214	Burg.Nieborgstraat 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
215	Burg.Nieborgstraat 5	-0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
216	Burg.Nieborgstraat 3	-0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
217	Burg.Nieborgstraat 1	-0,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
234	Lekdijk 70a (bedrijf!)	2,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Gevel
211	Ja
212	Ja
213	Ja
214	Ja
215	Ja
216	Ja
217	Ja
234	Ja

Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
verkeersintensiteiten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: heersende situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%IntP4	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MRP4	%LV (D)
Standerdmolen		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk466		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk344		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk257		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk257		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk257		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk51		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk344		0,00	4,00	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk257		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk26		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk26		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dorpsstr45		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
verkeersintensiteiten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: heersende situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	128,94	78,91	16,43	--	28,76	15,54
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	270,24	210,16	43,87	--	53,10	36,53
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180,92	128,79	29,91	--	45,95	29,87
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	182,80	134,33	31,12	--	49,19	29,89
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	182,80	134,33	31,12	--	49,19	29,89
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	182,80	134,33	31,12	--	49,19	29,89
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,73	53,57	12,30	--	22,98	13,05
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180,92	128,79	29,91	--	45,95	29,87
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	182,80	134,33	31,12	--	49,19	29,89
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89,75	65,05	14,03	--	18,29	12,16
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89,75	65,05	14,03	--	18,29	12,16
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	86,35	54,48	10,50	--	32,39	17,34

Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
verkeersintensiteiten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: heersende situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
	3,61	--	10,51	2,58	1,53	--	80,85	88,67	96,21	98,96	103,52	100,46	93,85	86,33	77,49	85,42
	8,19	--	14,49	5,34	1,68	--	82,90	91,71	98,26	102,55	107,65	104,28	97,57	88,53	80,86	89,82
	6,05	--	15,92	8,26	0,91	--	82,31	91,09	97,73	101,91	106,53	103,19	96,50	87,76	80,23	89,08
	5,14	--	16,35	4,42	0,90	--	82,88	90,78	98,38	100,91	105,35	102,34	95,74	88,39	80,10	88,09
	5,14	--	16,35	4,42	0,90	--	82,88	90,78	98,38	100,91	105,35	102,34	95,74	88,39	80,10	88,09
	5,14	--	16,35	4,42	0,90	--	82,88	90,78	98,38	100,91	105,35	102,34	95,74	88,39	80,10	88,09
	3,25	--	7,38	1,70	0,76	--	79,20	88,01	94,64	98,79	103,46	100,13	93,44	84,68	75,85	84,96
	6,05	--	15,92	8,26	0,91	--	82,31	91,09	97,73	101,91	106,53	103,19	96,50	87,76	80,23	89,08
	5,14	--	16,35	4,42	0,90	--	82,50	91,30	97,95	102,08	106,65	103,32	96,64	87,94	79,65	88,70
	2,49	--	6,75	2,79	0,58	--	78,63	87,33	93,92	98,29	103,13	99,75	93,04	84,12	76,37	85,22
	2,49	--	6,75	2,79	0,58	--	78,63	87,33	93,92	98,29	103,13	99,75	93,04	84,12	76,37	85,22
	4,19	--	13,18	5,84	1,83	--	80,75	89,52	96,25	100,28	104,33	101,04	94,38	86,01	77,85	86,68

Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
verkeersintensiteiten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: heersende situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63
	92,90	95,51	100,66	97,59	90,94	83,09	72,07	79,85	87,39	90,21	94,69	91,62	85,01	77,51	--
	96,30	100,54	106,11	102,74	96,01	86,75	74,54	83,43	89,96	94,20	99,53	96,16	89,44	80,30	--
	95,68	99,83	104,72	101,37	94,67	85,80	72,86	81,86	88,39	92,48	97,86	94,52	87,80	78,69	--
	95,62	98,05	103,13	100,09	93,45	85,73	72,96	80,81	88,21	91,07	96,38	93,25	86,59	78,54	--
	95,62	98,05	103,13	100,09	93,45	85,73	72,96	80,81	88,21	91,07	96,38	93,25	86,59	78,54	--
	91,54	95,40	100,62	97,32	90,62	81,67	70,25	79,20	85,83	89,81	94,64	91,34	84,65	75,86	--
	95,68	99,83	104,72	101,37	94,67	85,80	72,86	81,86	88,39	92,48	97,86	94,52	87,80	78,69	--
	95,26	99,24	104,52	101,20	94,49	85,47	72,56	81,45	87,92	92,26	97,81	94,42	87,69	78,41	--
	91,75	96,03	101,29	97,92	91,20	82,09	69,57	78,40	84,91	89,25	94,56	91,18	84,46	75,30	--
	93,37	97,39	101,76	98,46	91,78	83,24	71,96	80,70	87,44	91,49	95,42	92,13	85,48	77,17	--



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven verkeersintensiteiten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: heersende situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--



Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
verkeersintensiteiten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%IntP4	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MRP4	%LV (D)
Lekdijk466		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk344		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk257		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk257		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk51		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk344		0,00	4,00	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk257		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk26		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lekdijk26		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Standerdmolen		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dorpsstr45		0,00	--	Relatief	Intensiteit	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
verkeersintensiteiten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	318,32	247,56	51,68	--	62,55	43,03
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	213,12	151,71	35,23	--	54,13	35,18
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	215,33	158,23	36,66	--	57,94	35,21
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	215,33	158,23	36,66	--	57,94	35,21
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106,88	63,10	14,49	--	27,06	15,37
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	213,12	151,71	35,23	--	54,13	35,18
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	215,33	158,23	36,66	--	57,94	35,21
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	105,72	76,63	16,53	--	21,55	14,32
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	105,72	76,63	16,53	--	21,55	14,32
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	151,89	92,95	19,36	--	33,88	18,30
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101,71	64,18	12,37	--	38,16	20,43

Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
verkeersintensiteiten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
	9,65	--	17,07	6,29	1,98	--	83,61	92,42	98,98	103,26	108,36	104,99	98,28	89,24	81,57	90,53
	7,12	--	18,75	9,73	1,08	--	83,03	91,80	98,44	102,62	107,24	103,90	97,21	88,47	80,94	89,79
	6,06	--	19,26	5,21	1,06	--	83,60	91,49	99,09	101,62	106,06	103,05	96,45	89,10	80,81	88,80
	6,06	--	19,26	5,21	1,06	--	83,60	91,49	99,09	101,62	106,06	103,05	96,45	89,10	80,81	88,80
	3,82	--	8,69	2,00	0,90	--	79,91	88,72	95,35	99,50	104,17	100,84	94,15	85,39	76,56	85,67
	7,12	--	18,75	9,73	1,08	--	83,03	91,80	98,44	102,62	107,24	103,90	97,21	88,47	80,94	89,79
	6,06	--	19,26	5,21	1,06	--	83,21	92,01	98,67	102,79	107,36	104,04	97,35	88,65	80,37	89,41
	2,94	--	7,96	3,28	0,68	--	79,34	88,04	94,63	99,00	103,84	100,46	93,75	84,83	77,08	85,93
	2,94	--	7,96	3,28	0,68	--	79,34	88,04	94,63	99,00	103,84	100,46	93,75	84,83	77,08	85,93
	4,26	--	12,38	3,04	1,80	--	81,56	89,38	96,93	99,67	104,24	101,17	94,56	87,04	78,20	86,13
	4,94	--	15,53	6,88	2,16	--	81,47	90,23	96,96	101,00	105,04	101,75	95,09	86,72	78,56	87,39

Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
verkeersintensiteiten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63
	97,01	101,25	106,82	103,45	96,72	87,46	75,26	84,15	90,67	94,92	100,24	96,87	90,15	81,02	--
	96,39	100,54	105,43	102,09	95,39	86,51	73,57	82,57	89,11	93,19	98,57	95,23	88,51	79,40	--
	96,33	98,76	103,84	100,80	94,16	86,44	73,67	81,52	88,93	91,79	97,09	93,97	87,30	79,25	--
	96,33	98,76	103,84	100,80	94,16	86,44	73,67	81,52	88,93	91,79	97,09	93,97	87,30	79,25	--
	92,25	96,11	101,33	98,03	91,33	82,38	70,97	79,91	86,54	90,53	95,36	92,05	85,36	76,57	--
	96,39	100,54	105,43	102,09	95,39	86,51	73,57	82,57	89,11	93,19	98,57	95,23	88,51	79,40	--
	95,97	99,96	105,23	101,91	95,20	86,18	73,27	82,16	88,63	92,97	98,52	95,14	88,41	79,12	--
	92,46	96,74	102,00	98,63	91,91	82,80	70,28	79,11	85,63	89,96	95,28	91,90	85,17	76,01	--
	92,46	96,74	102,00	98,63	91,91	82,80	70,28	79,11	85,63	89,96	95,28	91,90	85,17	76,01	--
	93,61	96,22	101,37	98,30	91,65	83,80	72,78	80,57	88,10	90,92	95,40	92,33	85,72	78,23	--
	94,08	98,10	102,47	99,17	92,50	83,95	72,68	81,41	88,16	92,21	96,13	92,84	86,19	77,88	--

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven verkeersintensiteiten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--





## **BIJLAGE IV RECONSTRUCTIETOETS: RESULTATEN EN AFWEGING**



**TL200-11-40****Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven**

Reconstructietoets Lekdijk

Adres	ID	Sanering	HW:	Lden	Gebied	Heersend	Grens	Toekomst	Toename	Toets
Molenkade 1	1				1	45,38	48,00	46,24	-1,76	
Molenkade 2	2				1	46,48	48,00	47,40	-0,60	
Lekdijk 471	3				1	52,61	52,61	53,42	0,81	
Lekdijk 470	4				1	53,16	53,16	53,94	0,78	
Lekdijk 468	5				1	53,17	53,17	53,93	0,76	

**TL200-11-40****Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven**

Reconstructietoets Lekdijk

Adres	ID	Sanering	HW:	Lden	Gebied	Heersend	Grens	Toekomst	Toename	Toets
Lekdijk 432	12				2	52,77	52,77	53,52	0,75	
Lekdijk 430	13				2	54,14	54,14	55,19	1,05	
Lekdijk 420	14				2	50,42	50,42	50,95	0,53	
Lekdijk 417	15				2	56,61	56,61	57,82	1,21	
Lekdijk 418	17				2	50,10	50,10	50,36	0,26	

TL200-11-40  
 Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven  
 Reconstructietoets Lekdijk

Adres	ID	Sanering	HW:	Lden	Gebied	Heersend	Grens	Toekomst	Toename	Toets	Cluster	Algeord	Red.Pth	Incl ZOAB	Reductie	Toets	Incl dgd	Reductie	Toets	
Lekdijk 330	51				3	51,34	51,34	52,18	0,84					52,13						52,08
Lekdijk 329	52				3	58,27	58,27	59,66	1,39					59,62						59,58
Lekdijk 327	53				3	58,55	58,55	59,59	1,04					59,50						59,42
Lekdijk 327a	54				3	47,98	48,00	48,60	0,60					48,19						47,81
Lekdijk 325	55				3	50,80	50,80	51,49	0,69	1				50,90						50,21
Lekdijk 320	56				3	58,54	58,54	59,73	1,19	1				58,79						57,45
Lekdijk 319	57				3	58,60	58,60	59,77	1,17	1				58,83						57,48
Lekdijk 318	58				3	59,08	59,08	60,22	1,14	1				59,32						57,95
Ambachtsweg 3	67				3	40,31	48,00	42,84	-5,16	1				42,26						41,05
Baardmanntje 13	68				3	43,34	48,00	43,96	-4,04					43,72						43,53
Baardmanntje 15	69				3	43,21	48,00	43,61	-4,39					43,30						42,96
Baardmanntje 17	70				3	42,81	48,00	43,74	-4,26					43,51						43,18
Baardmanntje 19	71				3	42,98	48,00	43,47	-4,53					42,95						42,11
Slobeend 5	72				3	44,84	48,00	45,47	-2,53	1				44,72						43,56
Slobeend 2	73				3	42,81	48,00	43,69	-4,32	1				43,08						42,03
Lekdijk 307	74				3	53,83	53,83	55,67	2,04	rec	1	56	3000	54,82	1,00	HW	53,24		3,00	53,24
Lekdijk 312	75				3	48,31	48,31	49,24	0,93	1				48,47						46,97
Lekdijk 305	76				3	54,92	54,92	56,53	1,61	rec	1	57	3300	55,81	1,00	HW	54,25		3,00	54,25
Lekdijk 314	77				3	46,61	48,00	47,58	-0,42	1				46,82						45,25
Lekdijk 293	78				3	54,90	54,90	55,78	0,88	1				55,05						53,50
Lekdijk 287	79				3	47,05	48,00	47,80	-0,20	1				47,10						45,52
Lekdijk 285	80				3	53,54	53,54	54,50	0,96	1				53,76						52,23
Lekdijk 281	81				3	53,50	53,50	55,11	1,61	rec	1	55	2700	54,39	1,00	HW	52,84		2,00	52,84
Lekdijk 267	82				3	49,19	49,19	51,49	2,30	rec	1	51	1600	50,91	0,00	HW	49,41		2,00	49,41
Lekdijk 260	83				3	47,16	48,00	50,72	2,72	rec	1	51	1600	50,13	1,00	HW	48,55		2,00	48,55
Lekdijk 259a	84				3	46,09	48,00	49,47	1,47	1				48,90						47,39
Lekdijk 258	85				3	49,66	49,66	50,78	1,12	1				50,36						49,30
Lekdijk 257	86				3	49,73	49,73	51,03	1,30	1				50,60						49,61
Lekdijk 251a	87				3	49,84	49,84	49,90	0,06					49,75						49,45
Lekdijk 244	88				3	61,13	61,13	56,33	-4,80					56,33						56,33
Lekdijk 242	89				3	58,32	58,32	55,22	-3,10					55,22						55,22
Lekdijk 241	90				3	50,18	50,18	48,85	-1,33					48,86						48,85
Lekdijk 237	91				3	61,66	61,66	56,68	-4,98					56,68						56,68
Lekdijk 240	92				3	40,51	48,00	41,40	-6,60					41,36						40,95
Nieborstraat 11	93				3	48,37	48,37	48,47	0,10					48,42						48,17
Nieborstraat 13	94				3	47,90	48,00	47,91	-0,09					47,85						47,68
Nieborstraat 15	95				3	47,58	48,00	47,69	-0,31					47,64						47,45
Nieborstraat 17	96				3	47,70	48,00	47,75	-0,25					47,72						47,52
Nieborstraat 19	97				3	46,98	48,00	47,21	-0,79					47,20						47,11
Nieborstraat 21	98				3	46,13	48,00	46,56	-1,44					46,58						46,54
Nieborstraat 23	99				3	46,35	48,00	46,81	-1,19					46,81						46,72
Gebr. Polstraat 26-40	100				3	45,39	48,00	46,27	-1,73					46,26						46,17
Gebr. Polstraat 14-24	101				3	45,81	48,00	46,64	-1,36					46,64						46,57
Gebr. Polstraat 2-12	102				3	44,78	48,00	45,96	-2,04					45,97						45,95
Lekdijk 235	103				3	60,90	60,90	56,51	-4,39					56,51						56,51
Dorpslaan 4	104				3	42,99	48,00	43,85	-4,15					43,87						43,84
Dorpslaan 5	105				3	45,05	48,00	45,46	-2,54					45,47						45,43
Dorpslaan 3	106				3	47,08	48,00	46,38	-1,62					46,38						46,35
Dorpslaan 1	107				3	61,08	61,08	56,53	-4,55					56,53						56,53
Lekdijk 231	108				3	60,62	60,62	56,42	-4,20					56,42						56,42
Lekdijk 225	109				3	60,82	60,82	56,51	-4,31					56,51						56,51
Lekdijk 215	110				3	45,73	48,00	44,93	-3,07					44,93						44,93
Lekdijk 213	111				3	55,71	55,71	54,05	-1,66					54,05						54,05
Lekdijk 209	112				3	56,95	56,95	54,46	-2,49					54,46						54,46
Lekdijk 205	113				3	57,17	57,17	54,59	-2,58					54,59						54,59
Lekdijk 203	114				3	63,46	63,46	57,12	-6,34					57,12						57,12
Lekdijk 201	115				3	60,42	60,42	56,03	-4,39					56,03						56,03
Lekdijk 199	116				3	55,12	55,12	53,44	-1,68					53,44						53,44
Lekdijk 197	117				3	59,27	59,27	55,37	-3,90					55,37						55,37
Lekdijk 187	118				3	58,94	58,94	54,78	-4,16					54,78						54,78
Lekdijk 173	119				3	60,51	60,51	49,70	-10,81					49,70						49,70
Lekdijk 165	120				3	59,46	59,46	43,97	-15,49					43,98						43,97
Lekdijk 155	121				3	59,65	59,65	43,83	-15,82					43,83						43,83
Lekdijk 153	122				3	62,39	62,39	46,26	-16,13					46,26						46,26
Lekdijk 151	123				3	64,45	64,45	48,80	-15,65					48,80						48,80
Lekdijk 149	124				3	64,40	64,40	49,33	-15,07					49,33						49,33
Lekdijk 131	226				3	51,36	51,36	50,91	-0,45					50,91						50,91
Lekdijk 108	230				3	50,16	50,16	49,50	-0,66					49,50						49,50
Lekdijk 106	231				3	53,00	53,00	52,50	-0,50					52,50						52,50
Lekdijk 104	232				3	53,06	53,06	52,41	-0,65					52,42						52,41
Lekdijk 102	233				3	54,45	54,45	53,95	-0,50					53,95						53,95
Lekdijk 322	H01		H	55,08	3	50,47	50,47	51,36	0,89	1				50,56						49,34
Lekdijk 317	H02		H	52,07	3	49,26	49,26	50,02	0,76	1				49,04						47,67
Lekdijk 236D	H03		H	54,98	3	52,35	52,35	50,86	-1,49					50,86						50,86
Lekdijk 236-236C	H04		H	54,97	3	53,10	53,10	51,57	-1,53					51,57						51,57
Lekdijk 236E	H05		H	54,97	3	47,95	47,95	47,49	-0,46					47,49						47,49
Lekdijk 236F	H06		H	54,96	3	43,32	43,32	43,71	0,39					43,72						43,68
Lekdijk 236G	H07		H	54,97	3	50,66	50,66	49,69	-0,97					49,69						49,69
Lekdijk 324	S28	S			3	58,61	57,14	59,76	2,62	rec	1	60	4100	58,90	1,00	HW	57,76		2,00	57,76
Lekdijk 323	S29	S			3	58,61	57,13	59,83	2,70	rec	1	60	4100	58,93	1,00	HW	57,73		2,00	57,73
Lekdijk 315	S30	S			3	56,99	55,74	57,97	2,23	rec	1	58	3600	57,25	1,00	HW	55,71		2,00	55,71
Lekdijk 223	S31	S			3	56,38	54,77	54,33	-0,44					54,33						54,33
Lekdijk 163	S32	S			3	61,10	60,57	53,85	-7,22					53,85						53,85
Lekdijk 175	S33	S			3	59,57	58,00	52,27	-7,33					52,27						52,27
Lekdijk 167	S34	S			3	59,41	57,99	45,07	-12,92					45,07						45,07
Lekdijk 145	S35	S			3	57,37	56,13	48,73	-7,40											

**TL200-11-40****Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven**

Reconstructietoets Standerdmolen

Adres	ID	Sanering	HW:	Lden	Gebied	Heersend	Grens	Toekomst	Toename	Toets
Lekdijk 257	211					49,12	49,12	50,19	1,07	
Lekdijk 251a	212					51,56	51,56	52,54	0,98	
Burg.Nieborgstraat 9	213					51,55	51,55	52,26	0,71	
Burg.Nieborgstraat 7	214					52,74	52,74	53,34	0,60	
Burg.Nieborgstraat 5	215					51,93	51,93	52,22	0,29	
Burg.Nieborgstraat 3	216					51,64	51,64	51,64	0,00	
Burg.Nieborgstraat 1	217					52,50	52,50	52,19	-0,31	

TL200-11-40  
 Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven  
 Reconstructietoets Lekdijk

Adres	ID	Sanering	HW:	Lden	Gebied	Heersend	Grens	Toekomst	Toename	Toets	Cluster	Algerond	Red.Pth	Incl ZOAB	Reductie	Toets	Incl dgd	Reductie	Toets
Lekdijk 79	126				4	50,79	50,79	51,93	1,14					51,93			51,92		
Lekdijk 78	127				4	51,30	51,30	52,73	1,43					52,74			52,74		
Lekdijk 77	128				4	52,18	52,18	53,17	0,99					53,17			53,17		
Lekdijk 74	129				4	56,21	56,21	51,97	-4,24					51,97			51,97		
Lekdijk 72a	130				4	49,74	49,74	48,09	-1,65					48,09			48,08		
Lekdijk 72	131				4	41,29	48,00	41,66	-6,34					41,58			41,45		
Lekdijk 71	132				4	45,11	48,00	45,25	-2,75					45,16			45,05		
Lekdijk 70	133				4	53,79	53,79	51,51	-2,28		2			51,20			50,90		
Lekdijk 65-69	134				4	52,56	52,56	50,79	-1,77		2			50,26			49,72		
Lekdijk 64-64a	135				4	52,26	52,26	50,70	-1,56		2			50,08			49,42		
Lekdijk 63a	136				4	51,65	51,65	50,32	-1,33		2			49,68			48,97		
Lekdijk 63	137				4	55,35	55,35	52,37	-2,98		2			51,89			51,89		
Lekdijk 62	138				4	59,20	59,20	53,88	-5,32					53,72			53,72		
Lekdijk 61	139				4	51,11	51,11	49,89	-1,22					49,89			49,89		
Lekdijk 60b	140				4	47,41	48,00	47,17	-0,83					47,16			47,14		
Lekdijk 60a	141				4	48,75	48,75	48,87	0,12					48,45			48,42		
Lekdijk 60	142				4	54,64	54,64	53,40	-1,24					53,40			53,39		
Lekdijk 59	143				4	52,05	52,05	52,03	-0,02					52,03			52,02		
Lekdijk 53	144				4	55,02	55,02	54,17	-0,85					54,17			54,17		
Lekdijk 52	145				4	55,67	55,67	54,50	-1,17					54,50			54,50		
Lekdijk 47	146				4	45,01	48,00	46,49	-1,51					46,49			46,48		
Lekdijk 40	147				4	53,30	53,30	51,13	-2,17					51,13			51,13		
Lekdijk 39	148				4	52,22	52,22	49,96	-2,26					49,96			49,96		
Lekdijk 38	149				4	53,12	53,12	50,28	-2,84					50,28			50,28		
Lekdijk 35	150				4	51,77	51,77	49,58	-2,39					49,58			49,58		
Lekdijk 34	151				4	51,00	51,00	48,88	-2,12					48,88			48,88		
Lekdijk 32	152				4	49,82	49,82	48,10	-1,72					48,10			48,10		
Lekdijk 31	153				4	50,07	50,07	48,12	-1,95					48,12			48,12		
Lekdijk 30	154				4	50,21	50,21	48,24	-1,97					48,24			48,24		
Lekdijk 29	155				4	51,77	51,77	49,47	-2,30					49,47			49,47		
Lekdijk 28	157				4	50,52	50,52	48,91	-1,61					48,91			48,91		
Lekdijk 70a	234				4	51,38	51,38	56,42	5,04	rec	2	56	3000	55,61	0,00	HW	54,61	1,00	HW
Lekdijk 75	S36	S			4	58,90	58,21	57,97	-0,24					57,97			57,97		
Lekdijk 73	S37	S			4	58,71	57,86	53,09	-4,77					53,08			53,07		

## TL200-11-40

## Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven

Reconstructietoets Lekdijk

Adres	ID	Sanering	HW:	Lden	Gebied	Heersend	Grens	Toekomst	Toename	Toets
Nieuweveer 116-117	173				5	51,17	51,17	51,20	0,03	
Nieuweveer 114-115	174				5	52,28	52,28	50,86	-1,42	
Nieuweveer 112-113	175				5	56,31	56,31	52,22	-4,09	
Nieuweveer 111	176				5	56,21	56,21	52,16	-4,05	
Nieuweveer 108	177				5	54,52	54,52	51,42	-3,10	
Nieuweveer 107	178				5	54,50	54,50	51,52	-2,98	
Nieuweveer 106	179				5	55,47	55,47	51,60	-3,87	
Nieuweveer 105	180				5	52,73	52,73	49,96	-2,77	
Nieuweveer 104a	181				5	50,53	50,53	48,63	-1,90	
Nieuweveer 104	182				5	57,75	57,75	52,17	-5,58	
Nieuweveer 103a	183				5	50,55	50,55	48,35	-2,20	
Nieuweveer 101	184				5	54,24	54,24	50,73	-3,51	
Nieuweveer 100-100a	185				5	53,71	53,71	50,57	-3,14	
Nieuweveer 99	186				5	51,87	51,87	49,95	-1,92	
Nieuweveer 97	187				5	54,01	54,01	50,91	-3,10	
Nieuweveer 96	188				5	55,73	55,73	51,63	-4,10	
Nieuweveer 91	189				5	52,80	52,80	50,62	-2,18	
Nieuweveer 89	190				5	55,13	55,13	51,42	-3,71	
Nieuweveer 85	191				5	49,56	49,56	47,84	-1,72	
Nieuweveer 84	192				5	55,34	55,34	51,37	-3,97	
Nieuweveer 81-83	193				5	54,48	54,48	50,65	-3,83	
Nieuweveer 78	194				5	53,06	53,06	50,22	-2,84	
Nieuweveer 77	195				5	44,48	48,00	43,85	-4,15	
Nieuweveer 76	196				5	55,58	55,58	51,98	-3,60	
Nieuweveer 75	197				5	57,79	57,79	52,87	-4,92	
Nieuweveer 74	198				5	52,86	52,86	50,50	-2,36	
Nieuweveer 72	199				5	58,42	58,42	53,73	-4,69	
Nieuweveer 71	200				5	57,09	57,09	54,06	-3,03	
Nieuweveer 68	201				5	57,69	57,69	55,34	-2,35	
Nieuweveer 65	203				5	53,31	53,31	52,89	-0,42	
Nieuweveer 64b	205				5	53,91	53,91	52,66	-1,25	
Nieuweveer 64-64a	207				5	57,76	57,76	54,70	-3,06	
Nieuweveer 63	208				5	49,89	49,89	49,66	-0,23	
Nieuweveer 60-61	210				5	54,54	54,54	53,36	-1,18	



<b>Cluster</b>	<b>1 Nieuw-Lekkerland</b>		
	25 woningen		
	470 m maatregellengte		
	24000 reductiepunten =	8571 m ZOAB	2637 m dunne deklaag (B):
	toegepaste lengte	470 m	470 m
	behaalde reductie	7 dB	18 dB
	woningen met HW	7	3
	hoogste belasting	59 dB	58 dB

<b>Cluster</b>	<b>2 Lekdijk Oost</b>		
	6 woningen		
	70 m maatregellengte		
	3000 reductiepunten =	1071 m ZOAB	330 m dunne deklaag (B):
	toegepaste lengte	70 m	70 m
	behaalde reductie	0 dB	1 dB
	woningen met HW	1	1
	hoogste belasting	56 dB	55 dB



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Molenkade 1	1,50	42,75	41,15	34,60	44,13
1_B	Molenkade 1	4,50	44,02	42,37	35,84	45,38
100_A	Gebr.Potstraat 26-40	1,50	38,65	36,26	29,40	39,44
100_B	Gebr.Potstraat 26-40	4,50	41,94	39,55	32,69	42,73
100_C	Gebr.Potstraat 26-40	7,50	44,58	42,21	35,36	45,39
101_A	Gebr.Potstraat 14-24	1,50	39,60	37,24	30,39	40,41
101_B	Gebr.Potstraat 14-24	4,50	42,82	40,43	33,57	43,61
101_C	Gebr.Potstraat 14-24	7,50	45,01	42,64	35,78	45,81
102_A	Gebr.Potstraat 2-12	1,50	39,19	36,82	29,97	40,00
102_B	Gebr.Potstraat 2-12	4,50	41,75	39,36	32,50	42,54
102_C	Gebr.Potstraat 2-12	7,50	43,98	41,61	34,75	44,78
103_A	Lekdijk 235	1,50	60,74	58,36	51,50	61,54
103_B	Lekdijk 235	4,50	60,10	57,73	50,87	60,90
103_C	Lekdijk 235	7,50	58,92	56,55	49,68	59,72
104_A	Dorpslaan 4	1,50	40,20	37,84	31,00	41,02
104_B	Dorpslaan 4	4,50	42,20	39,81	32,95	42,99
105_A	Dorpslaan 5	1,50	41,20	38,88	32,04	42,04
105_B	Dorpslaan 5	4,50	44,24	41,87	35,02	45,05
106_A	Dorpslaan 3	1,50	41,50	39,17	32,32	42,33
106_B	Dorpslaan 3	4,50	46,26	43,90	37,07	47,08
107_A	Dorpslaan 1	1,50	60,28	57,91	51,05	61,08
107_B	Dorpslaan 1	4,50	59,75	57,38	50,52	60,55
108_A	Lekdijk 231	1,50	59,81	57,44	50,59	60,62
108_B	Lekdijk 231	4,50	59,37	57,00	50,14	60,17
109_A	Lekdijk 225	1,50	60,01	57,65	50,79	60,82
109_B	Lekdijk 225	4,50	59,48	57,11	50,24	60,28
110_A	Lekdijk 215	1,50	41,85	39,53	32,68	42,69
110_B	Lekdijk 215	4,50	44,93	42,55	35,69	45,73
111_A	Lekdijk 213	1,50	53,37	51,04	44,19	54,20
111_B	Lekdijk 213	4,50	54,90	52,54	45,69	55,71
112_A	Lekdijk 209	1,50	53,00	50,65	43,80	53,82
112_B	Lekdijk 209	4,50	56,14	53,78	46,93	56,95
113_A	Lekdijk 205	1,50	53,88	51,54	44,69	54,70
113_B	Lekdijk 205	4,50	56,36	53,99	47,14	57,17
114_A	Lekdijk 203	1,50	62,67	60,29	53,42	63,46
114_B	Lekdijk 203	4,50	61,46	59,08	52,21	62,25
115_A	Lekdijk 201	1,50	59,35	56,99	50,14	60,16
115_B	Lekdijk 201	4,50	59,62	57,25	50,39	60,42
116_A	Lekdijk 199	1,50	52,35	50,01	43,16	53,17
116_B	Lekdijk 199	4,50	54,31	51,94	45,09	55,12
117_A	Lekdijk 197	1,50	58,46	56,10	49,25	59,27
117_B	Lekdijk 197	4,50	58,29	55,92	49,07	59,10
118_A	Lekdijk 187	1,50	58,12	55,77	48,91	58,94
118_B	Lekdijk 187	4,50	58,05	55,68	48,82	58,85
119_A	Lekdijk 173	1,50	59,71	57,33	50,48	60,51
119_B	Lekdijk 173	4,50	59,52	57,15	50,28	60,32
12_A	Lekdijk 432	1,50	47,82	46,24	39,68	49,21
12_B	Lekdijk 432	4,50	51,40	49,78	43,24	52,77
120_A	Lekdijk 165	1,50	58,53	56,18	49,33	59,35
120_B	Lekdijk 165	4,50	58,65	56,28	49,43	59,46
121_A	Lekdijk 155	1,50	58,74	56,38	49,53	59,55
121_B	Lekdijk 155	4,50	58,85	56,48	49,62	59,65
122_A	Lekdijk 153	1,50	61,59	59,22	52,35	62,39
122_B	Lekdijk 153	4,50	60,92	58,54	51,68	61,72
123_A	Lekdijk 151	1,50	63,66	61,28	54,41	64,45
123_B	Lekdijk 151	4,50	62,33	59,94	53,07	63,12
124_A	Lekdijk 149	1,50	63,61	61,22	54,36	64,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Lekdijk 149	4,50	62,23	59,84	52,97	63,02
125_A	Lekdijk 141	1,50	57,45	55,03	48,14	58,22
125_B	Lekdijk 141	4,50	57,71	55,26	48,34	58,45
126_A	Lekdijk 79	1,50	47,96	45,07	39,14	48,78
126_B	Lekdijk 79	4,50	49,99	47,05	41,15	50,79
127_A	Lekdijk 78	1,50	48,43	45,54	39,61	49,25
127_B	Lekdijk 78	4,50	50,49	47,56	41,65	51,30
128_A	Lekdijk 77	1,50	49,24	46,34	40,40	50,05
128_B	Lekdijk 77	4,50	51,38	48,45	42,53	52,18
129_A	Lekdijk 74	1,50	48,49	45,54	39,64	49,29
129_B	Lekdijk 74	4,50	55,41	52,47	46,56	56,21
13_A	Lekdijk 430	1,50	50,76	49,17	42,62	52,15
13_B	Lekdijk 430	4,50	52,76	51,15	44,61	54,14
130_A	Lekdijk 72a	1,50	46,80	43,92	37,98	47,62
130_B	Lekdijk 72a	4,50	48,93	46,00	40,09	49,74
131_A	Lekdijk 72	1,50	37,01	34,10	28,15	37,81
131_B	Lekdijk 72	4,50	40,51	37,54	31,61	41,29
132_A	Lekdijk 71	1,50	41,62	38,72	32,78	42,43
132_B	Lekdijk 71	4,50	44,32	41,37	35,46	45,11
133_A	Lekdijk 70	1,50	51,38	48,49	42,56	52,20
133_B	Lekdijk 70	4,50	52,99	50,05	44,14	53,79
134_A	Lekdijk 65-69	1,50	49,94	47,05	41,12	50,76
134_B	Lekdijk 65-69	4,50	51,75	48,82	42,91	52,56
135_A	Lekdijk 64-64a	1,50	49,46	46,58	40,64	50,28
135_B	Lekdijk 64-64a	4,50	51,45	48,52	42,61	52,26
136_A	Lekdijk 63a	1,50	48,86	45,97	40,03	49,68
136_B	Lekdijk 63a	4,50	50,84	47,91	42,00	51,65
137_A	Lekdijk 63	1,50	51,34	48,45	42,52	52,16
137_B	Lekdijk 63	4,50	54,54	51,62	45,71	55,35
138_A	Lekdijk 62	1,50	58,39	55,47	49,56	59,20
138_B	Lekdijk 62	4,50	58,21	55,28	49,38	59,02
139_A	Lekdijk 61	1,50	47,38	44,50	38,56	48,20
139_B	Lekdijk 61	4,50	50,31	47,37	41,47	51,11
14_A	Lekdijk 420	1,50	46,48	44,87	38,33	47,86
14_B	Lekdijk 420	4,50	49,06	47,42	40,89	50,42
140_A	Lekdijk 60b	1,50	44,38	41,50	35,56	45,20
140_B	Lekdijk 60b	4,50	46,61	43,67	37,76	47,41
141_A	Lekdijk 60a	1,50	46,02	43,13	37,20	46,84
141_B	Lekdijk 60a	4,50	47,95	45,00	39,10	48,75
142_A	Lekdijk 60	1,50	52,41	49,51	43,59	53,23
142_B	Lekdijk 60	4,50	53,84	50,90	45,00	54,64
143_A	Lekdijk 59	1,50	49,30	46,42	40,48	50,12
143_B	Lekdijk 59	4,50	51,25	48,31	42,41	52,05
144_A	Lekdijk 53	1,50	53,24	50,34	44,42	54,06
144_B	Lekdijk 53	4,50	54,21	51,29	45,38	55,02
145_A	Lekdijk 52	1,50	53,70	50,80	44,88	54,52
145_B	Lekdijk 52	4,50	54,86	51,94	46,03	55,67
146_A	Lekdijk 47	1,50	41,53	38,64	32,70	42,35
146_B	Lekdijk 47	4,50	44,20	41,28	35,37	45,01
147_A	Lekdijk 40	1,50	50,48	48,59	41,85	51,61
147_B	Lekdijk 40	4,50	52,19	50,27	43,53	53,30
148_A	Lekdijk 39	1,50	49,38	47,49	40,75	50,51
148_B	Lekdijk 39	4,50	51,11	49,19	42,45	52,22
149_A	Lekdijk 38	1,50	50,30	48,41	41,67	51,43
149_B	Lekdijk 38	4,50	52,00	50,10	43,35	53,12
15_A	Lekdijk 417	1,50	53,59	51,99	45,44	54,97
15_B	Lekdijk 417	4,50	55,24	53,62	47,08	56,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_A	Lekdijk	35	1,50	49,16	47,28	40,54	50,30
150_B	Lekdijk	35	4,50	50,66	48,74	42,00	51,77
151_A	Lekdijk	34	1,50	48,03	46,15	39,41	49,17
151_B	Lekdijk	34	4,50	49,89	47,97	41,23	51,00
152_A	Lekdijk	32	1,50	46,63	44,74	38,01	47,77
152_B	Lekdijk	32	4,50	48,71	46,79	40,05	49,82
153_A	Lekdijk	31	1,50	46,68	44,81	38,07	47,83
153_B	Lekdijk	31	4,50	48,96	47,04	40,30	50,07
154_A	Lekdijk	30	1,50	46,92	45,04	38,30	48,06
154_B	Lekdijk	30	4,50	49,10	47,18	40,44	50,21
155_A	Lekdijk	29	1,50	48,76	46,88	40,13	49,90
155_B	Lekdijk	29	4,50	50,66	48,74	42,00	51,77
156_A	Lekdijk	28	1,50	50,38	48,50	41,75	51,52
156_B	Lekdijk	28	4,50	51,81	49,89	43,15	52,92
157_A	Lekdijk	28	1,50	48,07	46,19	39,44	49,21
157_B	Lekdijk	28	4,50	49,40	47,49	40,75	50,52
16_A	Lekdijk	418	1,50	44,85	43,24	36,69	46,23
16_B	Lekdijk	418	4,50	49,07	47,43	40,90	50,43
17_A	Lekdijk	418	1,50	44,62	43,00	36,46	45,99
17_B	Lekdijk	418	4,50	48,74	47,10	40,57	50,10
173_A	Nieuweveer	116-117	1,50	14,46	12,39	5,68	15,49
173_B	Nieuweveer	116-117	4,50	15,93	13,80	7,08	16,92
173_C	Nieuweveer	116-117	7,50	16,23	14,09	7,36	17,21
174_A	Nieuweveer	114-115	1,50	5,28	2,82	-4,10	6,01
174_B	Nieuweveer	114-115	4,50	7,98	5,50	-1,40	8,71
174_C	Nieuweveer	114-115	7,50	13,58	11,36	4,59	14,50
175_A	Nieuweveer	112-113	1,50	11,95	9,80	3,09	12,94
175_B	Nieuweveer	112-113	4,50	13,65	11,42	4,72	14,59
175_C	Nieuweveer	112-113	7,50	15,41	13,25	6,53	16,39
176_A	Nieuweveer	111	1,50	7,08	4,43	-2,15	7,81
176_B	Nieuweveer	111	4,50	9,35	6,66	0,07	10,06
176_C	Nieuweveer	111	7,50	12,59	10,24	3,55	13,46
177_A	Nieuweveer	108	1,50	3,61	1,36	-5,26	4,57
177_B	Nieuweveer	108	4,50	6,62	4,38	-2,28	7,57
177_C	Nieuweveer	108	7,50	13,21	11,08	4,37	14,21
178_A	Nieuweveer	107	1,50	10,31	8,01	1,33	11,22
178_B	Nieuweveer	107	4,50	13,10	10,82	4,12	14,01
178_C	Nieuweveer	107	7,50	14,30	12,10	5,39	15,26
179_A	Nieuweveer	106	1,50	13,00	10,88	4,15	14,00
179_B	Nieuweveer	106	4,50	14,57	12,43	5,71	15,56
180_A	Nieuweveer	105	1,50	9,83	7,56	0,72	10,70
180_B	Nieuweveer	105	4,50	13,77	11,63	4,86	14,74
181_A	Nieuweveer	104a	1,50	7,97	5,59	-1,26	8,77
181_B	Nieuweveer	104a	4,50	11,75	9,44	2,63	12,61
182_A	Nieuweveer	104	1,50	11,41	9,05	2,26	12,24
182_B	Nieuweveer	104	4,50	13,96	11,82	5,08	14,94
183_A	Nieuweveer	103a	1,50	11,58	9,40	2,68	12,54
183_B	Nieuweveer	103a	4,50	14,02	11,78	5,06	14,95
184_A	Nieuweveer	101	1,50	11,47	9,17	2,42	12,35
184_B	Nieuweveer	101	4,50	14,65	12,54	5,81	15,65
185_A	Nieuweveer	100-100a	1,50	11,24	8,93	2,18	12,12
185_B	Nieuweveer	100-100a	4,50	14,27	12,16	5,43	15,27
186_A	Nieuweveer	99	1,50	12,12	9,72	2,98	12,95
186_B	Nieuweveer	99	4,50	15,22	12,95	6,25	16,14
187_A	Nieuweveer	97	1,50	12,67	10,37	3,58	13,54
187_B	Nieuweveer	97	4,50	15,91	13,83	7,08	16,92
188_A	Nieuweveer	96	1,50	13,12	10,97	4,21	14,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188_B	Nieuweveer 96	4,50	14,90	12,83	6,08	15,92
189_A	Nieuweveer 91	1,50	12,60	10,28	3,56	13,48
189_B	Nieuweveer 91	4,50	16,22	14,07	7,36	17,21
190_A	Nieuweveer 89	1,50	10,58	8,29	1,54	11,47
190_B	Nieuweveer 89	4,50	13,67	11,60	4,87	14,70
191_A	Nieuweveer 85	1,50	10,53	8,19	1,47	11,40
191_B	Nieuweveer 85	4,50	14,56	12,35	5,63	15,51
192_A	Nieuweveer 84	1,50	10,31	7,99	1,26	11,19
192_B	Nieuweveer 84	4,50	13,13	11,04	4,32	14,15
193_A	Nieuweveer 81-83	1,50	9,89	7,56	0,84	10,76
193_B	Nieuweveer 81-83	4,50	12,22	10,11	3,40	13,23
194_A	Nieuweveer 78	1,50	9,95	7,60	0,89	10,82
194_B	Nieuweveer 78	4,50	12,95	10,80	4,10	13,94
195_A	Nieuweveer 77	1,50	10,53	8,48	1,73	11,56
195_B	Nieuweveer 77	4,50	13,42	11,27	4,53	14,39
196_A	Nieuweveer 76	1,50	10,74	8,55	1,82	11,69
196_B	Nieuweveer 76	4,50	13,43	11,36	4,63	14,46
197_A	Nieuweveer 75	1,50	6,84	4,48	-2,25	7,69
197_B	Nieuweveer 75	4,50	11,25	9,14	2,42	12,26
198_A	Nieuweveer 74	1,50	6,84	4,41	-2,25	7,68
198_B	Nieuweveer 74	4,50	12,00	9,73	3,07	12,93
199_A	Nieuweveer 72	1,50	5,35	2,94	-3,77	6,18
199_B	Nieuweveer 72	4,50	10,29	8,14	1,44	11,28
2_A	Molenkade 2	1,50	43,43	41,83	35,28	44,81
2_B	Molenkade 2	4,50	45,12	43,48	36,95	46,48
200_A	Nieuweveer 71	1,50	6,34	3,96	-2,75	7,19
200_B	Nieuweveer 71	4,50	10,50	8,35	1,65	11,49
201_A	Nieuweveer 68	1,50	8,21	5,88	-0,83	9,09
201_B	Nieuweveer 68	4,50	11,46	9,35	2,65	12,47
202_A	Nieuweveer 65	1,50	5,24	2,72	-3,87	6,05
202_B	Nieuweveer 65	4,50	6,44	3,94	-2,60	7,28
203_A	Nieuweveer 65	1,50	9,07	6,63	0,00	9,91
203_B	Nieuweveer 65	4,50	11,13	8,75	2,14	12,01
204_A	Nieuweveer 64b	1,50	9,47	7,14	0,43	10,35
204_B	Nieuweveer 64b	4,50	11,71	9,59	2,87	12,71
205_A	Nieuweveer 64b	1,50	9,99	7,62	0,90	10,84
205_B	Nieuweveer 64b	4,50	11,67	9,46	2,76	12,62
206_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	7,92	5,56	-1,17	8,77
206_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	9,52	7,34	0,62	10,48
207_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	8,03	5,69	-1,02	8,90
207_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	10,93	8,82	2,12	11,94
208_A	Nieuweveer 63	1,50	5,40	2,87	-3,77	6,18
208_B	Nieuweveer 63	4,50	9,13	6,63	0,02	9,94
209_A	Nieuweveer 60-61	1,50	8,35	6,00	-0,73	9,21
209_B	Nieuweveer 60-61	4,50	9,16	6,95	0,24	10,11
210_A	Nieuweveer 60-61	1,50	8,42	6,07	-0,65	9,28
210_B	Nieuweveer 60-61	4,50	9,25	7,05	0,35	10,21
211_A	Lekdijk 257	1,50	44,07	41,74	34,91	44,91
211_B	Lekdijk 257	4,50	45,63	43,25	36,40	46,43
212_A	Lekdijk 251a	1,50	45,50	43,15	36,32	46,33
212_B	Lekdijk 251a	4,50	46,51	44,13	37,29	47,31
213_A	Burg.Nieborgstraat 9	1,50	41,17	38,82	31,97	41,99
213_B	Burg.Nieborgstraat 9	4,50	43,41	41,04	34,19	44,22
214_A	Burg.Nieborgstraat 7	1,50	40,39	38,04	31,19	41,21
214_B	Burg.Nieborgstraat 7	4,50	42,37	40,00	33,15	43,18
215_A	Burg.Nieborgstraat 5	1,50	38,26	35,92	29,06	39,08
215_B	Burg.Nieborgstraat 5	4,50	40,25	37,92	31,06	41,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_A	Burg.Nieborgstraat 3		1,50	38,35	35,99	29,13	39,16
216_B	Burg.Nieborgstraat 3		4,50	39,89	37,54	30,67	40,70
217_A	Burg.Nieborgstraat 1		1,50	38,16	35,78	28,93	38,96
217_B	Burg.Nieborgstraat 1		4,50	39,77	37,42	30,55	40,58
218_A	Schoonenburglaan 2 (r.zij)		1,50	38,66	34,81	26,81	38,37
219_A	Schoonenburglaan 2 (voor)		1,50	36,44	31,01	20,42	35,10
220_A	Albrechtstraat 33 (l.zij)		1,50	36,73	33,19	25,40	36,64
220_B	Albrechtstraat 33 (l.zij)		4,50	39,40	35,85	28,08	39,31
221_A	Albrechtstraat 33 (achter)		1,50	40,02	35,32	26,15	39,13
221_B	Albrechtstraat 33 (achter)		4,50	42,29	37,78	28,89	41,53
222_A	Lekdijk 133 (l.zij)		1,50	41,34	37,52	29,45	41,05
222_B	Lekdijk 133 (l.zij)		4,50	44,28	40,43	32,36	43,97
223_A	Lekdijk 133 (voor)		1,50	45,15	40,00	29,74	43,94
223_B	Lekdijk 133 (voor)		4,50	47,72	42,76	32,94	46,64
224_A	Lekdijk 131 (r.zij)		1,50	51,72	45,96	33,48	50,11
224_B	Lekdijk 131 (r.zij)		4,50	53,04	47,51	36,00	51,57
225_A	Lekdijk 131 (voor)		1,50	57,74	51,67	37,16	55,93
225_B	Lekdijk 131 (voor)		4,50	57,38	51,40	37,62	55,63
226_A	Lekdijk 131 (l.zij)		1,50	52,37	46,12	29,85	50,46
226_B	Lekdijk 131 (l.zij)		4,50	53,27	47,02	30,74	51,36
227_B	Lekdijk 108 (achter)		4,50	28,84	26,27	19,75	29,64
228_A	Lekdijk 108 (l.zij)		1,50	52,50	47,20	36,47	51,18
228_B	Lekdijk 108 (l.zij)		4,50	52,39	47,71	38,39	51,49
229_A	Lekdijk 108 (voor)		1,50	56,30	50,47	37,59	54,64
229_B	Lekdijk 108 (voor)		4,50	55,84	50,16	38,01	54,28
230_A	Lekdijk 108 (r.zij)		1,50	51,75	45,60	30,52	49,90
230_B	Lekdijk 108 (r.zij)		4,50	51,98	45,90	31,28	50,16
231_A	Lekdijk 106		1,50	54,87	48,69	33,27	53,00
232_A	Lekdijk 104		1,50	54,84	48,81	34,76	53,06
233_A	Lekdijk 102		1,50	56,28	50,17	35,35	54,45
233_B	Lekdijk 102		4,50	55,89	49,85	35,51	54,10
234_A	Lekdijk 70a (bedrijf!)		1,50	48,91	46,03	40,09	49,73
234_B	Lekdijk 70a (bedrijf!)		4,50	50,56	47,66	41,73	51,38
235_A	Lekdijk 141 (l.zij)		1,50	52,35	49,75	42,75	52,98
235_B	Lekdijk 141 (l.zij)		4,50	52,72	50,00	42,91	53,25
236_A	Schoonenburglaan 4		1,50	35,32	30,10	20,07	34,12
25_A	Lekdijk 391		1,50	50,17	48,53	41,93	51,51
25_B	Lekdijk 391		4,50	55,37	53,71	47,14	56,71
26_A	Middelweg 2		1,50	49,38	47,64	40,97	50,63
26_B	Middelweg 2		4,50	56,98	55,30	48,68	58,29
27_A	Molenweg 1		1,50	49,21	47,46	40,69	50,42
27_B	Molenweg 1		4,50	51,84	50,08	43,32	53,05
28_A	Molenweg 1		1,50	51,81	49,96	43,03	52,90
28_B	Molenweg 1		4,50	54,78	52,92	45,98	55,86
29_A	Molenweg 3		1,50	52,05	50,20	43,27	53,14
29_B	Molenweg 3		4,50	54,58	52,72	45,77	55,66
3_A	Lekdijk 471		1,50	47,90	46,32	39,76	49,29
3_B	Lekdijk 471		4,50	51,24	49,61	43,08	52,61
30_A	Molenweg 3		1,50	51,95	50,09	43,17	53,04
30_B	Molenweg 3		4,50	53,97	52,11	45,16	55,05
31_A	Lekdijk 388		1,50	45,49	43,65	36,75	46,60
31_B	Lekdijk 388		4,50	47,73	45,86	38,91	48,80
32_A	Lekdijk 386		1,50	50,55	48,70	41,76	51,64
32_B	Lekdijk 386		4,50	55,35	53,49	46,55	56,43
33_A	Lekdijk 385		1,50	48,92	47,05	40,12	50,00
33_B	Lekdijk 385		4,50	55,11	53,25	46,31	56,19
34_A	Lekdijk 384		1,50	47,34	45,49	38,55	48,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	Lekdijk 384	4,50	54,29	52,44	45,50	55,38
4_A	Lekdijk 470	1,50	48,59	47,00	40,45	49,98
4_B	Lekdijk 470	4,50	51,79	50,16	43,62	53,16
5_A	Lekdijk 468	1,50	48,46	46,87	40,31	49,85
5_B	Lekdijk 468	4,50	51,80	50,17	43,64	53,17
51_A	Lekdijk 330	1,50	46,91	45,06	38,16	48,01
51_B	Lekdijk 330	4,50	50,26	48,40	41,45	51,34
52_A	Lekdijk 329	1,50	56,29	54,44	47,52	57,38
52_B	Lekdijk 329	4,50	57,19	55,33	48,39	58,27
53_A	Lekdijk 327	1,50	56,47	54,62	47,69	57,56
53_B	Lekdijk 327	4,50	57,47	55,61	48,67	58,55
54_A	Lekdijk 327a	1,50	43,38	41,54	34,63	44,48
54_B	Lekdijk 327a	4,50	46,90	45,04	38,10	47,98
55_A	Lekdijk 325	1,50	46,89	45,02	38,12	47,98
55_B	Lekdijk 325	4,50	49,73	47,85	40,91	50,80
56_A	Lekdijk 320	1,50	57,15	55,28	48,36	58,23
56_B	Lekdijk 320	4,50	57,47	55,59	48,65	58,54
57_A	Lekdijk 319	1,50	57,23	55,35	48,43	58,31
57_B	Lekdijk 319	4,50	57,53	55,64	48,71	58,60
58_A	Lekdijk 318	1,50	57,83	55,93	49,01	58,89
58_B	Lekdijk 318	4,50	58,03	56,11	49,19	59,08
6_A	Lekdijk 461	1,50	54,29	52,69	46,14	55,67
6_B	Lekdijk 461	4,50	56,37	54,73	48,21	57,74
67_A	Ambachtsweg 3	1,50	39,49	37,14	30,30	40,31
67_B	Ambachtsweg 3	4,50	41,91	39,53	32,66	42,70
68_A	Baardmannetje 13	1,50	39,42	37,57	30,66	40,52
68_B	Baardmannetje 13	4,50	42,26	40,39	33,45	43,34
69_A	Baardmannetje 15	1,50	39,33	37,46	30,57	40,42
69_B	Baardmannetje 15	4,50	42,13	40,25	33,33	43,21
70_A	Baardmannetje 17	1,50	39,26	37,38	30,47	40,34
70_B	Baardmannetje 17	4,50	41,75	39,85	32,91	42,81
71_A	Baardmannetje 19	1,50	39,73	37,81	30,90	40,79
71_B	Baardmannetje 19	4,50	41,95	40,01	33,07	42,98
72_A	Slobeend 5	1,50	41,67	39,68	32,81	42,70
72_B	Slobeend 5	4,50	43,84	41,83	34,93	44,84
73_A	Slobeend 2	1,50	40,08	38,06	31,18	41,09
73_B	Slobeend 2	4,50	41,84	39,76	32,87	42,81
74_A	Lekdijk 307	1,50	48,71	46,38	39,53	49,54
74_B	Lekdijk 307	4,50	52,80	50,46	43,62	53,63
75_A	Lekdijk 312	1,50	43,50	41,27	34,42	44,39
75_B	Lekdijk 312	4,50	47,45	45,16	38,32	48,31
76_A	Lekdijk 305	1,50	51,43	49,12	42,27	52,27
76_B	Lekdijk 305	4,50	54,09	51,76	44,91	54,92
77_A	Lekdijk 314	1,50	41,62	39,33	32,48	42,47
77_B	Lekdijk 314	4,50	45,78	43,45	36,60	46,61
78_A	Lekdijk 293	1,50	52,32	49,99	43,15	53,15
78_B	Lekdijk 293	4,50	54,08	51,73	44,88	54,90
79_A	Lekdijk 287	1,50	42,45	40,13	33,29	43,29
79_B	Lekdijk 287	4,50	46,23	43,88	37,04	47,05
80_A	Lekdijk 285	1,50	50,01	47,71	40,87	50,86
80_B	Lekdijk 285	4,50	52,71	50,37	43,53	53,54
81_A	Lekdijk 281	1,50	50,59	48,28	41,44	51,44
81_B	Lekdijk 281	4,50	52,68	50,34	43,49	53,50
82_A	Lekdijk 267	1,50	44,29	41,97	35,13	45,13
82_B	Lekdijk 267	4,50	48,38	46,02	39,17	49,19
83_A	Lekdijk 260	1,50	42,55	40,23	33,38	43,39
83_B	Lekdijk 260	4,50	46,36	43,98	37,13	47,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
84_A	Lekdijk 259a	1,50	42,41	40,09	33,24	43,25
84_B	Lekdijk 259a	4,50	45,29	42,90	36,05	46,09
85_A	Lekdijk 258	1,50	45,87	43,55	36,72	46,71
85_B	Lekdijk 258	4,50	48,86	46,48	39,64	49,66
86_A	Lekdijk 257	1,50	45,83	43,52	36,68	46,68
86_B	Lekdijk 257	4,50	48,93	46,55	39,70	49,73
87_A	Lekdijk 251a	1,50	47,01	44,69	37,86	47,85
87_B	Lekdijk 251a	4,50	49,04	46,66	39,81	49,84
88_A	Lekdijk 244	1,50	60,32	57,95	51,10	61,13
88_B	Lekdijk 244	4,50	59,66	57,28	50,43	60,46
89_A	Lekdijk 242	1,50	57,50	55,15	48,30	58,32
89_B	Lekdijk 242	4,50	57,46	55,10	48,25	58,27
90_A	Lekdijk 241	1,50	45,70	43,38	36,54	46,54
90_B	Lekdijk 241	4,50	49,37	47,01	40,16	50,18
91_A	Lekdijk 237	1,50	60,86	58,49	51,63	61,66
91_B	Lekdijk 237	4,50	60,48	58,11	51,24	61,28
92_A	Lekdijk 240	1,50	36,48	34,13	27,29	37,30
92_B	Lekdijk 240	4,50	39,72	37,33	30,47	40,51
93_A	Nieborgstraat 11	1,50	45,44	43,10	36,27	46,27
93_B	Nieborgstraat 11	4,50	47,20	44,82	37,97	48,00
93_C	Nieborgstraat 11	7,50	47,57	45,19	38,34	48,37
94_A	Nieborgstraat 13	1,50	45,21	42,85	36,02	46,03
94_B	Nieborgstraat 13	4,50	46,65	44,27	37,42	47,45
94_C	Nieborgstraat 13	7,50	47,10	44,72	37,87	47,90
95_A	Nieborgstraat 15	1,50	44,51	42,15	35,31	45,33
95_B	Nieborgstraat 15	4,50	46,19	43,81	36,95	46,99
95_C	Nieborgstraat 15	7,50	46,78	44,41	37,55	47,58
96_A	Nieborgstraat 17	1,50	44,13	41,76	34,92	44,94
96_B	Nieborgstraat 17	4,50	46,17	43,79	36,94	46,97
96_C	Nieborgstraat 17	7,50	46,90	44,52	37,66	47,70
97_A	Nieborgstraat 19	1,50	42,81	40,46	33,62	43,63
97_B	Nieborgstraat 19	4,50	45,40	43,02	36,17	46,20
97_C	Nieborgstraat 19	7,50	46,18	43,80	36,95	46,98
98_A	Nieborgstraat 21	1,50	40,84	38,47	31,63	41,65
98_B	Nieborgstraat 21	4,50	44,16	41,79	34,93	44,96
98_C	Nieborgstraat 21	7,50	45,33	42,95	36,10	46,13
99_A	Nieborgstraat 23	1,50	41,42	39,06	32,23	42,24
99_B	Nieborgstraat 23	4,50	44,59	42,21	35,36	45,39
99_C	Nieborgstraat 23	7,50	45,54	43,17	36,32	46,35
H01_A	Lekdijk 322	1,50	47,22	45,27	38,38	48,26
H01_B	Lekdijk 322	4,50	49,45	47,48	40,56	50,47
H02_A	Lekdijk 317	1,50	45,65	43,62	36,76	46,66
H02_B	Lekdijk 317	4,50	48,30	46,21	39,33	49,26
H03_A	Lekdijk 236D	1,50	48,59	46,27	39,42	49,43
H03_B	Lekdijk 236D	4,50	51,54	49,17	42,33	52,35
H04_A	Lekdijk 236-236C	1,50	49,65	47,32	40,47	50,48
H04_B	Lekdijk 236-236C	4,50	52,29	49,93	43,08	53,10
H05_A	Lekdijk 236E	1,50	44,13	41,82	34,97	44,97
H05_B	Lekdijk 236E	4,50	47,15	44,77	37,91	47,95
H06_A	Lekdijk 236F	1,50	39,10	36,77	29,92	39,93
H06_B	Lekdijk 236F	4,50	42,53	40,13	33,28	43,32
H07_A	Lekdijk 236G	1,50	46,55	44,23	37,39	47,39
H07_B	Lekdijk 236G	4,50	49,86	47,48	40,64	50,66
S28_A	Lekdijk 324	1,50	57,22	55,37	48,44	58,31
S28_B	Lekdijk 324	4,50	57,53	55,66	48,72	58,61
S29_A	Lekdijk 323	1,50	57,23	55,37	48,44	58,32
S29_B	Lekdijk 323	4,50	57,53	55,66	48,73	58,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
Model: heersende situatie  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lekdijk  
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
S30_A	Lekdijk 315	1,50	54,41	52,11	45,27	55,26	
S30_B	Lekdijk 315	4,50	56,15	53,84	46,99	56,99	
S31_A	Lekdijk 223	1,50	53,81	51,47	44,62	54,63	
S31_B	Lekdijk 223	4,50	55,57	53,21	46,35	56,38	
S32_A	Lekdijk 183	1,50	60,30	57,93	51,07	61,10	
S32_B	Lekdijk 183	4,50	59,79	57,42	50,55	60,59	
S33_A	Lekdijk 175	1,50	58,75	56,40	49,54	59,57	
S33_B	Lekdijk 175	4,50	58,57	56,20	49,35	59,38	
S34_A	Lekdijk 167	1,50	58,38	56,02	49,16	59,19	
S34_B	Lekdijk 167	4,50	58,61	56,24	49,38	59,41	
S35_A	Lekdijk 145	1,50	55,94	53,57	46,71	56,74	
S35_B	Lekdijk 145	4,50	56,58	54,19	47,32	57,37	
S36_A	Lekdijk 75	1,50	58,04	55,12	49,21	58,85	
S36_B	Lekdijk 75	4,50	58,09	55,16	49,25	58,90	
S37_A	Lekdijk 73	1,50	57,90	54,98	49,06	58,71	
S37_B	Lekdijk 73	4,50	57,77	54,84	48,93	58,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe Veer  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Molenkade 1		1,50	--	--	--	--
1_B	Molenkade 1		4,50	--	--	--	--
100_A	Gebr.Potstraat 26-40		1,50	--	--	--	--
100_B	Gebr.Potstraat 26-40		4,50	--	--	--	--
100_C	Gebr.Potstraat 26-40		7,50	--	--	--	--
101_A	Gebr.Potstraat 14-24		1,50	--	--	--	--
101_B	Gebr.Potstraat 14-24		4,50	--	--	--	--
101_C	Gebr.Potstraat 14-24		7,50	--	--	--	--
102_A	Gebr.Potstraat 2-12		1,50	--	--	--	--
102_B	Gebr.Potstraat 2-12		4,50	--	--	--	--
102_C	Gebr.Potstraat 2-12		7,50	--	--	--	--
103_A	Lekdijk 235		1,50	0,10	-2,75	-8,72	0,93
103_B	Lekdijk 235		4,50	-0,01	-2,86	-8,83	0,82
103_C	Lekdijk 235		7,50	0,53	-2,32	-8,28	1,36
104_A	Dorpslaan 4		1,50	--	--	--	--
104_B	Dorpslaan 4		4,50	-18,88	-21,76	-27,69	-18,05
105_A	Dorpslaan 5		1,50	--	--	--	--
105_B	Dorpslaan 5		4,50	-14,15	-17,02	-22,95	-13,32
106_A	Dorpslaan 3		1,50	-2,90	-5,77	-11,70	-2,07
106_B	Dorpslaan 3		4,50	0,46	-2,38	-8,35	1,30
107_A	Dorpslaan 1		1,50	0,96	-1,89	-7,86	1,79
107_B	Dorpslaan 1		4,50	1,24	-1,61	-7,58	2,07
108_A	Lekdijk 231		1,50	-0,70	-3,55	-9,51	0,13
108_B	Lekdijk 231		4,50	-0,20	-3,05	-9,01	0,63
109_A	Lekdijk 225		1,50	1,14	-1,70	-7,67	1,98
109_B	Lekdijk 225		4,50	1,45	-1,39	-7,37	2,28
110_A	Lekdijk 215		1,50	-10,15	-13,02	-18,95	-9,32
110_B	Lekdijk 215		4,50	-10,20	-13,07	-19,00	-9,37
111_A	Lekdijk 213		1,50	-3,45	-6,32	-12,25	-2,62
111_B	Lekdijk 213		4,50	3,21	0,35	-5,60	4,04
112_A	Lekdijk 209		1,50	-7,67	-10,55	-16,48	-6,84
112_B	Lekdijk 209		4,50	-0,96	-3,82	-9,77	-0,13
113_A	Lekdijk 205		1,50	-8,58	-11,45	-17,37	-7,74
113_B	Lekdijk 205		4,50	-2,00	-4,87	-10,81	-1,17
114_A	Lekdijk 203		1,50	0,21	-2,64	-8,60	1,04
114_B	Lekdijk 203		4,50	1,62	-1,22	-7,20	2,45
115_A	Lekdijk 201		1,50	1,22	-1,65	-7,58	2,05
115_B	Lekdijk 201		4,50	2,68	-0,17	-6,14	3,51
116_A	Lekdijk 199		1,50	-13,35	-16,23	-22,14	-12,52
116_B	Lekdijk 199		4,50	-3,93	-6,80	-12,73	-3,10
117_A	Lekdijk 197		1,50	-0,62	-3,47	-9,43	0,21
117_B	Lekdijk 197		4,50	0,47	-2,38	-8,34	1,30
118_A	Lekdijk 187		1,50	-4,94	-7,79	-13,75	-4,11
118_B	Lekdijk 187		4,50	-3,61	-6,47	-12,43	-2,78
119_A	Lekdijk 173		1,50	-5,27	-8,08	-14,09	-4,43
119_B	Lekdijk 173		4,50	-2,88	-5,71	-11,70	-2,04
12_A	Lekdijk 432		1,50	--	--	--	--
12_B	Lekdijk 432		4,50	--	--	--	--
120_A	Lekdijk 165		1,50	-5,07	-7,93	-13,87	-4,23
120_B	Lekdijk 165		4,50	-0,77	-3,61	-9,58	0,07
121_A	Lekdijk 155		1,50	-7,52	-10,40	-16,32	-6,69
121_B	Lekdijk 155		4,50	-3,92	-6,79	-12,73	-3,09
122_A	Lekdijk 153		1,50	-8,79	-11,67	-17,59	-7,96
122_B	Lekdijk 153		4,50	-5,71	-8,57	-14,52	-4,88
123_A	Lekdijk 151		1,50	-6,94	-9,80	-15,74	-6,10
123_B	Lekdijk 151		4,50	-2,21	-5,04	-11,03	-1,37
124_A	Lekdijk 149		1,50	-2,98	-5,84	-11,79	-2,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe Veer  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
124_B	Lekdijk 149	4,50	0,53	-2,30	-8,29	1,37	
125_A	Lekdijk 141	1,50	2,75	-0,08	-6,06	3,59	
125_B	Lekdijk 141	4,50	4,02	1,17	-4,79	4,85	
126_A	Lekdijk 79	1,50	-4,99	-7,85	-13,79	-4,15	
126_B	Lekdijk 79	4,50	-0,68	-3,51	-9,50	0,16	
127_A	Lekdijk 78	1,50	--	--	--	--	
127_B	Lekdijk 78	4,50	--	--	--	--	
128_A	Lekdijk 77	1,50	--	--	--	--	
128_B	Lekdijk 77	4,50	--	--	--	--	
129_A	Lekdijk 74	1,50	-0,91	-3,74	-9,73	-0,07	
129_B	Lekdijk 74	4,50	4,13	1,33	-4,70	4,97	
13_A	Lekdijk 430	1,50	--	--	--	--	
13_B	Lekdijk 430	4,50	-15,04	-17,92	-23,84	-14,21	
130_A	Lekdijk 72a	1,50	-11,53	-14,41	-20,34	-10,70	
130_B	Lekdijk 72a	4,50	-7,28	-10,14	-16,09	-6,45	
131_A	Lekdijk 72	1,50	--	--	--	--	
131_B	Lekdijk 72	4,50	-5,55	-8,38	-14,37	-4,71	
132_A	Lekdijk 71	1,50	--	--	--	--	
132_B	Lekdijk 71	4,50	--	--	--	--	
133_A	Lekdijk 70	1,50	--	--	--	--	
133_B	Lekdijk 70	4,50	--	--	--	--	
134_A	Lekdijk 65-69	1,50	--	--	--	--	
134_B	Lekdijk 65-69	4,50	--	--	--	--	
135_A	Lekdijk 64-64a	1,50	--	--	--	--	
135_B	Lekdijk 64-64a	4,50	--	--	--	--	
136_A	Lekdijk 63a	1,50	--	--	--	--	
136_B	Lekdijk 63a	4,50	--	--	--	--	
137_A	Lekdijk 63	1,50	--	--	--	--	
137_B	Lekdijk 63	4,50	--	--	--	--	
138_A	Lekdijk 62	1,50	-4,37	-7,18	-13,19	-3,53	
138_B	Lekdijk 62	4,50	--	--	--	--	
139_A	Lekdijk 61	1,50	--	--	--	--	
139_B	Lekdijk 61	4,50	--	--	--	--	
14_A	Lekdijk 420	1,50	-8,30	-11,19	-17,10	-7,47	
14_B	Lekdijk 420	4,50	-5,82	-8,70	-14,63	-4,99	
140_A	Lekdijk 60b	1,50	-10,96	-13,73	-19,80	-10,12	
140_B	Lekdijk 60b	4,50	-7,94	-10,70	-16,78	-7,10	
141_A	Lekdijk 60a	1,50	--	--	--	--	
141_B	Lekdijk 60a	4,50	--	--	--	--	
142_A	Lekdijk 60	1,50	--	--	--	--	
142_B	Lekdijk 60	4,50	--	--	--	--	
143_A	Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--	
143_B	Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--	
144_A	Lekdijk 53	1,50	-1,32	-4,13	-10,14	-0,48	
144_B	Lekdijk 53	4,50	1,04	-1,78	-7,78	1,88	
145_A	Lekdijk 52	1,50	-1,54	-4,36	-10,37	-0,71	
145_B	Lekdijk 52	4,50	1,03	-1,79	-7,79	1,87	
146_A	Lekdijk 47	1,50	--	--	--	--	
146_B	Lekdijk 47	4,50	--	--	--	--	
147_A	Lekdijk 40	1,50	3,60	0,73	-5,21	4,43	
147_B	Lekdijk 40	4,50	5,75	2,98	-3,09	6,59	
148_A	Lekdijk 39	1,50	3,79	0,93	-5,02	4,62	
148_B	Lekdijk 39	4,50	6,20	3,43	-2,64	7,04	
149_A	Lekdijk 38	1,50	4,32	1,45	-4,49	5,15	
149_B	Lekdijk 38	4,50	7,13	4,35	-1,71	7,97	
15_A	Lekdijk 417	1,50	-2,80	-5,68	-11,61	-1,97	
15_B	Lekdijk 417	4,50	-3,51	-6,39	-12,30	-2,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe Veer  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_A	Lekdijk 35		1,50	4,38	1,53	-4,43	5,21
150_B	Lekdijk 35		4,50	7,15	4,38	-1,69	7,99
151_A	Lekdijk 34		1,50	5,39	2,61	-3,45	6,23
151_B	Lekdijk 34		4,50	7,37	4,59	-1,47	8,21
152_A	Lekdijk 32		1,50	-2,06	-4,90	-10,86	-1,22
152_B	Lekdijk 32		4,50	3,15	0,36	-5,69	3,99
153_A	Lekdijk 31		1,50	-3,97	-6,82	-12,78	-3,14
153_B	Lekdijk 31		4,50	-0,44	-3,25	-9,26	0,40
154_A	Lekdijk 30		1,50	-3,63	-6,48	-12,45	-2,80
154_B	Lekdijk 30		4,50	-0,23	-3,05	-9,06	0,60
155_A	Lekdijk 29		1,50	-7,86	-10,69	-16,68	-7,02
155_B	Lekdijk 29		4,50	-3,04	-5,82	-11,88	-2,20
156_A	Lekdijk 28		1,50	--	--	--	--
156_B	Lekdijk 28		4,50	--	--	--	--
157_A	Lekdijk 28		1,50	4,44	1,62	-4,39	5,27
157_B	Lekdijk 28		4,50	7,69	4,91	-1,15	8,53
16_A	Lekdijk 418		1,50	-15,50	-18,38	-24,30	-14,67
16_B	Lekdijk 418		4,50	--	--	--	--
17_A	Lekdijk 418		1,50	-8,79	-11,68	-17,60	-7,96
17_B	Lekdijk 418		4,50	-6,67	-9,54	-15,48	-5,84
173_A	Nieuweveer 116-117		1,50	48,60	45,97	39,71	49,46
173_B	Nieuweveer 116-117		4,50	50,20	47,54	41,31	51,05
173_C	Nieuweveer 116-117		7,50	50,32	47,66	41,44	51,17
174_A	Nieuweveer 114-115		1,50	49,42	46,79	40,52	50,27
174_B	Nieuweveer 114-115		4,50	51,31	48,65	42,42	52,16
174_C	Nieuweveer 114-115		7,50	51,43	48,77	42,55	52,28
175_A	Nieuweveer 112-113		1,50	51,28	48,64	42,40	52,14
175_B	Nieuweveer 112-113		4,50	55,34	52,68	46,46	56,19
175_C	Nieuweveer 112-113		7,50	55,45	52,80	46,57	56,31
176_A	Nieuweveer 111		1,50	51,49	48,85	42,60	52,34
176_B	Nieuweveer 111		4,50	55,22	52,56	46,33	56,07
176_C	Nieuweveer 111		7,50	55,36	52,70	46,47	56,21
177_A	Nieuweveer 108		1,50	51,70	49,07	42,81	52,56
177_B	Nieuweveer 108		4,50	53,49	50,83	44,61	54,34
177_C	Nieuweveer 108		7,50	53,67	51,01	44,79	54,52
178_A	Nieuweveer 107		1,50	51,71	49,08	42,82	52,57
178_B	Nieuweveer 107		4,50	53,48	50,83	44,60	54,34
178_C	Nieuweveer 107		7,50	53,64	50,99	44,76	54,50
179_A	Nieuweveer 106		1,50	52,45	49,81	43,56	53,30
179_B	Nieuweveer 106		4,50	54,61	51,96	45,73	55,47
180_A	Nieuweveer 105		1,50	49,92	47,29	41,02	50,77
180_B	Nieuweveer 105		4,50	51,88	49,22	43,00	52,73
181_A	Nieuweveer 104a		1,50	47,67	45,03	38,77	48,52
181_B	Nieuweveer 104a		4,50	49,68	47,02	40,80	50,53
182_A	Nieuweveer 104		1,50	51,48	48,82	42,60	52,33
182_B	Nieuweveer 104		4,50	56,89	54,24	48,01	57,75
183_A	Nieuweveer 103a		1,50	47,81	45,18	38,91	48,66
183_B	Nieuweveer 103a		4,50	49,70	47,03	40,81	50,55
184_A	Nieuweveer 101		1,50	51,65	49,01	42,76	52,50
184_B	Nieuweveer 101		4,50	53,39	50,73	44,51	54,24
185_A	Nieuweveer 100-100a		1,50	50,96	48,33	42,07	51,82
185_B	Nieuweveer 100-100a		4,50	52,86	50,20	43,97	53,71
186_A	Nieuweveer 99		1,50	49,09	46,46	40,20	49,95
186_B	Nieuweveer 99		4,50	51,02	48,35	42,13	51,87
187_A	Nieuweveer 97		1,50	51,30	48,67	42,42	52,16
187_B	Nieuweveer 97		4,50	53,16	50,50	44,28	54,01
188_A	Nieuweveer 96		1,50	51,68	49,04	42,79	52,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe Veer  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188_B	Nieuweveer 96	4,50	54,87	52,22	45,99	55,73
189_A	Nieuweveer 91	1,50	50,08	47,45	41,18	50,93
189_B	Nieuweveer 91	4,50	51,95	49,29	43,07	52,80
190_A	Nieuweveer 89	1,50	52,82	50,18	43,93	53,67
190_B	Nieuweveer 89	4,50	54,27	51,62	45,39	55,13
191_A	Nieuweveer 85	1,50	46,59	43,97	37,70	47,45
191_B	Nieuweveer 85	4,50	48,71	46,05	39,83	49,56
192_A	Nieuweveer 84	1,50	52,82	50,18	43,93	53,67
192_B	Nieuweveer 84	4,50	54,49	51,83	45,59	55,34
193_A	Nieuweveer 81-83	1,50	52,02	49,39	43,13	52,88
193_B	Nieuweveer 81-83	4,50	53,63	50,97	44,74	54,48
194_A	Nieuweveer 78	1,50	50,22	47,59	41,32	51,07
194_B	Nieuweveer 78	4,50	52,21	49,55	43,33	53,06
195_A	Nieuweveer 77	1,50	41,41	38,77	32,51	42,26
195_B	Nieuweveer 77	4,50	43,63	40,96	34,75	44,48
196_A	Nieuweveer 76	1,50	53,21	50,56	44,31	54,06
196_B	Nieuweveer 76	4,50	54,73	52,07	45,84	55,58
197_A	Nieuweveer 75	1,50	50,18	47,51	41,31	51,03
197_B	Nieuweveer 75	4,50	56,93	54,28	48,05	57,79
198_A	Nieuweveer 74	1,50	50,61	47,97	41,72	51,46
198_B	Nieuweveer 74	4,50	52,01	49,35	43,13	52,86
199_A	Nieuweveer 72	1,50	49,05	46,37	40,18	49,90
199_B	Nieuweveer 72	4,50	57,57	54,91	48,68	58,42
2_A	Molenkade 2	1,50	-5,62	-8,51	-14,42	-4,79
2_B	Molenkade 2	4,50	-4,88	-7,76	-13,68	-4,05
200_A	Nieuweveer 71	1,50	50,39	47,73	41,50	51,24
200_B	Nieuweveer 71	4,50	56,24	53,58	47,36	57,09
201_A	Nieuweveer 68	1,50	52,51	49,86	43,62	53,36
201_B	Nieuweveer 68	4,50	56,84	54,19	47,95	57,69
202_A	Nieuweveer 65	1,50	48,62	45,99	39,73	49,48
202_B	Nieuweveer 65	4,50	50,32	47,66	41,44	51,17
203_A	Nieuweveer 65	1,50	50,66	48,02	41,76	51,51
203_B	Nieuweveer 65	4,50	52,46	49,80	43,57	53,31
204_A	Nieuweveer 64b	1,50	49,69	47,05	40,80	50,54
204_B	Nieuweveer 64b	4,50	51,19	48,54	42,31	52,05
205_A	Nieuweveer 64b	1,50	51,40	48,77	42,51	52,26
205_B	Nieuweveer 64b	4,50	53,05	50,40	44,17	53,91
206_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	46,76	44,09	37,88	47,61
206_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	53,37	50,72	44,49	54,23
207_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	50,57	47,91	41,70	51,43
207_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	56,91	54,26	48,02	57,76
208_A	Nieuweveer 63	1,50	47,05	44,42	38,15	47,90
208_B	Nieuweveer 63	4,50	49,04	46,38	40,16	49,89
209_A	Nieuweveer 60-61	1,50	49,40	46,76	40,51	50,25
209_B	Nieuweveer 60-61	4,50	52,80	50,15	43,91	53,65
210_A	Nieuweveer 60-61	1,50	50,68	48,04	41,79	51,53
210_B	Nieuweveer 60-61	4,50	53,68	51,03	44,80	54,54
211_A	Lekdijk 257	1,50	-4,98	-7,84	-13,80	-4,15
211_B	Lekdijk 257	4,50	-2,01	-4,86	-10,82	-1,18
212_A	Lekdijk 251a	1,50	-1,83	-4,69	-10,63	-0,99
212_B	Lekdijk 251a	4,50	0,39	-2,46	-8,42	1,22
213_A	Burg.Nieborgstraat 9	1,50	4,24	1,39	-4,57	5,07
213_B	Burg.Nieborgstraat 9	4,50	4,97	2,13	-3,84	5,81
214_A	Burg.Nieborgstraat 7	1,50	5,39	2,55	-3,43	6,22
214_B	Burg.Nieborgstraat 7	4,50	5,15	2,30	-3,67	5,98
215_A	Burg.Nieborgstraat 5	1,50	4,45	1,60	-4,37	5,28
215_B	Burg.Nieborgstraat 5	4,50	4,50	1,65	-4,31	5,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe Veer  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_A	Burg.Nieborgstraat 3		1,50	3,69	0,84	-5,12	4,52
216_B	Burg.Nieborgstraat 3		4,50	3,63	0,79	-5,18	4,47
217_A	Burg.Nieborgstraat 1		1,50	1,42	-1,44	-7,39	2,25
217_B	Burg.Nieborgstraat 1		4,50	2,72	-0,13	-6,10	3,55
218_A	Schoonenburglaan 2 (r.zij)		1,50	1,90	-0,93	-6,91	2,74
219_A	Schoonenburglaan 2 (voor)		1,50	0,56	-2,27	-8,26	1,40
220_A	Albrechtstraat 33 (l.zij)		1,50	--	--	--	--
220_B	Albrechtstraat 33 (l.zij)		4,50	-7,05	-9,89	-15,87	-6,22
221_A	Albrechtstraat 33 (achter)		1,50	0,90	-1,92	-7,92	1,74
221_B	Albrechtstraat 33 (achter)		4,50	3,33	0,50	-5,49	4,17
222_A	Lekdijk 133 (l.zij)		1,50	-2,09	-4,96	-10,90	-1,26
222_B	Lekdijk 133 (l.zij)		4,50	-0,23	-3,09	-9,05	0,60
223_A	Lekdijk 133 (voor)		1,50	-2,89	-5,74	-11,71	-2,06
223_B	Lekdijk 133 (voor)		4,50	-0,55	-3,41	-9,37	0,28
224_A	Lekdijk 131 (r.zij)		1,50	1,76	-1,09	-7,05	2,59
224_B	Lekdijk 131 (r.zij)		4,50	1,65	-1,19	-7,16	2,49
225_A	Lekdijk 131 (voor)		1,50	0,17	-2,66	-8,64	1,01
225_B	Lekdijk 131 (voor)		4,50	1,67	-1,18	-7,15	2,50
226_A	Lekdijk 131 (l.zij)		1,50	0,53	-2,31	-8,29	1,36
226_B	Lekdijk 131 (l.zij)		4,50	1,72	-1,11	-7,09	2,56
227_B	Lekdijk 108 (achter)		4,50	-0,40	-3,24	-9,22	0,43
228_A	Lekdijk 108 (l.zij)		1,50	1,93	-0,92	-6,89	2,76
228_B	Lekdijk 108 (l.zij)		4,50	2,87	0,04	-5,94	3,71
229_A	Lekdijk 108 (voor)		1,50	1,67	-1,17	-7,16	2,50
229_B	Lekdijk 108 (voor)		4,50	0,87	-1,96	-7,95	1,71
230_A	Lekdijk 108 (r.zij)		1,50	-8,91	-11,79	-17,71	-8,08
230_B	Lekdijk 108 (r.zij)		4,50	-6,08	-8,95	-14,89	-5,25
231_A	Lekdijk 106		1,50	0,51	-2,35	-8,30	1,34
232_A	Lekdijk 104		1,50	1,70	-1,14	-7,12	2,53
233_A	Lekdijk 102		1,50	-0,38	-3,22	-9,21	0,45
233_B	Lekdijk 102		4,50	-6,03	-8,85	-14,86	-5,20
234_A	Lekdijk 70a (bedrijf!)		1,50	1,28	-1,49	-7,56	2,12
234_B	Lekdijk 70a (bedrijf!)		4,50	3,47	0,67	-5,37	4,30
235_A	Lekdijk 141 (l.zij)		1,50	0,51	-2,35	-8,31	1,34
235_B	Lekdijk 141 (l.zij)		4,50	0,33	-2,51	-8,48	1,17
236_A	Schoonenburglaan 4		1,50	2,43	-0,40	-6,38	3,27
25_A	Lekdijk 391		1,50	-17,52	-20,40	-26,31	-16,69
25_B	Lekdijk 391		4,50	-14,24	-17,13	-23,04	-13,41
26_A	Middelweg 2		1,50	-6,36	-9,23	-15,16	-5,53
26_B	Middelweg 2		4,50	-5,06	-7,94	-13,86	-4,23
27_A	Molenweg 1		1,50	-14,84	-17,72	-23,64	-14,01
27_B	Molenweg 1		4,50	-12,34	-15,21	-21,14	-11,51
28_A	Molenweg 1		1,50	-2,34	-5,22	-11,14	-1,51
28_B	Molenweg 1		4,50	-2,38	-5,25	-11,18	-1,55
29_A	Molenweg 3		1,50	-12,74	-15,62	-21,54	-11,91
29_B	Molenweg 3		4,50	-10,47	-13,35	-19,27	-9,64
3_A	Lekdijk 471		1,50	--	--	--	--
3_B	Lekdijk 471		4,50	--	--	--	--
30_A	Molenweg 3		1,50	-2,44	-5,31	-11,24	-1,61
30_B	Molenweg 3		4,50	-2,20	-5,08	-11,01	-1,37
31_A	Lekdijk 388		1,50	--	--	--	--
31_B	Lekdijk 388		4,50	--	--	--	--
32_A	Lekdijk 386		1,50	--	--	--	--
32_B	Lekdijk 386		4,50	--	--	--	--
33_A	Lekdijk 385		1,50	--	--	--	--
33_B	Lekdijk 385		4,50	--	--	--	--
34_A	Lekdijk 384		1,50	-14,69	-17,58	-23,49	-13,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe Veer  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	Lekdijk 384	4,50	-11,99	-14,87	-20,80	-11,16
4_A	Lekdijk 470	1,50	--	--	--	--
4_B	Lekdijk 470	4,50	--	--	--	--
5_A	Lekdijk 468	1,50	--	--	--	--
5_B	Lekdijk 468	4,50	--	--	--	--
51_A	Lekdijk 330	1,50	-8,18	-11,06	-16,99	-7,35
51_B	Lekdijk 330	4,50	-6,42	-9,30	-15,23	-5,59
52_A	Lekdijk 329	1,50	-5,42	-8,27	-14,23	-4,59
52_B	Lekdijk 329	4,50	-2,33	-5,19	-11,14	-1,50
53_A	Lekdijk 327	1,50	-5,71	-8,58	-14,52	-4,88
53_B	Lekdijk 327	4,50	-2,58	-5,43	-11,39	-1,75
54_A	Lekdijk 327a	1,50	-12,34	-15,21	-21,13	-11,50
54_B	Lekdijk 327a	4,50	-8,12	-10,98	-16,94	-7,29
55_A	Lekdijk 325	1,50	-4,04	-6,90	-12,85	-3,21
55_B	Lekdijk 325	4,50	-1,08	-3,94	-9,89	-0,25
56_A	Lekdijk 320	1,50	-3,15	-6,01	-11,96	-2,32
56_B	Lekdijk 320	4,50	-1,86	-4,71	-10,67	-1,03
57_A	Lekdijk 319	1,50	-1,88	-4,74	-10,68	-1,04
57_B	Lekdijk 319	4,50	-1,01	-3,87	-9,82	-0,18
58_A	Lekdijk 318	1,50	-1,85	-4,70	-10,65	-1,01
58_B	Lekdijk 318	4,50	-1,22	-4,08	-10,03	-0,39
6_A	Lekdijk 461	1,50	-3,77	-6,66	-12,57	-2,94
6_B	Lekdijk 461	4,50	-3,90	-6,77	-12,69	-3,06
67_A	Ambachtsweg 3	1,50	-14,84	-17,72	-23,65	-14,01
67_B	Ambachtsweg 3	4,50	-10,90	-13,74	-19,72	-10,07
68_A	Baardmannelje 13	1,50	--	--	--	--
68_B	Baardmannelje 13	4,50	--	--	--	--
69_A	Baardmannelje 15	1,50	-5,69	-8,56	-14,49	-4,86
69_B	Baardmannelje 15	4,50	-4,26	-7,13	-13,06	-3,43
70_A	Baardmannelje 17	1,50	-6,78	-9,64	-15,58	-5,94
70_B	Baardmannelje 17	4,50	-5,26	-8,13	-14,07	-4,43
71_A	Baardmannelje 19	1,50	-11,30	-14,16	-20,11	-10,47
71_B	Baardmannelje 19	4,50	-6,94	-9,81	-15,75	-6,11
72_A	Slobeend 5	1,50	--	--	--	--
72_B	Slobeend 5	4,50	-8,36	-11,23	-17,17	-7,53
73_A	Slobeend 2	1,50	--	--	--	--
73_B	Slobeend 2	4,50	-8,06	-10,92	-16,88	-7,23
74_A	Lekdijk 307	1,50	-14,43	-17,31	-23,23	-13,60
74_B	Lekdijk 307	4,50	-3,42	-6,29	-12,23	-2,59
75_A	Lekdijk 312	1,50	-19,53	-22,41	-28,32	-18,70
75_B	Lekdijk 312	4,50	-3,37	-6,22	-12,17	-2,53
76_A	Lekdijk 305	1,50	-5,59	-8,45	-14,40	-4,76
76_B	Lekdijk 305	4,50	-0,65	-3,51	-9,47	0,18
77_A	Lekdijk 314	1,50	-13,46	-16,34	-22,25	-12,63
77_B	Lekdijk 314	4,50	-7,63	-10,51	-16,43	-6,80
78_A	Lekdijk 293	1,50	-1,36	-4,23	-10,17	-0,53
78_B	Lekdijk 293	4,50	0,32	-2,54	-8,50	1,15
79_A	Lekdijk 287	1,50	-15,42	-18,29	-24,22	-14,59
79_B	Lekdijk 287	4,50	-13,18	-16,05	-21,99	-12,35
80_A	Lekdijk 285	1,50	-7,20	-10,07	-15,99	-6,36
80_B	Lekdijk 285	4,50	-2,65	-5,51	-11,46	-1,82
81_A	Lekdijk 281	1,50	-6,06	-8,92	-14,87	-5,23
81_B	Lekdijk 281	4,50	-2,89	-5,73	-11,70	-2,05
82_A	Lekdijk 267	1,50	-12,00	-14,88	-20,80	-11,17
82_B	Lekdijk 267	4,50	-8,89	-11,76	-17,69	-8,06
83_A	Lekdijk 260	1,50	-5,67	-8,53	-14,47	-4,83
83_B	Lekdijk 260	4,50	-6,68	-9,55	-15,48	-5,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe Veer  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
84_A	Lekdijk 259a	1,50	-7,23	-10,09	-16,04	-6,40
84_B	Lekdijk 259a	4,50	-4,58	-7,45	-13,40	-3,75
85_A	Lekdijk 258	1,50	-3,47	-6,32	-12,27	-2,63
85_B	Lekdijk 258	4,50	-6,33	-9,19	-15,13	-5,49
86_A	Lekdijk 257	1,50	-3,69	-6,55	-12,51	-2,86
86_B	Lekdijk 257	4,50	-5,97	-8,84	-14,77	-5,14
87_A	Lekdijk 251a	1,50	-8,54	-11,41	-17,34	-7,71
87_B	Lekdijk 251a	4,50	-9,29	-12,15	-18,09	-8,45
88_A	Lekdijk 244	1,50	--	--	--	--
88_B	Lekdijk 244	4,50	--	--	--	--
89_A	Lekdijk 242	1,50	--	--	--	--
89_B	Lekdijk 242	4,50	--	--	--	--
90_A	Lekdijk 241	1,50	--	--	--	--
90_B	Lekdijk 241	4,50	--	--	--	--
91_A	Lekdijk 237	1,50	--	--	--	--
91_B	Lekdijk 237	4,50	--	--	--	--
92_A	Lekdijk 240	1,50	-7,37	-10,25	-16,17	-6,54
92_B	Lekdijk 240	4,50	1,24	-1,62	-7,55	2,08
93_A	Nieborgstraat 11	1,50	-13,98	-16,85	-22,78	-13,15
93_B	Nieborgstraat 11	4,50	-9,82	-12,68	-18,62	-8,98
93_C	Nieborgstraat 11	7,50	-7,64	-10,50	-16,46	-6,81
94_A	Nieborgstraat 13	1,50	-18,09	-20,97	-26,89	-17,26
94_B	Nieborgstraat 13	4,50	-14,38	-17,27	-23,18	-13,55
94_C	Nieborgstraat 13	7,50	-8,73	-11,59	-17,55	-7,90
95_A	Nieborgstraat 15	1,50	-16,19	-19,07	-24,99	-15,36
95_B	Nieborgstraat 15	4,50	-13,10	-15,97	-21,90	-12,27
95_C	Nieborgstraat 15	7,50	-8,56	-11,43	-17,37	-7,73
96_A	Nieborgstraat 17	1,50	-12,03	-14,90	-20,84	-11,20
96_B	Nieborgstraat 17	4,50	-12,61	-15,48	-21,41	-11,78
96_C	Nieborgstraat 17	7,50	-8,45	-11,32	-17,26	-7,62
97_A	Nieborgstraat 19	1,50	-20,63	-23,52	-29,43	-19,80
97_B	Nieborgstraat 19	4,50	-17,26	-20,14	-26,07	-16,43
97_C	Nieborgstraat 19	7,50	-12,16	-15,03	-20,96	-11,33
98_A	Nieborgstraat 21	1,50	-20,19	-23,08	-28,99	-19,36
98_B	Nieborgstraat 21	4,50	-16,66	-19,53	-25,46	-15,83
98_C	Nieborgstraat 21	7,50	-11,18	-14,05	-19,98	-10,35
99_A	Nieborgstraat 23	1,50	-17,56	-20,44	-26,36	-16,73
99_B	Nieborgstraat 23	4,50	-14,61	-17,49	-23,41	-13,78
99_C	Nieborgstraat 23	7,50	-10,21	-13,08	-19,01	-9,38
H01_A	Lekdijk 322	1,50	-7,68	-10,55	-16,47	-6,84
H01_B	Lekdijk 322	4,50	-5,07	-7,94	-13,88	-4,24
H02_A	Lekdijk 317	1,50	-6,32	-9,19	-15,12	-5,49
H02_B	Lekdijk 317	4,50	-1,88	-4,73	-10,69	-1,05
H03_A	Lekdijk 236D	1,50	--	--	--	--
H03_B	Lekdijk 236D	4,50	--	--	--	--
H04_A	Lekdijk 236-236C	1,50	--	--	--	--
H04_B	Lekdijk 236-236C	4,50	--	--	--	--
H05_A	Lekdijk 236E	1,50	--	--	--	--
H05_B	Lekdijk 236E	4,50	--	--	--	--
H06_A	Lekdijk 236F	1,50	-11,28	-14,16	-20,07	-10,45
H06_B	Lekdijk 236F	4,50	-7,71	-10,59	-16,51	-6,88
H07_A	Lekdijk 236G	1,50	--	--	--	--
H07_B	Lekdijk 236G	4,50	--	--	--	--
S28_A	Lekdijk 324	1,50	-4,15	-7,02	-12,96	-3,32
S28_B	Lekdijk 324	4,50	-2,05	-4,90	-10,86	-1,22
S29_A	Lekdijk 323	1,50	-3,95	-6,82	-12,76	-3,12
S29_B	Lekdijk 323	4,50	-2,01	-4,86	-10,82	-1,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
Model: heersende situatie  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Nieuwe Veer  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
S30_A	Lekdijk 315	1,50	-2,52	-5,41	-11,32	-1,69
S30_B	Lekdijk 315	4,50	-2,92	-5,79	-11,74	-2,09
S31_A	Lekdijk 223	1,50	-1,49	-4,36	-10,30	-0,66
S31_B	Lekdijk 223	4,50	2,59	-0,26	-6,21	3,43
S32_A	Lekdijk 183	1,50	-9,82	-12,70	-18,62	-8,99
S32_B	Lekdijk 183	4,50	-8,11	-10,98	-16,91	-7,28
S33_A	Lekdijk 175	1,50	-10,57	-13,44	-19,36	-9,73
S33_B	Lekdijk 175	4,50	-8,73	-11,62	-17,54	-7,90
S34_A	Lekdijk 167	1,50	0,00	-2,84	-8,82	0,83
S34_B	Lekdijk 167	4,50	1,98	-0,85	-6,84	2,82
S35_A	Lekdijk 145	1,50	-2,97	-5,83	-11,79	-2,14
S35_B	Lekdijk 145	4,50	0,09	-2,76	-8,73	0,92
S36_A	Lekdijk 75	1,50	-4,46	-7,32	-13,27	-3,63
S36_B	Lekdijk 75	4,50	0,29	-2,52	-8,54	1,13
S37_A	Lekdijk 73	1,50	-0,08	-2,88	-8,91	0,76
S37_B	Lekdijk 73	4,50	-7,38	-10,17	-16,22	-6,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoonenburglaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A	Molenkade 1	1,50	--	--	--	--	
1_B	Molenkade 1	4,50	--	--	--	--	
100_A	Gebr.Potstraat 26-40	1,50	9,07	2,62	-14,66	7,09	
100_B	Gebr.Potstraat 26-40	4,50	11,19	4,75	-12,51	9,21	
100_C	Gebr.Potstraat 26-40	7,50	14,77	8,34	-9,09	12,79	
101_A	Gebr.Potstraat 14-24	1,50	13,06	6,64	-10,86	11,08	
101_B	Gebr.Potstraat 14-24	4,50	19,20	12,79	-4,78	17,22	
101_C	Gebr.Potstraat 14-24	7,50	17,46	11,04	-6,48	15,48	
102_A	Gebr.Potstraat 2-12	1,50	9,45	3,04	-14,55	7,47	
102_B	Gebr.Potstraat 2-12	4,50	16,52	10,10	-7,47	14,54	
102_C	Gebr.Potstraat 2-12	7,50	19,37	12,96	-4,66	17,39	
103_A	Lekdijk 235	1,50	11,29	4,87	-12,56	9,31	
103_B	Lekdijk 235	4,50	16,69	10,28	-7,36	14,71	
103_C	Lekdijk 235	7,50	--	--	--	--	
104_A	Dorpslaan 4	1,50	9,66	3,21	-14,13	7,68	
104_B	Dorpslaan 4	4,50	15,24	8,81	-8,64	13,26	
105_A	Dorpslaan 5	1,50	--	--	--	--	
105_B	Dorpslaan 5	4,50	12,69	6,23	-11,05	10,71	
106_A	Dorpslaan 3	1,50	-12,32	-18,79	-35,92	-14,30	
106_B	Dorpslaan 3	4,50	10,35	3,89	-13,36	8,37	
107_A	Dorpslaan 1	1,50	14,42	7,99	-9,46	12,44	
107_B	Dorpslaan 1	4,50	19,10	12,69	-4,94	17,12	
108_A	Lekdijk 231	1,50	9,64	3,20	-14,13	7,66	
108_B	Lekdijk 231	4,50	11,09	4,66	-12,75	9,11	
109_A	Lekdijk 225	1,50	8,54	2,08	-15,15	6,56	
109_B	Lekdijk 225	4,50	7,57	1,09	-16,02	5,58	
110_A	Lekdijk 215	1,50	--	--	--	--	
110_B	Lekdijk 215	4,50	16,28	9,85	-7,53	14,30	
111_A	Lekdijk 213	1,50	-0,89	-7,39	-24,34	-2,88	
111_B	Lekdijk 213	4,50	13,97	7,54	-9,82	11,99	
112_A	Lekdijk 209	1,50	--	--	--	--	
112_B	Lekdijk 209	4,50	13,02	6,58	-10,78	11,04	
113_A	Lekdijk 205	1,50	--	--	--	--	
113_B	Lekdijk 205	4,50	12,06	5,62	-11,71	10,08	
114_A	Lekdijk 203	1,50	9,57	3,11	-14,13	7,59	
114_B	Lekdijk 203	4,50	5,55	-0,94	-17,95	3,57	
115_A	Lekdijk 201	1,50	11,19	4,68	-12,26	9,20	
115_B	Lekdijk 201	4,50	9,32	2,84	-14,23	7,34	
116_A	Lekdijk 199	1,50	6,94	0,44	-16,59	4,95	
116_B	Lekdijk 199	4,50	7,78	1,30	-15,83	5,79	
117_A	Lekdijk 197	1,50	11,21	4,75	-12,46	9,23	
117_B	Lekdijk 197	4,50	11,88	5,42	-11,81	9,90	
118_A	Lekdijk 187	1,50	16,90	10,49	-7,15	14,92	
118_B	Lekdijk 187	4,50	17,44	11,01	-6,57	15,46	
119_A	Lekdijk 173	1,50	23,83	17,41	-0,18	21,85	
119_B	Lekdijk 173	4,50	25,06	18,65	1,07	23,08	
12_A	Lekdijk 432	1,50	-9,68	-16,27	-32,64	-11,67	
12_B	Lekdijk 432	4,50	--	--	--	--	
120_A	Lekdijk 165	1,50	17,62	11,15	-6,03	15,64	
120_B	Lekdijk 165	4,50	22,44	16,00	-1,38	20,46	
121_A	Lekdijk 155	1,50	20,79	14,36	-3,16	18,81	
121_B	Lekdijk 155	4,50	23,93	17,50	-0,02	21,95	
122_A	Lekdijk 153	1,50	24,75	18,33	0,71	22,77	
122_B	Lekdijk 153	4,50	27,22	20,81	3,18	25,24	
123_A	Lekdijk 151	1,50	26,90	20,48	2,80	24,92	
123_B	Lekdijk 151	4,50	29,13	22,72	5,02	27,15	
124_A	Lekdijk 149	1,50	29,47	23,07	5,36	27,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoonenburglaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
124_B	Lekdijk 149	4,50	31,85	25,44	7,74	29,87	
125_A	Lekdijk 141	1,50	39,05	32,65	14,90	37,07	
125_B	Lekdijk 141	4,50	40,52	34,12	16,37	38,54	
126_A	Lekdijk 79	1,50	2,75	-3,78	-20,55	0,76	
126_B	Lekdijk 79	4,50	7,11	0,62	-16,45	5,12	
127_A	Lekdijk 78	1,50	11,86	5,43	-12,11	9,88	
127_B	Lekdijk 78	4,50	14,72	8,28	-9,15	12,74	
128_A	Lekdijk 77	1,50	16,51	10,11	-7,61	14,53	
128_B	Lekdijk 77	4,50	18,69	12,30	-5,39	16,71	
129_A	Lekdijk 74	1,50	12,29	5,82	-11,38	10,30	
129_B	Lekdijk 74	4,50	21,05	14,67	-3,08	19,07	
13_A	Lekdijk 430	1,50	--	--	--	--	
13_B	Lekdijk 430	4,50	--	--	--	--	
130_A	Lekdijk 72a	1,50	10,87	4,38	-12,65	8,88	
130_B	Lekdijk 72a	4,50	16,27	9,83	-7,49	14,29	
131_A	Lekdijk 72	1,50	19,97	13,57	-4,16	17,99	
131_B	Lekdijk 72	4,50	23,53	17,13	-0,56	21,55	
132_A	Lekdijk 71	1,50	17,81	11,41	-6,28	15,83	
132_B	Lekdijk 71	4,50	21,90	15,50	-2,20	19,92	
133_A	Lekdijk 70	1,50	14,91	8,49	-9,06	12,93	
133_B	Lekdijk 70	4,50	19,30	12,91	-4,83	17,32	
134_A	Lekdijk 65-69	1,50	14,22	7,81	-9,88	12,24	
134_B	Lekdijk 65-69	4,50	17,75	11,34	-6,24	15,77	
135_A	Lekdijk 64-64a	1,50	15,65	9,25	-8,51	13,67	
135_B	Lekdijk 64-64a	4,50	18,02	11,62	-6,00	16,04	
136_A	Lekdijk 63a	1,50	15,50	9,11	-8,64	13,52	
136_B	Lekdijk 63a	4,50	17,65	11,24	-6,35	15,67	
137_A	Lekdijk 63	1,50	15,03	8,61	-9,00	13,05	
137_B	Lekdijk 63	4,50	20,59	14,19	-3,51	18,61	
138_A	Lekdijk 62	1,50	17,52	11,12	-6,58	15,54	
138_B	Lekdijk 62	4,50	19,52	13,13	-4,56	17,54	
139_A	Lekdijk 61	1,50	7,23	0,83	-16,83	5,25	
139_B	Lekdijk 61	4,50	9,82	3,42	-14,24	7,84	
14_A	Lekdijk 420	1,50	-3,26	-9,75	-26,74	-5,24	
14_B	Lekdijk 420	4,50	3,53	-2,90	-20,31	1,55	
140_A	Lekdijk 60b	1,50	10,30	3,88	-13,63	8,32	
140_B	Lekdijk 60b	4,50	14,24	7,84	-9,83	12,26	
141_A	Lekdijk 60a	1,50	5,63	-0,85	-17,95	3,65	
141_B	Lekdijk 60a	4,50	9,19	2,75	-14,67	7,21	
142_A	Lekdijk 60	1,50	7,88	1,44	-16,00	5,90	
142_B	Lekdijk 60	4,50	12,09	5,69	-12,04	10,11	
143_A	Lekdijk 59	1,50	9,07	2,67	-15,06	7,09	
143_B	Lekdijk 59	4,50	10,52	4,11	-13,50	8,54	
144_A	Lekdijk 53	1,50	--	--	--	--	
144_B	Lekdijk 53	4,50	--	--	--	--	
145_A	Lekdijk 52	1,50	--	--	--	--	
145_B	Lekdijk 52	4,50	--	--	--	--	
146_A	Lekdijk 47	1,50	14,08	7,70	-10,13	12,10	
146_B	Lekdijk 47	4,50	15,26	8,85	-8,76	13,28	
147_A	Lekdijk 40	1,50	3,15	-3,25	-20,94	1,17	
147_B	Lekdijk 40	4,50	4,87	-1,54	-19,08	2,89	
148_A	Lekdijk 39	1,50	-4,84	-11,36	-28,10	-6,82	
148_B	Lekdijk 39	4,50	3,98	-2,44	-19,92	2,00	
149_A	Lekdijk 38	1,50	-8,22	-14,70	-31,70	-10,20	
149_B	Lekdijk 38	4,50	1,90	-4,50	-22,19	-0,08	
15_A	Lekdijk 417	1,50	-0,56	-7,14	-23,61	-2,55	
15_B	Lekdijk 417	4,50	3,73	-2,70	-20,10	1,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoonenburglaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_A	Lekdijk	35	1,50	-4,19	-10,70	-27,59	-6,18
150_B	Lekdijk	35	4,50	5,13	-1,27	-18,85	3,15
151_A	Lekdijk	34	1,50	--	--	--	--
151_B	Lekdijk	34	4,50	--	--	--	--
152_A	Lekdijk	32	1,50	--	--	--	--
152_B	Lekdijk	32	4,50	--	--	--	--
153_A	Lekdijk	31	1,50	5,41	-1,02	-18,47	3,43
153_B	Lekdijk	31	4,50	7,69	1,24	-16,03	5,71
154_A	Lekdijk	30	1,50	9,49	3,08	-14,53	7,51
154_B	Lekdijk	30	4,50	11,22	4,79	-12,62	9,24
155_A	Lekdijk	29	1,50	8,65	2,25	-15,39	6,67
155_B	Lekdijk	29	4,50	10,11	3,68	-13,73	8,13
156_A	Lekdijk	28	1,50	3,06	-3,36	-20,84	1,08
156_B	Lekdijk	28	4,50	6,70	0,28	-17,23	4,72
157_A	Lekdijk	28	1,50	--	--	--	--
157_B	Lekdijk	28	4,50	--	--	--	--
16_A	Lekdijk	418	1,50	-8,41	-14,82	-32,40	-10,39
16_B	Lekdijk	418	4,50	-5,49	-11,92	-29,31	-7,47
17_A	Lekdijk	418	1,50	-1,07	-7,51	-24,87	-3,05
17_B	Lekdijk	418	4,50	4,12	-2,31	-19,69	2,14
173_A	Nieuweveer	116-117	1,50	-6,15	-12,67	-29,41	-8,13
173_B	Nieuweveer	116-117	4,50	-4,21	-10,77	-27,32	-6,20
173_C	Nieuweveer	116-117	7,50	-3,74	-10,33	-26,71	-5,73
174_A	Nieuweveer	114-115	1,50	-6,98	-13,53	-30,16	-8,97
174_B	Nieuweveer	114-115	4,50	-4,94	-11,51	-27,97	-6,93
174_C	Nieuweveer	114-115	7,50	-3,15	-9,74	-26,13	-5,14
175_A	Nieuweveer	112-113	1,50	-6,39	-12,92	-29,64	-8,38
175_B	Nieuweveer	112-113	4,50	-4,47	-11,04	-27,56	-6,46
175_C	Nieuweveer	112-113	7,50	-4,00	-10,59	-26,95	-5,99
176_A	Nieuweveer	111	1,50	-14,51	-21,06	-37,61	-16,50
176_B	Nieuweveer	111	4,50	-11,82	-18,40	-34,79	-13,81
176_C	Nieuweveer	111	7,50	-7,97	-14,57	-30,93	-9,96
177_A	Nieuweveer	108	1,50	-15,68	-22,32	-38,41	-17,67
177_B	Nieuweveer	108	4,50	-12,81	-19,44	-35,60	-14,80
177_C	Nieuweveer	108	7,50	-7,18	-13,74	-30,24	-9,17
178_A	Nieuweveer	107	1,50	-8,28	-14,82	-31,49	-10,27
178_B	Nieuweveer	107	4,50	-6,35	-12,91	-29,41	-8,34
178_C	Nieuweveer	107	7,50	-5,06	-11,64	-28,05	-7,05
179_A	Nieuweveer	106	1,50	-7,18	-13,77	-30,17	-9,17
179_B	Nieuweveer	106	4,50	-4,95	-11,50	-28,08	-6,94
180_A	Nieuweveer	105	1,50	-7,36	-14,04	-29,97	-9,36
180_B	Nieuweveer	105	4,50	-5,40	-11,96	-28,50	-7,39
181_A	Nieuweveer	104a	1,50	-11,12	-17,76	-33,91	-13,11
181_B	Nieuweveer	104a	4,50	-8,02	-14,63	-30,87	-10,01
182_A	Nieuweveer	104	1,50	-5,70	-12,34	-28,45	-7,69
182_B	Nieuweveer	104	4,50	-4,62	-11,18	-27,76	-6,61
183_A	Nieuweveer	103a	1,50	-6,40	-12,97	-29,48	-8,39
183_B	Nieuweveer	103a	4,50	-4,02	-10,59	-27,02	-6,01
184_A	Nieuweveer	101	1,50	-7,08	-13,76	-29,67	-9,08
184_B	Nieuweveer	101	4,50	-6,23	-12,79	-29,37	-8,22
185_A	Nieuweveer	100-100a	1,50	-7,22	-13,90	-29,85	-9,22
185_B	Nieuweveer	100-100a	4,50	-6,08	-12,63	-29,20	-8,07
186_A	Nieuweveer	99	1,50	-4,41	-11,08	-27,07	-6,41
186_B	Nieuweveer	99	4,50	-2,42	-8,97	-25,52	-4,41
187_A	Nieuweveer	97	1,50	-5,16	-11,82	-27,82	-7,15
187_B	Nieuweveer	97	4,50	-4,18	-10,73	-27,33	-6,17
188_A	Nieuweveer	96	1,50	-7,81	-14,47	-30,46	-9,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoonenburglaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188_B	Nieuweveer 96	4,50	-7,94	-14,53	-30,92	-9,93
189_A	Nieuweveer 91	1,50	-5,49	-12,14	-28,19	-7,48
189_B	Nieuweveer 91	4,50	-3,64	-10,20	-26,78	-5,63
190_A	Nieuweveer 89	1,50	-8,62	-15,24	-31,40	-10,61
190_B	Nieuweveer 89	4,50	-8,05	-14,62	-31,11	-10,04
191_A	Nieuweveer 85	1,50	-5,57	-12,18	-28,47	-7,56
191_B	Nieuweveer 85	4,50	-2,97	-9,53	-26,03	-4,96
192_A	Nieuweveer 84	1,50	-7,91	-14,57	-30,57	-9,90
192_B	Nieuweveer 84	4,50	-7,87	-14,46	-30,89	-9,86
193_A	Nieuweveer 81-83	1,50	-7,75	-14,41	-30,44	-9,75
193_B	Nieuweveer 81-83	4,50	-7,44	-14,02	-30,45	-9,43
194_A	Nieuweveer 78	1,50	-7,42	-14,07	-30,12	-9,41
194_B	Nieuweveer 78	4,50	-6,29	-12,86	-29,36	-8,28
195_A	Nieuweveer 77	1,50	-9,16	-15,74	-32,19	-11,15
195_B	Nieuweveer 77	4,50	-5,01	-11,58	-28,01	-7,00
196_A	Nieuweveer 76	1,50	-8,68	-15,30	-31,47	-10,67
196_B	Nieuweveer 76	4,50	-8,28	-14,86	-31,27	-10,27
197_A	Nieuweveer 75	1,50	-10,75	-17,36	-33,57	-12,74
197_B	Nieuweveer 75	4,50	-9,06	-15,64	-32,04	-11,05
198_A	Nieuweveer 74	1,50	-8,53	-15,12	-31,52	-10,52
198_B	Nieuweveer 74	4,50	-4,83	-11,39	-27,90	-6,82
199_A	Nieuweveer 72	1,50	-11,96	-18,57	-34,79	-13,95
199_B	Nieuweveer 72	4,50	-9,51	-16,10	-32,48	-11,50
2_A	Molenkade 2	1,50	-6,06	-12,54	-29,61	-8,04
2_B	Molenkade 2	4,50	-4,05	-10,55	-27,40	-6,03
200_A	Nieuweveer 71	1,50	-11,04	-17,65	-33,87	-13,03
200_B	Nieuweveer 71	4,50	-9,13	-15,71	-32,12	-11,12
201_A	Nieuweveer 68	1,50	-9,16	-15,79	-31,96	-11,15
201_B	Nieuweveer 68	4,50	-8,29	-14,86	-31,33	-10,28
202_A	Nieuweveer 65	1,50	-10,51	-17,13	-33,30	-12,50
202_B	Nieuweveer 65	4,50	-9,00	-15,55	-32,15	-10,99
203_A	Nieuweveer 65	1,50	-6,24	-12,87	-29,01	-8,23
203_B	Nieuweveer 65	4,50	-4,30	-10,86	-27,42	-6,29
204_A	Nieuweveer 64b	1,50	-7,76	-14,44	-30,32	-9,75
204_B	Nieuweveer 64b	4,50	-8,11	-14,70	-31,10	-10,10
205_A	Nieuweveer 64b	1,50	-6,34	-13,02	-28,94	-8,34
205_B	Nieuweveer 64b	4,50	-5,61	-12,23	-28,48	-7,60
206_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	-9,29	-15,92	-32,10	-11,28
206_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	-9,23	-15,82	-32,15	-11,22
207_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	-9,40	-16,02	-32,20	-11,39
207_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	-8,72	-15,30	-31,69	-10,71
208_A	Nieuweveer 63	1,50	-9,51	-16,11	-32,40	-11,50
208_B	Nieuweveer 63	4,50	-5,64	-12,22	-28,66	-7,63
209_A	Nieuweveer 60-61	1,50	-8,77	-15,41	-31,49	-10,76
209_B	Nieuweveer 60-61	4,50	-9,21	-15,81	-32,09	-11,20
210_A	Nieuweveer 60-61	1,50	-8,70	-15,35	-31,41	-10,69
210_B	Nieuweveer 60-61	4,50	-9,16	-15,76	-32,05	-11,15
211_A	Lekdijk 257	1,50	9,21	2,75	-14,45	7,23
211_B	Lekdijk 257	4,50	15,19	8,77	-8,77	13,21
212_A	Lekdijk 251a	1,50	13,48	7,09	-10,62	11,50
212_B	Lekdijk 251a	4,50	16,16	9,75	-7,88	14,18
213_A	Burg.Nieborgstraat 9	1,50	21,89	15,50	-2,21	19,91
213_B	Burg.Nieborgstraat 9	4,50	22,32	15,92	-1,75	20,34
214_A	Burg.Nieborgstraat 7	1,50	22,67	16,28	-1,45	20,69
214_B	Burg.Nieborgstraat 7	4,50	23,34	16,94	-0,73	21,36
215_A	Burg.Nieborgstraat 5	1,50	22,06	15,67	-2,05	20,08
215_B	Burg.Nieborgstraat 5	4,50	23,25	16,85	-0,83	21,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoonenburglaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_A	Burg.Nieborgstraat 3	1,50	20,08	13,67	-3,92	18,10
216_B	Burg.Nieborgstraat 3	4,50	23,44	17,04	-0,67	21,46
217_A	Burg.Nieborgstraat 1	1,50	17,79	11,37	-6,14	15,81
217_B	Burg.Nieborgstraat 1	4,50	22,45	16,06	-1,65	20,47
218_A	Schoonenburglaan 2 (r.zij)	1,50	51,20	44,80	27,11	49,22
219_A	Schoonenburglaan 2 (voor)	1,50	54,63	48,22	30,55	52,65
220_A	Albrechtstraat 33 (l.zij)	1,50	48,68	42,27	24,57	46,70
220_B	Albrechtstraat 33 (l.zij)	4,50	50,35	43,94	26,25	48,37
221_A	Albrechtstraat 33 (achter)	1,50	42,36	35,96	18,21	40,38
221_B	Albrechtstraat 33 (achter)	4,50	44,79	38,40	20,64	42,81
222_A	Lekdijk 133 (l.zij)	1,50	46,12	39,72	21,96	44,14
222_B	Lekdijk 133 (l.zij)	4,50	48,76	42,37	24,60	46,78
223_A	Lekdijk 133 (voor)	1,50	41,13	34,72	16,98	39,15
223_B	Lekdijk 133 (voor)	4,50	44,48	38,09	20,30	42,50
224_A	Lekdijk 131 (r.zij)	1,50	44,65	38,26	20,47	42,67
224_B	Lekdijk 131 (r.zij)	4,50	46,73	40,34	22,58	44,75
225_A	Lekdijk 131 (voor)	1,50	39,74	33,34	15,58	37,76
225_B	Lekdijk 131 (voor)	4,50	39,34	32,94	15,22	37,36
226_A	Lekdijk 131 (l.zij)	1,50	--	--	--	--
226_B	Lekdijk 131 (l.zij)	4,50	--	--	--	--
227_B	Lekdijk 108 (achter)	4,50	9,14	2,67	-14,46	7,16
228_A	Lekdijk 108 (l.zij)	1,50	46,41	40,00	22,27	44,43
228_B	Lekdijk 108 (l.zij)	4,50	46,60	40,19	22,50	44,62
229_A	Lekdijk 108 (voor)	1,50	45,83	39,43	21,71	43,85
229_B	Lekdijk 108 (voor)	4,50	46,66	40,25	22,57	44,68
230_A	Lekdijk 108 (r.zij)	1,50	28,08	21,68	3,96	26,10
230_B	Lekdijk 108 (r.zij)	4,50	29,36	22,96	5,26	27,38
231_A	Lekdijk 106	1,50	43,07	36,67	18,94	41,09
232_A	Lekdijk 104	1,50	41,14	34,75	16,99	39,16
233_A	Lekdijk 102	1,50	36,91	30,51	12,78	34,93
233_B	Lekdijk 102	4,50	39,13	32,73	15,03	37,15
234_A	Lekdijk 70a (bedrijf!)	1,50	16,08	9,69	-8,12	14,10
234_B	Lekdijk 70a (bedrijf!)	4,50	16,97	10,57	-7,08	14,99
235_A	Lekdijk 141 (l.zij)	1,50	47,63	41,23	23,48	45,65
235_B	Lekdijk 141 (l.zij)	4,50	48,59	42,19	24,47	46,61
236_A	Schoonenburglaan 4	1,50	55,07	48,67	31,00	53,09
25_A	Lekdijk 391	1,50	--	--	--	--
25_B	Lekdijk 391	4,50	--	--	--	--
26_A	Middelweg 2	1,50	--	--	--	--
26_B	Middelweg 2	4,50	--	--	--	--
27_A	Molenweg 1	1,50	--	--	--	--
27_B	Molenweg 1	4,50	--	--	--	--
28_A	Molenweg 1	1,50	0,28	-6,26	-22,97	-1,71
28_B	Molenweg 1	4,50	5,86	-0,55	-18,09	3,88
29_A	Molenweg 3	1,50	--	--	--	--
29_B	Molenweg 3	4,50	--	--	--	--
3_A	Lekdijk 471	1,50	--	--	--	--
3_B	Lekdijk 471	4,50	--	--	--	--
30_A	Molenweg 3	1,50	-1,20	-7,72	-24,54	-3,19
30_B	Molenweg 3	4,50	5,67	-0,74	-18,27	3,69
31_A	Lekdijk 388	1,50	-11,21	-17,77	-34,29	-13,20
31_B	Lekdijk 388	4,50	-6,89	-13,40	-30,31	-8,88
32_A	Lekdijk 386	1,50	--	--	--	--
32_B	Lekdijk 386	4,50	3,35	-3,04	-20,72	1,37
33_A	Lekdijk 385	1,50	--	--	--	--
33_B	Lekdijk 385	4,50	3,48	-2,92	-20,56	1,50
34_A	Lekdijk 384	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoonenburglaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	Lekdijk	384	4,50	--	--	--	--
4_A	Lekdijk	470	1,50	--	--	--	--
4_B	Lekdijk	470	4,50	--	--	--	--
5_A	Lekdijk	468	1,50	--	--	--	--
5_B	Lekdijk	468	4,50	--	--	--	--
51_A	Lekdijk	330	1,50	4,76	-1,71	-18,89	2,78
51_B	Lekdijk	330	4,50	11,92	5,51	-12,07	9,94
52_A	Lekdijk	329	1,50	9,44	3,04	-14,69	7,46
52_B	Lekdijk	329	4,50	12,35	5,95	-11,73	10,37
53_A	Lekdijk	327	1,50	9,30	2,88	-14,72	7,32
53_B	Lekdijk	327	4,50	12,46	6,07	-11,63	10,48
54_A	Lekdijk	327a	1,50	2,80	-3,66	-20,86	0,82
54_B	Lekdijk	327a	4,50	10,70	4,30	-13,32	8,72
55_A	Lekdijk	325	1,50	5,04	-1,34	-19,16	3,06
55_B	Lekdijk	325	4,50	7,68	1,28	-16,47	5,70
56_A	Lekdijk	320	1,50	12,73	6,35	-11,47	10,75
56_B	Lekdijk	320	4,50	14,43	8,03	-9,66	12,45
57_A	Lekdijk	319	1,50	12,79	6,40	-11,42	10,81
57_B	Lekdijk	319	4,50	14,49	8,09	-9,60	12,51
58_A	Lekdijk	318	1,50	12,72	6,34	-11,47	10,74
58_B	Lekdijk	318	4,50	14,85	8,45	-9,24	12,87
6_A	Lekdijk	461	1,50	0,39	-6,14	-22,95	-1,60
6_B	Lekdijk	461	4,50	3,27	-3,19	-20,38	1,29
67_A	Ambachtsweg	3	1,50	-2,96	-9,40	-26,79	-4,94
67_B	Ambachtsweg	3	4,50	1,14	-5,28	-22,86	-0,84
68_A	Baardmannelje	13	1,50	--	--	--	--
68_B	Baardmannelje	13	4,50	--	--	--	--
69_A	Baardmannelje	15	1,50	--	--	--	--
69_B	Baardmannelje	15	4,50	--	--	--	--
70_A	Baardmannelje	17	1,50	0,01	-6,39	-24,14	-1,97
70_B	Baardmannelje	17	4,50	3,37	-3,02	-20,78	1,39
71_A	Baardmannelje	19	1,50	1,71	-4,69	-22,41	-0,27
71_B	Baardmannelje	19	4,50	3,21	-3,20	-20,81	1,23
72_A	Slobeend	5	1,50	--	--	--	--
72_B	Slobeend	5	4,50	-4,98	-11,46	-28,54	-6,96
73_A	Slobeend	2	1,50	--	--	--	--
73_B	Slobeend	2	4,50	5,11	-1,34	-18,61	3,13
74_A	Lekdijk	307	1,50	-9,78	-16,31	-33,05	-11,77
74_B	Lekdijk	307	4,50	12,37	5,96	-11,70	10,39
75_A	Lekdijk	312	1,50	1,31	-5,15	-22,35	-0,67
75_B	Lekdijk	312	4,50	13,89	7,49	-10,15	11,91
76_A	Lekdijk	305	1,50	6,11	-0,31	-17,86	4,13
76_B	Lekdijk	305	4,50	15,51	9,11	-8,58	13,53
77_A	Lekdijk	314	1,50	-4,10	-10,65	-27,30	-6,09
77_B	Lekdijk	314	4,50	7,94	1,50	-15,90	5,96
78_A	Lekdijk	293	1,50	6,97	0,54	-16,85	4,99
78_B	Lekdijk	293	4,50	13,51	7,11	-10,57	11,53
79_A	Lekdijk	287	1,50	-1,54	-8,06	-24,88	-3,53
79_B	Lekdijk	287	4,50	6,74	0,24	-16,69	4,75
80_A	Lekdijk	285	1,50	1,02	-5,45	-22,62	-0,96
80_B	Lekdijk	285	4,50	16,92	10,52	-7,17	14,94
81_A	Lekdijk	281	1,50	8,76	2,35	-15,24	6,78
81_B	Lekdijk	281	4,50	14,11	7,70	-9,87	12,13
82_A	Lekdijk	267	1,50	-4,36	-10,80	-28,16	-6,34
82_B	Lekdijk	267	4,50	-0,35	-6,82	-23,97	-2,33
83_A	Lekdijk	260	1,50	8,32	1,90	-15,66	6,34
83_B	Lekdijk	260	4,50	9,31	2,88	-14,46	7,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoonenburglaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
84_A	Lekdijk 259a	1,50	9,43	3,02	-14,67	7,45
84_B	Lekdijk 259a	4,50	9,72	3,30	-14,18	7,74
85_A	Lekdijk 258	1,50	9,72	3,33	-14,51	7,74
85_B	Lekdijk 258	4,50	5,51	-0,92	-18,34	3,53
86_A	Lekdijk 257	1,50	7,90	1,51	-16,27	5,92
86_B	Lekdijk 257	4,50	8,99	2,58	-15,04	7,01
87_A	Lekdijk 251a	1,50	5,12	-1,38	-18,33	3,13
87_B	Lekdijk 251a	4,50	13,44	7,03	-10,52	11,46
88_A	Lekdijk 244	1,50	12,59	6,18	-11,49	10,61
88_B	Lekdijk 244	4,50	--	--	--	--
89_A	Lekdijk 242	1,50	9,47	3,07	-14,65	7,49
89_B	Lekdijk 242	4,50	--	--	--	--
90_A	Lekdijk 241	1,50	--	--	--	--
90_B	Lekdijk 241	4,50	10,97	4,54	-12,84	8,99
91_A	Lekdijk 237	1,50	4,00	-2,44	-19,83	2,02
91_B	Lekdijk 237	4,50	--	--	--	--
92_A	Lekdijk 240	1,50	9,12	2,60	-14,25	7,13
92_B	Lekdijk 240	4,50	14,49	8,01	-9,05	12,51
93_A	Nieborgstraat 11	1,50	6,11	-0,32	-17,71	4,13
93_B	Nieborgstraat 11	4,50	17,09	10,69	-6,99	15,11
93_C	Nieborgstraat 11	7,50	16,43	10,04	-7,68	14,45
94_A	Nieborgstraat 13	1,50	4,58	-1,85	-19,25	2,60
94_B	Nieborgstraat 13	4,50	8,58	2,13	-15,12	6,60
94_C	Nieborgstraat 13	7,50	11,79	5,38	-12,25	9,81
95_A	Nieborgstraat 15	1,50	6,95	0,52	-16,91	4,97
95_B	Nieborgstraat 15	4,50	10,09	3,65	-13,69	8,11
95_C	Nieborgstraat 15	7,50	4,89	-1,56	-18,87	2,91
96_A	Nieborgstraat 17	1,50	5,98	-0,45	-17,87	4,00
96_B	Nieborgstraat 17	4,50	10,36	3,92	-13,45	8,38
96_C	Nieborgstraat 17	7,50	4,97	-1,48	-18,81	2,99
97_A	Nieborgstraat 19	1,50	9,88	3,46	-14,00	7,90
97_B	Nieborgstraat 19	4,50	13,37	6,95	-10,55	11,39
97_C	Nieborgstraat 19	7,50	6,45	0,00	-17,26	4,47
98_A	Nieborgstraat 21	1,50	11,45	5,00	-12,28	9,47
98_B	Nieborgstraat 21	4,50	16,96	10,54	-6,97	14,98
98_C	Nieborgstraat 21	7,50	8,74	2,29	-14,95	6,76
99_A	Nieborgstraat 23	1,50	8,65	2,18	-14,98	6,67
99_B	Nieborgstraat 23	4,50	14,56	8,12	-9,28	12,58
99_C	Nieborgstraat 23	7,50	8,12	1,65	-15,54	6,14
H01_A	Lekdijk 322	1,50	6,40	-0,06	-17,28	4,42
H01_B	Lekdijk 322	4,50	12,96	6,55	-11,04	10,98
H02_A	Lekdijk 317	1,50	10,61	4,21	-13,48	8,63
H02_B	Lekdijk 317	4,50	14,02	7,62	-10,02	12,04
H03_A	Lekdijk 236D	1,50	--	--	--	--
H03_B	Lekdijk 236D	4,50	4,90	-1,56	-18,81	2,92
H04_A	Lekdijk 236-236C	1,50	--	--	--	--
H04_B	Lekdijk 236-236C	4,50	7,84	1,39	-15,96	5,86
H05_A	Lekdijk 236E	1,50	2,32	-4,20	-21,07	0,33
H05_B	Lekdijk 236E	4,50	8,59	2,11	-14,99	6,61
H06_A	Lekdijk 236F	1,50	10,48	4,00	-13,10	8,50
H06_B	Lekdijk 236F	4,50	14,13	7,66	-9,51	12,15
H07_A	Lekdijk 236G	1,50	--	--	--	--
H07_B	Lekdijk 236G	4,50	3,08	-3,44	-20,31	1,09
S28_A	Lekdijk 324	1,50	12,48	6,10	-11,74	10,50
S28_B	Lekdijk 324	4,50	14,02	7,62	-10,06	12,04
S29_A	Lekdijk 323	1,50	12,90	6,51	-11,31	10,92
S29_B	Lekdijk 323	4,50	14,15	7,75	-9,93	12,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
Model: heersende situatie  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Schoonenburglaan  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
S30_A	Lekdijk 315	1,50	-0,07	-6,56	-23,59	-2,06
S30_B	Lekdijk 315	4,50	7,13	0,72	-16,87	5,15
S31_A	Lekdijk 223	1,50	9,75	3,25	-13,75	7,76
S31_B	Lekdijk 223	4,50	13,81	7,37	-9,95	11,83
S32_A	Lekdijk 183	1,50	20,23	13,83	-3,87	18,25
S32_B	Lekdijk 183	4,50	20,08	13,67	-3,96	18,10
S33_A	Lekdijk 175	1,50	24,76	18,36	0,68	22,78
S33_B	Lekdijk 175	4,50	24,68	18,27	0,67	22,70
S34_A	Lekdijk 167	1,50	18,54	12,07	-5,12	16,56
S34_B	Lekdijk 167	4,50	22,48	16,04	-1,32	20,50
S35_A	Lekdijk 145	1,50	31,48	25,06	7,43	29,50
S35_B	Lekdijk 145	4,50	36,37	29,97	12,22	34,39
S36_A	Lekdijk 75	1,50	10,17	3,73	-13,71	8,19
S36_B	Lekdijk 75	4,50	13,24	6,83	-10,74	11,26
S37_A	Lekdijk 73	1,50	20,01	13,62	-4,12	18,03
S37_B	Lekdijk 73	4,50	21,44	15,05	-2,65	19,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A	Molenkade 1	1,50	--	--	--	--	
1_B	Molenkade 1	4,50	--	--	--	--	
100_A	Gebr.Potstraat 26-40	1,50	26,99	24,01	18,17	27,79	
100_B	Gebr.Potstraat 26-40	4,50	27,99	24,98	19,17	28,79	
100_C	Gebr.Potstraat 26-40	7,50	28,69	25,68	19,87	29,49	
101_A	Gebr.Potstraat 14-24	1,50	24,27	21,27	15,45	25,07	
101_B	Gebr.Potstraat 14-24	4,50	25,45	22,43	16,64	26,25	
101_C	Gebr.Potstraat 14-24	7,50	26,83	23,81	18,01	27,62	
102_A	Gebr.Potstraat 2-12	1,50	18,04	15,00	9,23	18,83	
102_B	Gebr.Potstraat 2-12	4,50	21,48	18,42	12,66	22,26	
102_C	Gebr.Potstraat 2-12	7,50	23,42	20,37	14,60	24,21	
103_A	Lekdijk 235	1,50	20,46	17,52	11,64	21,27	
103_B	Lekdijk 235	4,50	12,40	9,39	3,58	13,20	
103_C	Lekdijk 235	7,50	8,96	5,90	0,15	9,75	
104_A	Dorpslaan 4	1,50	19,08	16,03	10,27	19,87	
104_B	Dorpslaan 4	4,50	21,14	18,05	12,33	21,92	
105_A	Dorpslaan 5	1,50	19,53	16,56	10,70	20,33	
105_B	Dorpslaan 5	4,50	21,94	18,93	13,12	22,74	
106_A	Dorpslaan 3	1,50	13,25	10,19	4,44	14,04	
106_B	Dorpslaan 3	4,50	21,18	18,17	12,36	21,98	
107_A	Dorpslaan 1	1,50	20,38	17,43	11,55	21,18	
107_B	Dorpslaan 1	4,50	17,60	14,62	8,78	18,40	
108_A	Lekdijk 231	1,50	17,88	14,92	9,05	18,68	
108_B	Lekdijk 231	4,50	17,00	14,01	8,17	17,80	
109_A	Lekdijk 225	1,50	15,19	12,21	6,37	15,99	
109_B	Lekdijk 225	4,50	14,40	11,39	5,58	15,20	
110_A	Lekdijk 215	1,50	5,80	2,67	-3,01	6,57	
110_B	Lekdijk 215	4,50	12,21	9,06	3,40	12,98	
111_A	Lekdijk 213	1,50	5,16	1,99	-3,64	5,93	
111_B	Lekdijk 213	4,50	12,38	9,25	3,57	13,15	
112_A	Lekdijk 209	1,50	1,19	-1,93	-7,62	1,96	
112_B	Lekdijk 209	4,50	12,86	9,83	4,04	13,65	
113_A	Lekdijk 205	1,50	1,74	-1,36	-7,08	2,52	
113_B	Lekdijk 205	4,50	14,17	11,16	5,35	14,97	
114_A	Lekdijk 203	1,50	12,29	9,32	3,46	13,09	
114_B	Lekdijk 203	4,50	13,02	10,03	4,20	13,82	
115_A	Lekdijk 201	1,50	0,47	-2,71	-8,34	1,23	
115_B	Lekdijk 201	4,50	6,39	3,24	-2,41	7,16	
116_A	Lekdijk 199	1,50	1,07	-2,12	-7,73	1,83	
116_B	Lekdijk 199	4,50	10,20	7,06	1,40	10,97	
117_A	Lekdijk 197	1,50	7,03	3,89	-1,78	7,80	
117_B	Lekdijk 197	4,50	10,55	7,49	1,74	11,34	
118_A	Lekdijk 187	1,50	4,43	1,27	-4,38	5,20	
118_B	Lekdijk 187	4,50	8,74	5,60	-0,07	9,51	
119_A	Lekdijk 173	1,50	6,64	3,50	-2,17	7,41	
119_B	Lekdijk 173	4,50	8,60	5,46	-0,20	9,37	
12_A	Lekdijk 432	1,50	-10,65	-13,89	-19,44	-9,89	
12_B	Lekdijk 432	4,50	--	--	--	--	
120_A	Lekdijk 165	1,50	10,60	7,45	1,80	11,37	
120_B	Lekdijk 165	4,50	14,55	11,42	5,74	15,32	
121_A	Lekdijk 155	1,50	10,51	7,36	1,71	11,28	
121_B	Lekdijk 155	4,50	13,58	10,43	4,77	14,35	
122_A	Lekdijk 153	1,50	12,37	9,26	3,57	13,15	
122_B	Lekdijk 153	4,50	17,37	14,31	8,56	18,16	
123_A	Lekdijk 151	1,50	4,07	0,90	-4,74	4,83	
123_B	Lekdijk 151	4,50	7,95	4,81	-0,86	8,72	
124_A	Lekdijk 149	1,50	5,08	1,92	-3,72	5,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Lekdijk 149	4,50	8,67	5,53	-0,14	9,44
125_A	Lekdijk 141	1,50	-1,70	-4,89	-10,50	-0,94
125_B	Lekdijk 141	4,50	0,33	-2,88	-8,48	1,09
126_A	Lekdijk 79	1,50	-15,79	-19,09	-24,59	-15,05
126_B	Lekdijk 79	4,50	-1,56	-4,57	-10,38	-0,76
127_A	Lekdijk 78	1,50	1,94	-1,27	-6,86	2,70
127_B	Lekdijk 78	4,50	6,55	3,35	-2,25	7,31
128_A	Lekdijk 77	1,50	5,70	2,67	-3,12	6,49
128_B	Lekdijk 77	4,50	9,11	6,00	0,30	9,89
129_A	Lekdijk 74	1,50	3,09	-0,13	-5,72	3,84
129_B	Lekdijk 74	4,50	10,04	6,98	1,23	10,83
13_A	Lekdijk 430	1,50	--	--	--	--
13_B	Lekdijk 430	4,50	--	--	--	--
130_A	Lekdijk 72a	1,50	4,17	0,97	-4,63	4,93
130_B	Lekdijk 72a	4,50	8,33	5,12	-0,48	9,09
131_A	Lekdijk 72	1,50	6,93	3,77	-1,87	7,70
131_B	Lekdijk 72	4,50	11,38	8,23	2,57	12,15
132_A	Lekdijk 71	1,50	5,36	2,18	-3,44	6,13
132_B	Lekdijk 71	4,50	9,06	5,87	0,26	9,82
133_A	Lekdijk 70	1,50	0,28	-2,90	-8,53	1,04
133_B	Lekdijk 70	4,50	4,23	1,06	-4,58	4,99
134_A	Lekdijk 65-69	1,50	1,34	-1,86	-7,46	2,10
134_B	Lekdijk 65-69	4,50	5,53	2,36	-3,27	6,30
135_A	Lekdijk 64-64a	1,50	4,19	1,09	-4,62	4,97
135_B	Lekdijk 64-64a	4,50	8,59	5,46	-0,21	9,37
136_A	Lekdijk 63a	1,50	4,84	1,73	-3,97	5,62
136_B	Lekdijk 63a	4,50	9,21	6,08	0,42	9,99
137_A	Lekdijk 63	1,50	1,81	-1,39	-6,99	2,57
137_B	Lekdijk 63	4,50	6,80	3,72	-2,01	7,58
138_A	Lekdijk 62	1,50	4,60	1,54	-4,22	5,38
138_B	Lekdijk 62	4,50	7,98	4,89	-0,83	8,76
139_A	Lekdijk 61	1,50	-0,52	-3,71	-9,33	0,24
139_B	Lekdijk 61	4,50	-0,21	-3,45	-9,01	0,54
14_A	Lekdijk 420	1,50	-1,34	-4,50	-10,14	-0,57
14_B	Lekdijk 420	4,50	1,11	-2,11	-7,69	1,87
140_A	Lekdijk 60b	1,50	2,75	-0,44	-6,05	3,51
140_B	Lekdijk 60b	4,50	6,08	2,93	-2,73	6,85
141_A	Lekdijk 60a	1,50	3,12	-0,08	-5,68	3,88
141_B	Lekdijk 60a	4,50	5,03	1,89	-3,77	5,80
142_A	Lekdijk 60	1,50	-1,17	-4,37	-9,98	-0,41
142_B	Lekdijk 60	4,50	1,82	-1,37	-6,99	2,58
143_A	Lekdijk 59	1,50	0,78	-2,32	-8,03	1,56
143_B	Lekdijk 59	4,50	4,21	1,07	-4,60	4,98
144_A	Lekdijk 53	1,50	-8,10	-11,34	-16,89	-7,34
144_B	Lekdijk 53	4,50	1,28	-1,84	-7,53	2,05
145_A	Lekdijk 52	1,50	-6,10	-9,29	-14,89	-5,33
145_B	Lekdijk 52	4,50	1,17	-1,94	-7,63	1,95
146_A	Lekdijk 47	1,50	3,69	0,60	-5,12	4,47
146_B	Lekdijk 47	4,50	5,59	2,42	-3,22	6,35
147_A	Lekdijk 40	1,50	-4,37	-7,48	-13,19	-3,60
147_B	Lekdijk 40	4,50	-1,77	-4,96	-10,56	-1,00
148_A	Lekdijk 39	1,50	-7,18	-10,44	-15,97	-6,43
148_B	Lekdijk 39	4,50	-1,09	-4,29	-9,88	-0,32
149_A	Lekdijk 38	1,50	-9,65	-12,90	-18,44	-8,90
149_B	Lekdijk 38	4,50	-2,85	-6,02	-11,65	-2,08
15_A	Lekdijk 417	1,50	-1,71	-4,90	-10,52	-0,95
15_B	Lekdijk 417	4,50	1,71	-1,48	-7,09	2,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	150_A	Lekdijk 35	1,50	-9,98	-13,20	-18,78	-9,22
	150_B	Lekdijk 35	4,50	-4,44	-7,59	-13,25	-3,67
	151_A	Lekdijk 34	1,50	--	--	--	--
	151_B	Lekdijk 34	4,50	--	--	--	--
	152_A	Lekdijk 32	1,50	--	--	--	--
	152_B	Lekdijk 32	4,50	--	--	--	--
	153_A	Lekdijk 31	1,50	-1,96	-5,13	-10,77	-1,20
	153_B	Lekdijk 31	4,50	0,87	-2,34	-7,93	1,63
	154_A	Lekdijk 30	1,50	1,24	-1,90	-7,57	2,01
	154_B	Lekdijk 30	4,50	3,54	0,34	-5,25	4,31
	155_A	Lekdijk 29	1,50	-1,46	-4,60	-10,26	-0,69
	155_B	Lekdijk 29	4,50	0,70	-2,50	-8,10	1,46
	156_A	Lekdijk 28	1,50	-1,86	-4,99	-10,66	-1,08
	156_B	Lekdijk 28	4,50	0,99	-2,19	-7,81	1,76
	157_A	Lekdijk 28	1,50	--	--	--	--
	157_B	Lekdijk 28	4,50	--	--	--	--
	16_A	Lekdijk 418	1,50	-3,86	-7,01	-12,67	-3,09
	16_B	Lekdijk 418	4,50	-1,52	-4,73	-10,33	-0,76
	17_A	Lekdijk 418	1,50	-0,39	-3,54	-9,19	0,38
	17_B	Lekdijk 418	4,50	2,25	-0,95	-6,54	3,02
	173_A	Nieuweveer 116-117	1,50	-11,46	-14,75	-20,25	-10,71
	173_B	Nieuweveer 116-117	4,50	-9,36	-12,68	-18,15	-8,62
	173_C	Nieuweveer 116-117	7,50	-8,79	-12,10	-17,59	-8,05
	174_A	Nieuweveer 114-115	1,50	-11,29	-14,60	-20,09	-10,55
	174_B	Nieuweveer 114-115	4,50	-9,06	-12,38	-17,86	-8,32
	174_C	Nieuweveer 114-115	7,50	-7,41	-10,72	-16,20	-6,67
	175_A	Nieuweveer 112-113	1,50	-11,64	-14,93	-20,43	-10,89
	175_B	Nieuweveer 112-113	4,50	-9,57	-12,88	-18,36	-8,83
	175_C	Nieuweveer 112-113	7,50	-9,00	-12,32	-17,80	-8,26
	176_A	Nieuweveer 111	1,50	-14,35	-17,64	-23,15	-13,61
	176_B	Nieuweveer 111	4,50	-11,69	-15,01	-20,47	-10,95
	176_C	Nieuweveer 111	7,50	-10,07	-13,38	-18,86	-9,33
	177_A	Nieuweveer 108	1,50	-15,73	-19,05	-24,53	-14,99
	177_B	Nieuweveer 108	4,50	-13,55	-16,88	-22,35	-12,82
	177_C	Nieuweveer 108	7,50	-10,69	-14,00	-19,48	-9,95
	178_A	Nieuweveer 107	1,50	-13,10	-16,40	-21,89	-12,36
	178_B	Nieuweveer 107	4,50	-11,01	-14,33	-19,80	-10,27
	178_C	Nieuweveer 107	7,50	-9,91	-13,22	-18,70	-9,17
	179_A	Nieuweveer 106	1,50	-11,61	-14,92	-20,41	-10,87
	179_B	Nieuweveer 106	4,50	-9,92	-13,24	-18,71	-9,18
	180_A	Nieuweveer 105	1,50	-10,99	-14,32	-19,79	-10,26
	180_B	Nieuweveer 105	4,50	-9,20	-12,53	-17,99	-8,46
	181_A	Nieuweveer 104a	1,50	-11,20	-14,52	-19,99	-10,46
	181_B	Nieuweveer 104a	4,50	-8,52	-11,85	-17,32	-7,79
	182_A	Nieuweveer 104	1,50	-8,89	-12,21	-17,69	-8,15
	182_B	Nieuweveer 104	4,50	-9,11	-12,42	-17,90	-8,37
	183_A	Nieuweveer 103a	1,50	-10,39	-13,71	-19,18	-9,65
	183_B	Nieuweveer 103a	4,50	-7,71	-11,03	-16,50	-6,97
	184_A	Nieuweveer 101	1,50	-11,00	-14,33	-19,80	-10,27
	184_B	Nieuweveer 101	4,50	-11,06	-14,37	-19,86	-10,32
	185_A	Nieuweveer 100-100a	1,50	-11,05	-14,38	-19,86	-10,32
	185_B	Nieuweveer 100-100a	4,50	-10,80	-14,11	-19,60	-10,06
	186_A	Nieuweveer 99	1,50	-7,90	-11,22	-16,70	-7,16
	186_B	Nieuweveer 99	4,50	-6,16	-9,48	-14,95	-5,42
	187_A	Nieuweveer 97	1,50	-8,26	-11,58	-17,05	-7,52
	187_B	Nieuweveer 97	4,50	-8,79	-12,09	-17,58	-8,05
	188_A	Nieuweveer 96	1,50	-9,30	-12,63	-18,11	-8,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
188_B	Nieuweveer 96	4,50	-12,25	-15,55	-21,04	-11,51	
189_A	Nieuweveer 91	1,50	-9,31	-12,65	-18,11	-8,58	
189_B	Nieuweveer 91	4,50	-8,11	-11,43	-16,91	-7,37	
190_A	Nieuweveer 89	1,50	-10,04	-13,37	-18,84	-9,31	
190_B	Nieuweveer 89	4,50	-12,28	-15,59	-21,07	-11,54	
191_A	Nieuweveer 85	1,50	-9,14	-12,45	-17,92	-8,39	
191_B	Nieuweveer 85	4,50	-7,06	-10,39	-15,85	-6,32	
192_A	Nieuweveer 84	1,50	-9,44	-12,76	-18,23	-8,70	
192_B	Nieuweveer 84	4,50	-12,50	-15,82	-21,30	-11,76	
193_A	Nieuweveer 81-83	1,50	-9,60	-12,92	-18,39	-8,86	
193_B	Nieuweveer 81-83	4,50	-12,58	-15,89	-21,37	-11,84	
194_A	Nieuweveer 78	1,50	-9,56	-12,89	-18,36	-8,83	
194_B	Nieuweveer 78	4,50	-10,23	-13,55	-19,03	-9,49	
195_A	Nieuweveer 77	1,50	-13,35	-16,66	-22,13	-12,60	
195_B	Nieuweveer 77	4,50	-8,91	-12,23	-17,70	-8,17	
196_A	Nieuweveer 76	1,50	-10,56	-13,89	-19,35	-9,82	
196_B	Nieuweveer 76	4,50	-12,86	-16,17	-21,65	-12,12	
197_A	Nieuweveer 75	1,50	-11,11	-14,45	-19,90	-10,37	
197_B	Nieuweveer 75	4,50	-13,21	-16,53	-22,00	-12,47	
198_A	Nieuweveer 74	1,50	-11,60	-14,92	-20,40	-10,86	
198_B	Nieuweveer 74	4,50	-8,71	-12,04	-17,49	-7,97	
199_A	Nieuweveer 72	1,50	-11,97	-15,31	-20,77	-11,24	
199_B	Nieuweveer 72	4,50	-12,34	-15,67	-21,14	-11,61	
2_A	Molenkade 2	1,50	-8,71	-11,96	-17,51	-7,96	
2_B	Molenkade 2	4,50	-6,56	-9,85	-15,36	-5,82	
200_A	Nieuweveer 71	1,50	-11,05	-14,40	-19,84	-10,32	
200_B	Nieuweveer 71	4,50	-12,33	-15,65	-21,13	-11,59	
201_A	Nieuweveer 68	1,50	-10,64	-13,97	-19,42	-9,90	
201_B	Nieuweveer 68	4,50	-14,20	-17,51	-23,00	-13,46	
202_A	Nieuweveer 65	1,50	-12,08	-15,42	-20,88	-11,35	
202_B	Nieuweveer 65	4,50	-13,01	-16,32	-21,80	-12,27	
203_A	Nieuweveer 65	1,50	-9,89	-13,22	-18,68	-9,15	
203_B	Nieuweveer 65	4,50	-9,41	-12,74	-18,20	-8,67	
204_A	Nieuweveer 64b	1,50	-10,04	-13,36	-18,84	-9,30	
204_B	Nieuweveer 64b	4,50	-13,56	-16,87	-22,35	-12,82	
205_A	Nieuweveer 64b	1,50	-7,48	-10,80	-16,27	-6,74	
205_B	Nieuweveer 64b	4,50	-8,27	-11,59	-17,06	-7,53	
206_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	-9,47	-12,80	-18,26	-8,73	
206_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	-14,00	-17,32	-22,78	-13,26	
207_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	-10,90	-14,24	-19,69	-10,16	
207_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	-14,41	-17,72	-23,21	-13,67	
208_A	Nieuweveer 63	1,50	-10,89	-14,22	-19,68	-10,15	
208_B	Nieuweveer 63	4,50	-8,52	-11,85	-17,30	-7,78	
209_A	Nieuweveer 60-61	1,50	-10,29	-13,63	-19,09	-9,56	
209_B	Nieuweveer 60-61	4,50	-14,07	-17,40	-22,87	-13,34	
210_A	Nieuweveer 60-61	1,50	-10,23	-13,56	-19,02	-9,49	
210_B	Nieuweveer 60-61	4,50	-14,05	-17,38	-22,85	-13,32	
211_A	Lekdijk 257	1,50	46,91	43,96	38,08	47,71	
211_B	Lekdijk 257	4,50	48,32	45,35	39,49	49,12	
212_A	Lekdijk 251a	1,50	50,16	47,19	41,33	50,96	
212_B	Lekdijk 251a	4,50	50,76	47,79	41,94	51,56	
213_A	Burg.Nieborgstraat 9	1,50	49,38	46,40	40,55	50,18	
213_B	Burg.Nieborgstraat 9	4,50	50,75	47,76	41,93	51,55	
214_A	Burg.Nieborgstraat 7	1,50	50,86	47,87	42,03	51,66	
214_B	Burg.Nieborgstraat 7	4,50	51,94	48,96	43,12	52,74	
215_A	Burg.Nieborgstraat 5	1,50	49,77	46,79	40,95	50,57	
215_B	Burg.Nieborgstraat 5	4,50	51,13	48,14	42,31	51,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_A	Burg.Nieborgstraat 3	1,50	49,37	46,38	40,54	50,17
216_B	Burg.Nieborgstraat 3	4,50	50,84	47,85	42,01	51,64
217_A	Burg.Nieborgstraat 1	1,50	50,46	47,48	41,63	51,26
217_B	Burg.Nieborgstraat 1	4,50	51,70	48,71	42,87	52,50
218_A	Schoonenburglaan 2 (r.zij)	1,50	--	--	--	--
219_A	Schoonenburglaan 2 (voor)	1,50	--	--	--	--
220_A	Albrechtstraat 33 (l.zij)	1,50	14,18	11,08	5,37	14,96
220_B	Albrechtstraat 33 (l.zij)	4,50	16,71	13,60	7,90	17,49
221_A	Albrechtstraat 33 (achter)	1,50	--	--	--	--
221_B	Albrechtstraat 33 (achter)	4,50	--	--	--	--
222_A	Lekdijk 133 (l.zij)	1,50	11,11	8,09	2,29	11,90
222_B	Lekdijk 133 (l.zij)	4,50	15,74	12,68	6,93	16,53
223_A	Lekdijk 133 (voor)	1,50	7,49	4,48	-1,33	8,29
223_B	Lekdijk 133 (voor)	4,50	12,73	9,71	3,92	13,53
224_A	Lekdijk 131 (r.zij)	1,50	11,21	8,16	2,40	12,00
224_B	Lekdijk 131 (r.zij)	4,50	15,55	12,45	6,75	16,33
225_A	Lekdijk 131 (voor)	1,50	5,04	1,92	-3,76	5,82
225_B	Lekdijk 131 (voor)	4,50	12,32	9,29	3,51	13,11
226_A	Lekdijk 131 (l.zij)	1,50	--	--	--	--
226_B	Lekdijk 131 (l.zij)	4,50	--	--	--	--
227_B	Lekdijk 108 (achter)	4,50	5,24	2,08	-3,56	6,01
228_A	Lekdijk 108 (l.zij)	1,50	10,13	6,98	1,31	10,89
228_B	Lekdijk 108 (l.zij)	4,50	15,06	11,94	6,25	15,83
229_A	Lekdijk 108 (voor)	1,50	12,95	9,82	4,14	13,72
229_B	Lekdijk 108 (voor)	4,50	17,07	14,01	8,27	17,86
230_A	Lekdijk 108 (r.zij)	1,50	5,22	2,18	-3,60	6,01
230_B	Lekdijk 108 (r.zij)	4,50	12,41	9,41	3,59	13,21
231_A	Lekdijk 106	1,50	12,89	9,78	4,08	13,67
232_A	Lekdijk 104	1,50	13,46	10,35	4,65	14,24
233_A	Lekdijk 102	1,50	13,31	10,22	4,50	14,09
233_B	Lekdijk 102	4,50	18,31	15,27	9,49	19,10
234_A	Lekdijk 70a (bedrijf!)	1,50	-0,21	-3,27	-9,03	0,57
234_B	Lekdijk 70a (bedrijf!)	4,50	-2,38	-5,50	-11,19	-1,61
235_A	Lekdijk 141 (l.zij)	1,50	4,39	1,29	-4,41	5,17
235_B	Lekdijk 141 (l.zij)	4,50	8,04	4,94	-0,78	8,82
236_A	Schoonenburglaan 4	1,50	--	--	--	--
25_A	Lekdijk 391	1,50	-19,18	-22,47	-27,97	-18,43
25_B	Lekdijk 391	4,50	-15,27	-18,55	-24,07	-14,53
26_A	Middelweg 2	1,50	--	--	--	--
26_B	Middelweg 2	4,50	--	--	--	--
27_A	Molenweg 1	1,50	--	--	--	--
27_B	Molenweg 1	4,50	--	--	--	--
28_A	Molenweg 1	1,50	2,81	-0,36	-5,99	3,58
28_B	Molenweg 1	4,50	6,76	3,62	-2,04	7,53
29_A	Molenweg 3	1,50	--	--	--	--
29_B	Molenweg 3	4,50	--	--	--	--
3_A	Lekdijk 471	1,50	--	--	--	--
3_B	Lekdijk 471	4,50	--	--	--	--
30_A	Molenweg 3	1,50	2,88	-0,27	-5,93	3,65
30_B	Molenweg 3	4,50	6,03	2,87	-2,77	6,80
31_A	Lekdijk 388	1,50	-5,72	-8,91	-14,52	-4,96
31_B	Lekdijk 388	4,50	-3,05	-6,25	-11,85	-2,29
32_A	Lekdijk 386	1,50	--	--	--	--
32_B	Lekdijk 386	4,50	3,86	0,73	-4,95	4,63
33_A	Lekdijk 385	1,50	--	--	--	--
33_B	Lekdijk 385	4,50	3,88	0,75	-4,93	4,65
34_A	Lekdijk 384	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
34_B	Lekdijk 384	4,50	-8,72	-11,95	-17,51	-7,96	
4_A	Lekdijk 470	1,50	--	--	--	--	
4_B	Lekdijk 470	4,50	--	--	--	--	
5_A	Lekdijk 468	1,50	--	--	--	--	
5_B	Lekdijk 468	4,50	--	--	--	--	
51_A	Lekdijk 330	1,50	11,22	8,11	2,41	12,00	
51_B	Lekdijk 330	4,50	14,51	11,38	5,70	15,28	
52_A	Lekdijk 329	1,50	10,78	7,71	1,97	11,57	
52_B	Lekdijk 329	4,50	14,85	11,75	6,05	15,63	
53_A	Lekdijk 327	1,50	10,26	7,20	1,44	11,04	
53_B	Lekdijk 327	4,50	14,09	11,01	5,29	14,88	
54_A	Lekdijk 327a	1,50	7,94	4,85	-0,87	8,72	
54_B	Lekdijk 327a	4,50	11,98	8,86	3,18	12,76	
55_A	Lekdijk 325	1,50	12,49	9,43	3,67	13,27	
55_B	Lekdijk 325	4,50	14,92	11,82	6,11	15,70	
56_A	Lekdijk 320	1,50	16,36	13,33	7,54	17,15	
56_B	Lekdijk 320	4,50	19,58	16,54	10,77	20,37	
57_A	Lekdijk 319	1,50	18,78	15,79	9,96	19,58	
57_B	Lekdijk 319	4,50	20,77	17,73	11,96	21,56	
58_A	Lekdijk 318	1,50	18,51	15,51	9,69	19,31	
58_B	Lekdijk 318	4,50	21,69	18,66	12,88	22,48	
6_A	Lekdijk 461	1,50	-2,93	-6,15	-11,73	-2,17	
6_B	Lekdijk 461	4,50	-0,14	-3,38	-8,94	0,61	
67_A	Ambachtsweg 3	1,50	38,71	35,76	29,88	39,51	
67_B	Ambachtsweg 3	4,50	40,21	37,23	31,39	41,01	
68_A	Baardmannelje 13	1,50	3,05	-0,08	-5,76	3,82	
68_B	Baardmannelje 13	4,50	1,09	-2,09	-7,71	1,86	
69_A	Baardmannelje 15	1,50	5,21	2,12	-3,60	5,99	
69_B	Baardmannelje 15	4,50	7,51	4,37	-1,29	8,28	
70_A	Baardmannelje 17	1,50	10,11	7,14	1,29	10,91	
70_B	Baardmannelje 17	4,50	12,19	9,16	3,38	12,98	
71_A	Baardmannelje 19	1,50	5,44	2,36	-3,37	6,22	
71_B	Baardmannelje 19	4,50	9,44	6,37	0,63	10,23	
72_A	Slobeend 5	1,50	10,59	7,56	1,77	11,38	
72_B	Slobeend 5	4,50	16,05	13,04	7,23	16,85	
73_A	Slobeend 2	1,50	12,83	9,73	4,02	13,61	
73_B	Slobeend 2	4,50	18,98	15,94	10,16	19,77	
74_A	Lekdijk 307	1,50	17,00	14,06	8,17	17,81	
74_B	Lekdijk 307	4,50	23,41	20,40	14,59	24,21	
75_A	Lekdijk 312	1,50	13,66	10,56	4,85	14,44	
75_B	Lekdijk 312	4,50	21,39	18,33	12,59	22,18	
76_A	Lekdijk 305	1,50	20,24	17,28	11,42	21,05	
76_B	Lekdijk 305	4,50	25,26	22,26	16,44	26,06	
77_A	Lekdijk 314	1,50	14,28	11,16	5,48	15,06	
77_B	Lekdijk 314	4,50	21,28	18,22	12,48	22,07	
78_A	Lekdijk 293	1,50	20,79	17,81	11,97	21,59	
78_B	Lekdijk 293	4,50	25,01	22,00	16,19	25,81	
79_A	Lekdijk 287	1,50	17,20	14,13	8,38	17,98	
79_B	Lekdijk 287	4,50	25,61	22,58	16,79	26,40	
80_A	Lekdijk 285	1,50	17,45	14,36	8,64	18,23	
80_B	Lekdijk 285	4,50	25,82	22,80	17,00	26,61	
81_A	Lekdijk 281	1,50	19,38	16,31	10,56	20,16	
81_B	Lekdijk 281	4,50	25,04	21,99	16,22	25,83	
82_A	Lekdijk 267	1,50	28,11	25,11	19,29	28,91	
82_B	Lekdijk 267	4,50	30,46	27,44	21,64	31,25	
83_A	Lekdijk 260	1,50	27,10	24,09	18,28	27,90	
83_B	Lekdijk 260	4,50	29,75	26,70	20,93	30,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: heersende situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
84_A	Lekdijk	259a	1,50	35,28	32,31	26,45	36,08
84_B	Lekdijk	259a	4,50	37,26	34,26	28,44	38,06
85_A	Lekdijk	258	1,50	39,35	36,42	30,52	40,16
85_B	Lekdijk	258	4,50	41,77	38,77	32,95	42,57
86_A	Lekdijk	257	1,50	41,82	38,89	32,99	42,63
86_B	Lekdijk	257	4,50	44,03	41,03	35,21	44,83
87_A	Lekdijk	251a	1,50	45,91	42,95	37,08	46,71
87_B	Lekdijk	251a	4,50	46,59	43,59	37,77	47,39
88_A	Lekdijk	244	1,50	25,14	22,19	16,31	25,94
88_B	Lekdijk	244	4,50	--	--	--	--
89_A	Lekdijk	242	1,50	25,26	22,30	16,43	26,06
89_B	Lekdijk	242	4,50	--	--	--	--
90_A	Lekdijk	241	1,50	15,39	12,30	6,57	16,17
90_B	Lekdijk	241	4,50	25,63	22,64	16,80	26,43
91_A	Lekdijk	237	1,50	20,43	17,42	11,60	21,22
91_B	Lekdijk	237	4,50	15,30	12,35	6,47	16,10
92_A	Lekdijk	240	1,50	30,21	27,24	21,38	31,01
92_B	Lekdijk	240	4,50	32,32	29,32	23,50	33,12
93_A	Nieborgstraat	11	1,50	38,54	35,58	29,72	39,35
93_B	Nieborgstraat	11	4,50	39,37	36,37	30,55	40,17
93_C	Nieborgstraat	11	7,50	39,72	36,72	30,90	40,52
94_A	Nieborgstraat	13	1,50	34,45	31,49	25,62	35,25
94_B	Nieborgstraat	13	4,50	36,61	33,61	27,79	37,41
94_C	Nieborgstraat	13	7,50	37,75	34,75	28,93	38,55
95_A	Nieborgstraat	15	1,50	34,87	31,90	26,05	35,67
95_B	Nieborgstraat	15	4,50	36,79	33,79	27,97	37,59
95_C	Nieborgstraat	15	7,50	37,49	34,49	28,67	38,29
96_A	Nieborgstraat	17	1,50	34,79	31,82	25,96	35,59
96_B	Nieborgstraat	17	4,50	36,11	33,11	27,29	36,91
96_C	Nieborgstraat	17	7,50	36,84	33,84	28,02	37,64
97_A	Nieborgstraat	19	1,50	31,15	28,20	22,33	31,96
97_B	Nieborgstraat	19	4,50	32,03	29,03	23,21	32,83
97_C	Nieborgstraat	19	7,50	33,72	30,70	24,90	34,51
98_A	Nieborgstraat	21	1,50	14,84	11,74	6,02	15,62
98_B	Nieborgstraat	21	4,50	21,05	17,99	12,23	21,83
98_C	Nieborgstraat	21	7,50	29,92	26,91	21,11	30,72
99_A	Nieborgstraat	23	1,50	29,93	26,97	21,11	30,74
99_B	Nieborgstraat	23	4,50	30,73	27,73	21,92	31,53
99_C	Nieborgstraat	23	7,50	32,76	29,76	23,94	33,56
H01_A	Lekdijk	322	1,50	18,89	15,90	10,07	19,69
H01_B	Lekdijk	322	4,50	21,18	18,15	12,37	21,97
H02_A	Lekdijk	317	1,50	15,39	12,31	6,58	16,17
H02_B	Lekdijk	317	4,50	20,73	17,69	11,92	21,52
H03_A	Lekdijk	236D	1,50	5,78	2,68	-3,03	6,56
H03_B	Lekdijk	236D	4,50	15,43	12,35	6,62	16,21
H04_A	Lekdijk	236-236C	1,50	2,64	-0,46	-6,17	3,42
H04_B	Lekdijk	236-236C	4,50	14,94	11,93	6,12	15,74
H05_A	Lekdijk	236E	1,50	11,45	8,34	2,64	12,23
H05_B	Lekdijk	236E	4,50	17,89	14,81	9,08	18,67
H06_A	Lekdijk	236F	1,50	16,95	13,83	8,14	17,72
H06_B	Lekdijk	236F	4,50	20,81	17,69	12,00	21,58
H07_A	Lekdijk	236G	1,50	2,31	-0,84	-6,50	3,08
H07_B	Lekdijk	236G	4,50	10,57	7,44	1,77	11,35
S28_A	Lekdijk	324	1,50	13,65	10,59	4,83	14,43
S28_B	Lekdijk	324	4,50	17,87	14,83	9,06	18,66
S29_A	Lekdijk	323	1,50	15,27	12,24	6,45	16,06
S29_B	Lekdijk	323	4,50	18,67	15,62	9,85	19,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten heersende situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
Model: heersende situatie  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Standerdmolen  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
S30_A	Lekdijk 315	1,50	18,25	15,26	9,42	19,05
S30_B	Lekdijk 315	4,50	22,90	19,89	14,08	23,70
S31_A	Lekdijk 223	1,50	3,16	0,02	-5,65	3,93
S31_B	Lekdijk 223	4,50	9,52	6,45	0,71	10,31
S32_A	Lekdijk 183	1,50	7,28	4,13	-1,52	8,05
S32_B	Lekdijk 183	4,50	9,64	6,47	0,83	10,40
S33_A	Lekdijk 175	1,50	6,97	3,84	-1,83	7,75
S33_B	Lekdijk 175	4,50	8,03	4,88	-0,77	8,80
S34_A	Lekdijk 167	1,50	9,52	6,40	0,71	10,29
S34_B	Lekdijk 167	4,50	13,22	10,11	4,41	14,00
S35_A	Lekdijk 145	1,50	5,14	1,98	-3,65	5,91
S35_B	Lekdijk 145	4,50	9,81	6,66	1,00	10,58
S36_A	Lekdijk 75	1,50	-0,64	-3,67	-9,46	0,15
S36_B	Lekdijk 75	4,50	3,11	0,01	-5,70	3,89
S37_A	Lekdijk 73	1,50	8,70	5,66	-0,11	9,49
S37_B	Lekdijk 73	4,50	11,00	7,89	2,20	11,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Molenkade 1	1,50	43,57	41,97	35,42	44,95
1_B	Molenkade 1	4,50	44,88	43,24	36,71	46,24
100_A	Gebr.Potstraat 26-40	1,50	39,49	37,11	30,26	40,29
100_B	Gebr.Potstraat 26-40	4,50	43,29	40,91	34,04	44,08
100_C	Gebr.Potstraat 26-40	7,50	45,46	43,09	36,24	46,27
101_A	Gebr.Potstraat 14-24	1,50	40,41	38,06	31,21	41,23
101_B	Gebr.Potstraat 14-24	4,50	43,94	41,55	34,69	44,73
101_C	Gebr.Potstraat 14-24	7,50	45,84	43,46	36,61	46,64
102_A	Gebr.Potstraat 2-12	1,50	39,84	37,47	30,63	40,65
102_B	Gebr.Potstraat 2-12	4,50	42,93	40,53	33,67	43,72
102_C	Gebr.Potstraat 2-12	7,50	45,16	42,79	35,93	45,96
103_A	Lekdijk 235	1,50	54,71	52,38	45,54	55,54
103_B	Lekdijk 235	4,50	55,70	53,33	46,48	56,51
103_C	Lekdijk 235	7,50	55,55	53,18	46,33	56,36
104_A	Dorpslaan 4	1,50	40,55	38,20	31,36	41,37
104_B	Dorpslaan 4	4,50	43,06	40,67	33,81	43,85
105_A	Dorpslaan 5	1,50	41,69	39,37	32,52	42,53
105_B	Dorpslaan 5	4,50	44,66	42,28	35,43	45,46
106_A	Dorpslaan 3	1,50	41,85	39,52	32,67	42,68
106_B	Dorpslaan 3	4,50	45,56	43,21	36,37	46,38
107_A	Dorpslaan 1	1,50	54,66	52,33	45,49	55,49
107_B	Dorpslaan 1	4,50	55,72	53,36	46,50	56,53
108_A	Lekdijk 231	1,50	54,52	52,20	45,36	55,36
108_B	Lekdijk 231	4,50	55,61	53,25	46,39	56,42
109_A	Lekdijk 225	1,50	54,76	52,43	45,60	55,60
109_B	Lekdijk 225	4,50	55,70	53,34	46,48	56,51
110_A	Lekdijk 215	1,50	41,12	38,79	31,94	41,95
110_B	Lekdijk 215	4,50	44,12	41,75	34,90	44,93
111_A	Lekdijk 213	1,50	50,67	48,35	41,50	51,51
111_B	Lekdijk 213	4,50	53,23	50,87	44,03	54,05
112_A	Lekdijk 209	1,50	50,47	48,15	41,30	51,31
112_B	Lekdijk 209	4,50	53,63	51,28	44,45	54,46
113_A	Lekdijk 205	1,50	51,12	48,79	41,94	51,95
113_B	Lekdijk 205	4,50	53,77	51,43	44,58	54,59
114_A	Lekdijk 203	1,50	55,11	52,78	45,94	55,94
114_B	Lekdijk 203	4,50	56,31	53,94	47,10	57,12
115_A	Lekdijk 201	1,50	53,32	50,99	44,14	54,15
115_B	Lekdijk 201	4,50	55,22	52,85	46,00	56,03
116_A	Lekdijk 199	1,50	49,88	47,56	40,71	50,72
116_B	Lekdijk 199	4,50	52,63	50,26	43,41	53,44
117_A	Lekdijk 197	1,50	53,35	51,02	44,18	54,18
117_B	Lekdijk 197	4,50	54,56	52,20	45,35	55,37
118_A	Lekdijk 187	1,50	52,57	50,24	43,40	53,40
118_B	Lekdijk 187	4,50	53,96	51,61	44,76	54,78
119_A	Lekdijk 173	1,50	47,45	45,05	38,19	48,24
119_B	Lekdijk 173	4,50	48,94	46,50	39,63	49,70
12_A	Lekdijk 432	1,50	49,97	48,37	41,82	51,35
12_B	Lekdijk 432	4,50	52,15	50,52	43,99	53,52
120_A	Lekdijk 165	1,50	41,42	39,03	32,19	42,22
120_B	Lekdijk 165	4,50	43,23	40,76	33,89	43,97
121_A	Lekdijk 155	1,50	41,34	38,97	32,13	42,15
121_B	Lekdijk 155	4,50	43,07	40,63	33,76	43,83
122_A	Lekdijk 153	1,50	43,90	41,54	34,70	44,72
122_B	Lekdijk 153	4,50	45,47	43,07	36,22	46,26
123_A	Lekdijk 151	1,50	46,22	43,86	37,02	47,04
123_B	Lekdijk 151	4,50	48,01	45,61	38,75	48,80
124_A	Lekdijk 149	1,50	46,79	44,36	37,50	47,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Lekdijk 149	4,50	48,59	46,12	39,24	49,33
125_A	Lekdijk 141	1,50	48,07	45,14	38,08	48,49
125_B	Lekdijk 141	4,50	50,02	47,06	39,99	50,42
126_A	Lekdijk 79	1,50	49,15	46,26	40,33	49,97
126_B	Lekdijk 79	4,50	51,12	48,19	42,29	51,93
127_A	Lekdijk 78	1,50	49,74	46,85	40,91	50,56
127_B	Lekdijk 78	4,50	51,93	48,99	43,08	52,73
128_A	Lekdijk 77	1,50	50,43	47,54	41,60	51,25
128_B	Lekdijk 77	4,50	52,37	49,44	43,52	53,17
129_A	Lekdijk 74	1,50	44,62	41,68	35,76	45,42
129_B	Lekdijk 74	4,50	51,16	48,25	42,31	51,97
13_A	Lekdijk 430	1,50	52,01	50,41	43,87	53,40
13_B	Lekdijk 430	4,50	53,81	52,20	45,66	55,19
130_A	Lekdijk 72a	1,50	44,26	41,39	35,44	45,09
130_B	Lekdijk 72a	4,50	47,28	44,36	38,44	48,09
131_A	Lekdijk 72	1,50	35,88	32,98	27,00	36,68
131_B	Lekdijk 72	4,50	40,89	37,94	31,96	41,66
132_A	Lekdijk 71	1,50	40,71	37,82	31,88	41,53
132_B	Lekdijk 71	4,50	44,46	41,51	35,58	45,25
133_A	Lekdijk 70	1,50	48,39	45,50	39,57	49,21
133_B	Lekdijk 70	4,50	50,70	47,77	41,86	51,51
134_A	Lekdijk 65-69	1,50	47,39	44,51	38,57	48,21
134_B	Lekdijk 65-69	4,50	49,98	47,05	41,14	50,79
135_A	Lekdijk 64-64a	1,50	47,29	44,41	38,47	48,11
135_B	Lekdijk 64-64a	4,50	49,89	46,96	41,05	50,70
136_A	Lekdijk 63a	1,50	47,04	44,16	38,22	47,86
136_B	Lekdijk 63a	4,50	49,52	46,58	40,68	50,32
137_A	Lekdijk 63	1,50	49,47	46,59	40,65	50,29
137_B	Lekdijk 63	4,50	51,56	48,63	42,72	52,37
138_A	Lekdijk 62	1,50	51,34	48,45	42,52	52,16
138_B	Lekdijk 62	4,50	53,07	50,14	44,23	53,88
139_A	Lekdijk 61	1,50	46,91	44,04	38,09	47,74
139_B	Lekdijk 61	4,50	49,09	46,15	40,24	49,89
14_A	Lekdijk 420	1,50	47,66	46,06	39,51	49,04
14_B	Lekdijk 420	4,50	49,59	47,95	41,42	50,95
140_A	Lekdijk 60b	1,50	44,10	41,21	35,27	44,92
140_B	Lekdijk 60b	4,50	46,37	43,43	37,53	47,17
141_A	Lekdijk 60a	1,50	45,73	42,84	36,90	46,55
141_B	Lekdijk 60a	4,50	47,67	44,73	38,82	48,47
142_A	Lekdijk 60	1,50	50,85	47,96	42,02	51,67
142_B	Lekdijk 60	4,50	52,59	49,66	43,76	53,40
143_A	Lekdijk 59	1,50	49,20	46,32	40,38	50,02
143_B	Lekdijk 59	4,50	51,23	48,29	42,39	52,03
144_A	Lekdijk 53	1,50	51,25	48,36	42,43	52,07
144_B	Lekdijk 53	4,50	53,36	50,44	44,53	54,17
145_A	Lekdijk 52	1,50	52,17	49,28	43,35	52,99
145_B	Lekdijk 52	4,50	53,69	50,76	44,85	54,50
146_A	Lekdijk 47	1,50	43,79	40,91	34,97	44,61
146_B	Lekdijk 47	4,50	45,69	42,75	36,84	46,49
147_A	Lekdijk 40	1,50	47,64	45,72	39,01	48,77
147_B	Lekdijk 40	4,50	50,03	48,06	41,36	51,13
148_A	Lekdijk 39	1,50	46,49	44,60	37,86	47,62
148_B	Lekdijk 39	4,50	48,85	46,93	40,19	49,96
149_A	Lekdijk 38	1,50	46,46	44,57	37,83	47,59
149_B	Lekdijk 38	4,50	49,17	47,25	40,51	50,28
15_A	Lekdijk 417	1,50	54,64	53,04	46,49	56,02
15_B	Lekdijk 417	4,50	56,45	54,81	48,29	57,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_A	Lekdijk	35	1,50	45,96	44,08	37,34	47,10
150_B	Lekdijk	35	4,50	48,27	46,34	39,61	49,38
151_A	Lekdijk	34	1,50	45,13	43,23	36,51	46,26
151_B	Lekdijk	34	4,50	47,78	45,83	39,11	48,88
152_A	Lekdijk	32	1,50	44,13	42,24	35,52	45,27
152_B	Lekdijk	32	4,50	47,00	45,05	38,33	48,10
153_A	Lekdijk	31	1,50	43,88	41,99	35,26	45,02
153_B	Lekdijk	31	4,50	47,02	45,07	38,35	48,12
154_A	Lekdijk	30	1,50	43,88	41,99	35,27	45,02
154_B	Lekdijk	30	4,50	47,13	45,19	38,46	48,24
155_A	Lekdijk	29	1,50	45,51	43,62	36,89	46,65
155_B	Lekdijk	29	4,50	48,36	46,42	39,69	49,47
156_A	Lekdijk	28	1,50	46,98	45,09	38,36	48,12
156_B	Lekdijk	28	4,50	49,39	47,46	40,72	50,50
157_A	Lekdijk	28	1,50	45,77	43,89	37,15	46,91
157_B	Lekdijk	28	4,50	47,80	45,88	39,14	48,91
16_A	Lekdijk	418	1,50	46,51	44,90	38,35	47,89
16_B	Lekdijk	418	4,50	49,66	48,02	41,50	51,03
17_A	Lekdijk	418	1,50	46,51	44,90	38,35	47,89
17_B	Lekdijk	418	4,50	49,00	47,36	40,83	50,36
173_A	Nieuweveer	116-117	1,50	15,73	13,65	6,95	16,76
173_B	Nieuweveer	116-117	4,50	17,31	15,17	8,46	18,30
173_C	Nieuweveer	116-117	7,50	17,61	15,46	8,75	18,60
174_A	Nieuweveer	114-115	1,50	6,48	4,10	-2,73	7,29
174_B	Nieuweveer	114-115	4,50	9,16	6,75	-0,07	9,95
174_C	Nieuweveer	114-115	7,50	14,89	12,69	5,95	15,83
175_A	Nieuweveer	112-113	1,50	12,58	10,34	3,68	13,53
175_B	Nieuweveer	112-113	4,50	14,40	12,12	5,45	15,32
175_C	Nieuweveer	112-113	7,50	16,68	14,51	7,80	17,65
176_A	Nieuweveer	111	1,50	8,65	6,02	-0,49	9,42
176_B	Nieuweveer	111	4,50	10,75	8,09	1,56	11,50
176_C	Nieuweveer	111	7,50	13,91	11,57	4,91	14,80
177_A	Nieuweveer	108	1,50	4,64	2,39	-4,23	5,60
177_B	Nieuweveer	108	4,50	7,73	5,49	-1,17	8,68
177_C	Nieuweveer	108	7,50	14,59	12,45	5,75	15,58
178_A	Nieuweveer	107	1,50	11,82	9,53	2,87	12,74
178_B	Nieuweveer	107	4,50	14,63	12,36	5,67	15,55
178_C	Nieuweveer	107	7,50	15,65	13,45	6,75	16,61
179_A	Nieuweveer	106	1,50	14,26	12,15	5,44	15,27
179_B	Nieuweveer	106	4,50	16,11	13,94	7,23	17,08
180_A	Nieuweveer	105	1,50	13,14	11,05	4,29	14,14
180_B	Nieuweveer	105	4,50	15,27	13,12	6,35	16,23
181_A	Nieuweveer	104a	1,50	9,67	7,27	0,49	10,48
181_B	Nieuweveer	104a	4,50	13,36	11,06	4,29	14,24
182_A	Nieuweveer	104	1,50	14,38	12,24	5,52	15,37
182_B	Nieuweveer	104	4,50	16,19	14,00	7,27	17,14
183_A	Nieuweveer	103a	1,50	12,98	10,75	4,05	13,92
183_B	Nieuweveer	103a	4,50	15,29	13,03	6,34	16,22
184_A	Nieuweveer	101	1,50	14,25	12,11	5,38	15,23
184_B	Nieuweveer	101	4,50	16,51	14,34	7,63	17,48
185_A	Nieuweveer	100-100a	1,50	13,16	10,95	4,23	14,11
185_B	Nieuweveer	100-100a	4,50	16,20	14,02	7,31	17,17
186_A	Nieuweveer	99	1,50	13,63	11,26	4,56	14,49
186_B	Nieuweveer	99	4,50	17,04	14,73	8,05	17,94
187_A	Nieuweveer	97	1,50	14,13	11,81	5,06	15,00
187_B	Nieuweveer	97	4,50	18,10	15,96	9,23	19,08
188_A	Nieuweveer	96	1,50	14,68	12,49	5,75	15,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188_B	Nieuweveer 96	4,50	17,21	15,12	8,39	18,22
189_A	Nieuweveer 91	1,50	14,30	11,96	5,24	15,17
189_B	Nieuweveer 91	4,50	18,09	15,88	9,19	19,05
190_A	Nieuweveer 89	1,50	13,18	10,93	4,20	14,10
190_B	Nieuweveer 89	4,50	16,15	14,04	7,32	17,16
191_A	Nieuweveer 85	1,50	12,28	9,94	3,23	13,15
191_B	Nieuweveer 85	4,50	16,05	13,83	7,11	16,99
192_A	Nieuweveer 84	1,50	12,06	9,73	3,01	12,93
192_B	Nieuweveer 84	4,50	15,73	13,60	6,89	16,73
193_A	Nieuweveer 81-83	1,50	11,86	9,52	2,80	12,73
193_B	Nieuweveer 81-83	4,50	15,05	12,90	6,19	16,04
194_A	Nieuweveer 78	1,50	11,88	9,52	2,80	12,74
194_B	Nieuweveer 78	4,50	15,33	13,12	6,43	16,29
195_A	Nieuweveer 77	1,50	11,95	9,85	3,11	12,95
195_B	Nieuweveer 77	4,50	14,73	12,55	5,82	15,69
196_A	Nieuweveer 76	1,50	12,70	10,50	3,76	13,64
196_B	Nieuweveer 76	4,50	15,22	13,12	6,40	16,23
197_A	Nieuweveer 75	1,50	10,99	8,65	1,92	11,86
197_B	Nieuweveer 75	4,50	12,12	9,92	3,20	13,07
198_A	Nieuweveer 74	1,50	8,95	6,49	-0,19	9,76
198_B	Nieuweveer 74	4,50	13,83	11,52	4,85	14,73
199_A	Nieuweveer 72	1,50	8,02	5,63	-1,09	8,86
199_B	Nieuweveer 72	4,50	11,51	9,19	2,48	12,39
2_A	Molenkade 2	1,50	44,32	42,72	36,17	45,70
2_B	Molenkade 2	4,50	46,04	44,39	37,87	47,40
200_A	Nieuweveer 71	1,50	8,27	5,89	-0,83	9,11
200_B	Nieuweveer 71	4,50	10,88	8,60	1,89	11,79
201_A	Nieuweveer 68	1,50	10,52	8,18	1,44	11,38
201_B	Nieuweveer 68	4,50	10,87	8,61	1,89	11,79
202_A	Nieuweveer 65	1,50	7,55	5,01	-1,64	8,32
202_B	Nieuweveer 65	4,50	7,69	5,19	-1,42	8,50
203_A	Nieuweveer 65	1,50	11,15	8,66	1,98	11,94
203_B	Nieuweveer 65	4,50	12,51	10,08	3,44	13,35
204_A	Nieuweveer 64b	1,50	10,64	8,29	1,55	11,50
204_B	Nieuweveer 64b	4,50	11,86	9,70	2,98	12,84
205_A	Nieuweveer 64b	1,50	11,05	8,65	1,92	11,88
205_B	Nieuweveer 64b	4,50	12,07	9,79	3,08	12,98
206_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	10,24	7,88	1,14	11,09
206_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	10,55	8,24	1,52	11,44
207_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	10,47	8,12	1,39	11,33
207_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	10,87	8,66	1,95	11,82
208_A	Nieuweveer 63	1,50	6,91	4,37	-2,27	7,69
208_B	Nieuweveer 63	4,50	10,97	8,46	1,83	11,77
209_A	Nieuweveer 60-61	1,50	10,18	7,83	1,09	11,04
209_B	Nieuweveer 60-61	4,50	10,25	7,95	1,24	11,15
210_A	Nieuweveer 60-61	1,50	10,17	7,82	1,08	11,03
210_B	Nieuweveer 60-61	4,50	10,30	8,01	1,30	11,20
211_A	Lekdijk 257	1,50	43,59	41,28	34,44	44,44
211_B	Lekdijk 257	4,50	46,67	44,30	37,46	47,48
212_A	Lekdijk 251a	1,50	43,07	40,75	33,89	43,90
212_B	Lekdijk 251a	4,50	46,96	44,61	37,77	47,78
213_A	Burg.Nieborgstraat 9	1,50	42,36	40,03	33,19	43,19
213_B	Burg.Nieborgstraat 9	4,50	44,80	42,44	35,59	45,61
214_A	Burg.Nieborgstraat 7	1,50	41,77	39,44	32,59	42,60
214_B	Burg.Nieborgstraat 7	4,50	43,92	41,57	34,72	44,74
215_A	Burg.Nieborgstraat 5	1,50	40,04	37,72	30,86	40,87
215_B	Burg.Nieborgstraat 5	4,50	42,15	39,81	32,95	42,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_A	Burg.Nieborgstraat 3		1,50	40,07	37,73	30,87	40,89
216_B	Burg.Nieborgstraat 3		4,50	41,88	39,52	32,66	42,69
217_A	Burg.Nieborgstraat 1		1,50	39,96	37,59	30,73	40,76
217_B	Burg.Nieborgstraat 1		4,50	41,69	39,33	32,47	42,50
218_A	Schoonenburglaan 2 (r.zij)		1,50	38,84	34,99	27,57	38,69
219_A	Schoonenburglaan 2 (voor)		1,50	36,15	30,06	21,01	34,79
220_A	Albrechtstraat 33 (l.zij)		1,50	38,66	35,46	28,27	38,90
220_B	Albrechtstraat 33 (l.zij)		4,50	40,98	37,70	30,49	41,17
221_A	Albrechtstraat 33 (achter)		1,50	40,89	36,43	28,63	40,37
221_B	Albrechtstraat 33 (achter)		4,50	43,01	38,61	30,86	42,53
222_A	Lekdijk 133 (l.zij)		1,50	41,73	37,83	30,28	41,52
222_B	Lekdijk 133 (l.zij)		4,50	45,43	41,82	34,45	45,41
223_A	Lekdijk 133 (voor)		1,50	45,10	39,44	30,43	43,89
223_B	Lekdijk 133 (voor)		4,50	48,12	43,12	34,80	47,27
224_A	Lekdijk 131 (r.zij)		1,50	51,46	44,80	34,13	49,76
224_B	Lekdijk 131 (r.zij)		4,50	53,08	47,03	37,48	51,67
225_A	Lekdijk 131 (voor)		1,50	57,45	50,17	37,67	55,47
225_B	Lekdijk 131 (voor)		4,50	57,09	50,00	38,16	55,19
226_A	Lekdijk 131 (l.zij)		1,50	52,08	44,58	31,12	50,01
226_B	Lekdijk 131 (l.zij)		4,50	52,98	45,48	32,03	50,91
227_B	Lekdijk 108 (achter)		4,50	51,36	49,00	42,16	52,18
228_A	Lekdijk 108 (l.zij)		1,50	53,50	48,46	40,10	52,62
228_B	Lekdijk 108 (l.zij)		4,50	54,53	50,68	43,17	54,36
229_A	Lekdijk 108 (voor)		1,50	55,89	48,60	36,06	53,90
229_B	Lekdijk 108 (voor)		4,50	55,36	48,11	35,76	53,39
230_A	Lekdijk 108 (r.zij)		1,50	51,34	43,86	30,43	49,27
230_B	Lekdijk 108 (r.zij)		4,50	51,55	44,11	30,88	49,50
231_A	Lekdijk 106		1,50	54,58	47,08	33,55	52,50
232_A	Lekdijk 104		1,50	54,46	47,03	33,88	52,41
233_A	Lekdijk 102		1,50	55,97	48,59	35,70	53,95
233_B	Lekdijk 102		4,50	55,54	48,20	35,47	53,53
234_A	Lekdijk 70a (bedrijf!)		1,50	54,07	51,17	45,25	54,89
234_B	Lekdijk 70a (bedrijf!)		4,50	55,61	52,69	46,78	56,42
235_A	Lekdijk 141 (l.zij)		1,50	47,74	44,62	37,48	48,04
235_B	Lekdijk 141 (l.zij)		4,50	49,83	46,68	39,52	50,11
236_A	Schoonenburglaan 4		1,50	34,80	28,44	18,76	33,28
3_A	Lekdijk 471		1,50	48,78	47,19	40,64	50,17
3_B	Lekdijk 471		4,50	52,05	50,42	43,89	53,42
4_A	Lekdijk 470		1,50	49,41	47,82	41,27	50,80
4_B	Lekdijk 470		4,50	52,57	50,94	44,41	53,94
5_A	Lekdijk 468		1,50	49,25	47,66	41,11	50,64
5_B	Lekdijk 468		4,50	52,56	50,93	44,40	53,93
51_A	Lekdijk 330		1,50	48,86	47,02	40,11	49,96
51_B	Lekdijk 330		4,50	51,10	49,24	42,30	52,18
52_A	Lekdijk 329		1,50	57,84	55,99	49,06	58,93
52_B	Lekdijk 329		4,50	58,58	56,71	49,77	59,66
53_A	Lekdijk 327		1,50	57,61	55,75	48,83	58,70
53_B	Lekdijk 327		4,50	58,51	56,65	49,70	59,59
54_A	Lekdijk 327a		1,50	44,85	43,01	36,11	45,96
54_B	Lekdijk 327a		4,50	47,51	45,66	38,73	48,60
55_A	Lekdijk 325		1,50	48,00	46,13	39,23	49,09
55_B	Lekdijk 325		4,50	50,41	48,54	41,60	51,49
56_A	Lekdijk 320		1,50	58,42	56,55	49,62	59,50
56_B	Lekdijk 320		4,50	58,66	56,78	49,85	59,73
57_A	Lekdijk 319		1,50	58,47	56,59	49,67	59,55
57_B	Lekdijk 319		4,50	58,70	56,81	49,88	59,77
58_A	Lekdijk 318		1,50	59,02	57,12	50,20	60,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_B	Lekdijk 318	4,50	59,17	57,25	50,32	60,22
67_A	Ambachtsweg 3	1,50	42,02	39,68	32,83	42,84
67_B	Ambachtsweg 3	4,50	44,66	42,29	35,43	45,46
68_A	Baardmannetje 13	1,50	39,67	37,81	30,90	40,76
68_B	Baardmannetje 13	4,50	42,88	41,01	34,07	43,96
69_A	Baardmannetje 15	1,50	39,54	37,67	30,78	40,63
69_B	Baardmannetje 15	4,50	42,54	40,65	33,72	43,61
70_A	Baardmannetje 17	1,50	39,62	37,73	30,83	40,70
70_B	Baardmannetje 17	4,50	42,68	40,78	33,84	43,74
71_A	Baardmannetje 19	1,50	40,22	38,30	31,39	41,28
71_B	Baardmannetje 19	4,50	42,44	40,50	33,56	43,47
72_A	Slobeend 5	1,50	42,21	40,22	33,35	43,24
72_B	Slobeend 5	4,50	44,47	42,45	35,55	45,47
73_A	Slobeend 2	1,50	40,79	38,77	31,89	41,80
73_B	Slobeend 2	4,50	42,72	40,63	33,74	43,68
74_A	Lekdijk 307	1,50	50,65	48,32	41,45	51,47
74_B	Lekdijk 307	4,50	54,85	52,50	45,66	55,67
75_A	Lekdijk 312	1,50	44,35	42,13	35,28	45,25
75_B	Lekdijk 312	4,50	48,39	46,10	39,25	49,24
76_A	Lekdijk 305	1,50	53,22	50,91	44,06	54,06
76_B	Lekdijk 305	4,50	55,70	53,37	46,52	56,53
77_A	Lekdijk 314	1,50	42,42	40,13	33,28	43,27
77_B	Lekdijk 314	4,50	46,75	44,42	37,57	47,58
78_A	Lekdijk 293	1,50	53,18	50,87	44,03	54,03
78_B	Lekdijk 293	4,50	54,96	52,62	45,77	55,78
79_A	Lekdijk 287	1,50	43,14	40,82	33,98	43,98
79_B	Lekdijk 287	4,50	46,98	44,62	37,78	47,80
80_A	Lekdijk 285	1,50	51,02	48,73	41,89	51,88
80_B	Lekdijk 285	4,50	53,66	51,34	44,49	54,50
81_A	Lekdijk 281	1,50	51,96	49,65	42,81	52,81
81_B	Lekdijk 281	4,50	54,28	51,94	45,10	55,11
82_A	Lekdijk 267	1,50	48,28	45,99	39,14	49,13
82_B	Lekdijk 267	4,50	50,68	48,32	41,46	51,49
83_A	Lekdijk 260	1,50	47,21	44,91	38,07	48,06
83_B	Lekdijk 260	4,50	49,91	47,54	40,69	50,72
84_A	Lekdijk 259a	1,50	45,92	43,62	36,78	46,77
84_B	Lekdijk 259a	4,50	48,66	46,29	39,44	49,47
85_A	Lekdijk 258	1,50	47,09	44,77	37,93	47,93
85_B	Lekdijk 258	4,50	49,97	47,60	40,75	50,78
86_A	Lekdijk 257	1,50	47,45	45,14	38,29	48,29
86_B	Lekdijk 257	4,50	50,22	47,85	41,00	51,03
87_A	Lekdijk 251a	1,50	46,03	43,71	36,86	46,87
87_B	Lekdijk 251a	4,50	49,08	46,73	39,89	49,90
88_A	Lekdijk 244	1,50	54,46	52,13	45,29	55,29
88_B	Lekdijk 244	4,50	55,52	53,16	46,30	56,33
89_A	Lekdijk 242	1,50	53,31	50,99	44,14	54,15
89_B	Lekdijk 242	4,50	54,41	52,04	45,19	55,22
90_A	Lekdijk 241	1,50	44,78	42,46	35,61	45,62
90_B	Lekdijk 241	4,50	48,02	45,68	38,84	48,85
91_A	Lekdijk 237	1,50	54,33	52,01	45,16	55,17
91_B	Lekdijk 237	4,50	55,87	53,51	46,66	56,68
92_A	Lekdijk 240	1,50	38,04	35,70	28,86	38,87
92_B	Lekdijk 240	4,50	40,61	38,22	31,36	41,40
93_A	Nieborgstraat 11	1,50	43,78	41,47	34,64	44,63
93_B	Nieborgstraat 11	4,50	47,22	44,85	37,99	48,02
93_C	Nieborgstraat 11	7,50	47,68	45,30	38,43	48,47
94_A	Nieborgstraat 13	1,50	44,01	41,69	34,86	44,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_B	Nieborgstraat 13	4,50	46,53	44,16	37,30	47,33
94_C	Nieborgstraat 13	7,50	47,11	44,72	37,87	47,91
95_A	Nieborgstraat 15	1,50	43,51	41,19	34,35	44,35
95_B	Nieborgstraat 15	4,50	46,14	43,76	36,91	46,94
95_C	Nieborgstraat 15	7,50	46,89	44,52	37,65	47,69
96_A	Nieborgstraat 17	1,50	43,44	41,11	34,27	44,27
96_B	Nieborgstraat 17	4,50	46,15	43,77	36,92	46,95
96_C	Nieborgstraat 17	7,50	46,95	44,57	37,71	47,75
97_A	Nieborgstraat 19	1,50	42,53	40,20	33,36	43,36
97_B	Nieborgstraat 19	4,50	45,45	43,07	36,21	46,25
97_C	Nieborgstraat 19	7,50	46,41	44,03	37,17	47,21
98_A	Nieborgstraat 21	1,50	40,62	38,27	31,42	41,44
98_B	Nieborgstraat 21	4,50	44,24	41,86	35,01	45,04
98_C	Nieborgstraat 21	7,50	45,76	43,38	36,53	46,56
99_A	Nieborgstraat 23	1,50	41,51	39,17	32,33	42,34
99_B	Nieborgstraat 23	4,50	44,65	42,28	35,42	45,45
99_C	Nieborgstraat 23	7,50	46,01	43,64	36,78	46,81
H01_A	Lekdijk 322	1,50	48,27	46,33	39,44	49,32
H01_B	Lekdijk 322	4,50	50,34	48,37	41,45	51,36
H02_A	Lekdijk 317	1,50	46,76	44,73	37,87	47,77
H02_B	Lekdijk 317	4,50	49,06	46,96	40,09	50,02
H03_A	Lekdijk 236D	1,50	47,55	45,24	38,39	48,39
H03_B	Lekdijk 236D	4,50	50,03	47,69	40,85	50,86
H04_A	Lekdijk 236-236C	1,50	48,37	46,05	39,21	49,21
H04_B	Lekdijk 236-236C	4,50	50,75	48,39	41,56	51,57
H05_A	Lekdijk 236E	1,50	43,43	41,11	34,26	44,27
H05_B	Lekdijk 236E	4,50	46,68	44,31	37,47	47,49
H06_A	Lekdijk 236F	1,50	39,46	37,13	30,28	40,29
H06_B	Lekdijk 236F	4,50	42,91	40,53	33,67	43,71
H07_A	Lekdijk 236G	1,50	45,77	43,45	36,61	46,61
H07_B	Lekdijk 236G	4,50	48,87	46,51	39,67	49,69
S28_A	Lekdijk 324	1,50	58,43	56,57	49,64	59,52
S28_B	Lekdijk 324	4,50	58,68	56,81	49,87	59,76
S29_A	Lekdijk 323	1,50	58,53	56,67	49,74	59,62
S29_B	Lekdijk 323	4,50	58,75	56,88	49,94	59,83
S30_A	Lekdijk 315	1,50	55,41	53,11	46,27	56,26
S30_B	Lekdijk 315	4,50	57,13	54,82	47,97	57,97
S31_A	Lekdijk 223	1,50	50,82	48,50	41,65	51,66
S31_B	Lekdijk 223	4,50	53,51	51,16	44,31	54,33
S32_A	Lekdijk 183	1,50	51,42	49,10	42,27	52,26
S32_B	Lekdijk 183	4,50	53,04	50,68	43,83	53,85
S33_A	Lekdijk 175	1,50	49,91	47,58	40,75	50,75
S33_B	Lekdijk 175	4,50	51,46	49,10	42,25	52,27
S34_A	Lekdijk 167	1,50	42,37	39,80	32,88	43,04
S34_B	Lekdijk 167	4,50	44,42	41,82	34,90	45,07
S35_A	Lekdijk 145	1,50	44,89	42,31	35,38	45,55
S35_B	Lekdijk 145	4,50	48,09	45,47	38,54	48,73
S36_A	Lekdijk 75	1,50	56,29	53,38	47,46	57,10
S36_B	Lekdijk 75	4,50	57,16	54,23	48,32	57,97
S37_A	Lekdijk 73	1,50	49,93	47,05	41,11	50,75
S37_B	Lekdijk 73	4,50	52,28	49,36	43,44	53,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe Veer  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A	Molenkade 1	1,50	--	--	--	--	
1_B	Molenkade 1	4,50	--	--	--	--	
100_A	Gebr.Potstraat 26-40	1,50	--	--	--	--	
100_B	Gebr.Potstraat 26-40	4,50	--	--	--	--	
100_C	Gebr.Potstraat 26-40	7,50	--	--	--	--	
101_A	Gebr.Potstraat 14-24	1,50	--	--	--	--	
101_B	Gebr.Potstraat 14-24	4,50	--	--	--	--	
101_C	Gebr.Potstraat 14-24	7,50	--	--	--	--	
102_A	Gebr.Potstraat 2-12	1,50	--	--	--	--	
102_B	Gebr.Potstraat 2-12	4,50	--	--	--	--	
102_C	Gebr.Potstraat 2-12	7,50	--	--	--	--	
103_A	Lekdijk 235	1,50	0,45	-2,40	-8,36	1,28	
103_B	Lekdijk 235	4,50	1,37	-1,49	-7,44	2,20	
103_C	Lekdijk 235	7,50	2,04	-0,82	-6,77	2,87	
104_A	Dorpslaan 4	1,50	--	--	--	--	
104_B	Dorpslaan 4	4,50	-17,57	-20,45	-26,37	-16,74	
105_A	Dorpslaan 5	1,50	--	--	--	--	
105_B	Dorpslaan 5	4,50	-12,82	-15,69	-21,62	-11,99	
106_A	Dorpslaan 3	1,50	-1,74	-4,61	-10,53	-0,90	
106_B	Dorpslaan 3	4,50	1,63	-1,23	-7,19	2,46	
107_A	Dorpslaan 1	1,50	1,88	-0,96	-6,93	2,72	
107_B	Dorpslaan 1	4,50	2,98	0,13	-5,83	3,81	
108_A	Lekdijk 231	1,50	-0,26	-3,12	-9,07	0,57	
108_B	Lekdijk 231	4,50	1,04	-1,81	-7,77	1,87	
109_A	Lekdijk 225	1,50	1,89	-0,96	-6,92	2,72	
109_B	Lekdijk 225	4,50	3,11	0,26	-5,70	3,94	
110_A	Lekdijk 215	1,50	-8,97	-11,85	-17,77	-8,14	
110_B	Lekdijk 215	4,50	-9,08	-11,96	-17,88	-8,25	
111_A	Lekdijk 213	1,50	-2,37	-5,24	-11,17	-1,54	
111_B	Lekdijk 213	4,50	4,89	2,03	-3,92	5,72	
112_A	Lekdijk 209	1,50	-6,43	-9,32	-15,23	-5,60	
112_B	Lekdijk 209	4,50	0,96	-1,91	-7,85	1,79	
113_A	Lekdijk 205	1,50	-7,41	-10,29	-16,21	-6,58	
113_B	Lekdijk 205	4,50	-0,51	-3,38	-9,31	0,32	
114_A	Lekdijk 203	1,50	1,17	-1,69	-7,65	2,00	
114_B	Lekdijk 203	4,50	3,49	0,64	-5,32	4,32	
115_A	Lekdijk 201	1,50	1,98	-0,89	-6,82	2,81	
115_B	Lekdijk 201	4,50	4,17	1,32	-4,64	5,00	
116_A	Lekdijk 199	1,50	-12,05	-14,94	-20,84	-11,22	
116_B	Lekdijk 199	4,50	-2,63	-5,51	-11,44	-1,80	
117_A	Lekdijk 197	1,50	1,19	-1,66	-7,62	2,02	
117_B	Lekdijk 197	4,50	2,83	-0,03	-5,98	3,66	
118_A	Lekdijk 187	1,50	-3,20	-6,04	-12,01	-2,36	
118_B	Lekdijk 187	4,50	-1,45	-4,31	-10,27	-0,62	
119_A	Lekdijk 173	1,50	-4,17	-6,99	-12,99	-3,33	
119_B	Lekdijk 173	4,50	-0,35	-3,18	-9,16	0,49	
12_A	Lekdijk 432	1,50	--	--	--	--	
12_B	Lekdijk 432	4,50	-11,50	-14,39	-20,30	-10,67	
120_A	Lekdijk 165	1,50	-4,12	-6,99	-12,92	-3,29	
120_B	Lekdijk 165	4,50	0,61	-2,24	-8,20	1,44	
121_A	Lekdijk 155	1,50	-6,18	-9,06	-14,98	-5,35	
121_B	Lekdijk 155	4,50	-2,25	-5,12	-11,06	-1,42	
122_A	Lekdijk 153	1,50	-7,32	-10,19	-16,11	-6,48	
122_B	Lekdijk 153	4,50	-4,44	-7,30	-13,25	-3,61	
123_A	Lekdijk 151	1,50	-6,01	-8,87	-14,81	-5,17	
123_B	Lekdijk 151	4,50	-0,56	-3,40	-9,37	0,28	
124_A	Lekdijk 149	1,50	-1,74	-4,60	-10,55	-0,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe Veer  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Lekdijk 149	4,50	2,67	-0,17	-6,15	3,50
125_A	Lekdijk 141	1,50	3,94	1,10	-4,87	4,78
125_B	Lekdijk 141	4,50	5,63	2,78	-3,19	6,46
126_A	Lekdijk 79	1,50	-3,72	-6,59	-12,51	-2,88
126_B	Lekdijk 79	4,50	-0,28	-3,14	-9,09	0,55
127_A	Lekdijk 78	1,50	--	--	--	--
127_B	Lekdijk 78	4,50	--	--	--	--
128_A	Lekdijk 77	1,50	--	--	--	--
128_B	Lekdijk 77	4,50	--	--	--	--
129_A	Lekdijk 74	1,50	1,61	-1,22	-7,20	2,45
129_B	Lekdijk 74	4,50	7,30	4,50	-1,52	8,14
13_A	Lekdijk 430	1,50	--	--	--	--
13_B	Lekdijk 430	4,50	-10,16	-13,04	-18,95	-9,33
130_A	Lekdijk 72a	1,50	-10,69	-13,57	-19,49	-9,86
130_B	Lekdijk 72a	4,50	-6,50	-9,36	-15,30	-5,66
131_A	Lekdijk 72	1,50	--	--	--	--
131_B	Lekdijk 72	4,50	-3,12	-5,95	-11,94	-2,28
132_A	Lekdijk 71	1,50	--	--	--	--
132_B	Lekdijk 71	4,50	--	--	--	--
133_A	Lekdijk 70	1,50	--	--	--	--
133_B	Lekdijk 70	4,50	--	--	--	--
134_A	Lekdijk 65-69	1,50	--	--	--	--
134_B	Lekdijk 65-69	4,50	--	--	--	--
135_A	Lekdijk 64-64a	1,50	--	--	--	--
135_B	Lekdijk 64-64a	4,50	--	--	--	--
136_A	Lekdijk 63a	1,50	--	--	--	--
136_B	Lekdijk 63a	4,50	--	--	--	--
137_A	Lekdijk 63	1,50	--	--	--	--
137_B	Lekdijk 63	4,50	--	--	--	--
138_A	Lekdijk 62	1,50	-4,32	-7,14	-13,14	-3,48
138_B	Lekdijk 62	4,50	-1,62	-4,46	-10,43	-0,78
139_A	Lekdijk 61	1,50	--	--	--	--
139_B	Lekdijk 61	4,50	--	--	--	--
14_A	Lekdijk 420	1,50	-6,30	-9,18	-15,09	-5,47
14_B	Lekdijk 420	4,50	-3,14	-6,01	-11,93	-2,30
140_A	Lekdijk 60b	1,50	-9,09	-11,86	-17,93	-8,25
140_B	Lekdijk 60b	4,50	-6,57	-9,34	-15,40	-5,72
141_A	Lekdijk 60a	1,50	--	--	--	--
141_B	Lekdijk 60a	4,50	--	--	--	--
142_A	Lekdijk 60	1,50	--	--	--	--
142_B	Lekdijk 60	4,50	--	--	--	--
143_A	Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
143_B	Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
144_A	Lekdijk 53	1,50	-0,63	-3,44	-9,45	0,21
144_B	Lekdijk 53	4,50	2,19	-0,64	-6,63	3,03
145_A	Lekdijk 52	1,50	-0,95	-3,78	-9,77	-0,11
145_B	Lekdijk 52	4,50	2,14	-0,68	-6,67	2,98
146_A	Lekdijk 47	1,50	--	--	--	--
146_B	Lekdijk 47	4,50	--	--	--	--
147_A	Lekdijk 40	1,50	5,22	2,35	-3,58	6,05
147_B	Lekdijk 40	4,50	8,16	5,38	-0,69	9,00
148_A	Lekdijk 39	1,50	5,57	2,70	-3,24	6,40
148_B	Lekdijk 39	4,50	8,76	5,98	-0,07	9,60
149_A	Lekdijk 38	1,50	6,05	3,18	-2,76	6,88
149_B	Lekdijk 38	4,50	9,68	6,89	0,84	10,52
15_A	Lekdijk 417	1,50	-2,61	-5,50	-11,41	-1,78
15_B	Lekdijk 417	4,50	-1,31	-4,20	-10,11	-0,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe Veer  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_A	Lekdijk 35		1,50	6,43	3,58	-2,38	7,26
150_B	Lekdijk 35		4,50	9,85	7,06	1,02	10,69
151_A	Lekdijk 34		1,50	7,79	5,02	-1,05	8,63
151_B	Lekdijk 34		4,50	9,81	7,01	0,98	10,65
152_A	Lekdijk 32		1,50	-0,09	-2,94	-8,90	0,74
152_B	Lekdijk 32		4,50	5,34	2,55	-3,49	6,18
153_A	Lekdijk 31		1,50	-2,08	-4,93	-10,89	-1,25
153_B	Lekdijk 31		4,50	2,05	-0,77	-6,76	2,89
154_A	Lekdijk 30		1,50	-1,71	-4,56	-10,51	-0,87
154_B	Lekdijk 30		4,50	2,37	-0,45	-6,45	3,21
155_A	Lekdijk 29		1,50	-5,07	-7,91	-13,88	-4,23
155_B	Lekdijk 29		4,50	1,37	-1,41	-7,47	2,21
156_A	Lekdijk 28		1,50	--	--	--	--
156_B	Lekdijk 28		4,50	--	--	--	--
157_A	Lekdijk 28		1,50	6,54	3,69	-2,27	7,37
157_B	Lekdijk 28		4,50	9,95	7,17	1,12	10,79
16_A	Lekdijk 418		1,50	-12,57	-15,45	-21,36	-11,74
16_B	Lekdijk 418		4,50	--	--	--	--
17_A	Lekdijk 418		1,50	-6,28	-9,17	-15,09	-5,45
17_B	Lekdijk 418		4,50	-3,22	-6,10	-12,03	-2,39
173_A	Nieuweveer 116-117		1,50	47,60	44,97	38,71	48,46
173_B	Nieuweveer 116-117		4,50	50,07	47,42	41,19	50,93
173_C	Nieuweveer 116-117		7,50	50,35	47,69	41,47	51,20
174_A	Nieuweveer 114-115		1,50	46,96	44,34	38,07	47,82
174_B	Nieuweveer 114-115		4,50	49,73	47,07	40,85	50,58
174_C	Nieuweveer 114-115		7,50	50,01	47,34	41,13	50,86
175_A	Nieuweveer 112-113		1,50	48,75	46,13	39,86	49,61
175_B	Nieuweveer 112-113		4,50	50,93	48,28	42,04	51,78
175_C	Nieuweveer 112-113		7,50	51,37	48,71	42,49	52,22
176_A	Nieuweveer 111		1,50	48,64	46,01	39,75	49,50
176_B	Nieuweveer 111		4,50	50,85	48,20	41,97	51,71
176_C	Nieuweveer 111		7,50	51,31	48,65	42,43	52,16
177_A	Nieuweveer 108		1,50	47,70	45,07	38,81	48,56
177_B	Nieuweveer 108		4,50	50,17	47,52	41,29	51,03
177_C	Nieuweveer 108		7,50	50,57	47,90	41,69	51,42
178_A	Nieuweveer 107		1,50	47,82	45,19	38,93	48,68
178_B	Nieuweveer 107		4,50	50,23	47,58	41,35	51,09
178_C	Nieuweveer 107		7,50	50,66	48,00	41,79	51,52
179_A	Nieuweveer 106		1,50	48,54	45,91	39,65	49,40
179_B	Nieuweveer 106		4,50	50,74	48,09	41,86	51,60
180_A	Nieuweveer 105		1,50	46,43	43,80	37,54	47,29
180_B	Nieuweveer 105		4,50	49,11	46,45	40,23	49,96
181_A	Nieuweveer 104a		1,50	45,06	42,43	36,17	45,92
181_B	Nieuweveer 104a		4,50	47,77	45,11	38,90	48,63
182_A	Nieuweveer 104		1,50	49,31	46,68	40,42	50,17
182_B	Nieuweveer 104		4,50	51,31	48,67	42,44	52,17
183_A	Nieuweveer 103a		1,50	44,52	41,90	35,63	45,38
183_B	Nieuweveer 103a		4,50	47,50	44,84	38,62	48,35
184_A	Nieuweveer 101		1,50	47,36	44,74	38,47	48,22
184_B	Nieuweveer 101		4,50	49,87	47,22	41,00	50,73
185_A	Nieuweveer 100-100a		1,50	47,12	44,49	38,23	47,98
185_B	Nieuweveer 100-100a		4,50	49,71	47,06	40,84	50,57
186_A	Nieuweveer 99		1,50	46,15	43,53	37,26	47,01
186_B	Nieuweveer 99		4,50	49,10	46,44	40,22	49,95
187_A	Nieuweveer 97		1,50	47,36	44,74	38,47	48,22
187_B	Nieuweveer 97		4,50	50,05	47,40	41,17	50,91
188_A	Nieuweveer 96		1,50	48,53	45,91	39,64	49,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe Veer  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188_B	Nieuweveer 96	4,50	50,77	48,12	41,89	51,63
189_A	Nieuweveer 91	1,50	47,05	44,43	38,16	47,91
189_B	Nieuweveer 91	4,50	49,77	47,11	40,89	50,62
190_A	Nieuweveer 89	1,50	48,24	45,61	39,35	49,10
190_B	Nieuweveer 89	4,50	50,57	47,91	41,68	51,42
191_A	Nieuweveer 85	1,50	44,22	41,59	35,33	45,08
191_B	Nieuweveer 85	4,50	46,98	44,32	38,11	47,84
192_A	Nieuweveer 84	1,50	48,11	45,49	39,22	48,97
192_B	Nieuweveer 84	4,50	50,52	47,86	41,63	51,37
193_A	Nieuweveer 81-83	1,50	47,28	44,65	38,39	48,14
193_B	Nieuweveer 81-83	4,50	49,79	47,14	40,91	50,65
194_A	Nieuweveer 78	1,50	46,69	44,07	37,80	47,55
194_B	Nieuweveer 78	4,50	49,37	46,71	40,49	50,22
195_A	Nieuweveer 77	1,50	40,07	37,43	31,18	40,92
195_B	Nieuweveer 77	4,50	42,99	40,33	34,12	43,85
196_A	Nieuweveer 76	1,50	48,90	46,27	40,01	49,76
196_B	Nieuweveer 76	4,50	51,12	48,47	42,24	51,98
197_A	Nieuweveer 75	1,50	50,21	47,58	41,32	51,07
197_B	Nieuweveer 75	4,50	52,01	49,36	43,13	52,87
198_A	Nieuweveer 74	1,50	47,61	44,98	38,72	48,47
198_B	Nieuweveer 74	4,50	49,65	46,99	40,76	50,50
199_A	Nieuweveer 72	1,50	46,20	43,53	37,32	47,05
199_B	Nieuweveer 72	4,50	52,87	50,24	43,99	53,73
2_A	Molenkade 2	1,50	-4,48	-7,38	-13,28	-3,65
2_B	Molenkade 2	4,50	-3,50	-6,39	-12,29	-2,67
200_A	Nieuweveer 71	1,50	47,72	45,07	38,84	48,58
200_B	Nieuweveer 71	4,50	53,21	50,56	44,32	54,06
201_A	Nieuweveer 68	1,50	50,34	47,69	41,46	51,20
201_B	Nieuweveer 68	4,50	54,48	51,84	45,60	55,34
202_A	Nieuweveer 65	1,50	48,14	45,50	39,25	48,99
202_B	Nieuweveer 65	4,50	49,91	47,26	41,04	50,77
203_A	Nieuweveer 65	1,50	50,14	47,51	41,25	51,00
203_B	Nieuweveer 65	4,50	52,04	49,38	43,16	52,89
204_A	Nieuweveer 64b	1,50	49,01	46,37	40,12	49,86
204_B	Nieuweveer 64b	4,50	50,49	47,84	41,60	51,34
205_A	Nieuweveer 64b	1,50	50,29	47,65	41,40	51,14
205_B	Nieuweveer 64b	4,50	51,81	49,16	42,92	52,66
206_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	47,94	45,30	39,05	48,79
206_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	50,72	48,07	41,83	51,57
207_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	51,59	48,96	42,71	52,45
207_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	53,84	51,19	44,96	54,70
208_A	Nieuweveer 63	1,50	46,29	43,66	37,40	47,15
208_B	Nieuweveer 63	4,50	48,80	46,14	39,93	49,66
209_A	Nieuweveer 60-61	1,50	49,89	47,26	41,01	50,75
209_B	Nieuweveer 60-61	4,50	51,23	48,58	42,35	52,09
210_A	Nieuweveer 60-61	1,50	51,12	48,49	42,24	51,98
210_B	Nieuweveer 60-61	4,50	52,50	49,86	43,62	53,36
211_A	Lekdijk 257	1,50	-2,80	-5,67	-11,60	-1,97
211_B	Lekdijk 257	4,50	-0,70	-3,56	-9,51	0,13
212_A	Lekdijk 251a	1,50	-0,94	-3,82	-9,73	-0,11
212_B	Lekdijk 251a	4,50	0,42	-2,44	-8,38	1,26
213_A	Burg.Nieborgstraat 9	1,50	4,14	1,29	-4,66	4,98
213_B	Burg.Nieborgstraat 9	4,50	6,98	4,13	-1,83	7,81
214_A	Burg.Nieborgstraat 7	1,50	6,56	3,71	-2,25	7,39
214_B	Burg.Nieborgstraat 7	4,50	7,25	4,39	-1,56	8,08
215_A	Burg.Nieborgstraat 5	1,50	5,31	2,46	-3,50	6,14
215_B	Burg.Nieborgstraat 5	4,50	7,32	4,47	-1,48	8,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe Veer  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_A	Burg.Nieborgstraat 3	1,50	4,94	2,09	-3,87	5,77
216_B	Burg.Nieborgstraat 3	4,50	6,94	4,08	-1,88	7,77
217_A	Burg.Nieborgstraat 1	1,50	0,81	-2,05	-7,99	1,65
217_B	Burg.Nieborgstraat 1	4,50	4,40	1,55	-4,40	5,24
218_A	Schoonenburglaan 2 (r.zij)	1,50	4,08	1,25	-4,73	4,92
219_A	Schoonenburglaan 2 (voor)	1,50	2,65	-0,19	-6,16	3,49
220_A	Albrechtstraat 33 (l.zij)	1,50	--	--	--	--
220_B	Albrechtstraat 33 (l.zij)	4,50	-5,64	-8,48	-14,44	-4,80
221_A	Albrechtstraat 33 (achter)	1,50	2,82	0,00	-6,00	3,66
221_B	Albrechtstraat 33 (achter)	4,50	5,57	2,74	-3,24	6,41
222_A	Lekdijk 133 (l.zij)	1,50	-1,35	-4,23	-10,16	-0,52
222_B	Lekdijk 133 (l.zij)	4,50	0,70	-2,15	-8,11	1,53
223_A	Lekdijk 133 (voor)	1,50	-1,73	-4,58	-10,54	-0,90
223_B	Lekdijk 133 (voor)	4,50	0,59	-2,28	-8,23	1,42
224_A	Lekdijk 131 (r.zij)	1,50	4,19	1,33	-4,62	5,02
224_B	Lekdijk 131 (r.zij)	4,50	3,94	1,09	-4,87	4,77
225_A	Lekdijk 131 (voor)	1,50	2,10	-0,75	-6,72	2,93
225_B	Lekdijk 131 (voor)	4,50	3,32	0,47	-5,49	4,15
226_A	Lekdijk 131 (l.zij)	1,50	2,22	-0,61	-6,59	3,06
226_B	Lekdijk 131 (l.zij)	4,50	4,16	1,32	-4,65	5,00
227_B	Lekdijk 108 (achter)	4,50	1,81	-1,02	-7,00	2,65
228_A	Lekdijk 108 (l.zij)	1,50	3,31	0,45	-5,49	4,15
228_B	Lekdijk 108 (l.zij)	4,50	4,88	2,04	-3,93	5,72
229_A	Lekdijk 108 (voor)	1,50	3,43	0,58	-5,39	4,26
229_B	Lekdijk 108 (voor)	4,50	2,87	0,03	-5,94	3,71
230_A	Lekdijk 108 (r.zij)	1,50	-7,39	-10,27	-16,19	-6,56
230_B	Lekdijk 108 (r.zij)	4,50	-4,29	-7,17	-13,10	-3,46
231_A	Lekdijk 106	1,50	1,79	-1,07	-7,02	2,62
232_A	Lekdijk 104	1,50	3,21	0,37	-5,61	4,04
233_A	Lekdijk 102	1,50	2,67	-0,17	-6,14	3,51
233_B	Lekdijk 102	4,50	-2,84	-5,67	-11,66	-2,00
234_A	Lekdijk 70a (bedrijf!)	1,50	3,54	0,67	-5,27	4,37
234_B	Lekdijk 70a (bedrijf!)	4,50	5,54	2,74	-3,29	6,38
235_A	Lekdijk 141 (l.zij)	1,50	-0,16	-3,01	-8,97	0,67
235_B	Lekdijk 141 (l.zij)	4,50	2,41	-0,43	-6,40	3,25
236_A	Schoonenburglaan 4	1,50	4,58	1,74	-4,24	5,41
3_A	Lekdijk 471	1,50	--	--	--	--
3_B	Lekdijk 471	4,50	--	--	--	--
4_A	Lekdijk 470	1,50	--	--	--	--
4_B	Lekdijk 470	4,50	--	--	--	--
5_A	Lekdijk 468	1,50	--	--	--	--
5_B	Lekdijk 468	4,50	--	--	--	--
51_A	Lekdijk 330	1,50	-6,18	-9,05	-14,98	-5,35
51_B	Lekdijk 330	4,50	-2,73	-5,59	-11,54	-1,90
52_A	Lekdijk 329	1,50	-3,56	-6,40	-12,36	-2,72
52_B	Lekdijk 329	4,50	0,00	-2,86	-8,80	0,84
53_A	Lekdijk 327	1,50	-3,79	-6,66	-12,59	-2,96
53_B	Lekdijk 327	4,50	0,79	-2,07	-8,02	1,62
54_A	Lekdijk 327a	1,50	-9,33	-12,20	-18,13	-8,50
54_B	Lekdijk 327a	4,50	-4,14	-6,99	-12,94	-3,30
55_A	Lekdijk 325	1,50	-0,31	-3,17	-9,11	0,53
55_B	Lekdijk 325	4,50	0,90	-1,96	-7,90	1,74
56_A	Lekdijk 320	1,50	-0,84	-3,70	-9,65	-0,01
56_B	Lekdijk 320	4,50	0,65	-2,21	-8,16	1,48
57_A	Lekdijk 319	1,50	0,38	-2,48	-8,42	1,22
57_B	Lekdijk 319	4,50	1,31	-1,54	-7,49	2,15
58_A	Lekdijk 318	1,50	0,43	-2,44	-8,37	1,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe Veer  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_B	Lekdijk 318	4,50	1,61	-1,26	-7,20	2,44
67_A	Ambachtsweg 3	1,50	-13,23	-16,10	-22,03	-12,40
67_B	Ambachtsweg 3	4,50	-9,75	-12,59	-18,56	-8,91
68_A	Baardmannetje 13	1,50	--	--	--	--
68_B	Baardmannetje 13	4,50	--	--	--	--
69_A	Baardmannetje 15	1,50	--	--	--	--
69_B	Baardmannetje 15	4,50	--	--	--	--
70_A	Baardmannetje 17	1,50	--	--	--	--
70_B	Baardmannetje 17	4,50	--	--	--	--
71_A	Baardmannetje 19	1,50	--	--	--	--
71_B	Baardmannetje 19	4,50	--	--	--	--
72_A	Slobeend 5	1,50	--	--	--	--
72_B	Slobeend 5	4,50	-8,15	-11,03	-16,95	-7,32
73_A	Slobeend 2	1,50	--	--	--	--
73_B	Slobeend 2	4,50	-7,67	-10,54	-16,47	-6,84
74_A	Lekdijk 307	1,50	-15,28	-18,17	-24,07	-14,45
74_B	Lekdijk 307	4,50	-1,61	-4,48	-10,42	-0,78
75_A	Lekdijk 312	1,50	-18,77	-21,67	-27,57	-17,94
75_B	Lekdijk 312	4,50	-0,92	-3,79	-9,73	-0,09
76_A	Lekdijk 305	1,50	-3,52	-6,38	-12,33	-2,69
76_B	Lekdijk 305	4,50	1,24	-1,63	-7,57	2,07
77_A	Lekdijk 314	1,50	-12,24	-15,14	-21,04	-11,41
77_B	Lekdijk 314	4,50	-6,17	-9,05	-14,96	-5,34
78_A	Lekdijk 293	1,50	0,17	-2,71	-8,63	1,00
78_B	Lekdijk 293	4,50	2,73	-0,13	-6,08	3,56
79_A	Lekdijk 287	1,50	-13,65	-16,53	-22,45	-12,82
79_B	Lekdijk 287	4,50	-11,13	-14,01	-19,93	-10,30
80_A	Lekdijk 285	1,50	-5,80	-8,68	-14,60	-4,97
80_B	Lekdijk 285	4,50	-0,76	-3,62	-9,57	0,07
81_A	Lekdijk 281	1,50	-3,71	-6,57	-12,52	-2,88
81_B	Lekdijk 281	4,50	-0,24	-3,10	-9,05	0,59
82_A	Lekdijk 267	1,50	-12,58	-15,46	-21,38	-11,75
82_B	Lekdijk 267	4,50	-7,79	-10,67	-16,59	-6,96
83_A	Lekdijk 260	1,50	-4,50	-7,37	-13,31	-3,67
83_B	Lekdijk 260	4,50	-5,26	-8,13	-14,07	-4,43
84_A	Lekdijk 259a	1,50	-4,87	-7,72	-13,68	-4,04
84_B	Lekdijk 259a	4,50	-2,08	-4,95	-10,89	-1,25
85_A	Lekdijk 258	1,50	-2,31	-5,15	-11,12	-1,47
85_B	Lekdijk 258	4,50	-4,30	-7,17	-13,11	-3,47
86_A	Lekdijk 257	1,50	-2,74	-5,60	-11,55	-1,91
86_B	Lekdijk 257	4,50	-4,19	-7,05	-12,99	-3,35
87_A	Lekdijk 251a	1,50	--	--	--	--
87_B	Lekdijk 251a	4,50	-8,65	-11,52	-17,46	-7,82
88_A	Lekdijk 244	1,50	--	--	--	--
88_B	Lekdijk 244	4,50	--	--	--	--
89_A	Lekdijk 242	1,50	--	--	--	--
89_B	Lekdijk 242	4,50	--	--	--	--
90_A	Lekdijk 241	1,50	--	--	--	--
90_B	Lekdijk 241	4,50	--	--	--	--
91_A	Lekdijk 237	1,50	--	--	--	--
91_B	Lekdijk 237	4,50	--	--	--	--
92_A	Lekdijk 240	1,50	-0,11	-2,98	-8,91	0,72
92_B	Lekdijk 240	4,50	3,49	0,61	-5,32	4,32
93_A	Nieborgstraat 11	1,50	--	--	--	--
93_B	Nieborgstraat 11	4,50	-8,43	-11,30	-17,24	-7,60
93_C	Nieborgstraat 11	7,50	-5,97	-8,84	-14,77	-5,14
94_A	Nieborgstraat 13	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Nieuwe Veer  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_B	Nieborgstraat 13	4,50	-13,86	-16,74	-22,66	-13,03
94_C	Nieborgstraat 13	7,50	-8,26	-11,13	-17,06	-7,43
95_A	Nieborgstraat 15	1,50	--	--	--	--
95_B	Nieborgstraat 15	4,50	-12,53	-15,41	-21,33	-11,70
95_C	Nieborgstraat 15	7,50	-7,82	-10,68	-16,62	-6,98
96_A	Nieborgstraat 17	1,50	-23,95	-26,83	-32,75	-23,12
96_B	Nieborgstraat 17	4,50	-11,15	-14,02	-19,96	-10,32
96_C	Nieborgstraat 17	7,50	-7,43	-10,30	-16,24	-6,60
97_A	Nieborgstraat 19	1,50	--	--	--	--
97_B	Nieborgstraat 19	4,50	-15,42	-18,30	-24,22	-14,59
97_C	Nieborgstraat 19	7,50	-9,62	-12,49	-18,42	-8,79
98_A	Nieborgstraat 21	1,50	--	--	--	--
98_B	Nieborgstraat 21	4,50	-15,47	-18,35	-24,27	-14,64
98_C	Nieborgstraat 21	7,50	-9,79	-12,67	-18,60	-8,96
99_A	Nieborgstraat 23	1,50	--	--	--	--
99_B	Nieborgstraat 23	4,50	-13,33	-16,20	-22,13	-12,50
99_C	Nieborgstraat 23	7,50	-8,37	-11,24	-17,18	-7,54
H01_A	Lekdijk 322	1,50	-3,33	-6,21	-12,13	-2,50
H01_B	Lekdijk 322	4,50	-1,85	-4,72	-10,65	-1,02
H02_A	Lekdijk 317	1,50	-2,99	-5,86	-11,80	-2,16
H02_B	Lekdijk 317	4,50	0,70	-2,16	-8,10	1,54
H03_A	Lekdijk 236D	1,50	--	--	--	--
H03_B	Lekdijk 236D	4,50	--	--	--	--
H04_A	Lekdijk 236-236C	1,50	--	--	--	--
H04_B	Lekdijk 236-236C	4,50	--	--	--	--
H05_A	Lekdijk 236E	1,50	--	--	--	--
H05_B	Lekdijk 236E	4,50	--	--	--	--
H06_A	Lekdijk 236F	1,50	-9,89	-12,78	-18,69	-9,06
H06_B	Lekdijk 236F	4,50	-6,04	-8,92	-14,84	-5,21
H07_A	Lekdijk 236G	1,50	--	--	--	--
H07_B	Lekdijk 236G	4,50	--	--	--	--
S28_A	Lekdijk 324	1,50	-1,73	-4,60	-10,55	-0,90
S28_B	Lekdijk 324	4,50	1,29	-1,56	-7,51	2,13
S29_A	Lekdijk 323	1,50	-1,33	-4,20	-10,15	-0,50
S29_B	Lekdijk 323	4,50	1,40	-1,46	-7,41	2,23
S30_A	Lekdijk 315	1,50	0,65	-2,22	-8,15	1,48
S30_B	Lekdijk 315	4,50	1,61	-1,25	-7,20	2,44
S31_A	Lekdijk 223	1,50	-0,78	-3,66	-9,59	0,05
S31_B	Lekdijk 223	4,50	3,75	0,89	-5,06	4,58
S32_A	Lekdijk 183	1,50	-8,55	-11,44	-17,35	-7,72
S32_B	Lekdijk 183	4,50	-6,72	-9,61	-15,53	-5,89
S33_A	Lekdijk 175	1,50	-9,29	-12,17	-18,08	-8,46
S33_B	Lekdijk 175	4,50	-7,34	-10,22	-16,14	-6,51
S34_A	Lekdijk 167	1,50	0,17	-2,66	-8,64	1,01
S34_B	Lekdijk 167	4,50	3,79	0,95	-5,02	4,63
S35_A	Lekdijk 145	1,50	-1,77	-4,63	-10,57	-0,93
S35_B	Lekdijk 145	4,50	1,36	-1,49	-7,45	2,19
S36_A	Lekdijk 75	1,50	-3,19	-6,05	-11,99	-2,35
S36_B	Lekdijk 75	4,50	2,95	0,13	-5,88	3,78
S37_A	Lekdijk 73	1,50	2,04	-0,78	-6,78	2,88
S37_B	Lekdijk 73	4,50	2,32	-0,50	-6,50	3,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoonenburglaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A	Molenkade 1	1,50	--	--	--	--	
1_B	Molenkade 1	4,50	--	--	--	--	
100_A	Gebr.Potstraat 26-40	1,50	9,93	4,15	-15,13	8,06	
100_B	Gebr.Potstraat 26-40	4,50	17,56	11,75	-7,58	15,68	
100_C	Gebr.Potstraat 26-40	7,50	15,74	9,95	-9,36	13,86	
101_A	Gebr.Potstraat 14-24	1,50	14,04	8,23	-11,10	12,16	
101_B	Gebr.Potstraat 14-24	4,50	21,12	15,30	-4,06	19,24	
101_C	Gebr.Potstraat 14-24	7,50	17,99	12,19	-7,13	16,11	
102_A	Gebr.Potstraat 2-12	1,50	10,24	4,41	-14,95	8,35	
102_B	Gebr.Potstraat 2-12	4,50	18,32	12,49	-6,86	16,43	
102_C	Gebr.Potstraat 2-12	7,50	20,66	14,83	-4,53	18,77	
103_A	Lekdijk 235	1,50	12,79	7,00	-12,33	10,91	
103_B	Lekdijk 235	4,50	18,08	12,25	-7,11	16,19	
103_C	Lekdijk 235	7,50	--	--	--	--	
104_A	Dorpslaan 4	1,50	11,11	5,32	-13,97	9,23	
104_B	Dorpslaan 4	4,50	16,54	10,74	-8,58	14,66	
105_A	Dorpslaan 5	1,50	7,35	1,56	-17,74	5,47	
105_B	Dorpslaan 5	4,50	14,37	8,59	-10,70	12,50	
106_A	Dorpslaan 3	1,50	-11,51	-17,25	-36,52	-13,37	
106_B	Dorpslaan 3	4,50	11,76	5,99	-13,28	9,89	
107_A	Dorpslaan 1	1,50	15,80	10,01	-9,32	13,92	
107_B	Dorpslaan 1	4,50	20,45	14,63	-4,74	18,57	
108_A	Lekdijk 231	1,50	10,96	5,17	-14,13	9,08	
108_B	Lekdijk 231	4,50	12,51	6,72	-12,60	10,63	
109_A	Lekdijk 225	1,50	10,04	4,27	-15,00	8,17	
109_B	Lekdijk 225	4,50	9,60	3,83	-15,42	7,73	
110_A	Lekdijk 215	1,50	--	--	--	--	
110_B	Lekdijk 215	4,50	17,70	11,91	-7,40	15,82	
111_A	Lekdijk 213	1,50	-1,21	-6,94	-26,08	-3,07	
111_B	Lekdijk 213	4,50	15,27	9,48	-9,83	13,39	
112_A	Lekdijk 209	1,50	--	--	--	--	
112_B	Lekdijk 209	4,50	14,37	8,58	-10,72	12,49	
113_A	Lekdijk 205	1,50	--	--	--	--	
113_B	Lekdijk 205	4,50	13,42	7,63	-11,67	11,54	
114_A	Lekdijk 203	1,50	10,60	4,82	-14,46	8,73	
114_B	Lekdijk 203	4,50	7,36	1,60	-17,70	5,49	
115_A	Lekdijk 201	1,50	11,73	5,99	-13,19	9,87	
115_B	Lekdijk 201	4,50	9,51	3,74	-15,55	7,64	
116_A	Lekdijk 199	1,50	9,69	3,92	-15,31	7,82	
116_B	Lekdijk 199	4,50	9,59	3,81	-15,48	7,72	
117_A	Lekdijk 197	1,50	13,30	7,51	-11,77	11,42	
117_B	Lekdijk 197	4,50	14,46	8,67	-10,63	12,58	
118_A	Lekdijk 187	1,50	19,87	14,01	-5,36	17,98	
118_B	Lekdijk 187	4,50	21,24	15,39	-3,99	19,35	
119_A	Lekdijk 173	1,50	24,13	18,28	-1,06	22,24	
119_B	Lekdijk 173	4,50	25,78	19,95	0,60	23,89	
12_A	Lekdijk 432	1,50	--	--	--	--	
12_B	Lekdijk 432	4,50	--	--	--	--	
120_A	Lekdijk 165	1,50	19,60	13,83	-5,45	17,73	
120_B	Lekdijk 165	4,50	24,65	18,84	-0,48	22,77	
121_A	Lekdijk 155	1,50	22,64	16,81	-2,52	20,75	
121_B	Lekdijk 155	4,50	26,06	20,24	0,89	24,18	
122_A	Lekdijk 153	1,50	25,45	19,61	0,26	23,56	
122_B	Lekdijk 153	4,50	28,05	22,20	2,87	26,16	
123_A	Lekdijk 151	1,50	28,02	22,15	2,81	26,13	
123_B	Lekdijk 151	4,50	30,26	24,40	5,04	28,37	
124_A	Lekdijk 149	1,50	30,86	24,99	5,65	28,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoonenburglaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
124_B	Lekdijk 149	4,50	33,13	27,27	7,90	31,24	
125_A	Lekdijk 141	1,50	41,05	35,19	15,82	39,16	
125_B	Lekdijk 141	4,50	42,09	36,24	16,87	40,20	
126_A	Lekdijk 79	1,50	1,13	-4,59	-23,78	-0,73	
126_B	Lekdijk 79	4,50	11,14	5,34	-13,95	9,26	
127_A	Lekdijk 78	1,50	13,18	7,35	-11,98	11,29	
127_B	Lekdijk 78	4,50	16,33	10,53	-8,79	14,45	
128_A	Lekdijk 77	1,50	16,64	10,79	-8,59	14,75	
128_B	Lekdijk 77	4,50	19,24	13,42	-5,96	17,36	
129_A	Lekdijk 74	1,50	16,79	11,03	-8,16	14,92	
129_B	Lekdijk 74	4,50	23,57	17,72	-1,67	21,68	
13_A	Lekdijk 430	1,50	--	--	--	--	
13_B	Lekdijk 430	4,50	--	--	--	--	
130_A	Lekdijk 72a	1,50	11,87	6,13	-13,11	10,01	
130_B	Lekdijk 72a	4,50	17,61	11,83	-7,47	15,74	
131_A	Lekdijk 72	1,50	21,75	15,90	-3,48	19,86	
131_B	Lekdijk 72	4,50	24,89	19,05	-0,32	23,00	
132_A	Lekdijk 71	1,50	19,95	14,10	-5,28	18,06	
132_B	Lekdijk 71	4,50	23,83	17,99	-1,39	21,94	
133_A	Lekdijk 70	1,50	18,59	12,73	-6,64	16,70	
133_B	Lekdijk 70	4,50	20,99	15,15	-4,24	19,10	
134_A	Lekdijk 65-69	1,50	16,48	10,64	-8,72	14,59	
134_B	Lekdijk 65-69	4,50	19,35	13,53	-5,83	17,47	
135_A	Lekdijk 64-64a	1,50	17,64	11,79	-7,58	15,75	
135_B	Lekdijk 64-64a	4,50	20,11	14,28	-5,09	18,22	
136_A	Lekdijk 63a	1,50	16,52	10,68	-8,69	14,63	
136_B	Lekdijk 63a	4,50	19,08	13,26	-6,11	17,20	
137_A	Lekdijk 63	1,50	20,79	14,93	-4,45	18,90	
137_B	Lekdijk 63	4,50	22,70	16,86	-2,51	20,81	
138_A	Lekdijk 62	1,50	18,25	12,40	-6,96	16,36	
138_B	Lekdijk 62	4,50	20,76	14,93	-4,45	18,87	
139_A	Lekdijk 61	1,50	11,12	5,27	-14,11	9,23	
139_B	Lekdijk 61	4,50	11,63	5,82	-13,53	9,75	
14_A	Lekdijk 420	1,50	0,01	-5,76	-25,05	-1,86	
14_B	Lekdijk 420	4,50	5,41	-0,37	-19,69	3,54	
140_A	Lekdijk 60b	1,50	11,28	5,47	-13,86	9,40	
140_B	Lekdijk 60b	4,50	15,07	9,24	-10,14	13,18	
141_A	Lekdijk 60a	1,50	8,59	2,82	-16,46	6,72	
141_B	Lekdijk 60a	4,50	12,70	6,88	-12,48	10,82	
142_A	Lekdijk 60	1,50	13,64	7,79	-11,60	11,75	
142_B	Lekdijk 60	4,50	15,19	9,36	-10,03	13,30	
143_A	Lekdijk 59	1,50	11,58	5,73	-13,66	9,69	
143_B	Lekdijk 59	4,50	14,87	9,03	-10,36	12,98	
144_A	Lekdijk 53	1,50	--	--	--	--	
144_B	Lekdijk 53	4,50	--	--	--	--	
145_A	Lekdijk 52	1,50	--	--	--	--	
145_B	Lekdijk 52	4,50	--	--	--	--	
146_A	Lekdijk 47	1,50	15,38	9,53	-9,88	13,49	
146_B	Lekdijk 47	4,50	16,72	10,91	-8,47	14,84	
147_A	Lekdijk 40	1,50	3,58	-2,25	-21,61	1,69	
147_B	Lekdijk 40	4,50	5,54	-0,26	-19,61	3,66	
148_A	Lekdijk 39	1,50	-3,01	-8,70	-27,86	-4,86	
148_B	Lekdijk 39	4,50	4,69	-1,11	-20,43	2,81	
149_A	Lekdijk 38	1,50	-5,74	-11,47	-30,71	-7,60	
149_B	Lekdijk 38	4,50	2,88	-2,94	-22,32	1,00	
15_A	Lekdijk 417	1,50	2,45	-3,32	-22,53	0,58	
15_B	Lekdijk 417	4,50	5,48	-0,30	-19,65	3,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoonenburglaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_A	Lekdijk 35		1,50	-2,55	-8,27	-27,47	-4,41
150_B	Lekdijk 35		4,50	6,56	0,75	-18,61	4,68
151_A	Lekdijk 34		1,50	--	--	--	--
151_B	Lekdijk 34		4,50	--	--	--	--
152_A	Lekdijk 32		1,50	--	--	--	--
152_B	Lekdijk 32		4,50	--	--	--	--
153_A	Lekdijk 31		1,50	6,86	1,06	-18,26	4,98
153_B	Lekdijk 31		4,50	9,18	3,41	-15,88	7,31
154_A	Lekdijk 30		1,50	10,57	4,75	-14,60	8,69
154_B	Lekdijk 30		4,50	12,39	6,60	-12,71	10,51
155_A	Lekdijk 29		1,50	10,00	4,18	-15,19	8,12
155_B	Lekdijk 29		4,50	11,54	5,75	-13,57	9,66
156_A	Lekdijk 28		1,50	3,33	-2,46	-21,75	1,45
156_B	Lekdijk 28		4,50	6,92	1,13	-18,20	5,04
157_A	Lekdijk 28		1,50	--	--	--	--
157_B	Lekdijk 28		4,50	--	--	--	--
16_A	Lekdijk 418		1,50	-6,12	-11,94	-31,31	-8,00
16_B	Lekdijk 418		4,50	-3,83	-9,60	-28,91	-5,70
17_A	Lekdijk 418		1,50	4,28	-1,54	-20,93	2,40
17_B	Lekdijk 418		4,50	5,92	0,15	-19,18	4,05
173_A	Nieuweveer 116-117		1,50	-4,76	-10,45	-29,62	-6,61
173_B	Nieuweveer 116-117		4,50	-2,78	-8,44	-27,56	-4,62
173_C	Nieuweveer 116-117		7,50	-2,26	-7,91	-26,98	-4,10
174_A	Nieuweveer 114-115		1,50	-5,54	-11,22	-30,36	-7,39
174_B	Nieuweveer 114-115		4,50	-3,45	-9,10	-28,20	-5,29
174_C	Nieuweveer 114-115		7,50	-1,65	-7,30	-26,38	-3,49
175_A	Nieuweveer 112-113		1,50	-5,00	-10,70	-29,85	-6,85
175_B	Nieuweveer 112-113		4,50	-3,04	-8,70	-27,81	-4,88
175_C	Nieuweveer 112-113		7,50	-2,51	-8,16	-27,22	-4,35
176_A	Nieuweveer 111		1,50	-14,40	-20,04	-39,13	-16,24
176_B	Nieuweveer 111		4,50	-11,47	-17,10	-36,17	-13,30
176_C	Nieuweveer 111		7,50	-6,83	-12,48	-31,55	-8,67
177_A	Nieuweveer 108		1,50	-13,85	-19,48	-38,47	-15,68
177_B	Nieuweveer 108		4,50	-11,11	-16,73	-35,75	-12,94
177_C	Nieuweveer 108		7,50	-5,69	-11,36	-30,45	-7,53
178_A	Nieuweveer 107		1,50	-7,00	-12,68	-31,83	-8,85
178_B	Nieuweveer 107		4,50	-5,04	-10,70	-29,80	-6,88
178_C	Nieuweveer 107		7,50	-3,64	-9,30	-28,37	-5,48
179_A	Nieuweveer 106		1,50	-5,37	-11,06	-30,20	-7,22
179_B	Nieuweveer 106		4,50	-3,38	-9,04	-28,15	-5,22
180_A	Nieuweveer 105		1,50	-6,19	-11,85	-30,95	-8,03
180_B	Nieuweveer 105		4,50	-3,75	-9,40	-28,50	-5,59
181_A	Nieuweveer 104a		1,50	-9,61	-15,23	-34,24	-11,44
181_B	Nieuweveer 104a		4,50	-6,45	-12,08	-31,13	-8,28
182_A	Nieuweveer 104		1,50	-5,21	-10,86	-29,95	-7,05
182_B	Nieuweveer 104		4,50	-2,45	-8,13	-27,29	-4,30
183_A	Nieuweveer 103a		1,50	-4,70	-10,37	-29,50	-6,55
183_B	Nieuweveer 103a		4,50	-2,65	-8,30	-27,39	-4,49
184_A	Nieuweveer 101		1,50	-6,47	-12,12	-31,15	-8,31
184_B	Nieuweveer 101		4,50	-3,68	-9,35	-28,50	-5,53
185_A	Nieuweveer 100-100a		1,50	-5,40	-11,01	-29,97	-7,23
185_B	Nieuweveer 100-100a		4,50	-3,53	-9,20	-28,34	-5,38
186_A	Nieuweveer 99		1,50	-2,88	-8,50	-27,47	-4,71
186_B	Nieuweveer 99		4,50	-0,45	-6,11	-25,23	-2,29
187_A	Nieuweveer 97		1,50	-2,95	-8,55	-27,50	-4,78
187_B	Nieuweveer 97		4,50	-1,64	-7,31	-26,48	-3,49
188_A	Nieuweveer 96		1,50	-5,27	-10,87	-29,81	-7,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
Model: toekomstige situatie  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Schoonenburglaan  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188_B	Nieuweveer 96	4,50	-5,11	-10,78	-29,89	-6,95
189_A	Nieuweveer 91	1,50	-3,28	-8,89	-27,85	-5,11
189_B	Nieuweveer 91	4,50	-1,54	-7,21	-26,34	-3,39
190_A	Nieuweveer 89	1,50	-5,62	-11,22	-30,17	-7,45
190_B	Nieuweveer 89	4,50	-5,34	-11,00	-30,12	-7,18
191_A	Nieuweveer 85	1,50	-3,74	-9,37	-28,41	-5,57
191_B	Nieuweveer 85	4,50	-1,34	-6,98	-26,10	-3,18
192_A	Nieuweveer 84	1,50	-5,67	-11,28	-30,22	-7,50
192_B	Nieuweveer 84	4,50	-5,17	-10,85	-29,97	-7,02
193_A	Nieuweveer 81-83	1,50	-4,75	-10,35	-29,29	-6,58
193_B	Nieuweveer 81-83	4,50	-4,22	-9,89	-29,02	-6,07
194_A	Nieuweveer 78	1,50	-4,60	-10,21	-29,16	-6,43
194_B	Nieuweveer 78	4,50	-3,37	-9,04	-28,17	-5,22
195_A	Nieuweveer 77	1,50	-6,62	-12,27	-31,36	-8,46
195_B	Nieuweveer 77	4,50	-3,31	-8,96	-28,06	-5,15
196_A	Nieuweveer 76	1,50	-5,66	-11,27	-30,25	-7,49
196_B	Nieuweveer 76	4,50	-5,65	-11,30	-30,39	-7,49
197_A	Nieuweveer 75	1,50	-5,76	-11,37	-30,34	-7,59
197_B	Nieuweveer 75	4,50	-6,52	-12,15	-31,16	-8,35
198_A	Nieuweveer 74	1,50	-5,38	-11,02	-30,04	-7,22
198_B	Nieuweveer 74	4,50	-2,96	-8,61	-27,74	-4,80
199_A	Nieuweveer 72	1,50	-8,47	-14,09	-33,14	-10,30
199_B	Nieuweveer 72	4,50	-5,75	-11,37	-30,32	-7,58
2_A	Molenkade 2	1,50	-4,42	-10,16	-29,41	-6,28
2_B	Molenkade 2	4,50	-2,33	-8,03	-27,23	-4,18
200_A	Nieuweveer 71	1,50	-8,35	-13,97	-33,02	-10,18
200_B	Nieuweveer 71	4,50	-7,04	-12,67	-31,72	-8,87
201_A	Nieuweveer 68	1,50	-5,91	-11,52	-30,47	-7,74
201_B	Nieuweveer 68	4,50	-6,60	-12,22	-31,21	-8,43
202_A	Nieuweveer 65	1,50	-7,63	-13,24	-32,20	-9,46
202_B	Nieuweveer 65	4,50	-8,06	-13,70	-32,76	-9,90
203_A	Nieuweveer 65	1,50	-3,48	-9,08	-28,03	-5,31
203_B	Nieuweveer 65	4,50	-3,08	-8,73	-27,82	-4,92
204_A	Nieuweveer 64b	1,50	-5,73	-11,33	-30,29	-7,56
204_B	Nieuweveer 64b	4,50	-7,11	-12,73	-31,76	-8,94
205_A	Nieuweveer 64b	1,50	-4,34	-9,95	-28,91	-6,17
205_B	Nieuweveer 64b	4,50	-4,03	-9,66	-28,67	-5,86
206_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	-5,98	-11,59	-30,54	-7,81
206_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	-6,03	-11,65	-30,62	-7,86
207_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	-5,93	-11,53	-30,48	-7,76
207_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	-7,04	-12,67	-31,70	-8,87
208_A	Nieuweveer 63	1,50	-7,44	-13,08	-32,14	-9,28
208_B	Nieuweveer 63	4,50	-3,60	-9,25	-28,36	-5,44
209_A	Nieuweveer 60-61	1,50	-5,96	-11,56	-30,51	-7,79
209_B	Nieuweveer 60-61	4,50	-6,33	-11,95	-30,93	-8,16
210_A	Nieuweveer 60-61	1,50	-6,05	-11,65	-30,61	-7,88
210_B	Nieuweveer 60-61	4,50	-6,44	-12,06	-31,04	-8,27
211_A	Lekdijk 257	1,50	10,24	4,49	-14,73	8,37
211_B	Lekdijk 257	4,50	15,22	9,40	-9,94	13,34
212_A	Lekdijk 251a	1,50	7,79	2,07	-17,10	5,93
212_B	Lekdijk 251a	4,50	16,26	10,43	-8,97	14,37
213_A	Burg.Nieborgstraat 9	1,50	20,57	14,73	-4,64	18,68
213_B	Burg.Nieborgstraat 9	4,50	24,78	18,94	-0,44	22,89
214_A	Burg.Nieborgstraat 7	1,50	21,87	16,03	-3,35	19,98
214_B	Burg.Nieborgstraat 7	4,50	25,03	19,21	-0,17	23,15
215_A	Burg.Nieborgstraat 5	1,50	21,11	15,26	-4,11	19,22
215_B	Burg.Nieborgstraat 5	4,50	24,74	18,91	-0,47	22,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoonenburglaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_A	Burg.Nieborgstraat 3	1,50	20,05	14,22	-5,13	18,16
216_B	Burg.Nieborgstraat 3	4,50	25,50	19,66	0,28	23,61
217_A	Burg.Nieborgstraat 1	1,50	16,19	10,38	-8,96	14,31
217_B	Burg.Nieborgstraat 1	4,50	23,69	17,85	-1,53	21,80
218_A	Schoonenburglaan 2 (r.zij)	1,50	52,53	46,69	27,33	50,64
219_A	Schoonenburglaan 2 (voor)	1,50	55,95	50,11	30,75	54,06
220_A	Albrechtstraat 33 (l.zij)	1,50	49,98	44,14	24,78	48,09
220_B	Albrechtstraat 33 (l.zij)	4,50	51,70	45,86	26,49	49,81
221_A	Albrechtstraat 33 (achter)	1,50	43,64	37,78	18,42	41,75
221_B	Albrechtstraat 33 (achter)	4,50	46,19	40,34	20,96	44,30
222_A	Lekdijk 133 (l.zij)	1,50	47,52	41,66	22,30	45,63
222_B	Lekdijk 133 (l.zij)	4,50	50,13	44,27	24,89	48,24
223_A	Lekdijk 133 (voor)	1,50	42,85	36,99	17,64	40,96
223_B	Lekdijk 133 (voor)	4,50	45,72	39,87	20,48	43,83
224_A	Lekdijk 131 (r.zij)	1,50	46,23	40,37	20,99	44,34
224_B	Lekdijk 131 (r.zij)	4,50	48,28	42,43	23,05	46,39
225_A	Lekdijk 131 (voor)	1,50	41,57	35,70	16,33	39,67
225_B	Lekdijk 131 (voor)	4,50	41,36	35,51	16,14	39,47
226_A	Lekdijk 131 (l.zij)	1,50	--	--	--	--
226_B	Lekdijk 131 (l.zij)	4,50	--	--	--	--
227_B	Lekdijk 108 (achter)	4,50	11,31	5,54	-13,74	9,44
228_A	Lekdijk 108 (l.zij)	1,50	47,68	41,82	22,47	45,79
228_B	Lekdijk 108 (l.zij)	4,50	48,26	42,41	23,04	46,37
229_A	Lekdijk 108 (voor)	1,50	47,55	41,69	22,33	45,66
229_B	Lekdijk 108 (voor)	4,50	48,31	42,47	23,10	46,42
230_A	Lekdijk 108 (r.zij)	1,50	29,50	23,65	4,28	27,61
230_B	Lekdijk 108 (r.zij)	4,50	30,82	24,97	5,60	28,93
231_A	Lekdijk 106	1,50	44,95	39,09	19,72	43,06
232_A	Lekdijk 104	1,50	43,26	37,40	18,03	41,37
233_A	Lekdijk 102	1,50	39,24	33,39	14,01	37,35
233_B	Lekdijk 102	4,50	41,32	35,47	16,10	39,43
234_A	Lekdijk 70a (bedrijf!)	1,50	17,19	11,35	-8,03	15,30
234_B	Lekdijk 70a (bedrijf!)	4,50	18,37	12,55	-6,83	16,49
235_A	Lekdijk 141 (l.zij)	1,50	49,00	43,13	23,77	47,11
235_B	Lekdijk 141 (l.zij)	4,50	50,22	44,37	25,00	48,33
236_A	Schoonenburglaan 4	1,50	56,41	50,57	31,21	54,52
3_A	Lekdijk 471	1,50	--	--	--	--
3_B	Lekdijk 471	4,50	--	--	--	--
4_A	Lekdijk 470	1,50	--	--	--	--
4_B	Lekdijk 470	4,50	--	--	--	--
5_A	Lekdijk 468	1,50	--	--	--	--
5_B	Lekdijk 468	4,50	--	--	--	--
51_A	Lekdijk 330	1,50	9,20	3,39	-15,98	7,32
51_B	Lekdijk 330	4,50	14,07	8,25	-11,13	12,19
52_A	Lekdijk 329	1,50	10,79	4,94	-14,43	8,90
52_B	Lekdijk 329	4,50	13,85	8,03	-11,36	11,97
53_A	Lekdijk 327	1,50	10,84	5,01	-14,34	8,95
53_B	Lekdijk 327	4,50	14,01	8,18	-11,22	12,12
54_A	Lekdijk 327a	1,50	6,68	0,88	-18,43	4,80
54_B	Lekdijk 327a	4,50	13,21	7,39	-11,99	11,33
55_A	Lekdijk 325	1,50	8,81	2,94	-16,46	6,91
55_B	Lekdijk 325	4,50	9,46	3,61	-15,77	7,57
56_A	Lekdijk 320	1,50	14,97	9,12	-10,28	13,08
56_B	Lekdijk 320	4,50	16,05	10,23	-9,15	14,17
57_A	Lekdijk 319	1,50	15,04	9,19	-10,21	13,15
57_B	Lekdijk 319	4,50	16,13	10,30	-9,08	14,24
58_A	Lekdijk 318	1,50	15,67	9,81	-9,59	13,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoonenburglaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_B	Lekdijk 318	4,50	16,71	10,89	-8,50	14,83
67_A	Ambachtsweg 3	1,50	-2,32	-8,11	-27,39	-4,20
67_B	Ambachtsweg 3	4,50	4,40	-1,45	-20,83	2,51
68_A	Baardmannelje 13	1,50	--	--	--	--
68_B	Baardmannelje 13	4,50	--	--	--	--
69_A	Baardmannelje 15	1,50	--	--	--	--
69_B	Baardmannelje 15	4,50	--	--	--	--
70_A	Baardmannelje 17	1,50	--	--	--	--
70_B	Baardmannelje 17	4,50	--	--	--	--
71_A	Baardmannelje 19	1,50	--	--	--	--
71_B	Baardmannelje 19	4,50	--	--	--	--
72_A	Slobeend 5	1,50	--	--	--	--
72_B	Slobeend 5	4,50	--	--	--	--
73_A	Slobeend 2	1,50	--	--	--	--
73_B	Slobeend 2	4,50	4,34	-1,41	-20,67	2,47
74_A	Lekdijk 307	1,50	-10,15	-15,87	-35,07	-12,01
74_B	Lekdijk 307	4,50	14,18	8,34	-11,02	12,29
75_A	Lekdijk 312	1,50	2,81	-2,95	-22,22	0,94
75_B	Lekdijk 312	4,50	15,20	9,38	-9,99	13,32
76_A	Lekdijk 305	1,50	7,08	1,28	-18,05	5,20
76_B	Lekdijk 305	4,50	16,79	10,95	-8,43	14,90
77_A	Lekdijk 314	1,50	-2,44	-8,13	-27,26	-4,29
77_B	Lekdijk 314	4,50	9,58	3,78	-15,53	7,70
78_A	Lekdijk 293	1,50	8,44	2,65	-16,65	6,56
78_B	Lekdijk 293	4,50	15,05	9,22	-10,15	13,16
79_A	Lekdijk 287	1,50	-5,67	-11,39	-30,57	-7,53
79_B	Lekdijk 287	4,50	8,42	2,70	-16,51	6,56
80_A	Lekdijk 285	1,50	5,78	-0,03	-19,32	3,90
80_B	Lekdijk 285	4,50	17,73	11,90	-7,49	15,84
81_A	Lekdijk 281	1,50	9,78	3,94	-15,43	7,89
81_B	Lekdijk 281	4,50	18,31	12,48	-6,90	16,42
82_A	Lekdijk 267	1,50	--	--	--	--
82_B	Lekdijk 267	4,50	3,67	-2,14	-21,50	1,79
83_A	Lekdijk 260	1,50	9,69	3,86	-15,47	7,80
83_B	Lekdijk 260	4,50	11,96	6,16	-13,16	10,08
84_A	Lekdijk 259a	1,50	11,46	5,61	-13,76	9,57
84_B	Lekdijk 259a	4,50	11,94	6,13	-13,21	10,06
85_A	Lekdijk 258	1,50	11,28	5,41	-13,99	9,38
85_B	Lekdijk 258	4,50	7,48	1,68	-17,64	5,60
86_A	Lekdijk 257	1,50	9,37	3,52	-15,87	7,48
86_B	Lekdijk 257	4,50	10,22	4,40	-14,96	8,34
87_A	Lekdijk 251a	1,50	6,31	0,58	-18,61	4,45
87_B	Lekdijk 251a	4,50	8,07	2,26	-17,12	6,19
88_A	Lekdijk 244	1,50	14,08	8,23	-11,11	12,19
88_B	Lekdijk 244	4,50	--	--	--	--
89_A	Lekdijk 242	1,50	10,97	5,11	-14,25	9,08
89_B	Lekdijk 242	4,50	--	--	--	--
90_A	Lekdijk 241	1,50	--	--	--	--
90_B	Lekdijk 241	4,50	13,72	7,91	-11,43	11,84
91_A	Lekdijk 237	1,50	5,33	-0,47	-19,75	3,45
91_B	Lekdijk 237	4,50	--	--	--	--
92_A	Lekdijk 240	1,50	13,10	7,36	-11,85	11,24
92_B	Lekdijk 240	4,50	17,44	11,68	-7,57	15,57
93_A	Nieborgstraat 11	1,50	6,53	0,75	-18,55	4,66
93_B	Nieborgstraat 11	4,50	13,72	7,90	-11,46	11,84
93_C	Nieborgstraat 11	7,50	20,09	14,25	-5,13	18,20
94_A	Nieborgstraat 13	1,50	4,48	-1,30	-20,57	2,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Schoonenburglaan  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_B	Nieborgstraat 13	4,50	9,12	3,37	-15,89	7,25
94_C	Nieborgstraat 13	7,50	11,70	5,91	-13,40	9,82
95_A	Nieborgstraat 15	1,50	6,97	1,18	-18,12	5,09
95_B	Nieborgstraat 15	4,50	10,96	5,19	-14,10	9,09
95_C	Nieborgstraat 15	7,50	11,62	5,83	-13,48	9,74
96_A	Nieborgstraat 17	1,50	5,96	0,17	-19,13	4,08
96_B	Nieborgstraat 17	4,50	10,63	4,84	-14,45	8,75
96_C	Nieborgstraat 17	7,50	10,49	4,71	-14,60	8,62
97_A	Nieborgstraat 19	1,50	10,68	4,89	-14,42	8,80
97_B	Nieborgstraat 19	4,50	13,89	8,09	-11,23	12,01
97_C	Nieborgstraat 19	7,50	7,49	1,73	-17,54	5,62
98_A	Nieborgstraat 21	1,50	12,18	6,41	-12,86	10,31
98_B	Nieborgstraat 21	4,50	17,06	11,26	-8,07	15,18
98_C	Nieborgstraat 21	7,50	11,76	6,00	-13,27	9,89
99_A	Nieborgstraat 23	1,50	9,22	3,47	-15,77	7,35
99_B	Nieborgstraat 23	4,50	14,60	8,82	-10,49	12,73
99_C	Nieborgstraat 23	7,50	17,48	11,65	-7,70	15,59
H01_A	Lekdijk 322	1,50	7,99	2,22	-17,05	6,12
H01_B	Lekdijk 322	4,50	14,37	8,55	-10,81	12,49
H02_A	Lekdijk 317	1,50	12,57	6,74	-12,64	10,68
H02_B	Lekdijk 317	4,50	15,56	9,74	-9,63	13,68
H03_A	Lekdijk 236D	1,50	--	--	--	--
H03_B	Lekdijk 236D	4,50	6,87	1,08	-18,21	4,99
H04_A	Lekdijk 236-236C	1,50	--	--	--	--
H04_B	Lekdijk 236-236C	4,50	9,62	3,83	-15,47	7,74
H05_A	Lekdijk 236E	1,50	3,89	-1,83	-21,01	2,03
H05_B	Lekdijk 236E	4,50	10,13	4,38	-14,86	8,26
H06_A	Lekdijk 236F	1,50	12,21	6,45	-12,78	10,34
H06_B	Lekdijk 236F	4,50	15,71	9,95	-9,32	13,84
H07_A	Lekdijk 236G	1,50	--	--	--	--
H07_B	Lekdijk 236G	4,50	4,68	-1,05	-20,23	2,82
S28_A	Lekdijk 324	1,50	14,26	8,41	-10,99	12,37
S28_B	Lekdijk 324	4,50	15,59	9,77	-9,61	13,71
S29_A	Lekdijk 323	1,50	14,64	8,78	-10,61	12,75
S29_B	Lekdijk 323	4,50	15,73	9,90	-9,48	13,84
S30_A	Lekdijk 315	1,50	9,02	3,16	-16,24	7,13
S30_B	Lekdijk 315	4,50	11,83	5,99	-13,39	9,94
S31_A	Lekdijk 223	1,50	12,25	6,50	-12,70	10,39
S31_B	Lekdijk 223	4,50	17,74	11,92	-7,43	15,86
S32_A	Lekdijk 183	1,50	20,92	15,07	-4,30	19,03
S32_B	Lekdijk 183	4,50	22,02	16,17	-3,19	20,13
S33_A	Lekdijk 175	1,50	22,48	16,64	-2,72	20,59
S33_B	Lekdijk 175	4,50	24,01	18,17	-1,20	22,12
S34_A	Lekdijk 167	1,50	20,44	14,66	-4,62	18,57
S34_B	Lekdijk 167	4,50	24,78	18,97	-0,34	22,90
S35_A	Lekdijk 145	1,50	33,70	27,84	8,51	31,81
S35_B	Lekdijk 145	4,50	37,90	32,04	12,67	36,01
S36_A	Lekdijk 75	1,50	11,08	5,28	-14,00	9,20
S36_B	Lekdijk 75	4,50	17,83	12,01	-7,39	15,95
S37_A	Lekdijk 73	1,50	18,89	13,04	-6,28	17,00
S37_B	Lekdijk 73	4,50	22,11	16,27	-3,12	20,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A	Molenkade 1	1,50	--	--	--	--	
1_B	Molenkade 1	4,50	--	--	--	--	
100_A	Gebr.Potstraat 26-40	1,50	25,74	22,76	16,91	26,54	
100_B	Gebr.Potstraat 26-40	4,50	27,20	24,20	18,38	28,00	
100_C	Gebr.Potstraat 26-40	7,50	29,30	26,30	20,48	30,10	
101_A	Gebr.Potstraat 14-24	1,50	21,93	18,91	13,11	22,72	
101_B	Gebr.Potstraat 14-24	4,50	23,85	20,81	15,04	24,64	
101_C	Gebr.Potstraat 14-24	7,50	26,77	23,76	17,96	27,57	
102_A	Gebr.Potstraat 2-12	1,50	18,25	15,21	9,42	19,04	
102_B	Gebr.Potstraat 2-12	4,50	20,71	17,64	11,89	21,49	
102_C	Gebr.Potstraat 2-12	7,50	24,08	21,04	15,26	24,87	
103_A	Lekdijk 235	1,50	20,83	17,90	12,00	21,64	
103_B	Lekdijk 235	4,50	10,44	7,40	1,62	11,23	
103_C	Lekdijk 235	7,50	10,84	7,79	2,04	11,63	
104_A	Dorpslaan 4	1,50	16,93	13,80	8,11	17,70	
104_B	Dorpslaan 4	4,50	20,11	16,99	11,30	20,88	
105_A	Dorpslaan 5	1,50	20,85	17,88	12,02	21,65	
105_B	Dorpslaan 5	4,50	23,62	20,62	14,80	24,42	
106_A	Dorpslaan 3	1,50	14,58	11,54	5,77	15,37	
106_B	Dorpslaan 3	4,50	22,70	19,70	13,88	23,50	
107_A	Dorpslaan 1	1,50	19,94	17,00	11,11	20,75	
107_B	Dorpslaan 1	4,50	12,25	9,21	3,44	13,04	
108_A	Lekdijk 231	1,50	18,56	15,61	9,73	19,36	
108_B	Lekdijk 231	4,50	12,08	9,05	3,27	12,87	
109_A	Lekdijk 225	1,50	16,38	13,42	7,55	17,18	
109_B	Lekdijk 225	4,50	12,36	9,33	3,54	13,15	
110_A	Lekdijk 215	1,50	6,43	3,32	-2,38	7,21	
110_B	Lekdijk 215	4,50	13,60	10,49	4,79	14,38	
111_A	Lekdijk 213	1,50	5,61	2,45	-3,19	6,38	
111_B	Lekdijk 213	4,50	12,35	9,24	3,54	13,13	
112_A	Lekdijk 209	1,50	2,28	-0,82	-6,53	3,06	
112_B	Lekdijk 209	4,50	13,05	10,05	4,24	13,85	
113_A	Lekdijk 205	1,50	3,06	-0,01	-5,76	3,84	
113_B	Lekdijk 205	4,50	13,26	10,28	4,44	14,06	
114_A	Lekdijk 203	1,50	12,17	9,22	3,34	12,97	
114_B	Lekdijk 203	4,50	8,41	5,37	-0,40	9,20	
115_A	Lekdijk 201	1,50	-0,52	-3,69	-9,32	0,25	
115_B	Lekdijk 201	4,50	5,51	2,37	-3,30	6,28	
116_A	Lekdijk 199	1,50	2,09	-1,09	-6,72	2,85	
116_B	Lekdijk 199	4,50	9,62	6,49	0,82	10,40	
117_A	Lekdijk 197	1,50	7,17	4,05	-1,64	7,94	
117_B	Lekdijk 197	4,50	9,45	6,34	0,64	10,23	
118_A	Lekdijk 187	1,50	3,48	0,34	-5,33	4,25	
118_B	Lekdijk 187	4,50	7,53	4,41	-1,27	8,31	
119_A	Lekdijk 173	1,50	4,27	1,21	-4,55	5,05	
119_B	Lekdijk 173	4,50	8,78	5,75	-0,04	9,57	
12_A	Lekdijk 432	1,50	--	--	--	--	
12_B	Lekdijk 432	4,50	--	--	--	--	
120_A	Lekdijk 165	1,50	9,07	5,91	0,26	9,84	
120_B	Lekdijk 165	4,50	13,35	10,23	4,54	14,12	
121_A	Lekdijk 155	1,50	9,40	6,23	0,59	10,16	
121_B	Lekdijk 155	4,50	13,55	10,41	4,75	14,32	
122_A	Lekdijk 153	1,50	12,17	9,07	3,36	12,95	
122_B	Lekdijk 153	4,50	17,51	14,46	8,70	18,30	
123_A	Lekdijk 151	1,50	4,22	1,06	-4,58	4,99	
123_B	Lekdijk 151	4,50	8,03	4,90	-0,78	8,80	
124_A	Lekdijk 149	1,50	4,95	1,79	-3,86	5,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Lekdijk 149	4,50	8,61	5,49	-0,20	9,38
125_A	Lekdijk 141	1,50	-1,20	-4,36	-10,01	-0,43
125_B	Lekdijk 141	4,50	0,96	-2,24	-7,84	1,72
126_A	Lekdijk 79	1,50	-13,91	-17,20	-22,70	-13,16
126_B	Lekdijk 79	4,50	-2,48	-5,51	-11,30	-1,69
127_A	Lekdijk 78	1,50	1,38	-1,83	-7,42	2,14
127_B	Lekdijk 78	4,50	5,75	2,55	-3,04	6,52
128_A	Lekdijk 77	1,50	5,90	2,88	-2,92	6,69
128_B	Lekdijk 77	4,50	8,83	5,73	0,02	9,61
129_A	Lekdijk 74	1,50	6,85	3,66	-1,95	7,61
129_B	Lekdijk 74	4,50	11,01	7,99	2,19	11,80
13_A	Lekdijk 430	1,50	--	--	--	--
13_B	Lekdijk 430	4,50	--	--	--	--
130_A	Lekdijk 72a	1,50	2,87	-0,33	-5,93	3,63
130_B	Lekdijk 72a	4,50	7,04	3,85	-1,77	7,80
131_A	Lekdijk 72	1,50	7,04	3,90	-1,76	7,81
131_B	Lekdijk 72	4,50	10,74	7,61	1,95	11,52
132_A	Lekdijk 71	1,50	5,41	2,22	-3,39	6,17
132_B	Lekdijk 71	4,50	10,27	7,13	1,47	11,04
133_A	Lekdijk 70	1,50	0,03	-3,10	-8,78	0,80
133_B	Lekdijk 70	4,50	2,78	-0,41	-6,02	3,54
134_A	Lekdijk 65-69	1,50	-1,53	-4,76	-10,33	-0,77
134_B	Lekdijk 65-69	4,50	2,11	-1,10	-6,69	2,87
135_A	Lekdijk 64-64a	1,50	6,94	3,91	-1,87	7,73
135_B	Lekdijk 64-64a	4,50	9,70	6,60	0,90	10,48
136_A	Lekdijk 63a	1,50	8,51	5,48	-0,30	9,30
136_B	Lekdijk 63a	4,50	10,75	7,64	1,95	11,53
137_A	Lekdijk 63	1,50	6,49	3,47	-2,34	7,28
137_B	Lekdijk 63	4,50	10,22	7,15	1,41	11,01
138_A	Lekdijk 62	1,50	3,05	-0,11	-5,75	3,82
138_B	Lekdijk 62	4,50	7,50	4,44	-1,31	8,29
139_A	Lekdijk 61	1,50	-1,75	-4,96	-10,56	-0,99
139_B	Lekdijk 61	4,50	1,84	-1,39	-6,96	2,60
14_A	Lekdijk 420	1,50	-0,79	-3,96	-9,60	-0,03
14_B	Lekdijk 420	4,50	1,49	-1,72	-7,30	2,25
140_A	Lekdijk 60b	1,50	0,09	-3,11	-8,71	0,85
140_B	Lekdijk 60b	4,50	4,66	1,52	-4,14	5,43
141_A	Lekdijk 60a	1,50	4,49	1,32	-4,31	5,26
141_B	Lekdijk 60a	4,50	7,49	4,39	-1,32	8,27
142_A	Lekdijk 60	1,50	-0,31	-3,46	-9,12	0,46
142_B	Lekdijk 60	4,50	5,18	2,06	-3,62	5,96
143_A	Lekdijk 59	1,50	-0,21	-3,34	-9,03	0,56
143_B	Lekdijk 59	4,50	5,05	1,96	-3,76	5,83
144_A	Lekdijk 53	1,50	-0,64	-3,69	-9,45	0,15
144_B	Lekdijk 53	4,50	4,88	1,79	-3,93	5,66
145_A	Lekdijk 52	1,50	0,43	-2,60	-8,39	1,22
145_B	Lekdijk 52	4,50	4,86	1,77	-3,95	5,64
146_A	Lekdijk 47	1,50	4,08	1,01	-4,73	4,87
146_B	Lekdijk 47	4,50	6,19	3,02	-2,61	6,96
147_A	Lekdijk 40	1,50	-4,39	-7,50	-13,20	-3,61
147_B	Lekdijk 40	4,50	-1,34	-4,52	-10,14	-0,57
148_A	Lekdijk 39	1,50	-7,71	-10,97	-16,51	-6,96
148_B	Lekdijk 39	4,50	-0,92	-4,11	-9,72	-0,16
149_A	Lekdijk 38	1,50	-9,83	-13,08	-18,62	-9,08
149_B	Lekdijk 38	4,50	-2,07	-5,22	-10,87	-1,30
15_A	Lekdijk 417	1,50	-1,64	-4,81	-10,45	-0,88
15_B	Lekdijk 417	4,50	2,11	-1,08	-6,69	2,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_A	Lekdijk	35	1,50	--	--	--	--
150_B	Lekdijk	35	4,50	--	--	--	--
151_A	Lekdijk	34	1,50	--	--	--	--
151_B	Lekdijk	34	4,50	--	--	--	--
152_A	Lekdijk	32	1,50	--	--	--	--
152_B	Lekdijk	32	4,50	--	--	--	--
153_A	Lekdijk	31	1,50	-5,79	-9,04	-14,58	-5,04
153_B	Lekdijk	31	4,50	-2,05	-5,29	-10,85	-1,30
154_A	Lekdijk	30	1,50	-0,14	-3,28	-8,94	0,63
154_B	Lekdijk	30	4,50	2,42	-0,78	-6,38	3,18
155_A	Lekdijk	29	1,50	-5,12	-8,35	-13,92	-4,36
155_B	Lekdijk	29	4,50	-1,92	-5,15	-10,72	-1,16
156_A	Lekdijk	28	1,50	-2,45	-5,56	-11,25	-1,67
156_B	Lekdijk	28	4,50	0,50	-2,68	-8,29	1,27
157_A	Lekdijk	28	1,50	--	--	--	--
157_B	Lekdijk	28	4,50	--	--	--	--
16_A	Lekdijk	418	1,50	-3,91	-7,06	-12,71	-3,14
16_B	Lekdijk	418	4,50	-2,04	-5,24	-10,83	-1,27
17_A	Lekdijk	418	1,50	6,47	3,45	-2,35	7,26
17_B	Lekdijk	418	4,50	8,08	4,98	-0,72	8,86
173_A	Nieuweveer	116-117	1,50	-12,91	-16,20	-21,71	-12,17
173_B	Nieuweveer	116-117	4,50	-10,79	-14,10	-19,58	-10,05
173_C	Nieuweveer	116-117	7,50	-10,23	-13,54	-19,03	-9,49
174_A	Nieuweveer	114-115	1,50	-12,39	-15,70	-21,19	-11,65
174_B	Nieuweveer	114-115	4,50	-10,17	-13,49	-18,96	-9,43
174_C	Nieuweveer	114-115	7,50	-8,43	-11,74	-17,22	-7,69
175_A	Nieuweveer	112-113	1,50	-13,05	-16,34	-21,84	-12,30
175_B	Nieuweveer	112-113	4,50	-10,95	-14,27	-19,74	-10,21
175_C	Nieuweveer	112-113	7,50	-10,40	-13,72	-19,20	-9,66
176_A	Nieuweveer	111	1,50	-14,51	-17,80	-23,31	-13,77
176_B	Nieuweveer	111	4,50	-11,91	-15,23	-20,70	-11,17
176_C	Nieuweveer	111	7,50	-10,47	-13,78	-19,26	-9,73
177_A	Nieuweveer	108	1,50	-16,64	-19,97	-25,43	-15,90
177_B	Nieuweveer	108	4,50	-14,38	-17,70	-23,17	-13,64
177_C	Nieuweveer	108	7,50	-11,41	-14,71	-20,20	-10,67
178_A	Nieuweveer	107	1,50	-13,21	-16,51	-22,01	-12,47
178_B	Nieuweveer	107	4,50	-11,16	-14,47	-19,94	-10,41
178_C	Nieuweveer	107	7,50	-10,60	-13,92	-19,39	-9,86
179_A	Nieuweveer	106	1,50	-13,32	-16,61	-22,11	-12,57
179_B	Nieuweveer	106	4,50	-11,22	-14,54	-20,01	-10,48
180_A	Nieuweveer	105	1,50	-12,69	-16,00	-21,48	-11,95
180_B	Nieuweveer	105	4,50	-10,42	-13,75	-19,21	-9,68
181_A	Nieuweveer	104a	1,50	-11,42	-14,74	-20,22	-10,68
181_B	Nieuweveer	104a	4,50	-9,09	-12,42	-17,89	-8,36
182_A	Nieuweveer	104	1,50	-10,46	-13,77	-19,25	-9,72
182_B	Nieuweveer	104	4,50	-8,62	-11,94	-17,41	-7,88
183_A	Nieuweveer	103a	1,50	-11,43	-14,74	-20,22	-10,69
183_B	Nieuweveer	103a	4,50	-9,16	-12,48	-17,95	-8,42
184_A	Nieuweveer	101	1,50	-12,62	-15,95	-21,42	-11,89
184_B	Nieuweveer	101	4,50	-11,30	-14,63	-20,09	-10,56
185_A	Nieuweveer	100-100a	1,50	-11,00	-14,33	-19,81	-10,27
185_B	Nieuweveer	100-100a	4,50	-11,28	-14,61	-20,07	-10,54
186_A	Nieuweveer	99	1,50	-8,82	-12,14	-17,61	-8,08
186_B	Nieuweveer	99	4,50	-6,85	-10,18	-15,64	-6,11
187_A	Nieuweveer	97	1,50	-7,73	-11,05	-16,53	-6,99
187_B	Nieuweveer	97	4,50	-9,08	-12,40	-17,87	-8,34
188_A	Nieuweveer	96	1,50	-9,82	-13,14	-18,62	-9,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188_B	Nieuweveer 96	4,50	-12,33	-15,64	-21,12	-11,59
189_A	Nieuweveer 91	1,50	-8,16	-11,48	-16,96	-7,42
189_B	Nieuweveer 91	4,50	-8,76	-12,09	-17,56	-8,03
190_A	Nieuweveer 89	1,50	-10,17	-13,50	-18,97	-9,44
190_B	Nieuweveer 89	4,50	-11,59	-14,90	-20,39	-10,85
191_A	Nieuweveer 85	1,50	-9,14	-12,46	-17,93	-8,40
191_B	Nieuweveer 85	4,50	-8,10	-11,42	-16,89	-7,36
192_A	Nieuweveer 84	1,50	-10,20	-13,53	-19,00	-9,47
192_B	Nieuweveer 84	4,50	-11,54	-14,85	-20,34	-10,80
193_A	Nieuweveer 81-83	1,50	-10,06	-13,38	-18,86	-9,32
193_B	Nieuweveer 81-83	4,50	-11,54	-14,84	-20,33	-10,80
194_A	Nieuweveer 78	1,50	-9,45	-12,77	-18,24	-8,71
194_B	Nieuweveer 78	4,50	-9,71	-13,03	-18,50	-8,97
195_A	Nieuweveer 77	1,50	-13,19	-16,51	-21,98	-12,45
195_B	Nieuweveer 77	4,50	-10,22	-13,54	-19,01	-9,48
196_A	Nieuweveer 76	1,50	-10,82	-14,15	-19,62	-10,09
196_B	Nieuweveer 76	4,50	-12,29	-15,61	-21,08	-11,55
197_A	Nieuweveer 75	1,50	-10,85	-14,18	-19,65	-10,12
197_B	Nieuweveer 75	4,50	-12,58	-15,91	-21,38	-11,85
198_A	Nieuweveer 74	1,50	-11,10	-14,42	-19,90	-10,36
198_B	Nieuweveer 74	4,50	-8,62	-11,94	-17,41	-7,88
199_A	Nieuweveer 72	1,50	-12,07	-15,41	-20,86	-11,33
199_B	Nieuweveer 72	4,50	-10,79	-14,11	-19,58	-10,05
2_A	Molenkade 2	1,50	-9,25	-12,50	-18,04	-8,50
2_B	Molenkade 2	4,50	-7,12	-10,40	-15,91	-6,37
200_A	Nieuweveer 71	1,50	-11,98	-15,33	-20,78	-11,25
200_B	Nieuweveer 71	4,50	-11,69	-15,03	-20,49	-10,96
201_A	Nieuweveer 68	1,50	-10,84	-14,17	-19,64	-10,11
201_B	Nieuweveer 68	4,50	-12,40	-15,72	-21,19	-11,66
202_A	Nieuweveer 65	1,50	-10,63	-13,96	-19,43	-9,90
202_B	Nieuweveer 65	4,50	-12,49	-15,80	-21,28	-11,75
203_A	Nieuweveer 65	1,50	-7,92	-11,24	-16,71	-7,18
203_B	Nieuweveer 65	4,50	-8,73	-12,05	-17,52	-7,99
204_A	Nieuweveer 64b	1,50	-10,69	-14,02	-19,48	-9,95
204_B	Nieuweveer 64b	4,50	-12,72	-16,05	-21,52	-11,99
205_A	Nieuweveer 64b	1,50	-8,35	-11,67	-17,15	-7,61
205_B	Nieuweveer 64b	4,50	-8,47	-11,80	-17,26	-7,73
206_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	-10,91	-14,23	-19,71	-10,17
206_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	-12,08	-15,41	-20,88	-11,35
207_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	-10,85	-14,18	-19,65	-10,12
207_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	-12,86	-16,19	-21,65	-12,12
208_A	Nieuweveer 63	1,50	-11,07	-14,40	-19,87	-10,34
208_B	Nieuweveer 63	4,50	-8,51	-11,84	-17,30	-7,77
209_A	Nieuweveer 60-61	1,50	-10,97	-14,30	-19,77	-10,24
209_B	Nieuweveer 60-61	4,50	-12,24	-15,57	-21,04	-11,51
210_A	Nieuweveer 60-61	1,50	-10,96	-14,30	-19,76	-10,23
210_B	Nieuweveer 60-61	4,50	-12,29	-15,62	-21,08	-11,55
211_A	Lekdijk 257	1,50	47,11	44,18	38,28	47,92
211_B	Lekdijk 257	4,50	49,39	46,41	40,56	50,19
212_A	Lekdijk 251a	1,50	49,64	46,69	40,82	50,45
212_B	Lekdijk 251a	4,50	51,74	48,77	42,92	52,54
213_A	Burg.Nieborgstraat 9	1,50	49,90	46,93	41,08	50,70
213_B	Burg.Nieborgstraat 9	4,50	51,46	48,48	42,64	52,26
214_A	Burg.Nieborgstraat 7	1,50	51,44	48,46	42,62	52,24
214_B	Burg.Nieborgstraat 7	4,50	52,54	49,55	43,72	53,34
215_A	Burg.Nieborgstraat 5	1,50	50,07	47,09	41,25	50,87
215_B	Burg.Nieborgstraat 5	4,50	51,42	48,43	42,60	52,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_A Burg.Nieborgstraat 3	1,50	49,41	46,43	40,59	50,21
216_B Burg.Nieborgstraat 3	4,50	50,84	47,86	42,02	51,64
217_A Burg.Nieborgstraat 1	1,50	50,24	47,26	41,41	51,04
217_B Burg.Nieborgstraat 1	4,50	51,39	48,40	42,57	52,19
218_A Schoonenburglaan 2 (r.zij)	1,50	-13,68	-16,72	-22,50	-12,89
219_A Schoonenburglaan 2 (voor)	1,50	--	--	--	--
220_A Albrechtstraat 33 (l.zij)	1,50	14,01	10,93	5,20	14,79
220_B Albrechtstraat 33 (l.zij)	4,50	15,98	12,89	7,17	16,76
221_A Albrechtstraat 33 (achter)	1,50	--	--	--	--
221_B Albrechtstraat 33 (achter)	4,50	--	--	--	--
222_A Lekdijk 133 (l.zij)	1,50	10,07	6,99	1,26	10,85
222_B Lekdijk 133 (l.zij)	4,50	14,55	11,50	5,74	15,34
223_A Lekdijk 133 (voor)	1,50	8,40	5,31	-0,41	9,18
223_B Lekdijk 133 (voor)	4,50	12,66	9,66	3,85	13,46
224_A Lekdijk 131 (r.zij)	1,50	8,13	5,03	-0,69	8,91
224_B Lekdijk 131 (r.zij)	4,50	14,11	11,01	5,30	14,89
225_A Lekdijk 131 (voor)	1,50	5,03	1,92	-3,78	5,81
225_B Lekdijk 131 (voor)	4,50	13,02	10,00	4,20	13,81
226_A Lekdijk 131 (l.zij)	1,50	--	--	--	--
226_B Lekdijk 131 (l.zij)	4,50	--	--	--	--
227_B Lekdijk 108 (achter)	4,50	5,34	2,18	-3,47	6,11
228_A Lekdijk 108 (l.zij)	1,50	8,67	5,55	-0,14	9,44
228_B Lekdijk 108 (l.zij)	4,50	14,05	10,95	5,24	14,83
229_A Lekdijk 108 (voor)	1,50	10,82	7,72	2,02	11,60
229_B Lekdijk 108 (voor)	4,50	15,43	12,37	6,63	16,22
230_A Lekdijk 108 (r.zij)	1,50	5,73	2,69	-3,09	6,52
230_B Lekdijk 108 (r.zij)	4,50	13,22	10,22	4,40	14,02
231_A Lekdijk 106	1,50	10,81	7,71	2,00	11,59
232_A Lekdijk 104	1,50	12,16	9,05	3,35	12,94
233_A Lekdijk 102	1,50	11,46	8,37	2,65	12,24
233_B Lekdijk 102	4,50	16,75	13,71	7,93	17,54
234_A Lekdijk 70a (bedrijf!)	1,50	-7,50	-10,70	-16,31	-6,74
234_B Lekdijk 70a (bedrijf!)	4,50	-4,16	-7,23	-12,97	-3,37
235_A Lekdijk 141 (l.zij)	1,50	6,21	3,15	-2,61	6,99
235_B Lekdijk 141 (l.zij)	4,50	11,83	8,81	3,02	12,63
236_A Schoonenburglaan 4	1,50	--	--	--	--
3_A Lekdijk 471	1,50	--	--	--	--
3_B Lekdijk 471	4,50	--	--	--	--
4_A Lekdijk 470	1,50	--	--	--	--
4_B Lekdijk 470	4,50	--	--	--	--
5_A Lekdijk 468	1,50	--	--	--	--
5_B Lekdijk 468	4,50	--	--	--	--
51_A Lekdijk 330	1,50	13,74	10,68	4,93	14,53
51_B Lekdijk 330	4,50	16,45	13,37	7,64	17,23
52_A Lekdijk 329	1,50	11,60	8,53	2,78	12,38
52_B Lekdijk 329	4,50	15,40	12,32	6,59	16,18
53_A Lekdijk 327	1,50	11,00	7,94	2,18	11,78
53_B Lekdijk 327	4,50	15,20	12,14	6,39	15,99
54_A Lekdijk 327a	1,50	10,39	7,30	1,58	11,17
54_B Lekdijk 327a	4,50	13,28	10,18	4,47	14,06
55_A Lekdijk 325	1,50	13,25	10,19	4,44	14,04
55_B Lekdijk 325	4,50	15,68	12,62	6,87	16,47
56_A Lekdijk 320	1,50	19,78	16,80	10,96	20,58
56_B Lekdijk 320	4,50	22,57	19,55	13,76	23,37
57_A Lekdijk 319	1,50	21,70	18,73	12,88	22,50
57_B Lekdijk 319	4,50	23,91	20,90	15,09	24,71
58_A Lekdijk 318	1,50	22,09	19,12	13,27	22,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_B	Lekdijk 318	4,50	24,58	21,58	15,76	25,38
67_A	Ambachtsweg 3	1,50	39,10	36,15	30,27	39,90
67_B	Ambachtsweg 3	4,50	40,76	37,78	31,94	41,56
68_A	Baardmannetje 13	1,50	-3,73	-6,87	-12,53	-2,96
68_B	Baardmannetje 13	4,50	5,48	2,37	-3,33	6,26
69_A	Baardmannetje 15	1,50	--	--	--	--
69_B	Baardmannetje 15	4,50	4,57	1,48	-4,23	5,36
70_A	Baardmannetje 17	1,50	--	--	--	--
70_B	Baardmannetje 17	4,50	--	--	--	--
71_A	Baardmannetje 19	1,50	4,17	1,08	-4,64	4,95
71_B	Baardmannetje 19	4,50	7,82	4,76	-0,99	8,61
72_A	Slobeend 5	1,50	8,65	5,58	-0,17	9,43
72_B	Slobeend 5	4,50	13,78	10,74	4,96	14,57
73_A	Slobeend 2	1,50	14,83	11,77	6,01	15,61
73_B	Slobeend 2	4,50	21,09	18,08	12,27	21,89
74_A	Lekdijk 307	1,50	19,39	16,45	10,56	20,20
74_B	Lekdijk 307	4,50	27,17	24,18	18,35	27,97
75_A	Lekdijk 312	1,50	14,80	11,73	5,99	15,59
75_B	Lekdijk 312	4,50	25,76	22,77	16,94	26,56
76_A	Lekdijk 305	1,50	25,56	22,62	16,72	26,36
76_B	Lekdijk 305	4,50	29,34	26,34	20,51	30,13
77_A	Lekdijk 314	1,50	15,14	12,02	6,33	15,91
77_B	Lekdijk 314	4,50	22,47	19,43	13,66	23,26
78_A	Lekdijk 293	1,50	27,26	24,31	18,43	28,06
78_B	Lekdijk 293	4,50	29,52	26,53	20,70	30,32
79_A	Lekdijk 287	1,50	18,76	15,71	9,95	19,55
79_B	Lekdijk 287	4,50	27,36	24,36	18,54	28,16
80_A	Lekdijk 285	1,50	25,73	22,77	16,91	26,54
80_B	Lekdijk 285	4,50	30,75	27,77	21,93	31,55
81_A	Lekdijk 281	1,50	29,46	26,48	20,64	30,26
81_B	Lekdijk 281	4,50	31,91	28,92	23,09	32,71
82_A	Lekdijk 267	1,50	28,27	25,29	19,45	29,07
82_B	Lekdijk 267	4,50	32,56	29,56	23,74	33,36
83_A	Lekdijk 260	1,50	27,90	24,91	19,08	28,70
83_B	Lekdijk 260	4,50	31,53	28,49	22,71	32,32
84_A	Lekdijk 259a	1,50	35,83	32,88	27,01	36,64
84_B	Lekdijk 259a	4,50	38,14	35,14	29,32	38,94
85_A	Lekdijk 258	1,50	40,79	37,85	31,96	41,60
85_B	Lekdijk 258	4,50	43,53	40,53	34,70	44,32
86_A	Lekdijk 257	1,50	43,76	40,81	34,93	44,56
86_B	Lekdijk 257	4,50	45,75	42,76	36,93	46,55
87_A	Lekdijk 251a	1,50	44,99	42,05	36,16	45,80
87_B	Lekdijk 251a	4,50	46,81	43,82	37,99	47,61
88_A	Lekdijk 244	1,50	23,76	20,77	14,93	24,56
88_B	Lekdijk 244	4,50	--	--	--	--
89_A	Lekdijk 242	1,50	25,58	22,63	16,75	26,38
89_B	Lekdijk 242	4,50	--	--	--	--
90_A	Lekdijk 241	1,50	16,28	13,20	7,47	17,06
90_B	Lekdijk 241	4,50	26,48	23,49	17,65	27,28
91_A	Lekdijk 237	1,50	21,84	18,86	13,00	22,63
91_B	Lekdijk 237	4,50	16,09	13,15	7,27	16,90
92_A	Lekdijk 240	1,50	30,61	27,66	21,78	31,41
92_B	Lekdijk 240	4,50	32,73	29,73	23,91	33,53
93_A	Nieborgstraat 11	1,50	37,60	34,66	28,77	38,41
93_B	Nieborgstraat 11	4,50	39,13	36,14	30,31	39,93
93_C	Nieborgstraat 11	7,50	40,07	37,07	31,24	40,86
94_A	Nieborgstraat 13	1,50	34,57	31,63	25,75	35,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_B	Nieborgstraat 13	4,50	34,33	31,33	25,51	35,13
94_C	Nieborgstraat 13	7,50	37,33	34,33	28,50	38,12
95_A	Nieborgstraat 15	1,50	35,07	32,12	26,24	35,87
95_B	Nieborgstraat 15	4,50	35,95	32,96	27,14	36,75
95_C	Nieborgstraat 15	7,50	37,35	34,35	28,53	38,15
96_A	Nieborgstraat 17	1,50	33,98	31,04	25,15	34,79
96_B	Nieborgstraat 17	4,50	35,32	32,33	26,50	36,12
96_C	Nieborgstraat 17	7,50	36,81	33,81	27,99	37,61
97_A	Nieborgstraat 19	1,50	28,56	25,62	19,73	29,37
97_B	Nieborgstraat 19	4,50	27,67	24,66	18,85	28,47
97_C	Nieborgstraat 19	7,50	31,99	28,98	23,18	32,79
98_A	Nieborgstraat 21	1,50	13,32	10,20	4,51	14,09
98_B	Nieborgstraat 21	4,50	18,17	15,05	9,36	18,94
98_C	Nieborgstraat 21	7,50	30,65	27,64	21,83	31,45
99_A	Nieborgstraat 23	1,50	27,17	24,22	18,35	27,98
99_B	Nieborgstraat 23	4,50	27,06	24,04	18,24	27,85
99_C	Nieborgstraat 23	7,50	31,49	28,50	22,68	32,29
H01_A	Lekdijk 322	1,50	22,35	19,37	13,53	23,15
H01_B	Lekdijk 322	4,50	23,49	20,46	14,68	24,28
H02_A	Lekdijk 317	1,50	16,87	13,80	8,05	17,65
H02_B	Lekdijk 317	4,50	23,25	20,25	14,43	24,05
H03_A	Lekdijk 236D	1,50	--	--	--	--
H03_B	Lekdijk 236D	4,50	15,19	12,12	6,39	15,98
H04_A	Lekdijk 236-236C	1,50	--	--	--	--
H04_B	Lekdijk 236-236C	4,50	15,30	12,29	6,48	16,10
H05_A	Lekdijk 236E	1,50	10,25	7,15	1,44	11,03
H05_B	Lekdijk 236E	4,50	17,60	14,55	8,79	18,39
H06_A	Lekdijk 236F	1,50	16,99	13,88	8,19	17,77
H06_B	Lekdijk 236F	4,50	21,97	18,89	13,16	22,75
H07_A	Lekdijk 236G	1,50	-2,03	-5,18	-10,83	-1,26
H07_B	Lekdijk 236G	4,50	10,00	6,87	1,19	10,77
S28_A	Lekdijk 324	1,50	16,75	13,72	7,93	17,54
S28_B	Lekdijk 324	4,50	20,81	17,80	12,00	21,61
S29_A	Lekdijk 323	1,50	18,76	15,77	9,94	19,56
S29_B	Lekdijk 323	4,50	21,99	18,98	13,18	22,79
S30_A	Lekdijk 315	1,50	23,52	20,56	14,68	24,32
S30_B	Lekdijk 315	4,50	27,56	24,56	18,74	28,36
S31_A	Lekdijk 223	1,50	4,87	1,73	-3,94	5,64
S31_B	Lekdijk 223	4,50	10,94	7,90	2,13	11,73
S32_A	Lekdijk 183	1,50	4,95	1,78	-3,85	5,72
S32_B	Lekdijk 183	4,50	7,84	4,68	-0,96	8,61
S33_A	Lekdijk 175	1,50	3,06	-0,08	-5,75	3,83
S33_B	Lekdijk 175	4,50	3,14	-0,05	-5,66	3,90
S34_A	Lekdijk 167	1,50	9,26	6,20	0,45	10,05
S34_B	Lekdijk 167	4,50	12,86	9,77	4,06	13,65
S35_A	Lekdijk 145	1,50	4,50	1,33	-4,30	5,27
S35_B	Lekdijk 145	4,50	8,90	5,75	0,10	9,67
S36_A	Lekdijk 75	1,50	-0,28	-3,30	-9,10	0,51
S36_B	Lekdijk 75	4,50	4,11	1,01	-4,70	4,89
S37_A	Lekdijk 73	1,50	5,55	2,50	-3,27	6,34
S37_B	Lekdijk 73	4,50	10,05	6,98	1,24	10,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie na toepassing zoab

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met zoab  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Molenkade 1	1,50	43,57	41,97	35,42	44,95
1_B	Molenkade 1	4,50	44,88	43,24	36,71	46,24
100_A	Gebr.Potstraat 26-40	1,50	39,51	37,14	30,29	40,32
100_B	Gebr.Potstraat 26-40	4,50	43,29	40,93	34,08	44,10
100_C	Gebr.Potstraat 26-40	7,50	45,44	43,09	36,25	46,26
101_A	Gebr.Potstraat 14-24	1,50	40,39	38,05	31,21	41,22
101_B	Gebr.Potstraat 14-24	4,50	43,93	41,56	34,70	44,73
101_C	Gebr.Potstraat 14-24	7,50	45,83	43,47	36,62	46,64
102_A	Gebr.Potstraat 2-12	1,50	39,83	37,47	30,63	40,65
102_B	Gebr.Potstraat 2-12	4,50	42,93	40,54	33,69	43,73
102_C	Gebr.Potstraat 2-12	7,50	45,17	42,80	35,94	45,97
103_A	Lekdijk 235	1,50	54,71	52,38	45,54	55,54
103_B	Lekdijk 235	4,50	55,70	53,33	46,48	56,51
103_C	Lekdijk 235	7,50	55,55	53,18	46,33	56,36
104_A	Dorpslaan 4	1,50	40,56	38,21	31,37	41,38
104_B	Dorpslaan 4	4,50	43,07	40,69	33,83	43,87
105_A	Dorpslaan 5	1,50	41,68	39,37	32,53	42,53
105_B	Dorpslaan 5	4,50	44,66	42,29	35,44	45,47
106_A	Dorpslaan 3	1,50	41,85	39,53	32,68	42,69
106_B	Dorpslaan 3	4,50	45,55	43,20	36,37	46,38
107_A	Dorpslaan 1	1,50	54,66	52,33	45,49	55,49
107_B	Dorpslaan 1	4,50	55,72	53,36	46,50	56,53
108_A	Lekdijk 231	1,50	54,52	52,20	45,36	55,36
108_B	Lekdijk 231	4,50	55,61	53,25	46,40	56,42
109_A	Lekdijk 225	1,50	54,77	52,43	45,60	55,60
109_B	Lekdijk 225	4,50	55,70	53,34	46,48	56,51
110_A	Lekdijk 215	1,50	41,13	38,80	31,94	41,96
110_B	Lekdijk 215	4,50	44,12	41,76	34,90	44,93
111_A	Lekdijk 213	1,50	50,67	48,35	41,50	51,51
111_B	Lekdijk 213	4,50	53,24	50,87	44,03	54,05
112_A	Lekdijk 209	1,50	50,47	48,15	41,30	51,31
112_B	Lekdijk 209	4,50	53,63	51,28	44,45	54,46
113_A	Lekdijk 205	1,50	51,12	48,79	41,94	51,95
113_B	Lekdijk 205	4,50	53,77	51,43	44,58	54,59
114_A	Lekdijk 203	1,50	55,11	52,78	45,94	55,94
114_B	Lekdijk 203	4,50	56,31	53,94	47,10	57,12
115_A	Lekdijk 201	1,50	53,32	50,99	44,14	54,15
115_B	Lekdijk 201	4,50	55,22	52,85	46,00	56,03
116_A	Lekdijk 199	1,50	49,88	47,56	40,71	50,72
116_B	Lekdijk 199	4,50	52,63	50,26	43,41	53,44
117_A	Lekdijk 197	1,50	53,35	51,02	44,18	54,18
117_B	Lekdijk 197	4,50	54,56	52,20	45,35	55,37
118_A	Lekdijk 187	1,50	52,57	50,24	43,40	53,40
118_B	Lekdijk 187	4,50	53,96	51,61	44,76	54,78
119_A	Lekdijk 173	1,50	47,46	45,05	38,19	48,24
119_B	Lekdijk 173	4,50	48,94	46,50	39,63	49,70
12_A	Lekdijk 432	1,50	49,97	48,37	41,82	51,35
12_B	Lekdijk 432	4,50	52,15	50,52	43,99	53,52
120_A	Lekdijk 165	1,50	41,42	39,03	32,19	42,22
120_B	Lekdijk 165	4,50	43,23	40,77	33,89	43,98
121_A	Lekdijk 155	1,50	41,34	38,97	32,13	42,15
121_B	Lekdijk 155	4,50	43,08	40,63	33,76	43,83
122_A	Lekdijk 153	1,50	43,90	41,55	34,71	44,72
122_B	Lekdijk 153	4,50	45,47	43,08	36,22	46,26
123_A	Lekdijk 151	1,50	46,22	43,86	37,02	47,04
123_B	Lekdijk 151	4,50	48,01	45,61	38,75	48,80
124_A	Lekdijk 149	1,50	46,79	44,36	37,50	47,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie na toepassing zoab

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met zoab  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Lekdijk	149	4,50	48,59	46,12	39,24	49,33
125_A	Lekdijk	141	1,50	48,07	45,14	38,08	48,49
125_B	Lekdijk	141	4,50	50,02	47,06	39,99	50,42
126_A	Lekdijk	79	1,50	49,15	46,27	40,33	49,97
126_B	Lekdijk	79	4,50	51,12	48,19	42,28	51,93
127_A	Lekdijk	78	1,50	49,74	46,85	40,91	50,56
127_B	Lekdijk	78	4,50	51,93	49,00	43,09	52,74
128_A	Lekdijk	77	1,50	50,44	47,54	41,60	51,25
128_B	Lekdijk	77	4,50	52,37	49,44	43,52	53,17
129_A	Lekdijk	74	1,50	44,62	41,69	35,77	45,42
129_B	Lekdijk	74	4,50	51,16	48,25	42,31	51,97
13_A	Lekdijk	430	1,50	52,01	50,41	43,87	53,40
13_B	Lekdijk	430	4,50	53,81	52,20	45,66	55,19
130_A	Lekdijk	72a	1,50	44,26	41,39	35,44	45,09
130_B	Lekdijk	72a	4,50	47,28	44,36	38,44	48,09
131_A	Lekdijk	72	1,50	35,65	32,77	26,77	36,45
131_B	Lekdijk	72	4,50	40,80	37,87	31,88	41,58
132_A	Lekdijk	71	1,50	40,58	37,70	31,75	41,40
132_B	Lekdijk	71	4,50	44,38	41,43	35,49	45,16
133_A	Lekdijk	70	1,50	47,99	45,14	39,17	48,82
133_B	Lekdijk	70	4,50	50,38	47,49	41,56	51,20
134_A	Lekdijk	65-69	1,50	46,57	43,77	37,77	47,42
134_B	Lekdijk	65-69	4,50	49,43	46,58	40,61	50,26
135_A	Lekdijk	64-64a	1,50	46,30	43,51	37,49	47,15
135_B	Lekdijk	64-64a	4,50	49,24	46,41	40,43	50,08
136_A	Lekdijk	63a	1,50	46,02	43,23	37,21	46,87
136_B	Lekdijk	63a	4,50	48,85	46,01	40,02	49,68
137_A	Lekdijk	63	1,50	48,79	45,96	39,98	49,63
137_B	Lekdijk	63	4,50	51,06	48,20	42,24	51,89
138_A	Lekdijk	62	1,50	51,17	48,29	42,35	51,99
138_B	Lekdijk	62	4,50	52,90	50,00	44,07	53,72
139_A	Lekdijk	61	1,50	46,91	44,03	38,09	47,73
139_B	Lekdijk	61	4,50	49,09	46,15	40,25	49,89
14_A	Lekdijk	420	1,50	47,66	46,06	39,51	49,04
14_B	Lekdijk	420	4,50	49,59	47,95	41,42	50,95
140_A	Lekdijk	60b	1,50	44,09	41,20	35,26	44,91
140_B	Lekdijk	60b	4,50	46,36	43,42	37,52	47,16
141_A	Lekdijk	60a	1,50	45,69	42,81	36,87	46,51
141_B	Lekdijk	60a	4,50	47,64	44,71	38,80	48,45
142_A	Lekdijk	60	1,50	50,84	47,95	42,02	51,66
142_B	Lekdijk	60	4,50	52,59	49,66	43,75	53,40
143_A	Lekdijk	59	1,50	49,19	46,30	40,37	50,01
143_B	Lekdijk	59	4,50	51,23	48,29	42,38	52,03
144_A	Lekdijk	53	1,50	51,25	48,36	42,43	52,07
144_B	Lekdijk	53	4,50	53,36	50,44	44,53	54,17
145_A	Lekdijk	52	1,50	52,17	49,28	43,35	52,99
145_B	Lekdijk	52	4,50	53,69	50,76	44,85	54,50
146_A	Lekdijk	47	1,50	43,79	40,90	34,96	44,61
146_B	Lekdijk	47	4,50	45,69	42,75	36,84	46,49
147_A	Lekdijk	40	1,50	47,64	45,72	39,01	48,77
147_B	Lekdijk	40	4,50	50,03	48,06	41,36	51,13
148_A	Lekdijk	39	1,50	46,49	44,60	37,86	47,62
148_B	Lekdijk	39	4,50	48,85	46,93	40,19	49,96
149_A	Lekdijk	38	1,50	46,46	44,57	37,83	47,59
149_B	Lekdijk	38	4,50	49,17	47,25	40,51	50,28
15_A	Lekdijk	417	1,50	54,64	53,04	46,49	56,02
15_B	Lekdijk	417	4,50	56,45	54,81	48,29	57,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie na toepassing zoab

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met zoab  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_A	Lekdijk	35	1,50	45,95	44,08	37,34	47,10
150_B	Lekdijk	35	4,50	48,27	46,34	39,61	49,38
151_A	Lekdijk	34	1,50	45,13	43,23	36,51	46,26
151_B	Lekdijk	34	4,50	47,78	45,83	39,11	48,88
152_A	Lekdijk	32	1,50	44,13	42,24	35,52	45,27
152_B	Lekdijk	32	4,50	47,00	45,05	38,33	48,10
153_A	Lekdijk	31	1,50	43,88	41,99	35,26	45,02
153_B	Lekdijk	31	4,50	47,02	45,07	38,35	48,12
154_A	Lekdijk	30	1,50	43,88	41,99	35,27	45,02
154_B	Lekdijk	30	4,50	47,13	45,19	38,46	48,24
155_A	Lekdijk	29	1,50	45,51	43,62	36,89	46,65
155_B	Lekdijk	29	4,50	48,36	46,42	39,69	49,47
156_A	Lekdijk	28	1,50	46,98	45,09	38,36	48,12
156_B	Lekdijk	28	4,50	49,39	47,46	40,72	50,50
157_A	Lekdijk	28	1,50	45,77	43,89	37,15	46,91
157_B	Lekdijk	28	4,50	47,80	45,88	39,14	48,91
16_A	Lekdijk	418	1,50	46,51	44,90	38,35	47,89
16_B	Lekdijk	418	4,50	49,66	48,02	41,50	51,03
17_A	Lekdijk	418	1,50	46,51	44,90	38,35	47,89
17_B	Lekdijk	418	4,50	49,00	47,36	40,83	50,36
173_A	Nieuweveer	116-117	1,50	15,76	13,68	6,97	16,79
173_B	Nieuweveer	116-117	4,50	17,36	15,21	8,51	18,35
173_C	Nieuweveer	116-117	7,50	17,66	15,51	8,80	18,65
174_A	Nieuweveer	114-115	1,50	6,66	4,29	-2,54	7,47
174_B	Nieuweveer	114-115	4,50	9,36	6,97	0,15	10,17
174_C	Nieuweveer	114-115	7,50	14,98	12,79	6,04	15,93
175_A	Nieuweveer	112-113	1,50	12,62	10,39	3,73	13,57
175_B	Nieuweveer	112-113	4,50	14,47	12,19	5,52	15,39
175_C	Nieuweveer	112-113	7,50	16,72	14,56	7,85	17,70
176_A	Nieuweveer	111	1,50	8,68	6,05	-0,46	9,45
176_B	Nieuweveer	111	4,50	10,80	8,14	1,61	11,55
176_C	Nieuweveer	111	7,50	13,96	11,62	4,96	14,85
177_A	Nieuweveer	108	1,50	4,71	2,46	-4,16	5,67
177_B	Nieuweveer	108	4,50	7,80	5,56	-1,10	8,75
177_C	Nieuweveer	108	7,50	14,64	12,50	5,80	15,63
178_A	Nieuweveer	107	1,50	11,87	9,58	2,92	12,79
178_B	Nieuweveer	107	4,50	14,69	12,42	5,73	15,61
178_C	Nieuweveer	107	7,50	15,71	13,50	6,81	16,67
179_A	Nieuweveer	106	1,50	14,28	12,17	5,46	15,29
179_B	Nieuweveer	106	4,50	16,15	13,98	7,27	17,12
180_A	Nieuweveer	105	1,50	13,17	11,08	4,31	14,17
180_B	Nieuweveer	105	4,50	15,29	13,14	6,36	16,25
181_A	Nieuweveer	104a	1,50	9,74	7,35	0,56	10,56
181_B	Nieuweveer	104a	4,50	13,42	11,13	4,36	14,30
182_A	Nieuweveer	104	1,50	14,45	12,31	5,58	15,43
182_B	Nieuweveer	104	4,50	16,26	14,07	7,35	17,22
183_A	Nieuweveer	103a	1,50	13,03	10,80	4,10	13,97
183_B	Nieuweveer	103a	4,50	15,34	13,09	6,40	16,27
184_A	Nieuweveer	101	1,50	14,30	12,16	5,43	15,28
184_B	Nieuweveer	101	4,50	16,55	14,38	7,67	17,52
185_A	Nieuweveer	100-100a	1,50	13,25	11,03	4,31	14,19
185_B	Nieuweveer	100-100a	4,50	16,24	14,06	7,35	17,21
186_A	Nieuweveer	99	1,50	13,76	11,39	4,68	14,61
186_B	Nieuweveer	99	4,50	17,12	14,81	8,13	18,02
187_A	Nieuweveer	97	1,50	14,24	11,93	5,17	15,11
187_B	Nieuweveer	97	4,50	18,14	16,00	9,27	19,12
188_A	Nieuweveer	96	1,50	14,74	12,56	5,81	15,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie na toepassing zoab

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met zoab  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188_B	Nieuweveer 96	4,50	17,24	15,14	8,41	18,25
189_A	Nieuweveer 91	1,50	14,41	12,06	5,35	15,28
189_B	Nieuweveer 91	4,50	18,14	15,94	9,24	19,10
190_A	Nieuweveer 89	1,50	13,26	11,01	4,28	14,18
190_B	Nieuweveer 89	4,50	16,18	14,07	7,35	17,19
191_A	Nieuweveer 85	1,50	12,40	10,07	3,35	13,27
191_B	Nieuweveer 85	4,50	16,14	13,91	7,20	17,08
192_A	Nieuweveer 84	1,50	12,17	9,84	3,11	13,04
192_B	Nieuweveer 84	4,50	15,77	13,64	6,93	16,77
193_A	Nieuweveer 81-83	1,50	11,99	9,64	2,92	12,85
193_B	Nieuweveer 81-83	4,50	15,09	12,94	6,23	16,08
194_A	Nieuweveer 78	1,50	12,02	9,65	2,93	12,87
194_B	Nieuweveer 78	4,50	15,39	13,19	6,49	16,35
195_A	Nieuweveer 77	1,50	11,99	9,89	3,14	12,99
195_B	Nieuweveer 77	4,50	14,79	12,61	5,87	15,75
196_A	Nieuweveer 76	1,50	12,79	10,58	3,84	13,73
196_B	Nieuweveer 76	4,50	15,26	13,16	6,43	16,27
197_A	Nieuweveer 75	1,50	11,11	8,77	2,04	11,98
197_B	Nieuweveer 75	4,50	12,19	9,99	3,27	13,14
198_A	Nieuweveer 74	1,50	9,11	6,65	-0,03	9,92
198_B	Nieuweveer 74	4,50	13,95	11,65	4,97	14,86
199_A	Nieuweveer 72	1,50	8,14	5,75	-0,98	8,98
199_B	Nieuweveer 72	4,50	11,65	9,33	2,61	12,53
2_A	Molenkade 2	1,50	44,32	42,72	36,17	45,70
2_B	Molenkade 2	4,50	46,04	44,39	37,87	47,40
200_A	Nieuweveer 71	1,50	8,39	6,01	-0,72	9,23
200_B	Nieuweveer 71	4,50	10,98	8,69	1,98	11,88
201_A	Nieuweveer 68	1,50	10,67	8,32	1,58	11,53
201_B	Nieuweveer 68	4,50	10,98	8,71	1,99	11,89
202_A	Nieuweveer 65	1,50	7,86	5,32	-1,35	8,63
202_B	Nieuweveer 65	4,50	7,87	5,39	-1,24	8,69
203_A	Nieuweveer 65	1,50	11,39	8,91	2,22	12,19
203_B	Nieuweveer 65	4,50	12,67	10,25	3,60	13,52
204_A	Nieuweveer 64b	1,50	10,79	8,44	1,69	11,64
204_B	Nieuweveer 64b	4,50	11,93	9,77	3,04	12,90
205_A	Nieuweveer 64b	1,50	11,21	8,82	2,08	12,04
205_B	Nieuweveer 64b	4,50	12,19	9,90	3,19	13,09
206_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	10,39	8,02	1,28	11,23
206_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	10,67	8,36	1,63	11,55
207_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	10,61	8,26	1,53	11,47
207_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	10,95	8,73	2,03	11,90
208_A	Nieuweveer 63	1,50	7,13	4,61	-2,04	7,92
208_B	Nieuweveer 63	4,50	11,20	8,70	2,06	12,00
209_A	Nieuweveer 60-61	1,50	10,32	7,97	1,23	11,18
209_B	Nieuweveer 60-61	4,50	10,37	8,07	1,35	11,26
210_A	Nieuweveer 60-61	1,50	10,32	7,96	1,22	11,17
210_B	Nieuweveer 60-61	4,50	10,42	8,13	1,41	11,32
211_A	Lekdijk 257	1,50	42,98	40,76	33,97	43,90
211_B	Lekdijk 257	4,50	46,31	44,07	37,30	47,22
212_A	Lekdijk 251a	1,50	42,90	40,64	33,81	43,78
212_B	Lekdijk 251a	4,50	46,62	44,39	37,62	47,54
213_A	Burg.Nieborgstraat 9	1,50	41,95	39,73	32,95	42,87
213_B	Burg.Nieborgstraat 9	4,50	44,47	42,24	35,47	45,39
214_A	Burg.Nieborgstraat 7	1,50	41,41	39,20	32,43	42,34
214_B	Burg.Nieborgstraat 7	4,50	43,55	41,35	34,58	44,48
215_A	Burg.Nieborgstraat 5	1,50	39,63	37,46	30,69	40,58
215_B	Burg.Nieborgstraat 5	4,50	41,73	39,57	32,81	42,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie na toepassing zoab

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met zoab  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_A	Burg.Nieborgstraat 3		1,50	39,72	37,51	30,73	40,65
216_B	Burg.Nieborgstraat 3		4,50	41,46	39,26	32,49	42,39
217_A	Burg.Nieborgstraat 1		1,50	39,61	37,39	30,62	40,53
217_B	Burg.Nieborgstraat 1		4,50	41,29	39,09	32,32	42,22
218_A	Schoonenburglaan 2 (r.zij)		1,50	38,83	34,99	27,57	38,68
219_A	Schoonenburglaan 2 (voor)		1,50	36,15	30,05	20,99	34,79
220_A	Albrechtstraat 33 (l.zij)		1,50	38,65	35,46	28,28	38,90
220_B	Albrechtstraat 33 (l.zij)		4,50	40,97	37,70	30,50	41,17
221_A	Albrechtstraat 33 (achter)		1,50	40,89	36,43	28,63	40,37
221_B	Albrechtstraat 33 (achter)		4,50	43,01	38,62	30,86	42,53
222_A	Lekdijk 133 (l.zij)		1,50	41,73	37,84	30,29	41,53
222_B	Lekdijk 133 (l.zij)		4,50	45,43	41,82	34,45	45,41
223_A	Lekdijk 133 (voor)		1,50	45,09	39,43	30,42	43,88
223_B	Lekdijk 133 (voor)		4,50	48,12	43,12	34,80	47,27
224_A	Lekdijk 131 (r.zij)		1,50	51,46	44,80	34,13	49,76
224_B	Lekdijk 131 (r.zij)		4,50	53,08	47,03	37,48	51,67
225_A	Lekdijk 131 (voor)		1,50	57,45	50,17	37,67	55,47
225_B	Lekdijk 131 (voor)		4,50	57,09	50,00	38,16	55,19
226_A	Lekdijk 131 (l.zij)		1,50	52,08	44,58	31,12	50,01
226_B	Lekdijk 131 (l.zij)		4,50	52,98	45,48	32,03	50,91
227_B	Lekdijk 108 (achter)		4,50	51,36	49,00	42,16	52,18
228_A	Lekdijk 108 (l.zij)		1,50	53,50	48,46	40,10	52,62
228_B	Lekdijk 108 (l.zij)		4,50	54,53	50,68	43,17	54,36
229_A	Lekdijk 108 (voor)		1,50	55,89	48,60	36,06	53,90
229_B	Lekdijk 108 (voor)		4,50	55,36	48,11	35,77	53,39
230_A	Lekdijk 108 (r.zij)		1,50	51,34	43,86	30,43	49,27
230_B	Lekdijk 108 (r.zij)		4,50	51,55	44,11	30,89	49,50
231_A	Lekdijk 106		1,50	54,58	47,08	33,55	52,50
232_A	Lekdijk 104		1,50	54,46	47,03	33,89	52,42
233_A	Lekdijk 102		1,50	55,97	48,59	35,70	53,95
233_B	Lekdijk 102		4,50	55,54	48,21	35,47	53,54
234_A	Lekdijk 70a (bedrijf!)		1,50	52,84	50,09	44,05	53,70
234_B	Lekdijk 70a (bedrijf!)		4,50	54,76	51,97	45,96	55,61
235_A	Lekdijk 141 (l.zij)		1,50	47,74	44,62	37,48	48,04
235_B	Lekdijk 141 (l.zij)		4,50	49,83	46,68	39,52	50,11
236_A	Schoonenburglaan 4		1,50	34,80	28,44	18,77	33,28
3_A	Lekdijk 471		1,50	48,78	47,19	40,64	50,17
3_B	Lekdijk 471		4,50	52,05	50,42	43,89	53,42
4_A	Lekdijk 470		1,50	49,41	47,82	41,27	50,80
4_B	Lekdijk 470		4,50	52,57	50,94	44,41	53,94
5_A	Lekdijk 468		1,50	49,25	47,66	41,11	50,64
5_B	Lekdijk 468		4,50	52,56	50,93	44,40	53,93
51_A	Lekdijk 330		1,50	48,77	46,93	40,03	49,88
51_B	Lekdijk 330		4,50	51,04	49,18	42,25	52,13
52_A	Lekdijk 329		1,50	57,80	55,95	49,02	58,89
52_B	Lekdijk 329		4,50	58,54	56,68	49,74	59,62
53_A	Lekdijk 327		1,50	57,52	55,67	48,75	58,61
53_B	Lekdijk 327		4,50	58,41	56,56	49,62	59,50
54_A	Lekdijk 327a		1,50	44,26	42,45	35,60	45,40
54_B	Lekdijk 327a		4,50	47,07	45,24	38,37	48,19
55_A	Lekdijk 325		1,50	47,00	45,20	38,40	48,17
55_B	Lekdijk 325		4,50	49,76	47,94	41,10	50,90
56_A	Lekdijk 320		1,50	57,12	55,35	48,58	58,32
56_B	Lekdijk 320		4,50	57,61	55,82	49,04	58,79
57_A	Lekdijk 319		1,50	57,16	55,38	48,62	58,35
57_B	Lekdijk 319		4,50	57,66	55,86	49,08	58,83
58_A	Lekdijk 318		1,50	57,75	55,96	49,20	58,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie na toepassing zoab

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met zoab  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_B	Lekdijk 318	4,50	58,15	56,34	49,56	59,32
67_A	Ambachtsweg 3	1,50	41,24	39,14	32,43	42,26
67_B	Ambachtsweg 3	4,50	44,19	42,04	35,30	45,16
68_A	Baardmannetje 13	1,50	39,46	37,61	30,73	40,57
68_B	Baardmannetje 13	4,50	42,62	40,77	33,86	43,72
69_A	Baardmannetje 15	1,50	39,07	37,24	30,38	40,20
69_B	Baardmannetje 15	4,50	42,19	40,34	33,46	43,30
70_A	Baardmannetje 17	1,50	39,13	37,29	30,44	40,26
70_B	Baardmannetje 17	4,50	42,41	40,55	33,65	43,51
71_A	Baardmannetje 19	1,50	39,26	37,44	30,64	40,41
71_B	Baardmannetje 19	4,50	41,83	39,98	33,14	42,95
72_A	Slobeend 5	1,50	40,87	39,03	32,30	42,04
72_B	Slobeend 5	4,50	43,59	41,71	34,94	44,72
73_A	Slobeend 2	1,50	39,67	37,78	31,03	40,80
73_B	Slobeend 2	4,50	41,99	40,05	33,27	43,08
74_A	Lekdijk 307	1,50	49,36	47,27	40,53	50,37
74_B	Lekdijk 307	4,50	53,75	51,72	45,04	54,82
75_A	Lekdijk 312	1,50	42,78	40,79	34,08	43,86
75_B	Lekdijk 312	4,50	47,39	45,38	38,69	48,47
76_A	Lekdijk 305	1,50	51,79	49,75	43,03	52,84
76_B	Lekdijk 305	4,50	54,75	52,71	46,02	55,81
77_A	Lekdijk 314	1,50	40,94	38,90	32,19	41,99
77_B	Lekdijk 314	4,50	45,75	43,72	37,05	46,82
78_A	Lekdijk 293	1,50	51,70	49,67	42,98	52,76
78_B	Lekdijk 293	4,50	53,99	51,95	45,26	55,05
79_A	Lekdijk 287	1,50	41,63	39,58	32,87	42,68
79_B	Lekdijk 287	4,50	46,04	44,00	37,32	47,10
80_A	Lekdijk 285	1,50	49,49	47,47	40,77	50,56
80_B	Lekdijk 285	4,50	52,70	50,66	43,98	53,76
81_A	Lekdijk 281	1,50	50,46	48,44	41,74	51,53
81_B	Lekdijk 281	4,50	53,33	51,29	44,60	54,39
82_A	Lekdijk 267	1,50	46,89	44,87	38,18	47,96
82_B	Lekdijk 267	4,50	49,87	47,80	41,11	50,91
83_A	Lekdijk 260	1,50	45,75	43,72	37,03	46,81
83_B	Lekdijk 260	4,50	49,09	47,02	40,33	50,13
84_A	Lekdijk 259a	1,50	44,51	42,46	35,75	45,56
84_B	Lekdijk 259a	4,50	47,87	45,79	39,10	48,90
85_A	Lekdijk 258	1,50	46,00	43,87	37,13	46,99
85_B	Lekdijk 258	4,50	49,39	47,22	40,49	50,36
86_A	Lekdijk 257	1,50	46,45	44,31	37,55	47,42
86_B	Lekdijk 257	4,50	49,63	47,47	40,73	50,60
87_A	Lekdijk 251a	1,50	45,90	43,61	36,78	46,76
87_B	Lekdijk 251a	4,50	48,88	46,60	39,79	49,75
88_A	Lekdijk 244	1,50	54,46	52,13	45,29	55,29
88_B	Lekdijk 244	4,50	55,52	53,16	46,30	56,33
89_A	Lekdijk 242	1,50	53,31	50,99	44,14	54,15
89_B	Lekdijk 242	4,50	54,41	52,04	45,19	55,22
90_A	Lekdijk 241	1,50	44,78	42,46	35,62	45,62
90_B	Lekdijk 241	4,50	48,03	45,68	38,85	48,86
91_A	Lekdijk 237	1,50	54,33	52,01	45,16	55,17
91_B	Lekdijk 237	4,50	55,87	53,51	46,66	56,68
92_A	Lekdijk 240	1,50	37,66	35,44	28,66	38,58
92_B	Lekdijk 240	4,50	40,51	38,20	31,38	41,36
93_A	Nieborgstraat 11	1,50	43,52	41,27	34,47	44,41
93_B	Nieborgstraat 11	4,50	47,10	44,79	37,96	47,95
93_C	Nieborgstraat 11	7,50	47,59	45,26	38,42	48,42
94_A	Nieborgstraat 13	1,50	43,92	41,62	34,80	44,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie na toepassing zoab

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met zoab  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_B	Nieborgstraat 13	4,50	46,47	44,13	37,28	47,29
94_C	Nieborgstraat 13	7,50	47,03	44,68	37,84	47,85
95_A	Nieborgstraat 15	1,50	43,35	41,07	34,26	44,22
95_B	Nieborgstraat 15	4,50	46,05	43,72	36,88	46,88
95_C	Nieborgstraat 15	7,50	46,81	44,48	37,64	47,64
96_A	Nieborgstraat 17	1,50	43,25	40,98	34,17	44,13
96_B	Nieborgstraat 17	4,50	46,07	43,73	36,91	46,90
96_C	Nieborgstraat 17	7,50	46,89	44,55	37,71	47,72
97_A	Nieborgstraat 19	1,50	42,46	40,14	33,32	43,31
97_B	Nieborgstraat 19	4,50	45,41	43,05	36,21	46,23
97_C	Nieborgstraat 19	7,50	46,39	44,03	37,18	47,20
98_A	Nieborgstraat 21	1,50	40,63	38,27	31,43	41,45
98_B	Nieborgstraat 21	4,50	44,25	41,87	35,02	45,05
98_C	Nieborgstraat 21	7,50	45,77	43,40	36,55	46,58
99_A	Nieborgstraat 23	1,50	41,44	39,11	32,28	42,28
99_B	Nieborgstraat 23	4,50	44,63	42,27	35,42	45,44
99_C	Nieborgstraat 23	7,50	46,00	43,64	36,79	46,81
H01_A	Lekdijk 322	1,50	46,91	45,08	38,34	48,08
H01_B	Lekdijk 322	4,50	49,42	47,57	40,79	50,56
H02_A	Lekdijk 317	1,50	45,23	43,37	36,66	46,39
H02_B	Lekdijk 317	4,50	47,91	46,00	39,28	49,04
H03_A	Lekdijk 236D	1,50	47,55	45,24	38,39	48,39
H03_B	Lekdijk 236D	4,50	50,03	47,69	40,85	50,86
H04_A	Lekdijk 236-236C	1,50	48,37	46,05	39,21	49,21
H04_B	Lekdijk 236-236C	4,50	50,75	48,39	41,56	51,57
H05_A	Lekdijk 236E	1,50	43,44	41,11	34,27	44,27
H05_B	Lekdijk 236E	4,50	46,68	44,32	37,47	47,49
H06_A	Lekdijk 236F	1,50	39,47	37,13	30,29	40,30
H06_B	Lekdijk 236F	4,50	42,92	40,54	33,68	43,72
H07_A	Lekdijk 236G	1,50	45,77	43,45	36,61	46,61
H07_B	Lekdijk 236G	4,50	48,87	46,52	39,67	49,69
S28_A	Lekdijk 324	1,50	57,25	55,47	48,68	58,43
S28_B	Lekdijk 324	4,50	57,73	55,93	49,13	58,90
S29_A	Lekdijk 323	1,50	57,30	55,53	48,75	58,49
S29_B	Lekdijk 323	4,50	57,76	55,97	49,17	58,93
S30_A	Lekdijk 315	1,50	54,03	51,99	45,29	55,09
S30_B	Lekdijk 315	4,50	56,19	54,16	47,46	57,25
S31_A	Lekdijk 223	1,50	50,82	48,50	41,66	51,66
S31_B	Lekdijk 223	4,50	53,51	51,16	44,31	54,33
S32_A	Lekdijk 183	1,50	51,42	49,10	42,27	52,26
S32_B	Lekdijk 183	4,50	53,04	50,68	43,83	53,85
S33_A	Lekdijk 175	1,50	49,91	47,58	40,75	50,75
S33_B	Lekdijk 175	4,50	51,46	49,10	42,25	52,27
S34_A	Lekdijk 167	1,50	42,38	39,80	32,88	43,04
S34_B	Lekdijk 167	4,50	44,42	41,82	34,90	45,07
S35_A	Lekdijk 145	1,50	44,89	42,31	35,38	45,55
S35_B	Lekdijk 145	4,50	48,09	45,47	38,54	48,73
S36_A	Lekdijk 75	1,50	56,29	53,39	47,47	57,11
S36_B	Lekdijk 75	4,50	57,16	54,23	48,32	57,97
S37_A	Lekdijk 73	1,50	49,92	47,03	41,09	50,74
S37_B	Lekdijk 73	4,50	52,28	49,35	43,43	53,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie na toepassing dgd

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Molenkade 1	1,50	43,57	41,97	35,42	44,95
1_B	Molenkade 1	4,50	44,88	43,24	36,71	46,24
100_A	Gebr.Potstraat 26-40	1,50	39,45	37,06	30,20	40,24
100_B	Gebr.Potstraat 26-40	4,50	43,24	40,85	33,98	44,03
100_C	Gebr.Potstraat 26-40	7,50	45,37	42,98	36,13	46,17
101_A	Gebr.Potstraat 14-24	1,50	40,34	37,98	31,12	41,15
101_B	Gebr.Potstraat 14-24	4,50	43,89	41,50	34,63	44,68
101_C	Gebr.Potstraat 14-24	7,50	45,78	43,39	36,53	46,57
102_A	Gebr.Potstraat 2-12	1,50	39,81	37,44	30,59	40,62
102_B	Gebr.Potstraat 2-12	4,50	42,90	40,50	33,64	43,69
102_C	Gebr.Potstraat 2-12	7,50	45,15	42,77	35,91	45,95
103_A	Lekdijk 235	1,50	54,71	52,38	45,54	55,54
103_B	Lekdijk 235	4,50	55,70	53,33	46,48	56,51
103_C	Lekdijk 235	7,50	55,55	53,18	46,33	56,36
104_A	Dorpslaan 4	1,50	40,55	38,20	31,35	41,37
104_B	Dorpslaan 4	4,50	43,05	40,66	33,79	43,84
105_A	Dorpslaan 5	1,50	41,67	39,34	32,50	42,50
105_B	Dorpslaan 5	4,50	44,63	42,24	35,39	45,43
106_A	Dorpslaan 3	1,50	41,85	39,51	32,67	42,68
106_B	Dorpslaan 3	4,50	45,53	43,17	36,33	46,35
107_A	Dorpslaan 1	1,50	54,66	52,33	45,49	55,49
107_B	Dorpslaan 1	4,50	55,72	53,36	46,50	56,53
108_A	Lekdijk 231	1,50	54,52	52,20	45,36	55,36
108_B	Lekdijk 231	4,50	55,61	53,25	46,39	56,42
109_A	Lekdijk 225	1,50	54,76	52,43	45,60	55,60
109_B	Lekdijk 225	4,50	55,70	53,34	46,48	56,51
110_A	Lekdijk 215	1,50	41,12	38,79	31,94	41,95
110_B	Lekdijk 215	4,50	44,12	41,75	34,90	44,93
111_A	Lekdijk 213	1,50	50,67	48,35	41,50	51,51
111_B	Lekdijk 213	4,50	53,23	50,87	44,03	54,05
112_A	Lekdijk 209	1,50	50,47	48,15	41,30	51,31
112_B	Lekdijk 209	4,50	53,63	51,28	44,45	54,46
113_A	Lekdijk 205	1,50	51,12	48,79	41,94	51,95
113_B	Lekdijk 205	4,50	53,77	51,43	44,58	54,59
114_A	Lekdijk 203	1,50	55,11	52,78	45,94	55,94
114_B	Lekdijk 203	4,50	56,31	53,94	47,10	57,12
115_A	Lekdijk 201	1,50	53,32	50,99	44,14	54,15
115_B	Lekdijk 201	4,50	55,22	52,85	46,00	56,03
116_A	Lekdijk 199	1,50	49,88	47,56	40,71	50,72
116_B	Lekdijk 199	4,50	52,63	50,26	43,41	53,44
117_A	Lekdijk 197	1,50	53,35	51,02	44,18	54,18
117_B	Lekdijk 197	4,50	54,56	52,20	45,35	55,37
118_A	Lekdijk 187	1,50	52,57	50,24	43,40	53,40
118_B	Lekdijk 187	4,50	53,96	51,61	44,76	54,78
119_A	Lekdijk 173	1,50	47,42	45,04	38,19	48,22
119_B	Lekdijk 173	4,50	48,92	46,49	39,63	49,69
12_A	Lekdijk 432	1,50	49,97	48,37	41,82	51,35
12_B	Lekdijk 432	4,50	52,15	50,52	43,99	53,52
120_A	Lekdijk 165	1,50	41,43	39,03	32,19	42,22
120_B	Lekdijk 165	4,50	43,23	40,76	33,89	43,97
121_A	Lekdijk 155	1,50	41,31	38,96	32,12	42,13
121_B	Lekdijk 155	4,50	43,04	40,62	33,76	43,81
122_A	Lekdijk 153	1,50	43,90	41,54	34,70	44,72
122_B	Lekdijk 153	4,50	45,46	43,07	36,21	46,25
123_A	Lekdijk 151	1,50	46,21	43,86	37,02	47,03
123_B	Lekdijk 151	4,50	48,00	45,61	38,75	48,79
124_A	Lekdijk 149	1,50	46,76	44,35	37,50	47,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie na toepassing dgd

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_B	Lekdijk 149	4,50	48,56	46,11	39,24	49,31
125_A	Lekdijk 141	1,50	47,95	45,10	38,07	48,43
125_B	Lekdijk 141	4,50	49,92	47,02	39,98	50,37
126_A	Lekdijk 79	1,50	49,15	46,26	40,33	49,97
126_B	Lekdijk 79	4,50	51,12	48,18	42,28	51,92
127_A	Lekdijk 78	1,50	49,74	46,85	40,91	50,56
127_B	Lekdijk 78	4,50	51,93	48,99	43,09	52,73
128_A	Lekdijk 77	1,50	50,44	47,53	41,60	51,25
128_B	Lekdijk 77	4,50	52,37	49,43	43,52	53,17
129_A	Lekdijk 74	1,50	44,62	41,69	35,76	45,42
129_B	Lekdijk 74	4,50	51,15	48,24	42,31	51,96
13_A	Lekdijk 430	1,50	52,01	50,41	43,87	53,40
13_B	Lekdijk 430	4,50	53,81	52,20	45,66	55,19
130_A	Lekdijk 72a	1,50	44,26	41,38	35,44	45,08
130_B	Lekdijk 72a	4,50	47,28	44,35	38,43	48,08
131_A	Lekdijk 72	1,50	35,53	32,60	26,63	36,31
131_B	Lekdijk 72	4,50	40,68	37,71	31,75	41,44
132_A	Lekdijk 71	1,50	40,50	37,59	31,66	41,31
132_B	Lekdijk 71	4,50	44,27	41,30	35,38	45,05
133_A	Lekdijk 70	1,50	47,81	44,89	38,98	48,62
133_B	Lekdijk 70	4,50	50,11	47,13	41,26	50,90
134_A	Lekdijk 65-69	1,50	46,18	43,22	37,34	46,98
134_B	Lekdijk 65-69	4,50	48,94	45,92	40,08	49,72
135_A	Lekdijk 64-64a	1,50	45,80	42,81	36,95	46,59
135_B	Lekdijk 64-64a	4,50	48,65	45,61	39,78	49,42
136_A	Lekdijk 63a	1,50	45,52	42,52	36,66	46,30
136_B	Lekdijk 63a	4,50	48,20	45,15	39,33	48,97
137_A	Lekdijk 63	1,50	48,44	45,47	39,60	49,24
137_B	Lekdijk 63	4,50	50,61	47,60	41,75	51,39
138_A	Lekdijk 62	1,50	51,09	48,18	42,27	51,91
138_B	Lekdijk 62	4,50	52,77	49,82	43,93	53,57
139_A	Lekdijk 61	1,50	46,91	44,03	38,09	47,73
139_B	Lekdijk 61	4,50	49,08	46,14	40,24	49,88
14_A	Lekdijk 420	1,50	47,66	46,06	39,50	49,04
14_B	Lekdijk 420	4,50	49,59	47,95	41,42	50,95
140_A	Lekdijk 60b	1,50	44,07	41,18	35,25	44,89
140_B	Lekdijk 60b	4,50	46,34	43,39	37,50	47,14
141_A	Lekdijk 60a	1,50	45,67	42,78	36,85	46,49
141_B	Lekdijk 60a	4,50	47,62	44,68	38,78	48,42
142_A	Lekdijk 60	1,50	50,83	47,94	42,01	51,65
142_B	Lekdijk 60	4,50	52,58	49,65	43,74	53,39
143_A	Lekdijk 59	1,50	49,18	46,30	40,36	50,00
143_B	Lekdijk 59	4,50	51,22	48,28	42,38	52,02
144_A	Lekdijk 53	1,50	51,25	48,36	42,43	52,07
144_B	Lekdijk 53	4,50	53,36	50,44	44,53	54,17
145_A	Lekdijk 52	1,50	52,17	49,28	43,35	52,99
145_B	Lekdijk 52	4,50	53,69	50,76	44,85	54,50
146_A	Lekdijk 47	1,50	43,78	40,90	34,96	44,60
146_B	Lekdijk 47	4,50	45,68	42,74	36,84	46,48
147_A	Lekdijk 40	1,50	47,64	45,72	39,01	48,77
147_B	Lekdijk 40	4,50	50,03	48,06	41,36	51,13
148_A	Lekdijk 39	1,50	46,49	44,60	37,86	47,62
148_B	Lekdijk 39	4,50	48,85	46,93	40,19	49,96
149_A	Lekdijk 38	1,50	46,46	44,57	37,83	47,59
149_B	Lekdijk 38	4,50	49,17	47,25	40,51	50,28
15_A	Lekdijk 417	1,50	54,64	53,04	46,49	56,02
15_B	Lekdijk 417	4,50	56,45	54,81	48,29	57,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie na toepassing dgd

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_A	Lekdijk	35	1,50	45,95	44,08	37,34	47,10
150_B	Lekdijk	35	4,50	48,27	46,34	39,61	49,38
151_A	Lekdijk	34	1,50	45,13	43,23	36,51	46,26
151_B	Lekdijk	34	4,50	47,78	45,83	39,11	48,88
152_A	Lekdijk	32	1,50	44,13	42,24	35,52	45,27
152_B	Lekdijk	32	4,50	47,00	45,05	38,33	48,10
153_A	Lekdijk	31	1,50	43,88	41,99	35,26	45,02
153_B	Lekdijk	31	4,50	47,02	45,07	38,35	48,12
154_A	Lekdijk	30	1,50	43,88	41,99	35,27	45,02
154_B	Lekdijk	30	4,50	47,13	45,19	38,46	48,24
155_A	Lekdijk	29	1,50	45,51	43,62	36,89	46,65
155_B	Lekdijk	29	4,50	48,36	46,42	39,69	49,47
156_A	Lekdijk	28	1,50	46,98	45,09	38,36	48,12
156_B	Lekdijk	28	4,50	49,39	47,45	40,72	50,50
157_A	Lekdijk	28	1,50	45,77	43,89	37,15	46,91
157_B	Lekdijk	28	4,50	47,80	45,88	39,14	48,91
16_A	Lekdijk	418	1,50	46,51	44,90	38,35	47,89
16_B	Lekdijk	418	4,50	49,66	48,02	41,50	51,03
17_A	Lekdijk	418	1,50	46,51	44,89	38,35	47,88
17_B	Lekdijk	418	4,50	49,00	47,36	40,83	50,36
173_A	Nieuweveer	116-117	1,50	15,74	13,66	6,95	16,77
173_B	Nieuweveer	116-117	4,50	17,33	15,18	8,47	18,32
173_C	Nieuweveer	116-117	7,50	17,63	15,48	8,76	18,61
174_A	Nieuweveer	114-115	1,50	6,57	4,17	-2,67	7,36
174_B	Nieuweveer	114-115	4,50	9,24	6,83	0,00	10,03
174_C	Nieuweveer	114-115	7,50	14,92	12,72	5,97	15,86
175_A	Nieuweveer	112-113	1,50	12,59	10,36	3,69	13,54
175_B	Nieuweveer	112-113	4,50	14,42	12,13	5,46	15,34
175_C	Nieuweveer	112-113	7,50	16,69	14,52	7,81	17,66
176_A	Nieuweveer	111	1,50	8,64	6,01	-0,50	9,41
176_B	Nieuweveer	111	4,50	10,75	8,09	1,56	11,50
176_C	Nieuweveer	111	7,50	13,92	11,58	4,92	14,81
177_A	Nieuweveer	108	1,50	4,69	2,43	-4,19	5,64
177_B	Nieuweveer	108	4,50	7,77	5,53	-1,14	8,72
177_C	Nieuweveer	108	7,50	14,61	12,46	5,76	15,60
178_A	Nieuweveer	107	1,50	11,83	9,54	2,87	12,75
178_B	Nieuweveer	107	4,50	14,64	12,37	5,68	15,56
178_C	Nieuweveer	107	7,50	15,66	13,46	6,76	16,62
179_A	Nieuweveer	106	1,50	14,26	12,15	5,44	15,27
179_B	Nieuweveer	106	4,50	16,11	13,94	7,24	17,09
180_A	Nieuweveer	105	1,50	13,15	11,06	4,29	14,15
180_B	Nieuweveer	105	4,50	15,25	13,10	6,33	16,21
181_A	Nieuweveer	104a	1,50	9,71	7,31	0,52	10,52
181_B	Nieuweveer	104a	4,50	13,39	11,09	4,31	14,26
182_A	Nieuweveer	104	1,50	14,43	12,28	5,54	15,40
182_B	Nieuweveer	104	4,50	16,22	14,02	7,29	17,17
183_A	Nieuweveer	103a	1,50	13,00	10,77	4,07	13,94
183_B	Nieuweveer	103a	4,50	15,30	13,05	6,35	16,23
184_A	Nieuweveer	101	1,50	14,29	12,14	5,41	15,27
184_B	Nieuweveer	101	4,50	16,53	14,36	7,64	17,50
185_A	Nieuweveer	100-100a	1,50	13,22	11,00	4,27	14,16
185_B	Nieuweveer	100-100a	4,50	16,22	14,03	7,32	17,18
186_A	Nieuweveer	99	1,50	13,72	11,34	4,63	14,57
186_B	Nieuweveer	99	4,50	17,08	14,76	8,08	17,97
187_A	Nieuweveer	97	1,50	14,21	11,89	5,12	15,07
187_B	Nieuweveer	97	4,50	18,12	15,98	9,24	19,10
188_A	Nieuweveer	96	1,50	14,73	12,53	5,78	15,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie na toepassing dgd

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188_B	Nieuweveer 96	4,50	17,23	15,13	8,40	18,24
189_A	Nieuweveer 91	1,50	14,39	12,02	5,30	15,24
189_B	Nieuweveer 91	4,50	18,12	15,91	9,21	19,07
190_A	Nieuweveer 89	1,50	13,25	10,99	4,24	14,16
190_B	Nieuweveer 89	4,50	16,17	14,06	7,33	17,17
191_A	Nieuweveer 85	1,50	12,38	10,02	3,30	13,24
191_B	Nieuweveer 85	4,50	16,10	13,87	7,14	17,03
192_A	Nieuweveer 84	1,50	12,15	9,81	3,07	13,01
192_B	Nieuweveer 84	4,50	15,75	13,62	6,91	16,75
193_A	Nieuweveer 81-83	1,50	11,96	9,60	2,88	12,82
193_B	Nieuweveer 81-83	4,50	15,07	12,92	6,21	16,06
194_A	Nieuweveer 78	1,50	11,99	9,60	2,87	12,83
194_B	Nieuweveer 78	4,50	15,36	13,15	6,46	16,32
195_A	Nieuweveer 77	1,50	11,98	9,87	3,12	12,98
195_B	Nieuweveer 77	4,50	14,76	12,57	5,84	15,71
196_A	Nieuweveer 76	1,50	12,77	10,55	3,81	13,70
196_B	Nieuweveer 76	4,50	15,25	13,14	6,42	16,26
197_A	Nieuweveer 75	1,50	11,08	8,73	2,00	11,94
197_B	Nieuweveer 75	4,50	12,18	9,97	3,25	13,13
198_A	Nieuweveer 74	1,50	9,07	6,59	-0,10	9,87
198_B	Nieuweveer 74	4,50	13,90	11,57	4,89	14,79
199_A	Nieuweveer 72	1,50	8,13	5,72	-1,01	8,95
199_B	Nieuweveer 72	4,50	11,61	9,28	2,56	12,48
2_A	Molenkade 2	1,50	44,32	42,72	36,17	45,70
2_B	Molenkade 2	4,50	46,04	44,39	37,87	47,40
200_A	Nieuweveer 71	1,50	8,38	5,99	-0,75	9,21
200_B	Nieuweveer 71	4,50	10,96	8,67	1,94	11,85
201_A	Nieuweveer 68	1,50	10,64	8,27	1,53	11,48
201_B	Nieuweveer 68	4,50	10,96	8,68	1,95	11,86
202_A	Nieuweveer 65	1,50	7,82	5,22	-1,46	8,55
202_B	Nieuweveer 65	4,50	7,86	5,33	-1,32	8,64
203_A	Nieuweveer 65	1,50	11,36	8,83	2,13	12,12
203_B	Nieuweveer 65	4,50	12,63	10,18	3,52	13,45
204_A	Nieuweveer 64b	1,50	10,75	8,39	1,64	11,60
204_B	Nieuweveer 64b	4,50	11,92	9,74	3,02	12,88
205_A	Nieuweveer 64b	1,50	11,18	8,76	2,02	11,99
205_B	Nieuweveer 64b	4,50	12,16	9,86	3,14	13,05
206_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	10,35	7,97	1,22	11,18
206_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	10,64	8,31	1,58	11,51
207_A	Nieuweveer 64-64a	1,50	10,58	8,21	1,48	11,43
207_B	Nieuweveer 64-64a	4,50	10,94	8,71	2,00	11,88
208_A	Nieuweveer 63	1,50	7,07	4,50	-2,16	7,82
208_B	Nieuweveer 63	4,50	11,10	8,57	1,91	11,88
209_A	Nieuweveer 60-61	1,50	10,29	7,92	1,17	11,13
209_B	Nieuweveer 60-61	4,50	10,35	8,03	1,31	11,23
210_A	Nieuweveer 60-61	1,50	10,29	7,91	1,16	11,12
210_B	Nieuweveer 60-61	4,50	10,39	8,09	1,36	11,28
211_A	Lekdijk 257	1,50	42,70	40,28	33,37	43,46
211_B	Lekdijk 257	4,50	45,91	43,45	36,56	46,65
212_A	Lekdijk 251a	1,50	42,70	40,32	33,43	43,49
212_B	Lekdijk 251a	4,50	46,23	43,78	36,88	46,97
213_A	Burg.Nieborgstraat 9	1,50	41,60	39,18	32,28	42,36
213_B	Burg.Nieborgstraat 9	4,50	44,02	41,56	34,65	44,76
214_A	Burg.Nieborgstraat 7	1,50	41,00	38,56	31,65	41,75
214_B	Burg.Nieborgstraat 7	4,50	43,04	40,57	33,65	43,77
215_A	Burg.Nieborgstraat 5	1,50	39,04	36,58	29,64	39,77
215_B	Burg.Nieborgstraat 5	4,50	41,09	38,61	31,66	41,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie na toepassing dgd

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_A	Burg.Nieborgstraat 3		1,50	39,19	36,72	29,79	39,91
216_B	Burg.Nieborgstraat 3		4,50	40,86	38,37	31,43	41,57
217_A	Burg.Nieborgstraat 1		1,50	39,04	36,54	29,61	39,75
217_B	Burg.Nieborgstraat 1		4,50	40,67	38,18	31,23	41,38
218_A	Schoonenburglaan 2 (r.zij)		1,50	38,38	34,79	27,51	38,39
219_A	Schoonenburglaan 2 (voor)		1,50	35,29	29,42	20,74	34,06
220_A	Albrechtstraat 33 (l.zij)		1,50	38,34	35,30	28,18	38,69
220_B	Albrechtstraat 33 (l.zij)		4,50	40,68	37,55	30,41	40,97
221_A	Albrechtstraat 33 (achter)		1,50	40,36	36,17	28,55	40,00
221_B	Albrechtstraat 33 (achter)		4,50	42,52	38,38	30,79	42,19
222_A	Lekdijk 133 (l.zij)		1,50	41,33	37,66	30,24	41,27
222_B	Lekdijk 133 (l.zij)		4,50	45,13	41,68	34,40	45,22
223_A	Lekdijk 133 (voor)		1,50	43,94	38,69	30,17	42,96
223_B	Lekdijk 133 (voor)		4,50	47,28	42,65	34,64	46,64
224_A	Lekdijk 131 (r.zij)		1,50	49,56	43,22	33,28	48,02
224_B	Lekdijk 131 (r.zij)		4,50	51,59	45,94	36,98	50,39
225_A	Lekdijk 131 (voor)		1,50	55,48	48,26	36,16	53,53
225_B	Lekdijk 131 (voor)		4,50	55,38	48,39	37,03	53,54
226_A	Lekdijk 131 (l.zij)		1,50	49,83	42,30	29,00	47,76
226_B	Lekdijk 131 (l.zij)		4,50	51,05	43,53	30,22	48,98
227_B	Lekdijk 108 (achter)		4,50	51,36	49,00	42,16	52,18
228_A	Lekdijk 108 (l.zij)		1,50	53,07	48,22	40,03	52,30
228_B	Lekdijk 108 (l.zij)		4,50	54,28	50,57	43,14	54,20
229_A	Lekdijk 108 (voor)		1,50	54,27	47,06	34,93	52,33
229_B	Lekdijk 108 (voor)		4,50	53,87	46,71	34,78	51,95
230_A	Lekdijk 108 (r.zij)		1,50	49,14	41,64	28,39	47,08
230_B	Lekdijk 108 (r.zij)		4,50	49,59	42,14	29,14	47,55
231_A	Lekdijk 106		1,50	52,59	45,05	31,62	50,51
232_A	Lekdijk 104		1,50	52,38	44,97	32,13	50,35
233_A	Lekdijk 102		1,50	54,02	46,67	34,12	52,02
233_B	Lekdijk 102		4,50	53,77	46,46	34,07	51,79
234_A	Lekdijk 70a (bedrijf!)		1,50	51,93	48,83	43,06	52,69
234_B	Lekdijk 70a (bedrijf!)		4,50	53,85	50,76	44,98	54,61
234-a_A	Lekdijk 70a (bedrijf!)		1,50	27,24	24,25	17,16	27,62
234-a_B	Lekdijk 70a (bedrijf!)		4,50	28,38	25,36	18,25	28,74
234-l_A	Lekdijk 70a (bedrijf!)		1,50	47,40	44,38	38,54	48,18
234-l_B	Lekdijk 70a (bedrijf!)		4,50	49,53	46,50	40,67	50,31
234-r_A	Lekdijk 70a (bedrijf!)		1,50	47,44	44,40	38,59	48,22
234-r_B	Lekdijk 70a (bedrijf!)		4,50	49,53	46,49	40,67	50,30
235_A	Lekdijk 141 (l.zij)		1,50	47,57	44,55	37,46	47,94
235_B	Lekdijk 141 (l.zij)		4,50	49,67	46,62	39,50	50,01
236_A	Schoonenburglaan 4		1,50	34,09	27,89	18,55	32,66
3_A	Lekdijk 471		1,50	48,78	47,19	40,64	50,17
3_B	Lekdijk 471		4,50	52,05	50,42	43,89	53,42
4_A	Lekdijk 470		1,50	49,41	47,82	41,27	50,80
4_B	Lekdijk 470		4,50	52,57	50,94	44,41	53,94
5_A	Lekdijk 468		1,50	49,25	47,66	41,11	50,64
5_B	Lekdijk 468		4,50	52,56	50,93	44,40	53,93
51_A	Lekdijk 330		1,50	48,74	46,88	39,97	49,83
51_B	Lekdijk 330		4,50	51,00	49,14	42,20	52,08
52_A	Lekdijk 329		1,50	57,78	55,93	48,99	58,87
52_B	Lekdijk 329		4,50	58,50	56,64	49,69	59,58
53_A	Lekdijk 327		1,50	57,48	55,63	48,69	58,57
53_B	Lekdijk 327		4,50	58,35	56,48	49,52	59,42
54_A	Lekdijk 327a		1,50	43,98	42,10	35,13	45,04
54_B	Lekdijk 327a		4,50	46,76	44,87	37,88	47,81
55_A	Lekdijk 325		1,50	46,43	44,48	37,45	47,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie na toepassing dgd

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
55_B	Lekdijk 325	4,50	49,21	47,27	40,23	50,21
56_A	Lekdijk 320	1,50	56,09	54,07	46,90	57,00
56_B	Lekdijk 320	4,50	56,55	54,52	47,34	57,45
57_A	Lekdijk 319	1,50	56,13	54,10	46,93	57,03
57_B	Lekdijk 319	4,50	56,59	54,54	47,37	57,48
58_A	Lekdijk 318	1,50	56,71	54,66	47,49	57,60
58_B	Lekdijk 318	4,50	57,08	54,99	47,83	57,95
67_A	Ambachtsweg 3	1,50	40,40	37,84	30,85	41,05
67_B	Ambachtsweg 3	4,50	43,34	40,79	33,80	44,00
68_A	Baardmannetje 13	1,50	39,37	37,50	30,58	40,45
68_B	Baardmannetje 13	4,50	42,48	40,59	33,62	43,53
69_A	Baardmannetje 15	1,50	38,84	36,94	29,99	39,89
69_B	Baardmannetje 15	4,50	41,93	40,01	33,03	42,96
70_A	Baardmannetje 17	1,50	38,85	36,93	29,96	39,89
70_B	Baardmannetje 17	4,50	42,15	40,22	33,24	43,18
71_A	Baardmannetje 19	1,50	38,64	36,62	29,58	39,59
71_B	Baardmannetje 19	4,50	41,17	39,15	32,09	42,11
72_A	Slobeend 5	1,50	40,06	37,89	30,83	40,92
72_B	Slobeend 5	4,50	42,70	40,54	33,47	43,56
73_A	Slobeend 2	1,50	38,89	36,70	29,65	39,74
73_B	Slobeend 2	4,50	41,21	38,97	31,94	42,03
74_A	Lekdijk 307	1,50	48,45	45,79	38,70	49,01
74_B	Lekdijk 307	4,50	52,66	50,00	42,97	53,24
75_A	Lekdijk 312	1,50	42,03	39,51	32,45	42,68
75_B	Lekdijk 312	4,50	46,33	43,77	36,74	46,97
76_A	Lekdijk 305	1,50	50,91	48,28	41,21	51,50
76_B	Lekdijk 305	4,50	53,65	51,02	43,98	54,25
77_A	Lekdijk 314	1,50	40,14	37,52	30,44	40,73
77_B	Lekdijk 314	4,50	44,64	42,02	34,99	45,25
78_A	Lekdijk 293	1,50	50,78	48,16	41,10	51,38
78_B	Lekdijk 293	4,50	52,90	50,27	43,23	53,50
79_A	Lekdijk 287	1,50	40,81	38,16	31,09	41,39
79_B	Lekdijk 287	4,50	44,93	42,28	35,26	45,52
80_A	Lekdijk 285	1,50	48,64	46,04	38,98	49,25
80_B	Lekdijk 285	4,50	51,62	49,00	41,97	52,23
81_A	Lekdijk 281	1,50	49,59	46,95	39,90	50,18
81_B	Lekdijk 281	4,50	52,25	49,61	42,57	52,84
82_A	Lekdijk 267	1,50	46,01	43,41	36,37	46,62
82_B	Lekdijk 267	4,50	48,80	46,18	39,16	49,41
83_A	Lekdijk 260	1,50	44,89	42,28	35,23	45,49
83_B	Lekdijk 260	4,50	47,96	45,32	38,29	48,55
84_A	Lekdijk 259a	1,50	43,71	41,10	34,06	44,32
84_B	Lekdijk 259a	4,50	46,79	44,15	37,13	47,39
85_A	Lekdijk 258	1,50	45,45	42,93	35,96	46,13
85_B	Lekdijk 258	4,50	48,64	46,08	39,13	49,30
86_A	Lekdijk 257	1,50	45,94	43,45	36,49	46,64
86_B	Lekdijk 257	4,50	48,93	46,39	39,44	49,61
87_A	Lekdijk 251a	1,50	45,78	43,43	36,56	46,59
87_B	Lekdijk 251a	4,50	48,67	46,27	39,40	49,45
88_A	Lekdijk 244	1,50	54,46	52,13	45,29	55,29
88_B	Lekdijk 244	4,50	55,52	53,16	46,30	56,33
89_A	Lekdijk 242	1,50	53,31	50,99	44,14	54,15
89_B	Lekdijk 242	4,50	54,41	52,04	45,19	55,22
90_A	Lekdijk 241	1,50	44,78	42,46	35,61	45,62
90_B	Lekdijk 241	4,50	48,02	45,68	38,84	48,85
91_A	Lekdijk 237	1,50	54,33	52,01	45,16	55,17
91_B	Lekdijk 237	4,50	55,87	53,51	46,66	56,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Resultaten toekomstige situatie na toepassing dgd

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	Lekdijk	240	1,50	37,32	34,88	27,98	38,07
92_B	Lekdijk	240	4,50	40,21	37,75	30,85	40,95
93_A	Nieborgstraat	11	1,50	43,35	40,99	34,13	44,16
93_B	Nieborgstraat	11	4,50	46,93	44,53	37,65	47,71
93_C	Nieborgstraat	11	7,50	47,40	44,98	38,09	48,17
94_A	Nieborgstraat	13	1,50	43,86	41,52	34,67	44,68
94_B	Nieborgstraat	13	4,50	46,39	44,00	37,13	47,18
94_C	Nieborgstraat	13	7,50	46,90	44,49	37,62	47,68
95_A	Nieborgstraat	15	1,50	43,23	40,87	34,02	44,04
95_B	Nieborgstraat	15	4,50	45,93	43,53	36,66	46,71
95_C	Nieborgstraat	15	7,50	46,68	44,27	37,39	47,45
96_A	Nieborgstraat	17	1,50	43,07	40,69	33,83	43,87
96_B	Nieborgstraat	17	4,50	45,92	43,50	36,63	46,69
96_C	Nieborgstraat	17	7,50	46,75	44,34	37,46	47,52
97_A	Nieborgstraat	19	1,50	42,41	40,05	33,21	43,23
97_B	Nieborgstraat	19	4,50	45,35	42,96	36,10	46,14
97_C	Nieborgstraat	19	7,50	46,32	43,92	37,06	47,11
98_A	Nieborgstraat	21	1,50	40,62	38,27	31,42	41,44
98_B	Nieborgstraat	21	4,50	44,25	41,86	35,01	45,05
98_C	Nieborgstraat	21	7,50	45,74	43,36	36,50	46,54
99_A	Nieborgstraat	23	1,50	41,36	39,00	32,15	42,17
99_B	Nieborgstraat	23	4,50	44,56	42,18	35,31	45,35
99_C	Nieborgstraat	23	7,50	45,93	43,55	36,68	46,72
H01_A	Lekdijk	322	1,50	46,10	43,99	36,91	46,98
H01_B	Lekdijk	322	4,50	48,47	46,35	39,25	49,34
H02_A	Lekdijk	317	1,50	44,36	42,12	35,04	45,17
H02_B	Lekdijk	317	4,50	46,90	44,59	37,52	47,67
H03_A	Lekdijk	236D	1,50	47,55	45,24	38,39	48,39
H03_B	Lekdijk	236D	4,50	50,03	47,69	40,85	50,86
H04_A	Lekdijk	236-236C	1,50	48,37	46,05	39,21	49,21
H04_B	Lekdijk	236-236C	4,50	50,75	48,39	41,56	51,57
H05_A	Lekdijk	236E	1,50	43,43	41,11	34,26	44,27
H05_B	Lekdijk	236E	4,50	46,68	44,31	37,46	47,49
H06_A	Lekdijk	236F	1,50	39,46	37,12	30,27	40,28
H06_B	Lekdijk	236F	4,50	42,89	40,50	33,64	43,68
H07_A	Lekdijk	236G	1,50	45,77	43,45	36,61	46,61
H07_B	Lekdijk	236G	4,50	48,87	46,51	39,67	49,69
S28_A	Lekdijk	324	1,50	56,33	54,35	47,21	57,27
S28_B	Lekdijk	324	4,50	56,82	54,83	47,69	57,76
S29_A	Lekdijk	323	1,50	56,34	54,34	47,19	57,27
S29_B	Lekdijk	323	4,50	56,80	54,80	47,65	57,73
S30_A	Lekdijk	315	1,50	53,08	50,46	43,40	53,68
S30_B	Lekdijk	315	4,50	55,11	52,50	45,45	55,71
S31_A	Lekdijk	223	1,50	50,82	48,50	41,65	51,66
S31_B	Lekdijk	223	4,50	53,51	51,16	44,31	54,33
S32_A	Lekdijk	183	1,50	51,42	49,10	42,27	52,26
S32_B	Lekdijk	183	4,50	53,04	50,68	43,83	53,85
S33_A	Lekdijk	175	1,50	49,91	47,58	40,75	50,75
S33_B	Lekdijk	175	4,50	51,46	49,10	42,25	52,27
S34_A	Lekdijk	167	1,50	42,29	39,77	32,87	42,99
S34_B	Lekdijk	167	4,50	44,36	41,79	34,89	45,04
S35_A	Lekdijk	145	1,50	44,85	42,30	35,38	45,53
S35_B	Lekdijk	145	4,50	48,06	45,46	38,54	48,71
S36_A	Lekdijk	75	1,50	56,29	53,38	47,46	57,10
S36_B	Lekdijk	75	4,50	57,16	54,23	48,32	57,97
S37_A	Lekdijk	73	1,50	49,91	47,02	41,08	50,73
S37_B	Lekdijk	73	4,50	52,26	49,34	43,42	53,07





Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



**BIJLAGE V AANLEG NIEUWE WEG**





-  Toetspunt
-  Huidige weg
-  Toekomstige weg
-  aandachtsgebied



© Harris Corp, Earthstar  
Geographics LLC © 2013



getekend: ing. M. de Loos  
gecontroleerd: ing. R.A.F. Smeets  
goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
versie: 1  
datum: 30-05-2013  
tekeningnr.: 0

### Anleg nieuwe weg

#### aandachtsgebied

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhoven  
projectcode: TL200-11

**Witteveen + Bos**



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven Toetspunten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
N03	Lekdijk 112	3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
N02	Lekdijk 112	3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
N01	Kerk	2,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
74	Lekdijk 307	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
76	Lekdijk 305	-0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
82	Lekdijk 267	-0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
83	Lekdijk 260	-0,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
84	Lekdijk 259a	-1,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
85	Lekdijk 258	-1,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
86	Lekdijk 257	-1,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
75	Lekdijk 312	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
77	Lekdijk 314	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
87	Lekdijk 251a	-1,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S30	Lekdijk 315	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S31	Lekdijk 223	1,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S32	Lekdijk 183	3,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S33	Lekdijk 175	3,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S34	Lekdijk 167	3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
S35	Lekdijk 145	2,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
H02	Lekdijk 317	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
H03	Lekdijk 236D	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
H04	Lekdijk 236-236C	-0,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
78	Lekdijk 293	-0,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
79	Lekdijk 287	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
80	Lekdijk 285	0,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
81	Lekdijk 281	1,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
67	Ambachtsweg 3	-1,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
88	Lekdijk 244	3,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
89	Lekdijk 242	3,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
90	Lekdijk 241	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
91	Lekdijk 237	3,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
92	Lekdijk 240	-1,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
93	Nieborgstraat 11	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
94	Nieborgstraat 13	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
95	Nieborgstraat 15	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
96	Nieborgstraat 17	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
97	Nieborgstraat 19	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
98	Nieborgstraat 21	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
99	Nieborgstraat 23	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
H05	Lekdijk 236E	-1,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
H06	Lekdijk 236F	-1,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
H07	Lekdijk 236G	-0,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
100	Gebr.Potstraat 26-40	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
101	Gebr.Potstraat 14-24	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
102	Gebr.Potstraat 2-12	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
103	Lekdijk 235	3,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
104	Dorpslaan 4	-0,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
105	Dorpslaan 5	-0,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
106	Dorpslaan 3	-0,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
107	Dorpslaan 1	3,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
108	Lekdijk 231	3,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
109	Lekdijk 225	3,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
110	Lekdijk 215	-1,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
111	Lekdijk 213	1,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
112	Lekdijk 209	0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
113	Lekdijk 205	0,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
114	Lekdijk 203	3,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
115	Lekdijk 201	2,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
116	Lekdijk 199	1,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
117	Lekdijk 197	3,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
118	Lekdijk 187	3,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Gevel
N03	Ja
N02	Ja
N01	Ja
74	Ja
76	Ja
82	Ja
83	Ja
84	Ja
85	Ja
86	Ja
75	Ja
77	Ja
87	Ja
S30	Ja
S31	Ja
S32	Ja
S33	Ja
S34	Ja
S35	Ja
H02	Ja
H03	Ja
H04	Ja
78	Ja
79	Ja
80	Ja
81	Ja
67	Ja
88	Ja
89	Ja
90	Ja
91	Ja
92	Ja
93	Ja
94	Ja
95	Ja
96	Ja
97	Ja
98	Ja
99	Ja
H05	Ja
H06	Ja
H07	Ja
100	Ja
101	Ja
102	Ja
103	Ja
104	Ja
105	Ja
106	Ja
107	Ja
108	Ja
109	Ja
110	Ja
111	Ja
112	Ja
113	Ja
114	Ja
115	Ja
116	Ja
117	Ja
118	Ja



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven Toetspunten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
119	Lekdijk 173	3,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
120	Lekdijk 165	3,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
121	Lekdijk 155	3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
122	Lekdijk 153	3,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
123	Lekdijk 151	3,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
124	Lekdijk 149	3,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
125	Lekdijk 141	3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
229	Lekdijk 108 (voor)	4,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
228	Lekdijk 108 (l.zij)	3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
230	Lekdijk 108 (r.zij)	3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
227	Lekdijk 108 (achter)	2,66	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
224	Lekdijk 131 (r.zij)	1,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
225	Lekdijk 131 (voor)	3,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
226	Lekdijk 131 (l.zij)	2,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
231	Lekdijk 106	4,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
232	Lekdijk 104	4,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
233	Lekdijk 102	4,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
235	Lekdijk 141 (l.zij)	3,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
223	Lekdijk 133 (voor)	-0,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
222	Lekdijk 133 (l.zij)	-0,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
219	Schoonenburglaan 2 (voor)	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
218	Schoonenburglaan 2 (r.zij)	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
220	Albrechtstraat 33 (l.zij)	-0,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
221	Albrechtstraat 33 (achter)	-0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
236	Schoonenburglaan 4	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
211	Lekdijk 257	-0,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
212	Lekdijk 251a	-1,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
213	Burg.Nieborgstraat 9	-0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
214	Burg.Nieborgstraat 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
215	Burg.Nieborgstraat 5	-0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
216	Burg.Nieborgstraat 3	-0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
217	Burg.Nieborgstraat 1	-0,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
N04	Lekdijk 112	3,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
119	Ja
120	Ja
121	Ja
122	Ja
123	Ja
124	Ja
125	Ja
229	Ja
228	Ja
230	Ja
227	Ja
224	Ja
225	Ja
226	Ja
231	Ja
232	Ja
233	Ja
235	Ja
223	Ja
222	Ja
219	Ja
218	Ja
220	Ja
221	Ja
236	Ja
211	Ja
212	Ja
213	Ja
214	Ja
215	Ja
216	Ja
217	Ja
N04	Ja

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
	Lekdijk257	W0	50	50	50	215,33	158,23	36,66	57,94	35,21
NL7	Lekdijk257	W0	50	50	50	215,33	158,23	36,66	57,94	35,21
	Lekdijk257	W0	60	60	60	215,33	158,23	36,66	57,94	35,21
NL8	Lekdijk	W0	50	50	50	92,83	16,85	0,72	24,87	3,93
NL7	Veerweg	W0	50	50	50	215,33	158,23	36,66	57,94	35,21
	Standerdmolen	W0	50	50	50	151,89	92,95	19,36	33,88	18,30
NL09	Schoonenburglaan	W0	50	50	50	224,27	53,37	0,57	40,70	11,33

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven Wegen

Witteveen+Bos  
TL200-11

Model: toekomstige situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
	6,06	19,26	5,21	1,06
NL7	6,06	19,26	5,21	1,06
	6,06	19,26	5,21	1,06
NL8	0,24	3,86	0,84	--
NL7	6,06	19,26	5,21	1,06
	4,26	12,38	3,04	1,80
NL09	0,19	5,83	1,92	--

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Berekeningsresultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Gebr.Potstraat	26-40	1,50	38,79	36,41	29,55	39,59
100_B	Gebr.Potstraat	26-40	4,50	42,55	40,15	33,29	43,34
100_C	Gebr.Potstraat	26-40	7,50	45,22	42,84	35,99	46,02
101_A	Gebr.Potstraat	14-24	1,50	39,93	37,57	30,73	40,75
101_B	Gebr.Potstraat	14-24	4,50	43,52	41,13	34,27	44,31
101_C	Gebr.Potstraat	14-24	7,50	45,77	43,39	36,53	46,57
102_A	Gebr.Potstraat	2-12	1,50	39,41	37,05	30,20	40,22
102_B	Gebr.Potstraat	2-12	4,50	42,47	40,08	33,21	43,26
102_C	Gebr.Potstraat	2-12	7,50	44,94	42,55	35,69	45,73
103_A	Lekdijk	235	1,50	54,71	52,38	45,53	55,54
103_B	Lekdijk	235	4,50	55,69	53,33	46,48	56,50
103_C	Lekdijk	235	7,50	55,55	53,18	46,32	56,35
104_A	Dorpslaan	4	1,50	41,00	38,64	31,79	41,81
104_B	Dorpslaan	4	4,50	43,20	40,80	33,94	43,99
105_A	Dorpslaan	5	1,50	41,68	39,35	32,51	42,51
105_B	Dorpslaan	5	4,50	44,61	42,23	35,37	45,41
106_A	Dorpslaan	3	1,50	41,83	39,50	32,65	42,66
106_B	Dorpslaan	3	4,50	45,52	43,17	36,32	46,34
107_A	Dorpslaan	1	1,50	54,66	52,33	45,49	55,49
107_B	Dorpslaan	1	4,50	55,72	53,35	46,50	56,53
108_A	Lekdijk	231	1,50	54,52	52,20	45,36	55,36
108_B	Lekdijk	231	4,50	55,61	53,25	46,39	56,42
109_A	Lekdijk	225	1,50	54,76	52,43	45,60	55,60
109_B	Lekdijk	225	4,50	55,70	53,33	46,48	56,51
110_A	Lekdijk	215	1,50	41,12	38,79	31,93	41,95
110_B	Lekdijk	215	4,50	44,11	41,74	34,89	44,92
111_A	Lekdijk	213	1,50	50,66	48,34	41,49	51,50
111_B	Lekdijk	213	4,50	53,23	50,87	44,03	54,05
112_A	Lekdijk	209	1,50	50,47	48,15	41,30	51,31
112_B	Lekdijk	209	4,50	53,63	51,28	44,44	54,45
113_A	Lekdijk	205	1,50	51,12	48,79	41,94	51,95
113_B	Lekdijk	205	4,50	53,77	51,42	44,58	54,59
114_A	Lekdijk	203	1,50	55,11	52,78	45,93	55,94
114_B	Lekdijk	203	4,50	56,31	53,94	47,09	57,12
115_A	Lekdijk	201	1,50	53,32	50,99	44,14	54,15
115_B	Lekdijk	201	4,50	55,21	52,85	46,00	56,02
116_A	Lekdijk	199	1,50	49,88	47,56	40,71	50,72
116_B	Lekdijk	199	4,50	52,63	50,26	43,41	53,44
117_A	Lekdijk	197	1,50	53,34	51,02	44,17	54,18
117_B	Lekdijk	197	4,50	54,56	52,20	45,35	55,37
118_A	Lekdijk	187	1,50	52,57	50,24	43,40	53,40
118_B	Lekdijk	187	4,50	53,96	51,60	44,76	54,78
119_A	Lekdijk	173	1,50	47,44	45,04	38,18	48,23
119_B	Lekdijk	173	4,50	48,93	46,49	39,62	49,69
120_A	Lekdijk	165	1,50	41,40	39,01	32,17	42,20
120_B	Lekdijk	165	4,50	43,19	40,73	33,85	43,94
121_A	Lekdijk	155	1,50	41,33	38,95	32,11	42,13
121_B	Lekdijk	155	4,50	43,05	40,61	33,73	43,81
122_A	Lekdijk	153	1,50	43,90	41,54	34,70	44,72
122_B	Lekdijk	153	4,50	45,46	43,06	36,20	46,25
123_A	Lekdijk	151	1,50	46,21	43,86	37,01	47,03
123_B	Lekdijk	151	4,50	48,00	45,60	38,74	48,79
124_A	Lekdijk	149	1,50	46,78	44,35	37,49	47,55
124_B	Lekdijk	149	4,50	48,57	46,10	39,22	49,31
125_A	Lekdijk	141	1,50	48,05	45,12	38,05	48,47
125_B	Lekdijk	141	4,50	50,00	47,04	39,96	50,40
211_A	Lekdijk	257	1,50	43,57	41,26	34,41	44,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Berekeningsresultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_B	Lekdijk	257	4,50	46,63	44,26	37,42	47,44
212_A	Lekdijk	251a	1,50	43,04	40,72	33,86	43,87
212_B	Lekdijk	251a	4,50	46,87	44,52	37,68	47,69
213_A	Burg.Nieborgstraat	9	1,50	42,05	39,70	32,86	42,87
213_B	Burg.Nieborgstraat	9	4,50	44,54	42,16	35,31	45,34
214_A	Burg.Nieborgstraat	7	1,50	41,36	38,99	32,15	42,17
214_B	Burg.Nieborgstraat	7	4,50	43,61	41,23	34,37	44,41
215_A	Burg.Nieborgstraat	5	1,50	39,37	36,99	30,13	40,17
215_B	Burg.Nieborgstraat	5	4,50	41,53	39,14	32,28	42,32
216_A	Burg.Nieborgstraat	3	1,50	39,78	37,39	30,53	40,57
216_B	Burg.Nieborgstraat	3	4,50	41,54	39,15	32,28	42,33
217_A	Burg.Nieborgstraat	1	1,50	39,75	37,35	30,49	40,54
217_B	Burg.Nieborgstraat	1	4,50	41,28	38,87	32,01	42,06
218_A	Schoonenburglaan	2 (r.zij)	1,50	38,61	34,65	27,06	38,36
219_A	Schoonenburglaan	2 (voor)	1,50	35,67	28,79	17,58	33,86
220_A	Albrechtstraat	33 (l.zij)	1,50	38,56	35,33	28,14	38,78
220_B	Albrechtstraat	33 (l.zij)	4,50	40,88	37,57	30,35	41,05
221_A	Albrechtstraat	33 (achter)	1,50	40,65	36,07	28,08	40,04
221_B	Albrechtstraat	33 (achter)	4,50	42,80	38,31	30,38	42,24
222_A	Lekdijk	133 (l.zij)	1,50	41,72	37,82	30,26	41,51
222_B	Lekdijk	133 (l.zij)	4,50	45,38	41,75	34,36	45,35
223_A	Lekdijk	133 (voor)	1,50	45,05	39,36	30,26	43,82
223_B	Lekdijk	133 (voor)	4,50	48,09	43,07	34,71	47,22
224_A	Lekdijk	131 (r.zij)	1,50	51,45	44,78	34,09	49,74
224_B	Lekdijk	131 (r.zij)	4,50	53,07	47,01	37,45	51,66
225_A	Lekdijk	131 (voor)	1,50	57,45	50,16	37,64	55,47
225_B	Lekdijk	131 (voor)	4,50	57,09	49,98	38,12	55,18
226_A	Lekdijk	131 (l.zij)	1,50	52,07	44,53	30,86	49,98
226_B	Lekdijk	131 (l.zij)	4,50	52,96	45,43	31,74	50,87
227_B	Lekdijk	108 (achter)	4,50	51,35	48,98	42,14	52,16
228_A	Lekdijk	108 (l.zij)	1,50	53,49	48,46	40,09	52,62
228_B	Lekdijk	108 (l.zij)	4,50	54,52	50,67	43,16	54,35
229_A	Lekdijk	108 (voor)	1,50	55,88	48,59	36,01	53,89
229_B	Lekdijk	108 (voor)	4,50	55,35	48,10	35,70	53,38
230_A	Lekdijk	108 (r.zij)	1,50	51,34	43,85	30,41	49,27
230_B	Lekdijk	108 (r.zij)	4,50	51,55	44,09	30,82	49,49
231_A	Lekdijk	106	1,50	54,58	47,07	33,51	52,50
232_A	Lekdijk	104	1,50	54,46	47,02	33,82	52,41
233_A	Lekdijk	102	1,50	55,96	48,57	35,60	53,93
233_B	Lekdijk	102	4,50	55,53	48,17	35,34	53,51
235_A	Lekdijk	141 (l.zij)	1,50	47,73	44,60	37,46	48,02
235_B	Lekdijk	141 (l.zij)	4,50	49,81	46,66	39,50	50,09
236_A	Schoonenburglaan	4	1,50	34,52	27,52	15,90	32,66
67_A	Ambachtsweg	3	1,50	41,88	39,53	32,69	42,70
67_B	Ambachtsweg	3	4,50	44,52	42,13	35,27	45,31
74_A	Lekdijk	307	1,50	53,15	50,83	43,98	53,99
74_B	Lekdijk	307	4,50	55,08	52,72	45,88	55,90
75_A	Lekdijk	312	1,50	42,74	40,44	33,59	43,59
75_B	Lekdijk	312	4,50	47,43	45,07	38,24	48,25
76_A	Lekdijk	305	1,50	54,11	51,78	44,93	54,94
76_B	Lekdijk	305	4,50	55,74	53,37	46,52	56,55
77_A	Lekdijk	314	1,50	42,08	39,77	32,92	42,92
77_B	Lekdijk	314	4,50	46,07	43,71	36,87	46,89
78_A	Lekdijk	293	1,50	53,27	50,94	44,10	54,10
78_B	Lekdijk	293	4,50	54,91	52,56	45,71	55,73
79_A	Lekdijk	287	1,50	43,06	40,75	33,90	43,90
79_B	Lekdijk	287	4,50	46,91	44,55	37,70	47,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Berekeningsresultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
80_A	Lekdijk 285	1,50	50,88	48,57	41,72	51,72
80_B	Lekdijk 285	4,50	53,53	51,17	44,33	54,35
81_A	Lekdijk 281	1,50	51,83	49,52	42,67	52,67
81_B	Lekdijk 281	4,50	54,18	51,83	44,99	55,00
82_A	Lekdijk 267	1,50	48,09	45,77	38,94	48,93
82_B	Lekdijk 267	4,50	50,53	48,16	41,30	51,33
83_A	Lekdijk 260	1,50	47,09	44,77	37,94	47,93
83_B	Lekdijk 260	4,50	49,83	47,46	40,60	50,63
84_A	Lekdijk 259a	1,50	45,81	43,50	36,66	46,66
84_B	Lekdijk 259a	4,50	48,57	46,20	39,34	49,37
85_A	Lekdijk 258	1,50	47,07	44,77	37,92	47,92
85_B	Lekdijk 258	4,50	49,95	47,58	40,72	50,75
86_A	Lekdijk 257	1,50	47,44	45,13	38,29	48,29
86_B	Lekdijk 257	4,50	50,21	47,84	40,99	51,02
87_A	Lekdijk 251a	1,50	46,01	43,69	36,84	46,85
87_B	Lekdijk 251a	4,50	49,06	46,71	39,87	49,88
88_A	Lekdijk 244	1,50	54,46	52,13	45,28	55,29
88_B	Lekdijk 244	4,50	55,52	53,15	46,30	56,33
89_A	Lekdijk 242	1,50	53,31	50,98	44,14	54,14
89_B	Lekdijk 242	4,50	54,40	52,03	45,19	55,21
90_A	Lekdijk 241	1,50	44,78	42,46	35,61	45,62
90_B	Lekdijk 241	4,50	48,00	45,66	38,82	48,83
91_A	Lekdijk 237	1,50	54,33	52,00	45,16	55,16
91_B	Lekdijk 237	4,50	55,87	53,50	46,65	56,68
92_A	Lekdijk 240	1,50	37,88	35,54	28,69	38,70
92_B	Lekdijk 240	4,50	40,45	38,06	31,19	41,24
93_A	Nieborgstraat 11	1,50	43,74	41,44	34,60	44,59
93_B	Nieborgstraat 11	4,50	47,17	44,79	37,94	47,97
93_C	Nieborgstraat 11	7,50	47,64	45,26	38,40	48,44
94_A	Nieborgstraat 13	1,50	43,98	41,66	34,82	44,82
94_B	Nieborgstraat 13	4,50	46,48	44,10	37,25	47,28
94_C	Nieborgstraat 13	7,50	47,08	44,70	37,84	47,88
95_A	Nieborgstraat 15	1,50	43,48	41,15	34,32	44,32
95_B	Nieborgstraat 15	4,50	46,10	43,71	36,86	46,90
95_C	Nieborgstraat 15	7,50	46,86	44,48	37,61	47,65
96_A	Nieborgstraat 17	1,50	43,41	41,08	34,24	44,24
96_B	Nieborgstraat 17	4,50	46,11	43,73	36,87	46,91
96_C	Nieborgstraat 17	7,50	46,91	44,53	37,67	47,71
97_A	Nieborgstraat 19	1,50	42,55	40,21	33,37	43,38
97_B	Nieborgstraat 19	4,50	45,39	43,00	36,15	46,19
97_C	Nieborgstraat 19	7,50	46,38	44,00	37,14	47,18
98_A	Nieborgstraat 21	1,50	40,36	38,00	31,15	41,17
98_B	Nieborgstraat 21	4,50	44,17	41,78	34,93	44,97
98_C	Nieborgstraat 21	7,50	45,75	43,37	36,51	46,55
99_A	Nieborgstraat 23	1,50	41,38	39,04	32,20	42,21
99_B	Nieborgstraat 23	4,50	44,52	42,14	35,28	45,32
99_C	Nieborgstraat 23	7,50	45,97	43,59	36,73	46,77
H02_A	Lekdijk 317	1,50	42,87	40,64	33,85	43,78
H02_B	Lekdijk 317	4,50	46,37	44,08	37,28	47,24
H03_A	Lekdijk 236D	1,50	47,55	45,24	38,39	48,39
H03_B	Lekdijk 236D	4,50	50,01	47,67	40,83	50,84
H04_A	Lekdijk 236-236C	1,50	48,36	46,04	39,20	49,20
H04_B	Lekdijk 236-236C	4,50	50,72	48,38	41,54	51,55
H05_A	Lekdijk 236E	1,50	43,41	41,10	34,25	44,25
H05_B	Lekdijk 236E	4,50	46,64	44,27	37,42	47,45
H06_A	Lekdijk 236F	1,50	39,41	37,07	30,22	40,23
H06_B	Lekdijk 236F	4,50	42,83	40,45	33,59	43,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven

## Berekeningsresultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H07_A	Lekdijk 236G	1,50	45,76	43,44	36,60	46,60
H07_B	Lekdijk 236G	4,50	48,84	46,48	39,65	49,66
N01_A	Kerk	1,50	53,12	50,79	43,94	53,95
N01_B	Kerk	4,50	54,79	52,42	45,56	55,59
N01_C	Kerk	7,50	54,84	52,46	45,60	55,64
N02_A	Lekdijk 112	1,50	48,73	46,39	39,56	49,56
N02_B	Lekdijk 112	4,50	49,56	47,19	40,34	50,37
N02_C	Lekdijk 112	7,50	49,51	47,13	40,27	50,31
N03_A	Lekdijk 112	1,50	52,29	49,96	43,12	53,12
N03_B	Lekdijk 112	4,50	53,04	50,67	43,82	53,85
N03_C	Lekdijk 112	7,50	53,07	50,70	43,83	53,87
N04_A	Lekdijk 112	1,50	52,55	50,03	43,12	53,25
N04_B	Lekdijk 112	4,50	53,42	50,77	43,82	54,03
N04_C	Lekdijk 112	7,50	53,38	50,71	43,74	53,98
S30_A	Lekdijk 315	1,50	55,98	53,66	46,81	56,82
S30_B	Lekdijk 315	4,50	57,13	54,78	47,93	57,95
S31_A	Lekdijk 223	1,50	50,82	48,50	41,65	51,66
S31_B	Lekdijk 223	4,50	53,51	51,16	44,31	54,33
S32_A	Lekdijk 183	1,50	51,42	49,10	42,27	52,26
S32_B	Lekdijk 183	4,50	53,04	50,68	43,83	53,85
S33_A	Lekdijk 175	1,50	49,90	47,58	40,74	50,74
S33_B	Lekdijk 175	4,50	51,46	49,10	42,25	52,27
S34_A	Lekdijk 167	1,50	42,33	39,75	32,83	42,99
S34_B	Lekdijk 167	4,50	44,36	41,76	34,83	45,01
S35_A	Lekdijk 145	1,50	44,88	42,30	35,37	45,54
S35_B	Lekdijk 145	4,50	48,07	45,46	38,53	48,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## **BIJLAGE VI NIEUWBOUW: LIGGING WONINGEN**



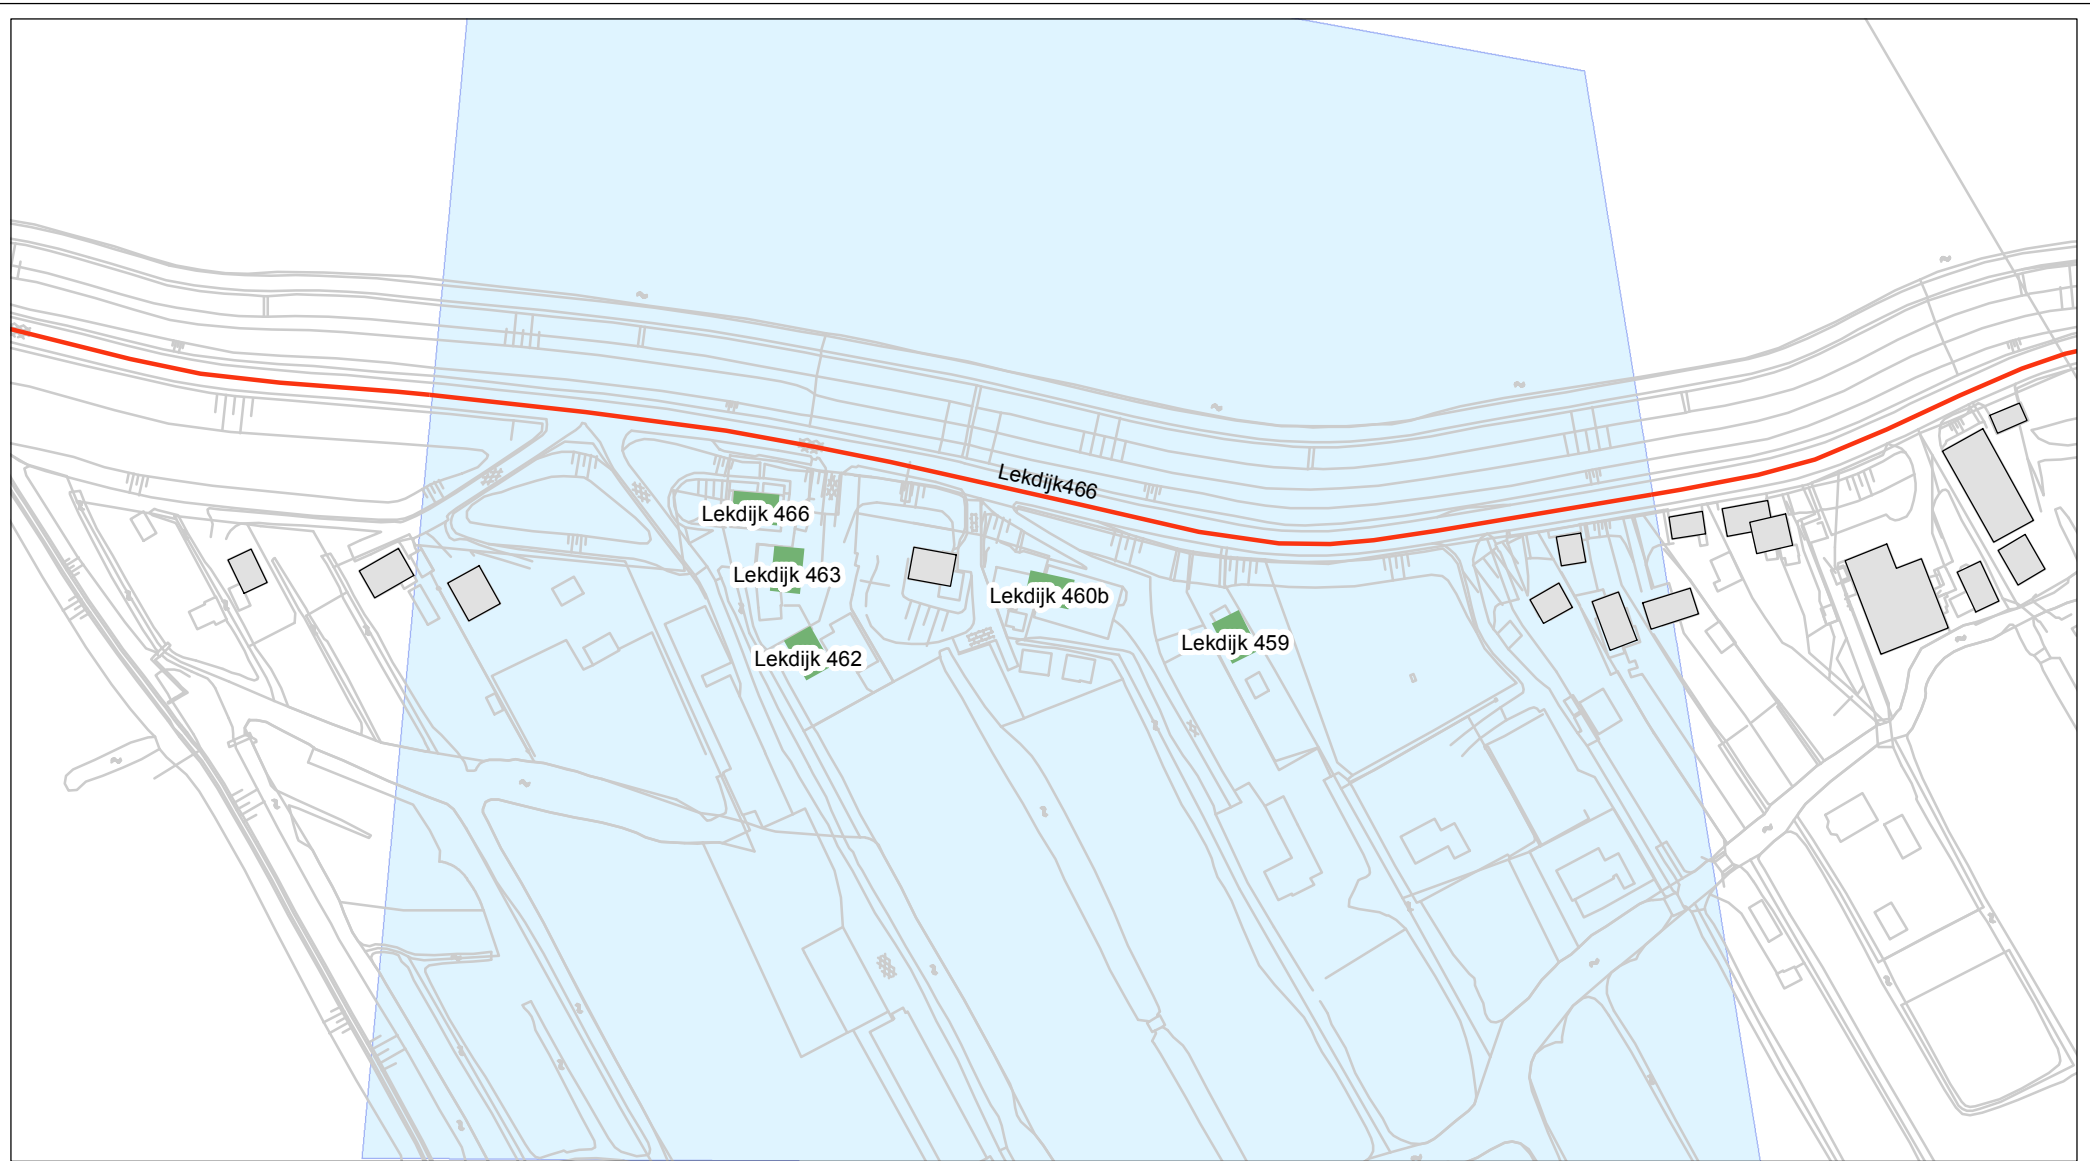

**wegen**

- buiten bebouwde kom
- binnen bebouwde kom
- - - zone 30

- bestaand
- nieuwbouw
- clusters



getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: R.A.F. Smeets BAsc, BAe  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 2  
 datum: 06-05-2013  
 tekeningnr.: 4


formaat:  
 schaal: 1:2.000  
 0 20 40 60 m

**Locatie nieuwbouwwoningen**

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11-40





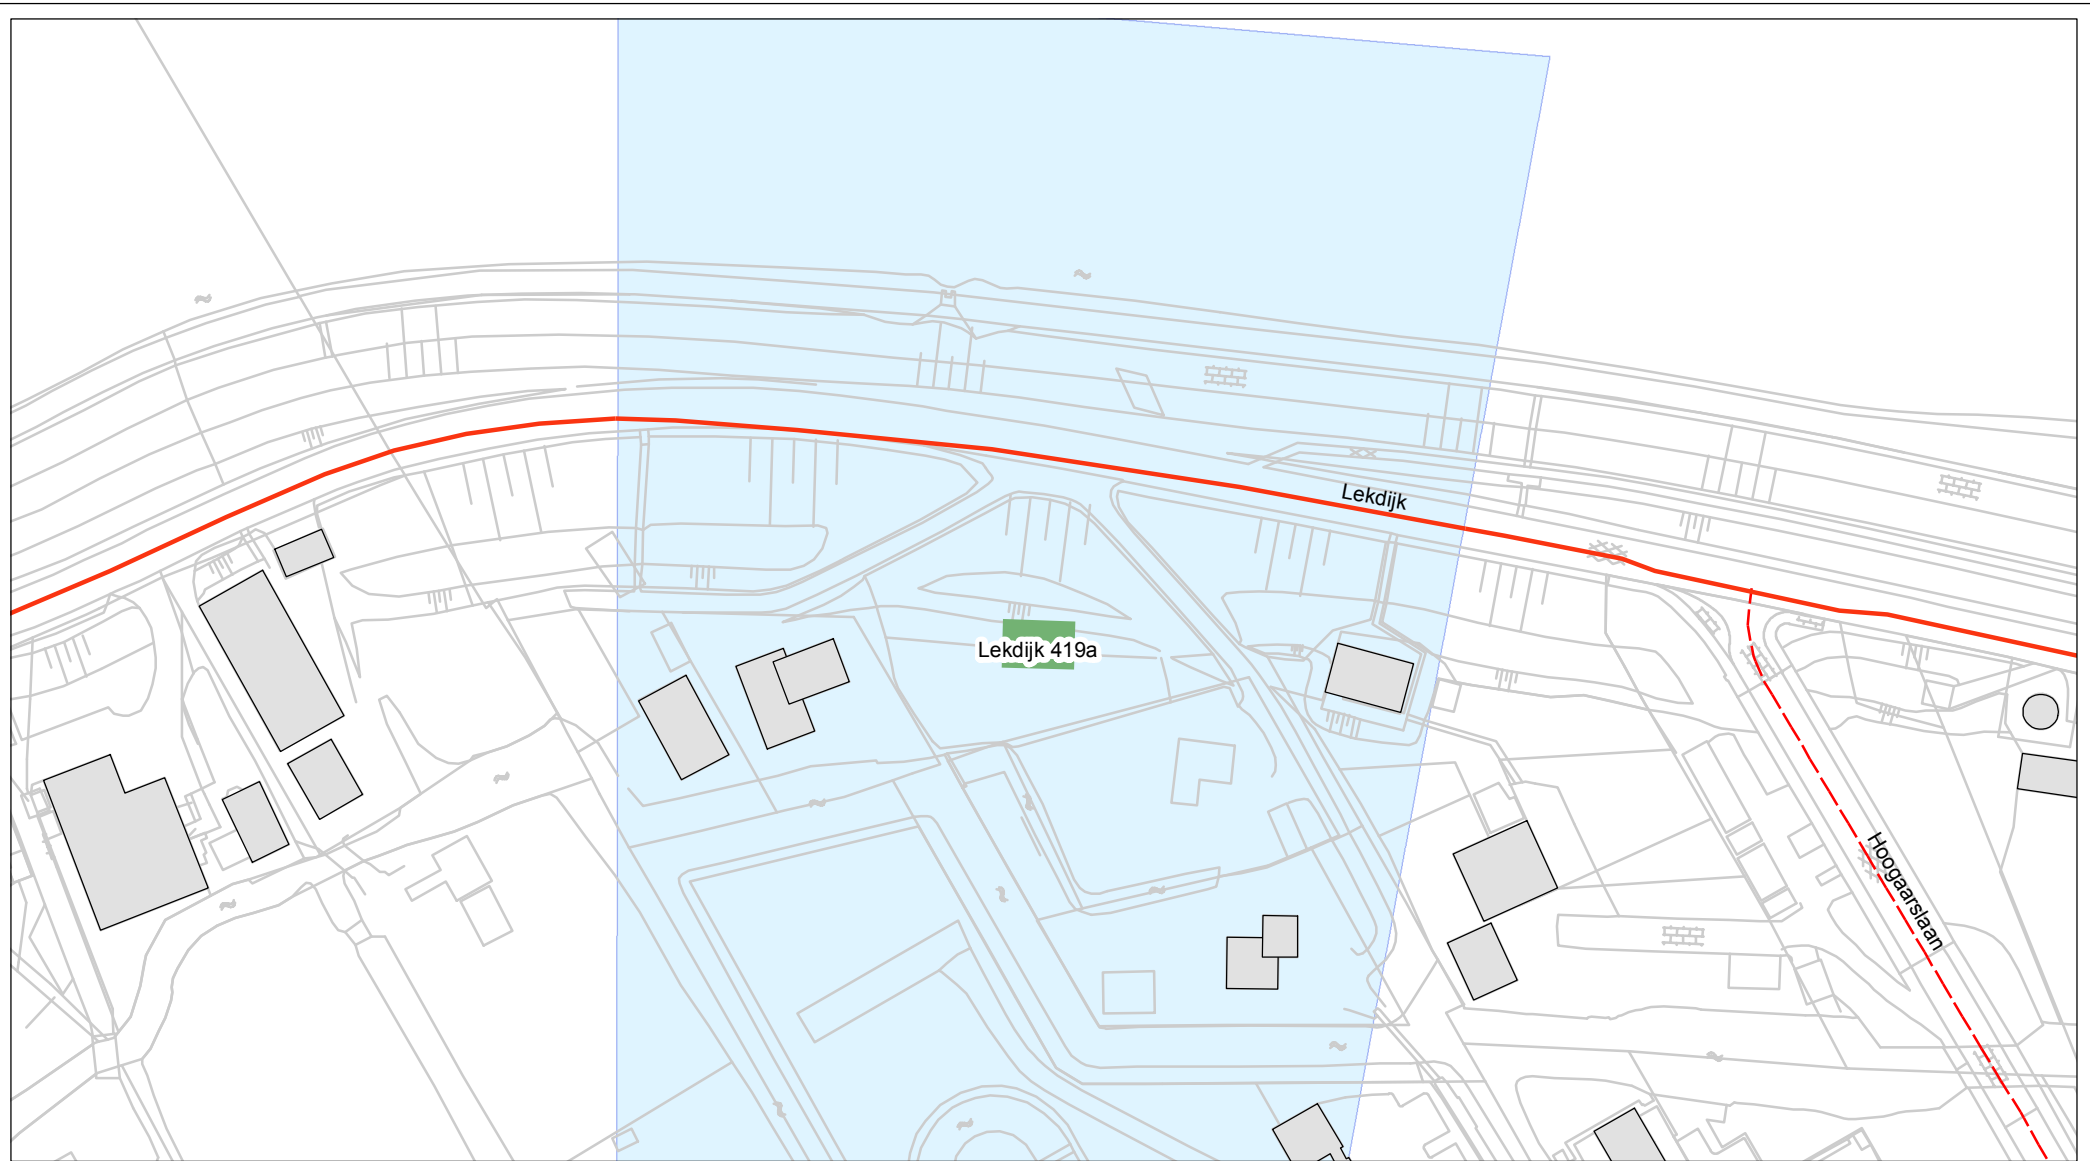

- wegen**
- buiten bebouwde kom
  - - - zone 30
  - ▭ bestaand
  - ▭ nieuwbouw
  - ▭ clusters



getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: R.A.F. Smeets BAsc, BAe  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 2  
 datum: 06-05-2013  
 tekeningnr.: 4


**Locatie nieuwbouwwoningen**

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11-40

formaat:  
 schaal: 1:1.252





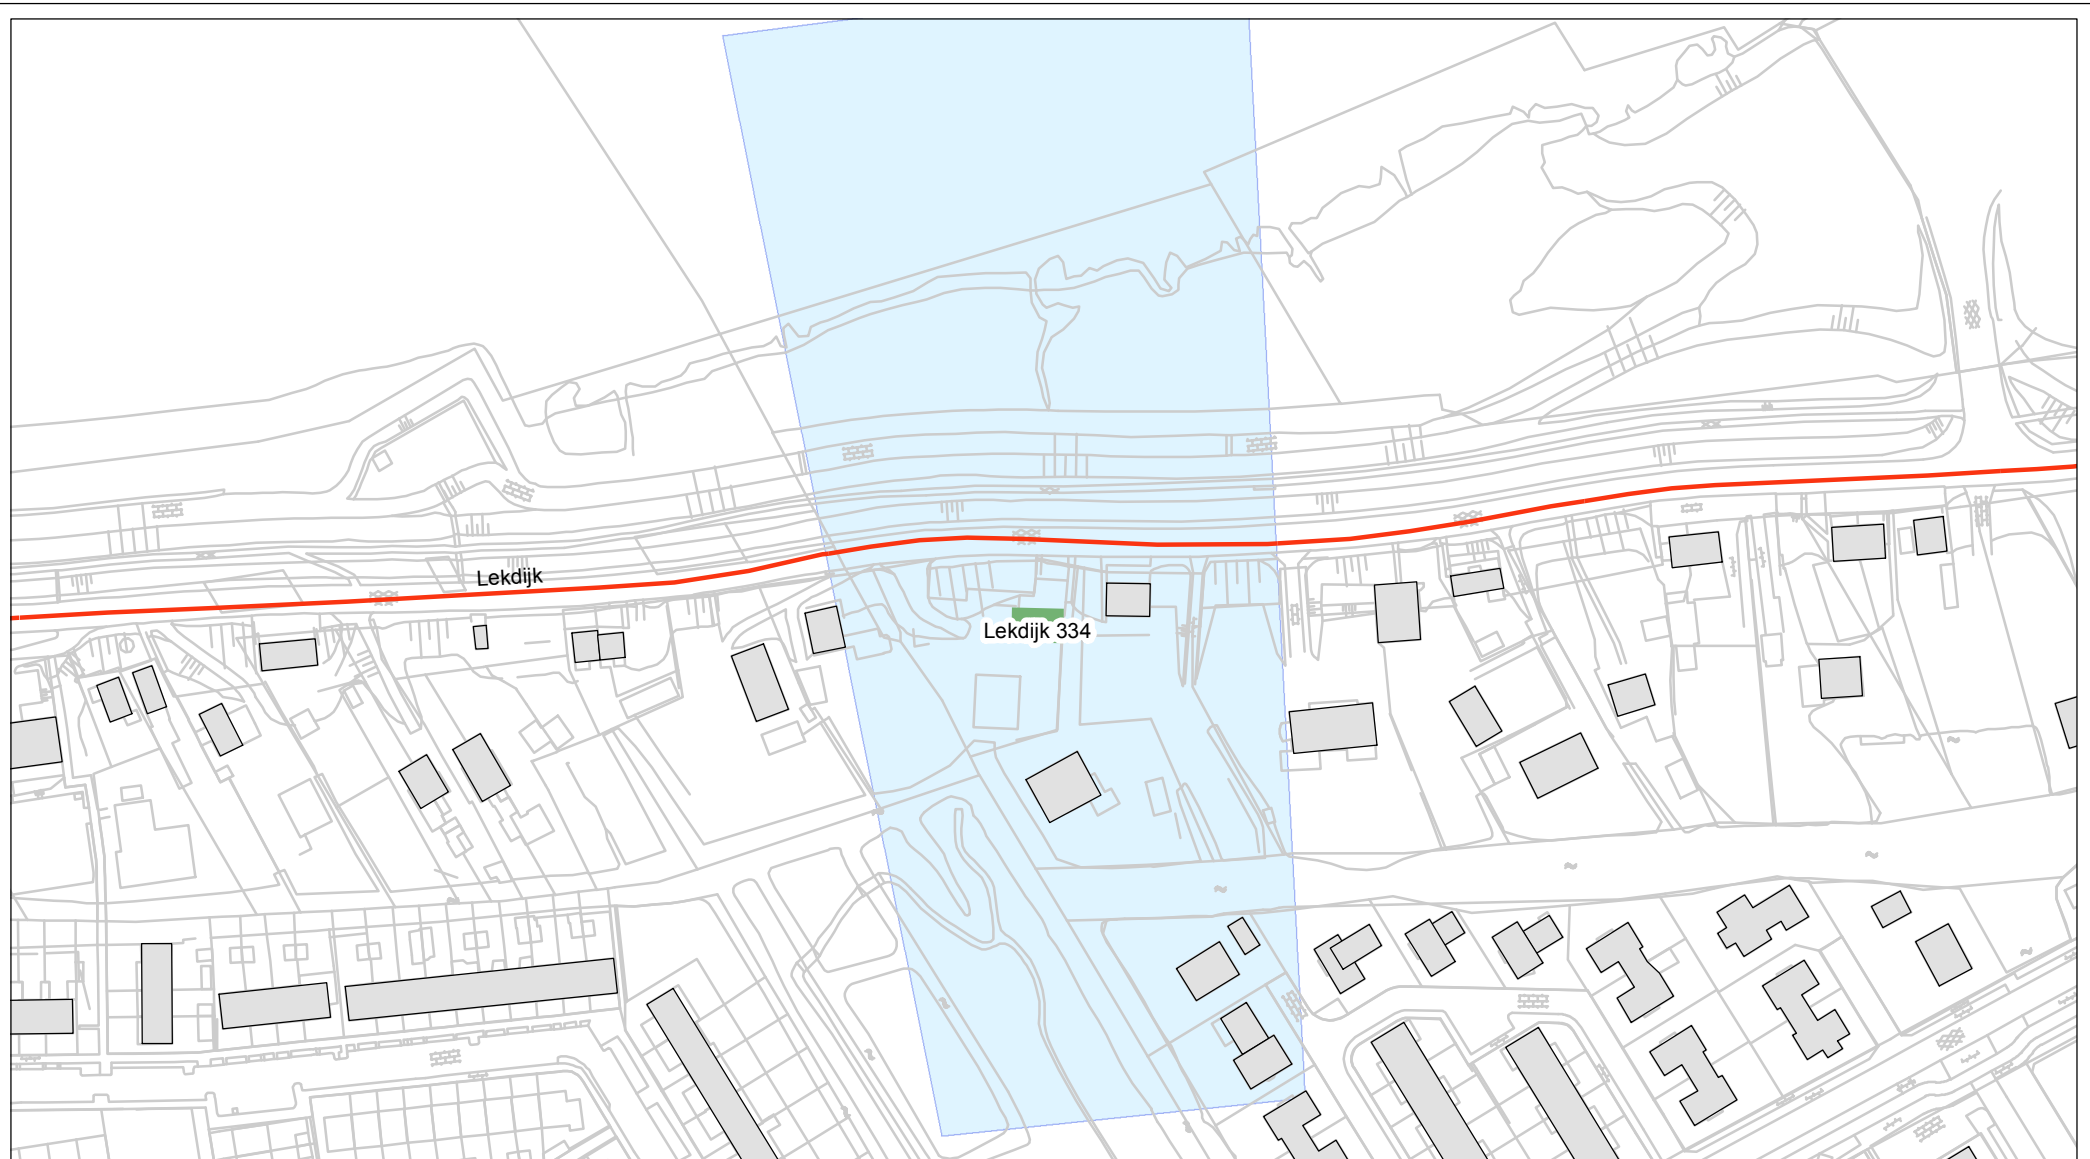

- wegen**
- buiten bebouwde kom
  - binnen bebouwde kom
  - - - zone 30
  - bestaand
  - nieuwbouw
  - clusters



getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: R.A.F. Smeets BAsc, BAe  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 2  
 datum: 06-05-2013  
 tekeningnr.: 4

formaat:  
 schaal: 1:1.750  
 0 20 40 60 m


**Locatie nieuwbouwwoningen**

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11-40







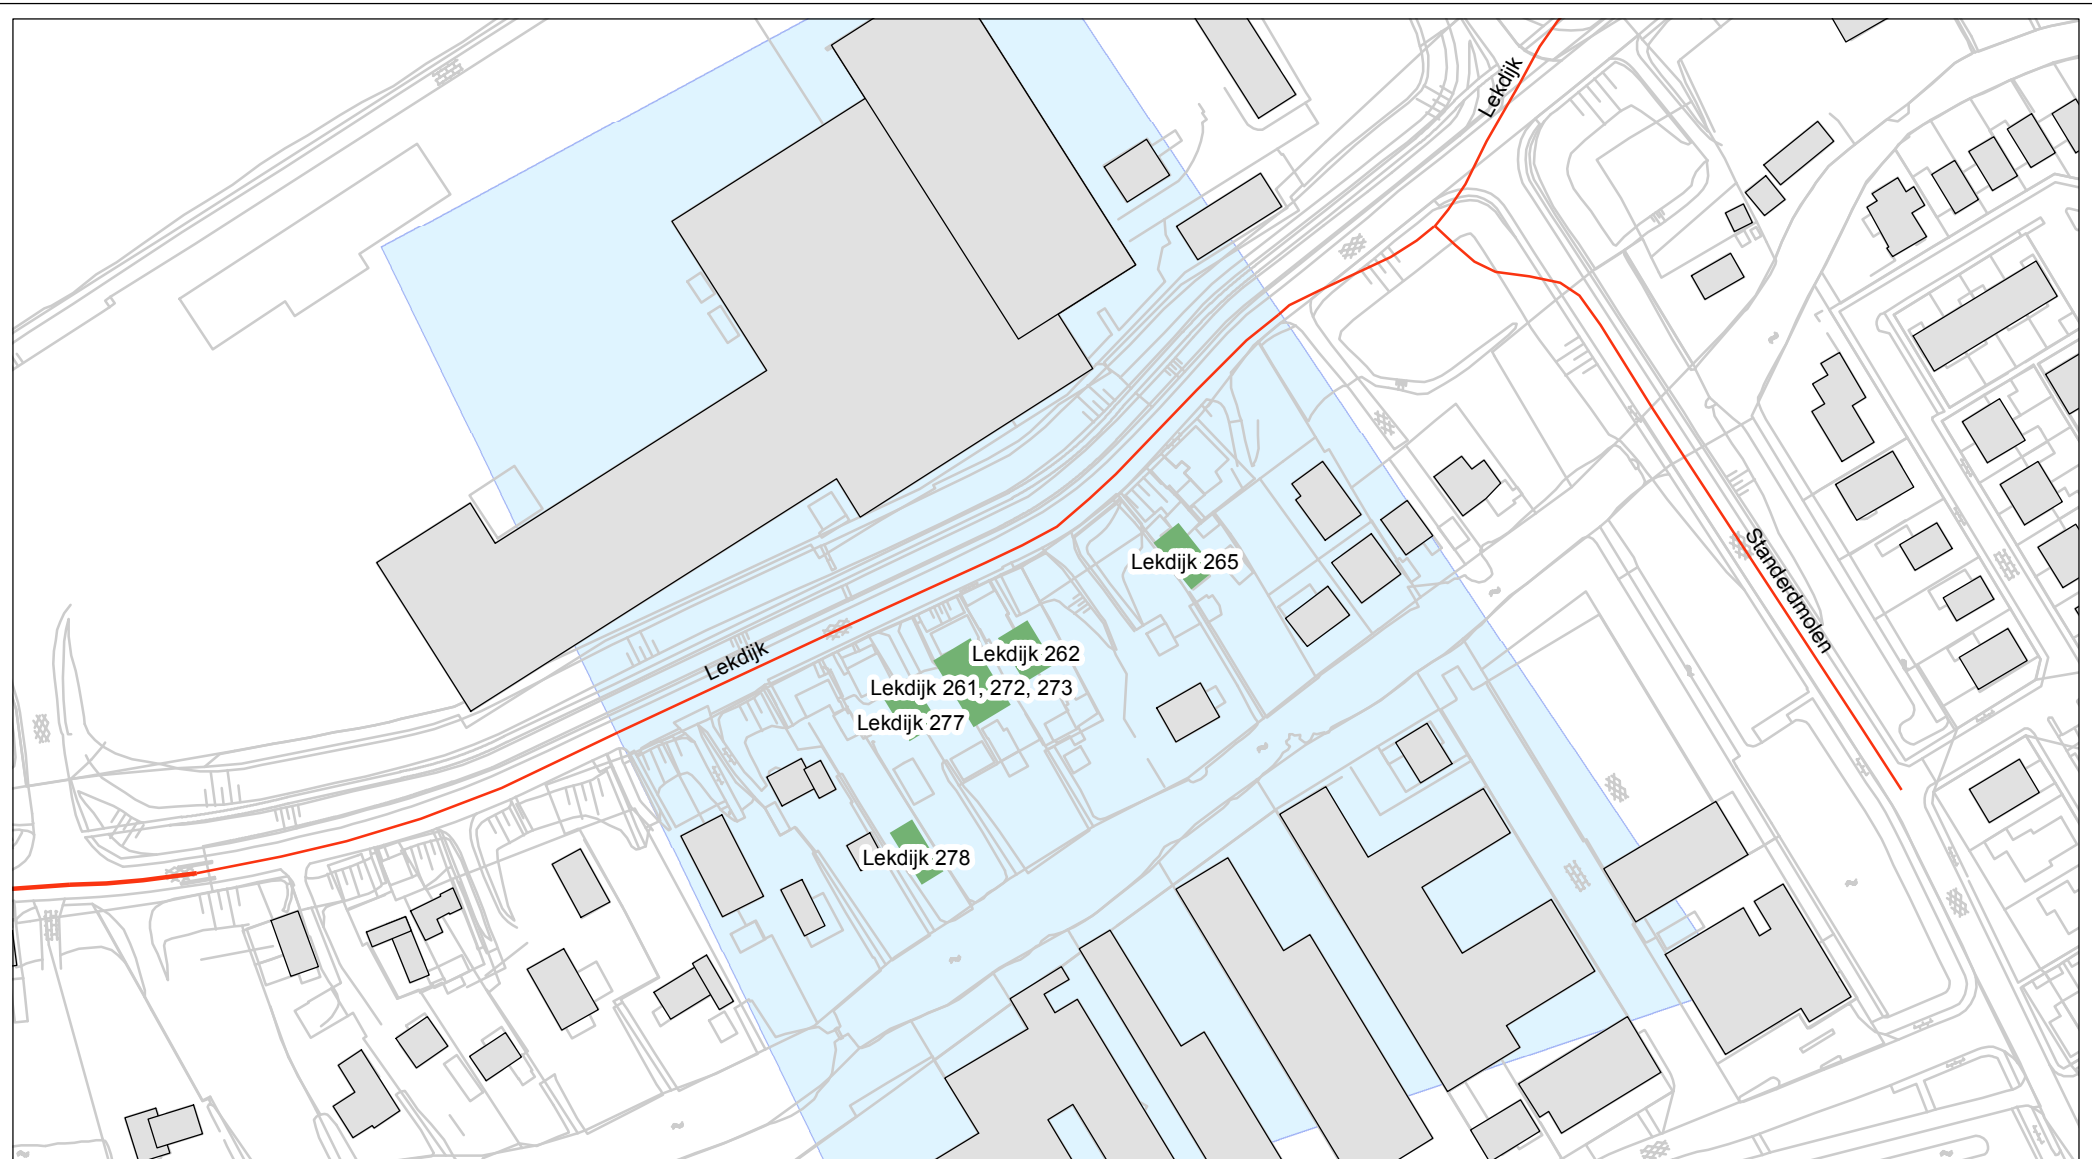

- wegen**
- bestaand
  - buiten bebouwde kom
  - binnen bebouwde kom
  - zone 30
  - nieuwbouw
  - clusters



getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: R.A.F. Smeets BAsc, BAe  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 2  
 datum: 06-05-2013  
 tekeningnr.: 4


formaat:  
 schaal: 1:1.750  
 0 20 40 60 m

**Locatie nieuwbouwwoningen**

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11-40





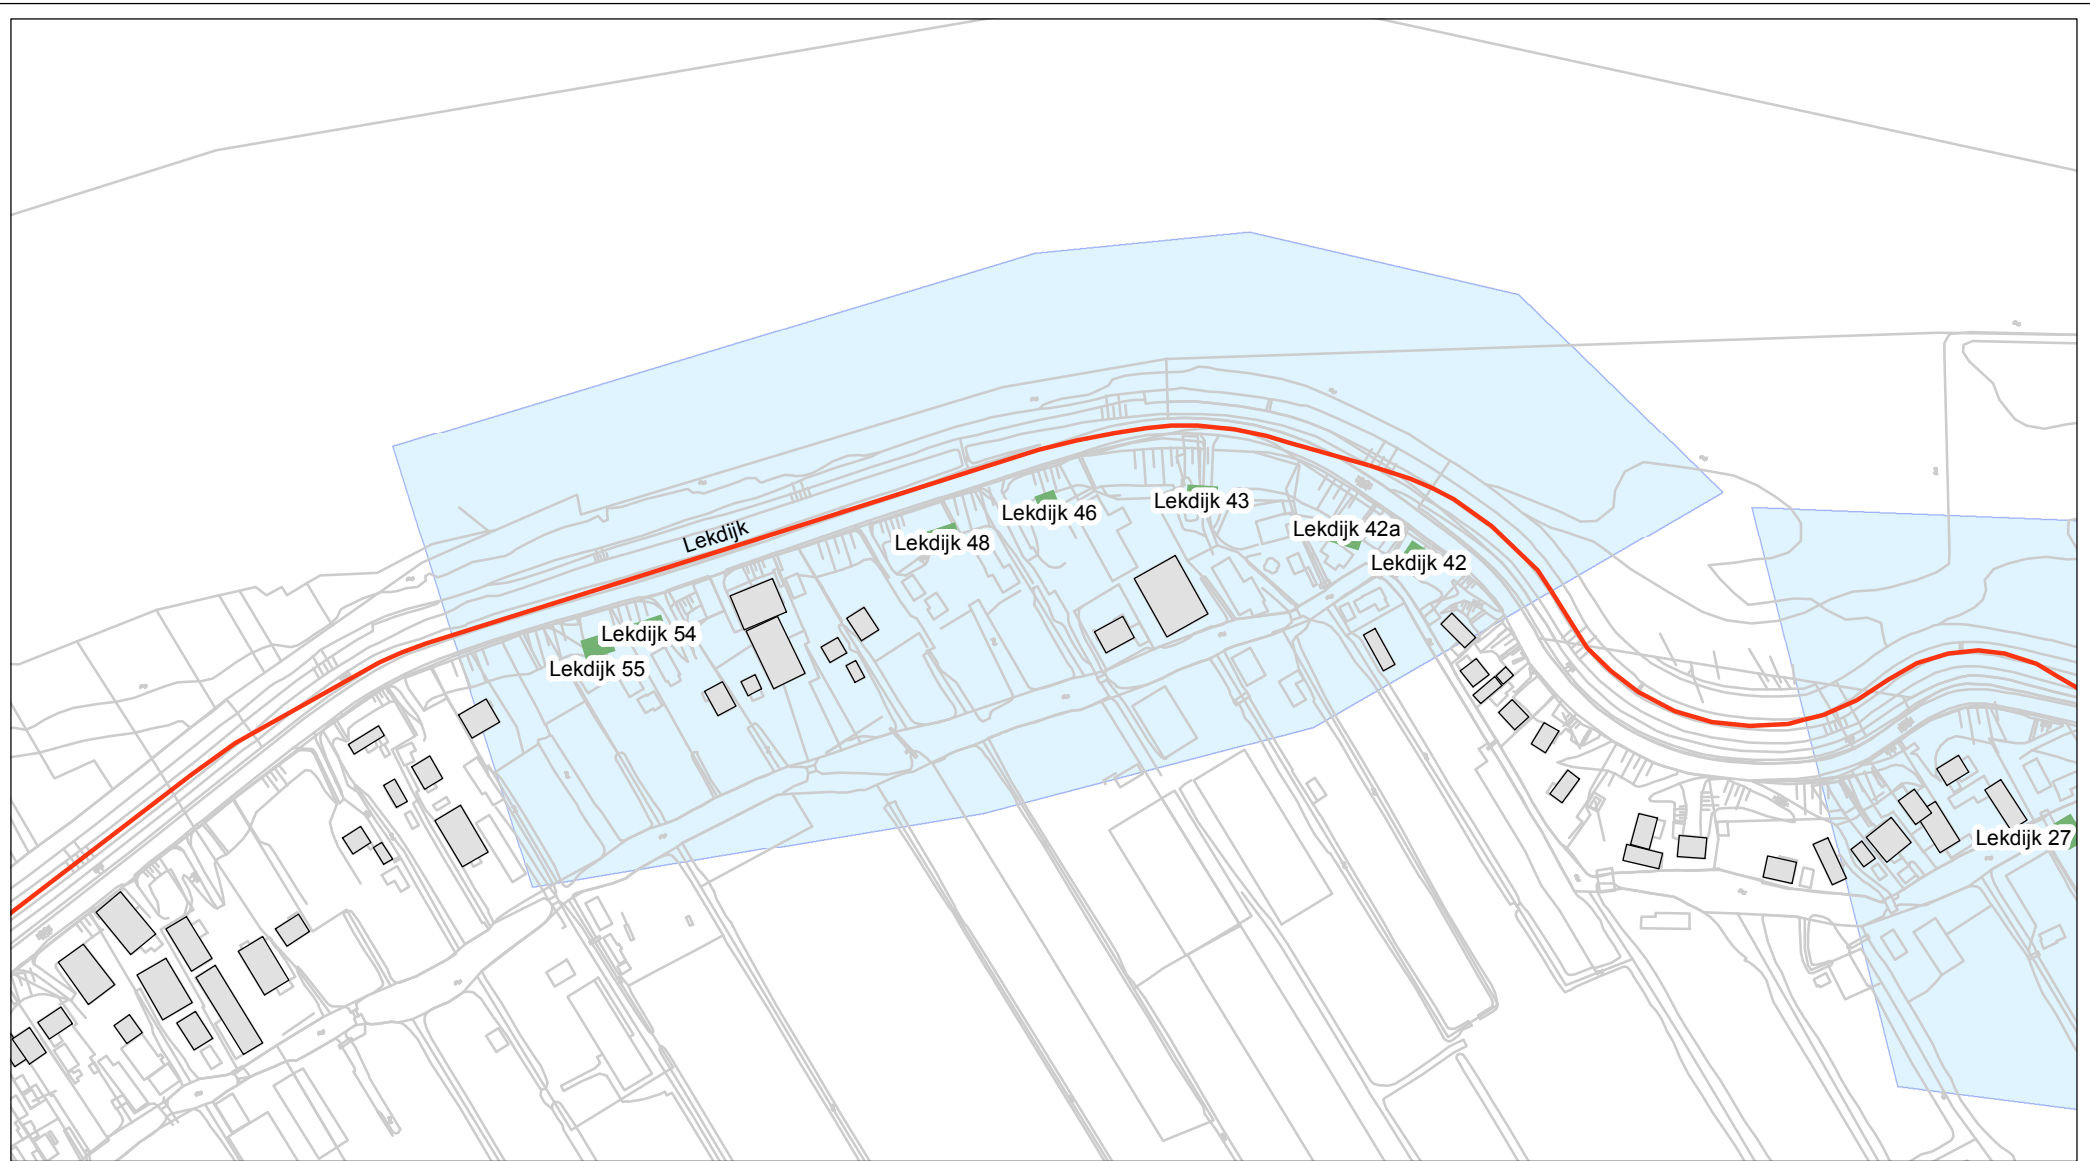

- wegen**
- buiten bebouwde kom
  - - - binnen bebouwde kom
  - - - zone 30
- bestaand
  - nieuwbouw
  - clusters



getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: R.A.F. Smeets BAsc, BAe  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 2  
 datum: 06-05-2013  
 tekeningnr.: 4


formaat:  
 schaal: 1:2.969  
 0 20 40 60 m







**Locatie nieuwbouwwoningen**

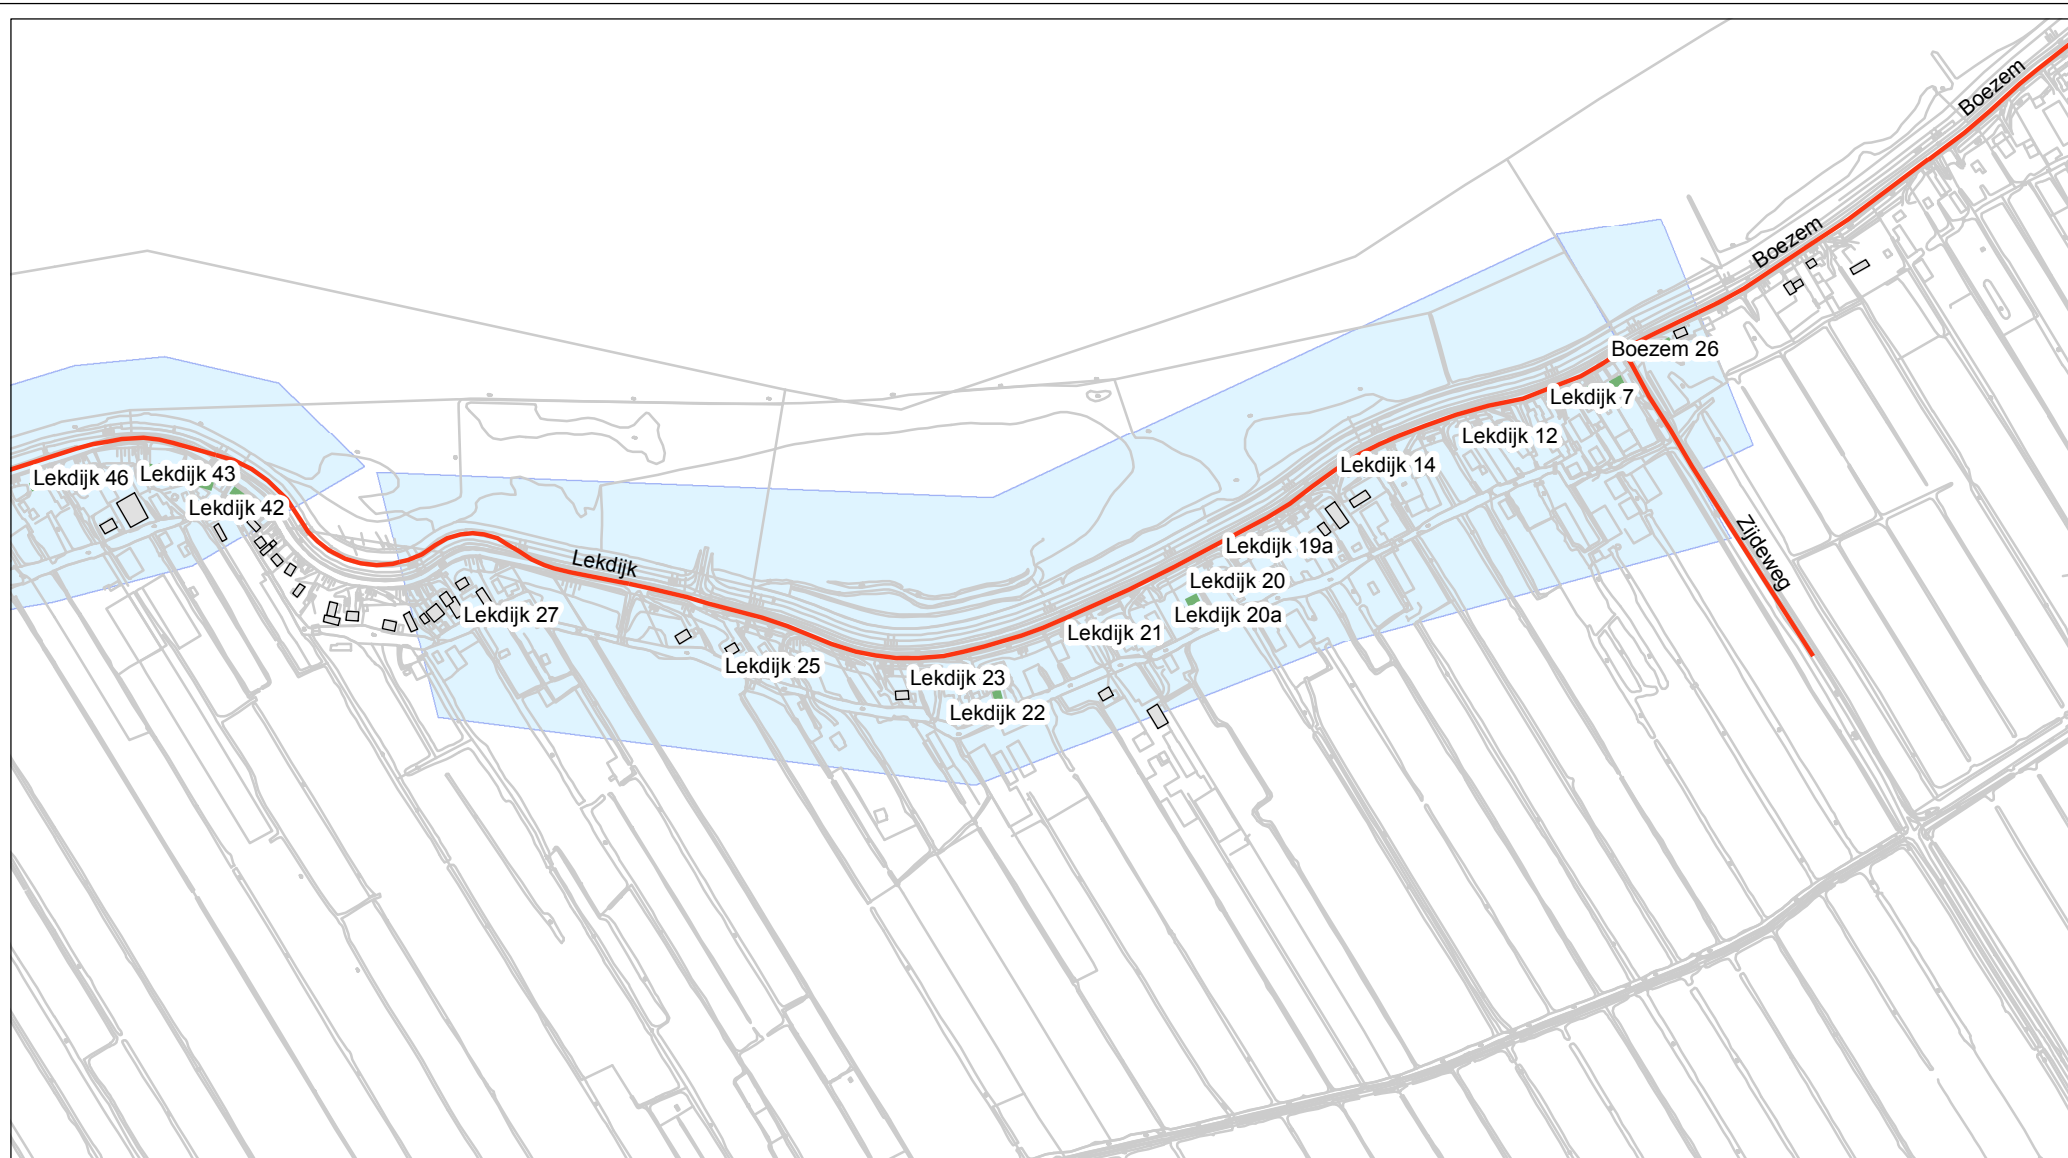opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11-40







- wegen**
-  bestaand
  -  buiten bebouwde kom
  -  binnen bebouwde kom
  -  zone 30
  -  nieuwbouw
  -  clusters



getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: R.A.F. Smeets BAsc, BAe  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 2  
 datum: 30-05-2013  
 tekeningnr.: 4


formaat:  
 schaal: 1:7.037  
 0 20 40 60 m

**Locatie nieuwbouwwoningen**

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11-40





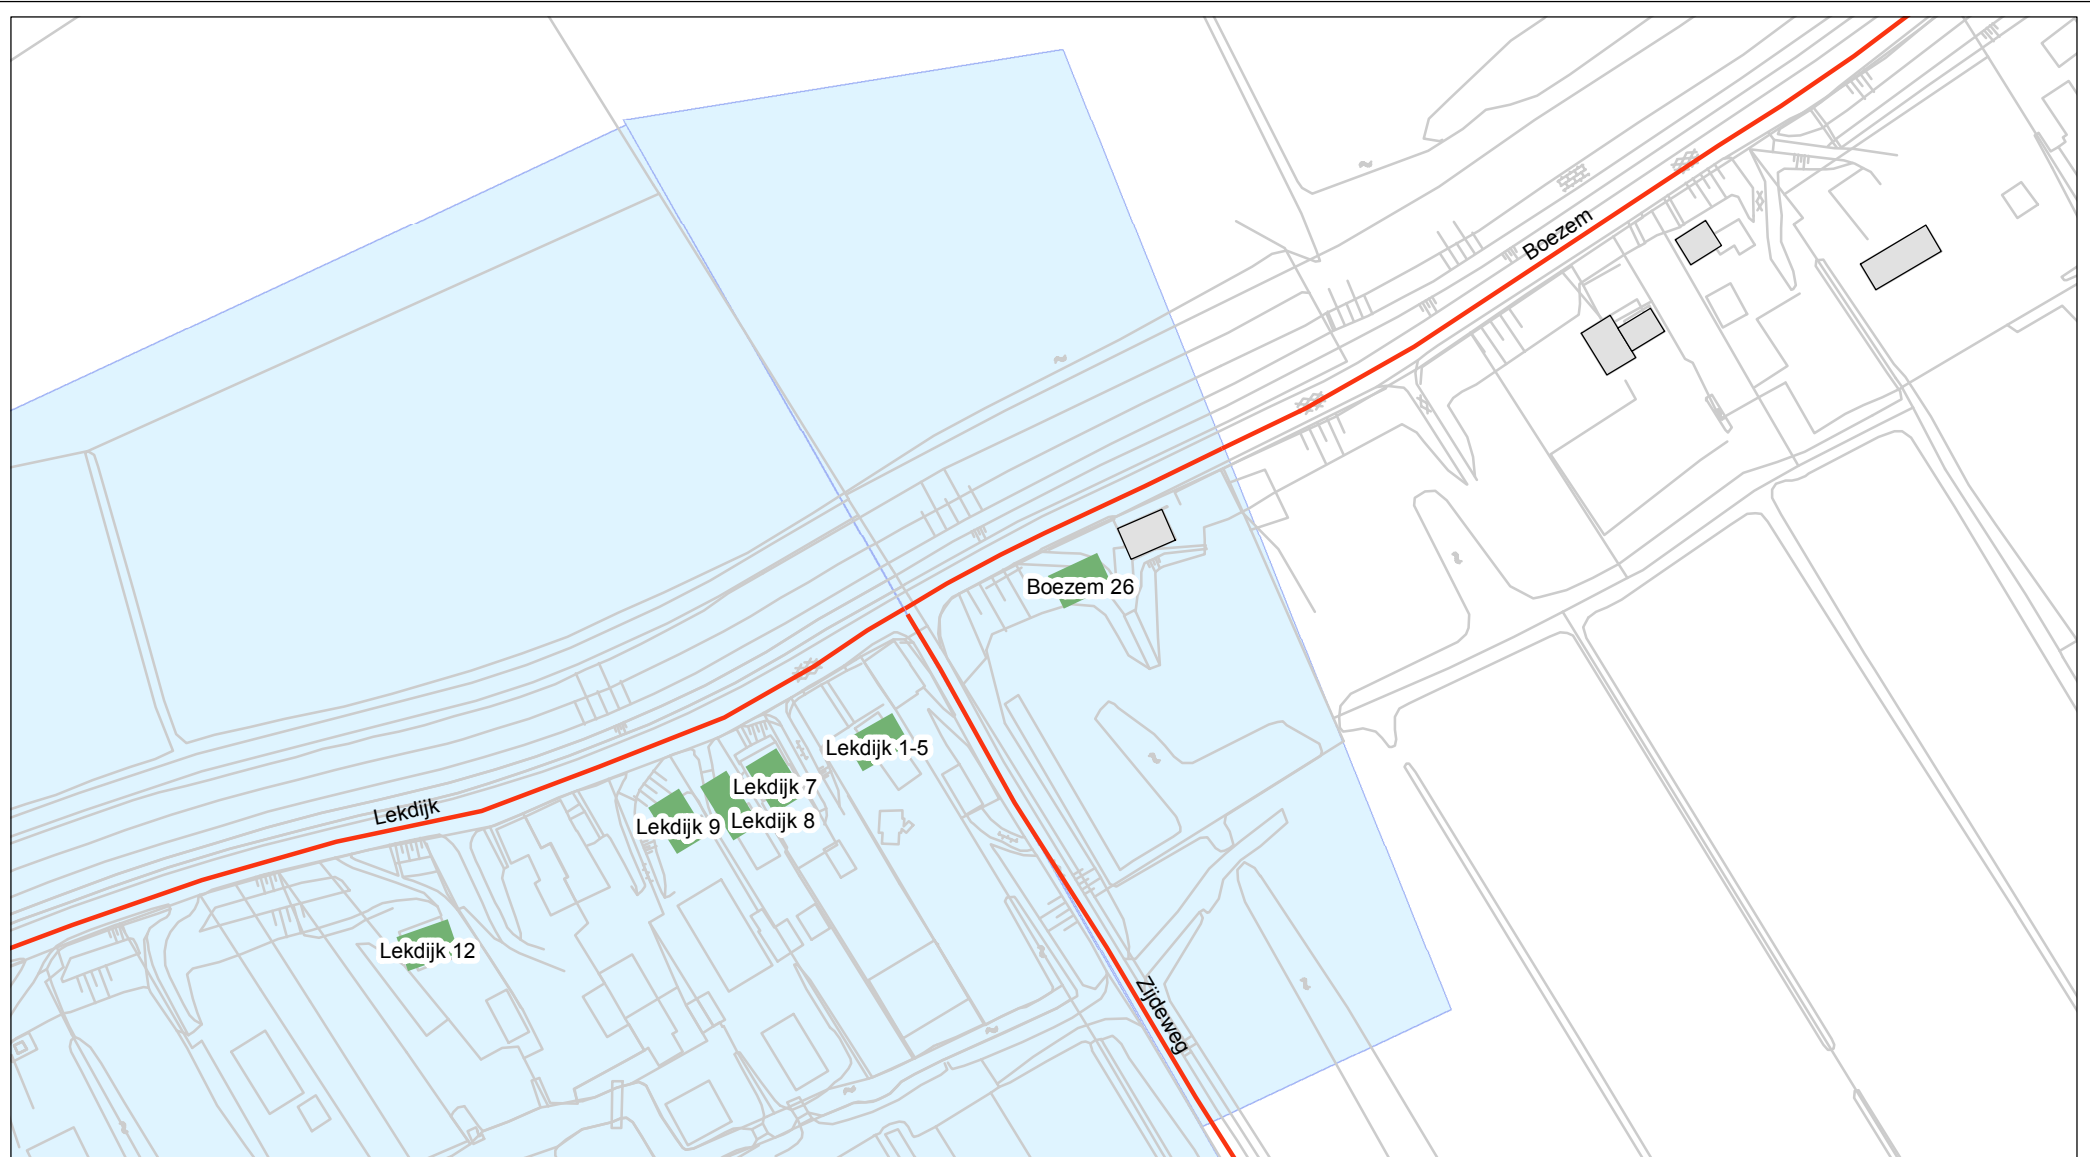

**wegen**

- bestaand
- buiten bebouwde kom
- nieuwbouw
- binnen bebouwde kom
- clusters
- zone 30



getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: R.A.F. Smeets BAsc, BAe  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 2  
 datum: 06-05-2013  
 tekeningnr.: 4

formaat:  
 schaal: 1:1.670


**Locatie nieuwbouwwoningen**

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11-40








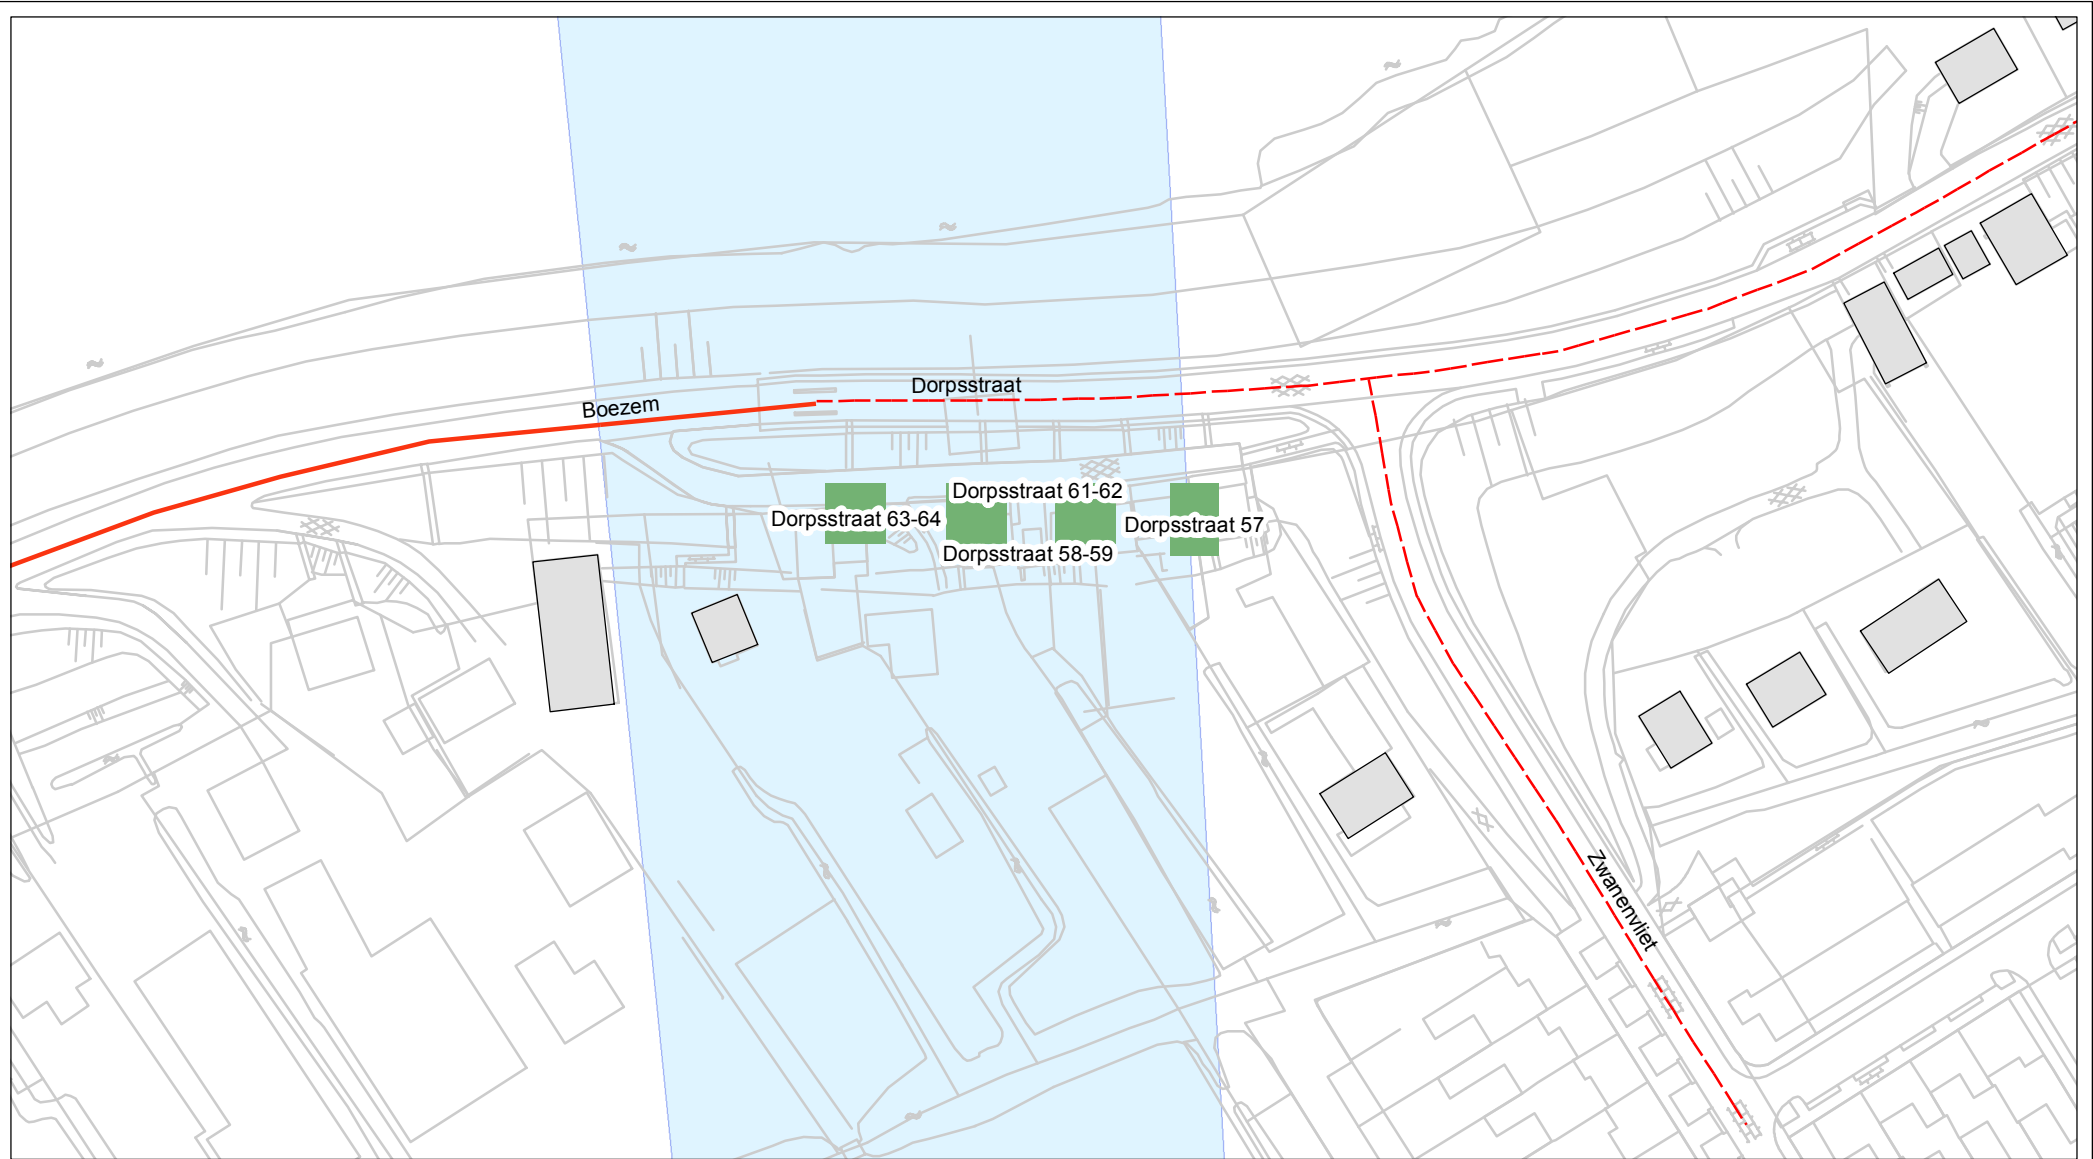

**wegen**

- buiten bebouwde kom
- binnen bebouwde kom
- zone 30
- bestaand
- nieuwbouw
- clusters



getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: R.A.F. Smeets BAsc, BAe  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 2  
 datum: 06-05-2013  
 tekeningnr.: 4


**Locatie nieuwbouwwoningen**

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11-40

formaat:  
 schaal: 1:1.252  
 0 20 40 60 m






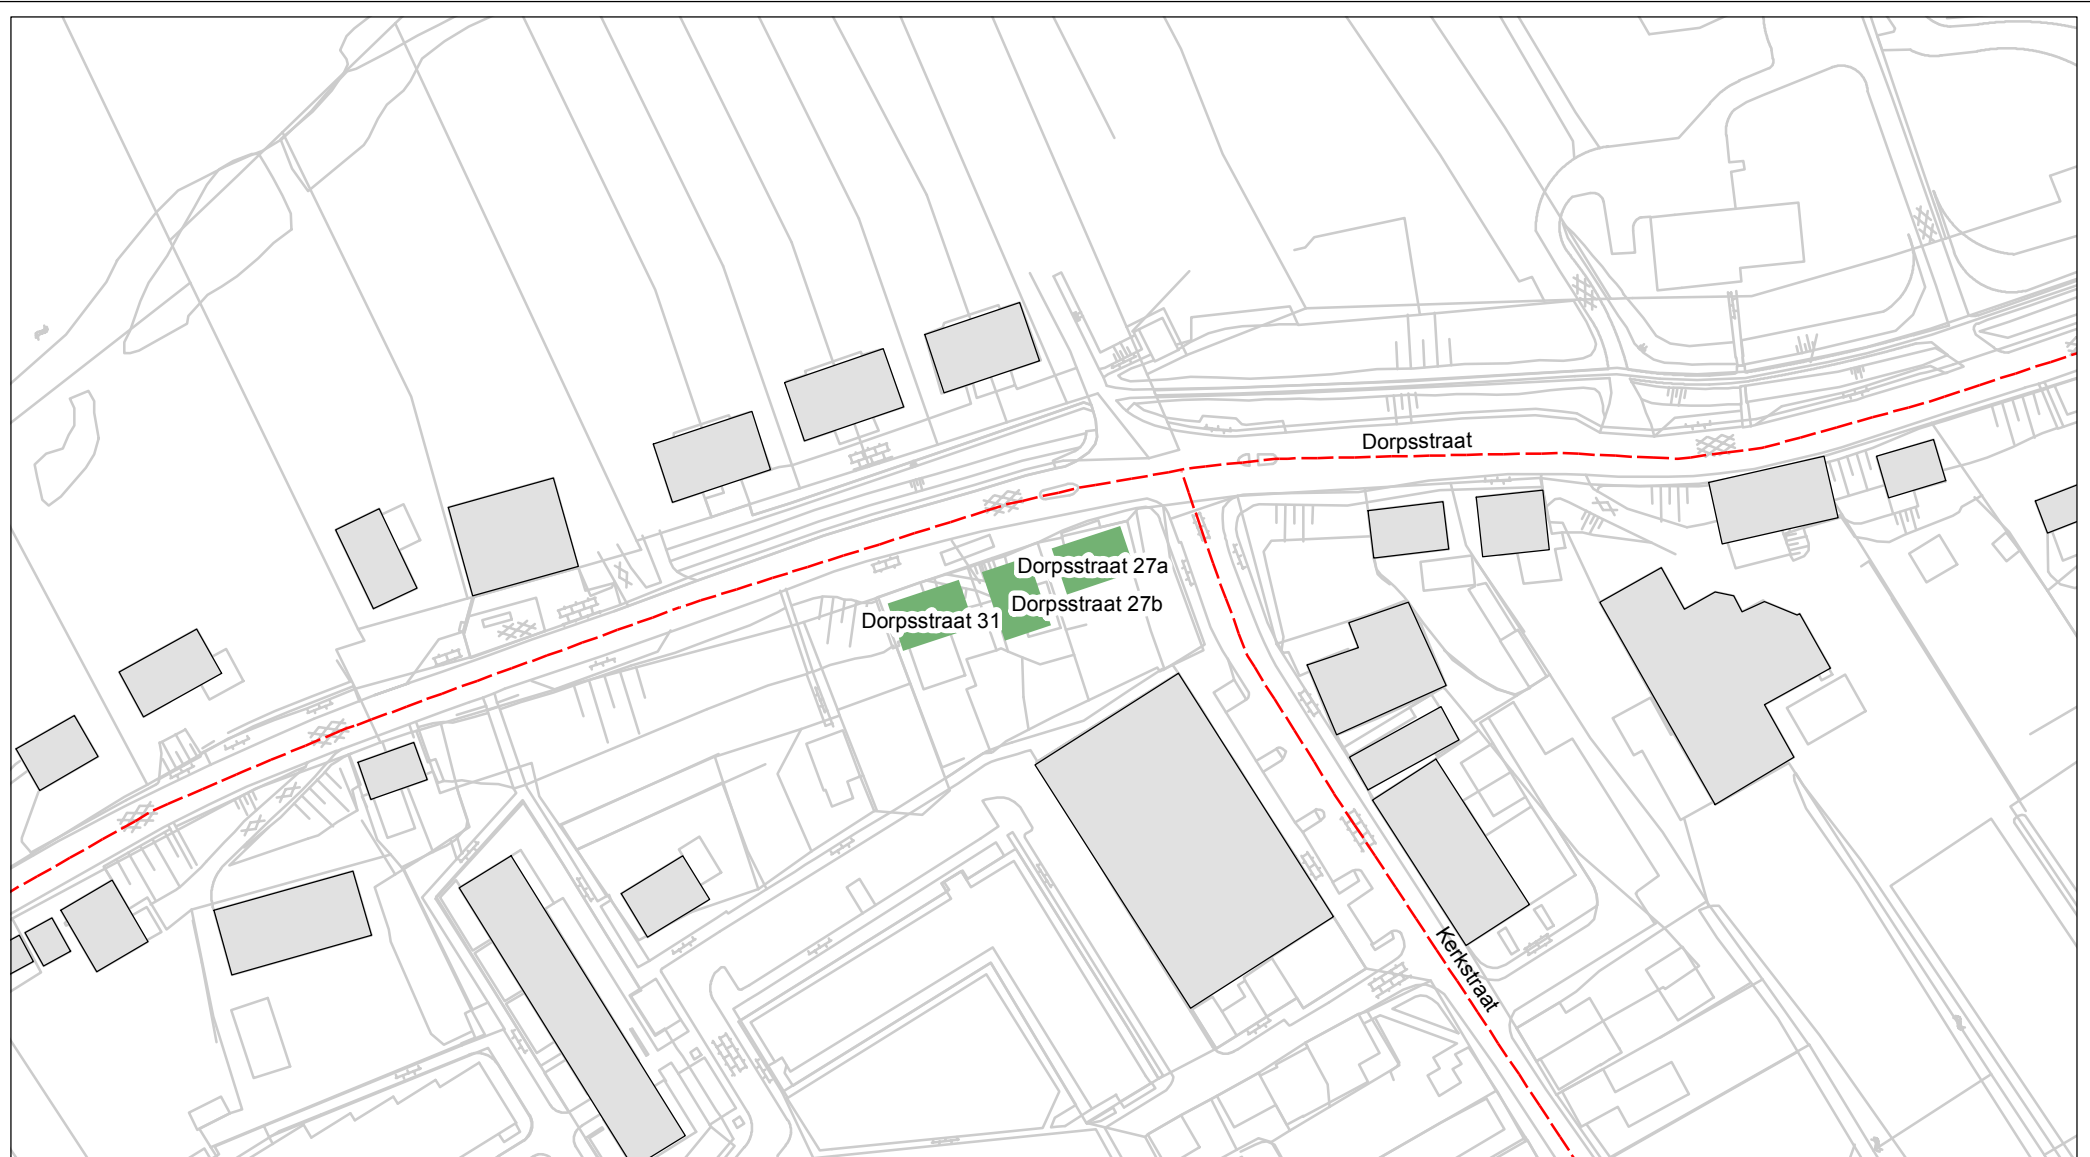

**wegen**

- bestaand
- buiten bebouwde kom
- nieuwbouw
- binnen bebouwde kom
- clusters
- zone 30




getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: R.A.F. Smeets BAsc, BAe  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 2  
 datum: 06-05-2013  
 tekeningnr.: 4


**Locatie nieuwbouwwoningen**

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11-40

formaat:  
 schaal: 1:1.252





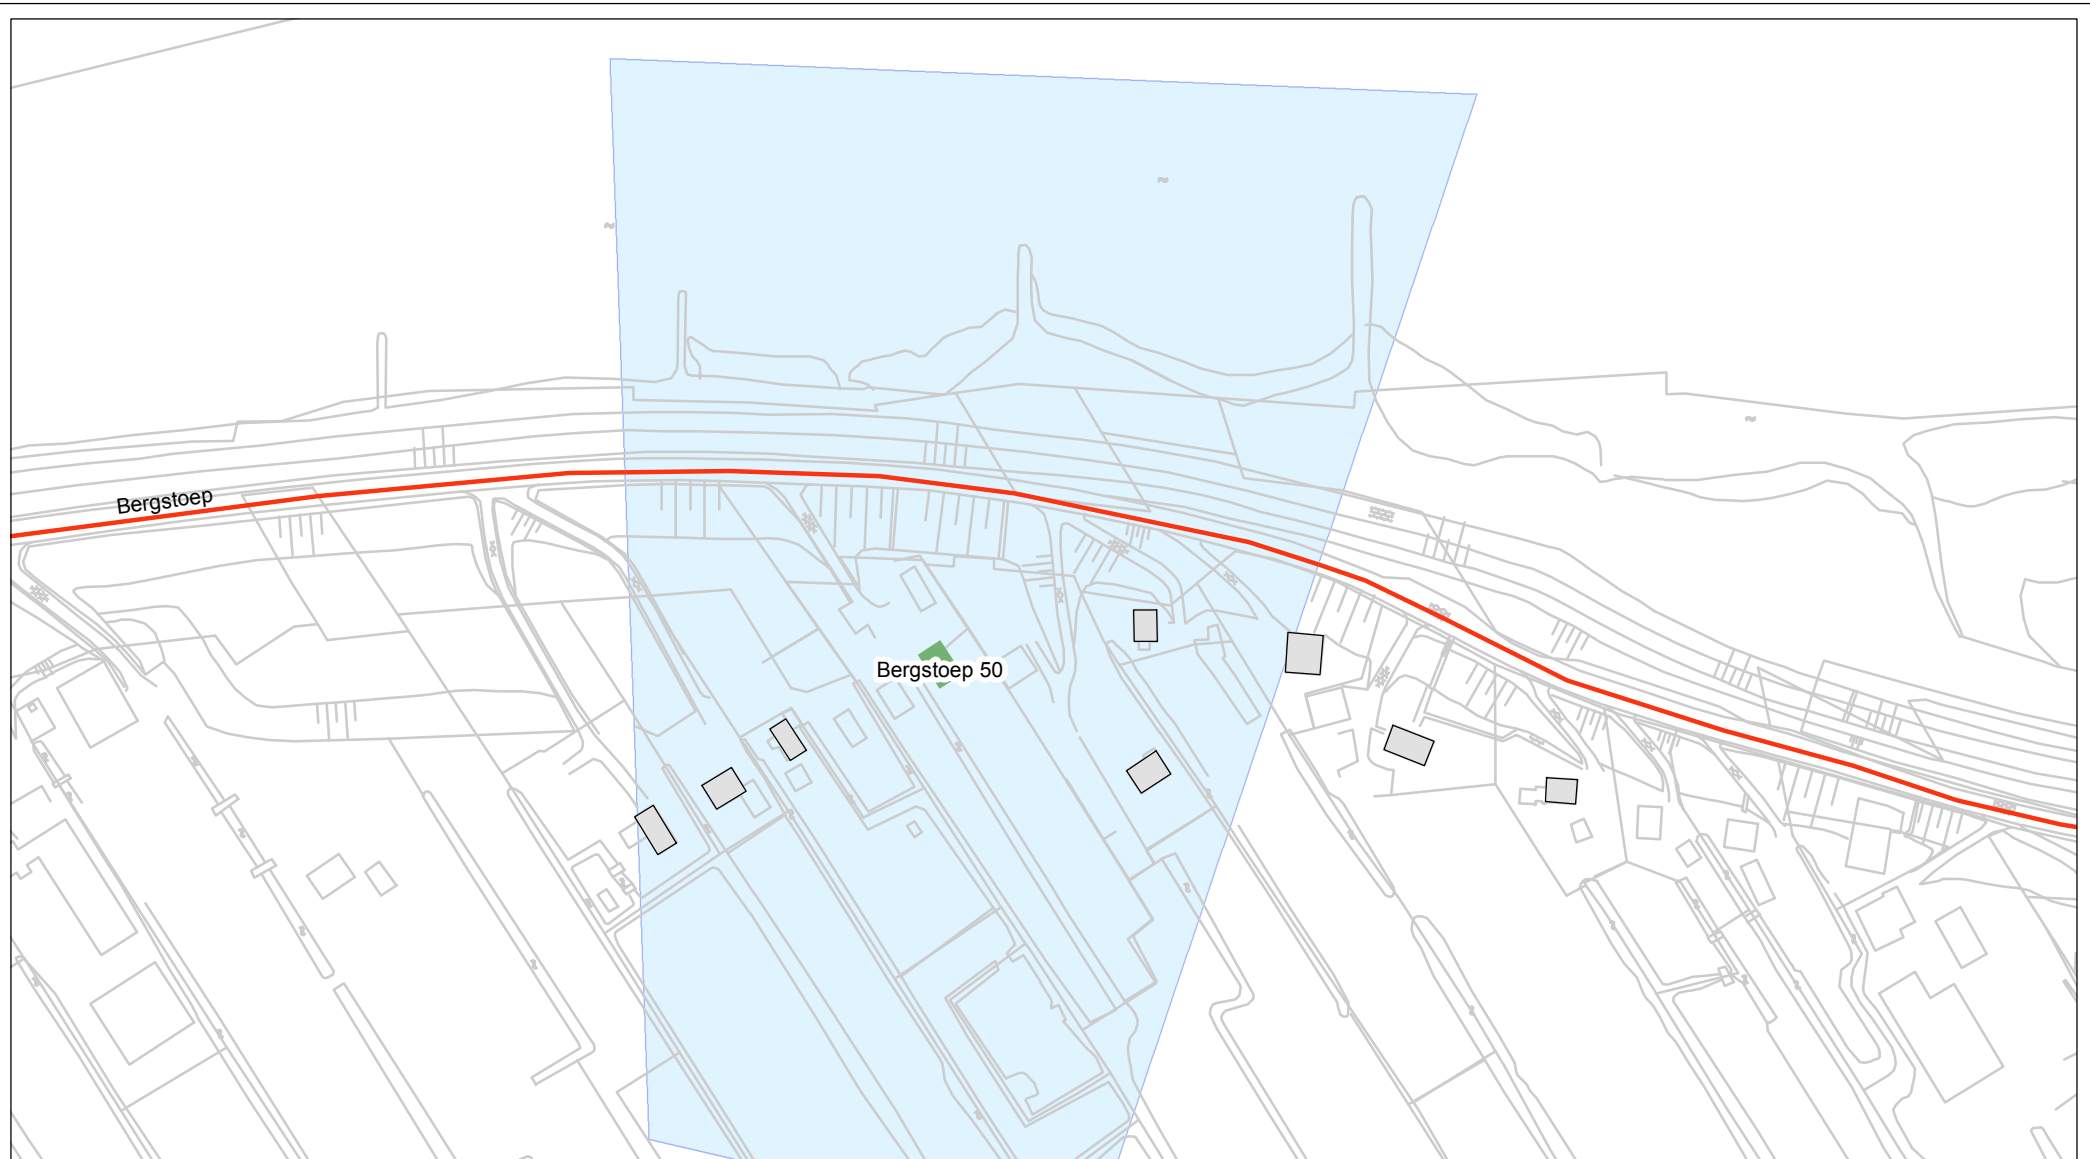

- wegen**
- buiten bebouwde kom
  - binnen bebouwde kom
  - - - zone 30
- bestaand
  - nieuwbouw
  - clusters



getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: R.A.F. Smeets BAsc, BAe  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 2  
 datum: 06-05-2013  
 tekeningnr.: 4


formaat:  
 schaal: 1:2.226  
 0 20 40 60 m

**Locatie nieuwbouwwoningen**

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11-40





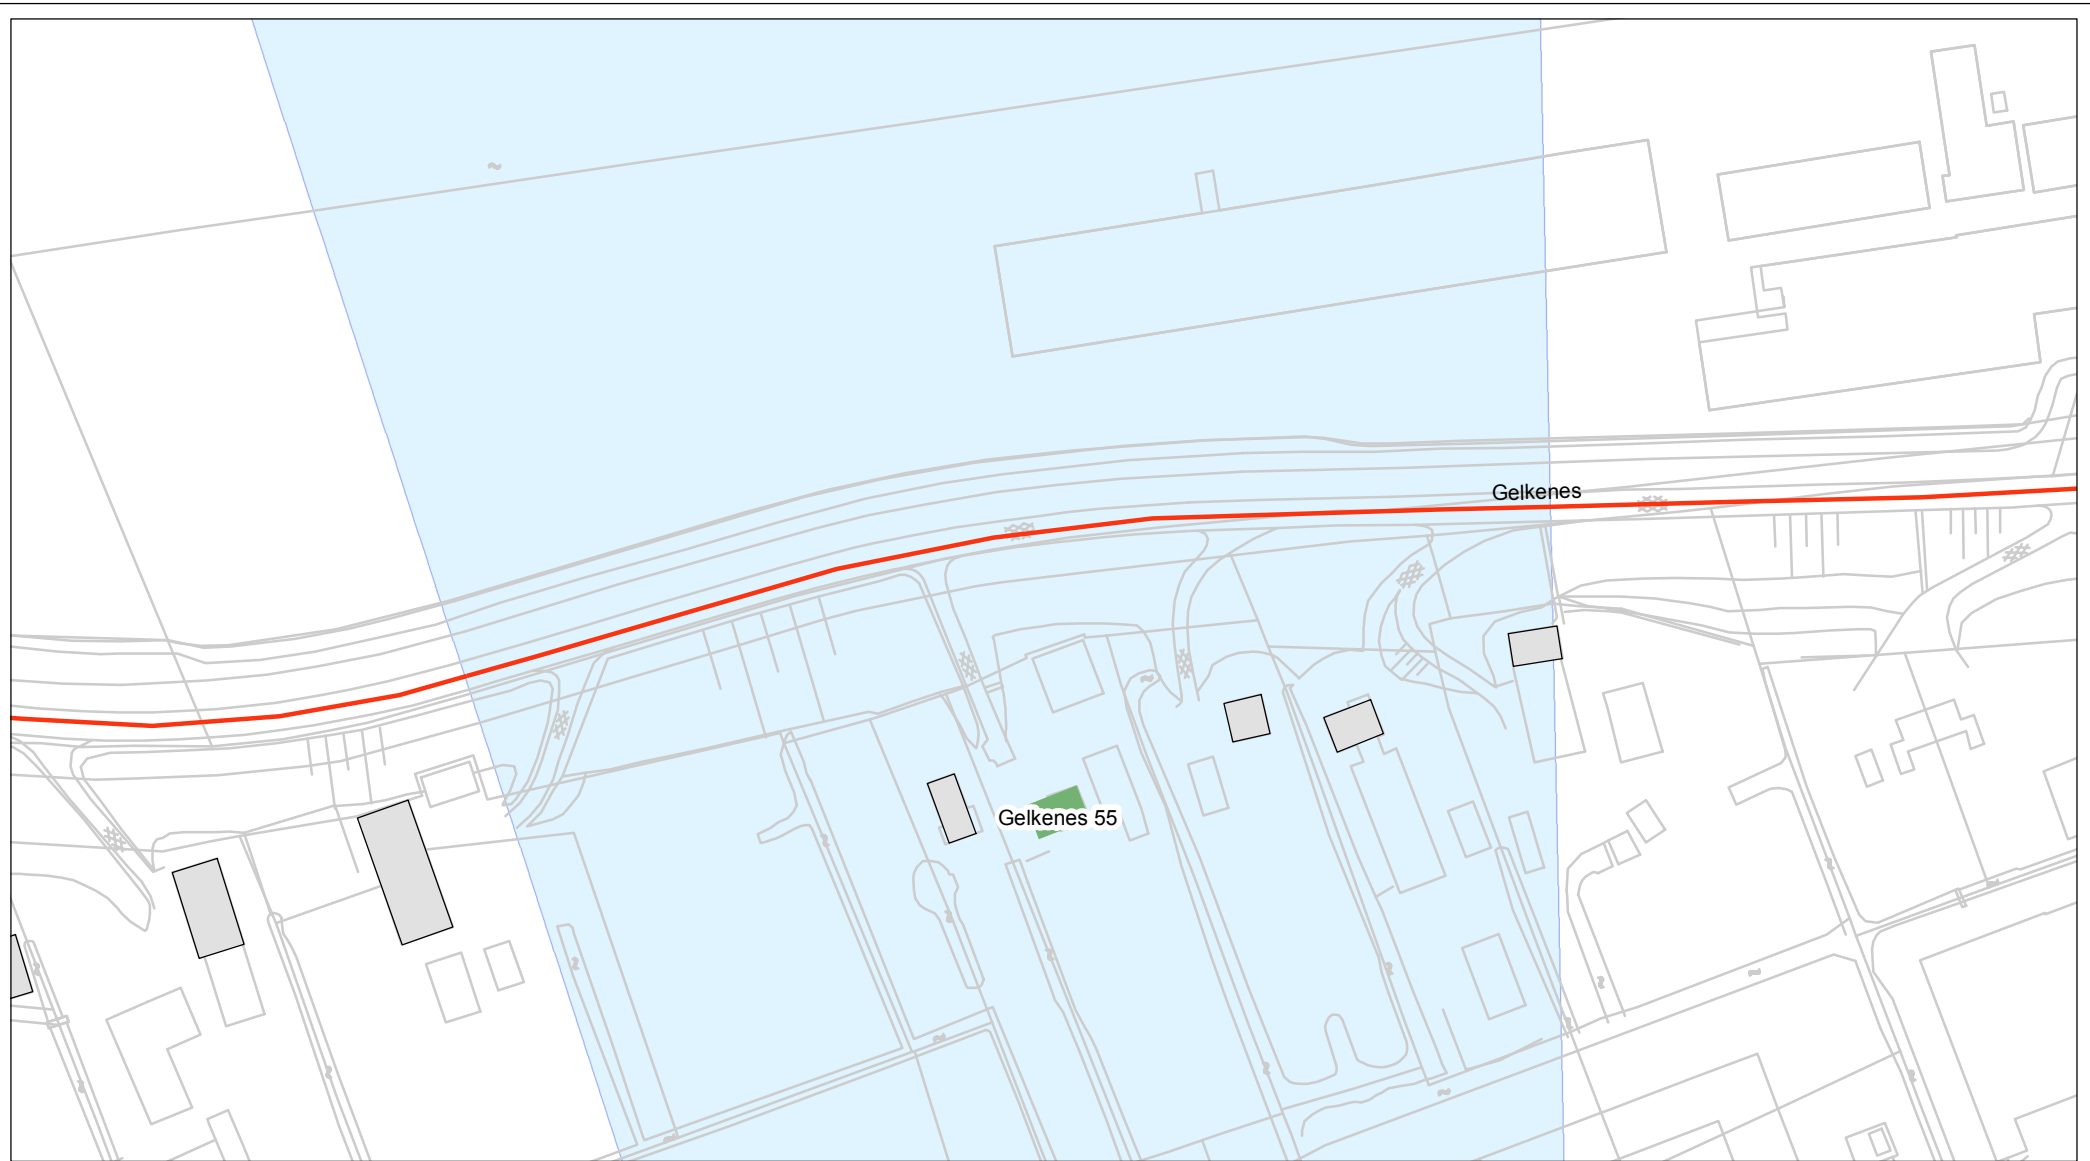

- wegen**
- buiten bebouwde kom
  - binnen bebouwde kom
  - - - zone 30
- bestaand
  - nieuwbouw
  - clusters



getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: R.A.F. Smeets BAsc, BAe  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 2  
 datum: 06-05-2013  
 tekeningnr.: 4

formaat:  
 schaal: 1:1.670

**Locatie nieuwbouwwoningen**

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11-40

**Witteveen + Bos**





## **BIJLAGE VII NIEUWBOUW: RESULTATEN**



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Lekdijk	466	1,50	57,16	55,55	49,01	58,54
1_B	Lekdijk	466	4,50	58,69	57,05	50,52	60,05
1_C	Lekdijk	466	7,50	58,64	57,01	50,48	60,01
10_A	Lekdijk	462	1,50	47,25	45,66	39,11	48,64
10_B	Lekdijk	462	4,50	50,15	48,51	41,98	51,51
10_C	Lekdijk	462	7,50	50,57	48,93	42,40	51,93
100_A	Lekdijk	20	1,50	7,69	5,71	-1,04	8,76
100_B	Lekdijk	20	4,50	11,76	9,80	3,05	12,85
100_C	Lekdijk	20	7,50	20,16	18,26	11,52	21,29
1001_A	Lekdijk	468	1,50	49,25	47,66	41,11	50,64
1001_B	Lekdijk	468	4,50	52,56	50,93	44,40	53,93
1001_C	Lekdijk	468	7,50	52,81	51,18	44,65	54,18
1002_A	Lekdijk	468	1,50	47,95	46,37	39,81	49,34
1002_B	Lekdijk	468	4,50	51,18	49,54	43,01	52,54
1002_C	Lekdijk	468	7,50	51,49	49,85	43,32	52,85
1003_A	Lekdijk	461	1,50	55,15	53,55	47,00	56,53
1003_B	Lekdijk	461	4,50	57,13	55,49	48,96	58,49
1004_A	Lekdijk	457	1,50	54,01	52,41	45,86	55,39
1004_B	Lekdijk	457	4,50	56,14	54,51	47,98	57,51
1005_A	Lekdijk	455	1,50	62,17	60,54	54,01	63,54
1005_B	Lekdijk	455	4,50	62,22	60,59	54,06	63,59
1006_A	Lekdijk	454	1,50	52,60	50,99	44,45	53,98
1006_B	Lekdijk	454	4,50	54,63	52,99	46,46	55,99
1007_A	Lekdijk	451	1,50	51,46	49,86	43,31	52,84
1007_B	Lekdijk	451	4,50	53,47	51,83	45,30	54,83
1008_A	Lekdijk	432	1,50	50,38	48,79	42,24	51,77
1008_B	Lekdijk	432	4,50	52,44	50,81	44,27	53,81
1009_A	Lekdijk	432	1,50	49,13	47,54	40,99	50,52
1009_B	Lekdijk	432	4,50	51,20	49,58	43,04	52,57
101_A	Lekdijk	19a	1,50	49,22	47,34	40,59	50,36
101_B	Lekdijk	19a	4,50	51,10	49,18	42,44	52,21
101_C	Lekdijk	19a	7,50	51,32	49,40	42,66	52,43
1010_A	Lekdijk	430	1,50	51,32	49,73	43,18	52,71
1010_B	Lekdijk	430	4,50	53,32	51,69	45,16	54,69
1011_A	Lekdijk	430	1,50	51,93	50,33	43,79	53,32
1011_B	Lekdijk	430	4,50	53,78	52,17	45,62	55,16
1012_A	Lekdijk	430	1,50	50,21	48,62	42,07	51,60
1012_B	Lekdijk	430	4,50	51,94	50,32	43,78	53,31
1013_A	Lekdijk	420	1,50	47,57	45,97	39,42	48,95
1013_B	Lekdijk	420	4,50	49,52	47,87	41,34	50,88
1014_A	Lekdijk	417	1,50	54,56	52,96	46,41	55,94
1014_B	Lekdijk	417	4,50	56,38	54,74	48,22	57,75
1015_A	Lekdijk	333a	1,50	47,17	45,31	38,39	48,26
1015_B	Lekdijk	333a	4,50	48,29	46,44	39,50	49,38
1016_A	Lekdijk	332	1,50	59,16	57,31	50,37	60,25
1016_B	Lekdijk	332	4,50	59,87	58,00	51,05	60,94
1017_A	Lekdijk	332	1,50	54,88	53,03	46,10	55,97
1017_B	Lekdijk	332	4,50	55,92	54,05	47,10	56,99
1018_A	Lekdijk	333	1,50	59,27	57,41	50,47	60,35
1018_B	Lekdijk	333	4,50	59,95	58,08	51,13	61,02
1019_A	Lekdijk	333	1,50	55,03	53,17	46,24	56,12
1019_B	Lekdijk	333	4,50	55,88	54,01	47,06	56,95
102_A	Lekdijk	19a	1,50	45,51	43,63	36,89	46,65
102_B	Lekdijk	19a	4,50	47,46	45,54	38,80	48,57
102_C	Lekdijk	19a	7,50	47,63	45,70	38,96	48,74
1020_A	Lekdijk	285	1,50	48,64	46,04	38,99	49,25
1020_B	Lekdijk	285	4,50	51,60	48,98	41,95	52,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	1021_A	Lekdijk 281	1,50	49,56	46,93	39,87	50,15
	1021_B	Lekdijk 281	4,50	52,23	49,59	42,56	52,82
	1022_A	Lekdijk 267	1,50	44,08	41,43	34,38	44,66
	1022_B	Lekdijk 267	4,50	47,33	44,69	37,67	47,93
	1023_A	Lekdijk 260	1,50	43,92	41,28	34,23	44,51
	1023_B	Lekdijk 260	4,50	47,09	44,43	37,40	47,67
	1024_A	Lekdijk 259a	1,50	43,15	40,55	33,53	43,77
	1024_B	Lekdijk 259a	4,50	46,20	43,56	36,55	46,80
	1025_A	Lekdijk 258	1,50	45,40	42,88	35,90	46,08
	1025_B	Lekdijk 258	4,50	48,58	46,03	39,08	49,25
	1026_A	Lekdijk 59	1,50	49,46	46,57	40,64	50,28
	1026_B	Lekdijk 59	4,50	51,41	48,47	42,57	52,21
	1027_A	Lekdijk 53	1,50	46,80	43,91	37,98	47,62
	1027_B	Lekdijk 53	4,50	49,43	46,52	40,60	50,24
	1028_A	Lekdijk 53	1,50	51,52	48,62	42,70	52,34
	1028_B	Lekdijk 53	4,50	53,49	50,57	44,66	54,30
	1029_A	Lekdijk 52	1,50	52,30	49,40	43,48	53,12
	1029_B	Lekdijk 52	4,50	53,78	50,86	44,95	54,59
	103_A	Lekdijk 19a	1,50	44,67	42,79	36,05	45,81
	103_B	Lekdijk 19a	4,50	46,89	44,98	38,24	48,01
	103_C	Lekdijk 19a	7,50	47,33	45,42	38,67	48,45
	1030_A	Lekdijk 52	1,50	48,82	45,93	40,00	49,64
	1030_B	Lekdijk 52	4,50	50,39	47,48	41,56	51,20
	1031_A	Lekdijk 51	1,50	44,72	41,84	35,90	45,54
	1031_B	Lekdijk 51	4,50	47,12	44,19	38,29	47,93
	1032_A	Lekdijk 47	1,50	42,91	40,02	34,08	43,73
	1032_B	Lekdijk 47	4,50	44,87	41,93	36,03	45,67
	1033_A	Lekdijk 40	1,50	47,51	45,63	38,89	48,65
	1033_B	Lekdijk 40	4,50	49,91	47,99	41,25	51,02
	1034_A	Lekdijk 31	1,50	43,78	41,90	35,17	44,92
	1034_B	Lekdijk 31	4,50	46,94	45,00	38,27	48,05
	1035_A	Lekdijk 30	1,50	43,84	41,95	35,22	44,98
	1035_B	Lekdijk 30	4,50	47,05	45,12	38,39	48,16
	1036_A	Lekdijk 29	1,50	45,59	43,71	36,97	46,73
	1036_B	Lekdijk 29	4,50	48,40	46,47	39,73	49,51
	1037_A	Lekdijk 28	1,50	46,73	44,85	38,11	47,87
	1037_B	Lekdijk 28	4,50	49,22	47,30	40,56	50,33
	1038_A	Lekdijk 28	1,50	45,82	43,94	37,20	46,96
	1038_B	Lekdijk 28	4,50	47,93	46,01	39,27	49,04
	1039_A	Lekdijk 26	1,50	47,43	45,54	38,80	48,56
	1039_B	Lekdijk 26	4,50	49,35	47,43	40,68	50,46
	104_A	Lekdijk 19a	1,50	12,27	10,29	3,54	13,34
	104_B	Lekdijk 19a	4,50	16,57	14,62	7,87	17,66
	104_C	Lekdijk 19a	7,50	24,72	22,82	16,08	25,85
	1040_A	Lekdijk 26	1,50	47,71	45,82	39,09	48,85
	1040_B	Lekdijk 26	4,50	49,63	47,71	40,97	50,74
	1041_A	Lekdijk 25a	1,50	47,29	45,41	38,66	48,43
	1041_B	Lekdijk 25a	4,50	49,26	47,35	40,60	50,38
	1041_C	Lekdijk 25a	7,50	49,33	47,41	40,66	50,44
	1042_A	Lekdijk 25a	1,50	47,81	45,92	39,18	48,94
	1042_B	Lekdijk 25a	4,50	49,66	47,74	41,00	50,77
	1042_C	Lekdijk 25a	7,50	49,76	47,84	41,09	50,87
	1043_A	Lekdijk 24	1,50	48,53	46,65	39,91	49,67
	1043_B	Lekdijk 24	4,50	50,41	48,49	41,74	51,52
	1045_A	Lekdijk 21b	1,50	43,38	41,49	34,75	44,51
	1045_B	Lekdijk 21b	4,50	45,22	43,29	36,55	46,33
	1046_A	Lekdijk 19	1,50	47,26	45,38	38,64	48,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1046_B	Lekdijk 19		4,50	49,87	47,97	41,23	51,00
1047_A	Lekdijk 17		1,50	49,00	47,12	40,39	50,14
1047_B	Lekdijk 17		4,50	51,56	49,65	42,91	52,68
1048_A	Lekdijk 16		1,50	47,29	45,41	38,67	48,43
1048_B	Lekdijk 16		4,50	49,91	48,00	41,26	51,03
1049_A	Lekdijk 15		1,50	47,34	45,47	38,73	48,49
1049_B	Lekdijk 15		4,50	49,92	48,01	41,28	51,04
105_A	Lekdijk 14		1,50	54,86	52,96	46,22	55,99
105_B	Lekdijk 14		4,50	55,47	53,57	46,83	56,60
105_C	Lekdijk 14		7,50	55,08	53,17	46,43	56,20
1050_A	Boezem 1		1,50	2,94	0,47	-6,13	3,77
1050_B	Boezem 1		4,50	7,14	4,68	-1,89	7,99
1051_A	Bergstoep 59		1,50	5,15	2,78	-3,87	6,02
1051_B	Bergstoep 59		4,50	6,66	4,26	-2,40	7,51
1052_A	Bergstoep 58		1,50	5,77	3,28	-3,37	6,57
1052_B	Bergstoep 58		4,50	7,41	4,89	-1,75	8,20
1053_A	Bergstoep 57		1,50	5,38	3,03	-3,63	6,26
1053_B	Bergstoep 57		4,50	6,92	4,54	-2,13	7,78
1054_A	Bergstoep 57		1,50	--	--	--	--
1054_B	Bergstoep 57		4,50	--	--	--	--
1055_A	Bergstoep 49a		1,50	5,21	2,86	-3,80	6,09
1055_B	Bergstoep 49a		4,50	6,75	4,37	-2,30	7,61
1056_A	Bergstoep 49a		1,50	--	--	--	--
1056_B	Bergstoep 49a		4,50	--	--	--	--
1057_A	Bergstoep 48		1,50	--	--	--	--
1057_B	Bergstoep 48		4,50	--	--	--	--
1058_A	Gelkenes 54a		1,50	--	--	--	--
1058_B	Gelkenes 54a		4,50	--	--	--	--
1059_A	Gelkenes 56		1,50	--	--	--	--
1059_B	Gelkenes 56		4,50	--	--	--	--
106_A	Lekdijk 14		1,50	53,90	52,01	45,27	55,03
106_B	Lekdijk 14		4,50	54,81	52,90	46,16	55,93
106_C	Lekdijk 14		7,50	54,54	52,63	45,88	55,66
1060_A	Gelkenes 57		1,50	-23,63	-25,63	-31,97	-22,42
1060_B	Gelkenes 57		4,50	-22,09	-24,09	-30,42	-20,88
1061_A	Gelkenes 58		1,50	--	--	--	--
1061_B	Gelkenes 58		4,50	--	--	--	--
1062_A	Dorpsstraat 38		1,50	7,89	5,57	-1,10	8,79
1062_B	Dorpsstraat 38		4,50	14,35	12,09	5,48	15,30
1062_C	Dorpsstraat 38		7,50	15,76	13,77	7,02	16,83
1063_A	Dorpsstraat 36		1,50	10,91	8,82	2,09	11,92
1063_B	Dorpsstraat 36		4,50	14,42	12,22	5,55	15,39
1063_C	Dorpsstraat 36		7,50	15,57	13,57	6,82	16,63
1064_A	Dorpsstraat 34		1,50	10,77	8,78	2,02	11,83
1064_B	Dorpsstraat 34		4,50	14,10	12,08	5,32	15,15
1064_C	Dorpsstraat 34		7,50	10,97	8,94	2,17	12,01
1065_A	Dorpsstraat 32		1,50	15,18	13,24	6,48	16,28
1065_B	Dorpsstraat 32		4,50	18,27	16,28	9,52	19,33
1065_C	Dorpsstraat 32		7,50	16,13	14,13	7,36	17,19
1066_A	Dorpsstraat 30		1,50	13,18	11,24	4,49	14,28
1066_B	Dorpsstraat 30		4,50	16,04	14,04	7,28	17,10
1066_C	Dorpsstraat 30		7,50	16,21	14,20	7,44	17,26
1067_A	Dorpsstraat 28		1,50	12,80	10,86	4,11	13,90
1067_B	Dorpsstraat 28		4,50	15,45	13,45	6,69	16,51
1067_C	Dorpsstraat 28		7,50	16,19	14,19	7,43	17,25
1068_A	Kerkstraat 2		1,50	8,17	5,90	-0,77	9,10
1068_B	Kerkstraat 2		4,50	15,10	12,91	6,26	16,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	1068_C	Kerkstraat 2	7,50	16,91	14,75	8,09	17,91
	107_A	Lekdijk 14	1,50	48,39	46,50	39,77	49,53
	107_B	Lekdijk 14	4,50	50,39	48,48	41,74	51,51
	107_C	Lekdijk 14	7,50	50,31	48,40	41,65	51,43
	108_A	Lekdijk 14	1,50	49,88	47,99	41,25	51,01
	108_B	Lekdijk 14	4,50	51,21	49,30	42,56	52,33
	108_C	Lekdijk 14	7,50	51,11	49,20	42,46	52,23
	109_A	Lekdijk 14	1,50	35,55	33,68	26,94	36,70
	109_B	Lekdijk 14	4,50	37,69	35,79	29,05	38,82
	109_C	Lekdijk 14	7,50	38,32	36,42	29,68	39,45
	11_A	Lekdijk 462	1,50	42,55	40,97	34,42	43,95
	11_B	Lekdijk 462	4,50	44,99	43,35	36,82	46,35
	11_C	Lekdijk 462	7,50	45,75	44,12	37,59	47,12
	110_A	Lekdijk 14	1,50	32,31	30,44	23,69	33,45
	110_B	Lekdijk 14	4,50	34,82	32,91	26,17	35,94
	110_C	Lekdijk 14	7,50	35,19	33,29	26,54	36,31
	111_A	Lekdijk 12	1,50	49,42	47,55	40,81	50,57
	111_B	Lekdijk 12	4,50	51,66	49,76	43,02	52,79
	111_C	Lekdijk 12	7,50	51,74	49,84	43,09	52,86
	112_A	Lekdijk 12	1,50	44,56	42,68	35,94	45,70
	112_B	Lekdijk 12	4,50	47,49	45,59	38,85	48,62
	112_C	Lekdijk 12	7,50	47,69	45,78	39,04	48,81
	113_A	Lekdijk 12	1,50	45,46	43,58	36,84	46,60
	113_B	Lekdijk 12	4,50	48,06	46,15	39,40	49,18
	113_C	Lekdijk 12	7,50	48,17	46,26	39,52	49,29
	114_A	Lekdijk 12	1,50	30,17	28,27	21,53	31,30
	114_B	Lekdijk 12	4,50	31,92	30,02	23,27	33,04
	114_C	Lekdijk 12	7,50	31,66	29,75	23,01	32,78
	115_A	Lekdijk 9	1,50	54,36	52,46	45,72	55,49
	115_B	Lekdijk 9	4,50	54,89	52,99	46,25	56,02
	115_C	Lekdijk 9	7,50	54,54	52,64	45,89	55,66
	116_A	Lekdijk 9	1,50	47,80	45,91	39,18	48,94
	116_B	Lekdijk 9	4,50	49,25	47,34	40,60	50,37
	116_C	Lekdijk 9	7,50	49,26	47,36	40,61	50,38
	117_A	Lekdijk 9	1,50	47,77	45,88	39,14	48,90
	117_B	Lekdijk 9	4,50	48,46	46,56	39,81	49,58
	117_C	Lekdijk 9	7,50	48,31	46,40	39,66	49,43
	118_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--
	118_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--
	118_C	Lekdijk 9	7,50	--	--	--	--
	119_A	Lekdijk 8	1,50	54,44	52,54	45,80	55,57
	119_B	Lekdijk 8	4,50	54,99	53,09	46,35	56,12
	119_C	Lekdijk 8	7,50	54,66	52,76	46,01	55,78
	12_A	Lekdijk 462	1,50	40,16	38,56	32,00	41,54
	12_B	Lekdijk 462	4,50	41,95	40,30	33,77	43,31
	12_C	Lekdijk 462	7,50	42,70	41,05	34,51	44,05
	120_A	Lekdijk 8	1,50	46,72	44,84	38,09	47,86
	120_B	Lekdijk 8	4,50	47,58	45,68	38,94	48,71
	120_C	Lekdijk 8	7,50	47,51	45,60	38,85	48,63
	121_A	Lekdijk 8	1,50	47,50	45,62	38,88	48,64
	121_B	Lekdijk 8	4,50	48,27	46,37	39,63	49,40
	121_C	Lekdijk 8	7,50	48,14	46,23	39,49	49,26
	122_A	Lekdijk 8	1,50	--	--	--	--
	122_B	Lekdijk 8	4,50	--	--	--	--
	122_C	Lekdijk 8	7,50	--	--	--	--
	123_A	Lekdijk 7	1,50	54,22	52,33	45,58	55,35
	123_B	Lekdijk 7	4,50	54,73	52,82	46,08	55,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_C	Lekdijk 7	7,50	54,37	52,46	45,72	55,49	
124_A	Lekdijk 7	1,50	46,67	44,78	38,04	47,80	
124_B	Lekdijk 7	4,50	47,55	45,64	38,90	48,67	
124_C	Lekdijk 7	7,50	47,48	45,57	38,83	48,60	
125_A	Lekdijk 7	1,50	48,15	46,26	39,52	49,28	
125_B	Lekdijk 7	4,50	49,27	47,37	40,63	50,40	
125_C	Lekdijk 7	7,50	49,13	47,22	40,48	50,25	
126_A	Lekdijk 7	1,50	--	--	--	--	
126_B	Lekdijk 7	4,50	--	--	--	--	
126_C	Lekdijk 7	7,50	--	--	--	--	
127_A	Lekdijk 5	1,50	46,72	44,84	38,09	47,86	
127_B	Lekdijk 5	4,50	48,52	46,62	39,87	49,64	
127_C	Lekdijk 5	7,50	48,48	46,58	39,84	49,61	
128_A	Lekdijk 5	1,50	51,03	49,14	42,40	52,16	
128_B	Lekdijk 5	4,50	52,17	50,27	43,53	53,30	
128_C	Lekdijk 5	7,50	52,08	50,17	43,43	53,20	
129_A	Lekdijk 5	1,50	--	--	--	--	
129_B	Lekdijk 5	4,50	--	--	--	--	
129_C	Lekdijk 5	7,50	--	--	--	--	
13_A	Lekdijk 460b	1,50	55,29	53,69	47,14	56,67	
13_B	Lekdijk 460b	4,50	57,26	55,63	49,10	58,63	
13_C	Lekdijk 460b	7,50	57,36	55,72	49,19	58,72	
130_A	Lekdijk 1	1,50	50,70	48,82	42,08	51,84	
130_B	Lekdijk 1	4,50	51,85	49,94	43,20	52,97	
130_C	Lekdijk 1	7,50	51,79	49,88	43,14	52,91	
131_A	Lekdijk 1	1,50	--	--	--	--	
131_B	Lekdijk 1	4,50	--	--	--	--	
131_C	Lekdijk 1	7,50	--	--	--	--	
132_A	Lekdijk 1	1,50	43,35	41,47	34,73	44,49	
132_B	Lekdijk 1	4,50	44,94	43,03	36,29	46,06	
132_C	Lekdijk 1	7,50	44,90	42,99	36,25	46,02	
133_A	Boezem 26	1,50	42,32	40,44	33,70	43,46	
133_B	Boezem 26	4,50	43,46	41,55	34,82	44,58	
133_C	Boezem 26	7,50	43,89	41,99	35,24	45,01	
134_A	Boezem 26	1,50	17,37	15,22	8,58	18,38	
134_B	Boezem 26	4,50	--	--	--	--	
134_C	Boezem 26	7,50	--	--	--	--	
135_A	Boezem 26	1,50	42,18	40,31	33,57	43,33	
135_B	Boezem 26	4,50	44,32	42,42	35,68	45,45	
135_C	Boezem 26	7,50	44,67	42,78	36,03	45,80	
136_A	Boezem 26	1,50	5,49	3,48	-3,28	6,54	
136_B	Boezem 26	4,50	8,93	6,95	0,20	10,00	
136_C	Boezem 26	7,50	17,57	15,67	8,92	18,69	
137_A	Dorpsstraat 64	1,50	7,50	5,25	-1,45	8,43	
137_B	Dorpsstraat 64	4,50	11,86	9,67	2,98	12,83	
137_C	Dorpsstraat 64	7,50	19,23	17,16	10,47	20,27	
138_A	Dorpsstraat 64	1,50	9,47	7,53	0,78	10,57	
138_B	Dorpsstraat 64	4,50	13,04	11,04	4,28	14,10	
138_C	Dorpsstraat 64	7,50	--	--	--	--	
139_A	Dorpsstraat 64	1,50	6,53	4,19	-2,47	7,42	
139_B	Dorpsstraat 64	4,50	11,20	8,94	2,28	12,14	
139_C	Dorpsstraat 64	7,50	18,89	16,80	10,12	19,92	
14_A	Lekdijk 460b	1,50	51,49	49,89	43,34	52,87	
14_B	Lekdijk 460b	4,50	53,38	51,74	45,21	54,74	
14_C	Lekdijk 460b	7,50	53,65	52,01	45,48	55,01	
140_A	Dorpsstraat 63	1,50	8,97	7,03	0,28	10,07	
140_B	Dorpsstraat 63	4,50	13,02	11,03	4,27	14,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_C	Dorpsstraat 63	7,50	--	--	--	--	--
141_A	Dorpsstraat 63	1,50	6,96	4,63	-2,03	7,85	
141_B	Dorpsstraat 63	4,50	11,58	9,32	2,67	12,52	
141_C	Dorpsstraat 63	7,50	18,94	16,85	10,17	19,97	
142_A	Dorpsstraat 63	1,50	4,40	2,01	-4,67	5,25	
142_B	Dorpsstraat 63	4,50	8,83	6,43	-0,18	9,70	
142_C	Dorpsstraat 63	7,50	12,83	10,51	3,92	13,75	
143_A	Dorpsstraat 62	1,50	6,00	3,84	-2,91	6,97	
143_B	Dorpsstraat 62	4,50	10,78	8,68	1,95	11,79	
143_C	Dorpsstraat 62	7,50	18,26	16,24	9,51	19,32	
144_A	Dorpsstraat 62	1,50	8,38	6,42	-0,34	9,46	
144_B	Dorpsstraat 62	4,50	11,41	9,41	2,65	12,47	
144_C	Dorpsstraat 62	7,50	1,03	-1,01	-7,78	2,06	
145_A	Dorpsstraat 62	1,50	17,93	15,98	9,24	19,03	
145_B	Dorpsstraat 62	4,50	19,45	17,44	10,69	20,51	
145_C	Dorpsstraat 62	7,50	20,41	18,34	11,63	21,44	
146_A	Dorpsstraat 61	1,50	7,32	5,36	-1,39	8,41	
146_B	Dorpsstraat 61	4,50	11,63	9,63	2,89	12,70	
146_C	Dorpsstraat 61	7,50	1,99	-0,04	-6,71	3,06	
147_A	Dorpsstraat 61	1,50	18,03	16,08	9,34	19,13	
147_B	Dorpsstraat 61	4,50	19,55	17,54	10,79	20,61	
147_C	Dorpsstraat 61	7,50	20,42	18,35	11,64	21,45	
148_A	Dorpsstraat 61	1,50	16,55	14,60	7,86	17,65	
148_B	Dorpsstraat 61	4,50	18,06	16,06	9,31	19,12	
148_C	Dorpsstraat 61	7,50	18,96	16,90	10,18	20,00	
149_A	Dorpsstraat 59	1,50	1,39	-0,90	-7,61	2,29	
149_B	Dorpsstraat 59	4,50	5,56	3,29	-3,42	6,47	
149_C	Dorpsstraat 59	7,50	13,77	11,60	4,91	14,75	
15_A	Lekdijk 460b	1,50	51,37	49,77	43,22	52,75	
15_B	Lekdijk 460b	4,50	53,41	51,78	45,25	54,78	
15_C	Lekdijk 460b	7,50	53,45	51,81	45,29	54,82	
150_A	Dorpsstraat 59	1,50	4,33	2,31	-4,46	5,37	
150_B	Dorpsstraat 59	4,50	7,32	5,25	-1,52	8,33	
150_C	Dorpsstraat 59	7,50	5,53	3,42	-3,36	6,52	
151_A	Dorpsstraat 59	1,50	17,70	15,74	9,00	18,79	
151_B	Dorpsstraat 59	4,50	19,24	17,23	10,49	20,30	
151_C	Dorpsstraat 59	7,50	20,19	18,11	11,41	21,22	
152_A	Dorpsstraat 58	1,50	5,01	2,90	-3,89	5,99	
152_B	Dorpsstraat 58	4,50	5,72	3,64	-3,15	6,72	
152_C	Dorpsstraat 58	7,50	3,24	1,08	-5,73	4,18	
153_A	Dorpsstraat 58	1,50	17,71	15,76	9,01	18,80	
153_B	Dorpsstraat 58	4,50	19,26	17,24	10,50	20,31	
153_C	Dorpsstraat 58	7,50	20,12	18,04	11,34	21,15	
154_A	Dorpsstraat 58	1,50	16,78	14,82	8,07	17,87	
154_B	Dorpsstraat 58	4,50	18,48	16,44	9,69	19,52	
154_C	Dorpsstraat 58	7,50	18,94	16,86	10,14	19,96	
155_A	Dorpsstraat 57	1,50	13,10	11,14	4,40	14,19	
155_B	Dorpsstraat 57	4,50	14,74	12,72	5,98	15,79	
155_C	Dorpsstraat 57	7,50	16,35	14,28	7,55	17,38	
156_A	Dorpsstraat 57	1,50	10,36	8,36	1,60	11,42	
156_B	Dorpsstraat 57	4,50	14,67	12,67	5,92	15,73	
156_C	Dorpsstraat 57	7,50	3,45	1,35	-5,37	4,46	
157_A	Dorpsstraat 57	1,50	13,14	11,07	4,31	14,16	
157_B	Dorpsstraat 57	4,50	17,54	15,52	8,77	18,59	
157_C	Dorpsstraat 57	7,50	15,45	13,39	6,62	16,47	
158_A	Dorpsstraat 57	1,50	18,05	16,04	9,31	19,11	
158_B	Dorpsstraat 57	4,50	19,67	17,59	10,87	20,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
158_C	Dorpsstraat 57	7,50	20,18	18,06	11,37	21,19	
159_A	Dorpsstraat 31	1,50	9,44	6,80	0,44	10,26	
159_B	Dorpsstraat 31	4,50	11,66	9,00	2,65	12,47	
159_C	Dorpsstraat 31	7,50	12,57	9,96	3,56	13,39	
16_A	Lekdijk 460b	1,50	32,73	31,10	24,56	34,10	
16_B	Lekdijk 460b	4,50	34,52	32,86	26,33	35,87	
16_C	Lekdijk 460b	7,50	37,12	35,48	28,94	38,48	
160_A	Dorpsstraat 31	1,50	14,01	12,00	5,28	15,08	
160_B	Dorpsstraat 31	4,50	16,73	14,69	7,95	17,77	
160_C	Dorpsstraat 31	7,50	17,53	15,39	8,71	18,53	
161_A	Dorpsstraat 31	1,50	0,86	-1,47	-8,17	1,74	
161_B	Dorpsstraat 31	4,50	4,31	1,98	-4,72	5,19	
161_C	Dorpsstraat 31	7,50	10,66	8,39	1,71	11,58	
162_A	Dorpsstraat 31	1,50	15,31	13,37	6,63	16,41	
162_B	Dorpsstraat 31	4,50	18,03	16,06	9,30	19,11	
162_C	Dorpsstraat 31	7,50	18,65	16,64	9,88	19,70	
163_A	Dorpsstraat 27b	1,50	11,58	9,23	2,71	12,51	
163_B	Dorpsstraat 27b	4,50	13,96	11,58	5,05	14,87	
163_C	Dorpsstraat 27b	7,50	12,43	9,80	3,41	13,24	
164_A	Dorpsstraat 27b	1,50	-2,87	-5,18	-11,87	-1,97	
164_B	Dorpsstraat 27b	4,50	0,22	-2,13	-8,81	1,10	
164_C	Dorpsstraat 27b	7,50	7,15	4,85	-1,83	8,06	
165_A	Dorpsstraat 27b	1,50	-1,02	-3,34	-10,06	-0,14	
165_B	Dorpsstraat 27b	4,50	2,39	0,08	-6,64	3,28	
165_C	Dorpsstraat 27b	7,50	7,71	5,44	-1,24	8,63	
166_A	Dorpsstraat 27b	1,50	12,11	10,11	3,37	13,18	
166_B	Dorpsstraat 27b	4,50	15,81	13,79	7,04	16,86	
166_C	Dorpsstraat 27b	7,50	16,76	14,66	7,95	17,78	
167_A	Dorpsstraat 27a	1,50	13,07	10,88	4,27	14,07	
167_B	Dorpsstraat 27a	4,50	15,37	13,09	6,50	16,32	
167_C	Dorpsstraat 27a	7,50	12,35	9,70	3,32	13,15	
168_A	Dorpsstraat 27a	1,50	-2,24	-4,54	-11,24	-1,34	
168_B	Dorpsstraat 27a	4,50	1,08	-1,25	-7,95	1,96	
168_C	Dorpsstraat 27a	7,50	8,71	6,46	-0,23	9,64	
169_A	Dorpsstraat 27a	1,50	4,96	2,21	-3,84	5,82	
169_B	Dorpsstraat 27a	4,50	6,81	4,23	-1,96	7,72	
169_C	Dorpsstraat 27a	7,50	--	--	--	--	
17_A	Lekdijk 459	1,50	54,48	52,87	46,33	55,86	
17_B	Lekdijk 459	4,50	56,25	54,62	48,09	57,62	
170_A	Dorpsstraat 27a	1,50	3,62	1,49	-5,31	4,59	
170_B	Dorpsstraat 27a	4,50	7,27	5,15	-1,64	8,25	
170_C	Dorpsstraat 27a	7,50	9,23	7,09	0,31	10,20	
171_A	Bergstoep 50	1,50	3,82	1,36	-5,25	4,66	
171_B	Bergstoep 50	4,50	5,36	2,89	-3,73	6,19	
171_C	Bergstoep 50	7,50	6,66	4,25	-2,40	7,51	
172_A	Bergstoep 50	1,50	--	--	--	--	
172_B	Bergstoep 50	4,50	--	--	--	--	
172_C	Bergstoep 50	7,50	--	--	--	--	
173_A	Bergstoep 50	1,50	-1,28	-3,62	-10,24	-0,38	
173_B	Bergstoep 50	4,50	1,05	-1,32	-7,96	1,93	
173_C	Bergstoep 50	7,50	5,22	2,89	-3,78	6,11	
174_A	Bergstoep 50	1,50	--	--	--	--	
174_B	Bergstoep 50	4,50	--	--	--	--	
174_C	Bergstoep 50	7,50	--	--	--	--	
175_A	Gelkenes 55	1,50	-25,50	-27,50	-33,83	-24,29	
175_B	Gelkenes 55	4,50	-22,99	-24,99	-31,33	-21,78	
175_C	Gelkenes 55	7,50	-19,68	-21,67	-28,01	-18,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
176_A	Gelkenes	55	1,50	-1,54	-3,88	-10,54	-0,65
176_B	Gelkenes	55	4,50	-0,96	-3,30	-9,97	-0,07
176_C	Gelkenes	55	7,50	-0,65	-2,99	-9,66	0,24
177_A	Gelkenes	55	1,50	-4,33	-6,82	-13,63	-3,58
177_B	Gelkenes	55	4,50	-3,67	-6,16	-12,97	-2,92
177_C	Gelkenes	55	7,50	--	--	--	--
178_A	Gelkenes	55	1,50	0,11	-2,27	-8,93	0,98
178_B	Gelkenes	55	4,50	0,68	-1,70	-8,38	1,54
178_C	Gelkenes	55	7,50	-0,79	-3,14	-9,83	0,08
179_A	Lekdijk	20a	1,50	48,50	46,62	39,88	49,64
179_B	Lekdijk	20a	4,50	50,47	48,55	41,80	51,58
179_C	Lekdijk	20a	7,50	50,62	48,70	41,95	51,73
18_A	Lekdijk	459	1,50	46,85	45,26	38,71	48,24
18_B	Lekdijk	459	4,50	49,70	48,06	41,53	51,06
180_A	Lekdijk	20a	1,50	44,87	42,99	36,25	46,01
180_B	Lekdijk	20a	4,50	46,89	44,96	38,22	48,00
180_C	Lekdijk	20a	7,50	47,04	45,12	38,37	48,15
181_A	Lekdijk	20a	1,50	44,62	42,74	36,01	45,76
181_B	Lekdijk	20a	4,50	46,64	44,72	37,97	47,75
181_C	Lekdijk	20a	7,50	46,83	44,90	38,16	47,94
182_A	Lekdijk	20a	1,50	8,51	5,55	-0,33	9,31
182_B	Lekdijk	20a	4,50	10,05	7,02	1,18	10,82
182_C	Lekdijk	20a	7,50	--	--	--	--
183_A	Lekdijk	23	1,50	53,22	51,32	44,58	54,35
183_B	Lekdijk	23	4,50	54,62	52,70	45,96	55,73
184_A	Lekdijk	23	1,50	49,44	47,55	40,80	50,57
184_B	Lekdijk	23	4,50	50,91	49,00	42,25	52,03
185_A	Lekdijk	23	1,50	49,03	47,13	40,39	50,16
185_B	Lekdijk	23	4,50	50,60	48,68	41,94	51,71
186_A	Lekdijk	23	1,50	31,65	29,77	23,03	32,79
186_B	Lekdijk	23	4,50	33,43	31,50	24,76	34,54
19_A	Lekdijk	459	1,50	53,41	51,81	45,26	54,79
19_B	Lekdijk	459	4,50	55,04	53,41	46,88	56,41
2_A	Lekdijk	466	1,50	52,35	50,74	44,20	53,73
2_B	Lekdijk	466	4,50	54,22	52,59	46,06	55,59
2_C	Lekdijk	466	7,50	54,30	52,66	46,13	55,66
20_A	Lekdijk	459	1,50	38,69	37,10	30,53	40,07
20_B	Lekdijk	459	4,50	41,50	39,86	33,32	42,86
21_A	Lekdijk	419a	1,50	52,97	51,38	44,83	54,36
21_B	Lekdijk	419a	4,50	55,50	53,88	47,34	56,87
22_A	Lekdijk	419a	1,50	50,14	48,54	41,99	51,52
22_B	Lekdijk	419a	4,50	52,64	51,02	44,48	54,01
23_A	Lekdijk	419a	1,50	49,43	47,83	41,28	50,81
23_B	Lekdijk	419a	4,50	51,36	49,74	43,20	52,73
24_A	Lekdijk	419a	1,50	40,30	38,66	32,13	41,66
24_B	Lekdijk	419a	4,50	38,67	37,03	30,48	40,03
25_A	Lekdijk	334	1,50	56,00	54,15	47,23	57,09
25_B	Lekdijk	334	4,50	57,18	55,32	48,37	58,26
25_C	Lekdijk	334	7,50	57,14	55,27	48,32	58,21
26_A	Lekdijk	334	1,50	51,35	49,50	42,58	52,44
26_B	Lekdijk	334	4,50	53,05	51,19	44,24	54,13
26_C	Lekdijk	334	7,50	53,27	51,41	44,46	54,35
27_A	Lekdijk	334	1,50	51,20	49,35	42,43	52,29
27_B	Lekdijk	334	4,50	52,57	50,70	43,75	53,64
27_C	Lekdijk	334	7,50	52,64	50,77	43,81	53,71
28_A	Lekdijk	334	1,50	35,04	33,18	26,25	36,13
28_B	Lekdijk	334	4,50	39,96	38,08	31,13	41,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_C	Lekdijk	334	7,50	41,43	39,54	32,58	42,49
29_A	Lekdijk	278	1,50	42,05	39,40	32,33	42,63
29_B	Lekdijk	278	4,50	45,32	42,68	35,64	45,91
29_C	Lekdijk	278	7,50	46,60	43,95	36,91	47,19
3_A	Lekdijk	466	1,50	53,67	52,07	45,52	55,05
3_B	Lekdijk	466	4,50	55,60	53,96	47,43	56,96
3_C	Lekdijk	466	7,50	55,64	54,01	47,48	57,01
30_A	Lekdijk	278	1,50	36,14	33,49	26,42	36,72
30_B	Lekdijk	278	4,50	40,18	37,54	30,52	40,78
30_C	Lekdijk	278	7,50	42,57	39,95	32,92	43,18
31_A	Lekdijk	278	1,50	37,06	34,42	27,36	37,64
31_B	Lekdijk	278	4,50	40,86	38,24	31,23	41,47
31_C	Lekdijk	278	7,50	42,76	40,13	33,13	43,37
32_A	Lekdijk	278	1,50	24,78	22,23	15,47	25,51
32_B	Lekdijk	278	4,50	33,32	30,75	23,83	33,99
32_C	Lekdijk	278	7,50	35,43	32,81	25,83	36,05
33_A	Lekdijk	277	1,50	51,58	48,93	41,87	52,16
33_B	Lekdijk	277	4,50	53,74	51,09	44,05	54,33
33_C	Lekdijk	277	7,50	53,96	51,30	44,25	54,54
34_A	Lekdijk	277	1,50	45,67	43,05	35,99	46,27
34_B	Lekdijk	277	4,50	48,68	46,04	39,01	49,27
34_C	Lekdijk	277	7,50	49,02	46,38	39,34	49,61
35_A	Lekdijk	277	1,50	46,27	43,62	36,54	46,84
35_B	Lekdijk	277	4,50	48,26	45,58	38,54	48,83
35_C	Lekdijk	277	7,50	49,10	46,43	39,39	49,67
36_A	Lekdijk	277	1,50	33,63	31,17	24,26	34,37
36_B	Lekdijk	277	4,50	33,05	30,38	23,36	33,63
36_C	Lekdijk	277	7,50	35,07	32,41	25,40	35,66
37_A	Lekdijk	261	1,50	52,40	49,74	42,67	52,97
37_B	Lekdijk	261	4,50	54,61	51,96	44,91	55,19
37_C	Lekdijk	261	7,50	54,96	52,29	45,24	55,53
38_A	Lekdijk	261	1,50	45,84	43,15	36,05	46,38
38_B	Lekdijk	261	4,50	50,62	47,96	40,93	51,20
38_C	Lekdijk	261	7,50	51,37	48,71	41,67	51,95
39_A	Lekdijk	261	1,50	47,86	45,21	38,13	48,43
39_B	Lekdijk	261	4,50	49,70	47,04	40,01	50,28
39_C	Lekdijk	261	7,50	50,32	47,66	40,61	50,90
4_A	Lekdijk	466	1,50	42,66	41,06	34,51	44,04
4_B	Lekdijk	466	4,50	45,56	43,92	37,39	46,92
4_C	Lekdijk	466	7,50	45,97	44,33	37,80	47,33
40_A	Lekdijk	272	1,50	43,58	40,91	33,82	44,14
40_B	Lekdijk	272	4,50	47,04	44,37	37,33	47,61
40_C	Lekdijk	272	7,50	47,70	45,02	37,96	48,26
41_A	Lekdijk	272	1,50	45,26	42,60	35,54	45,83
41_B	Lekdijk	272	4,50	46,97	44,29	37,26	47,54
41_C	Lekdijk	272	7,50	47,64	44,96	37,91	48,21
42_A	Lekdijk	273	1,50	42,03	39,38	32,31	42,61
42_B	Lekdijk	273	4,50	45,44	42,81	35,78	46,04
42_C	Lekdijk	273	7,50	45,82	43,14	36,09	46,39
43_A	Lekdijk	273	1,50	28,69	26,30	19,44	29,48
43_B	Lekdijk	273	4,50	36,29	33,84	26,95	37,04
43_C	Lekdijk	273	7,50	34,11	31,46	24,45	34,70
44_A	Lekdijk	273	1,50	42,65	39,99	32,92	43,22
44_B	Lekdijk	273	4,50	44,68	42,02	34,98	45,26
44_C	Lekdijk	273	7,50	45,58	42,92	35,87	46,16
45_A	Lekdijk	262	1,50	49,16	46,48	39,39	49,71
45_B	Lekdijk	262	4,50	53,87	51,22	44,18	54,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_C	Lekdijk	262	7,50	54,46	51,79	44,75	55,03
46_A	Lekdijk	262	1,50	44,83	42,16	35,08	45,39
46_B	Lekdijk	262	4,50	47,90	45,23	38,19	48,47
46_C	Lekdijk	262	7,50	48,61	45,94	38,89	49,18
47_A	Lekdijk	262	1,50	44,84	42,18	35,11	45,41
47_B	Lekdijk	262	4,50	49,49	46,85	39,83	50,09
47_C	Lekdijk	262	7,50	50,09	47,43	40,40	50,67
48_A	Lekdijk	262	1,50	30,42	27,81	20,82	31,04
48_B	Lekdijk	262	4,50	36,65	34,06	27,08	37,29
48_C	Lekdijk	262	7,50	37,22	34,57	27,56	37,81
49_A	Lekdijk	265	1,50	51,27	48,62	41,56	51,85
49_B	Lekdijk	265	4,50	53,64	50,98	43,95	54,22
49_C	Lekdijk	265	7,50	53,89	51,23	44,19	54,47
5_A	Lekdijk	463	1,50	52,69	51,09	44,55	54,08
5_B	Lekdijk	463	4,50	54,58	52,95	46,42	55,95
5_C	Lekdijk	463	7,50	54,74	53,10	46,57	56,10
50_A	Lekdijk	265	1,50	46,82	44,22	37,19	47,44
50_B	Lekdijk	265	4,50	49,34	46,73	39,73	49,96
50_C	Lekdijk	265	7,50	49,51	46,87	39,86	50,11
51_A	Lekdijk	265	1,50	44,48	41,81	34,72	45,04
51_B	Lekdijk	265	4,50	48,76	46,11	39,07	49,35
51_C	Lekdijk	265	7,50	49,54	46,88	39,83	50,12
52_A	Lekdijk	265	1,50	36,41	33,84	26,87	37,06
52_B	Lekdijk	265	4,50	39,66	37,08	30,09	40,30
52_C	Lekdijk	265	7,50	33,29	30,95	24,07	34,10
53_A	Lekdijk	55	1,50	52,31	49,41	43,49	53,13
53_B	Lekdijk	55	4,50	53,74	50,81	44,91	54,55
53_C	Lekdijk	55	7,50	53,97	51,03	45,13	54,77
54_A	Lekdijk	55	1,50	48,24	45,35	39,41	49,06
54_B	Lekdijk	55	4,50	49,85	46,92	41,01	50,66
54_C	Lekdijk	55	7,50	50,14	47,21	41,31	50,95
55_A	Lekdijk	55	1,50	47,74	44,85	38,92	48,56
55_B	Lekdijk	55	4,50	49,30	46,37	40,47	50,11
55_C	Lekdijk	55	7,50	49,62	46,69	40,79	50,43
56_A	Lekdijk	55	1,50	33,59	30,89	24,79	34,46
56_B	Lekdijk	55	4,50	35,33	32,58	26,50	36,18
56_C	Lekdijk	55	7,50	37,90	35,12	29,07	38,74
57_A	Lekdijk	54	1,50	51,76	48,86	42,94	52,58
57_B	Lekdijk	54	4,50	53,75	50,83	44,92	54,56
57_C	Lekdijk	54	7,50	54,01	51,08	45,18	54,82
58_A	Lekdijk	54	1,50	47,91	45,01	39,09	48,73
58_B	Lekdijk	54	4,50	49,48	46,56	40,65	50,29
58_C	Lekdijk	54	7,50	49,80	46,87	40,96	50,61
59_A	Lekdijk	54	1,50	47,90	45,01	39,08	48,72
59_B	Lekdijk	54	4,50	49,52	46,61	40,69	50,33
59_C	Lekdijk	54	7,50	49,93	47,01	41,10	50,74
6_A	Lekdijk	463	1,50	43,49	41,90	35,34	44,88
6_B	Lekdijk	463	4,50	46,60	44,98	38,44	47,97
6_C	Lekdijk	463	7,50	47,37	45,73	39,20	48,73
60_A	Lekdijk	54	1,50	34,98	32,14	26,15	35,81
60_B	Lekdijk	54	4,50	34,83	32,02	25,99	35,66
60_C	Lekdijk	54	7,50	37,62	34,86	28,79	38,47
61_A	Lekdijk	48	1,50	52,01	49,12	43,19	52,83
61_B	Lekdijk	48	4,50	53,68	50,75	44,85	54,49
61_C	Lekdijk	48	7,50	53,75	50,82	44,92	54,56
62_A	Lekdijk	48	1,50	47,77	44,89	38,95	48,59
62_B	Lekdijk	48	4,50	49,57	46,67	40,74	50,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62_C	Lekdijk	48	7,50	49,84	46,94	41,01	50,66
63_A	Lekdijk	48	1,50	47,78	44,91	38,96	48,61
63_B	Lekdijk	48	4,50	49,62	46,69	40,78	50,43
63_C	Lekdijk	48	7,50	49,86	46,93	41,02	50,67
64_A	Lekdijk	48	1,50	35,37	32,78	26,59	36,28
64_B	Lekdijk	48	4,50	36,96	34,49	28,20	37,90
64_C	Lekdijk	48	7,50	37,73	35,25	28,96	38,66
65_A	Lekdijk	46	1,50	52,46	49,56	43,64	53,28
65_B	Lekdijk	46	4,50	53,85	50,92	45,02	54,66
65_C	Lekdijk	46	7,50	54,03	51,10	45,20	54,84
66_A	Lekdijk	46	1,50	47,31	44,42	38,49	48,13
66_B	Lekdijk	46	4,50	49,03	46,10	40,19	49,84
66_C	Lekdijk	46	7,50	49,38	46,44	40,54	50,18
67_A	Lekdijk	46	1,50	48,54	45,67	39,72	49,37
67_B	Lekdijk	46	4,50	50,23	47,32	41,39	51,04
67_C	Lekdijk	46	7,50	50,27	47,37	41,44	51,09
68_A	Lekdijk	46	1,50	39,37	36,70	30,58	40,25
68_B	Lekdijk	46	4,50	41,14	38,44	32,34	42,01
68_C	Lekdijk	46	7,50	40,91	38,31	32,12	41,81
69_A	Lekdijk	43	1,50	49,67	46,81	40,86	50,50
69_B	Lekdijk	43	4,50	52,29	49,41	43,47	53,11
69_C	Lekdijk	43	7,50	52,54	49,64	43,71	53,36
7_A	Lekdijk	463	1,50	50,02	48,43	41,88	51,41
7_B	Lekdijk	463	4,50	52,25	50,62	44,09	53,62
7_C	Lekdijk	463	7,50	52,58	50,94	44,41	53,94
70_A	Lekdijk	43	1,50	47,26	44,38	38,44	48,08
70_B	Lekdijk	43	4,50	49,15	46,22	40,31	49,96
70_C	Lekdijk	43	7,50	49,25	46,31	40,41	50,05
71_A	Lekdijk	43	1,50	44,81	42,16	36,04	45,70
71_B	Lekdijk	43	4,50	48,90	46,15	40,10	49,76
71_C	Lekdijk	43	7,50	49,26	46,52	40,45	50,12
72_A	Lekdijk	43	1,50	38,36	35,96	29,62	39,32
72_B	Lekdijk	43	4,50	40,38	37,94	31,62	41,33
72_C	Lekdijk	43	7,50	40,37	37,88	31,60	41,30
73_A	Lekdijk	42a	1,50	49,81	47,44	41,08	50,79
73_B	Lekdijk	42a	4,50	51,69	49,27	42,94	52,65
73_C	Lekdijk	42a	7,50	51,82	49,39	43,06	52,77
74_A	Lekdijk	42a	1,50	46,54	43,68	37,72	47,37
74_B	Lekdijk	42a	4,50	48,55	45,65	39,72	49,37
74_C	Lekdijk	42a	7,50	48,73	45,82	39,90	49,54
75_A	Lekdijk	42a	1,50	46,16	44,18	37,51	47,26
75_B	Lekdijk	42a	4,50	48,16	46,12	39,47	49,23
75_C	Lekdijk	42a	7,50	48,30	46,27	39,61	49,38
76_A	Lekdijk	42a	1,50	38,95	36,50	30,21	39,90
76_B	Lekdijk	42a	4,50	40,99	38,50	32,22	41,92
76_C	Lekdijk	42a	7,50	40,87	38,43	32,10	41,81
77_A	Lekdijk	42	1,50	50,69	48,73	42,05	51,80
77_B	Lekdijk	42	4,50	52,48	50,46	43,80	53,56
77_C	Lekdijk	42	7,50	52,55	50,53	43,86	53,63
78_A	Lekdijk	42	1,50	47,56	45,40	38,88	48,61
78_B	Lekdijk	42	4,50	49,45	47,17	40,72	50,45
78_C	Lekdijk	42	7,50	49,61	47,32	40,88	50,61
79_A	Lekdijk	42	1,50	46,98	45,09	38,36	48,12
79_B	Lekdijk	42	4,50	49,08	47,16	40,42	50,19
79_C	Lekdijk	42	7,50	48,98	47,06	40,31	50,09
8_A	Lekdijk	463	1,50	39,73	38,14	31,59	41,12
8_B	Lekdijk	463	4,50	42,02	40,38	33,85	43,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Lekdijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_C	Lekdijk	463	7,50	42,94	41,30	34,77	44,30
80_A	Lekdijk	42	1,50	36,52	33,99	27,75	37,44
80_B	Lekdijk	42	4,50	39,31	36,85	30,54	40,25
80_C	Lekdijk	42	7,50	38,32	35,72	29,52	39,22
81_A	Lekdijk	27	1,50	44,50	42,63	35,89	45,65
81_B	Lekdijk	27	4,50	47,58	45,66	38,92	48,69
81_C	Lekdijk	27	7,50	47,67	45,74	39,00	48,78
82_A	Lekdijk	27	1,50	44,42	42,54	35,81	45,56
82_B	Lekdijk	27	4,50	47,04	45,13	38,39	48,16
82_C	Lekdijk	27	7,50	47,59	45,66	38,92	48,70
83_A	Lekdijk	27	1,50	38,22	36,34	29,60	39,36
83_B	Lekdijk	27	4,50	40,29	38,37	31,62	41,40
83_C	Lekdijk	27	7,50	40,97	39,04	32,29	42,07
84_A	Lekdijk	27	1,50	36,27	34,38	27,65	37,41
84_B	Lekdijk	27	4,50	40,37	38,44	31,70	41,48
84_C	Lekdijk	27	7,50	41,72	39,76	33,05	42,82
85_A	Lekdijk	25	1,50	47,74	45,86	39,11	48,88
85_B	Lekdijk	25	4,50	49,56	47,64	40,89	50,67
85_C	Lekdijk	25	7,50	49,70	47,78	41,03	50,81
86_A	Lekdijk	25	1,50	48,08	46,19	39,45	49,21
86_B	Lekdijk	25	4,50	49,92	48,00	41,25	51,03
86_C	Lekdijk	25	7,50	50,02	48,10	41,35	51,13
87_A	Lekdijk	25	1,50	41,39	39,52	32,78	42,54
87_B	Lekdijk	25	4,50	43,84	41,92	35,18	44,95
87_C	Lekdijk	25	7,50	44,10	42,18	35,43	45,21
88_A	Lekdijk	25	1,50	38,79	36,90	30,17	39,93
88_B	Lekdijk	25	4,50	41,60	39,67	32,93	42,71
88_C	Lekdijk	25	7,50	42,39	40,45	33,72	43,50
89_A	Lekdijk	22	1,50	46,18	44,30	37,56	47,32
89_B	Lekdijk	22	4,50	48,09	46,17	39,43	49,20
89_C	Lekdijk	22	7,50	48,78	46,86	40,11	49,89
9_A	Lekdijk	462	1,50	47,61	46,02	39,47	49,00
9_B	Lekdijk	462	4,50	50,41	48,77	42,24	51,77
9_C	Lekdijk	462	7,50	50,77	49,13	42,60	52,13
90_A	Lekdijk	22	1,50	41,73	39,84	33,11	42,87
90_B	Lekdijk	22	4,50	43,57	41,64	34,90	44,68
90_C	Lekdijk	22	7,50	44,52	42,59	35,85	45,63
91_A	Lekdijk	22	1,50	43,11	41,23	34,49	44,25
91_B	Lekdijk	22	4,50	45,07	43,14	36,40	46,18
91_C	Lekdijk	22	7,50	45,31	43,38	36,63	46,41
92_A	Lekdijk	22	1,50	24,30	22,42	15,68	25,44
92_B	Lekdijk	22	4,50	25,51	23,57	16,82	26,61
92_C	Lekdijk	22	7,50	19,13	17,19	10,44	20,23
93_A	Lekdijk	21	1,50	50,83	48,94	42,20	51,96
93_B	Lekdijk	21	4,50	52,51	50,59	43,85	53,62
93_C	Lekdijk	21	7,50	52,63	50,70	43,96	53,74
94_A	Lekdijk	21	1,50	46,25	44,36	37,62	47,38
94_B	Lekdijk	21	4,50	48,11	46,19	39,44	49,22
94_C	Lekdijk	21	7,50	48,18	46,26	39,51	49,29
95_A	Lekdijk	21	1,50	46,40	44,51	37,77	47,53
95_B	Lekdijk	21	4,50	48,25	46,33	39,58	49,36
95_C	Lekdijk	21	7,50	48,39	46,46	39,72	49,50
96_A	Lekdijk	21	1,50	32,01	30,10	23,37	33,13
96_B	Lekdijk	21	4,50	33,29	31,34	24,60	34,39
96_C	Lekdijk	21	7,50	27,18	25,24	18,49	28,28
97_A	Lekdijk	20	1,50	48,67	46,79	40,05	49,81
97_B	Lekdijk	20	4,50	50,63	48,70	41,96	51,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Lekdijk  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	97_C	Lekdijk 20	7,50	50,77	48,85	42,11	51,88
	98_A	Lekdijk 20	1,50	44,66	42,78	36,04	45,80
	98_B	Lekdijk 20	4,50	46,70	44,77	38,03	47,81
	98_C	Lekdijk 20	7,50	46,88	44,95	38,21	47,99
	99_A	Lekdijk 20	1,50	44,88	43,00	36,26	46,02
	99_B	Lekdijk 20	4,50	46,92	45,00	38,26	48,03
	99_C	Lekdijk 20	7,50	47,10	45,18	38,43	48,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen





# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Lekdijk 466	1,50	-5,97	-9,20	-14,77	-5,21
1_B	Lekdijk 466	4,50	-3,43	-6,67	-12,23	-2,68
1_C	Lekdijk 466	7,50	-2,51	-5,76	-11,31	-1,76
10_A	Lekdijk 462	1,50	-5,01	-8,21	-13,80	-4,24
10_B	Lekdijk 462	4,50	-2,83	-6,08	-11,62	-2,08
10_C	Lekdijk 462	7,50	-2,12	-5,38	-10,92	-1,37
100_A	Lekdijk 20	1,50	--	--	--	--
100_B	Lekdijk 20	4,50	--	--	--	--
100_C	Lekdijk 20	7,50	--	--	--	--
1001_A	Lekdijk 468	1,50	--	--	--	--
1001_B	Lekdijk 468	4,50	--	--	--	--
1001_C	Lekdijk 468	7,50	--	--	--	--
1002_A	Lekdijk 468	1,50	-5,95	-9,20	-14,74	-5,20
1002_B	Lekdijk 468	4,50	-3,49	-6,75	-12,29	-2,74
1002_C	Lekdijk 468	7,50	-2,90	-6,16	-11,70	-2,15
1003_A	Lekdijk 461	1,50	-3,31	-6,53	-12,11	-2,55
1003_B	Lekdijk 461	4,50	-0,51	-3,75	-9,30	0,25
1004_A	Lekdijk 457	1,50	--	--	--	--
1004_B	Lekdijk 457	4,50	--	--	--	--
1005_A	Lekdijk 455	1,50	-15,54	-18,77	-24,33	-14,78
1005_B	Lekdijk 455	4,50	-13,70	-16,94	-22,50	-12,95
1006_A	Lekdijk 454	1,50	--	--	--	--
1006_B	Lekdijk 454	4,50	--	--	--	--
1007_A	Lekdijk 451	1,50	--	--	--	--
1007_B	Lekdijk 451	4,50	-3,77	-7,01	-12,57	-3,02
1008_A	Lekdijk 432	1,50	--	--	--	--
1008_B	Lekdijk 432	4,50	--	--	--	--
1009_A	Lekdijk 432	1,50	-6,89	-10,16	-15,69	-6,14
1009_B	Lekdijk 432	4,50	-2,36	-5,59	-11,15	-1,60
101_A	Lekdijk 19a	1,50	-6,01	-9,21	-14,82	-5,25
101_B	Lekdijk 19a	4,50	-3,67	-6,90	-12,47	-2,91
101_C	Lekdijk 19a	7,50	-3,10	-6,33	-11,89	-2,34
1010_A	Lekdijk 430	1,50	--	--	--	--
1010_B	Lekdijk 430	4,50	--	--	--	--
1011_A	Lekdijk 430	1,50	--	--	--	--
1011_B	Lekdijk 430	4,50	--	--	--	--
1012_A	Lekdijk 430	1,50	-7,56	-10,83	-16,36	-6,81
1012_B	Lekdijk 430	4,50	-4,63	-7,88	-13,42	-3,88
1013_A	Lekdijk 420	1,50	-0,97	-4,14	-9,77	-0,20
1013_B	Lekdijk 420	4,50	1,36	-1,86	-7,44	2,12
1014_A	Lekdijk 417	1,50	-1,93	-5,12	-10,74	-1,17
1014_B	Lekdijk 417	4,50	1,17	-2,03	-7,62	1,94
1015_A	Lekdijk 333a	1,50	--	--	--	--
1015_B	Lekdijk 333a	4,50	-1,78	-4,95	-10,58	-1,01
1016_A	Lekdijk 332	1,50	10,50	7,41	1,69	11,28
1016_B	Lekdijk 332	4,50	13,20	10,07	4,39	13,97
1017_A	Lekdijk 332	1,50	3,26	0,12	-5,55	4,03
1017_B	Lekdijk 332	4,50	8,31	5,16	-0,50	9,08
1018_A	Lekdijk 333	1,50	10,65	7,56	1,84	11,43
1018_B	Lekdijk 333	4,50	13,67	10,57	4,86	14,45
1019_A	Lekdijk 333	1,50	10,34	7,25	1,52	11,12
1019_B	Lekdijk 333	4,50	13,34	10,22	4,53	14,11
102_A	Lekdijk 19a	1,50	-5,65	-8,83	-14,45	-4,88
102_B	Lekdijk 19a	4,50	-3,60	-6,83	-12,40	-2,84
102_C	Lekdijk 19a	7,50	-3,06	-6,30	-11,86	-2,31
1020_A	Lekdijk 285	1,50	25,00	22,04	16,17	25,80
1020_B	Lekdijk 285	4,50	30,31	27,33	21,49	31,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1021_A	Lekdijk	281	1,50	25,85	22,90	17,03	26,66
1021_B	Lekdijk	281	4,50	29,74	26,75	20,92	30,54
1022_A	Lekdijk	267	1,50	28,06	25,07	19,24	28,86
1022_B	Lekdijk	267	4,50	32,28	29,27	23,46	33,08
1023_A	Lekdijk	260	1,50	22,34	19,23	13,52	23,11
1023_B	Lekdijk	260	4,50	29,03	25,96	20,22	29,82
1024_A	Lekdijk	259a	1,50	35,72	32,77	26,90	36,53
1024_B	Lekdijk	259a	4,50	38,06	35,05	29,24	38,86
1025_A	Lekdijk	258	1,50	40,62	37,69	31,79	41,43
1025_B	Lekdijk	258	4,50	43,40	40,40	34,57	44,19
1026_A	Lekdijk	59	1,50	-1,98	-5,16	-10,78	-1,21
1026_B	Lekdijk	59	4,50	2,92	-0,20	-5,89	3,69
1027_A	Lekdijk	53	1,50	-4,78	-8,03	-13,57	-4,03
1027_B	Lekdijk	53	4,50	-1,52	-4,76	-10,32	-0,77
1028_A	Lekdijk	53	1,50	-8,68	-11,94	-17,48	-7,93
1028_B	Lekdijk	53	4,50	-4,67	-7,89	-13,46	-3,91
1029_A	Lekdijk	52	1,50	-7,91	-11,16	-16,71	-7,16
1029_B	Lekdijk	52	4,50	-3,99	-7,19	-12,78	-3,22
103_A	Lekdijk	19a	1,50	--	--	--	--
103_B	Lekdijk	19a	4,50	-12,31	-15,61	-21,11	-11,57
103_C	Lekdijk	19a	7,50	-10,80	-14,10	-19,60	-10,06
1030_A	Lekdijk	52	1,50	-3,69	-6,87	-12,50	-2,93
1030_B	Lekdijk	52	4,50	3,03	-0,07	-5,78	3,81
1031_A	Lekdijk	51	1,50	0,39	-2,80	-8,41	1,15
1031_B	Lekdijk	51	4,50	4,37	1,26	-4,44	5,15
1032_A	Lekdijk	47	1,50	4,04	0,97	-4,77	4,83
1032_B	Lekdijk	47	4,50	6,14	2,98	-2,66	6,91
1033_A	Lekdijk	40	1,50	-3,58	-6,66	-12,39	-2,80
1033_B	Lekdijk	40	4,50	-0,58	-3,76	-9,38	0,19
1034_A	Lekdijk	31	1,50	-4,18	-7,44	-12,98	-3,43
1034_B	Lekdijk	31	4,50	-0,27	-3,51	-9,07	0,48
1035_A	Lekdijk	30	1,50	0,89	-2,25	-7,92	1,66
1035_B	Lekdijk	30	4,50	3,45	0,27	-5,35	4,22
1036_A	Lekdijk	29	1,50	-4,19	-7,40	-12,99	-3,43
1036_B	Lekdijk	29	4,50	-1,22	-4,45	-10,02	-0,46
1037_A	Lekdijk	28	1,50	-2,89	-6,04	-11,69	-2,12
1037_B	Lekdijk	28	4,50	0,86	-2,31	-7,93	1,63
1038_A	Lekdijk	28	1,50	--	--	--	--
1038_B	Lekdijk	28	4,50	--	--	--	--
1039_A	Lekdijk	26	1,50	-2,16	-5,30	-10,97	-1,39
1039_B	Lekdijk	26	4,50	-0,29	-3,49	-9,09	0,47
104_A	Lekdijk	19a	1,50	--	--	--	--
104_B	Lekdijk	19a	4,50	--	--	--	--
104_C	Lekdijk	19a	7,50	--	--	--	--
1040_A	Lekdijk	26	1,50	--	--	--	--
1040_B	Lekdijk	26	4,50	--	--	--	--
1041_A	Lekdijk	25a	1,50	-2,46	-5,59	-11,26	-1,68
1041_B	Lekdijk	25a	4,50	-0,57	-3,78	-9,37	0,19
1041_C	Lekdijk	25a	7,50	-0,09	-3,29	-8,89	0,67
1042_A	Lekdijk	25a	1,50	--	--	--	--
1042_B	Lekdijk	25a	4,50	--	--	--	--
1042_C	Lekdijk	25a	7,50	--	--	--	--
1043_A	Lekdijk	24	1,50	--	--	--	--
1043_B	Lekdijk	24	4,50	--	--	--	--
1044_A	Lekdijk	23	1,50	-4,31	-7,46	-13,11	-3,54
1044_B	Lekdijk	23	4,50	-2,34	-5,54	-11,14	-1,58
1045_A	Lekdijk	21b	1,50	-4,61	-7,76	-13,42	-3,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1045_B	Lekdijk	21b	4,50	-2,45	-5,66	-11,25	-1,69
1046_A	Lekdijk	19	1,50	-3,41	-6,61	-12,21	-2,65
1046_B	Lekdijk	19	4,50	-0,83	-4,07	-9,63	-0,08
1047_A	Lekdijk	17	1,50	-6,56	-9,78	-15,37	-5,81
1047_B	Lekdijk	17	4,50	-1,58	-4,81	-10,38	-0,82
1048_A	Lekdijk	16	1,50	-12,60	-15,90	-21,39	-11,86
1048_B	Lekdijk	16	4,50	-4,86	-8,10	-13,65	-4,10
1049_A	Lekdijk	15	1,50	-6,85	-10,12	-15,66	-6,11
1049_B	Lekdijk	15	4,50	-4,63	-7,85	-13,43	-3,87
105_A	Lekdijk	14	1,50	-6,47	-9,69	-15,28	-5,72
105_B	Lekdijk	14	4,50	-3,79	-7,02	-12,58	-3,03
105_C	Lekdijk	14	7,50	-3,19	-6,43	-11,99	-2,44
1050_A	Boezem	1	1,50	-14,31	-17,63	-23,10	-13,57
1050_B	Boezem	1	4,50	-11,08	-14,40	-19,88	-10,34
1051_A	Bergstoep	59	1,50	-16,51	-19,84	-25,30	-15,77
1051_B	Bergstoep	59	4,50	-14,88	-18,21	-23,67	-14,14
1052_A	Bergstoep	58	1,50	-15,15	-18,49	-23,94	-14,41
1052_B	Bergstoep	58	4,50	-13,47	-16,81	-22,26	-12,73
1053_A	Bergstoep	57	1,50	-16,59	-19,92	-25,38	-15,85
1053_B	Bergstoep	57	4,50	-14,98	-18,32	-23,77	-14,24
1054_A	Bergstoep	57	1,50	--	--	--	--
1054_B	Bergstoep	57	4,50	--	--	--	--
1055_A	Bergstoep	49a	1,50	-16,75	-20,08	-25,54	-16,01
1055_B	Bergstoep	49a	4,50	-15,15	-18,48	-23,94	-14,41
1056_A	Bergstoep	49a	1,50	--	--	--	--
1056_B	Bergstoep	49a	4,50	--	--	--	--
1057_A	Bergstoep	48	1,50	--	--	--	--
1057_B	Bergstoep	48	4,50	--	--	--	--
1058_A	Gelkenes	54a	1,50	--	--	--	--
1058_B	Gelkenes	54a	4,50	--	--	--	--
1059_A	Gelkenes	56	1,50	--	--	--	--
1059_B	Gelkenes	56	4,50	--	--	--	--
106_A	Lekdijk	14	1,50	-16,37	-19,68	-25,17	-15,63
106_B	Lekdijk	14	4,50	-12,71	-16,01	-21,50	-11,97
106_C	Lekdijk	14	7,50	-5,96	-9,25	-14,77	-5,22
1060_A	Gelkenes	57	1,50	--	--	--	--
1060_B	Gelkenes	57	4,50	--	--	--	--
1061_A	Gelkenes	58	1,50	--	--	--	--
1061_B	Gelkenes	58	4,50	--	--	--	--
1062_A	Dorpsstraat	38	1,50	-14,40	-17,73	-23,20	-13,67
1062_B	Dorpsstraat	38	4,50	-11,81	-15,14	-20,61	-11,08
1062_C	Dorpsstraat	38	7,50	-13,57	-16,87	-22,36	-12,83
1063_A	Dorpsstraat	36	1,50	-11,82	-15,13	-20,61	-11,08
1063_B	Dorpsstraat	36	4,50	-8,35	-11,65	-17,14	-7,61
1063_C	Dorpsstraat	36	7,50	-13,59	-16,90	-22,39	-12,85
1064_A	Dorpsstraat	34	1,50	-15,23	-18,54	-24,02	-14,49
1064_B	Dorpsstraat	34	4,50	-12,59	-15,90	-21,39	-11,85
1064_C	Dorpsstraat	34	7,50	-13,63	-16,95	-22,43	-12,89
1065_A	Dorpsstraat	32	1,50	-19,73	-23,04	-28,52	-18,99
1065_B	Dorpsstraat	32	4,50	-16,49	-19,81	-25,29	-15,75
1065_C	Dorpsstraat	32	7,50	-13,66	-16,98	-22,46	-12,92
1066_A	Dorpsstraat	30	1,50	-18,26	-21,57	-27,06	-17,52
1066_B	Dorpsstraat	30	4,50	-15,43	-18,75	-24,24	-14,70
1066_C	Dorpsstraat	30	7,50	-13,70	-17,02	-22,50	-12,96
1067_A	Dorpsstraat	28	1,50	-17,60	-20,92	-26,40	-16,86
1067_B	Dorpsstraat	28	4,50	-14,82	-18,14	-23,62	-14,08
1067_C	Dorpsstraat	28	7,50	-13,73	-17,05	-22,53	-12,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1068_A	Kerkstraat 2	1,50	-13,10	-16,41	-21,89	-12,36	
1068_B	Kerkstraat 2	4,50	-9,64	-12,93	-18,43	-8,89	
1068_C	Kerkstraat 2	7,50	-8,95	-12,25	-17,75	-8,21	
107_A	Lekdijk 14	1,50	-4,41	-7,61	-13,21	-3,65	
107_B	Lekdijk 14	4,50	-4,08	-7,31	-12,87	-3,32	
107_C	Lekdijk 14	7,50	-3,32	-6,56	-12,11	-2,56	
108_A	Lekdijk 14	1,50	--	--	--	--	
108_B	Lekdijk 14	4,50	--	--	--	--	
108_C	Lekdijk 14	7,50	--	--	--	--	
109_A	Lekdijk 14	1,50	--	--	--	--	
109_B	Lekdijk 14	4,50	--	--	--	--	
109_C	Lekdijk 14	7,50	--	--	--	--	
11_A	Lekdijk 462	1,50	--	--	--	--	
11_B	Lekdijk 462	4,50	--	--	--	--	
11_C	Lekdijk 462	7,50	--	--	--	--	
110_A	Lekdijk 14	1,50	--	--	--	--	
110_B	Lekdijk 14	4,50	--	--	--	--	
110_C	Lekdijk 14	7,50	--	--	--	--	
111_A	Lekdijk 12	1,50	-9,48	-12,76	-18,27	-8,73	
111_B	Lekdijk 12	4,50	-6,41	-9,69	-15,20	-5,66	
111_C	Lekdijk 12	7,50	-4,06	-7,31	-12,86	-3,31	
112_A	Lekdijk 12	1,50	-9,76	-13,06	-18,57	-9,02	
112_B	Lekdijk 12	4,50	-6,85	-10,14	-15,65	-6,11	
112_C	Lekdijk 12	7,50	-4,14	-7,39	-12,95	-3,39	
113_A	Lekdijk 12	1,50	--	--	--	--	
113_B	Lekdijk 12	4,50	-19,96	-23,26	-28,76	-19,22	
113_C	Lekdijk 12	7,50	--	--	--	--	
114_A	Lekdijk 12	1,50	--	--	--	--	
114_B	Lekdijk 12	4,50	--	--	--	--	
114_C	Lekdijk 12	7,50	--	--	--	--	
115_A	Lekdijk 9	1,50	-7,21	-10,40	-16,02	-6,45	
115_B	Lekdijk 9	4,50	-4,68	-7,93	-13,47	-3,93	
115_C	Lekdijk 9	7,50	-4,14	-7,39	-12,93	-3,39	
116_A	Lekdijk 9	1,50	-7,40	-10,58	-16,19	-6,63	
116_B	Lekdijk 9	4,50	-4,72	-7,97	-13,52	-3,97	
116_C	Lekdijk 9	7,50	-4,17	-7,42	-12,96	-3,42	
117_A	Lekdijk 9	1,50	-15,25	-18,57	-24,05	-14,51	
117_B	Lekdijk 9	4,50	-13,13	-16,45	-21,93	-12,39	
117_C	Lekdijk 9	7,50	-7,76	-11,05	-16,56	-7,02	
118_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--	
118_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--	
118_C	Lekdijk 9	7,50	--	--	--	--	
119_A	Lekdijk 8	1,50	-7,34	-10,53	-16,14	-6,58	
119_B	Lekdijk 8	4,50	-4,77	-8,03	-13,56	-4,02	
119_C	Lekdijk 8	7,50	-4,22	-7,47	-13,02	-3,47	
12_A	Lekdijk 462	1,50	-4,69	-7,89	-13,49	-3,93	
12_B	Lekdijk 462	4,50	-2,45	-5,69	-11,24	-1,69	
12_C	Lekdijk 462	7,50	-1,77	-5,02	-10,57	-1,02	
120_A	Lekdijk 8	1,50	-17,79	-21,10	-26,59	-17,05	
120_B	Lekdijk 8	4,50	-14,40	-17,72	-23,20	-13,66	
120_C	Lekdijk 8	7,50	-7,70	-10,99	-16,49	-6,95	
121_A	Lekdijk 8	1,50	-15,02	-18,34	-23,81	-14,28	
121_B	Lekdijk 8	4,50	-13,08	-16,38	-21,87	-12,34	
121_C	Lekdijk 8	7,50	-7,49	-10,78	-16,29	-6,75	
122_A	Lekdijk 8	1,50	--	--	--	--	
122_B	Lekdijk 8	4,50	--	--	--	--	
122_C	Lekdijk 8	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Lekdijk 7	1,50	-6,39	-9,61	-15,19	-5,63	
123_B	Lekdijk 7	4,50	-4,76	-8,01	-13,55	-4,01	
123_C	Lekdijk 7	7,50	-4,21	-7,46	-13,01	-3,46	
124_A	Lekdijk 7	1,50	-17,92	-21,23	-26,72	-17,18	
124_B	Lekdijk 7	4,50	-14,55	-17,87	-23,35	-13,81	
124_C	Lekdijk 7	7,50	-7,78	-11,09	-16,58	-7,04	
125_A	Lekdijk 7	1,50	-9,45	-12,68	-18,25	-8,69	
125_B	Lekdijk 7	4,50	-7,33	-10,59	-16,11	-6,57	
125_C	Lekdijk 7	7,50	-6,69	-9,95	-15,48	-5,94	
126_A	Lekdijk 7	1,50	--	--	--	--	
126_B	Lekdijk 7	4,50	--	--	--	--	
126_C	Lekdijk 7	7,50	--	--	--	--	
127_A	Lekdijk 5	1,50	-14,73	-18,05	-23,53	-13,99	
127_B	Lekdijk 5	4,50	-11,31	-14,62	-20,10	-10,57	
127_C	Lekdijk 5	7,50	-6,99	-10,28	-15,79	-6,25	
128_A	Lekdijk 5	1,50	-7,52	-10,76	-16,32	-6,77	
128_B	Lekdijk 5	4,50	-4,92	-8,19	-13,71	-4,17	
128_C	Lekdijk 5	7,50	-2,96	-6,23	-11,76	-2,21	
129_A	Lekdijk 5	1,50	--	--	--	--	
129_B	Lekdijk 5	4,50	--	--	--	--	
129_C	Lekdijk 5	7,50	--	--	--	--	
13_A	Lekdijk 460b	1,50	-3,66	-6,90	-12,46	-2,91	
13_B	Lekdijk 460b	4,50	-1,59	-4,84	-10,38	-0,84	
13_C	Lekdijk 460b	7,50	-0,89	-4,15	-9,69	-0,14	
130_A	Lekdijk 1	1,50	-5,63	-8,84	-14,43	-4,87	
130_B	Lekdijk 1	4,50	-2,79	-6,05	-11,59	-2,04	
130_C	Lekdijk 1	7,50	-2,04	-5,29	-10,83	-1,29	
131_A	Lekdijk 1	1,50	--	--	--	--	
131_B	Lekdijk 1	4,50	--	--	--	--	
131_C	Lekdijk 1	7,50	--	--	--	--	
132_A	Lekdijk 1	1,50	-13,47	-16,64	-22,27	-12,70	
132_B	Lekdijk 1	4,50	-10,55	-13,77	-19,33	-9,79	
132_C	Lekdijk 1	7,50	-10,12	-13,36	-18,92	-9,37	
133_A	Boezem 26	1,50	-4,33	-7,56	-13,14	-3,58	
133_B	Boezem 26	4,50	-4,88	-8,14	-13,68	-4,13	
133_C	Boezem 26	7,50	-4,38	-7,65	-13,19	-3,64	
134_A	Boezem 26	1,50	-15,75	-19,06	-24,54	-15,01	
134_B	Boezem 26	4,50	--	--	--	--	
134_C	Boezem 26	7,50	--	--	--	--	
135_A	Boezem 26	1,50	-7,04	-10,26	-15,84	-6,28	
135_B	Boezem 26	4,50	-4,85	-8,11	-13,64	-4,10	
135_C	Boezem 26	7,50	-4,37	-7,62	-13,16	-3,62	
136_A	Boezem 26	1,50	--	--	--	--	
136_B	Boezem 26	4,50	--	--	--	--	
136_C	Boezem 26	7,50	--	--	--	--	
137_A	Dorpsstraat 64	1,50	-13,27	-16,60	-22,07	-12,54	
137_B	Dorpsstraat 64	4,50	-10,76	-14,08	-19,56	-10,02	
137_C	Dorpsstraat 64	7,50	-8,04	-11,33	-16,84	-7,30	
138_A	Dorpsstraat 64	1,50	--	--	--	--	
138_B	Dorpsstraat 64	4,50	--	--	--	--	
138_C	Dorpsstraat 64	7,50	--	--	--	--	
139_A	Dorpsstraat 64	1,50	-12,84	-16,15	-21,64	-12,10	
139_B	Dorpsstraat 64	4,50	-10,31	-13,63	-19,11	-9,57	
139_C	Dorpsstraat 64	7,50	-7,96	-11,24	-16,75	-7,21	
14_A	Lekdijk 460b	1,50	-11,85	-15,12	-20,64	-11,10	
14_B	Lekdijk 460b	4,50	-8,55	-11,82	-17,34	-7,80	
14_C	Lekdijk 460b	7,50	-7,94	-11,21	-16,73	-7,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_A	Dorpsstraat 63	1,50	--	--	--	--	
140_B	Dorpsstraat 63	4,50	--	--	--	--	
140_C	Dorpsstraat 63	7,50	--	--	--	--	
141_A	Dorpsstraat 63	1,50	-12,62	-15,93	-21,41	-11,88	
141_B	Dorpsstraat 63	4,50	-10,20	-13,52	-19,00	-9,46	
141_C	Dorpsstraat 63	7,50	-7,93	-11,22	-16,73	-7,19	
142_A	Dorpsstraat 63	1,50	-13,42	-16,74	-22,22	-12,68	
142_B	Dorpsstraat 63	4,50	-11,56	-14,88	-20,36	-10,82	
142_C	Dorpsstraat 63	7,50	-9,06	-12,34	-17,86	-8,32	
143_A	Dorpsstraat 62	1,50	-17,75	-21,08	-26,54	-17,01	
143_B	Dorpsstraat 62	4,50	-14,00	-17,32	-22,80	-13,26	
143_C	Dorpsstraat 62	7,50	-9,36	-12,67	-18,16	-8,62	
144_A	Dorpsstraat 62	1,50	-18,85	-22,17	-27,65	-18,11	
144_B	Dorpsstraat 62	4,50	--	--	--	--	
144_C	Dorpsstraat 62	7,50	--	--	--	--	
145_A	Dorpsstraat 62	1,50	-13,53	-16,85	-22,33	-12,79	
145_B	Dorpsstraat 62	4,50	-10,97	-14,29	-19,76	-10,23	
145_C	Dorpsstraat 62	7,50	-8,15	-11,44	-16,95	-7,41	
146_A	Dorpsstraat 61	1,50	-18,74	-22,05	-27,54	-18,00	
146_B	Dorpsstraat 61	4,50	--	--	--	--	
146_C	Dorpsstraat 61	7,50	--	--	--	--	
147_A	Dorpsstraat 61	1,50	-13,34	-16,66	-22,13	-12,60	
147_B	Dorpsstraat 61	4,50	-10,94	-14,25	-19,73	-10,20	
147_C	Dorpsstraat 61	7,50	-8,13	-11,42	-16,92	-7,38	
148_A	Dorpsstraat 61	1,50	-13,60	-16,92	-22,39	-12,86	
148_B	Dorpsstraat 61	4,50	-11,85	-15,17	-20,64	-11,11	
148_C	Dorpsstraat 61	7,50	-8,73	-12,04	-17,53	-7,99	
149_A	Dorpsstraat 59	1,50	-18,55	-21,88	-27,35	-17,82	
149_B	Dorpsstraat 59	4,50	-14,78	-18,12	-23,58	-14,05	
149_C	Dorpsstraat 59	7,50	-9,67	-12,98	-18,46	-8,93	
15_A	Lekdijk 460b	1,50	-4,75	-7,96	-13,56	-3,99	
15_B	Lekdijk 460b	4,50	-2,18	-5,43	-10,98	-1,43	
15_C	Lekdijk 460b	7,50	-1,58	-4,83	-10,38	-0,83	
150_A	Dorpsstraat 59	1,50	-14,26	-17,57	-23,07	-13,53	
150_B	Dorpsstraat 59	4,50	-14,49	-17,80	-23,29	-13,75	
150_C	Dorpsstraat 59	7,50	-13,83	-17,14	-22,63	-13,09	
151_A	Dorpsstraat 59	1,50	-13,13	-16,45	-21,93	-12,39	
151_B	Dorpsstraat 59	4,50	-10,76	-14,08	-19,56	-10,02	
151_C	Dorpsstraat 59	7,50	-8,09	-11,38	-16,89	-7,35	
152_A	Dorpsstraat 58	1,50	-11,79	-15,09	-20,59	-11,05	
152_B	Dorpsstraat 58	4,50	-14,43	-17,74	-23,23	-13,69	
152_C	Dorpsstraat 58	7,50	-13,79	-17,10	-22,59	-13,05	
153_A	Dorpsstraat 58	1,50	-12,69	-16,00	-21,49	-11,95	
153_B	Dorpsstraat 58	4,50	-10,04	-13,35	-18,84	-9,30	
153_C	Dorpsstraat 58	7,50	-7,91	-11,19	-16,70	-7,16	
154_A	Dorpsstraat 58	1,50	-11,42	-14,69	-20,21	-10,67	
154_B	Dorpsstraat 58	4,50	-8,96	-12,25	-17,75	-8,21	
154_C	Dorpsstraat 58	7,50	-7,89	-11,19	-16,68	-7,15	
155_A	Dorpsstraat 57	1,50	-18,49	-21,83	-27,29	-17,76	
155_B	Dorpsstraat 57	4,50	-14,90	-18,22	-23,69	-14,16	
155_C	Dorpsstraat 57	7,50	-9,97	-13,28	-18,77	-9,23	
156_A	Dorpsstraat 57	1,50	-11,71	-15,02	-20,50	-10,97	
156_B	Dorpsstraat 57	4,50	-15,97	-19,29	-24,76	-15,23	
156_C	Dorpsstraat 57	7,50	-15,19	-18,51	-23,98	-14,45	
157_A	Dorpsstraat 57	1,50	-10,26	-13,57	-19,05	-9,52	
157_B	Dorpsstraat 57	4,50	-8,82	-12,10	-17,60	-8,07	
157_C	Dorpsstraat 57	7,50	-12,61	-15,91	-21,40	-11,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
158_A	Dorpsstraat 57	1,50	-10,39	-13,64	-19,18	-9,64	
158_B	Dorpsstraat 57	4,50	-8,20	-11,48	-16,98	-7,45	
158_C	Dorpsstraat 57	7,50	-7,65	-10,95	-16,45	-6,91	
159_A	Dorpsstraat 31	1,50	-12,67	-16,00	-21,46	-11,93	
159_B	Dorpsstraat 31	4,50	-9,99	-13,30	-18,78	-9,25	
159_C	Dorpsstraat 31	7,50	-8,66	-11,95	-17,46	-7,92	
16_A	Lekdijk 460b	1,50	-10,53	-13,80	-19,33	-9,78	
16_B	Lekdijk 460b	4,50	-6,56	-9,80	-15,35	-5,80	
16_C	Lekdijk 460b	7,50	-5,91	-9,16	-14,70	-5,16	
160_A	Dorpsstraat 31	1,50	-9,89	-13,19	-18,68	-9,15	
160_B	Dorpsstraat 31	4,50	-7,64	-10,94	-16,43	-6,90	
160_C	Dorpsstraat 31	7,50	-8,90	-12,20	-17,70	-8,16	
161_A	Dorpsstraat 31	1,50	-17,48	-20,81	-26,28	-16,75	
161_B	Dorpsstraat 31	4,50	-14,08	-17,41	-22,88	-13,35	
161_C	Dorpsstraat 31	7,50	-9,74	-13,07	-18,55	-9,01	
162_A	Dorpsstraat 31	1,50	-14,39	-17,71	-23,19	-13,65	
162_B	Dorpsstraat 31	4,50	-12,58	-15,90	-21,37	-11,84	
162_C	Dorpsstraat 31	7,50	-10,54	-13,85	-19,34	-9,80	
163_A	Dorpsstraat 27b	1,50	-13,29	-16,61	-22,08	-12,55	
163_B	Dorpsstraat 27b	4,50	-9,81	-13,11	-18,60	-9,07	
163_C	Dorpsstraat 27b	7,50	-8,65	-11,94	-17,44	-7,90	
164_A	Dorpsstraat 27b	1,50	-21,99	-25,31	-30,78	-21,25	
164_B	Dorpsstraat 27b	4,50	-18,68	-22,01	-27,48	-17,95	
164_C	Dorpsstraat 27b	7,50	-12,21	-15,53	-21,01	-11,47	
165_A	Dorpsstraat 27b	1,50	-19,10	-22,43	-27,90	-18,37	
165_B	Dorpsstraat 27b	4,50	-15,77	-19,10	-24,57	-15,04	
165_C	Dorpsstraat 27b	7,50	-11,25	-14,57	-20,04	-10,51	
166_A	Dorpsstraat 27b	1,50	-13,27	-16,55	-22,06	-12,52	
166_B	Dorpsstraat 27b	4,50	-10,81	-14,11	-19,59	-10,06	
166_C	Dorpsstraat 27b	7,50	-10,21	-13,52	-19,01	-9,47	
167_A	Dorpsstraat 27a	1,50	-14,41	-17,73	-23,20	-13,67	
167_B	Dorpsstraat 27a	4,50	-10,38	-13,68	-19,18	-9,64	
167_C	Dorpsstraat 27a	7,50	-9,25	-12,55	-18,05	-8,51	
168_A	Dorpsstraat 27a	1,50	-21,73	-25,06	-30,53	-21,00	
168_B	Dorpsstraat 27a	4,50	-18,30	-21,63	-27,09	-17,56	
168_C	Dorpsstraat 27a	7,50	-11,94	-15,26	-20,74	-11,20	
169_A	Dorpsstraat 27a	1,50	-18,31	-21,63	-27,11	-17,57	
169_B	Dorpsstraat 27a	4,50	-16,61	-19,94	-25,41	-15,88	
169_C	Dorpsstraat 27a	7,50	--	--	--	--	
17_A	Lekdijk 459	1,50	-8,08	-11,33	-16,87	-7,33	
17_B	Lekdijk 459	4,50	-5,20	-8,46	-14,00	-4,45	
170_A	Dorpsstraat 27a	1,50	-15,24	-18,56	-24,04	-14,50	
170_B	Dorpsstraat 27a	4,50	-13,07	-16,39	-21,87	-12,33	
170_C	Dorpsstraat 27a	7,50	-10,47	-13,77	-19,27	-9,73	
171_A	Bergstoep 50	1,50	-16,68	-20,01	-25,47	-15,94	
171_B	Bergstoep 50	4,50	-15,07	-18,41	-23,86	-14,33	
171_C	Bergstoep 50	7,50	-14,48	-17,81	-23,27	-13,74	
172_A	Bergstoep 50	1,50	--	--	--	--	
172_B	Bergstoep 50	4,50	--	--	--	--	
172_C	Bergstoep 50	7,50	--	--	--	--	
173_A	Bergstoep 50	1,50	-19,56	-22,90	-28,36	-18,83	
173_B	Bergstoep 50	4,50	-17,64	-20,97	-26,43	-16,90	
173_C	Bergstoep 50	7,50	-15,37	-18,71	-24,17	-14,64	
174_A	Bergstoep 50	1,50	--	--	--	--	
174_B	Bergstoep 50	4,50	--	--	--	--	
174_C	Bergstoep 50	7,50	--	--	--	--	
175_A	Gelkenes 55	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_B	Gelkenes	55	4,50	--	--	--	--
175_C	Gelkenes	55	7,50	--	--	--	--
176_A	Gelkenes	55	1,50	-23,20	-26,54	-31,99	-22,46
176_B	Gelkenes	55	4,50	-22,55	-25,88	-31,34	-21,81
176_C	Gelkenes	55	7,50	-21,94	-25,27	-30,75	-21,21
177_A	Gelkenes	55	1,50	-24,27	-27,61	-33,06	-23,53
177_B	Gelkenes	55	4,50	-23,63	-26,96	-32,42	-22,89
177_C	Gelkenes	55	7,50	--	--	--	--
178_A	Gelkenes	55	1,50	-20,69	-24,04	-29,48	-19,96
178_B	Gelkenes	55	4,50	-20,05	-23,38	-28,84	-19,31
178_C	Gelkenes	55	7,50	-21,94	-25,27	-30,75	-21,21
179_A	Lekdijk	20a	1,50	-5,26	-8,43	-14,06	-4,49
179_B	Lekdijk	20a	4,50	-3,11	-6,33	-11,90	-2,35
179_C	Lekdijk	20a	7,50	-2,58	-5,81	-11,38	-1,82
18_A	Lekdijk	459	1,50	-12,20	-15,48	-21,00	-11,46
18_B	Lekdijk	459	4,50	-8,81	-12,09	-17,61	-8,07
180_A	Lekdijk	20a	1,50	-5,59	-8,75	-14,40	-4,82
180_B	Lekdijk	20a	4,50	-3,16	-6,38	-11,95	-2,40
180_C	Lekdijk	20a	7,50	-2,54	-5,77	-11,34	-1,78
181_A	Lekdijk	20a	1,50	--	--	--	--
181_B	Lekdijk	20a	4,50	--	--	--	--
181_C	Lekdijk	20a	7,50	--	--	--	--
182_A	Lekdijk	20a	1,50	--	--	--	--
182_B	Lekdijk	20a	4,50	--	--	--	--
182_C	Lekdijk	20a	7,50	--	--	--	--
19_A	Lekdijk	459	1,50	-3,78	-6,99	-12,57	-3,02
19_B	Lekdijk	459	4,50	-1,86	-5,11	-10,66	-1,11
2_A	Lekdijk	466	1,50	--	--	--	--
2_B	Lekdijk	466	4,50	--	--	--	--
2_C	Lekdijk	466	7,50	--	--	--	--
20_A	Lekdijk	459	1,50	-3,95	-7,14	-12,75	-3,19
20_B	Lekdijk	459	4,50	-1,72	-4,96	-10,52	-0,97
21_A	Lekdijk	419a	1,50	-1,90	-5,08	-10,70	-1,13
21_B	Lekdijk	419a	4,50	0,25	-2,98	-8,55	1,01
22_A	Lekdijk	419a	1,50	-1,72	-4,89	-10,52	-0,95
22_B	Lekdijk	419a	4,50	0,43	-2,80	-8,37	1,19
23_A	Lekdijk	419a	1,50	--	--	--	--
23_B	Lekdijk	419a	4,50	--	--	--	--
24_A	Lekdijk	419a	1,50	--	--	--	--
24_B	Lekdijk	419a	4,50	--	--	--	--
25_A	Lekdijk	334	1,50	5,67	2,49	-3,14	6,43
25_B	Lekdijk	334	4,50	10,26	7,11	1,45	11,03
25_C	Lekdijk	334	7,50	14,17	11,06	5,36	14,95
26_A	Lekdijk	334	1,50	3,91	0,82	-4,90	4,69
26_B	Lekdijk	334	4,50	10,31	7,17	1,51	11,08
26_C	Lekdijk	334	7,50	11,37	8,23	2,57	12,14
27_A	Lekdijk	334	1,50	4,73	1,56	-4,07	5,50
27_B	Lekdijk	334	4,50	9,21	6,06	0,41	9,98
27_C	Lekdijk	334	7,50	15,40	12,33	6,59	16,19
28_A	Lekdijk	334	1,50	5,25	2,16	-3,56	6,03
28_B	Lekdijk	334	4,50	10,59	7,46	1,79	11,37
28_C	Lekdijk	334	7,50	11,22	8,08	2,42	11,99
29_A	Lekdijk	278	1,50	22,77	19,77	13,95	23,57
29_B	Lekdijk	278	4,50	25,92	22,88	17,11	26,71
29_C	Lekdijk	278	7,50	29,53	26,51	20,70	30,32
3_A	Lekdijk	466	1,50	-6,56	-9,80	-15,37	-5,81
3_B	Lekdijk	466	4,50	-3,39	-6,64	-12,18	-2,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	3_C	Lekdijk 466	7,50	-2,52	-5,78	-11,32	-1,77
	30_A	Lekdijk 278	1,50	18,00	14,92	9,19	18,78
	30_B	Lekdijk 278	4,50	21,83	18,79	13,01	22,62
	30_C	Lekdijk 278	7,50	22,38	19,36	13,56	23,17
	31_A	Lekdijk 278	1,50	29,58	26,61	20,75	30,38
	31_B	Lekdijk 278	4,50	31,57	28,56	22,75	32,37
	31_C	Lekdijk 278	7,50	34,28	31,29	25,46	35,08
	32_A	Lekdijk 278	1,50	28,86	25,91	20,04	29,67
	32_B	Lekdijk 278	4,50	30,29	27,29	21,47	31,09
	32_C	Lekdijk 278	7,50	32,28	29,29	23,45	33,08
	33_A	Lekdijk 277	1,50	23,14	20,21	14,32	23,95
	33_B	Lekdijk 277	4,50	28,95	25,97	20,13	29,75
	33_C	Lekdijk 277	7,50	31,43	28,45	22,62	32,24
	34_A	Lekdijk 277	1,50	18,13	15,01	9,31	18,90
	34_B	Lekdijk 277	4,50	22,17	19,09	13,36	22,95
	34_C	Lekdijk 277	7,50	27,04	24,04	18,22	27,84
	35_A	Lekdijk 277	1,50	16,83	13,70	8,02	17,60
	35_B	Lekdijk 277	4,50	22,92	19,80	14,11	23,69
	35_C	Lekdijk 277	7,50	32,07	29,07	23,26	32,87
	36_A	Lekdijk 277	1,50	25,72	22,69	16,91	26,51
	36_B	Lekdijk 277	4,50	29,92	26,92	21,10	30,72
	36_C	Lekdijk 277	7,50	32,42	29,44	23,60	33,22
	37_A	Lekdijk 261	1,50	23,13	20,13	14,31	23,93
	37_B	Lekdijk 261	4,50	30,74	27,75	21,91	31,54
	37_C	Lekdijk 261	7,50	32,53	29,54	23,71	33,33
	38_A	Lekdijk 261	1,50	23,31	20,27	14,49	24,10
	38_B	Lekdijk 261	4,50	30,91	27,92	22,09	31,71
	38_C	Lekdijk 261	7,50	33,38	30,37	24,56	34,18
	39_A	Lekdijk 261	1,50	13,33	10,20	4,52	14,10
	39_B	Lekdijk 261	4,50	17,83	14,69	9,02	18,60
	39_C	Lekdijk 261	7,50	25,20	22,13	16,38	25,98
	4_A	Lekdijk 466	1,50	--	--	--	--
	4_B	Lekdijk 466	4,50	--	--	--	--
	4_C	Lekdijk 466	7,50	--	--	--	--
	40_A	Lekdijk 272	1,50	20,02	16,97	11,21	20,81
	40_B	Lekdijk 272	4,50	26,50	23,49	17,69	27,30
	40_C	Lekdijk 272	7,50	28,61	25,57	19,80	29,40
	41_A	Lekdijk 272	1,50	12,58	9,46	3,77	13,35
	41_B	Lekdijk 272	4,50	17,07	13,94	8,27	17,85
	41_C	Lekdijk 272	7,50	24,19	21,12	15,38	24,98
	42_A	Lekdijk 273	1,50	28,03	25,05	19,20	28,83
	42_B	Lekdijk 273	4,50	31,79	28,79	22,96	32,58
	42_C	Lekdijk 273	7,50	33,85	30,86	25,03	34,65
	43_A	Lekdijk 273	1,50	28,91	25,94	20,09	29,71
	43_B	Lekdijk 273	4,50	32,29	29,28	23,46	33,08
	43_C	Lekdijk 273	7,50	33,86	30,88	25,05	34,67
	44_A	Lekdijk 273	1,50	14,10	10,99	5,29	14,88
	44_B	Lekdijk 273	4,50	21,33	18,25	12,52	22,11
	44_C	Lekdijk 273	7,50	23,46	20,40	14,64	24,24
	45_A	Lekdijk 262	1,50	26,24	23,25	17,41	27,04
	45_B	Lekdijk 262	4,50	33,32	30,33	24,50	34,12
	45_C	Lekdijk 262	7,50	34,66	31,67	25,84	35,46
	46_A	Lekdijk 262	1,50	21,52	18,54	12,70	22,32
	46_B	Lekdijk 262	4,50	23,35	20,31	14,54	24,14
	46_C	Lekdijk 262	7,50	28,54	25,50	19,73	29,33
	47_A	Lekdijk 262	1,50	31,18	28,22	22,36	31,99
	47_B	Lekdijk 262	4,50	33,75	30,75	24,93	34,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_C	Lekdijk	262	7,50	35,87	32,87	27,04	36,66
48_A	Lekdijk	262	1,50	30,08	27,11	21,25	30,88
48_B	Lekdijk	262	4,50	32,11	29,10	23,30	32,91
48_C	Lekdijk	262	7,50	34,34	31,34	25,51	35,13
49_A	Lekdijk	265	1,50	31,95	29,00	23,13	32,76
49_B	Lekdijk	265	4,50	34,23	31,23	25,40	35,02
49_C	Lekdijk	265	7,50	36,00	33,02	27,17	36,80
5_A	Lekdijk	463	1,50	-6,03	-9,23	-14,83	-5,27
5_B	Lekdijk	463	4,50	-3,15	-6,40	-11,95	-2,40
5_C	Lekdijk	463	7,50	-2,46	-5,72	-11,26	-1,71
50_A	Lekdijk	265	1,50	35,50	32,55	26,67	36,30
50_B	Lekdijk	265	4,50	38,18	35,18	29,36	38,98
50_C	Lekdijk	265	7,50	40,75	37,76	31,92	41,55
51_A	Lekdijk	265	1,50	24,60	21,63	15,78	25,40
51_B	Lekdijk	265	4,50	27,92	24,89	19,10	28,71
51_C	Lekdijk	265	7,50	29,64	26,61	20,82	30,43
52_A	Lekdijk	265	1,50	29,87	26,88	21,05	30,67
52_B	Lekdijk	265	4,50	32,91	29,88	24,09	33,70
52_C	Lekdijk	265	7,50	37,70	34,72	28,88	38,50
53_A	Lekdijk	55	1,50	--	--	--	--
53_B	Lekdijk	55	4,50	--	--	--	--
53_C	Lekdijk	55	7,50	--	--	--	--
54_A	Lekdijk	55	1,50	-1,81	-5,01	-10,61	-1,05
54_B	Lekdijk	55	4,50	3,97	0,84	-4,83	4,75
54_C	Lekdijk	55	7,50	6,14	3,04	-2,67	6,92
55_A	Lekdijk	55	1,50	-5,51	-8,77	-14,30	-4,76
55_B	Lekdijk	55	4,50	-1,67	-4,92	-10,47	-0,92
55_C	Lekdijk	55	7,50	2,23	-0,98	-6,57	2,99
56_A	Lekdijk	55	1,50	-2,13	-5,35	-10,92	-1,37
56_B	Lekdijk	55	4,50	1,18	-2,03	-7,63	1,94
56_C	Lekdijk	55	7,50	5,61	2,50	-3,20	6,39
57_A	Lekdijk	54	1,50	--	--	--	--
57_B	Lekdijk	54	4,50	--	--	--	--
57_C	Lekdijk	54	7,50	--	--	--	--
58_A	Lekdijk	54	1,50	-8,34	-11,61	-17,14	-7,59
58_B	Lekdijk	54	4,50	-4,27	-7,53	-13,07	-3,52
58_C	Lekdijk	54	7,50	1,01	-2,19	-7,79	1,77
59_A	Lekdijk	54	1,50	-4,74	-7,97	-13,54	-3,98
59_B	Lekdijk	54	4,50	-2,23	-5,47	-11,03	-1,48
59_C	Lekdijk	54	7,50	-1,96	-5,10	-10,77	-1,19
6_A	Lekdijk	463	1,50	--	--	--	--
6_B	Lekdijk	463	4,50	--	--	--	--
6_C	Lekdijk	463	7,50	--	--	--	--
60_A	Lekdijk	54	1,50	-1,64	-4,85	-10,44	-0,88
60_B	Lekdijk	54	4,50	2,17	-1,01	-6,63	2,94
60_C	Lekdijk	54	7,50	5,89	2,79	-2,92	6,67
61_A	Lekdijk	48	1,50	--	--	--	--
61_B	Lekdijk	48	4,50	--	--	--	--
61_C	Lekdijk	48	7,50	--	--	--	--
62_A	Lekdijk	48	1,50	-3,72	-6,91	-12,53	-2,96
62_B	Lekdijk	48	4,50	-0,71	-3,89	-9,51	0,06
62_C	Lekdijk	48	7,50	3,35	0,23	-5,46	4,12
63_A	Lekdijk	48	1,50	3,42	0,33	-5,39	4,20
63_B	Lekdijk	48	4,50	3,44	0,31	-5,37	4,21
63_C	Lekdijk	48	7,50	5,57	2,48	-3,24	6,35
64_A	Lekdijk	48	1,50	0,34	-2,77	-8,47	1,12
64_B	Lekdijk	48	4,50	3,79	0,67	-5,02	4,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_C	Lekdijk	48	7,50	6,19	3,08	-2,63	6,96
65_A	Lekdijk	46	1,50	--	--	--	--
65_B	Lekdijk	46	4,50	--	--	--	--
65_C	Lekdijk	46	7,50	--	--	--	--
66_A	Lekdijk	46	1,50	-0,69	-3,75	-9,50	0,10
66_B	Lekdijk	46	4,50	1,53	-1,58	-7,27	2,31
66_C	Lekdijk	46	7,50	2,81	-0,32	-6,00	3,58
67_A	Lekdijk	46	1,50	--	--	--	--
67_B	Lekdijk	46	4,50	--	--	--	--
67_C	Lekdijk	46	7,50	--	--	--	--
68_A	Lekdijk	46	1,50	1,95	-1,08	-6,87	2,74
68_B	Lekdijk	46	4,50	4,26	1,15	-4,55	5,04
68_C	Lekdijk	46	7,50	4,77	1,65	-4,03	5,55
69_A	Lekdijk	43	1,50	--	--	--	--
69_B	Lekdijk	43	4,50	--	--	--	--
69_C	Lekdijk	43	7,50	--	--	--	--
7_A	Lekdijk	463	1,50	-6,20	-9,47	-15,01	-5,46
7_B	Lekdijk	463	4,50	-2,83	-6,09	-11,62	-2,08
7_C	Lekdijk	463	7,50	-2,20	-5,46	-11,00	-1,45
70_A	Lekdijk	43	1,50	2,95	-0,10	-5,86	3,74
70_B	Lekdijk	43	4,50	4,61	1,49	-4,20	5,38
70_C	Lekdijk	43	7,50	5,05	1,92	-3,76	5,82
71_A	Lekdijk	43	1,50	--	--	--	--
71_B	Lekdijk	43	4,50	--	--	--	--
71_C	Lekdijk	43	7,50	--	--	--	--
72_A	Lekdijk	43	1,50	-1,19	-4,33	-10,00	-0,42
72_B	Lekdijk	43	4,50	4,09	0,97	-4,72	4,86
72_C	Lekdijk	43	7,50	4,47	1,33	-4,33	5,24
73_A	Lekdijk	42a	1,50	--	--	--	--
73_B	Lekdijk	42a	4,50	--	--	--	--
73_C	Lekdijk	42a	7,50	--	--	--	--
74_A	Lekdijk	42a	1,50	-2,18	-5,39	-10,97	-1,42
74_B	Lekdijk	42a	4,50	2,44	-0,72	-6,37	3,21
74_C	Lekdijk	42a	7,50	3,68	0,54	-5,12	4,45
75_A	Lekdijk	42a	1,50	-2,41	-5,56	-11,21	-1,64
75_B	Lekdijk	42a	4,50	0,30	-2,90	-8,50	1,06
75_C	Lekdijk	42a	7,50	--	--	--	--
76_A	Lekdijk	42a	1,50	-0,80	-4,02	-9,61	-0,05
76_B	Lekdijk	42a	4,50	3,88	0,72	-4,92	4,65
76_C	Lekdijk	42a	7,50	4,08	0,95	-4,72	4,86
77_A	Lekdijk	42	1,50	--	--	--	--
77_B	Lekdijk	42	4,50	--	--	--	--
77_C	Lekdijk	42	7,50	--	--	--	--
78_A	Lekdijk	42	1,50	-0,88	-4,06	-9,68	-0,11
78_B	Lekdijk	42	4,50	2,82	-0,32	-5,98	3,59
78_C	Lekdijk	42	7,50	4,02	0,87	-4,79	4,79
79_A	Lekdijk	42	1,50	-9,60	-12,80	-18,40	-8,84
79_B	Lekdijk	42	4,50	-6,95	-10,20	-15,75	-6,20
79_C	Lekdijk	42	7,50	--	--	--	--
8_A	Lekdijk	463	1,50	--	--	--	--
8_B	Lekdijk	463	4,50	--	--	--	--
8_C	Lekdijk	463	7,50	--	--	--	--
80_A	Lekdijk	42	1,50	0,88	-2,25	-7,93	1,65
80_B	Lekdijk	42	4,50	3,23	0,06	-5,58	3,99
80_C	Lekdijk	42	7,50	3,92	0,77	-4,89	4,69
81_A	Lekdijk	27	1,50	-5,13	-8,36	-13,92	-4,37
81_B	Lekdijk	27	4,50	-2,28	-5,52	-11,08	-1,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Standerdmolen  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_C	Lekdijk 27	7,50	0,74	-2,45	-8,05	1,51	
82_A	Lekdijk 27	1,50	--	--	--	--	
82_B	Lekdijk 27	4,50	--	--	--	--	
82_C	Lekdijk 27	7,50	--	--	--	--	
83_A	Lekdijk 27	1,50	--	--	--	--	
83_B	Lekdijk 27	4,50	--	--	--	--	
83_C	Lekdijk 27	7,50	--	--	--	--	
84_A	Lekdijk 27	1,50	-1,31	-4,42	-10,12	-0,53	
84_B	Lekdijk 27	4,50	0,75	-2,43	-8,05	1,52	
84_C	Lekdijk 27	7,50	1,21	-1,98	-7,59	1,97	
85_A	Lekdijk 25	1,50	-2,67	-5,81	-11,48	-1,90	
85_B	Lekdijk 25	4,50	-0,78	-3,98	-9,57	-0,01	
85_C	Lekdijk 25	7,50	-0,29	-3,50	-9,09	0,47	
86_A	Lekdijk 25	1,50	--	--	--	--	
86_B	Lekdijk 25	4,50	--	--	--	--	
86_C	Lekdijk 25	7,50	--	--	--	--	
87_A	Lekdijk 25	1,50	--	--	--	--	
87_B	Lekdijk 25	4,50	--	--	--	--	
87_C	Lekdijk 25	7,50	--	--	--	--	
88_A	Lekdijk 25	1,50	-2,85	-5,98	-11,65	-2,07	
88_B	Lekdijk 25	4,50	-0,89	-4,08	-9,68	-0,12	
88_C	Lekdijk 25	7,50	-0,39	-3,59	-9,19	0,37	
89_A	Lekdijk 22	1,50	-4,09	-7,23	-12,90	-3,32	
89_B	Lekdijk 22	4,50	-1,95	-5,16	-10,75	-1,19	
89_C	Lekdijk 22	7,50	-1,45	-4,65	-10,24	-0,68	
9_A	Lekdijk 462	1,50	--	--	--	--	
9_B	Lekdijk 462	4,50	--	--	--	--	
9_C	Lekdijk 462	7,50	--	--	--	--	
90_A	Lekdijk 22	1,50	-4,10	-7,24	-12,91	-3,33	
90_B	Lekdijk 22	4,50	-1,94	-5,15	-10,74	-1,18	
90_C	Lekdijk 22	7,50	-1,44	-4,64	-10,24	-0,68	
91_A	Lekdijk 22	1,50	-16,65	-19,85	-25,45	-15,89	
91_B	Lekdijk 22	4,50	-14,22	-17,47	-23,02	-13,47	
91_C	Lekdijk 22	7,50	-13,54	-16,80	-22,34	-12,79	
92_A	Lekdijk 22	1,50	--	--	--	--	
92_B	Lekdijk 22	4,50	--	--	--	--	
92_C	Lekdijk 22	7,50	--	--	--	--	
93_A	Lekdijk 21	1,50	-5,13	-8,30	-13,94	-4,37	
93_B	Lekdijk 21	4,50	-2,73	-5,95	-11,53	-1,97	
93_C	Lekdijk 21	7,50	-2,17	-5,39	-10,97	-1,41	
94_A	Lekdijk 21	1,50	-5,04	-8,20	-13,85	-4,27	
94_B	Lekdijk 21	4,50	-2,72	-5,94	-11,51	-1,96	
94_C	Lekdijk 21	7,50	-2,19	-5,42	-10,99	-1,43	
95_A	Lekdijk 21	1,50	--	--	--	--	
95_B	Lekdijk 21	4,50	--	--	--	--	
95_C	Lekdijk 21	7,50	--	--	--	--	
96_A	Lekdijk 21	1,50	--	--	--	--	
96_B	Lekdijk 21	4,50	--	--	--	--	
96_C	Lekdijk 21	7,50	--	--	--	--	
97_A	Lekdijk 20	1,50	-5,50	-8,68	-14,30	-4,73	
97_B	Lekdijk 20	4,50	-3,38	-6,60	-12,17	-2,62	
97_C	Lekdijk 20	7,50	-2,83	-6,06	-11,63	-2,07	
98_A	Lekdijk 20	1,50	-5,53	-8,70	-14,33	-4,76	
98_B	Lekdijk 20	4,50	-3,34	-6,57	-12,14	-2,58	
98_C	Lekdijk 20	7,50	-2,80	-6,03	-11,60	-2,04	
99_A	Lekdijk 20	1,50	--	--	--	--	
99_B	Lekdijk 20	4,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Standerdmolen  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
99_C	Lekdijk 20	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boezem  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Lekdijk	466	1,50	-4,06	-6,27	-13,08	-3,14
1_B	Lekdijk	466	4,50	-3,67	-5,87	-12,67	-2,75
1_C	Lekdijk	466	7,50	-2,77	-4,96	-11,76	-1,84
10_A	Lekdijk	462	1,50	-12,86	-15,07	-21,88	-11,94
10_B	Lekdijk	462	4,50	-10,94	-13,15	-19,96	-10,02
10_C	Lekdijk	462	7,50	-5,05	-7,23	-14,04	-4,12
100_A	Lekdijk	20	1,50	13,57	11,56	4,80	14,62
100_B	Lekdijk	20	4,50	17,79	15,81	9,06	18,86
100_C	Lekdijk	20	7,50	25,86	23,94	17,19	26,97
1001_A	Lekdijk	468	1,50	--	--	--	--
1001_B	Lekdijk	468	4,50	--	--	--	--
1001_C	Lekdijk	468	7,50	--	--	--	--
1002_A	Lekdijk	468	1,50	-7,91	-10,12	-16,92	-6,99
1002_B	Lekdijk	468	4,50	-6,62	-8,83	-15,63	-5,70
1002_C	Lekdijk	468	7,50	-4,50	-6,68	-13,49	-3,57
1003_A	Lekdijk	461	1,50	-4,08	-6,28	-13,09	-3,16
1003_B	Lekdijk	461	4,50	-3,35	-5,55	-12,34	-2,42
1004_A	Lekdijk	457	1,50	--	--	--	--
1004_B	Lekdijk	457	4,50	--	--	--	--
1005_A	Lekdijk	455	1,50	-9,59	-11,78	-18,58	-8,66
1005_B	Lekdijk	455	4,50	-4,68	-6,86	-13,66	-3,74
1006_A	Lekdijk	454	1,50	--	--	--	--
1006_B	Lekdijk	454	4,50	--	--	--	--
1007_A	Lekdijk	451	1,50	--	--	--	--
1007_B	Lekdijk	451	4,50	--	--	--	--
1008_A	Lekdijk	432	1,50	--	--	--	--
1008_B	Lekdijk	432	4,50	--	--	--	--
1009_A	Lekdijk	432	1,50	-14,49	-16,72	-23,52	-13,58
1009_B	Lekdijk	432	4,50	-10,51	-12,72	-19,52	-9,59
101_A	Lekdijk	19a	1,50	5,24	3,19	-3,58	6,26
101_B	Lekdijk	19a	4,50	9,40	7,40	0,64	10,46
101_C	Lekdijk	19a	7,50	18,58	16,68	9,93	19,70
1010_A	Lekdijk	430	1,50	--	--	--	--
1010_B	Lekdijk	430	4,50	-13,16	-15,36	-22,17	-12,24
1011_A	Lekdijk	430	1,50	--	--	--	--
1011_B	Lekdijk	430	4,50	-12,86	-15,06	-21,86	-11,94
1012_A	Lekdijk	430	1,50	-3,40	-5,61	-12,41	-2,48
1012_B	Lekdijk	430	4,50	-2,88	-5,06	-11,86	-1,94
1013_A	Lekdijk	420	1,50	-9,46	-11,66	-18,46	-8,54
1013_B	Lekdijk	420	4,50	-3,81	-5,98	-12,77	-2,86
1014_A	Lekdijk	417	1,50	-3,66	-5,86	-12,66	-2,74
1014_B	Lekdijk	417	4,50	-2,09	-4,28	-11,07	-1,16
1015_A	Lekdijk	333a	1,50	-12,39	-14,57	-21,36	-11,45
1015_B	Lekdijk	333a	4,50	-6,71	-8,84	-15,63	-5,74
1016_A	Lekdijk	332	1,50	-0,91	-3,07	-9,86	0,04
1016_B	Lekdijk	332	4,50	0,26	-1,87	-8,66	1,23
1017_A	Lekdijk	332	1,50	-3,11	-5,27	-12,06	-2,16
1017_B	Lekdijk	332	4,50	-1,62	-3,78	-10,57	-0,67
1018_A	Lekdijk	333	1,50	-0,77	-2,92	-9,72	0,18
1018_B	Lekdijk	333	4,50	0,32	-1,81	-8,59	1,29
1019_A	Lekdijk	333	1,50	-0,36	-2,51	-9,30	0,60
1019_B	Lekdijk	333	4,50	0,50	-1,63	-8,42	1,47
102_A	Lekdijk	19a	1,50	12,20	10,18	3,41	13,24
102_B	Lekdijk	19a	4,50	16,70	14,71	7,95	17,76
102_C	Lekdijk	19a	7,50	25,08	23,16	16,42	26,19
1020_A	Lekdijk	285	1,50	-3,86	-6,04	-12,83	-2,92
1020_B	Lekdijk	285	4,50	-0,21	-2,34	-9,12	0,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boezem  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1021_A	Lekdijk	281	1,50	-1,74	-3,90	-10,69	-0,79
1021_B	Lekdijk	281	4,50	2,27	0,15	-6,63	3,25
1022_A	Lekdijk	267	1,50	--	--	--	--
1022_B	Lekdijk	267	4,50	--	--	--	--
1023_A	Lekdijk	260	1,50	--	--	--	--
1023_B	Lekdijk	260	4,50	-12,63	-14,82	-21,61	-11,70
1024_A	Lekdijk	259a	1,50	-10,20	-12,38	-19,18	-9,26
1024_B	Lekdijk	259a	4,50	-9,72	-11,90	-18,69	-8,78
1025_A	Lekdijk	258	1,50	-8,43	-10,61	-17,41	-7,49
1025_B	Lekdijk	258	4,50	-8,12	-10,30	-17,10	-7,18
1026_A	Lekdijk	59	1,50	--	--	--	--
1026_B	Lekdijk	59	4,50	--	--	--	--
1027_A	Lekdijk	53	1,50	4,11	2,08	-4,68	5,15
1027_B	Lekdijk	53	4,50	2,43	0,37	-6,40	3,45
1028_A	Lekdijk	53	1,50	-2,88	-5,01	-11,79	-1,91
1028_B	Lekdijk	53	4,50	1,70	-0,38	-7,15	2,71
1029_A	Lekdijk	52	1,50	-2,34	-4,46	-11,25	-1,36
1029_B	Lekdijk	52	4,50	3,76	1,72	-5,04	4,79
103_A	Lekdijk	19a	1,50	12,88	10,84	4,06	13,91
103_B	Lekdijk	19a	4,50	17,05	15,04	8,28	18,10
103_C	Lekdijk	19a	7,50	26,16	24,24	17,49	27,27
1030_A	Lekdijk	52	1,50	7,98	6,01	-0,74	9,06
1030_B	Lekdijk	52	4,50	9,64	7,64	0,87	10,70
1031_A	Lekdijk	51	1,50	--	--	--	--
1031_B	Lekdijk	51	4,50	--	--	--	--
1032_A	Lekdijk	47	1,50	--	--	--	--
1032_B	Lekdijk	47	4,50	--	--	--	--
1033_A	Lekdijk	40	1,50	8,34	6,22	-0,57	9,32
1033_B	Lekdijk	40	4,50	13,17	11,21	4,45	14,25
1034_A	Lekdijk	31	1,50	1,36	-0,71	-7,49	2,37
1034_B	Lekdijk	31	4,50	6,64	4,63	-2,13	7,69
1035_A	Lekdijk	30	1,50	2,16	0,09	-6,68	3,17
1035_B	Lekdijk	30	4,50	7,67	5,68	-1,08	8,73
1036_A	Lekdijk	29	1,50	-1,00	-3,05	-9,82	0,02
1036_B	Lekdijk	29	4,50	6,33	4,40	-2,35	7,43
1037_A	Lekdijk	28	1,50	--	--	--	--
1037_B	Lekdijk	28	4,50	--	--	--	--
1038_A	Lekdijk	28	1,50	10,50	8,42	1,64	11,50
1038_B	Lekdijk	28	4,50	15,16	13,19	6,44	16,24
1039_A	Lekdijk	26	1,50	--	--	--	--
1039_B	Lekdijk	26	4,50	--	--	--	--
104_A	Lekdijk	19a	1,50	15,76	13,76	7,00	16,82
104_B	Lekdijk	19a	4,50	21,35	19,38	12,63	22,43
104_C	Lekdijk	19a	7,50	28,00	26,07	19,33	29,11
1040_A	Lekdijk	26	1,50	11,83	9,75	2,97	12,83
1040_B	Lekdijk	26	4,50	17,07	15,14	8,40	18,18
1041_A	Lekdijk	25a	1,50	--	--	--	--
1041_B	Lekdijk	25a	4,50	--	--	--	--
1041_C	Lekdijk	25a	7,50	--	--	--	--
1042_A	Lekdijk	25a	1,50	12,07	9,99	3,20	13,07
1042_B	Lekdijk	25a	4,50	17,80	15,88	9,13	18,91
1042_C	Lekdijk	25a	7,50	18,31	16,37	9,62	19,41
1043_A	Lekdijk	24	1,50	16,71	14,79	8,04	17,82
1043_B	Lekdijk	24	4,50	20,57	18,63	11,89	21,67
1044_A	Lekdijk	23	1,50	15,40	13,39	6,62	16,45
1044_B	Lekdijk	23	4,50	21,28	19,36	12,62	22,39
1045_A	Lekdijk	21b	1,50	21,47	19,56	12,82	22,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boezem  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	1045_B	Lekdijk 21b	4,50	23,68	21,74	14,99	24,78
	1046_A	Lekdijk 19	1,50	15,51	13,50	6,73	16,56
	1046_B	Lekdijk 19	4,50	20,27	18,28	11,53	21,34
	1047_A	Lekdijk 17	1,50	--	--	--	--
	1047_B	Lekdijk 17	4,50	--	--	--	--
	1048_A	Lekdijk 16	1,50	15,33	13,41	6,66	16,44
	1048_B	Lekdijk 16	4,50	18,34	16,38	9,63	19,43
	1049_A	Lekdijk 15	1,50	14,99	13,07	6,32	16,10
	1049_B	Lekdijk 15	4,50	18,21	16,25	9,51	19,30
	105_A	Lekdijk 14	1,50	20,26	18,37	11,63	21,39
	105_B	Lekdijk 14	4,50	21,86	19,94	13,20	22,97
	105_C	Lekdijk 14	7,50	22,00	20,07	13,33	23,11
	1050_A	Boezem 1	1,50	47,79	45,90	39,16	48,92
	1050_B	Boezem 1	4,50	48,89	46,99	40,24	50,01
	1051_A	Bergstoep 59	1,50	1,82	-0,22	-6,98	2,85
	1051_B	Bergstoep 59	4,50	3,61	1,53	-5,24	4,62
	1052_A	Bergstoep 58	1,50	-3,74	-5,90	-12,70	-2,79
	1052_B	Bergstoep 58	4,50	0,42	-1,71	-8,49	1,39
	1053_A	Bergstoep 57	1,50	4,62	2,57	-4,20	5,64
	1053_B	Bergstoep 57	4,50	6,50	4,40	-2,37	7,49
	1054_A	Bergstoep 57	1,50	--	--	--	--
	1054_B	Bergstoep 57	4,50	--	--	--	--
	1055_A	Bergstoep 49a	1,50	4,18	2,13	-4,64	5,20
	1055_B	Bergstoep 49a	4,50	6,06	3,96	-2,82	7,05
	1056_A	Bergstoep 49a	1,50	--	--	--	--
	1056_B	Bergstoep 49a	4,50	--	--	--	--
	1057_A	Bergstoep 48	1,50	--	--	--	--
	1057_B	Bergstoep 48	4,50	--	--	--	--
	1058_A	Gelkenes 54a	1,50	--	--	--	--
	1058_B	Gelkenes 54a	4,50	--	--	--	--
	1059_A	Gelkenes 56	1,50	--	--	--	--
	1059_B	Gelkenes 56	4,50	--	--	--	--
	106_A	Lekdijk 14	1,50	22,68	20,79	14,05	23,81
	106_B	Lekdijk 14	4,50	24,69	22,77	16,03	25,80
	106_C	Lekdijk 14	7,50	24,94	23,02	16,28	26,05
	1060_A	Gelkenes 57	1,50	--	--	--	--
	1060_B	Gelkenes 57	4,50	--	--	--	--
	1061_A	Gelkenes 58	1,50	--	--	--	--
	1061_B	Gelkenes 58	4,50	--	--	--	--
	1062_A	Dorpsstraat 38	1,50	9,78	7,78	1,01	10,84
	1062_B	Dorpsstraat 38	4,50	17,50	15,57	8,82	18,60
	1062_C	Dorpsstraat 38	7,50	21,94	20,03	13,29	23,06
	1063_A	Dorpsstraat 36	1,50	17,91	15,98	9,22	19,01
	1063_B	Dorpsstraat 36	4,50	19,92	17,99	11,24	21,02
	1063_C	Dorpsstraat 36	7,50	22,38	20,46	13,72	23,49
	1064_A	Dorpsstraat 34	1,50	14,45	12,51	5,76	15,55
	1064_B	Dorpsstraat 34	4,50	18,04	16,12	9,37	19,15
	1064_C	Dorpsstraat 34	7,50	18,78	16,86	10,11	19,89
	1065_A	Dorpsstraat 32	1,50	16,90	14,98	8,23	18,01
	1065_B	Dorpsstraat 32	4,50	19,92	17,97	11,22	21,01
	1065_C	Dorpsstraat 32	7,50	20,58	18,65	11,90	21,68
	1066_A	Dorpsstraat 30	1,50	17,92	16,02	9,27	19,04
	1066_B	Dorpsstraat 30	4,50	23,52	21,61	14,87	24,64
	1066_C	Dorpsstraat 30	7,50	21,14	19,22	12,48	22,25
	1067_A	Dorpsstraat 28	1,50	17,34	15,44	8,70	18,47
	1067_B	Dorpsstraat 28	4,50	20,66	18,74	12,00	21,77
	1067_C	Dorpsstraat 28	7,50	21,37	19,45	12,71	22,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boezem  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1068_A	Kerkstraat 2		1,50	23,47	21,58	14,84	24,60
1068_B	Kerkstraat 2		4,50	25,40	23,49	16,75	26,52
1068_C	Kerkstraat 2		7,50	26,75	24,84	18,10	27,87
107_A	Lekdijk 14		1,50	26,45	24,53	17,78	27,56
107_B	Lekdijk 14		4,50	27,20	25,26	18,51	28,30
107_C	Lekdijk 14		7,50	--	--	--	--
108_A	Lekdijk 14		1,50	29,08	27,21	20,47	30,23
108_B	Lekdijk 14		4,50	31,19	29,27	22,53	32,30
108_C	Lekdijk 14		7,50	31,29	29,37	22,63	32,40
109_A	Lekdijk 14		1,50	30,79	28,92	22,18	31,94
109_B	Lekdijk 14		4,50	32,96	31,04	24,30	34,07
109_C	Lekdijk 14		7,50	32,99	31,07	24,32	34,10
11_A	Lekdijk 462		1,50	--	--	--	--
11_B	Lekdijk 462		4,50	--	--	--	--
11_C	Lekdijk 462		7,50	--	--	--	--
110_A	Lekdijk 14		1,50	27,67	25,78	19,04	28,80
110_B	Lekdijk 14		4,50	31,15	29,23	22,48	32,26
110_C	Lekdijk 14		7,50	31,52	29,59	22,84	32,62
111_A	Lekdijk 12		1,50	33,47	31,60	24,86	34,62
111_B	Lekdijk 12		4,50	35,59	33,67	26,93	36,70
111_C	Lekdijk 12		7,50	36,00	34,08	27,33	37,11
112_A	Lekdijk 12		1,50	13,25	11,34	4,61	14,37
112_B	Lekdijk 12		4,50	15,11	13,19	6,44	16,22
112_C	Lekdijk 12		7,50	--	--	--	--
113_A	Lekdijk 12		1,50	30,08	28,21	21,47	31,23
113_B	Lekdijk 12		4,50	32,38	30,48	23,74	33,51
113_C	Lekdijk 12		7,50	33,28	31,38	24,63	34,40
114_A	Lekdijk 12		1,50	--	--	--	--
114_B	Lekdijk 12		4,50	--	--	--	--
114_C	Lekdijk 12		7,50	--	--	--	--
115_A	Lekdijk 9		1,50	37,64	35,77	29,03	38,79
115_B	Lekdijk 9		4,50	39,33	37,43	30,69	40,46
115_C	Lekdijk 9		7,50	40,14	38,24	31,50	41,27
116_A	Lekdijk 9		1,50	--	--	--	--
116_B	Lekdijk 9		4,50	--	--	--	--
116_C	Lekdijk 9		7,50	--	--	--	--
117_A	Lekdijk 9		1,50	15,05	13,08	6,33	16,13
117_B	Lekdijk 9		4,50	18,06	16,05	9,29	19,11
117_C	Lekdijk 9		7,50	27,51	25,53	18,78	28,58
118_A	Lekdijk 9		1,50	--	--	--	--
118_B	Lekdijk 9		4,50	--	--	--	--
118_C	Lekdijk 9		7,50	--	--	--	--
119_A	Lekdijk 8		1,50	40,25	38,38	31,64	41,40
119_B	Lekdijk 8		4,50	42,07	40,18	33,44	43,20
119_C	Lekdijk 8		7,50	42,93	41,03	34,29	44,06
12_A	Lekdijk 462		1,50	-4,50	-6,70	-13,50	-3,58
12_B	Lekdijk 462		4,50	-3,30	-5,50	-12,29	-2,37
12_C	Lekdijk 462		7,50	-2,75	-4,95	-11,75	-1,83
120_A	Lekdijk 8		1,50	14,32	12,31	5,55	15,37
120_B	Lekdijk 8		4,50	18,36	16,34	9,58	19,41
120_C	Lekdijk 8		7,50	26,73	24,76	18,01	27,81
121_A	Lekdijk 8		1,50	16,06	14,10	7,35	17,15
121_B	Lekdijk 8		4,50	19,20	17,20	10,43	20,26
121_C	Lekdijk 8		7,50	28,48	26,51	19,75	29,56
122_A	Lekdijk 8		1,50	--	--	--	--
122_B	Lekdijk 8		4,50	--	--	--	--
122_C	Lekdijk 8		7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boezem  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Lekdijk 7	1,50	41,09	39,22	32,49	42,24	
123_B	Lekdijk 7	4,50	43,48	41,59	34,85	44,61	
123_C	Lekdijk 7	7,50	44,26	42,37	35,63	45,39	
124_A	Lekdijk 7	1,50	17,11	15,12	8,36	18,17	
124_B	Lekdijk 7	4,50	20,75	18,75	11,98	21,81	
124_C	Lekdijk 7	7,50	29,13	27,16	20,40	30,21	
125_A	Lekdijk 7	1,50	38,59	36,73	29,99	39,74	
125_B	Lekdijk 7	4,50	41,51	39,62	32,87	42,64	
125_C	Lekdijk 7	7,50	42,17	40,28	33,54	43,30	
126_A	Lekdijk 7	1,50	--	--	--	--	
126_B	Lekdijk 7	4,50	--	--	--	--	
126_C	Lekdijk 7	7,50	--	--	--	--	
127_A	Lekdijk 5	1,50	34,87	33,01	26,27	36,02	
127_B	Lekdijk 5	4,50	37,85	35,95	29,21	38,98	
127_C	Lekdijk 5	7,50	39,19	37,28	30,54	40,31	
128_A	Lekdijk 5	1,50	42,74	40,87	34,13	43,89	
128_B	Lekdijk 5	4,50	45,38	43,48	36,74	46,51	
128_C	Lekdijk 5	7,50	45,84	43,94	37,20	46,97	
129_A	Lekdijk 5	1,50	--	--	--	--	
129_B	Lekdijk 5	4,50	--	--	--	--	
129_C	Lekdijk 5	7,50	--	--	--	--	
13_A	Lekdijk 460b	1,50	-3,98	-6,19	-12,99	-3,06	
13_B	Lekdijk 460b	4,50	-3,29	-5,49	-12,28	-2,36	
13_C	Lekdijk 460b	7,50	-2,60	-4,78	-11,59	-1,67	
130_A	Lekdijk 1	1,50	44,19	42,31	35,57	45,33	
130_B	Lekdijk 1	4,50	46,51	44,61	37,87	47,64	
130_C	Lekdijk 1	7,50	46,79	44,89	38,14	47,91	
131_A	Lekdijk 1	1,50	--	--	--	--	
131_B	Lekdijk 1	4,50	--	--	--	--	
131_C	Lekdijk 1	7,50	--	--	--	--	
132_A	Lekdijk 1	1,50	43,33	41,45	34,71	44,47	
132_B	Lekdijk 1	4,50	45,94	44,04	37,30	47,07	
132_C	Lekdijk 1	7,50	46,08	44,17	37,43	47,20	
133_A	Boezem 26	1,50	56,04	54,14	47,39	57,16	
133_B	Boezem 26	4,50	56,10	54,19	47,45	57,22	
133_C	Boezem 26	7,50	55,52	53,61	46,86	56,64	
134_A	Boezem 26	1,50	50,04	48,14	41,40	51,17	
134_B	Boezem 26	4,50	50,41	48,51	41,77	51,54	
134_C	Boezem 26	7,50	51,14	49,24	42,49	52,26	
135_A	Boezem 26	1,50	50,14	48,25	41,51	51,27	
135_B	Boezem 26	4,50	50,62	48,72	41,97	51,74	
135_C	Boezem 26	7,50	50,27	48,37	41,62	51,39	
136_A	Boezem 26	1,50	29,11	27,21	20,47	30,24	
136_B	Boezem 26	4,50	30,78	28,86	22,12	31,89	
136_C	Boezem 26	7,50	33,46	31,54	24,80	34,57	
137_A	Dorpsstraat 64	1,50	48,25	46,37	39,63	49,39	
137_B	Dorpsstraat 64	4,50	49,83	47,92	41,18	50,95	
137_C	Dorpsstraat 64	7,50	49,89	47,99	41,24	51,01	
138_A	Dorpsstraat 64	1,50	49,06	47,17	40,43	50,19	
138_B	Dorpsstraat 64	4,50	50,34	48,44	41,69	51,46	
138_C	Dorpsstraat 64	7,50	50,18	48,28	41,54	51,31	
139_A	Dorpsstraat 64	1,50	28,91	27,03	20,29	30,05	
139_B	Dorpsstraat 64	4,50	30,38	28,47	21,73	31,50	
139_C	Dorpsstraat 64	7,50	34,58	32,69	25,95	35,71	
14_A	Lekdijk 460b	1,50	--	--	--	--	
14_B	Lekdijk 460b	4,50	--	--	--	--	
14_C	Lekdijk 460b	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boezem  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_A	Dorpsstraat 63	1,50	46,94	45,06	38,32	48,08	
140_B	Dorpsstraat 63	4,50	48,63	46,73	39,98	49,75	
140_C	Dorpsstraat 63	7,50	48,60	46,70	39,96	49,73	
141_A	Dorpsstraat 63	1,50	28,27	26,39	19,64	29,41	
141_B	Dorpsstraat 63	4,50	29,80	27,89	21,15	30,92	
141_C	Dorpsstraat 63	7,50	34,21	32,32	25,57	35,34	
142_A	Dorpsstraat 63	1,50	36,31	34,44	27,70	37,46	
142_B	Dorpsstraat 63	4,50	39,53	37,63	30,89	40,66	
142_C	Dorpsstraat 63	7,50	40,19	38,29	31,55	41,32	
143_A	Dorpsstraat 62	1,50	39,38	37,50	30,76	40,52	
143_B	Dorpsstraat 62	4,50	41,41	39,51	32,77	42,54	
143_C	Dorpsstraat 62	7,50	41,81	39,90	33,16	42,93	
144_A	Dorpsstraat 62	1,50	42,21	40,34	33,60	43,36	
144_B	Dorpsstraat 62	4,50	44,95	43,05	36,31	46,08	
144_C	Dorpsstraat 62	7,50	45,19	43,29	36,55	46,32	
145_A	Dorpsstraat 62	1,50	26,28	24,38	17,64	27,41	
145_B	Dorpsstraat 62	4,50	28,03	26,10	19,36	29,14	
145_C	Dorpsstraat 62	7,50	32,87	30,98	24,24	34,00	
146_A	Dorpsstraat 61	1,50	40,99	39,13	32,38	42,14	
146_B	Dorpsstraat 61	4,50	43,80	41,91	35,16	44,93	
146_C	Dorpsstraat 61	7,50	44,15	42,26	35,51	45,28	
147_A	Dorpsstraat 61	1,50	27,03	25,14	18,40	28,16	
147_B	Dorpsstraat 61	4,50	28,55	26,64	19,89	29,67	
147_C	Dorpsstraat 61	7,50	32,54	30,64	23,90	33,67	
148_A	Dorpsstraat 61	1,50	31,73	29,86	23,12	32,88	
148_B	Dorpsstraat 61	4,50	34,69	32,78	26,04	35,81	
148_C	Dorpsstraat 61	7,50	36,22	34,32	27,57	37,34	
149_A	Dorpsstraat 59	1,50	17,88	15,89	9,13	18,94	
149_B	Dorpsstraat 59	4,50	22,94	20,94	14,17	24,00	
149_C	Dorpsstraat 59	7,50	31,31	29,37	22,62	32,41	
15_A	Lekdijk 460b	1,50	-4,12	-6,33	-13,14	-3,20	
15_B	Lekdijk 460b	4,50	-3,11	-5,31	-12,11	-2,19	
15_C	Lekdijk 460b	7,50	-2,51	-4,70	-11,50	-1,58	
150_A	Dorpsstraat 59	1,50	38,51	36,65	29,91	39,66	
150_B	Dorpsstraat 59	4,50	41,33	39,45	32,71	42,47	
150_C	Dorpsstraat 59	7,50	41,97	40,08	33,34	43,10	
151_A	Dorpsstraat 59	1,50	27,81	25,93	19,19	28,95	
151_B	Dorpsstraat 59	4,50	29,27	27,36	20,61	30,39	
151_C	Dorpsstraat 59	7,50	32,38	30,48	23,74	33,51	
152_A	Dorpsstraat 58	1,50	37,76	35,89	29,16	38,91	
152_B	Dorpsstraat 58	4,50	40,44	38,56	31,82	41,58	
152_C	Dorpsstraat 58	7,50	41,23	39,34	32,59	42,36	
153_A	Dorpsstraat 58	1,50	27,68	25,79	19,06	28,82	
153_B	Dorpsstraat 58	4,50	29,20	27,28	20,54	30,31	
153_C	Dorpsstraat 58	7,50	32,36	30,46	23,72	33,49	
154_A	Dorpsstraat 58	1,50	25,34	23,45	16,71	26,47	
154_B	Dorpsstraat 58	4,50	27,11	25,19	18,44	28,22	
154_C	Dorpsstraat 58	7,50	30,37	28,45	21,70	31,48	
155_A	Dorpsstraat 57	1,50	19,86	17,91	11,16	20,95	
155_B	Dorpsstraat 57	4,50	22,78	20,80	14,04	23,85	
155_C	Dorpsstraat 57	7,50	29,55	27,60	20,85	30,64	
156_A	Dorpsstraat 57	1,50	35,50	33,65	26,91	36,66	
156_B	Dorpsstraat 57	4,50	37,89	36,01	29,27	39,03	
156_C	Dorpsstraat 57	7,50	38,95	37,06	30,32	40,08	
157_A	Dorpsstraat 57	1,50	16,54	14,61	7,86	17,64	
157_B	Dorpsstraat 57	4,50	23,14	21,23	14,48	24,26	
157_C	Dorpsstraat 57	7,50	23,39	21,49	14,75	24,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boezem  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
158_A	Dorpsstraat 57	1,50	26,17	24,29	17,54	27,31	
158_B	Dorpsstraat 57	4,50	27,61	25,70	18,95	28,73	
158_C	Dorpsstraat 57	7,50	29,69	27,78	21,04	30,81	
159_A	Dorpsstraat 31	1,50	23,85	21,97	15,23	24,99	
159_B	Dorpsstraat 31	4,50	25,52	23,63	16,89	26,65	
159_C	Dorpsstraat 31	7,50	26,43	24,53	17,79	27,56	
16_A	Lekdijk 460b	1,50	--	--	--	--	
16_B	Lekdijk 460b	4,50	--	--	--	--	
16_C	Lekdijk 460b	7,50	--	--	--	--	
160_A	Dorpsstraat 31	1,50	25,41	23,53	16,79	26,55	
160_B	Dorpsstraat 31	4,50	26,73	24,83	18,08	27,85	
160_C	Dorpsstraat 31	7,50	27,60	25,70	18,95	28,72	
161_A	Dorpsstraat 31	1,50	6,36	4,34	-2,44	7,40	
161_B	Dorpsstraat 31	4,50	9,58	7,53	0,75	10,60	
161_C	Dorpsstraat 31	7,50	17,86	15,89	9,13	18,94	
162_A	Dorpsstraat 31	1,50	19,26	17,38	10,64	20,40	
162_B	Dorpsstraat 31	4,50	22,55	20,64	13,90	23,67	
162_C	Dorpsstraat 31	7,50	23,06	21,15	14,40	24,18	
163_A	Dorpsstraat 27b	1,50	23,74	21,86	15,12	24,88	
163_B	Dorpsstraat 27b	4,50	25,75	23,85	17,11	26,88	
163_C	Dorpsstraat 27b	7,50	26,07	24,17	17,43	27,20	
164_A	Dorpsstraat 27b	1,50	3,88	1,88	-4,89	4,94	
164_B	Dorpsstraat 27b	4,50	6,18	4,13	-2,64	7,20	
164_C	Dorpsstraat 27b	7,50	14,01	12,02	5,26	15,07	
165_A	Dorpsstraat 27b	1,50	3,95	1,91	-4,86	4,98	
165_B	Dorpsstraat 27b	4,50	7,36	5,31	-1,46	8,38	
165_C	Dorpsstraat 27b	7,50	14,97	13,00	6,24	16,05	
166_A	Dorpsstraat 27b	1,50	16,37	14,47	7,74	17,50	
166_B	Dorpsstraat 27b	4,50	20,49	18,58	11,84	21,61	
166_C	Dorpsstraat 27b	7,50	22,02	20,10	13,36	23,13	
167_A	Dorpsstraat 27a	1,50	21,00	19,11	12,37	22,13	
167_B	Dorpsstraat 27a	4,50	24,75	22,86	16,11	25,88	
167_C	Dorpsstraat 27a	7,50	26,01	24,11	17,37	27,14	
168_A	Dorpsstraat 27a	1,50	3,98	1,97	-4,80	5,03	
168_B	Dorpsstraat 27a	4,50	6,66	4,61	-2,17	7,68	
168_C	Dorpsstraat 27a	7,50	15,45	13,47	6,71	16,52	
169_A	Dorpsstraat 27a	1,50	13,02	11,05	4,29	14,10	
169_B	Dorpsstraat 27a	4,50	17,92	15,98	9,24	19,02	
169_C	Dorpsstraat 27a	7,50	--	--	--	--	
17_A	Lekdijk 459	1,50	--	--	--	--	
17_B	Lekdijk 459	4,50	--	--	--	--	
170_A	Dorpsstraat 27a	1,50	6,97	5,01	-1,74	8,06	
170_B	Dorpsstraat 27a	4,50	11,16	9,21	2,47	12,26	
170_C	Dorpsstraat 27a	7,50	15,01	13,09	6,34	16,12	
171_A	Bergstoep 50	1,50	-4,75	-6,92	-13,71	-3,80	
171_B	Bergstoep 50	4,50	-0,93	-3,07	-9,85	0,04	
171_C	Bergstoep 50	7,50	4,63	2,57	-4,20	5,65	
172_A	Bergstoep 50	1,50	--	--	--	--	
172_B	Bergstoep 50	4,50	--	--	--	--	
172_C	Bergstoep 50	7,50	--	--	--	--	
173_A	Bergstoep 50	1,50	-4,99	-7,16	-13,95	-4,04	
173_B	Bergstoep 50	4,50	-1,20	-3,34	-10,12	-0,23	
173_C	Bergstoep 50	7,50	4,54	2,47	-4,30	5,55	
174_A	Bergstoep 50	1,50	--	--	--	--	
174_B	Bergstoep 50	4,50	--	--	--	--	
174_C	Bergstoep 50	7,50	--	--	--	--	
175_A	Gelkenes 55	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boezem  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_B	Gelkenes	55	4,50	--	--	--	--
175_C	Gelkenes	55	7,50	--	--	--	--
176_A	Gelkenes	55	1,50	-7,82	-10,05	-16,85	-6,91
176_B	Gelkenes	55	4,50	-6,81	-9,02	-15,83	-5,89
176_C	Gelkenes	55	7,50	-7,70	-9,90	-16,71	-6,78
177_A	Gelkenes	55	1,50	-10,44	-12,67	-19,47	-9,53
177_B	Gelkenes	55	4,50	-9,45	-11,66	-18,47	-8,53
177_C	Gelkenes	55	7,50	--	--	--	--
178_A	Gelkenes	55	1,50	-9,36	-11,58	-18,39	-8,45
178_B	Gelkenes	55	4,50	-8,34	-10,56	-17,36	-7,43
178_C	Gelkenes	55	7,50	-7,69	-9,90	-16,71	-6,77
179_A	Lekdijk	20a	1,50	21,16	19,26	12,51	22,28
179_B	Lekdijk	20a	4,50	24,38	22,44	15,69	25,48
179_C	Lekdijk	20a	7,50	27,63	25,71	18,96	28,74
18_A	Lekdijk	459	1,50	--	--	--	--
18_B	Lekdijk	459	4,50	--	--	--	--
180_A	Lekdijk	20a	1,50	20,67	18,78	12,04	21,80
180_B	Lekdijk	20a	4,50	22,74	20,80	14,06	23,84
180_C	Lekdijk	20a	7,50	22,99	21,04	14,29	24,08
181_A	Lekdijk	20a	1,50	10,54	8,48	1,71	11,56
181_B	Lekdijk	20a	4,50	15,20	13,18	6,42	16,25
181_C	Lekdijk	20a	7,50	24,75	22,82	16,08	25,86
182_A	Lekdijk	20a	1,50	--	--	--	--
182_B	Lekdijk	20a	4,50	--	--	--	--
182_C	Lekdijk	20a	7,50	--	--	--	--
19_A	Lekdijk	459	1,50	-11,96	-14,18	-20,98	-11,05
19_B	Lekdijk	459	4,50	-10,19	-12,39	-19,19	-9,27
2_A	Lekdijk	466	1,50	--	--	--	--
2_B	Lekdijk	466	4,50	--	--	--	--
2_C	Lekdijk	466	7,50	--	--	--	--
20_A	Lekdijk	459	1,50	-10,42	-12,62	-19,42	-9,50
20_B	Lekdijk	459	4,50	-4,99	-7,17	-13,97	-4,05
21_A	Lekdijk	419a	1,50	-3,70	-5,90	-12,70	-2,78
21_B	Lekdijk	419a	4,50	-2,14	-4,32	-11,12	-1,20
22_A	Lekdijk	419a	1,50	-3,59	-5,79	-12,58	-2,66
22_B	Lekdijk	419a	4,50	-2,13	-4,32	-11,11	-1,20
23_A	Lekdijk	419a	1,50	--	--	--	--
23_B	Lekdijk	419a	4,50	--	--	--	--
24_A	Lekdijk	419a	1,50	--	--	--	--
24_B	Lekdijk	419a	4,50	--	--	--	--
25_A	Lekdijk	334	1,50	-11,48	-13,68	-20,48	-10,56
25_B	Lekdijk	334	4,50	-8,18	-10,37	-17,17	-7,25
25_C	Lekdijk	334	7,50	-1,79	-3,91	-10,70	-0,81
26_A	Lekdijk	334	1,50	-10,64	-12,74	-19,52	-9,65
26_B	Lekdijk	334	4,50	-3,28	-5,42	-12,21	-2,32
26_C	Lekdijk	334	7,50	-4,20	-6,35	-13,14	-3,24
27_A	Lekdijk	334	1,50	-13,20	-15,41	-22,22	-12,28
27_B	Lekdijk	334	4,50	-9,64	-11,84	-18,65	-8,72
27_C	Lekdijk	334	7,50	-2,74	-4,86	-11,65	-1,76
28_A	Lekdijk	334	1,50	-2,87	-5,00	-11,79	-1,90
28_B	Lekdijk	334	4,50	-1,27	-3,42	-10,21	-0,31
28_C	Lekdijk	334	7,50	--	--	--	--
29_A	Lekdijk	278	1,50	-12,64	-14,78	-21,57	-11,68
29_B	Lekdijk	278	4,50	-6,17	-8,25	-15,03	-5,17
29_C	Lekdijk	278	7,50	-5,42	-7,50	-14,29	-4,42
3_A	Lekdijk	466	1,50	-4,08	-6,29	-13,10	-3,16
3_B	Lekdijk	466	4,50	-3,51	-5,71	-12,51	-2,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boezem  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	3_C	Lekdijk 466	7,50	-2,72	-4,91	-11,71	-1,79
	30_A	Lekdijk 278	1,50	1,56	-0,55	-7,33	2,55
	30_B	Lekdijk 278	4,50	1,81	-0,33	-7,12	2,77
	30_C	Lekdijk 278	7,50	2,40	0,26	-6,53	3,36
	31_A	Lekdijk 278	1,50	-0,09	-2,17	-8,94	0,92
	31_B	Lekdijk 278	4,50	1,76	-0,35	-7,14	2,74
	31_C	Lekdijk 278	7,50	2,21	0,09	-6,69	3,19
	32_A	Lekdijk 278	1,50	2,12	0,02	-6,76	3,11
	32_B	Lekdijk 278	4,50	4,78	2,65	-4,14	5,75
	32_C	Lekdijk 278	7,50	5,29	3,16	-3,62	6,26
	33_A	Lekdijk 277	1,50	-0,10	-2,21	-8,98	0,89
	33_B	Lekdijk 277	4,50	2,81	0,69	-6,09	3,79
	33_C	Lekdijk 277	7,50	0,11	-2,02	-8,81	1,08
	34_A	Lekdijk 277	1,50	0,46	-1,68	-8,47	1,42
	34_B	Lekdijk 277	4,50	2,32	0,17	-6,62	3,28
	34_C	Lekdijk 277	7,50	-0,21	-2,33	-9,11	0,77
	35_A	Lekdijk 277	1,50	-13,34	-15,55	-22,35	-12,42
	35_B	Lekdijk 277	4,50	-7,95	-10,15	-16,95	-7,03
	35_C	Lekdijk 277	7,50	-1,27	-3,37	-10,16	-0,28
	36_A	Lekdijk 277	1,50	1,16	-0,97	-7,75	2,13
	36_B	Lekdijk 277	4,50	3,29	1,16	-5,63	4,26
	36_C	Lekdijk 277	7,50	4,50	2,39	-4,39	5,49
	37_A	Lekdijk 261	1,50	-0,51	-2,63	-9,41	0,47
	37_B	Lekdijk 261	4,50	2,11	-0,01	-6,80	3,09
	37_C	Lekdijk 261	7,50	0,11	-2,02	-8,81	1,08
	38_A	Lekdijk 261	1,50	-14,84	-17,05	-23,85	-13,92
	38_B	Lekdijk 261	4,50	-3,91	-6,06	-12,84	-2,95
	38_C	Lekdijk 261	7,50	-5,50	-7,67	-14,46	-4,55
	39_A	Lekdijk 261	1,50	-8,79	-11,00	-17,80	-7,87
	39_B	Lekdijk 261	4,50	-4,05	-6,26	-13,06	-3,13
	39_C	Lekdijk 261	7,50	0,26	-1,92	-8,72	1,20
	4_A	Lekdijk 466	1,50	--	--	--	--
	4_B	Lekdijk 466	4,50	--	--	--	--
	4_C	Lekdijk 466	7,50	--	--	--	--
	40_A	Lekdijk 272	1,50	-15,11	-17,32	-24,12	-14,19
	40_B	Lekdijk 272	4,50	-11,87	-14,08	-20,88	-10,95
	40_C	Lekdijk 272	7,50	-6,31	-8,48	-15,28	-5,37
	41_A	Lekdijk 272	1,50	-9,15	-11,35	-18,16	-8,23
	41_B	Lekdijk 272	4,50	-4,86	-7,07	-13,87	-3,94
	41_C	Lekdijk 272	7,50	-0,50	-2,68	-9,48	0,44
	42_A	Lekdijk 273	1,50	-6,63	-8,80	-15,60	-5,69
	42_B	Lekdijk 273	4,50	-2,24	-4,36	-11,14	-1,26
	42_C	Lekdijk 273	7,50	1,52	-0,58	-7,36	2,51
	43_A	Lekdijk 273	1,50	-0,74	-2,92	-9,72	0,20
	43_B	Lekdijk 273	4,50	2,18	0,04	-6,75	3,14
	43_C	Lekdijk 273	7,50	6,90	4,78	-2,00	7,88
	44_A	Lekdijk 273	1,50	-2,32	-4,50	-11,29	-1,38
	44_B	Lekdijk 273	4,50	2,58	0,44	-6,34	3,55
	44_C	Lekdijk 273	7,50	5,85	3,72	-3,07	6,82
	45_A	Lekdijk 262	1,50	-15,32	-17,54	-24,34	-14,41
	45_B	Lekdijk 262	4,50	-5,58	-7,75	-14,55	-4,64
	45_C	Lekdijk 262	7,50	-3,88	-6,03	-12,83	-2,93
	46_A	Lekdijk 262	1,50	-8,60	-10,81	-17,61	-7,68
	46_B	Lekdijk 262	4,50	-4,28	-6,49	-13,29	-3,36
	46_C	Lekdijk 262	7,50	1,02	-1,15	-7,95	1,96
	47_A	Lekdijk 262	1,50	-6,19	-8,36	-15,16	-5,25
	47_B	Lekdijk 262	4,50	0,72	-1,38	-8,17	1,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boezem  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_C	Lekdijk	262	7,50	1,61	-0,48	-7,27	2,60
48_A	Lekdijk	262	1,50	-3,01	-5,20	-11,99	-2,08
48_B	Lekdijk	262	4,50	1,43	-0,70	-7,48	2,40
48_C	Lekdijk	262	7,50	5,08	2,96	-3,83	6,06
49_A	Lekdijk	265	1,50	-1,77	-3,95	-10,75	-0,83
49_B	Lekdijk	265	4,50	1,42	-0,73	-7,52	2,38
49_C	Lekdijk	265	7,50	1,04	-1,08	-7,87	2,02
5_A	Lekdijk	463	1,50	-4,54	-6,75	-13,56	-3,62
5_B	Lekdijk	463	4,50	-3,25	-5,44	-12,24	-2,32
5_C	Lekdijk	463	7,50	-2,65	-4,84	-11,64	-1,72
50_A	Lekdijk	265	1,50	-7,75	-9,93	-16,73	-6,81
50_B	Lekdijk	265	4,50	-1,65	-3,78	-10,56	-0,68
50_C	Lekdijk	265	7,50	1,64	-0,45	-7,24	2,63
51_A	Lekdijk	265	1,50	0,72	-1,42	-8,20	1,69
51_B	Lekdijk	265	4,50	2,68	0,54	-6,25	3,64
51_C	Lekdijk	265	7,50	5,31	3,18	-3,61	6,28
52_A	Lekdijk	265	1,50	1,22	-0,91	-7,70	2,19
52_B	Lekdijk	265	4,50	2,88	0,75	-6,04	3,85
52_C	Lekdijk	265	7,50	5,91	3,79	-3,00	6,89
53_A	Lekdijk	55	1,50	--	--	--	--
53_B	Lekdijk	55	4,50	--	--	--	--
53_C	Lekdijk	55	7,50	--	--	--	--
54_A	Lekdijk	55	1,50	9,42	7,43	0,68	10,49
54_B	Lekdijk	55	4,50	--	--	--	--
54_C	Lekdijk	55	7,50	--	--	--	--
55_A	Lekdijk	55	1,50	-6,87	-9,04	-15,83	-5,92
55_B	Lekdijk	55	4,50	-3,24	-5,38	-12,17	-2,28
55_C	Lekdijk	55	7,50	3,69	1,64	-5,14	4,71
56_A	Lekdijk	55	1,50	8,98	6,99	0,23	10,04
56_B	Lekdijk	55	4,50	9,83	7,83	1,06	10,89
56_C	Lekdijk	55	7,50	10,82	8,81	2,05	11,87
57_A	Lekdijk	54	1,50	--	--	--	--
57_B	Lekdijk	54	4,50	--	--	--	--
57_C	Lekdijk	54	7,50	--	--	--	--
58_A	Lekdijk	54	1,50	8,62	6,64	-0,12	9,69
58_B	Lekdijk	54	4,50	2,34	0,35	-6,40	3,41
58_C	Lekdijk	54	7,50	5,51	3,49	-3,27	6,56
59_A	Lekdijk	54	1,50	-1,68	-3,81	-10,60	-0,71
59_B	Lekdijk	54	4,50	2,76	0,69	-6,08	3,77
59_C	Lekdijk	54	7,50	10,36	8,36	1,60	11,42
6_A	Lekdijk	463	1,50	--	--	--	--
6_B	Lekdijk	463	4,50	--	--	--	--
6_C	Lekdijk	463	7,50	--	--	--	--
60_A	Lekdijk	54	1,50	8,61	6,62	-0,14	9,67
60_B	Lekdijk	54	4,50	2,20	0,13	-6,65	3,21
60_C	Lekdijk	54	7,50	10,30	8,30	1,53	11,36
61_A	Lekdijk	48	1,50	--	--	--	--
61_B	Lekdijk	48	4,50	--	--	--	--
61_C	Lekdijk	48	7,50	--	--	--	--
62_A	Lekdijk	48	1,50	2,32	0,31	-6,46	3,37
62_B	Lekdijk	48	4,50	4,93	2,91	-3,85	5,98
62_C	Lekdijk	48	7,50	11,31	9,31	2,55	12,37
63_A	Lekdijk	48	1,50	13,30	11,32	4,57	14,37
63_B	Lekdijk	48	4,50	7,53	5,54	-1,22	8,59
63_C	Lekdijk	48	7,50	--	--	--	--
64_A	Lekdijk	48	1,50	10,66	8,65	1,90	11,72
64_B	Lekdijk	48	4,50	11,40	9,40	2,63	12,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boezem  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_C	Lekdijk 48		7,50	11,64	9,64	2,88	12,70
65_A	Lekdijk 46		1,50	-4,52	-6,67	-13,46	-3,56
65_B	Lekdijk 46		4,50	-0,94	-3,05	-9,83	0,05
65_C	Lekdijk 46		7,50	5,15	3,11	-3,65	6,18
66_A	Lekdijk 46		1,50	4,38	2,40	-4,35	5,45
66_B	Lekdijk 46		4,50	-1,44	-3,52	-10,30	-0,44
66_C	Lekdijk 46		7,50	6,00	4,00	-2,75	7,06
67_A	Lekdijk 46		1,50	7,93	5,94	-0,82	8,99
67_B	Lekdijk 46		4,50	11,21	9,20	2,44	12,26
67_C	Lekdijk 46		7,50	12,85	10,85	4,09	13,91
68_A	Lekdijk 46		1,50	2,83	0,81	-5,95	3,88
68_B	Lekdijk 46		4,50	5,68	3,66	-3,10	6,73
68_C	Lekdijk 46		7,50	12,04	10,05	3,29	13,10
69_A	Lekdijk 43		1,50	8,58	6,50	-0,29	9,58
69_B	Lekdijk 43		4,50	12,35	10,39	3,63	13,43
69_C	Lekdijk 43		7,50	13,37	11,36	4,61	14,43
7_A	Lekdijk 463		1,50	-4,91	-7,13	-13,93	-4,00
7_B	Lekdijk 463		4,50	-3,30	-5,50	-12,30	-2,38
7_C	Lekdijk 463		7,50	-2,69	-4,89	-11,69	-1,77
70_A	Lekdijk 43		1,50	--	--	--	--
70_B	Lekdijk 43		4,50	--	--	--	--
70_C	Lekdijk 43		7,50	--	--	--	--
71_A	Lekdijk 43		1,50	8,73	6,65	-0,13	9,73
71_B	Lekdijk 43		4,50	12,74	10,76	4,01	13,81
71_C	Lekdijk 43		7,50	13,43	11,43	4,66	14,49
72_A	Lekdijk 43		1,50	--	--	--	--
72_B	Lekdijk 43		4,50	--	--	--	--
72_C	Lekdijk 43		7,50	--	--	--	--
73_A	Lekdijk 42a		1,50	8,88	6,79	0,00	9,87
73_B	Lekdijk 42a		4,50	13,24	11,27	4,51	14,32
73_C	Lekdijk 42a		7,50	13,85	11,85	5,09	14,91
74_A	Lekdijk 42a		1,50	8,45	6,49	-0,27	9,53
74_B	Lekdijk 42a		4,50	10,12	8,13	1,37	11,18
74_C	Lekdijk 42a		7,50	10,43	8,43	1,67	11,49
75_A	Lekdijk 42a		1,50	8,99	6,88	0,09	9,97
75_B	Lekdijk 42a		4,50	13,42	11,44	4,69	14,49
75_C	Lekdijk 42a		7,50	13,85	11,85	5,09	14,91
76_A	Lekdijk 42a		1,50	-4,94	-7,02	-13,79	-3,93
76_B	Lekdijk 42a		4,50	-0,51	-2,51	-9,27	0,55
76_C	Lekdijk 42a		7,50	--	--	--	--
77_A	Lekdijk 42		1,50	8,59	6,47	-0,32	9,57
77_B	Lekdijk 42		4,50	13,37	11,40	4,65	14,45
77_C	Lekdijk 42		7,50	14,03	12,04	5,28	15,09
78_A	Lekdijk 42		1,50	-8,35	-10,50	-17,28	-7,39
78_B	Lekdijk 42		4,50	-4,67	-6,78	-13,56	-3,68
78_C	Lekdijk 42		7,50	4,11	2,16	-4,59	5,20
79_A	Lekdijk 42		1,50	8,50	6,39	-0,40	9,48
79_B	Lekdijk 42		4,50	13,32	11,35	4,60	14,40
79_C	Lekdijk 42		7,50	14,03	12,03	5,27	15,09
8_A	Lekdijk 463		1,50	--	--	--	--
8_B	Lekdijk 463		4,50	--	--	--	--
8_C	Lekdijk 463		7,50	--	--	--	--
80_A	Lekdijk 42		1,50	-6,88	-9,03	-15,82	-5,92
80_B	Lekdijk 42		4,50	-3,19	-5,31	-12,09	-2,21
80_C	Lekdijk 42		7,50	3,63	1,60	-5,16	4,67
81_A	Lekdijk 27		1,50	--	--	--	--
81_B	Lekdijk 27		4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boezem  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_C	Lekdijk 27	7,50	--	--	--	--	
82_A	Lekdijk 27	1,50	10,83	8,78	2,00	11,85	
82_B	Lekdijk 27	4,50	15,30	13,36	6,61	16,40	
82_C	Lekdijk 27	7,50	15,84	13,88	7,12	16,92	
83_A	Lekdijk 27	1,50	12,75	10,78	4,02	13,83	
83_B	Lekdijk 27	4,50	15,68	13,72	6,96	16,76	
83_C	Lekdijk 27	7,50	15,92	13,95	7,19	17,00	
84_A	Lekdijk 27	1,50	--	--	--	--	
84_B	Lekdijk 27	4,50	--	--	--	--	
84_C	Lekdijk 27	7,50	--	--	--	--	
85_A	Lekdijk 25	1,50	--	--	--	--	
85_B	Lekdijk 25	4,50	--	--	--	--	
85_C	Lekdijk 25	7,50	--	--	--	--	
86_A	Lekdijk 25	1,50	11,98	9,89	3,11	12,98	
86_B	Lekdijk 25	4,50	18,22	16,30	9,56	19,33	
86_C	Lekdijk 25	7,50	18,87	16,92	10,17	19,96	
87_A	Lekdijk 25	1,50	12,23	10,16	3,38	13,24	
87_B	Lekdijk 25	4,50	18,54	16,61	9,87	19,65	
87_C	Lekdijk 25	7,50	18,98	17,04	10,28	20,08	
88_A	Lekdijk 25	1,50	--	--	--	--	
88_B	Lekdijk 25	4,50	--	--	--	--	
88_C	Lekdijk 25	7,50	--	--	--	--	
89_A	Lekdijk 22	1,50	15,88	13,94	7,19	16,98	
89_B	Lekdijk 22	4,50	20,85	18,91	12,17	21,95	
89_C	Lekdijk 22	7,50	22,85	20,91	14,16	23,95	
9_A	Lekdijk 462	1,50	--	--	--	--	
9_B	Lekdijk 462	4,50	--	--	--	--	
9_C	Lekdijk 462	7,50	--	--	--	--	
90_A	Lekdijk 22	1,50	--	--	--	--	
90_B	Lekdijk 22	4,50	--	--	--	--	
90_C	Lekdijk 22	7,50	--	--	--	--	
91_A	Lekdijk 22	1,50	11,81	9,81	3,04	12,87	
91_B	Lekdijk 22	4,50	19,92	17,99	11,24	21,02	
91_C	Lekdijk 22	7,50	22,74	20,81	14,06	23,84	
92_A	Lekdijk 22	1,50	--	--	--	--	
92_B	Lekdijk 22	4,50	--	--	--	--	
92_C	Lekdijk 22	7,50	--	--	--	--	
93_A	Lekdijk 21	1,50	19,46	17,56	10,82	20,59	
93_B	Lekdijk 21	4,50	24,54	22,61	15,87	25,65	
93_C	Lekdijk 21	7,50	24,92	22,98	16,23	26,02	
94_A	Lekdijk 21	1,50	--	--	--	--	
94_B	Lekdijk 21	4,50	--	--	--	--	
94_C	Lekdijk 21	7,50	--	--	--	--	
95_A	Lekdijk 21	1,50	18,02	16,10	9,36	19,13	
95_B	Lekdijk 21	4,50	24,60	22,68	15,94	25,71	
95_C	Lekdijk 21	7,50	25,02	23,08	16,33	26,12	
96_A	Lekdijk 21	1,50	--	--	--	--	
96_B	Lekdijk 21	4,50	--	--	--	--	
96_C	Lekdijk 21	7,50	--	--	--	--	
97_A	Lekdijk 20	1,50	5,65	3,62	-3,15	6,69	
97_B	Lekdijk 20	4,50	10,35	8,37	1,61	11,42	
97_C	Lekdijk 20	7,50	18,42	16,51	9,76	19,54	
98_A	Lekdijk 20	1,50	20,25	18,34	11,60	21,37	
98_B	Lekdijk 20	4,50	23,12	21,17	14,42	24,21	
98_C	Lekdijk 20	7,50	26,12	24,19	17,44	27,22	
99_A	Lekdijk 20	1,50	10,99	8,94	2,16	12,01	
99_B	Lekdijk 20	4,50	15,59	13,57	6,81	16,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Boezem  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
99_C	Lekdijk 20	7,50	25,30	23,37	16,63	26,41



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dorpsstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Lekdijk	466	1,50	-6,53	-9,28	-15,00	-5,55
1_B	Lekdijk	466	4,50	-7,63	-10,39	-16,15	-6,67
1_C	Lekdijk	466	7,50	-6,73	-9,50	-15,23	-5,76
10_A	Lekdijk	462	1,50	-12,82	-15,52	-21,18	-11,78
10_B	Lekdijk	462	4,50	-11,06	-13,76	-19,43	-10,03
10_C	Lekdijk	462	7,50	-8,67	-11,39	-17,04	-7,64
100_A	Lekdijk	20	1,50	2,27	-0,48	-6,23	3,24
100_B	Lekdijk	20	4,50	4,99	2,22	-3,53	5,95
100_C	Lekdijk	20	7,50	9,07	6,30	0,48	10,00
1001_A	Lekdijk	468	1,50	--	--	--	--
1001_B	Lekdijk	468	4,50	--	--	--	--
1001_C	Lekdijk	468	7,50	--	--	--	--
1002_A	Lekdijk	468	1,50	-12,73	-15,43	-21,10	-11,70
1002_B	Lekdijk	468	4,50	-11,02	-13,73	-19,39	-9,99
1002_C	Lekdijk	468	7,50	-8,56	-11,29	-16,95	-7,54
1003_A	Lekdijk	461	1,50	-6,90	-9,64	-15,34	-5,90
1003_B	Lekdijk	461	4,50	-7,89	-10,64	-16,37	-6,91
1004_A	Lekdijk	457	1,50	--	--	--	--
1004_B	Lekdijk	457	4,50	--	--	--	--
1005_A	Lekdijk	455	1,50	-10,57	-13,27	-18,96	-9,55
1005_B	Lekdijk	455	4,50	-8,63	-11,36	-17,03	-7,62
1006_A	Lekdijk	454	1,50	--	--	--	--
1006_B	Lekdijk	454	4,50	--	--	--	--
1007_A	Lekdijk	451	1,50	--	--	--	--
1007_B	Lekdijk	451	4,50	--	--	--	--
1008_A	Lekdijk	432	1,50	--	--	--	--
1008_B	Lekdijk	432	4,50	--	--	--	--
1009_A	Lekdijk	432	1,50	-14,42	-17,11	-22,77	-13,38
1009_B	Lekdijk	432	4,50	-10,52	-13,22	-18,88	-9,48
101_A	Lekdijk	19a	1,50	--	--	--	--
101_B	Lekdijk	19a	4,50	--	--	--	--
101_C	Lekdijk	19a	7,50	--	--	--	--
1010_A	Lekdijk	430	1,50	--	--	--	--
1010_B	Lekdijk	430	4,50	-8,90	-11,61	-17,27	-7,87
1011_A	Lekdijk	430	1,50	--	--	--	--
1011_B	Lekdijk	430	4,50	-8,68	-11,39	-17,04	-7,65
1012_A	Lekdijk	430	1,50	-5,65	-8,37	-14,05	-4,63
1012_B	Lekdijk	430	4,50	-7,23	-9,97	-15,68	-6,24
1013_A	Lekdijk	420	1,50	-10,21	-12,92	-18,59	-9,18
1013_B	Lekdijk	420	4,50	-8,02	-10,75	-16,41	-7,00
1014_A	Lekdijk	417	1,50	-7,61	-10,34	-16,08	-6,62
1014_B	Lekdijk	417	4,50	-6,94	-9,70	-15,42	-5,96
1015_A	Lekdijk	333a	1,50	-12,78	-15,60	-21,43	-11,88
1015_B	Lekdijk	333a	4,50	-6,80	-9,49	-15,08	-5,73
1016_A	Lekdijk	332	1,50	-4,23	-6,90	-12,51	-3,16
1016_B	Lekdijk	332	4,50	-4,23	-6,92	-12,50	-3,16
1017_A	Lekdijk	332	1,50	-5,53	-8,19	-13,81	-4,45
1017_B	Lekdijk	332	4,50	-4,13	-6,81	-12,39	-3,05
1018_A	Lekdijk	333	1,50	-4,14	-6,80	-12,41	-3,06
1018_B	Lekdijk	333	4,50	-4,09	-6,79	-12,36	-3,02
1019_A	Lekdijk	333	1,50	-3,92	-6,59	-12,18	-2,84
1019_B	Lekdijk	333	4,50	-3,75	-6,44	-12,01	-2,67
102_A	Lekdijk	19a	1,50	1,38	-1,35	-7,06	2,38
102_B	Lekdijk	19a	4,50	4,52	1,79	-3,92	5,52
102_C	Lekdijk	19a	7,50	8,00	5,23	-0,56	8,94
1020_A	Lekdijk	285	1,50	-9,15	-11,85	-17,47	-8,10
1020_B	Lekdijk	285	4,50	-5,65	-8,35	-13,95	-4,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dorpsstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	1021_A	Lekdijk 281	1,50	-5,60	-8,30	-13,93	-4,55
	1021_B	Lekdijk 281	4,50	-2,30	-5,00	-10,59	-1,24
	1022_A	Lekdijk 267	1,50	--	--	--	--
	1022_B	Lekdijk 267	4,50	--	--	--	--
	1023_A	Lekdijk 260	1,50	--	--	--	--
	1023_B	Lekdijk 260	4,50	--	--	--	--
	1024_A	Lekdijk 259a	1,50	-11,40	-14,11	-19,74	-10,36
	1024_B	Lekdijk 259a	4,50	-19,98	-22,87	-28,79	-19,15
	1025_A	Lekdijk 258	1,50	-8,55	-11,25	-16,87	-7,50
	1025_B	Lekdijk 258	4,50	-8,27	-10,98	-16,59	-7,22
	1026_A	Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
	1026_B	Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
	1027_A	Lekdijk 53	1,50	1,89	-0,81	-6,47	2,93
	1027_B	Lekdijk 53	4,50	0,57	-2,15	-7,79	1,60
	1028_A	Lekdijk 53	1,50	-1,82	-4,53	-10,18	-0,79
	1028_B	Lekdijk 53	4,50	0,94	-1,79	-7,44	1,96
	1029_A	Lekdijk 52	1,50	-1,46	-4,17	-9,83	-0,43
	1029_B	Lekdijk 52	4,50	1,42	-1,31	-6,97	2,44
	103_A	Lekdijk 19a	1,50	1,31	-1,45	-7,19	2,28
	103_B	Lekdijk 19a	4,50	4,15	1,38	-4,35	5,12
	103_C	Lekdijk 19a	7,50	8,56	5,79	-0,03	9,49
	1030_A	Lekdijk 52	1,50	-3,90	-6,61	-12,26	-2,87
	1030_B	Lekdijk 52	4,50	-1,48	-4,21	-9,86	-0,46
	1031_A	Lekdijk 51	1,50	--	--	--	--
	1031_B	Lekdijk 51	4,50	--	--	--	--
	1032_A	Lekdijk 47	1,50	--	--	--	--
	1032_B	Lekdijk 47	4,50	--	--	--	--
	1033_A	Lekdijk 40	1,50	4,13	1,43	-4,18	5,18
	1033_B	Lekdijk 40	4,50	4,25	1,57	-4,12	5,29
	1034_A	Lekdijk 31	1,50	-2,50	-5,21	-10,86	-1,47
	1034_B	Lekdijk 31	4,50	0,66	-2,07	-7,71	1,69
	1035_A	Lekdijk 30	1,50	-2,03	-4,75	-10,39	-1,00
	1035_B	Lekdijk 30	4,50	1,01	-1,72	-7,35	2,04
	1036_A	Lekdijk 29	1,50	-2,04	-4,75	-10,40	-1,01
	1036_B	Lekdijk 29	4,50	1,85	-0,86	-6,53	2,88
	1037_A	Lekdijk 28	1,50	--	--	--	--
	1037_B	Lekdijk 28	4,50	--	--	--	--
	1038_A	Lekdijk 28	1,50	4,07	1,39	-4,20	5,14
	1038_B	Lekdijk 28	4,50	5,78	3,10	-2,55	6,83
	1039_A	Lekdijk 26	1,50	--	--	--	--
	1039_B	Lekdijk 26	4,50	--	--	--	--
	104_A	Lekdijk 19a	1,50	2,24	-0,53	-6,29	3,20
	104_B	Lekdijk 19a	4,50	4,88	2,10	-3,66	5,83
	104_C	Lekdijk 19a	7,50	8,94	6,16	0,34	9,87
	1040_A	Lekdijk 26	1,50	3,86	1,16	-4,46	4,91
	1040_B	Lekdijk 26	4,50	3,52	0,85	-4,82	4,57
	1041_A	Lekdijk 25a	1,50	--	--	--	--
	1041_B	Lekdijk 25a	4,50	--	--	--	--
	1041_C	Lekdijk 25a	7,50	--	--	--	--
	1042_A	Lekdijk 25a	1,50	3,28	0,55	-5,12	4,29
	1042_B	Lekdijk 25a	4,50	2,80	0,10	-5,59	3,82
	1042_C	Lekdijk 25a	7,50	4,07	1,35	-4,33	5,09
	1043_A	Lekdijk 24	1,50	5,17	2,43	-3,38	6,12
	1043_B	Lekdijk 24	4,50	7,55	4,76	-1,04	8,48
	1044_A	Lekdijk 23	1,50	5,78	3,00	-2,74	6,74
	1044_B	Lekdijk 23	4,50	7,42	4,64	-1,18	8,35
	1045_A	Lekdijk 21b	1,50	8,12	5,36	-0,52	9,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dorpsstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	1045_B	Lekdijk 21b	4,50	10,00	7,21	1,36	10,91
	1046_A	Lekdijk 19	1,50	3,53	0,76	-4,99	4,49
	1046_B	Lekdijk 19	4,50	6,59	3,81	-1,95	7,54
	1047_A	Lekdijk 17	1,50	--	--	--	--
	1047_B	Lekdijk 17	4,50	--	--	--	--
	1048_A	Lekdijk 16	1,50	-4,43	-7,23	-13,05	-3,51
	1048_B	Lekdijk 16	4,50	-0,63	-3,46	-9,28	0,27
	1049_A	Lekdijk 15	1,50	-4,14	-6,94	-12,73	-3,21
	1049_B	Lekdijk 15	4,50	-0,64	-3,45	-9,24	0,28
	105_A	Lekdijk 14	1,50	-6,34	-9,20	-15,15	-5,51
	105_B	Lekdijk 14	4,50	-3,95	-6,84	-12,76	-3,12
	105_C	Lekdijk 14	7,50	-3,25	-6,14	-12,05	-2,42
	1050_A	Boezem 1	1,50	38,28	35,47	29,46	39,12
	1050_B	Boezem 1	4,50	39,66	36,83	30,84	40,50
	1051_A	Bergstoep 59	1,50	-6,35	-9,00	-14,61	-5,26
	1051_B	Bergstoep 59	4,50	-1,07	-3,69	-9,23	0,06
	1052_A	Bergstoep 58	1,50	-5,70	-8,43	-14,15	-4,71
	1052_B	Bergstoep 58	4,50	-2,62	-5,37	-11,08	-1,63
	1053_A	Bergstoep 57	1,50	-2,66	-5,52	-11,47	-1,83
	1053_B	Bergstoep 57	4,50	-1,22	-4,10	-10,03	-0,39
	1054_A	Bergstoep 57	1,50	--	--	--	--
	1054_B	Bergstoep 57	4,50	--	--	--	--
	1055_A	Bergstoep 49a	1,50	1,05	-1,61	-7,30	2,10
	1055_B	Bergstoep 49a	4,50	2,51	-0,18	-5,83	3,56
	1056_A	Bergstoep 49a	1,50	--	--	--	--
	1056_B	Bergstoep 49a	4,50	--	--	--	--
	1057_A	Bergstoep 48	1,50	--	--	--	--
	1057_B	Bergstoep 48	4,50	--	--	--	--
	1058_A	Gelkenes 54a	1,50	--	--	--	--
	1058_B	Gelkenes 54a	4,50	--	--	--	--
	1059_A	Gelkenes 56	1,50	--	--	--	--
	1059_B	Gelkenes 56	4,50	--	--	--	--
	106_A	Lekdijk 14	1,50	-2,25	-5,12	-11,07	-1,42
	106_B	Lekdijk 14	4,50	0,36	-2,52	-8,43	1,19
	106_C	Lekdijk 14	7,50	1,19	-1,70	-7,61	2,02
	1060_A	Gelkenes 57	1,50	--	--	--	--
	1060_B	Gelkenes 57	4,50	--	--	--	--
	1061_A	Gelkenes 58	1,50	--	--	--	--
	1061_B	Gelkenes 58	4,50	--	--	--	--
	1062_A	Dorpsstraat 38	1,50	45,17	42,58	36,91	46,27
	1062_B	Dorpsstraat 38	4,50	50,96	48,36	42,68	52,05
	1062_C	Dorpsstraat 38	7,50	51,06	48,46	42,79	52,15
	1063_A	Dorpsstraat 36	1,50	44,71	42,10	36,43	45,80
	1063_B	Dorpsstraat 36	4,50	50,98	48,38	42,69	52,06
	1063_C	Dorpsstraat 36	7,50	51,07	48,47	42,79	52,16
	1064_A	Dorpsstraat 34	1,50	43,12	40,53	34,89	44,23
	1064_B	Dorpsstraat 34	4,50	49,98	47,38	41,70	51,07
	1064_C	Dorpsstraat 34	7,50	50,12	47,53	41,86	51,22
	1065_A	Dorpsstraat 32	1,50	43,27	40,67	35,01	44,37
	1065_B	Dorpsstraat 32	4,50	50,06	47,46	41,78	51,15
	1065_C	Dorpsstraat 32	7,50	50,25	47,65	41,96	51,33
	1066_A	Dorpsstraat 30	1,50	42,92	40,32	34,68	44,02
	1066_B	Dorpsstraat 30	4,50	49,90	47,30	41,62	50,99
	1066_C	Dorpsstraat 30	7,50	50,11	47,50	41,83	51,20
	1067_A	Dorpsstraat 28	1,50	42,62	40,02	34,38	43,72
	1067_B	Dorpsstraat 28	4,50	49,54	46,94	41,25	50,62
	1067_C	Dorpsstraat 28	7,50	49,80	47,21	41,53	50,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dorpsstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1068_A	Kerkstraat 2	1,50	42,14	39,54	33,83	43,22	
1068_B	Kerkstraat 2	4,50	45,28	42,67	36,97	46,36	
1068_C	Kerkstraat 2	7,50	45,67	43,06	37,37	46,75	
107_A	Lekdijk 14	1,50	7,93	5,16	-0,69	8,85	
107_B	Lekdijk 14	4,50	9,21	6,41	0,58	10,12	
107_C	Lekdijk 14	7,50	--	--	--	--	
108_A	Lekdijk 14	1,50	8,13	5,39	-0,46	9,07	
108_B	Lekdijk 14	4,50	10,82	8,03	2,19	11,73	
108_C	Lekdijk 14	7,50	11,54	8,75	2,92	12,46	
109_A	Lekdijk 14	1,50	10,48	7,74	1,91	11,43	
109_B	Lekdijk 14	4,50	13,21	10,44	4,60	14,14	
109_C	Lekdijk 14	7,50	13,76	10,97	5,16	14,68	
11_A	Lekdijk 462	1,50	--	--	--	--	
11_B	Lekdijk 462	4,50	--	--	--	--	
11_C	Lekdijk 462	7,50	--	--	--	--	
110_A	Lekdijk 14	1,50	6,46	3,77	-1,93	7,49	
110_B	Lekdijk 14	4,50	10,00	7,28	1,52	10,99	
110_C	Lekdijk 14	7,50	9,95	7,22	1,45	10,93	
111_A	Lekdijk 12	1,50	4,12	1,34	-4,45	5,06	
111_B	Lekdijk 12	4,50	8,45	5,66	-0,18	9,36	
111_C	Lekdijk 12	7,50	11,44	8,65	2,80	12,35	
112_A	Lekdijk 12	1,50	--	--	--	--	
112_B	Lekdijk 12	4,50	--	--	--	--	
112_C	Lekdijk 12	7,50	--	--	--	--	
113_A	Lekdijk 12	1,50	2,29	-0,47	-6,21	3,26	
113_B	Lekdijk 12	4,50	5,04	2,28	-3,45	6,01	
113_C	Lekdijk 12	7,50	7,74	4,97	-0,79	8,70	
114_A	Lekdijk 12	1,50	--	--	--	--	
114_B	Lekdijk 12	4,50	--	--	--	--	
114_C	Lekdijk 12	7,50	--	--	--	--	
115_A	Lekdijk 9	1,50	-4,37	-7,23	-13,19	-3,54	
115_B	Lekdijk 9	4,50	-2,03	-4,91	-10,83	-1,20	
115_C	Lekdijk 9	7,50	-1,37	-4,26	-10,17	-0,54	
116_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--	
116_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--	
116_C	Lekdijk 9	7,50	--	--	--	--	
117_A	Lekdijk 9	1,50	-3,68	-6,42	-12,17	-2,70	
117_B	Lekdijk 9	4,50	-0,35	-3,10	-8,83	0,63	
117_C	Lekdijk 9	7,50	6,68	3,92	-1,81	7,65	
118_A	Lekdijk 9	1,50	-3,23	-5,95	-11,67	-2,23	
118_B	Lekdijk 9	4,50	0,00	-2,74	-8,44	1,00	
118_C	Lekdijk 9	7,50	5,54	2,79	-2,91	6,53	
119_A	Lekdijk 8	1,50	-4,31	-7,16	-13,12	-3,48	
119_B	Lekdijk 8	4,50	-1,98	-4,85	-10,78	-1,15	
119_C	Lekdijk 8	7,50	-1,30	-4,18	-10,10	-0,47	
12_A	Lekdijk 462	1,50	-8,58	-11,32	-17,07	-7,60	
12_B	Lekdijk 462	4,50	-7,50	-10,25	-15,97	-6,52	
12_C	Lekdijk 462	7,50	-6,94	-9,71	-15,40	-5,96	
120_A	Lekdijk 8	1,50	-3,12	-5,86	-11,60	-2,14	
120_B	Lekdijk 8	4,50	0,43	-2,32	-8,05	1,41	
120_C	Lekdijk 8	7,50	6,24	3,47	-2,27	7,20	
121_A	Lekdijk 8	1,50	-3,67	-6,41	-12,16	-2,69	
121_B	Lekdijk 8	4,50	-0,37	-3,11	-8,85	0,61	
121_C	Lekdijk 8	7,50	6,74	3,97	-1,76	7,71	
122_A	Lekdijk 8	1,50	4,16	1,52	-4,20	5,21	
122_B	Lekdijk 8	4,50	6,34	3,67	-2,02	7,38	
122_C	Lekdijk 8	7,50	8,80	6,08	0,35	9,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dorpsstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Lekdijk 7	1,50	-4,98	-7,85	-13,79	-4,15	
123_B	Lekdijk 7	4,50	-1,97	-4,84	-10,77	-1,14	
123_C	Lekdijk 7	7,50	-1,28	-4,16	-10,08	-0,45	
124_A	Lekdijk 7	1,50	-0,98	-3,71	-9,46	0,00	
124_B	Lekdijk 7	4,50	2,44	-0,30	-6,04	3,42	
124_C	Lekdijk 7	7,50	8,74	5,97	0,24	9,71	
125_A	Lekdijk 7	1,50	0,98	-1,78	-7,55	1,94	
125_B	Lekdijk 7	4,50	4,78	2,00	-3,76	5,73	
125_C	Lekdijk 7	7,50	9,04	6,28	0,50	9,99	
126_A	Lekdijk 7	1,50	2,59	-0,17	-5,91	3,56	
126_B	Lekdijk 7	4,50	5,91	3,14	-2,60	6,87	
126_C	Lekdijk 7	7,50	10,56	7,79	2,00	11,50	
127_A	Lekdijk 5	1,50	2,54	-0,22	-5,97	3,51	
127_B	Lekdijk 5	4,50	5,97	3,20	-2,54	6,93	
127_C	Lekdijk 5	7,50	10,63	7,86	2,07	11,57	
128_A	Lekdijk 5	1,50	8,54	5,72	-0,27	9,38	
128_B	Lekdijk 5	4,50	10,16	7,32	1,36	11,00	
128_C	Lekdijk 5	7,50	10,64	7,78	1,83	11,47	
129_A	Lekdijk 5	1,50	4,44	1,85	-3,82	5,54	
129_B	Lekdijk 5	4,50	6,42	3,82	-1,81	7,53	
129_C	Lekdijk 5	7,50	6,85	4,24	-1,36	7,96	
13_A	Lekdijk 460b	1,50	-7,10	-9,82	-15,52	-6,09	
13_B	Lekdijk 460b	4,50	-7,80	-10,55	-16,28	-6,82	
13_C	Lekdijk 460b	7,50	-6,96	-9,71	-15,42	-5,97	
130_A	Lekdijk 1	1,50	7,87	5,04	-0,96	8,70	
130_B	Lekdijk 1	4,50	9,76	6,91	0,95	10,59	
130_C	Lekdijk 1	7,50	10,29	7,43	1,48	11,12	
131_A	Lekdijk 1	1,50	4,34	1,76	-3,91	5,44	
131_B	Lekdijk 1	4,50	6,48	3,87	-1,75	7,59	
131_C	Lekdijk 1	7,50	6,90	4,30	-1,30	8,02	
132_A	Lekdijk 1	1,50	8,70	5,97	0,10	9,64	
132_B	Lekdijk 1	4,50	12,45	9,69	3,83	13,37	
132_C	Lekdijk 1	7,50	13,00	10,23	4,39	13,93	
133_A	Boezem 26	1,50	6,38	3,62	-2,17	7,33	
133_B	Boezem 26	4,50	12,86	10,09	4,21	13,77	
133_C	Boezem 26	7,50	13,94	11,15	5,28	14,84	
134_A	Boezem 26	1,50	4,89	2,14	-3,63	5,85	
134_B	Boezem 26	4,50	12,38	9,62	3,76	13,30	
134_C	Boezem 26	7,50	13,52	10,75	4,89	14,44	
135_A	Boezem 26	1,50	7,07	4,28	-1,51	8,00	
135_B	Boezem 26	4,50	10,30	7,52	1,71	11,23	
135_C	Boezem 26	7,50	14,65	11,87	6,00	15,56	
136_A	Boezem 26	1,50	6,36	3,64	-2,13	7,34	
136_B	Boezem 26	4,50	8,76	6,02	0,25	9,73	
136_C	Boezem 26	7,50	12,52	9,74	3,88	13,43	
137_A	Dorpsstraat 64	1,50	33,50	30,67	24,69	34,34	
137_B	Dorpsstraat 64	4,50	34,22	31,38	25,40	35,05	
137_C	Dorpsstraat 64	7,50	34,07	31,23	25,25	34,90	
138_A	Dorpsstraat 64	1,50	49,06	46,23	40,25	49,90	
138_B	Dorpsstraat 64	4,50	50,11	47,28	41,29	50,95	
138_C	Dorpsstraat 64	7,50	49,96	47,13	41,15	50,80	
139_A	Dorpsstraat 64	1,50	24,50	21,69	15,68	25,34	
139_B	Dorpsstraat 64	4,50	25,89	23,06	17,09	26,73	
139_C	Dorpsstraat 64	7,50	25,56	22,73	16,75	26,40	
14_A	Lekdijk 460b	1,50	--	--	--	--	
14_B	Lekdijk 460b	4,50	--	--	--	--	
14_C	Lekdijk 460b	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dorpsstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_A	Dorpsstraat 63	1,50	49,98	47,15	41,16	50,82	
140_B	Dorpsstraat 63	4,50	50,91	48,09	42,10	51,75	
140_C	Dorpsstraat 63	7,50	50,74	47,91	41,93	51,58	
141_A	Dorpsstraat 63	1,50	24,07	21,27	15,30	24,93	
141_B	Dorpsstraat 63	4,50	25,91	23,11	17,18	26,78	
141_C	Dorpsstraat 63	7,50	23,83	20,98	15,03	24,67	
142_A	Dorpsstraat 63	1,50	45,79	42,97	36,98	46,63	
142_B	Dorpsstraat 63	4,50	47,10	44,27	38,29	47,94	
142_C	Dorpsstraat 63	7,50	47,09	44,26	38,27	47,93	
143_A	Dorpsstraat 62	1,50	45,37	42,55	36,55	46,21	
143_B	Dorpsstraat 62	4,50	46,45	43,62	37,64	47,29	
143_C	Dorpsstraat 62	7,50	46,47	43,64	37,66	47,31	
144_A	Dorpsstraat 62	1,50	50,81	47,97	41,99	51,64	
144_B	Dorpsstraat 62	4,50	51,75	48,92	42,94	52,59	
144_C	Dorpsstraat 62	7,50	51,59	48,75	42,77	52,42	
145_A	Dorpsstraat 62	1,50	26,90	24,09	18,09	27,74	
145_B	Dorpsstraat 62	4,50	28,62	25,80	19,83	29,47	
145_C	Dorpsstraat 62	7,50	28,04	25,24	19,34	28,93	
146_A	Dorpsstraat 61	1,50	50,93	48,10	42,11	51,77	
146_B	Dorpsstraat 61	4,50	51,89	49,06	43,08	52,73	
146_C	Dorpsstraat 61	7,50	51,73	48,89	42,92	52,57	
147_A	Dorpsstraat 61	1,50	25,40	22,60	16,60	26,25	
147_B	Dorpsstraat 61	4,50	27,25	24,43	18,46	28,10	
147_C	Dorpsstraat 61	7,50	25,04	22,26	16,40	25,95	
148_A	Dorpsstraat 61	1,50	46,15	43,32	37,33	46,99	
148_B	Dorpsstraat 61	4,50	47,25	44,42	38,44	48,09	
148_C	Dorpsstraat 61	7,50	47,22	44,39	38,41	48,06	
149_A	Dorpsstraat 59	1,50	46,07	43,25	37,26	46,91	
149_B	Dorpsstraat 59	4,50	47,26	44,43	38,45	48,10	
149_C	Dorpsstraat 59	7,50	47,28	44,46	38,48	48,12	
15_A	Lekdijk 460b	1,50	-7,10	-9,83	-15,53	-6,10	
15_B	Lekdijk 460b	4,50	-7,59	-10,34	-16,07	-6,61	
15_C	Lekdijk 460b	7,50	-6,85	-9,60	-15,30	-5,86	
150_A	Dorpsstraat 59	1,50	51,02	48,19	42,20	51,86	
150_B	Dorpsstraat 59	4,50	52,01	49,18	43,20	52,85	
150_C	Dorpsstraat 59	7,50	51,87	49,03	43,05	52,70	
151_A	Dorpsstraat 59	1,50	27,06	24,26	18,24	27,90	
151_B	Dorpsstraat 59	4,50	28,94	26,12	20,13	29,78	
151_C	Dorpsstraat 59	7,50	23,86	21,01	15,05	24,69	
152_A	Dorpsstraat 58	1,50	51,01	48,18	42,20	51,85	
152_B	Dorpsstraat 58	4,50	52,02	49,19	43,21	52,86	
152_C	Dorpsstraat 58	7,50	51,88	49,04	43,06	52,71	
153_A	Dorpsstraat 58	1,50	26,26	23,46	17,45	27,11	
153_B	Dorpsstraat 58	4,50	28,29	25,47	19,47	29,13	
153_C	Dorpsstraat 58	7,50	22,69	19,84	13,88	23,52	
154_A	Dorpsstraat 58	1,50	46,11	43,29	37,29	46,95	
154_B	Dorpsstraat 58	4,50	47,33	44,50	38,51	48,17	
154_C	Dorpsstraat 58	7,50	47,34	44,51	38,52	48,18	
155_A	Dorpsstraat 57	1,50	45,94	43,12	37,13	46,78	
155_B	Dorpsstraat 57	4,50	47,33	44,50	38,52	48,17	
155_C	Dorpsstraat 57	7,50	47,43	44,59	38,62	48,27	
156_A	Dorpsstraat 57	1,50	50,81	47,98	41,99	51,65	
156_B	Dorpsstraat 57	4,50	51,85	49,02	43,04	52,69	
156_C	Dorpsstraat 57	7,50	51,76	48,92	42,95	52,60	
157_A	Dorpsstraat 57	1,50	45,38	42,56	36,57	46,22	
157_B	Dorpsstraat 57	4,50	47,13	44,31	38,32	47,97	
157_C	Dorpsstraat 57	7,50	47,26	44,43	38,45	48,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dorpsstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
158_A	Dorpsstraat 57	1,50	26,41	23,60	17,59	27,25	
158_B	Dorpsstraat 57	4,50	28,70	25,87	19,88	29,54	
158_C	Dorpsstraat 57	7,50	26,67	23,82	17,85	27,50	
159_A	Dorpsstraat 31	1,50	53,80	51,19	45,52	54,89	
159_B	Dorpsstraat 31	4,50	54,04	51,43	45,76	55,13	
159_C	Dorpsstraat 31	7,50	53,59	50,98	45,32	54,68	
16_A	Lekdijk 460b	1,50	--	--	--	--	
16_B	Lekdijk 460b	4,50	--	--	--	--	
16_C	Lekdijk 460b	7,50	--	--	--	--	
160_A	Dorpsstraat 31	1,50	47,99	45,39	39,71	49,08	
160_B	Dorpsstraat 31	4,50	49,09	46,49	40,80	50,17	
160_C	Dorpsstraat 31	7,50	49,17	46,56	40,88	50,25	
161_A	Dorpsstraat 31	1,50	47,30	44,70	39,03	48,39	
161_B	Dorpsstraat 31	4,50	47,93	45,33	39,66	49,02	
161_C	Dorpsstraat 31	7,50	47,81	45,22	39,56	48,91	
162_A	Dorpsstraat 31	1,50	34,08	31,48	25,76	35,15	
162_B	Dorpsstraat 31	4,50	35,60	32,98	27,30	36,68	
162_C	Dorpsstraat 31	7,50	27,47	24,85	19,21	28,56	
163_A	Dorpsstraat 27b	1,50	54,04	51,44	45,76	55,13	
163_B	Dorpsstraat 27b	4,50	54,18	51,57	45,91	55,27	
163_C	Dorpsstraat 27b	7,50	53,65	51,04	45,38	54,74	
164_A	Dorpsstraat 27b	1,50	46,03	43,43	37,75	47,12	
164_B	Dorpsstraat 27b	4,50	46,77	44,18	38,50	47,86	
164_C	Dorpsstraat 27b	7,50	46,84	44,24	38,57	47,93	
165_A	Dorpsstraat 27b	1,50	46,25	43,65	37,97	47,34	
165_B	Dorpsstraat 27b	4,50	47,01	44,42	38,74	48,10	
165_C	Dorpsstraat 27b	7,50	46,83	44,23	38,57	47,93	
166_A	Dorpsstraat 27b	1,50	35,88	33,29	27,57	36,96	
166_B	Dorpsstraat 27b	4,50	37,75	35,15	29,45	38,83	
166_C	Dorpsstraat 27b	7,50	30,48	27,87	22,21	31,57	
167_A	Dorpsstraat 27a	1,50	54,78	52,18	46,50	55,87	
167_B	Dorpsstraat 27a	4,50	54,72	52,11	46,45	55,81	
167_C	Dorpsstraat 27a	7,50	54,00	51,41	45,75	55,10	
168_A	Dorpsstraat 27a	1,50	47,67	45,07	39,39	48,76	
168_B	Dorpsstraat 27a	4,50	48,07	45,48	39,81	49,17	
168_C	Dorpsstraat 27a	7,50	48,03	45,43	39,77	49,13	
169_A	Dorpsstraat 27a	1,50	50,22	47,62	41,95	51,31	
169_B	Dorpsstraat 27a	4,50	50,58	47,98	42,31	51,67	
169_C	Dorpsstraat 27a	7,50	50,20	47,60	41,94	51,30	
17_A	Lekdijk 459	1,50	--	--	--	--	
17_B	Lekdijk 459	4,50	--	--	--	--	
170_A	Dorpsstraat 27a	1,50	35,30	32,71	27,00	36,38	
170_B	Dorpsstraat 27a	4,50	34,54	31,95	26,26	35,63	
170_C	Dorpsstraat 27a	7,50	35,35	32,76	27,09	36,45	
171_A	Bergstoep 50	1,50	-7,70	-10,58	-16,51	-6,87	
171_B	Bergstoep 50	4,50	-4,70	-7,59	-13,50	-3,87	
171_C	Bergstoep 50	7,50	-2,20	-5,08	-11,00	-1,37	
172_A	Bergstoep 50	1,50	--	--	--	--	
172_B	Bergstoep 50	4,50	--	--	--	--	
172_C	Bergstoep 50	7,50	--	--	--	--	
173_A	Bergstoep 50	1,50	1,44	-1,16	-6,77	2,56	
173_B	Bergstoep 50	4,50	3,70	1,08	-4,50	4,82	
173_C	Bergstoep 50	7,50	4,64	2,00	-3,58	5,74	
174_A	Bergstoep 50	1,50	2,12	-0,43	-6,00	3,28	
174_B	Bergstoep 50	4,50	3,48	0,91	-4,60	4,65	
174_C	Bergstoep 50	7,50	3,94	1,37	-4,12	5,12	
175_A	Gelkenes 55	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dorpsstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_B	Gelkenes 55		4,50	--	--	--	--
175_C	Gelkenes 55		7,50	--	--	--	--
176_A	Gelkenes 55		1,50	-8,98	-11,62	-17,24	-7,89
176_B	Gelkenes 55		4,50	-8,30	-10,94	-16,55	-7,21
176_C	Gelkenes 55		7,50	-7,88	-10,53	-16,13	-6,79
177_A	Gelkenes 55		1,50	-10,06	-12,69	-18,32	-8,97
177_B	Gelkenes 55		4,50	-9,38	-12,02	-17,64	-8,29
177_C	Gelkenes 55		7,50	--	--	--	--
178_A	Gelkenes 55		1,50	-8,99	-11,62	-17,24	-7,90
178_B	Gelkenes 55		4,50	-8,30	-10,94	-16,55	-7,21
178_C	Gelkenes 55		7,50	-7,88	-10,53	-16,13	-6,79
179_A	Lekdijk 20a		1,50	6,07	3,31	-2,53	7,00
179_B	Lekdijk 20a		4,50	8,37	5,58	-0,22	9,30
179_C	Lekdijk 20a		7,50	10,63	7,84	2,03	11,55
18_A	Lekdijk 459		1,50	--	--	--	--
18_B	Lekdijk 459		4,50	--	--	--	--
180_A	Lekdijk 20a		1,50	4,21	1,46	-4,41	5,14
180_B	Lekdijk 20a		4,50	6,61	3,83	-1,98	7,54
180_C	Lekdijk 20a		7,50	7,22	4,43	-1,37	8,15
181_A	Lekdijk 20a		1,50	0,32	-2,43	-8,16	1,30
181_B	Lekdijk 20a		4,50	3,33	0,57	-5,15	4,31
181_C	Lekdijk 20a		7,50	7,81	5,04	-0,77	8,75
182_A	Lekdijk 20a		1,50	-7,64	-10,22	-15,72	-6,47
182_B	Lekdijk 20a		4,50	-5,69	-8,29	-13,75	-4,52
182_C	Lekdijk 20a		7,50	-5,06	-7,65	-13,09	-3,87
19_A	Lekdijk 459		1,50	-12,06	-14,76	-20,43	-11,03
19_B	Lekdijk 459		4,50	-10,34	-13,04	-18,69	-9,30
2_A	Lekdijk 466		1,50	--	--	--	--
2_B	Lekdijk 466		4,50	--	--	--	--
2_C	Lekdijk 466		7,50	--	--	--	--
20_A	Lekdijk 459		1,50	-11,04	-13,74	-19,41	-10,01
20_B	Lekdijk 459		4,50	-9,01	-11,73	-17,40	-7,99
21_A	Lekdijk 419a		1,50	-7,83	-10,58	-16,33	-6,86
21_B	Lekdijk 419a		4,50	-6,78	-9,53	-15,25	-5,80
22_A	Lekdijk 419a		1,50	-7,95	-10,69	-16,43	-6,97
22_B	Lekdijk 419a		4,50	-6,80	-9,55	-15,26	-5,81
23_A	Lekdijk 419a		1,50	--	--	--	--
23_B	Lekdijk 419a		4,50	--	--	--	--
24_A	Lekdijk 419a		1,50	--	--	--	--
24_B	Lekdijk 419a		4,50	--	--	--	--
25_A	Lekdijk 334		1,50	-11,51	-14,20	-19,83	-10,46
25_B	Lekdijk 334		4,50	-8,36	-11,06	-16,67	-7,31
25_C	Lekdijk 334		7,50	-4,86	-7,56	-13,15	-3,80
26_A	Lekdijk 334		1,50	--	--	--	--
26_B	Lekdijk 334		4,50	-4,47	-7,14	-12,69	-3,37
26_C	Lekdijk 334		7,50	-4,40	-7,09	-12,65	-3,32
27_A	Lekdijk 334		1,50	-13,19	-15,88	-21,51	-12,14
27_B	Lekdijk 334		4,50	-9,64	-12,34	-17,95	-8,59
27_C	Lekdijk 334		7,50	-5,07	-7,78	-13,36	-4,01
28_A	Lekdijk 334		1,50	-7,32	-10,00	-15,62	-6,26
28_B	Lekdijk 334		4,50	-5,34	-8,04	-13,60	-4,27
28_C	Lekdijk 334		7,50	--	--	--	--
29_A	Lekdijk 278		1,50	--	--	--	--
29_B	Lekdijk 278		4,50	--	--	--	--
29_C	Lekdijk 278		7,50	--	--	--	--
3_A	Lekdijk 466		1,50	-6,53	-9,28	-15,01	-5,55
3_B	Lekdijk 466		4,50	-7,56	-10,32	-16,07	-6,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dorpsstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	3_C	Lekdijk 466	7,50	-6,69	-9,45	-15,18	-5,72
	30_A	Lekdijk 278	1,50	-1,58	-4,26	-9,89	-0,52
	30_B	Lekdijk 278	4,50	-1,01	-3,71	-9,28	0,06
	30_C	Lekdijk 278	7,50	-0,25	-2,95	-8,50	0,83
	31_A	Lekdijk 278	1,50	-5,04	-7,72	-13,35	-3,98
	31_B	Lekdijk 278	4,50	-2,78	-5,47	-11,04	-1,70
	31_C	Lekdijk 278	7,50	-2,05	-4,74	-10,30	-0,97
	32_A	Lekdijk 278	1,50	-1,17	-3,85	-9,48	-0,11
	32_B	Lekdijk 278	4,50	1,17	-1,53	-7,11	2,24
	32_C	Lekdijk 278	7,50	1,91	-0,79	-6,35	2,98
	33_A	Lekdijk 277	1,50	-3,74	-6,43	-12,06	-2,69
	33_B	Lekdijk 277	4,50	-0,47	-3,16	-8,75	0,60
	33_C	Lekdijk 277	7,50	-3,80	-6,49	-12,05	-2,72
	34_A	Lekdijk 277	1,50	-2,39	-5,09	-10,72	-1,34
	34_B	Lekdijk 277	4,50	0,00	-2,71	-8,33	1,04
	34_C	Lekdijk 277	7,50	-2,76	-5,46	-11,04	-1,69
	35_A	Lekdijk 277	1,50	-13,59	-16,28	-21,92	-12,54
	35_B	Lekdijk 277	4,50	-8,17	-10,87	-16,48	-7,12
	35_C	Lekdijk 277	7,50	-3,98	-6,69	-12,28	-2,92
	36_A	Lekdijk 277	1,50	-1,88	-4,59	-10,22	-0,84
	36_B	Lekdijk 277	4,50	0,47	-2,23	-7,83	1,53
	36_C	Lekdijk 277	7,50	0,66	-2,03	-7,60	1,74
	37_A	Lekdijk 261	1,50	-6,68	-9,37	-14,99	-5,62
	37_B	Lekdijk 261	4,50	-2,71	-5,40	-10,99	-1,64
	37_C	Lekdijk 261	7,50	-3,87	-6,57	-12,12	-2,79
	38_A	Lekdijk 261	1,50	-15,11	-17,80	-23,45	-14,06
	38_B	Lekdijk 261	4,50	-6,15	-8,83	-14,46	-5,09
	38_C	Lekdijk 261	7,50	-6,01	-8,73	-14,33	-4,96
	39_A	Lekdijk 261	1,50	-8,80	-11,49	-17,14	-7,75
	39_B	Lekdijk 261	4,50	-4,08	-6,77	-12,41	-3,03
	39_C	Lekdijk 261	7,50	0,02	-2,68	-8,29	1,07
	4_A	Lekdijk 466	1,50	--	--	--	--
	4_B	Lekdijk 466	4,50	--	--	--	--
	4_C	Lekdijk 466	7,50	--	--	--	--
	40_A	Lekdijk 272	1,50	-15,40	-18,08	-23,73	-14,35
	40_B	Lekdijk 272	4,50	-12,11	-14,80	-20,44	-11,06
	40_C	Lekdijk 272	7,50	-6,62	-9,33	-14,94	-5,57
	41_A	Lekdijk 272	1,50	-8,95	-11,64	-17,30	-7,91
	41_B	Lekdijk 272	4,50	-4,32	-7,01	-12,65	-3,27
	41_C	Lekdijk 272	7,50	-0,35	-3,05	-8,66	0,70
	42_A	Lekdijk 273	1,50	-7,42	-10,13	-15,75	-6,38
	42_B	Lekdijk 273	4,50	-4,77	-7,48	-13,09	-3,72
	42_C	Lekdijk 273	7,50	-2,82	-5,51	-11,09	-1,75
	43_A	Lekdijk 273	1,50	-1,30	-4,00	-9,64	-0,26
	43_B	Lekdijk 273	4,50	0,86	-1,84	-7,46	1,91
	43_C	Lekdijk 273	7,50	3,35	0,65	-4,92	4,42
	44_A	Lekdijk 273	1,50	-4,58	-7,27	-12,89	-3,52
	44_B	Lekdijk 273	4,50	-0,01	-2,70	-8,29	1,06
	44_C	Lekdijk 273	7,50	1,62	-1,07	-6,62	2,70
	45_A	Lekdijk 262	1,50	-14,63	-17,32	-22,97	-13,58
	45_B	Lekdijk 262	4,50	-8,22	-10,91	-16,53	-7,16
	45_C	Lekdijk 262	7,50	-5,75	-8,44	-14,00	-4,67
	46_A	Lekdijk 262	1,50	-8,73	-11,42	-17,07	-7,68
	46_B	Lekdijk 262	4,50	-4,16	-6,85	-12,49	-3,11
	46_C	Lekdijk 262	7,50	0,56	-2,15	-7,76	1,61
	47_A	Lekdijk 262	1,50	-7,08	-9,78	-15,40	-6,03
	47_B	Lekdijk 262	4,50	-3,50	-6,21	-11,84	-2,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dorpsstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_C	Lekdijk	262	7,50	-2,70	-5,41	-10,98	-1,64
48_A	Lekdijk	262	1,50	-3,28	-5,98	-11,60	-2,23
48_B	Lekdijk	262	4,50	-0,32	-3,02	-8,63	0,73
48_C	Lekdijk	262	7,50	2,50	-0,20	-5,79	3,56
49_A	Lekdijk	265	1,50	-8,05	-10,76	-16,41	-7,02
49_B	Lekdijk	265	4,50	-5,47	-8,19	-13,82	-4,43
49_C	Lekdijk	265	7,50	-4,71	-7,41	-12,99	-3,64
5_A	Lekdijk	463	1,50	-7,63	-10,36	-16,08	-6,64
5_B	Lekdijk	463	4,50	-7,74	-10,49	-16,21	-6,76
5_C	Lekdijk	463	7,50	-6,99	-9,75	-15,45	-6,01
50_A	Lekdijk	265	1,50	-8,30	-11,00	-16,62	-7,25
50_B	Lekdijk	265	4,50	-5,34	-8,05	-13,67	-4,30
50_C	Lekdijk	265	7,50	-2,77	-5,47	-11,05	-1,70
51_A	Lekdijk	265	1,50	-2,38	-5,07	-10,70	-1,33
51_B	Lekdijk	265	4,50	0,21	-2,49	-8,08	1,27
51_C	Lekdijk	265	7,50	2,12	-0,59	-6,15	3,19
52_A	Lekdijk	265	1,50	-1,38	-4,07	-9,69	-0,32
52_B	Lekdijk	265	4,50	0,51	-2,18	-7,78	1,57
52_C	Lekdijk	265	7,50	2,50	-0,19	-5,76	3,58
53_A	Lekdijk	55	1,50	--	--	--	--
53_B	Lekdijk	55	4,50	--	--	--	--
53_C	Lekdijk	55	7,50	--	--	--	--
54_A	Lekdijk	55	1,50	1,34	-1,36	-7,07	2,36
54_B	Lekdijk	55	4,50	--	--	--	--
54_C	Lekdijk	55	7,50	--	--	--	--
55_A	Lekdijk	55	1,50	-8,98	-11,68	-17,35	-7,95
55_B	Lekdijk	55	4,50	-5,53	-8,23	-13,88	-4,49
55_C	Lekdijk	55	7,50	-0,19	-2,92	-8,55	0,84
56_A	Lekdijk	55	1,50	1,74	-0,97	-6,64	2,77
56_B	Lekdijk	55	4,50	2,72	0,01	-5,62	3,76
56_C	Lekdijk	55	7,50	1,76	-0,98	-6,66	2,76
57_A	Lekdijk	54	1,50	--	--	--	--
57_B	Lekdijk	54	4,50	--	--	--	--
57_C	Lekdijk	54	7,50	--	--	--	--
58_A	Lekdijk	54	1,50	-0,33	-3,04	-8,72	0,69
58_B	Lekdijk	54	4,50	-4,58	-7,29	-12,92	-3,54
58_C	Lekdijk	54	7,50	-0,75	-3,47	-9,11	0,28
59_A	Lekdijk	54	1,50	-4,30	-7,01	-12,66	-3,27
59_B	Lekdijk	54	4,50	-1,05	-3,78	-9,43	-0,03
59_C	Lekdijk	54	7,50	1,66	-1,08	-6,75	2,67
6_A	Lekdijk	463	1,50	--	--	--	--
6_B	Lekdijk	463	4,50	--	--	--	--
6_C	Lekdijk	463	7,50	--	--	--	--
60_A	Lekdijk	54	1,50	1,18	-1,52	-7,20	2,21
60_B	Lekdijk	54	4,50	-1,32	-4,05	-9,70	-0,30
60_C	Lekdijk	54	7,50	1,60	-1,13	-6,80	2,61
61_A	Lekdijk	48	1,50	--	--	--	--
61_B	Lekdijk	48	4,50	--	--	--	--
61_C	Lekdijk	48	7,50	--	--	--	--
62_A	Lekdijk	48	1,50	-3,91	-6,62	-12,27	-2,88
62_B	Lekdijk	48	4,50	-0,80	-3,53	-9,18	0,22
62_C	Lekdijk	48	7,50	2,17	-0,57	-6,25	3,17
63_A	Lekdijk	48	1,50	4,54	1,81	-3,95	5,52
63_B	Lekdijk	48	4,50	--	--	--	--
63_C	Lekdijk	48	7,50	--	--	--	--
64_A	Lekdijk	48	1,50	4,94	2,22	-3,48	5,95
64_B	Lekdijk	48	4,50	2,86	0,13	-5,55	3,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dorpsstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_C	Lekdijk	48	7,50	2,11	-0,63	-6,31	3,11
65_A	Lekdijk	46	1,50	-2,65	-5,34	-10,95	-1,59
65_B	Lekdijk	46	4,50	0,03	-2,66	-8,26	1,09
65_C	Lekdijk	46	7,50	3,07	0,36	-5,25	4,12
66_A	Lekdijk	46	1,50	-0,66	-3,38	-9,13	0,33
66_B	Lekdijk	46	4,50	-1,37	-4,10	-9,75	-0,35
66_C	Lekdijk	46	7,50	1,31	-1,43	-7,12	2,31
67_A	Lekdijk	46	1,50	0,60	-2,13	-7,89	1,58
67_B	Lekdijk	46	4,50	2,94	0,19	-5,55	3,92
67_C	Lekdijk	46	7,50	3,80	1,05	-4,66	4,79
68_A	Lekdijk	46	1,50	-2,93	-5,65	-11,29	-1,90
68_B	Lekdijk	46	4,50	-0,41	-3,15	-8,81	0,60
68_C	Lekdijk	46	7,50	2,52	-0,22	-5,91	3,52
69_A	Lekdijk	43	1,50	2,64	-0,10	-5,79	3,64
69_B	Lekdijk	43	4,50	2,26	-0,48	-6,24	3,23
69_C	Lekdijk	43	7,50	3,90	1,15	-4,57	4,88
7_A	Lekdijk	463	1,50	-7,96	-10,68	-16,42	-6,97
7_B	Lekdijk	463	4,50	-7,77	-10,53	-16,25	-6,79
7_C	Lekdijk	463	7,50	-7,02	-9,78	-15,48	-6,04
70_A	Lekdijk	43	1,50	--	--	--	--
70_B	Lekdijk	43	4,50	--	--	--	--
70_C	Lekdijk	43	7,50	--	--	--	--
71_A	Lekdijk	43	1,50	2,56	-0,17	-5,84	3,57
71_B	Lekdijk	43	4,50	2,47	-0,26	-6,01	3,45
71_C	Lekdijk	43	7,50	3,91	1,18	-4,53	4,91
72_A	Lekdijk	43	1,50	--	--	--	--
72_B	Lekdijk	43	4,50	--	--	--	--
72_C	Lekdijk	43	7,50	--	--	--	--
73_A	Lekdijk	42a	1,50	3,53	0,83	-4,80	4,58
73_B	Lekdijk	42a	4,50	3,48	0,76	-4,98	4,47
73_C	Lekdijk	42a	7,50	4,78	2,06	-3,63	5,79
74_A	Lekdijk	42a	1,50	--	--	--	--
74_B	Lekdijk	42a	4,50	--	--	--	--
74_C	Lekdijk	42a	7,50	--	--	--	--
75_A	Lekdijk	42a	1,50	3,53	0,82	-4,82	4,57
75_B	Lekdijk	42a	4,50	3,60	0,88	-4,87	4,59
75_C	Lekdijk	42a	7,50	4,76	2,03	-3,65	5,77
76_A	Lekdijk	42a	1,50	-3,04	-5,74	-11,36	-1,99
76_B	Lekdijk	42a	4,50	-0,35	-3,05	-8,66	0,70
76_C	Lekdijk	42a	7,50	--	--	--	--
77_A	Lekdijk	42	1,50	3,59	0,88	-4,77	4,62
77_B	Lekdijk	42	4,50	4,44	1,74	-3,95	5,46
77_C	Lekdijk	42	7,50	5,84	3,14	-2,51	6,88
78_A	Lekdijk	42	1,50	--	--	--	--
78_B	Lekdijk	42	4,50	--	--	--	--
78_C	Lekdijk	42	7,50	--	--	--	--
79_A	Lekdijk	42	1,50	3,56	0,84	-4,80	4,59
79_B	Lekdijk	42	4,50	4,33	1,64	-4,06	5,36
79_C	Lekdijk	42	7,50	5,80	3,10	-2,54	6,84
8_A	Lekdijk	463	1,50	--	--	--	--
8_B	Lekdijk	463	4,50	--	--	--	--
8_C	Lekdijk	463	7,50	--	--	--	--
80_A	Lekdijk	42	1,50	-6,56	-9,26	-14,91	-5,52
80_B	Lekdijk	42	4,50	-3,44	-6,16	-11,79	-2,40
80_C	Lekdijk	42	7,50	0,35	-2,38	-8,03	1,37
81_A	Lekdijk	27	1,50	--	--	--	--
81_B	Lekdijk	27	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Dorpsstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_C	Lekdijk 27	7,50	--	--	--	--	
82_A	Lekdijk 27	1,50	3,84	1,14	-4,46	4,90	
82_B	Lekdijk 27	4,50	4,36	1,67	-4,02	5,39	
82_C	Lekdijk 27	7,50	5,45	2,73	-2,95	6,47	
83_A	Lekdijk 27	1,50	3,06	0,38	-5,25	4,12	
83_B	Lekdijk 27	4,50	5,64	2,94	-2,71	6,68	
83_C	Lekdijk 27	7,50	5,67	2,95	-2,72	6,69	
84_A	Lekdijk 27	1,50	--	--	--	--	
84_B	Lekdijk 27	4,50	--	--	--	--	
84_C	Lekdijk 27	7,50	--	--	--	--	
85_A	Lekdijk 25	1,50	--	--	--	--	
85_B	Lekdijk 25	4,50	--	--	--	--	
85_C	Lekdijk 25	7,50	--	--	--	--	
86_A	Lekdijk 25	1,50	3,42	0,67	-5,03	4,41	
86_B	Lekdijk 25	4,50	2,63	-0,07	-5,78	3,65	
86_C	Lekdijk 25	7,50	4,08	1,36	-4,33	5,09	
87_A	Lekdijk 25	1,50	3,02	0,28	-5,41	4,02	
87_B	Lekdijk 25	4,50	2,87	0,16	-5,54	3,88	
87_C	Lekdijk 25	7,50	4,07	1,33	-4,36	5,07	
88_A	Lekdijk 25	1,50	--	--	--	--	
88_B	Lekdijk 25	4,50	--	--	--	--	
88_C	Lekdijk 25	7,50	--	--	--	--	
89_A	Lekdijk 22	1,50	1,18	-1,58	-7,33	2,15	
89_B	Lekdijk 22	4,50	5,88	3,11	-2,69	6,82	
89_C	Lekdijk 22	7,50	7,44	4,66	-1,13	8,38	
9_A	Lekdijk 462	1,50	--	--	--	--	
9_B	Lekdijk 462	4,50	--	--	--	--	
9_C	Lekdijk 462	7,50	--	--	--	--	
90_A	Lekdijk 22	1,50	--	--	--	--	
90_B	Lekdijk 22	4,50	--	--	--	--	
90_C	Lekdijk 22	7,50	--	--	--	--	
91_A	Lekdijk 22	1,50	1,96	-0,77	-6,52	2,94	
91_B	Lekdijk 22	4,50	6,26	3,50	-2,30	7,21	
91_C	Lekdijk 22	7,50	7,64	4,86	-0,94	8,57	
92_A	Lekdijk 22	1,50	--	--	--	--	
92_B	Lekdijk 22	4,50	--	--	--	--	
92_C	Lekdijk 22	7,50	--	--	--	--	
93_A	Lekdijk 21	1,50	5,23	2,50	-3,35	6,18	
93_B	Lekdijk 21	4,50	8,18	5,40	-0,42	9,11	
93_C	Lekdijk 21	7,50	8,84	6,05	0,25	9,77	
94_A	Lekdijk 21	1,50	--	--	--	--	
94_B	Lekdijk 21	4,50	--	--	--	--	
94_C	Lekdijk 21	7,50	--	--	--	--	
95_A	Lekdijk 21	1,50	6,69	3,94	-1,91	7,62	
95_B	Lekdijk 21	4,50	9,72	6,94	1,12	10,65	
95_C	Lekdijk 21	7,50	10,36	7,58	1,77	11,29	
96_A	Lekdijk 21	1,50	--	--	--	--	
96_B	Lekdijk 21	4,50	--	--	--	--	
96_C	Lekdijk 21	7,50	--	--	--	--	
97_A	Lekdijk 20	1,50	-7,88	-10,45	-15,96	-6,71	
97_B	Lekdijk 20	4,50	-5,80	-8,40	-13,86	-4,63	
97_C	Lekdijk 20	7,50	-5,15	-7,75	-13,19	-3,97	
98_A	Lekdijk 20	1,50	5,32	2,55	-3,28	6,25	
98_B	Lekdijk 20	4,50	7,81	5,01	-0,79	8,73	
98_C	Lekdijk 20	7,50	10,19	7,40	1,59	11,11	
99_A	Lekdijk 20	1,50	0,70	-2,03	-7,75	1,69	
99_B	Lekdijk 20	4,50	3,67	0,91	-4,81	4,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Dorpsstraat  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
99_C	Lekdijk 20	7,50	8,19	5,43	-0,37	9,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bergstoep  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Lekdijk	466	1,50	-7,44	-10,33	-16,23	-6,61
1_B	Lekdijk	466	4,50	-7,92	-10,81	-16,71	-7,09
1_C	Lekdijk	466	7,50	-7,14	-10,03	-15,94	-6,31
10_A	Lekdijk	462	1,50	-9,61	-12,52	-18,41	-8,79
10_B	Lekdijk	462	4,50	-8,45	-11,34	-17,24	-7,62
10_C	Lekdijk	462	7,50	-7,62	-10,50	-16,42	-6,79
100_A	Lekdijk	20	1,50	-10,32	-13,19	-19,12	-9,49
100_B	Lekdijk	20	4,50	-7,17	-10,04	-15,98	-6,34
100_C	Lekdijk	20	7,50	-2,41	-5,24	-11,23	-1,57
1001_A	Lekdijk	468	1,50	--	--	--	--
1001_B	Lekdijk	468	4,50	--	--	--	--
1001_C	Lekdijk	468	7,50	--	--	--	--
1002_A	Lekdijk	468	1,50	-15,92	-18,81	-24,72	-15,09
1002_B	Lekdijk	468	4,50	-14,28	-17,16	-23,07	-13,45
1002_C	Lekdijk	468	7,50	-10,57	-13,46	-19,37	-9,74
1003_A	Lekdijk	461	1,50	-7,53	-10,42	-16,32	-6,70
1003_B	Lekdijk	461	4,50	-7,86	-10,75	-16,66	-7,03
1004_A	Lekdijk	457	1,50	--	--	--	--
1004_B	Lekdijk	457	4,50	--	--	--	--
1005_A	Lekdijk	455	1,50	-7,22	-10,10	-16,01	-6,39
1005_B	Lekdijk	455	4,50	-6,49	-9,37	-15,28	-5,66
1006_A	Lekdijk	454	1,50	--	--	--	--
1006_B	Lekdijk	454	4,50	--	--	--	--
1007_A	Lekdijk	451	1,50	-14,73	-17,62	-23,52	-13,90
1007_B	Lekdijk	451	4,50	-12,96	-15,86	-21,76	-12,13
1008_A	Lekdijk	432	1,50	-16,79	-19,68	-25,59	-15,96
1008_B	Lekdijk	432	4,50	-10,75	-13,64	-19,54	-9,92
1009_A	Lekdijk	432	1,50	-17,92	-20,81	-26,72	-17,09
1009_B	Lekdijk	432	4,50	-14,01	-16,90	-22,80	-13,18
101_A	Lekdijk	19a	1,50	-9,21	-12,08	-18,01	-8,38
101_B	Lekdijk	19a	4,50	-6,36	-9,22	-15,16	-5,52
101_C	Lekdijk	19a	7,50	-0,09	-2,92	-8,91	0,75
1010_A	Lekdijk	430	1,50	--	--	--	--
1010_B	Lekdijk	430	4,50	-13,73	-16,62	-22,52	-12,90
1011_A	Lekdijk	430	1,50	-10,57	-13,46	-19,37	-9,74
1011_B	Lekdijk	430	4,50	-9,85	-12,74	-18,65	-9,02
1012_A	Lekdijk	430	1,50	-6,72	-9,61	-15,52	-5,89
1012_B	Lekdijk	430	4,50	-7,79	-10,68	-16,59	-6,96
1013_A	Lekdijk	420	1,50	-10,37	-13,26	-19,16	-9,54
1013_B	Lekdijk	420	4,50	-8,33	-11,22	-17,12	-7,50
1014_A	Lekdijk	417	1,50	-7,36	-10,25	-16,16	-6,53
1014_B	Lekdijk	417	4,50	-7,02	-9,91	-15,82	-6,19
1015_A	Lekdijk	333a	1,50	-15,37	-18,27	-24,18	-14,55
1015_B	Lekdijk	333a	4,50	-15,30	-18,19	-24,11	-14,47
1016_A	Lekdijk	332	1,50	-5,73	-8,61	-14,52	-4,90
1016_B	Lekdijk	332	4,50	-7,16	-10,05	-15,96	-6,33
1017_A	Lekdijk	332	1,50	--	--	--	--
1017_B	Lekdijk	332	4,50	-15,56	-18,46	-24,35	-14,73
1018_A	Lekdijk	333	1,50	-5,84	-8,73	-14,63	-5,01
1018_B	Lekdijk	333	4,50	-7,13	-10,02	-15,93	-6,30
1019_A	Lekdijk	333	1,50	-6,10	-9,00	-14,90	-5,27
1019_B	Lekdijk	333	4,50	-6,97	-9,86	-15,77	-6,14
102_A	Lekdijk	19a	1,50	-7,57	-10,45	-16,37	-6,74
102_B	Lekdijk	19a	4,50	-4,54	-7,40	-13,35	-3,71
102_C	Lekdijk	19a	7,50	0,98	-1,85	-7,84	1,82
1020_A	Lekdijk	285	1,50	-10,72	-13,62	-19,52	-9,89
1020_B	Lekdijk	285	4,50	-6,35	-9,23	-15,16	-5,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bergstoep  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	1021_A	Lekdijk 281	1,50	-13,76	-16,66	-22,56	-12,93
	1021_B	Lekdijk 281	4,50	-11,30	-14,18	-20,10	-10,47
	1022_A	Lekdijk 267	1,50	-13,46	-16,36	-22,27	-12,64
	1022_B	Lekdijk 267	4,50	-9,60	-12,48	-18,39	-8,77
	1023_A	Lekdijk 260	1,50	-11,28	-14,16	-20,08	-10,45
	1023_B	Lekdijk 260	4,50	-10,54	-13,43	-19,35	-9,71
	1024_A	Lekdijk 259a	1,50	-11,73	-14,62	-20,53	-10,90
	1024_B	Lekdijk 259a	4,50	-7,99	-10,88	-16,79	-7,16
	1025_A	Lekdijk 258	1,50	-10,16	-13,04	-18,95	-9,33
	1025_B	Lekdijk 258	4,50	-7,90	-10,78	-16,70	-7,07
	1026_A	Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
	1026_B	Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
	1027_A	Lekdijk 53	1,50	1,20	-1,65	-7,61	2,03
	1027_B	Lekdijk 53	4,50	-1,76	-4,62	-10,55	-0,92
	1028_A	Lekdijk 53	1,50	-4,19	-7,06	-12,99	-3,36
	1028_B	Lekdijk 53	4,50	-1,31	-4,18	-10,12	-0,48
	1029_A	Lekdijk 52	1,50	-4,34	-7,21	-13,14	-3,51
	1029_B	Lekdijk 52	4,50	-1,37	-4,24	-10,17	-0,54
	103_A	Lekdijk 19a	1,50	-7,63	-10,50	-16,42	-6,79
	103_B	Lekdijk 19a	4,50	-4,77	-7,63	-13,57	-3,93
	103_C	Lekdijk 19a	7,50	1,37	-1,47	-7,45	2,20
	1030_A	Lekdijk 52	1,50	-2,90	-5,76	-11,70	-2,06
	1030_B	Lekdijk 52	4,50	-0,10	-2,97	-8,90	0,73
	1031_A	Lekdijk 51	1,50	-7,93	-10,81	-16,73	-7,10
	1031_B	Lekdijk 51	4,50	--	--	--	--
	1032_A	Lekdijk 47	1,50	--	--	--	--
	1032_B	Lekdijk 47	4,50	--	--	--	--
	1033_A	Lekdijk 40	1,50	-1,84	-4,72	-10,64	-1,01
	1033_B	Lekdijk 40	4,50	-0,71	-3,57	-9,52	0,12
	1034_A	Lekdijk 31	1,50	-9,64	-12,51	-18,43	-8,80
	1034_B	Lekdijk 31	4,50	-6,48	-9,35	-15,29	-5,65
	1035_A	Lekdijk 30	1,50	-9,22	-12,10	-18,02	-8,39
	1035_B	Lekdijk 30	4,50	-5,86	-8,73	-14,66	-5,03
	1036_A	Lekdijk 29	1,50	--	--	--	--
	1036_B	Lekdijk 29	4,50	--	--	--	--
	1037_A	Lekdijk 28	1,50	--	--	--	--
	1037_B	Lekdijk 28	4,50	--	--	--	--
	1038_A	Lekdijk 28	1,50	-1,13	-4,00	-9,92	-0,29
	1038_B	Lekdijk 28	4,50	0,72	-2,13	-8,08	1,56
	1039_A	Lekdijk 26	1,50	--	--	--	--
	1039_B	Lekdijk 26	4,50	--	--	--	--
	104_A	Lekdijk 19a	1,50	-9,31	-12,18	-18,12	-8,48
	104_B	Lekdijk 19a	4,50	-5,07	-7,92	-13,88	-4,24
	104_C	Lekdijk 19a	7,50	-1,31	-4,15	-10,12	-0,47
	1040_A	Lekdijk 26	1,50	-0,39	-3,27	-9,19	0,44
	1040_B	Lekdijk 26	4,50	0,67	-2,18	-8,14	1,50
	1041_A	Lekdijk 25a	1,50	-12,01	-14,89	-20,81	-11,18
	1041_B	Lekdijk 25a	4,50	-9,86	-12,70	-18,68	-9,03
	1041_C	Lekdijk 25a	7,50	-8,66	-11,50	-17,47	-7,82
	1042_A	Lekdijk 25a	1,50	-0,52	-3,40	-9,32	0,31
	1042_B	Lekdijk 25a	4,50	0,99	-1,85	-7,82	1,83
	1042_C	Lekdijk 25a	7,50	2,43	-0,43	-6,38	3,26
	1043_A	Lekdijk 24	1,50	-0,81	-3,68	-9,61	0,02
	1043_B	Lekdijk 24	4,50	2,43	-0,42	-6,38	3,26
	1044_A	Lekdijk 23	1,50	0,33	-2,55	-8,47	1,16
	1044_B	Lekdijk 23	4,50	1,77	-1,07	-7,04	2,61
	1045_A	Lekdijk 21b	1,50	2,52	-0,30	-6,29	3,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bergstoep  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1045_B	Lekdijk 21b		4,50	5,03	2,18	-3,79	5,86
1046_A	Lekdijk 19		1,50	-4,98	-7,85	-13,78	-4,15
1046_B	Lekdijk 19		4,50	-1,21	-4,07	-10,02	-0,38
1047_A	Lekdijk 17		1,50	--	--	--	--
1047_B	Lekdijk 17		4,50	--	--	--	--
1048_A	Lekdijk 16		1,50	-5,09	-7,92	-13,91	-4,25
1048_B	Lekdijk 16		4,50	-1,39	-4,22	-10,20	-0,55
1049_A	Lekdijk 15		1,50	-5,37	-8,21	-14,19	-4,54
1049_B	Lekdijk 15		4,50	-1,58	-4,42	-10,40	-0,75
105_A	Lekdijk 14		1,50	1,36	-1,47	-7,46	2,20
105_B	Lekdijk 14		4,50	3,76	0,93	-5,05	4,60
105_C	Lekdijk 14		7,50	4,11	1,27	-4,71	4,94
1050_A	Boezem 1		1,50	1,08	-1,72	-7,76	1,91
1050_B	Boezem 1		4,50	3,58	0,76	-5,24	4,42
1051_A	Bergstoep 59		1,50	42,79	40,17	33,91	43,65
1051_B	Bergstoep 59		4,50	44,59	41,93	35,72	45,45
1052_A	Bergstoep 58		1,50	43,35	40,72	34,46	44,21
1052_B	Bergstoep 58		4,50	45,32	42,66	36,45	46,18
1053_A	Bergstoep 57		1,50	44,41	41,79	35,53	45,27
1053_B	Bergstoep 57		4,50	46,72	44,06	37,85	47,58
1054_A	Bergstoep 57		1,50	43,33	40,71	34,44	44,19
1054_B	Bergstoep 57		4,50	45,76	43,10	36,89	46,62
1055_A	Bergstoep 49a		1,50	44,03	41,40	35,13	44,88
1055_B	Bergstoep 49a		4,50	46,34	43,68	37,46	47,19
1056_A	Bergstoep 49a		1,50	43,59	40,96	34,70	44,45
1056_B	Bergstoep 49a		4,50	46,08	43,41	37,20	46,93
1057_A	Bergstoep 48		1,50	50,74	48,11	41,85	51,60
1057_B	Bergstoep 48		4,50	52,72	50,06	43,84	53,57
1058_A	Gelkenes 54a		1,50	--	--	--	--
1058_B	Gelkenes 54a		4,50	--	--	--	--
1059_A	Gelkenes 56		1,50	--	--	--	--
1059_B	Gelkenes 56		4,50	--	--	--	--
106_A	Lekdijk 14		1,50	3,69	0,87	-5,13	4,53
106_B	Lekdijk 14		4,50	6,51	3,68	-2,30	7,35
106_C	Lekdijk 14		7,50	6,92	4,08	-1,90	7,75
1060_A	Gelkenes 57		1,50	--	--	--	--
1060_B	Gelkenes 57		4,50	--	--	--	--
1061_A	Gelkenes 58		1,50	--	--	--	--
1061_B	Gelkenes 58		4,50	--	--	--	--
1062_A	Dorpsstraat 38		1,50	-17,75	-20,61	-26,56	-16,92
1062_B	Dorpsstraat 38		4,50	-14,20	-17,03	-23,01	-13,36
1062_C	Dorpsstraat 38		7,50	-9,71	-12,44	-18,57	-8,87
1063_A	Dorpsstraat 36		1,50	-16,80	-19,65	-25,61	-15,97
1063_B	Dorpsstraat 36		4,50	-13,38	-16,20	-22,21	-12,55
1063_C	Dorpsstraat 36		7,50	-9,35	-12,07	-18,21	-8,50
1064_A	Dorpsstraat 34		1,50	-13,94	-16,80	-22,74	-13,10
1064_B	Dorpsstraat 34		4,50	-9,79	-12,64	-18,60	-8,96
1064_C	Dorpsstraat 34		7,50	-12,61	-15,38	-21,44	-11,76
1065_A	Dorpsstraat 32		1,50	-2,47	-5,25	-11,30	-1,63
1065_B	Dorpsstraat 32		4,50	1,05	-1,74	-7,77	1,89
1065_C	Dorpsstraat 32		7,50	-10,46	-13,19	-19,31	-9,61
1066_A	Dorpsstraat 30		1,50	0,06	-2,75	-8,77	0,90
1066_B	Dorpsstraat 30		4,50	4,60	1,81	-4,23	5,44
1066_C	Dorpsstraat 30		7,50	-9,62	-12,34	-18,48	-8,77
1067_A	Dorpsstraat 28		1,50	4,23	1,41	-4,59	5,07
1067_B	Dorpsstraat 28		4,50	8,71	5,93	-0,12	9,55
1067_C	Dorpsstraat 28		7,50	-9,23	-11,94	-18,08	-8,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bergstoep  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1068_A	Kerkstraat 2	1,50	4,27	1,49	-4,57	5,11	
1068_B	Kerkstraat 2	4,50	9,09	6,30	0,26	9,93	
1068_C	Kerkstraat 2	7,50	6,68	3,89	-2,14	7,52	
107_A	Lekdijk 14	1,50	-2,82	-5,65	-11,64	-1,98	
107_B	Lekdijk 14	4,50	-0,51	-3,36	-9,32	0,32	
107_C	Lekdijk 14	7,50	--	--	--	--	
108_A	Lekdijk 14	1,50	0,85	-1,98	-7,97	1,69	
108_B	Lekdijk 14	4,50	4,17	1,33	-4,65	5,00	
108_C	Lekdijk 14	7,50	4,66	1,82	-4,16	5,49	
109_A	Lekdijk 14	1,50	-6,91	-9,76	-15,72	-6,08	
109_B	Lekdijk 14	4,50	-3,65	-6,50	-12,46	-2,82	
109_C	Lekdijk 14	7,50	-3,78	-6,63	-12,59	-2,95	
11_A	Lekdijk 462	1,50	--	--	--	--	
11_B	Lekdijk 462	4,50	--	--	--	--	
11_C	Lekdijk 462	7,50	--	--	--	--	
110_A	Lekdijk 14	1,50	-1,33	-4,17	-10,15	-0,50	
110_B	Lekdijk 14	4,50	2,41	-0,43	-6,41	3,24	
110_C	Lekdijk 14	7,50	--	--	--	--	
111_A	Lekdijk 12	1,50	0,56	-2,26	-8,26	1,40	
111_B	Lekdijk 12	4,50	4,23	1,40	-4,59	5,07	
111_C	Lekdijk 12	7,50	4,82	1,98	-3,99	5,66	
112_A	Lekdijk 12	1,50	-3,83	-6,64	-12,65	-2,99	
112_B	Lekdijk 12	4,50	-1,67	-4,51	-10,48	-0,83	
112_C	Lekdijk 12	7,50	--	--	--	--	
113_A	Lekdijk 12	1,50	-3,14	-5,96	-11,96	-2,30	
113_B	Lekdijk 12	4,50	0,03	-2,81	-8,79	0,86	
113_C	Lekdijk 12	7,50	1,66	-1,18	-7,16	2,49	
114_A	Lekdijk 12	1,50	--	--	--	--	
114_B	Lekdijk 12	4,50	--	--	--	--	
114_C	Lekdijk 12	7,50	--	--	--	--	
115_A	Lekdijk 9	1,50	0,80	-2,00	-8,03	1,64	
115_B	Lekdijk 9	4,50	3,52	0,69	-5,30	4,36	
115_C	Lekdijk 9	7,50	3,89	1,06	-4,93	4,73	
116_A	Lekdijk 9	1,50	--	--	--	--	
116_B	Lekdijk 9	4,50	--	--	--	--	
116_C	Lekdijk 9	7,50	--	--	--	--	
117_A	Lekdijk 9	1,50	-14,10	-16,97	-22,90	-13,27	
117_B	Lekdijk 9	4,50	-10,57	-13,45	-19,37	-9,74	
117_C	Lekdijk 9	7,50	-3,42	-6,29	-12,23	-2,59	
118_A	Lekdijk 9	1,50	-18,07	-20,95	-26,87	-17,24	
118_B	Lekdijk 9	4,50	-14,73	-17,62	-23,54	-13,90	
118_C	Lekdijk 9	7,50	-9,21	-12,08	-18,02	-8,38	
119_A	Lekdijk 8	1,50	2,76	-0,04	-6,07	3,60	
119_B	Lekdijk 8	4,50	5,40	2,56	-3,43	6,23	
119_C	Lekdijk 8	7,50	5,86	3,02	-2,96	6,69	
12_A	Lekdijk 462	1,50	-16,08	-18,96	-24,87	-15,25	
12_B	Lekdijk 462	4,50	-14,31	-17,20	-23,11	-13,48	
12_C	Lekdijk 462	7,50	-10,54	-13,43	-19,34	-9,71	
120_A	Lekdijk 8	1,50	-13,37	-16,25	-22,17	-12,54	
120_B	Lekdijk 8	4,50	-9,81	-12,69	-18,61	-8,98	
120_C	Lekdijk 8	7,50	-3,68	-6,53	-12,48	-2,84	
121_A	Lekdijk 8	1,50	-14,15	-17,03	-22,95	-13,32	
121_B	Lekdijk 8	4,50	-10,64	-13,52	-19,43	-9,81	
121_C	Lekdijk 8	7,50	-3,44	-6,30	-12,24	-2,60	
122_A	Lekdijk 8	1,50	-13,66	-16,55	-22,47	-12,83	
122_B	Lekdijk 8	4,50	-10,56	-13,43	-19,36	-9,73	
122_C	Lekdijk 8	7,50	-5,87	-8,72	-14,68	-5,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bergstoep  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Lekdijk 7	1,50	2,41	-0,40	-6,42	3,25	
123_B	Lekdijk 7	4,50	5,03	2,19	-3,79	5,86	
123_C	Lekdijk 7	7,50	6,12	3,29	-2,70	6,96	
124_A	Lekdijk 7	1,50	-11,30	-14,19	-20,11	-10,47	
124_B	Lekdijk 7	4,50	-7,80	-10,68	-16,59	-6,97	
124_C	Lekdijk 7	7,50	-1,34	-4,21	-10,16	-0,51	
125_A	Lekdijk 7	1,50	-6,83	-9,70	-15,64	-6,00	
125_B	Lekdijk 7	4,50	-3,88	-6,74	-12,69	-3,05	
125_C	Lekdijk 7	7,50	2,54	-0,27	-6,27	3,38	
126_A	Lekdijk 7	1,50	-10,36	-13,24	-19,16	-9,53	
126_B	Lekdijk 7	4,50	-7,17	-10,04	-15,98	-6,34	
126_C	Lekdijk 7	7,50	-1,58	-4,43	-10,39	-0,75	
127_A	Lekdijk 5	1,50	-7,39	-10,27	-16,19	-6,56	
127_B	Lekdijk 5	4,50	-4,03	-6,91	-12,84	-3,20	
127_C	Lekdijk 5	7,50	1,96	-0,88	-6,85	2,80	
128_A	Lekdijk 5	1,50	-3,60	-6,44	-12,42	-2,77	
128_B	Lekdijk 5	4,50	-0,72	-3,56	-9,53	0,12	
128_C	Lekdijk 5	7,50	3,32	0,49	-5,50	4,16	
129_A	Lekdijk 5	1,50	-12,37	-15,16	-21,20	-11,53	
129_B	Lekdijk 5	4,50	-8,58	-11,41	-17,41	-7,75	
129_C	Lekdijk 5	7,50	-8,08	-10,91	-16,90	-7,24	
13_A	Lekdijk 460b	1,50	-5,39	-8,28	-14,19	-4,56	
13_B	Lekdijk 460b	4,50	-5,66	-8,55	-14,45	-4,83	
13_C	Lekdijk 460b	7,50	-4,80	-7,69	-13,60	-3,97	
130_A	Lekdijk 1	1,50	-3,73	-6,56	-12,54	-2,89	
130_B	Lekdijk 1	4,50	-0,79	-3,64	-9,60	0,04	
130_C	Lekdijk 1	7,50	3,06	0,24	-5,75	3,90	
131_A	Lekdijk 1	1,50	-12,77	-15,56	-21,59	-11,93	
131_B	Lekdijk 1	4,50	-8,65	-11,46	-17,46	-7,81	
131_C	Lekdijk 1	7,50	-8,08	-10,90	-16,90	-7,24	
132_A	Lekdijk 1	1,50	1,64	-1,15	-7,18	2,48	
132_B	Lekdijk 1	4,50	4,49	1,67	-4,32	5,33	
132_C	Lekdijk 1	7,50	5,00	2,16	-3,82	5,83	
133_A	Boezem 26	1,50	-3,03	-5,90	-11,84	-2,20	
133_B	Boezem 26	4,50	4,31	1,50	-4,51	5,15	
133_C	Boezem 26	7,50	5,83	3,00	-2,99	6,67	
134_A	Boezem 26	1,50	-5,67	-8,54	-14,48	-4,84	
134_B	Boezem 26	4,50	3,32	0,51	-5,50	4,16	
134_C	Boezem 26	7,50	5,45	2,61	-3,37	6,28	
135_A	Boezem 26	1,50	0,12	-2,72	-8,69	0,96	
135_B	Boezem 26	4,50	4,14	1,30	-4,68	4,97	
135_C	Boezem 26	7,50	7,41	4,58	-1,41	8,25	
136_A	Boezem 26	1,50	-2,46	-5,33	-11,26	-1,63	
136_B	Boezem 26	4,50	1,94	-0,89	-6,87	2,78	
136_C	Boezem 26	7,50	6,37	3,55	-2,45	7,21	
137_A	Dorpsstraat 64	1,50	--	--	--	--	
137_B	Dorpsstraat 64	4,50	--	--	--	--	
137_C	Dorpsstraat 64	7,50	--	--	--	--	
138_A	Dorpsstraat 64	1,50	5,00	2,23	-3,84	5,84	
138_B	Dorpsstraat 64	4,50	9,33	6,55	0,51	10,18	
138_C	Dorpsstraat 64	7,50	9,77	6,96	0,94	10,61	
139_A	Dorpsstraat 64	1,50	--	--	--	--	
139_B	Dorpsstraat 64	4,50	--	--	--	--	
139_C	Dorpsstraat 64	7,50	--	--	--	--	
14_A	Lekdijk 460b	1,50	--	--	--	--	
14_B	Lekdijk 460b	4,50	--	--	--	--	
14_C	Lekdijk 460b	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bergstoep  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_A	Dorpsstraat 63	1,50	5,03	2,27	-3,81	5,87	
140_B	Dorpsstraat 63	4,50	9,36	6,58	0,54	10,21	
140_C	Dorpsstraat 63	7,50	9,79	6,99	0,97	10,63	
141_A	Dorpsstraat 63	1,50	--	--	--	--	
141_B	Dorpsstraat 63	4,50	--	--	--	--	
141_C	Dorpsstraat 63	7,50	--	--	--	--	
142_A	Dorpsstraat 63	1,50	5,08	2,31	-3,76	5,92	
142_B	Dorpsstraat 63	4,50	9,34	6,55	0,51	10,18	
142_C	Dorpsstraat 63	7,50	9,78	6,99	0,96	10,62	
143_A	Dorpsstraat 62	1,50	--	--	--	--	
143_B	Dorpsstraat 62	4,50	--	--	--	--	
143_C	Dorpsstraat 62	7,50	--	--	--	--	
144_A	Dorpsstraat 62	1,50	5,12	2,36	-3,72	5,96	
144_B	Dorpsstraat 62	4,50	9,44	6,65	0,62	10,28	
144_C	Dorpsstraat 62	7,50	9,86	7,07	1,04	10,70	
145_A	Dorpsstraat 62	1,50	-8,62	-11,48	-17,44	-7,79	
145_B	Dorpsstraat 62	4,50	-5,37	-8,21	-14,18	-4,53	
145_C	Dorpsstraat 62	7,50	--	--	--	--	
146_A	Dorpsstraat 61	1,50	5,17	2,41	-3,67	6,01	
146_B	Dorpsstraat 61	4,50	9,47	6,68	0,64	10,31	
146_C	Dorpsstraat 61	7,50	9,89	7,10	1,06	10,73	
147_A	Dorpsstraat 61	1,50	-6,25	-9,11	-15,05	-5,41	
147_B	Dorpsstraat 61	4,50	-3,02	-5,87	-11,84	-2,19	
147_C	Dorpsstraat 61	7,50	3,67	0,89	-5,16	4,51	
148_A	Dorpsstraat 61	1,50	4,00	1,25	-4,84	4,85	
148_B	Dorpsstraat 61	4,50	8,27	5,48	-0,56	9,11	
148_C	Dorpsstraat 61	7,50	8,94	6,14	0,11	9,78	
149_A	Dorpsstraat 59	1,50	1,05	-1,72	-7,79	1,89	
149_B	Dorpsstraat 59	4,50	5,10	2,30	-3,73	5,94	
149_C	Dorpsstraat 59	7,50	5,47	2,66	-3,36	6,31	
15_A	Lekdijk 460b	1,50	-7,43	-10,31	-16,22	-6,60	
15_B	Lekdijk 460b	4,50	-7,58	-10,46	-16,37	-6,75	
15_C	Lekdijk 460b	7,50	-6,99	-9,87	-15,78	-6,16	
150_A	Dorpsstraat 59	1,50	5,17	2,41	-3,67	6,01	
150_B	Dorpsstraat 59	4,50	9,50	6,72	0,67	10,34	
150_C	Dorpsstraat 59	7,50	9,92	7,12	1,10	10,76	
151_A	Dorpsstraat 59	1,50	-3,74	-6,59	-12,55	-2,91	
151_B	Dorpsstraat 59	4,50	-0,53	-3,36	-9,34	0,31	
151_C	Dorpsstraat 59	7,50	6,26	3,48	-2,57	7,10	
152_A	Dorpsstraat 58	1,50	5,17	2,41	-3,68	6,01	
152_B	Dorpsstraat 58	4,50	9,51	6,72	0,68	10,35	
152_C	Dorpsstraat 58	7,50	9,93	7,13	1,10	10,77	
153_A	Dorpsstraat 58	1,50	-3,27	-6,12	-12,08	-2,44	
153_B	Dorpsstraat 58	4,50	-0,11	-2,95	-8,93	0,72	
153_C	Dorpsstraat 58	7,50	6,69	3,91	-2,15	7,53	
154_A	Dorpsstraat 58	1,50	4,72	1,97	-4,12	5,57	
154_B	Dorpsstraat 58	4,50	8,94	6,14	0,11	9,78	
154_C	Dorpsstraat 58	7,50	9,45	6,65	0,62	10,29	
155_A	Dorpsstraat 57	1,50	-1,06	-3,85	-9,90	-0,22	
155_B	Dorpsstraat 57	4,50	2,72	-0,08	-6,11	3,56	
155_C	Dorpsstraat 57	7,50	2,85	0,04	-5,97	3,69	
156_A	Dorpsstraat 57	1,50	4,88	2,13	-3,96	5,73	
156_B	Dorpsstraat 57	4,50	9,47	6,69	0,64	10,31	
156_C	Dorpsstraat 57	7,50	9,91	7,12	1,09	10,75	
157_A	Dorpsstraat 57	1,50	5,13	2,36	-3,71	5,97	
157_B	Dorpsstraat 57	4,50	9,40	6,62	0,57	10,24	
157_C	Dorpsstraat 57	7,50	9,93	7,13	1,09	10,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bergstoep  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
158_A	Dorpsstraat 57	1,50	-6,12	-8,96	-14,93	-5,28	
158_B	Dorpsstraat 57	4,50	-2,97	-5,80	-11,78	-2,13	
158_C	Dorpsstraat 57	7,50	4,05	1,28	-4,79	4,89	
159_A	Dorpsstraat 31	1,50	8,36	5,61	-0,48	9,21	
159_B	Dorpsstraat 31	4,50	11,32	8,53	2,48	12,16	
159_C	Dorpsstraat 31	7,50	11,44	8,65	2,61	12,28	
16_A	Lekdijk 460b	1,50	--	--	--	--	
16_B	Lekdijk 460b	4,50	--	--	--	--	
16_C	Lekdijk 460b	7,50	--	--	--	--	
160_A	Dorpsstraat 31	1,50	4,22	1,44	-4,62	5,06	
160_B	Dorpsstraat 31	4,50	8,05	5,27	-0,78	8,89	
160_C	Dorpsstraat 31	7,50	-1,93	-4,70	-10,77	-1,09	
161_A	Dorpsstraat 31	1,50	-8,25	-11,09	-17,06	-7,41	
161_B	Dorpsstraat 31	4,50	-4,84	-7,70	-13,64	-4,00	
161_C	Dorpsstraat 31	7,50	1,59	-1,24	-7,23	2,43	
162_A	Dorpsstraat 31	1,50	5,03	2,26	-3,80	5,88	
162_B	Dorpsstraat 31	4,50	7,35	4,57	-1,48	8,19	
162_C	Dorpsstraat 31	7,50	--	--	--	--	
163_A	Dorpsstraat 27b	1,50	9,27	6,52	0,43	10,12	
163_B	Dorpsstraat 27b	4,50	12,45	9,67	3,62	13,29	
163_C	Dorpsstraat 27b	7,50	11,54	8,75	2,71	12,38	
164_A	Dorpsstraat 27b	1,50	-5,69	-8,55	-14,50	-4,86	
164_B	Dorpsstraat 27b	4,50	-3,15	-6,01	-11,96	-2,32	
164_C	Dorpsstraat 27b	7,50	2,23	-0,60	-6,58	3,07	
165_A	Dorpsstraat 27b	1,50	-9,14	-11,99	-17,95	-8,31	
165_B	Dorpsstraat 27b	4,50	-5,89	-8,76	-14,70	-5,06	
165_C	Dorpsstraat 27b	7,50	0,85	-1,99	-7,96	1,69	
166_A	Dorpsstraat 27b	1,50	6,69	3,91	-2,14	7,53	
166_B	Dorpsstraat 27b	4,50	10,70	7,92	1,87	11,54	
166_C	Dorpsstraat 27b	7,50	--	--	--	--	
167_A	Dorpsstraat 27a	1,50	9,25	6,50	0,40	10,09	
167_B	Dorpsstraat 27a	4,50	12,69	9,91	3,85	13,53	
167_C	Dorpsstraat 27a	7,50	11,59	8,81	2,76	12,43	
168_A	Dorpsstraat 27a	1,50	-4,10	-6,97	-12,91	-3,27	
168_B	Dorpsstraat 27a	4,50	-1,15	-4,01	-9,96	-0,32	
168_C	Dorpsstraat 27a	7,50	4,71	1,88	-4,11	5,55	
169_A	Dorpsstraat 27a	1,50	7,77	5,02	-1,07	8,62	
169_B	Dorpsstraat 27a	4,50	11,29	8,51	2,45	12,13	
169_C	Dorpsstraat 27a	7,50	11,64	8,86	2,81	12,48	
17_A	Lekdijk 459	1,50	--	--	--	--	
17_B	Lekdijk 459	4,50	--	--	--	--	
170_A	Dorpsstraat 27a	1,50	-6,87	-9,74	-15,68	-6,04	
170_B	Dorpsstraat 27a	4,50	-6,88	-9,75	-15,69	-6,05	
170_C	Dorpsstraat 27a	7,50	--	--	--	--	
171_A	Bergstoep 50	1,50	46,37	43,75	37,48	47,23	
171_B	Bergstoep 50	4,50	48,96	46,30	40,09	49,82	
171_C	Bergstoep 50	7,50	49,15	46,49	40,28	50,01	
172_A	Bergstoep 50	1,50	45,78	43,15	36,89	46,64	
172_B	Bergstoep 50	4,50	48,28	45,62	39,40	49,13	
172_C	Bergstoep 50	7,50	48,55	45,89	39,67	49,40	
173_A	Bergstoep 50	1,50	40,72	38,09	31,83	41,58	
173_B	Bergstoep 50	4,50	43,01	40,35	34,14	43,87	
173_C	Bergstoep 50	7,50	43,62	40,96	34,75	44,48	
174_A	Bergstoep 50	1,50	37,88	35,25	28,99	38,74	
174_B	Bergstoep 50	4,50	40,16	37,50	31,29	41,02	
174_C	Bergstoep 50	7,50	41,32	38,65	32,44	42,17	
175_A	Gelkenes 55	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bergstoep  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_B	Gelkenes	55	4,50	--	--	--	--
175_C	Gelkenes	55	7,50	--	--	--	--
176_A	Gelkenes	55	1,50	-2,30	-5,17	-11,11	-1,47
176_B	Gelkenes	55	4,50	-1,03	-3,91	-9,83	-0,20
176_C	Gelkenes	55	7,50	-1,93	-4,81	-10,74	-1,10
177_A	Gelkenes	55	1,50	-4,86	-7,74	-13,66	-4,03
177_B	Gelkenes	55	4,50	-3,65	-6,52	-12,45	-2,82
177_C	Gelkenes	55	7,50	--	--	--	--
178_A	Gelkenes	55	1,50	-1,99	-4,87	-10,79	-1,16
178_B	Gelkenes	55	4,50	-0,72	-3,59	-9,52	0,11
178_C	Gelkenes	55	7,50	-1,95	-4,82	-10,75	-1,12
179_A	Lekdijk	20a	1,50	-1,59	-4,44	-10,41	-0,76
179_B	Lekdijk	20a	4,50	2,77	-0,07	-6,05	3,60
179_C	Lekdijk	20a	7,50	4,30	1,46	-4,51	5,14
18_A	Lekdijk	459	1,50	--	--	--	--
18_B	Lekdijk	459	4,50	--	--	--	--
180_A	Lekdijk	20a	1,50	-1,15	-3,97	-9,98	-0,32
180_B	Lekdijk	20a	4,50	1,61	-1,23	-7,19	2,45
180_C	Lekdijk	20a	7,50	2,11	-0,74	-6,71	2,94
181_A	Lekdijk	20a	1,50	-8,32	-11,20	-17,12	-7,49
181_B	Lekdijk	20a	4,50	-5,15	-8,03	-13,96	-4,32
181_C	Lekdijk	20a	7,50	0,99	-1,85	-7,82	1,83
182_A	Lekdijk	20a	1,50	--	--	--	--
182_B	Lekdijk	20a	4,50	--	--	--	--
182_C	Lekdijk	20a	7,50	--	--	--	--
19_A	Lekdijk	459	1,50	-8,53	-11,43	-17,33	-7,70
19_B	Lekdijk	459	4,50	-7,53	-10,42	-16,32	-6,70
2_A	Lekdijk	466	1,50	--	--	--	--
2_B	Lekdijk	466	4,50	--	--	--	--
2_C	Lekdijk	466	7,50	--	--	--	--
20_A	Lekdijk	459	1,50	-15,43	-18,33	-24,23	-14,60
20_B	Lekdijk	459	4,50	-13,92	-16,80	-22,71	-13,09
21_A	Lekdijk	419a	1,50	-7,92	-10,81	-16,71	-7,09
21_B	Lekdijk	419a	4,50	-7,08	-9,98	-15,88	-6,25
22_A	Lekdijk	419a	1,50	-7,87	-10,76	-16,66	-7,04
22_B	Lekdijk	419a	4,50	-6,76	-9,65	-15,57	-5,93
23_A	Lekdijk	419a	1,50	-12,41	-15,30	-21,21	-11,58
23_B	Lekdijk	419a	4,50	-11,47	-14,36	-20,27	-10,64
24_A	Lekdijk	419a	1,50	-18,50	-21,39	-27,30	-17,67
24_B	Lekdijk	419a	4,50	-12,31	-15,20	-21,12	-11,48
25_A	Lekdijk	334	1,50	-5,93	-8,82	-14,73	-5,10
25_B	Lekdijk	334	4,50	-6,86	-9,74	-15,66	-6,03
25_C	Lekdijk	334	7,50	-5,63	-8,51	-14,43	-4,80
26_A	Lekdijk	334	1,50	--	--	--	--
26_B	Lekdijk	334	4,50	-4,73	-7,61	-13,53	-3,90
26_C	Lekdijk	334	7,50	-3,76	-6,65	-12,57	-2,93
27_A	Lekdijk	334	1,50	-17,50	-20,39	-26,30	-16,67
27_B	Lekdijk	334	4,50	-14,19	-17,08	-22,98	-13,36
27_C	Lekdijk	334	7,50	-8,74	-11,62	-17,54	-7,91
28_A	Lekdijk	334	1,50	-8,64	-11,54	-17,45	-7,82
28_B	Lekdijk	334	4,50	-6,93	-9,81	-15,73	-6,10
28_C	Lekdijk	334	7,50	-8,59	-11,48	-17,40	-7,76
29_A	Lekdijk	278	1,50	-17,09	-19,98	-25,89	-16,26
29_B	Lekdijk	278	4,50	--	--	--	--
29_C	Lekdijk	278	7,50	--	--	--	--
3_A	Lekdijk	466	1,50	-7,47	-10,35	-16,26	-6,64
3_B	Lekdijk	466	4,50	-7,97	-10,86	-16,76	-7,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bergstoep  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	3_C	Lekdijk 466	7,50	-7,15	-10,04	-15,95	-6,32
	30_A	Lekdijk 278	1,50	-6,38	-9,27	-15,18	-5,55
	30_B	Lekdijk 278	4,50	-4,78	-7,67	-13,58	-3,95
	30_C	Lekdijk 278	7,50	-2,40	-5,28	-11,19	-1,57
	31_A	Lekdijk 278	1,50	-12,49	-15,38	-21,29	-11,66
	31_B	Lekdijk 278	4,50	-10,03	-12,92	-18,84	-9,20
	31_C	Lekdijk 278	7,50	-6,53	-9,41	-15,34	-5,70
	32_A	Lekdijk 278	1,50	-3,56	-6,45	-12,36	-2,73
	32_B	Lekdijk 278	4,50	-1,10	-3,98	-9,90	-0,27
	32_C	Lekdijk 278	7,50	-0,33	-3,22	-9,13	0,50
	33_A	Lekdijk 277	1,50	-14,67	-17,56	-23,47	-13,84
	33_B	Lekdijk 277	4,50	-12,37	-15,26	-21,17	-11,54
	33_C	Lekdijk 277	7,50	--	--	--	--
	34_A	Lekdijk 277	1,50	-8,73	-11,62	-17,52	-7,90
	34_B	Lekdijk 277	4,50	-6,75	-9,64	-15,54	-5,92
	34_C	Lekdijk 277	7,50	-12,30	-15,19	-21,10	-11,47
	35_A	Lekdijk 277	1,50	-18,38	-21,27	-27,18	-17,55
	35_B	Lekdijk 277	4,50	-14,54	-17,44	-23,34	-13,71
	35_C	Lekdijk 277	7,50	-7,97	-10,85	-16,77	-7,14
	36_A	Lekdijk 277	1,50	-8,40	-11,28	-17,19	-7,57
	36_B	Lekdijk 277	4,50	-5,98	-8,87	-14,78	-5,15
	36_C	Lekdijk 277	7,50	-4,63	-7,51	-13,43	-3,80
	37_A	Lekdijk 261	1,50	-15,11	-17,99	-23,91	-14,28
	37_B	Lekdijk 261	4,50	-12,43	-15,31	-21,23	-11,60
	37_C	Lekdijk 261	7,50	--	--	--	--
	38_A	Lekdijk 261	1,50	-19,91	-22,80	-28,71	-19,08
	38_B	Lekdijk 261	4,50	-16,56	-19,45	-25,35	-15,73
	38_C	Lekdijk 261	7,50	-11,16	-14,05	-19,96	-10,33
	39_A	Lekdijk 261	1,50	-15,32	-18,21	-24,11	-14,49
	39_B	Lekdijk 261	4,50	-10,66	-13,55	-19,46	-9,83
	39_C	Lekdijk 261	7,50	-7,87	-10,76	-16,67	-7,04
	4_A	Lekdijk 466	1,50	-9,43	-12,33	-18,22	-8,60
	4_B	Lekdijk 466	4,50	-8,36	-11,25	-17,16	-7,53
	4_C	Lekdijk 466	7,50	-7,94	-10,83	-16,74	-7,11
	40_A	Lekdijk 272	1,50	-20,20	-23,09	-29,00	-19,37
	40_B	Lekdijk 272	4,50	-16,96	-19,85	-25,76	-16,13
	40_C	Lekdijk 272	7,50	-11,83	-14,72	-20,63	-11,00
	41_A	Lekdijk 272	1,50	-16,44	-19,33	-25,23	-15,61
	41_B	Lekdijk 272	4,50	-11,46	-14,36	-20,26	-10,63
	41_C	Lekdijk 272	7,50	-8,03	-10,92	-16,83	-7,20
	42_A	Lekdijk 273	1,50	-11,57	-14,45	-20,36	-10,74
	42_B	Lekdijk 273	4,50	-7,47	-10,36	-16,27	-6,64
	42_C	Lekdijk 273	7,50	-6,04	-8,91	-14,83	-5,20
	43_A	Lekdijk 273	1,50	-8,49	-11,37	-17,29	-7,66
	43_B	Lekdijk 273	4,50	-4,87	-7,75	-13,66	-4,04
	43_C	Lekdijk 273	7,50	-3,33	-6,21	-12,13	-2,50
	44_A	Lekdijk 273	1,50	-11,08	-13,97	-19,87	-10,25
	44_B	Lekdijk 273	4,50	-4,85	-7,74	-13,66	-4,02
	44_C	Lekdijk 273	7,50	-3,69	-6,58	-12,50	-2,86
	45_A	Lekdijk 262	1,50	-24,55	-27,44	-33,34	-23,72
	45_B	Lekdijk 262	4,50	-21,27	-24,15	-30,06	-20,44
	45_C	Lekdijk 262	7,50	--	--	--	--
	46_A	Lekdijk 262	1,50	-14,01	-16,90	-22,81	-13,18
	46_B	Lekdijk 262	4,50	-9,30	-12,19	-18,10	-8,47
	46_C	Lekdijk 262	7,50	-5,34	-8,22	-14,14	-4,51
	47_A	Lekdijk 262	1,50	-14,92	-17,80	-23,71	-14,09
	47_B	Lekdijk 262	4,50	-12,68	-15,56	-21,47	-11,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bergstoep  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_C	Lekdijk	262	7,50	-9,38	-12,27	-18,18	-8,55
48_A	Lekdijk	262	1,50	-8,20	-11,09	-16,99	-7,37
48_B	Lekdijk	262	4,50	-4,13	-7,01	-12,93	-3,30
48_C	Lekdijk	262	7,50	-2,69	-5,56	-11,49	-1,86
49_A	Lekdijk	265	1,50	-8,55	-11,45	-17,36	-7,73
49_B	Lekdijk	265	4,50	-6,21	-9,10	-15,01	-5,38
49_C	Lekdijk	265	7,50	-9,52	-12,40	-18,32	-8,69
5_A	Lekdijk	463	1,50	-7,56	-10,46	-16,36	-6,73
5_B	Lekdijk	463	4,50	-7,60	-10,49	-16,39	-6,77
5_C	Lekdijk	463	7,50	-7,07	-9,95	-15,86	-6,24
50_A	Lekdijk	265	1,50	-13,16	-16,05	-21,96	-12,33
50_B	Lekdijk	265	4,50	-9,82	-12,70	-18,62	-8,99
50_C	Lekdijk	265	7,50	-5,96	-8,85	-14,77	-5,13
51_A	Lekdijk	265	1,50	-8,29	-11,18	-17,09	-7,46
51_B	Lekdijk	265	4,50	-4,09	-6,98	-12,89	-3,26
51_C	Lekdijk	265	7,50	-1,72	-4,60	-10,53	-0,89
52_A	Lekdijk	265	1,50	-9,40	-12,29	-18,19	-8,57
52_B	Lekdijk	265	4,50	-6,46	-9,35	-15,27	-5,63
52_C	Lekdijk	265	7,50	-3,57	-6,45	-12,37	-2,74
53_A	Lekdijk	55	1,50	-3,42	-6,30	-12,22	-2,59
53_B	Lekdijk	55	4,50	-0,70	-3,57	-9,51	0,13
53_C	Lekdijk	55	7,50	0,14	-2,72	-8,66	0,98
54_A	Lekdijk	55	1,50	-2,62	-5,50	-11,42	-1,79
54_B	Lekdijk	55	4,50	0,13	-2,73	-8,68	0,96
54_C	Lekdijk	55	7,50	-6,23	-9,09	-15,04	-5,40
55_A	Lekdijk	55	1,50	-15,34	-18,23	-24,13	-14,51
55_B	Lekdijk	55	4,50	-12,02	-14,91	-20,82	-11,19
55_C	Lekdijk	55	7,50	-6,69	-9,56	-15,49	-5,86
56_A	Lekdijk	55	1,50	-0,31	-3,17	-9,12	0,52
56_B	Lekdijk	55	4,50	0,37	-2,49	-8,44	1,20
56_C	Lekdijk	55	7,50	-6,03	-8,90	-14,84	-5,20
57_A	Lekdijk	54	1,50	-3,26	-6,14	-12,07	-2,43
57_B	Lekdijk	54	4,50	-0,40	-3,27	-9,21	0,43
57_C	Lekdijk	54	7,50	0,26	-2,60	-8,54	1,10
58_A	Lekdijk	54	1,50	-4,06	-6,93	-12,87	-3,23
58_B	Lekdijk	54	4,50	-5,04	-7,92	-13,85	-4,21
58_C	Lekdijk	54	7,50	-6,64	-9,52	-15,45	-5,81
59_A	Lekdijk	54	1,50	-3,69	-6,55	-12,49	-2,85
59_B	Lekdijk	54	4,50	-1,31	-4,17	-10,12	-0,48
59_C	Lekdijk	54	7,50	-0,34	-3,20	-9,14	0,50
6_A	Lekdijk	463	1,50	--	--	--	--
6_B	Lekdijk	463	4,50	--	--	--	--
6_C	Lekdijk	463	7,50	--	--	--	--
60_A	Lekdijk	54	1,50	-0,10	-2,96	-8,91	0,73
60_B	Lekdijk	54	4,50	1,69	-1,17	-7,11	2,53
60_C	Lekdijk	54	7,50	-5,77	-8,63	-14,58	-4,94
61_A	Lekdijk	48	1,50	-3,05	-5,92	-11,85	-2,22
61_B	Lekdijk	48	4,50	-0,06	-2,93	-8,87	0,77
61_C	Lekdijk	48	7,50	0,59	-2,27	-8,21	1,43
62_A	Lekdijk	48	1,50	-8,84	-11,71	-17,64	-8,01
62_B	Lekdijk	48	4,50	-6,35	-9,22	-15,15	-5,52
62_C	Lekdijk	48	7,50	-2,06	-4,92	-10,88	-1,23
63_A	Lekdijk	48	1,50	-3,77	-6,64	-12,57	-2,94
63_B	Lekdijk	48	4,50	-2,51	-5,37	-11,31	-1,67
63_C	Lekdijk	48	7,50	--	--	--	--
64_A	Lekdijk	48	1,50	-0,15	-3,01	-8,95	0,69
64_B	Lekdijk	48	4,50	-9,65	-12,52	-18,45	-8,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bergstoep  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_C	Lekdijk	48	7,50	--	--	--	--
65_A	Lekdijk	46	1,50	-1,46	-4,33	-10,25	-0,62
65_B	Lekdijk	46	4,50	-0,13	-2,99	-8,93	0,71
65_C	Lekdijk	46	7,50	0,74	-2,13	-8,07	1,57
66_A	Lekdijk	46	1,50	-1,40	-4,24	-10,21	-0,56
66_B	Lekdijk	46	4,50	0,72	-2,14	-8,08	1,56
66_C	Lekdijk	46	7,50	-0,37	-3,24	-9,18	0,46
67_A	Lekdijk	46	1,50	-1,81	-4,69	-10,61	-0,98
67_B	Lekdijk	46	4,50	-0,01	-2,87	-8,82	0,82
67_C	Lekdijk	46	7,50	0,73	-2,14	-8,07	1,56
68_A	Lekdijk	46	1,50	-3,91	-6,76	-12,72	-3,08
68_B	Lekdijk	46	4,50	-14,90	-17,74	-23,71	-14,06
68_C	Lekdijk	46	7,50	--	--	--	--
69_A	Lekdijk	43	1,50	-1,76	-4,64	-10,56	-0,93
69_B	Lekdijk	43	4,50	-1,69	-4,55	-10,50	-0,86
69_C	Lekdijk	43	7,50	0,65	-2,22	-8,15	1,48
7_A	Lekdijk	463	1,50	-7,66	-10,55	-16,45	-6,83
7_B	Lekdijk	463	4,50	-7,49	-10,39	-16,28	-6,66
7_C	Lekdijk	463	7,50	-7,02	-9,91	-15,81	-6,19
70_A	Lekdijk	43	1,50	-13,54	-16,41	-22,35	-12,71
70_B	Lekdijk	43	4,50	-8,07	-10,94	-16,88	-7,24
70_C	Lekdijk	43	7,50	-5,35	-8,21	-14,16	-4,52
71_A	Lekdijk	43	1,50	-1,90	-4,79	-10,71	-1,07
71_B	Lekdijk	43	4,50	-1,21	-4,07	-10,02	-0,38
71_C	Lekdijk	43	7,50	0,75	-2,12	-8,06	1,58
72_A	Lekdijk	43	1,50	-11,26	-14,13	-20,07	-10,43
72_B	Lekdijk	43	4,50	-6,36	-9,23	-15,17	-5,53
72_C	Lekdijk	43	7,50	-5,55	-8,41	-14,35	-4,71
73_A	Lekdijk	42a	1,50	-1,28	-4,16	-10,08	-0,45
73_B	Lekdijk	42a	4,50	-0,32	-3,18	-9,13	0,51
73_C	Lekdijk	42a	7,50	0,95	-1,91	-7,86	1,78
74_A	Lekdijk	42a	1,50	-13,35	-16,23	-22,15	-12,52
74_B	Lekdijk	42a	4,50	-8,10	-10,95	-16,91	-7,27
74_C	Lekdijk	42a	7,50	--	--	--	--
75_A	Lekdijk	42a	1,50	-1,46	-4,34	-10,26	-0,63
75_B	Lekdijk	42a	4,50	-0,58	-3,43	-9,39	0,25
75_C	Lekdijk	42a	7,50	0,92	-1,94	-7,88	1,76
76_A	Lekdijk	42a	1,50	--	--	--	--
76_B	Lekdijk	42a	4,50	--	--	--	--
76_C	Lekdijk	42a	7,50	--	--	--	--
77_A	Lekdijk	42	1,50	-1,69	-4,58	-10,49	-0,86
77_B	Lekdijk	42	4,50	-0,26	-3,12	-9,07	0,57
77_C	Lekdijk	42	7,50	1,01	-1,86	-7,80	1,84
78_A	Lekdijk	42	1,50	--	--	--	--
78_B	Lekdijk	42	4,50	--	--	--	--
78_C	Lekdijk	42	7,50	--	--	--	--
79_A	Lekdijk	42	1,50	-0,88	-3,76	-9,68	-0,05
79_B	Lekdijk	42	4,50	1,26	-1,60	-7,55	2,09
79_C	Lekdijk	42	7,50	0,99	-1,88	-7,82	1,82
8_A	Lekdijk	463	1,50	--	--	--	--
8_B	Lekdijk	463	4,50	--	--	--	--
8_C	Lekdijk	463	7,50	--	--	--	--
80_A	Lekdijk	42	1,50	-16,30	-19,18	-25,09	-15,47
80_B	Lekdijk	42	4,50	-12,28	-15,15	-21,08	-11,45
80_C	Lekdijk	42	7,50	--	--	--	--
81_A	Lekdijk	27	1,50	--	--	--	--
81_B	Lekdijk	27	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Bergstoep  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_C	Lekdijk 27	7,50	--	--	--	--	
82_A	Lekdijk 27	1,50	-0,64	-3,52	-9,44	0,19	
82_B	Lekdijk 27	4,50	-0,43	-3,28	-9,24	0,40	
82_C	Lekdijk 27	7,50	1,62	-1,24	-7,19	2,45	
83_A	Lekdijk 27	1,50	-0,96	-3,83	-9,76	-0,13	
83_B	Lekdijk 27	4,50	0,53	-2,33	-8,28	1,36	
83_C	Lekdijk 27	7,50	1,65	-1,21	-7,16	2,48	
84_A	Lekdijk 27	1,50	--	--	--	--	
84_B	Lekdijk 27	4,50	--	--	--	--	
84_C	Lekdijk 27	7,50	--	--	--	--	
85_A	Lekdijk 25	1,50	--	--	--	--	
85_B	Lekdijk 25	4,50	--	--	--	--	
85_C	Lekdijk 25	7,50	--	--	--	--	
86_A	Lekdijk 25	1,50	-0,78	-3,66	-9,58	0,05	
86_B	Lekdijk 25	4,50	0,74	-2,10	-8,08	1,57	
86_C	Lekdijk 25	7,50	2,48	-0,38	-6,33	3,31	
87_A	Lekdijk 25	1,50	-0,77	-3,65	-9,57	0,06	
87_B	Lekdijk 25	4,50	1,25	-1,59	-7,56	2,09	
87_C	Lekdijk 25	7,50	2,52	-0,33	-6,29	3,35	
88_A	Lekdijk 25	1,50	--	--	--	--	
88_B	Lekdijk 25	4,50	--	--	--	--	
88_C	Lekdijk 25	7,50	--	--	--	--	
89_A	Lekdijk 22	1,50	-0,85	-3,69	-9,67	-0,02	
89_B	Lekdijk 22	4,50	2,01	-0,84	-6,80	2,84	
89_C	Lekdijk 22	7,50	2,71	-0,13	-6,10	3,55	
9_A	Lekdijk 462	1,50	--	--	--	--	
9_B	Lekdijk 462	4,50	--	--	--	--	
9_C	Lekdijk 462	7,50	--	--	--	--	
90_A	Lekdijk 22	1,50	--	--	--	--	
90_B	Lekdijk 22	4,50	--	--	--	--	
90_C	Lekdijk 22	7,50	--	--	--	--	
91_A	Lekdijk 22	1,50	-5,86	-8,73	-14,67	-5,03	
91_B	Lekdijk 22	4,50	-0,05	-2,88	-8,87	0,79	
91_C	Lekdijk 22	7,50	1,86	-0,98	-6,95	2,70	
92_A	Lekdijk 22	1,50	--	--	--	--	
92_B	Lekdijk 22	4,50	--	--	--	--	
92_C	Lekdijk 22	7,50	--	--	--	--	
93_A	Lekdijk 21	1,50	0,12	-2,70	-8,70	0,96	
93_B	Lekdijk 21	4,50	2,95	0,10	-5,87	3,78	
93_C	Lekdijk 21	7,50	3,38	0,53	-5,43	4,21	
94_A	Lekdijk 21	1,50	--	--	--	--	
94_B	Lekdijk 21	4,50	--	--	--	--	
94_C	Lekdijk 21	7,50	--	--	--	--	
95_A	Lekdijk 21	1,50	-0,80	-3,61	-9,61	0,04	
95_B	Lekdijk 21	4,50	3,10	0,26	-5,71	3,94	
95_C	Lekdijk 21	7,50	3,62	0,77	-5,19	4,45	
96_A	Lekdijk 21	1,50	--	--	--	--	
96_B	Lekdijk 21	4,50	--	--	--	--	
96_C	Lekdijk 21	7,50	--	--	--	--	
97_A	Lekdijk 20	1,50	-8,58	-11,45	-17,38	-7,75	
97_B	Lekdijk 20	4,50	-5,17	-8,02	-13,97	-4,33	
97_C	Lekdijk 20	7,50	0,29	-2,53	-8,53	1,13	
98_A	Lekdijk 20	1,50	-3,87	-6,72	-12,68	-3,04	
98_B	Lekdijk 20	4,50	0,98	-1,86	-7,83	1,82	
98_C	Lekdijk 20	7,50	2,66	-0,17	-6,15	3,50	
99_A	Lekdijk 20	1,50	-8,47	-11,35	-17,28	-7,64	
99_B	Lekdijk 20	4,50	-5,31	-8,18	-14,11	-4,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Bergstoep  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
99_C	Lekdijk 20	7,50	0,98	-1,85	-7,83	1,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen





# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Gelkenes  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Lekdijk	466	1,50	-10,78	-15,21	-19,66	-10,28
1_B	Lekdijk	466	4,50	-11,94	-16,39	-20,82	-11,45
1_C	Lekdijk	466	7,50	-11,63	-16,07	-20,51	-11,13
10_A	Lekdijk	462	1,50	-19,46	-23,90	-28,34	-18,96
10_B	Lekdijk	462	4,50	-17,56	-22,00	-26,45	-17,07
10_C	Lekdijk	462	7,50	-14,94	-19,38	-23,83	-14,45
100_A	Lekdijk	20	1,50	-14,79	-19,23	-23,67	-14,29
100_B	Lekdijk	20	4,50	-12,99	-17,43	-21,87	-12,49
100_C	Lekdijk	20	7,50	-10,21	-14,64	-19,10	-9,72
1001_A	Lekdijk	468	1,50	--	--	--	--
1001_B	Lekdijk	468	4,50	--	--	--	--
1001_C	Lekdijk	468	7,50	--	--	--	--
1002_A	Lekdijk	468	1,50	-11,68	-16,15	-20,56	-11,19
1002_B	Lekdijk	468	4,50	-11,50	-15,96	-20,39	-11,01
1002_C	Lekdijk	468	7,50	-11,51	-15,95	-20,40	-11,02
1003_A	Lekdijk	461	1,50	-10,92	-15,36	-19,80	-10,42
1003_B	Lekdijk	461	4,50	-12,03	-16,47	-20,91	-11,53
1004_A	Lekdijk	457	1,50	--	--	--	--
1004_B	Lekdijk	457	4,50	--	--	--	--
1005_A	Lekdijk	455	1,50	-11,80	-16,25	-20,69	-11,31
1005_B	Lekdijk	455	4,50	-11,68	-16,12	-20,56	-11,18
1006_A	Lekdijk	454	1,50	-19,97	-24,41	-28,85	-19,47
1006_B	Lekdijk	454	4,50	-18,32	-22,76	-27,20	-17,82
1007_A	Lekdijk	451	1,50	-20,01	-24,44	-28,89	-19,51
1007_B	Lekdijk	451	4,50	-18,02	-22,46	-26,90	-17,52
1008_A	Lekdijk	432	1,50	-16,38	-20,82	-25,27	-15,89
1008_B	Lekdijk	432	4,50	-14,45	-18,89	-23,33	-13,95
1009_A	Lekdijk	432	1,50	-10,52	-14,95	-19,41	-10,03
1009_B	Lekdijk	432	4,50	-11,26	-15,71	-20,15	-10,77
101_A	Lekdijk	19a	1,50	--	--	--	--
101_B	Lekdijk	19a	4,50	--	--	--	--
101_C	Lekdijk	19a	7,50	--	--	--	--
1010_A	Lekdijk	430	1,50	-9,62	-14,05	-18,50	-9,12
1010_B	Lekdijk	430	4,50	-9,61	-14,07	-18,50	-9,12
1011_A	Lekdijk	430	1,50	-7,64	-12,07	-16,53	-7,15
1011_B	Lekdijk	430	4,50	-8,02	-12,48	-16,90	-7,53
1012_A	Lekdijk	430	1,50	-10,40	-14,82	-19,29	-9,90
1012_B	Lekdijk	430	4,50	-11,28	-15,74	-20,16	-10,79
1013_A	Lekdijk	420	1,50	-11,45	-15,91	-20,33	-10,96
1013_B	Lekdijk	420	4,50	-11,58	-16,02	-20,46	-11,08
1014_A	Lekdijk	417	1,50	-10,74	-15,17	-19,62	-10,24
1014_B	Lekdijk	417	4,50	-11,80	-16,24	-20,68	-11,30
1015_A	Lekdijk	333a	1,50	-16,20	-20,64	-25,08	-15,70
1015_B	Lekdijk	333a	4,50	-15,62	-20,07	-24,51	-15,13
1016_A	Lekdijk	332	1,50	-10,00	-14,43	-18,89	-9,51
1016_B	Lekdijk	332	4,50	-13,24	-17,69	-22,13	-12,75
1017_A	Lekdijk	332	1,50	--	--	--	--
1017_B	Lekdijk	332	4,50	-19,85	-24,30	-28,74	-19,36
1018_A	Lekdijk	333	1,50	-10,03	-14,46	-18,91	-9,53
1018_B	Lekdijk	333	4,50	-13,27	-17,71	-22,15	-12,77
1019_A	Lekdijk	333	1,50	-10,10	-14,53	-18,99	-9,61
1019_B	Lekdijk	333	4,50	-13,24	-17,68	-22,12	-12,74
102_A	Lekdijk	19a	1,50	-16,30	-20,73	-25,18	-15,80
102_B	Lekdijk	19a	4,50	-14,61	-19,05	-23,49	-14,11
102_C	Lekdijk	19a	7,50	-11,47	-15,89	-20,36	-10,97
1020_A	Lekdijk	285	1,50	-15,54	-19,98	-24,42	-15,04
1020_B	Lekdijk	285	4,50	-12,61	-17,06	-21,50	-12,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Gelkenes  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	1021_A	Lekdijk 281	1,50	-17,56	-22,01	-26,45	-17,07
	1021_B	Lekdijk 281	4,50	--	--	--	--
	1022_A	Lekdijk 267	1,50	-15,78	-20,22	-24,67	-15,29
	1022_B	Lekdijk 267	4,50	-14,18	-18,63	-23,06	-13,69
	1023_A	Lekdijk 260	1,50	-13,94	-18,38	-22,82	-13,44
	1023_B	Lekdijk 260	4,50	-11,17	-15,61	-20,05	-10,67
	1024_A	Lekdijk 259a	1,50	-12,03	-16,48	-20,92	-11,54
	1024_B	Lekdijk 259a	4,50	-10,43	-14,88	-19,32	-9,94
	1025_A	Lekdijk 258	1,50	-10,26	-14,71	-19,14	-9,77
	1025_B	Lekdijk 258	4,50	-9,60	-14,05	-18,49	-9,11
	1026_A	Lekdijk 59	1,50	--	--	--	--
	1026_B	Lekdijk 59	4,50	--	--	--	--
	1027_A	Lekdijk 53	1,50	-6,16	-10,62	-15,04	-5,67
	1027_B	Lekdijk 53	4,50	-10,46	-14,91	-19,35	-9,97
	1028_A	Lekdijk 53	1,50	-9,39	-13,86	-18,27	-8,90
	1028_B	Lekdijk 53	4,50	-9,73	-14,18	-18,62	-9,24
	1029_A	Lekdijk 52	1,50	-9,38	-13,85	-18,27	-8,89
	1029_B	Lekdijk 52	4,50	-9,78	-14,22	-18,66	-9,28
	103_A	Lekdijk 19a	1,50	-16,17	-20,61	-25,06	-15,68
	103_B	Lekdijk 19a	4,50	-14,43	-18,88	-23,32	-13,94
	103_C	Lekdijk 19a	7,50	-10,89	-15,31	-19,78	-10,39
	1030_A	Lekdijk 52	1,50	-9,47	-13,93	-18,35	-8,98
	1030_B	Lekdijk 52	4,50	-9,69	-14,15	-18,59	-9,20
	1031_A	Lekdijk 51	1,50	-13,28	-17,73	-22,17	-12,79
	1031_B	Lekdijk 51	4,50	--	--	--	--
	1032_A	Lekdijk 47	1,50	--	--	--	--
	1032_B	Lekdijk 47	4,50	--	--	--	--
	1033_A	Lekdijk 40	1,50	-8,29	-12,73	-17,18	-7,80
	1033_B	Lekdijk 40	4,50	-8,78	-13,24	-17,66	-8,29
	1034_A	Lekdijk 31	1,50	-17,06	-21,49	-25,94	-16,56
	1034_B	Lekdijk 31	4,50	-15,19	-19,64	-24,08	-14,70
	1035_A	Lekdijk 30	1,50	-16,74	-21,18	-25,63	-16,25
	1035_B	Lekdijk 30	4,50	-14,78	-19,23	-23,66	-14,29
	1036_A	Lekdijk 29	1,50	--	--	--	--
	1036_B	Lekdijk 29	4,50	--	--	--	--
	1037_A	Lekdijk 28	1,50	--	--	--	--
	1037_B	Lekdijk 28	4,50	--	--	--	--
	1038_A	Lekdijk 28	1,50	-7,98	-12,41	-16,87	-7,49
	1038_B	Lekdijk 28	4,50	-8,60	-13,06	-17,49	-8,11
	1039_A	Lekdijk 26	1,50	--	--	--	--
	1039_B	Lekdijk 26	4,50	--	--	--	--
	104_A	Lekdijk 19a	1,50	-13,17	-17,60	-22,05	-12,67
	104_B	Lekdijk 19a	4,50	-10,88	-15,32	-19,77	-10,39
	104_C	Lekdijk 19a	7,50	-8,37	-12,80	-17,27	-7,88
	1040_A	Lekdijk 26	1,50	-7,66	-12,09	-16,55	-7,17
	1040_B	Lekdijk 26	4,50	-8,55	-13,01	-17,44	-8,06
	1041_A	Lekdijk 25a	1,50	--	--	--	--
	1041_B	Lekdijk 25a	4,50	--	--	--	--
	1041_C	Lekdijk 25a	7,50	--	--	--	--
	1042_A	Lekdijk 25a	1,50	-7,74	-12,17	-16,62	-7,24
	1042_B	Lekdijk 25a	4,50	-8,48	-12,94	-17,37	-7,99
	1042_C	Lekdijk 25a	7,50	-8,60	-13,05	-17,49	-8,11
	1043_A	Lekdijk 24	1,50	-8,36	-12,81	-17,24	-7,87
	1043_B	Lekdijk 24	4,50	-8,53	-12,98	-17,42	-8,04
	1044_A	Lekdijk 23	1,50	-7,38	-11,81	-16,26	-6,88
	1044_B	Lekdijk 23	4,50	-8,41	-12,85	-17,29	-7,91
	1045_A	Lekdijk 21b	1,50	-8,29	-12,74	-17,17	-7,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Gelkenes  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	1045_B	Lekdijk 21b	4,50	-7,22	-11,66	-16,10	-6,72
	1046_A	Lekdijk 19	1,50	-13,33	-17,77	-22,21	-12,83
	1046_B	Lekdijk 19	4,50	-11,16	-15,61	-20,04	-10,67
	1047_A	Lekdijk 17	1,50	--	--	--	--
	1047_B	Lekdijk 17	4,50	--	--	--	--
	1048_A	Lekdijk 16	1,50	-18,72	-23,17	-27,61	-18,23
	1048_B	Lekdijk 16	4,50	-16,12	-20,56	-25,00	-15,62
	1049_A	Lekdijk 15	1,50	-21,19	-25,64	-30,08	-20,70
	1049_B	Lekdijk 15	4,50	-18,99	-23,43	-27,87	-18,49
	105_A	Lekdijk 14	1,50	-9,20	-13,64	-18,08	-8,70
	105_B	Lekdijk 14	4,50	-8,99	-13,43	-17,88	-8,50
	105_C	Lekdijk 14	7,50	-8,60	-13,02	-17,48	-8,10
	1050_A	Boezem 1	1,50	-9,39	-13,84	-18,27	-8,90
	1050_B	Boezem 1	4,50	-8,81	-13,25	-17,70	-8,32
	1051_A	Bergstoep 59	1,50	--	--	--	--
	1051_B	Bergstoep 59	4,50	--	--	--	--
	1052_A	Bergstoep 58	1,50	--	--	--	--
	1052_B	Bergstoep 58	4,50	--	--	--	--
	1053_A	Bergstoep 57	1,50	--	--	--	--
	1053_B	Bergstoep 57	4,50	--	--	--	--
	1054_A	Bergstoep 57	1,50	-6,35	-10,70	-15,23	-5,84
	1054_B	Bergstoep 57	4,50	-4,91	-9,27	-13,79	-4,40
	1055_A	Bergstoep 49a	1,50	--	--	--	--
	1055_B	Bergstoep 49a	4,50	--	--	--	--
	1056_A	Bergstoep 49a	1,50	-9,97	-14,39	-18,86	-9,47
	1056_B	Bergstoep 49a	4,50	-7,63	-12,02	-16,51	-7,13
	1057_A	Bergstoep 48	1,50	-1,94	-6,36	-10,83	-1,44
	1057_B	Bergstoep 48	4,50	-2,17	-6,47	-11,04	-1,65
	1058_A	Gelkenes 54a	1,50	46,96	43,46	38,11	47,64
	1058_B	Gelkenes 54a	4,50	50,03	46,43	41,19	50,69
	1059_A	Gelkenes 56	1,50	48,21	44,71	39,37	48,89
	1059_B	Gelkenes 56	4,50	51,13	47,53	42,28	51,79
	106_A	Lekdijk 14	1,50	-6,48	-10,94	-15,36	-5,99
	106_B	Lekdijk 14	4,50	-6,18	-10,62	-15,06	-5,68
	106_C	Lekdijk 14	7,50	-5,74	-10,17	-14,62	-5,24
	1060_A	Gelkenes 57	1,50	47,65	44,14	38,80	48,33
	1060_B	Gelkenes 57	4,50	50,64	47,04	41,79	51,30
	1061_A	Gelkenes 58	1,50	47,08	43,50	38,23	47,75
	1061_B	Gelkenes 58	4,50	52,74	49,18	43,89	53,41
	1062_A	Dorpsstraat 38	1,50	--	--	--	--
	1062_B	Dorpsstraat 38	4,50	--	--	--	--
	1062_C	Dorpsstraat 38	7,50	--	--	--	--
	1063_A	Dorpsstraat 36	1,50	--	--	--	--
	1063_B	Dorpsstraat 36	4,50	--	--	--	--
	1063_C	Dorpsstraat 36	7,50	--	--	--	--
	1064_A	Dorpsstraat 34	1,50	-22,41	-26,86	-31,29	-21,92
	1064_B	Dorpsstraat 34	4,50	-19,37	-23,82	-28,26	-18,88
	1064_C	Dorpsstraat 34	7,50	--	--	--	--
	1065_A	Dorpsstraat 32	1,50	-8,77	-13,20	-17,65	-8,27
	1065_B	Dorpsstraat 32	4,50	-8,38	-12,79	-17,26	-7,88
	1065_C	Dorpsstraat 32	7,50	--	--	--	--
	1066_A	Dorpsstraat 30	1,50	-6,18	-10,63	-15,06	-5,69
	1066_B	Dorpsstraat 30	4,50	-6,36	-10,78	-15,24	-5,86
	1066_C	Dorpsstraat 30	7,50	--	--	--	--
	1067_A	Dorpsstraat 28	1,50	-6,45	-10,90	-15,34	-5,96
	1067_B	Dorpsstraat 28	4,50	-6,50	-10,93	-15,38	-6,00
	1067_C	Dorpsstraat 28	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Gelkenes  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1068_A	Kerkstraat 2		1,50	-15,47	-19,91	-24,35	-14,97
1068_B	Kerkstraat 2		4,50	-13,69	-18,11	-22,57	-13,19
1068_C	Kerkstraat 2		7,50	--	--	--	--
107_A	Lekdijk 14		1,50	-9,96	-14,42	-18,85	-9,47
107_B	Lekdijk 14		4,50	-9,37	-13,81	-18,25	-8,87
107_C	Lekdijk 14		7,50	--	--	--	--
108_A	Lekdijk 14		1,50	-8,48	-12,94	-17,36	-7,99
108_B	Lekdijk 14		4,50	-8,41	-12,86	-17,29	-7,92
108_C	Lekdijk 14		7,50	-7,92	-12,36	-16,82	-7,43
109_A	Lekdijk 14		1,50	-15,25	-19,71	-24,13	-14,76
109_B	Lekdijk 14		4,50	-13,91	-18,35	-22,79	-13,41
109_C	Lekdijk 14		7,50	-15,19	-19,63	-24,09	-14,70
11_A	Lekdijk 462		1,50	--	--	--	--
11_B	Lekdijk 462		4,50	--	--	--	--
11_C	Lekdijk 462		7,50	--	--	--	--
110_A	Lekdijk 14		1,50	-12,68	-17,11	-21,56	-12,18
110_B	Lekdijk 14		4,50	-10,10	-14,54	-18,98	-9,60
110_C	Lekdijk 14		7,50	--	--	--	--
111_A	Lekdijk 12		1,50	-9,81	-14,28	-18,70	-9,32
111_B	Lekdijk 12		4,50	-9,01	-13,45	-17,89	-8,51
111_C	Lekdijk 12		7,50	-8,34	-12,77	-17,23	-7,85
112_A	Lekdijk 12		1,50	--	--	--	--
112_B	Lekdijk 12		4,50	--	--	--	--
112_C	Lekdijk 12		7,50	--	--	--	--
113_A	Lekdijk 12		1,50	-16,42	-20,86	-25,31	-15,93
113_B	Lekdijk 12		4,50	-14,76	-19,20	-23,64	-14,26
113_C	Lekdijk 12		7,50	-11,99	-16,43	-20,88	-11,50
114_A	Lekdijk 12		1,50	--	--	--	--
114_B	Lekdijk 12		4,50	--	--	--	--
114_C	Lekdijk 12		7,50	--	--	--	--
115_A	Lekdijk 9		1,50	--	--	--	--
115_B	Lekdijk 9		4,50	--	--	--	--
115_C	Lekdijk 9		7,50	--	--	--	--
116_A	Lekdijk 9		1,50	--	--	--	--
116_B	Lekdijk 9		4,50	--	--	--	--
116_C	Lekdijk 9		7,50	--	--	--	--
117_A	Lekdijk 9		1,50	-22,35	-26,80	-31,23	-21,86
117_B	Lekdijk 9		4,50	-19,04	-23,50	-27,93	-18,55
117_C	Lekdijk 9		7,50	-13,86	-18,30	-22,75	-13,37
118_A	Lekdijk 9		1,50	-21,08	-25,53	-29,96	-20,59
118_B	Lekdijk 9		4,50	-18,16	-22,60	-27,04	-17,66
118_C	Lekdijk 9		7,50	-14,17	-18,61	-23,05	-13,67
119_A	Lekdijk 8		1,50	--	--	--	--
119_B	Lekdijk 8		4,50	--	--	--	--
119_C	Lekdijk 8		7,50	--	--	--	--
12_A	Lekdijk 462		1,50	-19,57	-24,00	-28,45	-19,07
12_B	Lekdijk 462		4,50	-18,08	-22,52	-26,96	-17,58
12_C	Lekdijk 462		7,50	-15,01	-19,44	-23,90	-14,52
120_A	Lekdijk 8		1,50	-21,55	-26,00	-30,43	-21,06
120_B	Lekdijk 8		4,50	-18,57	-23,02	-27,46	-18,08
120_C	Lekdijk 8		7,50	-14,38	-18,82	-23,27	-13,89
121_A	Lekdijk 8		1,50	-22,43	-26,88	-31,31	-21,94
121_B	Lekdijk 8		4,50	-19,12	-23,58	-28,01	-18,63
121_C	Lekdijk 8		7,50	-13,89	-18,33	-22,77	-13,39
122_A	Lekdijk 8		1,50	-17,17	-21,62	-26,06	-16,68
122_B	Lekdijk 8		4,50	-15,08	-19,52	-23,97	-14,59
122_C	Lekdijk 8		7,50	-11,82	-16,25	-20,71	-11,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Gelkenes  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Lekdijk 7	1,50	--	--	--	--	
123_B	Lekdijk 7	4,50	--	--	--	--	
123_C	Lekdijk 7	7,50	--	--	--	--	
124_A	Lekdijk 7	1,50	-19,50	-23,96	-28,39	-19,01	
124_B	Lekdijk 7	4,50	-16,42	-20,87	-25,31	-15,93	
124_C	Lekdijk 7	7,50	-11,82	-16,26	-20,71	-11,33	
125_A	Lekdijk 7	1,50	-18,61	-23,06	-27,50	-18,12	
125_B	Lekdijk 7	4,50	-15,83	-20,27	-24,72	-15,34	
125_C	Lekdijk 7	7,50	-11,53	-15,96	-20,41	-11,03	
126_A	Lekdijk 7	1,50	-15,03	-19,48	-23,92	-14,54	
126_B	Lekdijk 7	4,50	-12,80	-17,25	-21,69	-12,31	
126_C	Lekdijk 7	7,50	-9,38	-13,80	-18,26	-8,88	
127_A	Lekdijk 5	1,50	-16,07	-20,52	-24,95	-15,58	
127_B	Lekdijk 5	4,50	-13,71	-18,16	-22,60	-13,22	
127_C	Lekdijk 5	7,50	-10,13	-14,56	-19,01	-9,63	
128_A	Lekdijk 5	1,50	-13,01	-17,46	-21,89	-12,52	
128_B	Lekdijk 5	4,50	-11,58	-16,02	-20,47	-11,09	
128_C	Lekdijk 5	7,50	-10,08	-14,50	-18,96	-9,58	
129_A	Lekdijk 5	1,50	-21,86	-26,31	-30,74	-21,37	
129_B	Lekdijk 5	4,50	-19,70	-24,13	-28,58	-19,20	
129_C	Lekdijk 5	7,50	-18,92	-23,34	-27,81	-18,42	
13_A	Lekdijk 460b	1,50	-8,73	-13,17	-17,61	-8,23	
13_B	Lekdijk 460b	4,50	-9,98	-14,44	-18,88	-9,49	
13_C	Lekdijk 460b	7,50	-11,71	-16,15	-20,59	-11,21	
130_A	Lekdijk 1	1,50	-12,95	-17,40	-21,83	-12,46	
130_B	Lekdijk 1	4,50	-11,51	-15,95	-20,39	-11,01	
130_C	Lekdijk 1	7,50	-10,12	-14,55	-19,01	-9,63	
131_A	Lekdijk 1	1,50	-22,07	-26,52	-30,96	-21,58	
131_B	Lekdijk 1	4,50	-19,76	-24,20	-28,65	-19,27	
131_C	Lekdijk 1	7,50	-18,95	-23,37	-27,84	-18,45	
132_A	Lekdijk 1	1,50	-11,16	-15,61	-20,05	-10,67	
132_B	Lekdijk 1	4,50	-9,49	-13,93	-18,37	-8,99	
132_C	Lekdijk 1	7,50	-8,85	-13,28	-17,74	-8,36	
133_A	Boezem 26	1,50	-12,89	-17,35	-21,78	-12,40	
133_B	Boezem 26	4,50	-9,92	-14,36	-18,80	-9,42	
133_C	Boezem 26	7,50	-7,87	-12,29	-16,76	-7,37	
134_A	Boezem 26	1,50	-14,76	-19,21	-23,64	-14,27	
134_B	Boezem 26	4,50	-10,39	-14,83	-19,28	-9,90	
134_C	Boezem 26	7,50	-8,38	-12,81	-17,28	-7,89	
135_A	Boezem 26	1,50	-10,70	-15,14	-19,58	-10,20	
135_B	Boezem 26	4,50	-8,54	-12,98	-17,42	-8,04	
135_C	Boezem 26	7,50	-6,14	-10,56	-15,02	-5,64	
136_A	Boezem 26	1,50	-13,44	-17,88	-22,32	-12,94	
136_B	Boezem 26	4,50	-11,61	-16,06	-20,50	-11,12	
136_C	Boezem 26	7,50	-8,30	-12,72	-17,18	-7,80	
137_A	Dorpsstraat 64	1,50	--	--	--	--	
137_B	Dorpsstraat 64	4,50	--	--	--	--	
137_C	Dorpsstraat 64	7,50	--	--	--	--	
138_A	Dorpsstraat 64	1,50	-7,84	-12,29	-16,72	-7,35	
138_B	Dorpsstraat 64	4,50	-6,93	-11,36	-15,81	-6,43	
138_C	Dorpsstraat 64	7,50	-6,44	-10,87	-15,33	-5,95	
139_A	Dorpsstraat 64	1,50	--	--	--	--	
139_B	Dorpsstraat 64	4,50	--	--	--	--	
139_C	Dorpsstraat 64	7,50	--	--	--	--	
14_A	Lekdijk 460b	1,50	--	--	--	--	
14_B	Lekdijk 460b	4,50	--	--	--	--	
14_C	Lekdijk 460b	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Gelkenes  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_A	Dorpsstraat 63	1,50	-7,86	-12,31	-16,74	-7,37	
140_B	Dorpsstraat 63	4,50	-6,94	-11,37	-15,83	-6,45	
140_C	Dorpsstraat 63	7,50	-6,45	-10,88	-15,34	-5,96	
141_A	Dorpsstraat 63	1,50	--	--	--	--	
141_B	Dorpsstraat 63	4,50	--	--	--	--	
141_C	Dorpsstraat 63	7,50	--	--	--	--	
142_A	Dorpsstraat 63	1,50	-6,72	-11,17	-15,60	-6,23	
142_B	Dorpsstraat 63	4,50	-6,99	-11,42	-15,87	-6,49	
142_C	Dorpsstraat 63	7,50	-6,48	-10,92	-15,38	-5,99	
143_A	Dorpsstraat 62	1,50	--	--	--	--	
143_B	Dorpsstraat 62	4,50	--	--	--	--	
143_C	Dorpsstraat 62	7,50	--	--	--	--	
144_A	Dorpsstraat 62	1,50	-7,88	-12,33	-16,76	-7,39	
144_B	Dorpsstraat 62	4,50	-6,95	-11,38	-15,84	-6,46	
144_C	Dorpsstraat 62	7,50	-6,45	-10,88	-15,35	-5,96	
145_A	Dorpsstraat 62	1,50	-15,47	-19,91	-24,36	-14,98	
145_B	Dorpsstraat 62	4,50	-13,72	-18,16	-22,61	-13,23	
145_C	Dorpsstraat 62	7,50	--	--	--	--	
146_A	Dorpsstraat 61	1,50	-7,83	-12,27	-16,71	-7,33	
146_B	Dorpsstraat 61	4,50	-6,91	-11,34	-15,79	-6,41	
146_C	Dorpsstraat 61	7,50	-6,41	-10,85	-15,31	-5,92	
147_A	Dorpsstraat 61	1,50	-15,28	-19,72	-24,16	-14,78	
147_B	Dorpsstraat 61	4,50	-13,60	-18,04	-22,49	-13,11	
147_C	Dorpsstraat 61	7,50	--	--	--	--	
148_A	Dorpsstraat 61	1,50	-18,66	-23,12	-27,55	-18,17	
148_B	Dorpsstraat 61	4,50	-15,57	-20,00	-24,45	-15,07	
148_C	Dorpsstraat 61	7,50	-11,03	-15,46	-19,92	-10,54	
149_A	Dorpsstraat 59	1,50	-8,70	-13,15	-17,59	-8,21	
149_B	Dorpsstraat 59	4,50	-7,73	-12,16	-16,61	-7,23	
149_C	Dorpsstraat 59	7,50	-7,37	-11,80	-16,26	-6,88	
150_A	Lekdijk 460b	1,50	-10,86	-15,29	-19,75	-10,37	
150_B	Lekdijk 460b	4,50	-11,31	-15,77	-20,20	-10,82	
150_C	Lekdijk 460b	7,50	-11,69	-16,13	-20,57	-11,19	
150_A	Dorpsstraat 59	1,50	-7,82	-12,27	-16,70	-7,33	
150_B	Dorpsstraat 59	4,50	-6,89	-11,32	-15,77	-6,39	
150_C	Dorpsstraat 59	7,50	-6,40	-10,83	-15,29	-5,91	
151_A	Dorpsstraat 59	1,50	-14,82	-19,26	-23,71	-14,33	
151_B	Dorpsstraat 59	4,50	-13,25	-17,68	-22,13	-12,75	
151_C	Dorpsstraat 59	7,50	-9,79	-14,20	-18,67	-9,29	
152_A	Dorpsstraat 58	1,50	-8,16	-12,61	-17,04	-7,67	
152_B	Dorpsstraat 58	4,50	-7,15	-11,58	-16,03	-6,65	
152_C	Dorpsstraat 58	7,50	-6,64	-11,07	-15,53	-6,15	
153_A	Dorpsstraat 58	1,50	-14,72	-19,16	-23,61	-14,23	
153_B	Dorpsstraat 58	4,50	-13,17	-17,60	-22,05	-12,67	
153_C	Dorpsstraat 58	7,50	-9,73	-14,14	-18,62	-9,23	
154_A	Dorpsstraat 58	1,50	-10,13	-14,58	-19,01	-9,64	
154_B	Dorpsstraat 58	4,50	-9,00	-13,43	-17,88	-8,50	
154_C	Dorpsstraat 58	7,50	-7,91	-12,33	-16,79	-7,41	
155_A	Dorpsstraat 57	1,50	-7,51	-11,96	-16,39	-7,02	
155_B	Dorpsstraat 57	4,50	-7,75	-12,18	-16,63	-7,25	
155_C	Dorpsstraat 57	7,50	-7,77	-12,20	-16,66	-7,28	
156_A	Dorpsstraat 57	1,50	-10,43	-14,88	-19,32	-9,94	
156_B	Dorpsstraat 57	4,50	-8,42	-12,84	-17,30	-7,92	
156_C	Dorpsstraat 57	7,50	-7,78	-12,19	-16,66	-7,28	
157_A	Dorpsstraat 57	1,50	-10,69	-15,12	-19,57	-10,19	
157_B	Dorpsstraat 57	4,50	-8,76	-13,19	-17,65	-8,27	
157_C	Dorpsstraat 57	7,50	-7,86	-12,28	-16,75	-7,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Gelkenes  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
158_A	Dorpsstraat	57	1,50	--	--	--	--
158_B	Dorpsstraat	57	4,50	--	--	--	--
158_C	Dorpsstraat	57	7,50	--	--	--	--
159_A	Dorpsstraat	31	1,50	-6,54	-10,98	-15,43	-6,05
159_B	Dorpsstraat	31	4,50	-6,64	-11,05	-15,52	-6,14
159_C	Dorpsstraat	31	7,50	-6,13	-10,53	-15,02	-5,63
16_A	Lekdijk	460b	1,50	--	--	--	--
16_B	Lekdijk	460b	4,50	--	--	--	--
16_C	Lekdijk	460b	7,50	--	--	--	--
160_A	Dorpsstraat	31	1,50	-6,71	-11,14	-15,60	-6,22
160_B	Dorpsstraat	31	4,50	-6,30	-10,72	-15,19	-5,80
160_C	Dorpsstraat	31	7,50	--	--	--	--
161_A	Dorpsstraat	31	1,50	-21,07	-25,52	-29,95	-20,58
161_B	Dorpsstraat	31	4,50	-17,82	-22,27	-26,71	-17,33
161_C	Dorpsstraat	31	7,50	-12,65	-17,09	-21,53	-12,15
162_A	Dorpsstraat	31	1,50	-8,58	-13,02	-17,46	-8,08
162_B	Dorpsstraat	31	4,50	-9,24	-13,66	-18,12	-8,74
162_C	Dorpsstraat	31	7,50	--	--	--	--
163_A	Dorpsstraat	27b	1,50	-6,15	-10,58	-15,03	-5,65
163_B	Dorpsstraat	27b	4,50	-5,98	-10,40	-14,86	-5,48
163_C	Dorpsstraat	27b	7,50	-6,14	-10,54	-15,03	-5,64
164_A	Dorpsstraat	27b	1,50	-16,08	-20,53	-24,96	-15,59
164_B	Dorpsstraat	27b	4,50	-14,14	-18,59	-23,03	-13,65
164_C	Dorpsstraat	27b	7,50	-13,13	-17,56	-22,01	-12,63
165_A	Dorpsstraat	27b	1,50	-21,18	-25,63	-30,06	-20,69
165_B	Dorpsstraat	27b	4,50	-18,01	-22,46	-26,90	-17,52
165_C	Dorpsstraat	27b	7,50	-13,08	-17,52	-21,97	-12,59
166_A	Dorpsstraat	27b	1,50	-6,94	-11,38	-15,82	-6,44
166_B	Dorpsstraat	27b	4,50	-5,13	-9,55	-14,01	-4,63
166_C	Dorpsstraat	27b	7,50	--	--	--	--
167_A	Dorpsstraat	27a	1,50	-5,74	-10,18	-14,62	-5,24
167_B	Dorpsstraat	27a	4,50	-5,04	-9,46	-13,93	-4,54
167_C	Dorpsstraat	27a	7,50	-6,18	-10,59	-15,07	-5,68
168_A	Dorpsstraat	27a	1,50	-14,57	-19,02	-23,45	-14,08
168_B	Dorpsstraat	27a	4,50	-12,21	-16,65	-21,09	-11,71
168_C	Dorpsstraat	27a	7,50	-9,99	-14,42	-18,88	-9,50
169_A	Dorpsstraat	27a	1,50	-6,51	-10,95	-15,39	-6,01
169_B	Dorpsstraat	27a	4,50	-6,72	-11,14	-15,61	-6,22
169_C	Dorpsstraat	27a	7,50	-6,21	-10,61	-15,09	-5,71
17_A	Lekdijk	459	1,50	--	--	--	--
17_B	Lekdijk	459	4,50	--	--	--	--
170_A	Dorpsstraat	27a	1,50	-17,71	-22,15	-26,59	-17,21
170_B	Dorpsstraat	27a	4,50	-18,37	-22,82	-27,26	-17,88
170_C	Dorpsstraat	27a	7,50	--	--	--	--
171_A	Bergstoep	50	1,50	-18,04	-22,46	-26,92	-17,54
171_B	Bergstoep	50	4,50	-15,63	-20,02	-24,52	-15,13
171_C	Bergstoep	50	7,50	--	--	--	--
172_A	Bergstoep	50	1,50	-2,62	-7,04	-11,51	-2,12
172_B	Bergstoep	50	4,50	-1,06	-5,40	-9,94	-0,55
172_C	Bergstoep	50	7,50	-0,94	-5,27	-9,82	-0,43
173_A	Bergstoep	50	1,50	-6,70	-11,03	-15,57	-6,18
173_B	Bergstoep	50	4,50	-5,03	-9,35	-13,91	-4,51
173_C	Bergstoep	50	7,50	--	--	--	--
174_A	Bergstoep	50	1,50	-2,47	-6,84	-11,35	-1,96
174_B	Bergstoep	50	4,50	-1,07	-5,40	-9,95	-0,56
174_C	Bergstoep	50	7,50	-0,91	-5,24	-9,79	-0,40
175_A	Gelkenes	55	1,50	46,30	42,80	37,46	46,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Gelkenes  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_B	Gelkenes	55	4,50	49,34	45,73	40,48	50,00
175_C	Gelkenes	55	7,50	49,48	45,86	40,63	50,14
176_A	Gelkenes	55	1,50	42,07	38,56	33,23	42,75
176_B	Gelkenes	55	4,50	45,18	41,56	36,33	45,84
176_C	Gelkenes	55	7,50	45,08	41,49	36,24	45,75
177_A	Gelkenes	55	1,50	43,54	40,04	34,70	44,22
177_B	Gelkenes	55	4,50	46,54	42,93	37,69	47,20
177_C	Gelkenes	55	7,50	46,92	43,31	38,08	47,58
178_A	Gelkenes	55	1,50	17,84	14,16	9,00	18,49
178_B	Gelkenes	55	4,50	23,11	19,50	14,27	23,77
178_C	Gelkenes	55	7,50	30,72	27,23	21,88	31,41
179_A	Lekdijk	20a	1,50	-10,19	-14,63	-19,07	-9,69
179_B	Lekdijk	20a	4,50	-8,81	-13,25	-17,69	-8,31
179_C	Lekdijk	20a	7,50	-7,27	-11,69	-16,15	-6,77
18_A	Lekdijk	459	1,50	--	--	--	--
18_B	Lekdijk	459	4,50	--	--	--	--
180_A	Lekdijk	20a	1,50	-11,37	-15,83	-20,26	-10,88
180_B	Lekdijk	20a	4,50	-10,48	-14,92	-19,36	-9,98
180_C	Lekdijk	20a	7,50	-9,88	-14,30	-18,76	-9,38
181_A	Lekdijk	20a	1,50	-16,58	-21,02	-25,47	-16,09
181_B	Lekdijk	20a	4,50	-14,59	-19,03	-23,47	-14,09
181_C	Lekdijk	20a	7,50	-11,02	-15,44	-19,91	-10,52
182_A	Lekdijk	20a	1,50	--	--	--	--
182_B	Lekdijk	20a	4,50	--	--	--	--
182_C	Lekdijk	20a	7,50	--	--	--	--
19_A	Lekdijk	459	1,50	-11,18	-15,63	-20,06	-10,69
19_B	Lekdijk	459	4,50	-11,41	-15,86	-20,30	-10,92
2_A	Lekdijk	466	1,50	--	--	--	--
2_B	Lekdijk	466	4,50	--	--	--	--
2_C	Lekdijk	466	7,50	--	--	--	--
20_A	Lekdijk	459	1,50	-11,69	-16,16	-20,57	-11,20
20_B	Lekdijk	459	4,50	-11,94	-16,39	-20,83	-11,45
21_A	Lekdijk	419a	1,50	-11,25	-15,71	-20,14	-10,76
21_B	Lekdijk	419a	4,50	-11,96	-16,41	-20,84	-11,47
22_A	Lekdijk	419a	1,50	-11,25	-15,70	-20,13	-10,76
22_B	Lekdijk	419a	4,50	-11,76	-16,20	-20,64	-11,26
23_A	Lekdijk	419a	1,50	-14,92	-19,36	-23,80	-14,42
23_B	Lekdijk	419a	4,50	--	--	--	--
24_A	Lekdijk	419a	1,50	-18,39	-22,83	-27,27	-17,89
24_B	Lekdijk	419a	4,50	-15,84	-20,27	-24,72	-15,34
25_A	Lekdijk	334	1,50	-10,08	-14,52	-18,97	-9,59
25_B	Lekdijk	334	4,50	-13,15	-17,60	-22,04	-12,66
25_C	Lekdijk	334	7,50	-12,44	-16,88	-21,33	-11,95
26_A	Lekdijk	334	1,50	--	--	--	--
26_B	Lekdijk	334	4,50	-9,64	-14,08	-18,52	-9,14
26_C	Lekdijk	334	7,50	-10,07	-14,51	-18,97	-9,58
27_A	Lekdijk	334	1,50	-21,70	-26,15	-30,59	-21,21
27_B	Lekdijk	334	4,50	-18,77	-23,20	-27,65	-18,27
27_C	Lekdijk	334	7,50	-14,76	-19,20	-23,65	-14,27
28_A	Lekdijk	334	1,50	-13,24	-17,70	-22,12	-12,75
28_B	Lekdijk	334	4,50	-12,85	-17,30	-21,73	-12,36
28_C	Lekdijk	334	7,50	-13,50	-17,93	-22,39	-13,01
29_A	Lekdijk	278	1,50	-32,66	-37,10	-41,54	-32,16
29_B	Lekdijk	278	4,50	--	--	--	--
29_C	Lekdijk	278	7,50	--	--	--	--
3_A	Lekdijk	466	1,50	-10,85	-15,28	-19,74	-10,36
3_B	Lekdijk	466	4,50	-11,97	-16,42	-20,86	-11,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Gelkenes  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	3_C	Lekdijk 466	7,50	-11,65	-16,09	-20,53	-11,15
	30_A	Lekdijk 278	1,50	-12,14	-16,58	-21,02	-11,64
	30_B	Lekdijk 278	4,50	-12,08	-16,53	-20,97	-11,59
	30_C	Lekdijk 278	7,50	-9,74	-14,17	-18,63	-9,25
	31_A	Lekdijk 278	1,50	-17,51	-21,95	-26,39	-17,01
	31_B	Lekdijk 278	4,50	-15,75	-20,20	-24,63	-15,26
	31_C	Lekdijk 278	7,50	-13,30	-17,73	-22,19	-12,81
	32_A	Lekdijk 278	1,50	-9,11	-13,57	-17,99	-8,62
	32_B	Lekdijk 278	4,50	-8,16	-12,61	-17,06	-7,67
	32_C	Lekdijk 278	7,50	-7,42	-11,85	-16,31	-6,93
	33_A	Lekdijk 277	1,50	--	--	--	--
	33_B	Lekdijk 277	4,50	--	--	--	--
	33_C	Lekdijk 277	7,50	--	--	--	--
	34_A	Lekdijk 277	1,50	-14,17	-18,62	-23,06	-13,68
	34_B	Lekdijk 277	4,50	-11,92	-16,36	-20,80	-11,42
	34_C	Lekdijk 277	7,50	-21,30	-25,73	-30,19	-20,81
	35_A	Lekdijk 277	1,50	-22,84	-27,30	-31,72	-22,35
	35_B	Lekdijk 277	4,50	-19,42	-23,87	-28,31	-18,93
	35_C	Lekdijk 277	7,50	-14,30	-18,72	-23,18	-13,80
	36_A	Lekdijk 277	1,50	-17,17	-21,62	-26,06	-16,68
	36_B	Lekdijk 277	4,50	-14,85	-19,29	-23,73	-14,35
	36_C	Lekdijk 277	7,50	-14,08	-18,51	-22,98	-13,59
	37_A	Lekdijk 261	1,50	--	--	--	--
	37_B	Lekdijk 261	4,50	--	--	--	--
	37_C	Lekdijk 261	7,50	--	--	--	--
	38_A	Lekdijk 261	1,50	-24,36	-28,82	-33,24	-23,87
	38_B	Lekdijk 261	4,50	-21,16	-25,61	-30,05	-20,67
	38_C	Lekdijk 261	7,50	-16,65	-21,09	-25,53	-16,15
	39_A	Lekdijk 261	1,50	-20,22	-24,68	-29,11	-19,73
	39_B	Lekdijk 261	4,50	-15,56	-20,01	-24,44	-15,07
	39_C	Lekdijk 261	7,50	-12,74	-17,18	-21,63	-12,25
	4_A	Lekdijk 466	1,50	-12,09	-16,53	-20,98	-11,60
	4_B	Lekdijk 466	4,50	-12,22	-16,66	-21,10	-11,72
	4_C	Lekdijk 466	7,50	-12,49	-16,94	-21,38	-12,00
	40_A	Lekdijk 272	1,50	-24,66	-29,12	-33,54	-24,17
	40_B	Lekdijk 272	4,50	-21,54	-26,00	-30,43	-21,05
	40_C	Lekdijk 272	7,50	-17,17	-21,60	-26,05	-16,67
	41_A	Lekdijk 272	1,50	-20,32	-24,77	-29,20	-19,83
	41_B	Lekdijk 272	4,50	-15,56	-20,01	-24,45	-15,07
	41_C	Lekdijk 272	7,50	-13,46	-17,90	-22,35	-12,97
	42_A	Lekdijk 273	1,50	-16,51	-20,95	-25,39	-16,01
	42_B	Lekdijk 273	4,50	-13,92	-18,37	-22,81	-13,43
	42_C	Lekdijk 273	7,50	-12,97	-17,40	-21,86	-12,48
	43_A	Lekdijk 273	1,50	-14,60	-19,04	-23,49	-14,11
	43_B	Lekdijk 273	4,50	-12,40	-16,85	-21,29	-11,91
	43_C	Lekdijk 273	7,50	-12,52	-16,94	-21,41	-12,02
	44_A	Lekdijk 273	1,50	-19,07	-23,51	-27,95	-18,57
	44_B	Lekdijk 273	4,50	-15,28	-19,72	-24,16	-14,78
	44_C	Lekdijk 273	7,50	-15,82	-20,25	-24,71	-15,33
	45_A	Lekdijk 262	1,50	-33,69	-38,14	-42,57	-33,20
	45_B	Lekdijk 262	4,50	-30,73	-35,17	-39,61	-30,23
	45_C	Lekdijk 262	7,50	--	--	--	--
	46_A	Lekdijk 262	1,50	-19,78	-24,24	-28,66	-19,29
	46_B	Lekdijk 262	4,50	-15,51	-19,95	-24,39	-15,01
	46_C	Lekdijk 262	7,50	-12,16	-16,60	-21,04	-11,66
	47_A	Lekdijk 262	1,50	-19,66	-24,10	-28,55	-19,17
	47_B	Lekdijk 262	4,50	-17,84	-22,28	-26,72	-17,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Gelkenes  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_C	Lekdijk	262	7,50	-15,24	-19,68	-24,13	-14,75
48_A	Lekdijk	262	1,50	-13,46	-17,90	-22,34	-12,96
48_B	Lekdijk	262	4,50	-10,84	-15,28	-19,72	-10,34
48_C	Lekdijk	262	7,50	-10,24	-14,67	-19,13	-9,75
49_A	Lekdijk	265	1,50	-12,83	-17,27	-21,71	-12,33
49_B	Lekdijk	265	4,50	-11,08	-15,52	-19,96	-10,58
49_C	Lekdijk	265	7,50	-14,51	-18,94	-23,41	-14,02
5_A	Lekdijk	463	1,50	-10,90	-15,33	-19,79	-10,41
5_B	Lekdijk	463	4,50	-11,34	-15,79	-20,22	-10,85
5_C	Lekdijk	463	7,50	-11,63	-16,07	-20,51	-11,13
50_A	Lekdijk	265	1,50	-18,09	-22,53	-26,97	-17,59
50_B	Lekdijk	265	4,50	-15,60	-20,05	-24,48	-15,11
50_C	Lekdijk	265	7,50	-12,93	-17,36	-21,82	-12,44
51_A	Lekdijk	265	1,50	-14,71	-19,15	-23,60	-14,22
51_B	Lekdijk	265	4,50	-11,75	-16,19	-20,63	-11,25
51_C	Lekdijk	265	7,50	-10,11	-14,55	-19,01	-9,62
52_A	Lekdijk	265	1,50	-17,89	-22,33	-26,77	-17,39
52_B	Lekdijk	265	4,50	-15,35	-19,79	-24,23	-14,85
52_C	Lekdijk	265	7,50	-12,95	-17,38	-21,84	-12,46
53_A	Lekdijk	55	1,50	-7,61	-12,07	-16,50	-7,12
53_B	Lekdijk	55	4,50	-8,29	-12,74	-17,18	-7,80
53_C	Lekdijk	55	7,50	-7,78	-12,22	-16,67	-7,29
54_A	Lekdijk	55	1,50	-11,14	-15,58	-20,03	-10,65
54_B	Lekdijk	55	4,50	-9,18	-13,63	-18,06	-8,69
54_C	Lekdijk	55	7,50	--	--	--	--
55_A	Lekdijk	55	1,50	-21,32	-25,77	-30,20	-20,83
55_B	Lekdijk	55	4,50	-18,45	-22,90	-27,34	-17,96
55_C	Lekdijk	55	7,50	-14,65	-19,10	-23,54	-14,16
56_A	Lekdijk	55	1,50	-8,55	-12,99	-17,43	-8,05
56_B	Lekdijk	55	4,50	-9,24	-13,69	-18,13	-8,75
56_C	Lekdijk	55	7,50	-11,99	-16,41	-20,88	-11,49
57_A	Lekdijk	54	1,50	-9,42	-13,89	-18,31	-8,93
57_B	Lekdijk	54	4,50	-9,86	-14,31	-18,74	-9,37
57_C	Lekdijk	54	7,50	-9,42	-13,87	-18,30	-8,93
58_A	Lekdijk	54	1,50	-13,59	-18,04	-22,47	-13,10
58_B	Lekdijk	54	4,50	-12,72	-17,16	-21,60	-12,22
58_C	Lekdijk	54	7,50	-14,82	-19,26	-23,71	-14,33
59_A	Lekdijk	54	1,50	-9,50	-13,97	-18,39	-9,01
59_B	Lekdijk	54	4,50	-9,74	-14,19	-18,63	-9,25
59_C	Lekdijk	54	7,50	-9,30	-13,74	-18,19	-8,81
6_A	Lekdijk	463	1,50	--	--	--	--
6_B	Lekdijk	463	4,50	--	--	--	--
6_C	Lekdijk	463	7,50	--	--	--	--
60_A	Lekdijk	54	1,50	-7,12	-11,58	-16,00	-6,63
60_B	Lekdijk	54	4,50	-6,39	-10,84	-15,28	-5,90
60_C	Lekdijk	54	7,50	-12,14	-16,57	-21,03	-11,65
61_A	Lekdijk	48	1,50	-8,38	-12,84	-17,27	-7,89
61_B	Lekdijk	48	4,50	-8,45	-12,90	-17,34	-7,96
61_C	Lekdijk	48	7,50	-9,09	-13,53	-17,97	-8,59
62_A	Lekdijk	48	1,50	-9,61	-14,07	-18,49	-9,12
62_B	Lekdijk	48	4,50	-9,76	-14,21	-18,65	-9,27
62_C	Lekdijk	48	7,50	-9,18	-13,61	-18,06	-8,68
63_A	Lekdijk	48	1,50	-8,03	-12,49	-16,92	-7,54
63_B	Lekdijk	48	4,50	-10,59	-15,03	-19,47	-10,09
63_C	Lekdijk	48	7,50	--	--	--	--
64_A	Lekdijk	48	1,50	-11,19	-15,63	-20,07	-10,69
64_B	Lekdijk	48	4,50	-15,12	-19,57	-24,01	-14,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Gelkenes  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_C	Lekdijk	48	7,50	--	--	--	--
65_A	Lekdijk	46	1,50	-7,20	-11,64	-16,09	-6,71
65_B	Lekdijk	46	4,50	-8,06	-12,51	-16,95	-7,57
65_C	Lekdijk	46	7,50	-9,02	-13,47	-17,91	-8,53
66_A	Lekdijk	46	1,50	-10,71	-15,16	-19,59	-10,22
66_B	Lekdijk	46	4,50	-9,69	-14,14	-18,57	-9,20
66_C	Lekdijk	46	7,50	-10,86	-15,30	-19,74	-10,36
67_A	Lekdijk	46	1,50	-8,21	-12,65	-17,10	-7,72
67_B	Lekdijk	46	4,50	-8,79	-13,24	-17,68	-8,30
67_C	Lekdijk	46	7,50	-9,02	-13,46	-17,90	-8,52
68_A	Lekdijk	46	1,50	-10,14	-14,60	-19,02	-9,65
68_B	Lekdijk	46	4,50	-11,60	-16,05	-20,49	-11,11
68_C	Lekdijk	46	7,50	--	--	--	--
69_A	Lekdijk	43	1,50	-8,25	-12,68	-17,13	-7,75
69_B	Lekdijk	43	4,50	-9,64	-14,10	-18,53	-9,15
69_C	Lekdijk	43	7,50	-9,12	-13,56	-18,00	-8,62
7_A	Lekdijk	463	1,50	-10,92	-15,36	-19,81	-10,43
7_B	Lekdijk	463	4,50	-11,30	-15,74	-20,18	-10,80
7_C	Lekdijk	463	7,50	-11,68	-16,11	-20,56	-11,18
70_A	Lekdijk	43	1,50	-16,04	-20,50	-24,92	-15,55
70_B	Lekdijk	43	4,50	-16,36	-20,80	-25,24	-15,86
70_C	Lekdijk	43	7,50	-13,02	-17,45	-21,91	-12,53
71_A	Lekdijk	43	1,50	-8,42	-12,86	-17,30	-7,92
71_B	Lekdijk	43	4,50	-8,98	-13,44	-17,86	-8,49
71_C	Lekdijk	43	7,50	-9,12	-13,57	-18,00	-8,63
72_A	Lekdijk	43	1,50	--	--	--	--
72_B	Lekdijk	43	4,50	-21,40	-25,84	-30,28	-20,90
72_C	Lekdijk	43	7,50	-19,84	-24,26	-28,72	-19,34
73_A	Lekdijk	42a	1,50	-8,02	-12,45	-16,90	-7,52
73_B	Lekdijk	42a	4,50	-9,48	-13,94	-18,37	-8,99
73_C	Lekdijk	42a	7,50	-9,01	-13,46	-17,90	-8,52
74_A	Lekdijk	42a	1,50	-16,20	-20,63	-25,08	-15,70
74_B	Lekdijk	42a	4,50	-13,43	-17,88	-22,33	-12,94
74_C	Lekdijk	42a	7,50	--	--	--	--
75_A	Lekdijk	42a	1,50	-8,10	-12,54	-17,00	-7,61
75_B	Lekdijk	42a	4,50	-8,87	-13,32	-17,75	-8,38
75_C	Lekdijk	42a	7,50	-8,90	-13,34	-17,78	-8,40
76_A	Lekdijk	42a	1,50	--	--	--	--
76_B	Lekdijk	42a	4,50	--	--	--	--
76_C	Lekdijk	42a	7,50	--	--	--	--
77_A	Lekdijk	42	1,50	-8,23	-12,66	-17,11	-7,73
77_B	Lekdijk	42	4,50	-9,41	-13,86	-18,29	-8,92
77_C	Lekdijk	42	7,50	-8,94	-13,39	-17,83	-8,45
78_A	Lekdijk	42	1,50	--	--	--	--
78_B	Lekdijk	42	4,50	--	--	--	--
78_C	Lekdijk	42	7,50	--	--	--	--
79_A	Lekdijk	42	1,50	-7,68	-12,11	-16,56	-7,18
79_B	Lekdijk	42	4,50	-8,32	-12,77	-17,20	-7,83
79_C	Lekdijk	42	7,50	-8,96	-13,41	-17,85	-8,47
8_A	Lekdijk	463	1,50	--	--	--	--
8_B	Lekdijk	463	4,50	--	--	--	--
8_C	Lekdijk	463	7,50	--	--	--	--
80_A	Lekdijk	42	1,50	--	--	--	--
80_B	Lekdijk	42	4,50	--	--	--	--
80_C	Lekdijk	42	7,50	--	--	--	--
81_A	Lekdijk	27	1,50	--	--	--	--
81_B	Lekdijk	27	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
 Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Gelkenes  
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_C	Lekdijk 27	7,50	--	--	--	--	
82_A	Lekdijk 27	1,50	-7,78	-12,21	-16,68	-7,29	
82_B	Lekdijk 27	4,50	-8,77	-13,22	-17,65	-8,28	
82_C	Lekdijk 27	7,50	-8,82	-13,26	-17,70	-8,32	
83_A	Lekdijk 27	1,50	-7,95	-12,38	-16,84	-7,46	
83_B	Lekdijk 27	4,50	-8,70	-13,15	-17,58	-8,21	
83_C	Lekdijk 27	7,50	-8,82	-13,26	-17,70	-8,32	
84_A	Lekdijk 27	1,50	--	--	--	--	
84_B	Lekdijk 27	4,50	--	--	--	--	
84_C	Lekdijk 27	7,50	--	--	--	--	
85_A	Lekdijk 25	1,50	--	--	--	--	
85_B	Lekdijk 25	4,50	--	--	--	--	
85_C	Lekdijk 25	7,50	--	--	--	--	
86_A	Lekdijk 25	1,50	-7,87	-12,30	-16,75	-7,37	
86_B	Lekdijk 25	4,50	-8,40	-12,85	-17,28	-7,91	
86_C	Lekdijk 25	7,50	-8,69	-13,13	-17,57	-8,19	
87_A	Lekdijk 25	1,50	-7,90	-12,33	-16,78	-7,40	
87_B	Lekdijk 25	4,50	-8,43	-12,89	-17,32	-7,94	
87_C	Lekdijk 25	7,50	-8,65	-13,10	-17,54	-8,16	
88_A	Lekdijk 25	1,50	--	--	--	--	
88_B	Lekdijk 25	4,50	--	--	--	--	
88_C	Lekdijk 25	7,50	--	--	--	--	
89_A	Lekdijk 22	1,50	-14,47	-18,91	-23,35	-13,97	
89_B	Lekdijk 22	4,50	-11,66	-16,11	-20,55	-11,17	
89_C	Lekdijk 22	7,50	-10,24	-14,67	-19,13	-9,75	
9_A	Lekdijk 462	1,50	--	--	--	--	
9_B	Lekdijk 462	4,50	--	--	--	--	
9_C	Lekdijk 462	7,50	--	--	--	--	
90_A	Lekdijk 22	1,50	--	--	--	--	
90_B	Lekdijk 22	4,50	--	--	--	--	
90_C	Lekdijk 22	7,50	--	--	--	--	
91_A	Lekdijk 22	1,50	-14,53	-18,97	-23,42	-14,04	
91_B	Lekdijk 22	4,50	-11,74	-16,18	-20,63	-11,25	
91_C	Lekdijk 22	7,50	-10,23	-14,65	-19,12	-9,73	
92_A	Lekdijk 22	1,50	--	--	--	--	
92_B	Lekdijk 22	4,50	--	--	--	--	
92_C	Lekdijk 22	7,50	--	--	--	--	
93_A	Lekdijk 21	1,50	-11,32	-15,78	-20,21	-10,83	
93_B	Lekdijk 21	4,50	-9,89	-14,34	-18,78	-9,40	
93_C	Lekdijk 21	7,50	-9,16	-13,59	-18,05	-8,67	
94_A	Lekdijk 21	1,50	--	--	--	--	
94_B	Lekdijk 21	4,50	--	--	--	--	
94_C	Lekdijk 21	7,50	--	--	--	--	
95_A	Lekdijk 21	1,50	-10,84	-15,29	-19,72	-10,35	
95_B	Lekdijk 21	4,50	-8,36	-12,80	-17,25	-7,87	
95_C	Lekdijk 21	7,50	-7,63	-12,05	-16,51	-7,13	
96_A	Lekdijk 21	1,50	--	--	--	--	
96_B	Lekdijk 21	4,50	--	--	--	--	
96_C	Lekdijk 21	7,50	--	--	--	--	
97_A	Lekdijk 20	1,50	--	--	--	--	
97_B	Lekdijk 20	4,50	--	--	--	--	
97_C	Lekdijk 20	7,50	--	--	--	--	
98_A	Lekdijk 20	1,50	-11,80	-16,24	-20,68	-11,30	
98_B	Lekdijk 20	4,50	-10,56	-15,00	-19,45	-10,07	
98_C	Lekdijk 20	7,50	-8,85	-13,27	-17,74	-8,35	
99_A	Lekdijk 20	1,50	-16,76	-21,20	-25,65	-16,27	
99_B	Lekdijk 20	4,50	-14,74	-19,18	-23,62	-14,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: toekomstige situatie met dgd (0-situatie)  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Gelkenes  
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
99_C	Lekdijk 20	7,50	-11,09	-15,51	-19,98	-10,59



## **BIJLAGE VIII NIEUWBOUW: DOELMATIGHEIDSAFWEGING**





TL200-11-40

Bestemmingsplan

Berekeningsresultaten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	ID	Lden	Lden	Toets	Cluster	Red.Ptn	Na dunne deklaag (B)			Eindvariant	
										Lden	Lden/won	Toets	Lden	won
4_C	Lekdijk 466	7,5	47,33	4	47,33	60,05	Ovs	1	4100	44,98	57,44	Ovs	44,98	57,45
8_C	Lekdijk 463	7,5	44,3	8	44,3	56,1	Ovs	1	3000	42,35	53,7	Ovs	42,35	53,7
12_C	Lekdijk 462	7,5	44,05	12	44,05	52,1	Ovs	1	1900	42,16	49,87	Ovs	42,24	49,87
16_C	Lekdijk 460b	7,5	38,48	16	38,48	58,72	Ovs	1	3900	36,33	56,16	Ovs	36,33	56,17
20_B	Lekdijk 459	4,5	42,86	20	42,86	57,62	Ovs	1	3600	40,64	54,92	Ovs	40,72	54,93
24_B	Lekdijk 419a	4,5	40,03	24	41,66	56,87	Ovs	2	3300	39,12	54,48	Ovs	39,95	56,87
28_C	Lekdijk 334	7,5	42,49	28	42,49	58,26	Ovs	3	3600	41,29	56,03	Ovs	41,24	56,02
32_C	Lekdijk 278	7,5	36,04	32	36,04	47,19		4		36,02	47,18		36,04	47,18
36_C	Lekdijk 277	7,5	35,66	36	35,66	54,54	Ovs	4	2700	35,64	54,53	Ovs	35,66	54,53
39_C	Lekdijk 261	7,5	50,9	39	50,9	55,53	Ovs	4	3000	50,89	55,53	Ovs	50,88	55,52
41_C	Lekdijk 272	7,5	48,21	41	48,21	48,26		4	0	48,21	48,26		48,21	48,27
44_C	Lekdijk 273	7,5	46,16	44	46,16	46,39		4		46,15	46,39		46,15	46,39
48_C	Lekdijk 262	7,5	37,81	48	37,81	55,03	Ovs	4	2700	37,78	55,03	Ovs	37,81	55,03
52_C	Lekdijk 265	7,5	34,1	52	40,32	54,47	Ovs	4	2400	33,79	54,46	Ovs	33,9	54,46

**TL200-11-40**  
**Bestemmingsplan**  
Berekeningsresultaten

Omschrijving	Hoogte	Lden	ID	gevel	Lden	Lden	Toets
Lekdijk 278	7,5	33,08	32	1	33,08	35,08	
Lekdijk 277	7,5	33,22	36	1	33,22	33,22	
Lekdijk 261	7,5	25,98	39	1	25,98	34,18	
Lekdijk 272	7,5	24,98	41	1	24,98	29,4	
Lekdijk 273	7,5	24,24	44	1	24,24	34,67	
Lekdijk 262	7,5	35,13	48	1	35,13	36,66	
Lekdijk 265	7,5	38,5	52	1	38,5	41,55	

**TL200-11-40**

**Bestemmingsplan**

Berekeningsresultaten

Omschrijving	ID	Lden	Toets	Cluster	Red.Ptn	Na dunne deklaag (B) Eindvariant			
						Lden/won	Toets	Lden/won	
Lekdijk 55	56	54,77	Ovs		5	2700	52,58	Ovs	54,88
Lekdijk 54	60	54,82	Ovs		5	2700	52,52	Ovs	54,92
Lekdijk 48	64	54,56	Ovs		5	2700	52,17	Ovs	54,66
Lekdijk 46	68	54,84	Ovs		5	2700	52,5	Ovs	54,94
Lekdijk 43	72	53,36	Ovs		5	2100	50,96	Ovs	53,44
Lekdijk 42a	76	52,77	Ovs		5	2100	50,32	Ovs	52,82
Lekdijk 42	80	53,63	Ovs		5	2400	51,4	Ovs	53,63
Lekdijk 27	84	48,78	Ovs		6	1000	46,42		48,78
Lekdijk 25	88	51,13	Ovs		6	1600	48,62	Ovs	51,13
Lekdijk 23	186	55,73	Ovs		6	3000	53,11	Ovs	55,74
Lekdijk 22	92	49,89	Ovs		6	1300	47,4		49,89
Lekdijk 21	96	53,74	Ovs		6	2400	51,23	Ovs	53,74
Lekdijk 20a	182	51,73	Ovs		6	1900	49,25	Ovs	51,74
Lekdijk 20	100	51,88	Ovs		6	1900	49,38	Ovs	51,88
Lekdijk 19a	104	52,43	Ovs		6	1900	49,91	Ovs	52,43
Lekdijk 14	110	56,6	Ovs		6	3300	54,04	Ovs	56,6
Lekdijk 12	114	52,86	Ovs		6	2100	50,26	Ovs	52,86
Lekdijk 9	118	56,02	Ovs		6	3000	53,54	Ovs	56,02
Lekdijk 8	122	56,12	Ovs		6	3000	53,61	Ovs	56,12
Lekdijk 7	126	55,85	Ovs		6	3000	53,32	Ovs	55,85
Lekdijk 5	129	53,3	Ovs		6	2100	50,66	Ovs	53,29
Lekdijk 1	132	52,97	Ovs		6	2100	50,37	Ovs	52,97

**TL200-11-40**  
**Bestemmingsplan**  
 Berekeningsresultaten

Omschrijving	Hoogte	Lden	ID	Lden	woning	Lden	Toets	Cluster	Red.Ptn	Na dunne deklaag (B)			Eindvariant	
										Lden	Lden/won	Toets	Lden	won
Boezem 26	7,5	34,57	136	34,57	1	57,22	Ovs	7	3300	33,81	54,86	Ovs	34,2	57,23
Dorpsstraat 64	7,5	35,71	139	35,71	1	51,46	Ovs	8	1600	35,71	49,38	Ovs	35,71	51,46
Dorpsstraat 63	7,5	41,32	142	41,32	1	49,75	Ovs	8	1300	39,37	47,8		41,54	49,75
Dorpsstraat 62	7,5	34	145	34	1	46,3		8		33,99	44,55		34	46,32
Dorpsstraat 61	7,5	37,31	148	37,31	1	45,27		8		35,7	43,55		37,35	45,28
Dorpsstraat 59	7,5	33,51	151	33,51	1	43,08		8		33,5	41,46		33,51	43,1
Dorpsstraat 58	7,5	31,47	154	31,47	1	42,35		8		31,05	40,76		31,41	42,38
Dorpsstraat 57	7,5	30,81	158	30,81	1	40,08		8		30,76	38,45		30,81	40,06

**TL200-11-40**  
**Bestemmingsplan**  
 Berekeningsresultaten

Naam	Omschrijving	Lden	ID	Lden	woning	Lden	Toets	Cluster	Red.Ptn	Na dunne deklaag (B)		
										Lden	Lden/won	Toets
139_C	Dorpsstraat 64	36,33	139	36,33	1	54,24	Ovs	9	2400	36,28	52,7	Ovs
142_C	Dorpsstraat 63	48,8	142	48,8	1	53,89	Ovs	9	2400	47,59	52,5	Ovs
145_C	Dorpsstraat 62	35,57	145	35,57	1	53,49	Ovs	9	2100	35,48	52,3	Ovs
148_C	Dorpsstraat 61	48,43	148	48,43	1	53,41	Ovs	9	2100	47,34	52,28	Ovs
151_C	Dorpsstraat 59	34,41	151	34,41	1	53,24	Ovs	9	2100	34,35	52,16	Ovs
154_C	Dorpsstraat 58	48,3	154	48,3	1	53,19	Ovs	9	2100	47,23	52,1	Ovs
158_C	Dorpsstraat 57	32,97	158	32,97	1	52,88	Ovs	9	2100	32,8	51,87	Ovs
162_C	Dorpsstraat 31	30,57	162	37,12	1	55,15	Ovs	10	2700	30,53	54,3	Ovs
166_C	Dorpsstraat 27b	32,69	166	39,35	1	55,29	Ovs	10	2700	32,36	54,44	Ovs
170_C	Dorpsstraat 27a	36,85	170	36,85	1	55,88	Ovs	10	3000	36,82	55,01	Ovs

**TL200-11-40**  
**Bestemmingsplan**  
 Berekeningsresultaten

Naam	Omschrijving	Lden	ID	Lden	Lden	Toets	Cluster	Red.Ptn	Na dunne deklaag (B)		
									Lden	Lden/won	Toets
174_C	Bergstoep 50	42,17	174	42,17	50,01	Ovs	11	1300	41,2	48,34	
1051_B	Bergstoep 59	45,45	1051	45,45	45,45		11		44,63	44,63	
1052_B	Bergstoep 58	46,18	1052	46,18	46,18		11		45,13	45,13	
1054_B	Bergstoep 57	46,62	1054	46,62	47,58		11		44,78	46,25	
1056_B	Bergstoep 49a	46,93	1056	46,93	47,19		11		45,56	45,56	
1057_B	Bergstoep 48	53,57	1057	53,57	53,57		11	2400	51,79	51,79	

**TL200-11-40**  
**Bestemmingsplan**  
 Berekeningsresultaten

Omschrijving	Lden	ID	Lden	Lden	Toets	Cluster	Red.Ptn	Na dunne deklaag (B)		
								Lden	Lden/won	Toets
Gelkenes 55	31,41	178	31,41	50,14	Ovs	12	1300	31,41	48,05	
<i>Gelkenes 54a</i>	<i>50,69</i>	<i>1058</i>	<i>50,69</i>	<i>50,69</i>		<i>12</i>	<i>1600</i>	<i>48,56</i>	<i>48,56</i>	
<i>Gelkenes 56</i>	<i>51,79</i>	<i>1059</i>	<i>51,79</i>	<i>51,79</i>		<i>12</i>	<i>1900</i>	<i>49,7</i>	<i>49,7</i>	
<i>Gelkenes 57</i>	<i>51,3</i>	<i>1060</i>	<i>51,3</i>	<i>51,3</i>		<i>12</i>	<i>1600</i>	<i>49,39</i>	<i>49,39</i>	
<i>Gelkenes 58</i>	<i>53,41</i>	<i>1061</i>	<i>53,41</i>	<i>53,41</i>		<i>12</i>	<i>2100</i>	<i>52,17</i>	<i>52,17</i>	





<b>Cluster</b>	<b>1 Lekdijk West buitengebied</b>	
	11 woningen	
	5 overschrijdingen	
	325 m maatregellengte	
	139600 reductiepunten =	4352 m dunne deklaag (B)
<b>Cluster</b>	<b>2 Lekdijk West 419a</b>	
	5 woningen	
	1 overschrijding	
	140 m maatregellengte	
	13600 reductiepunten =	1495 m dunne deklaag (B)
<b>Cluster</b>	<b>3 Lekdijk West 334</b>	
	4 woningen	
	1 overschrijding	
	105 m maatregellengte	
	13400 reductiepunten =	1473 m dunne deklaag (B)
<b>Cluster</b>	<b>4 Lekdijk West Nieuw-Lekkerland</b>	
	13 woningen	
	5 overschrijdingen	
	180 m maatregellengte	
	15800 reductiepunten =	1736 m dunne deklaag (B)
	Dunne deklaag is reeds toegepast!	
<b>Cluster</b>	<b>5 Lekdijk Oost (I)</b>	
	13 woningen	
	7 overschrijdingen	
	460 m maatregellengte	
	26000 reductiepunten =	2857 m dunne deklaag (B)
<b>Cluster</b>	<b>6 Lekdijk Oost (II)</b>	
	27 woningen	
	13 overschrijdingen	
	1230 m maatregellengte*	
	48200 reductiepunten =	5297 m dunne deklaag (B)
<b>Cluster</b>	<b>7 Boezem</b>	
	1 woning	
	1 overschrijding	
	80 m maatregellengte*	
	3300 reductiepunten =	363 m dunne deklaag (B)
<b>Cluster</b>	<b>8 Boezem (Dorpsstraat)</b>	
	8 woningen	
	2 overschrijdingen	
	40 m maatregellengte*	
	4200 reductiepunten =	462 m dunne deklaag (B)

**Cluster 9 Dorpsstraat (Boezem)**  
8 woningen  
7 overschrijdingen  
120 m maatregellengte \*  
17600 reductiepunten = 1934 m dunne deklaag (B)

**Cluster 10 Dorpsstraat**  
10 woningen  
3 overschrijding  
105 m maatregellengte  
25200 reductiepunten = 2769 m dunne deklaag (B)

**Cluster 11 Bergstoep**  
6 woningen  
1 overschrijdingen  
205 m maatregellengte  
3700 reductiepunten = 407 m dunne deklaag (B)

**Cluster 12 Gelkenes**  
5 woningen  
1 overschrijding  
240 m maatregellengte  
8500 reductiepunten = 934 m dunne deklaag (B)

## **BIJLAGE IX RESULTATEN INDUSTRIETERREIN LEKDIJK**



# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten industrielawaai (Lekdijk)

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
Model: IT Lekdijk  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
260_a_A	Lekdijk 260	1,50	39,44	32,57	26,70	39,44	57,81	
260_a_B	Lekdijk 260	4,50	40,42	33,33	27,41	40,42	58,47	
260_lz_A	Lekdijk 260	1,50	41,39	38,13	30,92	43,13	56,79	
260_lz_B	Lekdijk 260	4,50	44,14	40,94	33,47	45,94	58,82	
260_rz_A	Lekdijk 260	1,50	39,54	33,87	27,45	39,54	59,96	
260_rz_B	Lekdijk 260	4,50	41,05	35,99	29,21	41,05	60,34	
260_v_A	Lekdijk 260	1,50	47,40	39,57	32,93	47,40	63,83	
260_v_B	Lekdijk 260	4,50	49,59	42,46	35,51	49,59	65,09	
29_A	Lekdijk 278	1,50	42,68	35,41	29,69	42,68	60,37	
29_B	Lekdijk 278	4,50	44,86	37,31	32,14	44,86	61,45	
29_C	Lekdijk 278	7,50	45,36	38,49	33,26	45,36	61,97	
30_A	Lekdijk 278	1,50	39,81	32,38	27,33	39,81	54,58	
30_B	Lekdijk 278	4,50	39,38	31,57	26,33	39,38	57,29	
30_C	Lekdijk 278	7,50	37,51	32,24	26,46	37,51	54,16	
31_A	Lekdijk 278	1,50	41,19	33,95	28,35	41,19	60,12	
31_B	Lekdijk 278	4,50	43,33	35,80	30,45	43,33	60,93	
31_C	Lekdijk 278	7,50	45,37	38,29	33,06	45,37	63,14	
32_A	Lekdijk 278	1,50	38,33	30,28	24,63	38,33	55,03	
32_B	Lekdijk 278	4,50	38,50	31,20	25,54	38,50	55,51	
32_C	Lekdijk 278	7,50	39,16	31,94	26,31	39,16	56,18	
33_A	Lekdijk 277	1,50	43,86	37,37	31,64	43,86	63,80	
33_B	Lekdijk 277	4,50	45,31	39,11	33,19	45,31	64,59	
33_C	Lekdijk 277	7,50	47,19	41,10	35,15	47,19	65,19	
34_A	Lekdijk 277	1,50	36,50	31,75	25,50	36,75	54,18	
34_B	Lekdijk 277	4,50	37,30	32,60	25,70	37,60	52,66	
34_C	Lekdijk 277	7,50	39,53	34,09	27,52	39,53	52,67	
35_A	Lekdijk 277	1,50	39,51	34,48	28,36	39,51	53,68	
35_B	Lekdijk 277	4,50	41,12	36,33	30,04	41,33	53,62	
35_C	Lekdijk 277	7,50	44,05	38,86	32,70	44,05	57,25	
36_A	Lekdijk 277	1,50	36,97	29,77	24,44	36,97	53,40	
36_B	Lekdijk 277	4,50	36,85	29,47	23,56	36,85	53,18	
36_C	Lekdijk 277	7,50	39,22	31,58	26,07	39,22	55,42	
37_A	Lekdijk 261	1,50	44,50	38,61	32,66	44,50	64,88	
37_B	Lekdijk 261	4,50	46,22	40,42	34,21	46,22	65,56	
37_C	Lekdijk 261	7,50	47,75	42,18	35,89	47,75	66,00	
38_A	Lekdijk 261	1,50	44,15	38,00	32,20	44,15	64,91	
38_B	Lekdijk 261	4,50	45,48	39,88	33,74	45,48	65,64	
38_C	Lekdijk 261	7,50	47,17	41,51	35,27	47,17	65,91	
39_A	Lekdijk 261	1,50	40,02	33,20	27,14	40,02	60,17	
39_B	Lekdijk 261	4,50	41,05	34,41	28,03	41,05	60,46	
39_C	Lekdijk 261	7,50	42,78	36,27	29,78	42,78	60,89	
40_A	Lekdijk 272	1,50	39,56	35,04	28,52	40,04	55,49	
40_B	Lekdijk 272	4,50	41,26	37,43	30,48	42,43	54,78	
40_C	Lekdijk 272	7,50	43,82	39,55	32,75	44,55	57,48	
41_A	Lekdijk 272	1,50	37,58	31,67	25,05	37,58	54,36	
41_B	Lekdijk 272	4,50	38,74	32,98	26,06	38,74	54,57	
41_C	Lekdijk 272	7,50	41,48	35,36	28,56	41,48	57,75	
42_A	Lekdijk 273	1,50	41,40	35,45	29,35	41,40	59,52	
42_B	Lekdijk 273	4,50	41,39	36,56	30,05	41,56	55,78	
42_C	Lekdijk 273	7,50	43,65	38,64	32,28	43,65	58,17	
43_A	Lekdijk 273	1,50	40,31	31,76	26,05	40,31	58,94	
43_B	Lekdijk 273	4,50	38,99	31,87	25,99	38,99	56,81	
43_C	Lekdijk 273	7,50	39,60	32,70	26,73	39,60	56,92	
44_A	Lekdijk 273	1,50	39,57	33,29	27,49	39,57	54,30	
44_B	Lekdijk 273	4,50	40,32	34,48	28,61	40,32	53,61	
44_C	Lekdijk 273	7,50	43,03	36,72	31,21	43,03	55,55	
45_A	Lekdijk 262	1,50	45,29	38,99	33,13	45,29	66,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven resultaten industrielawaai (Lekdijk)

Witteveen+Bos  
TL200-11

Rapport: Resultatentabel  
Model: IT Lekdijk  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
45_B	Lekdijk 262	4,50	46,82	41,20	34,91	46,82	67,09	
45_C	Lekdijk 262	7,50	48,28	42,91	36,54	48,28	67,21	
46_A	Lekdijk 262	1,50	39,29	32,98	26,62	39,29	57,91	
46_B	Lekdijk 262	4,50	40,23	34,28	27,68	40,23	58,91	
46_C	Lekdijk 262	7,50	42,16	36,10	29,63	42,16	60,14	
47_A	Lekdijk 262	1,50	44,34	38,85	32,74	44,34	65,80	
47_B	Lekdijk 262	4,50	46,00	41,34	34,79	46,34	66,30	
47_C	Lekdijk 262	7,50	47,81	43,58	36,73	48,58	66,67	
48_A	Lekdijk 262	1,50	40,84	33,49	27,84	40,84	60,62	
48_B	Lekdijk 262	4,50	40,87	33,27	27,38	40,87	58,04	
48_C	Lekdijk 262	7,50	40,59	34,23	28,14	40,59	58,32	
49_A	Lekdijk 265	1,50	48,25	40,63	34,65	48,25	67,51	
49_B	Lekdijk 265	4,50	51,55	43,86	37,31	51,55	68,88	
49_C	Lekdijk 265	7,50	52,67	45,92	39,05	52,67	69,07	
50_A	Lekdijk 265	1,50	49,24	41,17	35,37	49,24	67,73	
50_B	Lekdijk 265	4,50	51,59	43,64	37,28	51,59	68,67	
50_C	Lekdijk 265	7,50	52,41	44,52	37,98	52,41	69,02	
51_A	Lekdijk 265	1,50	40,64	35,53	28,94	40,64	56,67	
51_B	Lekdijk 265	4,50	42,54	39,10	31,62	44,10	56,95	
51_C	Lekdijk 265	7,50	42,54	40,41	32,37	45,41	54,80	
52_A	Lekdijk 265	1,50	42,58	33,38	28,31	42,58	61,49	
52_B	Lekdijk 265	4,50	43,44	35,76	30,48	43,44	62,97	
52_C	Lekdijk 265	7,50	42,28	35,26	29,35	42,28	60,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## **BIJLAGE X GECUMULEERDE GELUIDSBELASTING**





TL200-11-40  
Bestemmingsplan  
Berekeningsresultaten

Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	ID	gevel	Lden	woning	Lden	Toets	Cluster	Red.Ptn	Eindvariant	
												Lden	gvl
1_C	Lekdijk 466	7,5	60,01	1	1	60,05		60,05				57,45	57,45
2_C	Lekdijk 466	7,5	55,66	2	1	55,66		60,05				53,27	53,27
3_C	Lekdijk 466	7,5	57,01	3	1	57,01		60,05				54,42	54,42
4_C	Lekdijk 466	7,5	47,33	4	1	47,33	1	60,05 Ovs		1	4100	44,98	44,98
5_C	Lekdijk 463	7,5	56,1	5	1	56,1		56,1				53,7	53,7
6_C	Lekdijk 463	7,5	48,73	6	1	48,73		56,1				47,06	47,06
7_C	Lekdijk 463	7,5	53,94	7	1	53,94		56,1				51,41	51,41
8_C	Lekdijk 463	7,5	44,3	8	1	44,3	1	56,1 Ovs		1	3000	42,35	42,35
9_C	Lekdijk 462	7,5	52,1	9	1	52,1		52,1				49,87	49,87
10_C	Lekdijk 462	7,5	51,98	10	1	51,98		52,1				49,41	49,41
11_C	Lekdijk 462	7,5	47,12	11	1	47,12		52,1				45,57	45,57
12_C	Lekdijk 462	7,5	44,05	12	1	44,05	1	52,1 Ovs		1	1900	42,24	42,24
13_C	Lekdijk 460b	7,5	58,72	13	1	58,72		58,72				56,17	56,17
14_C	Lekdijk 460b	7,5	55,01	14	1	55,01		58,72				52,42	52,42
15_C	Lekdijk 460b	7,5	54,82	15	1	54,82		58,72				52,3	52,3
16_C	Lekdijk 460b	7,5	38,48	16	1	38,48	1	58,72 Ovs		1	3900	36,33	36,33
17_B	Lekdijk 459	4,5	57,62	17	1	57,62		57,62				54,93	54,93
18_B	Lekdijk 459	4,5	51,06	18	1	51,06		57,62				48,36	48,36
19_B	Lekdijk 459	4,5	56,41	19	1	56,41		57,62				53,82	53,82
20_B	Lekdijk 459	4,5	42,86	20	1	42,86	1	57,62 Ovs		1	3600	40,72	40,72
21_B	Lekdijk 419a	4,5	56,87	21	1	56,87		56,87				56,87	56,87
22_B	Lekdijk 419a	4,5	54,01	22	1	54,01		56,87				54,01	54,01
23_B	Lekdijk 419a	4,5	52,73	23	1	52,73		56,87				52,72	52,72
24_B	Lekdijk 419a	4,5	40,03	24	1	41,66	1	56,87 Ovs		2	3300	39,95	41,64
25_C	Lekdijk 334	7,5	58,21	25	1	58,26		58,26				56,02	56,02
26_C	Lekdijk 334	7,5	54,35	26	1	54,35		58,26				52,38	52,38
27_C	Lekdijk 334	7,5	53,71	27	1	53,71		58,26				51,37	51,37
28_C	Lekdijk 334	7,5	42,49	28	1	42,49	1	58,26 Ovs		3	3600	41,24	41,24
29_C	Lekdijk 278	7,5	47,19	29	1	47,19		47,19				47,18	47,18
30_C	Lekdijk 278	7,5	43,17	30	1	43,17		47,19				43,16	43,16
31_C	Lekdijk 278	7,5	43,37	31	1	43,37		47,19				43,37	43,37
32_C	Lekdijk 278	7,5	36,04	32	1	36,04	1	47,19		4		36,04	36,04
33_C	Lekdijk 277	7,5	54,54	33	1	54,54		54,54				54,53	54,53
34_C	Lekdijk 277	7,5	49,61	34	1	49,61		54,54				49,6	49,6
35_C	Lekdijk 277	7,5	49,67	35	1	49,67		54,54				49,67	49,67
36_C	Lekdijk 277	7,5	35,66	36	1	35,66	1	54,54 Ovs		4	2700	35,66	35,66
37_C	Lekdijk 261	7,5	55,53	37	1	55,53		55,53				55,52	55,52
38_C	Lekdijk 261	7,5	51,95	38	1	51,95		55,53				51,94	51,94
39_C	Lekdijk 261	7,5	50,9	39	1	50,9	1	55,53 Ovs		4	3000	50,88	50,88
40_C	Lekdijk 272	7,5	48,26	40	1	48,26		48,26				48,27	48,27
41_C	Lekdijk 272	7,5	48,21	41	1	48,21	1	48,26		4	0	48,21	48,21
42_C	Lekdijk 273	7,5	46,39	42	1	46,39		46,39				46,39	46,39
43_C	Lekdijk 273	7,5	34,7	43	1	37,04		46,39				34,7	37,04
44_C	Lekdijk 273	7,5	46,16	44	1	46,16	1	46,39		4		46,15	46,15
45_C	Lekdijk 262	7,5	55,03	45	1	55,03		55,03				55,03	55,03
46_C	Lekdijk 262	7,5	49,18	46	1	49,18		55,03				49,18	49,18
47_C	Lekdijk 262	7,5	50,67	47	1	50,67		55,03				50,67	50,67
48_C	Lekdijk 262	7,5	37,81	48	1	37,81	1	55,03 Ovs		4	2700	37,81	37,81
49_C	Lekdijk 265	7,5	54,47	49	1	54,47		54,47				54,46	54,46
50_C	Lekdijk 265	7,5	50,11	50	1	50,11		54,47				50,11	50,11
51_C	Lekdijk 265	7,5	50,12	51	1	50,12		54,47				50,11	50,11
52_C	Lekdijk 265	7,5	34,1	52	1	40,32	1	54,47 Ovs		4	2400	33,9	40,29

VL			IL			gecumuleerd			Lden
dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	
									57,45
									53,27
									54,42
									44,98
									53,70
									47,06
									51,41
									42,35
									49,87
									49,41
									45,57
									42,24
									56,17
									52,42
									52,30
									36,33
									54,93
									48,36
									53,82
									40,72
55,51	53,9	47,35							56,87
52,83	51,2	44,73							54,01
51,35	49,73	43,19							52,72
41,24	39,55	33,75							41,64
									56,02
									52,38
									51,37
									41,24
46,69	44,03	37,03	45,4	38,49	33,26	49,09	45,10	38,55	49,11
42,61	40	32,97	37,5	32,24	26,46	43,78	40,67	33,85	44,18
43,33	40,68	33,83	45,4	38,29	33,06	47,48	42,66	36,47	47,20
37,16	34,41	27,82	39,2	31,94	26,31	41,28	36,36	30,14	40,95
53,98	51,31	44,27	47,2	41,1	35,15	54,81	51,71	44,77	55,18
49,05	46,4	39,36	39,5	34,09	27,52	49,51	46,65	39,64	49,99
49,19	46,51	39,5	44,1	38,86	32,7	50,35	47,20	40,32	50,71
36,96	34,21	27,61	39,2	31,58	26,07	41,25	36,10	29,92	40,82
54,99	52,32	45,26	47,8	42,18	35,89	55,74	52,72	45,74	56,14
51,44	48,78	41,76	47,2	41,51	35,27	52,82	49,53	42,64	53,10
50,33	47,68	40,62	42,8	36,27	29,78	51,03	47,98	40,96	51,40
47,75	45,07	38,04	43,8	39,55	32,75	49,23	46,14	39,17	49,59
47,66	44,98	37,94	41,5	35,36	28,56	48,60	45,43	38,41	48,91
46,09	43,4	36,42	43,7	38,64	32,28	48,05	44,65	37,84	48,30
37,02	34,21	27,8	39,6	32,7	26,73	41,51	36,53	30,31	41,15
45,62	42,95	35,9	43	36,72	31,21	47,53	43,88	37,17	47,67
54,51	51,83	44,82	48,3	42,91	36,54	55,44	52,35	45,42	55,82
48,66	45,98	38,96	42,2	36,1	29,63	49,54	46,40	39,44	49,88
50,25	47,58	40,6	47,8	43,58	36,73	52,21	49,04	42,09	52,54
39,03	36,26	29,67	40,6	34,23	28,14	42,89	38,37	31,98	42,70
53,96	51,3	44,28	52,7	45,92	39,05	56,37	52,41	45,42	56,28
50,05	47,4	40,51	52,4	44,52	37,98	54,40	49,20	42,44	53,80
49,59	46,91	39,89	42,5	40,41	32,37	50,37	47,79	40,60	50,95
39,01	36,2	30,08	42,3	35,26	29,35	43,96	38,77	32,74	43,55

**TL200-11-40**  
**Bestemmingsplan**  
 Berekeningsresultaten

Omschrijving	ID	Lden	Toets	Cluster	Red.Ptn	Na dunne deklaag (B) Eindvariant			Lp	Boezem	Lcum
						Lden/gvl	Toets	Lden/gvl			
Lekdijk 55	53	54,77				52,58		54,88	0	55	
Lekdijk 55	54	50,95				49,2		51,03	0	51	
Lekdijk 55	55	50,43				48,2		50,52	4,65	51	
Lekdijk 55	56	38,74 Ovs		5	2700	37,75 Ovs		38,81	11,8	39	
Lekdijk 54	57	54,82				52,52		54,92	0	55	
Lekdijk 54	58	50,61				48,3		50,71	6,51	51	
Lekdijk 54	59	50,74				48,36		50,83	11,35	51	
Lekdijk 54	60	38,47 Ovs		5	2700	37,57 Ovs		38,47	11,28	38	
Lekdijk 48	61	54,56				52,17		54,66	0	55	
Lekdijk 48	62	50,66				48,3		50,74	12,29	51	
Lekdijk 48	63	50,67				48,36		50,75	0	51	
Lekdijk 48	64	38,66 Ovs		5	2700	37,2 Ovs		38,63	12,59	39	
Lekdijk 46	65	54,84				52,5		54,94	6,18	55	
Lekdijk 46	66	50,18				47,84		50,26	7,06	50	
Lekdijk 46	67	51,09				48,79		51,19	13,82	51	
Lekdijk 46	68	42,01 Ovs		5	2700	40,09 Ovs		42,14	13	42	
Lekdijk 43	69	53,36				50,96		53,44	14,35	53	
Lekdijk 43	70	50,05				47,76		50,12	0	50	
Lekdijk 43	71	50,12				47,78		50,18	14,4	50	
Lekdijk 43	72	41,33 Ovs		5	2100	40,09 Ovs		41,34	0	41	
Lekdijk 42a	73	52,77				50,32		52,82	14,82	53	
Lekdijk 42a	74	49,54				47,23		49,61	11,36	50	
Lekdijk 42a	75	49,38				47,03		49,38	14,83	49	
Lekdijk 42a	76	41,92 Ovs		5	2100	40,88 Ovs		41,93	0	42	
Lekdijk 42	77	53,63				51,4		53,63	15,01	54	
Lekdijk 42	78	50,61				48,23		50,63	5,2	51	
Lekdijk 42	79	50,19				48,4		50,2	15,01	50	
Lekdijk 42	80	40,25 Ovs		5	2400	38,71 Ovs		40,25	4,67	40	
Lekdijk 27	81	48,78				46,42		48,78	0	49	
Lekdijk 27	82	48,7				46,15		48,7	16,92	49	
Lekdijk 27	83	42,07				39,61		42,08	16,99	42	
Lekdijk 27	84	42,82 Ovs		6	1000	41,09		42,82	0	43	
Lekdijk 25	85	50,81				48,31		50,81	0	51	
Lekdijk 25	86	51,13				48,62		51,13	19,96	51	
Lekdijk 25	87	45,21				42,78		45,21	20,05	45	
Lekdijk 25	88	43,5 Ovs		6	1600	41 Ovs		43,45	0	43	
Lekdijk 23	183	55,73				53,11		55,74	22,38	56	
Lekdijk 23	184	52,03				49,45		52,03	22,55	52	
Lekdijk 23	185	51,71				49,11		51,71	0	52	
Lekdijk 23	186	34,54 Ovs		6	3000	32,52 Ovs		34,54	0	35	
Lekdijk 22	89	49,89				47,4		49,89	23,94	50	
Lekdijk 22	90	45,63				43,2		45,62	0	46	
Lekdijk 22	91	46,41				43,93		46,41	23,9	46	
Lekdijk 22	92	26,61 Ovs		6	1300	24,6		26,61	0	27	
Lekdijk 21	93	53,74				51,23		53,74	26,02	54	
Lekdijk 21	94	49,29				46,81		49,3	0	49	
Lekdijk 21	95	49,5				47,01		49,5	26,09	50	
Lekdijk 21	96	34,39 Ovs		6	2400	32,22 Ovs		34,39	0	34	
Lekdijk 20a	179	51,73				49,25		51,74	28,76	52	
Lekdijk 20a	180	48,15				45,67		48,15	24,09	48	
Lekdijk 20a	181	47,94				45,43		47,94	25,87	48	
Lekdijk 20a	182	10,82 Ovs		6	1900	10,83 Ovs		10,84	0	11	
Lekdijk 20	97	51,88				49,38		51,88	19,54	52	
Lekdijk 20	98	47,99				45,51		47,99	27,23	48	
Lekdijk 20	99	48,21				45,68		48,21	26,42	48	
Lekdijk 20	100	21,29 Ovs		6	1900	19,89 Ovs		21,29	26,97	28	
Lekdijk 19a	101	52,43				49,91		52,43	19,7	52	
Lekdijk 19a	102	48,74				46,24		48,74	26,2	49	
Lekdijk 19a	103	48,45				45,87		48,45	27,29	48	
Lekdijk 19a	104	25,85 Ovs		6	1900	24,08 Ovs		25,85	29,12	31	
Lekdijk 14	105	56,6				54,04		56,6	23,11	57	
Lekdijk 14	106	55,93				53,34		55,93	26,05	56	
Lekdijk 14	107	51,51				48,87		51,5	0	52	
Lekdijk 14	108	52,33				49,7		52,33	32,41	52	
Lekdijk 14	109	39,45				37,57		39,45	34,1	41	
Lekdijk 14	110	36,31 Ovs		6	3300	34,72 Ovs		36,31	32,65	38	
Lekdijk 12	111	52,86				50,26		52,86	37,15	53	
Lekdijk 12	112	48,81				46,17		48,81	0	49	
Lekdijk 12	113	49,29				46,7		49,29	34,4	49	
Lekdijk 12	114	33,04 Ovs		6	2100	30,88 Ovs		33,04	0	33	
Lekdijk 9	115	56,02				53,54		56,02	41,27	56	
Lekdijk 9	116	50,38				47,78		50,38	0	50	
Lekdijk 9	117	49,58				46,97		49,58	28,6	50	
Lekdijk 9	118	0 Ovs		6	3000	0 Ovs		0	0	3	
Lekdijk 8	119	56,12				53,61		56,12	43,99	56	
Lekdijk 8	120	48,71				46,09		48,71	27,74	49	
Lekdijk 8	121	49,4				46,77		49,4	29,51	49	
Lekdijk 8	122	0 Ovs		6	3000	0 Ovs		0	0	3	
Lekdijk 7	123	55,85				53,32		55,85	45,4	56	
Lekdijk 7	124	48,67				46,06		48,67	30,23	49	
Lekdijk 7	125	50,4				47,76		50,4	43,32	51	
Lekdijk 7	126	0 Ovs		6	3000	0 Ovs		0	0	3	
Lekdijk 5	127	49,64				46,99		49,64	40,32	50	
Lekdijk 5	128	53,3				50,66		53,29	46,97	54	
Lekdijk 5	129	0 Ovs		6	2100	0 Ovs		0	0	3	
Lekdijk 1	130	52,97				50,37		52,97	47,92	54	
Lekdijk 1	131	0				0		0	0	3	
Lekdijk 1	132	46,06 Ovs		6	2100	43,39 Ovs		46,06	47,2	50	

TL200-11-40

Bestemmingsplan

Berekeningsresultaten

Omschrijving	Lden	ID	Lden	Lden	Toets	Cluster	Red.Ptn	Eindvariant		Lp LkdO	Lcum
								Lden	gvl		
Boezem 26	56,64	133	57,22	57,22				56,64	57,23	45,01	57
Boezem 26	52,26	134	52,26	57,22				52,27	52,27	0	52
Boezem 26	51,39	135	51,74	57,22				51,39	51,74	45,8	53
Boezem 26	34,57	136	34,57	57,22	Ovs	7	3300	34,2	34,2	18,69	34
Dorpsstraat 64	51,01	137	51,01	51,01				51,01	51,01	20,27	51
Dorpsstraat 64	51,31	138	51,46	51,46				51,31	51,46	0	51
Dorpsstraat 64	35,71	139	35,71	51,46	Ovs	8	1600	35,71	35,71	19,93	36
Dorpsstraat 63	49,73	140	49,75	49,75				49,73	49,75	0	50
Dorpsstraat 63	35,34	141	35,34	49,75				35,34	35,34	19,99	35
Dorpsstraat 63	41,32	142	41,32	49,75	Ovs	8	1300	41,54	41,54	13,78	42
Dorpsstraat 62	42,92	143	42,92	42,92				42,93	42,93	19,32	43
Dorpsstraat 62	46,3	144	46,3	46,3				46,32	46,32	2,06	46
Dorpsstraat 62	34	145	34	46,3				34	34	21,45	34
Dorpsstraat 61	45,27	146	45,27	45,27				45,28	45,28	3,12	45
Dorpsstraat 61	33,67	147	33,67	45,27				33,67	33,67	21,46	34
Dorpsstraat 61	37,31	148	37,31	45,27				37,35	37,35	20	37
Dorpsstraat 59	32,41	149	32,41	32,41				32,41	32,41	14,76	32
Dorpsstraat 59	43,08	150	43,08	43,08				43,1	43,1	6,55	43
Dorpsstraat 59	33,51	151	33,51	43,08				33,51	33,51	21,23	34
Dorpsstraat 58	42,35	152	42,35	42,35				42,38	42,38	4,18	42
Dorpsstraat 58	33,49	153	33,49	42,35				33,49	33,49	21,15	34
Dorpsstraat 58	31,47	154	31,47	42,35				31,41	31,41	19,97	32
Dorpsstraat 57	30,64	155	30,64	30,64				30,64	30,64	17,38	31
Dorpsstraat 57	40,08	156	40,08	40,08				40,06	40,06	4,46	40
Dorpsstraat 57	24,39	157	24,39	40,08				24,78	24,78	16,47	25
Dorpsstraat 57	30,81	158	30,81	40,08				30,81	30,81	21,19	31

**TL200-11-40**  
**Bestemmingsplan**  
 Berekeningsresultaten

Naam	Omschrijving	Lden	ID	Lden	Lden	Toets	Cluster	Red.Ptn	Lcum
137_C	Dorpsstraat 64	51,13	137	51,13	51,13				51,14
138_C	Dorpsstraat 64	54,08	138	54,24	54,24				54,09
139_C	Dorpsstraat 64	36,33	139	36,33	54,24	Ovs	9	2400	36,33
140_C	Dorpsstraat 63	53,77	140	53,89	53,89				53,77
141_C	Dorpsstraat 63	35,86	141	35,86	53,89				35,86
142_C	Dorpsstraat 63	48,8	142	48,8	53,89	Ovs	9	2400	48,84
143_C	Dorpsstraat 62	48,69	143	48,69	48,69				48,68
144_C	Dorpsstraat 62	53,4	144	53,49	53,49				53,4
145_C	Dorpsstraat 62	35,57	145	35,57	53,49	Ovs	9	2100	35,56
146_C	Dorpsstraat 61	53,33	146	53,41	53,41				53,32
147_C	Dorpsstraat 61	34,76	147	34,76	53,41				34,78
148_C	Dorpsstraat 61	48,43	148	48,43	53,41	Ovs	9	2100	48,43
149_C	Dorpsstraat 59	48,27	149	48,27	48,27				48,27
150_C	Dorpsstraat 59	53,18	150	53,24	53,24				53,17
151_C	Dorpsstraat 59	34,41	151	34,41	53,24	Ovs	9	2100	34,41
152_C	Dorpsstraat 58	53,11	152	53,19	53,19				53,12
153_C	Dorpsstraat 58	34,3	153	34,3	53,19				34,31
154_C	Dorpsstraat 58	48,3	154	48,3	53,19	Ovs	9	2100	48,3
155_C	Dorpsstraat 57	48,37	155	48,37	48,37				48,37
156_C	Dorpsstraat 57	52,85	156	52,88	52,88				52,85
157_C	Dorpsstraat 57	48,17	157	48,17	52,88				48,17
158_C	Dorpsstraat 57	32,97	158	32,97	52,88	Ovs	9	2100	32,97
159_C	Dorpsstraat 31	54,71	159	55,15	55,15				54,7
160_C	Dorpsstraat 31	50,3	160	50,3	55,15				50,29
161_C	Dorpsstraat 31	48,93	161	49,02	55,15				48,94
162_C	Dorpsstraat 31	30,57	162	37,12	55,15	Ovs	10	2700	30,57
163_C	Dorpsstraat 27b	54,77	163	55,29	55,29				54,77
164_C	Dorpsstraat 27b	47,96	164	47,96	55,29				47,95
165_C	Dorpsstraat 27b	47,94	165	48,12	55,29				47,94
166_C	Dorpsstraat 27b	32,69	166	39,35	55,29	Ovs	10	2700	32,68
167_C	Dorpsstraat 27a	55,13	167	55,88	55,88				55,14
168_C	Dorpsstraat 27a	49,15	168	49,18	55,88				49,15
169_C	Dorpsstraat 27a	51,41	169	51,77	55,88				51,41
170_C	Dorpsstraat 27a	36,85	170	36,85	55,88	Ovs	10	3000	36,85


**TL200-11-40**  
**Bestemmingsplan**  
Berekeningsresultaten

Omschrijving	Lden	ID	Lden	Lden	Toets	Cluster	Red.Ptn	IL.d	IL.a	IL.n	IL.den	Lcum
Gelkenes 55	50,14	175	50,14	50,14				52,9	48,0	42,9	53,0	54,8
Gelkenes 55	45,75	176	45,84	50,14				48,8	43,8	39,4	49,4	51,0
Gelkenes 55	47,58	177	47,58	50,14				51,5	46,7	41,4	51,7	53,1
Gelkenes 55	31,41	178	31,41	50,14	Ovs	12	1300	44,2	37,9	36,8	46,8	46,9

**BIJLAGE XI MINIMAAL TOE TE PASSEN LENGTE GELUIDREDUCEREND WEGDEK**





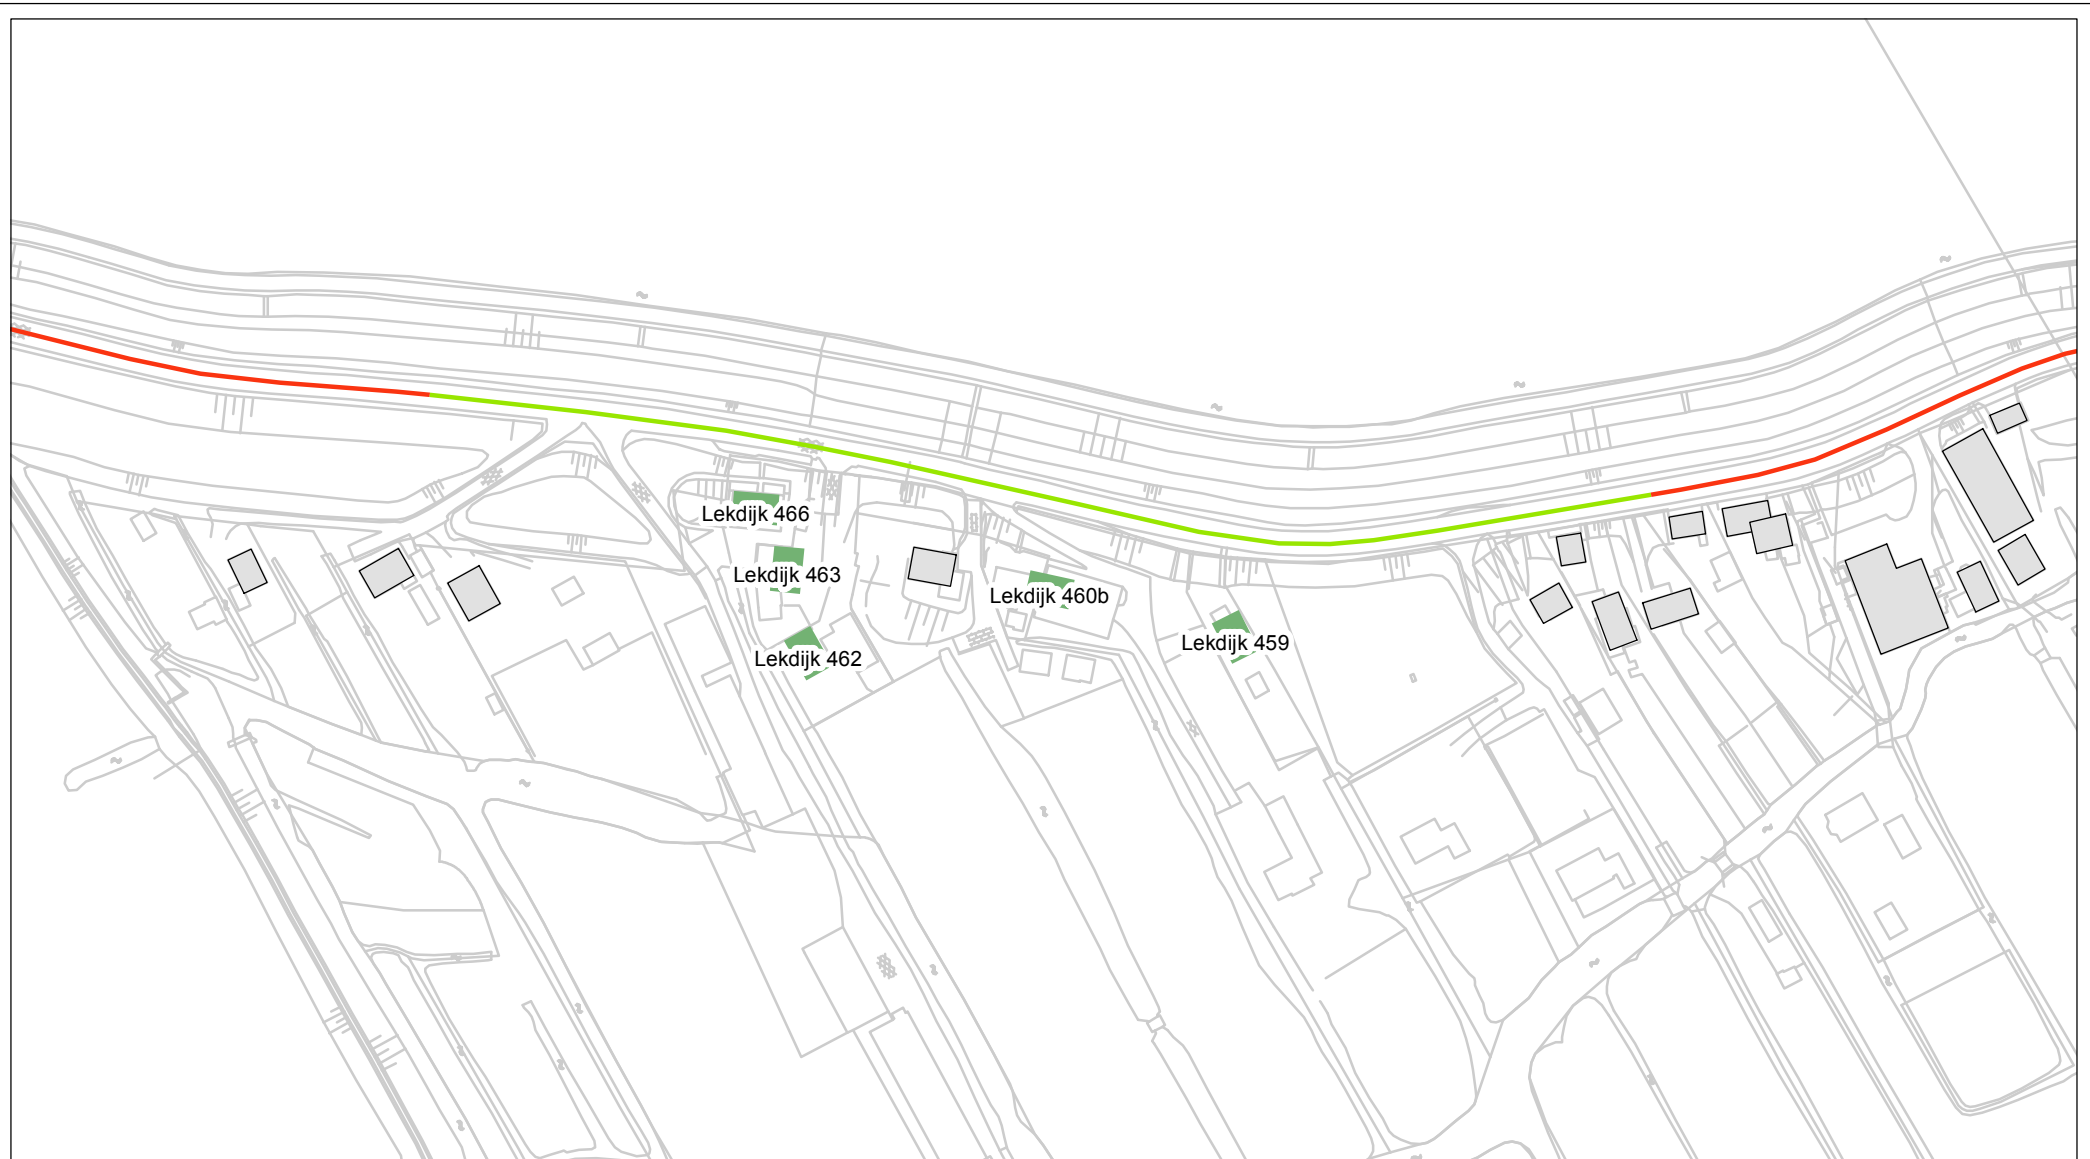

- DAB
- Klinkers
- Geluidreducerend
- bestaand
- nieuwbouw



getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: R.A.F. Smeets BAsc, BAe  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 2  
 datum: 06-05-2013  
 tekeningnr.: 4


formaat:  
 schaal: 1:2.000  
 0 20 40 60 m

### Maatregelen

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11-40





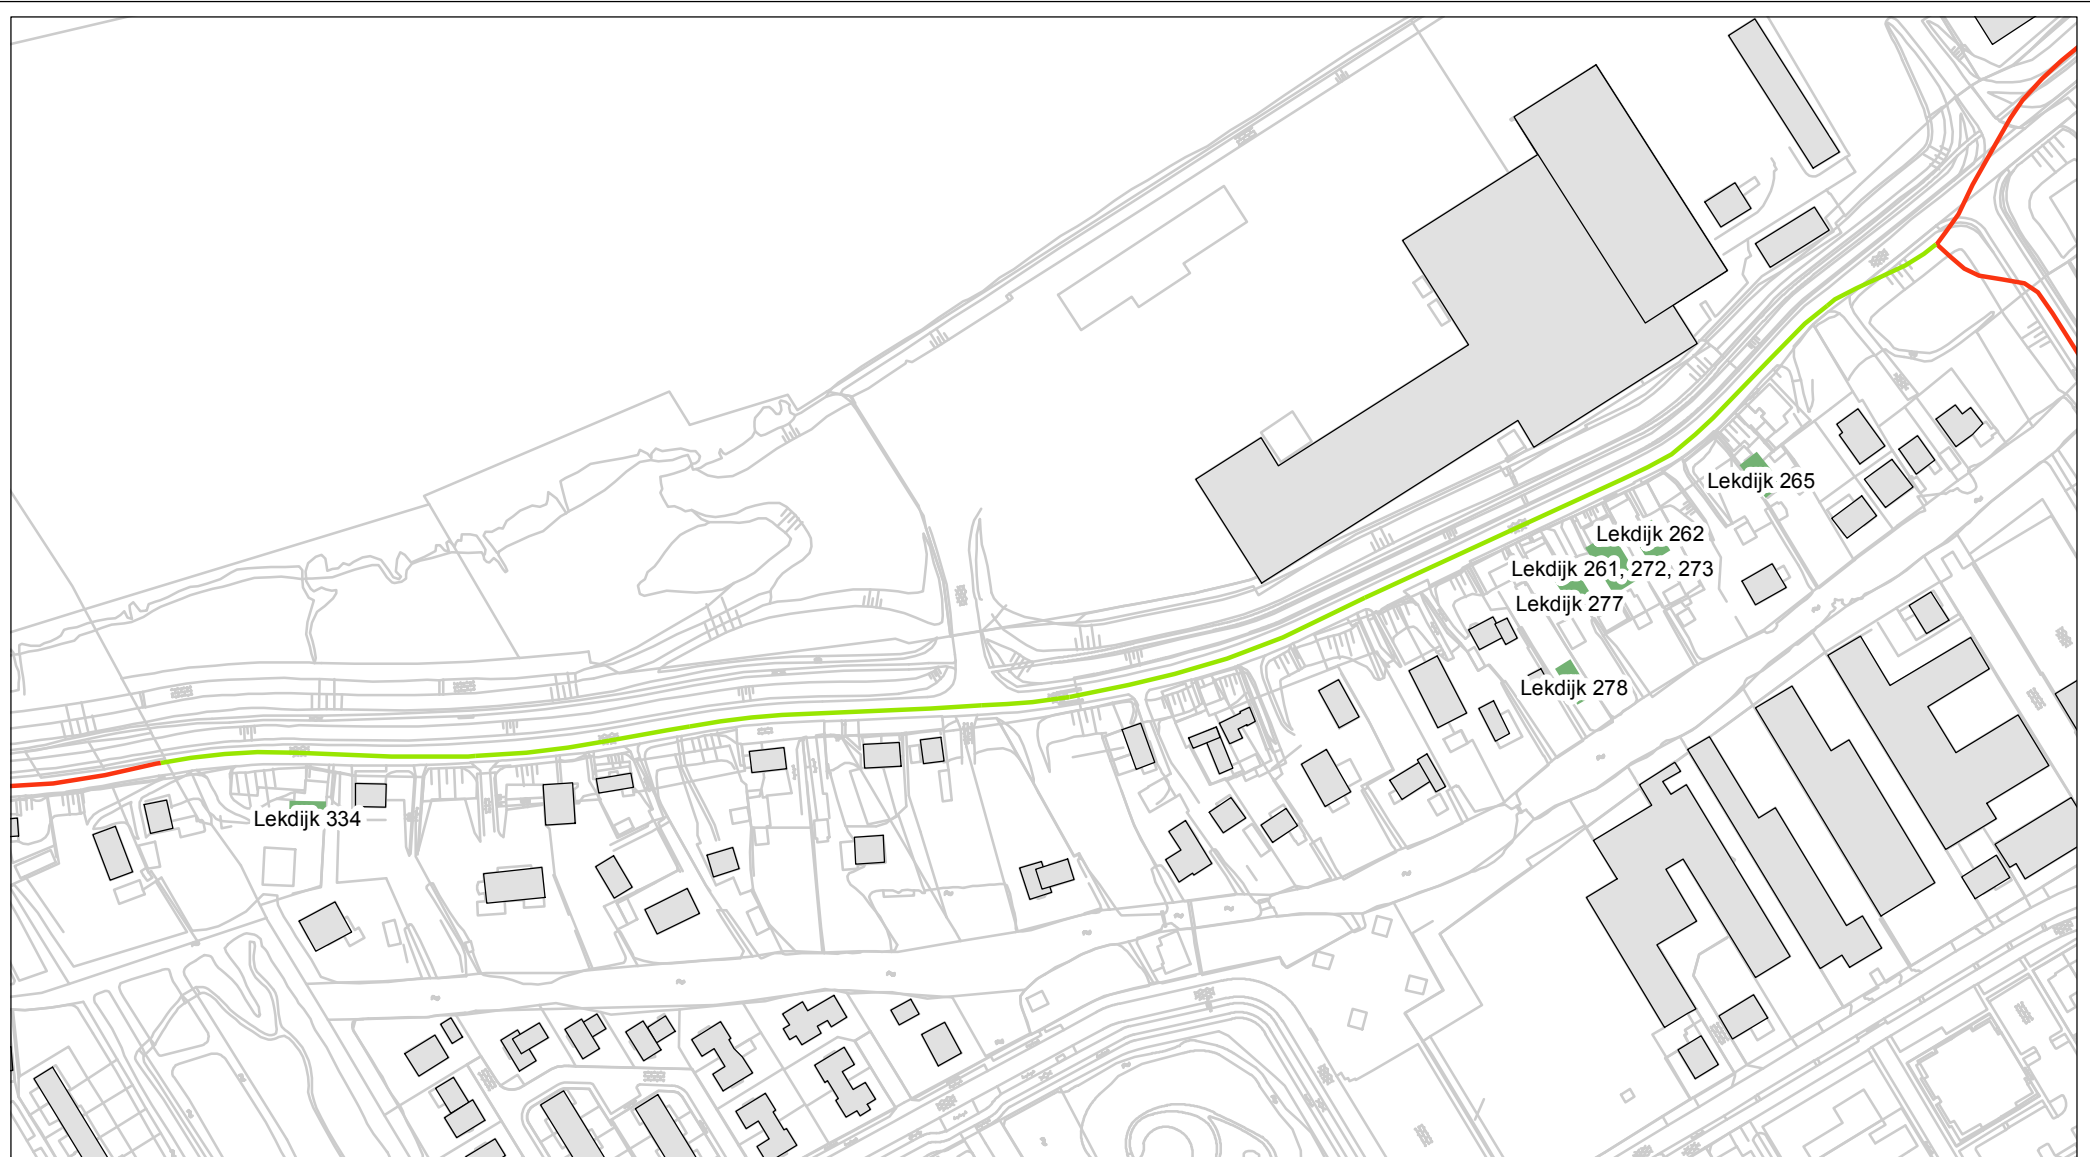

- DAB
- Klinkers
- Geluidreducerend
- bestaand
- nieuwbouw



getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: R.A.F. Smeets BAsc, BAe  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 2  
 datum: 06-05-2013  
 tekeningnr.: 4


formaat:  
 schaal: 1:2.500  
 0 20 40 60 m

**Maatregelen**

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11-40





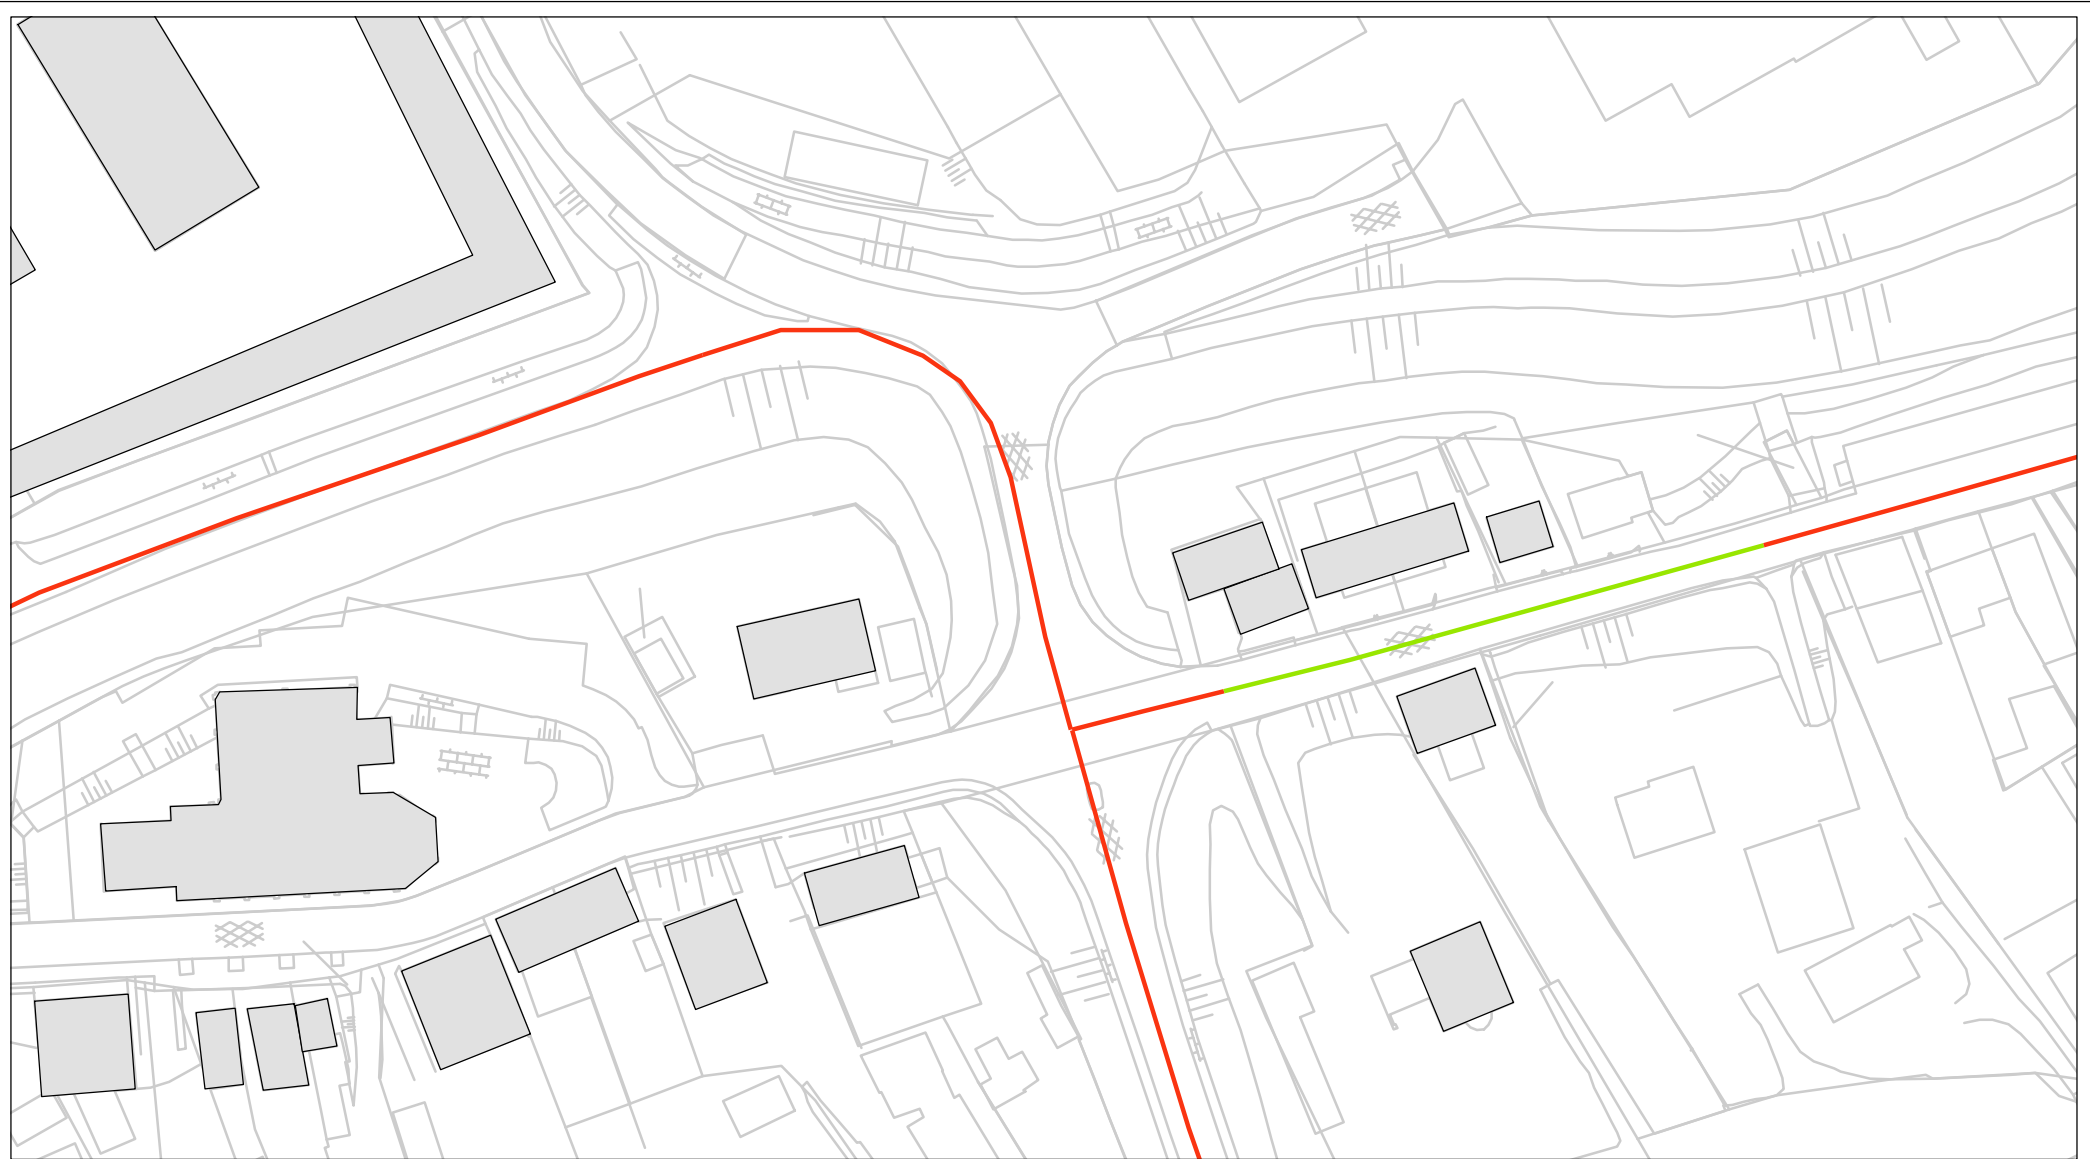

- DAB
- Klinkers
- Geluidreducerend
- bestaand
- nieuwbouw



getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: R.A.F. Smeets BAsc, BAe  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 2  
 datum: 30-05-2013  
 tekeningnr.: 4

### Maatregelen

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11-40

formaat:  
 schaal: 1:1.000

**Witteveen + Bos**







- DAB
- Klinkers
- Geluidreducerend
- bestaand
- nieuwbouw



getekend: ing. M. de Loos  
 gecontroleerd: R.A.F. Smeets BAsc, BAe  
 goedgekeurd: ing. M. Kraneveld  
 versie: 2  
 datum: 30-05-2013  
 tekeningnr.: 4

formaat:  
 schaal: 1:1.000

**Maatregelen**

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland  
 projectnaam: Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhoven  
 projectcode: TL200-11-40

