



INTEGRAAL OLIEAFSCHEIDER BETON 30 ltr/sec Euromal+

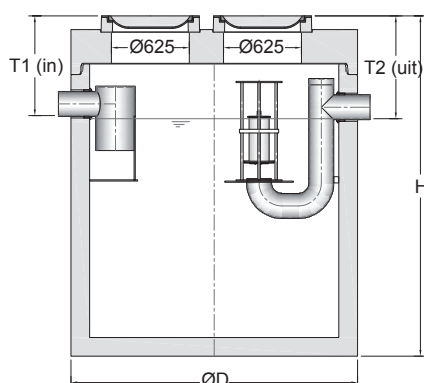


Dwarsdoorsnede

NEN-EN 858

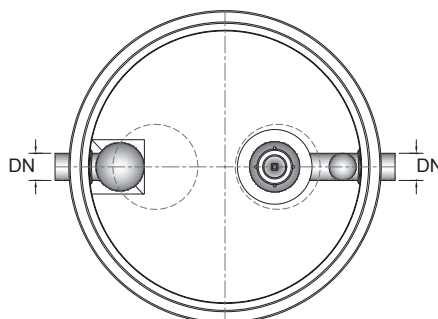

Doorsnede

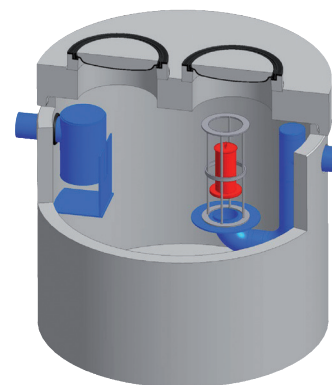

Principe

Kenmerken:

- * Afscheider voor lichte minerale vloeistoffen met geïntegreerde slibvangput.
- * Getest en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg.
- * Hoog afscheidingsrendement met een restoliegehalte welke lager is dan de wettelijk gestelde minimale eis <100 mg/ltr
- * Overeenkomstig Europese normering NEN-EN 858 en voorzien van CE-markering.
- * Behuizing bestaande uit prefab gewapend, monolitisch gestort, waterdichte betonput voorzien van een afdekplaat.
- * Beton kwaliteit C60/75, milieuklasse XA3 en omgevingsklasse EA3, minimale wanddikte 120 mm
- * Waterdichte verbinding tussen put en afdekplaat door middel van een mof/spie verbinding met toepassing van SBR afdichting.
- * Duurzame PE (KOMO-gecertificeerde) inbouw delen.
- * Standaard geleverd met een BEGU afdekking o.b.v. verkeersklasse B-125 kN (licht verkeer).

Opties:

- coalescentiefilter (lozing op het oppervlaktewater)
- inwendige coating
- opzetstukken
- olielarmsignalering
- zwaar verkeerafdekking (klasse D-400 kN)
- inwendig HDPE-lining
- flexibele aansluitstukken
- controleput


afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

Capaciteit afscheider	Inhoud slibvang	Olie opslag	DN	ØD (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Totaal gewicht	Aant. deksels	Emissie vlgs TÜV
30 ltr/sec	3.000 liter	1.022 liter	250	2300	2660	730	755	7.196 kg	2	25 mg/ltr
30 ltr/sec	6.000 liter	1.646 liter	250	2800	2920	730	755	11.828 kg	2	7 mg/ltr
30 ltr/sec	7.000 liter	1.646 liter	250	2800	3120	730	755	12.340 kg	2	7 mg/ltr

Bij zwaar verkeer klasse D-400 kN, inbouwdiepte en hoogte + 40 mm



Principe



plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Fabiton Prefab Bouwsystemen BV

Morseweg 13
8912 BG Leeuwarden

Telefoon: 058 - 800 1980
Fax: 058 - 800 1981

E-mail: info@fabiton.nl
Internet: www.fabiton.nl

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.