



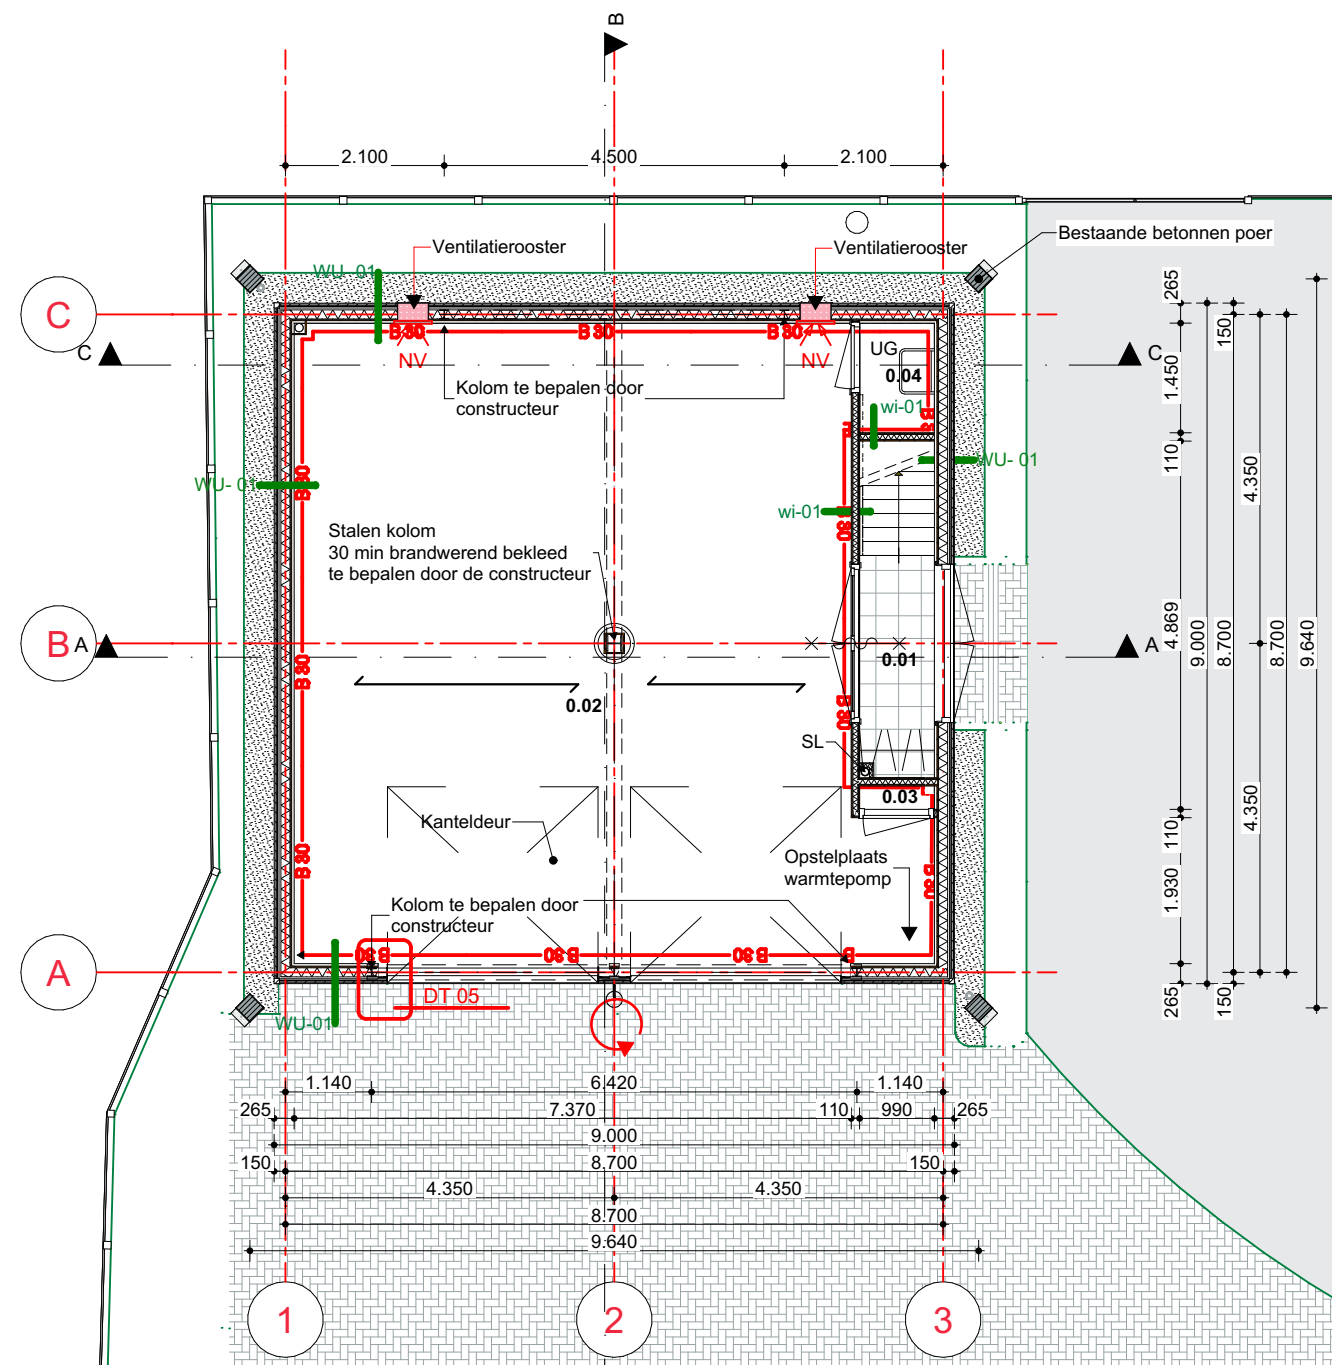

BEGANE GROND

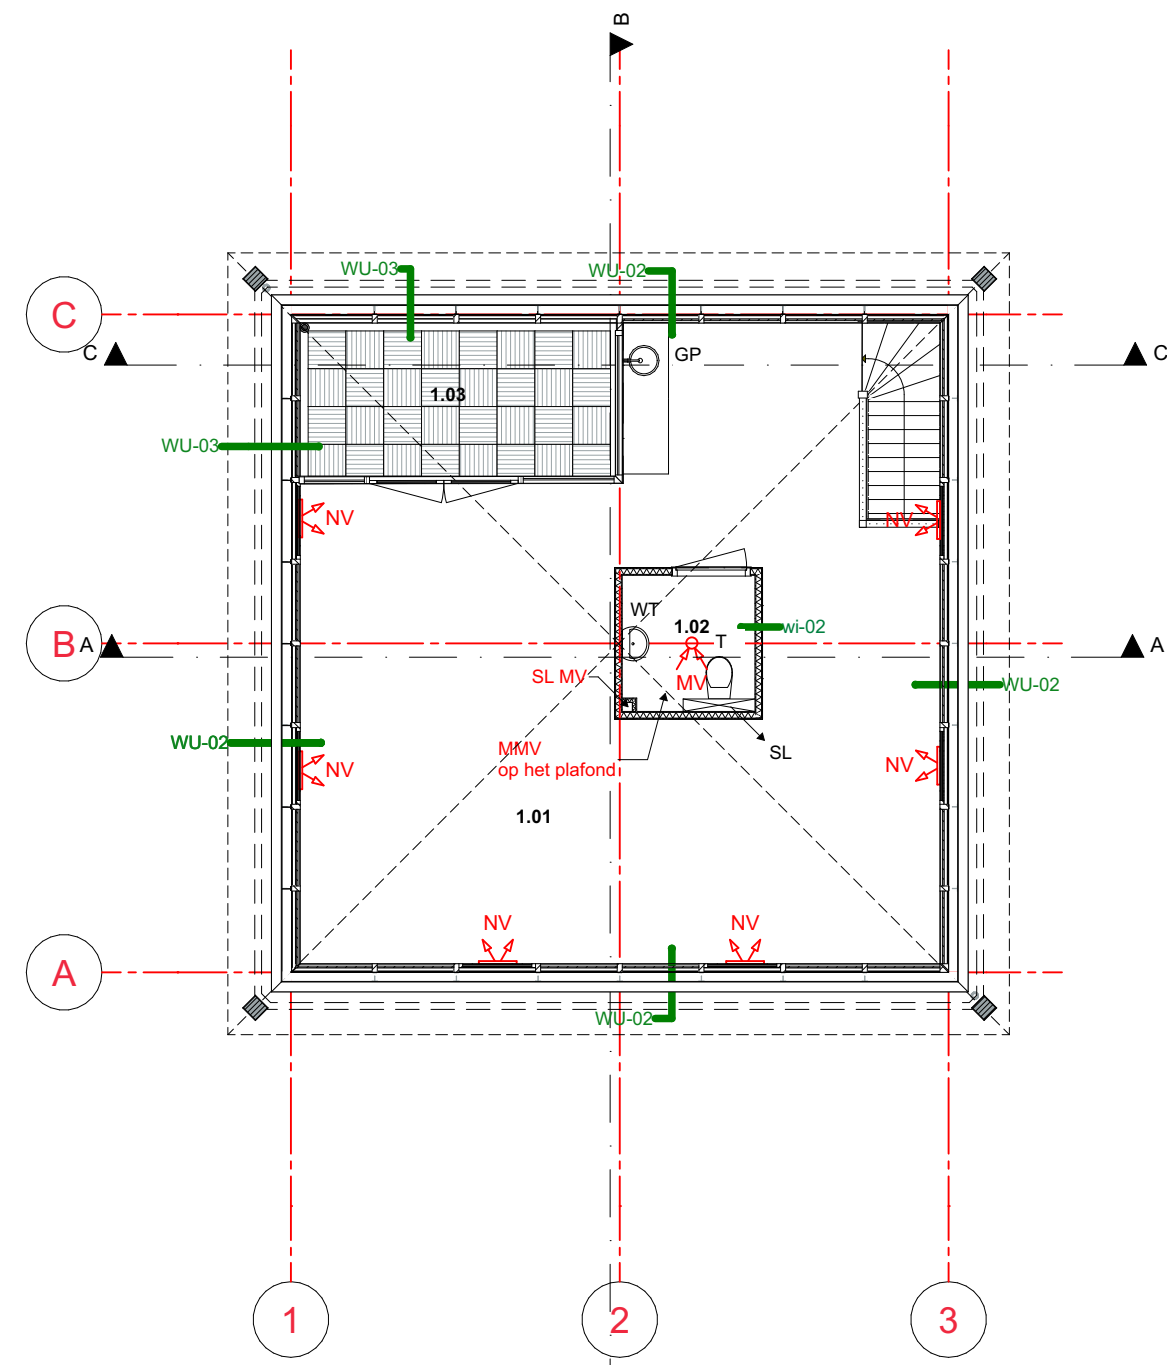

1E VERDIEPING


RENVOOI		
Verd.	Nummer	Naam
BEGANE GROND		
	0.01	ENTREE
	0.02	STALLING
	0.03	TECHNISCHE KAST
	0.04	KAST
1E VERDIEPING		
	1.01	HOBBY RUIMTE
	1.02	TOILET

Commissie WCE	d.d. 30 augustus 2021
Wassenaar	
Akkoord H.S.	
Aanhouden H.S.	
Niet akkoord H.S.	

VENTILATIE VOLGENS NEN 1087

VOOR WAND- DAK- VLOER EN PLAFONDPAKKETTEN, ZIE BLAD: OV-02

VOOR RENVOOI VENTILATIE EN RIOLERING, ZIE BLAD: OV-02

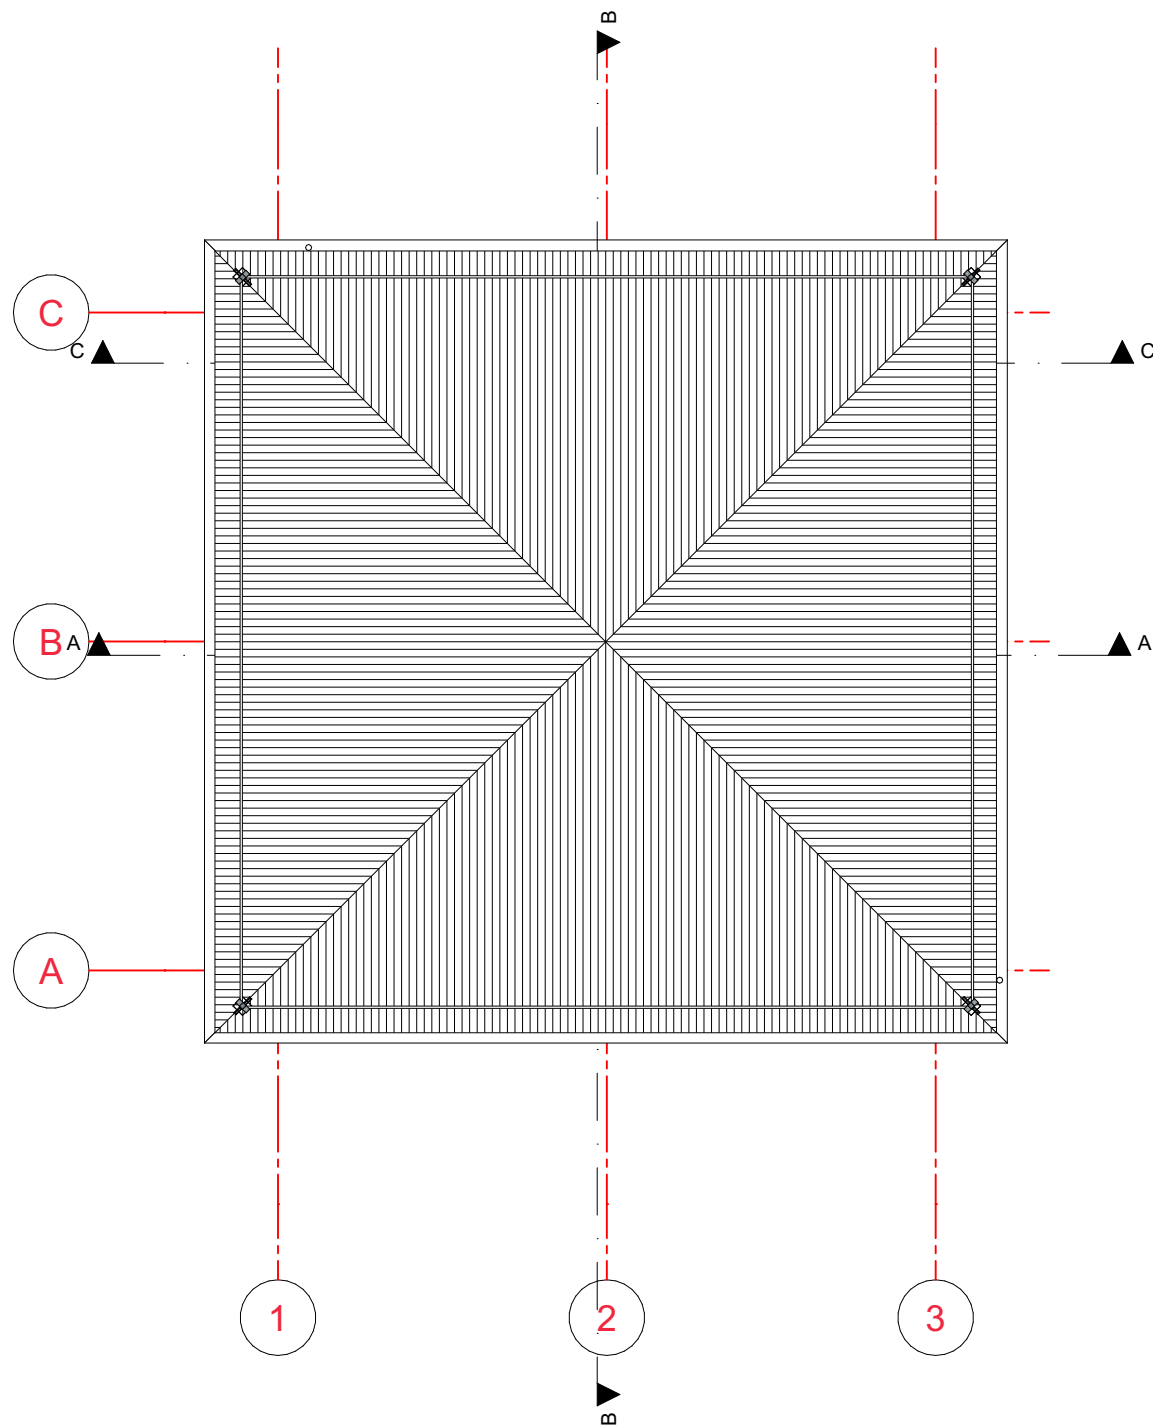

DAK

WANDPAKKETTEN

	WU-01	Buitenbeschieting Red Cedar, 21x220 Verticale spijkerlatten op het stijl en regelwerk, 20x45mm Dampopen, waterdicht en UV bestendige bouwfolie Steenwol 120mm in het stijl- en regelwerk Stijl- en regelwerk, 45x145mm, h.o.h. max. 400mm Dampremmende laag Multiplex, 10mm Glasvezelversterkt gipsplaat, 12,5mm. 30 min. brandwerend.
	WU-02	Buitenbeschieting Red Cedar, 21x220 Verticale spijkerlatten op het stijl en regelwerk, 20x45mm Dampopen, waterdicht en UV bestendige bouwfolie Steenwol 120mm in het stijl- en regelwerk Stijl- en regelwerk, 45x145mm, h.o.h. max. 400mm Dampremmende laag Multiplex, 10mm Gipsplaat, 12,5mm.
	WU-03	Buitenbeschieting Red Cedar, 21x220 (Wanden t.p.v. inpandig balkon) Verticale spijkerlatten op het stijl en regelwerk, 20x45mm Dampopen, waterdicht en UV bestendige bouwfolie Stijl- en regelwerk, 45x145mm, h.o.h. max. 400mm Dampremmende laag G+G delen, Red Cedar. 21x95mm
	wi-01	Glasvezelversterkt gipsplaat, 12,5mm. 30 min. brandwerend. Multiplex, 10mm Steenwol 70mm in het stijl- en regelwerk Stijl- en regelwerk, 45x70mm, h.o.h. max. 400mm Multiplex, 10mm Glasvezelversterkt gipsplaat, 12,5mm. 30 min. brandwerend.
	wi-02	Gipsplaat, 12,5mm. Steenwol 70mm in het stijl- en regelwerk Stijl- en regelwerk, 45x70mm, h.o.h. max. 400mm Gipsplaat, 12,5mm.

DAK- VLOER- EN PLAFONDPAKKETTEN

	D-01	Eternit golfplaat Horizontale spijkerlatten op het regelwerk, 28x50mm Dampopen, waterdicht en UV bestendige bouwfolie Steenwol 80mm in het regelwerk Regelwerk, 45x190mm, h.o.h. max. 400mm Dampremmende laag Dakbeschot van G+G delen 21x95mm Bestaande en opnieuw op hoogte gestelde gordingen Bestaande, herstelde en aangepaste stalen spanten en hoekkepers
	V-01	Vloeistofdichte en oliebestendige vloercoating. Gevlinderde betonvloer, volgens opgave constructeur 80 MM isolatie Folie
	V-02	Nader te bepalen vloerafwerking 19MM Underlayment Balklaag, volgens opgave constructeur Luchtsponw Steenwol 80mm Dampremmende laag Rachels, 21x70mm, h.o.h. max. 300mm Glasvezelversterkt gipsplaat, 12,5mm. 30 min. brandwerend.
	V-03	EPDM Dakbedekking (vloer inpandig balkon) 19MM Underlayment Balklaag, volgens opgave constructeur Luchtsponw geventileerd Steenwol 80mm Balklaag, volgens opgave constructeur Dampremmende laag Rachels, 21x70mm, h.o.h. max. 300mm Glasvezelversterkt gipsplaat, 12,5mm. 30 min. brandwerend.
	P-01	19MM Underlayment. Dampremmende laag 90mm steenwol tussen plafondhangers Plafondhangers, 45x90mm Rachels, 21x70mm, h.o.h. 300mm. G+G delen, Red Cedar. 21x95mm


RIOLERING EN VENTILATIE

VENTILATIE


	NV	Luchttoevoer natuurlijke ventilatie
	NV	Luchtafvoer natuurlijke ventilatie
	MV	Luchtafvoer mechanische ventilatie
	SL MV	Standleiding mechanische ventilatie
	A MV	Afvoer mechanische ventilatie

RIOLERING

T	Toilet
WT	Wastafel
GP	Gootsteen
UG	Uitstortgootsteen
SL	Standleiding
Beluchting riool door middel van DURGO beluchter	

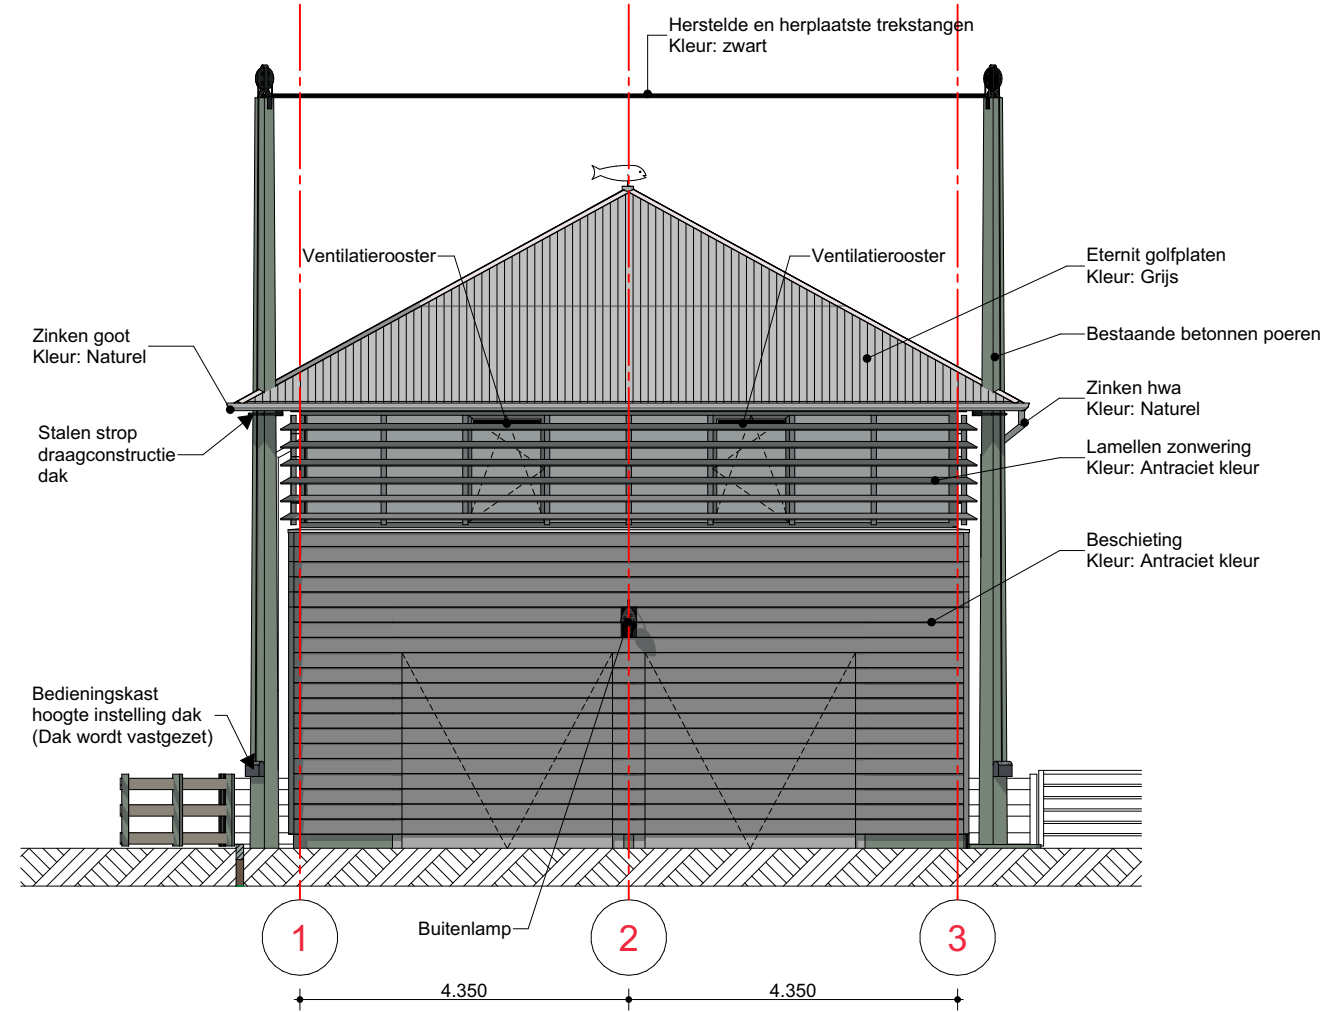


VOORGEVEL- NOORD-WESTGEVEL

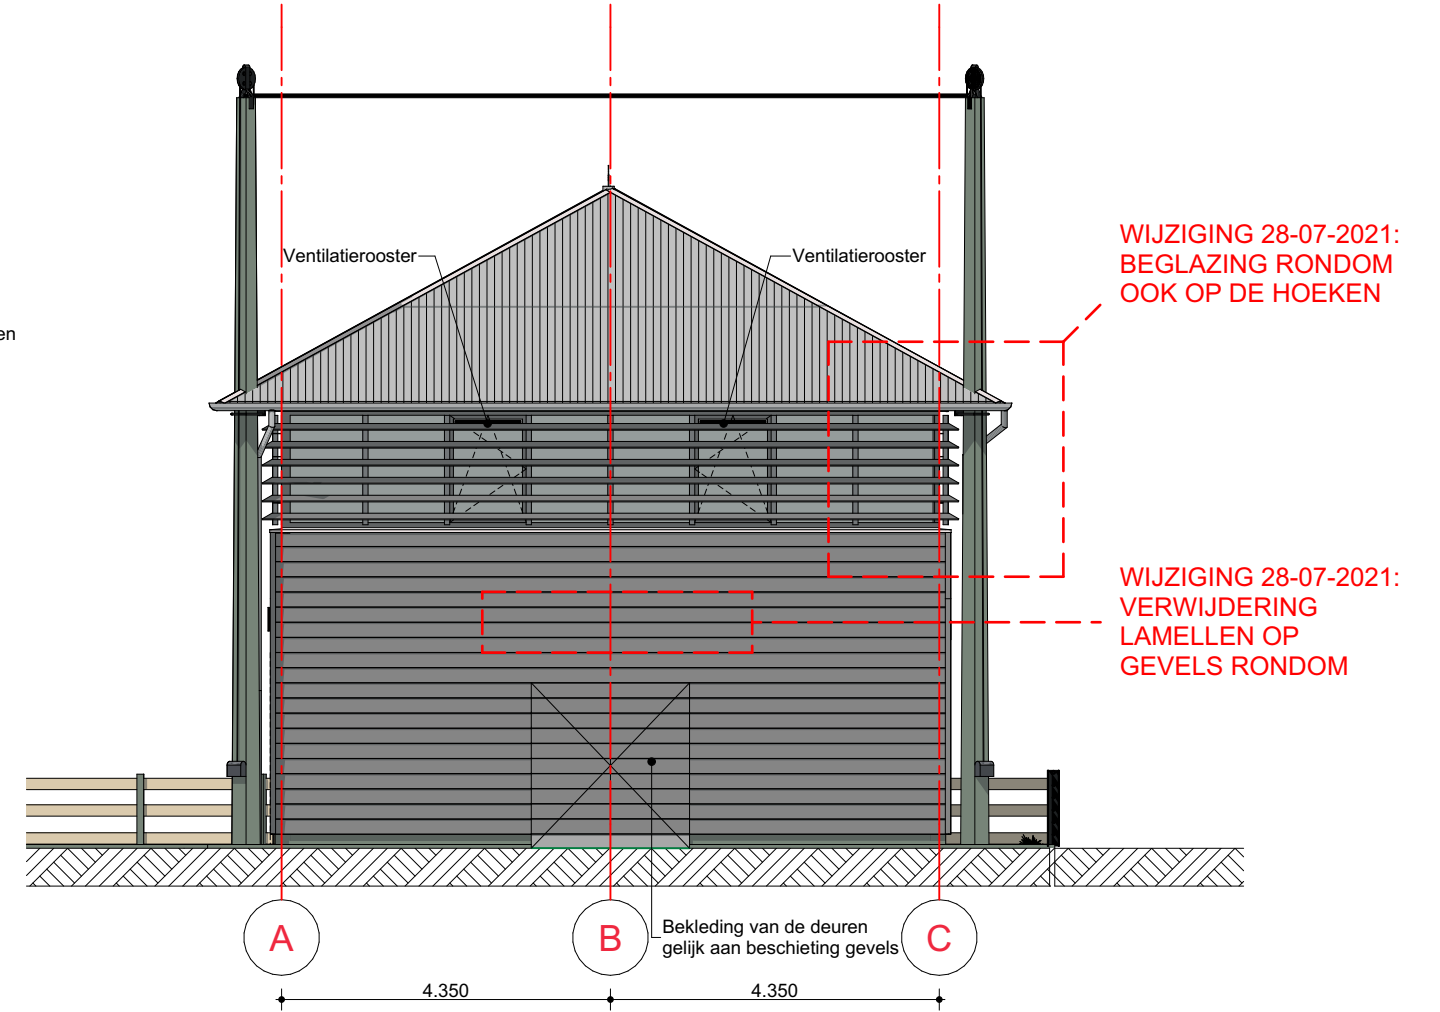


RECHTERGEVEL- ZUID- WESTGEVEL

VOOR WAND- DAK- VLOER EN PLAFONDPAKKETTEN, ZIE BLAD: OV-02

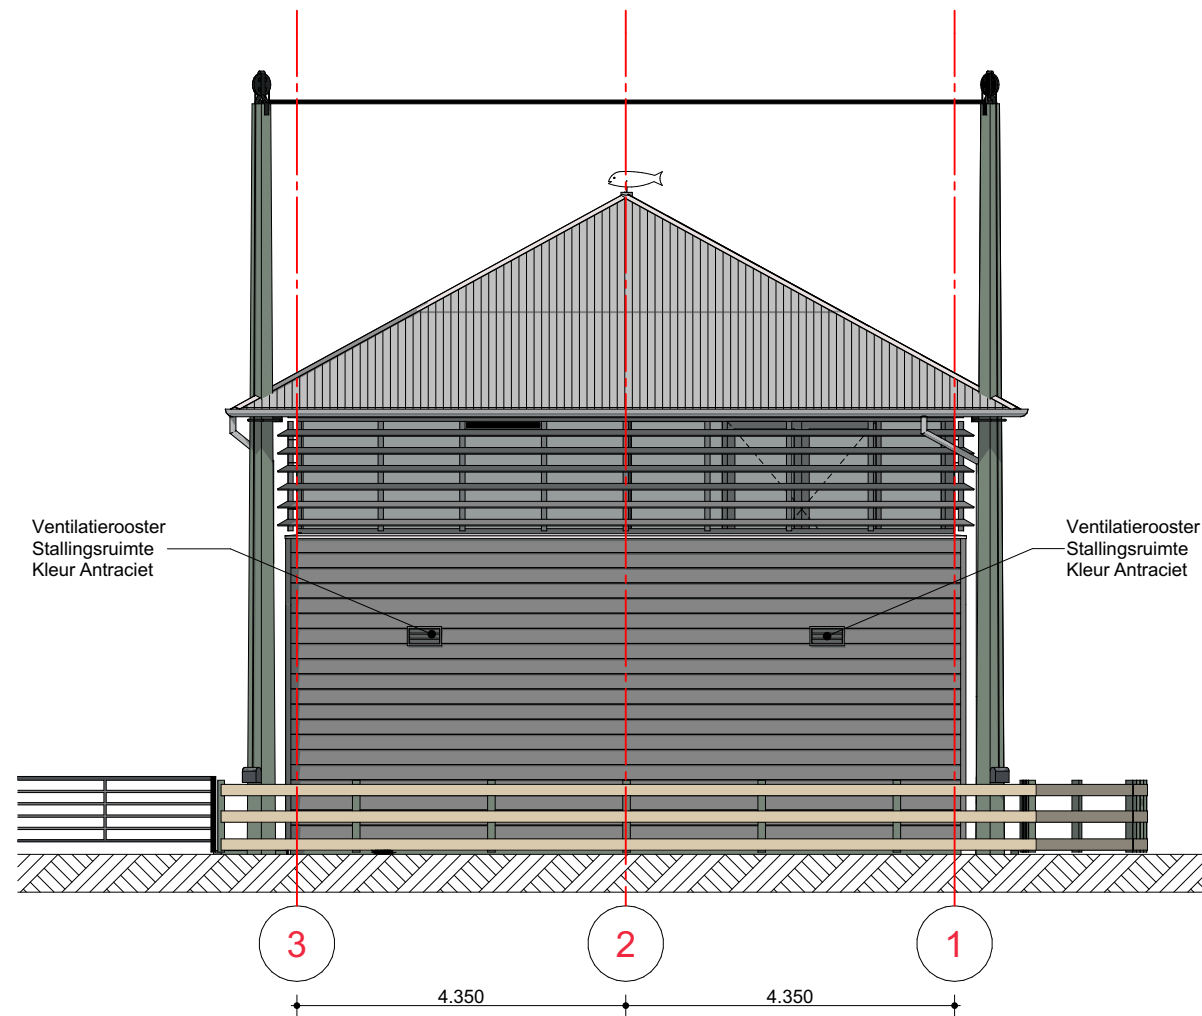


ACHTERGEVEL- ZUID- OOSTGEVEL

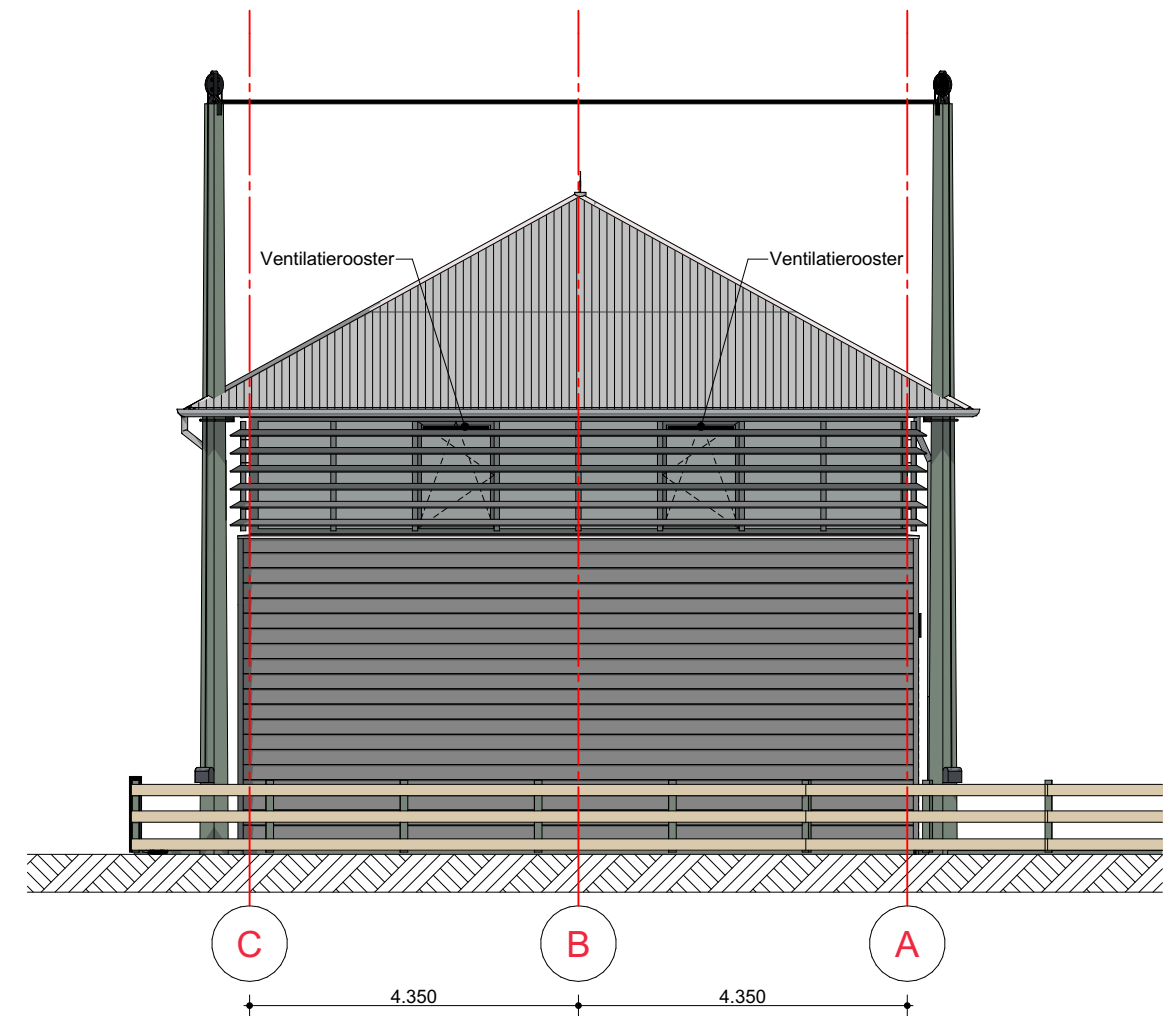


LINKERGEVEL- NOORD- OOSTGEVEL


VOOR WAND- DAK- VLOER EN PLAFONDPAKKETTEN, ZIE BLAD: OV-02

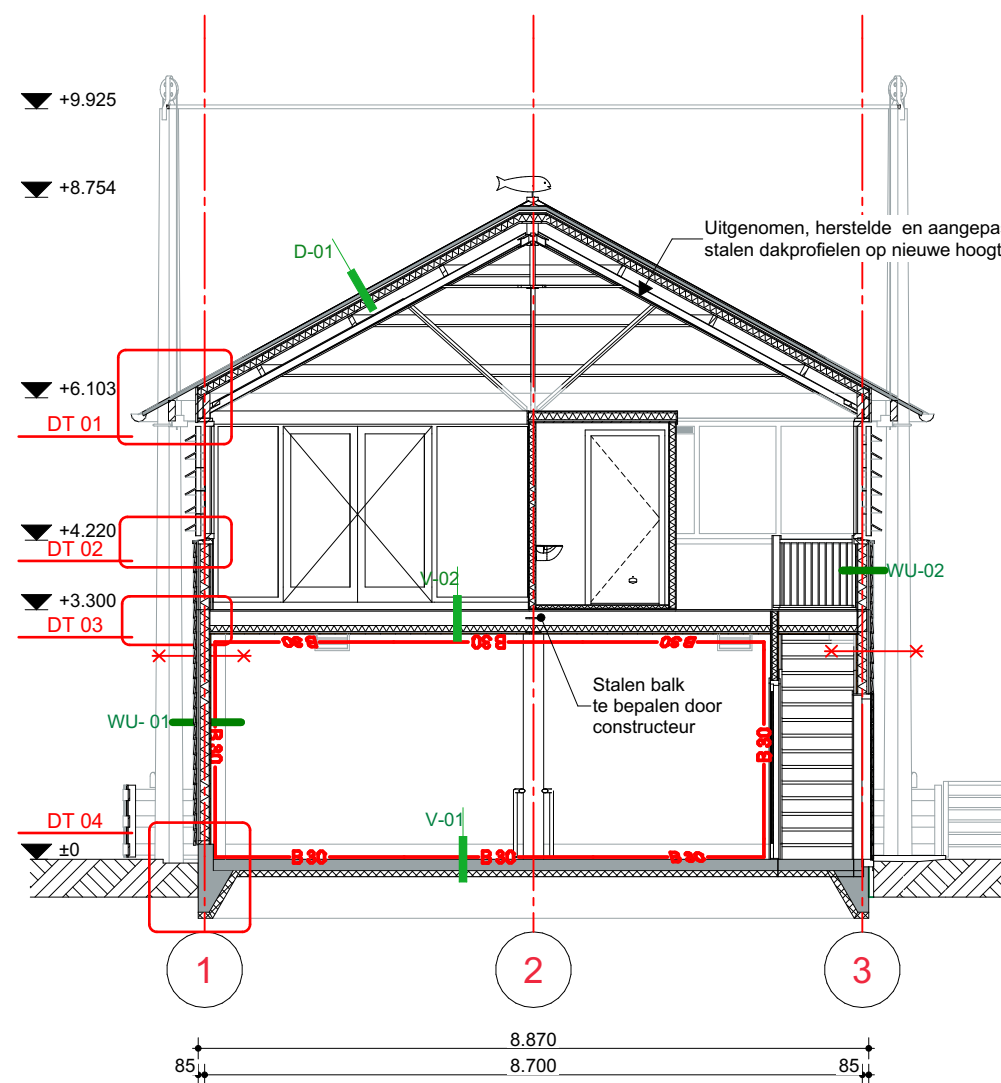

DOORSNEDE A-A

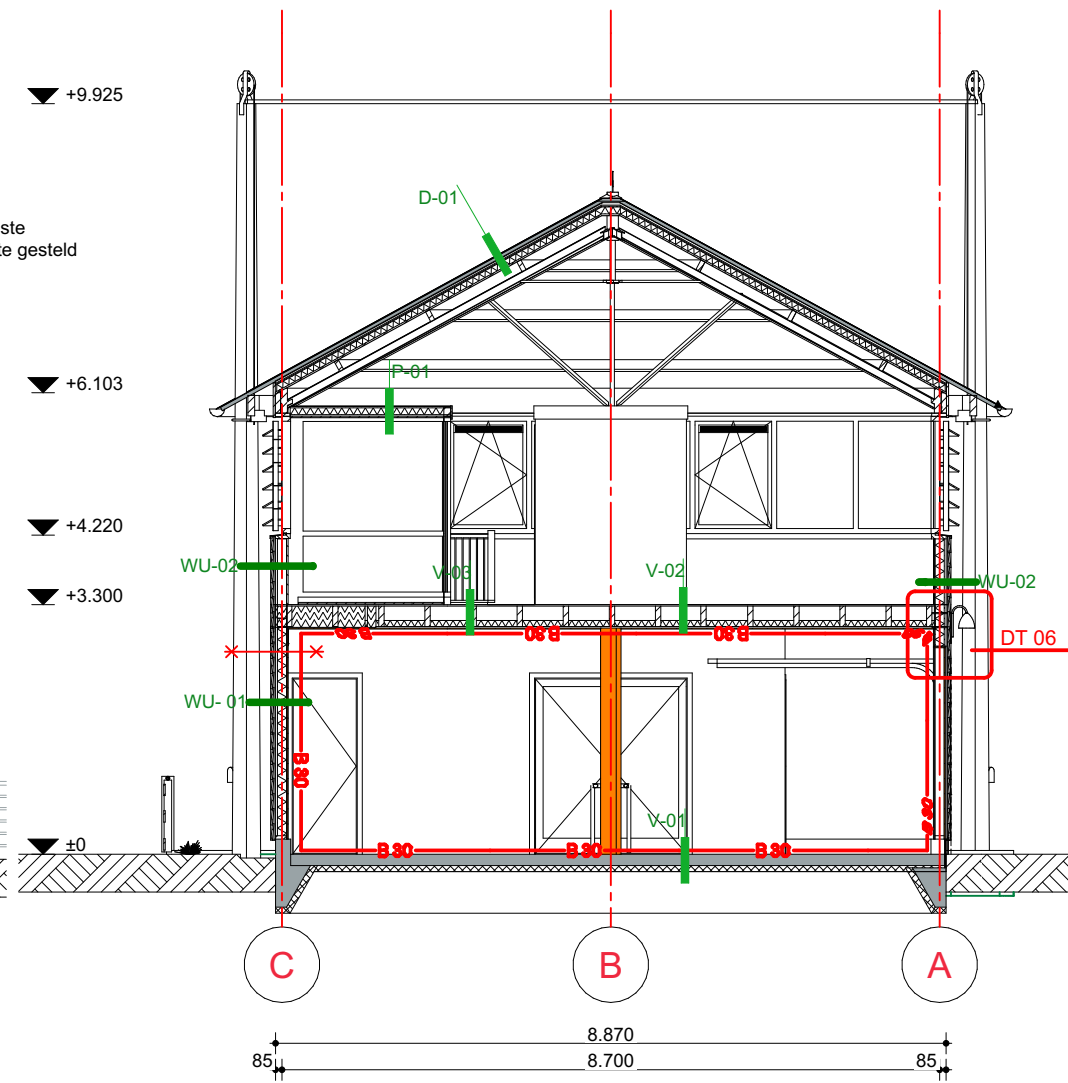


DOORSNEDE B-B

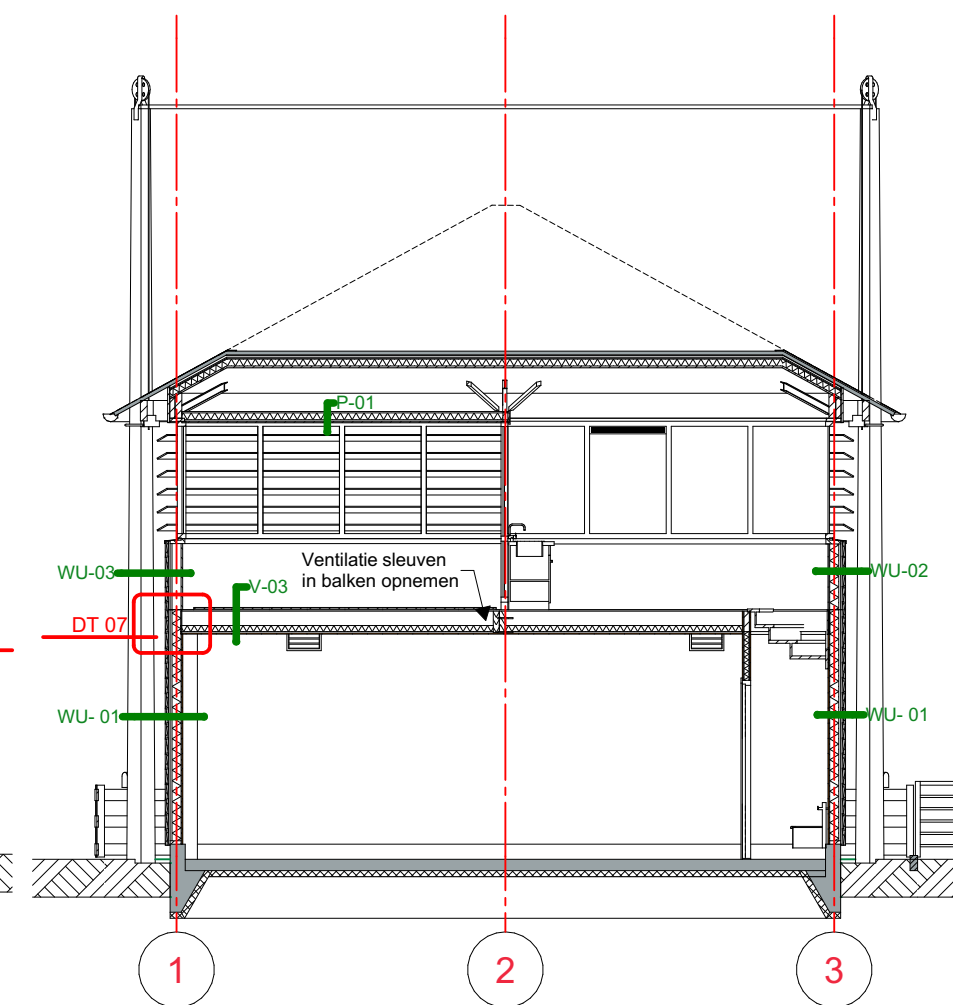


DOORSNEDE C-C

VOOR WAND- DAK- VLOER EN PLAFONDPAKKETTEN, ZIE BLAD: OV-02

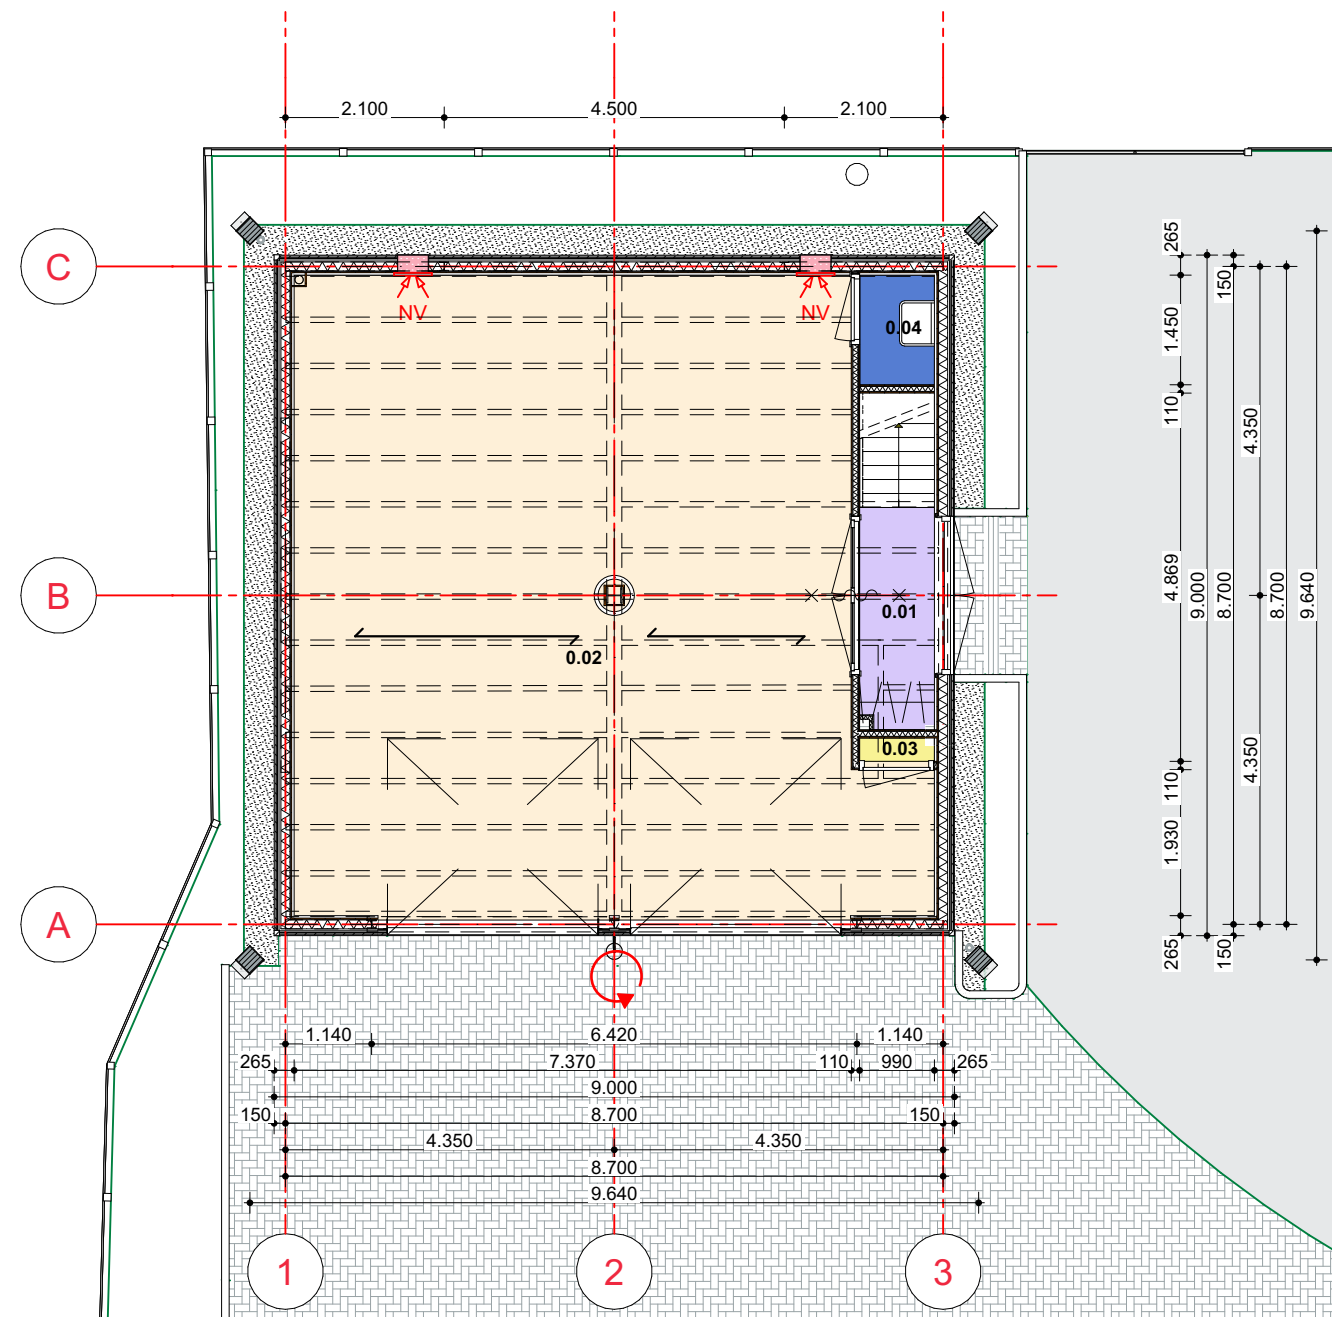

GEBRUIKSFUNCTIES BEGANE GROND

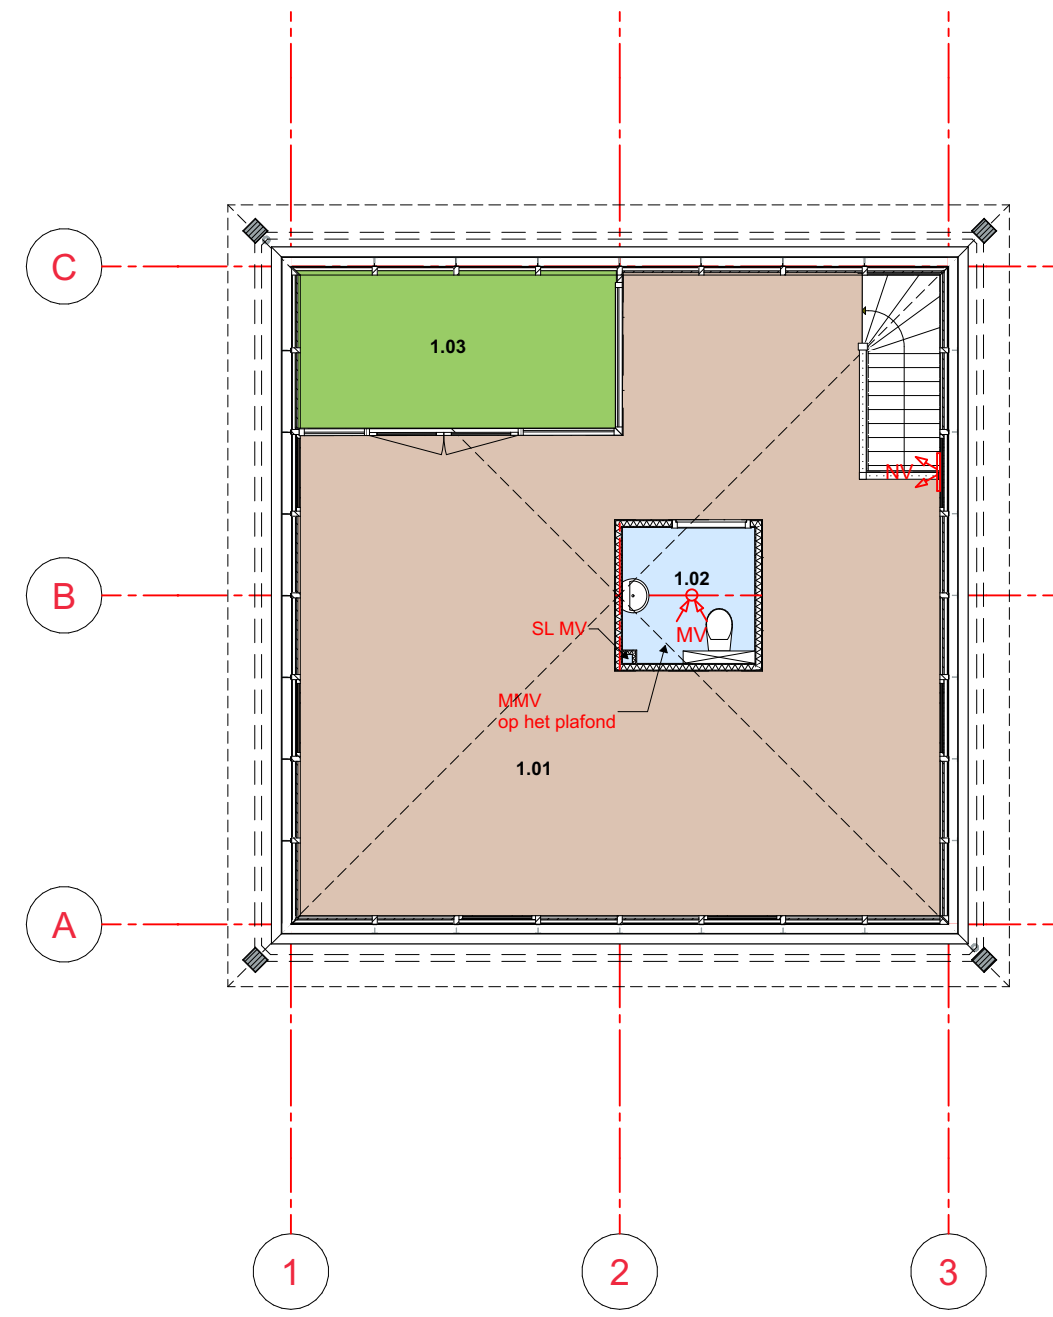

GEBRUIKSFUNCTIES 1E VERDIEPING

RENVOOI MET GEBRUIKSFUNCTIES				
Verd.	Nummer	Naam	Gebruiksfunctie	GBO
BEGANE GROND				
	0.01	ENTREE	Verkeersruimte	2,90
	0.02	STALLING	Stallingsruimte	66,43
	0.03	TECHNISCHE KA...	Technische ruimte	0,31
	0.04	KAST	Bergruimte	1,44
1E VERDIEPING				
	1.01	HOBBY RUIMTE	Verblijfsruimte	57,09
	1.02	TOILET	Toiletruimte	3,16
	1.03	BALKON	Buitenruimte	8,84

140,16 m²

