Stadhuisplein te Rotterdam

Akoestisch onderzoek in het kader van het bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel

Rapportnummer L 1023-19-RA-002 d.d. 3 december 2021

Stadhuisplein te Rotterdam

Akoestisch onderzoek in het kader van het bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel

opdrachtgever	Gemeente Rotterdam
rapportnummer	L 1023-19-RA-002
datum	3 december 2021
referentie	FS/MO/JMa/L 1023-19-RA-002
verantwoordelijke	ir. F.A.G.M. Schermer
opsteller	MSc M.A. Oomen
	+31 85 8228764
	m.oomen@peutz.nl

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave

1 Inleiding 6

1.1 Situatieschets 6
1.2 Inleiding 8

2 Onderzoekskader 11

3 Wettelijke aspecten 13

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer 13
3.1.1 Standaardgrenswaarden artikel 2.17 13
3.1.2 Overgangsrecht 14
3.1.3 Muziekgeluid 14
3.1.4 Maatwerkvoorschriften 14
3.2 Ruimtelijke ordening 15
3.2.1 Algemeen 15
3.2.2 Cumulatie horecagelegenheden Stadhuisplein en Kruiskade 15
3.2.3 Overige horecagelegenheden 16
3.2.4 Passantengeluid 16
3.2.5 Wegverkeerslawaai 16
3.2.6 Overig geluid 16
3.3 Aandachtsgebied geluid 16

4 Uitgangspunten 18

4.1 Algemeen 18
4.2 Horecagelegenheden Stadhuisplein 19
4.2.1 Algemeen 19
4.2.2 Restaurantfunctie 19
4.2.3 Uitgaansfunctie 20
4.2.4 Gevelisolatie 22
4.2.5 Technische installaties 24
4.2.6 Laden en lossen 24
4.3 Horecagelegenheden Kruiskade 25
4.3.1 Algemeen 25
4.3.2 Restaurantfunctie 25
4.3.3 Uitgaansfunctie 25
4.3.4 Gevelisolatie 26
4.3.5 Technische installaties 27
4.3.6 Laden en lossen 27
4.4 Overige horecagelegenheden 27

4.5 Maximale geluidniveaus 28
4.6 Passanten 29
4.6.1 Stadhuisplein 29
4.6.2 Kruiskade 29
4.6.3 Lijnbaan 30
4.7 Lucia-gebouw 30
4.8 Overige woningen 30
4.9 Wegverkeerslawaai 31
4.10 Achtergrondgeluidniveau 32
4.11 Incidentele bedrijfssituaties Stadhuisplein 32
4.11.1 Geluidjes 32
4.11.2 Grote evenementen 33
4.11.3 Voetbalwedstrijden 33

5 Berekeningen 34

5.1 Akoestische modelvorming 34
5.1.1 Rekenmodel 34
5.1.2 Toepassing muziektoeslag 35
5.2 Rekenresultaten per horecagelegenheid 36
5.2.1 Après Skihut 36
5.2.2 Get Back 37
5.2.3 Café Plein 38
5.2.4 Café `t Fust 40
5.2.5 Coco-Nuts 41
5.2.6 Cornelis Bar & Kitchen 42
5.2.7 Cool63 44
5.2.8 Amigo 45
5.2.9 Nieuwe gelegenheid boven Après Skihut 46
5.2.10 Café de Beurs 47
5.2.11 TIWYA 49
5.2.12 Villa Thalia 50
5.3 Cumulatief geluidniveau industrielawaai 51
5.3.1 Restaurantfunctie 51
5.3.2 Uitgaansfunctie 52
5.4 Passanten 53
5.5 Wegverkeerslawaai 53
5.6 Cumulatie horeca, passanten en wegverkeer 53
5.7 Maximale geluidniveaus 54
5.8 Geopende ramen Lucia-gebouw 55
5.9 Aandachtsgebied geluid 56

6 Beoordeling 58

6.1 Toetsing Activiteitenbesluit milieubeheer 58

6.1.1 Inleiding 58
6.1.2 Lucia-gebouw 59
6.1.3 Bestaande woningen 60
6.1.4 Coolsingel 75 62
6.1.5 Maximale geluidniveaus 63
6.2 Ruimtelijke ordening 63
6.3 Aandachtsgebied geluid 64

7 Conclusie 66

7.1 Algemeen 66
7.2 Lucia-gebouw 66
7.3 Bestaande woningen 67
7.4 Coolsingel 75 68
7.5 Aandachtsgebied geluid 68
7.6 Resumé 68

1 Inleiding


1.1 Situatieschets

In opdracht van Gemeente Rotterdam is onderzoek verricht naar de geluidsituatie op en rondom het Stadhuisplein en de Kruiskade te Rotterdam ten gevolge van de aanwezige horeca in relatie tot nabijgelegen woningen. Op het Stadhuisplein en de Kruiskade zijn diverse horecagelegenheden gevestigd, die muziekgeluid ten gehore brengen op verschillende volumes in de dag-, avond- en nachtperiode. In onderstaande wordt een drietal figuren weergegeven, waarin respectievelijk de algemene situatie, de situering van gelegenheden en woningen op het Stadhuisplein en de situering van gelegenheden en woningen op de Kruiskade worden weergegeven.


f1.1 Situering horecagelegenheden Stadhuisplein en Kruiskade ten opzichte van beschouwde woningen



f1.2 Situering horecagelegenheden Stadhuisplein

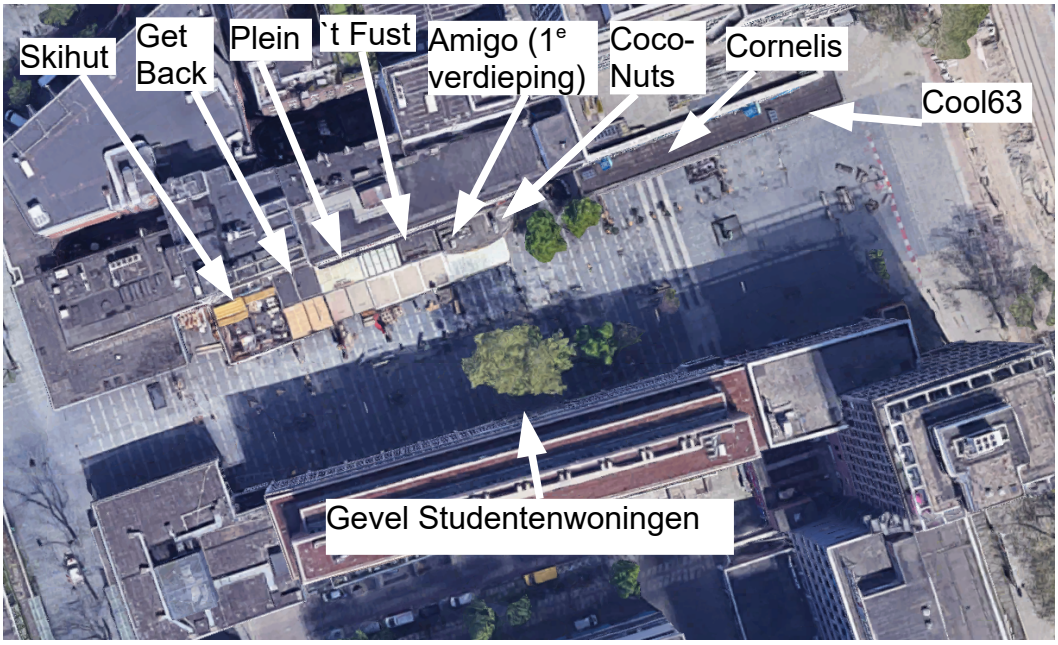

f1.3 Situering horecagelegenheden Kruiskade

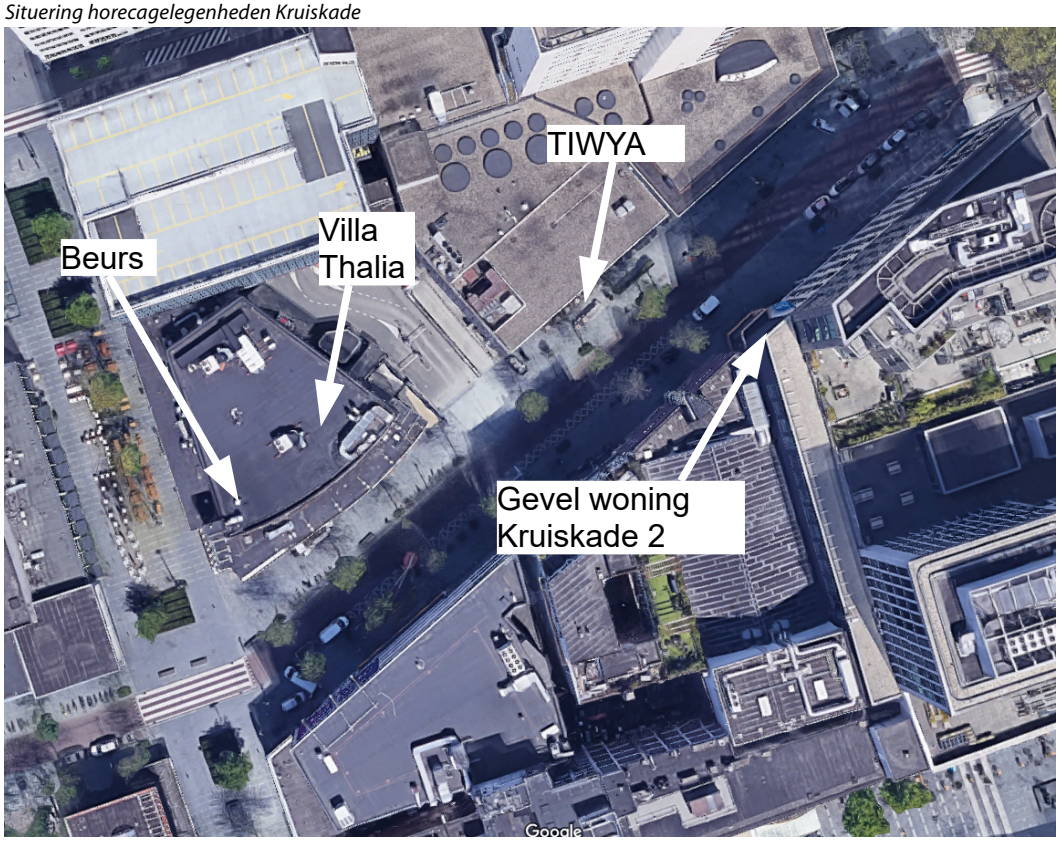

1.2 Inleiding

In 2017 zijn op korte afstand (circa 30 meter) van de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein studentenwoningen gerealiseerd in het Lucia-gebouw, een tegenovergelegen pand dat voorheen in gebruik was als kantoor.

Aanleiding van voorliggend onderzoek is de reparatie van het bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel, vastgesteld op 17 oktober 2019. De Gemeente Rotterdam is als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 19 augustus 2020 opgedragen dit bestemmingsplan te repareren. Het bestemmingsplan maakt het namelijk mogelijk om aan het Stadhuisplein te wonen in de directe omgeving van de bestaande horecagelegenheden. Van deze mogelijkheid is ook gebruik gemaakt: tegenover de bestaande horecagelegenheden zijn studentenwoningen gerealiseerd. De horeca-ondernemers hebben beroep ingesteld naar aanleiding van de mogelijkheid om te wonen, omdat zij vinden dat ze hierdoor beperkt worden in hun bedrijfsvoering. De Raad van State heeft in de uitspraak aangegeven dat de gemeente in het vorige bestemmingsplan onvoldoende heeft aangetoond dat er geen sprake is van een onevenredige beperking in de bedrijfsvoering. Ook is niet duidelijk hoe er in de woningen een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. De gemeente zal dat alsnog moeten aantonen en op basis daarvan het bestemmingsplan moeten repareren. Het voorliggende rapport is om die reden opgesteld.

Teneinde een oplossing voor de huidige situatie te vinden is, in overleg met de eigenaren van het Lucia-gebouw, de eigenaren van de panden van de horecagelegenheden en de horeca-exploitanten, gezocht naar maatregelen bij zowel het Lucia-gebouw als de horecagelegenheden. Hierbij was van belang om de bedrijfsvoering van de horeca niet onevenredig te beperken, maar ook de hinder voor de bewoners van het Lucia-gebouw weg te nemen. Thans zijn de te realiseren oplossingen bij beide gebouwen vastgesteld. In voorliggend onderzoek worden deze oplossingen beschreven en wordt bepaald wat de resulterende geluidniveaus in de studentenwoningen zijn.

Op basis van geluidmetingen en -berekeningen zijn de geluidniveaus in de huidige situatie en de situatie na maatregelen bepaald ten gevolge van de afzonderlijke horecagelegenheden. De horecagelegenheden vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en dienen daarmee formeel te voldoen aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 50 of 55 dB(A)-etmaalwaarde ter hoogte van de gevel en 35 dB(A)-etmaalwaarde in de woningen. Hierbij wordt het muziekgeluid in de horecagelegenheden, stemgeluid op de terrassen en overig geluid ten gevolge van technische installaties en laden en lossen beschouwd. Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat in de situatie na maatregelen niet kan worden voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer ter hoogte van de gevel van de woningen, maar dat elke horecagelegenheid ruimschoots voldoet aan de grenswaarde voor het binnengeluidniveau uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De gemeente kan dus maatwerkvoorschriften vaststellen conform artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit.

Als tweede doelstelling is, in het kader van een goede ruimtelijke ordening en hiermee samenhangend een akoestisch acceptabel woon- en leefklimaat, een binnengeluidniveau in de woningen van 35 dB(A)-etmaalwaarde ten gevolge van alle horecagelegenheden samen geformuleerd als streefwaarde. Hierbij wordt ook een beknopte beschouwing gegeven van de te verwachten geluidniveaus ten gevolge van overige omgevingsbronnen zoals wegverkeerslawaai en voorbijgangers op het Stadhuisplein.

Opgemerkt wordt dat het na te streven binnengeluidniveau in het kader van de ruimtelijke ordening hiermee strenger is dan wanneer wordt aangesloten bij de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 35 dB(A)-etmaalwaarde per inrichting.

Ten behoeve van het bestemmingsplan zullen, naast het Lucia-gebouw, ook de reeds bestaande woningen aan (onder andere) de Joost Banckertsplaats worden beschouwd, evenals het nog te realiseren wooncomplex aan Coolsingel 75. Ook ter hoogte van de bestaande woningen dient door de horecagelegenheden te worden voldaan aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Tenslotte zal op basis van het muziekgeluid ten gevolge van de beschouwde horecagelegenheden aan de Kruiskade en het Stadhuisplein een aandachtsgebied worden gedefinieerd waar woningbouw alleen mogelijk is na uitvoering van een akoestisch onderzoek ten behoeve van de benodigde gevelwering om een acceptabel woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen.

In hoofdstuk 2 wordt het historisch kader voor voorliggend onderzoek geschetst. In hoofdstuk 3 worden de wettelijke aspecten beschouwd, waarbij wordt ingegaan op grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en maatwerkvoorschriften. Tevens wordt hier ingegaan op het beoordelingskader voor ruimtelijke ordening, zoals het creëren van een acceptabel woon- en leefklimaat.

In hoofdstuk 4 worden alle uitgangspunten op een rij gezet voor de horecagelegenheden (exploitatie, gevelwering etc.) en de verschillende woningen en worden ook de overige te beschouwen aspecten benoemd, zoals wegverkeerslawaai.

In hoofdstuk 5 worden de rekenresultaten gegeven voor de geluidniveaus bij het Lucia-gebouw, Coolsingel 75 en de reeds langer bestaande woningen. De rekenresultaten worden hierbij uitgesplitst per horecagelegenheid en per exploitatiefunctie (restaurant- en uitgaansfunctie). Tevens wordt het cumulatieve invallende geluidniveau ten gevolge van de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade beschouwd. Voor het Lucia-gebouw worden ook de rekenresultaten voor het resulterende binnengeluidniveau gegeven. Tenslotte worden de geluidcontouren voor het muziekgeluid ten gevolge van de horecagelegenheden tezamen gegeven.

In hoofdstuk 6 worden de berekende geluidniveaus per inrichting beoordeeld en getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en wordt het geluidniveau van alle horecagelegenheden samen getoetst aan de in het kader van ruimtelijke ordening gestelde eisen voor het binnengeluidniveau in het Lucia-gebouw.

In hoofdstuk 7 worden enkele samenvattende conclusies getrokken.

2 Onderzoekskader

Op het Stadhuisplein en aan de Kruiskade zijn al geruime tijd meerdere (nacht)horecagelegenheden gevestigd, waaronder enkele clubs met een exploitatie met een relatief hoog muziekvolume in de nachtperiode. De exploitatie van deze gelegenheden leidde in de periode tot 2012 tot klachten over geluidhinder. In samenwerking tussen DCMR, Gemeente Rotterdam, de horeca-exploitanten en de pand-eigenaren is er in 2012 een convenant gesloten, waarbij alle partijen zich hebben geconformeerd aan de realisatie van een geluidmonitoringssysteem om geluidhinder bij omwonenden te beperken. Dit systeem heeft geleid tot een reductie van het aantal klachten over geluidoverlast en om deze reden is er op 6 juli 2016 een nieuwe overeenkomst gesloten, onder kenmerk "Geluidmonitoringssysteem Stadhuisplein Rotterdam e.o.", d.d. juli 2016.

In 2017 is het Lucia-gebouw, gelegen op korte afstand (circa 30 meter) van de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein, getransformeerd naar wooneenheden, waar studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam worden gehuisvest. Gezien de korte afstand tot de horecagelegenheden is er ter hoogte van de gevel van deze studentenwoningen thans sprake van hoge geluidniveaus van circa 72 tot 75 dB(A), met ongeveer gelijkwaardige bijdragen van stem- en muziekgeluid. Op basis van de huidige gevel in het Lucia-gebouw leidt dit tot equivalente geluidniveaus in de woningen van circa 50 dB(A) gedurende de openingstijden van de horecagelegenheden (tot ca. 05:00 uur), waarmee er geen sprake is van een acceptabel akoestisch woon- en leefklimaat.

In de aanloop naar de uitspraak van de Raad van State van 19 augustus 2020 is Peutz door Gemeente Rotterdam al betrokken bij het doen van onderzoek naar de geluidssituatie op het Stadhuisplein. In eerste instantie is op basis van de regels (en daarin opgenomen geluidsnormen) uit het bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel, d.d. 17 oktober 2019, dat bij de Raad van State ter discussie stond, onderzoek gedaan. Gaandeweg is echter gebleken dat de in die regels opgenomen geluidnormen een te grote beperking opleveren voor de horecagelegenheden. In gezamenlijkheid zijn de uitgangspunten met betrekking tot de na te streven geluidnormen gewijzigd, zodat de horeca niet onevenredig wordt beperkt en tevens een akoestisch acceptabel woon- en leefklimaat in het Lucia-gebouw wordt gewaarborgd.

Ruim voor de zitting bij de Raad van State op 26 mei 2020 is door de Gemeente Rotterdam in november 2019 het initiatief genomen tot het voeren van overleg met betrokken partijen (o.a. DCMR, de eigenaar en gebruikers van het Lucia-gebouw, de eigenaren van de horecapanden en de horeca-exploitanten). Hierbij zijn de uitgangspunten afgestemd en zijn verschillende oplossingsrichtingen verkend. In voorliggend rapport wordt de in dit overlegtraject gekozen oplossing beschouwd en worden de resulterende geluidniveaus na realisatie van de benodigde maatregelen inzichtelijk gemaakt, waarbij zowel wordt gekeken naar het geluid ten gevolge van de afzonderlijke horecagelegenheden als naar het cumulatieve geluidniveau door alle horecagelegenheden tezamen.

Voorliggend onderzoek zal als basis worden gebruikt voor de planregeling in de reparatie van het bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel. Conform de uitspraak van de Raad van State d.d. 19 augustus 2020 dient de resulterende planregeling tot een situatie te leiden waarbij de horeca ter hoogte van de bestaande woningen voldoet aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, er een acceptabel woon- en leefklimaat heerst in de woningen én de horeca niet onevenredig wordt beperkt in de bedrijfsvoering.

Voorliggend rapport vervangt rapport L 1023-19-RA-001, d.d. 27 augustus 2021. Naar aanleiding van voornoemd rapport zijn door de verschillende betrokken partijen de volgende voor geluid naar de omgeving relevante commentaarpunten aangeleverd:

- de gebouwhoogte van het gebouw aan Coolsingel 65 was te laag gemodelleerd. Dit heeft als resultaat dat de rekenresultaten ter hoogte van een aantal van de toetspunten van Coolsingel 75 lager zijn geworden ten gevolge van een betere afschermende werking van het gebouw;
- de begrenzing van de terrassen van Skihut, Get Back, Plein, 't Fust en Coco-Nuts waren gemodelleerd naar de wintersituatie in plaats van de zomersituatie. Hiermee komt de begrenzing van de terrassen vijf meter dichterbij de gevel van het Lucia-gebouw te liggen. Dit is verwerkt in het akoestisch rekenmodel;
- de richtingsindex (DI) in de bronsterkteberekeningen voor de uitstralende gevels is aangepast;
- de geveloppervlakken van de horecagelegenheden voor de te beschouwen situatie zijn aangepast op basis van de laatste tekeningen van Kraaijvanger voor de panden van Leyten (kenmerk 3224.01, d.d. 18 mei 2021) en de panden van Après Skihut en Get Back (kenmerk 3266.01, d.d. 28 oktober 2021);
- Mexicaans restaurant Amigo wordt als aparte gelegenheid op de eerste verdieping boven Plein, `t Fust en Coco-Nuts beschouwd;
- op de eerste verdieping van Après Skihut en Get Back wordt een nieuwe afzonderlijke horecagelegenheid voorzien (zie tekeningen Kraaijvanger met kenmerk 3266.01, d.d. 28 oktober 2021). Conform opgave van de exploitant wordt hier naar verwachting een restaurant gevestigd;
- voor beide bovenstaande gelegenheden op de eerste verdieping worden in het dak van de uitbouw glazen daklichten voorzien. Voor de geluidisolatie wordt hierbij eenzelfde reductie gehanteerd als voor de gevel op de eerste verdieping;
- de reductie voor de gevel van Cool63 en Cornelis in de 31 Hz-octaafband is aangepast van 26 naar 22 dB.

3 Wettelijke aspecten

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

3.1.1 Standaardgrenswaarden artikel 2.17

Horeca-inrichtingen, zoals aanwezig in binnenstedelijke omgevingen, gelden vrijwel altijd als 'type B' inrichtingen volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer, dat wil zeggen dat er geen omgevingsvergunning milieu nodig is. Bij oprichting of wijziging dient een melding te worden gedaan aan het bevoegd gezag. Voor type B inrichtingen gelden standaard grenswaarden voor geluid. De belangrijkste voorwaarden zijn opgenomen in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zie onder:

Afdeling 2.8. Geluidhinder

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

   a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

   b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
   c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
   d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
   e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en

   f. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

In principe geldt dat al het industriegeluid dat veroorzaakt wordt door de inrichting dient te worden beschouwd bij toetsing aan de grenswaarden. Bij metingen en berekeningen dient dus (naast het muziekgeluid) tevens het stemgeluid afkomstig van een bij de gelegenheid horend terras te worden beoordeeld, tenzij dit een onverwarmd en onoverdekt terras betreft. Ook dient het geluid ten gevolge van bijvoorbeeld koel- en ventilatievoorzieningen te worden beschouwd.

Dit betekent dat horeca-inrichtingen dienen te voldoen aan langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) ter hoogte van de gevel van woningen van 50, 45 en 40 dB(A) in

respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, overeenkomend met een grenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de woningen geldt een grenswaarde van 35, 30 en 25 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode, oftewel 35 dB(A)-etmaalwaarde. Voor de horecagelegenheden zijn met name de avondperiode (19.00–23.00 uur) en de nachtperiode (23.00–07.00 uur) relevant, vanwege de strengere grenswaarden in combinatie met de doorgaans hogere geluidproductie in deze etmaalperioden.

3.1.2 Overgangsrecht

Horeca-inrichtingen die voor 1 december 1992 al in de huidige vorm in gebruik waren, kunnen volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer gebruik maken van het overgangsrecht, waarmee de geldende geluidgrenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter hoogte van de gevel van geluidgevoelige objecten met 5 dB(A) worden verhoogd. Vijf van de beschouwde inrichtingen aan het Stadhuisplein (Après Skihut, Get Back, Café Plein, Café 't Fust en Amigo) kunnen hier gebruik van maken. De grenswaarden voor deze horecagelegenheden ter hoogte van de gevel van woningen bedragen aldus 55, 50 en 45 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode (55 dB(A)-etmaalwaarde).

3.1.3 Muziekgeluid

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verwijst voor de bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) naar de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI). Volgens de HMRI wordt, indien het geluid ten gevolge van een horeca-inrichting op beoordelingspunten ter hoogte van woningen herkenbaar is als muziekgeluid, een toeslag gehanteerd van 10 dB(A). Deze toeslag wordt gehanteerd bij de bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, alvorens het geluidniveau wordt getoetst aan de grenswaarden uit tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De toeslag wordt toegepast op de cumulatieve waarde van muziek-, stem- en installatiegeluid ten gevolge van de inrichting.

3.1.4 Maatwerkvoorschriften

In artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is een aantal mogelijkheden voor maatwerk voor individuele inrichtingen opgenomen. Artikel 2.20 heeft betrekking op inrichtingen in algemene zin en is dus niet alleen van toepassing op horeca-inrichtingen. Hierbij heeft de gemeente de mogelijkheid om strengere of soepelere geluidnormen op te leggen voor de gehele inrichting of voor een specifieke activiteit, anders dan festiviteiten. Bij het stellen van hogere geluidgrenswaarden moet een binnengeluidniveau in de woningen worden gewaarborgd (art. 2.20 lid 2) van maximaal 35 dB(A)-etmaalwaarde.

Voorts kunnen op basis van artikel 2.20 lid 5 maatwerkvoorschriften worden gesteld, waarmee wordt bepaald welke technische en bouwkundige voorzieningen moeten worden aangebracht in een inrichting. Ook kunnen op basis van artikel 2.20 lid 5 gedragsregels worden aangegeven, zoals het dichthouden van ramen en deuren, waarmee aan de geldende geluidnormen kan worden voldaan.

Volgens artikel 2.20 lid 6 kunnen voorts voorschriften worden opgesteld met betrekking tot onder andere de duur van de activiteiten, het treffen van maatregelen en de tijdstippen waarop de activiteiten plaatsvinden.

Bij het versoepelen van de geluidnorm door de gemeente dient dit gemotiveerd te worden door één van de volgende redenen voor het stellen van nadere eisen:

- de aanwezigheid van veel of juist weinig achtergrondgeluid bij naburige woningen;
- de openingstijd van andere bedrijven;
- de economische gevolgen die toepassing van de grenswaarden uit artikel 2.17 (tabel 2.17) voor het horecabedrijf zou hebben.

Aanvullende opmerking

In de situatie van de woningen aan het Stadhuisplein zullen er maatwerkvoorschriften moeten worden verleend aan alle individuele horecagelegenheden. Vanwege de korte afstand tussen de horecagelegenheden en de woningen zal het geluidniveau ter hoogte van de gevel van de woningen in de maatwerkvoorschriften relatief hoog zijn. Bij het opstellen van deze maatwerkvoorschriften dient echter ook rekening te worden houden met het cumulatieve binnengeluidniveau in de studentenwoningen, teneinde een acceptabel woon- en leefklimaat in de woningen te kunnen waarborgen. Daarom dient er tevens een cumulatieve geluidgrenswaarde op de gevel te worden gesteld voor alle gelegenheden samen, waaraan moet worden voldaan (zie onder).

3.2 Ruimtelijke ordening

3.2.1 Algemeen

De grenswaarden zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer voor afzonderlijke inrichtingen borgen in principe een acceptabel woon- en leefklimaat bij geluidgevoelige objecten. In voorliggende situatie is echter sprake van een relatief groot aantal horecagelegenheden op korte afstand van de woningen. Daarom is het ook nodig dat er wordt gekeken naar het gecumuleerde geluidniveau ten gevolge van alle horecagelegenheden tezamen teneinde een acceptabel woon- en leefklimaat in de woningen te kunnen waarborgen. In onderstaande worden alle bronnen die hier invloed op kunnen hebben beschreven.

3.2.2 Cumulatie horecagelegenheden Stadhuisplein en Kruiskade

In voorliggend onderzoek wordt een cumulatief binnengeluidniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde ten gevolge van alle beschouwde horecagelegenheden tezamen nagestreefd. Deze streefwaarde is gelijk aan de standaard grenswaarde voor het geluid in geluidgevoelige objecten uit het Activiteitenbesluit milieubeheer voor één inrichting. Derhalve kan bij een cumulatief binnengeluidniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde in redelijkheid worden aangenomen dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. In voorliggend onderzoek zal daarom het cumulatieve binnengeluidniveau ten gevolge van alle horecagelegenheden tezamen worden getoetst aan deze streefwaarde van 35 dB(A)-etmaalwaarde.

3.2.3 Overige horecagelegenheden

In voorliggend onderzoek ligt de nadruk op de (nacht)horecagelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade, maar er zijn nog diverse andere gelegenheden in de directe omgeving van het Lucia-gebouw waaronder hotels, restaurants en een casino. Deze gelegenheden zullen kwalitatief worden beschouwd in hoofdstuk 4.

3.2.4 Passantengeluid

Gedurende de avond- en nachtperiode is er op het Stadhuisplein ook relatief veel uitgaanspubliek op de been wat niet direct is toe te rekenen aan de horecagelegenheden. Het Stadhuisplein wordt bijvoorbeeld ook veelvuldig gebruikt door passanten en als ontmoetings- en verzamelplek. Deze passanten zijn relevant voor het (stem-)geluidniveau ter hoogte van de woningen. Groepjes bezoekers van de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein zullen zich op het plein verzamelen voor ze de betreffende gelegenheid betreden en nadat ze uit de horecagelegenheid komen zullen zij nog even kunnen napraten. In het kader van de ruimtelijke ordening zal het door de passanten geproduceerde geluid worden meebeschouwd in de toetsing aan het binnengeluidniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde.

3.2.5 Wegverkeerslawaai

Ten behoeve van de bepaling van het cumulatieve geluidniveau ter hoogte van de appartementen in het kader van de ruimtelijke ordening dient tevens het geluidniveau ten gevolge wegverkeer te worden beschouwd. Hierbij is voor de appartementen aan de Stadhuispleinzijde met name het weg- en tramverkeer op de Coolsingel van belang. In het kader van de ruimtelijke ordening wordt tevens het wegverkeerslawaai meebeschouwd in de toetsing aan het binnengeluidniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde.

3.2.6 Overig geluid

Naast de reeds genoemde geluidbronnen is er nog een aantal andere geluidbronnen in de omgeving zoals bijvoorbeeld technische installaties van andere inrichtingen dan de beschouwde horecagelegenheden (winkels etc.). Gezien de situering van deze technische installaties (grotendeels aan de Sint-Luciastraatzijde van het Lucia-gebouw) kan in redelijkheid worden aangenomen dat deze installaties geen significante bijdrage leveren aan het geluidniveau bij de woningen aan de Stadhuispleinzijde van het Lucia-gebouw. Derhalve worden deze geluidbronnen niet verder betrokken bij het onderzoek.

3.3 Aandachtsgebied geluid

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 19 augustus 2020 moet ook de planregel voor het aandachtsgebied geluid (Artikel 23 uit bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel) opnieuw bekeken worden. Binnen dit aandachtsgebied is er nog invloed van het gecumuleerde geluid van de bestaande horecagelegenheden aan het Stadhuisplein én de Kruiskade en dient hier derhalve rekening mee te worden gehouden bij de realisatie van nieuwe woningen. Peutz heeft in opdracht van de gemeente in 2019 deze invloed onderzocht op basis van bureau-onderzoek.

In voorliggend onderzoek is de invloed opnieuw beschouwd, gebaseerd op de aangepaste uitgangspunten met betrekking tot muziekgeluid in de horecagelegenheden. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in paragraaf 5.9.

4 Uitgangspunten

4.1 Algemeen

De horecagelegenheden kennen twee exploitatiesituaties met verschillende geluidemissies, te weten de restaurantfunctie en de uitgaansfunctie. In de restaurantfunctie is de geluidemissie relatief laag ten opzichte van de uitgaansfunctie. In de volgende paragrafen zal voor de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade worden beschouwd wat de exploitatie in beide functies inhoudt qua muziekvolumes en terrasbezetting. Ook wordt aandacht besteed aan de gevelwering bij de verschillende horecagelegenheden aan het Stadhuisplein en wordt tevens geluidemissie ten gevolge van technische installaties voor koeling en ventilatie beschouwd. Naast de uitgangspunten voor de horecagelegenheden worden ook de overige geluidbronnen in kaart gebracht en wordt de gevelwering bij het Lucia-gebouw beschouwd.

Voor de gehanteerde uitgangspunten is onder meer gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

- data afkomstig uit het monitoringssysteem Stadhuisplein en omgeving;
- door Kupers en Niggebrugge (adviseur van de horeca-exploitanten) per e-mail d.d. 1 juli 2021 aangeleverde informatie met betrekking tot muziekgeluidniveaus en bijbehorende geluidspectra in de uitgaansfunctie voor de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade;
- VDI-publicatie 3770 – 2012-09 "Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen";
- onderzoeksgegevens van Peutz met betrekking tot bronvermogens van stemgeluid in restaurants en op terrassen;
- opgave van horeca-exploitanten en tekeningen van de terrasopstelling voor de maximale capaciteit van de terrassen;
- opgegeven spectrale reducties van gevels door Buro Bouwfysica (adviseur van Leyten, gebouweigenaar van enkele panden aan de noordzijde van het Stadhuisplein) en DGMR (adviseur van de eigenaar van het Lucia-gebouw) voor respectievelijk een uitbouw bij de horecagelegenheden en een nieuw kozijnsysteem bij de woningen in het Lucia-gebouw;
- gevelisolatiemetingen bij de gelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade, uitgevoerd op 7 januari 2020 door Peutz en Event Acoustics en op 3 mei 2021 door Peutz;
- geluidonderzoeken Kupers en Niggebrugge en Event Acoustics voor de verschillende horecagelegenheden;
- geluidmetingen uitgevoerd door DGMR op de gevel en in het Lucia gebouw in november en december 2019 (rapport M.2019.1192.02.R001, d.d. 28 januari 2020);
- eerdere geluidonderzoeken Kupers en Niggebrugge en Event Acoustics voor de verschillende horecagelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade, uitgevoerd in de periode tussen 2004 en 2015;

- tekeningen van Kraaijvanger voor de panden van Leyten (kenmerk 3224.01, d.d. 18 mei 2021) en de panden van Après Skihut en Get Back (kenmerk 3266.01, d.d. 28 oktober 2021) ten behoeve van de realisatie van een aanbouw bij de panden aan Stadhuisplein 17-29;

4.2 Horecagelegenheden Stadhuisplein

4.2.1 Algemeen

In het kader van het onderzoek worden de volgende negen horecagelegenheden aan het Stadhuisplein beschouwd:

- Après Skihut;
- Get Back;
- Café Plein;
- Café 't Fust;
- Coco-Nuts;
- Cornelis Bar & Kitchen;
- Cool63;
- Amigo;
- Nieuw te realiseren horecagelegenheid boven Après Skihut en Get Back.

De eerste zes van deze gelegenheden en Amigo zijn reeds gevestigd aan het Stadhuisplein. Cool63 is thans nog niet gerealiseerd, maar zal naar verwachting in 2022 in gebruik worden genomen. De nieuw te realiseren gelegenheid boven Après Skihut en Get Back is in zijn geheel nog niet gerealiseerd en wordt naar verwachting opgestart na realisatie van de geprojecteerde aanbouw bij de horecagelegenheden.

De horecagelegenheden aan het Stadhuisplein zijn doorgaans geopend in de dag-, avond- en nachtperiode met openingstijden tussen 10:00 en 12:00 uur en sluitingstijden tussen 01:00 en 05:00 uur, waarbij er bij de gelegenheden onderscheid kan worden gemaakt in exploitatie volgens een restaurantfunctie en een uitgaansfunctie. Hier wordt in onderstaande paragrafen 4.2.2 en 4.2.3 nader op ingegaan.

4.2.2 Restaurantfunctie

Gedurende de dagperiode en (het eerste deel van) de avondperiode worden de gelegenheden geëxploiteerd volgens de restaurantfunctie. Dit betekent dat er binnen en op de terrassen kan worden gegeten en dat er sprake is van achtergrondmuziek in de horecagelegenheden. Voor de muziek in de horecagelegenheden tijdens de restaurantfunctie wordt uitgegaan van een standaard popmuziekspectrum. De schuifpuien in de horecagelegenheden zullen in de restaurantfunctie volledig zijn geopend om het bedienen van het terras door personeel gemakkelijker te maken.

Voor de personen op het terras tijdens de restaurantfunctie wordt aangenomen dat het bronvermogen circa 69 dB(A) per persoon bedraagt, vergelijkbaar met het bronvermogen voor spreken met stemverheffing uit VDI-publicatie 3770 – 2012-09. De spreektijd van personen op de terrassen bedraagt 50%. Dit betekent dat van de 100 aanwezige personen op het terras er op elk moment 50 personen spreken.

In tabel 4.1 wordt per horecagelegenheid de maximale terrasbezetting in de restaurantfunctie conform opgave van de horeca-exploitanten (per e-mail d.d. 23 en 24 april 2020, inclusief terrastekeningen tafelopstelling) en het gemiddelde binnengeluidniveau in de horecagelegenheden, afgeleid uit het monitoringssysteem Stadhuisplein en omgeving, gegeven.

t4.1 Exploitatie horecagelegenheden in restaurantfunctie

Betreft	Maximale terrasbezetting	Binnengeluidniveau in dB(A)
Après Skihut	200	73
Get Back	100	68
Café Plein	100	70
Café 't Fust	150	71
Coco-Nuts	225	75
Cornelis	200	70
Cool63	275	73
Amigo	n.v.t.	70
Nieuwe gelegenheid boven Skihut	n.v.t.	70

Op basis van de maximale terrasbezettingen bedraagt het totaal aantal personen op de terrassen in de restaurantfunctie 1250 personen.

Het is mogelijk dat er in de restaurantfunctie (elektronisch versterkte) achtergrondmuziek op de terrassen ten gehore wordt gebracht door middel van enkele speakers aan de gevel of in de parasols. Voor het onderzoek wordt aangenomen dat het bronvermogen van deze speakers per horecagelegenheid in totaal niet meer bedraagt dan 80 dB(A) met een achtergrondmuziekspectrum. Met een dergelijk bronvermogen kan een muziekgeluidniveau van 60 tot 65 dB(A) worden bewerkstelligd op de terrassen.

4.2.3 Uitgaansfunctie

De uitgaansfunctie van de horecagelegenheden is aan de orde in (het laatste deel van) de avondperiode (tot 23:00 uur) en de nachtperiode (tot uiterlijk 05:00 uur). De overgang tussen restaurant- en uitgaansfunctie ligt niet vast qua tijd en derhalve wordt ervan uitgegaan dat zowel de restaurant- als de uitgaansfunctie gedurende de hele avondperiode aan de orde kunnen zijn.

Tijdens de uitgaansfunctie wordt in de horecagelegenheden elektronisch versterkte muziek met een hoog geluidniveau ten gehore gebracht. Hierbij dient de gevel van de horecagelegenheid volledig te zijn gesloten, teneinde geluidhinder in de woonomgeving

zoveel als mogelijk te beperken. Voor de muziek wordt uitgegaan van geluidniveaus en bijbehorende spectra zoals per e-mail aangeleverd door Kupers en Niggebrugge op 1 juli 2021 (zie ook tabel 4.3).
Voor het stemgeluid van personen op de terrassen tijdens de uitgaansfunctie wordt aangenomen dat het bronvermogen circa 75 dB(A) per persoon bedraagt, overeenkomend met zeer luid spreken conform VDI-publicatie 3770 – 2012-09. De spreektijd per persoon bedraagt hierbij 50%. In overleg met de Gemeente Rotterdam en de horeca-exploitanten wordt voor de uitgaansfunctie een maximale terrasbezetting van 1750 personen aangehouden. Conform de exploitatievergunning mogen de terrassen van de horecagelegenheden geopend zijn tot uiterlijk 02:00 uur in de nachtperiode (in de avonden van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag). Derhalve mag op het stemgeluid van de terrassen een bedrijfsduurcorrectie worden toegepast in de nachtperiode.

In tabel 4.2 worden per horecagelegenheid de uitgangspunten qua terrasbezetting en binnengeluidniveau op de dansvloer tussen circa 00:00 en sluitingstijd gegeven, afgeleid uit de meetgegevens uit het monitoringssysteem Stadhuisplein en omgeving voor meerdere data.

t4.2 Exploitatie horecagelegenheden in uitgaansfunctie

Betreft	Maximale terrasbezetting	Binnengeluidniveau op de dansvloer in dB(A)
Après Skihut	260	109
Get Back	140	110
Café Plein	150	103
Café 't Fust	250	104
Coco-Nuts	250	107
Cornelis	300	105
Cool63	400	105
Amigo	n.v.t.	90
Nieuwe gelegenheid boven Skihut	n.v.t.	90

In tabel 4.3 wordt het gehanteerde spectrum voor het binnengeluidniveau zoals aangeleverd door Kupers en Niggebrugge weergegeven voor Après Skihut, Get Back, Café Plein, Café 't Fust en Coco-Nuts. Vooruitlopend op de rekenresultaten wordt voor Cornelis en Cool63 een spectrum aangehouden dat zich in de laagfrequente octaafbanden van 63 en 125 Hz tussen het dance- en housemuziekspectrum bevindt, teneinde een acceptabel woon- en leefklimaat in het Lucia-gebouw te kunnen waarborgen.

Voor Amigo en de nieuwe gelegenheid boven Skihut en Get Back wordt, in overleg met de pandeigenaren en op basis van de mogelijkheden met de voorgestelde gevelisolatie op de eerste verdieping en de geprojecteerde beglazing in het dak (zie paragraaf 4.2.4), uitgegaan van exploitatie met een restaurantfunctie met enigszins verhoogde muziekgeluidniveaus later op de avond en in (het begin van) de nachtperiode (circa 90 dB(A) dancemuziekspectrum).

t4.3 Spectra van binnengeluidniveaus op de dansvloer in dB(A) in horecagelegenheden Stadhuisplein

Betreft	Geluidniveau in dB(A) in octaafband met middenfrequentie in Hz									Totaal in
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Après Skihut	67	86	89	100	106	104	95	89	75	109
Get Back	68	87	92	97	108	105	94	87	81	110
Café Plein	70	90	88	95	98	98	93	86	76	103
Café 't Fust	63	83	81	91	102	99	90	85	75	104
Coco-Nuts	71	91	94	98	104	102	92	84	74	107
Cornelis	68	88	96	97	100	99	97	93	83	105
Cool63	68	88	96	97	100	99	97	93	83	105
Amigo	50	70	79	82	85	84	82	78	68	90
Nieuwe gelegenheid	50	70	79	82	85	84	82	78	68	90

4.2.4 Gevelisolatie

Ter vervanging van de huidige gevels zal in de panden bij Après Skihut, Get Back, Café Plein, Café 't Fust, Coco-Nuts en Amigo een uitbouw over de begane grond en de eerste verdieping worden gerealiseerd. Voor de uitvoering en de bijbehorende geluidisolatie van deze gevel wordt in voorliggend onderzoek uitgegaan van de notitie van Buro Bouwfysica met nummer 18208.09, d.d. 18 december 2020. In deze notitie wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- een bouwkundige scheiding tussen de begane grond en de eerste verdieping;
- een afname van het muziekgeluidniveau tussen de dansvloer en de gevels op de begane grond van 5 dB(A);
- een reductie R_{Ahouse} van circa 43 dB(A) voor de gevel op de begane grond;
- een reductie R_{Ahouse} van circa 36 dB(A) voor de gevel op de eerste verdieping en voor de beglazing van de geprojecteerde daklichten in de aanbouw op de eerste verdieping. Het dak van de eerste verdieping wordt geacht voldoende zwaar te worden uitgevoerd, zodat geen relevante geluidemissie via het dak wordt verwacht.

Voor de gelegenheden op de eerste verdieping (Amigo en de nieuwe gelegenheid boven Après Skihut en Get Back) wordt gezien de aard van de horeca (restaurant) uitgegaan van een uniform geluidniveau in de hele gelegenheid.

Conform de tekeningensets van Kraaijvanger (kenmerk 3224.01, d.d. 18 mei 2021 en kenmerk 3266.01, d.d. 28 oktober) wordt thans ook beglazing in het dak op de eerste verdieping van de uitbouw voorzien. Voor deze beglazing wordt uitgegaan van eenzelfde reductie van R_{Ahouse} = 36 dB(A).

De gehanteerde spectrale reducties van beide gevels (begane grond en eerste verdieping van de aanbouw) zijn per e-mail verstrekt door Buro Bouwfysica op 25 november 2020 en worden gegeven in tabel 4.4. De genoemde gevelopbouw is hierbij ter indicatie en de spectrale reductie is leidend voor de berekeningen.

t4.4 Spectrale reductie gevel begane grond en eerste verdieping na realisatie uitbouw horecagelegenheden Après Skihut, Get Back, Café Plein, Café `t Fust en Coco-Nuts

Betreft beglazing	Reductie in dB(A) voor octaafband met middenfrequentie									R_{Ahouse} in
	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Begane grond, opbouw 86.2SI-24-66.2SI – 500 mm luchtspouw – 66.2SI	24	30	47	59	66	70	73	73	75	43
Eerste verdieping, opbouw 86.2SI-24-66.2SI	22	25	36	39,5	45	49,5	51,5	55,5	58	36

Voor de gevels van Cornelis Bar & Kitchen wordt uitgegaan van de theoretische geluidisolatie van de bestaande gevel, bestaande uit geluidwerend isolatieglas van type Stapid Silence XN 68.2/SGG Climaplus Ultra N HR++, met een geluidreductie R_{Ahouse} van circa 34 à 36 dB(A). Tijdens metingen op 7 januari 2020 is een geluidisolatie van circa 24 dB(A) gemeten van de bestaande gevel. Mogelijke oorzaken hiervan dienen te worden onderzocht en verholpen, zodat de gevel kan voldoen aan de theoretische specificaties.

De afname van het geluidniveau vanaf de dansvloer naar de gevel is tijdens metingen bij Cornelis op 7 januari vastgesteld op 1 dB(A). Dit uitgangspunt wordt aangehouden voor zowel de begane grond als de eerste verdieping.

Ten behoeve van eerder door Peutz verricht onderzoek is door toenmalig opdrachtgever MAB Development/Rotterdam Cool B.V. voor de gevel van Cool63 een te hanteren beglazing opgegeven met een reductie R_{Ahouse} van 36 dB(A). De opbouw van deze beglazing is:
- blank isolatieglas HR++ 66.A2 – 20A – 86.A2;
- brandwerend isolatieglas HR++ 66.A2 – 20 A – contraflam Lite EW 30 13mm.

De opbouw van de thans geplaatste beglazing komt hiermee overeen. Bij geluidisolatiemetingen op 2 mei 2021 is voor de gevel van Cool63 een reductie van circa 24 dB(A) gemeten. Mogelijke oorzaken van het verschil (ten opzichte van de aangenomen reductie van 36 dB(A)) dienen te worden onderzocht en verholpen, zodat de gevel kan voldoen aan de theoretische specificaties.

Voor de afname van het geluidniveau vanaf de dansvloer naar de gevel wordt bij Cool63 rekening gehouden met 2 dB(A). Dit uitgangspunt wordt aangehouden voor zowel de begane grond als de eerste verdieping.

Omdat sprake is van een gelijkwaardige gevel bij Cornelis en Cool63 wordt voor beide gelegenheden aangenomen dat na aanpassingen aan de gevel een reductie R_{Ahouse} kan worden bewerkstelligd van circa 35 dB(A) met een spectrum zoals gegeven in tabel 4.5.

t4.5 Spectrale reductie gevels Cornelis en Cool63

Betreft	Reductie in dB(A) voor octaafband met middenfrequentie									R_{Ahouse} in
	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Cornelis Bar & Kitchen & Cool63	22	28	30	34	42	44	43	51	53	35

Alle toegangsdeuren van de horecagelegenheden dienen te zijn voorzien van een sluisconstructie die in ieder geval gedurende de uitgaansfunctie in gebruik is, waarbij de deuren van deze sluisconstructie slechts worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen. Te allen tijde dient één van de deuren van een sluisconstructie gesloten te worden gehouden, teneinde afdoende reductie te kunnen bewerkstelligen. Het doorlaten van grote groepen personen dient derhalve gecontroleerd plaats te vinden.

4.2.5 Technische installaties

De horecagelegenheden maken gebruik van technische installaties ten behoeve van ventilatie en koeling etc. Het gezamenlijke bronvermogen van de installaties bij Coco-Nuts bedraagt in totaal circa 78 dB(A), conform rapport R0501078aaA0.jk, d.d. 10 juli 2012 van Kupers en Niggebrugge.

Voor de overige gelegenheden zijn geen exacte gegevens beschikbaar van de geplaatste technische installaties en het bijbehorende bronvermogen. Daarom wordt voor al deze gelegenheden uitgegaan van een maximaal te hanteren bronvermogen van circa 80 dB(A) per gelegenheid, met een bedrijfsduur van 75, 100 en 75% in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, overeenkomstig met de openingstijden van de meeste horecagelegenheden.

Bij eventuele vervanging van bestaande technische installaties dient met bovenstaand (maximaal) bronvermogen rekening te worden gehouden, door bijvoorbeeld stille versies van (koel-)installaties te plaatsen. Indien het opgestelde bronvermogen hoger dan 80 dB(A) is, dient te worden nagedacht over een akoestisch gunstiger situering (of afscherming) van de installaties.

4.2.6 Laden en lossen

Bij de verschillende horecagelegenheden vinden laad- en losactiviteiten plaats. In overleg is vastgesteld dat deze activiteiten met name in de dagperiode plaatsvinden. Bevoorrading door vrachtwagens in de avond- en nachtperiode komt vrijwel niet voor. Derhalve wordt rekening gehouden met laad- en losactiviteiten aan de Stadhuispleinzijde van de gelegenheden gedurende 1 uur in de dagperiode met een bijbehorend bronvermogen van 85 dB(A).

4.3 Horecagelegenheden Kruiskade

4.3.1 Algemeen

Naast de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein zijn er tevens enkele horecagelegenheden gevestigd aan de Kruiskade, die dienen te worden beschouwd. Het betreft hierbij de volgende gelegenheden:

- Café de Beurs;
- TIWYA (voorheen Café Hugh);
- Villa Thalia.

Café de Beurs en TIWYA zijn doorgaans geopend vanaf circa 10:00 uur tot circa 03:00 à 04:00 uur met vergelijkbare exploitatievormen als de gelegenheden aan het Stadhuisplein. Villa Thalia is alleen geopend in de uitgaansfunctie vanaf circa 22:00 uur in de avond.

Voor de horecagelegenheden aan de Kruiskade wordt thans uitgegaan van de huidige situatie voor de gevels, waarbij geen rekening wordt gehouden met aanvullende maatregelen. Vooruitlopend op de rekenresultaten zullen voor TIWYA en Café de Beurs wel aanvullende maatregelen benodigd zijn teneinde te kunnen voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer ter hoogte van bestaande woningen.

4.3.2 Restaurantfunctie

Voor Café de Beurs en TIWYA wordt uitgegaan van een maximale terrasbezetting in de restaurantfunctie van respectievelijk circa 225 en 100 personen. Voor de personen op het terras tijdens de restaurantfunctie wordt op basis van eerder onderzoek door Peutz en de VDI-publicatie aangenomen dat het bronvermogen circa 69 dB(A) per persoon bedraagt, met een spreektijd van 50%. Het muziekgeluidniveau in beide horecagelegenheden bedraagt in deze exploitatie maximaal circa 75 dB(A) met een standaard popmuziekspectrum, afgeleid uit het monitoringssysteem.

Het is mogelijk dat er in de restaurantfunctie (elektronisch versterkte) achtergrondmuziek op de terrassen ten gehore wordt gebracht door middel van enkele speakers aan de gevel of in de parasols. Voor het onderzoek wordt aangenomen dat het bronvermogen van deze speakers per horecagelegenheid in totaal niet meer bedraagt dan 80 dB(A) met een achtergrondmuziekspectrum.

4.3.3 Uitgaansfunctie

In de uitgaansfunctie bij Café de Beurs, Villa Thalia en TIWYA wordt uitgegaan van een muziekgeluidniveau in de horecagelegenheden van 100 tot 103 dB(A) met bijbehorende spectra zoals gegeven in tabel 4.6 en verstrekt door Kupers en Niggebrugge per e-mail d.d. 1 juli 2021. Tijdens deze exploitatiesituatie dient de gevel van de gelegenheden volledig gesloten te zijn, teneinde de geluidemissie te beperken.

t4.6 *Spectra van binnengeluidniveaus op de dansvloer in horecagelegenheden aan de Kruiskade*

Betreft	Geluidniveau in octaafband met middenfrequentie in Hz									Totaal in
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Café de Beurs	61	81	89	89	97	101	94	86	76	103
TIWYA	70	90	90	93	97	96	91	91	81	102
Villa Thalia	70	90	82	94	94	92	90	88	79	100

Op basis van de metingen tijdens het locatiebezoek wordt voor de afname van het geluidniveau op de dansvloer naar de gevel bij Café de Beurs in het disco-gedeelte circa 3 dB(A) aangehouden. Vanwege een lager muziekgeluidniveau in het cafégedeelte, gelegen aan de zijde van de Lijnbaan, is hier uitgegaan van een afname van 10 dB(A) ter hoogte van de gevel ten opzichte van de dansvloer. Voor TIWYA en Villa Thalia wordt uitgegaan van circa 2 dB(A) afname van de dansvloer naar de gevel.

Voor de terrasbezetting wordt bij Café de Beurs en TIWYA uitgegaan van respectievelijk 300 en 150 personen. Villa Thalia beschikt niet over een terras.

4.3.4 Gevelisolatie

De gevelisolatie van Café de Beurs en TIWYA is door Peutz gemeten op 3 mei 2021. In tegenstelling tot de overige beschouwde horecagelegenheden is de geluidemissie via het dak voor Villa Thalia bepalend. De dakisolatie bij Villa Thalia kon tijdens het locatiebezoek op 3 mei 2021 niet nauwkeurig worden vastgesteld, vanwege een relatief hoog stoorgeluidniveau ten tijde van de metingen. Op basis van de metingen en waarnemingen ter plaatse is geconcludeerd dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat de dakisolatie thans minder is dan zoals vastgesteld door Event Acoustics in rapport E15-230002r02, d.d. 16 december 2015. In tabel 4.7 wordt de gevel- en dakisolatie voor de verschillende relevante geveldelen gegeven per octaafband.

t4.7 *Spectrale reductie gevels en dak horecagelegenheden Kruiskade*

Betreft	Reductie in octaafband met middenfrequentie in Hz								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Beurs disco (zijde Kruiskade)	20	28	34	38	40	37	43	48	41
Beurs entree bar Lijnbaanzijde	16	24	26	28	32	30	29	37	42
Beurs entree bar Kruiskadezijde	14	20	24	26	29	28	26	32	34
Beurs café zijde Kruiskade	22	22	24	26	32	33	35	42	42
Villa Thalia (dak)	35	40	43	50	51	50	54	56	56
TIWYA (gevel)	12	15	19	23	28	27	30	35	36

Voor de horecagelegenheden aan de Kruiskade wordt thans geen rekening gehouden met aanvullende gevelmaatregelen. Vooruitlopend op de rekenresultaten zullen deze bij een aantal gelegenheden wel noodzakelijk zijn teneinde te kunnen voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer in de bestaande woningen.

4.3.5 Technische installaties

Conform de rapportage van Kupers en Niggebrugge met kenmerk R0500967aaA0.amo, d.d. 25 juni 2011 is er bij Café de Beurs sprake van één grote luchtbehandelingskast met een bronvermogen van circa 90 dB(A) en een afzuigventilator met een bronvermogen van circa 83 dB(A). Voor beide installaties wordt een bedrijfsduur van 75, 100 en 75% aangehouden in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Op het dak van Villa Thalia zijn enkele technische installaties geplaatst, waaronder twee luchtbehandelingskasten en twee koelinstallaties. Voor deze installaties wordt uitgegaan van een bronvermogen van circa 80 dB(A) per installatie, met een bedrijfsduur van 75, 100 en 75% in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Er zijn thans geen gegevens bekend met betrekking tot technische installaties bij TIWYA, maar er wordt uitgegaan van een reservering voor het bronvermogen van circa 80 dB(A) voor technische installaties, met een bedrijfsduur van 75, 100 en 75% in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

4.3.6 Laden en lossen

Bij de verschillende horecagelegenheden vinden laad- en losactiviteiten plaats. Naar verwachting vinden deze activiteiten met name in de dagperiode plaats. Bevoorrading door vrachtwagens in de avond- en nachtperiode wordt niet waarschijnlijk geacht. Derhalve wordt rekening gehouden met laad- en losactiviteiten van de gelegenheden gedurende 1 uur in de dagperiode met een bijbehorend bronvermogen van 85 dB(A).

4.4 Overige horecagelegenheden

In de omgeving van de Kruiskade en het Stadhuisplein zijn nog diverse andere niet beschouwde horecagelegenheden aanwezig, zoals restaurants en hotels, waarvan de geluidemissie significant lager is dan die van de nachthoreca aan het Stadhuisplein en de Kruiskade. Het betreft hierbij onder andere de volgende gelegenheden, waarbij tevens de overweging wordt gegeven om deze niet kwantitatief te beschouwen:

- VIP-room: kelderlocatie, gelegen naast Après Skihut. Vanwege de locatie in de kelder zal het (muziek)geluidniveau ter hoogte van de binnenzijde van de gevel van de gelegenheid niet relevant zijn voor geluidemissie naar de omgeving. Deze gelegenheid is niet aangesloten op het monitoringssysteem Stadhuisplein en omgeving. Hoewel de VIP-room wel de beschikking heeft over een terras is deze terrasbezetting meebeschouwd bij het terras van Après Skihut, conform een e-mail van Kupers en Niggebrugge d.d. 24 april 2020;

- Corso Casino aan de Kruiskade: geen relevante geluidemissie ten opzichte van de overige gelegenheden;
- Grand Central Hotel aan de Kruiskade: geen relevante geluidemissie ten opzichte van de overige gelegenheden;
- Hilton Hotel aan de Kruiskade: geen relevante geluidemissie ten opzichte van de overige gelegenheden;
- Scharrels en Schuim aan de Lijnbaan: geen exploitatievergunning voor meer dan achtergrondmuziek, dus geen relevante geluidemissie ten opzichte van de overige gelegenheden.

In de commerciële plint van het Lucia-gebouw bevinden zich tevens enkele lichte horecagelegenheden, waaronder kleine restaurants, zoals de Salsa Shop en Subway. Deze gelegenheden zijn alleen in de dag- en avondperiode geopend en mogen niet meer dan achtergrondmuziek ten gehore brengen. Aan de zijde van de St. Luciastraat beschikken deze gelegenheden over een beperkt terras van circa 10 vierkante meter per gelegenheid. Aan de zijde van het Stadhuisplein beschikken de gelegenheden niet over een terras. De gasten van de gelegenheden lopen hier dus het openbare gedeelte van het plein op en gaan daarmee direct op in het overige passantenverkeer. Op basis van bovenstaande wordt beoordeeld dat de bijdrage van deze horecagelegenheden aan het geluidniveau in de woningen zeer beperkt is en derhalve wordt deze in het vervolg van het onderzoek niet beschouwd.

Aanvullend kan worden opgemerkt dat het geluidniveau ten gevolge van elk van de genoemde overige horecagelegenheden ter hoogte van de gevels van de woningen niet meer mag bedragen dan de wettelijke grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 50 dB(A)-etmaalwaarde per inrichting, dus 50, 45 en 40 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Gezien de reeds heersende geluidniveaus op het Stadhuisplein (62 tot 67 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode) is de bijdrage van de genoemde overige horecagelegenheden aan het geluidniveau ter hoogte van de gevel van de woningen te verwaarlozen.

4.5 Maximale geluidniveaus

Maximale geluidniveaus (kortstondige verhogingen van het geluidniveau) kunnen in voorliggende situatie bijvoorbeeld optreden door:
- een (groot) aantal luid schreeuwende mensen op de terrassen. Hiervoor wordt ervan uitgegaan dat het invallend geluidniveau maximaal circa 20 dB(A) hoger is dan het immissieniveau van het stemgeluid op alle terrassen samen in de uitgaansfunctie;
- dynamiek in de muziekpresentatie in de gelegenheden tijdens de uitgaansfunctie, bijvoorbeeld ten gevolge van een DJ/MC die over de muziek heen schreeuwt. Hiervoor wordt aangenomen dat het invallend geluidniveau ten gevolge van een inrichting circa 15 tot maximaal 20 dB(A) hoger is dan het immissieniveau ten gevolge van deze inrichting. Dit is in overeenstemming met gemeten piekgeluidniveaus uit het monitoringssysteem Stadhuisplein en omgeving in de verschillende horecagelegenheden tot maximaal circa 128 dB(A) op de dansvloer.

- dichtslaan van portieren van personenwagens en vrachtwagens ten behoeve van laad- en losactiviteiten op het plein ($L_{WR,max}$ = 100 dB(A));
- piekgeluiden ten gevolge van de laad- en losactiviteiten van de horecagelegenheden ($L_{WR,max}$ = 112 dB(A)).

Conform het Activiteitenbesluit artikel 2.17 behoeven de laatste twee genoemde maximale geluidniveaus niet te worden getoetst , omdat de laad- en losactiviteiten alleen plaatsvinden in de dagperiode.

4.6 Passanten

4.6.1 Stadhuisplein

Voor de zeven beschouwde nachthorecagelegenheden op de begane grond van het Stadhuisplein wordt ervan uitgegaan dat er gemiddeld gedurende de gehele uitgaansavond circa 50 bezoekers per horecagelegenheid op het plein (en dus niet op de terrassen) aanwezig zijn ten gevolge van in- en uitstroom van de gelegenheden. Daarnaast wordt rekening gehouden met de constante aanwezigheid van circa 100 personen die het plein als looproute gebruiken. Hiermee bedraagt het totaal aantal personen dat zich op het plein bevindt gedurende de uitgaansfunctie continu 450, exclusief het aantal bezoekers dat zich op de terrassen bevindt.

Voor het bronvermogen wordt uitgegaan van 75 dB(A) per persoon met een spreektijd van 50%, overeenkomend met dat van personen op de terrassen in de uitgaansfunctie.

In de restaurantfunctie zijn er minder mensen op het Stadhuisplein aanwezig ten gevolge van in- en uitstroom van de gelegenheden. Voor deze periode wordt daarom uitgegaan van de constante aanwezigheid van circa 150 personen op het openbare gedeelte van het plein.

4.6.2 Kruiskade

Evenals voor de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein wordt uitgegaan van de constante aanwezigheid van circa 50 personen per gelegenheid die zich op het openbare gedeelte van de Kruiskade bevinden en daarnaast nog circa 100 personen die de Kruiskade als doorstroomlocatie gebruiken. Hiermee bedraagt het totaal aantal personen dat zich op de Kruiskade bevindt continu 250, exclusief het aantal bezoekers dat zich op de terrassen van Beurs en TIWYA bevindt.

In de restaurantfunctie zijn er minder mensen op de Kruiskade aanwezig ten gevolge van in- en uitstroom van de gelegenheden. Voor deze periode wordt daarom uitgegaan van de constante aanwezigheid van circa 150 personen. Op basis van bovenstaande uitgangspunten komt een constante aanwezigheid van 150 personen overeen met circa 4.400 passanten per uur.

4.6.3 Lijnbaan

De Lijnbaan tussen de Kruiskade en het Stadhuisplein wordt ook gebruikt door bezoekers van de horecagelegenheden om zich van de ene naar de andere locatie te verplaatsen. Daarnaast wordt de Lijnbaan gedurende het gehele etmaal veelvuldig gebruikt als looproute door passanten. Voor het aantal personen wat zich op dit deel van Lijnbaan bevindt wordt uitgegaan van een constante aanwezigheid van circa 50 personen gedurende het gehele etmaal. In de restaurantfunctie en uitgaansfunctie wordt hierbij uitgegaan van een bronvermogen van respectievelijk 69 en 75 dB(A) per persoon.

4.7 Lucia-gebouw

Het Lucia-gebouw betreft een voormalig kantoorpand aan het Stadhuisplein 16-38, dat in 2017 is getransformeerd naar studentenwoningen. Deze studentenwoningen zijn ingericht als eenzijdig georiënteerde eenkamerappartementen. Aan de zijde van het Stadhuisplein bevinden zich in totaal 96 appartementen.

Teneinde een adequate geluidisolatie te realiseren in de gevel van het Lucia-gebouw is de eigenaar van het pand voornemens om de huidige beglazing in de gevel te vervangen door een dubbel kozijnsysteem van de firma Eilenburger, type HafenCityFenster (HCF) TYP2-2, zoals door DGMR beschreven in de brief met kenmerk M.2019.1192.06.B001, d.d. 21 december 2020, of akoestisch gelijkwaardig. De brochure van dit type kozijnsysteem is tevens toegevoegd als bijlage 1.

De spectrale reductie zoals gehanteerd voor de berekeningen is per e-mail door DGMR verstrekt op 25 januari 2021 en wordt weergegeven in tabel 4.8. In onderstaande tabel is reeds rekening gehouden met correcties voor voorgesteld glasoppervlak, labwaarden etc, zoals tevens opgegeven in de door DGMR verstrekte informatie. De exacte uitvoering van de gevelisolatie op verschillende verdiepingen kan hierbij variëren, zolang te allen tijde kan worden voldaan aan de gehanteerde streefwaarde voor het binnengeluidniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde, op basis van de berekende invallende geluidniveaus ten gevolge van de horeca.

t4.8 Spectrale reductie dubbel kozijnsysteem Lucia-gebouw

Octaafband	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Reductie R	22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

4.8 Overige woningen


Naast het Lucia-gebouw bevinden zich in de omgeving van het Stadhuisplein diverse reeds langer bestaande woningen. Voor het geluid afkomstig van de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein zijn hierbij de woningen aan de Joost Banckertsplaats het meest relevant, vanwege de afstand tot de horecagelegenheden op het Stadhuisplein. De dichtstbijzijnde flat aan de Joost Banckertsplaats is circa 42 meter hoog en heeft een rechtstreekse zichtlijn op een groot deel van het Stadhuisplein.

Voor de horecagelegenheden aan de Kruiskade worden bestaande woningen beschouwd aan de Manhaveflat en ter hoogte van Kruiskade 2.

Aan de Coolsingel 75 is een nieuw appartementencomplex geprojecteerd. Het geluidniveau ter hoogte van deze woningen ten gevolge van de horecagelegenheden wordt ook beschouwd in voorliggend onderzoek.

In figuur 4.1 wordt de situering van de horecagelegenheden ten opzichte van de beschouwde woningen weergegeven.

f4.1 Situering horecagelegenheden Stadhuisplein en Kruiskade ten opzichte van beschouwde woningen

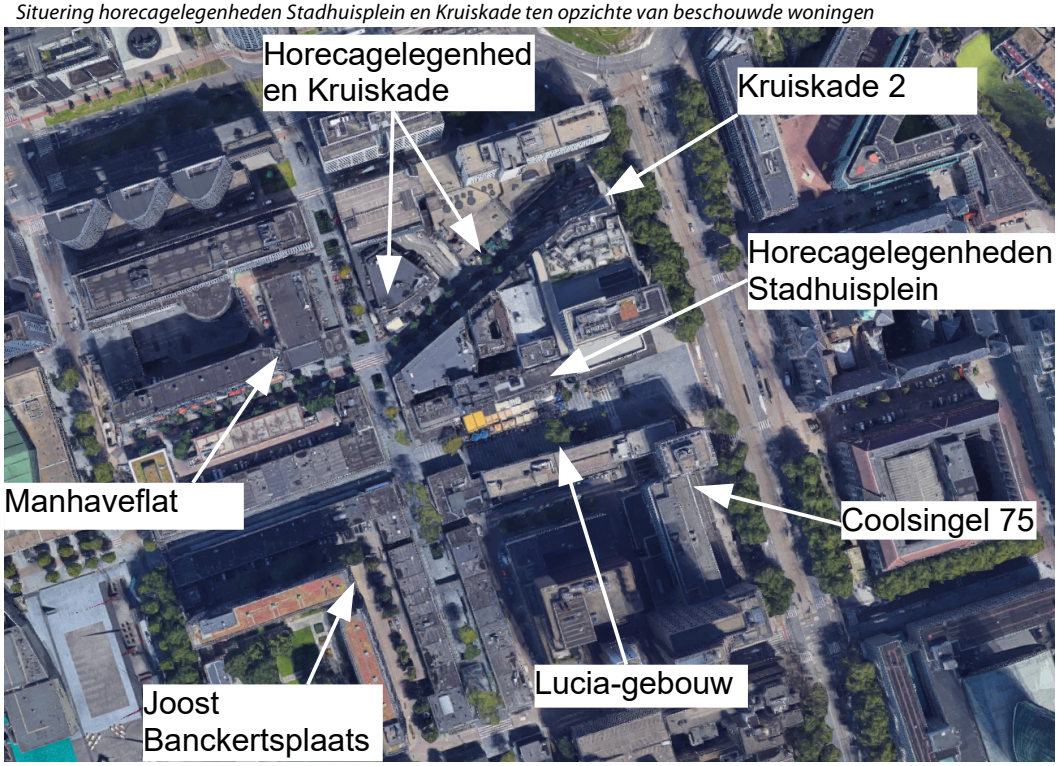

4.9 Wegverkeerslawaai

In het kader van de transformatie van het Lucia-gebouw naar woningen is in 2016 een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd door Wolf+Dikken (rapport R816200aaA1, d.d. 23 december 2016). Hierbij is gebruik gemaakt van de verkeersintensiteiten van weg- en tramverkeer voor 2027, zoals aangeleverd door de gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Verkeer en Vervoer. Uit dit onderzoek volgt dat de maximale gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer en tramverkeer bij de woningen aan de Stadhuispleinzijde L_{den} = 61 dB bedraagt (exclusief aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder). Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de verschillende

etmaalperioden bedraagt 59, 57 en 51 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.
Na uitvoering van bovenstaand onderzoek is de Coolsingel in de periode tussen 2018 en 2021 opnieuw ingericht, waarbij de rijbanen verder van het Lucia-gebouw zijn komen te liggen en de verkeersintensiteiten op de Coolsingel zijn verminderd. Om de actuele situatie qua wegverkeerslawaai ter hoogte van het Lucia-gebouw inzichtelijk te maken is daarom tevens een nieuwe berekening uitgevoerd door Peutz. Hierbij is gebruik gemaakt van het akoestisch rekenmodel, zoals door Buro Bouwfysica opgesteld ten behoeve van het onderzoek wegverkeerslawaai voor Coolsingel 75 (rapportnummer 16255.20, d.d. 7 december 2020). In dat rapport zijn de prognosegegevens voor het jaar 2030 gehanteerd. Voor de uitgevoerde berekening zijn de verkeersintensiteiten met een autonoom groeipercentage van 1% omgerekend naar de verwachte intensiteiten in 2031. Uit de resultaten van deze berekening volgt dat het geluidniveau in de verschillende etmaalperioden met circa 3 dB is afgenomen in de verschillende etmaalperioden ten opzichte van het onderzoek van Wolf+Dikken (zie hoofdstuk 5.5).

4.10 Achtergrondgeluidniveau

Voor de beoordeling is tevens het achtergrondgeluid van belang. Voor het bepalen van het achtergrondgeluidniveau dienen de horecagelegenheden niet in bedrijf te zijn. Het laagste achtergrondgeluidniveau wordt gemeten aan het eind van de nachtperiode (na 05:00 uur). Uit de meetdata van het monitoringssysteem Stadhuisplein en omgeving volgt dat het gemeten equivalente geluidniveau over een periode van 15 minuten ter hoogte van de meetmicrofoons in de omgeving van het Stadhuisplein en de Kruiskade over het algemeen tussen de 45 en 52 dB(A) bedraagt tijdens de stilste perioden.

4.11 Incidentele bedrijfssituaties Stadhuisplein

4.11.1 Geluidjes

Naast de besproken restaurant- en uitgaansfuncties bij de horecagelegenheden, geeft het Rotterdams geluidbeleid (Horecanota 2017-2021) voor de horecagelegenheden de mogelijkheid om maximaal 10 keer per jaar een incidentele ontheffing van de geluidnormen (een zogenaamd 'geluidje') aan te vragen. Relevante regels hiervoor zijn in de Horecanota 2017-2021 als volgt vastgelegd:

- bij gebruik van een geluidje worden de op dat moment geldende geluidsnormen met 15 dB(A) verhoogd. Een geluidje geldt op zondag t/m donderdag tot 00:00 uur, op vrijdag- en zaterdagnacht tot 02:00 uur;
- een geluidje geldt niet voor het buitendeel (terras) van een inrichting, tenzij in combinatie met een apart afgegeven evenementenvergunning met een maximum van 5 keer per jaar.

Concreet betekent dit dat elke horecagelegenheid op het Stadhuisplein in principe 10 keer per jaar ontheffing kan krijgen voor het ten gehore brengen van muziek op een hoger

volume dan toegestaan volgens de geldende normen van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Voor maximaal vijf van deze ontheffingen geldt dat er ook sprake mag zijn van (verhoogd) muziekvolume op de terrassen. Hiervoor dient wel een evenementenvergunning te worden aangevraagd, waarin voor het betreffende evenement de geluidnormen worden vastgelegd.

Uit de gegevens over 2018 en 2019 volgt dat er in deze jaren in totaal respectievelijk 8 en 9 keer een geluidje is aangevraagd door de aanwezige horecagelegenheden op het Stadhuisplein.

4.11.2 Grote evenementen

Een beperkt aantal maal per jaar vinden er grote evenementen plaats op het Stadhuisplein, zoals tijdens Koningsdag en eventuele grote voetbalevenementen (kampioensfeest Feyenoord, (halve) finales EK/WK Nederlands elftal etc.). Tijdens dergelijke grote evenementen wordt buiten op het plein elektronisch versterkte muziek ten gehore gebracht op een hoog volume en worden bijvoorbeeld optredens verzorgd op een podium. Dit resulteert in een verhoogd geluidniveau ter hoogte van de woningen aan het Stadhuisplein, wat mogelijk invloed heeft op het woon- en leefklimaat. Geluidniveaus ten gevolge van deze grote evenementen en daarmee samenhangend het woon- en leefklimaat in de woningen wordt geregeld middels de parapluherziening voor evenementen door de Gemeente Rotterdam en vallen daarmee buiten de scope van dit onderzoek.

4.11.3 Voetbalwedstrijden

Naast het gebruik tijdens grote voetbalevenementen wordt het Stadhuisplein ook met regelmaat gebruikt door voetbalsupporters van Feyenoord om samen te komen tijdens of na een (reguliere) wedstrijd. Het vertonen van de wedstrijden op grote schermen door de horecagelegenheden dient binnen plaats te vinden, tenzij er een geluidje wordt aangevraagd, in combinatie met een evenementenvergunning (zie paragraaf 4.11.1).

Het is mogelijk dat er tijdens of na wedstrijden op de terrassen sprake is van een hoger stemvolume door de aanwezigheid van relatief grote groepen supporters. Dit kan gedurende korte perioden leiden tot verhoogde (stem)geluidniveaus op het Stadhuisplein ten gevolge van supporters. Vooruitlopend op de rekenresultaten wordt hierbij opgemerkt dat de voorziene gevel in het Lucia-gebouw het stemgeluid met circa 60 dB(A) reduceert. Een invallend stemgeluidniveau van circa 100 dB(A) op de gevel van het Lucia-gebouw levert derhalve nog een binnengeluidniveau op van circa 40 dB(A). Het lijkt niet realistisch dat een situatie met een dergelijk invallend geluidniveau met grote regelmaat en gedurende lange perioden optreedt en derhalve wordt aangenomen dat dit niet zal leiden tot een onacceptabel woon- en leefklimaat. In het vervolg van het onderzoek wordt deze situatie daarom niet verder beschouwd.

5 Berekeningen

5.1 Akoestische modelvorming

5.1.1 Rekenmodel

Bij de berekeningen is uitgegaan van de 'Handleiding meten en rekenen Industrielawaai' uit 1999 (Handleiding). In het onderhavige geval is voor de berekeningen gebruik gemaakt van de in de Handleiding vermelde methode II.8: Berekening van de overdracht.

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de octaafbanden met middenfrequentie van 31 tot en met 8000 Hz. De geluidbronnen zijn ten behoeve van het rekenmodel geschematiseerd met behulp van puntbronnen en uitstralende gevels. Een puntbron heeft naar iedere richting dezelfde geluidemissie, tenzij gebruik is gemaakt van een sectorindicator, waarmee de geluidemissie tot een bepaalde richting (sector) wordt beperkt.

Voor de bronsterkteberekeningen voor de gevelbronnen in de restaurant- en uitgaansfunctie wordt verwezen naar bijlage 2. In bijlage 3 en 4 zijn de invoergegevens van de rekenmodellen voor respectievelijk de restaurant- en de uitgaansfunctie opgenomen.

In de volgende paragrafen worden per horecagelegenheid de rekenresultaten gegeven voor de restaurant- en de uitgaansfunctie, alsmede de cumulatieve geluidniveaus voor beide functies ten gevolge van alle horecagelegenheden. Voor de rekenresultaten wordt onderscheid gemaakt tussen de geluidniveaus ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75.

In de tabellen met de rekenresultaten worden de afzonderlijke bijdragen van stemgeluid, muziekgeluid (exclusief muziektoeslag) en overig geluid gegeven, gevolgd door het cumulatieve geluidniveau (exclusief muziektoeslag) en de etmaalwaarde. Bij de etmaalwaarde wordt de muziektoeslag in principe toegepast, tenzij anders aangegeven. Voor de overweging om de muziektoeslag wel of niet toe te passen wordt verwezen naar paragraaf 5.1.2.

Voor het Lucia-gebouw wordt tevens het binnengeluidniveau per horecagelegenheid in de woningen berekend, gebaseerd op de spectrale reductie van de gevel zoals verstrekt door DGMR en gegeven in tabel 4.8. Voor de bestaande woningen en Coolsingel 75 zullen de afzonderlijke horecagelegenheden na toepassing van de maatregelen voldoen aan de grenswaarden voor het binnengeluidniveau in de woningen en zal alleen een benadering worden gegeven van het cumulatieve binnengeluidniveau in het kader van de ruimtelijke ordening.

In de onderstaande rekenresultaten worden enkel de ééngetalswaarden in dB(A) gegeven. Alle spectrale rekenresultaten worden gegeven in bijlagen 3 en 4 voor respectievelijk de restaurant- en uitgaansfunctie.

5.1.2 Toepassing muziektoeslag

De muziektoeslag van 10 dB dient te worden toegepast wanneer er sprake is van herkenbaarheid van muziek. Voor de beoordeling hiervan is het heersende achtergrondgeluidniveau ten gevolge van overig stadsgeluid van belang om te kunnen beoordelen of er sprake zal zijn van maskering van het muziekgeluid. Dit achtergrondgeluidniveau varieert over de dag en per locatie.

Tijdens exploitatie in de restaurantfunctie wordt er met name popmuziek en achtergrondmuziek ten gehore gebracht in de horecagelegenheden. Vanwege het bijbehorende spectrum wordt aangenomen dat het muziekgeluid niet als herkenbaar wordt beoordeeld als het muziekgeluidniveau tenminste 10 dB lager is dan het achtergrondgeluidniveau.

Vanwege het laagfrequente karakter van het muziekgeluid gedurende de uitgaansfunctie wordt aangenomen dat dit sneller als herkenbaar muziekgeluid wordt beoordeeld. Daarom wordt voor de uitgaansfunctie aangehouden dat het muziekgeluidniveau tenminste circa 15 dB lager moet zijn dan het achtergrondgeluidniveau om de muziektoeslag niet te hoeven toepassen.

In de rekenresultaten in de tabellen wordt voor elke horecagelegenheid afzonderlijk voor beide exploitaties beoordeeld of er naar verwachting sprake is van herkenbaarheid van muziekgeluid. Hierbij wordt, naast het geluidniveau ten gevolge van het overige achtergrondgeluid (stadsgeluid van ordegrootte 50 dB(A)), ook gekeken naar het stemgeluidniveau van het terras van de betreffende inrichting. Indien geen herkenbaar muziekgeluid wordt verwacht, wordt dit door middel van een asterisk bij de etmaalwaarde aangegeven.

Voor de (muziek-)geluidniveaus in de woningen van het Lucia-gebouw wordt de muziektoeslag in de restaurantfunctie niet toegepast, vanwege de relatief lage muziekgeluidniveaus in de woningen (cumulatief circa 10 dB(A)). In de uitgaansfunctie wordt de muziektoeslag wel toegepast op de rekenresultaten vanwege het laagfrequente karakter van het muziekgeluid, hoewel het muziekgeluidniveau ten gevolge van de afzonderlijke gelegenheden relatief laag is.

5.2 Rekenresultaten per horecagelegenheid

5.2.1 Après Skihut

Restaurantfunctie

In tabel 5.1 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Après Skihut in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.1 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Après Skihut ter hoogte van de gevels van woningen in de restaurantfunctie

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 55 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw dag / avond	**Bestaande woningen dag / avond**	**Coolsingel 75 dag / avond**
Maatgevende positie	01_A	Joost Banckertsplaats (JB_2E)	015_E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage stemgeluid	54 / 55	40 / 41	37 / 39
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	50 / 50	36 / 36	35 / 35
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	46 / 43	30 / 31	32 / 33
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	56 / 56	42 / 43	40 / 41
Etmaalwaarde	**71**	**48***	**46***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (10 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van de Après Skihut in de restaurantfunctie circa 3 dB(A) in de avondperiode, wat overeenkomt met 8 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel 5.2 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Après Skihut in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.2 *Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Après Skihut ter hoogte van de gevels van woningen in de uitgaansfunctie*

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm = 55 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw avond / nacht	**Bestaande woningen avond / nacht**	**Coolsingel 75 avond / nacht**
Maatgevende positie	01_A	Joost Banckertsplaats (JB2_F)	015_E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage stemgeluid	62 / 58	48 / 44	46 / 42
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	30 / 30	18 / 18	15 / 15
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	43 / 41	30 / 29	33 / 32
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	63 / 58	48 / 44	46 / 42
Etmaalwaarde	**68***	**54***	**52***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (15 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van de Après Skihut ten hoogste circa 3 dB(A) in de nachtperiode, wat overeenkomt met 23 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.2 Get Back

Restaurantfunctie

In tabel 5.3 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Get Back in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.3 *Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Get Back ter hoogte van de gevels van woningen in de restaurantfunctie*

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 55 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw dag / avond	**Bestaande woningen dag / avond**	**Coolsingel 75 dag / avond**
Maatgevende positie	01_A	Joost Banckertsplaats (JB_2E)	015_E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage stemgeluid	51 / 52	36 / 37	35 / 36
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	47 / 47	33 / 33	33 / 33
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	45 / 43	31 / 32	33 / 34
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	53 / 54	38 / 39	38 / 39
Etmaalwaarde	**69**	**44***	**44***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (10 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Get Back circa 3 dB(A), wat overeenkomt met 8 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel 5.4 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Get Back in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.4 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Get Back ter hoogte van de gevels van woningen in de uitgaansfunctie

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm = 55 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw avond / nacht	**Bestaande woningen avond / nacht**	**Coolsingel 75 avond / nacht**
Maatgevende positie	01_A	JB2_F	015_E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage stemgeluid	60 / 56	45 / 41	44 / 40
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	31 / 31	19 / 19	16 / 16
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	43/ 41	32 / 31	34 / 33
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	60/ 56	45 / 41	44 / 40
Etmaalwaarde	**66***	**51***	**50***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluid (15 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Get Back circa 4 dB(A) in de nachtperiode, wat overeenkomt met 24 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.3 Café Plein

Restaurantfunctie

In tabel 5.5 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Café Plein in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.5 *Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Café Plein ter hoogte van de gevels van woningen in de restaurantfunctie*

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 55 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw dag / avond	**Bestaande woningen dag / avond**	**Coolsingel 75 dag / avond**
Maatgevende positie	02_A	Joost Banckertsplaats (JB_2A)	015_E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage stemgeluid	51 / 52	36 / 37	35 / 36
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	48 / 48	34 / 34	34 / 34
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	45 / 43	31 / 32	33 / 34
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	53 / 54	39 / 40	39 / 40
Etmaalwaarde	**69**	**45***	**45***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (10 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Café Plein ten hoogste circa 3 dB(A) in de avondperiode, wat overeenkomt met 8 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel 5.6 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Café Plein in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.6 *Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Café Plein ter hoogte van de gevels van woningen in de uitgaansfunctie*

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm =55 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw avond / nacht	**Bestaande woningen avond / nacht**	**Coolsingel 75 avond / nacht**
Maatgevende positie	02_A	Joost Banckertsplaats (JB_2C)	015_E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage stemgeluid	60 / 56	45 / 41	45 / 40
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	34 / 34	21 / 21	19 / 19
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	42 / 41	32 / 31	34 / 33
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	60 / 56	45 / 41	45 / 41
Etmaalwaarde	**66***	**51***	**51***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (15 dB of meer onder achtergrondgeluid)

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Café Plein circa 5 dB(A) in de nachtperiode, wat overeenkomt met 25 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.4 Café `t Fust

Restaurantfunctie

In tabel 5.7 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Café 't Fust in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.7 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Café 't Fust ter hoogte van de gevels van woningen in de restaurantfunctie

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 55 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw	**Bestaande woningen**	**Coolsingel 75**
	dag / avond	**dag / avond**	**dag / avond**
Maatgevende positie	03_A	Joost Banckertsplaats (JB_2A)	015_E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage stemgeluid	52 / 53	38 / 39	38 / 39
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	49 / 49	36 / 36	38 / 38
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	45 / 42	30 / 31	34 / 35
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	54 / 55	40 / 41	42 / 42
Etmaalwaarde	**70**	**46***	**47***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (10 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Café 't Fust circa 3 dB(A) in de avondperiode, wat overeenkomt met 8 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel 5.8 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Café 't Fust in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.8 *Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Café 't Fust ter hoogte van de gevels van woningen in de uitgaansfunctie*

Betreft	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 55 dB(A)-etmaalwaarde)		
	Lucia-gebouw avond / nacht	Bestaande woningen avond / nacht	Coolsingel 75 avond / nacht
Maatgevende positie	03_A	Joost Banckertsplaats (JB2_A)	015_E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage stemgeluid	62 / 57	47 / 43	48 / 43
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	29 / 29	14 / 14	16 / 16
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	42 / 41	31 / 30	35 / 34
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	62 / 57	47 / 43	48 / 44
Etmaalwaarde	**67***	**53***	**54***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (15 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Café 't Fust circa 3 dB(A) in de nachtperiode, wat overeenkomt met 23 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.5 Coco-Nuts

Restaurantfunctie

In tabel 5.9 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Coco-Nuts in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.9 *Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Coco-Nuts ter hoogte van de gevels van woningen in de restaurantfunctie*

Betreft	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 50 dB(A)-etmaalwaarde)		
	Lucia-gebouw dag / avond	Bestaande woningen dag / avond	Coolsingel 75 dag / avond
Maatgevende positie	05_A	Joost Banckertsplaats (JB1_F)	017_E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage stemgeluid	53 / 54	39 / 40	40 / 41
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	52 / 52	38 / 38	41 / 41
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	43 / 40	27 / 28	32 / 33
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	56 / 56	42 / 42	44 / 44
Etmaalwaarde	**71**	**47***	**49***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (10 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het rekenkundige binnengeluidniveau ten gevolge van Coco-Nuts ten hoogste 3 dB(A) in de avondperiode, wat overeenkomt met 8 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel 5.10 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Coco-Nuts in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.10 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Coco-Nuts ter hoogte van de gevels van woningen in de uitgaansfunctie

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 50 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw avond / nacht	**Bestaande woningen avond / nacht**	**Coolsingel 75 avond / nacht**
Maatgevende positie	05_A	Joost Banckertsplaats (JB_2A)	017E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage stemgeluid	61 / 57	46 / 42	47 / 43
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	36 / 36	21 / 21	25 / 25
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	40 / 38	28 / 26	33 / 31
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	61 / 57	46 / 42	48 / 43
Etmaalwaarde	**67***	**52***	**53***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (15 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Coco-Nuts circa 6 dB(A) in de nachtperiode, wat overeenkomt met 26 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.6 Cornelis Bar & Kitchen

Restaurantfunctie

In tabel 5.11 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Cornelis in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.11 *Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Cornelis ter hoogte van de gevels van woningen in de restaurantfunctie*

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 50 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw dag / avond	**Bestaande woningen dag / avond**	**Coolsingel 75 dag / avond**
Maatgevende positie	06_A	Joost Banckertsplaats (JB_2F)	017E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage stemgeluid	51 / 52	37 / 38	40 / 41
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	47 / 47	32 / 32	38 / 38
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	42 / 41	28 / 29	35 / 36
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	53 / 54	38 / 39	43 / 44
Etmaalwaarde	**69**	**44***	**49***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (10 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Cornelis Bar & Kitchen ten hoogste circa 2 dB(A) in de avondperiode, wat overeenkomt met 7 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel 5.12 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Cornelis in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.12 *Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Cornelis ter hoogte van de gevels van woningen in de uitgaansfunctie*

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 50 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw avond / nacht	**Bestaande woningen avond / nacht**	**Coolsingel 75 avond / nacht**
Maatgevende positie	06_A	Joost Banckertsplaats (JB_2E)	017E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage stemgeluid	60 / 56	46 / 41	49 / 45
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	46 / 46	32 / 32	36 / 36
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	41 / 40	29 / 27	36 / 35
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	60 / 56	46 / 42	50 / 46
Etmaalwaarde	**76**	**52***	**66**

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (15 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Cornelis Bar & Kitchen circa 11 dB(A) in de nachtperiode, wat overeenkomt met 31 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.7 Cool63

Restaurantfunctie

In tabel 5.13 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Cool63 in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.13 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Cool63 ter hoogte van de gevels van woningen in de restaurantfunctie

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 50 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw	**Bestaande woningen**	**Coolsingel 75**
	dag / avond	**dag / avond**	**dag / avond**
Maatgevende positie	06_A	Joost Banckertsplaats (JB_2F)	013E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage stemgeluid	48 / 50	36 / 37	33 / 35
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	47 / 47	35 / 35	34 / 34
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	40 / 39	27 / 28	25 / 26
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	51 / 52	39 / 40	37 / 38
Etmaalwaarde	**67**	**45***	**43***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (10 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Cool63 circa 0 dB(A) in de avondperiode, wat overeenkomt met 5 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel 5.14 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Cool63 in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.14 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Cool63 ter hoogte van de gevels van woningen in de uitgaansfunctie

Betreft	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 50 dB(A)-etmaalwaarde)		
	Lucia-gebouw avond / nacht	Bestaande woningen avond / nacht	Coolsingel 75 avond / nacht
Maatgevende positie	06_A	JB2_E	036A – Bnr 113, 13e verdieping
Bijdrage stemgeluid	57 / 53	45 / 40	42 / 38
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	44 / 44	32 / 32	32 / 32
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	39 / 38	28 / 27	26 / 24
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	57 / 53	45 / 41	43 / 39
Etmaalwaarde	**73**	**51***	**49***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (ca. 15 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Cool63 circa 9 dB(A) in de nachtperiode, wat overeenkomt met 29 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.8 Amigo

Restaurantfunctie

In tabel 5.15 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Amigo in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.15 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Amigo ter hoogte van de gevels van woningen in de restaurantfunctie

Betreft	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 55 dB(A)-etmaalwaarde)		
	Lucia-gebouw dag / avond	Bestaande woningen dag / avond	Coolsingel 75 dag / avond
Maatgevende positie	03_B	JB2_A	017_E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	51 / 51	38 / 38	41 / 41
Bijdrage overig geluid	45 / 43	31 / 32	34 / 34
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	52 / 51	39 / 39	42 / 42
Etmaalwaarde	**66**	**44***	**57**

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (10 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Amigo circa 3 dB(A) in de avondperiode, wat overeenkomt met 8 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel 5.16 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Amigo in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.16 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Amigo ter hoogte van de gevels van woningen in de uitgaansfunctie

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 50 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw avond / nacht	**Bestaande woningen avond / nacht**	**Coolsingel 75 avond / nacht**
Maatgevende positie	03_D	JB2_B	015_E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	34 / 34	22 / 22	25 / 25
Bijdrage overig geluid	43 / 42	30 / 32	35 / 34
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	44 / 42	31 / 32	35 / 34
Etmaalwaarde	**52***	**42***	**44***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (ca. 15 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Amigo circa 3 dB(A) in de nachtperiode, wat overeenkomt met 23 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.9 Nieuwe gelegenheid boven Après Skihut

Restaurantfunctie

In tabel 5.17 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de nieuwe gelegenheid boven Après Skihut en Get Back in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.17 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de nieuwe gelegenheid boven Après Skihut en Get back ter hoogte van de gevels van woningen in de restaurantfunctie

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 50 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw dag / avond	**Bestaande woningen dag / avond**	**Coolsingel 75 dag / avond**
Maatgevende positie	01_A	JB1_F	015_E
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	49 / 49	36 / 36	37 / 37
Bijdrage overig geluid	46 / 43	33 / 34	32 / 33
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	50 / 50	38 / 38	38 / 38
Etmaalwaarde	**65**	**43***	**43***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (10 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het rekenkundige binnengeluidniveau ten gevolge van de nieuwe gelegenheid boven Après Skihut en Get Back circa 3 dB(A) in de avondperiode, wat overeenkomt met 8 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel 5.18 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de nieuwe gelegenheid boven Après Skihut en Get Back in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.18 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de nieuwe gelegenheid boven Après Skihut en Get back ter hoogte van de gevels van woningen in de uitgaansfunctie

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 50 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw avond / nacht	**Bestaande woningen avond / nacht**	**Coolsingel 75 avond / nacht**
Maatgevende positie	01_C	JB2_A	015_E– Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	31 / 31	20 / 20	19 / 19
Bijdrage overig geluid	43 / 42	30 / 29	33 / 32
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	44 / 42	31 / 30	33 / 32
Etmaalwaarde	**52***	**40***	**42***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (ca. 15 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het (rekenkundige) binnengeluidniveau ten gevolge van de nieuwe gelegenheid boven Après Skihut en Get Back circa 1 dB(A) in de nachtperiode, wat overeenkomt met 21 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.10 Café de Beurs

Restaurantfunctie

In tabel 5.19 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Beurs in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.19 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Beurs ter hoogte van de gevels van woningen in de restaurantfunctie

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 50 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw dag / avond	**Bestaande woningen dag / avond**	**Coolsingel 75 dag / avond**
Maatgevende positie	01_E	Manhaveflat (MH1_E)	028_A, bouwnummer 113, 13e verdieping
Bijdrage stemgeluid	24 / 25	42 / 44	24 / 25
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	21 / 21	38 / 38	20 / 20
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	35 / 37	45 / 46	36 / 37
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	36 / 37	48 / 49	36 / 37
Etmaalwaarde	**42***	**54***	**42***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (10 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het rekenkundige binnengeluidniveau ten gevolge van Café de Beurs ten hoogste circa -3 dB(A), wat overeenkomt met 2 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel 5.20 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Beurs in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.20 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Beurs ter hoogte van de gevels van woningen in de uitgaansfunctie

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 50 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw avond / nacht	**Bestaande woningen avond / nacht**	**Coolsingel 75 avond / nacht**
Maatgevende positie	01_E	Manhaveflat (MH1_F)	041A – Bnr114, 14e verdieping
Bijdrage stemgeluid	33 / 28	51 / 46	34 / 30
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	25 / 25	38 / 38	22 / 22
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	37 / 35	46 / 45	37 / 35
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	38 / 36	52 / 49	39 / 36
Etmaalwaarde	**46***	**69**	**46***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (15 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het rekenkundige binnengeluidniveau ten gevolge van Café de Beurs circa -4 dB(A) in de nachtperiode, wat overeenkomt met 16 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.11 TIWYA

Restaurantfunctie

In tabel 5.21 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van TIWYA in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.21 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van TIWYA ter hoogte van de gevels van woningen in de restaurantfunctie

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 50 dB(A)-etmaalwaarde)**		
	Lucia-gebouw dag / avond	**Bestaande woningen dag / avond**	**Coolsingel 75 dag / avond**
Maatgevende positie	03_E	Kruiskade 2 (Kr.kade 2W)	034A – Bnr 113, 13e verdieping
Bijdrage stemgeluid	20 / 22	47 / 48	19 / 20
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	22 / 22	45 / 45	17 / 17
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	22 / 24	39 / 39	25 / 26
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	26 / 27	49 / 50	27 / 28
Etmaalwaarde	**32***	**65**	**33***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluidniveau (10 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het rekenkundige binnengeluidniveau ten gevolge van TIWYA ten hoogste -13 dB(A) in de avondperiode, wat overeenkomt met -8 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel 5.22 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van TIWYA in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.22 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van TIWYA ter hoogte van de gevels van woningen in de uitgaansfunctie

Betreft	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 50 dB(A)-etmaalwaarde)		
	Lucia-gebouw avond / nacht	Bestaande woningen avond / nacht	Coolsingel 75 avond / nacht
Maatgevende positie	04_E	Kr.kade 2W	034A – Bnr 113, 13e verdieping
Bijdrage stemgeluid	29 / 25	55 / 51	26 / 22
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	36 / 36	53 / 53	34 / 34
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	22 / 20	39 / 38	26 / 25
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	37 / 37	57 / 55	35 / 34
Etmaalwaarde	**57**	**75**	**44***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluid (15 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van TIWYA circa 4 dB(A) in de nachtperiode, wat overeenkomt met 24 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.12 Villa Thalia

Uitgaansfunctie

In tabel 5.23 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Villa Thalia in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t5.23 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Villa Thalia ter hoogte van de gevels van woningen in de uitgaansfunctie

Betreft	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 50 dB(A)-etmaalwaarde)		
	Lucia-gebouw avond / nacht	Bestaande woningen avond / nacht	Coolsingel 75 avond / nacht
Maatgevende positie	02_E	Kr.kade 2N	015_E – Bnr 107, 12e verdieping
Bijdrage stemgeluid	–	–	–
Bijdrage muziekgeluid (excl. toeslag)	25 / 25	31 / 31	24 / 24
Bijdrage overig geluid (installaties, laden/lossen)	29 / 28	37 / 35	30 / 29
Cumulatief geluidniveau (excl. toeslag)	31 / 30	38 / 37	31 / 30
Etmaalwaarde	**40***	**47***	**40***

*muziektoeslag niet toegepast vanwege laag muziekgeluid (15 dB of meer onder achtergrondgeluid).

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het rekenkundige binnengeluidniveau ten gevolge van Villa Thalia -6 dB(A) in de nachtperiode, wat overeenkomt met 14 dB(A)-etmaalwaarde.

5.3 Cumulatief geluidniveau industrielawaai

5.3.1 Restaurantfunctie

In tabel 5.24 wordt het hoogst berekende cumulatieve geluidniveau ten gevolge van de horecagelegenheden in de restaurantfunctie weergegeven bij het Lucia-gebouw, bij bestaande woningen en bij Coolsingel 75. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in bijdragen van muziekgeluid, stemgeluid en overig industriegeluid (installaties, laden en lossen). In de tabel worden alleen de bijdragen gegeven voor het cumulatief zwaarst belaste toetspunt. De spectrale rekenresultaten voor alle toetspunten worden gegeven in bijlage 3.

t5.24 Cumulatieve geluidniveaus ter hoogte van de gevels van de woningen ten gevolge van de beschouwde horecagelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade in de restaurantfunctie

	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A)			
Betreft	**Lucia-gebouw**	**Bestaande woningen**		**Coolsingel 75**
	dag / avond	**dag / avond**		**dag / avond**
Maatgevende positie	02_A	Kruiskade 2	Joost Banckertsplaats	017_E (Bnr 107- 12e
		KrKade2 W	JB2_E	verdieping)
– Stemgeluid terrassen Stadhuisplein	58 / 60	30 / 31	46 / 47	45 / 47
– Stemgeluid terrassen Kruiskade	23 / 24	48 / 49	38 / 39	24 / 26
Totaal bijdrage stemgeluid terrassen	***58 / 60***	***48 / 49***	***46 / 48***	***45 / 47***
– Muziekgeluid Stadhuisplein, excl. muziektoeslag	57/ 57	32 / 32	45 / 45	46 / 46
– Muziekgeluid Kruiskade, excl. muziektoeslag	21 / 21	45 / 45	35 / 35	22 / 22
Totaal bijdrage muziekgeluid, excl. toeslag	***57 / 57***	***46 / 46***	***46 / 46***	***46 / 46***
– Overig geluid Stadhuisplein	52 / 51	29 / 30	40 / 40	42 / 43
– Overig geluid Kruiskade	25 / 26	44 / 44	38 / 39	36 / 37
Totaal bijdrage overig industriegeluid	***52 / 51***	***44 / 44***	***42 / 43***	***43 / 44***
Cumulatief geluidniveau, excl. muziektoeslag	62 / 62	51 / 52	50 / 51	50 / 51
Etmaalwaarde (incl. muziektoeslag)	**77**	**67**	**66**	**66**

Op basis van het spectrale invallende geluidniveau ter hoogte van de gevel van het Lucia-gebouw en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau in deze woningen ten hoogste 11 dB(A) in de restaurantfunctie in de avondperiode, wat overeenkomt met 16 dB(A)-etmaalwaarde.

5.3.2 Uitgaansfunctie

In tabel 5.25 wordt het hoogst berekende cumulatieve geluidniveau ten gevolge van de horecagelegenheden in de uitgaansfunctie weergegeven bij het Lucia-gebouw, bij bestaande woningen en bij Coolsingel 75.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in bijdragen van muziekgeluid, stemgeluid en overig industriegeluid (installaties, laden en lossen). In de tabel worden voor het Lucia-gebouw de rekenresultaten voor zowel het cumulatief zwaarst belaste toetspunt (toetspunt 02A) als het zwaarst belaste toetspunt ten gevolge van muziekgeluid (toetspunt 06A) gegeven. Voor de bestaande woningen wordt het geluid ter hoogte van de zwaarst belaste woningen ten gevolge van het Stadhuisplein (Joost Banckertsplaats) en de Kruiskade (Kruiskade 2) gegeven. De spectrale rekenresultaten voor alle toetspunten worden gegeven in bijlage 4.

t5.25 *Cumulatieve geluidniveaus ter hoogte van de gevels van de woningen ten gevolge van de beschouwde horecagelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade in de uitgaansfunctie*

	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A)				
Betreft	**Lucia-gebouw**		**Bestaande woningen**		**Coolsingel 75**
	avond / nacht		**avond / nacht**		**avond / nacht**
Maatgevende positie	02_A	06_A	Kruiskade 2	Joost Banckertsplaats	017_E (Bnr 107- 12e
			KrKade2 W	JB2_E	verdieping)
– Stemgeluid terrassen Stadhuisplein	67 / 63	65 / 61	38 / 34	55 / 50	54 / 50
– Stemgeluid terrassen Kruiskade	31 / 27	28 / 24	56 / 52	46 / 42	33 / 29
Totaal bijdrage stemgeluid terrassen	67 / 63	65 / 61	56 / 52	55 / 51	54 / 50
– Muziekgeluid Stadhuispl., excl. muziektoeslag	45 / 45	49 / 49	26 / 26	36 / 36	38 / 38
– Muziekgeluid Kruiskade, excl. muziektoeslag	31 / 31	28 / 28	53 / 53	39 / 39	34 / 34
Totaal bijdrage muziekgeluid, excl. toeslag	46 / 46	49 / 49	53 / 53	41 / 41	39 / 39
– Overig geluid Stadhuisplein	50 / 49	48 / 47	31 / 30	40 / 39	43 / 42
– Overig geluid Kruiskade	27 / 25	23 / 22	45 / 43	40 / 39	38 / 36
Totaal bijdrage overig industriegeluid	50 / 49	48 / 47	45 / 44	43 / 42	44 / 43
Cumulatief geluidniveau, excl. muziektoeslag	67 / 63	66 / 62	58 / 56	56 / 52	55 / 51
Etmaalwaarde , incl muziektoeslag	**83**	**82**	**76**	**72**	**71**

Op basis van het spectrale invallende geluidniveau ter hoogte van de gevel van het Lucia-gebouw en de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw bedraagt het binnengeluidniveau in deze woningen ten gevolge van alle horecagelegenheden tezamen ten hoogste 14 dB(A) in de nachtperiode, wat overeenkomt met 34 dB(A)-etmaalwaarde. De maximale bijdragen van muziek-, stem- en overig geluid bedragen hierbij ten hoogste respectievelijk 13, 4 en 8 dB(A) bedragen. Deze bijdragen treden niet per definitie op hetzelfde toetspunt op en kunnen derhalve niet bij elkaar opgeteld worden.

Van de bestaande woningen is de gevelisolatie niet exact bekend, maar op basis van de invallende geluidniveaus en de bijdragen van muziekgeluid, stemgeluid en overig geluid wordt verwacht dat het cumulatieve binnengeluidniveau in de woningen aan de Kruiskade tussen de 25 en 30 dB(A) exclusief muziektoeslag bedraagt in de nachtperiode (45-50 dB(A)-etmaalwaarde) ten gevolge van alle horecagelegenheden, waarbij wordt opgemerkt dat dit

geluidniveau bijna volledig door TIWYA wordt veroorzaakt. In de woningen aan de Joost Banckertsplaats bedraagt het binnengeluidniveau naar verwachting tussen de 20 en 25 dB(A) exclusief muziektoeslag in de nachtperiode (40-45 dB(A)-etmaalwaarde).
Op basis van de huidige geplande gevelisolatie bij Coolsingel 75 wordt verwacht dat het cumulatieve binnengeluidniveau in de woningen lager zal zijn dan 35 dB(A)-etmaalwaarde ten gevolge van alle beschouwde horecagelegenheden.

5.4 Passanten

Uit de berekeningen volgt dat het passantengeluidniveau ter hoogte van de gevel van het Lucia-gebouw maximaal circa 54 en 66 dB(A) bedraagt in respectievelijk de restaurant- en de uitgaansfunctie. Dit geluidniveau treedt op ter hoogte van de eerste woonlaag.
Met de geluidreductie van de voorgestelde gevel in het Lucia-gebouw bedraagt de bijdrage van het binnengeluidniveau hiermee ten hoogste circa 7 dB(A) gedurende de uitgaansfunctie op basis van de gehanteerde (worst-case) uitgangspunten. In de restaurantfunctie is de rekenkundige bijdrage van het passantengeluidniveau -5 dB(A).

Ter hoogte van de bestaande woningen bedraagt het geluidniveau ten gevolge van passanten in de restaurant- en uitgaansfunctie ten hoogste respectievelijk 50 en 58 dB(A) (bij Kruiskade 2) en ter hoogte van de gevel van Coolsingel 75 ten hoogste respectievelijk 37 en 48 dB(A) ter hoogte van bouwnummer 107, gelegen op de 12^{e} verdieping.

5.5 Wegverkeerslawaai

Uit de berekening voor het wegverkeerslawaai ter hoogte van het Lucia-gebouw volgt dat het L_{den} in de situatie voor prognosejaar 2031 ten hoogste 57 dB bedraagt, met een langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 56, 53 en 48 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, berekend ter hoogte van de woningen van het Lucia-gebouw aan de zijde van de Coolsingel (tegenover Cornelis). De rekenresultaten voor alle toetspunten zijn opgenomen in bijlage 5.

Op basis van de spectrale invallende geluidniveaus en de spectrale reductie door de gevel van het Lucia-gebouw, bedraagt het geluidniveau in de woningen van het Lucia-gebouw circa 9, 6 en 1 dB(A) ten gevolge van het wegverkeerslawaai in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

5.6 Cumulatie horeca, passanten en wegverkeer

Het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van het industrielawaai (horeca Stadhuisplein, horeca Kruiskade) en passanten samen bedraagt in de restaurantfunctie circa 60 dB(A) en in de uitgaansfunctie circa 65 dB(A) ter hoogte van de woningen die het zwaarst belast zijn door het wegverkeerslawaai.

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de bijdrage van wegverkeerslawaai aan het geluidniveau ter hoogte van de gevel van het Lucia-gebouw in de uitgaansfunctie tenminste 10 dB lager is dan de bijdrage van het industrie- en passantengeluid. Voor de restaurantfunctie is de toename van het geluidniveau ter hoogte van de gevel ten gevolge van het wegverkeerslawaai circa 1 dB.

Cumulatie van de verschillende bijdragen aan het geluidniveau in de woningen van het Lucia-gebouw (horeca, passanten en wegverkeer) leidt tot een geluidniveau in de restaurant- en uitgaansfunctie van ten hoogste respectievelijk circa 13 en 15 dB(A) in de woningen.

Vooruitlopend op de algehele beoordeling van het woon- en leefklimaat in de woningen van het Lucia-gebouw wordt op basis van bovenstaande geconcludeerd dat de bijdrage van het geluid ten gevolge van wegverkeerslawaai niet zal leiden tot een onacceptabel woon- en leefklimaat in de woningen.

5.7 Maximale geluidniveaus

In tabel 5.26 worden de berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van kortstondige verhogingen van de stemgeluidniveaus op het Stadhuisplein en piekgeluiden in de muziek in de horecagelegenheden ter hoogte van de gevels van de woningen gegeven.

t5.26 Berekende maximale geluidniveaus ter hoogte van de gevels van woningen

Betreft	**Maximaal geluidniveau L_{Amax} in dB(A)** (Norm dag/avond/nacht= 70 / 65 / 60 dB(A))		
	Lucia-gebouw dag / avond / nacht	**Bestaande woningen** dag / avond / nacht	**Coolsingel 75** dag / avond / nacht
Stemgeluid	87 / 87 / 87	75 / 75 / 75	74 / 74 / 74
Muziek Après Skihut	– / 50 / 50	– / 38 / 38	– / 35 / 35
Muziek Get Back	– / 51 / 51	– / 39 / 39	– / 36 / 36
Muziek Plein	– / 54 / 54	– / 41 / 41	– / 39 / 39
Muziek 't Fust	– / 49 / 49	– / 34 / 34	– / 36 / 36
Muziek Coco-Nuts	– / 56 / 56	– / 41 / 41	– / 45 / 45
Muziek Cornelis	– / 66 / 66	– / 52 / 52	– / 56 / 56
Muziek Cool63	– / 64 / 64	– / 52 / 52	– / 52 / 52
Muziek Amigo	– / 54 / 54	– / 42 / 42	– / 45 / 45
Muziek nieuwe gelegenheid Après Skihut	– / 52 / 52	– / 40 / 40	– / 39 / 39
Muziek de Beurs	– / 45 / 45	– / 58 / 58	– / 42 / 42
Muziek Villa Thalia	– / 45 / 45	– / 51 / 51	– / 44 / 44
Muziek TIWYA	– / 56 / 56	– / 73 / 73	– / 54 / 54

Uit tabel 5.26 volgt dat de maximale geluidniveaus ten gevolge van Cornelis en Cool63 ter hoogte van het Lucia-gebouw en Coolsingel 75 relatief hoog zijn ten opzichte van de overige horecagelegenheden. Dit wordt verklaard door de minder zware gevel in deze

horecagelegenheden, in combinatie met de relatief grote geveloppervlakken ten opzichte van de overige gelegenheden.

Tevens zijn de maximale geluidniveaus ten gevolge van TIWYA relatief hoog, wat wordt verklaard door de relatief slechte gevelisolatie, zoals ook voortkomt uit de rekenresultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (zie tabel 5.22).

Op basis van het spectrale invallende geluidniveau ter hoogte van het Lucia-gebouw en de spectrale geluidreductie van de gevel van het Lucia-gebouw is tevens het resulterende binnengeluidniveau in de woningen ten gevolge van deze maximale geluidniveaus berekend. Deze waarden worden gegeven in tabel 5.27.

t5.27 *Berekende maximale geluidniveaus in de woningen van het Lucia-gebouw*

Betreft	**Maximaal geluidniveau L_{Amax} in dB(A)** (Norm dag/avond/nacht= 55 / 50 / 45 dB(A))
Stemgeluid	28
Muziek Après Skihut	19
Muziek Get Back	20
Muziek Plein	22
Muziek 't Fust	17
Muziek Coco-Nuts	25
Muziek Cornelis	30
Muziek Cool63	28
Muziek Amigo	20
Muziek nieuwe gelegenheid Après Skihut	18
Muziek de Beurs	8
Muziek Villa Thalia	12
Muziek TIWYA	24

5.8 Geopende ramen Lucia-gebouw

In het kader van de beoordeling van het akoestisch woon- en leefklimaat wordt tevens de situatie beschouwd waarbij bewoners overdag een raam openen. Voor de restaurantfunctie geldt dat het invallend geluidniveau ten gevolge van de horecagelegenheden ter hoogte van de gevel van het Lucia-gebouw ten hoogste circa 61 à 62 dB(A) bedraagt, met bijdragen door stem-, muziek- en overig geluid van respectievelijk 60, 57 en 51 dB(A) dB(A).

Uit de brochure van de te plaatsen kozijnsystemen van fabrikaat Eilenburger type HafenCityFenster 2-2 (tevens bijgevoegd als bijlage 1) volgt dat bij op de kiepstand geopende ramen een reductie van 46 dB mogelijk is. Hierbij wordt uitgegaan van 'standaard' straatgeluiden (zoals stemgeluid en overig middenfrequent geluid) en niet van muziekgeluid. Voor de bijdrage van stem- en overig geluid kan derhalve worden uitgegaan van een reductie van circa 46 dB(A), waarmee de bijdragen van stem- en overig geluid in de woningen respectievelijk circa 14 en 5 dB(A) bedragen. Voor muziekgeluid bedraagt de


reductie bij open raam naar verwachting ten hoogste circa 30 dB(A). Hiermee is de bijdrage van muziekgeluid in de woningen nog circa 27 dB(A). Het cumulatieve geluidniveau in de woningen bij geopende ramen bedraagt in dit geval niet meer dan circa 27 dB(A) ten gevolge van de horecagelegenheden (37 dB(A) inclusief muziektoeslag). Dit treedt slechts op in het geval dat alle horecagelegenheden maximaal zijn bezet op het terras én de gehele gevel geopend hebben.

5.9 Aandachtsgebied geluid


Uit de rekenresultaten voor de afzonderlijke horecagelegenheden volgt dat voor TIWYA en Café de Beurs aanvullende maatregelen zullen moeten worden gerealiseerd teneinde met het muziekgeluid te kunnen voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor het aandachtsgebied geluid wordt uitgegaan van realisatie van dergelijke maatregelen, waarmee er bij TIWYA en Café de Beurs een reductie in muziekgeluidemissie plaatsvindt van respectievelijk 18 en 3 dB(A).

Ten behoeve van het aandachtsgebied geluid worden in onderstaande figuren 5.1 en 5.2 de geluidcontouren weergegeven van het muziekgeluidniveau in de omgeving ten gevolge van de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade op hoogten van respectievelijk 10 en 60 meter. Weergegeven worden de geluidcontouren voor 50, 55 en 60 dB(A)-etmaalwaarde, waarbij de muziektoeslag van 10 dB reeds is toegepast.

f5.1 Geluidcontouren ten gevolge van muziekgeluid in beschouwde horecagelegenheden op het Stadhuisplein en de Kruiskade in etmaalwaarden, inclusief muziektoeslag (hoogte = 10 meter)

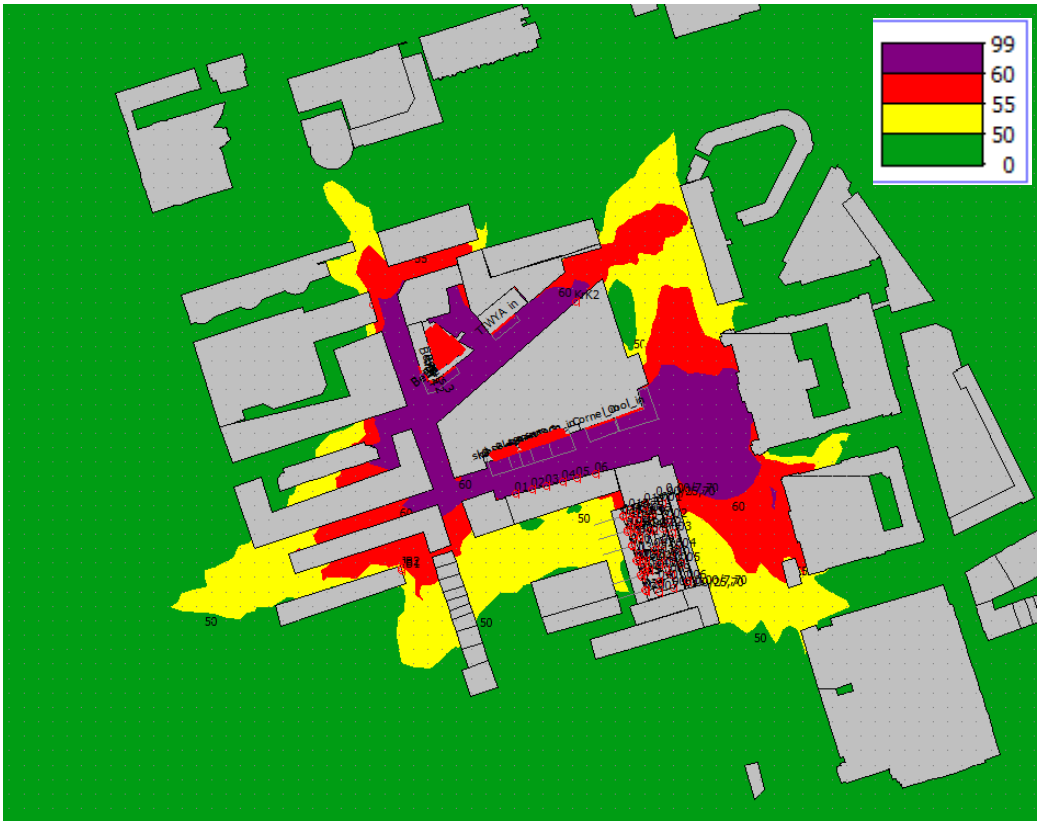

f 5.2 Geluidcontouren ten gevolge van muziekgeluid in beschouwde horecagelegenheden op het Stadhuisplein en de Kruiskade in etmaalwaarden, inclusief muziektoeslag (hoogte = 60 meter)

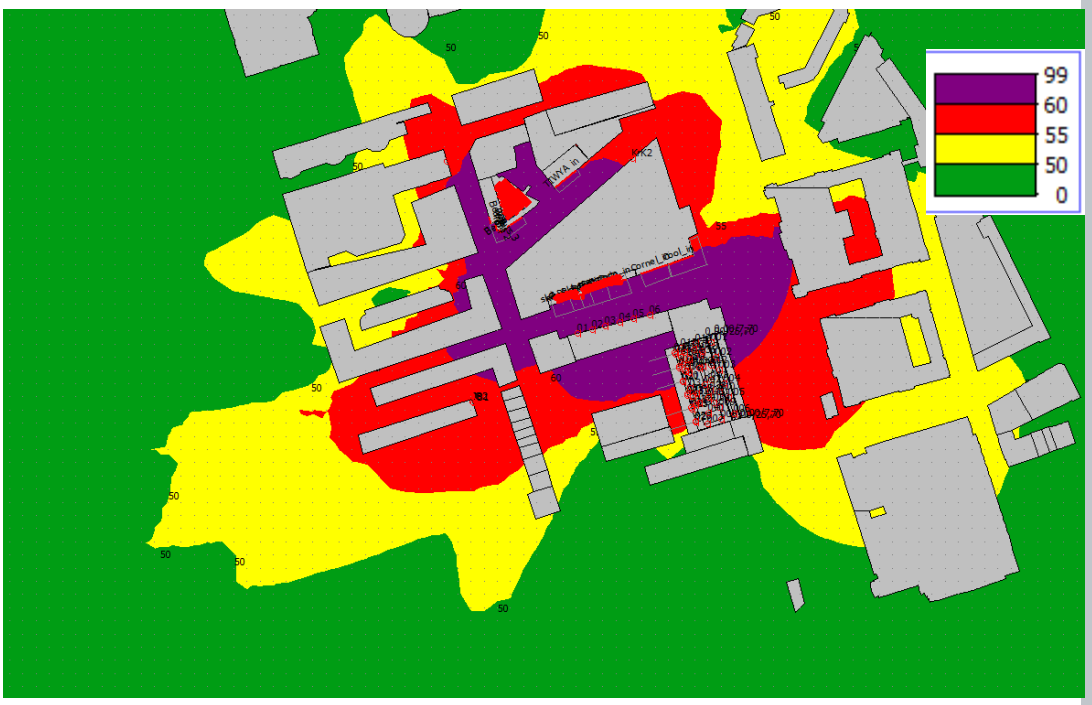

6 Beoordeling

6.1 Toetsing Activiteitenbesluit milieubeheer

6.1.1 Inleiding

In onderstaande paragrafen wordt voor het Lucia-gebouw, de bestaande woningen en Coolsingel 75 het berekende geluidniveau per horecagelegenheid ter hoogte van de gevels van de beschouwde woningen voor zowel de restaurant- als de uitgaansfunctie getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 55 of 50 dB(A)-etmaalwaarde, afhankelijk van de horecagelegenheid. Daarnaast wordt voor het Lucia-gebouw tevens het geluidniveau in de woningen per horecagelegenheid getoetst aan de grenswaarde van 35 dB(A)-etmaalwaarde in de woningen. In de tabellen worden de etmaalwaarden gegeven, zoals per gelegenheid berekend in hoofdstuk 5. Waar benodigd is derhalve de muziektoeslag reeds toegepast in deze waarde.

Voor de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein wordt hierbij uitgegaan van de realisatie van voorzieningen aan de gevels. Voor de gelegenheden aan de Kruiskade wordt uitgegaan van de huidige situatie. Voor het Lucia-gebouw wordt tevens uitgegaan van de realisatie van voorzieningen aan de gevel ten behoeve van de bepaling van de binnengeluidniveaus alhier.

6.1.2 Lucia-gebouw

Gevelbelasting

In tabel 6.1 worden de berekende geluidniveaus ter hoogte van het Lucia-gebouw ten gevolge van de afzonderlijke horecagelegenheden voor respectievelijk de restaurant- en uitgaansfunctie samengevat en getoetst aan de geldende grenswaarden.

t6.1 Toetsing berekende geluidbelasting horecagelegenheden aan grenswaarden Activiteitenbesluit milieubeheer voor restaurant- en uitgaansfunctie bij het Lucia-gebouw

Betreft	Restaurantfunctie			Uitgaansfunctie		
	Geluidbelasting in dB(A)-etmaalwaarde	Grenswaarde	Overschrijding	Geluidbelasting in dB(A)-etmaalwaarde	Grenswaarde	Overschrijding
Skihut	71	55	16	68	55	13
Get Back	69	55	14	66	55	11
Plein	69	55	14	66	55	11
Fust	70	55	15	67	55	12
Coco-Nuts	71	50	21	67	50	17
Cornelis	69	50	19	76	50	26
Cool63	67	50	17	73	50	23
Amigo	66	55	11	52	55	–
Nieuwe gelegenheid Après Skihut	65	50	15	52	50	2
Beurs	42	50	–	46	50	–
TIWYA	32	50	–	57	50	7
Villa Thalia	–	–	–	40	55	–

Uit tabel 6.1 volgt dat voor bijna alle horecagelegenheden aan het Stadhuisplein zowel in de restaurant- als in de uitgaansfunctie overschrijdingen worden berekend van 10 dB of meer. Hierbij wordt opgemerkt dat met name in de uitgaansfunctie het stemgeluid in de meeste gevallen maatgevend is voor het berekende geluidniveau ter hoogte van de gevel (ca. 10 dB hoger dan het muziekgeluid). Voor de berekende geluidniveaus ter hoogte van de gevel dienen maatwerkvoorschriften te worden opgesteld door het bevoegd gezag. Voor de nieuwe gelegenheid boven Après Skihut wordt een marginale overschrijding van 2 dB in de uitgaansfunctie berekend, veroorzaakt door installatiegeluid.

Voor de horecagelegenheden aan de Kruiskade geldt dat er alleen bij TIWYA in de uitgaansfunctie een overschrijding van 7 dB van de standaard grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 50 dB(A) wordt berekend ter hoogte van het Lucia-gebouw. Dit wordt verklaard door een relatief lage geluidisolatie door de huidige gevel van TIWYA.

Binnengeluidniveau

In tabel 6.2 wordt het berekende binnengeluidniveau in het Lucia-gebouw ten gevolge van de afzonderlijke horecagelegenheden in de restaurant- en uitgaansfunctie getoetst aan de standaard grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 35 dB(A)-etmaalwaarde.

t6.2 Toetsing berekende binnengeluidniveau ten gevolge van afzonderlijke horecagelegenheden aan grenswaarden Activiteitenbesluit milieubeheer voor restaurant- en uitgaansfunctie in het Lucia-gebouw

Betreft	Restaurantfunctie			Uitgaansfunctie		
	Geluidbelasting in dB(A)-etmaalwaarde	Grenswaarde	Overschrijding	Geluidbelasting in dB(A)-etmaalwaarde	Grenswaarde	Overschrijding
Skihut	8	35	–	23	35	–
Get Back	8	35	–	24	35	–
Plein	8	35	–	25	35	–
Fust	8	35	–	23	35	–
Coco-Nuts	8	35	–	26	35	–
Cornelis	7	35	–	31	35	–
Cool63	5	35	–	29	35	–
Amigo	8	35	–	23	35	–
Nieuwe gelegenheid	8	35	–	21	35	–
Après Skihut						
Beurs	2	35	–	16	35	–
TIWYA	-8	35	–	24	35	–
Villa Thalia	–	–	–	14	35	–

Uit tabel 6.2 volgt dat alle horecagelegenheden in zowel restaurant- als uitgaansfunctie ruimschoots voldoen aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 35 dB(A)-etmaalwaarde.

Noot: de voorgestelde voorzieningen aan beide zijden van het plein leiden tot een (zeer) ruime marge voor de afzonderlijke horecagelegenheden ten opzichte van de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit van 35 dB(A)-etmaalwaarde in de woningen van het Lucia-gebouw. De gehanteerde streefwaarde van 35 dB(A)-etmaalwaarde voor het cumulatieve binnengeluidniveau in het kader van ruimtelijke ordening is hiermee maatgevend. Vanwege de genoemde marge leidt een beperkte toename van het geluid ten gevolge van een afzonderlijke inrichting niet direct tot een overschrijding van de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit door die inrichting. In het kader van het streven naar een zo goed mogelijk akoestisch woon- en leefklimaat dient dit echter zoveel als mogelijk te worden voorkomen.

6.1.3 Bestaande woningen

In tabel 6.3 wordt de berekende gevelbelasting per horecagelegenheid ter hoogte van de bestaande woningen getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer voor zowel de restaurant- als uitgaansfunctie van de horecagelegenheden.

t6.3 Toetsing berekende geluidbelasting ten gevolge van horecagelegenheden ter hoogte van bestaande woningen aan grenswaarden Activiteitenbesluit milieubeheer voor zowel restaurant- als uitgaansfunctie

Betreft	Restaurantfunctie			Uitgaansfunctie		
	Geluidbelasting in dB(A)-etmaalwaarde	Grenswaarde	Overschrijding	Geluidbelasting in dB(A)-etmaalwaarde	Grenswaarde	Overschrijding
Skihut	48	55	–	54	55	–
Get Back	44	55	–	51	55	–
Plein	45	55	–	51	55	–
Fust	46	55	–	53	55	–
Coco-Nuts	47	50	–	52	50	2
Cornelis	44	50	–	52	50	2
Cool63	45	50	–	51	50	1
Amigo	44	55	–	42	55	–
Nieuwe gelegenheid Après Skihut	43	50	–	40	50	–
Beurs	54	50	4	69	50	19
TIWYA	65	50	15	75	50	25
Villa Thalia	–	–	–	47	55	–

Uit tabel 6.3 volgt dat bijna alle horecagelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade in de restaurantfunctie voldoen aan de standaard grenswaarde uit het Activiteitenbesluit ter hoogte van de bestaande woningen. Alleen voor Café De Beurs en TIWYA wordt een overschrijding berekend van respectievelijk 4 en 15 dB(A) van de standaard grenswaarde van 50 dB(A). Voor Café de Beurs wordt deze overschrijding met name veroorzaakt door de bijdragen van stemgeluid en installatiegeluid. Voor TIWYA wordt de overschrijding verklaard door de relatief korte afstand (ca. 50 meter) tot de bestaande woningen en door de verwachte herkenbaarheid van muziekgeluid bij geopende gevels van de gelegenheid, waardoor de muziektoeslag dient te worden toegepast op de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.

In de uitgaansfunctie wordt door Coco-Nuts, Cornelis en Cool63 de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 50 dB(A)-etmaalwaarde marginaal overschreden met 1 à 2 dB. Hierbij is het stemgeluid bepalend voor de berekende overschrijdingen. Hiervoor kan door het bevoegd gezag een maatwerkvoorschrift worden opgesteld.

Voor de horecagelegenheden aan de Kruiskade wordt in de uitgaansfunctie bij Café de Beurs en TIWYA een overschrijding berekend van respectievelijk 19 en 25 dB(A). Voor deze horecagelegenheden bedraagt het muziekgeluidniveau ter hoogte van de woningen respectievelijk 38 en 53 dB(A), waardoor naar verwachting sprake is van herkenbaar muziekgeluid en de muziektoeslag dient te worden toegepast. Teneinde de overschrijding van de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer significant te reduceren dient bij Beurs en TIWYA de muziekgeluidemissie te worden gereduceerd met tenminste respectievelijk 3 en 18 dB(A), waardoor er naar verwachting geen sprake meer is

van herkenbaarheid van muziek. Voor overschrijdingen van de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer ten gevolge van stemgeluid kunnen mogelijk door het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften worden opgesteld. Één en ander is hierbij wel afhankelijk van de geluidisolatie van de gevels van de bestaande woningen. In de woningen dienen de horecagelegenheden te voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 35 dB(A)-etmaalwaarde.

6.1.4 Coolsingel 75

In tabel 6.4 worden de berekende geluidniveaus ten gevolge van de horecagelegenheden in de restaurant- en uitgaansfunctie ter hoogte van Coolsingel 75 getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

t6.4 Toetsing berekende geluidbelasting ten gevolge van horecagelegenheden ter hoogte van Coolsingel 75 aan grenswaarden Activiteitenbesluit milieubeheer voor zowel restaurant- als uitgaansfunctie

Betreft	Restaurantfunctie			Uitgaansfunctie		
	Geluidbelasting in dB(A)-etmaalwaarde	Grenswaarde	Overschrijding	Geluidbelasting in dB(A)-etmaalwaarde	Grenswaarde	Overschrijding
Skihut	46	55	–	52	55	–
Get Back	44	55	–	50	55	–
Plein	45	55	–	51	55	–
Fust	47	55	–	54	55	–
Coco-Nuts	49	50	–	53	50	4
Cornelis	49	50	–	66	50	16
Cool63	43	50	–	49	50	–
Amigo	57	55	2	44	50	–
Nieuwe gelegenheid	43	50	–	42	50	–
Après Skihut						
Beurs	42	50	–	46	50	–
TIWYA	33	50	–	44	50	–
Villa Thalia	–	–	–	40	55	–

Uit tabel 6.4 volgt dat van de beschouwde horecagelegenheden in de restaurantfunctie alleen Amigo niet voldoet aan de geldende grenswaarden. Dit wordt verklaard door het relatief grote geveloppervlak van Amigo. Tevens dient bij de rekenresultaten de muziektoeslag te worden toegepast, omdat niet kan worden uitgesloten dat het muziekgeluid als herkenbaar kan worden beoordeeld.

In de uitgaansfunctie wordt er een overschrijding van de standaard grenswaarden berekend voor Coco-Nuts en Cornelis. Voor deze horecagelegenheden geldt hierbij dat het stemgeluid op de terrassen bepalend is voor het berekende geluidniveau, maar dat er naar verwachting ook sprake is van herkenbaarheid van muziekgeluid bij Cornelis.

Voor de gevel van Coolsingel 75 wordt rekening gehouden met verregaande maatregelen teneinde een goed woon- en leefklimaat in de woningen te kunnen waarborgen, zoals opgenomen in het akoestisch rapport door Buro Bouwfysica met kenmerk 16255.26v6, d.d. 22 december 2020. Bij een adequate uitvoering van de maatregelen aan de zijde van de horecagelegenheden en Coolsingel 75, waarbij aan de geformuleerde bestekseisen wordt voldaan, zal door alle afzonderlijk beschouwde horecagelegenheden voldaan worden aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 35 dB(A)-etmaalwaarde in de woningen.

6.1.5 Maximale geluidniveaus

Uit tabel 5.26 volgt dat voor de maximale geluidniveaus ten gevolge van muziekgeluid ter hoogte van de gevel van het Lucia-gebouw door een tweetal horecagelegenheden (Cornelis Bar & Kitchen en Cool63) niet wordt voldaan aan de grenswaarde van 60 dB(A) in de nachtperiode voor het maximaal geluidniveau. Op basis van de spectrale reductie van de gevel van het Lucia-gebouw wordt in de woningen echter ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 55 dB(A)-etmaalwaarde.

Bij de bestaande woningen en Coolsingel 75 wordt door alle horecagelegenheden aan het Stadhuisplein voldaan aan de 70 dB(A)-etmaalwaarde voor maximale geluidniveaus. Het muziekgeluid vanuit TIWYA aan de Kruiskade leidt ter hoogte van de bestaande woningen tot een overschrijding van de standaardgrenswaarde van 70 dB(A)-etmaalwaarde.

Maximale geluidniveaus ten gevolge van groepen schreeuwende of zingende mensen op het Stadhuisplein leiden ter hoogte van het Lucia-gebouw, bestaande woningen en Coolsingel 75 tot maximale geluidniveaus van meer dan 70 dB(A) ter hoogte van de gevel. Uit tabel 5.27 volgt dat het maximale geluidniveaus in de woningen van het Lucia-gebouw ten hoogste 33 dB(A) bedraagt ten gevolge van de beschreven piekgeluidbronnen. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarden van 55, 50 en 45 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Op basis van de geplande gevelwering in Coolsingel 75 wordt verwacht dat ook hier ruimschoots kan worden voldaan aan de genoemde grenswaarden. Voor de bestaande woningen kan dit niet met zekerheid worden gesteld, maar naar verwachting bedraagt de reductie van stemgeluid door de gevels van deze woningen tenminste circa 30 dB(A), waarmee ook kan worden worden voldaan aan de standaardgrenswaarde van 55, 50 en 45 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

6.2 Ruimtelijke ordening

In het kader van het waarborgen van een acceptabel woon- en leefklimaat in de woningen van het Lucia-gebouw worden de berekende geluidniveaus in de woningen ten gevolge van alle horecagelegenheden tezamen getoetst aan een streefwaarde van 35 dB(A)-etmaalwaarde voor zowel de restaurant- als de uitgaansfunctie. Uit de berekeningen volgt dat het geluidniveau in de woningen van het Lucia-gebouw in de restaurant- en de uitgaansfunctie respectievelijk 11 en 14 dB(A) bedraagt, wat overeenkomt met

etmaalwaarden van respectievelijk 16 en 34 dB(A). Hiermee wordt in beide exploitatiefuncties voldaan aan de streefwaarde van 35 dB(A)-etmaalwaarde ten gevolge van alle horecagelegenheden tezamen. In deze beoordeling wordt uitgegaan van het gelijktijdig optreden van de maximale bedrijfssituatie bij alle beschouwde horecagelegenheden. Hiermee kunnen de berekende geluidniveaus worden gezien als een worst-case situatie. Gezien de openingstijden van de verschillende gelegenheden (Cornelis sluit doorgaans rond 01:00 à 02:00 uur, Amigo sluit doorgaans in de avondperiode), lijkt het aannemelijk dat deze maximale situatie bij alle horecagelegenheden tegelijkertijd niet frequent zal optreden en er dus veelal sprake zal zijn van iets lagere geluidniveaus in de woningen dan berekend.

Het geluid zoals veroorzaakt door passanten op het Stadhuisplein en het wegverkeer op de Coolsingel leidt tot een beperkte toename in het binnengeluidniveau in de woningen tot 13 en 15 dB(A) in respectievelijk de restaurant- en de uitgaansfunctie. Hierbij wordt voor alle etmaalperioden nog steeds voldaan aan de streefwaarde van 35 dB(A)-etmaalwaarde ten gevolge van alle horecagelegenheden tezamen.

Met betrekking tot de maximale geluidniveaus in het Lucia-gebouw kan worden gesteld dat hier door alle horecagelegenheden ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze grenswaarden worden tevens een goede richtlijn geacht voor het waarborgen van een acceptabel woon- en leefklimaat.

In het kader van een acceptabel woon- en leefklimaat is tevens de situatie beschouwd waarbij bewoners overdag in de restaurantfunctie een raam openen. Bij het openen van een raam in de gevel van het Lucia-gebouw wordt een binnengeluidniveau verwacht van circa 37 dB(A), inclusief muziektoeslag. Hiermee wordt in de dag- en avondperiode een overschrijding berekend van de geluidgrenswaarde uit het Activiteitenbesluit van respectievelijk 2 en 7 dB. Hierbij wordt opgemerkt dat deze grenswaarde geldt voor de situatie met gesloten ramen en dat het geluidniveau van 37 dB(A) optreedt bij geopende ramen. Gezien de locatie van de woningen in een binnenstedelijke omgeving worden geluidniveaus van 37 dB(A) (inclusief muziektoeslag) bij geopende ramen in de dag- en avondperiode niet onacceptabel geacht, aangezien dit op dergelijke locaties veelvuldig voorkomt.

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het tijdelijk openen van ramen niet leidt tot een onacceptabel woon- en leefklimaat in de woningen.

6.3 Aandachtsgebied geluid

In figuur 1 achter het rapport worden de mogelijkheden voor het akoestisch aandachtsgebied weergegeven, waarbinnen wordt geadviseerd akoestisch onderzoek uit te laten voeren, voordat er nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd. In figuur 1 worden de contouren voor 60, 55 en 50 dB(A)-etmaalwaarde weergegeven voor een hoogte van 60 meter, vanwege de te verwachten hoogbouw.

Aangezien er sprake is van relatief laagfrequent muziekgeluid in de omgeving ten gevolge van de horecagelegenheden wordt geadviseerd om voor het aandachtsgebied geluid aan te sluiten bij de contour van 50 dB(A)-etmaalwaarde. Op basis van de geluidisolatie van standaard beglazing voor nieuwbouw (HR++ of dubbel glas) kan worden gesteld dat bij de genoemde 50 dB(A)-etmaalwaarde het binnengeluidniveau in de woningen minder dan 35 dB(A)-etmaalwaarde zal bedragen. Derhalve kan worden geconcludeerd dat bij een geluidbelasting van minder dan 50 dB(A)-etmaalwaarde ter hoogte van de gevel er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

7 Conclusie

7.1 Algemeen

In voorliggend rapport is de geluidsituatie rondom de horeca aan het Stadhuisplein en de Kruiskade beschouwd, waarbij aandacht is besteed aan geluidniveaus ter hoogte van de gevels van woningen en in de woningen na de realisatie van maatregelen aan de zijde van de horecagelegenheden en in het Lucia-gebouw. De bijdragen van stemgeluid, muziekgeluid en overig geluid (installaties etc.) zijn hierbij afzonderlijk in kaart gebracht ter hoogte van respectievelijk het Lucia-gebouw, bestaande woningen en het project Coolsingel 75 voor de restaurant- en de uitgaansfunctie bij de horecagelegenheden. In onderstaande paragrafen worden de samenvattende conclusies per locatie gegeven.

7.2 Lucia-gebouw

Voor de geluidniveaus ter hoogte van de gevel van en in het Lucia-gebouw kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- Op basis van de spectrale rekenresultaten ter hoogte van de gevel van het Lucia-gebouw en de spectrale reductie door de gevel van het Lucia-gebouw zijn de binnengeluidniveaus in het Lucia-gebouw berekend. Deze binnengeluidniveaus bedragen voor de afzonderlijke gelegenheden tussen de 3 en 11 dB(A) exclusief muziektoeslag in de uitgaansfunctie (avond- en nachtperiode). Inclusief de muziektoeslag bedragen de etmaalwaarden hiermee tussen de 23 een 31 dB(A) voor de afzonderlijke horecagelegenheden en hiermee voldoen alle afzonderlijke horecagelegenheden met een ruime marge aan de standaard grenswaarde voor het binnengeluidniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde per inrichting uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.
- Het op de gevel van het Lucia-gebouw invallend geluidniveau ten gevolge van de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein overschrijdt de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit in de uitgaansfunctie met 10 tot 26 dB(A), afhankelijk van de horecagelegenheid. Uitzondering hierop wordt gevormd door Amigo en de nieuw te realiseren gelegenheid op de eerste verdieping boven Après Skihut en Get Back. De berekende overschrijdingen worden met name veroorzaakt door het stemgeluid vanaf de terrassen van de gelegenheden. Voor de berekende geluidniveaus dienen door het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften te worden opgesteld per horecagelegenheid.
- Maximale geluidniveaus ten gevolge van muziek- en stemgeluid ter hoogte van de gevel van het Lucia-gebouw bedragen ten hoogste respectievelijk 66 en 87 dB(A). Bij een adequate uitvoering van de maatregelen aan de zijde van het Lucia-gebouw zullen deze maximale geluidniveaus in de woningen niet leiden tot een overschrijding van de standaard grenswaarden voor het maximale geluidniveau uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 55 dB(A)-etmaalwaarde in de woningen. Voor de berekende maximale geluidniveaus ter hoogte van de gevel kunnen door het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften worden opgesteld per horecagelegenheid.

- Het cumulatieve geluidniveau in de woningen van het Lucia-gebouw ten gevolge van alle horecagelegenheden samen bedraagt naar verwachting ten hoogste 16 en 34 dB(A)-etmaalwaarde in respectievelijk de restaurant- en de uitgaansfunctie. Hiermee wordt voldaan aan de streefwaarde van 35 dB(A)-etmaalwaarde ten gevolge van alle horecagelegenheden. Daarnaast wordt bij deze berekeningen uitgegaan van een worst-case-situatie, waarbij alle horecagelegenheden gelijktijdig maximaal in bedrijf zijn.
- In het kader van de ruimtelijke ordening zijn ook overige geluidbronnen, zoals wegverkeer en passantenverkeer beschouwd. De bijdrage van het passantengeluid aan het binnengeluidniveau bedraagt circa -5 en circa 7 dB in respectievelijk de restaurant- en uitgaansfunctie. De bijdrage van wegverkeerslawaai bedraagt 9, 6 en 1 dB in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Cumulatie van deze afzonderlijke bijdragen van passantengelui en wegverkeerslawaai met het horecalawaai resulteert in een cumulatief binnengeluidniveau in de woningen van ten hoogste 13 en 15 dB(A) in respectievelijk de restaurant- en de uitgaansfunctie. Hiermee wordt derhalve in alle etmaalperioden nog steeds voldaan aan de streefwaarde van 35 dB(A)-etmaalwaarde in de woningen en derhalve zal er sprake zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat.
- Bij het openen van een raam ten behoeve van spuien in de woningen van het Lucia-gebouw bedraagt het berekende geluidniveau in de woningen ten hoogste circa 37 dB(A) inclusief muziektoeslag tijdens de restaurantfunctie. Dergelijke geluidniveaus komen in een binnenstedelijke omgeving veelvuldig voor bij geopende ramen en op basis hiervan wordt geconcludeerd dat er ook bij een (tijdelijk) geopend raam sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

7.3 Bestaande woningen

Het op de gevel van de bestaande woningen aan de (akoestisch maatgevende) Joost Banckertsplaats invallende geluidniveau in de uitgaansfunctie overschrijdt voor een drietal horecagelegenheden aan het Stadhuisplein (Coco-Nuts, Cornelis en Cool63) de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De berekende overschrijdingen worden in belangrijke mate veroorzaakt door het stemgeluid op de terrassen van de betreffende gelegenheden. De overschrijdingen ter hoogte van de gevel van de Joost Banckertsplaats leiden in de bestaande woningen naar verwachting niet tot onacceptabele geluidniveaus (hoger dan 35 dB(A)-etmaalwaarde). Derhalve zouden hiervoor door het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften kunnen worden opgesteld.

Het op de gevel van de woningen aan de Kruiskade en de Manhaveflat invallende geluidniveau overschrijdt voor de horecagelegenheden Café de Beurs en TIWYA de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer in zowel de restaurant- als de uitgaansfunctie. Bij deze gelegenheden zijn aanvullende maatregelen benodigd om te kunnen voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

7.4 Coolsingel 75

Het op de gevel van Coolsingel 75 invallende geluidniveau overschrijdt voor Coco-Nuts en Cornelis de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer in de uitgaansfunctie. Voor de restaurantfunctie wordt deze grenswaard overschreden door Amigo.

Vanwege de geprojecteerde gevel bij de woningen van Coolsingel 75, in combinatie met de maatregelen aan de zijde van de horecagelegenheden, zal, indien de maatregelen adequaat zijn uitgevoerd, door alle horecagelegenheden worden voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 35 dB(A)-etmaalwaarde in de woningen. Tevens zal er naar verwachting geen sprake zijn van een onacceptabel woon- en leefklimaat in de woningen, waarmee voor de berekende overschrijdingen ter hoogte van de gevel van Coolsingel 75 maatwerkvoorschrift zou kunnen worden opgesteld door het bevoegd gezag.

7.5 Aandachtsgebied geluid

Ten behoeve van de realisatie van nieuwe woningbouwprojecten in de toekomst is een aandachtsgebied geluid voorgesteld, waarbinnen akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd om aan te tonen dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat in de geprojecteerde woningen. Voor de definitie van dit aandachtsgebied is aangesloten bij de 50 dB(A)-etmaalwaardecontour op een hoogte van 60 meter voor het muziekgeluid ten gevolge alle beschouwde horecagelegenheden tezamen.

7.6 Resumé

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat door realisatie van bouwkundige voorzieningen aan de zijde van een zestal horecagelegenheden aan het Stadhuisplein, verbetering van de gevel bij Cornelis en Cool63 en de realisatie van nieuwe kozijnsystemen bij de woningen in het Lucia-gebouw sprake kan zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat in de woningen van het Lucia-gebouw voor zowel de restaurant- als de uitgaansfunctie. Voor de horecagelegenheden geldt hierbij dat de gevels van de horeca volledig geopend kunnen zijn in de restaurantfunctie, waardoor bedienend personeel gemakkelijk van binnen naar buiten kan lopen. Zodra wordt overgegaan op de uitgaansfunctie, waarbij hoge muziekgeluidniveaus in de horecagelegenheden optreden, dient de gevel te worden gesloten en dient erop te worden toegezien dat de toe te passen sluisconstructies zoveel als mogelijk gesloten blijven en alleen worden geopend ten behoeve van het onmiddellijk doorlaten van personen en goederen, waarbij te allen tijde één van de deuren van de sluis gesloten dient te zijn.

Zoetermeer,


Dit rapport bevat 68 pagina's, 1 figuur en 6 bijlagen.



L 1023-19-RA-002 BIC595647/ FRANS

Geluidcontouren voor 50 dB(A)-, 55 dB(A)- en 60 dB(A)-etmaalwaarde

\\px-f01.zoetermeer.peutz.local\p02\Projecten\L\L 1023 Stadhuisplein Te Rotterdam; Onderzoek Mbt Geluid Rondom Horecatekeningen\06 JUN 2019\contourenfiguur Jun 2021.dwg

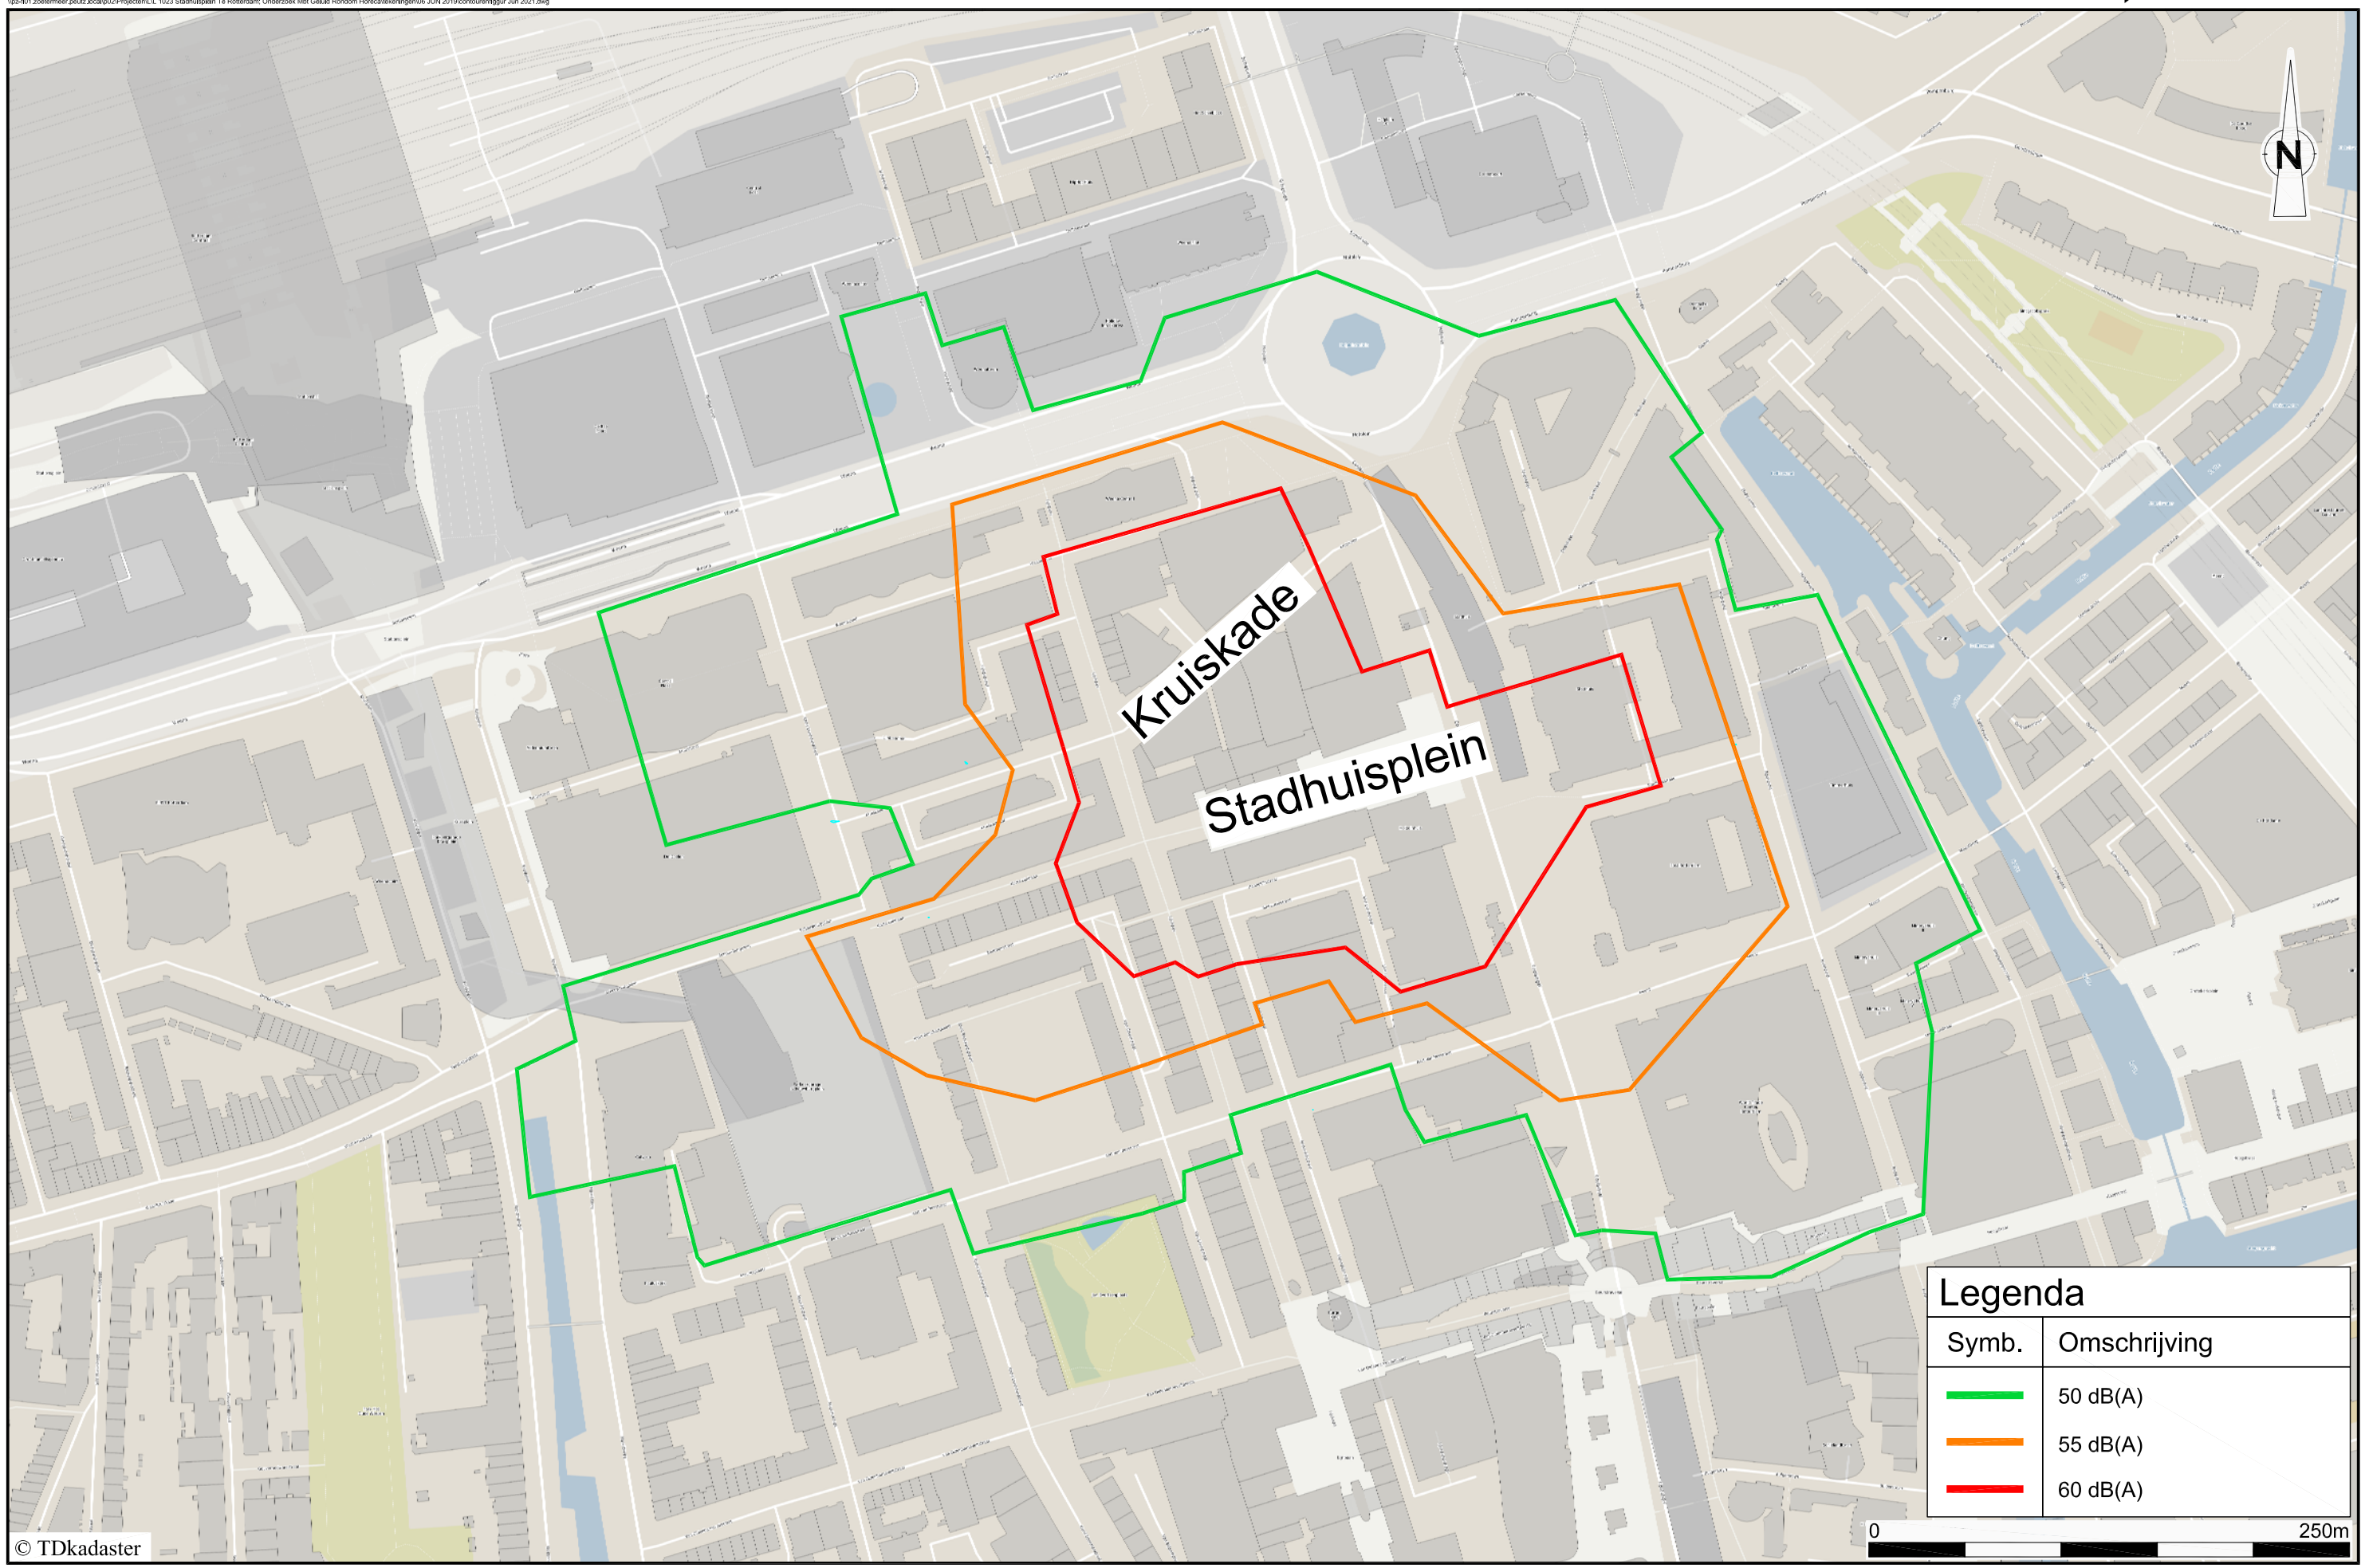

L 1023

Figuur 1

Bijlage 1 Brochure Hafencity Fenster

Eilenburger Fenstertechnik

Das Eilenburger Hafencity-Fenster



Effektive Lösungen für Schallschutz bei teilgeöffnetem Fenster

Lärmschutz
Luftaustausch
Wohnkomfort

Hochwertig & Energieeffizient
teilgeöffnet bis zu
46dB
geprüft
MADE IN GERMANY


Das Eilenburger Hafencity-Fenster



In unserer modernen Gesellschaft nimmt der Lärm ständig zu. Besonders in Großstädten wird das Leben vieler Menschen durch Verkehrs-, Gewerbe- und Nachbarschaftslärm stark beeinträchtigt. Gleichzeitig werden unsere Städte auch an stark lärmbelasteten Standorten immer dichter bebaut. Lärm führt regelmäßig zu Schlafmangel, Konzentrationsstörungen und hat Auswirkungen auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Bewohner.

Lärmschutz = Gesundheitsschutz

Wir haben die Lösungen!

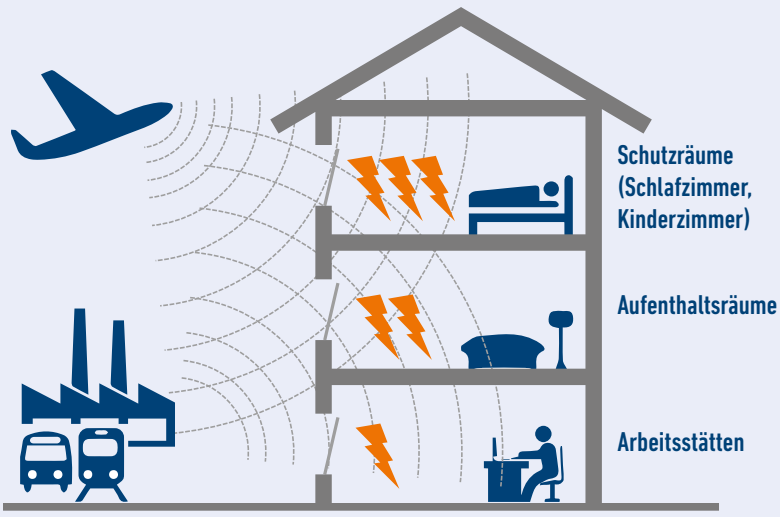

Fenster spielen eine elementare Rolle beim passiven Schallschutz

- Passiver Schallschutz gegen Außenlärm ist bei geschlossener Gebäudehülle technisch möglich.
- **ABER:** ca. 80 % der Deutschen fühlen sich hochgradig belästigt, wenn sie Fenster aufgrund von Lärmbelästigung geschlossen halten müssen (Frischluftmangel bzw. akustische Abkapselung).

Fenster sind die größte Herausforderung beim passiven Schallschutz








Volkswirtschaftlicher Schaden. Über 50 % der Bevölkerung fühlt sich durch Straßenlärm belästigt.

Die volkswirtschaftlichen Folgen von Lärm sind schon heute immens und werden ohne Gegenmaßnahmen zukünftig weiter steigen. Die Folgen sind eine geringere Lebensqualität und kaum Schaffung von Wohnraum im städtischen Umfeld. Aber auch körperliche Erkrankungen, Schlafstörungen und Depressionen können Auswirkungen sein. Zum Schutz der Bewohner fordern diverse Rechtsprechungen seit Jahren eine „angemessene Befriedigung der Wohnbedürfnisse“ – auch bei gekippten Fenstern.

Deshalb arbeiten wir seit vielen Jahren am Thema Lärmschutz bei geöffnetem Fenster. Wir haben innovative Lösungen entwickelt, die höchsten Lärmschutz garantieren und gleichzeitig natürliche Frischluftzufuhr bieten. So können Baugenehmigungen für dringend benötigten Wohnraum auch an ungünstigen und lärmbelasteten Standorten erteilt werden, für die es bisher noch keine ausreichenden Schallschutzmaßnahmen gegeben hat.

Lärmbelästigung der Bevölkerung in Deutschland (in %)

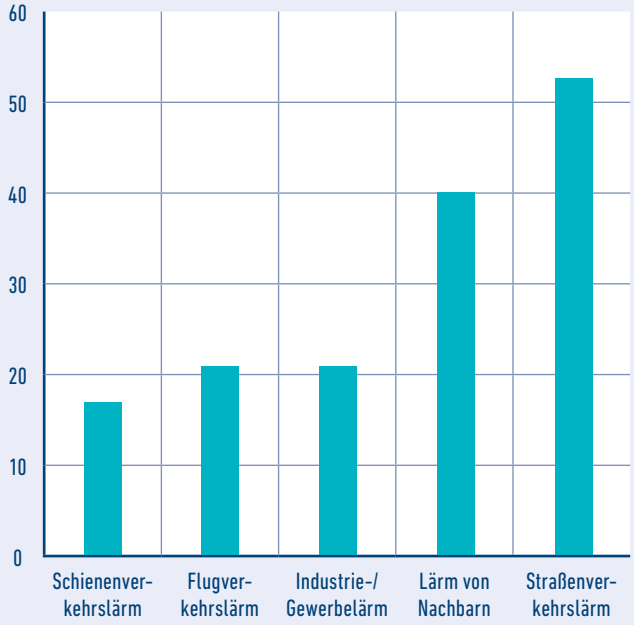

Folgen:

- Verweigerung der Baugenehmigung bei Nachverdichtung nahe Gewerbe/Verkehr
- Erhöhter Wohnungsmangel und steigende Baukosten durch lärmbelastete Umgebung
- Bewohner ziehen in ruhigere Gegenden
- Wert- und Qualitätsminderung lärmexponierter Gebäude und Grundstücke
- Wohlbefinden, Kommunikation und Gesundheit werden langfristig und dauerhaft beeinträchtigt
- Lärmbelastete Wohnstandorte verwaisen und verarmen

Quelle: Umweltbundesamt 2015

» Lärm = ständiger Konflikt mit negativen Folgen!



Rechtsprechung (Auszug) fordert Schallschutz bei gekipptem Fenster

» Zur angemessenen Befriedigung der Wohnbedürfnisse, ..., gehört grundsätzlich auch die Möglichkeit, bei ausreichender Luftzufuhr, d.h. bei gekipptem Fenster störungsfrei zu schlafen. Dies gilt regelmäßig auch für Schlafräume, die durch Fluglärm oder andere Geräusche vorbelastet sind. «

BVerwG, Urteil vom 21.09.2006 Az. 4 C 4/05

» Lärmschutzfenster müssen, ...im Nachtzeitraum in den Schlafräumen ein wenigstens gekipptes Fenster ermöglichen. «

VGH München, Entscheidung vom 02.12.2010, Az. 15 ZB 08.1428

» Planungsrechtliche Vorgaben legen regelmäßig fest, dass „ein Innenraumpegel bei gekipptem Fenster von 30 dB(A) ... nicht überschritten werden darf“. «

B-Plan Hamburg, Altstadt/HafenCity 1 §2

» Den Bewohnern von Wohnhäusern kann aber nicht angesonnen werden, die Fenster grundsätzlich geschlossen zu halten oder sich ausschließlich auf eine kurzzeitige Stoßlüftung zu beschränken. «

BVerwG, Beschluss vom 04.10.1991 BauR 1992, S. 45

Innovation der Eilenburger Fenstertechnik: 46 dB gekippt / teilgeöffnet

Allgemeine Ausführung

Eilenburger Schallschutzfenster sind speziell konzipierte Kastenfenster mit Schallschutzverglasung, die in mehreren Varianten erhältlich sind. Das Prinzip beruht auf zwei Fensterebenen, die versetzt geöffnet werden können. Die teilgekippten Fensterflügel sind je nach Konstruktionsvariante vertikal und bei Bedarf zusätzlich horizontal versetzt.

Luftdurchgang / h

Es handelt sich um passiv lüftende Fenster. Da die Fenster 4cm gekippt werden können, ergibt sich ein großer geometrischer Lüftungsquerschnitt. Die Luftführung innerhalb der Elemente ist so konstruiert, dass keine relevante Reduzierung der Frischluftzufuhr auftritt. Luftvolumenstrommessungen an einem Normfenster haben, z. B. Werte von über 100 m^3/h ergeben.

Wärmedämmeigenschaften

Im geschlossenen Zustand haben die Fenster dieselben ausgezeichneten Wärmedurchgangskoeffizienten wie die zugrundeliegenden Kastenfenster (ausstattungsabhängig). Da es sich bei Hafencity-Fenstern im „Betriebszustand“ um geöffnete Fenster handelt, können keine Angaben zu effektiven Wärmedämmeigenschaften gemacht werden. Der gewollte Luftaustausch führt naturgemäß zu einer Auskühlung des Raumes.

Welche Mauerstärke muß vorhanden sein?

Die Bautiefe der Kastenfenster beträgt im Normalfall 24 cm. Wandstärken von 24 bis 36,5 cm sind somit perfekt geeignet.





Highlights:

- Effektiver Schallschutz **UND** effektive Lüftung
- Prinzip Kastenfenster mit speziellen, integrierten Schallabsorbern
- Versetzte Kippstellung – Prinzip Umlenkschalldämpfer
- Rechtlich geschütztes Gebrauchsmuster
- Das Öffnen aller Fensterflügel ist bis zu 90° möglich
- Brüstungshöhe absturzsicher möglich

Vorteile:

- Natürlicher, gesunder Luftaustausch
- Komfort und Ruhe auch bei gekipptem Fenster
- Individuelle Lösung gemäß Anforderungen
- Für Neubau und Sanierung
- Ausführung in Kunststoff oder Aluminium
- Fassade optisch kaum beeinflusst
- Einfache und sichere Montage
- Geringe Anfälligkeit, erprobte Komponenten
- Vorbeugung von Schimmelbildung
- Kein Isolationsgefühl/akustische Abkapselung
- Keine Eigengeräusche
- Kein Stromverbrauch
- Gut verteilte Frischluft
- Eignung als Rettungsweg
- Gewohnte Nutzung
- Übliche Reinigung und Pflege
- Erhöhter Einbruchschutz
- Hervorragender Wärmeschutz (U_w bis 0,4 W/m²K möglich)
- Übliche Bautiefe 24 cm


Eilenburger Hafencity-Fenster schlägt bestehende Lösungen

Liegen Prüfzeugnisse vor?

Für diverse Fenstertypen liegen Prüfzeugnisse vor. Die erreichbaren Schalldämmwerte hängen von dem jeweiligen Konstruktionstyp, dessen Maßen, funktionaler Gestaltung und der Einbausituation ab. Weichen die Maße Ihrer baulichen Situation stark von unseren geprüften Fenstern ab, empfehlen wir eine objektbezogene Prüfstandsmessung zur Ermittlung der Schalldämmwerte.


Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website
www.hafencity-fenster.de





4 Felder

bis zu 46 dB




2 Felder

bis zu 36 dB



2 Felder

bis zu 39 dB



Sonderlösung
auf Anfrage

bis zu 39 dB

Qualitative Bewertung hocheffektiver Schallschutzlösungen für Fenster


	Eilenburger Hafencity-Fenster	Schallschutz-fenster mit Absatzlüfter	Schallschutz-fenster und aktive Lüftungs-einrichtung
Genehmigung	+ Planungsrechtliche Vorgaben leicht erfüllt	– Planungsrechtliche Vorgaben oft nicht erfüllt	– Planungsrechtliche Vorgaben oft nicht erfüllt
Montage	+ Montage wie normales Kastenfenster	+ Wie normales Fenster – ggf. Wanddurchbruch	– Zusätzliche Wandöffnung – Stromleitung verlegen – Hohe Einbaukosten
Nutzung	+ Hoher Schallschutz bei gekipptem Fenster + Hoher Luftaustausch + Einfache Bedienung	– Dauerlüftung bzw. ungewohnte Lüftungs-regulierung – Geringe Luftmengen – Bei Kippstellung Lärm	– Eigengeräusche > 30 dB – Lüftungsklappe ungewohnt – Stromverbrauch – Wartung/Instandhaltung – Bei Kippstellung Lärm
	Innovation	**Akzeptanz eingeschränkt**	


Eilenburger Hafencity-Fenster mit 4 Feldern und 2 Feldern

Die Lösung für maximalen Schallschutz

Unser Konstruktionstyp mit 4 Feldern lässt am Bau diverse architektonische Gestaltungsmöglichkeiten zu. Lichtdurchflutete helle Räume, bei Bedarf ein erhöhter Einbruchschutz sowie die Nutzbarkeit als 2. Rettungsweg führen zu Behaglichkeit und Wohlbefinden der Bewohner. Darüber hinaus **erreichen wir mit bis zu 46 dB** höchsten Schallschutzkomfort bei natürlicher Frischluftzufuhr durch ein teilgeöffnetes Fenster. Ganz ohne Nebengeräusche und Kosten eines zusätzlichen Lüfters.


4 Felder: Die Lösung für maximalen Schallschutz

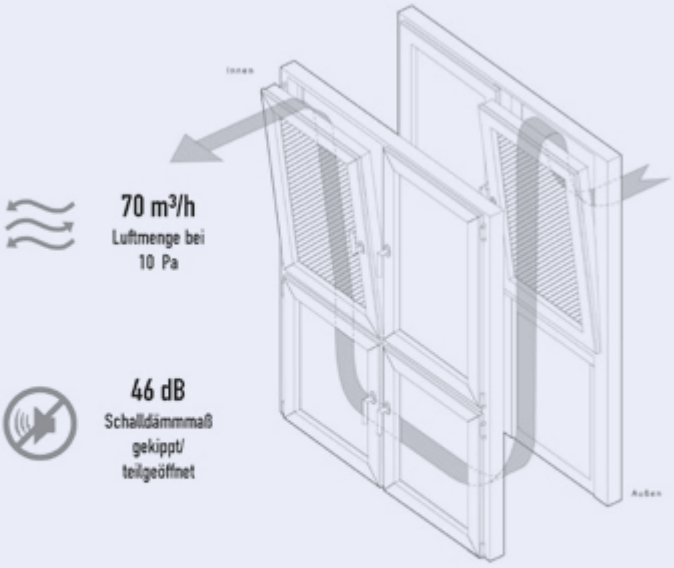

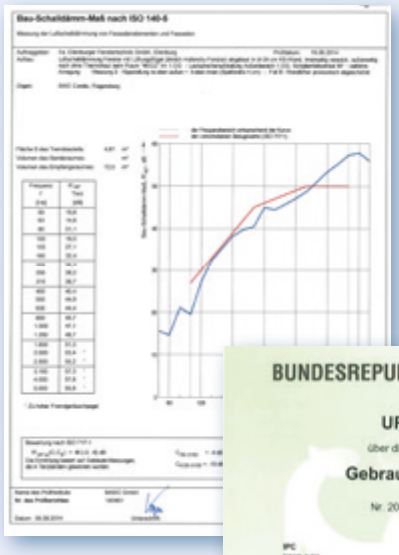




Raumhoch mit Brüstungsfeld



Raumhoch als Balkontür



Gestaltungsmaße ca. 1500...2200 x 2000...2600






Sonderlösungen

Neben den bewährten Hafencity-Fenstertypen haben wir für die hohen luft- und schalltechnischen Anforderungen weitere teilgeöffnete Sonderlösungen.


- Prallscheibe
- Lüftungselement

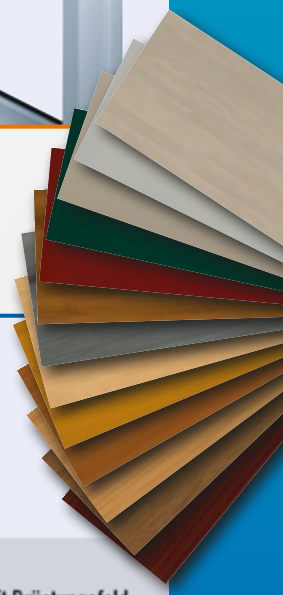

2 Felder: Hoher Schallschutz, starke Lüftung

120–70 m³/h
Luftmenge bei 10 Pa


35–39 dB
Schalldämmmaß
gekippt/teilgeöffnet




Gestaltungsmaße ca. 650...1200 x 2000...2600

70 m³/h
Luftmenge bei
10 Pa

36 dB
Schalldämmmaß
gekippt/teilgeöffnet



Gestaltungsmaße ca. 1500...2200 x 1500...2400

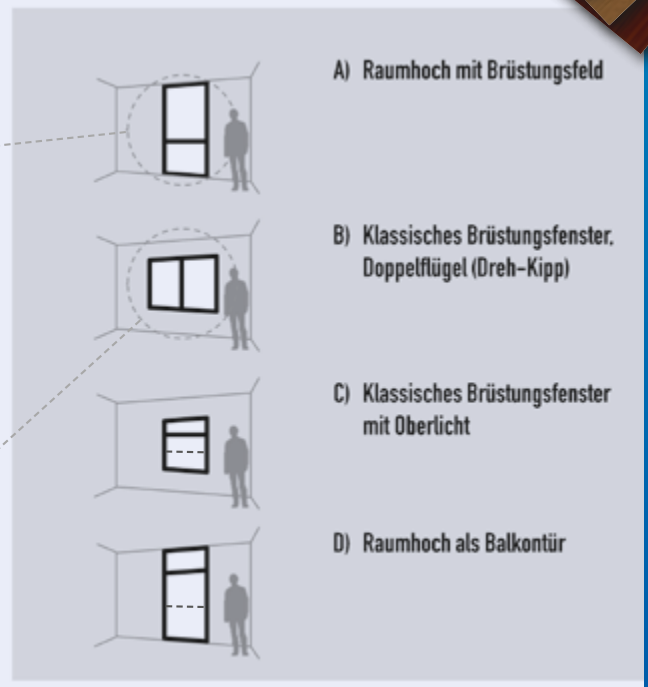

» Weitere Hafencity-Fenstertypen befinden sich in der Entwicklung

Eilenburger Fenstertechnik GmbH & Co. KG
Am Lauchberg 1 • D-04838 Eilenburg
Tel.: +49 (0)3423 / 65 66 - 0 • Fax.: +49 (0)3423 / 65 66 - 66
info@eilenburger-fenster.de • www.eilenburger-fenster.de

www.hafencity-fenster.de • HCF@eilenburger-fenster.de

„This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 783717“

Bijlage 2 Bronsterkteberekeningen

Bronsterkteberekeningen Stadhuisplein restaurantfunctie

Omschrijving: **Skihut BG**
Meetmethode:

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			20	45,7	58,6	63,7	66,6	67,7	66,6	62,6	52	73,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	22	m^2	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{WR}			29,4	55,1	68,0	73,1	76,0	77,1	76,0	72,0	61,4	82,5

Get Back BG

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			15,0	40,7	53,6	58,7	61,6	62,7	61,6	57,6	47,0	68,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	22	m^2	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{WR}			24,4	50,1	63,0	68,1	71,0	72,1	71,0	67,0	56,4	77,5

Omschrijving: **Plein BG**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			17,0	42,7	55,6	60,7	63,6	64,7	63,6	59,6	49,0	70,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	22,5	m^2	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{WR}			26,5	52,2	65,1	70,2	73,1	74,2	73,1	69,1	58,5	79,6

Omschrijving: **Fust BG**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			18,0	43,7	56,6	61,7	64,6	65,7	64,6	60,6	50,0	71,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	39,5	m^2	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{WR}			30,0	55,7	68,6	73,7	76,6	77,7	76,6	72,6	62,0	83,0

Omschrijving: **Coconuts BG**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			22,0	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54,0	75,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	39,5	m^2	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{WR}			34,0	59,7	72,6	77,7	80,6	81,7	80,6	76,6	66,0	87,0

Omschrijving: **Cornelis BG**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			17,0	42,7	55,6	60,7	63,6	64,7	63,6	59,6	49,0	70,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	36,25	m^2	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{WR}			28,6	54,3	67,2	72,3	75,2	76,3	75,2	71,2	60,6	81,6

Omschrijving: **Cool63 BG**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			20,0	45,7	58,6	63,7	66,6	67,7	66,6	62,6	52,0	73,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	50	m^2	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{WR}			33,0	58,7	71,6	76,7	79,6	80,7	79,6	75,6	65,0	86,0

Omschrijving: **Amigo gevel**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			17,0	42,7	55,6	60,7	63,6	64,7	63,6	59,6	49,0	70,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	110	m^2	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	
R			0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WR}			33,4	59,1	72,0	77,1	80,0	81,1	80,0	76,0	65,4	86,4

Omschrijving: **Amigo daklichten**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			17,0	42,7	55,6	60,7	63,6	64,7	63,6	59,6	49,0	70,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	77,2	m^2	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	
R			22,0	25	36	39,5	45	49,5	51,5	55,5	58	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WR}			9,9	32,6	34,5	36,1	33,5	30,1	27,0	19,0	5,9	41,0

Omschrijving: **Nieuwe gelegenheid**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			17,0	42,7	55,6	60,7	63,6	64,7	63,6	59,6	49,0	70,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	54	m^2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	
R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WR}			30,3	56,0	68,9	74,0	76,9	78,0	76,9	72,9	62,3	83,4

Omschrijving: **Nieuwe gelegenheid daklichten**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			17,0	42,7	55,6	60,7	63,6	64,7	63,6	59,6	49,0	70,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	38	m^2	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	
R			22,0	25	36	39,5	45	49,5	51,5	55,5	58	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WR}			6,8	29,5	31,4	33,0	30,4	27,0	23,9	15,9	2,8	37,9

Bronsterkteberekeningen Kruiskade restaurantfunctie

Omschrijving: **Beurs deuren**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - Fout:504

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1			22,0	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54,0	75,0
C_d				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S		3	m^2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{WR}				22,8	48,5	61,4	66,5	69,4	70,5	69,4	65,4	54,8	75,8

TIWYA open gevel
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - Fout:504

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1			22,0	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54,0	75,0
C_d				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S		14	m^2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	
R													
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{WR}				29,5	55,2	68,1	73,2	76,1	77,2	76,1	72,1	61,5	82,5

Omschrijving: **Skihut BG**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			66,8	86,4	88,7	99,7	106,5	104,2	95	89,2	75,3	109,3
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	22	m^2	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	
R			24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			5	5	5	5	5	5	5	5	5	
L_{WR}			47,2	60,8	46,1	45,1	44,9	38,6	26,4	20,6	4,7	61,4

Omschrijving: **Get Back BG**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			67,6	87,2	91,9	96,7	107,7	104,8	94,5	86,6	80,6	110,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	22	m^2	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	
R			24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			5	5	5	5	5	5	5	5	5	
L_{WR}			48,0	61,6	49,3	42,1	46,1	39,2	25,9	18,0	10,0	62,2

Omschrijving: **Plein BG**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			69,5	89,7	87,9	95,1	97,5	98,2	93,0	85,8	76,5	102,9
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	22,5	m^2	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
R			24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			5	5	5	5	5	5	5	5	5	
L_{WR}			50,0	64,2	45,4	40,6	36,0	32,7	24,5	17,3	6,0	64,5

Omschrijving: **Fust BG**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			62,8	82,6	81,0	91,2	101,8	99,3	90,3	84,6	74,8	104,3
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	39,5	m^2	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
R			24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			5	5	5	5	5	5	5	5	5	
L_{WR}			45,8	59,6	41,0	39,2	42,8	36,3	24,3	18,6	6,8	59,9

Omschrijving: **Coconuts BG**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			70,8	90,7	94,4	98,0	104,1	102,0	91,9	83,6	73,8	107,3
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	39,5	m^2	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
R			24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			5	5	5	5	5	5	5	5	5	
L_{WR}			53,8	67,7	54,4	46,0	45,1	39,0	25,9	17,6	5,8	68,1

Omschrijving: **Cornelis tussen dance en house**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			68	88	95,5	96,9	99,8	98,8	96,8	92,8	83	105,2
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	72,5	m^2	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	
R			22,0	28	30	34	42	44	43	51	53	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WR}			59,6	73,6	79,1	76,5	71,4	68,4	67,4	55,4	43,6	82,5

Omschrijving: **Cool63 tussen dance en house**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			68	88	95,5	96,9	99,8	98,8	96,8	92,8	83	105,2
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	100	m^2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
R			22,0	28	30	34	42	44	43	51	53	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WR}			60,0	74,0	79,5	76,9	71,8	68,8	67,8	55,8	44,0	82,9

Omschrijving: **Amigo gevel**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			49,9	69,9	78,9	81,9	84,8	83,8	81,8	77,8	68	90,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	110	m^2	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	
R			22,0	25	36	39,5	45	49,5	51,5	55,5	58	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WR}			44,3	61,3	59,3	58,8	56,2	50,7	46,7	38,7	26,4	65,5

Omschrijving: **Amigo daklichten**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			49,9	69,9	78,9	81,9	84,8	83,8	81,8	77,8	68	90,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	77,2	m^2	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	
R			22,0	25	36	39,5	45	49,5	51,5	55,5	58	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WR}			42,8	59,8	57,8	57,3	54,7	49,2	45,2	37,2	24,9	64,0

Omschrijving: **Nieuwe gelegenheid**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			49,9	69,9	78,9	81,9	84,8	83,8	81,8	77,8	68	90,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	54	m^2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	
R			22,0	25	36	39,5	45	49,5	51,5	55,5	58	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WR}			41,2	58,2	56,2	55,7	53,1	47,6	43,6	35,6	23,3	62,5

Omschrijving: **Nieuwe gelegenheid daklichten**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Leq			49,9	69,9	78,9	81,9	84,8	83,8	81,8	77,8	68	90,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	38	m^2	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	
R			22,0	25	36	39,5	45	49,5	51,5	55,5	58	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WR}			39,7	56,7	54,7	54,2	51,6	46,1	42,1	34,1	21,8	60,9

Beurs

Omschrijving: **Beurs DJ booth**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Housespectrum			61,0	80,8	88,7	88,9	97,1	100,8	94,4	86,2	76,0	103,4
C_d			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 log S	15	m^2	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	
R			21,8	22,3	24,3	26,3	32,2	32,8	34,8	42,1	41,6	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			6	6	6	6	6	6	6	6	6	
L_{WR}			42,0	61,2	67,2	65,3	67,6	70,8	62,4	46,9	37,2	74,7

Omschrijving: **Beurs entree bar Lijnbaanzijde**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Housespectrum			61,0	80,8	88,7	88,9	97,1	100,8	94,4	86,2	76,0	103,4
C_d			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 log S	42	m^2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	
R			15,5	24,3	25,6	28,2	32,2	30,3	28,9	36,9	41,5	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			10	10	10	10	10	10	10	10	10	
L_{WR}			48,7	59,7	66,3	64,0	68,1	73,8	68,8	52,6	37,8	76,6

Omschrijving: **Beurs entree bar Kruiskadezijde**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Housespectrum			61,0	80,8	88,7	88,9	97,1	100,8	94,4	86,2	76,0	103,4
C_d			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 log S	52,5	m^2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	
R			14,0	20,0	23,6	26,2	29,3	27,8	26,0	32,4	33,9	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			10	10	10	10	10	10	10	10	10	dB(A)
L_{WR}			51,2	65,0	69,3	66,9	72,0	77,2	72,6	58,0	46,3	80,2

Omschrijving: **Beurs dansgedeelte gevel kruiskadezijde**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Housespectrum			61,0	80,8	88,7	88,9	97,1	100,8	94,4	86,2	76,0	103,4
C_d			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 log S	30	m^2	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	
R			20,0	28,0	33,7	37,5	40,4	37,3	43,1	48,1	41,3	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			3	3	3	3	3	3	3	3	3	
L_{WR}			49,8	61,5	63,7	60,2	65,5	72,3	60,1	46,9	43,5	74,3

TIWYA

Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten			69,6	89,5	90,1	93,4	97,0	96,0	91,3	90,9	80,6	102,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	55	m^2	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	
R			12,0	15,0	19,1	22,8	27,9	27,1	29,9	35,0	36,4	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WR}			69,0	85,9	82,4	82,0	80,5	80,3	72,9	67,3	55,6	89,9

Villa Thalia

Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**

			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten			69,6	89,6	82,3	93,9	94,1	92,2	90,1	88,3	78,6	99,8
C_d			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 log S	368	m^2	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	
R			35,0	39,8	42,9	49,6	51,2	50,1	54,3	55,7	55,7	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WR}			55,3	70,5	60,1	65,0	63,5	62,8	56,5	53,3	43,6	73,1

Bijlage 3 Akoestisch rekenmodel restaurantfunctie

Leeswijzer bijlage 3 – Akoestisch rekenmodel restaurantfunctie

- **Invoergegevens** **Pagina**
  - Lijst van puntbronnen 4
  - Lijst van uitstralende gevels 17
  - Lijst van uitstralende daken 21
  - Lijst van toetspunten 34
  - Lijst van gebouwen 36
  - Grafische weergave akoestisch rekenmodel 2D 38
  - Grafische weergave akoestisch rekenmodel 3D 39
- **Rekenresultaten**
  - Après Skihut 40
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties, laden/lossen)
    - Cumulatief
  - Get Back 56
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties, laden/lossen)
    - Cumulatief
  - Plein 72
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties, laden/lossen)
    - Cumulatief
  - 't Fust 88
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties, laden/lossen)
    - Cumulatief
  - Coco-Nuts 104
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties, laden/lossen)
    - Cumulatief
  - Cornelis 120
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties, laden/lossen)
    - Cumulatief
  - Cool63 136
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties, laden/lossen)
    - Cumulatief
  - Amigo 152
    - Muziek
    - Overig geluid (installaties, laden/lossen)
    - Cumulatief
  - Nieuwe gelegenheid 164
    - Muziek
    - Overig geluid (installaties, laden/lossen)
    - Cumulatief
  - Beurs 176
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties, laden/lossen)
    - Cumulatief
  - TIWYA 192

        - Muziek
        - Stemgeluid terrassen
        - Overig geluid (installaties, laden/lossen)
        - Cumulatief
    - Villa Thalia 208
        - Cumulatief (alleen overige bronnen)
    - Muziekgeluid 212
        - Stadhuisplein
        - Kruiskade
        - Cumulatief
    - Stemgeluid 224
        - Stadhuisplein
        - Kruiskade
        - Cumulatief
        - Passanten
    - Overig (horeca-)geluid 240
        - Stadhuisplein
        - Kruiskade
        - Cumulatief
    - Cumulatie horecagelegenheden 252
        - Horeca Stadhuisplein
        - Horeca Kruiskade
        - Cumulatief horeca
- **Spectrale rekenresultaten**
    - Après Skihut 264
    - Get Back 272
    - Plein 280
    - 't Fust 288
    - Coco-Nuts 296
    - Cornelis 304
    - Cool63 312
    - Amigo 320
    - Nieuwe gelegenheid 328
    - Beurs 336
    - TIWYA 344
    - Horeca Stadhuisplein 352
    - Horeca Kruiskade 360
    - Cumulatief alle horeca 368
- **Binnengeluidniveau Lucia-gebouw**
    - Après Skihut 376
    - Get Back 377
    - Plein 378
    - 't Fust 379
    - Coco-Nuts 380
    - Cornelis 381
    - Cool63 382
    - Amigo 383
    - Nieuwe gelegenheid 384
    - Beurs 385
    - TIWYA 386
    - Muziekgeluid cumulatief 387
    - Stemgeluid cumulatief 388
    - Overig geluid cumulatief (installaties, laden/lossen) 389
    - Cumulatief alle horeca 390

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.
Passanten	46151	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46152	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46153	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46157	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46158	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46160	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46438	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46440	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46442	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46444	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46445	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46446	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46447	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46448	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Terras Skihut	45985	21	11:41, 12 okt 2021	skihut_out	Skihut terras
Terras Skihut	45988	21	11:41, 12 okt 2021	skihut_out	Skihut terras
Terras Skihut	45989	21	11:41, 12 okt 2021	skihut_out	Skihut terras
Terras Skihut	45990	21	11:41, 12 okt 2021	skihut_out	Skihut terras
Terras Skihut	45991	21	11:41, 12 okt 2021	skihut_out	Skihut terras
Terras Skihut	45992	21	15:33, 1 jun 2021	skihut_out	Skihut terras
Terras Skihut	45993	21	11:41, 12 okt 2021	skihut_out	Skihut terras
Terras Skihut	46056	21	11:41, 12 okt 2021	skihut_out	Skihut terras
Terras Get Back	45994	22	11:41, 12 okt 2021	G.back_out	Get Back terras
Terras Get Back	45995	22	11:41, 12 okt 2021	G.back_out	Get Back terras
Terras Get Back	45997	22	11:41, 12 okt 2021	G.back_out	Get Back terras
Terras Get Back	45998	22	11:41, 12 okt 2021	G.back_out	Get Back terras
Terras Plein	46000	23	11:41, 12 okt 2021	Plein_out	Plein terras
Terras Plein	46001	23	11:41, 12 okt 2021	Plein_out	Plein terras
Terras Plein	46003	23	11:41, 12 okt 2021	Plein_out	Plein terras
Terras Plein	46004	23	11:41, 12 okt 2021	Plein_out	Plein terras
Terras Fust	46006	24	11:40, 12 okt 2021	Fust_out	Fust terras
Terras Fust	46007	24	11:40, 12 okt 2021	Fust_out	Fust terras
Terras Fust	46009	24	11:40, 12 okt 2021	Fust_out	Fust terras
Terras Fust	46010	24	11:40, 12 okt 2021	Fust_out	Fust terras
Terras Fust	46014	24	11:40, 12 okt 2021	Fust_out	Fust terras
Terras Fust	46015	24	11:40, 12 okt 2021	Fust_out	Fust terras
Terras Coco-Nuts	46016	25	15:32, 1 jun 2021	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46017	25	15:32, 1 jun 2021	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46018	25	11:40, 12 okt 2021	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46019	25	11:40, 12 okt 2021	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46020	25	11:40, 12 okt 2021	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46021	25	11:40, 12 okt 2021	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46022	25	11:40, 12 okt 2021	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46024	25	11:40, 12 okt 2021	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46025	25	15:32, 1 jun 2021	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Cornelis	46029	26	15:33, 1 jun 2021	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46030	26	15:33, 1 jun 2021	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46031	26	15:33, 1 jun 2021	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46032	26	15:33, 1 jun 2021	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46035	26	15:33, 1 jun 2021	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46037	26	15:33, 1 jun 2021	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46478	26	15:35, 1 jun 2021	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46479	26	15:35, 1 jun 2021	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cool63	46038	27	15:32, 1 jun 2021	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46041	27	15:32, 1 jun 2021	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46042	27	15:32, 1 jun 2021	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46043	27	15:32, 1 jun 2021	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46044	27	15:32, 1 jun 2021	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46046	27	15:32, 1 jun 2021	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46047	27	15:32, 1 jun 2021	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46048	27	15:32, 1 jun 2021	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46049	27	15:32, 1 jun 2021	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46050	27	15:32, 1 jun 2021	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46051	27	15:32, 1 jun 2021	Cool_out	Cool63 terras

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Passanten	Punt	92392,12	437471,27	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92372,24	437465,39	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92413,52	437477,90	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92451,07	437489,58	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92431,19	437483,70	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92473,71	437496,73	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92331,23	437527,12	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92350,30	437543,82	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92368,05	437557,89	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92384,49	437570,91	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92409,04	437592,09	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92399,80	437585,06	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92318,47	437505,81	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92326,63	437480,83	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92364,42	437479,70	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92375,70	437474,14	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92366,47	437476,24	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92371,54	437473,10	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92373,89	437478,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92368,63	437481,35	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92366,65	437471,49	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92373,32	437482,38	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Get Back	Punt	92381,24	437484,20	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Get Back	Punt	92377,20	437482,67	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Get Back	Punt	92383,54	437476,93	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Get Back	Punt	92379,77	437475,81	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Plein	Punt	92389,38	437486,96	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Plein	Punt	92385,47	437485,64	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Plein	Punt	92390,80	437479,40	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Plein	Punt	92387,31	437478,53	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Fust	Punt	92401,80	437491,22	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Fust	Punt	92397,35	437489,94	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Fust	Punt	92403,98	437484,27	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Fust	Punt	92399,70	437483,38	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Fust	Punt	92395,11	437481,76	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Fust	Punt	92392,82	437488,39	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92415,24	437497,12	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92411,34	437495,80	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92413,22	437491,89	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92418,45	437488,29	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92414,17	437487,41	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92417,17	437493,33	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92408,61	437490,87	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92409,59	437485,78	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92407,10	437494,45	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92446,34	437508,29	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92447,94	437502,80	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92437,98	437501,96	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92434,10	437497,39	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92431,48	437503,81	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92443,97	437504,13	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92440,21	437505,83	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92442,08	437500,73	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92463,90	437514,10	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92472,25	437517,25	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92474,47	437510,80	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92465,10	437507,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92454,60	437503,57	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92453,59	437506,78	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92451,98	437509,99	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92473,50	437513,87	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92464,35	437510,72	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92469,08	437529,16	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92471,17	437521,52	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Cb(D)
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Get Back	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Get Back	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Get Back	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Get Back	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Plein	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Plein	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Plein	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Plein	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Get Back	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Get Back	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Get Back	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Get Back	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Plein	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Plein	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Plein	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Plein	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Get Back	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Get Back	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Get Back	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Get Back	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Plein	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Plein	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Plein	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Plein	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Get Back	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Get Back	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Get Back	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Get Back	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Plein	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Plein	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Plein	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Plein	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 8k	Lwr Totaal
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Get Back	47,00	80,28
Terras Get Back	47,00	80,28
Terras Get Back	47,00	80,28
Terras Get Back	47,00	80,28
Terras Plein	47,00	80,28
Terras Plein	47,00	80,28
Terras Plein	47,00	80,28
Terras Plein	47,00	80,28
Terras Fust	47,00	80,28
Terras Fust	47,00	80,28
Terras Fust	47,00	80,28
Terras Fust	47,00	80,28
Terras Fust	47,00	80,28
Terras Fust	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.
Terras Beurs	46116	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46117	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46119	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46120	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46121	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46122	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46123	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46124	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46126	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terrassen TIWYA	46109	18	17:04, 25 mei 2021	Hugh out	Hugh terras
Terrassen TIWYA	46110	18	17:04, 25 mei 2021	Hugh out	Hugh terras
Terrassen TIWYA	46111	18	17:04, 25 mei 2021	Hugh out	Hugh terras
Terrassen TIWYA	46113	18	17:04, 25 mei 2021	Hugh out	Hugh terras
Terrassen TIWYA	46115	18	17:04, 25 mei 2021	Hugh out	Hugh terras
Muziek Skihut	46678	6	11:41, 12 okt 2021	Ski_box	Achtergrondmuziek Skihut
Muziek Get Back	46679	7	11:41, 12 okt 2021	gb_box	Achtergrondmuziek Get Back
Muziek Cornelis	46683	8	15:45, 28 jun 2021	Corn_box	Achtergrondmuziek Cornelis
Muziek Plein	46680	9	11:41, 12 okt 2021	Plein_box	Achtergrondmuziek Plein
Muziek Fust	46681	10	11:40, 12 okt 2021	fust_box	Achtergrondmuziek Fust
Muziek Cool63	46684	11	15:45, 28 jun 2021	Cool_box	Achtergrondmuziek Cool63
Muziek Coco-Nuts	46682	12	11:40, 12 okt 2021	Coco_box	Achtergrondmuziek Coco-Nuts
Muziek Beurs	46202	14	17:14, 15 nov 2021	deur	Beurs deur
Muziek Beurs	46203	14	17:14, 15 nov 2021	deur	Beurs deur
Muziek Beurs	46204	14	17:14, 15 nov 2021	deur	Beurs deur
Muziek Beurs	46205	14	17:14, 15 nov 2021	deur	Beurs deur
Muziek Beurs	46476	14	17:14, 15 nov 2021	deur	Beurs deur
Muziek Beurs	46879	14	15:05, 14 jun 2021	Beursi_box	Achtergrondmuziek Beurs
Muziek TIWYA	46880	17	15:15, 14 jun 2021	TIWYA_box	Achtergrondmuziek TIWYA
Skihut overig	46214	29	11:39, 12 okt 2021	lad/los	Laden en lossen
Skihut overig	46427	29	13:34, 1 jun 2021	inst_Skih	Technische installaties Skihut
Get Back overig	46215	30	11:40, 12 okt 2021	lad/los	Laden en lossen
Get Back overig	46428	30	13:34, 1 jun 2021	inst_GB	Technische installaties Get Back
Plein overig	46216	31	11:40, 12 okt 2021	lad/los	Laden en lossen
Plein overig	46429	31	13:34, 1 jun 2021	inst_Plein	Technische installaties Plein
Fust overig	46217	32	11:40, 12 okt 2021	lad/los	Laden en lossen
Fust overig	46430	32	13:34, 1 jun 2021	inst_Fust	Technische installaties Fust
Coco-Nuts Overig	46218	33	11:40, 12 okt 2021	lad/los	Laden en lossen
Coco-Nuts Overig	46431	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco1	Ventilatie-unit Coco-Nuts 1
Coco-Nuts Overig	46432	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco2	Koelairco Coco-Nuts
Coco-Nuts Overig	46433	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco3	Koelairco Coco-Nuts 2
Coco-Nuts Overig	46434	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco4	Fan Coco-Nuts
Coco-Nuts Overig	46435	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco5	airco Coco-Nuts
Coco-Nuts Overig	46436	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco6	5 airco's Coco-Nuts
Cornelis overig	46219	34	13:35, 1 jun 2021	lad/los	Laden en lossen
Cornelis overig	46425	34	13:34, 1 jun 2021	inst_Corn	Technische installaties Cornelis
Cool63 overig	46220	35	13:35, 1 jun 2021	lad/los	Laden en lossen
Cool63 overig	46426	35	13:34, 1 jun 2021	inst_Cool	Technische installaties Cool63
overig nieu	46929	56	14:57, 22 nov 2021	inst_nieuw	Technische installaties nieuwe gelegenheid
overig nieu	46932	56	14:58, 22 nov 2021	lad/los	Laden en lossen
overig Amigo	46930	57	14:57, 22 nov 2021	inst_Amigo	Technische installaties Amigo
overig Amigo	46931	57	14:58, 22 nov 2021	lad/los	Laden en lossen Amigo
overig Beurs	46449	15	13:35, 1 jun 2021	lad/los	Laden en lossen
overig Beurs	46457	15	17:04, 25 mei 2021	inst_Beurs	Technische installaties Beurs
overig Beurs	46463	15	17:04, 25 mei 2021	inst_Beurs	Technische installaties Beurs
overig TIWYA	46451	19	13:34, 1 jun 2021	lad/los	Laden en lossen
overig TIWYA	46460	19	17:04, 25 mei 2021	inst_TIWYA	Technische installaties TIWYA
Overig Thalia	46450	46	15:41, 1 jun 2021	lad/los	Laden en lossen

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Terras Beurs	Punt	92334,73	437542,74	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92330,74	437535,81	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92316,09	437539,62	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92335,59	437539,23	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92318,30	437535,57	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92326,24	437536,08	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92320,31	437531,95	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92325,08	437531,80	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92331,19	437539,68	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terrassen TIWYA	Punt	92374,31	437574,55	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terrassen TIWYA	Punt	92377,03	437577,05	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terrassen TIWYA	Punt	92370,55	437572,46	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terrassen TIWYA	Punt	92366,72	437568,45	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terrassen TIWYA	Punt	92380,16	437579,62	1,50	1,50	0,00	Relatief
Muziek Skihut	Punt	92369,79	437478,36	2,50	2,50	0,00	Relatief
Muziek Get Back	Punt	92380,67	437480,26	2,50	2,50	0,00	Relatief
Muziek Cornelis	Punt	92441,78	437503,91	2,50	2,50	0,00	Relatief
Muziek Plein	Punt	92388,02	437482,60	2,50	2,50	0,00	Relatief
Muziek Fust	Punt	92398,05	437487,40	2,50	2,50	0,00	Relatief
Muziek Cool63	Punt	92465,44	437511,77	2,50	2,50	0,00	Relatief
Muziek Coco-Nuts	Punt	92412,26	437491,52	2,50	2,50	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92334,67	437544,59	1,00	1,00	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92332,72	437543,06	1,00	1,00	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92323,52	437536,21	1,00	1,00	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92322,78	437535,64	1,00	1,00	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92321,36	437536,19	1,00	1,00	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92322,08	437533,07	2,50	2,50	0,00	Relatief
Muziek TIWYA	Punt	92367,74	437571,60	2,50	2,50	0,00	Relatief
Skihut overig	Punt	92373,75	437469,18	0,75	0,75	0,00	Relatief
Skihut overig	Punt	92367,03	437487,32	1,00	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item
Get Back overig	Punt	92383,93	437472,30	0,75	0,75	0,00	Relatief
Get Back overig	Punt	92376,67	437491,03	1,00	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item
Plein overig	Punt	92392,63	437475,58	0,75	0,75	0,00	Relatief
Plein overig	Punt	92384,19	437493,59	1,00	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item
Fust overig	Punt	92401,66	437478,21	0,75	0,75	0,00	Relatief
Fust overig	Punt	92394,62	437497,22	1,00	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92416,59	437483,62	0,75	0,75	0,00	Relatief
Coco-Nuts Overig	Punt	92403,91	437498,42	0,40	0,40	6,00	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92406,32	437499,14	1,20	1,20	6,00	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92408,72	437499,62	1,20	1,20	6,00	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92411,36	437500,34	1,80	1,80	6,00	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92412,97	437501,13	0,40	0,40	6,00	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92404,10	437500,82	4,00	4,00	6,00	Relatief aan onderliggend item
Cornelis overig	Punt	92440,59	437495,01	0,75	0,75	0,00	Relatief
Cornelis overig	Punt	92436,09	437511,72	1,00	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item
Cool63 overig	Punt	92463,71	437502,18	0,75	0,75	0,00	Relatief
Cool63 overig	Punt	92456,07	437518,70	1,00	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item
overig nieu	Punt	92374,00	437490,38	1,00	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item
overig nieu	Punt	92379,48	437471,24	0,75	0,75	0,00	Relatief
overig Amigo	Punt	92391,24	437496,41	1,00	1,00	6,00	Relatief aan onderliggend item
overig Amigo	Punt	92396,51	437477,27	0,75	0,75	0,00	Relatief
overig Beurs	Punt	92322,46	437525,02	0,75	0,75	0,00	Relatief
overig Beurs	Punt	92326,34	437542,88	1,00	1,00	9,00	Relatief aan onderliggend item
overig Beurs	Punt	92322,18	437541,61	1,00	1,00	9,00	Relatief aan onderliggend item
overig TIWYA	Punt	92369,87	437564,84	0,75	0,75	0,00	Relatief
overig TIWYA	Punt	92361,55	437577,21	1,00	1,00	7,50	Relatief aan onderliggend item
Overig Thalia	Punt	92355,54	437559,99	0,75	0,75	0,00	Relatief

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Cb(D)
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terrassen TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terrassen TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terrassen TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Terrassen TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Muziek Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Muziek Get Back	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Muziek Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Muziek Plein	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Muziek Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Muziek Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Muziek Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Muziek TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00
Skihut overig	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79
Skihut overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Get Back overig	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79
Get Back overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Plein overig	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79
Plein overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Fust overig	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79
Fust overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	4,500	3,000	--	37,497	74,989	--	4,26
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	4,500	3,000	--	37,497	74,989	--	4,26
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	4,199	2,000	--	34,995	50,003	--	4,56
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	4,199	2,000	--	34,995	50,003	--	4,56
Cornelis overig	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79
Cornelis overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Cool63 overig	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79
Cool63 overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
overig nieu	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
overig nieu	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79
overig Amigo	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
overig Amigo	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79
overig Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79
overig Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
overig Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
overig TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79
overig TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	8,999	4,000	--	74,989	100,000	--	1,25
Overig Thalia	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--	--	8,337	--	--	10,79

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terrassen TIWYA	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terrassen TIWYA	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terrassen TIWYA	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terrassen TIWYA	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terrassen TIWYA	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Muziek Skihut	0,00	--	Nee	Nee	Nee	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70
Muziek Get Back	0,00	--	Nee	Nee	Nee	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70
Muziek Cornelis	0,00	--	Nee	Nee	Nee	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70
Muziek Plein	0,00	--	Nee	Nee	Nee	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70
Muziek Fust	0,00	--	Nee	Nee	Nee	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70
Muziek Cool63	0,00	--	Nee	Nee	Nee	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70
Muziek Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Nee	Nee	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70
Muziek TIWYA	0,00	--	Nee	Nee	Nee	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70
Skihut overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Skihut overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Get Back overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Get Back overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Plein overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Plein overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Fust overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Fust overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Coco-Nuts Overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Coco-Nuts Overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	23,00	43,00	50,00	58,00	59,00
Coco-Nuts Overig	1,25	--	Nee	Nee	Nee	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00
Coco-Nuts Overig	1,25	--	Nee	Nee	Nee	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00
Coco-Nuts Overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	31,00	51,00	58,00	66,00	67,00
Coco-Nuts Overig	3,01	--	Nee	Nee	Nee	43,00	52,00	59,00	61,00	65,00
Coco-Nuts Overig	3,01	--	Nee	Nee	Nee	43,00	53,00	60,00	62,00	66,00
Cornelis overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Cornelis overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Cool63 overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Cool63 overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
overig nieu	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
overig nieu	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
overig Amigo	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
overig Amigo	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
overig Beurs	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
overig Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	77,00	77,00	81,00	83,00
overig Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	70,00	70,00	74,00	76,00
overig TIWYA	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
overig TIWYA	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Overig Thalia	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terrassen TIWYA	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terrassen TIWYA	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terrassen TIWYA	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terrassen TIWYA	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Muziek Skihut	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Get Back	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Cornelis	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Plein	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Fust	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Cool63	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Coco-Nuts	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	70,50	69,40	65,40	54,80	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	70,50	69,40	65,40	54,80	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	70,50	69,40	65,40	54,80	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	70,50	69,40	65,40	54,80	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	70,50	69,40	65,40	54,80	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek TIWYA	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skihut overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skihut overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Get Back overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Get Back overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plein overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plein overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fust overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fust overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	59,00	53,00	46,00	--	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	65,00	62,00	56,00	--	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	65,00	62,00	56,00	--	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	67,00	61,00	54,00	--	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	64,00	60,00	53,00	--	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	65,00	61,00	54,00	--	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cornelis overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cornelis overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cool63 overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cool63 overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig nieu	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig nieu	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig Amigo	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig Amigo	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig Beurs	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig Beurs	86,00	82,00	73,00	61,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig Beurs	79,00	75,00	67,00	54,00	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig TIWYA	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig TIWYA	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig Thalia	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terrassen TIWYA	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terrassen TIWYA	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terrassen TIWYA	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terrassen TIWYA	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Muziek Skihut	0,00	0,00	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70
Muziek Get Back	0,00	0,00	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70
Muziek Cornelis	0,00	0,00	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70
Muziek Plein	0,00	0,00	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70
Muziek Fust	0,00	0,00	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70
Muziek Cool63	0,00	0,00	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70
Muziek Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40	70,50	69,40	65,40
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40	70,50	69,40	65,40
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40	70,50	69,40	65,40
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40	70,50	69,40	65,40
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40	70,50	69,40	65,40
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70
Muziek TIWYA	0,00	0,00	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70
Skihut overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Skihut overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Get Back overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Get Back overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Plein overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Plein overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Fust overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Fust overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	23,00	43,00	50,00	58,00	59,00	59,00	53,00	46,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00	65,00	62,00	56,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00	65,00	62,00	56,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	31,00	51,00	58,00	66,00	67,00	67,00	61,00	54,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	43,00	52,00	59,00	61,00	65,00	64,00	60,00	53,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	43,00	53,00	60,00	62,00	66,00	65,00	61,00	54,00
Cornelis overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Cornelis overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Cool63 overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Cool63 overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
overig nieu	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
overig nieu	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
overig Amigo	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
overig Amigo	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
overig Beurs	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
overig Beurs	0,00	0,00	0,00	--	77,00	77,00	81,00	83,00	86,00	82,00	73,00
overig Beurs	0,00	0,00	0,00	--	70,00	70,00	74,00	76,00	79,00	75,00	67,00
overig TIWYA	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
overig TIWYA	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Overig Thalia	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 8k	Lwr Totaal
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terrassen TIWYA	47,00	80,28
Terrassen TIWYA	47,00	80,28
Terrassen TIWYA	47,00	80,28
Terrassen TIWYA	47,00	80,28
Terrassen TIWYA	47,00	80,28
Muziek Skihut	65,70	80,19
Muziek Get Back	65,70	80,19
Muziek Cornelis	65,70	80,19
Muziek Plein	65,70	80,19
Muziek Fust	65,70	80,19
Muziek Cool63	65,70	80,19
Muziek Coco-Nuts	65,70	80,19
Muziek Beurs	54,80	75,84
Muziek Beurs	54,80	75,84
Muziek Beurs	54,80	75,84
Muziek Beurs	54,80	75,84
Muziek Beurs	54,80	75,84
Muziek Beurs	65,70	80,19
Muziek TIWYA	65,70	80,19
Skihut overig	63,00	84,60
Skihut overig	51,00	80,02
Get Back overig	63,00	84,60
Get Back overig	51,00	80,02
Plein overig	63,00	84,60
Plein overig	51,00	80,02
Fust overig	63,00	84,60
Fust overig	51,00	80,02
Coco-Nuts Overig	63,00	84,60
Coco-Nuts Overig	--	64,11
Coco-Nuts Overig	--	72,78
Coco-Nuts Overig	--	72,78
Coco-Nuts Overig	--	72,11
Coco-Nuts Overig	--	69,59
Coco-Nuts Overig	--	70,59
Cornelis overig	63,00	84,60
Cornelis overig	51,00	80,02
Cool63 overig	63,00	84,60
Cool63 overig	51,00	80,02
overig nieu	51,00	80,02
overig nieu	63,00	84,60
overig Amigo	51,00	80,02
overig Amigo	63,00	84,60
overig Beurs	63,00	84,60
overig Beurs	61,00	90,02
overig Beurs	54,00	83,04
overig TIWYA	63,00	84,60
overig TIWYA	51,00	80,02
Overig Thalia	63,00	84,60

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Hoogte	DeltaL	DeltaH
skihut_BG	Skihut muziek binnen	92364,81	437481,88	0,50	0,00	2,5	0,5	0,5
G.Back_BG	Get Back muziek binnen BG	92374,93	437485,34	0,50	0,00	1,5	0,5	0,5
Cornel_in	Cornelis muziek binnen	92428,46	437503,84	0,50	0,00	1,7	2,0	1,0
Plein_BG	Plein muziek binnen	92382,09	437487,83	0,50	0,00	1,5	0,5	0,5
Fust_BG	t Fust muziek binnen- BG	92389,94	437490,56	0,50	0,00	1,5	0,5	0,5
Cool_in	Cool63 muziek binnen	92449,41	437511,22	0,50	0,00	2,0	2,0	1,0
Coco_in	Coco-nuts muziek binnen	92404,01	437495,44	0,75	0,00	1,5	0,5	0,5
nieuw B1	Gelegenheid boven Skihut/GB	92364,81	437481,88	3,00	0,00	3,0	0,5	0,5
Amigo in	Amigo muziek binnen	92382,16	437487,85	3,00	0,00	3,0	0,5	0,5
TIWYA in	TIWYA binnen	92364,75	437570,40	0,50	0,00	2,5	2,0	1,0

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
skihut_BG	55,10	68,00	73,10	76,00	77,10	76,00	72,00	61,40	82,44	0,00	0,00	--
G.Back_BG	50,10	63,00	68,10	71,00	72,10	71,00	67,00	56,40	77,44	0,00	0,00	--
Cornel_in	54,30	67,20	72,30	75,20	76,30	75,20	71,20	60,60	81,64	0,00	0,00	--
Plein_BG	52,20	65,10	70,20	73,10	74,20	73,10	69,10	58,50	79,54	0,00	0,00	--
Fust_BG	55,70	68,60	73,70	76,60	77,70	76,60	72,60	62,00	83,04	0,00	0,00	--
Cool_in	58,70	71,60	76,70	79,60	80,70	79,60	75,60	65,00	86,04	0,00	0,00	--
Coco_in	59,70	72,60	77,70	80,60	81,70	80,60	76,60	66,00	87,04	0,00	0,00	--
nieuw B1	56,00	68,90	74,00	76,90	78,00	76,90	72,90	62,30	83,34	0,00	0,00	--
Amigo in	59,10	72,00	77,10	80,00	81,10	80,00	76,00	65,40	86,44	0,00	0,00	--
TIWYA in	55,20	68,10	73,20	76,10	77,20	76,10	72,10	61,50	82,54	0,00	0,00	--

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31
skihut_BG	29,40
G.Back_BG	24,40
Cornel_in	28,60
Plein_BG	26,50
Fust_BG	30,00
Cool_in	33,00
Coco_in	34,00
nieuw B1	30,30
Amigo in	33,40
TIWYA in	29,50

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
muziek nieuwe gelegenheid	46889	54	10:27, 16 nov 2021	-4721	39	nieuw dakl
muziek amigo	46892	55	10:28, 16 nov 2021	-4892	81	Amigo dakl

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
muziek nieuwe gelegenheid	nieuwe gelegenheid boven Skihut daklichten	Polygoon	92363,58	437485,95	0,10
muziek amigo	Amigo daklichten	Polygoon	92383,98	437492,73	0,10

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
muziek nieuwe gelegenheid	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	4	38,74
muziek amigo	0,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	4	65,38

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(u)(D)
muziek nieuwe gelegenheid	40,62	2,31	16,98	Nee	5	True	12,000
muziek amigo	78,11	2,60	30,17	Nee	5	True	12,000

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY
muziek nieuwe gelegenheid	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	1,0	1,0
muziek amigo	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	1,0	1,0

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
muziek nieuwe gelegenheid	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
muziek amigo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k
muziek nieuwe gelegenheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
muziek amigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k
muziek nieuwe gelegenheid	0,00	-9,29	13,41	15,31	16,91	14,31	10,91	7,81	-0,19
muziek amigo	0,00	-9,03	13,67	15,57	17,17	14,57	11,17	8,07	0,07

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
muziek nieuwe gelegenheid	-13,29	21,80	6,80	29,50	31,40	33,00	30,40	27,00	23,90	15,90
muziek amigo	-13,03	22,06	9,90	32,60	34,50	36,10	33,50	30,10	27,00	19,00

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
muziek nieuwe gelegenheid	2,80	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
muziek amigo	5,90	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k
muziek nieuwe gelegenheid	0,00	-9,29	13,41	15,31	16,91	14,31	10,91	7,81	-0,19
muziek amigo	0,00	-9,03	13,67	15,57	17,17	14,57	11,17	8,07	0,07

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
muziek nieuwe gelegenheid	-13,29	21,80	6,80	29,50	31,40	33,00	30,40	27,00	23,90
muziek amigo	-13,03	22,06	9,90	32,60	34,50	36,10	33,50	30,10	27,00

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
muziek nieuwe gelegenheid	15,90	2,80	37,89
muziek amigo	19,00	5,90	40,99

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
01	Woningen Stadhuisplein	92380,15	437458,96	0,00	5,00	8,00	11,00
02	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	0,00	5,00	8,00	11,00
03	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	0,00	5,00	8,00	11,00
04	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	0,00	5,00	8,00	11,00
05	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,68	0,00	5,00	8,00	11,00
06	Woningen Stadhuisplein	92435,51	437472,90	0,00	5,00	8,00	11,00
JB2		92301,18	437407,09	0,00	26,50	29,50	32,50
JB1		92301,63	437406,30	0,00	8,50	11,50	14,50
004	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	92491,67	437420,32	0,00	8,50	11,50	14,50
015	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92459,16	437447,75	0,00	26,50	29,50	32,50
008	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92489,35	437393,41	0,00	26,50	29,50	32,50
020	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	92460,55	437422,80	0,00	8,50	11,50	14,50
022	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	92463,54	437412,89	0,00	8,50	11,50	14,50
012	Bouwnummer 075/083/091/099/106	92481,63	437434,76	0,00	26,50	29,50	32,50
003	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	92488,33	437431,14	0,00	8,50	11,50	14,50
007	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92479,06	437390,14	0,00	26,50	29,50	32,50
006	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	92499,45	437398,06	0,00	8,50	11,50	14,50
001	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	92481,93	437451,88	0,00	8,50	11,50	14,50
002	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	92485,29	437441,01	0,00	8,50	11,50	14,50
005	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	92494,74	437410,36	0,00	8,50	11,50	14,50
010	Bouwnummer 074/082/090/098/098	92487,95	437414,35	0,00	26,50	29,50	32,50
013	Bouwnummer 076/084/092/099/107	92475,00	437444,61	0,00	26,50	29,50	32,50
018	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	92457,29	437433,50	0,00	8,50	11,50	14,50
024	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	92466,66	437402,61	0,00	8,50	11,50	14,50
016	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	92454,11	437443,94	0,00	8,50	11,50	14,50
011	Bouwnummer 075/082/090/098/098	92481,66	437423,19	0,00	26,50	29,50	32,50
014	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92469,82	437451,04	0,00	26,50	29,50	32,50
026	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	92469,86	437392,04	0,00	8,50	11,50	14,50
017	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92454,53	437442,80	0,00	26,50	29,50	32,50
019	Bouwnummer 077/085/093/101/108	92457,60	437432,49	0,00	26,50	29,50	32,50
021	Bouwnummer 078/086/094/102/109	92460,45	437422,15	0,00	26,50	29,50	32,50
023	Bouwnummer 078/087/095/103/110	92463,95	437411,79	0,00	26,50	29,50	32,50
025	Bouwnummer 079/088/096/104/111	92467,15	437401,18	0,00	26,50	29,50	32,50
027	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92470,20	437391,18	0,00	26,50	29,50	32,50
009	Bouwnummer 074/081/089/097/105	92488,01	437402,67	0,00	26,50	29,50	32,50
KrKade2 N	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	0,00	17,00	20,00	23,00
KrKade2 W	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	0,00	17,00	20,00	23,00
028	Bouwnummer 113	92458,77	437440,69	0,00	41,25	--	--
029	Bouwnummer 113	92460,39	437435,00	0,00	41,25	--	--
030	Bouwnummer 113	92462,03	437429,64	0,00	41,25	--	--
031	Bouwnummer 112	92465,93	437416,93	0,00	41,25	--	--
033	Bouwnummer 112	92469,70	437404,69	0,00	41,25	--	--
032	Bouwnummer 112	92467,76	437410,75	0,00	41,25	--	--
034	Bouwnummer 113	92461,80	437444,08	0,00	41,25	--	--
035	Bouwnummer 113	92468,94	437446,07	0,00	41,25	--	--
036	Bouwnummer 113	92473,13	437442,04	0,00	41,25	--	--
037	Bouwnummer 113	92475,64	437433,50	0,00	41,25	--	--
038	Bouwnummer 112	92480,92	437415,30	0,00	41,25	--	--
039	Bouwnummer 112	92483,66	437406,13	0,00	41,25	--	--
040	Bouwnummer 112	92479,61	437398,31	0,00	41,25	--	--
044	Bouwnummer 114	92472,71	437405,98	0,00	45,00	--	--
043	Bouwnummer 114	92470,41	437412,88	0,00	45,00	--	--
041	Bouwnummer 114	92463,89	437434,61	0,00	45,00	--	--
042	Bouwnummer 114	92465,42	437428,73	0,00	45,00	--	--
045	Bouwnummer 114	92464,78	437439,72	0,00	45,00	--	--
046	Bouwnummer 114	92472,83	437432,69	0,00	45,00	--	--
047	Bouwnummer 114	92476,67	437420,04	0,00	45,00	--	--
048	Bouwnummer 114	92479,61	437410,32	0,00	45,00	--	--
MH1		92265,77	437516,10	0,00	15,00	18,00	21,00
Weena Z1		92282,50	437584,84	0,00	4,00	--	--
Weena Z2		92279,87	437576,40	0,00	4,00	--	--
OU1		92455,54	437478,05	0,00	5,00	8,00	11,00
OU2		92470,20	437481,80	0,00	5,00	8,00	11,00

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	14,00	17,00	--	Ja
02	14,00	17,00	--	Ja
03	14,00	17,00	--	Ja
04	14,00	17,00	--	Ja
05	14,00	17,00	--	Ja
06	14,00	17,00	--	Ja
JB2	35,50	38,50	41,50	Ja
JB1	17,50	20,50	23,50	Ja
004	17,50	20,50	23,50	Ja
015	35,50	38,50	--	Ja
008	35,50	38,50	--	Ja
020	17,50	20,50	23,50	Ja
022	17,50	20,50	23,50	Ja
012	35,50	38,50	--	Ja
003	17,50	20,50	23,50	Ja
007	35,50	38,50	--	Ja
006	17,50	20,50	23,50	Ja
001	17,50	20,50	23,50	Ja
002	17,50	20,50	23,50	Ja
005	17,50	20,50	23,50	Ja
010	35,50	38,50	--	Ja
013	35,50	38,50	--	Ja
018	17,50	20,50	23,50	Ja
024	17,50	20,50	23,50	Ja
016	17,50	20,50	23,50	Ja
011	35,50	38,50	--	Ja
014	35,50	38,50	--	Ja
026	17,50	20,50	23,50	Ja
017	35,50	38,50	--	Ja
019	35,50	38,50	--	Ja
021	35,50	38,50	--	Ja
023	35,50	38,50	--	Ja
025	35,50	38,50	--	Ja
027	35,50	38,50	--	Ja
009	35,50	38,50	--	Ja
KrKade2 N	--	--	--	Ja
KrKade2 W	--	--	--	Ja
028	--	--	--	Ja
029	--	--	--	Ja
030	--	--	--	Ja
031	--	--	--	Ja
033	--	--	--	Ja
032	--	--	--	Ja
034	--	--	--	Ja
035	--	--	--	Ja
036	--	--	--	Ja
037	--	--	--	Ja
038	--	--	--	Ja
039	--	--	--	Ja
040	--	--	--	Ja
044	--	--	--	Ja
043	--	--	--	Ja
041	--	--	--	Ja
042	--	--	--	Ja
045	--	--	--	Ja
046	--	--	--	Ja
047	--	--	--	Ja
048	--	--	--	Ja
MH1	24,00	27,00	30,00	Ja
Weena Z1	--	--	--	Ja
Weena Z2	--	--	--	Ja
OU1	--	--	--	Ja
OU2	--	--	--	Ja

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
		92378,95	437437,72	20,00	0,00	0,80	0 dB
1		92372,75	437455,96	10,00	0,00	0,80	0 dB
2		92448,13	437476,05	10,00	0,00	0,80	0 dB
		92334,75	437423,14	9,00	0,00	0,80	0 dB
lijnbaan		92184,80	437463,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
joost_b	Joost Banckertsplaats	92213,73	437381,61	40,00	0,00	0,80	0 dB
manhave		92174,80	437505,18	40,00	0,00	0,80	0 dB
		92268,70	437507,32	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92416,06	437511,25	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92356,64	437484,61	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92444,00	437591,62	24,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92348,27	437554,99	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92375,62	437507,02	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92333,44	437594,76	0,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92363,83	437539,55	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92329,73	437510,31	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92385,22	437541,44	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92414,28	437538,53	36,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92284,29	437639,39	52,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92356,35	437628,12	37,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92381,34	437553,53	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92304,57	437574,76	7,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92524,64	437637,30	28,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92582,59	437713,94	37,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92514,23	437688,82	37,00	0,00	0,80	0 dB
		92578,52	437396,89	6,50	0,00	0,80	0 dB
		92693,66	437548,79	24,00	0,00	0,80	0 dB
		92691,25	437404,21	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92712,20	437378,52	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92329,43	437716,53	42,00	0,00	0,80	0 dB
		92176,06	437696,80	48,00	0,00	0,80	0 dB
		92324,31	437407,18	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92327,06	437398,86	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92637,03	437551,03	31,00	0,00	0,80	0 dB
		92329,83	437390,49	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92333,98	437377,94	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92338,80	437363,37	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92540,41	437823,81	94,00	0,00	0,80	0 dB
		92732,65	437385,84	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92462,21	437847,62	47,00	0,00	0,80	0 dB
		92691,81	437532,55	24,00	0,00	0,80	0 dB
		92322,12	437414,71	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92156,36	437564,07	34,00	0,00	0,80	0 dB
		92342,95	437350,84	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92331,92	437384,19	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92564,34	437469,54	27,00	0,00	0,80	0 dB
		92336,02	437371,78	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92365,14	437758,53	42,00	0,00	0,80	0 dB
		92699,75	437329,51	31,00	0,00	0,80	0 dB
		92606,61	437659,38	28,00	0,00	0,80	0 dB
		92616,80	437667,85	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92738,16	437387,77	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92712,04	437416,48	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92752,51	437392,08	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92221,92	437745,90	4,00	0,00	0,80	0 dB
		92266,64	437702,88	101,00	0,00	0,80	0 dB
		92165,71	437755,55	99,00	0,00	0,80	0 dB
		92361,29	437343,12	7,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	hotel Atlanta	92458,60	437380,39	71,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aert van Nesstraat 64-70	92431,32	437357,60	86,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 88-93	92495,40	437391,86	34,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92390,65	437397,58	57,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92398,44	437372,65	30,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92456,73	437449,85	24,50	0,00	0,80	0 dB

Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw		92446,19	437446,45	6,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 75 laag	92480,22	437457,10	6,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 75 opbouw	92452,82	437448,51	24,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 75 opbouw	92456,79	437446,91	39,67	0,00	0,80	0 dB
13e verd	13e verdieping Cool 75	92458,37	437442,92	3,72	39,67	0,80	0 dB
14e verd	14e verdieping Cool75	92462,74	437438,70	3,72	43,39	0,80	0 dB
		92468,83	437518,07	6,00	0,00	0,80	0 dB
		92356,12	437628,00	10,00	0,00	0,80	0 dB
1		92353,56	437581,38	7,50	0,00	0,80	0 dB
Cool65	Coolsingel 65 - Open Universiteit	92449,20	437469,23	35,00	0,00	0,80	0 dB

L 1023 - Stadhuisplein Rotterdam

Overzicht akoestisch rekenmodel

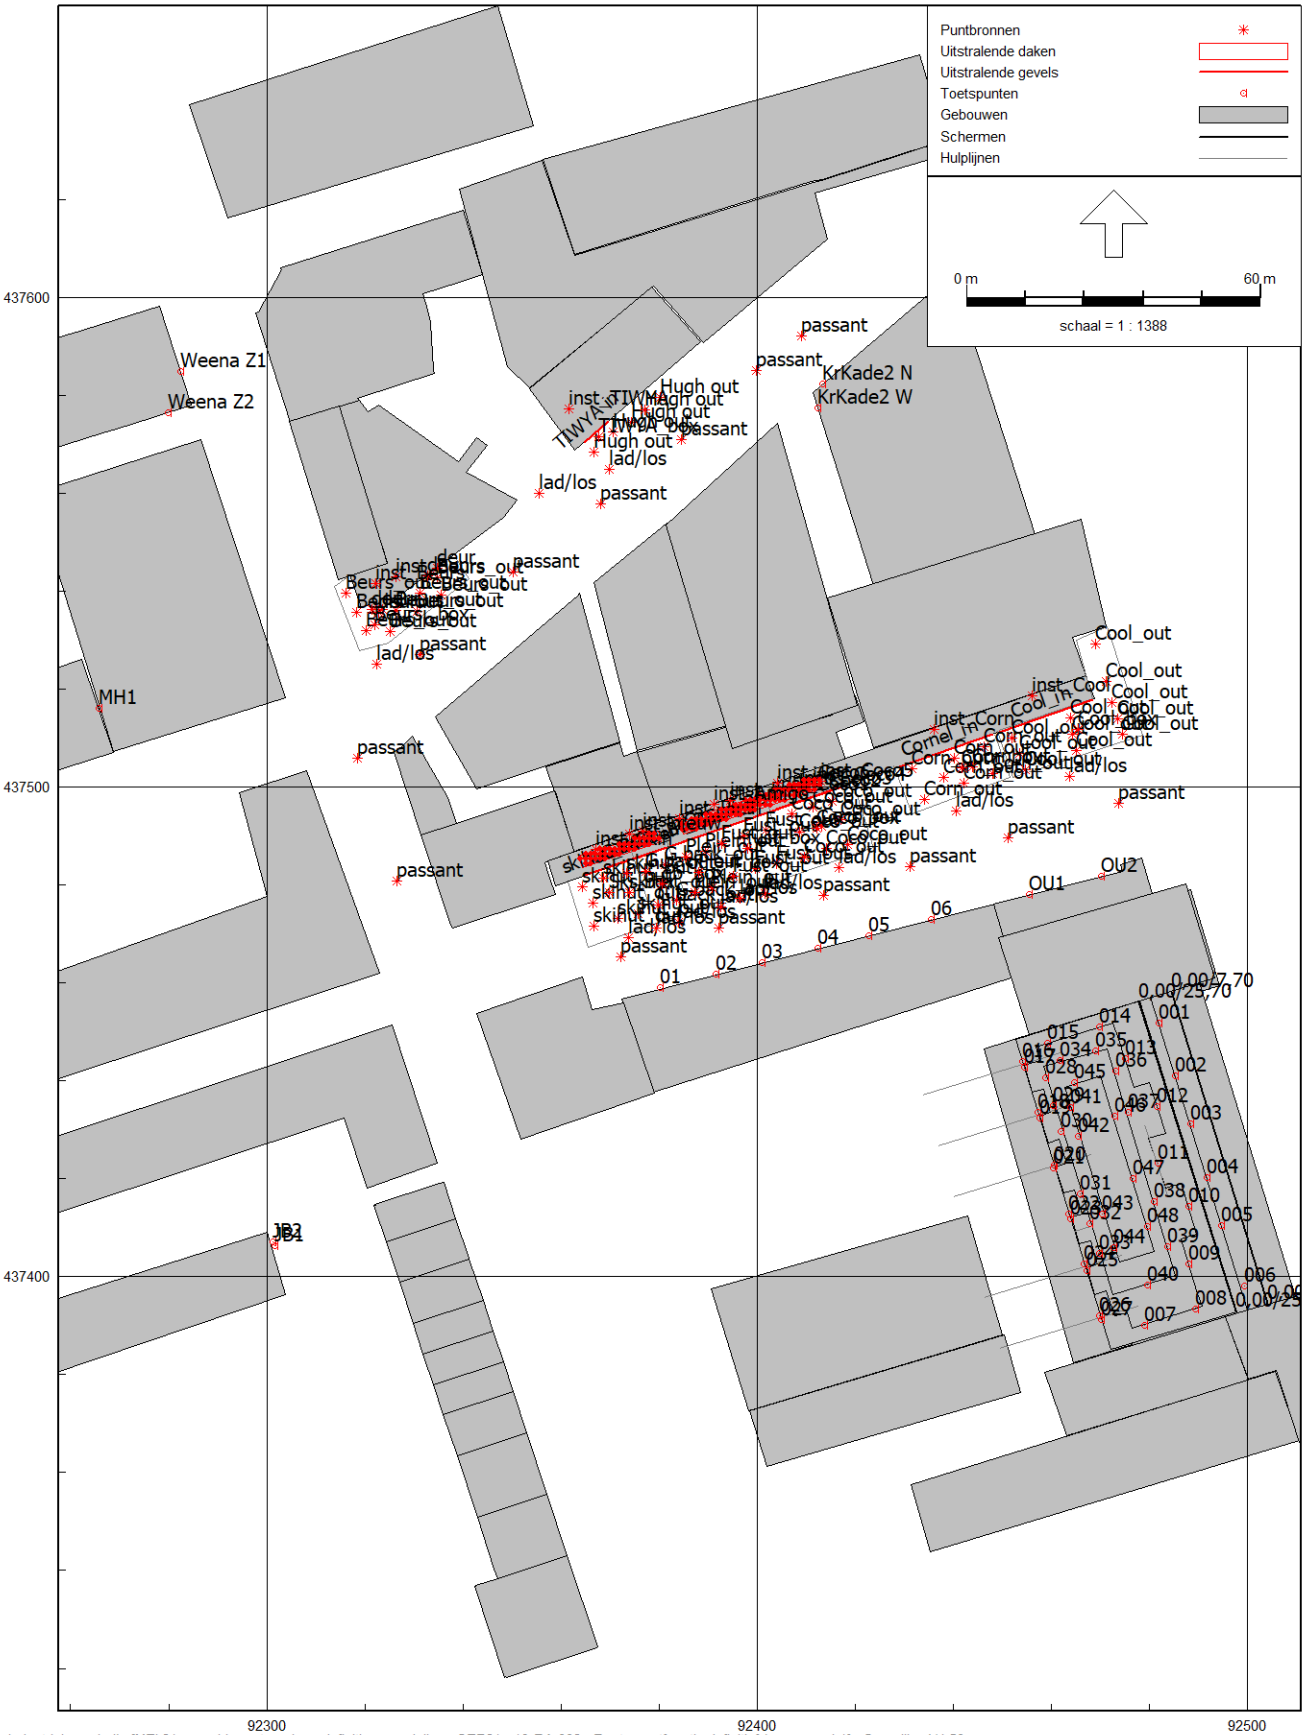

Industrielawaai - IL, [MEI 21 - combi maatregelen - definitieve modellen - SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)] , Geomilieu V4.50

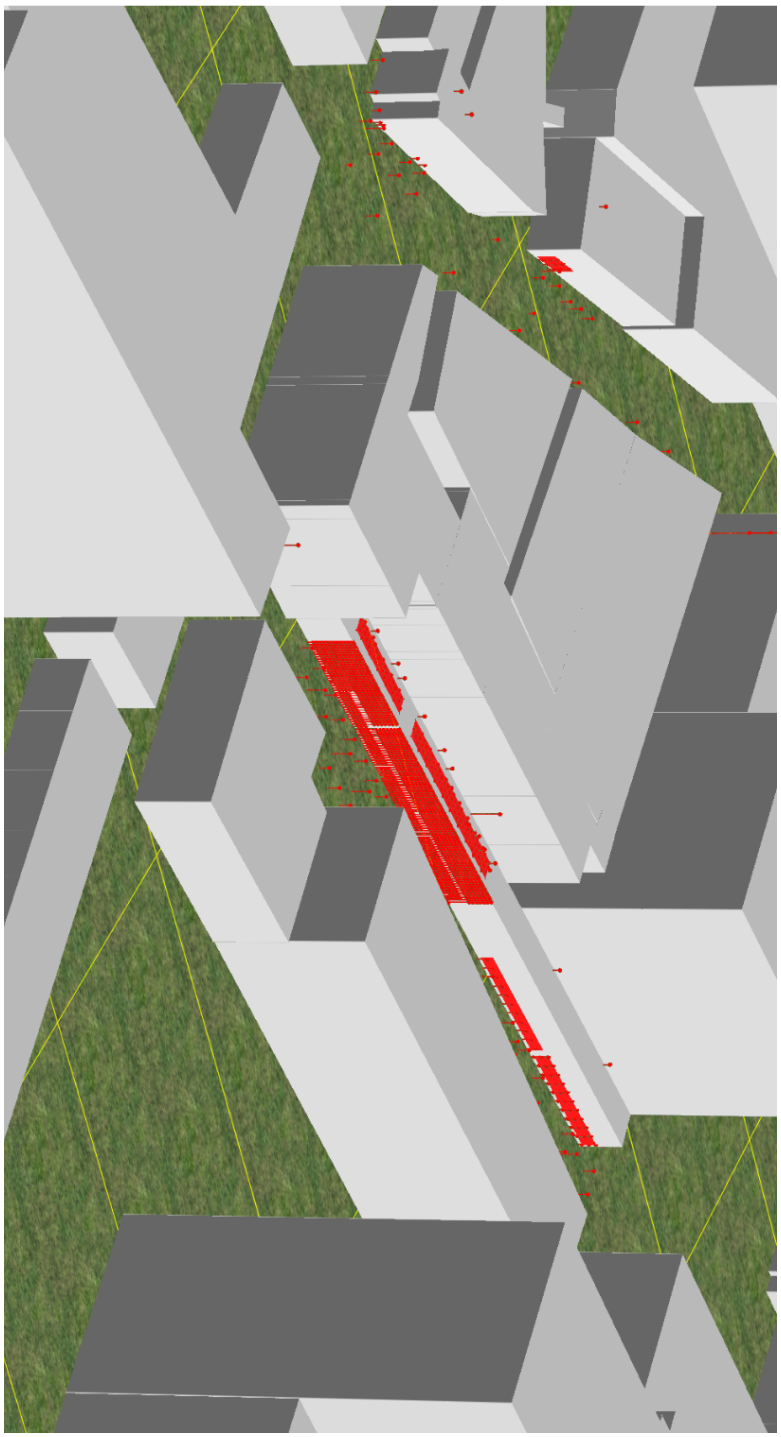

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,7	49,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,6	49,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,3	49,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,0	49,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,5	48,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,4	48,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,2	48,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,1	48,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,8	47,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,5	47,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,8	46,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,7	46,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,5	46,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,3	46,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,1	46,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,8	44,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,8	44,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,7	44,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,6	44,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,4	44,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,3	43,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,2	43,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	43,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,1	43,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,0	43,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,5	41,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,6	41,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,5	41,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,5	41,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,4	41,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	23,1	23,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	22,0	22,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	21,4	21,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	15,3	15,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	15,2	15,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	15,2	15,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	30,9	30,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	28,6	28,6
043_A	Bouwnummer 114	45,00	22,5	22,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	21,4	21,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	26,5	26,5
046_A	Bouwnummer 114	45,00	16,5	16,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	15,4	15,4
048_A	Bouwnummer 114	45,00	15,1	15,1
028_A	Bouwnummer 113	41,25	31,2	31,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	30,1	30,1
030_A	Bouwnummer 113	41,25	25,8	25,8
034_A	Bouwnummer 113	41,25	30,6	30,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	27,6	27,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	17,6	17,6
037_A	Bouwnummer 113	41,25	16,1	16,1
031_A	Bouwnummer 112	41,25	22,4	22,4
032_A	Bouwnummer 112	41,25	21,3	21,3
033_A	Bouwnummer 112	41,25	20,4	20,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	15,1	15,1
039_A	Bouwnummer 112	41,25	14,6	14,6
040_A	Bouwnummer 112	41,25	16,9	16,9
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	19,8	19,8
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	19,8	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,9	19,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	19,9	19,9
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	20,0	20,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	25,3	25,3
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	21,3	21,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	20,6	20,6
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	20,8	20,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	21,2	21,2
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	26,4	26,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	22,4	22,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	22,0	22,0
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	22,5	22,5
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	23,3	23,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	21,5	21,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	21,9	21,9
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	22,7	22,7
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	24,0	24,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	25,5	25,5
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,6	17,6
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	18,2	18,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	20,2	20,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	22,4	22,4
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,8	25,8
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,6	22,6
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,8	23,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,4	26,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,4	31,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,4	35,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,5	23,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,1	24,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,7	25,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	28,7	28,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,5	32,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	16,6	16,6
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	16,5	16,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	16,5	16,5
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	16,4	16,4
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	16,8	16,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	15,8	15,8
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	15,8	15,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	15,7	15,7
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	15,7	15,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	15,7	15,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	15,5	15,5
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	15,4	15,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	15,4	15,4
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	15,3	15,3
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	15,3	15,3
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	14,8	14,8
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	14,8	14,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	14,8	14,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	14,7	14,7
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	14,7	14,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	16,7	16,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	16,7	16,7
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	15,5	15,5
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	14,7	14,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	14,4	14,4
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,1	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	16,9	16,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	16,7	16,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	16,5	16,5
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	16,5	16,5
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	16,2	16,2
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	16,0	16,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,7	15,7
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	15,4	15,4
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,2	15,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,6	19,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,6	19,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,6	19,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,6	19,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,7	19,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	17,4	17,4
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	18,3	18,3
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	18,4	18,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	18,4	18,4
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	18,4	18,4
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	19,2	19,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	18,3	18,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	19,0	19,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	18,9	18,9
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	18,8	18,8
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	18,7	18,7
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	20,3	20,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	20,3	20,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	21,6	21,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	25,1	25,1
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	27,5	27,5
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	27,6	27,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	27,7	27,7
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	20,8	20,8
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	22,3	22,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	26,2	26,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	29,2	29,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	29,2	29,2
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	28,8	28,8
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	20,2	20,2
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	20,3	20,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	19,7	19,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	19,3	19,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	19,9	19,9
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	21,3	21,3
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	19,9	19,9
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	20,0	20,0
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	20,1	20,1
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	20,3	20,3
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	21,2	21,2
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	22,6	22,6
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	16,2	16,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	16,6	16,6
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	16,6	16,6
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	16,4	16,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	16,3	16,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	16,3	16,3
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	15,6	15,6
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	16,2	16,2
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	16,2	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	16,1	16,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	15,8	15,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	15,8	15,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	15,0	15,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	15,8	15,8
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	15,8	15,8
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	15,5	15,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	15,3	15,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	15,4	15,4
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	14,7	14,7
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	15,7	15,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	15,7	15,7
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	15,2	15,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	15,0	15,0
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	14,9	14,9
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	14,2	14,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	15,1	15,1
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	15,3	15,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	15,1	15,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	14,8	14,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	14,7	14,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	13,6	13,6
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	14,5	14,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	15,3	15,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	16,2	16,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	16,2	16,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	16,9	16,9
JB1_A		8,50	25,8	25,8
JB1_B		11,50	30,5	30,5
JB1_C		14,50	33,3	33,3
JB1_D		17,50	34,0	34,0
JB1_E		20,50	35,5	35,5
JB1_F		23,50	36,6	36,6
JB2_A		26,50	36,7	36,7
JB2_B		29,50	36,7	36,7
JB2_C		32,50	36,6	36,6
JB2_D		35,50	36,6	36,6
JB2_E		38,50	36,5	36,5
JB2_F		41,50	36,4	36,4
MH1_A		15,00	27,1	27,1
MH1_B		18,00	27,1	27,1
MH1_C		21,00	27,2	27,2
MH1_D		24,00	27,3	27,3
MH1_E		27,00	27,5	27,5
MH1_F		30,00	27,8	27,8
OU1_A		5,00	38,6	38,6
OU1_B		8,00	39,4	39,4
OU1_C		11,00	39,4	39,4
OU2_A		5,00	36,3	36,3
OU2_B		8,00	37,6	37,6
OU2_C		11,00	38,1	38,1
Weena Z1_A		4,00	13,3	13,3
Weena Z2_A		4,00	5,9	5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,0	55,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,7	54,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,3	54,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,8	54,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,3	53,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,1	53,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,9	53,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,7	52,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,4	52,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,1	52,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,3	51,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,1	51,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,0	51,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,8	51,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,6	50,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,2	49,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,1	49,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,0	49,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,0	49,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,8	49,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,6	47,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,6	47,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,5	47,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,4	47,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,4	47,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,8	46,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,9	46,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,8	46,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,8	46,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,8	46,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	23,1	24,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	22,4	23,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	21,9	23,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	16,8	18,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	16,7	18,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	16,7	18,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	33,1	34,3
042_A	Bouwnummer 114	45,00	30,2	31,5
043_A	Bouwnummer 114	45,00	27,6	28,9
044_A	Bouwnummer 114	45,00	25,8	27,1
045_A	Bouwnummer 114	45,00	28,1	29,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	19,5	20,7
047_A	Bouwnummer 114	45,00	18,4	19,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	16,8	18,0
028_A	Bouwnummer 113	41,25	33,4	34,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	32,8	34,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	27,8	29,1
034_A	Bouwnummer 113	41,25	32,1	33,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	29,0	30,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	20,2	21,4
037_A	Bouwnummer 113	41,25	19,3	20,6
031_A	Bouwnummer 112	41,25	26,9	28,2
032_A	Bouwnummer 112	41,25	25,1	26,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	22,9	24,1
038_A	Bouwnummer 112	41,25	16,5	17,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	16,1	17,4
040_A	Bouwnummer 112	41,25	15,7	16,9
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	21,7	22,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	21,6	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	21,7	22,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	21,8	23,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	22,1	23,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	25,4	26,7
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	22,0	23,2
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	22,1	23,4
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,5	23,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	23,3	24,5
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	27,9	29,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	23,6	24,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	23,9	25,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	24,7	25,9
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	27,5	28,8
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	23,0	24,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,1	24,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	23,8	25,1
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	26,1	27,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	29,2	30,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	20,1	21,4
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	20,1	21,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	21,3	22,6
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	23,2	24,4
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	27,1	28,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,6	26,8
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,8	27,1
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,9	33,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,0	35,3
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	37,4	38,6
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,4	25,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,8	27,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	29,9	31,2
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,7	34,0
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,8	37,0
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	19,8	21,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	19,5	20,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	19,6	20,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	19,8	21,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	20,0	21,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	18,8	20,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	18,7	20,0
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	18,7	19,9
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	18,6	19,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	19,1	20,4
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	18,4	19,6
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	18,3	19,6
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	18,3	19,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	18,2	19,5
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	18,2	19,5
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	17,0	18,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	16,3	17,6
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	16,3	17,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	16,2	17,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	16,2	17,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	17,6	18,8
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	17,3	18,5
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	19,3	20,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	19,2	20,5
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	19,2	20,5
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,1	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,6	18,8
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	17,5	18,8
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	17,6	18,8
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	17,6	18,9
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	16,6	17,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	16,3	17,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,6	16,9
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	16,2	17,4
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	16,2	17,5
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,4	22,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,2	22,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,2	22,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,3	22,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,5	22,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	20,3	21,6
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	21,3	22,6
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	21,3	22,5
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	21,3	22,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	21,3	22,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	21,2	22,5
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	21,1	22,4
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	21,7	23,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	21,8	23,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	21,7	23,0
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	21,8	23,0
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	22,1	23,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	22,0	23,2
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	22,6	23,9
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	23,1	24,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	27,4	28,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	27,2	28,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	27,3	28,6
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	22,5	23,7
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	23,2	24,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	24,6	25,8
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	28,9	30,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	28,8	30,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	28,7	30,0
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	23,3	24,5
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	22,9	24,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	22,7	24,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	22,9	24,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	22,7	23,9
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	23,0	24,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	23,6	24,8
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	23,6	24,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	23,5	24,8
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	23,5	24,8
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	23,4	24,6
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	24,0	25,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	19,4	20,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	20,0	21,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	20,0	21,2
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	19,9	21,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	19,8	21,1
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	19,6	20,8
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	18,7	20,0
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	19,6	20,8
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	19,5	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	19,5	20,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	19,4	20,6
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	19,1	20,3
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	18,1	19,3
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	19,1	20,3
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	19,0	20,2
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	18,9	20,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	18,9	20,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	18,8	20,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	16,5	17,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	17,5	18,8
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	17,7	19,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	17,6	18,9
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	17,5	18,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	17,2	18,5
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	16,3	17,5
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	17,2	18,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	17,6	18,8
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	17,5	18,8
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	17,4	18,7
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	17,3	18,6
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	14,7	16,0
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	15,6	16,9
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	16,2	17,5
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	16,8	18,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	16,9	18,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	17,4	18,6
JB1_A		8,50	26,6	27,9
JB1_B		11,50	31,8	33,1
JB1_C		14,50	36,6	37,8
JB1_D		17,50	36,7	38,0
JB1_E		20,50	37,2	38,5
JB1_F		23,50	38,1	39,3
JB2_A		26,50	38,9	40,2
JB2_B		29,50	39,0	40,2
JB2_C		32,50	39,0	40,3
JB2_D		35,50	39,4	40,7
JB2_E		38,50	39,9	41,1
JB2_F		41,50	39,8	41,1
MH1_A		15,00	28,2	29,5
MH1_B		18,00	28,2	29,5
MH1_C		21,00	28,2	29,5
MH1_D		24,00	28,2	29,5
MH1_E		27,00	28,3	29,5
MH1_F		30,00	28,4	29,6
OU1_A		5,00	41,6	42,8
OU1_B		8,00	42,7	44,0
OU1_C		11,00	42,7	43,9
OU2_A		5,00	40,2	41,4
OU2_B		8,00	41,7	42,9
OU2_C		11,00	41,4	42,7
Weena Z1_A		4,00	14,1	15,4
Weena Z2_A		4,00	7,7	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,8	43,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,6	43,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,2	43,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,7	43,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,1	43,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,1	41,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,2	42,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,1	42,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,9	42,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,3	42,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,3	40,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	40,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,4	41,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,4	41,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,0	40,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,4	38,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,6	39,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,6	39,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,6	39,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,3	39,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,5	38,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,8	38,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,8	38,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,9	38,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,6	38,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,3	36,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,2	37,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,2	37,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,3	37,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,4	37,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	24,9	26,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	20,4	21,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	18,7	19,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	15,4	16,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	11,3	10,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	11,0	10,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	28,4	29,2
042_A	Bouwnummer 114	45,00	28,8	29,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	27,4	28,3
044_A	Bouwnummer 114	45,00	25,9	26,6
045_A	Bouwnummer 114	45,00	24,5	25,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	16,0	16,7
047_A	Bouwnummer 114	45,00	14,7	15,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	14,7	15,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	28,3	29,1
029_A	Bouwnummer 113	41,25	30,7	31,9
030_A	Bouwnummer 113	41,25	27,8	28,7
034_A	Bouwnummer 113	41,25	28,0	28,8
035_A	Bouwnummer 113	41,25	25,8	26,4
036_A	Bouwnummer 113	41,25	17,4	17,7
037_A	Bouwnummer 113	41,25	15,3	15,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	27,2	28,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	24,6	24,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	22,2	22,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	12,0	12,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	11,1	12,0
040_A	Bouwnummer 112	41,25	14,5	15,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	16,8	17,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	17,4	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	18,1	18,5
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	19,0	19,5
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	20,2	20,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	17,6	17,9
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	18,4	18,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	19,4	19,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	20,7	21,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	22,6	23,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	18,8	19,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	19,9	20,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	21,4	21,8
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	23,6	24,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	28,3	29,0
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	20,3	20,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	22,0	22,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	24,6	25,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	30,0	30,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	30,9	31,8
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	15,6	16,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,1	16,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,6	18,1
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	19,6	20,2
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,1	24,8
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,0	23,7
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,8	29,7
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,4	32,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,7	32,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,0	32,8
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,5	22,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,8	26,2
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,6	32,5
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,9	32,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,2	33,0
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	12,5	12,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	13,3	12,9
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,3	14,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,6	14,7
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	16,5	16,7
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	10,5	11,4
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	10,5	11,5
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	11,0	11,5
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	11,2	11,6
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	12,0	11,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	9,9	10,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	9,9	10,9
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	10,2	11,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	10,3	11,1
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	13,2	14,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	10,2	11,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	10,2	11,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	10,2	11,4
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	10,2	11,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	10,5	11,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	10,3	11,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	10,3	11,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	10,0	11,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	10,0	11,1
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	10,4	11,3
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,2	14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,5	14,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,8	14,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,2	15,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,7	15,6
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	11,0	12,2
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	11,1	12,2
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	11,2	12,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	11,4	12,5
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	12,0	13,0
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	16,2	16,5
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,0	17,4
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	17,5	18,0
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	18,2	18,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,0	19,5
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	12,7	12,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	13,8	14,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	14,5	14,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	14,9	15,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	15,3	15,7
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	15,7	16,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	13,4	13,1
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	14,5	14,5
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	14,9	14,9
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	15,2	15,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	15,5	15,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	16,3	16,7
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	14,4	14,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	15,6	15,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	15,4	15,2
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	15,3	15,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	15,8	16,2
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	16,8	17,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	14,5	14,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	15,5	15,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	15,9	16,0
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	16,4	16,5
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	17,0	17,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	17,1	17,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	15,6	15,4
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	16,2	16,2
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	16,7	16,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	17,3	17,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	18,5	18,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	19,0	19,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	16,0	15,6
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	16,0	16,1
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	16,5	16,7
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	17,4	17,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	19,0	19,2
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	20,6	20,8
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	11,4	11,1
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	12,3	12,1
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	11,5	11,7
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	11,6	11,8
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	11,5	11,8
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	12,0	12,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	11,2	10,5
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	12,2	11,6
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	11,6	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	11,6	11,2
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	11,6	11,2
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	11,9	11,5
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	9,6	10,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	10,6	11,1
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	9,6	10,8
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	9,6	10,8
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	9,7	10,8
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	10,1	11,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	8,9	9,6
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	10,0	10,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	10,1	11,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	10,1	11,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	10,1	11,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	10,4	11,3
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	8,7	9,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	9,7	10,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	10,4	11,0
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	10,1	11,0
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	10,1	11,0
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	10,2	11,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	8,7	9,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	9,6	10,3
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	10,6	11,2
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	11,3	12,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	11,4	12,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	12,5	13,4
JB1_A		8,50	27,6	28,4
JB1_B		11,50	29,4	30,1
JB1_C		14,50	30,7	30,5
JB1_D		17,50	30,8	30,6
JB1_E		20,50	31,1	30,7
JB1_F		23,50	31,1	30,8
JB2_A		26,50	30,4	30,8
JB2_B		29,50	30,4	30,8
JB2_C		32,50	30,3	30,7
JB2_D		35,50	30,3	30,6
JB2_E		38,50	30,2	30,6
JB2_F		41,50	30,2	30,5
MH1_A		15,00	25,9	27,1
MH1_B		18,00	25,9	27,1
MH1_C		21,00	14,0	13,7
MH1_D		24,00	14,3	13,9
MH1_E		27,00	13,8	13,6
MH1_F		30,00	13,7	13,4
OU1_A		5,00	33,4	33,4
OU1_B		8,00	35,1	35,2
OU1_C		11,00	35,2	35,3
OU2_A		5,00	31,7	31,4
OU2_B		8,00	33,3	33,1
OU2_C		11,00	34,0	34,1
Weena Z1_A		4,00	8,7	8,8
Weena Z2_A		4,00	3,5	1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	56,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,6	56,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,2	55,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,8	55,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	55,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,0	54,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,9	54,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,6	54,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,4	54,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,0	53,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,2	53,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,1	52,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,0	52,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,8	52,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,6	52,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	51,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,2	51,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,1	50,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,0	50,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,9	50,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,7	49,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,7	49,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,6	49,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,6	49,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,5	49,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,8	47,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,0	47,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,0	47,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,0	47,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,9	47,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	28,6	29,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	26,5	27,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	25,7	26,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	20,7	21,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	19,7	20,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	19,7	20,3
041_A	Bouwnummer 114	45,00	36,0	36,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	34,0	34,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	31,2	32,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	29,6	30,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	31,4	32,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	22,4	23,2
047_A	Bouwnummer 114	45,00	21,2	22,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	20,4	21,2
028_A	Bouwnummer 113	41,25	36,2	37,0
029_A	Bouwnummer 113	41,25	36,1	37,1
030_A	Bouwnummer 113	41,25	32,0	32,8
034_A	Bouwnummer 113	41,25	35,3	36,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	32,4	33,2
036_A	Bouwnummer 113	41,25	23,4	24,1
037_A	Bouwnummer 113	41,25	22,1	22,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	30,8	31,6
032_A	Bouwnummer 112	41,25	28,7	29,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	26,7	27,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	19,7	20,4
039_A	Bouwnummer 112	41,25	19,2	20,0
040_A	Bouwnummer 112	41,25	20,6	21,3
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	24,6	25,4
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	24,7	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	24,9	25,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	25,2	25,9
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	25,7	26,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	28,7	29,3
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	25,6	26,2
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	25,6	26,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	26,2	26,9
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	27,2	27,9
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	30,5	31,3
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	27,0	27,7
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	27,4	28,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	28,5	29,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	31,6	32,4
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	26,5	27,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	27,1	27,8
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	28,5	29,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	32,2	33,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	33,8	34,8
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,0	23,7
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,2	24,0
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	24,8	25,5
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,8	27,5
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,6	31,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,7	29,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,4	32,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,3	36,3
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,3	38,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	40,2	41,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,3	29,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,1	30,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,5	35,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	36,2	37,1
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,6	39,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	22,0	22,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	21,9	22,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	22,1	22,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	22,3	23,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	22,9	23,6
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	21,0	21,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	20,9	21,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	20,9	21,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	20,9	21,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	21,3	22,1
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	20,6	21,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	20,5	21,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	20,5	21,4
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	20,5	21,3
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	20,8	21,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	19,6	20,4
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	19,2	20,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	19,2	20,0
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	19,1	20,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	19,2	20,0
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	20,6	21,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	20,4	21,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	21,2	22,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	20,9	21,9
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	20,9	21,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,3	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,1	21,8
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,1	21,8
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,1	21,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,2	22,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,0	20,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,8	20,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,4	20,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,5	20,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,6	20,4
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,4	25,1
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,4	25,1
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,5	25,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,7	25,4
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,0	25,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	22,6	23,4
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	23,6	24,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	23,6	24,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	23,7	24,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	23,8	24,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	24,1	24,8
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	23,4	24,2
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	24,1	24,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	24,1	24,9
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	24,1	24,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	24,1	24,9
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	24,9	25,7
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	24,7	25,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	25,6	26,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	27,5	28,0
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	30,6	31,2
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	30,5	31,2
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	30,7	31,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	25,1	25,8
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	26,2	26,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	28,7	29,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	32,2	32,8
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	32,2	32,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	31,9	32,6
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	25,5	26,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	25,3	26,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	25,1	25,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	25,3	26,1
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	25,5	26,2
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	26,2	26,8
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	25,6	26,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	25,6	26,5
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	25,7	26,5
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	25,9	26,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	26,3	27,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	27,4	28,1
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	21,6	22,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	22,1	22,9
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	22,0	22,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	22,0	22,8
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	21,8	22,7
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	21,7	22,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	20,9	21,7
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	21,7	22,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	21,6	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	21,6	22,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	21,4	22,2
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	21,3	22,0
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	20,2	21,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	21,1	22,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	21,0	21,9
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	20,9	21,8
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	20,8	21,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	20,8	21,7
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	19,2	19,9
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	20,2	20,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	20,3	21,1
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	20,0	20,9
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	19,9	20,8
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	19,8	20,6
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	18,8	19,6
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	19,7	20,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	20,1	20,9
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	20,0	20,8
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	19,8	20,7
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	19,7	20,6
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	17,8	18,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	18,7	19,4
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	19,4	20,1
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	20,1	20,9
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	20,2	20,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	20,8	21,6
JB1_A		8,50	31,5	32,3
JB1_B		11,50	35,5	36,2
JB1_C		14,50	38,9	39,7
JB1_D		17,50	39,2	39,9
JB1_E		20,50	40,0	40,7
JB1_F		23,50	40,9	41,6
JB2_A		26,50	41,3	42,1
JB2_B		29,50	41,4	42,1
JB2_C		32,50	41,4	42,2
JB2_D		35,50	41,6	42,4
JB2_E		38,50	41,8	42,7
JB2_F		41,50	41,8	42,6
MH1_A		15,00	31,9	32,8
MH1_B		18,00	32,0	32,8
MH1_C		21,00	30,8	31,6
MH1_D		24,00	30,9	31,6
MH1_E		27,00	31,0	31,7
MH1_F		30,00	31,2	31,9
OU1_A		5,00	43,7	44,5
OU1_B		8,00	44,9	45,7
OU1_C		11,00	44,9	45,7
OU2_A		5,00	42,1	42,9
OU2_B		8,00	43,6	44,4
OU2_C		11,00	43,6	44,4
Weena Z1_A		4,00	17,4	18,0
Weena Z2_A		4,00	10,8	11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,3	47,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,1	47,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,8	46,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,5	46,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,0	46,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,2	47,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,0	47,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,7	46,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,4	46,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,9	45,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,9	45,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,7	45,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,5	45,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,3	45,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,9	44,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,8	43,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,8	43,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,6	43,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,5	43,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,3	43,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,1	42,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,0	42,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,9	41,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,8	41,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,7	41,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,2	40,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,2	40,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,1	40,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,0	40,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0	40,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	20,0	20,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	19,0	19,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	18,6	18,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	12,1	12,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	12,1	12,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	12,0	12,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	28,5	28,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	27,7	27,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	22,0	22,0
044_A	Bouwnummer 114	45,00	20,5	20,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	23,6	23,6
046_A	Bouwnummer 114	45,00	13,3	13,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	13,4	13,4
048_A	Bouwnummer 114	45,00	12,9	12,9
028_A	Bouwnummer 113	41,25	28,5	28,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	25,6	25,6
030_A	Bouwnummer 113	41,25	26,0	26,0
034_A	Bouwnummer 113	41,25	26,6	26,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	25,2	25,2
036_A	Bouwnummer 113	41,25	14,1	14,1
037_A	Bouwnummer 113	41,25	14,4	14,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	20,0	20,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	19,8	19,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	18,6	18,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	12,9	12,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	12,4	12,4
040_A	Bouwnummer 112	41,25	13,9	13,9
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	17,3	17,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	17,4	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	17,5	17,5
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	17,7	17,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	18,0	18,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	17,8	17,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	17,9	17,9
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	18,2	18,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	18,6	18,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	19,3	19,3
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	19,2	19,2
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	19,5	19,5
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	19,9	19,9
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	20,7	20,7
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	22,5	22,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	19,2	19,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	19,8	19,8
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	20,9	20,9
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	23,3	23,3
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	25,6	25,6
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	15,6	15,6
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,0	16,0
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,3	17,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	18,4	18,4
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	21,5	21,5
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	20,5	20,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	21,5	21,5
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	23,4	23,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	27,6	27,6
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,4	33,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	20,7	20,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	22,1	22,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,1	25,1
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,4	30,4
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	31,4	31,4
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	14,8	14,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	14,7	14,7
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,6	14,6
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,6	14,6
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	14,8	14,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	13,9	13,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	13,8	13,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	13,8	13,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	13,7	13,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	13,8	13,8
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	13,4	13,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	13,3	13,3
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	13,3	13,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	13,2	13,2
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	13,3	13,3
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	12,7	12,7
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	12,6	12,6
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	12,6	12,6
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	12,6	12,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	12,6	12,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	13,5	13,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	13,5	13,5
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	12,8	12,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	12,3	12,3
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	12,1	12,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,7	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,7	13,7
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,4	13,4
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,2	13,2
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	13,3	13,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	12,3	12,3
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	12,2	12,2
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	11,8	11,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	11,5	11,5
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	11,5	11,5
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	16,8	16,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	16,9	16,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	16,9	16,9
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	17,0	17,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	17,2	17,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	15,0	15,0
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	15,8	15,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	15,9	15,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	15,6	15,6
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	15,6	15,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	16,2	16,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	15,6	15,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	16,1	16,1
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	16,1	16,1
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	15,9	15,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	16,0	16,0
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	17,3	17,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	16,7	16,7
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	16,5	16,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	17,8	17,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	16,8	16,8
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	16,5	16,5
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	18,2	18,2
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	17,6	17,6
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	18,1	18,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	20,3	20,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	21,3	21,3
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	21,0	21,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	21,2	21,2
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	17,7	17,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	17,8	17,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	17,7	17,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	17,2	17,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	17,7	17,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	18,9	18,9
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	17,9	17,9
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	17,9	17,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	18,0	18,0
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	18,2	18,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	19,0	19,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	20,2	20,2
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	14,5	14,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	14,6	14,6
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	14,6	14,6
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	14,5	14,5
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	14,4	14,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	14,4	14,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	13,8	13,8
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	14,1	14,1
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	14,1	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	14,0	14,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	13,8	13,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	13,8	13,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	13,1	13,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	13,6	13,6
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	13,6	13,6
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	13,5	13,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	13,3	13,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	13,3	13,3
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	12,2	12,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	13,1	13,1
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	12,9	12,9
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	12,7	12,7
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	12,7	12,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	12,7	12,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	11,4	11,4
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	12,2	12,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	12,3	12,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	12,2	12,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	12,2	12,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	12,3	12,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	10,7	10,7
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	11,8	11,8
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	12,4	12,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	12,4	12,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	12,4	12,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	12,5	12,5
JB1_A		8,50	22,3	22,3
JB1_B		11,50	29,1	29,1
JB1_C		14,50	29,4	29,4
JB1_D		17,50	29,9	29,9
JB1_E		20,50	31,6	31,6
JB1_F		23,50	32,8	32,8
JB2_A		26,50	34,0	34,0
JB2_B		29,50	34,0	34,0
JB2_C		32,50	32,8	32,8
JB2_D		35,50	32,7	32,7
JB2_E		38,50	32,7	32,7
JB2_F		41,50	32,6	32,6
MH1_A		15,00	14,6	14,6
MH1_B		18,00	14,9	14,9
MH1_C		21,00	14,6	14,6
MH1_D		24,00	14,8	14,8
MH1_E		27,00	15,0	15,0
MH1_F		30,00	15,3	15,3
OU1_A		5,00	37,4	37,4
OU1_B		8,00	37,7	37,7
OU1_C		11,00	37,7	37,7
OU2_A		5,00	34,9	34,9
OU2_B		8,00	36,0	36,0
OU2_C		11,00	36,3	36,3
Weena Z1_A		4,00	10,3	10,3
Weena Z2_A		4,00	8,5	8,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,0	52,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,8	52,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,4	51,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,9	51,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,2	50,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,7	52,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,5	51,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,1	51,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6	50,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,1	50,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,1	50,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,0	50,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,7	50,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,4	49,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,1	49,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,9	48,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,8	48,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,7	47,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,6	47,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,3	47,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,1	46,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,0	46,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,0	46,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,9	46,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,8	46,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,2	44,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,1	44,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,1	44,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,1	44,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,1	44,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	20,6	21,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	19,8	21,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	19,4	20,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	13,9	15,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	13,9	15,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	13,9	15,1
041_A	Bouwnummer 114	45,00	29,6	30,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	28,6	29,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	25,5	26,8
044_A	Bouwnummer 114	45,00	22,4	23,7
045_A	Bouwnummer 114	45,00	25,4	26,6
046_A	Bouwnummer 114	45,00	17,1	18,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	16,2	17,4
048_A	Bouwnummer 114	45,00	13,3	14,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	29,9	31,1
029_A	Bouwnummer 113	41,25	26,7	28,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	27,5	28,8
034_A	Bouwnummer 113	41,25	28,4	29,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	27,2	28,5
036_A	Bouwnummer 113	41,25	18,0	19,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	16,8	18,1
031_A	Bouwnummer 112	41,25	23,5	24,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	23,5	24,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	20,0	21,3
038_A	Bouwnummer 112	41,25	14,4	15,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	12,7	13,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	13,2	14,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	18,8	20,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	18,8	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	18,9	20,1
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	19,1	20,3
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	19,5	20,7
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	19,3	20,6
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	19,4	20,6
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	19,6	20,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	20,0	21,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	20,9	22,1
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	20,9	22,2
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	21,1	22,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	21,5	22,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	22,4	23,6
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	25,6	26,8
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	20,6	21,8
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	21,2	22,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	22,4	23,7
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	26,5	27,7
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	28,8	30,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,7	19,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	17,6	18,8
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	18,8	20,1
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,0	21,2
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	23,3	24,5
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,3	23,6
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	22,6	23,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,7	26,9
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,2	31,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,7	36,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	21,8	23,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,4	24,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,0	29,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,6	31,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,2	35,4
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	17,5	18,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	17,0	18,3
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	16,9	18,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	17,3	18,6
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	17,3	18,5
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	16,3	17,5
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	16,1	17,4
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	16,0	17,3
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	16,0	17,3
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	16,7	17,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	16,1	17,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	15,6	16,9
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	15,6	16,8
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	15,5	16,8
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	15,5	16,8
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	14,3	15,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	12,9	14,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	12,8	14,1
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	12,8	14,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	12,8	14,1
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	14,4	15,6
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	13,8	15,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	13,0	14,2
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	12,3	13,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	12,3	13,5
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	15,9	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	15,0	16,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,0	16,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,9	16,2
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,3	16,6
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,1	15,3
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,4	14,7
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	12,8	14,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	12,7	14,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,9	16,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,6	19,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,1	19,4
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,1	19,4
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	18,2	19,4
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	18,3	19,5
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	17,6	18,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	18,6	19,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	18,5	19,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	18,5	19,8
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	18,6	19,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	18,5	19,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	18,3	19,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	18,9	20,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	18,9	20,2
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	18,9	20,1
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	18,9	20,2
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	19,2	20,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	19,2	20,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	19,4	20,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	19,3	20,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	19,3	20,6
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	19,4	20,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	20,0	21,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	20,0	21,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	19,7	21,0
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	20,7	22,0
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	19,7	20,9
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	19,5	20,7
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	19,1	20,4
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	20,9	22,2
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	20,3	21,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	20,2	21,5
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	20,2	21,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	19,8	21,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	20,4	21,7
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	20,8	22,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	20,5	21,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	20,5	21,8
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	20,5	21,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	20,5	21,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	21,3	22,6
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	17,5	18,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	17,7	18,9
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	17,6	18,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	17,6	18,9
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	17,5	18,7
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	17,0	18,3
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	16,7	17,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	17,2	18,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	17,1	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	17,1	18,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	17,0	18,2
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	16,9	18,1
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	15,9	17,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	16,6	17,9
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	16,6	17,8
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	16,5	17,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	16,4	17,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	16,4	17,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	14,9	16,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	15,9	17,1
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	15,9	17,1
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	15,9	17,1
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	15,8	17,1
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	15,8	17,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	12,9	14,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	14,0	15,3
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	14,1	15,4
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	14,1	15,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	14,1	15,4
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	14,1	15,4
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	12,9	14,2
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	14,0	15,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	14,4	15,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	14,4	15,6
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	14,4	15,6
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	14,5	15,7
JB1_A		8,50	23,3	24,6
JB1_B		11,50	29,6	30,8
JB1_C		14,50	30,0	31,2
JB1_D		17,50	31,1	32,4
JB1_E		20,50	33,1	34,3
JB1_F		23,50	35,0	36,3
JB2_A		26,50	35,1	36,4
JB2_B		29,50	34,4	35,7
JB2_C		32,50	34,7	35,9
JB2_D		35,50	35,6	36,9
JB2_E		38,50	35,9	37,2
JB2_F		41,50	35,9	37,1
MH1_A		15,00	17,1	18,4
MH1_B		18,00	17,5	18,7
MH1_C		21,00	18,0	19,2
MH1_D		24,00	18,0	19,2
MH1_E		27,00	18,6	19,9
MH1_F		30,00	19,5	20,8
OU1_A		5,00	40,1	41,3
OU1_B		8,00	40,7	42,0
OU1_C		11,00	40,7	41,9
OU2_A		5,00	38,5	39,7
OU2_B		8,00	39,9	41,1
OU2_C		11,00	39,3	40,5
Weena Z1_A		4,00	11,3	12,6
Weena Z2_A		4,00	10,2	11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,1	42,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,0	43,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,7	43,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,4	43,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,5	43,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,2	42,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,0	43,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,7	43,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,3	43,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,7	43,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,2	41,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,2	42,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,1	42,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,0	42,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,5	42,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,0	40,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,2	40,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,2	40,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,2	40,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,8	40,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,2	38,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,4	39,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,5	39,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5	39,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,2	39,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,3	36,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,6	37,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,7	37,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,7	37,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,4	37,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	25,0	26,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	20,6	21,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	18,7	19,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	15,3	16,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	11,4	10,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	11,2	10,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	28,3	29,2
042_A	Bouwnummer 114	45,00	28,2	29,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	27,4	28,3
044_A	Bouwnummer 114	45,00	27,1	28,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	25,3	26,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	18,0	18,7
047_A	Bouwnummer 114	45,00	16,4	17,3
048_A	Bouwnummer 114	45,00	16,2	17,1
028_A	Bouwnummer 113	41,25	28,8	29,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	28,2	29,1
030_A	Bouwnummer 113	41,25	28,1	28,9
034_A	Bouwnummer 113	41,25	27,4	28,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	26,3	26,9
036_A	Bouwnummer 113	41,25	18,1	18,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	17,2	17,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	27,5	28,4
032_A	Bouwnummer 112	41,25	25,6	26,0
033_A	Bouwnummer 112	41,25	23,1	23,9
038_A	Bouwnummer 112	41,25	15,4	16,3
039_A	Bouwnummer 112	41,25	11,9	12,8
040_A	Bouwnummer 112	41,25	15,1	16,1
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	18,0	18,4
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	18,5	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,2	19,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	20,2	20,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	21,3	21,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	18,6	19,1
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	19,4	19,9
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	20,4	21,0
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	21,8	22,3
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	23,6	24,1
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	19,9	20,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	21,0	21,6
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	22,5	23,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	24,7	25,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	29,5	30,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	21,3	21,9
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,0	23,6
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	25,6	26,1
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	31,1	32,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	31,5	32,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	15,8	16,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,2	16,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,5	18,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	19,4	19,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	23,0	23,6
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,9	23,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,1	29,1
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,3	29,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,7	30,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,8	33,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,5	24,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	26,8	27,3
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,1	33,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,4	33,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,7	33,6
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	12,7	12,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	13,4	13,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,6	15,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,9	15,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	16,6	17,4
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	12,1	12,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	12,1	12,4
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	12,6	12,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	12,7	12,5
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	13,4	12,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	11,3	12,3
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	11,3	12,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	11,6	12,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	11,6	12,5
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	11,9	12,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	11,0	12,1
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	10,9	12,0
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	11,0	12,0
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	11,2	12,1
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	11,5	12,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	10,8	11,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	10,8	11,7
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	10,8	11,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	10,6	11,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	11,0	11,9
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,8	14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,9	14,7
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	14,1	14,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,3	15,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,5	15,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	11,4	12,5
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	11,4	12,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	11,5	12,6
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	11,7	12,8
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	12,4	13,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,0	17,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,8	18,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,5	19,0
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,2	19,8
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,1	20,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	13,5	13,6
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	14,6	14,9
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	15,2	15,6
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	15,6	16,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	16,0	16,4
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	16,4	16,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	14,1	14,1
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	15,2	15,6
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	15,6	16,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	16,0	16,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	16,6	17,0
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	17,0	17,5
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	15,4	15,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	16,4	16,7
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	16,5	17,0
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	16,4	16,8
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	16,9	17,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	17,9	18,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	15,8	16,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	16,5	17,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	16,9	17,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	17,4	17,9
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	18,0	18,5
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	18,7	19,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	16,3	16,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	16,8	17,2
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	17,3	17,8
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	18,1	18,6
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	19,3	19,9
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	20,3	20,8
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	16,6	16,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	16,6	17,0
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	17,2	17,7
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	18,3	18,9
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	19,9	20,4
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	21,8	22,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	12,6	11,9
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	12,6	12,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	12,2	12,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	12,2	12,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	12,4	12,5
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	12,5	12,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	11,6	11,2
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	12,4	12,2
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	11,7	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	11,7	11,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	11,7	11,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	12,1	12,0
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	10,3	10,8
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	11,3	11,9
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	10,4	11,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	10,4	11,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	10,4	11,5
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	10,8	11,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	9,7	10,4
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	10,7	11,5
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	10,7	11,9
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	10,7	11,9
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	10,7	11,9
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	10,9	11,9
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	9,4	9,9
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	10,4	10,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	10,6	11,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	10,7	11,6
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	10,7	11,6
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	10,9	11,6
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	10,9	11,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	11,9	12,8
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	12,8	13,7
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	12,6	13,7
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	12,7	13,7
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	13,2	14,1
JB1_A		8,50	27,2	28,3
JB1_B		11,50	30,8	32,0
JB1_C		14,50	30,9	32,1
JB1_D		17,50	31,0	32,2
JB1_E		20,50	31,1	32,3
JB1_F		23,50	31,1	32,3
JB2_A		26,50	31,1	32,3
JB2_B		29,50	31,1	32,2
JB2_C		32,50	31,1	32,2
JB2_D		35,50	31,1	32,1
JB2_E		38,50	31,2	32,1
JB2_F		41,50	31,2	32,0
MH1_A		15,00	14,8	12,6
MH1_B		18,00	15,1	12,8
MH1_C		21,00	15,3	12,9
MH1_D		24,00	15,3	12,9
MH1_E		27,00	15,5	12,8
MH1_F		30,00	15,9	12,8
OU1_A		5,00	34,0	33,7
OU1_B		8,00	35,4	35,2
OU1_C		11,00	35,4	35,3
OU2_A		5,00	32,6	32,3
OU2_B		8,00	34,5	34,2
OU2_C		11,00	34,6	34,7
Weena Z1_A		4,00	9,6	10,0
Weena Z2_A		4,00	6,0	5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,3	53,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,1	53,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,7	53,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,3	53,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,6	52,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,1	53,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,8	53,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,5	53,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,1	52,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,6	52,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,5	52,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,4	52,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,2	51,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	51,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,5	51,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,4	50,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,3	50,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,2	49,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,1	49,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,8	49,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,6	48,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,5	48,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,5	48,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,4	48,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,3	48,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,7	46,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,7	46,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,6	46,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,6	46,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,5	46,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	27,2	28,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	24,6	25,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	23,7	24,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	18,8	19,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	17,4	17,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	17,3	17,8
041_A	Bouwnummer 114	45,00	33,6	34,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	33,0	33,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	30,3	31,2
044_A	Bouwnummer 114	45,00	29,0	29,9
045_A	Bouwnummer 114	45,00	29,6	30,4
046_A	Bouwnummer 114	45,00	21,3	22,1
047_A	Bouwnummer 114	45,00	20,3	21,2
048_A	Bouwnummer 114	45,00	19,2	20,0
028_A	Bouwnummer 113	41,25	33,9	34,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	31,7	32,6
030_A	Bouwnummer 113	41,25	32,1	32,9
034_A	Bouwnummer 113	41,25	32,3	33,0
035_A	Bouwnummer 113	41,25	31,1	31,8
036_A	Bouwnummer 113	41,25	21,9	22,6
037_A	Bouwnummer 113	41,25	21,1	21,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	29,5	30,4
032_A	Bouwnummer 112	41,25	28,4	29,0
033_A	Bouwnummer 112	41,25	25,7	26,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	19,1	19,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	17,1	17,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	18,9	19,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	22,8	23,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	23,0	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	23,4	24,1
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	23,9	24,6
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	24,6	25,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	23,4	24,1
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	23,7	24,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	24,3	24,9
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	25,1	25,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	26,4	27,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	24,9	25,6
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	25,4	26,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	26,2	26,9
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	27,6	28,3
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	31,5	32,4
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	25,2	25,9
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	26,3	27,0
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	28,2	28,8
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	32,9	33,8
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	34,0	34,9
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	21,3	22,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	21,4	22,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	22,7	23,4
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,1	24,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	27,4	28,2
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,8	27,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,9	30,7
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,0	31,9
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,1	35,0
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,5	39,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,9	27,6
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,3	30,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,1	35,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	36,0	36,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	37,7	38,6
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	20,2	20,9
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	20,1	20,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	20,3	21,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	20,6	21,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	21,1	21,9
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	19,2	19,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	19,1	19,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	19,1	19,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	19,1	19,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	19,6	20,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	18,8	19,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	18,5	19,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	18,6	19,4
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	18,5	19,4
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	18,6	19,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	17,6	18,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	17,0	17,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	17,0	17,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	17,0	17,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	17,1	17,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	17,9	18,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	17,7	18,4
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	17,1	17,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	16,6	17,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	16,6	17,3
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,3	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,0	19,8
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,0	19,8
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,0	19,8
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,2	20,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,5	18,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,2	18,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	16,8	17,7
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	16,8	17,6
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	18,0	18,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,3	23,0
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,4	23,1
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,6	23,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,0	23,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,5	24,1
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	20,5	21,2
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	21,4	22,2
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	21,6	22,3
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	21,6	22,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	21,7	22,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	21,9	22,6
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	21,1	21,8
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	21,8	22,6
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	21,9	22,6
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	21,9	22,7
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	22,1	22,9
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	22,7	23,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	22,2	22,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	22,4	23,1
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	22,8	23,5
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	22,5	23,2
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	22,6	23,3
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	23,6	24,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	22,9	23,7
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	23,1	23,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	24,4	25,1
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	24,5	25,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	24,4	25,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	24,6	25,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	23,5	24,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	23,3	24,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	23,4	24,2
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	23,5	24,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	23,8	24,5
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	24,7	25,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	23,6	24,3
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	23,5	24,2
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	23,6	24,4
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	23,9	24,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	24,6	25,3
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	25,9	26,6
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	20,1	20,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	20,3	21,0
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	20,1	20,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	20,1	20,9
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	20,0	20,8
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	19,8	20,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	19,3	20,0
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	19,8	20,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	19,6	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	19,6	20,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	19,5	20,2
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	19,5	20,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	18,4	19,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	19,2	20,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	19,0	19,9
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	18,9	19,8
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	18,8	19,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	18,9	19,7
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	17,6	18,4
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	18,5	19,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	18,5	19,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	18,4	19,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	18,4	19,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	18,4	19,3
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	16,2	17,0
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	17,2	18,0
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	17,4	18,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	17,3	18,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	17,3	18,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	17,4	18,2
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	16,4	17,2
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	17,4	18,3
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	18,1	18,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	18,0	18,9
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	18,0	18,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	18,2	19,1
JB1_A		8,50	29,6	30,5
JB1_B		11,50	34,6	35,5
JB1_C		14,50	34,9	35,8
JB1_D		17,50	35,5	36,4
JB1_E		20,50	36,8	37,7
JB1_F		23,50	38,0	38,9
JB2_A		26,50	38,5	39,3
JB2_B		29,50	38,2	39,0
JB2_C		32,50	37,8	38,7
JB2_D		35,50	38,3	39,2
JB2_E		38,50	38,5	39,4
JB2_F		41,50	38,5	39,3
MH1_A		15,00	20,4	20,6
MH1_B		18,00	20,8	21,0
MH1_C		21,00	21,0	21,2
MH1_D		24,00	21,0	21,2
MH1_E		27,00	21,5	21,7
MH1_F		30,00	22,1	22,4
OU1_A		5,00	42,6	43,3
OU1_B		8,00	43,3	44,0
OU1_C		11,00	43,2	44,0
OU2_A		5,00	40,8	41,5
OU2_B		8,00	42,2	42,9
OU2_C		11,00	41,9	42,7
Weena Z1_A		4,00	15,2	15,9
Weena Z2_A		4,00	13,3	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,1	47,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,9	46,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,7	46,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,4	46,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,1	46,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,1	48,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,9	47,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,6	47,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,3	47,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,8	46,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,6	47,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,4	47,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,2	47,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,8	46,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,5	46,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,9	45,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,8	45,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,6	45,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,4	45,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,1	45,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,1	44,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,1	44,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,9	43,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,8	43,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,6	43,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,1	42,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,0	42,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,0	42,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,9	41,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,8	41,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	21,3	21,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	20,4	20,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	19,4	19,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	13,4	13,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	13,3	13,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	13,2	13,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	26,2	26,2
042_A	Bouwnummer 114	45,00	27,5	27,5
043_A	Bouwnummer 114	45,00	20,6	20,6
044_A	Bouwnummer 114	45,00	18,8	18,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	24,9	24,9
046_A	Bouwnummer 114	45,00	14,9	14,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	14,7	14,7
048_A	Bouwnummer 114	45,00	14,2	14,2
028_A	Bouwnummer 113	41,25	28,4	28,4
029_A	Bouwnummer 113	41,25	24,8	24,8
030_A	Bouwnummer 113	41,25	26,7	26,7
034_A	Bouwnummer 113	41,25	27,4	27,4
035_A	Bouwnummer 113	41,25	26,6	26,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	16,9	16,9
037_A	Bouwnummer 113	41,25	14,5	14,5
031_A	Bouwnummer 112	41,25	20,0	20,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	20,7	20,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	18,5	18,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	14,2	14,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	13,7	13,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	15,4	15,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	18,7	18,7
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	18,7	18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	18,9	18,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	19,1	19,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	19,3	19,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	19,3	19,3
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	19,4	19,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	19,7	19,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	20,1	20,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	20,7	20,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	20,9	20,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	21,1	21,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	21,5	21,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	22,2	22,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	23,9	23,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	20,7	20,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	21,2	21,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	22,3	22,3
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	24,6	24,6
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	27,1	27,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,0	17,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	17,3	17,3
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	18,0	18,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	19,8	19,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	22,1	22,1
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	21,4	21,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	22,1	22,1
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,5	25,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	27,3	27,3
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,6	33,6
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	21,9	21,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,3	23,3
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,3	26,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,2	31,2
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,5	32,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	16,2	16,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	16,1	16,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	16,0	16,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	15,9	15,9
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	15,2	15,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	15,2	15,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	15,1	15,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	15,1	15,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	15,0	15,0
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	15,1	15,1
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	14,6	14,6
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	14,6	14,6
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	14,5	14,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	14,5	14,5
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	14,5	14,5
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	13,9	13,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	13,9	13,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	13,9	13,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	13,8	13,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	13,8	13,8
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	14,9	14,9
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	14,8	14,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	14,8	14,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	14,0	14,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	13,5	13,5
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	15,0	15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	15,0	15,0
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	14,9	14,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,6	14,6
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,5	14,5
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,2	14,2
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	14,1	14,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,9	13,9
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,5	13,5
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	13,3	13,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,3	18,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,4	18,4
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,4	18,4
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	18,4	18,4
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	18,6	18,6
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	16,2	16,2
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	17,0	17,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	17,0	17,0
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	17,0	17,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	17,0	17,0
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	17,7	17,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	16,7	16,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	17,2	17,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	17,3	17,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	17,3	17,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	17,3	17,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	18,0	18,0
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	17,7	17,7
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	17,6	17,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	17,6	17,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	17,7	17,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	17,7	17,7
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	19,3	19,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	18,3	18,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	18,1	18,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	19,4	19,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	18,2	18,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	18,5	18,5
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	19,4	19,4
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	19,3	19,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	19,3	19,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	19,3	19,3
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	18,8	18,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	19,0	19,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	20,4	20,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	18,9	18,9
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	19,0	19,0
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	19,1	19,1
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	19,3	19,3
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	20,1	20,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	21,3	21,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	16,0	16,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	16,1	16,1
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	16,0	16,0
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	15,9	15,9
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	15,8	15,8
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	15,8	15,8
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	15,2	15,2
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	15,5	15,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	15,4	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	15,4	15,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	15,2	15,2
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	15,2	15,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	14,5	14,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	14,9	14,9
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	14,9	14,9
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	14,8	14,8
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	14,6	14,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	14,6	14,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	13,4	13,4
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	14,0	14,0
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	14,0	14,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	14,0	14,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	14,0	14,0
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	14,0	14,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	13,3	13,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	14,3	14,3
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	14,4	14,4
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	14,4	14,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	14,4	14,4
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	14,4	14,4
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	13,1	13,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	14,1	14,1
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	14,6	14,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	14,5	14,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	14,5	14,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	14,6	14,6
JB1_A		8,50	21,8	21,8
JB1_B		11,50	24,9	24,9
JB1_C		14,50	26,7	26,7
JB1_D		17,50	29,7	29,7
JB1_E		20,50	32,2	32,2
JB1_F		23,50	33,5	33,5
JB2_A		26,50	34,4	34,4
JB2_B		29,50	34,5	34,5
JB2_C		32,50	33,5	33,5
JB2_D		35,50	33,5	33,5
JB2_E		38,50	33,4	33,4
JB2_F		41,50	33,4	33,4
MH1_A		15,00	17,0	17,0
MH1_B		18,00	17,4	17,4
MH1_C		21,00	17,8	17,8
MH1_D		24,00	19,8	19,8
MH1_E		27,00	21,2	21,2
MH1_F		30,00	26,0	26,0
OU1_A		5,00	39,2	39,2
OU1_B		8,00	39,5	39,5
OU1_C		11,00	39,4	39,4
OU2_A		5,00	36,8	36,8
OU2_B		8,00	37,7	37,7
OU2_C		11,00	37,9	37,9
Weena Z1_A		4,00	11,1	11,1
Weena Z2_A		4,00	11,2	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,8	51,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,6	50,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,4	50,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,1	50,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,3	49,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,8	52,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,5	51,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,1	51,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,7	50,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,1	50,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,3	51,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,0	51,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,7	50,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,3	50,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,8	50,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,3	49,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,2	49,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,0	49,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,7	49,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,4	48,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,4	47,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,3	47,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,2	47,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,1	47,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,9	47,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,3	45,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,2	45,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,2	45,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,1	45,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,0	45,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	21,0	22,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	20,3	21,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	19,4	20,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	14,0	15,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	13,9	15,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	14,0	15,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	28,1	29,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	27,1	28,4
043_A	Bouwnummer 114	45,00	23,2	24,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	19,1	20,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	25,8	27,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	17,6	18,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	16,5	17,8
048_A	Bouwnummer 114	45,00	13,6	14,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	30,2	31,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	25,5	26,7
030_A	Bouwnummer 113	41,25	27,6	28,9
034_A	Bouwnummer 113	41,25	28,4	29,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	27,6	28,9
036_A	Bouwnummer 113	41,25	18,5	19,7
037_A	Bouwnummer 113	41,25	17,3	18,5
031_A	Bouwnummer 112	41,25	20,7	21,9
032_A	Bouwnummer 112	41,25	23,5	24,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	17,8	19,1
038_A	Bouwnummer 112	41,25	15,5	16,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	13,0	14,2
040_A	Bouwnummer 112	41,25	13,4	14,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	19,4	20,7
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	19,1	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,2	20,4
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	19,3	20,6
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	19,7	21,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	19,7	21,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	19,8	21,0
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	19,9	21,1
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	20,3	21,5
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	21,2	22,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	21,4	22,7
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	21,6	22,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	21,9	23,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	22,8	24,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	25,8	27,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	20,9	22,1
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	21,4	22,7
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	22,7	24,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	26,7	27,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	30,6	31,9
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,3	19,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	18,4	19,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	18,8	20,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,7	22,0
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	22,6	23,8
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	21,9	23,1
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	22,0	23,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	24,7	25,9
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,2	30,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,2	36,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	21,8	23,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,6	24,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,2	29,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,9	32,1
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,6	35,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	18,0	19,3
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	17,6	18,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	17,4	18,6
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	17,8	19,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	17,7	19,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	17,2	18,4
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	16,6	17,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	16,5	17,7
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	16,4	17,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	17,1	18,4
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	17,0	18,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	16,0	17,3
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	15,9	17,2
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	15,9	17,1
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	15,9	17,1
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	16,2	17,4
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	15,7	16,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	15,2	16,4
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	15,1	16,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	15,1	16,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	14,5	15,8
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	14,5	15,7
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	13,9	15,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	12,6	13,8
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	12,6	13,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	16,4	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	15,7	16,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,2	16,5
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	15,2	16,4
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,2	16,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	15,2	16,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	14,8	16,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	14,2	15,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,7	14,9
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,7	15,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,2	20,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,8	20,1
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,7	19,9
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	18,8	20,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,0	20,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	17,9	19,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	18,8	20,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	18,8	20,0
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	18,7	20,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	18,8	20,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	18,8	20,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	18,6	19,9
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	19,2	20,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	19,1	20,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	19,1	20,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	19,2	20,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	19,2	20,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	19,8	21,0
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	19,6	20,9
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	19,6	20,9
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	19,6	20,8
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	19,7	20,9
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	20,3	21,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	20,4	21,6
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	20,4	21,6
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	20,3	21,6
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	20,3	21,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	20,4	21,6
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	19,9	21,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	21,4	22,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	21,4	22,6
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	20,7	22,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	20,7	22,0
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	20,6	21,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	20,7	22,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	21,1	22,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	21,1	22,3
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	21,0	22,3
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	21,0	22,3
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	21,3	22,6
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	21,3	22,6
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	18,5	19,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	18,2	19,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	18,2	19,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	18,1	19,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	18,0	19,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	17,1	18,3
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	17,4	18,6
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	17,6	18,8
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	17,6	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	17,5	18,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	17,4	18,6
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	17,4	18,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	16,6	17,9
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	17,0	18,3
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	17,0	18,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	16,9	18,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	16,8	18,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	16,8	18,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	15,4	16,7
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	16,3	17,5
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	16,3	17,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	16,2	17,5
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	16,2	17,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	16,2	17,4
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	13,4	14,6
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	14,4	15,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	14,4	15,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	14,3	15,6
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	14,3	15,6
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	14,3	15,6
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	13,9	15,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	14,8	16,1
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	15,2	16,5
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	15,2	16,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	15,2	16,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	15,2	16,5
JB1_A		8,50	23,6	24,9
JB1_B		11,50	29,4	30,7
JB1_C		14,50	30,2	31,4
JB1_D		17,50	32,0	33,3
JB1_E		20,50	33,7	34,9
JB1_F		23,50	35,3	36,5
JB2_A		26,50	35,7	36,9
JB2_B		29,50	35,2	36,5
JB2_C		32,50	35,6	36,8
JB2_D		35,50	35,5	36,8
JB2_E		38,50	35,5	36,7
JB2_F		41,50	35,4	36,7
MH1_A		15,00	18,7	20,0
MH1_B		18,00	19,1	20,3
MH1_C		21,00	19,6	20,8
MH1_D		24,00	20,2	21,4
MH1_E		27,00	22,5	23,8
MH1_F		30,00	26,1	27,3
OU1_A		5,00	41,5	42,7
OU1_B		8,00	41,6	42,8
OU1_C		11,00	41,6	42,8
OU2_A		5,00	39,2	40,5
OU2_B		8,00	40,2	41,5
OU2_C		11,00	40,0	41,3
Weena Z1_A		4,00	11,4	12,6
Weena Z2_A		4,00	10,9	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,3	42,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,4	42,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,4	42,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,3	42,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,6	42,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,9	42,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,8	43,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,5	43,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,2	43,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,6	43,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,6	42,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,5	42,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,2	42,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,9	42,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,3	42,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	41,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,5	41,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,5	41,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,4	41,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,9	41,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,6	39,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,7	40,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,8	40,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,8	40,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,4	40,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,6	38,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,8	38,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,8	38,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,9	38,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,9	38,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	25,1	26,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	20,6	21,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	18,8	18,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	15,5	15,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	11,9	11,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	11,7	10,6
041_A	Bouwnummer 114	45,00	28,0	28,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	28,3	29,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	27,2	28,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	26,3	27,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	25,7	26,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	18,6	19,2
047_A	Bouwnummer 114	45,00	16,7	17,8
048_A	Bouwnummer 114	45,00	16,6	17,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	29,2	30,0
029_A	Bouwnummer 113	41,25	27,3	28,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	28,4	29,2
034_A	Bouwnummer 113	41,25	27,7	28,4
035_A	Bouwnummer 113	41,25	26,9	27,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	19,7	20,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	17,7	18,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	26,6	27,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	26,6	27,2
033_A	Bouwnummer 112	41,25	23,4	24,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	15,7	16,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	12,2	13,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	14,6	15,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	18,0	18,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	18,7	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,5	20,1
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	20,5	21,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	21,7	22,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	18,8	19,4
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	19,7	20,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	20,9	21,5
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,2	22,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	24,1	24,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	20,3	20,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	21,4	22,0
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	22,9	23,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	25,2	25,8
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	30,1	30,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	21,7	22,4
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,4	24,1
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	26,1	26,7
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	31,5	32,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	31,8	32,8
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,0	17,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	17,5	18,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	18,7	19,4
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,5	21,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	23,6	24,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	21,8	22,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,3	28,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,5	28,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,1	30,0
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,4	34,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,9	24,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,3	27,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,5	33,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,8	33,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,1	34,0
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	13,6	13,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	13,8	14,0
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	13,9	14,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,0	14,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	14,6	15,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	12,6	12,7
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	12,6	12,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	13,1	12,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	13,2	12,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	13,8	13,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	11,6	12,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	11,8	12,7
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	11,8	12,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	11,9	12,8
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	12,1	13,0
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	11,3	12,4
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	11,3	12,3
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	11,3	12,4
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	11,5	12,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	11,7	12,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	11,1	11,9
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	11,1	11,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	12,1	11,9
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	10,8	11,9
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	11,3	12,2
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,4	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,5	14,2
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,6	14,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,8	14,5
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,2	14,9
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	11,6	12,7
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	11,7	12,7
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	11,7	12,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	12,0	13,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	12,6	13,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,1	17,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,0	18,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,7	19,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,4	20,1
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,4	21,0
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	13,8	13,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	15,1	15,2
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	15,5	15,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	15,8	16,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	16,2	16,7
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	16,6	17,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	14,4	14,4
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	15,4	15,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	15,7	16,1
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	16,1	16,6
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	16,6	17,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	17,2	17,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	15,4	15,1
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	15,8	16,2
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	16,2	16,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	16,7	17,1
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	17,3	17,7
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	17,9	18,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	17,1	17,0
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	17,0	17,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	17,4	17,8
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	17,8	18,3
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	18,5	18,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	19,2	19,7
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	17,0	17,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	17,1	17,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	17,6	18,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	18,4	18,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	19,6	20,2
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	20,5	21,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	16,7	17,0
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	17,0	17,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	17,6	18,1
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	18,7	19,3
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	20,3	20,7
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	22,1	22,7
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	13,1	12,6
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	13,3	13,1
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	13,3	13,1
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	12,9	13,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	13,2	13,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	13,3	13,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	12,3	12,0
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	13,0	12,8
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	12,7	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	12,3	12,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	12,4	12,5
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	12,7	12,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	11,6	12,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	12,6	13,3
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	12,3	13,0
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	10,7	11,9
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	10,8	11,9
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	11,2	12,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	10,2	10,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	11,2	12,0
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	11,4	12,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	11,0	12,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	11,0	12,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	11,2	12,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	9,9	10,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	10,9	11,4
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	11,3	11,8
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	11,0	11,8
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	11,0	11,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	11,2	11,9
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	11,7	12,6
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	12,7	13,6
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	13,5	14,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	13,5	14,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	13,4	14,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	13,9	14,8
JB1_A		8,50	25,3	26,2
JB1_B		11,50	30,7	31,5
JB1_C		14,50	30,9	31,6
JB1_D		17,50	31,1	31,8
JB1_E		20,50	31,3	32,0
JB1_F		23,50	31,4	32,0
JB2_A		26,50	31,0	32,0
JB2_B		29,50	31,2	32,0
JB2_C		32,50	31,2	31,9
JB2_D		35,50	31,2	31,9
JB2_E		38,50	31,2	31,8
JB2_F		41,50	31,2	31,8
MH1_A		15,00	13,9	12,3
MH1_B		18,00	14,3	12,7
MH1_C		21,00	14,4	12,9
MH1_D		24,00	14,7	13,0
MH1_E		27,00	15,2	13,1
MH1_F		30,00	15,6	12,9
OU1_A		5,00	35,2	34,7
OU1_B		8,00	36,2	36,0
OU1_C		11,00	36,3	36,1
OU2_A		5,00	33,3	32,6
OU2_B		8,00	34,9	34,5
OU2_C		11,00	35,8	35,9
Weena Z1_A		4,00	9,8	9,9
Weena Z2_A		4,00	9,0	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,2	52,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,1	52,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,9	52,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,7	52,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,0	51,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,3	53,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,1	53,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,8	53,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,4	53,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,8	52,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,8	53,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,6	53,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,3	52,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,0	52,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,5	52,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,9	51,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,8	51,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,7	51,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,5	51,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,1	50,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,1	49,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,0	49,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,9	49,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,8	49,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,6	49,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,0	47,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,0	47,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,9	47,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,9	47,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,8	47,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	27,7	28,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	25,2	25,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	24,0	24,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	19,1	19,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	17,9	18,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	17,9	18,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	32,3	33,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	32,4	33,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	29,3	30,2
044_A	Bouwnummer 114	45,00	27,7	28,6
045_A	Bouwnummer 114	45,00	30,3	31,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	22,1	22,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	20,8	21,7
048_A	Bouwnummer 114	45,00	19,8	20,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	34,1	34,9
029_A	Bouwnummer 113	41,25	30,7	31,5
030_A	Bouwnummer 113	41,25	32,4	33,2
034_A	Bouwnummer 113	41,25	32,6	33,4
035_A	Bouwnummer 113	41,25	31,8	32,5
036_A	Bouwnummer 113	41,25	23,3	24,1
037_A	Bouwnummer 113	41,25	21,5	22,2
031_A	Bouwnummer 112	41,25	28,3	29,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	29,0	29,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	25,4	26,3
038_A	Bouwnummer 112	41,25	19,9	20,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	17,8	18,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	19,3	20,0
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	23,5	24,2
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	23,6	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	24,0	24,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	24,4	25,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	25,1	25,8
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	24,1	24,7
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	24,4	25,1
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	25,0	25,6
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	25,7	26,4
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	27,1	27,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	25,7	26,3
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	26,1	26,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	26,9	27,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	28,4	29,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	32,2	33,0
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	25,9	26,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	26,9	27,6
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	28,9	29,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,4	34,2
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	35,0	35,9
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,2	22,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	22,5	23,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	23,3	24,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	25,1	25,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	27,5	28,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,5	27,1
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,3	30,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,8	31,6
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,4	34,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,9	39,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,4	28,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,9	30,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,6	35,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	36,5	37,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,3	39,1
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	21,1	21,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	20,9	21,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	20,8	21,4
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	21,0	21,7
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	20,8	21,6
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	20,1	20,8
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	19,8	20,5
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	19,9	20,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	19,9	20,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	20,3	20,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	19,7	20,6
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	19,2	20,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	19,2	20,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	19,2	19,9
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	19,2	20,0
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	19,0	19,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	18,8	19,6
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	18,5	19,3
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	18,5	19,3
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	18,6	19,3
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	18,6	19,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	18,5	19,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	18,5	18,9
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	17,4	18,1
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	17,3	18,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,8	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,6	20,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,4	20,1
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,3	20,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,4	20,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,7	19,5
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,5	19,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,2	19,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	17,9	18,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	18,4	19,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,1	23,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,2	23,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,4	24,0
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,7	24,4
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,2	24,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	21,0	21,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	22,0	22,6
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	22,1	22,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	22,1	22,8
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	22,3	23,0
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	22,6	23,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	21,7	22,4
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	22,3	23,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	22,4	23,1
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	22,5	23,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	22,6	23,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	23,0	23,7
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	22,8	23,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	22,7	23,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	22,8	23,5
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	22,9	23,6
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	23,1	23,8
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	24,0	24,7
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	23,6	24,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	23,5	24,2
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	24,0	24,6
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	23,7	24,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	24,0	24,7
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	24,3	24,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	24,4	25,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	24,4	25,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	24,2	24,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	24,2	24,9
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	24,5	25,3
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	25,3	26,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	24,1	24,8
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	24,1	24,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	24,2	25,0
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	24,5	25,3
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	25,4	26,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	26,3	27,0
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	21,1	21,8
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	21,1	21,7
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	21,0	21,7
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	20,9	21,7
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	20,9	21,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	20,4	21,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	20,2	20,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	20,5	21,2
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	20,4	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	20,3	21,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	20,2	20,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	20,3	21,0
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	19,5	20,3
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	20,0	20,8
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	19,9	20,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	19,6	20,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	19,5	20,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	19,5	20,4
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	18,3	19,1
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	19,1	19,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	19,1	19,9
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	19,0	19,9
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	19,0	19,9
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	19,0	19,9
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	17,2	17,9
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	18,2	18,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	18,4	19,0
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	18,3	19,0
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	18,3	18,9
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	18,3	19,0
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	17,7	18,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	18,7	19,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	19,3	20,0
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	19,2	20,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	19,2	20,0
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	19,4	20,1
JB1_A		8,50	28,6	29,4
JB1_B		11,50	33,7	34,6
JB1_C		14,50	34,4	35,2
JB1_D		17,50	35,8	36,6
JB1_E		20,50	37,3	38,0
JB1_F		23,50	38,4	39,2
JB2_A		26,50	38,9	39,7
JB2_B		29,50	38,7	39,5
JB2_C		32,50	38,6	39,3
JB2_D		35,50	38,5	39,3
JB2_E		38,50	38,5	39,3
JB2_F		41,50	38,4	39,2
MH1_A		15,00	21,7	22,2
MH1_B		18,00	22,1	22,6
MH1_C		21,00	22,5	23,0
MH1_D		24,00	23,6	24,0
MH1_E		27,00	25,4	25,9
MH1_F		30,00	29,3	29,8
OU1_A		5,00	44,1	44,8
OU1_B		8,00	44,4	45,1
OU1_C		11,00	44,4	45,0
OU2_A		5,00	41,8	42,5
OU2_B		8,00	42,9	43,6
OU2_C		11,00	43,0	43,7
Weena Z1_A		4,00	15,6	16,1
Weena Z2_A		4,00	15,3	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,4	47,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,3	47,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,2	47,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,7	46,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,5	46,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,7	48,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,6	48,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,4	48,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,1	48,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,8	47,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,4	49,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,3	49,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,0	49,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,7	48,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,4	48,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,0	49,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,9	48,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,7	48,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,4	48,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,0	48,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,7	47,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,6	47,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,4	47,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,2	47,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,9	46,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,7	45,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,6	45,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,5	45,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,4	45,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,2	45,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	24,2	24,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	23,1	23,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	22,6	22,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	16,1	16,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	15,9	15,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	15,9	15,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	27,6	27,6
042_A	Bouwnummer 114	45,00	25,5	25,5
043_A	Bouwnummer 114	45,00	20,6	20,6
044_A	Bouwnummer 114	45,00	20,0	20,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	27,7	27,7
046_A	Bouwnummer 114	45,00	19,0	19,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	17,1	17,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	17,2	17,2
028_A	Bouwnummer 113	41,25	31,8	31,8
029_A	Bouwnummer 113	41,25	24,9	24,9
030_A	Bouwnummer 113	41,25	27,6	27,6
034_A	Bouwnummer 113	41,25	30,0	30,0
035_A	Bouwnummer 113	41,25	28,6	28,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	20,3	20,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	17,9	17,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	20,8	20,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	22,4	22,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	19,9	19,9
038_A	Bouwnummer 112	41,25	16,6	16,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	17,2	17,2
040_A	Bouwnummer 112	41,25	18,0	18,0
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	20,9	20,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	20,9	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	21,0	21,0
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	21,2	21,2
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	21,4	21,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	22,0	22,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	22,1	22,1
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	22,3	22,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,6	22,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	23,1	23,1
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	22,7	22,7
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	23,0	23,0
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	23,3	23,3
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	23,9	23,9
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	25,1	25,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	23,0	23,0
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,5	23,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	24,4	24,4
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	26,0	26,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	28,1	28,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	19,8	19,8
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	20,1	20,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	21,0	21,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	23,1	23,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	23,7	23,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,6	22,6
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,4	23,4
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	24,9	24,9
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	28,2	28,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,1	38,1
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,3	24,3
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,6	25,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,8	27,8
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,5	32,5
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,7	34,7
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	18,7	18,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	18,7	18,7
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	18,6	18,6
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	18,5	18,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	18,6	18,6
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	17,8	17,8
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	17,7	17,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	17,6	17,6
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	17,6	17,6
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	17,6	17,6
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	17,2	17,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	17,1	17,1
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	17,0	17,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	17,0	17,0
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	17,0	17,0
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	16,9	16,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	16,8	16,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	16,8	16,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	16,7	16,7
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	16,7	16,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	17,2	17,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	17,2	17,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	17,1	17,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	17,1	17,1
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	16,7	16,7
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,4	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,3	18,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,3	18,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	18,1	18,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	17,8	17,8
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,0	18,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,0	18,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	17,9	17,9
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	17,7	17,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	17,3	17,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,6	20,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	20,6	20,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	20,6	20,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,7	20,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,8	20,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	18,5	18,5
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	19,4	19,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	19,4	19,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	19,4	19,4
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	19,6	19,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	20,5	20,5
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	19,1	19,1
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	19,6	19,6
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	19,6	19,6
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	19,6	19,6
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	19,8	19,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	20,8	20,8
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	20,1	20,1
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	19,9	19,9
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	19,9	19,9
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	20,0	20,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	20,2	20,2
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	21,3	21,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	20,6	20,6
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	20,4	20,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	20,5	20,5
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	20,6	20,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	20,8	20,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	21,9	21,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	22,5	22,5
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	22,1	22,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	22,2	22,2
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	21,7	21,7
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	21,8	21,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	22,7	22,7
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	22,0	22,0
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	22,0	22,0
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	22,0	22,0
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	22,2	22,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	22,9	22,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	23,9	23,9
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	19,4	19,4
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	19,4	19,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	19,3	19,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	19,2	19,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	18,8	18,8
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	18,5	18,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	18,0	18,0
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	18,2	18,2
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	18,1	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	18,1	18,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	17,8	17,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	17,8	17,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	17,3	17,3
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	17,5	17,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	17,5	17,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	17,5	17,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	17,2	17,2
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	17,2	17,2
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	15,9	15,9
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	16,6	16,6
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	16,5	16,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	16,5	16,5
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	16,5	16,5
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	16,5	16,5
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	16,2	16,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	17,2	17,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	17,2	17,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	17,2	17,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	17,2	17,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	17,2	17,2
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	17,7	17,7
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	18,9	18,9
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	19,3	19,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	19,3	19,3
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	19,3	19,3
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	19,3	19,3
JB1_A		8,50	22,0	22,0
JB1_B		11,50	25,1	25,1
JB1_C		14,50	27,3	27,3
JB1_D		17,50	30,7	30,7
JB1_E		20,50	35,0	35,0
JB1_F		23,50	35,8	35,8
JB2_A		26,50	35,9	35,9
JB2_B		29,50	36,0	36,0
JB2_C		32,50	36,0	36,0
JB2_D		35,50	36,1	36,1
JB2_E		38,50	35,6	35,6
JB2_F		41,50	35,6	35,6
MH1_A		15,00	21,7	21,7
MH1_B		18,00	22,4	22,4
MH1_C		21,00	23,1	23,1
MH1_D		24,00	24,6	24,6
MH1_E		27,00	28,0	28,0
MH1_F		30,00	32,1	32,1
OU1_A		5,00	42,8	42,8
OU1_B		8,00	42,9	42,9
OU1_C		11,00	42,8	42,8
OU2_A		5,00	40,4	40,4
OU2_B		8,00	40,9	40,9
OU2_C		11,00	41,3	41,3
Weena Z1_A		4,00	14,2	14,2
Weena Z2_A		4,00	14,4	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,7	50,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,6	50,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,5	50,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,7	49,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,4	49,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,0	52,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,9	52,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,6	51,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,3	51,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,9	51,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,0	53,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,7	53,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,4	52,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,0	52,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,5	51,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,5	52,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,3	52,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,0	52,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,6	51,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,2	51,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,9	51,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,8	51,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6	50,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,3	50,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,0	50,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,7	48,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,6	48,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,5	48,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,4	48,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,2	48,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	22,7	24,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	21,9	23,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	21,8	23,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	15,8	17,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	15,8	17,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	15,8	17,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	27,7	29,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	27,0	28,3
043_A	Bouwnummer 114	45,00	21,1	22,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	19,8	21,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	28,4	29,7
046_A	Bouwnummer 114	45,00	20,1	21,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	18,3	19,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	17,5	18,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	32,4	33,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	25,8	27,1
030_A	Bouwnummer 113	41,25	31,1	32,4
034_A	Bouwnummer 113	41,25	30,7	31,9
035_A	Bouwnummer 113	41,25	28,0	29,2
036_A	Bouwnummer 113	41,25	20,3	21,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	19,6	20,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	21,4	22,6
032_A	Bouwnummer 112	41,25	21,5	22,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	19,4	20,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	17,6	18,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	15,6	16,8
040_A	Bouwnummer 112	41,25	16,1	17,3
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	21,1	22,4
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	21,2	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	21,0	22,2
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	21,2	22,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	21,4	22,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	22,4	23,7
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	22,3	23,6
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	22,6	23,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,7	23,9
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	23,2	24,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	23,3	24,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	23,5	24,7
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	23,7	25,0
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	24,3	25,6
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	27,0	28,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	23,2	24,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,9	25,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	24,5	25,8
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	28,0	29,2
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	34,0	35,3
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	21,1	22,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	20,8	22,0
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	21,1	22,4
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	23,1	24,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	23,7	24,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,6	24,8
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,4	24,6
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,4	27,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,4	30,6
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	37,5	38,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,6	25,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,7	26,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	29,5	30,8
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,3	36,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,7	38,0
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	21,2	22,4
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	20,5	21,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	20,0	21,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	20,0	21,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	20,1	21,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	19,8	21,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	19,7	21,0
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	19,3	20,6
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	19,3	20,5
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	18,9	20,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	19,2	20,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	19,1	20,3
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	18,7	20,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	18,7	19,9
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	18,0	19,3
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	18,4	19,6
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	18,3	19,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	18,2	19,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	17,9	19,1
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	17,9	19,1
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	16,4	17,6
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	16,3	17,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	16,3	17,5
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	15,6	16,8
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	15,6	16,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,9	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,7	18,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	17,2	18,5
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	17,2	18,4
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	16,9	18,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,4	18,7
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,2	18,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	16,8	18,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	16,7	18,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	16,4	17,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,8	22,0
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	20,7	22,0
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	20,6	21,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,5	21,8
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,8	22,0
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	20,1	21,3
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	20,8	22,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	20,8	22,1
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	20,8	22,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	20,9	22,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	20,8	22,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	20,8	22,1
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	21,2	22,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	21,2	22,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	21,2	22,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	21,2	22,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	21,2	22,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	22,1	23,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	21,7	23,0
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	21,7	23,0
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	21,7	22,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	21,7	23,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	21,7	23,0
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	22,6	23,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	22,5	23,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	22,5	23,7
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	22,4	23,7
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	22,5	23,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	22,5	23,7
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	23,8	25,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	23,7	25,0
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	23,1	24,3
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	23,1	24,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	23,1	24,4
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	23,1	24,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	24,0	25,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	23,9	25,2
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	23,9	25,1
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	23,8	25,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	24,1	25,4
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	24,0	25,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	21,2	22,4
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	21,0	22,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	20,9	22,2
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	20,6	21,9
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	20,5	21,8
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	19,6	20,8
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	20,0	21,2
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	20,0	21,2
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	19,9	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	19,9	21,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	19,8	21,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	19,7	21,0
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	19,1	20,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	19,3	20,6
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	19,3	20,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	19,2	20,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	19,1	20,4
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	19,1	20,3
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	17,9	19,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	18,5	19,8
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	18,5	19,7
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	18,5	19,7
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	18,4	19,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	18,4	19,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	16,6	17,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	17,4	18,7
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	17,4	18,7
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	17,4	18,6
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	17,4	18,6
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	17,3	18,6
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	16,5	17,7
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	17,5	18,8
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	17,7	19,0
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	17,7	18,9
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	17,7	18,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	17,7	19,0
JB1_A		8,50	23,1	24,3
JB1_B		11,50	26,8	28,1
JB1_C		14,50	29,5	30,7
JB1_D		17,50	33,9	35,1
JB1_E		20,50	36,2	37,5
JB1_F		23,50	37,7	38,9
JB2_A		26,50	38,0	39,2
JB2_B		29,50	37,3	38,5
JB2_C		32,50	37,3	38,6
JB2_D		35,50	37,3	38,5
JB2_E		38,50	37,3	38,5
JB2_F		41,50	37,2	38,5
MH1_A		15,00	20,3	21,5
MH1_B		18,00	20,7	22,0
MH1_C		21,00	21,5	22,7
MH1_D		24,00	22,9	24,1
MH1_E		27,00	25,1	26,3
MH1_F		30,00	31,0	32,2
OU1_A		5,00	44,7	45,9
OU1_B		8,00	44,6	45,9
OU1_C		11,00	44,6	45,9
OU2_A		5,00	42,3	43,6
OU2_B		8,00	42,7	44,0
OU2_C		11,00	42,9	44,2
Weena Z1_A		4,00	13,6	14,9
Weena Z2_A		4,00	13,9	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,6	40,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,7	41,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,8	41,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,6	41,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,2	41,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,3	42,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,4	42,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,3	42,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,2	42,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,6	42,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,7	42,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,5	42,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,3	43,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,9	43,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,3	42,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,1	42,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,1	42,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,8	42,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,6	42,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,0	42,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,2	41,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,4	41,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,3	41,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,3	41,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,8	41,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,0	39,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,2	39,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,2	39,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,3	40,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,9	40,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	25,4	26,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	21,5	22,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	19,8	20,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	15,3	15,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	11,9	11,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	11,6	10,8
041_A	Bouwnummer 114	45,00	26,5	27,3
042_A	Bouwnummer 114	45,00	27,0	27,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	25,5	26,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	24,7	25,6
045_A	Bouwnummer 114	45,00	26,1	26,8
046_A	Bouwnummer 114	45,00	19,5	20,2
047_A	Bouwnummer 114	45,00	14,1	15,0
048_A	Bouwnummer 114	45,00	15,6	16,6
028_A	Bouwnummer 113	41,25	29,6	30,4
029_A	Bouwnummer 113	41,25	25,6	26,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	30,6	31,6
034_A	Bouwnummer 113	41,25	28,5	29,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	27,1	28,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	20,6	21,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	15,1	14,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	25,3	26,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	27,3	28,3
033_A	Bouwnummer 112	41,25	21,1	21,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	12,5	13,4
039_A	Bouwnummer 112	41,25	12,5	13,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	14,5	15,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	18,0	18,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	18,7	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,6	20,2
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	20,7	21,3
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	22,0	22,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	18,9	19,4
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	19,8	20,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	21,0	21,6
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,5	23,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	24,7	25,2
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	20,2	20,7
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	21,4	22,0
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	23,1	23,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	25,7	26,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	30,8	31,7
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	22,0	22,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,9	24,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	26,8	27,4
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	32,0	32,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	32,3	33,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,5	16,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	17,0	17,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	18,0	18,6
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,2	20,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	22,8	23,5
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,6	23,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,9	26,7
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,1	27,0
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	28,0	28,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,0	34,9
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,5	25,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,1	28,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,0	34,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,5	34,4
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,7	34,6
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	14,2	14,4
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	14,2	14,4
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,2	14,4
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,3	14,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	14,7	15,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	13,2	13,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	13,3	13,4
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	13,3	13,5
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	13,3	13,6
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	13,7	14,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	12,0	13,1
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	12,2	13,1
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	12,3	13,1
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	12,3	13,2
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	12,5	13,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	11,8	12,8
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	11,7	12,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	11,9	12,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	11,9	12,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	12,1	13,0
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	12,2	12,9
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	12,1	12,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	12,8	12,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	11,9	12,8
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	12,1	13,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	12,8	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	12,8	13,7
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,0	13,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,2	14,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	13,6	14,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	11,9	13,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	11,9	13,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	12,0	13,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	12,3	13,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	13,0	13,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,4	17,9
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,0	18,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,8	19,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,6	20,2
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,6	21,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	14,1	14,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	15,4	15,5
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	15,7	16,0
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	16,0	16,4
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	16,4	16,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	16,9	17,4
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	14,8	14,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	15,6	16,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	15,9	16,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	16,4	16,8
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	16,9	17,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	17,4	17,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	15,6	15,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	16,1	16,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	16,5	16,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	17,0	17,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	17,6	18,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	18,2	18,7
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	16,8	16,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	17,1	17,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	17,1	17,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	17,7	18,0
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	18,4	18,7
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	19,2	19,6
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	17,5	17,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	17,8	18,2
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	18,3	18,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	19,0	19,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	20,2	20,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	20,8	21,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	17,4	17,6
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	17,7	18,1
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	18,3	18,7
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	19,3	19,8
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	20,9	21,3
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	22,5	23,1
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	14,7	14,6
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	14,7	14,8
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	14,4	14,8
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	14,4	14,8
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	14,6	14,8
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	14,6	14,9
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	13,2	12,8
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	13,5	13,3
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	13,2	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	12,9	13,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	12,9	13,1
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	13,4	13,4
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	13,3	13,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	14,0	14,3
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	13,8	14,0
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	13,4	14,0
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	12,6	13,0
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	12,9	13,2
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	10,8	11,4
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	11,8	12,6
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	11,8	12,6
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	11,4	12,6
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	11,4	12,5
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	11,6	12,6
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	10,1	10,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	11,2	11,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	11,4	12,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	11,0	12,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	11,0	12,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	11,2	12,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	13,6	14,6
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	14,6	15,6
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	15,3	16,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	15,3	16,3
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	15,2	16,3
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	15,6	16,6
JB1_A		8,50	23,9	24,6
JB1_B		11,50	29,6	30,5
JB1_C		14,50	30,0	30,8
JB1_D		17,50	30,4	31,0
JB1_E		20,50	30,6	31,2
JB1_F		23,50	30,3	31,3
JB2_A		26,50	30,5	31,2
JB2_B		29,50	30,5	31,2
JB2_C		32,50	30,5	31,1
JB2_D		35,50	30,5	31,1
JB2_E		38,50	30,5	31,0
JB2_F		41,50	30,5	31,0
MH1_A		15,00	12,8	11,1
MH1_B		18,00	13,3	11,5
MH1_C		21,00	14,3	13,2
MH1_D		24,00	14,6	13,4
MH1_E		27,00	14,9	13,2
MH1_F		30,00	15,5	13,1
OU1_A		5,00	37,0	36,6
OU1_B		8,00	37,4	37,2
OU1_C		11,00	37,5	37,3
OU2_A		5,00	34,7	34,1
OU2_B		8,00	36,0	35,5
OU2_C		11,00	36,7	36,9
Weena Z1_A		4,00	10,1	10,2
Weena Z2_A		4,00	9,3	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,1	52,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,0	52,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,9	52,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,3	52,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,0	51,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,5	54,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,4	54,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,1	53,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,9	53,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,4	53,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,4	55,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,2	54,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,9	54,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,5	54,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,1	53,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,9	54,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,8	54,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,5	54,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,2	53,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,8	53,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,4	53,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,3	53,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,1	52,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,9	52,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,6	52,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	50,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,2	50,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,1	50,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,0	50,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,8	50,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	29,0	29,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	27,0	27,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	26,3	26,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	20,5	21,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	19,7	20,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	19,6	20,1
041_A	Bouwnummer 114	45,00	32,1	32,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	31,3	32,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	27,8	28,6
044_A	Bouwnummer 114	45,00	26,9	27,7
045_A	Bouwnummer 114	45,00	32,3	33,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	24,3	25,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	21,6	22,4
048_A	Bouwnummer 114	45,00	21,6	22,4
028_A	Bouwnummer 113	41,25	36,2	36,9
029_A	Bouwnummer 113	41,25	30,2	31,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	34,8	35,7
034_A	Bouwnummer 113	41,25	34,6	35,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	32,7	33,4
036_A	Bouwnummer 113	41,25	25,2	25,9
037_A	Bouwnummer 113	41,25	22,7	23,3
031_A	Bouwnummer 112	41,25	27,7	28,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	29,3	30,2
033_A	Bouwnummer 112	41,25	25,0	25,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	20,9	21,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	20,3	20,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	21,2	21,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	25,0	25,6
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	25,1	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	25,4	26,0
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	25,8	26,5
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	26,4	27,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	26,1	26,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	26,4	27,0
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	26,8	27,5
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	27,4	28,0
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	28,5	29,1
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	27,0	27,7
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	27,5	28,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	28,2	28,8
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	29,5	30,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,1	33,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	27,6	28,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	28,5	29,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	30,2	30,8
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	34,1	35,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	36,9	37,9
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,3	25,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,3	25,0
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,0	25,7
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	27,1	27,7
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	28,2	28,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,7	28,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,1	29,9
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,7	31,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,3	34,1
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	41,6	42,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,2	29,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,4	32,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,4	36,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	38,7	39,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	40,0	40,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	23,7	24,4
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	23,3	24,0
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	23,0	23,7
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	23,0	23,7
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	23,1	23,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	22,5	23,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	22,4	23,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	22,2	22,9
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	22,1	22,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	22,0	22,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	21,8	22,6
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	21,7	22,6
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	21,5	22,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	21,5	22,3
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	21,2	21,9
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	21,2	22,0
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	21,2	22,0
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	21,1	21,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	20,9	21,7
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	21,0	21,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	20,5	21,1
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	20,5	21,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	20,5	21,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	20,1	20,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	20,0	20,6
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,7	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,6	22,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,5	22,1
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,4	22,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,2	21,9
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,3	22,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,2	21,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,0	21,6
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,9	21,5
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,7	21,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,6	25,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,7	25,4
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,9	25,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,1	25,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,5	26,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	23,0	23,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	23,8	24,5
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	23,9	24,6
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	23,9	24,6
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	24,1	24,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	24,5	25,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	23,7	24,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	24,1	24,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	24,2	24,9
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	24,2	25,0
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	24,4	25,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	24,9	25,5
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	24,8	25,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	24,6	25,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	24,6	25,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	24,7	25,4
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	24,9	25,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	25,4	26,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	25,4	26,1
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	25,3	26,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	25,3	26,0
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	25,4	26,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	25,7	26,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	26,2	26,8
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	26,7	27,4
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	26,6	27,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	26,4	27,1
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	26,3	27,1
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	26,6	27,4
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	27,1	27,8
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	26,6	27,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	26,7	27,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	26,7	27,5
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	26,9	27,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	27,6	28,3
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	28,3	29,0
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	23,9	24,6
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	23,8	24,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	23,7	24,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	23,5	24,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	23,4	24,1
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	22,8	23,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	22,6	23,3
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	22,7	23,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	22,7	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	22,6	23,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	22,4	23,2
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	22,5	23,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	21,9	22,7
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	22,2	23,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	22,2	22,9
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	22,1	22,9
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	21,8	22,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	21,8	22,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	20,5	21,3
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	21,2	22,0
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	21,2	22,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	21,1	21,9
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	21,1	21,9
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	21,1	21,9
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	19,9	20,6
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	20,8	21,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	20,8	21,5
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	20,8	21,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	20,8	21,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	20,8	21,5
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	21,0	21,7
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	22,1	22,8
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	22,5	23,1
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	22,5	23,1
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	22,5	23,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	22,6	23,2
JB1_A		8,50	27,8	28,5
JB1_B		11,50	32,3	33,2
JB1_C		14,50	33,9	34,7
JB1_D		17,50	36,7	37,5
JB1_E		20,50	39,3	40,0
JB1_F		23,50	40,3	41,1
JB2_A		26,50	40,5	41,3
JB2_B		29,50	40,2	41,0
JB2_C		32,50	40,2	41,0
JB2_D		35,50	40,2	41,0
JB2_E		38,50	40,0	40,8
JB2_F		41,50	40,0	40,8
MH1_A		15,00	24,4	24,8
MH1_B		18,00	24,9	25,4
MH1_C		21,00	25,7	26,1
MH1_D		24,00	27,1	27,6
MH1_E		27,00	30,0	30,4
MH1_F		30,00	34,6	35,2
OU1_A		5,00	47,3	48,0
OU1_B		8,00	47,3	48,0
OU1_C		11,00	47,3	48,0
OU2_A		5,00	44,9	45,6
OU2_B		8,00	45,5	46,1
OU2_C		11,00	45,8	46,5
Weena Z1_A		4,00	17,8	18,3
Weena Z2_A		4,00	17,8	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,0	49,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,0	49,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,9	48,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,6	47,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,4	47,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,5	49,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	49,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,3	49,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,2	49,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,9	48,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,9	50,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,8	50,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,6	50,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,4	50,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,1	50,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,0	52,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,8	51,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,6	51,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,3	51,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,0	51,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,0	52,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,8	51,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,6	51,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,3	51,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,0	51,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,7	50,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,6	50,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,4	50,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,2	50,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,0	50,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	26,3	26,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	26,0	26,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	25,8	25,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	19,7	19,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	19,5	19,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	19,5	19,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	29,3	29,3
042_A	Bouwnummer 114	45,00	27,2	27,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	23,5	23,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	23,3	23,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	31,6	31,6
046_A	Bouwnummer 114	45,00	22,8	22,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	20,9	20,9
048_A	Bouwnummer 114	45,00	21,7	21,7
028_A	Bouwnummer 113	41,25	36,9	36,9
029_A	Bouwnummer 113	41,25	27,7	27,7
030_A	Bouwnummer 113	41,25	28,8	28,8
034_A	Bouwnummer 113	41,25	34,2	34,2
035_A	Bouwnummer 113	41,25	29,1	29,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	22,9	22,9
037_A	Bouwnummer 113	41,25	21,8	21,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	25,0	25,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	23,5	23,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	23,6	23,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	21,1	21,1
039_A	Bouwnummer 112	41,25	21,1	21,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	22,1	22,1
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	24,6	24,6
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	24,7	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	24,8	24,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	25,1	25,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	25,4	25,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	25,2	25,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	25,4	25,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	25,6	25,6
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	25,9	25,9
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	26,5	26,5
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	26,0	26,0
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	26,3	26,3
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	26,7	26,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	27,4	27,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	28,6	28,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	27,3	27,3
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	27,8	27,8
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	28,6	28,6
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	30,1	30,1
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	32,8	32,8
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,6	24,6
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,7	24,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	24,9	24,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	27,3	27,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,3	30,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,9	25,9
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	26,8	26,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,0	28,0
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,7	31,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	41,0	41,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,1	29,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,1	30,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,1	32,1
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,7	35,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	40,7	40,7
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	22,7	22,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	22,6	22,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	22,5	22,5
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	22,1	22,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	22,1	22,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	21,6	21,6
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	21,5	21,5
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	21,5	21,5
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	21,4	21,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	21,4	21,4
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	20,8	20,8
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	20,8	20,8
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	20,7	20,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	20,6	20,6
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	20,6	20,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	21,4	21,4
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	21,3	21,3
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	21,3	21,3
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	21,2	21,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	21,2	21,2
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	21,0	21,0
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	20,9	20,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	20,9	20,9
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	20,8	20,8
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	20,8	20,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,2	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,1	22,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,0	22,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,0	22,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,0	22,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,9	21,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,8	21,8
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,8	21,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,7	21,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,7	21,7
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,5	24,5
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,5	24,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,6	24,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,8	24,8
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,0	25,0
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	22,1	22,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	22,9	22,9
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	22,9	22,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	23,0	23,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	23,1	23,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	24,4	24,4
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	22,6	22,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	23,0	23,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	23,0	23,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	23,0	23,0
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	23,2	23,2
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	24,6	24,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	23,9	23,9
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	23,4	23,4
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	23,3	23,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	23,4	23,4
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	23,6	23,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	24,9	24,9
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	23,8	23,8
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	23,8	23,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	23,9	23,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	24,0	24,0
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	24,2	24,2
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	25,8	25,8
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	24,9	24,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	24,9	24,9
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	25,0	25,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	25,1	25,1
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	25,6	25,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	26,9	26,9
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	27,6	27,6
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	27,6	27,6
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	27,6	27,6
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	27,7	27,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	28,1	28,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	29,3	29,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	24,7	24,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	24,6	24,6
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	24,5	24,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	24,3	24,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	24,3	24,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	23,0	23,0
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	22,1	22,1
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	22,1	22,1
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	22,0	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	22,0	22,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	21,8	21,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	21,7	21,7
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	21,2	21,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	21,3	21,3
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	21,3	21,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	21,3	21,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	21,0	21,0
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	21,0	21,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	20,5	20,5
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	20,9	20,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	20,9	20,9
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	20,9	20,9
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	20,8	20,8
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	20,8	20,8
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	20,2	20,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	21,0	21,0
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	21,0	21,0
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	21,0	21,0
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	21,0	21,0
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	21,0	21,0
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	22,3	22,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	23,6	23,6
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	24,1	24,1
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	24,5	24,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	25,1	25,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	25,8	25,8
JB1_A		8,50	24,7	24,7
JB1_B		11,50	27,8	27,8
JB1_C		14,50	31,3	31,3
JB1_D		17,50	36,5	36,5
JB1_E		20,50	37,9	37,9
JB1_F		23,50	38,2	38,2
JB2_A		26,50	38,3	38,3
JB2_B		29,50	38,4	38,4
JB2_C		32,50	38,4	38,4
JB2_D		35,50	38,2	38,2
JB2_E		38,50	38,1	38,1
JB2_F		41,50	38,1	38,1
MH1_A		15,00	23,2	23,2
MH1_B		18,00	23,9	23,9
MH1_C		21,00	24,9	24,9
MH1_D		24,00	26,7	26,7
MH1_E		27,00	32,6	32,6
MH1_F		30,00	34,6	34,6
OU1_A		5,00	47,8	47,8
OU1_B		8,00	47,7	47,7
OU1_C		11,00	47,7	47,7
OU2_A		5,00	45,7	45,7
OU2_B		8,00	45,7	45,7
OU2_C		11,00	46,1	46,1
Weena Z1_A		4,00	15,7	15,7
Weena Z2_A		4,00	17,8	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,0	50,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,0	50,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,0	50,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,0	49,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,4	48,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	51,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,1	51,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,1	51,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,8	51,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,3	50,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,7	52,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,5	52,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,4	52,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	52,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,7	52,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,1	54,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,9	54,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,6	53,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,3	53,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,8	53,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,2	54,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,0	54,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,7	54,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,3	53,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,9	53,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,7	52,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,6	52,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,4	52,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	52,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,8	52,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	23,4	24,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	23,4	24,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	23,3	24,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	18,0	19,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	17,9	19,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	17,9	19,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	27,2	28,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	26,3	27,6
043_A	Bouwnummer 114	45,00	22,9	24,2
044_A	Bouwnummer 114	45,00	21,3	22,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	30,3	31,5
046_A	Bouwnummer 114	45,00	22,3	23,6
047_A	Bouwnummer 114	45,00	21,0	22,2
048_A	Bouwnummer 114	45,00	20,4	21,6
028_A	Bouwnummer 113	41,25	35,5	36,8
029_A	Bouwnummer 113	41,25	26,2	27,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	27,1	28,4
034_A	Bouwnummer 113	41,25	32,9	34,2
035_A	Bouwnummer 113	41,25	27,4	28,7
036_A	Bouwnummer 113	41,25	22,7	23,9
037_A	Bouwnummer 113	41,25	21,8	23,1
031_A	Bouwnummer 112	41,25	23,6	24,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	21,7	23,0
033_A	Bouwnummer 112	41,25	21,4	22,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	20,6	21,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	19,9	21,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	18,9	20,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	23,4	24,6
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	23,1	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	23,2	24,5
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	23,4	24,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	23,9	25,1
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	23,8	25,1
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	23,8	25,1
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	24,0	25,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	24,5	25,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	25,6	26,9
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	24,7	25,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	24,9	26,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	25,4	26,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	26,7	27,9
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	29,9	31,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	26,0	27,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	26,5	27,8
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	27,9	29,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	31,4	32,7
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	33,7	34,9
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,9	25,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,8	25,0
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	23,8	25,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	25,3	26,6
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,2	26,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,9	26,2
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,1	26,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,2	27,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,4	30,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	39,2	40,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,2	28,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,0	30,3
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,2	34,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,1	38,4
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	39,9	41,1
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	23,1	24,4
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	22,9	24,2
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	22,8	24,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	22,8	24,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	22,7	23,9
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	22,4	23,7
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	21,9	23,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	21,7	23,0
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	21,7	23,0
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	21,7	22,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	21,3	22,6
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	20,9	22,1
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	20,8	22,1
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	20,7	22,0
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	20,9	22,1
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	20,5	21,7
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	20,4	21,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	20,0	21,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	19,9	21,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	19,9	21,2
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	19,2	20,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	19,2	20,4
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	18,7	19,9
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	18,6	19,9
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	18,4	19,7
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,1	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,8	21,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,6	20,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,4	20,6
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,0	20,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,7	21,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,5	20,7
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,4	20,7
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,1	20,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	18,7	20,0
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,1	24,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,1	24,4
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,0	24,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,1	24,3
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,1	24,4
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	22,5	23,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	23,1	24,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	23,1	24,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	23,1	24,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	23,2	24,4
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	23,3	24,6
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	23,4	24,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	23,5	24,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	23,5	24,8
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	23,5	24,7
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	23,5	24,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	23,7	24,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	24,2	25,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	24,2	25,4
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	24,1	25,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	24,1	25,4
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	24,1	25,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	24,0	25,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	25,0	26,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	24,9	26,2
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	24,9	26,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	24,9	26,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	24,8	26,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	24,7	25,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	25,9	27,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	25,8	27,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	25,8	27,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	25,7	27,0
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	25,7	26,9
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	25,5	26,8
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	27,8	29,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	27,6	28,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	27,3	28,5
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	27,0	28,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	26,9	28,2
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	27,0	28,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	24,4	25,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	24,4	25,6
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	24,0	25,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	23,8	25,1
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	23,0	24,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	22,7	24,0
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	22,7	24,0
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	22,7	23,9
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	22,6	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	22,6	23,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	22,5	23,7
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	22,1	23,4
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	21,9	23,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	21,9	23,2
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	21,9	23,1
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	21,8	23,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	21,6	22,9
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	21,6	22,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	20,6	21,9
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	20,9	22,1
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	20,9	22,1
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	20,8	22,1
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	20,8	22,0
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	20,8	22,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	19,9	21,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	20,5	21,8
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	20,5	21,8
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	20,5	21,7
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	20,5	21,7
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	20,4	21,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	20,2	21,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	21,4	22,7
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	21,6	22,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	21,9	23,1
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	22,3	23,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	22,9	24,1
JB1_A		8,50	23,7	24,9
JB1_B		11,50	27,1	28,3
JB1_C		14,50	32,0	33,2
JB1_D		17,50	37,3	38,5
JB1_E		20,50	38,5	39,8
JB1_F		23,50	38,7	40,0
JB2_A		26,50	38,3	39,5
JB2_B		29,50	38,3	39,5
JB2_C		32,50	38,3	39,5
JB2_D		35,50	38,2	39,5
JB2_E		38,50	38,2	39,5
JB2_F		41,50	37,9	39,1
MH1_A		15,00	19,5	20,8
MH1_B		18,00	20,2	21,4
MH1_C		21,00	21,1	22,4
MH1_D		24,00	22,8	24,0
MH1_E		27,00	26,9	28,1
MH1_F		30,00	32,4	33,7
OU1_A		5,00	48,4	49,7
OU1_B		8,00	48,4	49,6
OU1_C		11,00	48,3	49,5
OU2_A		5,00	46,3	47,5
OU2_B		8,00	46,2	47,5
OU2_C		11,00	46,4	47,7
Weena Z1_A		4,00	12,9	14,2
Weena Z2_A		4,00	15,0	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,6	36,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,8	37,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,6	37,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,2	37,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,7	36,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,9	37,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,0	38,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,1	38,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,0	38,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,2	38,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,4	39,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,5	39,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,4	39,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,3	39,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,5	39,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	39,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,3	40,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,0	40,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,6	40,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,9	40,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,9	39,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,7	40,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,3	40,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,8	40,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,0	39,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,8	38,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,8	39,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,6	39,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,4	39,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,7	38,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	16,6	16,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	16,3	15,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	15,8	15,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	10,8	9,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	10,5	8,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	10,2	8,6
041_A	Bouwnummer 114	45,00	21,7	23,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	21,8	23,3
043_A	Bouwnummer 114	45,00	20,4	22,0
044_A	Bouwnummer 114	45,00	19,8	21,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	24,3	25,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	17,6	18,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	11,4	12,7
048_A	Bouwnummer 114	45,00	11,0	12,3
028_A	Bouwnummer 113	41,25	28,6	30,0
029_A	Bouwnummer 113	41,25	21,0	22,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	25,8	27,7
034_A	Bouwnummer 113	41,25	26,5	27,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	21,8	23,5
036_A	Bouwnummer 113	41,25	14,4	15,4
037_A	Bouwnummer 113	41,25	13,9	14,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	22,5	24,3
032_A	Bouwnummer 112	41,25	19,2	20,6
033_A	Bouwnummer 112	41,25	19,7	21,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	10,1	11,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	10,0	11,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	11,8	13,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	16,3	16,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	17,1	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	18,2	19,1
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	19,5	20,6
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	21,8	22,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	17,3	18,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	18,3	19,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	19,8	20,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,2	23,3
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	24,9	26,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	18,7	19,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	20,2	21,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	22,6	23,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	25,8	26,9
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	27,8	29,0
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	20,7	21,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,0	24,0
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	26,8	27,8
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	29,0	30,3
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	29,7	31,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	14,6	15,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	14,9	15,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	15,7	16,7
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	17,9	18,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	20,7	22,0
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	20,1	21,1
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	26,0	28,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	22,3	23,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,2	25,6
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,5	32,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,5	24,6
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,9	29,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,7	32,1
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,4	32,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	31,5	32,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	12,0	12,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	11,9	12,2
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	11,9	12,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	11,8	12,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	12,1	12,5
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	11,3	11,4
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	11,3	11,4
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	11,2	11,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	11,2	11,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	11,5	11,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	10,8	11,0
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	11,0	11,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	11,0	11,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	10,9	11,0
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	11,0	11,1
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	9,3	10,8
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	9,2	10,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	9,2	10,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	9,4	10,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	9,7	11,0
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	8,5	10,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	8,5	10,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	8,5	10,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	8,8	10,1
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	9,2	10,3
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	9,7	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	9,9	11,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	10,0	11,4
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	10,3	11,7
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	10,9	12,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	9,0	10,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	9,1	10,8
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	9,2	10,9
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	9,5	11,2
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	10,4	11,8
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	15,6	16,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	16,3	17,1
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	17,2	18,1
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	18,2	19,2
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,5	20,6
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	12,7	12,3
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	13,6	13,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	13,6	13,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	14,0	14,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	14,5	14,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	15,1	15,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	13,4	12,9
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	14,1	13,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	14,0	14,2
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	14,5	14,8
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	15,0	15,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	15,7	16,2
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	14,4	14,2
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	14,2	14,4
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	14,5	14,7
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	15,0	15,4
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	15,7	16,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	16,5	17,0
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	14,8	14,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	14,8	14,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	15,2	15,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	15,8	16,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	16,6	17,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	17,6	18,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	15,5	14,8
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	15,5	15,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	16,0	16,1
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	16,8	17,1
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	18,0	18,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	19,0	19,7
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	16,8	16,6
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	16,6	16,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	17,0	17,6
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	17,9	18,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	19,6	20,3
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	21,4	22,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	13,4	13,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	13,4	13,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	13,4	13,2
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	12,8	13,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	12,8	13,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	12,9	13,3
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	12,0	11,5
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	12,0	11,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	11,8	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	11,2	11,2
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	11,2	11,2
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	11,3	11,4
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	11,6	11,3
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	11,7	11,6
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	11,5	11,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	10,9	11,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	10,4	10,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	10,7	10,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	8,8	9,9
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	9,4	10,6
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	9,4	10,6
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	8,5	10,5
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	8,5	10,5
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	8,8	10,6
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	8,2	9,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	8,9	10,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	8,9	10,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	8,1	10,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	8,1	10,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	8,2	10,2
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	11,6	13,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	12,8	14,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	13,2	14,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	13,1	15,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	13,1	15,0
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	13,4	15,3
JB1_A		8,50	21,8	23,2
JB1_B		11,50	25,1	26,6
JB1_C		14,50	26,3	27,3
JB1_D		17,50	26,9	27,5
JB1_E		20,50	27,3	27,8
JB1_F		23,50	26,7	27,8
JB2_A		26,50	26,8	27,8
JB2_B		29,50	26,8	27,8
JB2_C		32,50	26,8	27,7
JB2_D		35,50	26,8	27,7
JB2_E		38,50	26,8	27,7
JB2_F		41,50	26,8	27,6
MH1_A		15,00	15,0	16,0
MH1_B		18,00	17,0	18,2
MH1_C		21,00	19,9	21,5
MH1_D		24,00	20,7	22,3
MH1_E		27,00	20,9	22,4
MH1_F		30,00	21,3	22,5
OU1_A		5,00	37,3	36,5
OU1_B		8,00	37,5	36,8
OU1_C		11,00	37,5	37,0
OU2_A		5,00	35,0	34,1
OU2_B		8,00	35,3	34,6
OU2_C		11,00	36,0	35,8
Weena Z1_A		4,00	7,0	8,1
Weena Z2_A		4,00	6,8	7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,2	52,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,1	52,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,1	52,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,0	51,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,6	51,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,1	53,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,0	53,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,9	53,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,7	53,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,3	53,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,5	55,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,4	55,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,2	54,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,0	54,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,6	54,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	56,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,6	56,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,4	56,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,0	55,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,6	55,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,9	56,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,7	56,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,4	56,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,1	55,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,7	55,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,4	55,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,3	55,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,1	54,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,9	54,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,6	54,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	28,4	28,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	28,2	28,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	28,0	28,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	22,2	22,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	22,1	22,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	22,1	22,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	31,8	32,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	30,4	31,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	27,2	28,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	26,5	27,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	34,5	35,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	26,2	27,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	24,2	24,9
048_A	Bouwnummer 114	45,00	24,3	24,9
028_A	Bouwnummer 113	41,25	39,6	40,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	30,5	31,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	32,2	33,1
034_A	Bouwnummer 113	41,25	37,0	37,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	31,8	32,5
036_A	Bouwnummer 113	41,25	26,1	26,8
037_A	Bouwnummer 113	41,25	25,2	25,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	28,6	29,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	26,6	27,3
033_A	Bouwnummer 112	41,25	26,6	27,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	24,0	24,7
039_A	Bouwnummer 112	41,25	23,7	24,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	24,1	24,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	27,4	28,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	27,4	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	27,6	28,2
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	28,0	28,6
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	28,7	29,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	28,0	28,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	28,1	28,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	28,5	29,1
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	29,3	29,9
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	30,5	31,2
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	28,8	29,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	29,2	29,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	30,0	30,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	31,4	32,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,6	34,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	30,2	30,8
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	31,0	31,6
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	32,6	33,4
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	35,1	36,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	37,1	38,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,5	28,1
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,5	28,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,7	28,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,7	30,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	31,8	32,2
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,0	29,7
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,8	32,0
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,8	31,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,2	34,8
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	43,4	44,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,0	32,6
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,9	34,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	36,9	37,8
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	40,1	41,0
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	43,6	44,2
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	26,1	26,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	25,9	26,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	25,8	26,5
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	25,7	26,4
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	25,6	26,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	25,2	25,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	24,9	25,6
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	24,8	25,5
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	24,8	25,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	24,8	25,4
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	24,3	25,0
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	24,1	24,7
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	24,0	24,6
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	23,9	24,6
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	24,0	24,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	24,1	24,7
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	24,0	24,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	23,8	24,4
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	23,8	24,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	23,8	24,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	23,4	23,9
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	23,3	23,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	23,1	23,7
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	23,1	23,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	23,0	23,5
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,4	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,3	24,8
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,2	24,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,1	24,6
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,0	24,5
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,1	24,7
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,0	24,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,9	24,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,8	24,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,7	24,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,2	27,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,3	27,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,3	27,9
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,6	28,2
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,9	28,5
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	25,6	26,2
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	26,3	26,9
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	26,3	26,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	26,3	27,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	26,4	27,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	27,2	27,8
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	26,2	26,9
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	26,5	27,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	26,5	27,2
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	26,6	27,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	26,7	27,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	27,5	28,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	27,3	27,9
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	27,0	27,7
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	27,0	27,7
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	27,1	27,8
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	27,2	27,9
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	27,8	28,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	27,7	28,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	27,7	28,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	27,7	28,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	27,7	28,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	27,9	28,5
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	28,6	29,2
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	28,6	29,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	28,6	29,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	28,6	29,3
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	28,7	29,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	29,0	29,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	29,7	30,3
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	30,9	31,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	30,7	31,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	30,6	31,3
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	30,6	31,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	30,9	31,5
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	31,7	32,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	27,7	28,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	27,7	28,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	27,5	28,1
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	27,3	27,9
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	26,8	27,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	26,1	26,8
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	25,6	26,3
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	25,6	26,3
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	25,5	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	25,5	26,2
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	25,3	26,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	25,1	25,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	24,8	25,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	24,9	25,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	24,8	25,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	24,8	25,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	24,5	25,2
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	24,5	25,2
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	23,7	24,4
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	24,1	24,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	24,0	24,7
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	24,0	24,7
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	24,0	24,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	23,9	24,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	23,2	23,9
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	23,9	24,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	23,9	24,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	23,9	24,6
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	23,8	24,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	23,8	24,5
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	24,6	25,2
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	25,9	26,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	26,2	26,8
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	26,6	27,1
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	27,1	27,6
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	27,7	28,3
JB1_A		8,50	28,3	29,1
JB1_B		11,50	31,6	32,4
JB1_C		14,50	35,2	36,0
JB1_D		17,50	40,1	40,8
JB1_E		20,50	41,4	42,1
JB1_F		23,50	41,6	42,4
JB2_A		26,50	41,5	42,2
JB2_B		29,50	41,5	42,2
JB2_C		32,50	41,5	42,2
JB2_D		35,50	41,4	42,1
JB2_E		38,50	41,4	42,0
JB2_F		41,50	41,2	41,8
MH1_A		15,00	25,2	25,7
MH1_B		18,00	26,0	26,5
MH1_C		21,00	27,3	28,0
MH1_D		24,00	28,9	29,5
MH1_E		27,00	33,8	34,2
MH1_F		30,00	36,8	37,3
OU1_A		5,00	51,3	52,0
OU1_B		8,00	51,3	51,9
OU1_C		11,00	51,2	51,9
OU2_A		5,00	49,2	49,8
OU2_B		8,00	49,2	49,8
OU2_C		11,00	49,5	50,1
Weena Z1_A		4,00	17,9	18,4
Weena Z2_A		4,00	19,9	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,8	40,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,2	41,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,3	41,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,9	39,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,8	39,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,6	41,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,7	41,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,7	41,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,1	41,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,1	41,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	42,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,4	42,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,3	42,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,2	42,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	42,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,0	44,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,9	43,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,8	43,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,7	43,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,5	43,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,4	45,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,3	45,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,2	45,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,0	45,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,8	44,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,8	46,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,7	46,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,5	46,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,3	46,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,1	46,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	17,2	17,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	18,0	18,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	18,6	18,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	15,5	15,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	15,7	15,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	16,0	16,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	22,2	22,2
042_A	Bouwnummer 114	45,00	20,9	20,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	20,5	20,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	20,3	20,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	26,3	26,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	21,0	21,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	20,1	20,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	19,5	19,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	28,5	28,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	23,5	23,5
030_A	Bouwnummer 113	41,25	21,6	21,6
034_A	Bouwnummer 113	41,25	27,0	27,0
035_A	Bouwnummer 113	41,25	29,4	29,4
036_A	Bouwnummer 113	41,25	24,1	24,1
037_A	Bouwnummer 113	41,25	20,0	20,0
031_A	Bouwnummer 112	41,25	20,8	20,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	20,3	20,3
033_A	Bouwnummer 112	41,25	20,0	20,0
038_A	Bouwnummer 112	41,25	18,8	18,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	18,5	18,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	18,3	18,3
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	19,5	19,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	19,6	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,7	19,7
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	19,9	19,9
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	20,2	20,2
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	20,9	20,9
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	20,9	20,9
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	21,0	21,0
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	21,3	21,3
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	21,6	21,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	22,1	22,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	22,4	22,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	22,6	22,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	23,1	23,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	24,0	24,0
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	23,3	23,3
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,8	23,8
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	24,4	24,4
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	25,5	25,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	28,1	28,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	21,8	21,8
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	21,8	21,8
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	22,0	22,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,5	24,5
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	27,3	27,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	21,8	21,8
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	22,1	22,1
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	22,9	22,9
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,9	24,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,8	25,8
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,9	24,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	26,5	26,5
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	29,1	29,1
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,9	33,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	37,7	37,7
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	23,8	23,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	25,2	25,2
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	25,2	25,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	25,1	25,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	25,1	25,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	19,4	19,4
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	19,4	19,4
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	19,3	19,3
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	19,3	19,3
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	19,4	19,4
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	18,7	18,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	18,6	18,6
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	18,5	18,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	18,5	18,5
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	18,4	18,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	19,1	19,1
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	18,4	18,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	18,3	18,3
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	18,3	18,3
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	18,3	18,3
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	18,1	18,1
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	18,1	18,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	18,1	18,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	18,0	18,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	18,0	18,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,2	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,2	18,2
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,1	18,1
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	18,1	18,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	18,1	18,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,2	18,2
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,1	18,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,1	18,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	18,1	18,1
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	18,1	18,1
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,2	19,2
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,3	19,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,3	19,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,5	19,5
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,7	19,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	18,3	18,3
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	19,0	19,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	18,9	18,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	18,8	18,8
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	18,8	18,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	18,8	18,8
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	18,6	18,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	18,9	18,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	19,0	19,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	19,0	19,0
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	19,0	19,0
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	19,1	19,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	19,4	19,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	19,3	19,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	19,4	19,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	19,4	19,4
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	19,5	19,5
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	20,5	20,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	19,9	19,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	19,9	19,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	19,9	19,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	19,9	19,9
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	20,4	20,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	20,9	20,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	21,7	21,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	21,4	21,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	21,4	21,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	21,4	21,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	21,9	21,9
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	22,3	22,3
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	23,6	23,6
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	23,3	23,3
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	23,6	23,6
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	23,3	23,3
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	23,2	23,2
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	23,8	23,8
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	22,0	22,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	27,2	27,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	27,5	27,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	27,5	27,5
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	27,5	27,5
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	27,5	27,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	19,7	19,7
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	19,6	19,6
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	19,6	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	19,6	19,6
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	19,4	19,4
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	19,3	19,3
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	19,0	19,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	19,0	19,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	19,0	19,0
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	18,9	18,9
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	18,7	18,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	18,7	18,7
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	17,8	17,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	17,9	17,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	17,8	17,8
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	17,8	17,8
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	17,8	17,8
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	17,7	17,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	16,7	16,7
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	17,1	17,1
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	17,1	17,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	17,0	17,0
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	17,0	17,0
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	17,0	17,0
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	17,3	17,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	18,2	18,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	18,2	18,2
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	18,1	18,1
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	18,1	18,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	18,2	18,2
JB1_A		8,50	19,2	19,2
JB1_B		11,50	24,0	24,0
JB1_C		14,50	30,9	30,9
JB1_D		17,50	31,5	31,5
JB1_E		20,50	31,5	31,5
JB1_F		23,50	31,6	31,6
JB2_A		26,50	31,6	31,6
JB2_B		29,50	31,7	31,7
JB2_C		32,50	31,8	31,8
JB2_D		35,50	32,2	32,2
JB2_E		38,50	32,2	32,2
JB2_F		41,50	32,1	32,1
MH1_A		15,00	17,5	17,5
MH1_B		18,00	18,8	18,8
MH1_C		21,00	20,8	20,8
MH1_D		24,00	27,0	27,0
MH1_E		27,00	28,9	28,9
MH1_F		30,00	29,0	29,0
OU1_A		5,00	47,1	47,1
OU1_B		8,00	47,0	47,0
OU1_C		11,00	46,9	46,9
OU2_A		5,00	45,6	45,6
OU2_B		8,00	45,5	45,5
OU2_C		11,00	45,6	45,6
Weena Z1_A		4,00	12,0	12,0
Weena Z2_A		4,00	11,2	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,2	45,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,7	46,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,8	46,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,7	45,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,7	44,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,5	46,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,6	46,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,6	46,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,0	46,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,9	46,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,5	47,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,5	47,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,5	47,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,2	47,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,1	47,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,9	49,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,9	49,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,8	49,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,7	48,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,5	48,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,4	50,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,3	50,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,2	50,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,0	50,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,8	50,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,0	52,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,8	52,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,6	51,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,4	51,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,1	51,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	18,5	19,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	19,4	20,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	20,0	21,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	17,1	18,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	17,4	18,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	17,4	18,6
041_A	Bouwnummer 114	45,00	23,8	25,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	23,3	24,5
043_A	Bouwnummer 114	45,00	22,6	23,9
044_A	Bouwnummer 114	45,00	22,3	23,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	26,6	27,8
046_A	Bouwnummer 114	45,00	23,1	24,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	22,6	23,8
048_A	Bouwnummer 114	45,00	21,9	23,2
028_A	Bouwnummer 113	41,25	32,2	33,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	25,3	26,6
030_A	Bouwnummer 113	41,25	23,8	25,0
034_A	Bouwnummer 113	41,25	28,9	30,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	30,6	31,8
036_A	Bouwnummer 113	41,25	23,7	25,0
037_A	Bouwnummer 113	41,25	23,0	24,3
031_A	Bouwnummer 112	41,25	23,0	24,3
032_A	Bouwnummer 112	41,25	22,6	23,9
033_A	Bouwnummer 112	41,25	22,2	23,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	22,0	23,3
039_A	Bouwnummer 112	41,25	21,4	22,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	21,2	22,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	22,5	23,7
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	22,4	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	22,4	23,7
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	22,4	23,6
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	22,5	23,8
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	23,7	25,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	23,7	24,9
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	23,7	24,9
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	23,9	25,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	24,2	25,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	24,8	26,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	25,0	26,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	25,2	26,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	25,8	27,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	27,0	28,2
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	26,0	27,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	26,5	27,7
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	27,1	28,4
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	28,7	29,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	32,4	33,6
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,3	26,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,2	26,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,0	26,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,1	27,4
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	28,8	30,1
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,3	26,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,2	26,4
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,3	26,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	27,1	28,3
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	27,4	28,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,2	28,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,7	29,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,0	33,2
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,4	38,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	40,1	41,3
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	25,5	26,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	26,3	27,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	26,2	27,5
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	26,0	27,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	25,8	27,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	23,3	24,6
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	23,2	24,5
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	23,1	24,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	23,0	24,3
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	23,0	24,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	22,2	23,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	22,1	23,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	22,0	23,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	22,0	23,2
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	21,9	23,1
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	22,9	24,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	21,8	23,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	21,8	23,0
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	21,7	23,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	21,6	22,8
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	21,6	22,9
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	21,6	22,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	21,5	22,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	21,3	22,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	21,4	22,7
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,3	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,3	22,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,2	22,5
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,1	22,4
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,1	22,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,6	22,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,5	22,8
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,5	22,7
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,3	22,5
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,2	22,5
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,1	23,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,0	23,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,0	23,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,0	23,3
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,0	23,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	21,6	22,9
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	22,1	23,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	22,1	23,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	22,0	23,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	22,0	23,2
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	22,0	23,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	22,1	23,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	22,2	23,5
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	22,2	23,5
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	22,1	23,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	22,1	23,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	22,2	23,5
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	22,7	23,9
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	22,7	23,9
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	22,6	23,9
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	22,8	24,1
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	22,9	24,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	23,6	24,9
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	23,4	24,6
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	23,4	24,6
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	23,3	24,6
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	23,4	24,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	23,5	24,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	24,0	25,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	25,2	26,5
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	25,1	26,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	25,0	26,3
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	25,0	26,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	25,1	26,4
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	25,5	26,8
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	27,4	28,7
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	27,3	28,6
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	27,2	28,4
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	26,9	28,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	26,9	28,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	27,0	28,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	25,0	26,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	27,1	28,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	27,0	28,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	27,0	28,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	26,9	28,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	26,8	28,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	23,5	24,7
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	23,4	24,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	23,4	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	23,3	24,6
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	23,2	24,4
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	23,1	24,4
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	22,6	23,8
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	22,5	23,8
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	22,5	23,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	22,5	23,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	22,3	23,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	22,3	23,5
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	21,5	22,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	21,5	22,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	21,5	22,7
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	21,4	22,7
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	21,4	22,6
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	21,4	22,6
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	20,4	21,6
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	20,7	21,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	20,7	21,9
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	20,6	21,9
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	20,6	21,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	20,6	21,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	20,4	21,7
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	21,2	22,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	21,2	22,5
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	21,2	22,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	21,2	22,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	21,2	22,4
JB1_A		8,50	22,0	23,2
JB1_B		11,50	26,6	27,9
JB1_C		14,50	34,4	35,7
JB1_D		17,50	34,7	36,0
JB1_E		20,50	34,8	36,0
JB1_F		23,50	34,8	36,1
JB2_A		26,50	35,4	36,6
JB2_B		29,50	35,5	36,7
JB2_C		32,50	35,7	36,9
JB2_D		35,50	35,9	37,1
JB2_E		38,50	36,4	37,7
JB2_F		41,50	36,6	37,8
MH1_A		15,00	18,8	20,1
MH1_B		18,00	20,1	21,4
MH1_C		21,00	22,3	23,5
MH1_D		24,00	29,4	30,6
MH1_E		27,00	31,5	32,7
MH1_F		30,00	31,5	32,7
OU1_A		5,00	51,2	52,5
OU1_B		8,00	51,1	52,3
OU1_C		11,00	50,9	52,2
OU2_A		5,00	49,6	50,8
OU2_B		8,00	49,5	50,7
OU2_C		11,00	49,5	50,8
Weena Z1_A		4,00	13,5	14,7
Weena Z2_A		4,00	12,9	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,4	35,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,6	36,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,1	35,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,9	35,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,0	36,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,5	36,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,2	36,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,3	37,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,1	37,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,2	37,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,0	37,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,2	37,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,3	38,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,4	38,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,2	38,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,5	39,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,7	39,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,7	39,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,8	39,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,7	39,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,8	40,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,0	40,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,0	40,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,1	40,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,9	40,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,3	41,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,4	41,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,4	41,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,3	41,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	41,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	13,7	13,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	13,7	12,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	14,9	14,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	10,2	10,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	9,8	9,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	9,8	9,8
041_A	Bouwnummer 114	45,00	21,1	21,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	20,0	20,4
043_A	Bouwnummer 114	45,00	17,9	18,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	17,8	18,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	24,5	25,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	20,0	20,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	17,4	17,9
048_A	Bouwnummer 114	45,00	16,7	17,2
028_A	Bouwnummer 113	41,25	29,5	30,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	23,3	23,9
030_A	Bouwnummer 113	41,25	20,6	21,1
034_A	Bouwnummer 113	41,25	24,5	25,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	24,3	25,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	24,2	25,1
037_A	Bouwnummer 113	41,25	17,9	18,2
031_A	Bouwnummer 112	41,25	17,8	18,2
032_A	Bouwnummer 112	41,25	17,1	17,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	16,8	17,2
038_A	Bouwnummer 112	41,25	15,2	15,7
039_A	Bouwnummer 112	41,25	15,1	15,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	13,9	14,9
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	18,2	18,6
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	19,0	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,6	19,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	20,3	20,6
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	21,2	21,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	19,3	19,7
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	20,1	20,5
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	21,0	21,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,0	22,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	23,2	24,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	20,7	21,0
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	22,8	23,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	24,1	24,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	26,8	27,7
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	28,3	29,2
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	23,1	23,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	24,8	25,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	27,8	28,7
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	29,4	30,3
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	29,7	30,5
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,1	18,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	18,3	18,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	19,1	19,4
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,9	21,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,1	24,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	19,3	19,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,7	19,9
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	20,7	20,9
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	23,6	23,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,1	24,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,0	26,8
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,8	31,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,2	35,1
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,6	35,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,8	35,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	21,4	22,4
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	23,1	24,2
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	23,2	24,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	23,2	24,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	23,3	24,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	16,4	15,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	16,1	15,3
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	15,2	15,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	15,3	15,5
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	16,0	16,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	14,4	14,5
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	14,0	14,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	14,0	14,4
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	14,0	14,4
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	14,3	14,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	14,8	14,0
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	14,2	14,0
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	13,9	14,1
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	14,0	14,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	14,5	14,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	13,4	13,6
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	13,3	13,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	13,3	13,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	13,1	13,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	13,8	14,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	12,9	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	12,9	13,7
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,0	13,8
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	12,8	13,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	13,3	14,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,6	13,6
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,6	13,7
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,7	13,7
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,6	13,9
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	13,9	14,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,7	18,1
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,4	18,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,9	19,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,5	19,8
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,2	20,5
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	12,1	12,5
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	13,3	13,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	13,0	13,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	13,2	14,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	13,6	14,4
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	15,0	15,8
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	13,1	13,2
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	13,8	14,1
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	13,9	14,1
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	14,1	14,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	14,5	14,7
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	15,8	16,2
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	14,4	14,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	14,7	14,9
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	14,2	14,2
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	14,4	14,4
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	14,8	14,8
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	16,9	17,2
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	16,1	16,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	16,1	16,2
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	16,2	16,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	15,9	15,8
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	16,2	16,2
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	17,8	17,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	17,3	17,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	17,3	17,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	17,3	17,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	17,4	17,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	17,8	17,9
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	19,3	19,5
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	18,4	18,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	18,4	18,2
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	18,5	18,3
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	18,8	18,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	19,6	18,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	21,3	21,0
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	18,8	19,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	23,4	24,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	23,6	24,6
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	23,6	24,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	23,6	24,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	23,6	24,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	15,8	15,7
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	15,7	15,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	15,6	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	15,5	15,5
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	15,5	15,5
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	15,7	15,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	14,9	15,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	14,9	15,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	14,8	14,8
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	14,7	14,8
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	14,7	14,8
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	14,8	14,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	13,1	13,0
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	13,5	13,5
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	13,5	13,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	13,5	13,5
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	13,4	13,5
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	13,6	13,5
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	12,0	12,0
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	12,8	12,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	12,8	12,9
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	12,8	12,9
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	12,8	12,9
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	12,8	12,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	12,1	12,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	13,2	13,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	13,3	13,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	13,4	13,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	13,6	13,7
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	14,5	14,7
JB1_A		8,50	24,3	25,3
JB1_B		11,50	26,0	27,0
JB1_C		14,50	27,3	28,0
JB1_D		17,50	28,0	28,6
JB1_E		20,50	28,1	28,6
JB1_F		23,50	28,2	28,6
JB2_A		26,50	28,5	28,7
JB2_B		29,50	28,2	28,8
JB2_C		32,50	28,2	28,8
JB2_D		35,50	28,1	28,7
JB2_E		38,50	28,1	28,7
JB2_F		41,50	28,2	28,7
MH1_A		15,00	15,5	15,9
MH1_B		18,00	18,1	18,8
MH1_C		21,00	22,3	23,3
MH1_D		24,00	22,7	23,6
MH1_E		27,00	23,4	23,6
MH1_F		30,00	23,7	23,7
OU1_A		5,00	42,3	41,3
OU1_B		8,00	42,4	41,6
OU1_C		11,00	42,9	42,4
OU2_A		5,00	40,5	39,9
OU2_B		8,00	40,6	40,2
OU2_C		11,00	41,4	41,3
Weena Z1_A		4,00	9,1	9,5
Weena Z2_A		4,00	8,6	8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,2	47,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,8	47,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,8	47,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,7	46,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,7	46,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,4	48,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,5	48,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,5	48,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,0	47,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,9	47,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,4	49,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,4	49,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,3	49,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,1	48,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,0	48,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,8	50,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,8	50,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,7	50,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6	50,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,5	50,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,3	52,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,2	52,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	51,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	51,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,7	51,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,8	53,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,7	53,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,5	53,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,3	53,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,0	52,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	21,7	22,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	22,4	23,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	23,1	23,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	19,9	20,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	20,1	20,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	20,2	20,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	27,3	28,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	26,4	27,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	25,5	26,3
044_A	Bouwnummer 114	45,00	25,3	26,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	30,7	31,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	26,3	27,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	25,3	26,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	24,7	25,4
028_A	Bouwnummer 113	41,25	35,1	36,0
029_A	Bouwnummer 113	41,25	28,9	29,7
030_A	Bouwnummer 113	41,25	27,0	27,7
034_A	Bouwnummer 113	41,25	31,9	32,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	33,6	34,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	28,8	29,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	25,6	26,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	25,8	26,6
032_A	Bouwnummer 112	41,25	25,3	26,1
033_A	Bouwnummer 112	41,25	24,9	25,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	24,3	25,1
039_A	Bouwnummer 112	41,25	23,8	24,6
040_A	Bouwnummer 112	41,25	23,5	24,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	25,2	26,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	25,4	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	25,6	26,3
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	25,8	26,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	26,2	26,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	26,5	27,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	26,6	27,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	26,9	27,6
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	27,3	28,0
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	27,9	28,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	27,7	28,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	28,3	29,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	28,9	29,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	30,3	31,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	31,5	32,4
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	29,1	29,9
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	30,0	30,7
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	31,4	32,3
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	32,9	33,8
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	35,2	36,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,4	28,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,4	28,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,5	28,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,1	29,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	31,9	32,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,6	28,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,7	28,5
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,1	28,9
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,2	30,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,8	31,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	30,9	31,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,8	34,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	37,0	37,9
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	40,4	41,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	42,8	43,7
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	28,7	29,5
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	29,9	30,7
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	29,8	30,6
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	29,7	30,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	29,6	30,4
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	25,4	26,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	25,3	26,0
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	25,1	25,9
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	25,0	25,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	25,1	26,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	24,3	25,1
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	24,2	25,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	24,1	25,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	24,0	24,9
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	24,0	24,8
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	24,9	25,6
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	23,9	24,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	23,9	24,7
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	23,8	24,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	23,8	24,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	23,7	24,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	23,6	24,4
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	23,6	24,4
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	23,4	24,3
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	23,5	24,4
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,5	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,4	24,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,4	24,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,3	24,2
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,3	24,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,7	24,5
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,6	24,4
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,6	24,4
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,5	24,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,5	24,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,8	25,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,0	25,7
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,1	25,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,3	26,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,5	26,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	23,6	24,4
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	24,2	25,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	24,1	25,0
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	24,1	24,9
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	24,1	25,0
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	24,2	25,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	24,1	24,9
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	24,3	25,1
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	24,3	25,1
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	24,3	25,1
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	24,3	25,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	24,6	25,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	24,8	25,6
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	24,8	25,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	24,7	25,5
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	24,9	25,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	25,0	25,8
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	25,9	26,7
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	25,5	26,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	25,5	26,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	25,5	26,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	25,5	26,3
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	25,7	26,5
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	26,4	27,2
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	27,3	28,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	27,1	27,9
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	27,1	27,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	27,1	27,9
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	27,3	28,1
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	27,9	28,7
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	29,3	30,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	29,2	30,0
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	29,1	30,0
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	28,9	29,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	29,0	29,7
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	29,5	30,2
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	27,4	28,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	31,0	31,7
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	31,1	31,8
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	31,1	31,8
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	31,1	31,8
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	31,0	31,7
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	25,5	26,3
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	25,4	26,3
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	25,4	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	25,3	26,2
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	25,2	26,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	25,2	26,0
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	24,7	25,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	24,6	25,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	24,6	25,4
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	24,5	25,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	24,4	25,2
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	24,4	25,2
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	23,5	24,3
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	23,5	24,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	23,5	24,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	23,5	24,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	23,4	24,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	23,4	24,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	22,3	23,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	22,7	23,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	22,7	23,5
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	22,7	23,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	22,6	23,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	22,6	23,4
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	22,6	23,4
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	23,4	24,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	23,4	24,2
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	23,4	24,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	23,4	24,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	23,5	24,3
JB1_A		8,50	27,0	28,0
JB1_B		11,50	30,5	31,3
JB1_C		14,50	36,6	37,4
JB1_D		17,50	37,0	37,9
JB1_E		20,50	37,0	37,9
JB1_F		23,50	37,1	37,9
JB2_A		26,50	37,5	38,3
JB2_B		29,50	37,5	38,4
JB2_C		32,50	37,7	38,6
JB2_D		35,50	37,9	38,8
JB2_E		38,50	38,3	39,2
JB2_F		41,50	38,3	39,2
MH1_A		15,00	22,3	23,0
MH1_B		18,00	23,9	24,6
MH1_C		21,00	26,6	27,5
MH1_D		24,00	31,9	32,7
MH1_E		27,00	33,8	34,6
MH1_F		30,00	33,9	34,6
OU1_A		5,00	53,0	53,8
OU1_B		8,00	52,9	53,7
OU1_C		11,00	52,9	53,7
OU2_A		5,00	51,4	52,2
OU2_B		8,00	51,3	52,2
OU2_C		11,00	51,4	52,3
Weena Z1_A		4,00	16,6	17,3
Weena Z2_A		4,00	16,0	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,2	41,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,5	42,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,4	42,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,2	41,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,1	41,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,2	42,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,2	43,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	43,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,2	42,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	42,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,7	42,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,3	43,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	43,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,1	43,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,0	43,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,2	44,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,4	44,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,4	44,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,3	44,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,2	44,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,6	45,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,6	45,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,6	45,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,5	45,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,4	45,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,3	47,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,2	47,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,1	47,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,0	47,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,8	46,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	16,8	16,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	16,9	16,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	18,5	18,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	18,1	18,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	18,2	18,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	18,6	18,6
041_A	Bouwnummer 114	45,00	23,8	23,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	23,8	23,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	22,1	22,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	21,8	21,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	31,2	31,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	30,4	30,4
047_A	Bouwnummer 114	45,00	23,5	23,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	23,1	23,1
028_A	Bouwnummer 113	41,25	25,4	25,4
029_A	Bouwnummer 113	41,25	24,0	24,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	23,4	23,4
034_A	Bouwnummer 113	41,25	29,6	29,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	33,1	33,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	34,0	34,0
037_A	Bouwnummer 113	41,25	27,7	27,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	22,0	22,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	21,7	21,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	21,5	21,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	23,7	23,7
039_A	Bouwnummer 112	41,25	23,3	23,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	21,7	21,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	21,5	21,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	21,5	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	21,5	21,5
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	21,5	21,5
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	21,7	21,7
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	21,9	21,9
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	21,9	21,9
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	21,9	21,9
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,0	22,0
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	22,2	22,2
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	23,4	23,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	23,4	23,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	23,4	23,4
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	23,5	23,5
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	23,8	23,8
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	23,4	23,4
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,5	23,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	23,8	23,8
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	24,0	24,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	24,6	24,6
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,1	25,1
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,1	25,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,4	25,4
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	28,0	28,0
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	29,2	29,2
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,7	24,7
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,8	24,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,2	25,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	27,4	27,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	28,0	28,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,4	24,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,4	24,4
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	24,5	24,5
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,7	24,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,5	25,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	32,3	32,3
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	34,2	34,2
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	34,2	34,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	34,3	34,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	34,3	34,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	25,4	25,4
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	25,5	25,5
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	25,4	25,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	25,6	25,6
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	26,0	26,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	23,4	23,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	23,4	23,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	23,3	23,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	23,3	23,3
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	23,4	23,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	23,8	23,8
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	23,4	23,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	23,3	23,3
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	23,4	23,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	23,3	23,3
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	21,7	21,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	21,7	21,7
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	21,7	21,7
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	21,7	21,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	21,8	21,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,5	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,4	21,4
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,4	21,4
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,4	21,4
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,4	21,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,6	21,6
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,5	21,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,5	21,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,5	21,5
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,6	21,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,4	21,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,4	21,4
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,4	21,4
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,4	21,4
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,6	21,6
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	20,7	20,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	21,5	21,5
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	21,5	21,5
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	21,5	21,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	21,4	21,4
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	21,4	21,4
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	22,1	22,1
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	22,5	22,5
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	22,5	22,5
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	22,4	22,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	22,4	22,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	22,4	22,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	22,5	22,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	22,7	22,7
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	22,7	22,7
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	22,7	22,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	22,6	22,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	22,6	22,6
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	22,8	22,8
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	22,8	22,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	22,8	22,8
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	22,8	22,8
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	22,7	22,7
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	22,8	22,8
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	25,5	25,5
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	25,3	25,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	25,1	25,1
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	25,1	25,1
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	25,0	25,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	25,0	25,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	26,4	26,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	26,4	26,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	26,3	26,3
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	26,3	26,3
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	26,1	26,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	26,0	26,0
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	26,0	26,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	31,7	31,7
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	32,1	32,1
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	32,1	32,1
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	32,1	32,1
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	32,1	32,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	28,3	28,3
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	28,5	28,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	28,5	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	28,5	28,5
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	28,4	28,4
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	28,3	28,3
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	23,2	23,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	23,2	23,2
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	23,1	23,1
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	23,6	23,6
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	23,6	23,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	23,6	23,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	22,2	22,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	22,6	22,6
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	22,8	22,8
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	22,7	22,7
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	22,7	22,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	22,8	22,8
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	21,8	21,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	22,2	22,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	22,2	22,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	22,2	22,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	22,2	22,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	22,3	22,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	21,6	21,6
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	22,5	22,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	22,5	22,5
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	22,5	22,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	22,6	22,6
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	22,6	22,6
JB1_A		8,50	22,3	22,3
JB1_B		11,50	27,0	27,0
JB1_C		14,50	28,5	28,5
JB1_D		17,50	29,3	29,3
JB1_E		20,50	29,5	29,5
JB1_F		23,50	29,8	29,8
JB2_A		26,50	32,4	32,4
JB2_B		29,50	33,2	33,2
JB2_C		32,50	35,1	35,1
JB2_D		35,50	35,2	35,2
JB2_E		38,50	35,2	35,2
JB2_F		41,50	35,2	35,2
MH1_A		15,00	20,5	20,5
MH1_B		18,00	22,7	22,7
MH1_C		21,00	27,3	27,3
MH1_D		24,00	31,6	31,6
MH1_E		27,00	31,8	31,8
MH1_F		30,00	31,8	31,8
OU1_A		5,00	49,5	49,5
OU1_B		8,00	49,4	49,4
OU1_C		11,00	49,4	49,4
OU2_A		5,00	49,9	49,9
OU2_B		8,00	49,8	49,8
OU2_C		11,00	50,0	50,0
Weena Z1_A		4,00	14,9	14,9
Weena Z2_A		4,00	14,5	14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,7	42,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,0	44,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	44,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,3	43,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,3	43,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,9	44,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,0	45,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,0	45,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,3	44,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,3	44,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,0	45,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,7	45,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,6	45,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,2	45,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,2	45,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,4	46,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,6	46,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,6	46,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,4	46,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,3	46,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,8	48,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,8	48,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,7	47,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,6	47,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,5	47,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,3	49,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,3	49,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,2	49,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,1	49,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,9	49,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	15,9	17,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	16,8	18,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	18,5	19,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	17,4	18,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	18,2	19,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	18,8	20,1
041_A	Bouwnummer 114	45,00	24,0	25,3
042_A	Bouwnummer 114	45,00	23,8	25,0
043_A	Bouwnummer 114	45,00	22,6	23,8
044_A	Bouwnummer 114	45,00	22,1	23,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	30,5	31,8
046_A	Bouwnummer 114	45,00	30,3	31,6
047_A	Bouwnummer 114	45,00	25,8	27,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	22,5	23,7
028_A	Bouwnummer 113	41,25	25,3	26,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	24,0	25,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	23,6	24,8
034_A	Bouwnummer 113	41,25	28,9	30,2
035_A	Bouwnummer 113	41,25	33,5	34,7
036_A	Bouwnummer 113	41,25	33,6	34,8
037_A	Bouwnummer 113	41,25	28,8	30,1
031_A	Bouwnummer 112	41,25	22,8	24,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	22,7	23,9
033_A	Bouwnummer 112	41,25	22,5	23,8
038_A	Bouwnummer 112	41,25	23,0	24,3
039_A	Bouwnummer 112	41,25	23,1	24,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	22,3	23,5
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	22,7	24,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	22,7	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	22,6	23,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	22,5	23,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	22,4	23,7
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	23,0	24,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	22,8	24,1
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	22,8	24,0
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,7	24,0
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	22,7	24,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	24,0	25,2
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	23,9	25,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	23,8	25,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	23,8	25,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	23,6	24,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	24,7	25,9
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	24,3	25,6
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	24,2	25,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	24,0	25,2
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	24,0	25,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,0	27,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,6	26,8
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,6	26,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,8	28,0
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	28,4	29,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,5	26,8
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,3	26,5
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,0	26,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,8	28,0
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	27,0	28,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	30,2	31,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,4	29,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,8	29,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	27,5	28,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	27,8	29,1
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	31,3	32,5
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	33,3	34,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	33,2	34,4
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	33,2	34,4
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	33,4	34,6
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	30,1	31,4
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	30,3	31,5
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	30,2	31,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	30,0	31,2
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	30,1	31,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	25,6	26,8
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	26,5	27,8
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	26,5	27,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	26,4	27,7
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	26,3	27,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	24,0	25,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	23,5	24,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	23,5	24,7
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	23,5	24,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	23,1	24,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	22,6	23,8
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	22,5	23,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	22,5	23,7
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	22,4	23,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	22,4	23,6
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,4	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,3	23,6
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,3	23,5
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,2	23,5
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,2	23,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,4	23,7
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,4	23,7
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,4	23,6
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,3	23,6
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,3	23,5
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,4	23,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,4	23,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,4	23,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,3	23,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,3	23,5
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	21,8	23,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	22,6	23,9
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	22,6	23,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	22,6	23,9
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	22,6	23,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	22,6	23,8
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	23,3	24,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	23,7	25,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	23,7	25,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	23,7	24,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	23,7	24,9
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	23,6	24,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	24,1	25,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	24,2	25,4
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	24,1	25,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	24,1	25,4
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	24,1	25,3
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	24,0	25,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	23,9	25,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	23,9	25,2
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	23,9	25,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	23,9	25,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	23,8	25,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	23,7	24,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	26,4	27,6
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	26,2	27,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	26,2	27,5
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	26,0	27,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	25,9	27,1
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	25,8	27,1
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	27,4	28,6
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	27,2	28,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	27,1	28,4
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	27,1	28,3
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	26,7	28,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	26,6	27,9
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	27,5	28,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	32,4	33,7
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	32,4	33,7
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	32,4	33,7
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	32,4	33,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	32,3	33,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	30,5	31,7
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	30,5	31,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	30,4	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	30,4	31,7
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	30,4	31,7
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	30,3	31,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	27,1	28,3
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	27,0	28,3
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	27,0	28,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	27,0	28,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	27,0	28,2
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	27,0	28,2
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	24,0	25,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	24,0	25,2
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	24,0	25,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	24,0	25,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	23,9	25,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	23,9	25,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	22,7	24,0
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	23,0	24,3
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	23,0	24,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	23,0	24,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	22,9	24,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	22,9	24,2
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	22,1	23,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	22,9	24,1
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	22,8	24,1
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	22,8	24,1
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	22,8	24,0
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	22,8	24,0
JB1_A		8,50	22,0	23,2
JB1_B		11,50	28,2	29,4
JB1_C		14,50	31,0	32,2
JB1_D		17,50	31,7	33,0
JB1_E		20,50	31,9	33,1
JB1_F		23,50	32,1	33,3
JB2_A		26,50	33,2	34,5
JB2_B		29,50	34,4	35,6
JB2_C		32,50	34,8	36,1
JB2_D		35,50	35,8	37,1
JB2_E		38,50	36,1	37,4
JB2_F		41,50	36,1	37,4
MH1_A		15,00	19,0	20,2
MH1_B		18,00	21,0	22,2
MH1_C		21,00	24,6	25,8
MH1_D		24,00	31,2	32,4
MH1_E		27,00	31,2	32,4
MH1_F		30,00	31,2	32,4
OU1_A		5,00	50,9	52,1
OU1_B		8,00	50,8	52,0
OU1_C		11,00	50,7	51,9
OU2_A		5,00	51,4	52,6
OU2_B		8,00	51,3	52,5
OU2_C		11,00	51,2	52,5
Weena Z1_A		4,00	13,9	15,2
Weena Z2_A		4,00	14,1	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63 overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,7	32,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,3	34,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,1	33,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,9	33,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,7	34,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,3	32,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,9	34,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,0	34,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,9	34,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,7	35,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,5	34,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,8	35,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,9	35,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,8	35,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,0	36,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,3	36,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,0	36,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,1	37,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,1	37,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,1	37,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,9	37,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,1	38,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,2	38,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,3	38,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,3	38,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,5	39,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,7	39,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,7	39,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,8	39,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,7	39,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	11,2	9,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	10,3	8,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	11,2	8,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	11,6	10,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	11,4	10,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	11,4	10,1
041_A	Bouwnummer 114	45,00	18,3	18,7
042_A	Bouwnummer 114	45,00	18,3	18,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	15,9	16,3
044_A	Bouwnummer 114	45,00	15,3	15,7
045_A	Bouwnummer 114	45,00	24,7	25,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	24,1	25,1
047_A	Bouwnummer 114	45,00	17,5	17,9
048_A	Bouwnummer 114	45,00	17,1	17,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	20,9	21,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	18,9	19,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	17,6	18,1
034_A	Bouwnummer 113	41,25	24,0	24,4
035_A	Bouwnummer 113	41,25	25,1	25,4
036_A	Bouwnummer 113	41,25	24,7	25,7
037_A	Bouwnummer 113	41,25	23,3	24,3
031_A	Bouwnummer 112	41,25	15,6	16,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	15,0	15,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	14,4	14,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	17,1	17,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	16,6	17,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	14,3	14,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	14,2	14,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	14,4	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63 overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	14,6	15,0
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	15,0	15,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	15,8	16,1
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	14,7	15,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	15,0	15,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	15,2	15,6
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	15,6	16,0
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	16,2	16,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	16,8	17,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	17,0	17,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	17,3	17,8
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	17,7	18,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	17,9	18,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	18,2	18,1
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	18,3	18,6
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	18,6	18,9
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	18,7	19,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	19,5	19,9
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,5	18,4
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	18,7	18,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	19,4	19,5
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	21,1	21,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,2	24,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,5	18,7
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,0	19,1
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	19,8	20,0
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	21,6	21,8
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	22,8	23,1
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	20,5	17,6
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,4	17,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,8	18,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	18,3	18,5
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	19,9	20,3
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	22,9	23,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	24,6	25,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	24,8	25,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	25,2	26,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	25,1	26,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	18,4	18,7
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	18,6	19,0
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	18,9	19,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	19,5	20,0
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	19,2	19,5
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	15,6	15,8
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	15,6	15,8
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	15,8	16,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	16,1	16,3
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	16,9	17,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	16,5	16,8
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	16,6	16,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	16,8	17,0
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	16,8	17,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	17,0	17,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	14,7	15,0
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	14,6	15,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	14,8	15,3
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	15,0	15,5
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	15,7	16,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,5	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63 overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,3	13,6
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,3	13,6
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,4	13,7
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	13,7	13,9
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,8	13,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,6	13,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,7	13,9
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,7	14,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,0	14,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,1	14,2
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	14,1	14,4
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	14,3	14,7
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,6	15,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,3	15,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	12,3	12,2
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	13,3	13,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	13,4	13,5
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	13,4	13,4
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	13,4	13,4
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	13,6	13,6
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	13,3	12,9
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	14,1	13,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	14,1	13,8
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	14,0	13,8
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	14,0	13,7
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	14,2	13,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	13,9	14,1
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	14,3	14,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	14,3	14,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	14,3	14,5
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	14,3	14,5
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	14,2	14,7
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	15,6	15,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	15,6	15,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	15,6	15,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	15,0	15,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	14,7	15,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	14,9	15,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	17,1	17,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	17,1	17,0
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	17,1	17,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	17,1	17,0
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	16,8	17,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	17,0	17,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	18,3	18,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	18,3	18,1
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	18,2	18,0
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	18,0	18,0
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	18,0	18,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	18,2	18,2
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	17,8	17,1
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	17,7	17,1
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	17,7	17,2
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	17,8	17,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	17,8	17,8
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	19,3	19,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	23,8	24,8
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	23,9	25,0
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	23,9	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63 overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	24,0	25,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	24,0	25,1
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	24,1	25,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	14,9	14,8
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	14,8	14,8
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	14,7	14,6
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	14,7	14,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	14,8	14,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	15,4	15,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	14,3	14,5
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	14,7	15,0
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	14,7	15,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	13,7	13,7
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	13,8	13,8
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	14,7	14,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	13,2	13,4
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	14,0	14,3
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	13,0	13,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	13,0	13,0
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	13,1	13,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	14,7	14,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	12,9	12,6
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	14,1	14,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	14,3	14,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	14,6	14,6
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	15,1	15,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	15,9	16,0
JB1_A		8,50	23,1	24,2
JB1_B		11,50	24,6	25,6
JB1_C		14,50	25,8	26,5
JB1_D		17,50	26,7	27,4
JB1_E		20,50	27,1	27,7
JB1_F		23,50	27,4	28,0
JB2_A		26,50	26,9	28,1
JB2_B		29,50	27,1	28,2
JB2_C		32,50	27,2	28,2
JB2_D		35,50	27,2	28,2
JB2_E		38,50	27,2	28,2
JB2_F		41,50	27,4	28,1
MH1_A		15,00	15,2	15,8
MH1_B		18,00	21,2	22,2
MH1_C		21,00	21,8	22,8
MH1_D		24,00	22,0	22,7
MH1_E		27,00	22,7	22,8
MH1_F		30,00	22,9	22,9
OU1_A		5,00	41,8	41,0
OU1_B		8,00	42,0	41,3
OU1_C		11,00	42,4	42,1
OU2_A		5,00	42,4	41,2
OU2_B		8,00	42,5	41,5
OU2_C		11,00	42,9	42,4
Weena Z1_A		4,00	8,8	9,1
Weena Z2_A		4,00	8,3	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,7	45,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,1	46,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,1	46,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,1	45,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,1	45,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,8	46,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,9	47,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,9	47,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,1	46,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,1	46,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,7	47,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,3	48,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,3	48,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,0	47,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,0	47,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,1	48,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,4	49,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,4	49,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,3	49,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,2	48,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,5	50,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,6	50,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,5	50,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,4	50,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,3	50,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,1	51,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,1	51,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,0	51,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	51,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,8	51,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	20,0	20,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	20,3	20,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	21,9	22,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	21,3	21,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	21,6	22,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	22,1	22,7
041_A	Bouwnummer 114	45,00	27,5	28,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	27,4	28,0
043_A	Bouwnummer 114	45,00	25,8	26,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	25,4	26,1
045_A	Bouwnummer 114	45,00	34,4	35,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	33,9	34,6
047_A	Bouwnummer 114	45,00	28,2	29,0
048_A	Bouwnummer 114	45,00	26,4	27,0
028_A	Bouwnummer 113	41,25	29,1	29,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	27,6	28,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	27,0	27,7
034_A	Bouwnummer 113	41,25	32,9	33,5
035_A	Bouwnummer 113	41,25	36,6	37,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	37,1	37,7
037_A	Bouwnummer 113	41,25	31,9	32,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	25,8	26,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	25,6	26,3
033_A	Bouwnummer 112	41,25	25,4	26,1
038_A	Bouwnummer 112	41,25	26,9	27,5
039_A	Bouwnummer 112	41,25	26,7	27,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	25,4	26,0
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	25,5	26,2
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	25,5	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	25,5	26,2
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	25,4	26,2
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	25,6	26,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	25,8	26,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	25,8	26,5
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	25,8	26,5
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	25,8	26,5
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	26,0	26,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	27,1	27,8
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	27,1	27,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	27,1	27,8
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	27,2	27,8
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	27,3	27,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	27,6	28,3
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	27,5	28,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	27,6	28,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	27,6	28,2
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	28,0	28,5
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,0	29,6
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,8	29,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	29,0	29,6
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,9	31,5
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,6	33,2
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,6	29,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,6	29,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,7	29,3
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,7	31,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	31,2	31,8
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,6	32,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,3	31,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	29,7	30,6
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,7	30,5
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,3	31,0
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	35,1	35,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	37,0	37,7
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	37,0	37,6
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	37,1	37,7
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	37,2	37,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	31,6	32,6
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	31,7	32,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	31,7	32,6
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	31,6	32,5
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	31,8	32,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	27,9	28,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	28,5	29,3
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	28,4	29,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	28,4	29,2
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	28,4	29,3
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	27,3	27,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	26,9	27,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	26,9	27,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	26,9	27,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	26,7	27,3
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	25,5	26,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	25,5	26,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	25,5	26,2
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	25,5	26,2
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	25,6	26,3
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,2	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,2	25,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,2	25,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,1	25,8
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,1	25,8
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,4	26,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,3	26,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,3	26,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,3	26,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,3	26,0
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,3	26,0
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,3	26,0
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,3	26,0
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,3	26,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,4	26,1
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	24,6	25,3
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	25,4	26,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	25,4	26,1
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	25,4	26,1
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	25,4	26,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	25,3	26,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	26,0	26,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	26,4	27,1
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	26,4	27,1
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	26,4	27,1
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	26,4	27,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	26,3	27,0
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	26,6	27,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	26,8	27,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	26,7	27,5
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	26,7	27,5
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	26,7	27,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	26,6	27,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	26,8	27,5
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	26,8	27,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	26,7	27,5
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	26,7	27,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	26,6	27,3
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	26,6	27,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	29,2	29,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	29,1	29,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	29,0	29,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	28,9	29,6
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	28,8	29,5
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	28,7	29,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	30,2	30,9
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	30,1	30,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	30,1	30,7
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	30,0	30,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	29,8	30,4
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	29,6	30,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	30,1	30,8
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	35,2	35,9
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	35,3	36,0
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	35,3	36,0
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	35,3	36,0
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	35,4	36,0
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	33,1	33,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	33,2	34,0
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	33,2	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	33,1	34,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	33,1	33,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	33,1	33,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	28,7	29,6
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	28,7	29,6
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	28,7	29,6
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	28,8	29,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	28,8	29,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	28,8	29,7
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	26,5	27,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	26,7	27,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	26,7	27,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	26,6	27,4
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	26,6	27,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	26,7	27,4
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	25,6	26,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	25,9	26,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	25,8	26,5
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	25,8	26,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	25,8	26,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	26,0	26,6
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	25,1	25,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	26,0	26,6
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	26,0	26,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	26,0	26,7
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	26,1	26,7
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	26,1	26,8
JB1_A		8,50	27,3	28,1
JB1_B		11,50	31,6	32,4
JB1_C		14,50	33,7	34,5
JB1_D		17,50	34,5	35,3
JB1_E		20,50	34,7	35,5
JB1_F		23,50	34,9	35,7
JB2_A		26,50	36,4	37,2
JB2_B		29,50	37,3	38,1
JB2_C		32,50	38,3	39,0
JB2_D		35,50	38,8	39,6
JB2_E		38,50	39,0	39,7
JB2_F		41,50	39,0	39,8
MH1_A		15,00	23,5	24,1
MH1_B		18,00	26,5	27,1
MH1_C		21,00	29,9	30,4
MH1_D		24,00	34,7	35,3
MH1_E		27,00	34,8	35,4
MH1_F		30,00	34,8	35,4
OU1_A		5,00	53,6	54,2
OU1_B		8,00	53,5	54,2
OU1_C		11,00	53,5	54,1
OU2_A		5,00	54,0	54,7
OU2_B		8,00	53,9	54,6
OU2_C		11,00	54,0	54,7
Weena Z1_A		4,00	18,0	18,6
Weena Z2_A		4,00	17,8	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,0	49,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,0	49,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,9	48,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,4	48,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,2	48,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,0	50,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,0	50,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,8	49,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,7	49,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,4	49,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,6	50,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,5	50,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,4	50,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,2	50,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,9	49,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,5	50,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,4	50,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,3	50,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,1	50,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,9	49,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,7	49,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,7	49,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6	49,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,4	49,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,2	49,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,2	48,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,2	48,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,1	48,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,0	48,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,8	47,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	29,4	29,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	26,6	26,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	25,7	25,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	19,7	19,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	19,0	19,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	18,9	18,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	32,5	32,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	32,7	32,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	27,1	27,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	25,8	25,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	31,6	31,6
046_A	Bouwnummer 114	45,00	23,2	23,2
047_A	Bouwnummer 114	45,00	19,9	19,9
048_A	Bouwnummer 114	45,00	20,4	20,4
028_A	Bouwnummer 113	41,25	37,3	37,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	31,3	31,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	33,4	33,4
034_A	Bouwnummer 113	41,25	34,3	34,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	31,6	31,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	23,5	23,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	20,9	20,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	27,1	27,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	27,3	27,3
033_A	Bouwnummer 112	41,25	25,2	25,2
038_A	Bouwnummer 112	41,25	19,5	19,5
039_A	Bouwnummer 112	41,25	20,1	20,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	21,7	21,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	24,0	24,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	24,3	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	24,7	24,7
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	25,3	25,3
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	26,1	26,1
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	24,8	24,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	25,3	25,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	25,9	25,9
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	26,8	26,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	28,5	28,5
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	25,8	25,8
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	26,5	26,5
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	27,5	27,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	29,5	29,5
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	31,2	31,2
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	27,0	27,0
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	28,1	28,1
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	30,6	30,6
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	32,5	32,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	35,4	35,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,8	22,8
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,2	23,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	23,9	23,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	25,8	25,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	28,6	28,6
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,5	26,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,3	28,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,6	30,6
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,7	34,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	41,3	41,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,0	29,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,0	32,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,4	34,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	39,5	39,5
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	41,4	41,4
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	21,2	21,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	21,1	21,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	21,0	21,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	21,0	21,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	21,1	21,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	20,2	20,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	20,1	20,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	20,1	20,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	20,0	20,0
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	20,0	20,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	19,5	19,5
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	19,5	19,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	19,4	19,4
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	19,4	19,4
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	19,4	19,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	19,7	19,7
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	19,7	19,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	19,6	19,6
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	19,6	19,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	19,6	19,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	19,9	19,9
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	19,9	19,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	19,8	19,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	19,8	19,8
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	19,8	19,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,3	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,3	21,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,3	21,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,3	21,3
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,4	21,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,9	20,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	20,9	20,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	20,8	20,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,8	20,8
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,9	20,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,5	23,5
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,9	23,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,2	24,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,6	24,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,2	25,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	21,6	21,6
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	21,7	21,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	21,8	21,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	21,9	21,9
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	22,2	22,2
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	22,5	22,5
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	21,8	21,8
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	21,9	21,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	22,0	22,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	22,1	22,1
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	22,4	22,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	22,8	22,8
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	22,5	22,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	22,3	22,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	22,3	22,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	22,5	22,5
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	22,8	22,8
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	23,2	23,2
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	23,4	23,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	23,2	23,2
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	23,0	23,0
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	23,1	23,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	23,5	23,5
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	23,8	23,8
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	24,1	24,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	24,2	24,2
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	24,3	24,3
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	24,6	24,6
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	25,3	25,3
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	25,9	25,9
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	25,0	25,0
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	25,1	25,1
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	25,2	25,2
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	25,6	25,6
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	26,5	26,5
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	28,1	28,1
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	22,4	22,4
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	22,4	22,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	22,3	22,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	22,2	22,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	22,2	22,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	22,1	22,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	20,7	20,7
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	20,6	20,6
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	20,6	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	20,3	20,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	20,3	20,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	20,3	20,3
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	20,2	20,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	20,0	20,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	19,9	19,9
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	19,7	19,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	19,6	19,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	19,6	19,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	19,2	19,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	19,3	19,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	19,2	19,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	19,2	19,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	19,2	19,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	19,2	19,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	19,8	19,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	19,9	19,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	19,9	19,9
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	19,9	19,9
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	19,8	19,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	19,8	19,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	22,3	22,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	22,9	22,9
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	23,3	23,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	23,6	23,6
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	23,7	23,7
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	23,8	23,8
JB1_A		8,50	28,6	28,6
JB1_B		11,50	31,9	31,9
JB1_C		14,50	35,9	35,9
JB1_D		17,50	37,4	37,4
JB1_E		20,50	37,7	37,7
JB1_F		23,50	37,9	37,9
JB2_A		26,50	38,0	38,0
JB2_B		29,50	37,9	37,9
JB2_C		32,50	37,9	37,9
JB2_D		35,50	37,9	37,9
JB2_E		38,50	37,8	37,8
JB2_F		41,50	37,8	37,8
MH1_A		15,00	24,0	24,0
MH1_B		18,00	24,5	24,5
MH1_C		21,00	25,8	25,8
MH1_D		24,00	30,6	30,6
MH1_E		27,00	32,5	32,5
MH1_F		30,00	32,2	32,2
OU1_A		5,00	45,4	45,4
OU1_B		8,00	45,4	45,4
OU1_C		11,00	45,4	45,4
OU2_A		5,00	43,5	43,5
OU2_B		8,00	43,5	43,5
OU2_C		11,00	44,5	44,5
Weena Z1_A		4,00	17,4	17,4
Weena Z2_A		4,00	17,8	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,3	41,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,4	41,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,5	41,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,2	41,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,7	41,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,1	42,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,1	42,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,9	42,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,7	42,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,0	42,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,8	42,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,6	42,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,4	43,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,0	43,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,4	42,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,2	41,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,3	42,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	42,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,1	42,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,5	42,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,4	40,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,6	41,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6	41,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,6	41,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,2	41,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,4	39,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,6	39,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,7	39,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,8	39,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,7	39,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	25,2	26,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	21,0	21,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	19,2	19,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	15,2	15,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	11,7	11,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	11,8	10,7
041_A	Bouwnummer 114	45,00	27,1	27,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	27,5	28,4
043_A	Bouwnummer 114	45,00	26,1	27,0
044_A	Bouwnummer 114	45,00	25,2	26,1
045_A	Bouwnummer 114	45,00	26,0	26,7
046_A	Bouwnummer 114	45,00	19,2	19,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	17,1	18,2
048_A	Bouwnummer 114	45,00	17,0	17,9
028_A	Bouwnummer 113	41,25	29,5	30,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	26,2	27,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	30,5	31,5
034_A	Bouwnummer 113	41,25	27,9	28,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	27,1	27,9
036_A	Bouwnummer 113	41,25	20,3	21,2
037_A	Bouwnummer 113	41,25	14,8	14,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	25,5	26,3
032_A	Bouwnummer 112	41,25	26,8	27,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	20,9	21,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	12,5	13,4
039_A	Bouwnummer 112	41,25	12,5	13,4
040_A	Bouwnummer 112	41,25	14,4	15,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	18,1	18,7
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	18,9	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,7	20,4
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	20,7	21,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	22,0	22,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	19,3	19,9
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	20,1	20,8
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	21,2	21,9
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,6	23,3
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	24,8	25,5
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	20,6	21,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	21,7	22,3
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	23,2	23,9
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	25,6	26,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	30,8	31,8
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	21,9	22,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,7	24,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	26,6	27,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	31,8	32,8
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	32,1	33,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,1	17,6
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	17,6	18,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	18,7	19,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,3	20,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	23,1	23,8
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,7	23,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	26,3	27,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,5	27,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	28,4	29,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,8	34,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,2	25,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,8	28,4
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,9	33,8
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,2	34,2
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,6	34,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	14,1	14,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	14,1	14,3
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,1	14,3
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,2	14,4
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	14,6	15,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	13,0	13,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	13,0	13,3
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	13,1	13,3
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	13,1	13,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	13,5	13,8
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	11,9	12,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	11,9	13,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	12,1	13,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	12,2	13,0
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	12,4	13,3
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	11,6	12,7
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	11,6	12,6
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	11,6	12,7
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	11,8	12,7
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	12,0	12,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	12,0	12,8
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	12,0	12,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	12,7	12,7
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	11,6	12,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	11,9	12,9
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	12,8	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	12,9	13,7
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,0	13,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,2	14,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	13,9	14,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	11,8	12,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	11,8	12,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	11,9	13,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	12,2	13,2
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	12,9	13,8
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,3	17,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,2	18,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,9	19,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,7	20,4
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,6	21,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	14,0	14,0
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	15,3	15,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	15,8	16,0
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	15,9	16,4
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	16,4	16,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	16,8	17,3
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	14,6	14,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	15,8	16,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	15,9	16,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	16,3	16,7
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	16,8	17,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	17,3	17,8
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	15,7	15,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	16,2	16,4
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	16,4	16,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	16,9	17,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	17,5	17,9
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	18,1	18,6
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	17,4	17,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	17,5	17,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	17,5	17,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	18,0	18,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	18,6	19,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	19,4	19,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	17,6	17,8
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	17,7	18,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	18,2	18,6
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	18,9	19,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	20,1	20,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	20,7	21,3
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	17,4	17,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	17,4	17,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	18,0	18,6
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	19,1	19,8
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	20,7	21,2
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	22,3	23,0
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	13,6	13,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	13,7	13,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	13,7	13,6
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	13,3	13,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	13,3	13,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	13,6	13,8
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	12,8	12,6
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	13,3	13,2
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	13,0	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	12,6	12,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	12,7	12,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	13,1	13,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	13,0	13,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	13,8	14,1
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	13,6	13,9
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	13,2	13,8
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	12,4	12,9
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	12,7	13,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	10,6	11,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	11,6	12,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	11,6	12,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	11,6	12,4
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	11,3	12,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	11,5	12,5
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	10,2	10,6
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	11,3	11,7
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	11,6	12,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	11,6	12,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	11,3	12,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	11,5	12,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	12,9	13,9
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	13,9	14,9
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	14,6	15,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	14,7	15,6
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	14,7	15,6
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	15,0	16,0
JB1_A		8,50	24,2	25,0
JB1_B		11,50	30,1	30,8
JB1_C		14,50	30,4	31,0
JB1_D		17,50	30,6	31,2
JB1_E		20,50	30,8	31,4
JB1_F		23,50	31,0	31,5
JB2_A		26,50	30,8	31,5
JB2_B		29,50	30,9	31,5
JB2_C		32,50	30,9	31,5
JB2_D		35,50	30,9	31,4
JB2_E		38,50	30,9	31,4
JB2_F		41,50	30,8	31,3
MH1_A		15,00	13,0	10,9
MH1_B		18,00	13,4	11,3
MH1_C		21,00	14,2	12,8
MH1_D		24,00	14,6	13,0
MH1_E		27,00	14,9	12,9
MH1_F		30,00	15,5	12,8
OU1_A		5,00	36,3	35,9
OU1_B		8,00	36,9	36,8
OU1_C		11,00	37,0	36,9
OU2_A		5,00	34,1	33,6
OU2_B		8,00	35,6	35,2
OU2_C		11,00	36,4	36,6
Weena Z1_A		4,00	9,9	10,0
Weena Z2_A		4,00	9,3	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,9	49,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,9	49,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,8	49,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,4	49,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,1	49,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,0	50,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,9	50,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,8	50,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,6	50,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,3	50,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,6	51,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,5	51,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,4	51,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	50,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,8	50,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,2	51,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,2	51,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	51,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	50,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,6	50,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,3	50,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,3	50,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2	50,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,1	50,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,8	49,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,7	48,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,7	48,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,7	48,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,6	48,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,4	48,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	30,8	31,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	27,7	27,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	26,5	26,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	21,0	21,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	19,7	19,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	19,7	19,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	33,6	33,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	33,9	34,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	29,6	30,0
044_A	Bouwnummer 114	45,00	28,5	29,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	32,7	32,8
046_A	Bouwnummer 114	45,00	24,7	24,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	21,7	22,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	22,0	22,3
028_A	Bouwnummer 113	41,25	38,0	38,1
029_A	Bouwnummer 113	41,25	32,4	32,6
030_A	Bouwnummer 113	41,25	35,2	35,6
034_A	Bouwnummer 113	41,25	35,2	35,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	32,9	33,2
036_A	Bouwnummer 113	41,25	25,2	25,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	21,8	21,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	29,4	29,7
032_A	Bouwnummer 112	41,25	30,1	30,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	26,6	26,8
038_A	Bouwnummer 112	41,25	20,3	20,5
039_A	Bouwnummer 112	41,25	20,8	20,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	22,5	22,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	25,0	25,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	25,4	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	25,9	26,1
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	26,6	26,8
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	27,5	27,7
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	25,9	26,1
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	26,4	26,6
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	27,1	27,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	28,2	28,4
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	30,1	30,3
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	27,0	27,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	27,7	27,9
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	28,9	29,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	31,0	31,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	34,0	34,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	28,2	28,4
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	29,5	29,7
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	32,0	32,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	35,2	35,6
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	37,1	37,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,9	24,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,3	24,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,1	25,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,9	27,0
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	29,7	29,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,0	28,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,4	30,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,0	32,3
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,6	35,8
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	42,0	42,2
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	30,3	30,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,4	33,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	36,7	37,1
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	40,4	40,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	42,1	42,2
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	21,9	22,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	21,9	21,9
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	21,8	21,9
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	21,8	21,9
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	21,9	22,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	20,9	21,0
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	20,9	20,9
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	20,9	20,9
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	20,8	20,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	20,9	21,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	20,2	20,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	20,2	20,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	20,2	20,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	20,1	20,3
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	20,2	20,3
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	20,3	20,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	20,3	20,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	20,2	20,4
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	20,2	20,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	20,3	20,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	20,6	20,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	20,5	20,7
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	20,6	20,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	20,4	20,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	20,5	20,6
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,8	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,8	22,0
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,9	22,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,9	22,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,1	22,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,4	21,5
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,4	21,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,4	21,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,4	21,5
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,5	21,7
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,4	24,5
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,9	25,0
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,3	25,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,8	26,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,5	26,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	22,3	22,3
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	22,6	22,6
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	22,8	22,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	22,9	23,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	23,2	23,3
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	23,5	23,6
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	22,6	22,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	22,8	22,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	22,9	23,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	23,1	23,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	23,5	23,6
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	23,9	24,0
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	23,3	23,2
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	23,3	23,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	23,3	23,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	23,6	23,6
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	23,9	24,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	24,4	24,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	24,4	24,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	24,2	24,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	24,1	24,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	24,3	24,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	24,7	24,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	25,1	25,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	25,0	25,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	25,1	25,2
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	25,3	25,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	25,7	25,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	26,4	26,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	27,1	27,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	25,7	25,7
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	25,8	25,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	26,0	26,1
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	26,4	26,6
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	27,6	27,7
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	29,1	29,2
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	23,0	22,9
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	22,9	22,9
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	22,9	22,8
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	22,8	22,8
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	22,7	22,8
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	22,7	22,7
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	21,3	21,3
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	21,4	21,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	21,3	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	21,0	21,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	21,0	21,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	21,0	21,1
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	21,0	21,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	20,9	21,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	20,9	20,9
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	20,6	20,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	20,4	20,4
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	20,4	20,5
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	19,8	19,9
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	19,9	20,1
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	19,9	20,1
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	19,9	20,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	19,8	20,0
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	19,9	20,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	20,2	20,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	20,5	20,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	20,5	20,5
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	20,5	20,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	20,4	20,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	20,4	20,5
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	22,8	22,9
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	23,4	23,6
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	23,9	24,0
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	24,1	24,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	24,2	24,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	24,3	24,4
JB1_A		8,50	29,9	30,1
JB1_B		11,50	34,1	34,4
JB1_C		14,50	36,9	37,1
JB1_D		17,50	38,2	38,4
JB1_E		20,50	38,6	38,7
JB1_F		23,50	38,7	38,8
JB2_A		26,50	38,7	38,9
JB2_B		29,50	38,7	38,8
JB2_C		32,50	38,7	38,8
JB2_D		35,50	38,6	38,7
JB2_E		38,50	38,6	38,7
JB2_F		41,50	38,6	38,7
MH1_A		15,00	24,3	24,2
MH1_B		18,00	24,9	24,7
MH1_C		21,00	26,1	26,0
MH1_D		24,00	30,7	30,6
MH1_E		27,00	32,6	32,5
MH1_F		30,00	32,2	32,2
OU1_A		5,00	45,9	45,9
OU1_B		8,00	46,0	46,0
OU1_C		11,00	46,0	46,0
OU2_A		5,00	43,9	43,9
OU2_B		8,00	44,1	44,1
OU2_C		11,00	45,2	45,2
Weena Z1_A		4,00	18,1	18,1
Weena Z2_A		4,00	18,4	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,6	48,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,6	48,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,4	48,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,2	48,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,8	47,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,9	47,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,8	47,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,7	47,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,5	47,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,2	47,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,5	46,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,5	46,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,4	46,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,2	46,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,0	46,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,7	44,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,6	44,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,6	44,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,5	44,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,3	44,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,1	43,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,1	43,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,0	43,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,9	42,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,8	42,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,4	41,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,4	41,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,3	41,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,3	41,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,2	41,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	26,4	26,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	23,6	23,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	22,5	22,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	15,9	15,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	15,6	15,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	15,6	15,6
041_A	Bouwnummer 114	45,00	33,0	33,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	32,2	32,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	25,9	25,9
044_A	Bouwnummer 114	45,00	24,8	24,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	27,6	27,6
046_A	Bouwnummer 114	45,00	18,1	18,1
047_A	Bouwnummer 114	45,00	15,5	15,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	15,2	15,2
028_A	Bouwnummer 113	41,25	32,9	32,9
029_A	Bouwnummer 113	41,25	33,3	33,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	29,5	29,5
034_A	Bouwnummer 113	41,25	31,7	31,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	29,0	29,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	19,5	19,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	16,9	16,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	25,7	25,7
032_A	Bouwnummer 112	41,25	24,8	24,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	23,3	23,3
038_A	Bouwnummer 112	41,25	15,0	15,0
039_A	Bouwnummer 112	41,25	14,7	14,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	18,1	18,1
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	20,3	20,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	20,6	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	20,9	20,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	21,3	21,3
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	21,9	21,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	20,9	20,9
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	21,2	21,2
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	21,7	21,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,5	22,5
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	23,7	23,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	22,1	22,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	22,6	22,6
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	23,3	23,3
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	24,8	24,8
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	26,4	26,4
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	22,4	22,4
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,4	23,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	25,3	25,3
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	27,1	27,1
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	29,0	29,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,8	17,8
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,1	19,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	21,8	21,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	22,3	22,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	26,5	26,5
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,3	24,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,2	27,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,1	30,1
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,2	35,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,8	36,8
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,7	24,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,0	27,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	29,0	29,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,4	33,4
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,7	36,7
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	16,4	16,4
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	16,4	16,4
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	16,3	16,3
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	16,7	16,7
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	18,8	18,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	15,6	15,6
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	15,6	15,6
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	15,5	15,5
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	15,5	15,5
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	15,5	15,5
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	15,2	15,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	15,2	15,2
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	15,1	15,1
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	15,1	15,1
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	15,1	15,1
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	14,6	14,6
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	14,6	14,6
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	14,6	14,6
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	14,5	14,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	14,6	14,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	16,5	16,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	16,5	16,5
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	15,7	15,7
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	15,7	15,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	15,7	15,7
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,8	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,9	17,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,0	18,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	18,1	18,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	18,2	18,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,0	17,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,0	17,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	17,0	17,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	17,0	17,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	16,9	16,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,8	19,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	20,3	20,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	20,5	20,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,8	20,8
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,2	21,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	17,8	17,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	18,0	18,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	18,1	18,1
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	18,3	18,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	18,5	18,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	18,6	18,6
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	18,3	18,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	18,4	18,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	18,4	18,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	18,4	18,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	18,6	18,6
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	19,6	19,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	20,3	20,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	23,3	23,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	25,3	25,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	25,4	25,4
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	23,4	23,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	21,1	21,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	21,6	21,6
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	25,1	25,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	27,4	27,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	27,5	27,5
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	24,9	24,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	20,3	20,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	20,3	20,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	20,4	20,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	20,5	20,5
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	20,7	20,7
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	21,0	21,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	21,5	21,5
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	19,3	19,3
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	19,5	19,5
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	19,7	19,7
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	20,2	20,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	21,5	21,5
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	23,3	23,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	16,5	16,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	16,4	16,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	16,4	16,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	16,1	16,1
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	16,1	16,1
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	16,1	16,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	15,9	15,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	15,9	15,9
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	15,9	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	15,6	15,6
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	15,6	15,6
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	15,6	15,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	15,5	15,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	15,6	15,6
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	15,5	15,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	15,1	15,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	15,1	15,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	15,1	15,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	14,7	14,7
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	14,7	14,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	14,6	14,6
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	14,6	14,6
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	14,6	14,6
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	14,6	14,6
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	14,1	14,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	14,4	14,4
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	14,2	14,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	14,2	14,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	14,2	14,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	14,3	14,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	15,1	15,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	15,8	15,8
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	16,1	16,1
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	16,7	16,7
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	16,7	16,7
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	17,3	17,3
JB1_A		8,50	28,6	28,6
JB1_B		11,50	32,7	32,7
JB1_C		14,50	34,6	34,6
JB1_D		17,50	36,1	36,1
JB1_E		20,50	36,3	36,3
JB1_F		23,50	36,4	36,4
JB2_A		26,50	36,4	36,4
JB2_B		29,50	36,4	36,4
JB2_C		32,50	36,3	36,3
JB2_D		35,50	36,2	36,2
JB2_E		38,50	36,2	36,2
JB2_F		41,50	36,1	36,1
MH1_A		15,00	25,7	25,7
MH1_B		18,00	25,7	25,7
MH1_C		21,00	25,6	25,6
MH1_D		24,00	25,2	25,2
MH1_E		27,00	24,9	24,9
MH1_F		30,00	24,3	24,3
OU1_A		5,00	39,1	39,1
OU1_B		8,00	39,1	39,1
OU1_C		11,00	39,1	39,1
OU2_A		5,00	37,2	37,2
OU2_B		8,00	37,5	37,5
OU2_C		11,00	37,8	37,8
Weena Z1_A		4,00	14,7	14,7
Weena Z2_A		4,00	11,8	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieu
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,6	42,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,4	43,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,1	43,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,7	43,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,0	43,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,3	42,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,3	42,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,1	43,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,8	43,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,2	42,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	41,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,6	41,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,6	42,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,5	42,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,0	41,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,4	40,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,6	40,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,7	40,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,8	40,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,4	40,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,8	38,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,0	38,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,0	38,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,1	38,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,7	38,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,8	36,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,2	37,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,3	37,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,4	37,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,4	37,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	25,0	26,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	20,7	21,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	18,9	19,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	15,5	16,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	11,6	10,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	11,4	10,4
041_A	Bouwnummer 114	45,00	28,2	29,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	28,4	29,3
043_A	Bouwnummer 114	45,00	27,4	28,2
044_A	Bouwnummer 114	45,00	27,1	28,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	25,2	25,9
046_A	Bouwnummer 114	45,00	17,8	18,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	16,3	17,2
048_A	Bouwnummer 114	45,00	16,1	17,0
028_A	Bouwnummer 113	41,25	28,7	29,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	28,3	29,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	28,2	29,0
034_A	Bouwnummer 113	41,25	27,6	28,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	26,1	26,8
036_A	Bouwnummer 113	41,25	17,8	18,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	17,1	17,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	27,7	28,6
032_A	Bouwnummer 112	41,25	25,3	25,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	23,1	23,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	15,2	16,1
039_A	Bouwnummer 112	41,25	11,8	12,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	15,0	16,1
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	17,8	18,2
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	18,4	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieu
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,1	19,7
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	20,0	20,6
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	21,1	21,7
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	18,5	18,9
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	19,2	19,8
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	20,3	20,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	21,6	22,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	23,4	23,9
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	19,7	20,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	20,8	21,3
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	22,3	22,8
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	24,4	24,9
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	29,2	30,0
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	21,2	21,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	22,8	23,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	25,4	25,9
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	30,9	31,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	31,3	32,3
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,0	16,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,2	16,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,5	18,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	19,5	20,0
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	23,3	23,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,6	23,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,0	28,9
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,1	29,0
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,5	30,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,5	33,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,3	23,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	26,6	27,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,9	32,9
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,2	33,1
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,5	33,4
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	12,5	12,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	13,2	13,4
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,3	14,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,7	15,2
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	16,4	17,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	11,7	11,8
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	11,7	11,9
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	12,1	11,9
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	12,2	11,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	12,9	12,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	11,2	12,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	11,2	12,3
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	11,5	12,4
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	11,5	12,4
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	11,8	12,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	10,8	11,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	10,8	11,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	10,8	11,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	11,1	12,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	11,5	12,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	10,7	11,6
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	10,7	11,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	10,7	11,5
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	10,5	11,5
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	10,9	11,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,5	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieu
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,8	14,6
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	14,1	15,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,5	15,4
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,1	16,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	11,3	12,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	11,3	12,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	11,4	12,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	11,6	12,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	12,3	13,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	16,6	17,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,5	18,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,1	19,0
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	18,8	19,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,7	20,6
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	13,4	13,5
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	14,7	14,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	15,1	15,6
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	15,5	16,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	15,9	16,4
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	16,4	16,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	14,0	14,0
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	15,2	15,6
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	15,6	16,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	15,9	16,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	16,4	16,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	16,9	17,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	15,2	15,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	16,3	16,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	16,3	16,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	16,3	16,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	16,8	17,2
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	17,7	18,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	15,4	15,5
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	16,0	16,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	16,4	16,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	16,9	17,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	17,5	18,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	18,4	18,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	16,1	16,4
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	16,7	17,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	17,2	17,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	17,9	18,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	19,2	19,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	20,1	20,6
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	16,3	16,3
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	16,4	16,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	17,0	17,5
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	18,1	18,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	19,7	20,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	21,6	22,1
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	12,3	11,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	12,7	12,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	12,3	12,2
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	12,3	12,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	12,3	12,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	12,7	12,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	11,6	11,0
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	12,6	12,1
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	11,5	11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieu
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	11,5	11,6
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	11,6	11,7
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	11,9	11,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	9,9	10,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	11,0	11,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	10,5	11,1
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	10,0	11,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	10,0	11,2
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	10,5	11,4
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	9,5	10,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	10,6	11,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	11,0	11,8
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	10,6	11,7
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	10,6	11,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	10,8	11,8
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	9,2	9,7
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	10,3	10,8
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	10,9	11,5
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	10,5	11,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	10,6	11,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	10,8	11,5
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	10,7	11,6
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	11,7	12,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	12,6	13,5
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	12,5	13,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	12,5	13,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	13,0	13,9
JB1_A		8,50	30,5	31,6
JB1_B		11,50	32,2	33,3
JB1_C		14,50	32,7	33,6
JB1_D		17,50	32,7	33,6
JB1_E		20,50	32,8	33,6
JB1_F		23,50	32,9	33,7
JB2_A		26,50	31,5	32,1
JB2_B		29,50	31,4	32,1
JB2_C		32,50	31,4	32,0
JB2_D		35,50	31,3	31,9
JB2_E		38,50	31,3	31,9
JB2_F		41,50	31,3	31,8
MH1_A		15,00	13,5	12,6
MH1_B		18,00	13,9	12,8
MH1_C		21,00	14,1	12,9
MH1_D		24,00	14,4	13,0
MH1_E		27,00	14,2	12,9
MH1_F		30,00	14,4	12,9
OU1_A		5,00	34,1	34,1
OU1_B		8,00	35,6	35,7
OU1_C		11,00	35,7	35,8
OU2_A		5,00	32,3	32,1
OU2_B		8,00	34,1	33,9
OU2_C		11,00	34,4	34,5
Weena Z1_A		4,00	7,0	6,4
Weena Z2_A		4,00	4,6	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,4	49,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,3	49,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,1	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,8	49,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,3	49,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,4	49,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	49,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,2	49,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,0	48,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,6	48,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,0	47,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,0	47,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,9	47,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,8	47,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,5	47,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,1	45,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,1	46,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,1	46,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,0	46,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,8	45,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,4	44,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,5	44,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,5	44,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,4	44,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,3	44,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,7	42,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,8	42,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,8	42,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,8	42,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,7	42,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	28,8	29,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	25,4	25,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	24,0	24,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	18,7	19,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	17,1	16,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	17,0	16,7
041_A	Bouwnummer 114	45,00	34,3	34,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	33,7	34,0
043_A	Bouwnummer 114	45,00	29,7	30,2
044_A	Bouwnummer 114	45,00	29,1	29,7
045_A	Bouwnummer 114	45,00	29,6	29,8
046_A	Bouwnummer 114	45,00	21,0	21,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	18,9	19,4
048_A	Bouwnummer 114	45,00	18,7	19,2
028_A	Bouwnummer 113	41,25	34,3	34,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	34,5	34,8
030_A	Bouwnummer 113	41,25	31,9	32,3
034_A	Bouwnummer 113	41,25	33,1	33,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	30,8	31,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	21,8	22,0
037_A	Bouwnummer 113	41,25	20,0	20,3
031_A	Bouwnummer 112	41,25	29,8	30,4
032_A	Bouwnummer 112	41,25	28,1	28,3
033_A	Bouwnummer 112	41,25	26,2	26,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	18,1	18,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	16,5	16,8
040_A	Bouwnummer 112	41,25	19,9	20,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	22,2	22,4
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	22,6	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	23,1	23,3
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	23,7	24,0
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	24,6	24,8
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	22,9	23,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	23,4	23,6
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	24,1	24,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	25,1	25,3
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	26,6	26,8
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	24,1	24,2
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	24,8	25,0
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	25,8	26,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	27,6	27,9
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	31,0	31,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	24,8	25,1
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	26,1	26,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	28,4	28,7
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	32,5	33,1
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	33,3	33,9
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	20,0	20,1
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	20,9	21,0
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	23,2	23,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,1	24,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	28,2	28,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,6	26,9
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,6	31,1
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,2	32,6
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	36,3	36,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,2	38,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,1	27,3
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,8	30,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,7	34,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,9	36,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,1	38,3
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	17,9	17,9
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	18,1	18,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	18,5	18,7
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	18,8	19,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	20,8	21,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	17,1	17,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	17,0	17,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	17,1	17,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	17,2	17,1
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	17,4	17,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	16,7	17,0
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	16,6	17,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	16,7	17,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	16,7	17,0
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	16,7	17,0
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	16,2	16,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	16,1	16,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	16,1	16,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	16,2	16,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	16,3	16,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	17,5	17,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	17,5	17,7
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	16,9	17,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	16,8	17,1
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	16,9	17,2
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,1	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,3	19,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,5	19,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,7	20,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,0	20,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,0	18,3
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,0	18,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,0	18,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	18,1	18,4
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	18,2	18,5
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,5	21,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,1	22,4
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,5	22,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,9	23,3
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,5	23,9
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	19,1	19,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	19,7	19,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	19,9	20,1
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	20,1	20,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	20,4	20,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	20,7	20,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	19,6	19,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	20,1	20,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	20,2	20,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	20,4	20,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	20,6	20,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	21,5	21,7
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	21,5	21,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	24,1	24,1
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	25,8	25,9
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	25,9	26,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	24,3	24,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	22,7	22,9
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	22,5	22,5
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	25,6	25,7
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	27,7	27,8
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	27,9	27,9
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	25,6	25,7
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	22,4	22,6
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	21,7	21,8
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	21,9	22,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	22,2	22,3
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	22,5	22,7
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	23,2	23,4
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	23,9	24,1
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	21,1	21,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	21,2	21,3
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	21,6	21,7
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	22,3	22,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	23,7	23,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	25,5	25,7
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	17,9	17,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	18,0	17,8
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	17,8	17,8
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	17,6	17,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	17,6	17,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	17,7	17,7
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	17,3	17,2
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	17,6	17,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	17,3	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	17,0	17,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	17,0	17,1
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	17,1	17,1
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	16,6	16,7
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	16,9	17,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	16,7	16,9
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	16,3	16,6
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	16,3	16,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	16,4	16,7
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	15,8	16,0
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	16,1	16,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	16,2	16,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	16,0	16,4
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	16,0	16,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	16,1	16,4
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	15,3	15,5
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	15,8	15,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	15,9	16,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	15,8	16,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	15,8	16,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	15,9	16,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	16,5	16,7
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	17,2	17,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	17,7	18,0
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	18,1	18,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	18,1	18,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	18,6	18,9
JB1_A		8,50	32,6	33,4
JB1_B		11,50	35,5	36,0
JB1_C		14,50	36,8	37,1
JB1_D		17,50	37,7	38,0
JB1_E		20,50	37,9	38,2
JB1_F		23,50	38,0	38,2
JB2_A		26,50	37,6	37,8
JB2_B		29,50	37,6	37,7
JB2_C		32,50	37,5	37,7
JB2_D		35,50	37,5	37,6
JB2_E		38,50	37,4	37,6
JB2_F		41,50	37,4	37,5
MH1_A		15,00	25,9	25,9
MH1_B		18,00	26,0	26,0
MH1_C		21,00	25,9	25,8
MH1_D		24,00	25,6	25,5
MH1_E		27,00	25,2	25,1
MH1_F		30,00	24,8	24,6
OU1_A		5,00	40,3	40,3
OU1_B		8,00	40,7	40,8
OU1_C		11,00	40,7	40,8
OU2_A		5,00	38,4	38,4
OU2_B		8,00	39,1	39,0
OU2_C		11,00	39,4	39,5
Weena Z1_A		4,00	15,4	15,3
Weena Z2_A		4,00	12,5	12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,7	18,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,4	20,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,3	20,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,1	20,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,0	21,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,4	17,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,7	18,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,9	18,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,8	18,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,6	19,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,0	16,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,1	17,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,9	17,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,3	18,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,2	19,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,0	15,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,3	16,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,3	17,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,7	17,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	18,6	18,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,0	14,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,3	15,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	16,5	16,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	16,8	16,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	17,7	17,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,1	13,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	14,2	14,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,3	15,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	15,8	15,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	16,7	16,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	37,9	37,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	37,8	37,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	34,6	34,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	37,6	37,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	37,5	37,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	37,4	37,4
041_A	Bouwnummer 114	45,00	21,4	21,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	22,0	22,0
043_A	Bouwnummer 114	45,00	16,8	16,8
044_A	Bouwnummer 114	45,00	15,4	15,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	19,2	19,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	4,3	4,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	2,8	2,8
048_A	Bouwnummer 114	45,00	4,0	4,0
028_A	Bouwnummer 113	41,25	19,8	19,8
029_A	Bouwnummer 113	41,25	19,7	19,7
030_A	Bouwnummer 113	41,25	17,9	17,9
034_A	Bouwnummer 113	41,25	18,4	18,4
035_A	Bouwnummer 113	41,25	17,1	17,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	4,8	4,8
037_A	Bouwnummer 113	41,25	3,7	3,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	16,4	16,4
032_A	Bouwnummer 112	41,25	15,2	15,2
033_A	Bouwnummer 112	41,25	15,0	15,0
038_A	Bouwnummer 112	41,25	2,9	2,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	1,8	1,8
040_A	Bouwnummer 112	41,25	9,2	9,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	14,1	14,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	14,0	14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	14,1	14,1
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	14,1	14,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	14,2	14,2
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	14,9	14,9
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	14,6	14,6
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	14,7	14,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	14,9	14,9
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	15,1	15,1
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	15,1	15,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	15,2	15,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	15,4	15,4
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	15,8	15,8
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	16,3	16,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	15,4	15,4
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	15,6	15,6
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	16,0	16,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	16,5	16,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	17,4	17,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	1,9	1,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	2,2	2,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	3,2	3,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	6,7	6,7
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	14,3	14,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	11,4	11,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	12,4	12,4
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	13,7	13,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	16,4	16,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	17,9	17,9
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,1	16,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,5	16,5
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	16,8	16,8
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	17,7	17,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	19,5	19,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	6,4	6,4
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	6,4	6,4
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	6,5	6,5
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	6,6	6,6
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	2,8	2,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	4,2	4,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	4,2	4,2
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	4,3	4,3
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	4,5	4,5
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	3,7	3,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	2,4	2,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	2,3	2,3
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	2,3	2,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	2,4	2,4
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	3,2	3,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	2,2	2,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	2,1	2,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	2,1	2,1
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	2,2	2,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	2,9	2,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	1,7	1,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	1,6	1,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	1,6	1,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	1,7	1,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	2,5	2,5
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	8,0	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	8,5	8,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	8,4	8,4
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	8,5	8,5
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	8,7	8,7
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	0,0	0,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	0,1	0,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	0,2	0,2
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	0,5	0,5
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	2,2	2,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,8	13,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	14,1	14,1
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,9	13,9
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,0	14,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,0	14,0
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	10,9	10,9
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	11,8	11,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	12,3	12,3
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	13,1	13,1
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	13,9	13,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	13,3	13,3
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	10,9	10,9
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	11,8	11,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	12,9	12,9
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	13,4	13,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	14,0	14,0
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	13,7	13,7
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	11,6	11,6
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	12,5	12,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	12,8	12,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	13,9	13,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	14,2	14,2
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	14,3	14,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	11,8	11,8
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	12,4	12,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	13,0	13,0
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	13,8	13,8
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	14,3	14,3
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	14,9	14,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	10,9	10,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	11,1	11,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	12,1	12,1
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	12,4	12,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	14,7	14,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	15,5	15,5
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	7,5	7,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	8,5	8,5
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	9,5	9,5
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	10,1	10,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	15,6	15,6
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	16,3	16,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	-7,5	-7,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	-6,7	-6,7
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	-5,8	-5,8
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	-5,1	-5,1
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	-4,5	-4,5
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	1,6	1,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	0,1	0,1
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	0,8	0,8
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	1,6	1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	2,4	2,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	2,5	2,5
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	3,6	3,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	1,7	1,7
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	1,9	1,9
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	1,3	1,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	2,1	2,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	2,4	2,4
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	3,2	3,2
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	2,8	2,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	1,9	1,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	0,8	0,8
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	1,6	1,6
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	2,0	2,0
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	2,9	2,9
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	4,1	4,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	3,9	3,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	2,6	2,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	3,3	3,3
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	3,0	3,0
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	2,5	2,5
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	4,1	4,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	4,4	4,4
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	2,9	2,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	3,6	3,6
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	4,4	4,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	4,4	4,4
JB1_A		8,50	21,8	21,8
JB1_B		11,50	29,2	29,2
JB1_C		14,50	33,4	33,4
JB1_D		17,50	34,4	34,4
JB1_E		20,50	34,5	34,5
JB1_F		23,50	34,5	34,5
JB2_A		26,50	34,6	34,6
JB2_B		29,50	34,5	34,5
JB2_C		32,50	34,5	34,5
JB2_D		35,50	34,4	34,4
JB2_E		38,50	34,4	34,4
JB2_F		41,50	34,3	34,3
MH1_A		15,00	30,1	30,1
MH1_B		18,00	30,1	30,1
MH1_C		21,00	35,1	35,1
MH1_D		24,00	37,2	37,2
MH1_E		27,00	37,6	37,6
MH1_F		30,00	37,5	37,5
OU1_A		5,00	11,8	11,8
OU1_B		8,00	12,9	12,9
OU1_C		11,00	14,1	14,1
OU2_A		5,00	11,0	11,0
OU2_B		8,00	12,0	12,0
OU2_C		11,00	14,7	14,7
Weena Z1_A		4,00	30,4	30,4
Weena Z2_A		4,00	27,6	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,2	23,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,7	25,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,3	24,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,5	24,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,2	25,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,1	22,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,3	23,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,2	23,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,4	23,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,9	24,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,5	21,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,6	22,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,8	23,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,0	23,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,5	23,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,4	20,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,5	21,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,2	22,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,4	22,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,9	23,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,2	19,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,4	20,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,3	21,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,5	21,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,1	22,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,3	18,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,4	19,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,6	20,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,8	21,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,6	21,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	41,8	43,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	41,7	42,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	38,4	39,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	41,2	42,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	41,0	42,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	40,8	42,1
041_A	Bouwnummer 114	45,00	25,8	27,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	24,3	25,5
043_A	Bouwnummer 114	45,00	20,4	21,7
044_A	Bouwnummer 114	45,00	21,1	22,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	24,6	25,8
046_A	Bouwnummer 114	45,00	8,4	9,7
047_A	Bouwnummer 114	45,00	7,2	8,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	6,9	8,1
028_A	Bouwnummer 113	41,25	23,9	25,1
029_A	Bouwnummer 113	41,25	23,5	24,7
030_A	Bouwnummer 113	41,25	22,1	23,4
034_A	Bouwnummer 113	41,25	22,6	23,9
035_A	Bouwnummer 113	41,25	21,0	22,2
036_A	Bouwnummer 113	41,25	7,2	8,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	8,1	9,3
031_A	Bouwnummer 112	41,25	19,8	21,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	18,8	20,0
033_A	Bouwnummer 112	41,25	18,5	19,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	7,7	8,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	5,7	6,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	12,6	13,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	17,8	19,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	18,0	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	17,9	19,2
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	18,2	19,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	18,4	19,7
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	18,2	19,4
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	17,9	19,1
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	18,0	19,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	18,2	19,4
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	18,5	19,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	18,6	19,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	18,5	19,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	18,9	20,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	19,3	20,6
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	20,0	21,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	19,0	20,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	19,3	20,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	19,7	21,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	20,4	21,6
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	21,5	22,7
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	8,2	9,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	8,2	9,5
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	8,4	9,6
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	10,4	11,7
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	18,7	20,0
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	14,0	15,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	14,8	16,1
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	16,0	17,3
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	19,6	20,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	21,4	22,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	19,6	20,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,9	21,2
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	20,5	21,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	21,7	22,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	23,3	24,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	10,9	12,1
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	10,9	12,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	10,8	12,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	10,6	11,9
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	8,2	9,4
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	6,9	8,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	6,8	8,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	6,8	8,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	6,8	8,1
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	6,5	7,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	8,7	9,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	8,7	9,9
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	8,6	9,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	8,6	9,9
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	8,7	9,9
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	8,1	9,3
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	8,3	9,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	8,2	9,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	8,2	9,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	8,3	9,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	6,6	7,9
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	6,6	7,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	6,6	7,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	6,5	7,8
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	6,6	7,9
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	11,6	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	12,0	13,2
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	12,0	13,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	12,0	13,3
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	12,1	13,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	5,2	6,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	5,2	6,4
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	5,2	6,4
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	5,2	6,4
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	5,7	6,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,5	18,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,7	19,0
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	17,6	18,9
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	17,7	19,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	17,9	19,1
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	15,1	16,4
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	15,8	17,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	16,4	17,7
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	18,1	19,4
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	18,5	19,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	17,7	19,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	15,2	16,4
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	16,0	17,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	16,8	18,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	17,4	18,6
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	17,7	19,0
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	17,6	18,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	15,5	16,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	16,3	17,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	17,0	18,2
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	17,4	18,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	17,9	19,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	17,9	19,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	15,7	17,0
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	16,5	17,7
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	17,1	18,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	17,5	18,7
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	18,1	19,3
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	18,3	19,5
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	14,3	15,5
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	14,8	16,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	15,6	16,8
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	15,5	16,7
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	18,6	19,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	19,1	20,3
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	13,2	14,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	13,6	14,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	14,2	15,4
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	14,4	15,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	19,3	20,6
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	19,9	21,1
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	4,0	5,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	5,4	6,7
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	6,3	7,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	6,8	8,0
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	6,8	8,0
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	7,4	8,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	7,6	8,8
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	8,4	9,6
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	9,2	10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	9,1	10,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	9,1	10,4
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	9,2	10,5
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	7,7	9,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	7,3	8,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	6,4	7,6
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	5,8	7,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	5,9	7,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	6,1	7,3
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	9,3	10,5
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	8,8	10,0
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	8,0	9,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	8,0	9,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	8,2	9,5
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	8,4	9,6
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	8,4	9,6
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	7,8	9,1
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	7,4	8,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	8,1	9,3
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	7,7	9,0
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	7,8	9,0
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	7,6	8,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	8,2	9,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	8,5	9,8
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	8,2	9,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	8,2	9,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	8,7	9,9
JB1_A		8,50	25,3	26,6
JB1_B		11,50	33,5	34,7
JB1_C		14,50	37,0	38,2
JB1_D		17,50	37,9	39,1
JB1_E		20,50	37,9	39,1
JB1_F		23,50	37,8	39,1
JB2_A		26,50	38,1	39,3
JB2_B		29,50	38,0	39,3
JB2_C		32,50	38,0	39,2
JB2_D		35,50	37,9	39,2
JB2_E		38,50	37,9	39,1
JB2_F		41,50	37,8	39,1
MH1_A		15,00	37,9	39,1
MH1_B		18,00	36,4	37,6
MH1_C		21,00	39,6	40,9
MH1_D		24,00	41,6	42,8
MH1_E		27,00	42,5	43,8
MH1_F		30,00	42,6	43,9
OU1_A		5,00	15,9	17,2
OU1_B		8,00	16,9	18,1
OU1_C		11,00	18,0	19,3
OU2_A		5,00	15,3	16,5
OU2_B		8,00	16,1	17,4
OU2_C		11,00	18,6	19,8
Weena Z1_A		4,00	39,0	40,3
Weena Z2_A		4,00	31,3	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,6	26,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,8	29,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,6	30,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,7	32,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,4	36,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,7	25,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,0	28,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,1	30,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,2	32,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,8	36,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,3	23,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,3	25,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,4	27,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,6	29,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,6	33,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,4	22,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,5	24,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,8	27,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,2	29,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,3	33,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,0	22,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,9	24,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,4	26,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,9	29,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,0	33,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,5	21,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,3	23,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,7	25,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,6	28,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,7	33,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	41,9	43,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	41,8	42,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	41,4	42,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	41,6	42,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	41,5	42,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	41,4	42,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	35,3	36,6
042_A	Bouwnummer 114	45,00	35,1	36,3
043_A	Bouwnummer 114	45,00	34,0	35,2
044_A	Bouwnummer 114	45,00	35,6	36,9
045_A	Bouwnummer 114	45,00	35,3	36,5
046_A	Bouwnummer 114	45,00	24,5	25,7
047_A	Bouwnummer 114	45,00	23,2	24,4
048_A	Bouwnummer 114	45,00	23,4	24,7
028_A	Bouwnummer 113	41,25	35,7	36,9
029_A	Bouwnummer 113	41,25	35,2	36,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	34,2	35,4
034_A	Bouwnummer 113	41,25	35,6	36,9
035_A	Bouwnummer 113	41,25	35,4	36,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	25,6	26,8
037_A	Bouwnummer 113	41,25	23,5	24,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	32,6	33,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	35,0	36,2
033_A	Bouwnummer 112	41,25	34,4	35,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	20,6	21,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	20,8	22,0
040_A	Bouwnummer 112	41,25	26,3	27,5
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	33,5	34,7
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	33,7	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	33,8	35,0
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	34,0	35,2
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	34,2	35,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	34,0	35,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	34,4	35,6
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	34,5	35,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	34,7	35,9
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	35,0	36,2
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	30,3	31,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	30,5	31,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	30,9	32,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	31,4	32,6
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	32,3	33,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	30,7	31,9
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	31,0	32,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	31,4	32,7
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	32,1	33,3
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	33,4	34,6
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,1	17,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,7	17,9
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	18,6	19,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,1	27,4
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,7	34,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,4	24,6
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,5	24,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	24,4	25,6
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,5	33,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,2	36,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,1	32,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,5	32,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,0	33,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,0	34,2
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,1	36,3
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	18,5	19,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	18,6	19,7
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	18,7	19,9
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	17,1	18,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	20,1	21,4
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	18,6	19,8
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	18,0	19,2
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	18,7	19,9
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	17,1	18,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	19,3	20,5
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	13,6	14,8
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	13,8	15,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	14,2	15,4
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	15,2	16,4
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	18,6	19,9
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	16,6	17,8
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	16,8	17,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	17,0	18,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	17,6	18,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	19,9	21,1
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	13,9	15,0
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	14,1	15,3
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	14,5	15,7
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	15,4	16,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	19,1	20,4
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,4	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,6	23,7
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,8	24,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,2	24,4
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,4	25,6
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,5	18,7
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,2	19,4
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,5	19,7
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,1	20,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,8	23,1
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	33,2	34,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	33,5	34,7
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	33,7	34,9
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	33,8	35,1
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	34,1	35,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	19,6	20,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	21,1	22,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	22,9	24,0
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	25,6	26,7
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	29,5	30,7
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	31,2	32,4
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	20,1	21,2
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	21,5	22,7
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	23,3	24,5
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	26,0	27,1
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	29,9	31,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	32,4	33,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	20,0	21,2
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	21,4	22,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	23,4	24,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	26,1	27,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	30,1	31,3
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	32,7	33,9
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	17,6	18,8
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	19,0	20,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	20,9	22,1
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	23,7	24,9
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	29,2	30,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	30,0	31,2
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	15,1	16,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	16,8	17,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	19,0	20,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	22,1	23,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	29,5	30,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	30,4	31,6
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	16,2	17,3
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	17,7	18,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	19,6	20,7
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	22,2	23,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	29,7	30,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	30,9	32,1
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	9,6	10,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	10,4	11,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	11,4	12,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	12,5	13,5
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	13,3	14,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	18,1	19,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	12,2	13,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	13,0	14,2
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	14,1	15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	15,2	16,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	15,9	17,1
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	17,9	19,1
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	9,4	10,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	10,0	11,1
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	11,0	12,1
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	12,3	13,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	13,0	14,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	16,2	17,4
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	8,7	9,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	9,4	10,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	10,3	11,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	11,6	12,7
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	13,3	14,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	17,7	18,9
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	8,3	9,4
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	8,9	9,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	9,8	10,9
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	11,0	12,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	12,5	13,6
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	15,7	16,9
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	8,3	9,4
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	8,8	9,9
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	9,8	10,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	11,4	12,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	13,9	15,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	18,2	19,4
JB1_A		8,50	35,1	36,4
JB1_B		11,50	36,9	38,1
JB1_C		14,50	37,5	38,7
JB1_D		17,50	37,7	38,9
JB1_E		20,50	37,8	38,9
JB1_F		23,50	37,7	38,8
JB2_A		26,50	37,8	39,0
JB2_B		29,50	37,9	39,0
JB2_C		32,50	38,0	39,1
JB2_D		35,50	38,0	39,1
JB2_E		38,50	38,0	39,1
JB2_F		41,50	38,1	39,2
MH1_A		15,00	45,1	46,3
MH1_B		18,00	45,3	46,4
MH1_C		21,00	45,2	46,5
MH1_D		24,00	45,3	46,5
MH1_E		27,00	45,3	46,5
MH1_F		30,00	45,2	46,4
OU1_A		5,00	20,6	21,8
OU1_B		8,00	22,1	23,3
OU1_C		11,00	24,0	25,2
OU2_A		5,00	19,7	20,9
OU2_B		8,00	21,2	22,4
OU2_C		11,00	24,7	25,9
Weena Z1_A		4,00	43,8	45,0
Weena Z2_A		4,00	43,9	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,8	28,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,8	30,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,9	32,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,6	33,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,8	37,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,8	27,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,7	29,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,2	31,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,0	33,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,2	36,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,1	26,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,7	27,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,1	29,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,8	30,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,2	34,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,1	25,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,8	26,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,5	28,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,3	30,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,8	34,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,4	24,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,0	26,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,0	28,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,9	30,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,5	33,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,7	23,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,2	25,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,2	27,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,5	29,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,2	33,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	45,6	46,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	45,5	46,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	43,7	44,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	45,2	46,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	45,1	46,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	45,0	45,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	36,0	37,2
042_A	Bouwnummer 114	45,00	35,6	36,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	34,3	35,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	35,8	37,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	35,7	37,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	24,6	25,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	23,3	24,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	23,6	24,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	36,0	37,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	35,6	36,8
030_A	Bouwnummer 113	41,25	34,6	35,8
034_A	Bouwnummer 113	41,25	35,9	37,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	35,6	36,8
036_A	Bouwnummer 113	41,25	25,7	26,9
037_A	Bouwnummer 113	41,25	23,7	24,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	32,9	34,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	35,1	36,3
033_A	Bouwnummer 112	41,25	34,5	35,8
038_A	Bouwnummer 112	41,25	20,9	22,1
039_A	Bouwnummer 112	41,25	21,0	22,2
040_A	Bouwnummer 112	41,25	26,5	27,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	33,6	34,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	33,8	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	34,0	35,2
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	34,1	35,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	34,3	35,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	34,1	35,4
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	34,5	35,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	34,7	35,9
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	34,8	36,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	35,1	36,3
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	30,7	31,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	30,9	32,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	31,3	32,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	31,8	33,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	32,7	33,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	31,1	32,3
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	31,4	32,6
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	31,8	33,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	32,5	33,7
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	33,8	35,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,9	18,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	17,4	18,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	19,1	20,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,3	27,5
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,9	35,1
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,1	25,2
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,4	25,5
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,3	26,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,8	34,0
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,4	36,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,5	32,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,9	33,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,5	33,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,4	34,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,5	36,7
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	19,4	20,6
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	19,5	20,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	19,6	20,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	18,3	19,4
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	20,5	21,7
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	19,0	20,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	18,4	19,6
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	19,1	20,3
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	17,7	18,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	19,6	20,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	15,1	16,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	15,2	16,3
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	15,5	16,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	16,2	17,4
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	19,2	20,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	17,3	18,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	17,5	18,6
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	17,7	18,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	18,2	19,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	20,3	21,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	14,8	16,0
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	15,0	16,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	15,4	16,5
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	16,1	17,3
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	19,4	20,7
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,9	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,1	24,2
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,3	24,4
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,7	24,8
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,8	26,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,8	19,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,5	19,7
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,7	19,9
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,3	20,6
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,0	23,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	33,3	34,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	33,6	34,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	33,8	35,0
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	34,0	35,2
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	34,2	35,4
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	21,3	22,4
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	22,6	23,6
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	24,1	25,1
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	26,5	27,6
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	30,0	31,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	31,5	32,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	21,7	22,8
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	22,9	24,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	24,5	25,6
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	26,7	27,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	30,2	31,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	32,6	33,8
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	21,8	22,9
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	23,0	24,1
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	24,6	25,7
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	26,9	28,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	30,4	31,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	32,9	34,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	20,4	21,5
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	21,5	22,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	22,9	24,0
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	25,0	26,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	29,7	30,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	30,4	31,6
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	18,5	19,5
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	19,6	20,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	21,2	22,2
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	23,3	24,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	30,0	31,2
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	30,8	32,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	18,3	19,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	19,5	20,6
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	21,0	22,1
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	23,1	24,3
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	30,2	31,4
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	31,4	32,6
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	10,7	11,8
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	11,7	12,7
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	12,6	13,7
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	13,6	14,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	14,2	15,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	18,5	19,7
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	13,7	14,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	14,5	15,6
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	15,5	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	16,3	17,5
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	16,9	18,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	18,6	19,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	12,1	13,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	12,3	13,3
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	12,6	13,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	13,5	14,6
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	14,0	15,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	16,8	17,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	12,5	13,6
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	12,5	13,6
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	12,6	13,7
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	13,5	14,6
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	14,7	15,8
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	18,3	19,5
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	12,1	13,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	12,1	13,1
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	12,3	13,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	13,2	14,3
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	14,1	15,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	16,6	17,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	11,8	12,7
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	12,3	13,3
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	12,7	13,8
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	13,6	14,6
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	15,3	16,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	18,8	20,0
JB1_A		8,50	35,7	36,9
JB1_B		11,50	39,0	40,1
JB1_C		14,50	41,0	42,1
JB1_D		17,50	41,7	42,7
JB1_E		20,50	41,7	42,7
JB1_F		23,50	41,7	42,7
JB2_A		26,50	41,9	42,9
JB2_B		29,50	41,9	42,9
JB2_C		32,50	41,9	42,9
JB2_D		35,50	41,8	42,8
JB2_E		38,50	41,8	42,8
JB2_F		41,50	41,8	42,8
MH1_A		15,00	46,0	47,2
MH1_B		18,00	45,9	47,1
MH1_C		21,00	46,6	47,8
MH1_D		24,00	47,3	48,4
MH1_E		27,00	47,6	48,7
MH1_F		30,00	47,6	48,7
OU1_A		5,00	22,3	23,4
OU1_B		8,00	23,6	24,7
OU1_C		11,00	25,3	26,5
OU2_A		5,00	21,5	22,6
OU2_B		8,00	22,7	23,9
OU2_C		11,00	26,0	27,1
Weena Z1_A		4,00	45,2	46,4
Weena Z2_A		4,00	44,3	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,1	16,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,5	17,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,3	18,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,5	18,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,6	19,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,1	18,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,5	19,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,3	20,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,6	20,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,8	21,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,6	17,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,0	19,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,7	19,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,1	20,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,1	22,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,2	18,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,5	19,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,4	20,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,7	20,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,6	21,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,1	15,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,3	16,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,2	17,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,4	17,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	18,1	18,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,0	15,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,2	16,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,1	17,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,4	17,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	18,3	18,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	44,2	44,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	44,4	44,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	44,6	44,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	43,9	43,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	44,1	44,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	44,3	44,3
041_A	Bouwnummer 114	45,00	14,7	14,7
042_A	Bouwnummer 114	45,00	15,7	15,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	13,6	13,6
044_A	Bouwnummer 114	45,00	14,0	14,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	17,1	17,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	4,7	4,7
047_A	Bouwnummer 114	45,00	3,6	3,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	3,7	3,7
028_A	Bouwnummer 113	41,25	17,3	17,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	15,7	15,7
030_A	Bouwnummer 113	41,25	13,4	13,4
034_A	Bouwnummer 113	41,25	17,3	17,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	17,0	17,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	5,7	5,7
037_A	Bouwnummer 113	41,25	3,0	3,0
031_A	Bouwnummer 112	41,25	15,9	15,9
032_A	Bouwnummer 112	41,25	14,1	14,1
033_A	Bouwnummer 112	41,25	15,4	15,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	2,3	2,3
039_A	Bouwnummer 112	41,25	3,9	3,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	3,8	3,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	15,6	15,6
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	15,6	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	15,7	15,7
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	16,0	16,0
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	16,3	16,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	15,5	15,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	15,8	15,8
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	15,7	15,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	15,9	15,9
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	16,4	16,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	15,1	15,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	15,3	15,3
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	15,2	15,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	15,3	15,3
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	16,0	16,0
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	15,7	15,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	15,9	15,9
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	15,9	15,9
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	16,3	16,3
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	17,1	17,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	-3,9	-3,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	-3,3	-3,3
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	-1,1	-1,1
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	4,2	4,2
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	13,8	13,8
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	2,3	2,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	2,5	2,5
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	3,4	3,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	8,7	8,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	17,8	17,8
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,4	16,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,7	16,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	16,8	16,8
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	17,3	17,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	17,9	17,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	-5,0	-5,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	-5,0	-5,0
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	-4,8	-4,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	-4,3	-4,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	-1,2	-1,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	8,3	8,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	8,4	8,4
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	8,4	8,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	8,5	8,5
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	2,5	2,5
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	7,2	7,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	7,2	7,2
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	7,3	7,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	7,4	7,4
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	-2,4	-2,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	4,1	4,1
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	4,3	4,3
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	4,5	4,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	4,8	4,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	3,7	3,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	-6,1	-6,1
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	-6,0	-6,0
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	-5,8	-5,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	-5,2	-5,2
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	-0,9	-0,9
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	0,1	0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	0,1	0,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	0,3	0,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	0,8	0,8
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	2,9	2,9
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	-2,6	-2,6
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	-2,5	-2,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	-2,3	-2,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	-1,7	-1,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	1,1	1,1
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	16,6	16,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	15,8	15,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	16,1	16,1
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	16,3	16,3
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	16,7	16,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	11,9	11,9
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	12,9	12,9
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	13,7	13,7
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	14,6	14,6
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	15,3	15,3
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	15,8	15,8
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	11,5	11,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	12,3	12,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	13,4	13,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	14,2	14,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	14,7	14,7
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	15,2	15,2
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	11,4	11,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	12,3	12,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	13,1	13,1
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	13,8	13,8
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	14,6	14,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	15,0	15,0
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	11,9	11,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	12,7	12,7
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	13,6	13,6
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	14,1	14,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	15,1	15,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	15,7	15,7
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	5,9	5,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	6,9	6,9
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	7,9	7,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	8,6	8,6
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	14,9	14,9
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	15,9	15,9
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	8,0	8,0
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	9,0	9,0
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	9,8	9,8
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	10,1	10,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	15,9	15,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	16,4	16,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	-7,7	-7,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	-6,8	-6,8
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	-5,9	-5,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	-5,6	-5,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	-5,1	-5,1
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	-1,6	-1,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	5,4	5,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	6,3	6,3
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	7,2	7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	7,6	7,6
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	7,7	7,7
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	8,0	8,0
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	5,1	5,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	5,9	5,9
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	6,7	6,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	7,3	7,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	7,4	7,4
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	7,7	7,7
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	2,9	2,9
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	3,6	3,6
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	4,4	4,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	5,1	5,1
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	5,3	5,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	5,6	5,6
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	0,2	0,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	0,4	0,4
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	-9,0	-9,0
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	-8,1	-8,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	-7,4	-7,4
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	-1,7	-1,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	-7,9	-7,9
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	-7,1	-7,1
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	-6,3	-6,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	-5,4	-5,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	-3,9	-3,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	1,8	1,8
JB1_A		8,50	15,4	15,4
JB1_B		11,50	16,5	16,5
JB1_C		14,50	17,6	17,6
JB1_D		17,50	18,7	18,7
JB1_E		20,50	19,0	19,0
JB1_F		23,50	19,3	19,3
JB2_A		26,50	19,8	19,8
JB2_B		29,50	20,3	20,3
JB2_C		32,50	21,0	21,0
JB2_D		35,50	21,8	21,8
JB2_E		38,50	23,1	23,1
JB2_F		41,50	25,3	25,3
MH1_A		15,00	34,5	34,5
MH1_B		18,00	34,6	34,6
MH1_C		21,00	34,7	34,7
MH1_D		24,00	34,8	34,8
MH1_E		27,00	34,9	34,9
MH1_F		30,00	35,1	35,1
OU1_A		5,00	15,0	15,0
OU1_B		8,00	16,2	16,2
OU1_C		11,00	18,8	18,8
OU2_A		5,00	14,4	14,4
OU2_B		8,00	15,6	15,6
OU2_C		11,00	18,3	18,3
Weena Z1_A		4,00	22,6	22,6
Weena Z2_A		4,00	20,9	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,9	18,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,2	19,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,1	20,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,2	20,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,0	21,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,1	19,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,4	20,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,2	21,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,2	21,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,9	22,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,0	18,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,3	19,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,1	20,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,4	20,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,4	21,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,8	19,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,1	20,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,9	21,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,7	21,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,0	22,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,2	18,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,5	19,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,1	20,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,2	20,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,1	21,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,6	17,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,8	19,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,8	20,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,8	20,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	18,9	20,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	46,3	47,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	46,6	47,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	46,9	48,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	46,1	47,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	46,4	47,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	46,6	47,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	15,9	17,2
042_A	Bouwnummer 114	45,00	15,7	16,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	13,0	14,2
044_A	Bouwnummer 114	45,00	13,2	14,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	17,8	19,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	7,3	8,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	4,2	5,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	0,7	2,0
028_A	Bouwnummer 113	41,25	17,9	19,1
029_A	Bouwnummer 113	41,25	16,1	17,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	11,3	12,5
034_A	Bouwnummer 113	41,25	19,0	20,2
035_A	Bouwnummer 113	41,25	17,6	18,8
036_A	Bouwnummer 113	41,25	7,4	8,6
037_A	Bouwnummer 113	41,25	6,7	7,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	13,4	14,7
032_A	Bouwnummer 112	41,25	12,7	14,0
033_A	Bouwnummer 112	41,25	13,7	15,0
038_A	Bouwnummer 112	41,25	3,6	4,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	0,5	1,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	3,5	4,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	15,7	17,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	15,7	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	15,5	16,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	15,4	16,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	15,5	16,8
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	16,0	17,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	16,0	17,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	15,9	17,1
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	15,7	17,0
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	15,9	17,1
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	16,3	17,6
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	16,4	17,6
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	16,2	17,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	16,1	17,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	17,0	18,2
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	16,8	18,0
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	16,8	18,1
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	16,7	17,9
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	16,8	18,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	17,4	18,7
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	4,0	5,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	3,9	5,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	4,0	5,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	5,5	6,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	13,4	14,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	7,5	8,8
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	7,5	8,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	7,7	8,9
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	10,2	11,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	18,8	20,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,5	18,8
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	17,5	18,8
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,5	18,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	18,2	19,5
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	18,3	19,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	3,6	4,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	3,5	4,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	3,5	4,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	3,5	4,7
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	5,1	6,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	8,6	9,8
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	8,6	9,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	8,6	9,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	8,6	9,8
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	7,6	8,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	7,7	8,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	7,7	8,9
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	7,6	8,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	7,6	8,9
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	6,4	7,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	6,9	8,1
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	6,9	8,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	6,9	8,1
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	7,0	8,3
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	5,4	6,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	-0,2	1,1
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	-0,2	1,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	-0,2	1,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	-0,2	1,1
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	0,7	2,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	2,4	3,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	2,4	3,6
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	2,4	3,6
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	2,4	3,7
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	3,0	4,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	-4,4	-3,1
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	-4,5	-3,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	-4,5	-3,2
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	-4,4	-3,1
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	-2,3	-1,1
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	15,5	16,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	15,3	16,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,1	16,4
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,9	16,2
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,7	16,0
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	12,0	13,3
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	12,9	14,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	13,6	14,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	14,3	15,6
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	14,7	16,0
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	14,8	16,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	12,5	13,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	13,2	14,5
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	14,1	15,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	14,9	16,1
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	15,0	16,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	15,1	16,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	12,7	14,0
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	13,6	14,8
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	14,1	15,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	14,8	16,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	15,3	16,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	15,7	16,9
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	13,5	14,7
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	14,1	15,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	15,0	16,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	15,4	16,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	15,7	16,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	16,5	17,8
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	6,8	8,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	7,7	9,0
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	8,6	9,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	9,0	10,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	15,9	17,1
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	16,9	18,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	10,2	11,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	11,1	12,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	11,2	12,5
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	11,3	12,6
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	16,7	18,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	17,4	18,6
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	-6,5	-5,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	-5,6	-4,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	-4,7	-3,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	-4,6	-3,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	-4,6	-3,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	-3,3	-2,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	5,3	6,6
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	6,2	7,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	7,0	8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	7,4	8,7
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	7,4	8,7
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	7,5	8,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	6,6	7,9
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	7,4	8,7
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	8,2	9,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	8,9	10,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	8,9	10,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	8,9	10,2
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	4,5	5,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	5,3	6,6
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	6,1	7,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	6,9	8,1
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	7,0	8,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	7,0	8,3
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	0,1	1,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	-0,5	0,8
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	-6,9	-5,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	-6,1	-4,9
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	-5,8	-4,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	-3,8	-2,5
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	-7,2	-6,0
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	-6,5	-5,3
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	-5,8	-4,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	-5,3	-4,1
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	-4,6	-3,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	0,7	1,9
JB1_A		8,50	13,8	15,1
JB1_B		11,50	15,0	16,2
JB1_C		14,50	16,1	17,4
JB1_D		17,50	17,4	18,7
JB1_E		20,50	18,0	19,2
JB1_F		23,50	18,1	19,4
JB2_A		26,50	18,3	19,5
JB2_B		29,50	18,9	20,1
JB2_C		32,50	19,6	20,9
JB2_D		35,50	20,7	21,9
JB2_E		38,50	22,3	23,6
JB2_F		41,50	26,2	27,4
MH1_A		15,00	33,0	34,3
MH1_B		18,00	33,1	34,4
MH1_C		21,00	33,4	34,6
MH1_D		24,00	33,7	34,9
MH1_E		27,00	34,1	35,3
MH1_F		30,00	34,7	35,9
OU1_A		5,00	15,5	16,8
OU1_B		8,00	16,7	17,9
OU1_C		11,00	19,0	20,2
OU2_A		5,00	14,9	16,2
OU2_B		8,00	16,0	17,3
OU2_C		11,00	18,2	19,4
Weena Z1_A		4,00	21,6	22,8
Weena Z2_A		4,00	19,9	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	11,8	11,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,6	13,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,5	15,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	16,9	17,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,3	19,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,7	13,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,6	15,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,8	17,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,3	19,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,7	22,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,3	15,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,2	17,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,4	19,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,1	21,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,5	23,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,6	13,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,4	15,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,2	17,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,7	19,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,0	21,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	12,3	12,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	14,0	14,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	16,0	16,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,6	18,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,0	20,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	11,9	12,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,6	13,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,6	15,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,2	17,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	18,8	19,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	38,1	37,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	38,2	37,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	39,4	39,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	37,9	37,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	38,0	37,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	38,1	37,7
041_A	Bouwnummer 114	45,00	22,4	23,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	22,5	23,4
043_A	Bouwnummer 114	45,00	22,6	23,7
044_A	Bouwnummer 114	45,00	22,1	23,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	23,7	24,7
046_A	Bouwnummer 114	45,00	14,4	15,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	9,8	10,7
048_A	Bouwnummer 114	45,00	9,6	10,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	25,2	26,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	23,5	24,6
030_A	Bouwnummer 113	41,25	23,0	24,1
034_A	Bouwnummer 113	41,25	25,2	26,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	24,7	25,8
036_A	Bouwnummer 113	41,25	15,7	16,8
037_A	Bouwnummer 113	41,25	13,1	14,2
031_A	Bouwnummer 112	41,25	23,0	24,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	22,0	23,1
033_A	Bouwnummer 112	41,25	22,0	23,1
038_A	Bouwnummer 112	41,25	11,5	12,5
039_A	Bouwnummer 112	41,25	11,6	12,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	11,7	12,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	17,3	18,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	18,1	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,9	20,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	22,1	23,2
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	22,5	23,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	17,7	18,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	19,0	19,9
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	21,4	22,4
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,7	23,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	23,0	24,1
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	18,5	19,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	19,7	20,6
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	22,6	23,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	23,2	24,3
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	23,5	24,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	18,6	19,3
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	20,4	21,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	23,1	24,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	23,5	24,6
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	23,9	25,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	6,5	7,6
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	7,8	8,9
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	10,1	11,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	14,7	15,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	23,8	25,0
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	10,0	10,9
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	13,2	14,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	14,1	15,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	19,2	20,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,6	25,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	19,4	20,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	22,3	23,4
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	23,9	24,9
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,2	25,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,7	25,7
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	5,3	6,4
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	5,5	6,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	6,1	7,3
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	6,9	8,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	10,2	11,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	9,8	10,5
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	9,9	10,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	10,2	11,0
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	9,1	9,8
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	10,4	11,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	7,2	8,0
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	7,3	8,1
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	7,8	8,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	6,3	7,0
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	9,3	10,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	8,5	9,6
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	8,6	9,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	9,0	10,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	9,4	10,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	11,3	12,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	3,9	4,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	4,0	4,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	4,2	5,2
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	4,8	5,8
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	7,1	8,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	7,1	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	7,1	8,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	7,3	8,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	9,2	10,3
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	11,1	12,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	4,9	5,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	5,0	5,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	5,3	6,2
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	6,3	7,4
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	7,8	8,8
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,0	17,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,6	18,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,1	20,1
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,6	22,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,1	23,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	8,8	9,0
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	9,9	10,2
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	11,2	11,7
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	12,8	13,4
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	14,8	15,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	16,3	17,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	8,7	8,9
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	10,0	10,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	11,4	11,8
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	13,2	13,7
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	15,1	15,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	16,6	17,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	8,8	9,0
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	10,1	10,4
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	11,6	12,0
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	13,5	14,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	15,4	16,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	17,0	17,7
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	9,0	9,1
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	10,3	10,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	11,9	12,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	13,8	14,3
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	15,8	16,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	17,5	18,2
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	6,9	7,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	8,3	8,7
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	10,1	10,5
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	11,9	12,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	15,8	16,2
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	17,7	18,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	6,5	7,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	7,8	8,6
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	9,6	10,3
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	11,4	12,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	16,2	16,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	18,1	18,9
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	2,4	3,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	3,3	4,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	4,3	5,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	5,0	6,1
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	6,2	7,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	7,8	8,8
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	4,2	4,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	5,1	5,8
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	6,1	6,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	7,0	7,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	7,3	8,1
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	8,5	9,3
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	3,8	4,6
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	4,7	5,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	5,6	6,4
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	6,6	7,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	7,1	7,9
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	8,3	9,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	2,3	3,3
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	2,9	4,0
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	3,8	4,9
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	4,7	5,9
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	5,6	6,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	7,2	8,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	-0,2	0,7
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	0,5	1,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	1,2	2,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	2,1	3,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	3,2	4,3
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	5,6	6,4
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	-5,3	-4,7
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	-4,3	-3,7
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	-3,0	-2,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	-1,4	-0,8
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	1,3	1,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	7,2	7,8
JB1_A		8,50	14,1	14,9
JB1_B		11,50	15,6	16,4
JB1_C		14,50	17,3	18,1
JB1_D		17,50	19,2	20,1
JB1_E		20,50	19,9	20,9
JB1_F		23,50	21,8	22,8
JB2_A		26,50	24,6	25,7
JB2_B		29,50	24,7	25,9
JB2_C		32,50	24,8	26,0
JB2_D		35,50	24,9	26,0
JB2_E		38,50	25,0	26,2
JB2_F		41,50	25,2	26,3
MH1_A		15,00	30,9	31,6
MH1_B		18,00	31,1	31,7
MH1_C		21,00	31,2	31,8
MH1_D		24,00	31,3	31,9
MH1_E		27,00	31,5	32,1
MH1_F		30,00	30,1	30,4
OU1_A		5,00	13,0	13,6
OU1_B		8,00	14,2	14,7
OU1_C		11,00	17,1	17,7
OU2_A		5,00	11,9	12,3
OU2_B		8,00	13,3	13,8
OU2_C		11,00	15,8	16,4
Weena Z1_A		4,00	30,3	31,3
Weena Z2_A		4,00	24,4	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,2	20,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,6	22,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,7	23,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,1	23,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,4	25,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,8	22,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,3	23,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,3	24,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,9	25,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,2	26,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,3	21,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,7	23,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,9	24,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,7	25,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,5	27,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,7	22,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,2	23,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,2	24,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,6	25,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,0	26,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,1	20,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,4	22,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,4	23,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,9	23,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,3	25,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,7	20,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,9	21,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,1	22,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,6	23,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,5	24,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	48,8	49,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	49,0	49,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	49,3	50,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	48,5	49,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	48,8	49,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	49,0	49,7
041_A	Bouwnummer 114	45,00	23,9	24,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	24,0	24,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	23,5	24,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	23,2	24,2
045_A	Bouwnummer 114	45,00	25,4	26,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	15,6	16,6
047_A	Bouwnummer 114	45,00	11,6	12,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	11,0	11,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	26,5	27,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	24,8	25,8
030_A	Bouwnummer 113	41,25	23,7	24,7
034_A	Bouwnummer 113	41,25	26,7	27,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	26,1	27,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	16,7	17,7
037_A	Bouwnummer 113	41,25	14,3	15,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	24,1	25,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	23,1	24,1
033_A	Bouwnummer 112	41,25	23,4	24,3
038_A	Bouwnummer 112	41,25	12,5	13,5
039_A	Bouwnummer 112	41,25	12,6	13,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	12,9	13,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	21,0	21,8
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	21,4	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	22,3	23,2
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	23,7	24,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	24,1	25,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	21,3	22,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	22,0	22,8
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	23,3	24,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	24,2	25,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	24,5	25,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	21,7	22,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	22,3	23,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	24,1	25,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	24,5	25,5
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	25,0	25,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	22,0	22,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	22,9	23,8
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	24,6	25,6
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	25,0	26,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	25,5	26,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	8,7	9,8
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	9,5	10,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	11,3	12,4
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	15,6	16,6
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,6	25,6
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	12,4	13,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	14,5	15,6
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	15,3	16,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,1	21,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	26,3	27,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,7	23,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,4	25,3
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,4	26,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	25,8	26,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	26,3	27,2
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	7,7	8,9
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	7,8	9,0
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	8,2	9,4
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	8,8	9,9
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	11,6	12,7
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	13,7	14,4
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	13,8	14,5
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	13,9	14,7
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	13,5	14,2
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	12,7	13,6
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	12,1	12,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	12,2	12,9
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	12,3	13,1
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	11,9	12,6
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	11,3	12,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	11,6	12,6
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	11,7	12,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	11,9	12,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	12,2	13,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	12,9	13,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	5,6	6,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	5,7	6,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	5,8	6,9
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	6,3	7,3
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	8,5	9,4
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	8,9	9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	9,0	9,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	9,1	10,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	10,5	11,5
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	12,2	13,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	6,1	6,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	6,1	6,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	6,4	7,2
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	7,3	8,2
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	9,0	9,8
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,2	21,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,1	21,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,9	22,7
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,4	24,3
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,8	24,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	15,9	16,5
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	16,9	17,5
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	17,8	18,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	18,8	19,4
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	19,7	20,4
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	20,4	21,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	15,9	16,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	16,8	17,5
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	17,9	18,5
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	18,9	19,6
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	19,7	20,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	20,5	21,2
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	16,1	16,7
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	17,0	17,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	17,9	18,5
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	18,8	19,5
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	19,9	20,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	20,8	21,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	16,6	17,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	17,4	18,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	18,4	19,1
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	19,3	19,9
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	20,3	21,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	21,4	22,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	11,3	11,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	12,5	13,0
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	13,7	14,3
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	14,9	15,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	20,3	21,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	21,7	22,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	13,3	14,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	14,3	15,1
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	15,0	15,8
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	15,7	16,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	21,0	21,7
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	22,1	22,9
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	3,2	4,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	4,2	5,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	5,1	6,2
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	5,8	6,8
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	6,9	8,0
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	8,5	9,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	9,8	10,5
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	10,7	11,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	11,6	12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	12,1	12,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	12,3	13,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	12,8	13,5
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	10,1	10,9
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	10,9	11,7
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	11,8	12,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	12,5	13,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	12,6	13,4
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	13,1	13,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	8,1	8,9
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	8,8	9,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	9,6	10,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	10,4	11,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	10,8	11,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	11,5	12,3
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	4,8	5,5
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	5,0	5,7
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	2,2	3,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	3,1	4,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	4,1	5,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	6,8	7,5
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	-1,9	-1,2
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	-1,0	-0,4
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	0,0	0,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	1,2	1,8
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	3,2	3,8
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	9,0	9,6
JB1_A		8,50	19,3	19,9
JB1_B		11,50	20,5	21,1
JB1_C		14,50	21,8	22,5
JB1_D		17,50	23,3	24,0
JB1_E		20,50	23,8	24,6
JB1_F		23,50	24,8	25,6
JB2_A		26,50	26,5	27,5
JB2_B		29,50	26,8	27,8
JB2_C		32,50	27,2	28,1
JB2_D		35,50	27,6	28,5
JB2_E		38,50	28,4	29,3
JB2_F		41,50	30,3	31,2
MH1_A		15,00	37,8	38,4
MH1_B		18,00	38,0	38,5
MH1_C		21,00	38,1	38,7
MH1_D		24,00	38,2	38,8
MH1_E		27,00	38,5	39,1
MH1_F		30,00	38,6	39,2
OU1_A		5,00	19,4	20,1
OU1_B		8,00	20,6	21,2
OU1_C		11,00	23,2	23,8
OU2_A		5,00	18,7	19,3
OU2_B		8,00	19,9	20,5
OU2_C		11,00	22,4	23,0
Weena Z1_A		4,00	31,4	32,4
Weena Z2_A		4,00	27,0	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	10,6	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	9,8	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	11,9	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	13,2	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	14,9	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	8,4	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	8,6	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	10,3	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	11,8	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	14,0	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	5,8	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	7,4	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	8,7	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	9,5	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	10,9	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	5,0	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	6,6	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	8,0	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	8,8	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	10,2	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	4,8	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	6,4	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	8,0	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	8,8	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	10,2	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	4,2	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	5,7	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	7,4	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	8,2	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	9,7	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	29,2	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	29,3	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	29,4	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	28,8	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	28,9	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	29,0	--
041_A	Bouwnummer 114	45,00	11,7	--
042_A	Bouwnummer 114	45,00	11,1	--
043_A	Bouwnummer 114	45,00	9,8	--
044_A	Bouwnummer 114	45,00	9,3	--
045_A	Bouwnummer 114	45,00	10,7	--
046_A	Bouwnummer 114	45,00	0,9	--
047_A	Bouwnummer 114	45,00	0,3	--
048_A	Bouwnummer 114	45,00	-0,1	--
028_A	Bouwnummer 113	41,25	10,9	--
029_A	Bouwnummer 113	41,25	10,8	--
030_A	Bouwnummer 113	41,25	10,7	--
034_A	Bouwnummer 113	41,25	10,0	--
035_A	Bouwnummer 113	41,25	9,6	--
036_A	Bouwnummer 113	41,25	1,6	--
037_A	Bouwnummer 113	41,25	0,0	--
031_A	Bouwnummer 112	41,25	9,8	--
032_A	Bouwnummer 112	41,25	9,4	--
033_A	Bouwnummer 112	41,25	9,0	--
038_A	Bouwnummer 112	41,25	-2,1	--
039_A	Bouwnummer 112	41,25	-1,3	--
040_A	Bouwnummer 112	41,25	-1,6	--
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	7,9	--
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	8,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	8,4	--
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	8,5	--
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	8,7	--
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	7,8	--
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	8,2	--
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	8,9	--
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	9,1	--
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	9,2	--
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	8,0	--
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	8,5	--
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	9,0	--
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	9,7	--
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	9,9	--
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	8,3	--
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	8,7	--
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	9,2	--
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	9,8	--
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	10,8	--
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	-1,4	--
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	-1,2	--
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	-0,3	--
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	3,7	--
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	6,5	--
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	0,9	--
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	1,3	--
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	2,2	--
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	5,9	--
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	9,7	--
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	8,6	--
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	9,0	--
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	9,5	--
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	10,1	--
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	10,8	--
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	-0,6	--
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	-0,5	--
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	-1,3	--
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	-1,3	--
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	-0,7	--
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	0,9	--
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	0,9	--
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	1,0	--
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	1,1	--
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	-0,2	--
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	-1,0	--
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	-0,8	--
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	-0,7	--
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	-0,4	--
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	-2,0	--
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	-2,6	--
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	-2,6	--
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	-2,6	--
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	-2,5	--
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	-1,9	--
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	-3,3	--
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	-7,7	--
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	-7,3	--
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	-6,5	--
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	-3,3	--
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	-4,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	-4,1	--
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	-3,9	--
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	-3,4	--
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	-1,6	--
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	-7,2	--
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	-7,0	--
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	-6,6	--
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	-5,8	--
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	-3,0	--
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	7,2	--
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	8,1	--
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	8,0	--
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	8,1	--
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	8,2	--
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	0,7	--
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	1,6	--
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	2,7	--
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	3,8	--
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	5,2	--
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	6,6	--
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	0,6	--
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	1,6	--
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	2,7	--
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	4,0	--
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	5,5	--
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	6,9	--
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	0,9	--
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	2,0	--
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	3,1	--
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	4,5	--
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	5,9	--
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	7,3	--
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	1,2	--
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	2,3	--
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	3,6	--
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	4,8	--
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	6,1	--
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	7,9	--
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	-1,2	--
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	0,1	--
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	1,6	--
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	3,0	--
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	6,6	--
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	8,3	--
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	-0,3	--
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	0,9	--
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	2,3	--
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	3,3	--
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	7,6	--
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	8,3	--
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	-4,4	--
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	-3,5	--
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	-2,6	--
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	-2,1	--
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	-2,1	--
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	-1,7	--
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	-2,6	--
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	-1,8	--
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	-0,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	-0,2	--
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	-0,2	--
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	0,1	--
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	-3,6	--
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	-2,8	--
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	-2,0	--
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	-1,1	--
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	-1,0	--
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	-0,7	--
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	-4,8	--
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	-4,2	--
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	-4,4	--
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	-3,6	--
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	-3,1	--
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	-2,4	--
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	-6,0	--
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	-5,7	--
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	-4,9	--
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	-4,2	--
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	-3,5	--
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	-2,8	--
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	-6,8	--
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	-6,1	--
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	-5,4	--
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	-4,6	--
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	-3,6	--
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	-1,6	--
JB1_A		8,50	10,8	--
JB1_B		11,50	13,7	--
JB1_C		14,50	15,1	--
JB1_D		17,50	15,5	--
JB1_E		20,50	15,7	--
JB1_F		23,50	16,0	--
JB2_A		26,50	16,4	--
JB2_B		29,50	16,7	--
JB2_C		32,50	17,1	--
JB2_D		35,50	17,9	--
JB2_E		38,50	18,2	--
JB2_F		41,50	18,6	--
MH1_A		15,00	22,1	--
MH1_B		18,00	22,7	--
MH1_C		21,00	22,8	--
MH1_D		24,00	22,8	--
MH1_E		27,00	22,8	--
MH1_F		30,00	22,8	--
OU1_A		5,00	4,6	--
OU1_B		8,00	6,4	--
OU1_C		11,00	8,1	--
OU2_A		5,00	4,6	--
OU2_B		8,00	5,8	--
OU2_C		11,00	8,3	--
Weena Z1_A		4,00	25,7	--
Weena Z2_A		4,00	15,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	31,0	31,0	-19,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	34,4	34,4	-19,6
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	34,6	34,6	-19,7
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	34,5	34,5	-19,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	34,5	34,5	-19,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	34,4	34,4	-19,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	31,0	31,0	-20,5
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	31,1	31,1	-20,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	31,1	31,1	-20,5
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	31,0	31,0	-20,9
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	30,9	30,9	-20,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	30,8	30,8	-20,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	28,4	28,4	-20,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	28,5	28,5	-20,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	28,5	28,5	-20,8
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	28,5	28,5	-21,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	28,4	28,4	-21,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	28,4	28,4	-20,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	27,5	27,5	-21,5
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	27,8	27,8	-21,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	27,9	27,9	-21,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	27,8	27,8	-21,4
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	27,8	27,8	-21,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	27,8	27,8	-21,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	27,2	27,2	-21,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	27,8	27,8	-21,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	27,8	27,8	-21,5
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	27,7	27,7	-21,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	27,7	27,7	-21,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	27,7	27,7	-21,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	28,4	28,4	-18,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	29,3	29,3	-17,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	29,6	29,6	-17,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	29,9	29,9	-17,3
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	30,1	30,1	-17,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	30,4	30,4	-16,6
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	28,7	28,7	-18,7
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	28,6	28,6	-18,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	28,6	28,6	-18,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	28,6	28,6	-17,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	28,6	28,6	-17,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	28,4	28,4	-20,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	28,3	28,3	-20,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	28,2	28,2	-20,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	28,2	28,2	-19,8
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	28,1	28,1	-18,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	28,0	28,0	-21,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	28,0	28,0	-21,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	27,8	27,8	-21,4
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	27,7	27,7	-21,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	27,6	27,6	-20,9
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,1	57,1	1,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,0	57,0	5,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,9	56,9	5,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	56,3	5,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,0	56,0	5,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	28,5	28,5	-20,7
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	28,2	28,2	-20,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	28,2	28,2	-20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	28,2	28,2	-20,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	28,1	28,1	-20,1
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	28,3	28,3	-21,1
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	28,2	28,2	-21,1
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	28,2	28,2	-21,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	28,2	28,2	-20,8
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	28,2	28,2	-20,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	29,4	29,4	-20,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	29,4	29,4	-20,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	29,4	29,4	-19,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	29,4	29,4	-19,6
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	29,6	29,6	-18,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	34,0	34,0	-19,3
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	35,5	35,5	-19,0
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	35,5	35,5	-18,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	35,5	35,5	-17,4
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	35,5	35,5	-15,8
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,0	31,0	-14,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,2	31,2	-13,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,9	31,9	-12,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,1	34,1	-10,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,6	36,6	-8,0
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	33,3	33,3	-8,6
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,6	34,6	-5,7
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	36,7	36,7	-4,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	40,7	40,7	-2,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	46,7	46,7	0,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	33,1	33,1	-14,7
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	33,1	33,1	-13,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	33,1	33,1	-12,9
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	33,3	33,3	-11,6
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	33,7	33,7	-10,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	34,8	34,8	-8,5
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	35,1	35,1	-7,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	36,8	36,8	-5,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	39,0	39,0	-2,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	43,5	43,5	-1,1
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	46,5	46,5	-0,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	32,0	32,0	-15,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	32,0	32,0	-14,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	31,9	31,9	-13,5
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	31,9	31,9	-12,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	32,3	32,3	-11,1
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	33,1	33,1	-10,4
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	33,4	33,4	-9,3
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	34,1	34,1	-7,9
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	35,4	35,4	-6,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	37,1	37,1	-4,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	39,5	39,5	-2,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,3	57,3	1,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,3	57,3	5,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,1	57,1	5,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,8	56,8	6,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,5	56,5	6,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	31,0	31,0	-15,5
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	31,7	31,7	-14,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	33,0	33,0	-14,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	33,9	33,9	-13,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	33,5	33,5	-12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	33,4	33,4	-12,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	33,3	33,3	-10,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	33,1	33,1	-9,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	33,5	33,5	-8,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	34,6	34,6	-7,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	35,9	35,9	-5,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	30,5	30,5	-16,0
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	30,9	30,9	-15,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	31,9	31,9	-15,0
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	32,5	32,5	-14,4
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	32,3	32,3	-13,7
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	32,6	32,6	-12,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	32,2	32,2	-12,1
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	31,9	31,9	-11,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	32,1	32,1	-10,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	32,6	32,6	-9,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	33,5	33,5	-8,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	29,4	29,4	-16,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	29,7	29,7	-15,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	29,7	29,7	-15,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	29,8	29,8	-14,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	29,9	29,9	-14,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	30,7	30,7	-13,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	30,9	30,9	-13,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	31,0	31,0	-12,3
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	31,2	31,2	-11,5
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	31,5	31,5	-10,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	31,9	31,9	-9,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	28,8	28,8	-17,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	29,4	29,4	-16,2
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	29,4	29,4	-15,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	29,5	29,5	-15,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	29,6	29,6	-14,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	30,2	30,2	-14,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	30,6	30,6	-13,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	30,7	30,7	-13,0
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	30,8	30,8	-12,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,0	31,0	-11,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,3	31,3	-10,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	42,4	42,4	-3,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	38,2	38,2	-5,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,4	57,4	1,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,3	57,3	5,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,1	57,1	6,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,9	56,9	6,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,6	56,6	6,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	37,8	37,8	-4,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	32,9	32,9	-7,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	32,6	32,6	-8,3
033_A	Bouwnummer 112	41,25	31,4	31,4	-10,0
034_A	Bouwnummer 113	41,25	40,5	40,5	-4,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	39,1	39,1	-6,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	35,4	35,4	-11,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	30,7	30,7	-14,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	28,3	28,3	-18,5
039_A	Bouwnummer 112	41,25	28,3	28,3	-19,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,2	57,2	1,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,1	57,1	5,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,0	57,0	5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,7	56,7	5,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,5	56,5	5,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	28,8	28,8	-16,6
041_A	Bouwnummer 114	45,00	39,0	39,0	-5,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	38,2	38,2	-5,4
043_A	Bouwnummer 114	45,00	32,9	32,9	-6,9
044_A	Bouwnummer 114	45,00	32,0	32,0	-8,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	38,3	38,3	-5,6
046_A	Bouwnummer 114	45,00	32,7	32,7	-10,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	28,6	28,6	-14,8
048_A	Bouwnummer 114	45,00	28,5	28,5	-16,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,7	56,7	0,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,6	56,6	4,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,5	56,5	4,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	56,3	4,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,0	56,0	5,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	55,8	-0,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,7	55,7	3,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,6	55,6	3,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,4	55,4	3,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,2	55,2	4,0
JB1_A		8,50	34,5	34,5	-6,8
JB1_B		11,50	38,6	38,6	-5,0
JB1_C		14,50	41,5	41,5	-4,0
JB1_D		17,50	43,4	43,4	-3,5
JB1_E		20,50	44,6	44,6	-3,1
JB1_F		23,50	45,1	45,1	-2,8
JB2_A		26,50	45,4	45,4	-2,7
JB2_B		29,50	45,4	45,4	-2,7
JB2_C		32,50	45,4	45,4	-2,7
JB2_D		35,50	45,4	45,4	-2,7
JB2_E		38,50	45,3	45,3	-2,8
JB2_F		41,50	45,2	45,2	-2,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	26,4	26,4	-15,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	26,2	26,2	-20,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	26,3	26,3	-20,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	34,0	34,0	-9,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	32,4	32,4	-11,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	31,9	31,9	-12,4
MH1_A		15,00	32,4	32,4	-12,6
MH1_B		18,00	32,9	32,9	-12,5
MH1_C		21,00	34,0	34,0	-12,2
MH1_D		24,00	36,9	36,9	-11,3
MH1_E		27,00	38,8	38,8	-12,0
MH1_F		30,00	39,9	39,9	-11,8
OU1_A		5,00	54,5	54,5	-1,8
OU1_B		8,00	54,5	54,5	1,8
OU1_C		11,00	54,5	54,5	2,1
OU2_A		5,00	53,5	53,5	-2,4
OU2_B		8,00	53,5	53,5	1,1
OU2_C		11,00	53,8	53,8	2,1
Weena Z1_A		4,00	23,8	23,8	-22,7
Weena Z2_A		4,00	23,6	23,6	-24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	-4,6	-4,6	--
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	-3,7	-3,7	--
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	-2,8	-2,8	--
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	-2,4	-2,4	--
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	-1,8	-1,8	--
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	3,3	3,3	--
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	6,6	6,6	--
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	7,4	7,4	--
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	8,3	8,3	--
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	8,8	8,8	--
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	8,9	8,9	--
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	9,4	9,4	--
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	6,7	6,7	--
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	7,4	7,4	--
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	7,8	7,8	--
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	8,5	8,5	--
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	8,6	8,6	--
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	9,0	9,0	--
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	5,9	5,9	--
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	5,9	5,9	--
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	6,0	6,0	--
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	6,7	6,7	--
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	6,9	6,9	--
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	7,5	7,5	--
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	5,6	5,6	--
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	5,5	5,5	--
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	2,9	2,9	--
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	3,6	3,6	--
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	3,4	3,4	--
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	3,9	3,9	--
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	4,4	4,4	--
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	4,7	4,7	--
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	3,4	3,4	--
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	4,2	4,2	--
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	5,0	5,0	--
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	6,3	6,3	--
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	8,7	8,7	--
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	9,1	9,1	--
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	9,0	9,0	--
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	9,2	9,2	--
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	9,8	9,8	--
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	1,9	1,9	--
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	2,0	2,0	--
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	2,1	2,1	--
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	2,6	2,6	--
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	4,7	4,7	--
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	2,3	2,3	--
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	2,3	2,3	--
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	2,4	2,4	--
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	2,5	2,5	--
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	4,1	4,1	--
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,6	20,6	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,2	22,2	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,4	22,4	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,4	22,4	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,4	23,4	--
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	6,3	6,3	--
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	6,3	6,3	--
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	6,5	6,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	6,7	6,7	--
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	6,3	6,3	--
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	8,4	8,4	--
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	8,4	8,4	--
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	8,5	8,5	--
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	8,6	8,6	--
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	4,2	4,2	--
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	9,7	9,7	--
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	9,8	9,8	--
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	9,8	9,8	--
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	10,0	10,0	--
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	6,2	6,2	--
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	6,7	6,7	--
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	6,7	6,7	--
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	6,8	6,8	--
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	6,9	6,9	--
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	4,3	4,3	--
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	2,9	2,9	--
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	3,3	3,3	--
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	4,6	4,6	--
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	8,6	8,6	--
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	17,1	17,1	--
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	11,9	11,9	--
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	12,8	12,8	--
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	14,1	14,1	--
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	17,1	17,1	--
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	20,9	20,9	--
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	10,7	10,7	--
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	11,7	11,7	--
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	12,6	12,6	--
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	13,1	13,1	--
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	18,7	18,7	--
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	19,4	19,4	--
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	19,3	19,3	--
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,6	19,6	--
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	19,8	19,8	--
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,5	20,5	--
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	21,8	21,8	--
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	12,1	12,1	--
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	12,5	12,5	--
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	13,5	13,5	--
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	13,9	13,9	--
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	17,8	17,8	--
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	18,7	18,7	--
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	18,5	18,5	--
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	18,8	18,8	--
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	19,0	19,0	--
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	19,4	19,4	--
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	20,2	20,2	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,8	20,8	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,1	22,1	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,6	22,6	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,8	22,8	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,8	23,8	--
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	14,8	14,8	--
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	15,6	15,6	--
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	16,3	16,3	--
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	17,0	17,0	--
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	17,7	17,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	18,3	18,3	--
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	18,1	18,1	--
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	18,2	18,2	--
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	18,3	18,3	--
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	18,6	18,6	--
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	19,2	19,2	--
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	14,5	14,5	--
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	15,4	15,4	--
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	16,0	16,0	--
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	16,9	16,9	--
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	17,4	17,4	--
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	17,7	17,7	--
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	18,2	18,2	--
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	18,2	18,2	--
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	18,2	18,2	--
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	18,4	18,4	--
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	18,8	18,8	--
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	14,2	14,2	--
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	15,1	15,1	--
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	16,2	16,2	--
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	16,9	16,9	--
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	17,4	17,4	--
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	17,5	17,5	--
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	17,9	17,9	--
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	17,9	17,9	--
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	18,0	18,0	--
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	18,2	18,2	--
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	18,4	18,4	--
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	14,5	14,5	--
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	15,4	15,4	--
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	16,1	16,1	--
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	16,9	16,9	--
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	17,7	17,7	--
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	17,7	17,7	--
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,4	18,4	--
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,1	18,1	--
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,1	18,1	--
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	18,3	18,3	--
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	18,6	18,6	--
028_A	Bouwnummer 113	41,25	21,7	21,7	--
029_A	Bouwnummer 113	41,25	21,2	21,2	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,8	19,8	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,2	21,2	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,9	21,9	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,3	22,3	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,9	23,9	--
030_A	Bouwnummer 113	41,25	19,2	19,2	--
031_A	Bouwnummer 112	41,25	19,2	19,2	--
032_A	Bouwnummer 112	41,25	17,7	17,7	--
033_A	Bouwnummer 112	41,25	18,2	18,2	--
034_A	Bouwnummer 113	41,25	20,9	20,9	--
035_A	Bouwnummer 113	41,25	20,1	20,1	--
036_A	Bouwnummer 113	41,25	8,3	8,3	--
037_A	Bouwnummer 113	41,25	6,4	6,4	--
038_A	Bouwnummer 112	41,25	5,6	5,6	--
039_A	Bouwnummer 112	41,25	6,0	6,0	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,9	19,9	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,2	21,2	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,1	22,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,5	22,5	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,4	23,4	--
040_A	Bouwnummer 112	41,25	10,3	10,3	--
041_A	Bouwnummer 114	45,00	22,3	22,3	--
042_A	Bouwnummer 114	45,00	22,9	22,9	--
043_A	Bouwnummer 114	45,00	18,5	18,5	--
044_A	Bouwnummer 114	45,00	17,8	17,8	--
045_A	Bouwnummer 114	45,00	21,3	21,3	--
046_A	Bouwnummer 114	45,00	7,5	7,5	--
047_A	Bouwnummer 114	45,00	6,2	6,2	--
048_A	Bouwnummer 114	45,00	6,8	6,8	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,6	17,6	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,9	18,9	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,8	19,8	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,1	20,1	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,0	21,0	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,1	17,1	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,3	18,3	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,3	19,3	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,7	19,7	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,6	20,6	--
JB1_A		8,50	22,7	22,7	--
JB1_B		11,50	29,4	29,4	--
JB1_C		14,50	33,5	33,5	--
JB1_D		17,50	34,5	34,5	--
JB1_E		20,50	34,6	34,6	--
JB1_F		23,50	34,7	34,7	--
JB2_A		26,50	34,7	34,7	--
JB2_B		29,50	34,7	34,7	--
JB2_C		32,50	34,7	34,7	--
JB2_D		35,50	34,7	34,7	--
JB2_E		38,50	34,7	34,7	--
JB2_F		41,50	34,9	34,9	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	44,8	44,8	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	44,9	44,9	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	45,1	45,1	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	45,1	45,1	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	45,2	45,2	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	45,0	45,0	--
MH1_A		15,00	35,9	35,9	--
MH1_B		18,00	36,0	36,0	--
MH1_C		21,00	37,9	37,9	--
MH1_D		24,00	39,1	39,1	--
MH1_E		27,00	39,4	39,4	--
MH1_F		30,00	39,5	39,5	--
OU1_A		5,00	16,7	16,7	--
OU1_B		8,00	17,8	17,8	--
OU1_C		11,00	20,1	20,1	--
OU2_A		5,00	16,0	16,0	--
OU2_B		8,00	17,2	17,2	--
OU2_C		11,00	19,9	19,9	--
Weena Z1_A		4,00	31,0	31,0	--
Weena Z2_A		4,00	28,5	28,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	31,0	31,0	-19,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	34,4	34,4	-19,6
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	34,6	34,6	-19,7
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	34,5	34,5	-19,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	34,5	34,5	-19,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	34,4	34,4	-19,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	31,0	31,0	-20,5
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	31,1	31,1	-20,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	31,1	31,1	-20,5
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	31,1	31,1	-20,9
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	30,9	30,9	-20,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	30,9	30,9	-20,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	28,4	28,4	-20,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	28,5	28,5	-20,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	28,5	28,5	-20,8
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	28,6	28,6	-21,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	28,4	28,4	-21,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	28,4	28,4	-20,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	27,5	27,5	-21,5
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	27,9	27,9	-21,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	27,9	27,9	-21,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	27,8	27,8	-21,4
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	27,8	27,8	-21,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	27,8	27,8	-21,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	27,3	27,3	-21,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	27,8	27,8	-21,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	27,8	27,8	-21,5
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	27,8	27,8	-21,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	27,7	27,7	-21,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	27,8	27,8	-21,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	28,4	28,4	-18,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	29,3	29,3	-17,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	29,6	29,6	-17,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	29,9	29,9	-17,3
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	30,1	30,1	-17,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	30,4	30,4	-16,6
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	28,7	28,7	-18,7
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	28,7	28,7	-18,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	28,7	28,7	-18,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	28,6	28,6	-17,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	28,6	28,6	-17,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	28,4	28,4	-20,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	28,3	28,3	-20,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	28,3	28,3	-20,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	28,2	28,2	-19,8
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	28,1	28,1	-18,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	28,0	28,0	-21,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	28,0	28,0	-21,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	27,8	27,8	-21,4
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	27,7	27,7	-21,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	27,7	27,7	-20,9
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,1	57,1	1,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,0	57,0	5,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,9	56,9	5,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	56,3	5,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,0	56,0	5,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	28,5	28,5	-20,7
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	28,2	28,2	-20,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	28,2	28,2	-20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	28,2	28,2	-20,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	28,2	28,2	-20,1
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	28,3	28,3	-21,1
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	28,3	28,3	-21,1
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	28,2	28,2	-21,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	28,2	28,2	-20,8
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	28,2	28,2	-20,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	29,5	29,5	-20,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	29,5	29,5	-20,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	29,4	29,4	-19,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	29,5	29,5	-19,6
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	29,6	29,6	-18,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	34,0	34,0	-19,3
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	35,5	35,5	-19,0
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	35,5	35,5	-18,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	35,5	35,5	-17,4
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	35,5	35,5	-15,8
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,0	31,0	-14,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,2	31,2	-13,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,9	31,9	-12,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,1	34,1	-10,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,6	36,6	-8,0
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	33,4	33,4	-8,6
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,7	34,7	-5,7
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	36,7	36,7	-4,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	40,7	40,7	-2,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	46,7	46,7	0,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	33,1	33,1	-14,7
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	33,1	33,1	-13,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	33,2	33,2	-12,9
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	33,3	33,3	-11,6
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	33,9	33,9	-10,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	34,9	34,9	-8,5
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	35,2	35,2	-7,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	36,9	36,9	-5,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	39,1	39,1	-2,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	43,5	43,5	-1,1
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	46,5	46,5	-0,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	32,1	32,1	-15,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	32,0	32,0	-14,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	32,0	32,0	-13,5
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	32,0	32,0	-12,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	32,4	32,4	-11,1
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	33,2	33,2	-10,4
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	33,5	33,5	-9,3
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	34,2	34,2	-7,9
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	35,5	35,5	-6,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	37,1	37,1	-4,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	39,6	39,6	-2,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,3	57,3	1,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,3	57,3	5,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,1	57,1	5,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,8	56,8	6,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,5	56,5	6,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	31,1	31,1	-15,5
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	31,8	31,8	-14,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	33,1	33,1	-14,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	34,0	34,0	-13,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	33,6	33,6	-12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	33,5	33,5	-12,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	33,5	33,5	-10,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	33,2	33,2	-9,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	33,7	33,7	-8,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	34,7	34,7	-7,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	36,0	36,0	-5,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	30,6	30,6	-16,0
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	31,0	31,0	-15,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	32,0	32,0	-15,0
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	32,6	32,6	-14,4
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	32,4	32,4	-13,7
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	32,7	32,7	-12,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	32,4	32,4	-12,1
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	32,0	32,0	-11,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	32,3	32,3	-10,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	32,7	32,7	-9,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	33,6	33,6	-8,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	29,5	29,5	-16,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	29,9	29,9	-15,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	29,9	29,9	-15,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	30,0	30,0	-14,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	30,1	30,1	-14,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	30,9	30,9	-13,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	31,1	31,1	-13,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	31,2	31,2	-12,3
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	31,4	31,4	-11,5
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	31,7	31,7	-10,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	32,1	32,1	-9,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	28,9	28,9	-17,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	29,6	29,6	-16,2
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	29,6	29,6	-15,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	29,7	29,7	-15,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	29,8	29,8	-14,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	30,4	30,4	-14,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	30,9	30,9	-13,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	30,9	30,9	-13,0
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,1	31,1	-12,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,3	31,3	-11,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,5	31,5	-10,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	42,5	42,5	-3,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	38,3	38,3	-5,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,4	57,4	1,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,3	57,3	5,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,1	57,1	6,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,9	56,9	6,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,6	56,6	6,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	37,9	37,9	-4,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	33,1	33,1	-7,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	32,8	32,8	-8,3
033_A	Bouwnummer 112	41,25	31,6	31,6	-10,0
034_A	Bouwnummer 113	41,25	40,6	40,6	-4,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	39,1	39,1	-6,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	35,4	35,4	-11,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	30,7	30,7	-14,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	28,4	28,4	-18,5
039_A	Bouwnummer 112	41,25	28,3	28,3	-19,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,2	57,2	1,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,1	57,1	5,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,0	57,0	5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,7	56,7	5,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,5	56,5	5,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	28,9	28,9	-16,6
041_A	Bouwnummer 114	45,00	39,1	39,1	-5,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	38,4	38,4	-5,4
043_A	Bouwnummer 114	45,00	33,1	33,1	-6,9
044_A	Bouwnummer 114	45,00	32,1	32,1	-8,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	38,4	38,4	-5,6
046_A	Bouwnummer 114	45,00	32,7	32,7	-10,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	28,6	28,6	-14,8
048_A	Bouwnummer 114	45,00	28,6	28,6	-16,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,7	56,7	0,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,6	56,6	4,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,5	56,5	4,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	56,3	4,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,0	56,0	5,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	55,8	-0,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,7	55,7	3,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,6	55,6	3,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,4	55,4	3,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,2	55,2	4,0
JB1_A		8,50	34,8	34,8	-6,8
JB1_B		11,50	39,1	39,1	-5,0
JB1_C		14,50	42,1	42,1	-4,0
JB1_D		17,50	43,9	43,9	-3,5
JB1_E		20,50	45,0	45,0	-3,1
JB1_F		23,50	45,4	45,4	-2,8
JB2_A		26,50	45,7	45,7	-2,7
JB2_B		29,50	45,8	45,8	-2,7
JB2_C		32,50	45,8	45,8	-2,7
JB2_D		35,50	45,7	45,7	-2,7
JB2_E		38,50	45,6	45,6	-2,8
JB2_F		41,50	45,6	45,6	-2,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	44,9	44,9	-15,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	45,0	45,0	-20,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	45,1	45,1	-20,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	45,4	45,4	-9,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	45,5	45,5	-11,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	45,2	45,2	-12,4
MH1_A		15,00	37,5	37,5	-12,6
MH1_B		18,00	37,7	37,7	-12,5
MH1_C		21,00	39,4	39,4	-12,2
MH1_D		24,00	41,2	41,2	-11,3
MH1_E		27,00	42,1	42,1	-12,0
MH1_F		30,00	42,7	42,7	-11,8
OU1_A		5,00	54,5	54,5	-1,8
OU1_B		8,00	54,5	54,5	1,8
OU1_C		11,00	54,5	54,5	2,1
OU2_A		5,00	53,5	53,5	-2,4
OU2_B		8,00	53,5	53,5	1,1
OU2_C		11,00	53,8	53,8	2,1
Weena Z1_A		4,00	31,8	31,8	-22,7
Weena Z2_A		4,00	29,7	29,7	-24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	31,7	33,0	--
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	34,6	35,8	--
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	34,6	35,8	--
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	34,5	35,8	--
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	34,4	35,6	--
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	34,3	35,5	--
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	32,6	33,8	--
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	32,6	33,9	--
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	32,6	33,8	--
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	32,5	33,8	--
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	32,5	33,7	--
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	32,4	33,6	--
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	30,3	31,6	--
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	30,4	31,7	--
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	30,4	31,6	--
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	30,3	31,6	--
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	30,3	31,5	--
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	30,3	31,5	--
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	28,3	29,6	--
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	28,6	29,8	--
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	28,6	29,8	--
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	28,6	29,8	--
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	28,5	29,8	--
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	28,5	29,7	--
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	27,2	28,4	--
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	27,7	29,0	--
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	27,7	29,0	--
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	27,7	29,0	--
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	27,7	28,9	--
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	27,6	28,9	--
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	26,9	28,2	--
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	27,9	29,1	--
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	28,0	29,3	--
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	28,1	29,3	--
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	28,2	29,4	--
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	28,4	29,6	--
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,9	29,2	--
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,7	28,9	--
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,5	28,8	--
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,5	28,7	--
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,4	28,6	--
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,6	28,8	--
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,4	28,7	--
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,3	28,5	--
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,1	28,4	--
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,2	28,4	--
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	27,5	28,8	--
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	27,4	28,7	--
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	27,5	28,8	--
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	27,3	28,6	--
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	27,3	28,5	--
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,4	59,6	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,2	59,5	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,0	59,2	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,4	58,6	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,9	58,1	--
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	28,7	30,0	--
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	28,2	29,4	--
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	28,0	29,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	28,0	29,2	--
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	27,8	29,0	--
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	29,6	30,8	--
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	29,8	31,1	--
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	29,7	31,0	--
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	29,7	30,9	--
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	29,6	30,8	--
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	32,3	33,5	--
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	32,3	33,5	--
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	32,1	33,4	--
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	32,0	33,3	--
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	32,1	33,3	--
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	33,5	34,8	--
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	34,9	36,1	--
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	34,8	36,0	--
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	34,8	36,0	--
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	34,8	36,1	--
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,3	32,5	--
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,1	32,3	--
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,3	32,5	--
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,7	33,9	--
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,7	35,9	--
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,8	34,1	--
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,9	34,1	--
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,7	37,0	--
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	38,5	39,8	--
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	44,3	45,5	--
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	33,9	35,1	--
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	33,7	35,0	--
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	33,6	34,8	--
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	33,4	34,7	--
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	33,4	34,6	--
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	33,5	34,8	--
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,7	36,0	--
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	35,4	36,6	--
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	38,7	40,0	--
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	42,8	44,0	--
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	45,4	46,6	--
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	32,7	33,9	--
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	32,5	33,8	--
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	32,4	33,6	--
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	32,3	33,6	--
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	32,3	33,5	--
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	32,4	33,6	--
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	32,4	33,6	--
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	32,7	34,0	--
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	33,6	34,8	--
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	36,4	37,6	--
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	39,8	41,1	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,4	59,6	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,2	59,5	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,0	59,2	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,6	58,9	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,2	58,5	--
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	31,3	32,5	--
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	31,4	32,6	--
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	31,6	32,9	--
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	32,8	34,1	--
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	32,8	34,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	32,7	34,0	--
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	32,9	34,1	--
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	32,0	33,3	--
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	32,3	33,6	--
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	33,0	34,3	--
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	35,5	36,7	--
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	30,8	32,0	--
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	30,8	32,1	--
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	30,9	32,2	--
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	32,0	33,2	--
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	31,9	33,2	--
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	32,1	33,4	--
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	31,4	32,6	--
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	30,7	31,9	--
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	30,8	32,1	--
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	31,1	32,3	--
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	31,7	33,0	--
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	29,9	31,2	--
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	30,3	31,5	--
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	30,3	31,5	--
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	30,2	31,5	--
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	30,3	31,5	--
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	30,4	31,6	--
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	30,1	31,3	--
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	30,0	31,2	--
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	30,0	31,2	--
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	30,1	31,3	--
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	30,3	31,6	--
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	29,1	30,3	--
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	29,8	31,1	--
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	29,8	31,0	--
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	29,8	31,0	--
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	29,8	31,0	--
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	29,8	31,1	--
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	29,8	31,1	--
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	29,7	30,9	--
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	29,6	30,9	--
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	29,7	30,9	--
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	29,7	31,0	--
028_A	Bouwnummer 113	41,25	40,6	41,9	--
029_A	Bouwnummer 113	41,25	36,1	37,4	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,3	59,5	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,1	59,4	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,9	59,1	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,6	58,8	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,2	58,5	--
030_A	Bouwnummer 113	41,25	36,1	37,3	--
031_A	Bouwnummer 112	41,25	32,0	33,3	--
032_A	Bouwnummer 112	41,25	31,6	32,8	--
033_A	Bouwnummer 112	41,25	29,7	30,9	--
034_A	Bouwnummer 113	41,25	38,9	40,1	--
035_A	Bouwnummer 113	41,25	38,1	39,3	--
036_A	Bouwnummer 113	41,25	34,9	36,1	--
037_A	Bouwnummer 113	41,25	31,4	32,7	--
038_A	Bouwnummer 112	41,25	28,1	29,3	--
039_A	Bouwnummer 112	41,25	27,4	28,7	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,0	59,2	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,8	59,1	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,6	58,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,4	58,6	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,1	58,3	--
040_A	Bouwnummer 112	41,25	27,0	28,2	--
041_A	Bouwnummer 114	45,00	37,2	38,4	--
042_A	Bouwnummer 114	45,00	35,6	36,9	--
043_A	Bouwnummer 114	45,00	32,6	33,9	--
044_A	Bouwnummer 114	45,00	30,8	32,0	--
045_A	Bouwnummer 114	45,00	36,7	38,0	--
046_A	Bouwnummer 114	45,00	32,4	33,7	--
047_A	Bouwnummer 114	45,00	29,6	30,8	--
048_A	Bouwnummer 114	45,00	27,7	29,0	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,5	58,8	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,4	58,6	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,2	58,4	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,0	58,2	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,7	58,0	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	58,0	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,7	57,9	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,5	57,8	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,4	57,6	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,2	57,4	--
JB1_A		8,50	32,2	33,4	--
JB1_B		11,50	37,3	38,6	--
JB1_C		14,50	41,2	42,4	--
JB1_D		17,50	43,0	44,2	--
JB1_E		20,50	44,1	45,3	--
JB1_F		23,50	44,9	46,2	--
JB2_A		26,50	45,2	46,5	--
JB2_B		29,50	45,1	46,3	--
JB2_C		32,50	45,2	46,5	--
JB2_D		35,50	45,5	46,8	--
JB2_E		38,50	45,8	47,0	--
JB2_F		41,50	45,7	46,9	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	24,8	26,1	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	25,0	26,2	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	25,1	26,4	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	29,8	31,1	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	29,5	30,7	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	29,4	30,6	--
MH1_A		15,00	30,6	31,8	--
MH1_B		18,00	31,0	32,2	--
MH1_C		21,00	31,9	33,1	--
MH1_D		24,00	35,3	36,6	--
MH1_E		27,00	36,5	37,7	--
MH1_F		30,00	38,4	39,6	--
OU1_A		5,00	55,9	57,2	--
OU1_B		8,00	55,9	57,2	--
OU1_C		11,00	55,8	57,1	--
OU2_A		5,00	55,0	56,2	--
OU2_B		8,00	55,0	56,3	--
OU2_C		11,00	55,0	56,3	--
Weena Z1_A		4,00	21,5	22,8	--
Weena Z2_A		4,00	21,1	22,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	4,4	5,6	--
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	5,8	7,0	--
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	6,6	7,8	--
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	7,1	8,3	--
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	7,1	8,3	--
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	7,7	9,0	--
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	9,6	10,9	--
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	10,4	11,7	--
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	11,2	12,5	--
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	11,4	12,6	--
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	11,4	12,6	--
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	11,5	12,7	--
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	10,2	11,5	--
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	10,4	11,6	--
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	10,4	11,7	--
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	10,6	11,9	--
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	10,6	11,9	--
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	10,7	12,0	--
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	10,5	11,8	--
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	10,4	11,6	--
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	10,2	11,4	--
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	10,5	11,7	--
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	10,7	11,9	--
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	10,8	12,0	--
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	9,0	10,2	--
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	8,4	9,7	--
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	7,5	8,8	--
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	8,2	9,5	--
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	7,9	9,2	--
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	8,1	9,3	--
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	7,7	9,0	--
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	8,4	9,6	--
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	8,7	9,9	--
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	8,4	9,6	--
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	8,4	9,6	--
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	9,3	10,6	--
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	12,1	13,4	--
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	12,4	13,7	--
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	12,4	13,7	--
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	12,5	13,7	--
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	12,6	13,9	--
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	5,7	6,9	--
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	5,6	6,9	--
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	5,6	6,9	--
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	5,6	6,9	--
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	6,3	7,5	--
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	7,5	8,7	--
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	7,4	8,7	--
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	7,4	8,7	--
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	7,4	8,6	--
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	7,6	8,8	--
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,4	24,6	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,8	26,0	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,7	25,9	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,9	26,1	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,6	26,8	--
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	10,5	11,8	--
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	10,6	11,9	--
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	10,6	11,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	10,7	11,9	--
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	10,1	11,3	--
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	11,2	12,5	--
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	11,2	12,4	--
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	11,2	12,4	--
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	11,2	12,4	--
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	10,7	11,9	--
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	10,8	12,1	--
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	10,8	12,1	--
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	10,8	12,0	--
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	10,8	12,0	--
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	10,1	11,3	--
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	11,6	12,8	--
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	11,6	12,8	--
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	11,6	12,8	--
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	11,4	12,7	--
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	9,9	11,1	--
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	9,6	10,9	--
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	9,6	10,8	--
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	9,7	11,0	--
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	11,6	12,9	--
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	19,8	21,1	--
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	14,9	16,2	--
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	15,6	16,8	--
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	16,6	17,9	--
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,1	21,3	--
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	23,3	24,6	--
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	15,0	16,2	--
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	15,6	16,8	--
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	15,9	17,2	--
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	16,2	17,4	--
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	21,2	22,5	--
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	21,8	23,1	--
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	21,7	23,0	--
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	21,9	23,1	--
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	22,2	23,5	--
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	23,3	24,5	--
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,5	25,7	--
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	15,0	16,2	--
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	15,6	16,9	--
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	16,4	17,6	--
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	16,3	17,6	--
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	20,4	21,7	--
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	21,1	22,4	--
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	21,0	22,3	--
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	21,2	22,5	--
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	21,5	22,7	--
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	21,9	23,2	--
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	22,9	24,1	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,9	24,1	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,1	25,4	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,3	25,6	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,4	25,7	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,0	26,3	--
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	17,8	19,0	--
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	18,5	19,7	--
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	19,2	20,4	--
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	19,6	20,8	--
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	20,1	21,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	20,5	21,7	--
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	20,6	21,9	--
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	20,6	21,9	--
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	20,8	22,0	--
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	21,0	22,3	--
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	21,8	23,0	--
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	17,4	18,6	--
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	18,1	19,4	--
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	18,8	20,0	--
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	19,3	20,6	--
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	19,8	21,0	--
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	19,9	21,2	--
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	20,2	21,5	--
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	20,1	21,3	--
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	20,1	21,3	--
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	20,1	21,4	--
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	20,4	21,6	--
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	17,0	18,3	--
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	17,8	19,1	--
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	18,6	19,9	--
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	19,3	20,6	--
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	19,6	20,8	--
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	19,5	20,8	--
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	19,9	21,1	--
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	20,0	21,3	--
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,9	21,1	--
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	20,0	21,3	--
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	20,2	21,5	--
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	16,9	18,1	--
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	17,6	18,9	--
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	18,3	19,5	--
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	19,6	20,9	--
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	20,0	21,3	--
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	19,5	20,8	--
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,6	20,9	--
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,7	20,9	--
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,5	20,8	--
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,5	20,8	--
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,6	20,8	--
028_A	Bouwnummer 113	41,25	24,9	26,1	--
029_A	Bouwnummer 113	41,25	24,2	25,5	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,1	23,3	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,3	24,5	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,7	24,9	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,9	25,1	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,6	25,8	--
030_A	Bouwnummer 113	41,25	22,5	23,7	--
031_A	Bouwnummer 112	41,25	20,7	22,0	--
032_A	Bouwnummer 112	41,25	19,8	21,0	--
033_A	Bouwnummer 112	41,25	19,7	21,0	--
034_A	Bouwnummer 113	41,25	24,2	25,4	--
035_A	Bouwnummer 113	41,25	22,6	23,9	--
036_A	Bouwnummer 113	41,25	10,3	11,6	--
037_A	Bouwnummer 113	41,25	10,4	11,7	--
038_A	Bouwnummer 112	41,25	9,1	10,3	--
039_A	Bouwnummer 112	41,25	6,8	8,1	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,7	22,9	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,9	24,1	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,6	24,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,6	24,9	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,5	25,7	--
040_A	Bouwnummer 112	41,25	13,1	14,3	--
041_A	Bouwnummer 114	45,00	26,2	27,5	--
042_A	Bouwnummer 114	45,00	24,8	26,1	--
043_A	Bouwnummer 114	45,00	21,1	22,4	--
044_A	Bouwnummer 114	45,00	21,8	23,0	--
045_A	Bouwnummer 114	45,00	25,4	26,6	--
046_A	Bouwnummer 114	45,00	10,9	12,2	--
047_A	Bouwnummer 114	45,00	9,0	10,2	--
048_A	Bouwnummer 114	45,00	7,8	9,1	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,8	22,0	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,9	23,2	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,8	24,0	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,9	24,1	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,6	24,9	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,9	21,2	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,1	22,4	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,2	23,5	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,3	23,6	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,8	24,1	--
JB1_A		8,50	25,6	26,9	--
JB1_B		11,50	33,5	34,8	--
JB1_C		14,50	37,0	38,3	--
JB1_D		17,50	37,9	39,2	--
JB1_E		20,50	37,9	39,2	--
JB1_F		23,50	37,9	39,1	--
JB2_A		26,50	38,1	39,4	--
JB2_B		29,50	38,1	39,3	--
JB2_C		32,50	38,1	39,3	--
JB2_D		35,50	38,0	39,3	--
JB2_E		38,50	38,0	39,3	--
JB2_F		41,50	38,1	39,4	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	47,3	48,6	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	47,5	48,7	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	47,6	48,9	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	47,6	48,9	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	47,8	49,1	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	47,4	48,7	--
MH1_A		15,00	39,1	40,3	--
MH1_B		18,00	38,1	39,3	--
MH1_C		21,00	40,5	41,8	--
MH1_D		24,00	42,2	43,5	--
MH1_E		27,00	43,1	44,4	--
MH1_F		30,00	43,3	44,5	--
OU1_A		5,00	18,7	20,0	--
OU1_B		8,00	19,8	21,0	--
OU1_C		11,00	21,5	22,8	--
OU2_A		5,00	18,1	19,4	--
OU2_B		8,00	19,1	20,3	--
OU2_C		11,00	21,4	22,7	--
Weena Z1_A		4,00	39,1	40,3	--
Weena Z2_A		4,00	31,6	32,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	31,8	33,0	--
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	34,6	35,8	--
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	34,6	35,8	--
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	34,5	35,8	--
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	34,4	35,6	--
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	34,3	35,5	--
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	32,6	33,8	--
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	32,6	33,9	--
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	32,6	33,8	--
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	32,6	33,8	--
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	32,5	33,8	--
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	32,4	33,7	--
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	30,4	31,6	--
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	30,5	31,7	--
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	30,4	31,7	--
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	30,4	31,6	--
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	30,3	31,6	--
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	30,3	31,6	--
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	28,4	29,6	--
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	28,7	29,9	--
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	28,6	29,9	--
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	28,6	29,9	--
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	28,6	29,8	--
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	28,5	29,8	--
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	27,2	28,5	--
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	27,8	29,0	--
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	27,8	29,0	--
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	27,8	29,0	--
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	27,7	29,0	--
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	27,7	28,9	--
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	27,0	28,2	--
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	27,9	29,2	--
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	28,1	29,3	--
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	28,1	29,4	--
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	28,2	29,5	--
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	28,4	29,7	--
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	28,0	29,3	--
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,8	29,1	--
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,7	28,9	--
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,6	28,9	--
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,5	28,8	--
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,6	28,9	--
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,5	28,7	--
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,3	28,5	--
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,2	28,4	--
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,2	28,5	--
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	27,6	28,8	--
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	27,5	28,7	--
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	27,6	28,8	--
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	27,3	28,6	--
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	27,3	28,6	--
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,4	59,6	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,2	59,5	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,0	59,2	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,4	58,6	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,9	58,1	--
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	28,8	30,0	--
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	28,2	29,5	--
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	28,1	29,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	28,0	29,3	--
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	27,9	29,1	--
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	29,6	30,9	--
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	29,9	31,1	--
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	29,8	31,1	--
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	29,7	31,0	--
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	29,6	30,9	--
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	32,3	33,6	--
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	32,3	33,6	--
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	32,2	33,4	--
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	32,0	33,3	--
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	32,1	33,4	--
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	33,6	34,8	--
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	34,9	36,1	--
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	34,8	36,0	--
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	34,8	36,0	--
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	34,8	36,1	--
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,3	32,5	--
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,1	32,3	--
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,3	32,5	--
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,7	34,0	--
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,8	36,1	--
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,9	34,2	--
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,9	34,2	--
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,8	37,0	--
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	38,6	39,8	--
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	44,3	45,5	--
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	33,9	35,2	--
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	33,8	35,0	--
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	33,7	34,9	--
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	33,5	34,8	--
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	33,6	34,9	--
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	33,8	35,0	--
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,9	36,2	--
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	35,5	36,8	--
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	38,8	40,1	--
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	42,8	44,1	--
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	45,4	46,7	--
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	32,8	34,0	--
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	32,6	33,9	--
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	32,5	33,7	--
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	32,4	33,7	--
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	32,5	33,8	--
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	32,7	33,9	--
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	32,7	34,0	--
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	33,0	34,3	--
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	33,9	35,1	--
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	36,5	37,8	--
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	39,9	41,2	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,4	59,6	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,2	59,5	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,0	59,2	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,6	58,9	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,2	58,5	--
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	31,5	32,7	--
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	31,6	32,8	--
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	31,9	33,1	--
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	33,0	34,3	--
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	33,0	34,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	33,0	34,2	--
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	33,1	34,4	--
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	32,3	33,6	--
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	32,6	33,9	--
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	33,3	34,5	--
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	35,6	36,9	--
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	31,0	32,2	--
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	31,1	32,3	--
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	31,2	32,4	--
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	32,2	33,5	--
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	32,2	33,4	--
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	32,4	33,6	--
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	31,7	33,0	--
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	31,1	32,3	--
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	31,2	32,4	--
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	31,4	32,7	--
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	32,0	33,3	--
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	30,1	31,4	--
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	30,5	31,8	--
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	30,6	31,8	--
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	30,6	31,8	--
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	30,6	31,9	--
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	30,7	32,0	--
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	30,5	31,7	--
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	30,4	31,6	--
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	30,4	31,6	--
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	30,5	31,7	--
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	30,7	32,0	--
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	29,3	30,6	--
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	30,1	31,3	--
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	30,1	31,3	--
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	30,2	31,4	--
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	30,2	31,5	--
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	30,2	31,4	--
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	30,2	31,5	--
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	30,1	31,3	--
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	30,0	31,3	--
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	30,1	31,3	--
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	30,1	31,4	--
028_A	Bouwnummer 113	41,25	40,7	42,0	--
029_A	Bouwnummer 113	41,25	36,4	37,7	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,3	59,5	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,1	59,4	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,9	59,1	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,6	58,8	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,2	58,5	--
030_A	Bouwnummer 113	41,25	36,2	37,5	--
031_A	Bouwnummer 112	41,25	32,3	33,6	--
032_A	Bouwnummer 112	41,25	31,8	33,1	--
033_A	Bouwnummer 112	41,25	30,1	31,3	--
034_A	Bouwnummer 113	41,25	39,0	40,3	--
035_A	Bouwnummer 113	41,25	38,2	39,5	--
036_A	Bouwnummer 113	41,25	34,9	36,1	--
037_A	Bouwnummer 113	41,25	31,5	32,7	--
038_A	Bouwnummer 112	41,25	28,1	29,4	--
039_A	Bouwnummer 112	41,25	27,5	28,7	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,0	59,2	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,8	59,1	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,6	58,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,4	58,6	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,1	58,3	--
040_A	Bouwnummer 112	41,25	27,1	28,4	--
041_A	Bouwnummer 114	45,00	37,5	38,7	--
042_A	Bouwnummer 114	45,00	36,0	37,2	--
043_A	Bouwnummer 114	45,00	32,9	34,2	--
044_A	Bouwnummer 114	45,00	31,3	32,6	--
045_A	Bouwnummer 114	45,00	37,0	38,3	--
046_A	Bouwnummer 114	45,00	32,5	33,7	--
047_A	Bouwnummer 114	45,00	29,6	30,9	--
048_A	Bouwnummer 114	45,00	27,7	29,0	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,5	58,8	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,4	58,6	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,2	58,4	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,0	58,2	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,7	58,0	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	58,0	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,7	57,9	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,5	57,8	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,4	57,6	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,2	57,4	--
JB1_A		8,50	33,1	34,3	--
JB1_B		11,50	38,8	40,1	--
JB1_C		14,50	42,6	43,8	--
JB1_D		17,50	44,2	45,4	--
JB1_E		20,50	45,0	46,3	--
JB1_F		23,50	45,7	46,9	--
JB2_A		26,50	46,0	47,3	--
JB2_B		29,50	45,9	47,1	--
JB2_C		32,50	46,0	47,2	--
JB2_D		35,50	46,2	47,5	--
JB2_E		38,50	46,4	47,7	--
JB2_F		41,50	46,4	47,6	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	47,3	48,6	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	47,5	48,8	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	47,7	48,9	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	47,7	48,9	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	47,9	49,1	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	47,5	48,8	--
MH1_A		15,00	39,7	40,9	--
MH1_B		18,00	38,8	40,1	--
MH1_C		21,00	41,1	42,3	--
MH1_D		24,00	43,0	44,3	--
MH1_E		27,00	44,0	45,2	--
MH1_F		30,00	44,5	45,8	--
OU1_A		5,00	55,9	57,2	--
OU1_B		8,00	55,9	57,2	--
OU1_C		11,00	55,8	57,1	--
OU2_A		5,00	55,0	56,2	--
OU2_B		8,00	55,0	56,3	--
OU2_C		11,00	55,0	56,3	--
Weena Z1_A		4,00	39,2	40,4	--
Weena Z2_A		4,00	32,0	33,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Passanten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,4	53,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,8	52,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,2	52,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	51,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,2	50,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,5	53,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,9	52,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,2	52,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	51,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,4	50,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,8	52,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,4	52,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,8	51,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8	50,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,2	50,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,9	52,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,4	52,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,7	51,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8	50,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,2	50,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,7	52,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,2	52,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,7	51,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,7	50,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,1	50,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,5	52,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,0	52,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,5	51,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,5	50,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,0	50,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	47,2	47,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	47,9	47,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	48,2	48,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	48,8	48,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	49,5	49,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	50,5	50,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	29,8	29,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	30,8	30,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	29,8	29,8
044_A	Bouwnummer 114	45,00	29,4	29,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	30,2	30,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	21,3	21,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	19,4	19,4
048_A	Bouwnummer 114	45,00	18,8	18,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	33,7	33,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	31,0	31,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	30,9	30,9
034_A	Bouwnummer 113	41,25	32,1	32,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	29,3	29,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	23,7	23,7
037_A	Bouwnummer 113	41,25	21,1	21,1
031_A	Bouwnummer 112	41,25	29,6	29,6
032_A	Bouwnummer 112	41,25	31,5	31,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	29,4	29,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	19,0	19,0
039_A	Bouwnummer 112	41,25	18,4	18,4
040_A	Bouwnummer 112	41,25	17,7	17,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	24,3	24,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	24,6	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Passanten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	25,2	25,2
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	26,3	26,3
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	30,0	30,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	24,8	24,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	25,2	25,2
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	26,3	26,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	29,3	29,3
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	34,6	34,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	26,1	26,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	26,8	26,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	28,8	28,8
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	34,3	34,3
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	34,5	34,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	26,6	26,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	28,5	28,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	34,9	34,9
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	34,9	34,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	35,0	35,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,3	25,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,1	25,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,0	25,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	25,2	25,2
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	28,6	28,6
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,4	26,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,4	27,4
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,2	28,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,4	30,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,6	34,6
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,4	29,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	36,6	36,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	36,7	36,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,0	37,0
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,9	36,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	24,1	24,1
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	24,0	24,0
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	23,7	23,7
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	23,6	23,6
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	23,6	23,6
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	22,0	22,0
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	21,8	21,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	21,7	21,7
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	21,6	21,6
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	21,5	21,5
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	21,2	21,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	21,1	21,1
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	20,9	20,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	20,8	20,8
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	20,1	20,1
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	20,9	20,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	20,2	20,2
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	20,2	20,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	20,2	20,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	19,9	19,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	19,2	19,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	19,0	19,0
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	19,2	19,2
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	18,7	18,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	18,5	18,5
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,9	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Passanten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,7	17,7
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	17,6	17,6
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	17,5	17,5
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	17,5	17,5
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	16,0	16,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	16,0	16,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,8	15,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	15,8	15,8
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,9	15,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,1	23,1
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,3	23,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,8	23,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,6	24,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,2	26,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	21,3	21,3
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	21,6	21,6
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	21,9	21,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	22,1	22,1
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	22,4	22,4
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	22,7	22,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	22,9	22,9
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	23,1	23,1
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	23,3	23,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	23,5	23,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	23,8	23,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	24,1	24,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	23,5	23,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	23,7	23,7
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	23,8	23,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	24,0	24,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	24,2	24,2
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	24,6	24,6
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	24,4	24,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	24,5	24,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	24,7	24,7
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	24,7	24,7
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	25,0	25,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	25,5	25,5
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	24,8	24,8
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	24,9	24,9
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	25,0	25,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	25,3	25,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	25,9	25,9
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	26,4	26,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	26,8	26,8
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	26,8	26,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	26,8	26,8
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	26,8	26,8
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	27,4	27,4
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	28,0	28,0
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	24,3	24,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	24,3	24,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	24,3	24,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	24,2	24,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	24,1	24,1
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	23,9	23,9
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	22,3	22,3
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	22,4	22,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	22,4	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Passanten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	22,3	22,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	22,3	22,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	22,1	22,1
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	20,6	20,6
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	20,7	20,7
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	20,7	20,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	20,7	20,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	20,6	20,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	20,6	20,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	20,3	20,3
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	20,4	20,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	20,5	20,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	20,6	20,6
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	20,5	20,5
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	20,5	20,5
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	19,6	19,6
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	19,7	19,7
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	19,8	19,8
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	19,9	19,9
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	19,9	19,9
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	19,8	19,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	17,9	17,9
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	18,2	18,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	18,4	18,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	18,5	18,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	18,6	18,6
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	18,8	18,8
JB1_A		8,50	27,3	27,3
JB1_B		11,50	32,5	32,5
JB1_C		14,50	36,6	36,6
JB1_D		17,50	37,1	37,1
JB1_E		20,50	36,7	36,7
JB1_F		23,50	36,9	36,9
JB2_A		26,50	37,2	37,2
JB2_B		29,50	38,1	38,1
JB2_C		32,50	38,7	38,7
JB2_D		35,50	39,0	39,0
JB2_E		38,50	39,0	39,0
JB2_F		41,50	38,9	38,9
MH1_A		15,00	40,7	40,7
MH1_B		18,00	41,5	41,5
MH1_C		21,00	42,3	42,3
MH1_D		24,00	42,3	42,3
MH1_E		27,00	42,4	42,4
MH1_F		30,00	42,6	42,6
OU1_A		5,00	51,8	51,8
OU1_B		8,00	51,3	51,3
OU1_C		11,00	50,8	50,8
OU2_A		5,00	50,7	50,7
OU2_B		8,00	50,4	50,4
OU2_C		11,00	49,9	49,9
Weena Z1_A		4,00	34,6	34,6
Weena Z2_A		4,00	27,4	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	24,5	24,3	--
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	26,3	26,7	--
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	26,3	26,8	--
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	26,3	26,9	--
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	26,3	26,9	--
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	26,6	27,2	--
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	25,9	26,5	--
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	26,2	26,8	--
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	26,0	26,7	--
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	26,0	26,7	--
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	26,0	26,7	--
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	26,2	26,9	--
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	22,1	22,3	--
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	22,6	22,8	--
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	22,3	22,6	--
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	21,9	22,5	--
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	21,7	22,2	--
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	22,1	22,5	--
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	20,6	21,1	--
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	21,4	21,9	--
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	21,4	22,1	--
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	21,0	21,8	--
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	21,0	21,8	--
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	21,4	22,1	--
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	19,9	20,3	--
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	20,9	21,3	--
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	20,9	21,4	--
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	20,7	21,4	--
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	20,7	21,4	--
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	21,2	21,8	--
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	21,4	22,2	--
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	22,5	23,3	--
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	23,1	23,9	--
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	23,1	24,0	--
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	23,2	24,1	--
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	23,8	24,6	--
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,5	23,2	--
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,6	23,4	--
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,8	23,6	--
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,0	23,8	--
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,4	24,2	--
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,5	22,3	--
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,5	22,3	--
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,5	22,4	--
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,7	22,6	--
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,3	23,1	--
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	21,4	22,1	--
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	21,4	22,1	--
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	21,7	22,1	--
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	21,3	22,1	--
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	21,8	22,5	--
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,3	50,4	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,3	50,8	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,1	50,9	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,8	50,9	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,1	50,8	--
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	22,1	22,7	--
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	22,0	22,7	--
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	22,0	22,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	22,1	22,8	--
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	22,4	23,1	--
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	22,0	22,6	--
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	22,0	22,7	--
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	22,1	22,7	--
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	22,2	22,8	--
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	22,8	23,4	--
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	23,6	23,6	--
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	23,6	23,7	--
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	23,7	23,9	--
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	24,0	24,2	--
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	24,2	24,3	--
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	26,8	27,5	--
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	28,1	28,9	--
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	28,4	29,2	--
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	28,6	29,4	--
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	28,9	29,7	--
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,3	26,6	--
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	26,6	27,0	--
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,7	28,2	--
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,6	30,0	--
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,8	33,6	--
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,3	32,0	--
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	36,0	37,0	--
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	36,5	37,5	--
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,8	38,7	--
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	41,4	42,4	--
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	26,7	26,6	--
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	26,8	27,0	--
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	27,2	27,5	--
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	28,0	28,4	--
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	29,4	29,7	--
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	31,0	31,5	--
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	33,3	33,9	--
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	37,0	37,7	--
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	41,5	42,5	--
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	41,9	42,9	--
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	42,2	43,1	--
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	26,3	26,4	--
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	26,5	26,7	--
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	26,9	27,2	--
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	27,5	27,8	--
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	28,5	29,0	--
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	29,3	29,8	--
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	30,9	31,4	--
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	32,6	33,2	--
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	35,4	36,1	--
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	39,9	40,8	--
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	40,3	41,3	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,4	50,6	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,4	51,0	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,2	51,2	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,9	51,1	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,4	51,0	--
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	25,6	25,6	--
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	25,9	26,2	--
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	26,1	26,4	--
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	26,4	26,8	--
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	27,0	27,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	27,8	28,2	--
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	29,2	29,7	--
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	30,5	31,1	--
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	32,0	32,6	--
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	34,4	35,1	--
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	38,5	39,4	--
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	24,5	24,4	--
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	25,1	25,4	--
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	25,2	25,5	--
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	25,5	25,8	--
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	26,0	26,4	--
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	26,8	27,3	--
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	27,8	28,3	--
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	28,7	29,2	--
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	29,7	30,3	--
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	31,1	31,7	--
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	33,1	33,8	--
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	23,5	23,4	--
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	24,5	24,6	--
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	24,7	25,0	--
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	25,0	25,3	--
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	25,5	25,8	--
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	26,1	26,5	--
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	27,0	27,4	--
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	27,6	28,2	--
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	28,4	29,0	--
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	29,3	29,9	--
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	30,6	31,3	--
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	22,8	22,8	--
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	24,0	24,1	--
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	24,3	24,7	--
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	24,6	25,0	--
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	25,0	25,4	--
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	25,5	26,0	--
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	26,2	26,7	--
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,0	27,5	--
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,6	28,2	--
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	28,3	29,0	--
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	29,3	29,9	--
028_A	Bouwnummer 113	41,25	38,2	39,0	--
029_A	Bouwnummer 113	41,25	36,3	37,2	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,0	50,4	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,1	50,8	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,9	50,9	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,7	50,9	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,2	50,8	--
030_A	Bouwnummer 113	41,25	37,4	38,3	--
031_A	Bouwnummer 112	41,25	34,9	35,8	--
032_A	Bouwnummer 112	41,25	34,2	34,9	--
033_A	Bouwnummer 112	41,25	30,9	31,6	--
034_A	Bouwnummer 113	41,25	36,7	37,4	--
035_A	Bouwnummer 113	41,25	35,4	36,1	--
036_A	Bouwnummer 113	41,25	30,3	31,2	--
037_A	Bouwnummer 113	41,25	27,5	28,1	--
038_A	Bouwnummer 112	41,25	24,0	24,8	--
039_A	Bouwnummer 112	41,25	22,6	23,3	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,0	49,8	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,1	50,2	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,0	50,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	50,3	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,5	50,2	--
040_A	Bouwnummer 112	41,25	23,9	24,8	--
041_A	Bouwnummer 114	45,00	36,0	36,8	--
042_A	Bouwnummer 114	45,00	36,2	37,1	--
043_A	Bouwnummer 114	45,00	35,0	35,9	--
044_A	Bouwnummer 114	45,00	34,2	35,1	--
045_A	Bouwnummer 114	45,00	34,7	35,4	--
046_A	Bouwnummer 114	45,00	29,2	29,9	--
047_A	Bouwnummer 114	45,00	25,6	26,4	--
048_A	Bouwnummer 114	45,00	25,5	26,3	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,1	49,1	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,2	49,5	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2	49,6	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,1	49,6	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,7	49,6	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,9	48,2	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,2	48,6	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,2	48,7	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,2	48,8	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,9	48,7	--
JB1_A		8,50	35,6	36,7	--
JB1_B		11,50	39,0	39,9	--
JB1_C		14,50	39,5	40,2	--
JB1_D		17,50	39,8	40,4	--
JB1_E		20,50	39,9	40,6	--
JB1_F		23,50	39,9	40,6	--
JB2_A		26,50	39,6	40,3	--
JB2_B		29,50	39,6	40,3	--
JB2_C		32,50	39,6	40,3	--
JB2_D		35,50	39,6	40,2	--
JB2_E		38,50	39,6	40,2	--
JB2_F		41,50	39,6	40,1	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	23,9	24,2	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	20,9	20,1	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	20,7	19,8	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	33,1	34,0	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	29,0	29,6	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	27,5	27,7	--
MH1_A		15,00	27,8	28,5	--
MH1_B		18,00	28,8	29,6	--
MH1_C		21,00	27,7	28,2	--
MH1_D		24,00	28,1	28,5	--
MH1_E		27,00	28,5	28,5	--
MH1_F		30,00	28,8	28,6	--
OU1_A		5,00	47,6	46,9	--
OU1_B		8,00	48,0	47,6	--
OU1_C		11,00	48,3	48,0	--
OU2_A		5,00	46,5	45,7	--
OU2_B		8,00	47,1	46,5	--
OU2_C		11,00	47,7	47,5	--
Weena Z1_A		4,00	18,6	18,8	--
Weena Z2_A		4,00	17,2	17,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	10,5	11,4	--
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	11,3	12,2	--
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	12,3	13,2	--
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	13,3	14,2	--
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	14,2	15,1	--
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	18,5	19,6	--
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	13,0	14,0	--
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	13,8	14,8	--
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	14,8	15,8	--
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	15,9	16,9	--
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	16,6	17,6	--
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	18,5	19,6	--
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	10,6	11,5	--
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	11,3	12,1	--
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	12,3	13,2	--
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	13,5	14,4	--
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	14,1	15,0	--
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	16,9	18,0	--
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	9,8	10,7	--
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	10,4	11,3	--
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	11,3	12,3	--
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	12,5	13,5	--
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	14,1	15,1	--
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	18,2	19,3	--
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	9,0	10,0	--
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	9,6	10,5	--
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	10,5	11,5	--
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	11,6	12,6	--
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	13,1	14,1	--
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	16,2	17,3	--
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	8,6	9,5	--
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	9,1	10,1	--
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	10,2	11,1	--
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	11,7	12,7	--
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	14,2	15,3	--
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	18,6	19,7	--
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,6	23,8	--
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,7	23,9	--
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,9	24,1	--
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,4	24,6	--
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,6	25,8	--
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,7	18,9	--
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,4	19,6	--
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,7	19,9	--
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,3	20,5	--
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,0	23,2	--
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	14,4	15,4	--
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	14,5	15,6	--
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	14,9	16,1	--
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	15,8	17,0	--
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	19,4	20,6	--
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,9	26,9	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,1	29,1	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,8	30,9	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,9	33,0	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,5	36,7	--
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	17,3	18,4	--
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	17,4	18,6	--
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	17,7	18,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	18,2	19,4	--
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	20,5	21,7	--
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	14,6	15,6	--
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	14,8	15,8	--
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	15,2	16,3	--
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	15,8	16,9	--
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	19,2	20,3	--
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	19,2	20,3	--
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	18,7	19,7	--
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	19,4	20,5	--
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	17,9	18,9	--
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	19,9	21,0	--
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	18,8	19,9	--
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	18,8	20,0	--
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	19,0	20,2	--
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	17,6	18,7	--
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	20,6	21,8	--
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,6	17,7	--
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	17,3	18,4	--
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	19,2	20,4	--
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,5	27,7	--
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,1	35,4	--
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,6	24,7	--
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,9	25,1	--
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	24,8	26,0	--
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,7	33,9	--
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,6	36,8	--
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	16,7	17,7	--
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	18,2	19,2	--
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	20,1	21,1	--
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	22,6	23,7	--
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	29,9	31,1	--
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	31,2	32,3	--
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,4	32,6	--
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,0	33,2	--
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,7	33,9	--
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,5	34,7	--
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,5	36,7	--
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	15,8	16,6	--
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	17,4	18,3	--
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	19,6	20,5	--
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	22,5	23,5	--
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	29,7	30,9	--
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	30,6	31,8	--
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	31,0	32,1	--
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	31,4	32,6	--
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	32,1	33,3	--
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	32,7	33,9	--
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	33,9	35,1	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,2	26,1	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,4	28,4	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,5	30,5	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,5	32,6	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,0	36,2	--
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	18,3	19,2	--
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	19,6	20,5	--
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	21,5	22,5	--
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	24,2	25,3	--
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	29,4	30,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	30,2	31,4	--
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	30,6	31,8	--
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	30,9	32,1	--
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	31,5	32,7	--
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	32,0	33,2	--
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	32,9	34,1	--
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	20,3	21,4	--
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	21,8	22,8	--
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	23,7	24,8	--
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	26,4	27,5	--
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	30,2	31,4	--
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	32,8	34,0	--
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	34,1	35,3	--
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	34,5	35,7	--
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	34,8	36,0	--
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	35,0	36,2	--
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	35,2	36,5	--
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	20,4	21,5	--
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	21,9	22,9	--
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	23,6	24,7	--
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	26,2	27,3	--
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	30,0	31,2	--
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	32,5	33,7	--
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	33,6	34,8	--
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	33,8	35,0	--
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	34,0	35,2	--
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	34,3	35,5	--
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	34,5	35,7	--
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	20,0	21,0	--
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	21,5	22,4	--
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	23,2	24,2	--
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	25,8	26,9	--
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	29,7	30,9	--
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	31,3	32,5	--
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	33,3	34,5	--
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	33,6	34,8	--
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	33,8	35,0	--
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	34,1	35,3	--
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	34,4	35,6	--
028_A	Bouwnummer 113	41,25	36,0	37,3	--
029_A	Bouwnummer 113	41,25	35,5	36,7	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,0	24,0	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,0	26,0	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,1	28,1	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,2	30,3	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,0	34,2	--
030_A	Bouwnummer 113	41,25	34,5	35,8	--
031_A	Bouwnummer 112	41,25	33,0	34,2	--
032_A	Bouwnummer 112	41,25	35,2	36,4	--
033_A	Bouwnummer 112	41,25	34,6	35,9	--
034_A	Bouwnummer 113	41,25	36,0	37,2	--
035_A	Bouwnummer 113	41,25	35,7	37,0	--
036_A	Bouwnummer 113	41,25	26,0	27,2	--
037_A	Bouwnummer 113	41,25	23,9	25,1	--
038_A	Bouwnummer 112	41,25	21,1	22,3	--
039_A	Bouwnummer 112	41,25	21,3	22,5	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,2	23,1	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,2	25,1	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,5	27,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,7	29,8	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,6	33,8	--
040_A	Bouwnummer 112	41,25	26,4	27,6	--
041_A	Bouwnummer 114	45,00	35,6	36,8	--
042_A	Bouwnummer 114	45,00	35,3	36,5	--
043_A	Bouwnummer 114	45,00	34,3	35,5	--
044_A	Bouwnummer 114	45,00	35,8	37,1	--
045_A	Bouwnummer 114	45,00	35,6	36,8	--
046_A	Bouwnummer 114	45,00	24,9	26,1	--
047_A	Bouwnummer 114	45,00	23,4	24,6	--
048_A	Bouwnummer 114	45,00	23,6	24,8	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,7	22,6	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,5	24,5	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,9	27,0	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,3	29,4	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,3	33,5	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,1	22,1	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,9	23,9	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,3	26,3	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,0	29,2	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,0	33,1	--
JB1_A		8,50	35,2	36,4	--
JB1_B		11,50	36,9	38,1	--
JB1_C		14,50	37,5	38,7	--
JB1_D		17,50	37,8	38,9	--
JB1_E		20,50	37,9	39,0	--
JB1_F		23,50	37,8	38,9	--
JB2_A		26,50	38,1	39,2	--
JB2_B		29,50	38,1	39,2	--
JB2_C		32,50	38,2	39,3	--
JB2_D		35,50	38,2	39,3	--
JB2_E		38,50	38,3	39,3	--
JB2_F		41,50	38,3	39,4	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	43,3	43,8	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	43,3	43,8	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	43,2	43,7	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	43,6	44,1	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	43,5	44,0	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	43,7	44,2	--
MH1_A		15,00	45,3	46,4	--
MH1_B		18,00	45,5	46,6	--
MH1_C		21,00	45,4	46,6	--
MH1_D		24,00	45,5	46,7	--
MH1_E		27,00	45,5	46,6	--
MH1_F		30,00	45,4	46,5	--
OU1_A		5,00	21,4	22,4	--
OU1_B		8,00	22,8	23,8	--
OU1_C		11,00	24,9	25,9	--
OU2_A		5,00	20,5	21,5	--
OU2_B		8,00	21,9	22,9	--
OU2_C		11,00	25,3	26,4	--
Weena Z1_A		4,00	44,1	45,2	--
Weena Z2_A		4,00	44,0	45,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	24,6	24,5	--
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	26,5	26,9	--
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	26,5	27,0	--
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	26,5	27,1	--
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	26,6	27,2	--
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	27,2	27,9	--
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	26,1	26,7	--
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	26,4	27,0	--
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	26,3	27,0	--
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	26,4	27,1	--
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	26,5	27,2	--
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	26,9	27,6	--
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	22,4	22,6	--
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	22,9	23,2	--
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	22,7	23,0	--
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	22,5	23,1	--
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	22,4	22,9	--
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	23,2	23,8	--
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	21,0	21,4	--
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	21,7	22,3	--
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	21,8	22,5	--
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	21,6	22,4	--
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	21,8	22,7	--
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	23,1	23,9	--
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	20,3	20,7	--
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	21,2	21,7	--
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	21,3	21,9	--
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	21,2	22,0	--
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	21,4	22,2	--
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	22,4	23,1	--
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	21,6	22,4	--
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	22,7	23,5	--
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	23,3	24,1	--
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	23,4	24,3	--
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	23,7	24,6	--
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	24,9	25,8	--
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,6	26,5	--
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,7	26,6	--
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,9	26,9	--
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,2	27,2	--
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,1	28,1	--
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,0	23,9	--
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,2	24,2	--
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,3	24,3	--
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,7	24,7	--
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,1	26,2	--
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	22,2	22,9	--
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	22,2	23,0	--
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	22,5	23,1	--
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	22,4	23,3	--
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	23,8	24,6	--
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,3	50,4	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,3	50,9	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,1	51,0	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,8	51,0	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,3	50,9	--
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	23,3	24,1	--
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	23,3	24,1	--
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	23,4	24,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	23,6	24,5	--
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	24,6	25,4	--
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	22,7	23,4	--
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	22,7	23,5	--
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	22,9	23,6	--
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	23,1	23,8	--
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	24,4	25,2	--
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	24,9	25,2	--
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	24,8	25,2	--
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	25,0	25,5	--
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	24,9	25,3	--
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	25,6	26,0	--
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	27,4	28,2	--
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	28,6	29,5	--
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	28,8	29,7	--
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	28,9	29,8	--
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	29,5	30,4	--
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,7	27,1	--
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,1	27,6	--
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,3	28,8	--
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,3	32,0	--
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,5	37,6	--
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,0	32,7	--
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	36,2	37,3	--
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	36,8	37,8	--
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	39,0	40,0	--
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	42,4	43,4	--
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	27,1	27,2	--
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	27,3	27,7	--
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	28,0	28,4	--
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	29,1	29,7	--
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	32,7	33,5	--
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	34,1	34,9	--
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	35,5	36,3	--
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	38,2	39,0	--
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	42,1	43,0	--
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	42,5	43,5	--
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	43,0	44,0	--
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	26,6	26,8	--
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	27,0	27,3	--
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	27,6	28,0	--
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	28,7	29,2	--
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	32,2	33,1	--
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	33,0	33,9	--
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	33,9	34,8	--
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	35,0	35,9	--
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	37,1	37,9	--
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	40,7	41,6	--
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	41,2	42,2	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,4	50,6	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,4	51,0	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,2	51,2	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,0	51,2	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,5	51,1	--
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	26,3	26,5	--
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	26,8	27,2	--
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	27,4	27,9	--
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	28,5	29,1	--
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	31,4	32,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	32,2	33,1	--
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	32,9	33,8	--
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	33,7	34,6	--
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	34,8	35,7	--
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	36,4	37,3	--
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	39,6	40,5	--
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	25,9	26,2	--
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	26,8	27,3	--
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	27,5	28,2	--
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	28,9	29,7	--
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	31,6	32,6	--
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	33,8	34,8	--
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	35,0	36,1	--
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	35,5	36,6	--
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	35,9	37,0	--
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	36,5	37,5	--
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	37,3	38,3	--
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	25,2	25,5	--
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	26,4	26,9	--
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	27,2	27,9	--
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	28,7	29,5	--
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	31,3	32,3	--
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	33,4	34,5	--
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	34,4	35,5	--
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	34,7	35,8	--
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	35,0	36,1	--
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	35,5	36,5	--
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	36,0	37,0	--
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	24,6	25,0	--
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	25,9	26,3	--
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	26,8	27,5	--
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	28,3	29,1	--
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	30,9	31,9	--
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	32,3	33,4	--
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	34,1	35,2	--
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	34,4	35,6	--
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	34,8	35,9	--
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	35,1	36,2	--
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	35,5	36,6	--
028_A	Bouwnummer 113	41,25	40,2	41,2	--
029_A	Bouwnummer 113	41,25	38,9	40,0	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,1	50,4	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,1	50,8	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,9	51,0	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,7	51,0	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,2	50,9	--
030_A	Bouwnummer 113	41,25	39,2	40,2	--
031_A	Bouwnummer 112	41,25	37,1	38,1	--
032_A	Bouwnummer 112	41,25	37,7	38,7	--
033_A	Bouwnummer 112	41,25	36,2	37,2	--
034_A	Bouwnummer 113	41,25	39,4	40,3	--
035_A	Bouwnummer 113	41,25	38,6	39,6	--
036_A	Bouwnummer 113	41,25	31,7	32,7	--
037_A	Bouwnummer 113	41,25	29,1	29,9	--
038_A	Bouwnummer 112	41,25	25,8	26,7	--
039_A	Bouwnummer 112	41,25	25,0	26,0	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,1	49,8	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,1	50,2	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	50,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,0	50,4	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,5	50,3	--
040_A	Bouwnummer 112	41,25	28,3	29,5	--
041_A	Bouwnummer 114	45,00	38,8	39,8	--
042_A	Bouwnummer 114	45,00	38,8	39,8	--
043_A	Bouwnummer 114	45,00	37,7	38,7	--
044_A	Bouwnummer 114	45,00	38,1	39,2	--
045_A	Bouwnummer 114	45,00	38,2	39,2	--
046_A	Bouwnummer 114	45,00	30,5	31,4	--
047_A	Bouwnummer 114	45,00	27,7	28,6	--
048_A	Bouwnummer 114	45,00	27,7	28,6	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,1	49,1	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,2	49,5	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2	49,6	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,2	49,7	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,8	49,7	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,9	48,2	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,2	48,6	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,2	48,7	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,2	48,8	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,0	48,8	--
JB1_A		8,50	38,4	39,5	--
JB1_B		11,50	41,1	42,1	--
JB1_C		14,50	41,6	42,5	--
JB1_D		17,50	41,9	42,7	--
JB1_E		20,50	42,0	42,9	--
JB1_F		23,50	42,0	42,9	--
JB2_A		26,50	41,9	42,8	--
JB2_B		29,50	41,9	42,8	--
JB2_C		32,50	42,0	42,8	--
JB2_D		35,50	42,0	42,8	--
JB2_E		38,50	42,0	42,8	--
JB2_F		41,50	42,0	42,8	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	43,3	43,9	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	43,3	43,8	--
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	43,2	43,7	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	43,9	44,5	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	43,7	44,2	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	43,8	44,3	--
MH1_A		15,00	45,4	46,5	--
MH1_B		18,00	45,5	46,7	--
MH1_C		21,00	45,5	46,7	--
MH1_D		24,00	45,6	46,7	--
MH1_E		27,00	45,6	46,7	--
MH1_F		30,00	45,5	46,6	--
OU1_A		5,00	47,6	46,9	--
OU1_B		8,00	48,1	47,6	--
OU1_C		11,00	48,3	48,1	--
OU2_A		5,00	46,5	45,7	--
OU2_B		8,00	47,1	46,5	--
OU2_C		11,00	47,7	47,5	--
Weena Z1_A		4,00	44,1	45,2	--
Weena Z2_A		4,00	44,0	45,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,4	61,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,3	61,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,1	61,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,5	61,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,1	60,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,5	62,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,4	61,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,2	61,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,9	61,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,5	61,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,4	61,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,3	61,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,1	61,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,8	61,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,5	61,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,1	61,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,0	61,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,8	61,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,6	61,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,3	60,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,5	61,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,5	61,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,3	60,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,1	60,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,8	60,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,7	60,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,6	60,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,5	60,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,4	60,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,2	59,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	37,4	38,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	35,4	35,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	34,7	35,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	29,9	30,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	29,3	29,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	29,4	29,8
041_A	Bouwnummer 114	45,00	42,3	43,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	41,6	42,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	38,4	39,2
044_A	Bouwnummer 114	45,00	37,4	38,1
045_A	Bouwnummer 114	45,00	41,6	42,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	36,5	37,2
047_A	Bouwnummer 114	45,00	33,0	33,8
048_A	Bouwnummer 114	45,00	32,2	32,9
028_A	Bouwnummer 113	41,25	45,5	46,1
029_A	Bouwnummer 113	41,25	41,7	42,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	41,9	42,6
034_A	Bouwnummer 113	41,25	43,7	44,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	42,6	43,2
036_A	Bouwnummer 113	41,25	38,8	39,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	34,9	35,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	38,2	39,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	37,7	38,3
033_A	Bouwnummer 112	41,25	35,5	36,1
038_A	Bouwnummer 112	41,25	32,0	32,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	31,5	32,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	31,8	32,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	34,4	35,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	34,5	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	34,8	35,4
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	35,2	35,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	35,8	36,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	35,6	36,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	35,4	36,0
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	35,8	36,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	36,4	37,0
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	37,6	38,2
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	36,9	37,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	36,8	37,3
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	37,4	38,0
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	38,8	39,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	41,6	42,4
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	37,1	37,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	38,0	38,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	39,7	40,3
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	42,8	43,6
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	44,7	45,5
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,8	35,4
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,9	35,5
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,4	36,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,2	37,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	39,7	40,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	37,4	38,0
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	39,4	40,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	41,1	41,8
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	44,0	44,6
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	49,4	50,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	39,2	39,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	41,2	41,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	44,7	45,5
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	47,5	48,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	49,8	50,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	37,2	37,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	38,6	39,2
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	38,6	39,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	38,6	39,2
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	38,7	39,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	34,5	35,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	34,5	35,3
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	34,4	35,2
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	34,3	35,1
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	34,5	35,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	32,4	33,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	32,5	33,3
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	32,5	33,2
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	32,4	33,2
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	32,5	33,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	32,1	32,7
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	31,7	32,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	31,6	32,3
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	31,6	32,3
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	31,5	32,2
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	31,3	31,9
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	31,2	31,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	31,2	31,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	31,0	31,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	31,0	31,7
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	31,9	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	31,8	32,4
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,7	32,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,7	32,3
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,7	32,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	31,5	32,1
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	31,4	32,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,3	31,9
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,2	31,8
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,3	31,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	34,0	34,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	34,2	34,7
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	34,3	34,9
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	34,6	35,2
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	35,0	35,6
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	32,4	33,0
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	33,2	33,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	33,2	33,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	33,3	33,9
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	33,4	34,0
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	33,7	34,3
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	33,2	33,8
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	33,6	34,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	33,6	34,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	33,7	34,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	33,8	34,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	34,3	34,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	34,1	34,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	34,4	35,0
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	34,9	35,5
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	35,7	36,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	35,6	36,2
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	35,9	36,6
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	34,7	35,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	35,1	35,7
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	35,9	36,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	36,8	37,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	36,7	37,3
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	36,7	37,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	35,9	36,5
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	35,8	36,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	35,8	36,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	35,8	36,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	36,1	36,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	36,6	37,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	36,9	37,6
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	36,9	37,5
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	36,9	37,5
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	36,9	37,6
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	37,3	37,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	38,1	38,7
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	34,8	35,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	37,8	38,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	37,9	38,6
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	37,8	38,5
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	37,8	38,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	37,7	38,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	35,4	36,1
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	35,5	36,2
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	35,4	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	35,4	36,2
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	35,3	36,1
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	35,3	36,0
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	32,9	33,6
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	33,0	33,7
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	32,9	33,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	32,9	33,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	32,8	33,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	32,8	33,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	31,3	32,0
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	31,7	32,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	31,7	32,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	31,6	32,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	31,6	32,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	31,6	32,3
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	30,6	31,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	31,2	31,8
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	31,2	31,8
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	31,1	31,8
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	31,1	31,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	31,2	31,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	31,2	31,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	32,2	32,7
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	32,4	33,0
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	32,6	33,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	32,8	33,3
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	33,1	33,6
JB1_A		8,50	39,1	39,9
JB1_B		11,50	43,1	43,9
JB1_C		14,50	45,6	46,2
JB1_D		17,50	47,1	47,7
JB1_E		20,50	48,1	48,7
JB1_F		23,50	48,6	49,3
JB2_A		26,50	48,9	49,5
JB2_B		29,50	48,8	49,5
JB2_C		32,50	48,9	49,5
JB2_D		35,50	49,0	49,7
JB2_E		38,50	49,1	49,8
JB2_F		41,50	49,0	49,7
MH1_A		15,00	35,4	36,0
MH1_B		18,00	36,0	36,5
MH1_C		21,00	36,7	37,2
MH1_D		24,00	39,5	40,0
MH1_E		27,00	41,0	41,5
MH1_F		30,00	42,4	42,9
OU1_A		5,00	58,7	59,3
OU1_B		8,00	58,7	59,4
OU1_C		11,00	58,6	59,3
OU2_A		5,00	57,6	58,3
OU2_B		8,00	57,7	58,4
OU2_C		11,00	57,9	58,6
Weena Z1_A		4,00	26,6	27,0
Weena Z2_A		4,00	26,2	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,6	29,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,4	31,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,6	32,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,1	34,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,2	37,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,1	29,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,9	30,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,3	32,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,8	33,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,7	36,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,6	27,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,2	29,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,5	30,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,0	32,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,0	35,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,1	27,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,7	28,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,2	30,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,6	31,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,7	34,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,1	26,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,6	27,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,3	29,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,9	30,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,1	34,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,5	25,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,9	26,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,7	28,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,5	30,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,7	33,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	50,5	51,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	50,7	51,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	50,4	51,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	50,2	51,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	50,4	51,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	50,5	51,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	36,2	37,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	35,9	37,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	34,6	35,8
044_A	Bouwnummer 114	45,00	36,0	37,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	36,1	37,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	25,1	26,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	23,6	24,8
048_A	Bouwnummer 114	45,00	23,8	25,0
028_A	Bouwnummer 113	41,25	36,5	37,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	35,9	37,1
030_A	Bouwnummer 113	41,25	34,9	36,1
034_A	Bouwnummer 113	41,25	36,4	37,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	36,1	37,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	26,2	27,4
037_A	Bouwnummer 113	41,25	24,2	25,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	33,4	34,6
032_A	Bouwnummer 112	41,25	35,4	36,6
033_A	Bouwnummer 112	41,25	34,9	36,1
038_A	Bouwnummer 112	41,25	21,5	22,7
039_A	Bouwnummer 112	41,25	21,6	22,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	26,7	27,9
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	33,9	35,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	34,1	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	34,3	35,4
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	34,5	35,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	34,7	35,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	34,4	35,6
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	34,8	36,0
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	35,0	36,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	35,2	36,4
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	35,5	36,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	31,2	32,3
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	31,5	32,6
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	32,1	33,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	32,5	33,7
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,4	34,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	31,6	32,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	32,0	33,1
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	32,6	33,8
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,2	34,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	34,4	35,6
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,5	18,6
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	18,1	19,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	19,8	20,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,7	27,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,4	35,6
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,4	25,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,8	26,0
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,7	26,9
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,0	34,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,9	37,1
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,1	33,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,6	33,8
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,3	34,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,1	35,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,0	37,2
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	19,7	20,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	19,8	20,9
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	19,9	21,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	18,8	19,9
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	21,0	22,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	20,2	21,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	19,8	20,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	20,3	21,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	19,2	20,2
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	20,5	21,6
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	16,9	17,8
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	17,0	18,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	17,3	18,2
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	17,7	18,7
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	19,9	21,0
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	18,4	19,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	18,5	19,6
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	18,7	19,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	19,2	20,3
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	21,0	22,2
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	15,4	16,4
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	15,5	16,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	15,8	16,9
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	16,5	17,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	19,8	21,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,1	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,2	24,4
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,5	24,6
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,9	25,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,0	26,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,1	19,3
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,7	19,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,0	20,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,6	20,8
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,2	23,4
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	33,6	34,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	33,9	35,1
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	34,1	35,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	34,4	35,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	34,6	35,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	22,4	23,4
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	23,7	24,6
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	25,0	25,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	27,2	28,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	30,4	31,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	31,8	32,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	22,7	23,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	23,9	24,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	25,4	26,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	27,4	28,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	30,6	31,7
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	32,8	34,0
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	22,8	23,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	24,0	25,0
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	25,4	26,5
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	27,5	28,6
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	30,8	32,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	33,1	34,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	22,0	22,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	23,0	23,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	24,3	25,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	26,1	27,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	30,1	31,3
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	30,9	32,0
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	19,3	20,2
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	20,4	21,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	21,9	22,8
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	23,9	24,9
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	30,5	31,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	31,3	32,5
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	19,5	20,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	20,7	21,7
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	22,0	23,0
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	23,9	24,9
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	30,8	31,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	31,9	33,0
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	11,5	12,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	12,5	13,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	13,5	14,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	14,3	15,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	15,0	16,0
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	19,0	20,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	15,3	16,2
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	16,1	17,0
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	17,0	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	17,8	18,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	18,2	19,2
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	19,7	20,7
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	14,3	15,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	14,7	15,6
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	15,3	16,2
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	16,1	17,0
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	16,5	17,4
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	18,4	19,4
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	13,9	14,9
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	14,1	15,1
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	14,5	15,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	15,3	16,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	16,2	17,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	19,2	20,3
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	12,9	13,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	12,9	13,8
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	12,7	13,7
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	13,7	14,7
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	14,6	15,6
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	17,0	18,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	12,0	12,9
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	12,6	13,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	13,0	14,0
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	13,9	14,8
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	15,6	16,6
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	19,3	20,3
JB1_A		8,50	35,8	37,0
JB1_B		11,50	39,1	40,2
JB1_C		14,50	41,1	42,1
JB1_D		17,50	41,8	42,8
JB1_E		20,50	41,8	42,8
JB1_F		23,50	41,8	42,8
JB2_A		26,50	42,0	43,0
JB2_B		29,50	42,0	43,0
JB2_C		32,50	42,0	43,0
JB2_D		35,50	42,0	43,0
JB2_E		38,50	42,0	43,0
JB2_F		41,50	42,1	43,1
MH1_A		15,00	46,6	47,7
MH1_B		18,00	46,6	47,6
MH1_C		21,00	47,2	48,3
MH1_D		24,00	47,8	48,9
MH1_E		27,00	48,1	49,1
MH1_F		30,00	48,1	49,1
OU1_A		5,00	24,1	25,1
OU1_B		8,00	25,4	26,3
OU1_C		11,00	27,4	28,3
OU2_A		5,00	23,4	24,3
OU2_B		8,00	24,6	25,5
OU2_C		11,00	27,6	28,5
Weena Z1_A		4,00	45,4	46,6
Weena Z2_A		4,00	44,3	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,4	61,9	1,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,3	61,8	5,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,1	61,6	5,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,5	61,1	5,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,1	60,7	5,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,5	62,0	1,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,4	61,9	5,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,2	61,7	5,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,9	61,4	6,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,5	61,1	6,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,4	61,9	1,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,3	61,8	5,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,1	61,7	6,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,8	61,4	6,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,5	61,1	6,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,1	61,6	1,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,0	61,5	5,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,8	61,4	5,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,6	61,2	5,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,3	60,9	5,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,5	61,1	0,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,5	61,1	4,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,3	60,9	4,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,1	60,7	4,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,8	60,5	5,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,7	60,3	-0,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,6	60,3	3,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,5	60,2	3,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,4	60,0	3,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,2	59,8	4,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	50,7	51,5	-9,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	50,8	51,6	-11,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	50,5	51,3	-12,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	50,3	51,1	-15,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	50,4	51,2	-20,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	50,5	51,3	-20,8
041_A	Bouwnummer 114	45,00	43,3	44,0	-5,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	42,6	43,4	-5,4
043_A	Bouwnummer 114	45,00	39,9	40,8	-6,9
044_A	Bouwnummer 114	45,00	39,8	40,7	-8,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	42,7	43,4	-5,6
046_A	Bouwnummer 114	45,00	36,8	37,5	-10,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	33,5	34,3	-14,8
048_A	Bouwnummer 114	45,00	32,8	33,5	-16,1
028_A	Bouwnummer 113	41,25	46,0	46,7	-3,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	42,7	43,5	-5,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	42,7	43,5	-4,8
034_A	Bouwnummer 113	41,25	44,5	45,2	-4,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	43,4	44,2	-6,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	39,1	39,7	-11,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	35,3	36,0	-14,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	39,5	40,3	-7,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	39,7	40,6	-8,3
033_A	Bouwnummer 112	41,25	38,2	39,1	-10,0
038_A	Bouwnummer 112	41,25	32,3	33,1	-18,5
039_A	Bouwnummer 112	41,25	31,9	32,6	-19,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	33,0	33,7	-16,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	37,2	38,0	-13,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	37,3	38,2	-12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	37,5	38,4	-11,5
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	37,9	38,7	-10,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	38,3	39,2	-9,7
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	38,1	38,9	-12,1
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	38,1	39,0	-11,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	38,4	39,3	-10,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	38,9	39,7	-9,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	39,7	40,5	-8,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	38,0	38,7	-10,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	37,9	38,6	-9,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	38,5	39,3	-8,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	39,8	40,5	-7,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	42,2	43,1	-5,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	38,2	38,9	-9,3
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	38,9	39,6	-7,9
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	40,5	41,1	-6,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	43,3	44,1	-4,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	45,1	45,9	-2,6
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,9	35,5	-14,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,9	35,6	-13,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,5	36,1	-12,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,6	38,2	-10,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	40,8	41,6	-8,0
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	37,6	38,2	-8,6
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	39,6	40,4	-5,7
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	41,2	41,9	-4,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	44,3	45,0	-2,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	49,6	50,2	0,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	40,0	40,7	-7,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	41,8	42,5	-5,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	45,0	45,8	-2,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	47,7	48,5	-1,1
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	50,0	50,7	-0,1
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	37,3	37,9	-19,3
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	38,7	39,3	-19,0
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	38,6	39,3	-18,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	38,6	39,3	-17,4
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	38,8	39,4	-15,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	34,6	35,4	-20,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	34,6	35,4	-20,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	34,5	35,4	-19,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	34,5	35,3	-19,6
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	34,6	35,4	-18,8
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	32,5	33,3	-21,1
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	32,6	33,4	-21,1
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	32,6	33,4	-21,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	32,6	33,3	-20,8
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	32,7	33,5	-20,0
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	32,2	32,9	-20,7
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	31,9	32,6	-20,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	31,8	32,5	-20,7
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	31,8	32,5	-20,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	31,9	32,6	-20,1
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	31,4	32,0	-21,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	31,3	32,0	-21,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	31,3	32,0	-21,4
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	31,2	31,8	-21,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	31,3	32,0	-20,9
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	32,4	33,1	-18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	32,3	33,0	-18,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	32,3	33,0	-18,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	32,4	33,1	-17,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	32,6	33,3	-17,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	31,7	32,3	-20,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	31,6	32,3	-20,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,5	32,2	-20,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,5	32,2	-19,8
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,8	32,5	-18,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	36,8	37,7	-13,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	37,0	37,9	-13,0
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	37,2	38,1	-12,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	37,5	38,4	-11,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	37,8	38,7	-10,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	32,8	33,5	-17,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	33,6	34,3	-16,2
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	33,8	34,5	-15,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	34,2	34,9	-15,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	35,1	35,9	-14,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	35,9	36,7	-14,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	33,5	34,2	-16,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	34,0	34,7	-15,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	34,2	34,9	-15,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	34,6	35,3	-14,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	35,5	36,3	-14,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	36,6	37,5	-13,7
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	34,4	35,1	-16,0
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	34,8	35,4	-15,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	35,4	36,0	-15,0
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	36,3	37,0	-14,4
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	36,9	37,6	-13,7
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	37,8	38,6	-12,9
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	34,9	35,6	-15,5
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	35,3	36,0	-14,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	36,2	36,7	-14,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	37,2	37,8	-13,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	37,5	38,2	-12,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	37,7	38,4	-12,0
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	36,0	36,6	-15,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	35,9	36,6	-14,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	36,0	36,6	-13,5
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	36,1	36,8	-12,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	37,2	37,9	-11,1
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	37,8	38,5	-10,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	37,0	37,7	-14,7
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	37,0	37,6	-13,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	37,0	37,7	-12,9
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	37,2	37,8	-11,6
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	38,2	38,9	-10,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	39,1	39,7	-8,5
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	34,9	35,5	-19,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	37,8	38,5	-19,6
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	37,9	38,6	-19,7
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	37,9	38,5	-19,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	37,8	38,4	-19,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	37,8	38,4	-19,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	35,4	36,2	-20,5
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	35,5	36,3	-20,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	35,5	36,3	-20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	35,5	36,2	-20,9
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	35,4	36,2	-20,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	35,4	36,2	-20,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	32,9	33,7	-20,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	33,0	33,8	-20,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	33,0	33,8	-20,8
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	33,0	33,8	-21,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	32,9	33,7	-21,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	33,0	33,7	-20,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	31,4	32,1	-21,5
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	31,8	32,5	-21,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	31,8	32,5	-21,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	31,7	32,4	-21,4
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	31,7	32,4	-21,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	31,8	32,6	-21,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	30,7	31,3	-21,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	31,2	31,9	-21,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	31,2	31,9	-21,5
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	31,2	31,9	-21,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	31,2	31,9	-21,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	31,3	32,0	-21,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	31,3	31,8	-18,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	32,2	32,8	-17,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	32,5	33,1	-17,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	32,7	33,2	-17,3
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	32,9	33,4	-17,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	33,2	33,8	-16,6
JB1_A		8,50	40,8	41,7	-6,8
JB1_B		11,50	44,6	45,4	-5,0
JB1_C		14,50	46,9	47,7	-4,0
JB1_D		17,50	48,2	48,9	-3,5
JB1_E		20,50	49,0	49,7	-3,1
JB1_F		23,50	49,4	50,2	-2,8
JB2_A		26,50	49,7	50,4	-2,7
JB2_B		29,50	49,7	50,4	-2,7
JB2_C		32,50	49,7	50,4	-2,7
JB2_D		35,50	49,8	50,5	-2,7
JB2_E		38,50	49,9	50,6	-2,8
JB2_F		41,50	49,8	50,5	-2,8
MH1_A		15,00	46,9	48,0	-12,6
MH1_B		18,00	46,9	48,0	-12,5
MH1_C		21,00	47,6	48,6	-12,2
MH1_D		24,00	48,4	49,4	-11,3
MH1_E		27,00	48,9	49,8	-12,0
MH1_F		30,00	49,1	50,1	-11,8
OU1_A		5,00	58,7	59,3	-1,8
OU1_B		8,00	58,7	59,4	1,8
OU1_C		11,00	58,6	59,3	2,1
OU2_A		5,00	57,6	58,3	-2,4
OU2_B		8,00	57,7	58,4	1,1
OU2_C		11,00	57,9	58,6	2,1
Weena Z1_A		4,00	45,5	46,6	-22,7
Weena Z2_A		4,00	44,4	45,6	-24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,5	-0,7	29,8	34,8	41,2	48,1	54,5	48,1	41,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,3	-0,8	30,6	35,4	41,3	47,8	54,3	47,9	41,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,9	-1,1	32,5	35,3	41,1	47,5	53,9	47,6	41,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,5	-1,4	32,6	35,0	40,8	47,1	53,5	47,2	40,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,0	-1,8	32,4	34,7	40,4	46,7	53,0	46,7	40,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,8	-1,9	28,6	33,6	39,8	46,4	52,8	46,5	40,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,6	-2,0	29,3	34,1	40,0	46,3	52,6	46,3	39,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,4	-2,2	30,8	34,2	39,9	46,1	52,4	46,1	39,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,2	-2,5	31,5	34,0	39,6	45,8	52,1	45,9	39,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,8	-2,8	31,4	33,7	39,4	45,5	51,8	45,5	39,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,0	-3,4	27,2	32,1	38,2	44,7	51,0	44,7	38,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,9	-3,5	27,8	32,5	38,6	44,7	50,9	44,6	38,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,8	-3,6	28,9	32,8	38,4	44,5	50,7	44,5	38,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,6	-3,8	30,3	32,7	38,3	44,3	50,5	44,3	37,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,4	-4,1	30,2	32,5	38,1	44,2	50,3	44,1	37,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,0	-5,3	25,5	30,2	36,3	42,8	49,0	42,7	36,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,0	-5,3	26,0	30,6	36,8	42,7	48,9	42,7	36,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,9	-5,4	26,8	31,1	36,7	42,7	48,8	42,6	35,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8	-5,6	28,5	31,0	36,6	42,6	48,7	42,5	35,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,7	-5,7	28,6	30,9	36,5	42,5	48,6	42,3	35,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,5	-6,8	24,0	29,0	35,0	41,4	47,4	41,2	34,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,5	-6,8	24,4	29,3	35,5	41,3	47,4	41,2	34,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,4	-6,9	25,1	30,0	35,5	41,3	47,3	41,1	34,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,4	-7,0	26,2	30,0	35,4	41,2	47,3	41,0	34,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,3	-7,1	27,2	29,9	35,4	41,1	47,2	41,0	34,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,7	-8,5	21,9	27,1	33,2	39,5	45,6	39,3	32,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,8	-8,4	22,8	27,6	34,0	39,7	45,7	39,5	32,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,8	-8,4	23,3	28,3	34,0	39,7	45,7	39,4	32,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,8	-8,5	24,2	28,5	33,9	39,6	45,6	39,4	32,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,7	-8,5	25,7	28,4	33,9	39,6	45,6	39,3	32,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	29,4	-19,5	15,9	14,6	18,9	22,7	26,2	20,4	11,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	27,2	-20,1	15,2	13,5	17,2	20,1	23,9	17,4	9,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	26,3	-20,6	14,5	12,4	16,0	19,0	23,2	16,9	9,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	21,4	-21,6	12,7	8,2	10,6	13,4	18,0	11,6	3,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	20,3	-22,8	6,9	4,3	8,0	12,5	17,7	11,5	3,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	20,3	-23,2	6,3	4,1	8,0	12,5	17,7	11,5	3,6
041_A	Bouwnummer 114	45,00	36,8	-16,8	17,9	18,8	23,9	28,7	34,2	29,3	22,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	34,9	-17,8	17,8	18,0	22,7	26,8	32,0	27,5	20,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	32,1	-19,5	17,0	16,1	20,1	24,2	29,4	24,4	14,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	30,4	-19,9	15,8	15,5	19,3	23,0	27,7	21,8	11,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	32,1	-14,9	17,8	17,8	22,1	25,6	29,2	21,1	11,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	23,2	-23,4	13,8	8,8	11,3	15,1	20,2	13,7	6,1
047_A	Bouwnummer 114	45,00	22,1	-27,1	12,6	6,6	9,5	13,6	19,2	12,9	5,3
048_A	Bouwnummer 114	45,00	21,2	-25,1	12,3	6,8	9,4	12,9	17,9	11,9	4,4
028_A	Bouwnummer 113	41,25	37,0	-17,0	17,4	19,3	24,4	29,1	34,5	29,0	22,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	37,1	-17,6	17,6	19,3	25,2	29,2	34,6	29,0	21,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	32,8	-18,3	16,6	17,6	22,0	25,6	29,8	24,6	15,8
034_A	Bouwnummer 113	41,25	36,1	-17,0	17,2	19,2	24,2	28,8	33,5	27,5	19,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	33,2	-17,1	16,9	18,3	22,8	26,5	30,4	23,0	13,2
036_A	Bouwnummer 113	41,25	24,1	-20,2	14,7	10,7	13,2	16,3	20,8	14,1	6,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	22,9	-24,3	13,0	7,5	10,5	14,6	20,1	13,7	6,1
031_A	Bouwnummer 112	41,25	31,7	-19,4	16,2	16,1	20,1	24,1	28,9	23,5	14,2
032_A	Bouwnummer 112	41,25	29,4	-19,9	15,6	15,3	18,9	22,4	26,6	19,3	9,9
033_A	Bouwnummer 112	41,25	27,4	-20,3	15,3	14,5	17,8	20,5	24,2	17,0	8,3
038_A	Bouwnummer 112	41,25	20,4	-28,1	6,1	4,5	8,2	12,5	17,8	12,0	4,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	20,0	-28,6	5,6	2,9	7,5	12,1	17,4	11,5	4,0
040_A	Bouwnummer 112	41,25	21,3	-25,0	10,7	8,5	11,6	13,9	17,6	12,2	4,9
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	25,4	-22,1	12,5	10,9	13,9	17,4	22,6	16,4	8,6
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	25,4	-21,7	13,0	11,5	14,3	17,6	22,6	16,3	8,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
01_A	31,3
01_B	31,1
01_C	30,7
01_D	30,3
01_E	29,7
02_A	29,4
02_B	29,2
02_C	29,0
02_D	28,7
02_E	28,3
03_A	27,3
03_B	27,2
03_C	27,0
03_D	26,8
03_E	26,5
04_A	24,7
04_B	24,7
04_C	24,5
04_D	24,4
04_E	24,2
05_A	22,6
05_B	22,5
05_C	22,4
05_D	22,3
05_E	22,1
06_A	20,0
06_B	20,0
06_C	20,0
06_D	19,9
06_E	19,8
KrKade2 W_	-5,2
KrKade2 W_	-5,9
KrKade2 W_	-5,9
KrKade2 N_	-13,7
KrKade2 N_	-13,6
KrKade2 N_	-13,6
041_A	8,1
042_A	6,4
043_A	-3,9
044_A	-6,1
045_A	-6,1
046_A	-8,9
047_A	-10,1
048_A	-11,1
028_A	9,1
029_A	7,6
030_A	-1,3
034_A	3,5
035_A	-4,1
036_A	-8,3
037_A	-9,1
031_A	-3,3
032_A	-7,0
033_A	-8,4
038_A	-10,8
039_A	-11,7
040_A	-11,3
025_A	-8,0
025_B	-8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	25,6	-21,4	13,6	12,1	14,9	17,9	22,7	16,2	8,4
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	25,9	-21,1	14,1	12,7	15,6	18,4	22,8	16,2	8,3
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	26,4	-20,8	14,6	13,5	16,4	19,1	23,2	16,3	8,2
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	29,3	-20,9	13,3	13,0	17,8	21,8	26,6	20,9	13,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	26,2	-21,1	13,7	12,5	15,5	18,6	23,2	17,1	9,8
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	26,3	-20,8	14,3	13,1	15,9	18,9	23,2	16,8	9,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	26,9	-20,5	14,9	13,9	16,9	19,7	23,6	17,0	9,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	27,9	-20,1	15,5	14,8	18,1	21,0	24,6	17,5	9,2
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	31,3	-20,4	13,7	14,1	19,1	23,6	28,8	22,6	14,7
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	27,7	-20,6	14,4	13,7	17,0	20,2	24,7	18,5	11,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	28,1	-20,2	15,2	14,7	17,8	20,9	25,0	18,4	10,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	29,2	-19,8	15,9	15,9	19,2	22,3	26,0	19,0	10,8
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	32,4	-19,3	16,4	17,0	20,9	24,8	29,9	23,6	13,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	27,2	-19,9	15,0	14,1	16,9	19,7	24,1	17,7	10,3
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	27,8	-19,4	15,9	15,2	18,3	20,7	24,3	17,9	10,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	29,2	-18,9	16,7	16,5	20,0	22,5	25,7	18,8	10,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,1	-18,4	17,3	17,7	22,0	25,6	30,1	25,2	15,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	34,8	-18,0	17,4	18,5	23,2	27,9	32,0	26,2	16,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,7	-23,3	11,4	9,7	12,0	15,4	21,0	14,8	7,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,0	-21,9	12,4	10,9	13,4	15,9	20,9	14,7	7,3
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,5	-19,9	13,9	13,3	16,1	18,6	21,9	14,8	7,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	27,4	-18,6	15,5	15,3	18,4	21,1	23,9	15,5	7,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	31,4	-16,7	17,4	18,1	22,0	25,1	28,2	19,8	9,5
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,5	-19,1	16,4	16,2	19,6	22,4	26,5	19,3	11,1
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,3	-18,3	17,4	17,8	22,0	25,1	29,2	23,9	14,1
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	36,3	-17,6	17,8	18,9	24,0	29,1	33,8	27,8	17,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	38,2	-17,1	18,2	20,2	26,4	30,6	35,8	29,6	21,8
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	41,0	-16,5	19,4	22,3	27,4	32,7	38,8	33,1	26,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,0	-18,5	16,5	15,9	19,3	22,0	25,6	19,1	11,8
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,7	-18,0	17,3	17,4	21,2	24,1	27,5	20,3	11,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,4	-17,5	18,0	18,7	23,8	28,2	32,8	26,9	17,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,1	-16,9	18,1	19,5	25,1	29,7	34,6	28,7	19,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	39,5	-16,6	18,7	21,3	27,2	31,5	37,2	31,1	23,1
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	22,8	-30,0	4,0	3,6	9,0	14,6	20,6	14,4	6,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	22,6	-29,5	5,4	5,2	9,3	14,5	20,4	14,1	6,7
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	22,8	-28,8	9,3	6,5	9,9	14,5	20,4	14,1	6,6
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	23,0	-27,7	10,0	7,0	10,2	14,8	20,6	14,2	6,6
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	23,6	-25,2	12,3	9,5	12,2	15,9	20,7	14,1	6,6
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	21,9	-31,2	2,5	3,0	8,3	13,8	19,7	13,4	5,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	21,8	-31,0	3,1	3,0	8,2	13,8	19,6	13,3	5,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	21,8	-30,5	3,6	2,9	8,2	13,7	19,6	13,3	5,7
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	21,7	-29,8	4,1	3,0	8,2	13,7	19,5	13,2	5,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	22,1	-28,3	5,6	3,7	8,4	14,2	19,8	13,4	5,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	21,4	-32,8	1,1	2,5	7,9	13,4	19,3	13,0	5,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	21,4	-32,6	1,3	2,5	7,8	13,4	19,2	12,9	5,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	21,4	-32,2	2,1	2,5	7,8	13,4	19,2	12,9	5,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	21,3	-31,5	3,3	2,5	7,8	13,3	19,1	12,8	5,2
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	21,7	-30,0	11,3	4,7	8,5	13,4	19,1	12,8	5,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	20,4	-30,9	2,6	2,7	7,6	12,6	18,1	12,0	4,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	20,0	-30,8	2,7	2,7	7,5	12,3	17,6	11,7	4,3
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	20,0	-30,8	2,7	2,7	7,5	12,2	17,5	11,7	4,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	20,0	-30,8	3,1	2,7	7,5	12,2	17,5	11,6	4,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	20,0	-30,1	4,4	2,9	7,6	12,3	17,5	11,6	4,1
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	21,3	-27,1	2,5	5,5	9,8	14,0	18,7	12,6	5,0
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	21,2	-27,0	2,6	5,5	9,8	13,9	18,5	12,5	4,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	22,1	-30,7	1,9	3,5	8,4	14,2	20,1	13,0	4,5
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	21,9	-33,2	1,8	2,3	7,6	13,9	19,9	12,8	4,2
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	21,8	-32,2	3,1	2,3	7,5	13,8	19,9	12,7	4,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,1	-26,0	8,9	6,9	10,4	14,3	19,3	13,4	5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
025_C	-8,2
025_D	-8,3
025_E	-8,4
023_A	-4,7
023_B	-6,3
023_C	-6,6
023_D	-6,7
023_E	-6,8
021_A	-2,8
021_B	-4,3
021_C	-4,5
021_D	-4,6
021_E	-2,8
019_A	-4,4
019_B	-4,5
019_C	-4,6
019_D	-1,2
019_E	-0,7
014_A	-6,9
014_B	-7,0
014_C	-7,1
014_D	-7,2
014_E	-7,1
015_A	-4,4
015_B	-2,1
015_C	0,6
015_D	8,7
015_E	11,3
017_A	-2,8
017_B	-3,0
017_C	0,5
017_D	5,3
017_E	9,4
013_A	-7,9
013_B	-8,0
013_C	-8,1
013_D	-8,2
013_E	-8,3
012_A	-9,2
012_B	-9,3
012_C	-9,4
012_D	-9,5
012_E	-9,6
011_A	-9,9
011_B	-10,0
011_C	-10,1
011_D	-10,2
011_E	-10,3
010_A	-11,2
010_B	-11,3
010_C	-11,4
010_D	-11,5
010_E	-11,5
009_A	-11,5
009_B	-11,6
009_C	-11,9
009_D	-12,1
009_E	-12,3
007_A	-11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,8	-25,9	9,3	7,1	10,5	14,0	18,9	13,1	5,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,8	-25,6	9,7	7,4	10,7	14,0	18,9	13,0	5,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,9	-25,4	10,2	7,8	10,9	14,0	18,9	12,8	5,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,0	-25,1	10,7	8,2	11,3	14,2	18,9	12,7	4,9
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,8	-29,7	4,6	3,9	8,8	13,2	18,1	12,4	4,7
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	20,5	-29,5	4,9	3,8	8,6	13,0	17,8	12,2	4,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	20,1	-29,3	5,3	3,8	8,4	12,6	17,3	11,8	4,2
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,3	-28,8	6,0	4,1	8,3	12,7	17,6	11,7	3,9
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,4	-27,9	7,3	5,0	8,5	12,7	17,6	11,6	3,7
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,1	-22,3	12,2	10,6	13,6	17,1	22,4	16,1	8,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,1	-22,0	12,9	11,1	14,1	17,2	22,2	16,0	8,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,2	-21,6	13,4	11,7	14,5	17,4	22,2	15,9	8,1
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,4	-21,3	13,8	12,2	15,0	17,7	22,3	15,8	8,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,7	-21,1	14,3	12,8	15,6	18,2	22,5	15,8	7,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	23,4	-24,7	8,0	6,6	9,8	15,2	21,1	14,7	6,9
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	24,4	-23,7	9,4	7,8	10,9	16,1	22,1	15,6	7,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	24,4	-23,3	10,3	8,5	11,3	16,2	22,1	15,7	7,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	24,5	-23,1	10,9	8,9	11,7	16,2	22,1	15,7	7,9
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	24,6	-23,0	11,4	9,4	12,2	16,3	22,1	15,6	7,7
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	24,8	-22,8	11,8	10,1	13,0	16,7	22,2	15,9	8,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	24,1	-23,2	8,5	8,2	11,2	16,1	21,9	15,2	7,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	24,9	-22,4	9,9	9,2	12,1	16,8	22,5	15,9	8,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	24,9	-22,5	10,4	9,4	12,2	16,8	22,5	15,9	8,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	24,9	-22,4	10,8	9,6	12,4	16,8	22,5	15,8	7,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	25,0	-22,5	11,3	9,8	12,6	16,8	22,5	15,8	7,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	25,7	-22,6	11,7	10,7	13,8	17,7	23,1	16,9	9,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	25,4	-21,8	9,1	10,3	13,6	17,9	22,9	16,3	8,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	26,3	-21,0	10,5	11,5	15,0	18,9	23,6	17,0	9,0
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	28,0	-20,2	11,1	12,8	17,0	20,8	24,9	19,8	12,5
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	31,2	-20,3	11,5	13,1	18,1	23,5	28,8	23,2	15,5
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	31,2	-20,7	11,9	13,2	19,2	23,8	28,6	23,0	15,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	31,3	-20,6	12,5	13,8	19,7	23,9	28,6	23,1	15,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	25,8	-21,5	8,8	10,7	14,2	18,3	23,3	16,7	8,8
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	26,9	-20,8	10,2	12,0	15,8	19,6	24,2	17,5	9,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	29,2	-20,2	10,9	13,1	17,7	21,9	26,3	21,3	14,1
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	32,8	-19,8	11,7	14,1	19,6	25,0	30,4	24,9	17,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	32,8	-19,7	12,7	14,7	21,0	25,5	30,2	24,6	17,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	32,6	-20,1	12,8	14,5	20,8	25,2	30,0	24,3	16,6
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	26,3	-23,3	9,3	9,2	12,5	18,1	24,1	17,7	10,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	26,1	-22,7	10,4	10,0	13,1	17,9	23,7	17,5	10,2
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	25,9	-22,2	11,2	10,4	13,3	17,6	23,5	17,1	9,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	26,0	-21,5	12,2	11,2	13,9	17,8	23,6	16,9	9,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	26,2	-20,7	13,5	12,6	15,3	18,3	23,4	16,9	9,2
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	26,8	-20,5	13,9	13,0	16,0	19,0	24,0	17,8	10,5
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	26,4	-22,5	10,2	9,0	12,1	18,1	24,3	17,8	10,3
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	26,5	-22,0	11,0	9,8	12,5	18,1	24,3	17,8	10,3
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	26,5	-21,3	12,0	10,7	13,4	18,1	24,2	17,7	10,3
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	26,7	-20,5	13,2	12,0	14,7	18,3	24,2	17,7	10,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	27,0	-19,4	14,5	13,6	16,4	19,4	24,0	17,6	10,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	28,1	-19,0	15,6	14,7	17,7	20,6	25,0	18,6	11,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	22,3	-30,5	2,5	3,7	8,7	14,3	20,2	13,8	6,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	22,9	-29,9	3,3	4,3	9,3	14,9	20,8	14,3	6,7
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	22,9	-29,8	1,6	4,0	9,2	14,8	20,7	14,3	6,7
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	22,8	-30,5	1,9	3,5	8,9	14,7	20,7	14,2	6,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	22,7	-30,5	2,6	3,3	8,7	14,6	20,6	14,1	6,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	22,5	-29,1	4,5	3,6	8,8	14,5	20,4	14,0	6,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	21,7	-31,2	2,0	3,2	8,2	13,7	19,5	13,0	5,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	22,5	-30,6	3,1	4,0	8,9	14,5	20,3	13,8	6,1
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	22,4	-30,6	1,2	3,6	8,8	14,4	20,3	13,8	6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
007_B	-11,5
007_C	-11,6
007_D	-11,8
007_E	-12,0
008_A	-13,2
008_B	-13,4
008_C	-13,6
008_D	-13,9
008_E	-14,1
027_A	-8,2
027_B	-8,3
027_C	-8,4
027_D	-8,6
027_E	-8,7
026_A	-9,1
026_B	-8,2
026_C	-8,2
026_D	-8,2
026_E	-8,6
026_F	-8,2
024_A	-8,8
024_B	-8,1
024_C	-8,1
024_D	-8,2
024_E	-8,4
024_F	-6,8
022_A	-7,0
022_B	-6,7
022_C	-5,1
022_D	-3,3
022_E	-3,5
022_F	-2,9
020_A	-6,0
020_B	-5,9
020_C	-3,2
020_D	-1,4
020_E	-2,0
020_F	-2,2
018_A	-4,3
018_B	-4,3
018_C	-4,7
018_D	-5,0
018_E	-5,1
018_F	-4,2
016_A	-3,6
016_B	-3,7
016_C	-3,7
016_D	-3,8
016_E	-3,9
016_F	-3,0
001_A	-8,5
001_B	-8,2
001_C	-8,2
001_D	-8,3
001_E	-8,3
001_F	-8,4
002_A	-9,6
002_B	-9,1
002_C	-9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	22,4	-30,7	1,3	3,5	8,7	14,4	20,3	13,7	6,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	22,2	-31,9	1,3	2,8	8,3	14,2	20,2	13,7	6,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	22,0	-30,2	3,2	3,2	8,4	14,0	19,9	13,5	5,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	21,0	-31,4	2,1	2,9	7,7	13,1	18,9	12,4	4,6
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	22,0	-30,7	3,0	3,7	8,6	14,0	19,8	13,3	5,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	21,9	-30,8	0,9	3,4	8,4	13,9	19,8	13,3	5,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	21,8	-32,0	0,9	2,8	8,0	13,7	19,7	13,2	5,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	21,7	-32,6	1,0	2,4	7,8	13,6	19,7	13,2	5,4
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	21,7	-30,8	2,5	2,8	7,9	13,7	19,6	13,1	5,4
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	19,9	-33,5	-0,2	1,5	7,0	12,2	17,6	11,6	4,1
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	20,9	-31,9	0,9	2,6	8,0	13,1	18,6	12,6	5,1
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	21,1	-31,5	1,5	2,8	8,1	13,3	18,8	12,7	5,1
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	20,9	-31,8	1,5	2,6	7,8	13,0	18,6	12,5	4,8
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	20,8	-32,4	1,5	2,4	7,6	12,9	18,5	12,3	4,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	20,6	-31,2	2,2	2,7	7,6	12,7	18,3	12,1	4,5
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	19,6	-33,0	-0,5	1,3	6,8	12,0	17,3	11,1	3,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	20,5	-31,8	0,6	2,3	7,7	12,9	18,2	12,0	4,3
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	20,9	-31,2	1,4	2,7	8,1	13,2	18,6	12,3	4,5
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	20,8	-31,2	1,4	2,6	7,9	13,1	18,5	12,2	4,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	20,7	-31,7	1,5	2,4	7,7	13,0	18,4	12,0	4,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	20,6	-30,6	2,3	2,7	7,8	12,9	18,3	11,9	4,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	18,5	-28,5	3,9	3,7	7,4	11,0	15,8	9,5	1,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	19,4	-27,7	4,8	4,6	8,3	12,0	16,7	10,4	2,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	20,1	-27,4	5,7	5,2	8,9	12,6	17,4	11,2	3,2
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	20,9	-26,9	6,4	5,9	9,7	13,4	18,1	12,1	4,1
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	20,9	-26,6	6,6	6,0	9,8	13,5	18,1	12,0	4,0
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	21,6	-25,2	8,2	6,7	10,4	14,1	18,7	12,7	4,7
JB1_A		8,50	32,3	-17,1	17,7	17,5	21,8	25,3	29,2	23,4	13,5
JB1_B		11,50	36,2	-15,7	18,5	19,4	24,5	29,2	33,5	27,4	19,3
JB1_C		14,50	39,7	-15,0	19,5	21,1	26,2	32,1	37,5	30,9	22,8
JB1_D		17,50	39,9	-14,8	20,3	21,9	27,4	32,3	37,7	31,1	23,0
JB1_E		20,50	40,7	-14,5	21,3	22,7	27,9	33,0	38,3	32,2	24,8
JB1_F		23,50	41,6	-13,9	22,2	22,7	28,2	33,7	39,2	33,4	26,5
JB2_A		26,50	42,1	-13,4	22,2	23,0	28,6	34,1	39,9	33,8	26,7
JB2_B		29,50	42,1	-13,3	22,2	23,2	28,7	34,2	39,9	33,8	26,6
JB2_C		32,50	42,2	-13,2	22,1	23,2	28,7	34,2	39,9	33,7	26,5
JB2_D		35,50	42,4	-13,0	22,0	23,2	28,7	34,3	40,2	34,1	26,7
JB2_E		38,50	42,7	-12,9	22,0	23,1	28,6	34,3	40,7	34,2	26,7
JB2_F		41,50	42,6	-13,0	21,9	23,1	28,5	34,3	40,6	34,1	26,6
MH1_A		15,00	32,8	-18,7	16,4	17,3	21,9	25,6	30,0	23,9	15,4
MH1_B		18,00	32,8	-18,5	16,9	17,6	22,0	25,6	30,0	23,9	15,3
MH1_C		21,00	31,6	-18,2	11,1	15,2	19,9	24,3	29,1	22,5	14,5
MH1_D		24,00	31,6	-17,8	11,4	15,4	20,0	24,4	29,1	22,5	14,5
MH1_E		27,00	31,7	-17,5	11,3	15,6	20,2	24,5	29,2	22,5	14,5
MH1_F		30,00	31,9	-17,1	11,3	16,1	20,6	24,8	29,3	22,6	14,6
OU1_A		5,00	44,5	-11,4	19,2	24,0	30,3	36,5	42,4	36,2	29,1
OU1_B		8,00	45,7	-10,4	20,8	25,2	31,9	37,6	43,6	37,3	30,0
OU1_C		11,00	45,7	-10,4	21,2	25,5	32,0	37,6	43,6	37,3	30,0
OU2_A		5,00	42,9	-13,6	17,2	21,8	28,1	34,8	40,9	34,4	27,0
OU2_B		8,00	44,4	-12,1	18,9	23,3	30,0	36,2	42,4	35,9	28,4
OU2_C		11,00	44,4	-11,7	20,2	24,0	30,6	36,4	42,3	36,0	28,5
Weena Z1_A		4,00	18,0	-28,2	3,7	2,5	6,3	10,3	15,3	9,4	1,9
Weena Z2_A		4,00	11,1	-26,0	-0,7	-1,3	0,3	3,6	8,3	0,5	-9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
002_D	-9,1
002_E	-9,2
002_F	-9,3
003_A	-10,7
003_B	-10,0
003_C	-10,0
003_D	-10,0
003_E	-10,1
003_F	-10,1
004_A	-11,8
004_B	-10,8
004_C	-10,8
004_D	-11,0
004_E	-11,1
004_F	-11,2
005_A	-13,0
005_B	-12,0
005_C	-11,8
005_D	-11,9
005_E	-12,0
005_F	-12,1
006_A	-16,8
006_B	-15,9
006_C	-15,0
006_D	-14,2
006_E	-14,3
006_F	-13,8
JB1_A	-3,1
JB1_B	2,7
JB1_C	6,1
JB1_D	6,3
JB1_E	8,5
JB1_F	12,2
JB2_A	12,2
JB2_B	12,1
JB2_C	12,0
JB2_D	11,9
JB2_E	11,8
JB2_F	11,7
MH1_A	-2,3
MH1_B	-2,4
MH1_C	-3,0
MH1_D	-3,1
MH1_E	-3,1
MH1_F	-3,1
OU1_A	15,8
OU1_B	16,5
OU1_C	16,5
OU2_A	12,9
OU2_B	14,2
OU2_C	14,2
Weena Z1_A	-14,3
Weena Z2_A	-29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,8	-4,8	30,5	31,6	38,6	45,4	51,8	45,7	39,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,6	-4,9	31,5	32,9	39,0	45,2	51,5	45,5	39,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,3	-5,2	33,8	32,9	38,8	44,9	51,2	45,1	39,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,0	-5,5	34,3	32,7	38,6	44,6	50,8	44,8	38,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,3	-6,0	34,1	32,4	38,2	44,0	50,1	44,2	38,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,6	-4,9	30,4	31,5	38,5	45,2	51,5	45,5	39,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,4	-5,1	31,4	32,7	38,9	45,0	51,2	45,3	39,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,1	-5,3	33,5	32,8	38,7	44,7	50,9	44,9	38,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,7	-5,7	34,1	32,5	38,4	44,3	50,5	44,5	38,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,2	-6,1	33,9	32,3	38,1	43,9	50,0	44,1	37,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,1	-6,1	29,5	30,4	37,3	43,8	50,0	44,0	37,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,0	-6,2	30,4	31,5	37,8	43,7	49,8	43,9	37,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,8	-6,4	32,2	31,8	37,6	43,5	49,6	43,7	37,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,6	-6,6	33,3	31,6	37,4	43,2	49,3	43,4	37,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,2	-7,0	33,1	31,4	37,2	42,9	49,0	43,1	36,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,0	-7,9	28,0	28,7	35,4	41,8	47,8	42,0	35,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,0	-7,8	28,7	29,5	36,0	41,7	47,8	41,9	35,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,9	-7,9	30,0	30,2	35,9	41,6	47,6	41,7	35,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,8	-8,1	31,9	30,1	35,8	41,5	47,5	41,6	35,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,6	-8,3	31,8	30,0	35,7	41,3	47,3	41,4	35,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,2	-9,5	24,4	27,1	33,7	40,1	46,1	40,2	33,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,2	-9,3	24,9	27,7	34,4	40,1	46,0	40,1	33,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,2	-9,4	25,9	28,7	34,4	40,0	45,9	40,0	33,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,1	-9,5	27,8	28,7	34,3	39,9	45,9	40,0	33,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,0	-9,6	28,0	28,6	34,2	39,8	45,8	39,8	33,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,4	-11,2	22,5	25,3	31,8	38,2	44,2	38,3	31,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,4	-10,9	23,1	25,8	32,7	38,2	44,1	38,2	31,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,3	-11,0	23,8	27,1	32,7	38,2	44,1	38,2	31,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,3	-11,0	25,2	27,0	32,6	38,2	44,1	38,2	31,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,3	-11,1	26,4	27,0	32,6	38,1	44,0	38,1	31,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	28,1	-23,6	15,5	12,7	17,3	21,5	24,9	19,5	10,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	25,3	-24,2	14,9	11,6	15,4	18,2	21,9	15,6	7,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	24,3	-24,7	14,2	10,5	14,0	16,9	20,9	14,8	7,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	19,5	-26,2	12,5	7,0	9,1	11,2	15,4	9,1	1,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	17,8	-27,4	6,7	1,9	5,6	9,9	15,0	9,0	1,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	17,8	-27,8	5,9	1,5	5,5	9,9	15,1	9,0	1,3
041_A	Bouwnummer 114	45,00	34,4	-19,9	20,6	17,2	22,3	26,5	31,4	26,6	20,2
042_A	Bouwnummer 114	45,00	33,7	-20,2	20,3	16,7	21,7	25,8	30,6	26,2	20,4
043_A	Bouwnummer 114	45,00	31,2	-22,4	19,6	15,5	19,9	23,3	28,0	23,2	14,3
044_A	Bouwnummer 114	45,00	29,9	-23,0	19,4	15,0	19,3	22,2	26,3	22,1	12,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	30,4	-18,8	20,4	16,2	20,4	23,5	27,0	19,4	10,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	22,1	-27,2	16,6	8,3	10,3	13,3	17,9	11,5	3,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	21,2	-29,1	15,1	6,5	9,0	12,2	17,3	11,3	3,8
048_A	Bouwnummer 114	45,00	20,0	-27,9	14,9	6,5	8,7	10,9	15,1	9,9	2,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	34,7	-19,9	19,9	17,6	22,7	26,9	31,8	26,9	20,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	32,6	-21,3	19,5	16,8	21,6	25,3	29,4	24,2	16,7
030_A	Bouwnummer 113	41,25	32,9	-21,1	19,4	16,6	21,4	25,2	29,8	25,1	17,8
034_A	Bouwnummer 113	41,25	33,0	-20,5	19,8	17,3	22,0	25,9	30,2	23,8	15,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	31,9	-20,8	17,1	16,8	21,3	24,9	29,0	22,3	13,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	22,6	-25,7	15,3	9,9	11,9	14,6	18,8	11,9	4,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	21,9	-25,8	15,9	7,4	10,0	12,9	17,9	11,9	4,6
031_A	Bouwnummer 112	41,25	30,4	-22,7	18,8	15,5	19,7	22,8	27,0	22,5	13,7
032_A	Bouwnummer 112	41,25	29,0	-23,1	18,4	14,9	19,0	21,8	25,8	18,9	8,9
033_A	Bouwnummer 112	41,25	26,5	-23,6	17,9	14,1	17,6	19,5	22,5	15,5	6,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	19,9	-30,4	14,0	5,2	7,8	10,8	15,9	10,4	3,1
039_A	Bouwnummer 112	41,25	17,9	-31,0	7,5	1,8	6,1	10,0	14,7	9,5	2,4
040_A	Bouwnummer 112	41,25	19,7	-28,4	11,3	6,9	10,0	12,0	15,6	10,2	2,9
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	23,5	-25,4	14,8	10,0	12,7	15,3	20,0	14,1	6,8
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	23,7	-25,1	15,4	10,6	13,3	15,6	20,1	14,0	6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
01_A	30,3
01_B	30,1
01_C	29,7
01_D	29,3
01_E	28,7
02_A	30,2
02_B	30,0
02_C	29,6
02_D	29,2
02_E	28,6
03_A	28,5
03_B	28,4
03_C	28,1
03_D	27,7
03_E	27,3
04_A	25,9
04_B	25,8
04_C	25,6
04_D	25,4
04_E	25,1
05_A	23,6
05_B	23,5
05_C	23,4
05_D	23,2
05_E	23,0
06_A	20,9
06_B	20,8
06_C	20,8
06_D	20,6
06_E	20,5
KrKade2 W_	-5,9
KrKade2 W_	-6,8
KrKade2 W_	-6,7
KrKade2 N_	-14,6
KrKade2 N_	-14,6
KrKade2 N_	-14,5
041_A	9,2
042_A	7,2
043_A	-3,3
044_A	-4,8
045_A	-5,5
046_A	-10,3
047_A	-10,3
048_A	-11,4
028_A	7,1
029_A	1,5
030_A	2,6
034_A	0,8
035_A	-1,8
036_A	-9,6
037_A	-9,1
031_A	-3,3
032_A	-7,3
033_A	-8,6
038_A	-11,0
039_A	-12,0
040_A	-11,9
025_A	-8,0
025_B	-8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	24,1	-24,6	15,9	11,3	14,1	16,1	20,2	14,0	6,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	24,6	-24,3	16,6	12,1	14,9	16,8	20,6	14,1	6,5
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	25,2	-24,0	17,1	12,9	16,0	17,8	21,2	14,4	6,5
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	24,1	-24,8	15,4	10,7	13,4	15,9	20,5	14,6	7,3
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	24,4	-24,3	16,1	11,5	14,2	16,4	20,7	14,5	7,2
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	24,9	-24,0	16,8	12,4	15,2	17,2	21,0	14,6	7,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	25,8	-23,6	17,5	13,4	16,5	18,4	21,7	15,0	7,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	27,0	-23,2	18,1	14,4	17,9	20,0	23,1	16,1	7,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	25,6	-24,3	16,4	11,9	14,9	17,5	22,2	16,1	9,0
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	26,1	-23,7	17,2	13,0	15,9	18,3	22,5	16,2	8,9
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	26,9	-23,3	18,1	14,2	17,3	19,5	23,1	16,5	8,9
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	28,3	-22,8	18,8	15,5	19,0	21,3	24,5	17,7	9,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	32,4	-22,0	19,3	16,6	21,0	24,4	29,4	24,6	15,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	25,9	-23,1	17,6	13,2	16,1	18,2	22,0	15,8	8,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	27,0	-22,6	18,6	14,5	17,7	19,7	22,9	16,2	8,6
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	28,9	-22,0	19,4	16,0	19,8	22,0	25,0	18,1	9,1
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,8	-21,2	19,9	17,2	22,0	25,9	31,1	25,8	15,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	34,9	-20,6	20,0	17,5	22,8	27,8	32,0	27,1	17,5
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,0	-26,8	11,5	8,4	10,6	13,5	18,9	13,1	6,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	22,1	-25,4	12,1	9,3	11,7	13,8	18,8	13,0	6,0
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	23,4	-23,6	13,6	11,3	13,9	16,1	19,6	13,2	6,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,8	-22,6	15,1	13,1	15,8	18,0	20,9	12,9	5,2
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	28,2	-21,0	17,0	15,8	19,2	21,7	24,6	16,2	6,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,5	-22,3	18,8	14,8	18,1	20,3	23,7	16,7	8,2
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,7	-21,6	20,7	17,3	21,4	23,9	26,9	21,1	11,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,9	-20,8	21,2	17,8	22,2	25,1	28,4	21,9	11,8
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,0	-19,5	22,9	19,8	24,4	27,9	32,0	25,3	16,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	39,3	-19,0	23,1	21,8	27,0	31,0	36,7	31,4	24,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,6	-21,8	19,3	15,2	18,4	20,3	23,5	16,8	9,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,0	-21,0	20,3	16,9	20,9	23,2	26,2	19,3	10,2
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,0	-20,1	20,8	18,1	23,2	27,6	32,2	26,9	17,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	36,8	-19,5	21,0	18,8	24,6	29,2	33,8	29,4	22,1
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,5	-19,2	21,8	21,1	26,3	30,3	36,1	30,5	22,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	20,9	-32,4	4,6	2,3	7,7	12,7	18,6	12,7	5,5
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	20,8	-32,0	6,2	4,9	8,3	12,6	18,2	12,4	5,4
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	21,0	-31,3	10,1	6,6	9,2	12,6	18,1	12,3	5,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	21,3	-30,4	10,7	7,1	9,5	12,9	18,4	12,4	5,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	21,9	-28,6	12,9	9,3	11,4	13,7	18,4	12,4	5,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	19,9	-33,8	4,9	1,6	6,8	11,8	17,5	11,6	4,5
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	19,8	-33,5	5,7	1,5	6,8	11,8	17,3	11,5	4,3
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	19,8	-33,1	6,0	1,5	6,7	11,7	17,3	11,4	4,2
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	19,7	-32,5	6,4	1,6	6,8	11,7	17,2	11,4	4,2
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	20,2	-30,9	7,8	2,6	7,1	12,3	17,6	11,6	4,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	19,7	-35,7	3,7	1,4	6,7	11,7	17,3	11,4	4,0
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	19,4	-35,4	4,1	1,3	6,6	11,5	16,9	11,1	3,8
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	19,4	-35,0	4,8	1,3	6,6	11,4	16,9	11,1	3,8
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	19,4	-34,3	5,2	1,3	6,5	11,4	16,8	11,0	3,7
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	19,4	-32,5	6,4	1,7	6,8	11,5	16,8	11,0	3,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	18,5	-34,2	4,2	1,3	6,1	10,6	15,8	10,2	2,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	17,8	-34,1	4,2	1,3	6,1	10,1	14,9	9,7	2,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	17,8	-34,0	4,4	1,3	6,0	10,1	14,8	9,7	2,6
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	17,8	-33,7	5,1	1,3	6,0	10,0	14,8	9,6	2,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	17,9	-32,7	6,4	1,6	6,2	10,2	14,8	9,6	2,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	18,7	-34,5	3,2	1,5	6,8	11,2	16,0	10,3	3,0
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	18,4	-34,4	3,2	1,5	6,8	11,0	15,6	10,1	2,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	17,8	-36,0	3,2	1,0	6,1	10,4	14,9	9,6	2,5
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	17,4	-36,0	3,3	0,7	5,7	9,8	14,4	9,3	2,2
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	17,4	-34,7	4,9	0,9	5,8	9,7	14,3	9,1	2,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,1	-29,8	9,4	5,3	8,6	12,1	17,2	11,2	3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
025_C	-8,2
025_D	-8,3
025_E	-8,4
023_A	-7,0
023_B	-7,1
023_C	-7,2
023_D	-7,3
023_E	-7,3
021_A	-4,7
021_B	-4,8
021_C	-4,9
021_D	-4,9
021_E	-1,4
019_A	-4,7
019_B	-4,8
019_C	-4,8
019_D	-0,5
019_E	1,3
014_A	-6,6
014_B	-6,8
014_C	-6,9
014_D	-8,3
014_E	-7,5
015_A	-5,0
015_B	-3,8
015_C	-3,8
015_D	2,0
015_E	12,2
017_A	-3,5
017_B	-3,5
017_C	1,5
017_D	9,9
017_E	10,1
013_A	-7,6
013_B	-7,8
013_C	-8,0
013_D	-8,1
013_E	-8,2
012_A	-9,2
012_B	-9,3
012_C	-9,4
012_D	-9,5
012_E	-9,6
011_A	-9,9
011_B	-10,0
011_C	-10,1
011_D	-10,2
011_E	-10,4
010_A	-11,3
010_B	-11,4
010_C	-11,5
010_D	-11,6
010_E	-11,7
009_A	-11,9
009_B	-12,0
009_C	-12,2
009_D	-12,4
009_E	-12,6
007_A	-12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,8	-29,7	9,6	5,5	8,7	11,8	16,6	10,8	3,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,8	-29,5	9,8	5,7	8,8	11,8	16,5	10,7	3,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,8	-29,2	10,0	6,0	9,0	11,7	16,5	10,5	2,7
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,0	-28,7	10,3	6,3	9,4	12,2	16,8	10,5	2,7
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,4	-33,5	4,8	1,8	6,4	10,7	15,7	9,8	1,7
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,1	-33,4	5,1	1,8	6,3	10,4	15,2	9,6	1,6
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	17,7	-33,1	5,5	1,9	6,1	10,0	14,8	9,2	1,2
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	17,6	-32,6	6,2	2,4	6,2	9,9	14,7	9,0	0,9
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	18,9	-31,4	7,6	3,4	6,9	11,1	16,2	9,5	0,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,0	-26,0	13,9	9,1	11,9	14,7	19,7	13,7	6,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,1	-25,7	14,7	9,9	12,6	14,9	19,4	13,6	6,2
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,3	-25,3	15,2	10,5	13,1	15,2	19,5	13,5	6,1
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,7	-25,0	15,8	11,2	13,9	15,7	19,7	13,5	6,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,1	-24,7	16,4	12,0	14,8	16,4	20,0	13,6	5,9
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	21,2	-29,1	9,5	4,6	7,9	12,8	18,6	12,6	5,2
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	22,2	-27,8	11,0	6,1	9,1	13,7	19,6	13,5	6,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	22,3	-27,4	11,9	6,8	9,6	13,8	19,6	13,5	6,0
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	22,3	-27,2	12,3	7,3	9,9	13,8	19,5	13,3	5,7
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	22,5	-27,0	12,8	7,8	10,4	14,0	19,5	13,3	5,7
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	22,6	-26,7	13,4	8,5	11,1	14,3	19,5	13,4	6,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	21,8	-28,5	10,1	5,2	8,4	13,4	19,3	13,2	5,9
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	22,6	-27,4	11,7	6,6	9,5	14,1	19,9	13,8	6,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	22,6	-27,1	12,2	7,2	9,9	14,1	19,9	13,8	6,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	22,7	-26,7	12,8	7,7	10,4	14,1	19,9	13,7	6,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	22,9	-26,4	13,5	8,5	11,1	14,4	19,9	13,7	6,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	23,4	-26,1	14,1	9,2	12,1	15,1	20,2	14,3	7,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	22,9	-27,0	10,8	6,8	10,0	14,6	20,2	14,1	6,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	23,1	-26,8	12,2	7,5	10,4	14,7	20,4	14,4	7,0
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	23,5	-25,2	12,8	8,9	11,9	15,3	20,6	14,6	7,1
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	23,2	-26,0	13,3	8,4	11,1	14,7	20,3	14,2	6,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	23,3	-25,8	13,9	8,9	11,6	14,8	20,3	14,1	6,7
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	24,3	-25,4	14,5	10,1	13,1	16,1	21,1	15,2	8,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	23,7	-25,7	11,4	8,1	11,3	15,6	21,0	14,8	7,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	23,8	-25,3	12,6	9,0	12,0	15,7	20,9	14,9	7,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	25,1	-24,4	13,2	10,1	13,6	17,3	22,1	16,4	9,0
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	25,1	-24,6	13,9	10,2	13,9	17,5	21,7	16,8	9,7
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	25,0	-24,6	14,6	10,6	14,6	17,3	21,4	16,5	9,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	25,1	-24,6	15,4	11,3	15,1	17,6	21,3	16,5	9,6
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	24,3	-27,0	11,6	7,5	10,7	16,0	21,9	15,7	8,6
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	24,1	-26,4	12,6	8,3	11,3	15,7	21,4	15,5	8,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	24,2	-25,8	13,5	9,0	11,9	15,6	21,3	15,4	8,3
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	24,2	-25,1	14,6	9,9	12,6	15,7	21,2	15,1	7,9
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	24,5	-24,2	16,0	11,4	14,1	16,3	20,9	14,9	7,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	25,4	-23,7	16,7	12,2	15,0	17,3	21,7	15,8	8,7
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	24,3	-26,3	12,0	7,2	10,4	15,9	21,8	15,8	8,9
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	24,2	-25,7	12,9	8,1	10,9	15,7	21,6	15,6	8,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	24,4	-25,0	14,0	9,2	11,9	15,7	21,5	15,6	8,8
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	24,7	-24,2	15,4	10,6	13,3	16,1	21,5	15,6	8,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	25,3	-22,9	16,9	12,3	15,1	17,4	21,5	15,5	8,7
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	26,6	-22,2	18,3	13,8	16,8	18,9	22,7	16,5	9,6
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	20,7	-33,8	2,6	2,1	7,4	12,7	18,5	12,4	5,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	20,9	-33,4	1,6	2,2	7,6	13,0	18,7	12,6	5,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	20,9	-33,2	1,7	2,2	7,6	12,9	18,7	12,6	5,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	20,9	-33,2	2,3	2,1	7,5	12,9	18,6	12,5	5,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	20,8	-33,4	3,1	1,8	7,3	12,7	18,5	12,4	5,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	20,5	-31,5	4,4	2,2	7,5	12,6	18,1	12,2	5,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	20,0	-34,6	2,2	1,5	6,7	12,0	17,7	11,6	4,3
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	20,5	-34,1	3,1	2,2	7,3	12,5	18,2	12,0	4,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	20,4	-34,1	1,2	1,7	7,1	12,4	18,1	12,0	4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
007_B	-12,6
007_C	-12,7
007_D	-12,9
007_E	-13,0
008_A	-15,3
008_B	-15,3
008_C	-15,6
008_D	-15,8
008_E	-15,9
027_A	-8,8
027_B	-8,9
027_C	-8,9
027_D	-9,1
027_E	-9,2
026_A	-9,3
026_B	-8,6
026_C	-8,6
026_D	-9,0
026_E	-9,1
026_F	-9,0
024_A	-8,2
024_B	-7,9
024_C	-7,9
024_D	-8,2
024_E	-8,3
024_F	-7,1
022_A	-7,0
022_B	-7,0
022_C	-7,0
022_D	-7,1
022_E	-7,3
022_F	-5,9
020_A	-6,1
020_B	-6,1
020_C	-5,8
020_D	-5,6
020_E	-5,7
020_F	-5,6
018_A	-4,5
018_B	-4,6
018_C	-4,7
018_D	-4,9
018_E	-5,0
018_F	-4,5
016_A	-3,4
016_B	-3,5
016_C	-3,5
016_D	-3,6
016_E	-3,7
016_F	-3,2
001_A	-8,0
001_B	-8,0
001_C	-8,0
001_D	-8,1
001_E	-8,1
001_F	-8,3
002_A	-9,1
002_B	-9,0
002_C	-9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	20,4	-33,8	1,3	1,7	7,1	12,4	18,1	12,0	4,6
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	20,2	-34,6	1,6	1,3	6,8	12,2	18,0	11,9	4,5
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	20,2	-32,6	3,6	1,7	7,0	12,2	17,9	11,8	4,5
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	19,2	-35,0	3,2	1,0	6,1	11,3	16,9	10,8	3,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	20,0	-34,3	4,3	1,9	6,9	12,0	17,6	11,5	4,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	19,9	-34,4	3,0	1,3	6,7	11,9	17,6	11,5	4,0
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	19,8	-34,5	3,0	1,2	6,5	11,8	17,5	11,4	4,0
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	19,7	-35,5	3,1	0,9	6,2	11,6	17,4	11,3	3,9
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	19,7	-33,4	4,4	1,3	6,4	11,7	17,4	11,3	3,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	18,4	-37,2	1,7	-0,3	5,2	10,4	16,1	10,1	2,6
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	19,3	-35,8	2,8	0,8	6,2	11,4	17,0	11,0	3,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	19,4	-35,9	3,2	0,9	6,2	11,4	17,0	11,0	3,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	19,3	-36,4	3,2	0,8	6,1	11,3	17,0	10,9	3,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	19,3	-36,0	3,3	0,8	6,1	11,3	17,0	10,9	3,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	19,3	-33,9	3,7	1,2	6,3	11,3	16,9	10,8	3,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	17,0	-37,6	1,2	-0,8	4,6	9,3	14,4	8,7	1,4
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	18,0	-37,2	2,3	0,0	5,4	10,2	15,4	9,7	2,3
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	18,2	-37,0	2,9	0,5	5,7	10,4	15,6	9,9	2,5
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	18,2	-36,8	2,9	0,5	5,7	10,4	15,6	9,9	2,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	18,2	-36,3	3,0	0,5	5,7	10,4	15,6	9,8	2,4
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	18,2	-34,1	3,6	0,9	5,9	10,5	15,5	9,8	2,4
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	17,2	-32,6	5,6	2,5	6,1	9,6	14,3	8,0	-0,4
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	18,3	-32,0	6,6	3,4	7,1	10,6	15,4	9,1	0,7
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	18,9	-31,3	7,5	4,3	7,9	11,3	15,9	9,7	1,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	18,9	-31,1	7,5	4,3	7,9	11,3	15,9	9,7	1,3
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	18,9	-30,8	7,6	4,3	7,9	11,3	15,9	9,7	1,3
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	19,1	-29,4	8,9	4,6	8,1	11,4	15,9	9,7	1,3
JB1_A		8,50	30,5	-22,6	18,4	17,5	21,5	24,0	26,9	20,6	10,7
JB1_B		11,50	35,5	-19,9	19,5	19,2	24,0	28,1	32,6	27,5	20,2
JB1_C		14,50	35,8	-19,6	19,7	19,6	24,8	28,7	32,8	27,6	20,2
JB1_D		17,50	36,4	-19,4	20,0	20,4	25,5	29,1	33,5	28,0	20,4
JB1_E		20,50	37,7	-19,1	20,7	20,9	25,8	30,0	35,0	29,5	22,1
JB1_F		23,50	38,9	-18,8	21,2	21,0	26,2	30,9	36,6	30,7	23,3
JB2_A		26,50	39,3	-18,7	21,2	21,1	26,6	31,6	36,7	31,4	24,5
JB2_B		29,50	39,0	-18,6	21,2	21,4	26,7	31,4	36,3	31,1	24,4
JB2_C		32,50	38,7	-19,2	21,0	21,3	26,3	31,0	36,2	30,5	23,2
JB2_D		35,50	39,2	-18,8	21,0	21,3	26,4	31,1	36,9	31,1	23,4
JB2_E		38,50	39,4	-18,2	21,0	21,3	26,3	31,2	37,1	31,0	23,4
JB2_F		41,50	39,3	-18,2	20,9	21,2	26,3	31,3	37,1	30,9	23,3
MH1_A		15,00	20,6	-30,1	6,8	3,4	8,5	13,3	18,0	11,6	4,0
MH1_B		18,00	21,0	-29,6	7,7	4,0	8,9	13,8	18,3	11,7	3,9
MH1_C		21,00	21,2	-29,3	8,0	4,0	8,7	14,1	18,7	11,7	3,9
MH1_D		24,00	21,2	-29,0	8,1	4,2	8,8	14,0	18,7	11,7	3,9
MH1_E		27,00	21,7	-28,1	8,1	4,6	9,1	14,5	19,3	11,9	3,9
MH1_F		30,00	22,4	-27,5	8,2	5,0	9,5	15,2	20,1	12,3	3,9
OU1_A		5,00	43,3	-14,1	19,5	22,3	28,9	35,3	41,1	35,2	28,6
OU1_B		8,00	44,0	-13,4	20,9	23,5	30,5	35,9	41,8	35,8	28,9
OU1_C		11,00	44,0	-13,3	21,4	24,3	30,5	35,9	41,7	35,8	28,9
OU2_A		5,00	41,5	-16,7	17,4	20,3	26,8	33,5	39,4	33,3	26,2
OU2_B		8,00	42,9	-15,3	19,3	22,1	28,9	34,8	40,8	34,6	27,3
OU2_C		11,00	42,7	-15,1	20,3	23,0	29,4	34,7	40,4	34,5	27,3
Weena Z1_A		4,00	15,9	-30,0	6,0	1,9	4,9	7,9	12,6	6,8	-0,8
Weena Z2_A		4,00	13,9	-30,9	0,5	-1,7	1,8	6,0	11,3	5,0	-3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
002_D	-9,1
002_E	-9,1
002_F	-9,2
003_A	-10,4
003_B	-9,9
003_C	-10,0
003_D	-10,0
003_E	-10,1
003_F	-10,1
004_A	-11,7
004_B	-11,0
004_C	-11,0
004_D	-11,1
004_E	-11,1
004_F	-11,2
005_A	-13,0
005_B	-12,1
005_C	-12,1
005_D	-12,1
005_E	-12,2
005_F	-12,2
006_A	-17,5
006_B	-16,3
006_C	-15,9
006_D	-15,9
006_E	-15,9
006_F	-16,0
JB1_A	-5,0
JB1_B	7,3
JB1_C	7,3
JB1_D	7,3
JB1_E	8,1
JB1_F	9,1
JB2_A	11,4
JB2_B	11,2
JB2_C	9,4
JB2_D	9,3
JB2_E	9,2
JB2_F	9,1
MH1_A	-11,1
MH1_B	-11,2
MH1_C	-11,2
MH1_D	-11,3
MH1_E	-11,4
MH1_F	-11,5
OU1_A	17,0
OU1_B	17,1
OU1_C	17,1
OU2_A	13,8
OU2_B	14,7
OU2_C	14,7
Weena Z1_A	-16,5
Weena Z2_A	-20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,9	-4,1	30,0	31,8	38,4	44,7	50,7	44,8	38,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,8	-4,1	30,9	32,7	38,8	44,5	50,5	44,7	38,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,6	-4,3	32,8	32,9	38,6	44,3	50,3	44,5	38,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,3	-4,6	33,7	32,7	38,4	44,1	50,0	44,2	38,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,7	-4,9	33,5	32,4	38,1	43,5	49,3	43,6	37,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,8	-3,2	30,6	32,6	39,3	45,6	51,6	45,8	39,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,6	-3,2	31,6	33,6	39,6	45,4	51,4	45,6	39,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,3	-3,4	33,7	33,5	39,3	45,1	51,0	45,3	39,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,0	-3,7	34,2	33,3	39,1	44,7	50,6	44,9	38,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,5	-4,1	34,0	33,0	38,7	44,3	50,1	44,4	38,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,4	-3,6	30,3	32,2	38,9	45,1	51,1	45,3	39,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,2	-3,7	31,2	33,1	39,2	44,9	50,9	45,1	39,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,9	-3,8	33,1	33,2	39,0	44,7	50,6	44,9	38,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,6	-4,1	33,9	33,0	38,7	44,3	50,2	44,5	38,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,2	-4,4	33,7	32,7	38,4	44,0	49,8	44,1	38,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,5	-5,1	29,1	30,8	37,3	43,4	49,3	43,5	37,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,4	-5,1	29,9	31,5	37,7	43,3	49,1	43,4	37,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,3	-5,1	31,4	31,9	37,6	43,1	49,0	43,2	37,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	-5,3	32,8	31,8	37,4	42,9	48,7	43,0	36,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,8	-5,6	32,7	31,6	37,2	42,7	48,5	42,8	36,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,7	-6,8	27,7	29,2	35,6	41,6	47,4	41,7	35,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,7	-6,8	28,3	29,8	36,1	41,6	47,3	41,6	35,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6	-6,7	29,5	30,5	36,1	41,5	47,2	41,5	35,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,5	-6,8	31,5	30,4	35,9	41,3	47,1	41,4	35,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,3	-6,9	31,4	30,2	35,8	41,2	46,9	41,2	35,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,7	-8,7	25,9	27,3	33,6	39,6	45,4	39,7	33,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,7	-8,7	26,5	27,8	34,3	39,6	45,3	39,6	33,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,6	-8,5	27,4	28,7	34,2	39,5	45,3	39,5	33,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,6	-8,6	29,0	28,6	34,2	39,5	45,2	39,5	33,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,5	-8,7	29,8	28,5	34,1	39,4	45,1	39,4	33,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	28,5	-21,7	15,5	13,4	18,0	21,9	25,2	19,8	10,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	25,9	-22,2	14,9	12,3	16,1	18,8	22,3	16,1	8,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	24,5	-22,3	14,2	11,2	14,6	17,2	21,0	14,9	7,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	19,7	-24,1	12,6	7,2	9,4	11,6	15,6	9,7	2,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	18,2	-25,4	6,9	2,7	6,3	10,4	15,3	9,6	2,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	18,2	-25,8	6,1	2,3	6,2	10,4	15,4	9,6	2,1
041_A	Bouwnummer 114	45,00	33,1	-18,0	21,0	17,6	22,2	25,8	30,2	24,0	15,3
042_A	Bouwnummer 114	45,00	33,2	-18,2	20,7	17,4	22,2	25,7	29,8	25,2	18,3
043_A	Bouwnummer 114	45,00	30,2	-20,4	19,9	15,7	19,8	22,6	26,6	21,5	13,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	28,6	-21,3	19,6	15,2	19,0	21,3	24,5	19,5	10,1
045_A	Bouwnummer 114	45,00	31,0	-16,6	20,8	17,2	21,3	24,2	27,5	20,1	10,7
046_A	Bouwnummer 114	45,00	22,8	-24,8	17,2	9,4	11,3	14,2	18,5	12,2	4,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	21,7	-27,2	15,6	7,3	9,9	12,9	17,8	12,0	4,7
048_A	Bouwnummer 114	45,00	20,5	-26,2	15,3	7,2	9,5	11,6	15,6	10,5	3,6
028_A	Bouwnummer 113	41,25	34,9	-17,6	20,5	18,5	23,1	27,1	32,0	26,8	20,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	31,5	-19,5	20,0	17,3	21,7	24,7	28,2	21,8	12,6
030_A	Bouwnummer 113	41,25	33,2	-19,2	19,9	17,2	21,9	25,5	30,0	25,3	18,3
034_A	Bouwnummer 113	41,25	33,4	-18,3	20,2	18,3	22,9	26,4	30,4	24,0	15,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	32,5	-18,5	19,9	17,8	22,3	25,6	29,5	22,8	13,9
036_A	Bouwnummer 113	41,25	24,1	-22,8	18,3	11,3	13,6	15,8	19,5	13,0	5,9
037_A	Bouwnummer 113	41,25	22,2	-26,2	16,4	8,0	10,2	13,3	18,3	12,1	4,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	29,1	-21,1	19,1	15,8	19,8	22,1	25,3	19,8	10,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	29,7	-21,7	18,8	15,5	20,1	22,6	26,3	20,0	10,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	26,3	-22,1	18,2	14,5	17,9	19,4	21,6	15,0	5,9
038_A	Bouwnummer 112	41,25	20,8	-28,1	14,5	6,0	8,7	11,9	17,0	11,3	4,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	18,5	-29,2	8,1	2,9	7,0	10,7	15,1	10,2	3,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	20,0	-26,6	10,9	7,2	10,3	12,4	15,9	10,9	3,9
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	24,2	-23,4	15,0	10,6	13,4	16,1	20,7	15,0	7,8
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	24,3	-23,1	15,6	11,3	14,0	16,3	20,5	14,8	7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
01_A	29,2
01_B	29,0
01_C	28,8
01_D	28,4
01_E	27,9
02_A	30,5
02_B	30,3
02_C	29,9
02_D	29,5
02_E	28,9
03_A	30,0
03_B	29,8
03_C	29,4
03_D	29,0
03_E	28,5
04_A	27,7
04_B	27,6
04_C	27,4
04_D	27,1
04_E	26,7
05_A	25,4
05_B	25,3
05_C	25,2
05_D	25,0
05_E	24,7
06_A	22,6
06_B	22,6
06_C	22,5
06_D	22,3
06_E	22,1
KrKade2 W_	-5,2
KrKade2 W_	-5,9
KrKade2 W_	-6,3
KrKade2 N_	-13,9
KrKade2 N_	-13,9
KrKade2 N_	-13,8
041_A	0,6
042_A	4,4
043_A	-3,9
044_A	-5,3
045_A	-4,6
046_A	-9,1
047_A	-9,4
048_A	-10,6
028_A	8,4
029_A	-2,5
030_A	3,3
034_A	1,2
035_A	-1,1
036_A	-7,6
037_A	-9,5
031_A	-6,0
032_A	-5,2
033_A	-9,4
038_A	-10,1
039_A	-11,1
040_A	-11,0
025_A	-7,2
025_B	-7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	24,6	-22,6	16,3	12,0	14,8	16,8	20,7	14,8	7,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	25,1	-22,3	16,9	12,8	15,7	17,5	21,0	14,9	7,5
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	25,8	-21,9	17,5	13,7	16,7	18,5	21,6	15,2	7,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	24,7	-22,8	15,8	11,5	14,3	16,7	21,1	15,4	8,4
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	25,1	-22,2	16,5	12,3	15,1	17,2	21,2	15,4	8,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	25,6	-21,8	17,4	13,3	16,1	18,0	21,5	15,5	8,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	26,4	-21,4	18,0	14,2	17,3	19,1	22,2	15,8	8,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	27,7	-21,0	18,6	15,2	18,7	20,7	23,6	17,0	8,5
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	26,3	-21,9	16,9	12,9	15,9	18,4	22,8	17,1	10,2
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	26,8	-21,3	17,7	13,9	16,9	19,1	23,1	17,2	10,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	27,6	-20,8	18,5	15,0	18,2	20,2	23,7	17,5	10,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	29,0	-20,3	19,2	16,3	19,9	22,0	25,1	18,6	10,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,0	-19,6	19,7	17,4	21,7	25,1	29,9	25,4	15,7
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	26,6	-20,9	18,2	14,1	17,0	18,9	22,5	16,6	9,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	27,6	-20,4	19,1	15,4	18,5	20,4	23,4	17,0	9,7
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	29,5	-19,8	20,0	16,8	20,5	22,7	25,5	18,9	10,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	34,2	-19,0	20,5	18,0	22,6	26,5	31,4	26,2	16,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	36,0	-17,8	20,6	18,4	23,5	28,6	33,2	28,2	19,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,9	-25,1	14,2	9,1	11,3	14,3	19,6	14,1	7,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,2	-23,6	14,9	10,1	12,5	14,6	19,6	14,0	7,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	24,0	-22,1	16,4	12,1	14,5	16,2	19,7	13,6	6,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	25,8	-20,4	17,8	13,8	16,5	18,7	21,7	14,3	7,0
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	28,3	-19,3	19,6	16,2	19,4	21,5	24,2	16,3	7,2
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,1	-20,3	18,5	14,8	17,9	19,9	23,0	16,5	9,0
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,2	-19,7	21,1	17,8	21,6	23,5	25,9	19,2	9,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,6	-19,0	21,6	18,5	22,5	25,0	27,6	21,1	12,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,2	-17,4	23,3	20,3	24,4	27,5	30,9	23,4	13,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	39,7	-16,7	24,1	22,5	27,1	31,3	37,2	31,9	25,2
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,1	-19,6	19,8	16,0	19,1	20,9	23,7	17,4	10,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,6	-18,9	20,8	17,7	21,6	23,9	26,6	20,0	11,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,4	-17,9	21,3	18,9	23,9	28,1	32,6	27,3	17,9
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,3	-16,7	21,5	19,7	25,5	29,8	34,2	29,9	22,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	39,1	-16,5	22,4	22,2	27,1	31,0	36,5	31,1	23,6
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	21,8	-30,5	7,5	3,4	8,8	13,6	19,2	13,5	6,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	21,5	-30,1	8,5	4,0	8,7	13,5	18,8	13,3	6,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	21,4	-29,4	8,8	4,2	8,6	13,4	18,7	13,1	6,3
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	21,7	-28,6	9,4	4,5	8,6	13,5	19,0	13,2	6,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	21,6	-26,9	10,9	6,0	8,8	13,3	18,8	12,7	5,4
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	20,8	-31,8	5,5	2,7	7,9	12,8	18,4	12,6	5,5
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	20,5	-31,6	6,4	2,6	7,8	12,6	17,9	12,3	5,3
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	20,4	-31,2	6,6	2,6	7,8	12,5	17,8	12,2	5,2
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	20,4	-30,6	7,0	2,7	7,8	12,5	17,8	12,1	5,2
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	20,9	-29,0	8,3	3,6	8,1	13,1	18,2	12,3	5,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	20,6	-33,9	4,0	2,3	7,6	12,6	18,2	12,2	5,0
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	20,0	-33,6	4,6	2,3	7,5	12,2	17,4	11,8	4,8
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	20,0	-33,2	4,9	2,2	7,5	12,1	17,4	11,8	4,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	19,9	-32,6	5,3	2,3	7,4	12,1	17,3	11,7	4,6
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	20,0	-30,6	6,4	2,6	7,6	12,2	17,3	11,7	4,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	19,9	-32,1	4,7	2,3	7,1	11,9	17,4	11,5	4,1
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	19,6	-32,0	4,7	2,3	7,1	11,7	17,0	11,3	4,0
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	19,3	-31,9	5,0	2,3	7,0	11,5	16,7	11,0	3,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	19,3	-31,4	5,5	2,3	7,0	11,4	16,6	11,0	3,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	19,3	-30,3	6,4	2,6	7,2	11,5	16,6	10,9	3,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	19,2	-33,1	3,5	2,5	7,8	11,9	16,3	11,1	4,0
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	19,2	-33,0	3,5	2,5	7,8	11,9	16,3	11,0	3,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	18,9	-32,9	3,5	2,5	7,7	11,7	15,9	10,8	3,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	18,1	-34,1	3,8	1,9	6,9	10,7	15,0	10,2	3,3
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	18,0	-32,9	5,4	1,9	6,7	10,5	14,8	9,9	3,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,6	-27,8	8,5	5,7	9,2	12,6	17,7	11,8	3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
025_C	-7,4
025_D	-7,5
025_E	-7,6
023_A	-6,1
023_B	-6,2
023_C	-6,3
023_D	-6,4
023_E	-6,4
021_A	-3,6
021_B	-3,7
021_C	-3,8
021_D	-3,9
021_E	-0,6
019_A	-3,7
019_B	-3,9
019_C	-3,8
019_D	0,4
019_E	3,4
014_A	-5,5
014_B	-5,6
014_C	-7,2
014_D	-6,2
014_E	-6,4
015_A	-3,9
015_B	-4,0
015_C	-1,6
015_D	-1,0
015_E	11,2
017_A	-2,7
017_B	-2,7
017_C	2,3
017_D	10,6
017_E	11,1
013_A	-6,4
013_B	-6,7
013_C	-6,9
013_D	-7,0
013_E	-8,5
012_A	-8,1
012_B	-8,3
012_C	-8,4
012_D	-8,5
012_E	-8,6
011_A	-9,0
011_B	-9,1
011_C	-9,2
011_D	-9,3
011_E	-9,4
010_A	-10,4
010_B	-10,5
010_C	-10,6
010_D	-10,7
010_E	-10,8
009_A	-11,1
009_B	-11,1
009_C	-11,2
009_D	-11,5
009_E	-11,7
007_A	-13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	20,3	-27,6	8,8	5,9	9,3	12,5	17,2	11,5	3,7
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	20,1	-27,5	9,0	6,1	9,4	12,3	16,9	11,2	3,6
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,0	-27,3	9,4	6,3	9,5	12,3	16,8	11,0	3,2
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,1	-26,9	9,9	6,7	9,8	12,4	16,7	10,8	3,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,5	-31,6	5,0	2,9	7,6	11,8	16,8	11,0	3,2
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,3	-31,5	5,3	2,9	7,5	11,7	16,5	10,9	3,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,0	-31,2	5,8	2,9	7,4	11,4	16,1	10,6	2,9
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	18,7	-30,7	6,5	3,3	7,3	11,0	15,6	10,2	2,5
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,2	-29,6	8,0	4,3	7,8	11,5	16,2	10,2	2,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,7	-23,9	14,2	9,9	12,8	15,7	20,4	14,6	7,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,8	-23,6	15,0	10,6	13,4	15,9	20,2	14,5	7,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,0	-23,1	15,5	11,3	14,0	16,1	20,2	14,4	7,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,4	-22,8	16,1	12,0	14,7	16,5	20,4	14,3	7,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,8	-22,5	16,7	12,7	15,5	17,2	20,7	14,4	6,9
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	21,7	-27,3	9,7	5,5	8,7	13,5	19,0	13,2	6,0
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	22,6	-26,0	11,2	6,9	9,9	14,4	19,9	14,0	6,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	22,8	-25,6	12,0	7,6	10,4	14,4	19,9	14,1	6,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	22,8	-25,3	12,5	8,0	10,7	14,5	19,9	14,1	6,8
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	23,0	-25,1	13,1	8,6	11,2	14,6	19,9	14,0	6,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	23,3	-24,5	13,6	9,3	12,0	15,1	20,0	14,2	6,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	22,4	-26,7	10,4	6,0	9,2	14,1	19,7	13,9	6,8
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	23,0	-25,7	11,9	7,4	10,3	14,7	20,3	14,4	7,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	23,1	-25,3	12,5	7,9	10,6	14,7	20,3	14,4	7,2
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	23,2	-25,0	13,0	8,4	11,0	14,8	20,2	14,4	7,1
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	23,3	-24,7	13,6	9,0	11,6	15,0	20,3	14,3	7,0
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	23,7	-24,0	14,2	9,8	12,5	15,5	20,4	14,6	7,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	23,4	-25,6	11,1	7,0	10,4	15,3	20,8	14,8	7,6
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	23,5	-25,3	12,4	7,8	10,6	15,1	20,7	14,8	7,7
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	23,5	-24,8	13,0	8,4	11,0	15,1	20,7	14,8	7,7
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	23,6	-24,5	13,6	9,0	11,6	15,2	20,7	14,8	7,6
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	23,8	-24,1	14,3	9,7	12,3	15,4	20,7	14,8	7,5
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	24,7	-23,3	15,0	10,6	13,6	16,6	21,4	15,7	8,8
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	24,2	-24,7	12,0	8,5	11,6	16,0	21,5	15,6	8,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	24,2	-24,6	13,0	8,8	11,6	15,8	21,5	15,6	8,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	24,6	-23,2	13,7	10,3	13,3	16,6	21,6	15,8	8,5
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	24,4	-23,6	14,3	10,1	12,8	16,0	21,4	15,5	8,3
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	24,7	-23,0	15,1	11,0	13,7	16,3	21,5	15,6	8,3
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	24,9	-22,6	15,9	11,7	14,5	16,8	21,3	15,7	8,8
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	25,1	-25,2	11,9	8,5	11,9	16,9	22,5	16,6	9,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	25,1	-24,7	12,7	9,1	12,3	16,9	22,5	16,6	9,7
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	24,9	-24,1	13,7	9,9	12,8	16,6	22,0	16,3	9,5
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	24,9	-23,3	14,8	10,7	13,5	16,5	21,8	16,0	9,0
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	25,3	-22,4	16,3	12,1	14,9	17,1	21,7	15,8	8,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	26,0	-21,7	17,0	12,9	15,8	18,0	22,2	16,6	9,8
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	24,8	-24,7	12,5	8,1	11,3	16,5	22,2	16,4	9,7
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	24,8	-24,1	13,3	9,0	11,7	16,4	22,2	16,3	9,6
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	25,0	-23,3	14,4	10,0	12,6	16,4	22,1	16,3	9,6
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	25,3	-22,4	15,8	11,5	14,1	16,8	22,1	16,2	9,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	26,0	-21,1	17,3	13,2	15,9	18,2	22,3	16,4	9,5
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	27,0	-20,4	18,8	14,6	17,5	19,3	22,9	17,0	10,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	21,8	-31,7	3,9	3,1	8,5	13,8	19,5	13,5	6,4
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	21,7	-31,5	4,4	3,4	8,7	13,8	19,3	13,5	6,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	21,7	-31,3	4,7	3,4	8,7	13,8	19,3	13,4	6,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	21,7	-31,3	5,2	3,3	8,6	13,7	19,3	13,4	6,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	21,6	-31,5	5,6	3,0	8,4	13,5	19,1	13,3	6,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	21,1	-29,8	6,6	3,3	8,5	13,2	18,4	12,9	6,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	20,9	-32,7	4,2	2,7	7,9	12,9	18,5	12,5	5,5
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	21,2	-32,3	5,0	3,3	8,3	13,2	18,7	12,8	5,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	21,1	-32,2	3,9	2,9	8,1	13,2	18,7	12,8	5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
007_B	-13,1
007_C	-13,2
007_D	-13,5
007_E	-13,7
008_A	-13,9
008_B	-14,0
008_C	-14,1
008_D	-14,4
008_E	-14,6
027_A	-8,0
027_B	-8,1
027_C	-8,1
027_D	-8,3
027_E	-8,4
026_A	-8,5
026_B	-7,9
026_C	-8,0
026_D	-8,0
026_E	-8,4
026_F	-8,2
024_A	-7,4
024_B	-7,2
024_C	-7,3
024_D	-7,3
024_E	-7,5
024_F	-7,4
022_A	-6,3
022_B	-6,3
022_C	-6,3
022_D	-6,3
022_E	-6,5
022_F	-5,2
020_A	-5,1
020_B	-5,1
020_C	-5,1
020_D	-5,2
020_E	-5,3
020_F	-5,1
018_A	-3,4
018_B	-3,5
018_C	-3,6
018_D	-3,9
018_E	-4,1
018_F	-3,5
016_A	-2,5
016_B	-2,5
016_C	-2,6
016_D	-2,7
016_E	-2,8
016_F	-2,4
001_A	-6,8
001_B	-6,8
001_C	-6,9
001_D	-6,9
001_E	-7,0
001_F	-7,1
002_A	-8,0
002_B	-7,9
002_C	-7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	21,1	-31,9	3,9	2,9	8,1	13,2	18,7	12,8	5,6
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	20,9	-32,9	4,3	2,4	7,8	12,9	18,5	12,7	5,6
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	21,0	-30,9	6,0	2,8	7,9	13,0	18,5	12,6	5,5
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	20,3	-32,9	3,7	2,2	7,6	12,4	17,8	11,9	4,7
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	20,8	-32,4	4,7	3,0	8,3	13,0	18,3	12,4	5,1
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	20,7	-32,5	3,4	2,5	8,1	12,9	18,3	12,4	5,1
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	20,5	-32,6	3,4	2,4	7,5	12,5	18,1	12,1	4,9
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	20,3	-33,6	3,5	1,9	7,2	12,4	18,0	12,1	4,9
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	20,4	-31,7	4,9	2,3	7,4	12,4	17,9	12,0	4,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	19,1	-35,8	2,2	0,7	6,1	11,2	16,7	10,8	3,6
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	19,9	-35,2	3,3	1,6	6,9	12,0	17,5	11,6	4,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	19,9	-35,1	3,5	1,7	7,0	12,0	17,5	11,6	4,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	19,9	-34,8	3,5	1,7	7,0	12,0	17,5	11,6	4,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	19,9	-34,2	3,6	1,8	7,0	11,9	17,4	11,5	4,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	19,9	-32,2	4,1	2,1	7,1	12,0	17,4	11,5	4,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	17,9	-36,1	1,7	0,6	5,9	10,3	15,1	9,8	2,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	18,9	-35,0	2,8	1,7	6,9	11,3	16,1	10,8	3,8
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	19,0	-34,7	3,3	2,0	7,2	11,5	16,2	10,9	3,9
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	19,0	-34,6	3,3	2,0	7,2	11,5	16,1	10,9	3,8
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	18,9	-34,3	3,4	2,0	7,1	11,4	16,1	10,9	3,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	19,0	-33,0	3,9	2,3	7,3	11,5	16,1	10,8	3,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	18,5	-30,3	6,5	4,3	8,0	11,1	15,4	9,3	1,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	19,5	-29,4	7,5	5,2	8,9	12,1	16,4	10,3	2,3
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	20,0	-28,8	8,3	5,9	9,6	12,6	16,8	10,8	2,7
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	20,0	-28,8	8,4	5,9	9,5	12,6	16,8	10,8	2,7
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	20,0	-28,4	8,4	6,0	9,5	12,6	16,8	10,7	2,6
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	20,1	-27,2	9,7	6,2	9,7	12,7	16,9	10,7	2,6
JB1_A		8,50	29,4	-22,2	19,8	16,4	20,2	22,6	25,7	18,2	8,4
JB1_B		11,50	34,6	-19,1	21,2	18,6	23,1	27,3	31,9	25,6	15,5
JB1_C		14,50	35,2	-18,7	21,3	19,0	24,0	28,0	32,4	26,2	16,6
JB1_D		17,50	36,6	-18,4	21,6	19,8	25,1	29,1	33,9	28,1	20,3
JB1_E		20,50	38,0	-18,3	22,4	20,7	25,7	30,3	35,4	29,8	22,5
JB1_F		23,50	39,2	-18,2	22,9	20,9	26,2	31,3	36,8	31,0	23,5
JB2_A		26,50	39,7	-18,0	23,1	21,1	26,7	31,9	37,1	31,7	24,7
JB2_B		29,50	39,4	-17,9	23,1	21,5	26,9	31,7	36,8	31,5	24,6
JB2_C		32,50	39,3	-18,1	23,0	21,5	26,6	31,4	36,9	31,0	23,5
JB2_D		35,50	39,3	-17,6	23,0	21,5	26,7	31,4	36,8	30,9	23,5
JB2_E		38,50	39,3	-16,9	23,0	21,5	26,7	31,4	36,8	30,9	23,4
JB2_F		41,50	39,2	-16,8	22,9	21,5	26,6	31,4	36,7	30,8	23,3
MH1_A		15,00	22,2	-29,3	6,9	5,1	10,7	15,3	19,6	12,7	4,9
MH1_B		18,00	22,6	-28,6	7,9	5,8	11,2	15,8	19,9	12,9	4,9
MH1_C		21,00	23,0	-28,3	8,3	6,1	11,4	16,2	20,4	13,2	5,2
MH1_D		24,00	24,0	-28,1	8,6	7,2	13,1	17,5	21,2	14,3	6,2
MH1_E		27,00	25,9	-27,3	8,9	8,0	14,1	19,2	23,4	16,2	7,8
MH1_F		30,00	29,8	-27,1	8,7	8,2	15,3	22,1	27,3	22,2	15,9
OU1_A		5,00	44,8	-11,5	22,7	24,3	30,7	36,8	42,5	36,7	30,2
OU1_B		8,00	45,1	-11,0	23,9	25,2	31,8	37,1	42,7	37,0	30,4
OU1_C		11,00	45,0	-10,8	24,5	26,0	31,8	37,0	42,7	36,9	30,3
OU2_A		5,00	42,5	-14,2	20,7	22,0	28,3	34,5	40,3	34,4	27,7
OU2_B		8,00	43,6	-13,0	22,6	23,5	30,2	35,6	41,3	35,4	28,6
OU2_C		11,00	43,7	-12,8	24,1	24,6	30,6	35,8	41,3	35,6	28,7
Weena Z1_A		4,00	16,1	-29,1	6,1	2,3	5,4	8,2	12,8	7,1	-0,4
Weena Z2_A		4,00	15,8	-30,1	4,1	1,1	4,8	8,1	12,7	7,3	-0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
002_D	-8,0
002_E	-8,1
002_F	-8,1
003_A	-9,1
003_B	-8,9
003_C	-8,9
003_D	-9,0
003_E	-9,1
003_F	-9,1
004_A	-10,6
004_B	-10,1
004_C	-10,1
004_D	-10,2
004_E	-10,2
004_F	-10,3
005_A	-11,8
005_B	-11,0
005_C	-11,0
005_D	-11,1
005_E	-11,1
005_F	-11,2
006_A	-15,9
006_B	-14,9
006_C	-14,6
006_D	-14,6
006_E	-14,7
006_F	-14,7
JB1_A	-7,1
JB1_B	-1,8
JB1_C	0,3
JB1_D	6,5
JB1_E	7,9
JB1_F	8,7
JB2_A	10,7
JB2_B	10,6
JB2_C	8,9
JB2_D	8,8
JB2_E	8,7
JB2_F	8,6
MH1_A	-10,6
MH1_B	-10,6
MH1_C	-10,6
MH1_D	-9,9
MH1_E	-8,6
MH1_F	1,7
OU1_A	18,6
OU1_B	18,7
OU1_C	18,6
OU2_A	15,6
OU2_B	16,2
OU2_C	16,2
Weena Z1_A	-16,5
Weena Z2_A	-17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,8	-2,8	29,1	32,5	38,6	44,7	50,6	44,7	38,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,7	-2,9	29,8	32,9	38,9	44,6	50,5	44,6	38,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,6	-2,7	31,1	33,2	38,8	44,5	50,3	44,5	38,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,0	-2,9	32,6	33,0	38,5	43,9	49,7	43,9	37,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,8	-3,1	32,4	32,8	38,3	43,7	49,4	43,7	37,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,2	-1,4	30,4	33,9	40,0	46,0	51,9	46,1	39,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,0	-1,4	31,2	34,4	40,2	45,9	51,8	45,9	39,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,8	-1,4	32,8	34,5	40,1	45,7	51,5	45,7	39,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,5	-1,6	33,7	34,3	39,8	45,4	51,2	45,4	39,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,1	-1,9	33,6	34,0	39,5	45,0	50,8	45,0	38,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,0	-0,7	30,9	34,6	40,7	46,8	52,8	46,9	40,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,8	-0,8	31,7	35,1	40,9	46,6	52,6	46,7	40,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,5	-0,8	33,5	35,0	40,6	46,3	52,3	46,4	40,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,2	-1,1	34,2	34,8	40,4	46,0	51,9	46,1	40,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,8	-1,4	34,0	34,5	40,1	45,6	51,4	45,7	39,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,5	-1,1	30,6	34,2	40,3	46,4	52,3	46,5	40,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,4	-1,2	31,4	34,7	40,5	46,2	52,1	46,3	40,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,1	-1,2	33,0	34,7	40,3	46,0	51,9	46,0	39,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,8	-1,5	33,9	34,5	40,0	45,7	51,5	45,7	39,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,4	-1,8	33,7	34,2	39,7	45,3	51,1	45,3	39,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,1	-2,4	29,5	33,0	39,0	44,9	50,8	45,0	38,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,0	-2,4	30,2	33,4	39,3	44,8	50,7	44,9	38,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,8	-2,4	31,6	33,6	39,1	44,7	50,5	44,7	38,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,6	-2,6	32,9	33,4	38,9	44,5	50,3	44,5	38,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,3	-2,8	32,7	33,2	38,7	44,2	50,0	44,2	38,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,9	-4,3	27,8	31,1	37,1	42,9	48,6	42,9	36,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,9	-4,4	28,4	31,4	37,4	42,8	48,6	42,8	36,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,8	-4,3	29,4	31,8	37,3	42,7	48,5	42,7	36,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,7	-4,4	31,3	31,7	37,2	42,6	48,4	42,6	36,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,5	-4,6	31,2	31,6	37,1	42,5	48,2	42,4	36,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	29,8	-17,7	16,5	15,6	19,8	23,2	26,3	20,8	11,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	27,6	-18,1	16,2	14,7	18,2	20,7	23,9	17,8	10,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	26,9	-19,1	15,5	13,7	17,2	19,9	23,3	17,1	10,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	21,1	-20,6	12,6	8,2	10,5	13,2	17,4	11,7	4,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	20,1	-21,9	7,4	4,7	8,4	12,5	17,2	11,6	4,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	20,1	-22,3	6,6	4,4	8,3	12,4	17,2	11,6	4,4
041_A	Bouwnummer 114	45,00	32,8	-14,5	21,3	19,1	23,3	26,3	29,4	22,0	12,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	32,1	-16,6	21,1	18,1	22,1	25,3	28,9	21,7	12,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	28,6	-19,0	19,9	16,0	19,6	21,7	24,5	18,0	8,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	27,7	-19,8	19,6	15,5	18,9	20,7	23,3	16,9	7,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	33,0	-13,0	21,5	19,2	23,3	26,4	29,8	21,8	12,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	25,0	-19,3	18,2	12,0	14,3	16,8	21,0	14,7	7,7
047_A	Bouwnummer 114	45,00	22,4	-22,8	11,1	6,7	10,0	14,3	19,5	13,8	6,7
048_A	Bouwnummer 114	45,00	22,4	-23,7	14,0	7,8	10,7	14,2	18,9	13,4	6,3
028_A	Bouwnummer 113	41,25	36,9	-14,3	21,2	20,9	25,8	29,6	34,1	28,5	21,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	31,0	-17,1	20,1	18,0	21,8	24,4	27,5	19,8	10,7
030_A	Bouwnummer 113	41,25	35,8	-16,5	20,1	18,5	24,1	28,0	33,1	27,4	19,4
034_A	Bouwnummer 113	41,25	35,3	-14,9	21,1	20,5	25,1	28,5	32,4	25,5	16,0
035_A	Bouwnummer 113	41,25	33,4	-14,4	20,5	20,0	24,2	27,1	30,0	22,8	13,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	25,9	-18,2	19,3	13,9	16,2	17,8	21,4	15,3	8,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	23,3	-22,4	11,1	7,2	10,3	15,4	20,6	14,7	7,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	28,5	-19,5	19,2	16,2	19,7	21,6	24,4	17,8	8,7
032_A	Bouwnummer 112	41,25	30,2	-19,3	19,0	16,3	21,0	23,1	26,1	21,9	12,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	25,5	-20,0	17,3	14,0	16,7	18,2	21,2	14,8	7,3
038_A	Bouwnummer 112	41,25	21,6	-24,2	8,0	4,7	9,3	13,8	19,0	13,3	6,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	20,9	-25,7	8,5	5,3	9,7	13,5	17,7	12,8	6,0
040_A	Bouwnummer 112	41,25	21,8	-23,8	10,9	8,6	11,8	14,3	18,1	13,1	6,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	25,6	-20,5	15,2	11,9	14,7	17,7	22,4	16,7	9,6
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	25,8	-20,2	15,8	12,6	15,3	18,0	22,4	16,6	9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
01_A	27,8
01_B	27,7
01_C	27,6
01_D	26,9
01_E	26,6
02_A	29,6
02_B	29,4
02_C	29,2
02_D	28,8
02_E	28,4
03_A	30,6
03_B	30,4
03_C	30,1
03_D	29,7
03_E	29,2
04_A	30,0
04_B	29,9
04_C	29,6
04_D	29,2
04_E	28,7
05_A	28,3
05_B	28,1
05_C	27,9
05_D	27,6
05_E	27,3
06_A	25,6
06_B	25,5
06_C	25,4
06_D	25,2
06_E	24,9
KrKade2 W_	-4,0
KrKade2 W_	-4,5
KrKade2 W_	-4,6
KrKade2 N_	-12,4
KrKade2 N_	-12,3
KrKade2 N_	-12,3
041_A	-3,4
042_A	-3,3
043_A	-7,4
044_A	-8,2
045_A	-4,0
046_A	-6,4
047_A	-7,9
048_A	-8,8
028_A	6,0
029_A	-4,0
030_A	3,7
034_A	-0,3
035_A	-3,0
036_A	-5,4
037_A	-6,4
031_A	-6,6
032_A	-3,8
033_A	-8,0
038_A	-8,5
039_A	-9,3
040_A	-9,4
025_A	-5,8
025_B	-6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	26,0	-19,8	16,5	13,3	16,0	18,3	22,3	16,5	9,3
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	26,5	-19,5	17,2	14,0	16,9	19,0	22,6	16,5	9,2
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	27,1	-19,1	17,8	14,9	17,9	19,8	23,1	16,7	9,2
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	26,8	-19,9	16,0	12,8	15,9	18,9	23,6	17,9	11,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	27,0	-19,5	16,8	13,5	16,6	19,3	23,6	17,8	10,9
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	27,5	-19,1	17,6	14,4	17,5	19,9	23,9	17,8	10,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	28,0	-18,6	18,3	15,4	18,6	20,8	24,2	18,0	10,7
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	29,1	-18,2	19,0	16,4	19,9	22,2	25,3	18,8	10,9
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	27,7	-19,1	17,2	13,9	17,0	19,9	24,4	18,6	11,8
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	28,2	-18,5	18,1	14,9	18,0	20,6	24,7	18,6	11,7
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	28,8	-18,0	18,9	16,0	19,3	21,6	25,2	18,8	11,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	30,1	-17,5	19,7	17,2	20,8	23,2	26,4	19,9	11,9
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,9	-16,8	20,2	18,2	22,6	26,1	31,1	25,8	16,2
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	28,2	-18,0	18,6	15,4	18,4	20,7	24,5	18,6	11,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	29,2	-17,4	19,6	16,7	19,9	22,1	25,4	18,9	11,7
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	30,8	-16,7	20,5	18,1	21,8	24,1	27,0	20,3	12,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	35,0	-15,9	21,0	19,3	23,7	27,5	32,2	26,7	17,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	37,9	-14,6	21,1	19,9	24,8	30,0	35,6	29,5	19,9
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,0	-21,7	13,0	9,9	12,3	16,7	22,2	16,5	9,8
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,0	-20,3	13,9	11,3	13,8	16,6	21,9	16,3	9,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,7	-18,7	15,4	13,2	15,9	17,9	22,1	16,3	9,5
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	27,7	-17,1	17,7	15,6	18,5	20,9	23,9	16,9	10,0
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	28,9	-16,2	19,4	17,0	19,9	22,1	24,9	17,3	10,0
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,5	-17,4	19,4	16,3	19,1	21,1	24,5	18,0	10,8
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,9	-16,7	21,3	18,3	21,4	23,1	25,4	18,6	10,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,5	-16,0	21,9	19,1	22,4	24,8	27,7	19,5	10,9
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,1	-14,7	23,5	21,2	24,9	27,6	30,6	22,3	12,6
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	42,3	-13,1	25,1	24,3	29,5	34,1	39,6	35,0	28,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,9	-16,6	20,5	17,6	20,6	22,8	26,0	19,5	12,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,0	-15,7	21,5	19,3	23,0	25,3	28,2	21,5	13,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	36,3	-14,8	22,0	20,5	25,1	29,1	33,4	27,9	18,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	39,6	-13,6	22,3	21,6	27,2	31,6	37,1	31,4	23,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	40,8	-13,4	23,6	23,9	28,6	32,7	38,3	32,7	25,0
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	24,4	-27,6	8,3	5,7	11,0	16,3	22,1	16,0	9,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	24,0	-27,1	8,4	5,7	10,9	16,1	21,5	15,7	8,9
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	23,7	-26,4	8,7	5,7	10,8	15,8	21,1	15,4	8,6
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	23,7	-25,3	9,2	5,9	10,7	15,7	21,2	15,4	8,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	23,8	-23,5	10,7	7,6	10,8	15,7	21,2	15,3	8,4
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	23,2	-28,8	6,5	4,9	10,1	15,3	20,9	14,9	7,8
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	23,1	-28,5	7,4	4,8	10,0	15,2	20,7	14,8	7,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	22,9	-28,1	7,6	4,8	9,9	15,0	20,4	14,6	7,5
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	22,9	-27,4	8,0	5,0	9,9	14,9	20,4	14,5	7,5
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	22,7	-25,9	9,3	5,7	10,0	14,8	20,1	14,3	7,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	22,6	-30,9	4,6	4,3	9,6	14,7	20,3	14,3	7,1
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	22,6	-30,5	5,2	4,2	9,5	14,6	20,2	14,2	7,1
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	22,3	-30,1	5,6	4,2	9,4	14,5	19,9	14,0	6,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	22,3	-29,4	6,0	4,2	9,4	14,4	19,8	14,0	6,8
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	21,9	-27,5	7,1	4,5	9,5	14,2	19,3	13,7	6,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	22,0	-28,5	5,5	4,7	9,4	14,2	19,5	13,7	6,4
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	22,0	-28,5	5,5	4,7	9,4	14,1	19,5	13,6	6,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	21,9	-28,4	5,9	4,6	9,3	14,1	19,4	13,6	6,3
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	21,7	-28,1	6,1	4,6	9,3	13,9	19,2	13,4	6,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	21,7	-26,9	7,0	4,9	9,4	13,9	19,1	13,3	6,1
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	21,1	-31,1	4,3	4,5	9,6	13,8	18,2	13,1	6,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	21,1	-31,1	4,3	4,5	9,6	13,7	18,2	13,1	6,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	21,1	-31,0	4,3	4,4	9,5	13,7	18,1	13,0	6,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	20,7	-30,7	4,6	4,4	9,5	13,4	17,7	12,9	6,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	20,6	-29,5	5,7	4,3	9,2	13,2	17,6	12,6	5,6
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,4	-25,9	7,4	6,6	10,8	14,9	19,5	14,2	7,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
025_C	-6,2
025_D	-6,3
025_E	-6,4
023_A	-3,7
023_B	-3,8
023_C	-4,0
023_D	-4,1
023_E	-4,2
021_A	-2,4
021_B	-2,5
021_C	-2,7
021_D	-2,7
021_E	0,1
019_A	-2,2
019_B	-2,3
019_C	-2,3
019_D	1,0
019_E	3,3
014_A	-3,5
014_B	-3,6
014_C	-3,8
014_D	-3,2
014_E	-3,4
015_A	-2,3
015_B	-2,4
015_C	-2,6
015_D	-1,9
015_E	14,6
017_A	-0,9
017_B	-0,8
017_C	2,8
017_D	11,6
017_E	12,0
013_A	-4,6
013_B	-4,8
013_C	-5,0
013_D	-5,1
013_E	-5,3
012_A	-6,3
012_B	-6,4
012_C	-6,6
012_D	-6,7
012_E	-6,9
011_A	-7,3
011_B	-7,4
011_C	-7,5
011_D	-7,6
011_E	-7,8
010_A	-8,6
010_B	-8,7
010_C	-8,8
010_D	-8,9
010_E	-9,1
009_A	-9,4
009_B	-9,4
009_C	-9,5
009_D	-9,6
009_E	-9,9
007_A	-9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,3	-25,8	7,7	6,8	10,8	14,8	19,4	14,1	7,0
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,1	-25,6	8,1	6,9	10,9	14,6	19,1	13,9	6,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,1	-25,3	8,7	7,1	10,9	14,5	19,0	13,8	6,7
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,9	-24,8	9,3	7,5	11,1	14,3	18,7	13,4	6,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,0	-28,0	5,6	5,3	10,2	14,5	19,2	13,9	6,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,8	-28,0	5,9	5,3	10,2	14,4	19,0	13,8	6,6
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,6	-27,7	6,3	5,3	10,1	14,2	18,7	13,6	6,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,5	-27,3	7,0	5,5	10,0	14,1	18,6	13,5	6,4
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,3	-26,4	8,5	6,3	10,0	13,8	18,2	13,1	6,0
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,3	-20,9	14,5	11,4	14,3	17,3	22,0	16,4	9,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,4	-20,6	15,1	12,0	14,8	17,5	22,0	16,3	9,1
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,5	-20,3	15,8	12,6	15,4	17,7	21,9	16,2	9,0
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,7	-20,0	16,4	13,2	16,0	18,1	22,0	16,1	8,9
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,2	-19,6	17,0	13,9	16,8	18,7	22,3	16,1	8,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	23,7	-24,1	10,1	7,3	10,6	15,6	21,1	15,2	8,0
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	24,5	-22,7	11,7	8,7	11,7	16,4	21,9	16,0	8,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	24,6	-22,4	12,4	9,2	12,0	16,4	21,9	16,0	8,7
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	24,6	-22,1	12,9	9,6	12,3	16,5	21,9	16,0	8,7
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	24,8	-21,9	13,4	10,1	12,9	16,6	22,0	16,0	8,7
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	25,2	-21,2	14,0	10,9	13,8	17,2	22,1	16,4	9,3
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	24,3	-23,5	10,8	7,8	11,1	16,2	21,8	15,9	8,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	24,9	-22,5	12,3	9,0	12,0	16,7	22,2	16,3	9,1
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	24,9	-22,1	12,8	9,5	12,2	16,7	22,2	16,3	9,1
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	25,0	-21,8	13,4	10,0	12,6	16,7	22,2	16,3	9,0
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	25,1	-21,5	14,0	10,6	13,2	16,9	22,3	16,3	9,0
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	25,5	-20,8	14,6	11,4	14,2	17,5	22,4	16,8	9,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	25,5	-22,0	11,7	9,2	12,5	17,5	23,0	16,8	9,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	25,3	-22,2	12,7	9,4	12,3	17,1	22,7	16,8	9,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	25,4	-21,7	13,3	9,9	12,6	17,1	22,7	16,8	9,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	25,4	-21,3	13,9	10,5	13,1	17,2	22,7	16,7	9,5
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	25,6	-21,0	14,7	11,2	13,8	17,4	22,7	16,8	9,5
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	26,1	-20,2	15,4	12,1	15,0	18,1	22,9	17,2	10,2
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	26,1	-22,1	12,6	9,6	12,8	17,9	23,6	17,6	10,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	26,1	-21,7	13,4	10,1	13,0	17,8	23,5	17,5	10,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	26,0	-21,3	13,9	10,6	13,3	17,7	23,4	17,4	10,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	26,1	-20,7	14,6	11,3	14,0	17,8	23,4	17,4	10,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	26,4	-20,1	15,5	12,2	14,9	18,0	23,4	17,4	10,2
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	26,8	-19,6	16,3	13,1	15,9	18,8	23,6	17,9	10,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	27,4	-21,4	12,9	10,3	14,4	19,4	24,9	19,2	12,4
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	27,4	-20,9	13,7	10,9	14,4	19,2	24,8	18,9	12,0
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	27,1	-20,4	14,6	11,7	15,0	18,9	24,3	18,6	11,8
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	27,1	-19,6	15,7	12,5	15,5	18,8	24,1	18,3	11,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	27,4	-18,8	17,1	13,9	16,7	19,2	24,1	18,2	11,1
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	27,8	-18,5	17,6	14,4	17,3	19,9	24,3	18,6	11,8
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	27,4	-21,2	13,1	10,2	13,8	19,2	24,9	19,0	12,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	27,4	-20,6	14,0	11,0	14,0	19,2	24,9	19,0	12,2
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	27,5	-19,8	15,1	12,0	14,7	19,1	24,8	18,9	12,1
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	27,7	-18,9	16,5	13,3	16,0	19,3	24,8	18,9	12,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	28,3	-17,6	18,0	15,1	17,8	20,5	25,0	19,0	12,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	29,0	-17,2	19,4	16,2	19,1	21,4	25,2	19,4	12,7
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	24,6	-28,1	5,2	5,8	11,8	16,8	22,3	16,4	9,4
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	24,5	-28,1	5,3	5,9	11,8	16,7	22,1	16,3	9,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	24,5	-28,4	5,4	5,6	11,7	16,6	22,1	16,2	9,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	24,3	-28,6	5,7	5,4	11,5	16,5	21,8	16,1	9,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	24,1	-28,3	5,8	5,3	11,2	16,2	21,7	15,9	8,9
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	23,5	-26,9	6,9	5,6	11,1	15,8	20,9	15,3	8,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	23,3	-29,2	5,2	5,2	10,3	15,4	21,0	15,0	7,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	23,4	-29,1	5,6	5,5	10,5	15,5	21,0	15,1	8,0
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	23,4	-29,0	4,7	5,2	10,4	15,5	21,0	15,1	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
007_B	-9,2
007_C	-9,3
007_D	-9,4
007_E	-9,7
008_A	-9,5
008_B	-9,7
008_C	-9,8
008_D	-9,9
008_E	-10,2
027_A	-6,5
027_B	-6,8
027_C	-6,9
027_D	-7,0
027_E	-7,2
026_A	-7,2
026_B	-6,7
026_C	-6,7
026_D	-6,7
026_E	-6,8
026_F	-6,4
024_A	-6,1
024_B	-5,9
024_C	-5,9
024_D	-6,0
024_E	-6,0
024_F	-5,7
022_A	-4,9
022_B	-4,9
022_C	-4,9
022_D	-5,0
022_E	-5,0
022_F	-4,6
020_A	-3,6
020_B	-3,7
020_C	-3,7
020_D	-3,8
020_E	-3,9
020_F	-3,4
018_A	-0,7
018_B	-1,6
018_C	-1,7
018_D	-2,1
018_E	-2,4
018_F	-2,0
016_A	-0,6
016_B	-0,6
016_C	-0,7
016_D	-0,8
016_E	-0,9
016_F	-0,5
001_A	-4,4
001_B	-4,5
001_C	-4,5
001_D	-4,6
001_E	-4,8
001_F	-5,0
002_A	-6,0
002_B	-5,9
002_C	-6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	23,3	-28,8	4,7	5,3	10,4	15,5	20,9	15,0	8,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	23,2	-29,8	5,2	4,6	10,0	15,2	20,8	14,9	7,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	23,2	-28,2	6,8	4,9	10,1	15,2	20,8	14,9	7,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	22,7	-29,9	4,9	5,1	10,0	14,8	20,2	14,3	7,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	23,0	-29,6	5,6	5,6	10,4	15,2	20,5	14,6	7,3
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	22,9	-29,7	4,6	5,3	10,3	15,1	20,5	14,6	7,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	22,9	-29,4	4,6	5,3	10,3	15,0	20,4	14,5	7,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	22,6	-30,9	4,5	4,3	9,6	14,7	20,2	14,3	7,2
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	22,6	-29,1	5,5	4,5	9,7	14,7	20,2	14,3	7,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	21,3	-33,0	2,9	2,7	8,1	13,4	19,0	13,0	5,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	22,0	-32,1	4,0	3,7	9,0	14,1	19,6	13,7	6,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	22,0	-32,0	4,1	3,7	9,0	14,1	19,6	13,7	6,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	21,9	-31,8	4,1	3,7	8,9	14,0	19,6	13,6	6,4
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	21,9	-31,4	4,2	3,7	8,9	14,0	19,5	13,6	6,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	21,9	-29,5	4,7	4,0	9,0	14,0	19,5	13,6	6,3
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	20,6	-32,6	2,4	3,0	8,3	12,9	18,0	12,5	5,4
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	21,5	-31,6	3,6	4,1	9,3	13,9	18,9	13,4	6,3
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	21,5	-31,4	3,8	4,2	9,4	13,9	18,9	13,4	6,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	21,5	-31,3	3,9	4,2	9,4	13,9	18,9	13,4	6,3
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	21,5	-31,0	3,9	4,2	9,4	13,9	18,8	13,4	6,3
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	21,5	-29,9	4,5	4,4	9,5	13,9	18,8	13,4	6,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	21,7	-25,7	8,1	8,1	11,9	14,8	18,3	12,5	4,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	22,8	-24,8	9,1	9,2	13,1	15,9	19,4	13,5	5,9
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	23,1	-24,5	9,8	9,7	13,6	16,3	19,7	13,9	6,2
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	23,1	-24,6	9,8	9,6	13,5	16,3	19,7	13,9	6,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	23,1	-24,4	9,8	9,5	13,5	16,3	19,7	13,9	6,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	23,2	-23,3	11,0	9,7	13,6	16,3	19,7	13,9	6,1
JB1_A		8,50	28,5	-20,3	18,3	15,8	19,4	22,0	24,9	17,0	6,6
JB1_B		11,50	33,2	-17,1	19,9	18,3	22,6	26,7	30,0	23,8	13,5
JB1_C		14,50	34,7	-16,7	20,2	19,0	23,9	27,9	31,8	25,3	15,6
JB1_D		17,50	37,5	-16,4	20,6	19,9	25,4	29,9	35,1	28,9	20,5
JB1_E		20,50	40,0	-16,2	21,3	21,1	26,4	31,9	37,7	32,2	25,3
JB1_F		23,50	41,1	-16,2	21,9	21,4	27,2	33,3	38,8	32,9	25,6
JB2_A		26,50	41,3	-16,0	22,5	21,6	27,9	33,5	39,0	33,0	25,6
JB2_B		29,50	41,0	-15,9	22,5	22,4	28,3	33,1	38,5	32,8	25,5
JB2_C		32,50	41,0	-15,6	22,5	22,9	28,2	33,1	38,6	32,7	25,4
JB2_D		35,50	40,9	-15,1	22,5	22,9	28,2	33,1	38,5	32,7	25,5
JB2_E		38,50	40,8	-14,4	22,5	22,7	27,9	32,9	38,4	32,6	25,2
JB2_F		41,50	40,7	-14,0	22,4	22,6	27,8	32,9	38,4	32,5	25,1
MH1_A		15,00	24,8	-21,6	7,1	11,9	15,7	18,5	21,5	14,7	6,7
MH1_B		18,00	25,4	-21,2	8,1	12,5	16,3	19,2	22,0	15,1	6,8
MH1_C		21,00	26,1	-20,9	10,2	13,2	17,1	19,9	22,7	15,7	7,2
MH1_D		24,00	27,6	-20,0	10,6	14,4	18,5	21,5	24,2	17,1	8,4
MH1_E		27,00	30,4	-19,0	10,5	15,6	20,3	23,9	27,0	21,8	14,8
MH1_F		30,00	35,2	-18,7	10,6	16,0	22,0	27,9	32,6	27,4	20,5
OU1_A		5,00	48,0	-7,0	25,0	28,3	34,2	40,0	45,7	39,9	33,4
OU1_B		8,00	48,0	-7,0	25,7	28,7	34,8	40,1	45,7	39,9	33,4
OU1_C		11,00	48,0	-6,8	26,4	29,3	34,7	40,0	45,6	39,9	33,4
OU2_A		5,00	45,6	-9,5	22,7	25,8	31,8	37,6	43,3	37,5	31,0
OU2_B		8,00	46,1	-8,7	24,1	26,8	33,0	38,2	43,8	38,0	31,4
OU2_C		11,00	46,5	-8,0	25,6	27,9	33,5	38,6	44,1	38,3	31,6
Weena Z1_A		4,00	18,3	-25,4	6,6	4,6	7,6	10,7	15,1	9,5	1,8
Weena Z2_A		4,00	18,4	-27,0	4,8	3,6	7,3	10,7	15,4	10,0	2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
002_D	-6,0
002_E	-6,1
002_F	-6,2
003_A	-7,2
003_B	-7,1
003_C	-7,1
003_D	-7,1
003_E	-7,2
003_F	-7,3
004_A	-8,8
004_B	-8,3
004_C	-8,4
004_D	-8,4
004_E	-8,5
004_F	-8,6
005_A	-9,9
005_B	-9,2
005_C	-9,2
005_D	-9,2
005_E	-9,3
005_F	-9,3
006_A	-11,4
006_B	-10,4
006_C	-10,3
006_D	-10,3
006_E	-10,3
006_F	-10,4
JB1_A	-9,9
JB1_B	-4,0
JB1_C	-1,4
JB1_D	5,6
JB1_E	10,3
JB1_F	10,3
JB2_A	10,3
JB2_B	10,2
JB2_C	10,1
JB2_D	10,2
JB2_E	9,7
JB2_F	9,6
MH1_A	-10,2
MH1_B	-10,2
MH1_C	-10,3
MH1_D	-9,9
MH1_E	-3,7
MH1_F	3,3
OU1_A	21,5
OU1_B	21,5
OU1_C	21,4
OU2_A	18,6
OU2_B	18,8
OU2_C	18,8
Weena Z1_A	-15,8
Weena Z2_A	-14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,8	5,9	27,0	35,2	40,3	45,1	50,2	44,9	39,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,8	6,0	27,2	35,4	40,3	45,1	50,2	44,9	38,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,8	6,2	27,5	35,4	40,2	45,0	50,2	44,8	38,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,7	6,3	27,2	34,4	39,0	43,9	49,1	43,7	37,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,3	6,5	27,1	34,2	38,8	43,6	48,6	43,3	37,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,7	7,4	27,7	35,8	40,8	45,9	51,2	45,8	39,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,7	7,6	28,0	36,0	40,8	45,9	51,2	45,7	39,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,6	7,7	28,5	36,0	40,7	45,8	51,1	45,6	39,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,4	7,8	28,6	35,9	40,5	45,6	50,8	45,3	39,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,0	8,1	28,5	35,7	40,3	45,3	50,4	45,0	39,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,1	8,6	29,0	37,1	42,1	47,3	52,7	47,2	41,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,0	8,7	29,4	37,2	42,0	47,2	52,5	47,0	41,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,9	8,9	29,7	37,1	41,9	47,0	52,4	46,9	41,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,6	9,1	29,7	37,0	41,7	46,8	52,1	46,6	40,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	9,2	29,6	36,8	41,4	46,5	51,8	46,3	40,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,4	9,4	29,9	38,1	43,1	48,5	54,0	48,4	42,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,3	9,6	30,4	38,2	43,0	48,3	53,8	48,2	42,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,0	9,7	30,6	38,0	42,9	48,1	53,6	48,0	42,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,7	10,0	30,5	37,8	42,6	47,8	53,2	47,7	41,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,3	10,0	30,3	37,6	42,3	47,4	52,8	47,3	41,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,5	9,3	29,9	38,0	43,1	48,5	54,1	48,5	42,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,3	9,5	30,3	38,1	43,0	48,4	53,9	48,3	42,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,1	9,6	30,6	38,0	42,9	48,1	53,6	48,0	42,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,7	9,8	30,5	37,8	42,6	47,8	53,3	47,7	41,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,4	9,9	30,3	37,5	42,3	47,5	52,9	47,3	41,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,1	8,2	28,7	36,8	41,9	47,2	52,6	47,1	41,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,0	8,3	29,1	36,9	41,9	47,1	52,5	46,9	41,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,8	8,4	29,4	36,9	41,7	46,9	52,3	46,8	40,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,6	8,6	29,4	36,7	41,5	46,7	52,1	46,5	40,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	8,8	29,3	36,5	41,3	46,4	51,8	46,3	40,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	28,8	-3,8	12,0	16,8	19,2	21,9	25,1	20,3	14,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	28,6	-4,1	11,4	16,0	18,6	21,6	25,1	20,3	14,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	28,4	-4,6	10,6	15,0	18,1	21,3	25,1	20,4	14,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	22,7	-8,3	5,8	9,4	11,8	15,5	19,5	14,3	7,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	22,5	-9,4	4,8	8,4	11,6	15,3	19,5	14,3	7,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	22,5	-9,9	4,3	8,2	11,5	15,3	19,5	14,4	7,4
041_A	Bouwnummer 114	45,00	32,5	0,2	17,5	21,7	24,3	26,4	28,5	20,9	12,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	31,2	-0,5	16,3	20,6	22,7	25,0	27,3	19,6	11,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	28,1	-2,2	14,6	18,2	19,5	21,5	24,0	17,5	10,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	27,3	-2,5	14,3	17,9	19,0	20,5	22,8	17,2	10,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	35,1	0,7	18,3	23,1	26,3	29,0	31,5	24,0	15,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	27,0	-1,0	14,2	16,4	17,5	19,5	23,3	17,4	10,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	24,9	-8,5	7,7	11,2	13,0	17,2	22,1	16,4	9,7
048_A	Bouwnummer 114	45,00	24,9	-9,5	6,3	10,1	13,4	17,6	21,9	16,9	10,2
028_A	Bouwnummer 113	41,25	40,3	-1,3	18,2	25,1	30,2	33,7	37,2	31,4	24,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	31,2	-3,1	15,5	20,7	22,9	25,0	27,2	19,9	12,7
030_A	Bouwnummer 113	41,25	33,1	-3,0	15,7	21,3	24,9	27,2	29,1	22,6	15,4
034_A	Bouwnummer 113	41,25	37,6	-1,0	18,1	24,7	28,3	31,4	34,4	27,5	19,0
035_A	Bouwnummer 113	41,25	32,5	-1,4	16,6	21,9	24,2	26,4	28,6	21,0	13,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	26,8	-5,8	10,9	15,1	16,7	18,9	23,7	17,9	11,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	25,9	-7,6	10,0	12,9	14,3	18,1	22,9	17,4	10,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	29,5	-3,9	14,4	19,3	21,4	23,2	25,2	19,2	12,2
032_A	Bouwnummer 112	41,25	27,3	-4,7	13,0	17,3	18,8	20,4	23,2	17,6	10,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	27,4	-4,5	13,2	17,7	19,1	20,7	23,1	17,6	10,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	24,7	-11,1	4,5	8,9	12,9	17,2	21,9	16,5	9,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	24,3	-10,8	4,6	9,2	13,1	17,1	21,4	16,2	9,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	24,6	-9,0	7,2	12,0	14,8	17,5	21,0	16,4	9,9
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	28,0	-5,6	11,4	15,6	17,6	20,5	24,8	19,5	12,8
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	28,0	-5,1	12,0	16,3	18,1	20,6	24,6	19,4	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
01_A	26,6
01_B	26,6
01_C	26,5
01_D	25,6
01_E	25,3
02_A	28,2
02_B	28,1
02_C	27,9
02_D	27,7
02_E	27,4
03_A	30,0
03_B	29,9
03_C	29,7
03_D	29,4
03_E	29,0
04_A	31,5
04_B	31,3
04_C	31,1
04_D	30,7
04_E	30,2
05_A	31,5
05_B	31,4
05_C	31,1
05_D	30,7
05_E	30,3
06_A	29,8
06_B	29,7
06_C	29,5
06_D	29,2
06_E	28,9
KrKade2 W_	-1,0
KrKade2 W_	-0,8
KrKade2 W_	-0,8
KrKade2 N_	-9,9
KrKade2 N_	-9,8
KrKade2 N_	-9,8
041_A	-2,5
042_A	-3,3
043_A	-5,3
044_A	-5,9
045_A	-1,3
046_A	-3,7
047_A	-5,4
048_A	-6,0
028_A	8,6
029_A	-1,7
030_A	-1,3
034_A	2,8
035_A	-1,5
036_A	-3,3
037_A	-3,7
031_A	-3,5
032_A	-4,9
033_A	-5,5
038_A	-5,8
039_A	-6,6
040_A	-6,6
025_A	-3,3
025_B	-3,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	28,2	-4,7	12,7	17,1	18,8	21,0	24,6	19,3	12,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	28,6	-4,3	13,3	17,8	19,6	21,7	24,8	19,3	12,5
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	29,4	-4,0	13,9	18,7	20,5	22,8	25,5	19,8	12,7
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	28,5	-4,9	12,2	16,5	18,4	21,0	25,2	20,0	13,4
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	28,8	-4,4	13,0	17,4	19,1	21,5	25,2	19,9	13,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	29,1	-4,0	13,7	18,2	20,0	22,2	25,4	19,9	13,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	29,9	-3,6	14,4	19,2	21,0	23,3	26,1	20,4	13,4
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	31,2	-3,3	15,0	20,1	22,2	25,0	27,4	21,3	14,1
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	29,4	-4,0	13,3	17,7	19,5	22,0	26,0	20,7	14,2
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	29,8	-3,5	14,2	18,8	20,5	22,8	26,2	20,7	14,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	30,7	-3,1	15,0	19,9	21,7	24,0	26,8	21,1	14,4
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	32,2	-2,7	15,7	21,0	23,1	25,9	28,4	22,3	15,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	34,5	-2,5	16,3	21,9	24,5	28,1	31,3	24,7	17,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	30,8	-2,9	14,9	19,4	21,3	23,7	27,3	21,9	15,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	31,6	-2,3	15,9	20,7	22,6	25,0	27,8	22,0	15,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	33,4	-1,9	16,7	22,0	24,2	27,1	29,6	23,5	16,4
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	36,0	-1,7	17,3	23,1	25,9	29,5	32,8	26,4	18,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	38,0	-1,5	17,8	24,1	27,6	31,1	34,9	29,3	23,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,1	-7,1	10,0	14,6	16,9	20,6	25,2	19,7	13,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,1	-6,4	10,7	15,4	17,3	20,6	25,1	19,6	13,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,3	-5,3	12,0	16,7	18,6	20,7	25,0	19,4	12,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,3	-3,3	14,5	19,7	22,0	23,9	26,2	20,0	13,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,2	-2,5	15,0	20,1	22,6	25,6	28,2	24,2	17,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,7	-2,7	14,8	19,1	20,5	22,2	26,1	20,4	14,0
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,0	-1,0	17,2	22,7	24,1	25,9	27,1	21,8	15,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,5	-0,5	17,2	21,8	23,4	25,2	27,2	20,5	13,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,8	0,7	19,0	24,3	26,7	28,9	30,7	23,0	14,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	44,0	1,7	21,1	27,8	32,0	36,1	40,9	37,0	31,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,6	-1,2	17,0	21,9	23,8	26,0	28,6	23,0	16,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,6	-0,7	18,1	23,4	25,7	28,4	30,8	24,5	17,5
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	37,8	-0,5	19,2	25,0	27,9	31,3	34,6	28,3	20,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	41,0	-0,3	19,8	26,4	29,9	33,5	38,2	32,5	25,1
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	44,2	0,4	21,2	28,4	32,1	36,3	41,4	36,7	30,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	26,8	-12,3	3,9	9,8	14,3	19,1	24,2	18,7	12,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	26,6	-12,1	4,2	9,7	14,2	19,0	24,0	18,5	12,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	26,5	-11,9	4,5	9,6	14,1	18,9	23,9	18,4	12,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	26,4	-11,5	4,9	9,5	13,9	18,7	23,8	18,1	11,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	26,3	-10,1	6,3	10,2	14,0	18,6	23,7	18,0	11,4
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	25,9	-12,7	3,4	9,0	13,4	18,3	23,4	17,7	11,0
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	25,6	-12,4	3,6	9,0	13,3	18,1	23,0	17,4	10,9
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	25,5	-12,2	3,7	8,9	13,2	17,9	22,8	17,3	10,7
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	25,4	-11,8	4,2	8,9	13,2	17,9	22,8	17,2	10,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	25,4	-10,5	5,6	9,4	13,2	17,8	22,8	17,2	10,6
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	25,0	-15,7	1,3	8,1	12,6	17,4	22,5	16,8	10,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	24,7	-15,4	1,4	8,0	12,5	17,2	22,1	16,6	10,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	24,6	-15,1	1,6	8,0	12,4	17,1	22,0	16,5	9,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	24,6	-14,6	1,9	8,0	12,4	17,0	21,9	16,5	9,9
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	24,7	-13,0	3,1	8,3	12,5	17,1	22,0	16,5	9,8
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	24,7	-14,1	2,7	9,0	13,2	17,4	21,9	16,7	10,0
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	24,7	-13,9	2,8	9,0	13,1	17,3	21,9	16,6	9,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	24,4	-13,5	2,9	9,0	13,1	17,1	21,5	16,4	9,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	24,4	-13,1	3,0	9,0	13,0	17,1	21,5	16,4	9,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	24,4	-11,8	3,8	9,1	13,1	17,1	21,5	16,3	9,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	23,9	-16,9	1,0	8,1	12,6	16,7	21,0	16,1	9,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	23,9	-16,6	1,0	8,1	12,6	16,7	20,9	16,0	9,4
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	23,7	-16,1	1,1	8,1	12,5	16,5	20,6	15,8	9,3
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	23,6	-15,4	1,3	8,1	12,5	16,5	20,5	15,8	9,3
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	23,5	-13,6	2,4	8,3	12,5	16,4	20,4	15,7	9,2
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,0	-12,9	3,9	9,6	13,8	17,9	21,9	17,1	10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
025_C	-3,6
025_D	-3,7
025_E	-3,8
023_A	-2,2
023_B	-2,3
023_C	-2,5
023_D	-2,6
023_E	-2,7
021_A	-0,8
021_B	-1,0
021_C	-1,1
021_D	-1,2
021_E	-0,8
019_A	1,0
019_B	0,9
019_C	0,7
019_D	1,3
019_E	10,5
014_A	-0,3
014_B	-0,5
014_C	-1,4
014_D	-1,1
014_E	-0,1
015_A	0,7
015_B	0,5
015_C	0,3
015_D	0,0
015_E	17,4
017_A	2,8
017_B	2,4
017_C	3,7
017_D	12,4
017_E	16,9
013_A	-1,6
013_B	-1,8
013_C	-2,0
013_D	-2,9
013_E	-3,1
012_A	-3,5
012_B	-3,6
012_C	-3,8
012_D	-3,9
012_E	-4,1
011_A	-4,7
011_B	-4,8
011_C	-4,9
011_D	-5,1
011_E	-5,2
010_A	-5,7
010_B	-5,8
010_C	-6,0
010_D	-6,1
010_E	-6,2
009_A	-6,6
009_B	-6,7
009_C	-6,8
009_D	-6,9
009_E	-7,1
007_A	-6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,8	-12,4	4,1	9,8	13,7	17,7	21,7	16,9	10,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,7	-11,7	4,5	10,0	13,7	17,6	21,6	16,8	10,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,6	-10,8	4,9	10,4	13,7	17,5	21,4	16,7	10,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,5	-10,2	5,6	10,8	13,9	17,4	21,1	16,6	10,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,7	-14,2	3,1	9,2	13,5	17,6	21,6	16,8	10,2
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,5	-13,6	3,4	9,2	13,5	17,4	21,4	16,7	10,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,5	-12,9	3,6	9,4	13,4	17,4	21,4	16,6	10,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,3	-11,9	4,0	9,7	13,4	17,2	21,1	16,5	9,9
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,2	-10,7	5,1	10,3	13,4	17,2	20,8	16,3	9,8
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,8	-6,1	10,8	15,2	17,2	20,3	24,6	19,4	12,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,8	-5,6	11,4	15,7	17,7	20,4	24,6	19,3	12,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,9	-5,1	12,0	16,4	18,2	20,6	24,4	19,2	12,4
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	28,2	-4,7	12,5	17,1	18,8	21,0	24,5	19,2	12,4
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	28,5	-4,4	13,1	17,8	19,5	21,7	24,7	19,2	12,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	26,2	-9,5	6,9	11,1	13,7	18,5	23,6	18,0	11,0
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	26,9	-8,3	8,2	12,4	14,6	19,2	24,3	18,6	11,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	26,9	-7,8	8,6	12,8	14,7	19,2	24,3	18,6	11,6
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	27,0	-7,4	9,1	13,3	15,1	19,2	24,2	18,6	11,6
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	27,1	-7,0	9,6	13,8	15,6	19,3	24,3	18,7	11,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	27,8	-6,5	10,3	14,6	16,7	20,3	24,8	19,5	12,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	26,9	-8,8	7,5	11,7	14,2	19,1	24,4	18,6	11,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	27,2	-7,9	8,5	12,6	14,7	19,4	24,6	18,8	11,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	27,2	-7,4	9,0	13,1	14,9	19,4	24,6	18,8	11,8
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	27,2	-7,0	9,5	13,6	15,3	19,4	24,5	18,8	11,8
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	27,4	-6,5	10,1	14,1	15,8	19,6	24,6	18,9	11,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	28,1	-6,1	10,8	15,1	17,1	20,5	25,1	19,8	13,0
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	27,9	-8,0	8,7	13,1	15,7	20,2	25,3	19,6	12,7
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	27,7	-7,5	9,0	13,0	15,1	19,9	25,2	19,4	12,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	27,7	-7,0	9,5	13,5	15,2	19,8	25,1	19,3	12,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	27,8	-6,5	10,1	14,1	15,7	19,9	25,1	19,3	12,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	27,9	-6,0	10,7	14,8	16,4	20,0	25,2	19,3	12,3
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	28,4	-5,5	11,6	15,8	17,7	20,8	25,3	20,0	13,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	28,4	-7,7	8,8	12,9	15,4	20,5	25,9	20,0	13,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	28,4	-7,1	9,4	13,5	15,5	20,5	25,9	20,0	13,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	28,4	-6,6	10,1	14,1	15,8	20,4	25,8	20,0	13,1
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	28,4	-6,0	10,8	14,8	16,4	20,5	25,8	19,9	13,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	28,5	-5,4	11,5	15,6	17,2	20,6	25,8	19,9	13,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	29,2	-4,8	12,5	16,8	18,8	21,6	26,0	20,8	14,2
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	29,3	-7,3	9,5	13,7	16,1	21,4	26,8	21,1	14,4
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	29,3	-6,7	10,2	14,4	16,3	21,4	26,8	21,0	14,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	29,3	-6,0	11,0	15,2	16,9	21,4	26,8	21,0	14,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	29,4	-5,1	12,0	16,1	17,8	21,4	26,7	20,9	14,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	29,7	-4,1	13,2	17,5	19,2	21,8	26,6	20,9	14,3
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	30,3	-3,7	13,9	18,2	20,2	22,8	26,9	21,8	15,5
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	31,6	-7,1	10,3	15,2	18,9	23,8	29,0	23,5	17,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	31,4	-6,3	11,1	15,8	18,9	23,7	28,7	23,3	17,1
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	31,3	-5,4	12,0	16,6	19,2	23,6	28,5	23,2	17,0
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	31,2	-4,2	13,2	17,8	20,0	23,5	28,3	23,0	16,9
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	31,5	-3,0	14,8	19,4	21,5	24,0	28,2	22,9	16,6
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	32,3	-1,9	16,1	20,7	22,8	25,2	28,6	23,6	17,6
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	28,3	-14,8	3,0	11,6	16,2	20,8	25,7	20,3	14,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	28,3	-14,5	3,0	11,6	16,2	20,8	25,6	20,3	13,9
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	28,1	-14,4	2,6	11,3	16,0	20,6	25,4	20,1	13,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	27,9	-14,2	2,7	11,2	15,8	20,4	25,2	19,9	13,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	27,4	-13,9	2,8	11,2	15,8	20,1	24,5	19,6	13,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	26,8	-12,6	3,8	10,4	14,7	19,3	24,0	18,7	12,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	26,3	-14,9	2,8	9,5	13,9	18,6	23,8	18,1	11,5
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	26,3	-15,1	2,7	9,5	13,8	18,6	23,7	18,1	11,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	26,2	-15,6	2,3	9,3	13,8	18,6	23,7	18,0	11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
007_B	-6,4
007_C	-6,5
007_D	-6,6
007_E	-6,7
008_A	-6,5
008_B	-6,8
008_C	-6,9
008_D	-7,0
008_E	-7,1
027_A	-3,7
027_B	-3,9
027_C	-4,0
027_D	-4,1
027_E	-4,2
026_A	-4,8
026_B	-4,3
026_C	-4,3
026_D	-4,3
026_E	-4,4
026_F	-3,5
024_A	-4,0
024_B	-3,8
024_C	-3,9
024_D	-3,9
024_E	-4,0
024_F	-2,9
022_A	-2,5
022_B	-2,7
022_C	-2,8
022_D	-2,8
022_E	-2,9
022_F	-2,1
020_A	-1,4
020_B	-1,4
020_C	-1,5
020_D	-1,6
020_E	-1,7
020_F	-0,7
018_A	0,6
018_B	0,5
018_C	0,5
018_D	0,4
018_E	0,3
018_F	1,2
016_A	3,9
016_B	3,8
016_C	3,7
016_D	3,6
016_E	3,0
016_F	3,7
001_A	-0,1
001_B	-0,2
001_C	-0,2
001_D	-0,7
001_E	-0,9
001_F	-1,6
002_A	-2,8
002_B	-2,9
002_C	-2,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	26,2	-15,2	2,4	9,3	13,7	18,5	23,6	18,0	11,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	26,0	-14,7	2,0	8,7	13,3	18,3	23,5	17,8	11,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	25,8	-13,1	3,0	9,0	13,4	18,2	23,2	17,7	11,1
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	25,5	-15,8	2,1	9,1	13,2	17,9	23,0	17,2	10,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	25,5	-15,5	2,3	9,2	13,3	17,9	23,0	17,3	10,6
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	25,5	-16,2	1,8	9,0	13,2	17,9	22,9	17,3	10,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	25,4	-16,1	1,8	9,0	13,2	17,9	22,9	17,2	10,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	25,2	-15,6	1,3	8,1	12,6	17,6	22,7	17,0	10,4
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	25,2	-13,6	2,5	8,4	12,7	17,5	22,6	17,0	10,3
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	24,4	-18,5	0,4	7,5	12,1	16,9	21,8	16,3	9,6
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	24,8	-17,7	1,0	8,0	12,6	17,2	22,1	16,7	9,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	24,7	-17,4	1,0	8,0	12,6	17,2	22,1	16,6	9,9
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	24,7	-17,1	1,0	8,0	12,5	17,2	22,1	16,6	9,9
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	24,7	-16,5	1,1	8,0	12,5	17,2	22,0	16,6	9,8
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	24,6	-14,8	1,8	8,3	12,6	17,2	22,0	16,5	9,8
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	23,9	-18,9	0,0	7,2	11,9	16,4	21,2	15,8	9,0
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	24,6	-18,0	0,9	8,1	12,7	17,2	21,9	16,6	9,8
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	24,6	-17,8	1,0	8,1	12,7	17,2	21,9	16,5	9,7
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	24,6	-17,5	1,0	8,1	12,7	17,2	21,9	16,5	9,7
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	24,5	-17,0	1,1	8,1	12,6	17,1	21,8	16,5	9,7
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	24,5	-15,5	1,6	8,3	12,7	17,1	21,8	16,4	9,6
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	25,2	-14,8	5,3	12,3	15,7	18,8	21,8	16,0	8,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	26,5	-13,6	6,5	13,6	17,1	20,0	23,0	17,1	9,6
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	26,8	-13,1	6,9	14,1	17,6	20,5	23,3	17,4	9,8
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	27,1	-12,7	7,1	14,3	17,9	20,9	23,7	17,7	10,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	27,6	-12,2	7,1	14,4	18,2	21,4	24,2	18,4	10,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	28,3	-10,2	7,9	14,3	18,1	21,7	24,9	19,7	12,1
JB1_A		8,50	29,1	-6,3	11,5	17,9	20,4	23,2	25,4	18,0	8,9
JB1_B		11,50	32,4	-5,0	13,5	20,3	23,4	26,8	28,8	21,6	12,8
JB1_C		14,50	36,0	-4,2	14,4	21,6	25,4	29,2	33,1	27,0	19,2
JB1_D		17,50	40,8	-4,0	14,9	22,6	27,2	32,9	38,5	32,9	25,9
JB1_E		20,50	42,1	-3,7	15,4	23,6	28,5	34,7	39,7	34,0	26,9
JB1_F		23,50	42,4	-3,2	16,2	23,8	29,4	34,9	39,9	34,2	27,0
JB2_A		26,50	42,2	-3,0	16,5	24,6	30,1	34,7	39,6	34,0	26,9
JB2_B		29,50	42,2	-3,0	16,9	25,5	30,1	34,7	39,6	34,0	26,9
JB2_C		32,50	42,2	-2,8	17,5	25,5	30,1	34,7	39,5	34,1	27,0
JB2_D		35,50	42,1	-2,8	17,6	25,4	29,9	34,6	39,5	33,9	26,7
JB2_E		38,50	42,0	-2,6	17,5	25,4	29,9	34,6	39,5	33,8	26,6
JB2_F		41,50	41,8	-2,5	17,6	25,4	29,8	34,4	39,2	33,7	26,5
MH1_A		15,00	25,7	-6,1	10,3	15,4	17,6	19,4	21,4	15,4	8,0
MH1_B		18,00	26,5	-5,3	11,0	16,2	18,6	20,5	22,2	16,0	8,2
MH1_C		21,00	28,0	-5,1	11,5	17,1	19,9	22,2	23,6	17,6	9,3
MH1_D		24,00	29,5	-5,1	11,8	18,0	21,5	23,8	25,3	19,1	10,6
MH1_E		27,00	34,2	-4,9	12,3	19,0	23,3	27,1	30,5	27,4	21,0
MH1_F		30,00	37,3	-4,8	12,7	19,9	25,5	30,3	34,4	29,6	22,5
OU1_A		5,00	52,0	5,6	26,1	34,1	39,1	44,2	49,5	44,0	38,0
OU1_B		8,00	51,9	5,7	26,3	34,3	39,1	44,2	49,4	43,9	37,9
OU1_C		11,00	51,9	6,0	26,8	34,5	39,1	44,1	49,3	43,8	37,8
OU2_A		5,00	49,8	3,7	23,6	32,0	37,0	42,1	47,3	41,8	35,7
OU2_B		8,00	49,8	4,2	23,9	32,3	37,1	42,1	47,3	41,8	35,7
OU2_C		11,00	50,1	5,0	24,9	33,1	37,7	42,5	47,5	42,0	35,8
Weena Z1_A		4,00	18,4	-11,7	3,3	7,7	9,3	11,4	14,7	9,3	1,0
Weena Z2_A		4,00	20,3	-12,9	2,5	7,6	10,5	13,3	16,8	12,0	5,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
002_D	-3,0
002_E	-3,1
002_F	-3,2
003_A	-4,2
003_B	-4,2
003_C	-4,3
003_D	-4,3
003_E	-4,4
003_F	-4,5
004_A	-5,7
004_B	-5,4
004_C	-5,5
004_D	-5,5
004_E	-5,6
004_F	-5,7
005_A	-6,9
005_B	-6,3
005_C	-6,4
005_D	-6,4
005_E	-6,5
005_F	-6,5
006_A	-8,4
006_B	-7,4
006_C	-7,4
006_D	-7,4
006_E	-7,3
006_F	-6,8
JB1_A	-10,2
JB1_B	-6,9
JB1_C	3,7
JB1_D	9,6
JB1_E	10,2
JB1_F	10,2
JB2_A	10,1
JB2_B	10,1
JB2_C	10,6
JB2_D	9,8
JB2_E	9,7
JB2_F	9,6
MH1_A	-9,8
MH1_B	-9,8
MH1_C	-9,9
MH1_D	-9,4
MH1_E	2,2
MH1_F	4,0
OU1_A	25,9
OU1_B	25,8
OU1_C	25,7
OU2_A	22,9
OU2_B	22,9
OU2_C	22,9
Weena Z1_A	-20,1
Weena Z2_A	-13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,0	-10,4	23,5	26,3	32,4	38,8	45,0	38,6	31,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,6	-9,6	24,8	27,2	33,5	39,4	45,5	39,2	32,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,6	-9,7	24,6	27,5	33,3	39,4	45,5	39,2	32,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,5	-9,8	25,4	26,8	32,3	38,3	44,5	38,1	30,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,5	-9,8	27,1	26,7	32,3	38,3	44,4	38,0	30,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,2	-8,9	24,3	27,0	33,2	39,9	46,2	39,8	32,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,3	-8,4	25,1	27,5	33,9	40,1	46,3	39,9	32,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,3	-8,4	25,8	28,2	33,9	40,1	46,3	39,9	32,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,8	-8,5	26,9	28,0	33,5	39,6	45,7	39,4	32,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,7	-8,6	28,3	27,9	33,5	39,5	45,7	39,3	32,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,2	-7,6	25,7	28,0	34,1	40,9	47,2	40,8	33,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,2	-7,4	26,1	28,3	34,7	40,9	47,2	40,8	33,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,2	-7,4	26,9	29,1	34,7	40,9	47,1	40,7	33,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,9	-7,5	28,4	29,0	34,6	40,7	46,9	40,5	33,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,9	-7,6	29,3	28,9	34,5	40,6	46,8	40,4	33,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,6	-6,1	27,1	29,5	35,6	42,3	48,6	42,3	35,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,6	-5,9	27,6	29,8	36,1	42,3	48,6	42,2	35,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,5	-6,0	28,6	30,5	36,1	42,2	48,5	42,1	35,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,4	-6,1	30,6	30,4	36,0	42,1	48,4	42,0	35,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,3	-6,2	30,6	30,3	35,8	42,0	48,2	41,9	35,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,1	-4,8	28,3	30,8	37,0	43,7	50,1	43,7	37,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,0	-4,6	28,9	31,2	37,4	43,7	50,0	43,6	36,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,9	-4,7	30,1	31,7	37,3	43,6	49,9	43,5	36,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,8	-4,8	31,8	31,6	37,2	43,4	49,7	43,4	36,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,6	-5,0	31,7	31,4	37,0	43,2	49,5	43,2	36,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,6	-3,5	29,4	32,1	38,4	45,2	51,6	45,2	38,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,5	-3,3	30,1	32,6	38,7	45,1	51,5	45,1	38,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,3	-3,4	31,6	32,9	38,6	44,9	51,3	44,9	38,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,1	-3,6	32,9	32,7	38,4	44,7	51,0	44,7	38,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,8	-3,9	32,7	32,5	38,2	44,4	50,8	44,4	37,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	22,2	-21,9	9,9	7,8	10,9	14,5	19,3	13,2	5,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	23,0	-22,8	9,0	7,4	11,0	15,1	20,3	14,2	6,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	23,7	-23,4	10,9	8,1	11,7	15,8	21,0	15,0	7,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	20,6	-23,6	4,3	3,3	7,8	12,8	18,1	12,1	4,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	20,8	-25,7	2,8	2,7	7,8	12,9	18,4	12,4	4,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	20,9	-26,3	3,0	2,9	8,0	13,1	18,5	12,6	5,1
041_A	Bouwnummer 114	45,00	28,0	-16,0	18,2	15,1	18,1	20,9	24,4	17,4	10,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	27,1	-16,3	17,1	13,8	16,7	19,8	23,8	17,1	9,5
043_A	Bouwnummer 114	45,00	26,3	-19,6	16,3	11,5	14,5	18,1	23,4	17,1	9,6
044_A	Bouwnummer 114	45,00	26,0	-20,2	16,0	11,5	14,6	17,9	23,0	16,7	9,2
045_A	Bouwnummer 114	45,00	31,4	-15,4	19,8	17,4	21,0	24,2	27,9	22,6	14,6
046_A	Bouwnummer 114	45,00	27,0	-17,7	16,9	13,7	16,7	19,6	23,7	16,9	9,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	26,1	-20,4	14,6	11,5	14,4	18,0	23,3	16,9	9,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	25,5	-20,6	13,9	11,0	14,0	17,4	22,7	16,2	8,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	36,0	-14,6	23,0	20,6	24,8	28,8	33,4	25,7	16,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	29,7	-16,8	19,7	16,8	20,0	22,8	26,1	18,6	10,8
030_A	Bouwnummer 113	41,25	27,7	-18,5	17,6	14,5	17,4	20,4	24,4	17,6	10,1
034_A	Bouwnummer 113	41,25	32,7	-15,8	20,6	18,2	21,9	25,7	29,7	22,4	14,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	34,3	-16,4	19,0	17,2	21,4	26,3	31,9	25,9	18,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	29,5	-17,4	18,6	16,4	19,8	22,3	25,9	20,4	12,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	26,4	-19,8	14,8	11,7	14,6	18,2	23,7	17,1	9,6
031_A	Bouwnummer 112	41,25	26,6	-20,1	14,9	12,1	15,0	18,4	23,8	17,5	10,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	26,1	-20,6	14,2	11,4	14,3	17,8	23,4	17,1	9,6
033_A	Bouwnummer 112	41,25	25,7	-21,0	13,9	11,1	14,1	17,6	23,0	16,7	9,2
038_A	Bouwnummer 112	41,25	25,1	-22,3	11,6	8,7	11,9	17,0	22,8	16,2	8,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	24,6	-22,9	11,1	8,3	11,6	16,5	22,2	15,8	8,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	24,4	-24,8	9,6	7,6	11,6	16,2	22,0	15,6	8,0
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	26,0	-21,8	15,2	11,3	14,0	17,8	23,3	16,7	9,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	26,1	-21,2	15,9	12,0	14,7	18,0	23,2	16,7	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
01_A	18,6
01_B	18,9
01_C	18,8
01_D	18,0
01_E	17,9
02_A	20,3
02_B	20,3
02_C	20,2
02_D	19,9
02_E	19,8
03_A	21,8
03_B	21,8
03_C	21,7
03_D	21,6
03_E	21,4
04_A	24,0
04_B	23,9
04_C	23,8
04_D	23,6
04_E	23,4
05_A	25,9
05_B	25,8
05_C	25,6
05_D	25,4
05_E	25,2
06_A	27,9
06_B	27,7
06_C	27,5
06_D	27,3
06_E	26,9
KrKade2 W_	-9,8
KrKade2 W_	-9,2
KrKade2 W_	-8,3
KrKade2 N_	-11,5
KrKade2 N_	-11,3
KrKade2 N_	-11,1
041_A	-3,6
042_A	-4,4
043_A	-5,2
044_A	-6,0
045_A	-2,0
046_A	-4,3
047_A	-5,0
048_A	-6,7
028_A	0,2
029_A	-3,0
030_A	-3,8
034_A	-0,5
035_A	1,5
036_A	-2,5
037_A	-4,1
031_A	-4,5
032_A	-5,2
033_A	-5,9
038_A	-6,2
039_A	-7,1
040_A	-7,5
025_A	-6,2
025_B	-6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	26,3	-20,8	16,3	12,5	15,3	18,3	23,2	16,6	8,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	26,4	-20,3	16,8	13,1	15,9	18,6	23,2	16,5	8,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	26,9	-19,7	17,4	13,9	16,8	19,3	23,4	16,5	8,7
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	27,2	-21,0	16,0	12,1	15,4	19,1	24,5	18,0	10,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	27,4	-20,5	16,7	12,8	16,0	19,4	24,5	17,9	10,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	27,6	-20,0	17,3	13,5	16,7	19,7	24,5	17,9	10,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	28,0	-19,4	17,9	14,4	17,6	20,4	24,7	17,9	10,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	28,7	-18,8	18,7	15,5	19,0	21,5	25,3	18,1	10,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	28,4	-19,8	17,3	13,5	16,8	20,3	25,6	19,2	11,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	29,1	-19,0	18,9	15,3	18,6	21,5	25,9	19,1	11,5
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	29,6	-18,6	19,5	16,2	19,7	22,3	26,3	19,3	11,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	31,1	-18,0	20,4	17,4	21,3	24,1	27,7	21,1	12,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	32,4	-17,3	21,1	18,2	22,4	25,4	29,1	22,5	13,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	29,9	-18,2	19,2	15,6	19,3	22,2	26,8	20,2	12,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	30,7	-17,6	20,1	16,9	20,8	23,5	27,4	20,4	12,7
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	32,3	-16,9	21,2	18,4	22,6	25,4	28,9	22,2	13,6
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,8	-16,3	21,9	19,3	23,8	27,0	30,6	23,7	14,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	36,1	-15,2	22,4	20,0	24,8	28,6	33,5	26,6	17,3
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,3	-21,1	13,3	10,7	14,9	20,2	26,0	19,4	12,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,2	-20,4	14,0	11,4	15,0	20,2	25,9	19,2	12,0
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,3	-19,3	15,5	12,8	15,7	20,3	25,7	19,1	11,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,8	-16,6	17,8	15,9	19,2	22,6	26,7	20,1	13,0
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,7	-16,7	18,9	16,5	20,5	24,8	30,0	24,4	17,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,4	-19,5	15,7	12,5	15,2	20,1	26,0	19,4	12,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,5	-18,3	16,5	13,7	16,5	20,1	25,8	19,3	12,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,9	-17,3	17,7	15,2	18,1	21,2	25,8	19,2	12,0
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,9	-15,0	20,2	17,9	21,1	24,3	27,5	19,3	11,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	31,4	-14,8	20,7	18,1	21,3	24,6	28,1	20,6	13,1
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,7	-16,7	21,5	18,5	22,0	24,5	28,3	21,4	13,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,7	-15,7	22,6	20,3	24,7	27,8	31,3	25,7	17,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	37,9	-14,0	22,8	21,3	26,4	30,9	35,1	29,1	19,6
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	41,3	-13,6	23,6	23,3	29,2	33,3	39,0	32,7	25,1
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	43,7	-13,3	26,4	24,7	30,1	35,3	41,3	35,9	29,1
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	29,5	-23,9	12,7	11,4	16,3	21,1	26,9	22,3	14,4
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	30,7	-22,5	14,5	14,4	19,0	23,1	28,0	22,2	14,3
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	30,6	-22,0	15,0	14,4	19,0	23,1	27,9	22,2	14,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	30,5	-21,8	15,7	14,4	19,0	23,0	27,8	22,1	14,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	30,4	-20,9	16,2	14,4	19,0	22,9	27,6	21,9	14,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	26,1	-25,4	7,9	6,7	12,3	18,3	24,0	17,3	9,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	26,0	-24,9	8,2	6,8	12,2	18,1	23,9	17,2	9,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	25,9	-24,5	8,6	6,9	12,2	18,0	23,8	17,1	9,7
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	25,9	-23,5	9,5	7,4	12,2	18,0	23,7	17,0	9,6
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	26,0	-21,6	11,8	9,1	12,7	18,0	23,6	16,9	9,5
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	25,1	-30,2	5,8	5,6	11,1	17,0	23,0	16,6	9,1
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	25,0	-29,8	5,8	5,5	11,0	16,9	22,9	16,5	9,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	25,0	-29,4	5,9	5,5	11,0	16,8	22,8	16,4	9,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	24,9	-28,6	6,3	5,4	10,9	16,7	22,8	16,4	8,9
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	24,8	-26,3	7,9	5,6	10,9	16,7	22,7	16,3	8,8
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	25,6	-25,8	6,0	6,7	11,7	17,5	23,6	17,0	9,3
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	24,7	-27,5	6,1	5,5	10,9	16,7	22,6	16,1	8,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	24,7	-27,0	6,6	5,5	10,9	16,6	22,5	16,1	8,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	24,6	-26,2	7,4	5,7	10,8	16,6	22,5	16,0	8,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	24,6	-24,5	9,4	6,6	10,9	16,5	22,4	15,9	8,3
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	24,5	-30,5	5,0	5,0	10,6	16,4	22,4	15,9	8,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	24,4	-30,3	5,0	5,0	10,5	16,4	22,4	15,9	8,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	24,4	-29,9	5,2	5,0	10,5	16,3	22,3	15,8	8,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	24,3	-29,2	5,8	4,9	10,4	16,2	22,2	15,7	8,1
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	24,4	-26,8	7,8	5,3	10,5	16,2	22,2	15,7	8,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,3	-28,7	6,2	5,1	10,5	16,3	22,2	15,8	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
025_C	-6,5
025_D	-6,6
025_E	-6,7
023_A	-4,3
023_B	-4,4
023_C	-4,5
023_D	-4,7
023_E	-4,9
021_A	-2,1
021_B	-2,7
021_C	-2,8
021_D	-2,5
021_E	-2,1
019_A	-0,9
019_B	-1,0
019_C	-0,7
019_D	-0,4
019_E	2,0
014_A	-0,3
014_B	-0,5
014_C	-0,7
014_D	0,2
014_E	1,9
015_A	-0,1
015_B	-0,3
015_C	-0,5
015_D	-0,8
015_E	0,1
017_A	0,7
017_B	3,0
017_C	4,8
017_D	13,3
017_E	16,3
013_A	-1,0
013_B	-1,1
013_C	-1,3
013_D	-1,5
013_E	-1,7
012_A	-3,6
012_B	-3,7
012_C	-3,9
012_D	-4,0
012_E	-4,2
011_A	-5,0
011_B	-5,1
011_C	-5,2
011_D	-5,4
011_E	-5,5
010_A	-5,8
010_B	-6,2
010_C	-6,4
010_D	-6,5
010_E	-6,6
009_A	-7,0
009_B	-7,0
009_C	-7,1
009_D	-7,3
009_E	-7,4
007_A	-7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,3	-28,4	6,5	5,3	10,5	16,2	22,1	15,8	8,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,3	-28,0	6,9	5,5	10,5	16,2	22,1	15,7	8,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,2	-27,5	7,4	5,8	10,5	16,1	22,0	15,6	8,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,2	-26,6	8,5	6,6	10,7	16,1	21,9	15,6	7,9
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,5	-28,6	6,2	5,1	10,5	16,4	22,4	15,9	8,2
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,4	-28,3	6,5	5,3	10,5	16,3	22,3	15,9	8,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,4	-27,9	6,9	5,5	10,5	16,3	22,3	15,8	8,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,3	-27,4	7,4	5,9	10,5	16,2	22,1	15,7	8,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,3	-26,4	8,5	6,6	10,8	16,1	22,1	15,6	7,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,6	-22,4	14,6	10,8	13,6	17,4	22,9	16,4	8,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,7	-22,0	15,3	11,4	14,2	17,5	22,9	16,3	8,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,8	-21,5	15,6	11,9	14,6	17,7	22,8	16,3	8,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,0	-21,0	16,1	12,4	15,2	18,0	22,9	16,2	8,4
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,2	-20,3	16,6	13,1	15,9	18,5	22,9	16,2	8,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	24,5	-27,8	4,4	5,2	10,4	16,3	22,4	15,9	8,3
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	25,1	-26,6	5,9	6,2	11,2	17,0	22,9	16,5	8,9
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	25,0	-26,3	6,4	6,2	11,1	16,9	22,9	16,5	8,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	24,9	-26,0	7,3	6,3	11,1	16,8	22,8	16,4	8,7
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	25,0	-25,5	8,8	6,7	11,1	16,8	22,8	16,3	8,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	25,1	-24,0	11,7	8,3	11,7	16,8	22,8	16,3	8,6
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	24,9	-27,3	4,9	5,6	10,7	16,7	22,8	16,4	8,8
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	25,1	-26,5	6,0	6,2	11,2	17,0	23,0	16,6	9,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	25,1	-26,0	6,6	6,3	11,2	17,0	23,0	16,6	9,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	25,1	-25,6	7,5	6,4	11,3	17,0	22,9	16,5	9,0
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	25,1	-25,0	9,0	7,0	11,4	17,0	22,9	16,6	9,0
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	25,4	-23,5	12,1	8,6	12,0	17,1	23,0	16,6	8,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	25,6	-26,6	5,4	6,2	11,7	17,5	23,5	17,1	9,6
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	25,6	-26,2	6,2	6,4	11,7	17,5	23,5	17,1	9,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	25,5	-25,7	6,8	6,6	11,6	17,4	23,4	17,0	9,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	25,7	-25,2	7,8	6,7	11,7	17,5	23,6	17,1	9,6
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	25,8	-24,6	9,5	7,3	11,9	17,6	23,6	17,2	9,7
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	26,7	-23,0	12,9	9,2	13,4	18,5	24,4	18,0	10,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	26,3	-26,3	6,4	6,8	12,5	18,2	24,2	17,9	10,5
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	26,3	-25,9	6,6	6,9	12,5	18,2	24,2	17,8	10,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	26,3	-25,4	7,2	7,1	12,5	18,2	24,2	17,8	10,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	26,3	-24,8	8,1	7,3	12,4	18,1	24,2	17,8	10,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	26,5	-24,2	9,8	7,8	12,8	18,3	24,3	18,0	10,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	27,2	-22,5	13,5	9,8	14,0	18,9	24,8	18,5	11,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	28,1	-25,0	7,7	8,1	14,1	19,9	26,0	19,6	12,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	27,9	-24,6	8,2	8,2	13,9	19,7	25,8	19,4	12,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	27,9	-24,0	8,8	8,4	13,9	19,7	25,8	19,4	12,1
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	27,9	-23,2	9,8	8,8	14,1	19,7	25,7	19,3	12,0
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	28,1	-22,3	11,5	9,6	14,6	19,9	25,9	19,6	12,3
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	28,6	-21,1	15,0	11,4	15,6	20,4	26,3	19,9	12,7
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	30,1	-24,1	8,7	9,0	15,7	21,9	28,1	21,7	14,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	30,0	-23,6	9,3	9,2	15,5	21,7	28,0	21,5	14,3
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	30,0	-22,6	10,1	9,9	15,7	21,7	27,9	21,5	14,4
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	29,7	-21,7	11,2	10,3	15,8	21,5	27,6	21,2	14,0
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	29,7	-20,4	13,0	11,6	16,1	21,5	27,5	21,0	13,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	30,2	-19,2	16,9	13,5	17,4	22,0	27,7	21,4	14,2
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	28,2	-23,6	12,1	11,2	15,7	20,3	25,8	19,4	12,1
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	31,7	-23,3	13,1	13,0	19,0	24,5	29,0	23,7	16,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	31,8	-22,0	13,7	15,2	20,6	24,5	29,0	23,7	16,1
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	31,8	-20,4	13,9	15,5	20,6	24,5	28,9	23,7	16,1
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	31,8	-20,3	14,2	15,8	20,6	24,4	28,9	23,6	16,0
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	31,7	-19,9	14,7	15,8	20,6	24,4	28,8	23,6	16,0
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	26,3	-28,2	7,4	6,8	12,2	18,1	24,2	17,8	10,5
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	26,3	-28,2	7,4	6,7	12,1	18,0	24,2	17,8	10,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	26,2	-28,0	6,8	6,6	12,0	18,0	24,1	17,7	10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
007_B	-7,4
007_C	-7,5
007_D	-7,6
007_E	-7,7
008_A	-7,4
008_B	-7,4
008_C	-7,5
008_D	-7,6
008_E	-7,8
027_A	-7,0
027_B	-7,0
027_C	-7,2
027_D	-7,3
027_E	-7,4
026_A	-7,0
026_B	-6,6
026_C	-6,7
026_D	-6,8
026_E	-6,8
026_F	-6,9
024_A	-6,0
024_B	-5,9
024_C	-6,0
024_D	-6,0
024_E	-6,1
024_F	-6,1
022_A	-4,8
022_B	-4,8
022_C	-4,8
022_D	-4,9
022_E	-4,9
022_F	-4,1
020_A	-3,3
020_B	-3,3
020_C	-3,4
020_D	-3,5
020_E	-2,9
020_F	-2,9
018_A	-1,1
018_B	-1,3
018_C	-1,3
018_D	-1,4
018_E	-1,0
018_F	-0,8
016_A	1,7
016_B	1,5
016_C	1,5
016_D	0,9
016_E	0,7
016_F	1,3
001_A	-0,5
001_B	0,5
001_C	0,4
001_D	0,4
001_E	0,2
001_F	0,1
002_A	-2,5
002_B	-2,5
002_C	-2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	26,1	-27,8	6,8	6,5	12,0	17,9	24,1	17,7	10,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	26,0	-28,1	6,9	6,2	11,8	17,8	23,9	17,5	10,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	26,0	-26,3	8,0	6,3	11,8	17,8	23,9	17,5	10,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	25,5	-29,3	6,8	6,2	11,5	17,3	23,4	17,0	9,6
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	25,4	-29,4	6,8	6,2	11,5	17,3	23,3	16,9	9,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	25,4	-29,3	6,2	6,0	11,4	17,2	23,3	16,9	9,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	25,4	-29,1	6,1	6,0	11,4	17,2	23,2	16,8	9,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	25,2	-29,8	6,0	5,7	11,2	17,0	23,1	16,7	9,4
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	25,2	-27,8	6,8	5,7	11,2	17,0	23,1	16,7	9,3
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	24,3	-31,0	4,4	4,7	10,2	16,1	22,2	15,8	8,3
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	24,3	-31,7	4,9	4,8	10,3	16,2	22,3	15,8	8,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	24,3	-31,6	4,8	4,8	10,3	16,2	22,2	15,8	8,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	24,3	-31,5	4,8	4,7	10,2	16,1	22,2	15,8	8,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	24,2	-31,2	4,8	4,7	10,2	16,1	22,2	15,7	8,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	24,2	-29,2	5,3	4,8	10,2	16,1	22,1	15,7	8,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	23,2	-33,2	3,3	3,3	9,0	15,0	21,1	14,7	7,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	23,6	-32,6	4,2	3,9	9,5	15,4	21,5	15,0	7,4
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	23,5	-32,6	4,2	3,9	9,5	15,4	21,5	15,0	7,4
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	23,5	-32,5	4,2	3,9	9,5	15,4	21,4	15,0	7,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	23,5	-32,3	4,2	3,9	9,4	15,3	21,4	14,9	7,3
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	23,4	-30,3	4,2	3,9	9,5	15,3	21,4	14,9	7,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	23,4	-31,8	3,5	3,9	9,5	15,3	21,2	14,9	7,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	24,2	-30,5	4,6	4,9	10,4	16,2	22,1	15,7	8,1
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	24,2	-29,9	4,8	5,0	10,5	16,2	22,1	15,7	8,1
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	24,2	-29,1	5,3	5,0	10,5	16,2	22,1	15,7	8,1
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	24,2	-27,9	6,6	5,0	10,4	16,1	22,0	15,7	8,0
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	24,3	-25,1	9,9	6,7	10,5	16,2	22,0	15,6	8,0
JB1_A		8,50	28,0	-23,2	14,3	12,3	16,8	20,7	25,3	18,9	7,8
JB1_B		11,50	31,3	-21,7	15,6	14,5	20,3	24,6	28,6	21,9	12,1
JB1_C		14,50	37,5	-20,1	16,8	16,3	23,0	29,4	35,5	28,9	20,5
JB1_D		17,50	37,9	-19,7	17,8	18,0	24,6	30,1	35,7	29,2	20,8
JB1_E		20,50	37,9	-19,6	17,8	18,5	24,8	30,1	35,7	29,1	20,7
JB1_F		23,50	37,9	-19,4	18,5	19,4	24,8	30,1	35,8	29,1	20,7
JB2_A		26,50	38,3	-18,9	19,5	19,5	24,8	30,4	36,3	29,5	21,0
JB2_B		29,50	38,4	-18,0	20,3	19,5	24,8	30,5	36,3	29,5	21,0
JB2_C		32,50	38,6	-17,1	20,3	19,5	24,9	30,6	36,5	29,7	21,1
JB2_D		35,50	38,8	-17,1	20,1	19,5	24,9	30,7	36,7	30,1	21,7
JB2_E		38,50	39,2	-17,1	20,0	19,5	25,0	30,9	37,2	30,5	22,0
JB2_F		41,50	39,2	-17,2	20,0	19,4	25,0	30,9	37,3	30,5	21,9
MH1_A		15,00	23,0	-23,4	11,6	9,5	12,9	16,0	19,8	12,3	3,3
MH1_B		18,00	24,6	-22,7	12,5	10,9	14,6	17,9	21,5	14,0	4,0
MH1_C		21,00	27,5	-22,3	13,1	12,0	16,9	20,9	24,5	17,8	7,3
MH1_D		24,00	32,7	-22,0	13,9	13,2	19,0	24,5	30,6	24,6	16,2
MH1_E		27,00	34,6	-20,9	14,1	14,0	21,0	26,8	32,5	26,0	17,6
MH1_F		30,00	34,6	-20,5	14,4	15,0	21,6	26,8	32,4	26,0	17,6
OU1_A		5,00	53,8	-3,3	29,5	32,2	38,7	45,4	51,8	45,5	38,9
OU1_B		8,00	53,7	-3,2	30,3	32,8	38,9	45,3	51,7	45,4	38,8
OU1_C		11,00	53,7	-2,9	32,1	33,3	39,0	45,3	51,6	45,3	38,6
OU2_A		5,00	52,2	-4,7	28,2	30,8	37,1	43,9	50,2	43,9	37,2
OU2_B		8,00	52,2	-4,5	28,9	31,2	37,5	43,8	50,1	43,8	37,1
OU2_C		11,00	52,3	-4,1	30,5	32,1	37,8	44,0	50,2	43,9	37,1
Weena Z1_A		4,00	17,3	-26,8	5,9	3,4	6,4	9,9	14,4	7,7	-1,6
Weena Z2_A		4,00	16,7	-28,9	4,9	2,6	5,8	9,2	13,7	7,2	-1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
002_D	-2,7
002_E	-2,8
002_F	-2,9
003_A	-4,1
003_B	-4,1
003_C	-4,2
003_D	-4,2
003_E	-4,3
003_F	-4,4
004_A	-5,9
004_B	-5,9
004_C	-6,0
004_D	-6,0
004_E	-6,1
004_F	-6,2
005_A	-7,4
005_B	-7,2
005_C	-7,3
005_D	-7,3
005_E	-7,4
005_F	-7,4
006_A	-7,9
006_B	-7,3
006_C	-7,3
006_D	-7,4
006_E	-7,4
006_F	-7,5
JB1_A	-12,1
JB1_B	-5,6
JB1_C	2,5
JB1_D	2,7
JB1_E	2,7
JB1_F	2,6
JB2_A	2,9
JB2_B	2,8
JB2_C	2,9
JB2_D	4,4
JB2_E	4,4
JB2_F	4,3
MH1_A	-15,8
MH1_B	-15,6
MH1_C	-13,4
MH1_D	-2,4
MH1_E	-1,6
MH1_F	-1,6
OU1_A	28,4
OU1_B	28,3
OU1_C	28,1
OU2_A	26,4
OU2_B	26,3
OU2_C	26,2
Weena Z1_A	-22,8
Weena Z2_A	-19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,4	-9,1	22,1	27,1	32,6	37,8	42,9	37,3	30,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,7	-7,5	23,7	28,5	34,1	39,1	44,2	38,6	31,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,8	-7,3	23,6	28,6	34,1	39,1	44,4	38,6	31,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,8	-7,3	23,8	27,7	33,0	38,1	43,4	37,6	30,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,8	-7,4	24,8	27,7	33,0	38,0	43,4	37,6	30,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,5	-7,8	22,7	28,0	33,6	38,8	44,0	38,4	31,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,6	-6,4	24,2	29,2	34,8	39,8	45,1	39,5	32,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,6	-6,4	24,6	29,4	34,9	39,9	45,1	39,5	32,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,8	-6,4	24,9	28,7	34,0	39,0	44,4	38,7	31,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,8	-6,5	26,1	28,6	34,0	39,0	44,4	38,6	31,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,4	-6,5	23,5	28,4	34,0	39,5	45,0	39,2	32,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,1	-5,5	24,7	29,2	35,0	40,2	45,7	39,9	33,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,0	-5,5	25,2	29,4	35,0	40,2	45,7	39,9	33,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,7	-5,5	26,0	29,6	34,9	39,9	45,3	39,6	32,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,7	-5,6	27,4	29,5	34,8	39,9	45,3	39,5	32,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,8	-4,9	25,2	30,0	35,6	41,0	46,5	40,7	34,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,1	-4,3	26,0	30,4	36,1	41,2	46,7	41,0	34,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,1	-4,3	26,5	30,7	36,1	41,2	46,7	40,9	34,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,0	-4,4	27,4	30,7	36,1	41,1	46,5	40,8	34,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,9	-4,5	28,7	30,7	36,0	41,0	46,4	40,7	34,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	-3,5	26,8	31,4	37,0	42,4	47,8	42,2	35,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,3	-3,2	27,1	31,6	37,3	42,4	47,8	42,2	35,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2	-3,2	27,8	31,9	37,3	42,3	47,8	42,1	35,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,1	-3,3	28,9	31,8	37,2	42,3	47,7	42,0	35,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,0	-3,4	29,8	31,8	37,1	42,2	47,6	41,9	35,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,8	-2,0	28,3	33,0	38,6	44,0	49,4	43,8	37,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,8	-1,7	28,7	33,1	38,8	43,9	49,3	43,7	37,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,7	-1,8	29,5	33,4	38,7	43,8	49,3	43,7	37,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,6	-1,9	31,1	33,3	38,6	43,7	49,1	43,5	37,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,5	-2,0	31,2	33,2	38,5	43,6	49,0	43,4	37,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	20,3	-19,0	5,5	6,1	9,3	13,0	17,3	11,8	4,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	20,8	-22,3	2,7	4,4	8,8	13,2	18,1	12,5	5,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	22,3	-22,8	2,4	5,4	10,3	14,9	19,8	14,1	6,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	21,7	-19,5	5,1	6,5	10,3	14,3	18,9	13,5	6,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	22,1	-22,3	3,5	5,5	10,1	14,6	19,5	13,9	6,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	22,7	-23,1	3,2	5,8	10,6	15,1	20,1	14,4	6,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	28,1	-14,1	15,9	14,6	17,4	20,6	25,0	19,1	12,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	28,0	-14,2	16,0	14,9	17,6	20,4	24,8	18,9	11,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	26,5	-18,0	13,1	12,0	14,8	18,6	23,7	17,8	10,7
044_A	Bouwnummer 114	45,00	26,1	-18,8	12,1	11,4	14,4	18,3	23,3	17,5	10,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	35,0	-11,0	20,2	20,1	24,0	27,6	31,8	26,9	20,5
046_A	Bouwnummer 114	45,00	34,6	-12,8	18,2	18,9	23,5	27,2	31,8	26,1	18,2
047_A	Bouwnummer 114	45,00	29,0	-15,6	15,0	14,3	17,1	20,9	26,5	19,9	12,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	27,0	-15,9	14,7	14,0	16,8	19,2	23,7	18,1	11,1
028_A	Bouwnummer 113	41,25	29,7	-12,9	18,4	17,3	20,1	22,6	26,2	19,8	12,8
029_A	Bouwnummer 113	41,25	28,3	-13,7	16,7	15,3	17,8	20,6	25,0	19,1	12,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	27,7	-15,1	15,2	13,7	16,5	19,9	24,7	18,9	11,9
034_A	Bouwnummer 113	41,25	33,5	-12,4	19,9	19,9	23,6	26,8	30,2	23,8	15,9
035_A	Bouwnummer 113	41,25	37,3	-12,8	19,4	19,6	23,9	28,6	34,9	29,7	22,2
036_A	Bouwnummer 113	41,25	37,7	-12,8	19,2	21,6	26,2	30,3	35,0	29,4	21,9
037_A	Bouwnummer 113	41,25	32,7	-14,5	17,4	16,9	20,4	24,1	30,0	25,4	17,3
031_A	Bouwnummer 112	41,25	26,5	-19,0	11,9	10,9	14,3	18,7	23,9	18,0	10,9
032_A	Bouwnummer 112	41,25	26,3	-19,2	11,5	10,5	13,9	18,5	23,8	17,9	10,6
033_A	Bouwnummer 112	41,25	26,1	-20,8	10,2	9,4	13,4	18,3	23,6	17,7	10,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	27,5	-16,9	14,7	14,0	16,9	19,6	24,3	18,9	12,0
039_A	Bouwnummer 112	41,25	27,3	-17,1	14,2	13,7	16,7	19,4	24,2	18,6	11,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	26,0	-20,7	9,7	10,6	14,4	18,3	23,4	17,5	10,3
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	26,2	-22,1	9,4	8,6	13,3	18,4	23,8	17,9	10,6
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	26,2	-21,6	10,1	9,0	13,3	18,4	23,7	17,8	10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
01_A	15,6
01_B	16,8
01_C	16,6
01_D	15,9
01_E	15,9
02_A	17,3
02_B	18,2
02_C	18,2
02_D	17,7
02_E	17,6
03_A	18,9
03_B	19,4
03_C	19,3
03_D	19,2
03_E	19,1
04_A	21,1
04_B	21,2
04_C	21,2
04_D	21,1
04_E	20,9
05_A	23,0
05_B	23,0
05_C	22,9
05_D	22,8
05_E	22,7
06_A	25,4
06_B	25,3
06_C	25,2
06_D	25,0
06_E	24,8
KrKade2 W_	-13,3
KrKade2 W_	-12,8
KrKade2 W_	-11,3
KrKade2 N_	-11,6
KrKade2 N_	-11,3
KrKade2 N_	-11,4
041_A	-2,6
042_A	-3,3
043_A	-5,1
044_A	-5,8
045_A	2,9
046_A	-0,1
047_A	-3,8
048_A	-4,9
028_A	-1,5
029_A	-2,3
030_A	-3,0
034_A	0,6
035_A	4,6
036_A	4,1
037_A	-0,5
031_A	-4,6
032_A	-5,2
033_A	-5,7
038_A	-3,6
039_A	-4,5
040_A	-6,1
025_A	-5,4
025_B	-5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	26,2	-21,0	10,9	9,6	13,3	18,3	23,7	17,8	10,5
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	26,2	-20,2	11,6	10,4	13,5	18,3	23,6	17,7	10,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	26,3	-18,4	12,8	11,8	14,5	18,3	23,5	17,6	10,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	26,5	-21,8	10,1	9,2	13,7	18,8	24,1	18,2	11,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	26,5	-21,2	11,0	9,8	13,7	18,7	23,9	18,1	11,0
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	26,5	-20,5	11,6	10,4	13,8	18,6	23,9	18,1	10,9
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	26,5	-19,6	12,4	11,2	14,3	18,6	23,9	18,0	10,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	26,6	-17,5	13,3	12,4	15,2	18,7	23,8	18,0	10,8
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	27,8	-19,6	12,4	11,0	15,4	20,1	25,2	19,5	12,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	27,8	-18,7	13,2	11,8	15,6	20,0	25,1	19,4	12,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	27,8	-17,1	14,1	12,5	15,9	19,9	25,0	19,3	12,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	27,8	-16,3	14,8	13,3	16,5	19,9	24,9	19,2	12,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	27,9	-14,7	15,5	14,5	17,4	20,1	24,8	19,0	12,0
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	28,3	-16,8	14,7	13,5	16,1	20,3	25,7	19,6	12,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	28,2	-16,1	15,3	14,2	16,8	20,2	25,3	19,4	12,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	28,2	-15,4	15,8	14,9	17,6	20,4	25,2	19,3	12,3
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	28,2	-14,7	16,0	15,5	18,1	20,6	24,9	19,0	12,1
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	28,5	-12,8	17,2	16,5	19,1	21,3	24,9	18,9	12,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,6	-17,1	13,7	13,5	17,6	22,0	27,0	21,1	14,4
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,4	-16,4	14,4	14,2	17,7	21,8	26,7	20,8	14,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	29,6	-15,2	16,0	15,6	18,3	22,1	26,7	20,7	14,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,5	-12,4	18,3	19,0	22,1	24,5	27,9	22,0	15,4
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,2	-12,6	19,4	19,4	23,0	26,1	30,0	24,0	16,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,2	-16,4	14,8	14,1	17,0	21,4	26,5	20,7	14,1
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,2	-15,6	15,6	15,0	17,6	21,4	26,4	20,6	13,9
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	29,3	-14,6	17,0	16,3	19,0	21,5	26,1	20,3	13,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,2	-11,5	19,3	19,3	22,2	24,6	27,5	20,9	14,0
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	31,8	-12,0	20,0	19,4	22,4	24,9	28,1	21,9	15,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,4	-18,5	12,9	12,1	16,9	23,7	30,7	23,4	15,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,0	-17,5	13,4	12,8	17,1	23,2	28,9	21,8	14,3
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,6	-16,7	14,1	13,7	17,6	23,1	28,3	21,1	13,6
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,5	-15,9	15,1	14,6	18,1	23,0	28,1	20,9	13,5
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	31,1	-14,3	17,4	16,7	19,7	23,7	28,4	21,1	13,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	35,7	-15,1	16,7	18,6	22,9	27,3	32,6	29,4	22,4
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	37,7	-13,5	18,5	21,5	26,2	30,3	34,9	29,6	22,3
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	37,6	-12,4	19,2	21,7	26,3	30,3	34,8	29,5	22,3
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	37,7	-11,8	20,1	22,1	26,5	30,4	34,8	29,5	22,2
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	37,8	-12,2	19,8	22,0	26,5	30,5	34,9	29,6	22,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	32,6	-15,9	15,7	15,2	18,3	23,1	30,8	23,6	15,4
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	32,7	-15,5	16,1	15,6	18,9	24,2	30,7	23,5	15,3
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	32,6	-15,2	16,5	16,1	19,2	24,2	30,6	23,4	15,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	32,5	-14,6	17,2	16,7	19,7	24,4	30,4	23,2	14,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	32,7	-14,2	16,9	17,1	20,2	24,7	30,4	23,2	14,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	28,7	-23,7	8,1	10,1	15,2	20,6	26,4	20,8	13,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	29,3	-23,0	8,5	10,3	15,3	21,2	27,3	20,7	13,1
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	29,3	-22,1	9,3	10,7	15,3	21,2	27,2	20,6	13,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	29,3	-21,0	10,5	11,6	15,4	21,1	27,1	20,6	12,9
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	29,3	-19,0	12,8	13,1	16,0	21,1	27,0	20,5	12,8
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	27,9	-17,9	13,9	13,3	16,3	20,0	25,1	19,5	12,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	27,5	-17,3	14,0	13,2	16,1	19,6	24,7	19,0	12,0
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	27,5	-16,9	14,2	13,4	16,3	19,6	24,6	18,9	11,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	27,6	-16,3	14,5	13,8	16,6	19,7	24,6	18,8	11,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	27,3	-16,4	14,7	13,9	16,7	19,6	24,2	18,5	11,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	26,2	-21,9	10,1	9,6	13,9	18,4	23,7	17,9	10,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	26,2	-21,4	10,5	9,7	13,9	18,4	23,6	17,8	10,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	26,2	-20,9	10,9	10,0	14,0	18,4	23,6	17,8	10,5
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	26,2	-20,2	11,5	10,4	14,1	18,3	23,5	17,7	10,5
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	26,3	-18,9	12,7	11,6	14,4	18,3	23,5	17,7	10,4
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,9	-25,1	6,5	8,0	13,3	18,2	23,5	17,7	10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
025_C	-5,6
025_D	-5,7
025_E	-5,8
023_A	-4,5
023_B	-4,6
023_C	-4,7
023_D	-4,8
023_E	-4,9
021_A	-2,7
021_B	-2,9
021_C	-3,1
021_D	-3,2
021_E	-3,4
019_A	-1,8
019_B	-2,0
019_C	-2,1
019_D	-2,3
019_E	-2,5
014_A	1,2
014_B	0,9
014_C	0,7
014_D	1,8
014_E	1,7
015_A	0,6
015_B	0,4
015_C	0,2
015_D	0,5
015_E	1,1
017_A	0,2
017_B	-0,1
017_C	-0,5
017_D	-0,7
017_E	-0,9
013_A	5,2
013_B	5,1
013_C	5,0
013_D	4,9
013_E	5,2
012_A	-0,1
012_B	-0,2
012_C	-0,5
012_D	-0,7
012_E	-0,9
011_A	-2,1
011_B	-2,2
011_C	-2,3
011_D	-2,5
011_E	-2,6
010_A	-3,0
010_B	-3,5
010_C	-3,7
010_D	-3,8
010_E	-4,2
009_A	-5,3
009_B	-5,4
009_C	-5,5
009_D	-5,6
009_E	-5,7
007_A	-5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,9	-24,8	6,8	8,0	13,2	18,2	23,5	17,6	10,4
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,9	-24,4	7,1	8,2	13,2	18,1	23,4	17,6	10,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,8	-23,8	7,5	8,5	13,1	18,1	23,4	17,6	10,3
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,8	-22,7	8,3	9,2	13,3	18,1	23,3	17,5	10,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	26,0	-23,6	7,4	8,7	13,3	18,3	23,6	17,8	10,5
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	26,0	-23,3	7,8	8,9	13,3	18,3	23,5	17,7	10,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	26,0	-22,9	8,0	9,1	13,4	18,2	23,5	17,7	10,4
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,0	-22,5	8,3	9,4	13,5	18,2	23,5	17,6	10,4
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,0	-21,7	8,9	9,9	13,9	18,2	23,4	17,6	10,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	26,0	-22,1	9,1	8,7	13,2	18,2	23,5	17,7	10,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	26,0	-21,7	9,8	9,0	13,2	18,2	23,5	17,6	10,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	26,0	-21,2	10,5	9,6	13,3	18,1	23,5	17,6	10,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,0	-20,5	11,2	10,3	13,4	18,1	23,4	17,5	10,2
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,1	-19,2	12,3	11,5	14,2	18,1	23,4	17,5	10,1
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	25,3	-28,3	4,2	7,0	12,4	17,5	22,9	17,0	9,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	26,1	-27,4	5,3	7,9	13,3	18,3	23,7	17,8	10,5
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	26,1	-27,4	5,4	8,0	13,3	18,4	23,7	17,8	10,5
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	26,1	-27,4	5,4	7,9	13,3	18,3	23,7	17,8	10,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	26,1	-27,2	5,4	7,9	13,3	18,3	23,7	17,8	10,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	26,0	-25,0	6,4	7,9	13,3	18,3	23,7	17,8	10,4
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	26,7	-27,8	4,8	7,6	13,7	18,9	24,3	18,5	11,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	27,1	-27,3	5,7	8,1	14,2	19,4	24,8	18,9	11,7
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	27,1	-27,3	5,7	8,1	14,2	19,3	24,8	18,9	11,7
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	27,1	-27,3	5,6	8,1	14,2	19,3	24,7	18,8	11,7
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	27,1	-27,1	5,6	8,1	14,1	19,3	24,7	18,8	11,6
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	27,0	-24,7	6,6	8,1	14,1	19,3	24,7	18,8	11,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	27,4	-27,1	5,9	8,3	14,3	19,5	25,1	19,1	12,0
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	27,5	-26,9	6,4	8,6	14,5	19,7	25,2	19,3	12,1
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	27,5	-26,9	6,4	8,6	14,4	19,7	25,1	19,2	12,1
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	27,5	-26,8	6,4	8,6	14,4	19,6	25,1	19,2	12,1
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	27,4	-26,5	6,3	8,5	14,4	19,6	25,1	19,2	12,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	27,4	-24,4	7,3	8,5	14,4	19,6	25,1	19,1	12,0
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	27,5	-25,8	7,1	9,3	14,8	19,7	25,1	19,3	12,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	27,5	-25,6	7,2	9,3	14,8	19,7	25,1	19,3	12,2
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	27,5	-25,5	7,3	9,3	14,7	19,7	25,0	19,2	12,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	27,4	-25,3	7,3	9,3	14,6	19,6	25,0	19,2	12,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	27,3	-24,9	7,3	9,3	14,6	19,6	24,9	19,1	12,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	27,3	-23,5	8,2	9,3	14,6	19,6	24,8	19,1	12,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	29,9	-25,1	7,7	9,7	17,2	22,2	27,5	21,8	15,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	29,8	-24,8	7,7	9,7	17,0	22,0	27,4	21,7	15,0
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	29,7	-24,5	7,7	9,7	16,9	21,9	27,3	21,6	14,8
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	29,6	-24,2	8,1	9,7	16,8	21,8	27,1	21,5	14,7
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	29,5	-22,9	8,4	9,9	16,8	21,7	27,0	21,4	14,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	29,4	-21,5	9,6	10,0	16,8	21,7	27,0	21,3	14,6
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	30,9	-23,7	8,6	12,6	18,0	23,1	28,5	22,8	16,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	30,8	-23,5	8,6	12,5	18,0	23,0	28,3	22,7	16,2
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	30,7	-23,2	8,6	12,5	18,0	22,9	28,3	22,7	16,1
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	30,7	-22,8	8,8	12,4	17,9	22,9	28,2	22,6	16,0
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	30,4	-22,2	9,4	12,4	17,8	22,7	27,9	22,4	15,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	30,3	-20,6	11,0	12,4	17,6	22,6	27,8	22,2	15,7
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	30,8	-19,2	9,9	13,5	18,4	23,2	28,4	22,2	15,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	35,9	-18,6	10,4	15,0	21,1	28,1	33,6	28,0	20,9
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	36,0	-17,3	12,0	17,8	23,3	28,4	33,6	27,9	20,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	36,0	-15,7	12,6	17,8	23,3	28,3	33,5	27,9	20,8
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	36,0	-15,2	13,5	18,0	23,4	28,3	33,5	27,9	20,8
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	36,0	-14,5	15,7	18,6	23,7	28,4	33,5	27,8	20,7
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	33,9	-19,6	13,9	14,4	20,1	26,3	31,7	25,6	17,7
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	34,0	-18,3	14,2	16,0	21,5	26,3	31,7	25,5	17,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	34,0	-18,0	14,3	16,2	21,5	26,3	31,6	25,5	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
007_B	-6,0
007_C	-6,1
007_D	-6,1
007_E	-6,3
008_A	-5,7
008_B	-5,8
008_C	-5,9
008_D	-6,0
008_E	-6,1
027_A	-6,0
027_B	-6,1
027_C	-6,2
027_D	-6,2
027_E	-6,3
026_A	-6,4
026_B	-5,7
026_C	-5,7
026_D	-5,8
026_E	-5,8
026_F	-5,9
024_A	-4,1
024_B	-3,9
024_C	-3,9
024_D	-4,0
024_E	-4,0
024_F	-4,1
022_A	-3,0
022_B	-2,9
022_C	-3,0
022_D	-3,0
022_E	-3,1
022_F	-3,2
020_A	-2,7
020_B	-2,7
020_C	-2,7
020_D	-2,8
020_E	-2,9
020_F	-2,9
018_A	1,1
018_B	0,9
018_C	0,8
018_D	0,7
018_E	0,6
018_F	0,4
016_A	2,7
016_B	2,7
016_C	2,6
016_D	2,5
016_E	2,3
016_F	2,1
001_A	2,2
001_B	5,3
001_C	5,2
001_D	5,2
001_E	5,1
001_F	5,0
002_A	1,7
002_B	1,6
002_C	1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	34,0	-17,6	14,6	16,6	21,5	26,2	31,6	25,5	17,7
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	33,9	-16,9	15,1	16,9	21,5	26,2	31,6	25,4	17,5
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	33,9	-16,1	16,3	17,2	21,5	26,1	31,5	25,3	17,4
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	29,6	-21,9	7,6	10,0	15,0	21,4	27,7	20,9	13,3
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	29,6	-21,6	7,6	10,1	15,0	21,4	27,6	20,9	13,2
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	29,6	-21,2	7,2	10,2	15,0	21,3	27,6	20,9	13,2
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	29,7	-20,5	7,5	10,9	15,5	21,5	27,6	21,0	13,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	29,6	-20,1	8,3	11,0	15,6	21,5	27,6	21,0	13,5
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	29,7	-18,8	11,3	11,9	15,9	21,4	27,6	21,0	13,4
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	27,2	-22,5	6,9	9,2	14,0	19,3	24,9	18,9	11,7
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	27,4	-22,1	7,3	9,7	14,4	19,5	25,0	19,1	12,0
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	27,4	-21,8	7,4	9,9	14,5	19,6	25,0	19,2	12,1
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	27,4	-21,4	6,6	10,0	14,4	19,5	25,0	19,1	12,1
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	27,3	-20,8	7,3	10,2	14,5	19,4	24,9	19,0	12,0
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	27,4	-19,5	10,3	11,0	14,8	19,4	24,9	19,0	12,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	26,3	-23,9	5,7	8,4	13,5	18,5	23,8	18,1	11,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	26,6	-23,2	6,6	9,0	13,9	18,9	24,2	18,4	11,4
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	26,5	-22,8	5,8	8,9	13,7	18,8	24,1	18,4	11,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	26,5	-22,4	5,8	9,1	13,7	18,8	24,1	18,3	11,3
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	26,5	-21,8	6,4	9,3	13,8	18,7	24,0	18,3	11,3
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	26,6	-20,5	9,9	10,1	14,1	18,9	24,1	18,4	11,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	25,8	-23,2	6,8	8,2	13,1	18,1	23,3	17,6	10,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	26,6	-21,9	8,4	9,3	14,1	18,9	24,1	18,4	11,4
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	26,6	-21,4	9,1	9,7	14,1	18,9	24,1	18,5	11,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	26,6	-20,9	10,0	10,0	14,1	18,9	24,1	18,4	11,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	26,7	-20,3	11,1	10,6	14,3	18,9	24,0	18,5	11,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	26,8	-18,8	12,6	11,8	14,8	18,9	24,0	18,4	11,3
JB1_A		8,50	28,1	-20,0	14,3	14,0	18,1	21,3	25,0	18,5	7,8
JB1_B		11,50	32,4	-17,9	14,8	15,9	21,1	25,1	29,8	23,5	14,5
JB1_C		14,50	34,5	-16,6	15,9	17,2	22,7	27,1	32,1	25,4	16,3
JB1_D		17,50	35,3	-15,7	16,7	18,5	23,5	27,9	32,9	26,1	17,0
JB1_E		20,50	35,5	-15,5	17,3	19,2	23,8	28,1	33,1	26,3	17,1
JB1_F		23,50	35,7	-15,2	17,9	19,5	24,2	28,4	33,3	26,5	17,2
JB2_A		26,50	37,2	-14,9	18,6	20,4	25,4	29,9	34,7	28,4	19,7
JB2_B		29,50	38,1	-14,5	19,5	20,9	26,2	30,7	35,6	29,3	20,4
JB2_C		32,50	39,0	-14,3	19,8	21,4	26,9	31,6	36,4	30,8	22,8
JB2_D		35,50	39,6	-14,3	19,8	21,7	27,3	32,0	37,1	31,2	23,0
JB2_E		38,50	39,7	-14,3	19,8	21,8	27,3	32,2	37,4	31,3	23,0
JB2_F		41,50	39,8	-14,2	19,8	22,1	27,3	32,2	37,3	31,3	23,3
MH1_A		15,00	24,1	-20,3	11,7	11,8	15,1	17,5	20,4	13,7	4,6
MH1_B		18,00	27,1	-19,2	13,0	13,6	17,5	20,7	23,8	17,6	7,4
MH1_C		21,00	30,4	-18,8	13,4	14,9	20,1	23,6	27,2	22,3	14,5
MH1_D		24,00	35,3	-18,4	13,5	16,0	22,8	28,1	32,8	27,2	19,2
MH1_E		27,00	35,4	-17,9	13,8	17,0	23,9	28,2	32,7	27,2	19,1
MH1_F		30,00	35,4	-17,3	14,3	17,5	23,9	28,2	32,7	27,2	19,1
OU1_A		5,00	54,2	0,1	30,3	35,1	40,8	46,3	51,9	46,2	40,1
OU1_B		8,00	54,2	0,2	30,9	35,4	40,9	46,2	51,8	46,1	40,0
OU1_C		11,00	54,1	0,7	32,4	35,8	41,1	46,2	51,7	46,0	39,9
OU2_A		5,00	54,7	0,5	30,6	35,4	41,2	46,7	52,3	46,7	40,6
OU2_B		8,00	54,6	0,6	31,2	35,7	41,3	46,6	52,2	46,6	40,5
OU2_C		11,00	54,7	1,1	32,7	36,1	41,5	46,7	52,3	46,6	40,5
Weena Z1_A		4,00	18,6	-23,0	6,1	6,0	8,7	11,5	15,2	9,1	0,2
Weena Z2_A		4,00	18,4	-25,1	4,8	5,0	8,1	11,2	15,3	9,2	1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
002_D	1,5
002_E	1,0
002_F	0,9
003_A	-1,4
003_B	-1,4
003_C	-1,5
003_D	-1,3
003_E	-1,3
003_F	-1,5
004_A	-3,1
004_B	-2,9
004_C	-2,8
004_D	-2,9
004_E	-3,0
004_F	-3,1
005_A	-4,2
005_B	-4,0
005_C	-4,1
005_D	-4,1
005_E	-4,2
005_F	-4,2
006_A	-5,4
006_B	-4,7
006_C	-4,7
006_D	-4,7
006_E	-4,7
006_F	-4,8
JB1_A	-13,3
JB1_B	-3,7
JB1_C	-2,4
JB1_D	-1,8
JB1_E	-1,8
JB1_F	-1,8
JB2_A	-0,2
JB2_B	0,2
JB2_C	3,5
JB2_D	3,5
JB2_E	3,6
JB2_F	4,1
MH1_A	-16,4
MH1_B	-14,6
MH1_C	-5,6
MH1_D	-1,6
MH1_E	-1,6
MH1_F	-1,7
OU1_A	28,5
OU1_B	28,4
OU1_C	28,2
OU2_A	29,4
OU2_B	29,3
OU2_C	29,1
Weena Z1_A	-22,0
Weena Z2_A	-19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,7	0,0	30,4	35,2	40,3	43,3	44,7	43,0	38,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,7	0,2	31,0	35,5	40,6	43,3	44,7	43,0	38,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,7	0,1	32,2	35,7	40,5	43,2	44,6	42,9	38,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,3	0,0	33,3	35,3	40,1	42,8	44,2	42,5	37,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,1	-0,2	33,2	35,1	39,9	42,6	44,0	42,3	37,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,7	1,3	31,4	36,2	41,3	44,3	45,7	44,0	39,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,7	1,5	32,1	36,6	41,6	44,3	45,6	44,0	39,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,6	1,4	33,6	36,6	41,4	44,1	45,5	43,9	39,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,5	1,2	34,4	36,4	41,3	44,0	45,4	43,7	38,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,2	1,0	34,2	36,2	41,0	43,7	45,1	43,5	38,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,2	1,8	31,8	36,7	41,8	44,8	46,2	44,5	39,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,2	1,9	32,5	37,1	42,0	44,8	46,1	44,5	39,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	1,8	34,1	37,1	41,9	44,6	46,0	44,4	39,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	1,7	34,6	36,9	41,7	44,5	45,8	44,2	39,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,7	1,4	34,5	36,7	41,5	44,2	45,6	43,9	39,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,0	1,7	31,4	36,6	41,7	44,7	46,0	44,4	39,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,0	1,8	32,0	36,9	41,9	44,6	45,9	44,4	39,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,0	1,7	33,3	36,9	41,8	44,5	45,8	44,2	39,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8	1,5	34,2	36,7	41,6	44,3	45,7	44,1	39,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,6	1,3	34,0	36,5	41,4	44,1	45,4	43,8	39,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,3	0,9	30,4	35,8	40,9	43,9	45,2	43,6	38,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,3	1,0	30,9	36,0	41,1	43,9	45,2	43,6	38,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2	0,9	31,9	36,1	41,0	43,8	45,1	43,5	38,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,1	0,8	33,1	36,0	40,9	43,6	44,9	43,3	38,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,8	0,6	33,0	35,8	40,7	43,4	44,7	43,1	38,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,7	-0,6	28,8	34,3	39,4	42,3	43,6	42,0	37,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,7	-0,5	29,2	34,5	39,6	42,3	43,6	42,0	37,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,7	-0,6	29,9	34,6	39,5	42,3	43,5	41,9	37,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,6	-0,7	31,4	34,5	39,4	42,1	43,4	41,8	37,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,4	-0,9	31,4	34,4	39,3	42,0	43,3	41,7	36,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	31,1	-13,9	16,6	18,4	22,3	24,8	26,2	23,8	17,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	27,8	-14,4	16,1	17,3	20,5	21,7	21,9	18,8	12,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	26,6	-15,2	15,3	16,1	19,1	20,3	20,5	17,9	11,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	21,2	-15,7	13,2	11,9	13,6	14,2	14,3	11,8	5,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	19,6	-17,2	8,4	9,2	11,5	13,0	13,7	11,7	5,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	19,5	-17,7	7,7	8,8	11,4	13,0	13,7	11,7	5,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	33,8	-9,4	21,9	22,1	26,2	27,9	28,3	24,9	17,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	34,1	-10,1	21,6	21,9	26,1	28,0	28,7	25,9	20,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	30,0	-14,1	20,2	19,1	22,5	23,7	24,4	20,4	12,8
044_A	Bouwnummer 114	45,00	29,0	-14,8	19,8	18,3	21,5	22,6	23,2	19,0	11,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	32,8	-9,3	21,8	22,1	26,0	27,2	26,8	22,5	14,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	24,9	-11,8	18,5	15,9	17,9	17,7	16,4	13,9	8,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	22,1	-17,6	16,3	11,5	13,2	14,3	15,1	13,1	7,3
048_A	Bouwnummer 114	45,00	22,3	-19,0	15,9	10,9	13,3	14,9	15,7	13,7	7,7
028_A	Bouwnummer 113	41,25	38,1	-10,6	21,7	24,2	29,4	31,9	33,0	31,1	25,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	32,6	-12,6	20,6	21,7	25,6	26,9	26,9	22,9	15,1
030_A	Bouwnummer 113	41,25	35,6	-11,8	20,6	22,2	27,2	29,2	30,8	27,9	21,7
034_A	Bouwnummer 113	41,25	35,3	-11,1	21,3	23,5	27,8	29,7	30,0	26,5	18,9
035_A	Bouwnummer 113	41,25	33,2	-11,5	20,8	22,3	26,1	27,5	27,5	23,4	15,2
036_A	Bouwnummer 113	41,25	25,5	-12,5	19,3	16,3	18,3	18,1	17,4	14,5	9,0
037_A	Bouwnummer 113	41,25	21,8	-16,7	11,8	11,4	13,3	15,0	15,8	13,9	8,3
031_A	Bouwnummer 112	41,25	29,7	-14,7	19,6	19,1	22,6	23,6	23,9	19,7	11,9
032_A	Bouwnummer 112	41,25	30,5	-14,7	19,2	18,8	23,0	24,2	25,2	21,6	14,6
033_A	Bouwnummer 112	41,25	26,8	-15,3	17,8	17,4	20,2	20,6	19,8	16,4	9,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	20,5	-19,9	8,6	7,8	11,7	14,0	15,1	13,1	7,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	20,9	-21,7	9,0	8,2	12,2	14,5	15,6	13,6	7,6
040_A	Bouwnummer 112	41,25	22,6	-20,0	11,4	11,8	15,0	16,2	16,6	14,5	8,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	25,1	-16,2	15,7	15,1	17,6	18,3	18,6	16,7	10,7
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	25,5	-15,7	16,4	15,8	18,3	18,8	18,8	16,6	10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
01_A	25,6
01_B	25,6
01_C	25,5
01_D	25,1
01_E	25,0
02_A	27,0
02_B	27,0
02_C	26,8
02_D	26,6
02_E	26,4
03_A	27,7
03_B	27,6
03_C	27,5
03_D	27,3
03_E	27,0
04_A	27,5
04_B	27,5
04_C	27,3
04_D	27,2
04_E	26,9
05_A	26,6
05_B	26,6
05_C	26,5
05_D	26,3
05_E	26,1
06_A	24,7
06_B	24,7
06_C	24,6
06_D	24,4
06_E	24,3
KrKade2 W_	0,0
KrKade2 W_	-3,7
KrKade2 W_	-3,6
KrKade2 N_	-12,6
KrKade2 N_	-12,5
KrKade2 N_	-12,5
041_A	1,4
042_A	4,2
043_A	-4,5
044_A	-6,2
045_A	-3,8
046_A	-7,4
047_A	-9,0
048_A	-9,4
028_A	9,9
029_A	-2,3
030_A	5,3
034_A	1,7
035_A	-2,3
036_A	-6,4
037_A	-7,4
031_A	-5,2
032_A	-1,7
033_A	-7,9
038_A	-9,4
039_A	-9,6
040_A	-9,1
025_A	-6,4
025_B	-6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	26,1	-15,3	17,1	16,6	19,0	19,5	19,2	16,7	10,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	26,8	-15,0	17,7	17,4	19,9	20,4	19,8	16,9	10,5
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	27,7	-14,6	18,3	18,2	21,0	21,5	21,0	17,4	10,8
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	26,0	-15,6	16,6	15,9	18,6	19,3	19,5	17,4	11,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	26,6	-15,0	17,4	16,8	19,4	20,0	19,8	17,4	11,5
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	27,3	-14,6	18,1	17,7	20,4	20,9	20,5	17,6	11,4
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	28,4	-14,1	18,8	18,7	21,6	22,2	21,7	18,2	11,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	30,3	-13,7	19,5	19,7	23,2	24,2	24,3	20,8	14,2
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	27,1	-14,7	17,7	17,1	19,8	20,5	20,4	18,2	12,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	27,9	-14,1	18,6	18,2	20,9	21,4	21,1	18,3	12,3
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	29,1	-13,6	19,4	19,3	22,2	22,9	22,4	18,9	12,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	31,2	-13,1	20,1	20,5	23,9	25,0	25,2	21,9	15,7
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	34,5	-12,1	20,7	21,8	25,7	27,4	30,2	26,7	19,8
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	28,4	-13,5	18,9	18,7	21,4	21,9	21,5	18,9	13,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	29,7	-12,9	20,0	20,0	22,9	23,5	23,0	19,4	13,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	32,2	-12,3	20,9	21,5	24,9	26,1	26,4	23,1	17,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	35,6	-11,1	21,5	22,9	26,9	28,9	31,3	27,7	21,1
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	37,4	-10,8	21,6	23,7	28,2	31,1	32,7	30,2	24,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,0	-17,4	14,7	13,5	15,6	16,9	17,9	16,0	10,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,4	-16,2	15,4	14,6	16,7	17,2	17,8	15,9	10,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,2	-15,0	16,8	16,1	18,2	18,2	17,9	15,9	10,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	27,0	-13,3	18,3	18,3	20,6	20,7	19,2	16,1	10,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	29,9	-12,5	19,9	19,8	22,7	23,7	23,5	20,4	13,5
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,3	-13,5	19,8	19,1	21,6	21,8	20,9	17,6	11,9
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,8	-12,5	21,7	21,1	24,1	24,7	24,2	19,5	12,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,3	-11,5	22,3	22,4	25,6	26,4	25,8	21,4	13,8
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,8	-8,8	24,1	25,4	29,0	30,1	29,7	25,8	18,3
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	42,2	-8,8	25,7	27,0	32,2	35,6	37,3	35,7	30,5
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	30,5	-12,0	20,9	20,9	23,8	24,3	23,6	20,1	14,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,6	-11,2	21,9	22,7	26,2	27,4	27,8	24,6	19,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	37,1	-10,0	22,5	24,3	28,4	30,7	32,6	29,2	22,6
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	40,6	-9,8	22,9	25,6	30,6	33,7	36,0	34,3	29,0
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	42,2	-9,8	23,9	26,5	31,6	35,4	37,7	36,0	30,7
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	22,0	-23,0	8,6	8,2	12,9	15,5	16,8	15,0	9,5
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	21,9	-22,4	8,9	8,2	12,8	15,5	16,7	14,9	9,4
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	21,9	-21,8	9,2	8,4	12,7	15,4	16,6	14,8	9,3
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	21,9	-21,0	9,8	9,0	12,7	15,3	16,6	14,7	9,2
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	22,0	-19,7	11,2	10,2	12,9	15,3	16,5	14,6	9,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	21,0	-24,1	6,7	7,5	12,0	14,6	15,8	14,0	8,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	20,9	-23,7	7,5	7,4	12,0	14,5	15,8	13,9	8,3
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	20,9	-23,2	7,8	7,4	11,9	14,5	15,7	13,8	8,2
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	20,9	-22,4	8,3	7,5	11,9	14,4	15,6	13,8	8,1
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	21,0	-21,0	9,6	8,5	11,9	14,4	15,6	13,7	8,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	20,4	-26,7	5,0	6,7	11,4	14,1	15,4	13,4	7,6
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	20,4	-26,3	5,5	6,7	11,4	14,0	15,3	13,4	7,6
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	20,3	-25,7	5,8	6,7	11,4	14,0	15,3	13,3	7,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	20,3	-24,9	6,2	6,7	11,3	13,9	15,2	13,2	7,4
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	20,3	-23,0	7,5	7,1	11,4	13,9	15,1	13,2	7,3
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	20,5	-24,8	5,9	7,5	11,7	14,1	15,3	13,3	7,4
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	20,4	-24,7	5,9	7,5	11,7	14,1	15,3	13,3	7,3
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	20,4	-24,4	6,2	7,5	11,7	14,1	15,2	13,3	7,3
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	20,4	-24,0	6,5	7,5	11,6	14,0	15,2	13,2	7,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	20,4	-22,7	7,4	7,8	11,7	14,0	15,1	13,2	7,1
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	20,7	-27,8	4,7	7,0	11,8	14,4	15,7	13,7	7,6
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	20,7	-27,6	4,7	7,0	11,8	14,4	15,6	13,7	7,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	20,6	-27,3	4,7	7,0	11,7	14,4	15,6	13,6	7,5
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	20,6	-26,7	4,9	7,0	11,7	14,3	15,6	13,6	7,5
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	20,6	-25,0	6,1	7,1	11,7	14,3	15,5	13,5	7,4
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,0	-22,0	8,2	9,4	13,3	15,6	16,7	14,8	8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
025_C	-6,6
025_D	-6,7
025_E	-6,7
023_A	-5,0
023_B	-5,1
023_C	-5,2
023_D	-5,3
023_E	-1,9
021_A	-3,6
021_B	-3,7
021_C	-3,8
021_D	0,2
021_E	3,8
019_A	-2,2
019_B	-2,5
019_C	2,4
019_D	5,4
019_E	9,1
014_A	-4,4
014_B	-4,5
014_C	-4,7
014_D	-4,8
014_E	-4,0
015_A	-2,8
015_B	-2,8
015_C	-2,1
015_D	1,3
015_E	15,8
017_A	-0,9
017_B	5,0
017_C	7,2
017_D	14,3
017_E	16,1
013_A	-5,6
013_B	-5,8
013_C	-5,9
013_D	-6,1
013_E	-6,2
012_A	-7,4
012_B	-7,5
012_C	-7,6
012_D	-7,7
012_E	-7,8
011_A	-8,4
011_B	-8,5
011_C	-8,6
011_D	-8,7
011_E	-8,9
010_A	-9,4
010_B	-9,5
010_C	-9,6
010_D	-9,7
010_E	-9,8
009_A	-9,6
009_B	-9,7
009_C	-9,8
009_D	-9,9
009_E	-10,0
007_A	-8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,0	-21,9	8,5	9,7	13,3	15,5	16,7	14,7	8,7
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,0	-21,7	8,9	9,9	13,5	15,6	16,6	14,7	8,6
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,0	-21,5	9,2	10,2	13,7	15,6	16,6	14,7	8,6
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,2	-20,9	10,0	10,7	14,1	15,7	16,5	14,6	8,5
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,5	-23,6	6,2	8,0	12,6	15,3	16,5	14,5	8,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,5	-23,6	6,5	8,0	12,6	15,3	16,4	14,5	8,4
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,5	-23,5	6,9	8,3	12,6	15,2	16,4	14,5	8,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,5	-23,1	7,6	8,7	12,6	15,2	16,4	14,4	8,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,7	-22,1	9,0	9,6	13,0	15,2	16,3	14,4	8,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,5	-16,7	15,0	14,5	17,0	17,7	18,1	16,2	10,2
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,0	-16,2	15,7	15,2	17,7	18,2	18,4	16,3	10,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,5	-15,8	16,4	15,9	18,3	18,8	18,6	16,3	10,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,0	-15,5	17,0	16,5	19,0	19,5	19,0	16,4	10,2
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,7	-15,1	17,6	17,3	19,9	20,3	19,7	16,6	10,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	22,3	-19,1	10,7	11,0	13,4	15,6	16,7	14,9	8,9
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	22,6	-18,6	12,1	11,7	14,0	15,8	16,9	15,0	9,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	22,8	-18,3	12,8	12,2	14,5	15,8	17,0	15,1	9,0
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	23,0	-17,9	13,3	12,7	14,9	15,9	17,0	15,0	9,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	23,3	-17,6	13,8	13,2	15,5	16,1	17,1	15,1	9,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	23,6	-17,3	14,4	13,7	16,0	16,5	17,2	15,3	9,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	22,6	-18,8	11,4	11,3	13,7	15,9	17,0	15,2	9,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	22,9	-18,5	12,7	12,0	14,2	16,0	17,1	15,2	9,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	23,0	-18,0	13,2	12,5	14,7	16,0	17,1	15,2	9,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	23,2	-17,6	13,8	13,0	15,2	16,1	17,1	15,2	9,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	23,6	-17,3	14,4	13,6	15,8	16,4	17,2	15,3	9,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	24,0	-16,9	15,0	14,1	16,4	16,9	17,4	15,5	9,5
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	23,2	-18,4	12,0	11,8	14,3	16,5	17,7	15,9	10,1
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	23,3	-18,1	13,1	12,4	14,6	16,4	17,6	15,7	9,9
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	23,4	-17,6	13,7	12,9	15,1	16,3	17,5	15,6	9,7
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	23,6	-17,1	14,3	13,5	15,7	16,4	17,4	15,5	9,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	24,0	-16,8	15,0	14,2	16,4	16,8	17,6	15,6	9,7
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	24,5	-16,3	15,7	14,9	17,2	17,4	17,7	15,8	9,8
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	24,4	-18,1	12,9	12,5	15,5	17,7	18,9	17,0	11,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	24,3	-17,6	13,7	13,1	15,7	17,4	18,7	16,7	10,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	24,2	-17,2	14,3	13,6	15,9	17,0	18,3	16,3	10,5
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	24,4	-16,5	15,0	14,3	16,6	17,1	18,1	16,2	10,3
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	24,8	-16,0	15,8	15,2	17,5	17,7	18,2	16,2	10,3
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	25,3	-15,7	16,6	15,8	18,1	18,3	18,4	16,2	10,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	25,0	-17,7	13,4	13,0	15,9	18,3	19,6	17,8	12,2
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	25,2	-17,2	14,1	13,7	16,4	18,3	19,6	17,7	12,2
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	25,4	-16,5	15,0	14,5	17,1	18,3	19,6	17,7	12,1
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	25,8	-15,7	16,0	15,5	18,0	18,6	19,5	17,7	12,1
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	26,6	-14,8	17,4	16,9	19,4	19,8	19,7	17,7	12,1
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	27,2	-14,4	18,0	17,4	20,0	20,5	20,4	18,2	12,6
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	25,7	-17,5	13,5	13,4	16,5	19,1	20,3	18,6	13,3
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	25,8	-16,8	14,4	14,1	16,8	19,1	20,3	18,6	13,3
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	26,1	-15,9	15,5	15,1	17,6	19,1	20,3	18,6	13,2
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	26,6	-14,9	16,9	16,5	18,9	19,4	20,2	18,5	13,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	27,7	-13,6	18,4	18,2	20,7	21,0	20,5	18,5	13,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	29,3	-12,7	19,8	19,6	22,2	22,8	22,3	20,0	14,5
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	22,9	-24,5	5,5	9,1	14,0	16,7	17,8	16,1	10,6
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	22,9	-24,8	5,6	9,0	14,0	16,6	17,8	16,1	10,6
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	22,8	-24,7	5,8	8,8	13,9	16,6	17,7	16,0	10,6
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	22,8	-24,6	6,1	8,7	13,8	16,5	17,7	16,0	10,5
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	22,8	-24,2	6,3	8,7	13,7	16,5	17,7	15,9	10,5
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	22,7	-23,0	7,3	8,8	13,7	16,4	17,6	15,9	10,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	21,3	-25,5	5,5	8,0	12,5	15,0	16,1	14,3	8,7
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	21,3	-25,4	6,0	8,1	12,6	15,0	16,2	14,3	8,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	21,3	-25,1	5,2	7,9	12,5	15,0	16,1	14,3	8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
007_B	-8,8
007_C	-8,9
007_D	-9,0
007_E	-9,1
008_A	-9,2
008_B	-9,3
008_C	-9,4
008_D	-9,4
008_E	-9,5
027_A	-7,2
027_B	-7,2
027_C	-7,2
027_D	-7,3
027_E	-7,4
026_A	-8,2
026_B	-8,2
026_C	-8,2
026_D	-8,2
026_E	-8,2
026_F	-8,0
024_A	-7,6
024_B	-7,6
024_C	-7,6
024_D	-7,7
024_E	-7,7
024_F	-7,4
022_A	-6,3
022_B	-6,5
022_C	-6,7
022_D	-6,8
022_E	-6,8
022_F	-6,7
020_A	-4,6
020_B	-5,0
020_C	-5,3
020_D	-5,6
020_E	-5,7
020_F	-5,7
018_A	-3,0
018_B	-3,0
018_C	-3,0
018_D	-3,1
018_E	-3,2
018_F	-2,7
016_A	-1,2
016_B	-1,3
016_C	-1,3
016_D	-1,4
016_E	-1,5
016_F	-0,2
001_A	-4,6
001_B	-4,7
001_C	-4,7
001_D	-4,8
001_E	-4,8
001_F	-4,9
002_A	-6,9
002_B	-6,9
002_C	-7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	21,0	-26,1	4,9	7,2	12,1	14,7	16,0	14,1	8,5
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	21,0	-25,5	5,4	7,2	12,0	14,7	15,9	14,1	8,5
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	21,1	-23,8	7,0	7,5	12,1	14,7	15,9	14,1	8,4
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	21,0	-26,0	5,3	7,9	12,3	14,7	15,9	13,9	8,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	21,0	-26,0	6,0	7,9	12,3	14,6	15,9	13,8	7,9
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	20,9	-25,8	5,1	7,8	12,2	14,6	15,8	13,8	7,9
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	20,7	-26,7	4,9	7,2	11,9	14,4	15,7	13,7	7,8
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	20,4	-26,6	4,9	6,8	11,5	14,1	15,4	13,5	7,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	20,5	-24,7	5,8	7,1	11,6	14,1	15,4	13,4	7,7
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	19,9	-28,6	3,4	6,1	11,0	13,6	14,8	13,0	7,1
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	20,1	-28,4	4,4	6,4	11,1	13,8	15,0	13,1	7,2
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	20,1	-28,2	4,4	6,4	11,1	13,8	15,0	13,1	7,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	20,0	-27,9	4,4	6,4	11,1	13,7	15,0	13,1	7,1
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	20,0	-27,3	4,5	6,4	11,1	13,7	15,0	13,0	7,1
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	20,1	-25,3	5,1	6,7	11,2	13,7	15,0	13,0	7,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	20,3	-28,3	3,1	6,5	11,4	14,1	15,2	13,4	7,4
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	20,5	-28,1	4,0	6,8	11,6	14,3	15,5	13,6	7,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	20,5	-28,1	4,3	6,8	11,7	14,3	15,5	13,6	7,5
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	20,5	-28,0	4,3	6,8	11,6	14,3	15,5	13,6	7,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	20,5	-27,7	4,4	6,8	11,6	14,3	15,5	13,5	7,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	20,5	-26,3	4,9	7,0	11,7	14,3	15,5	13,5	7,5
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	22,9	-21,8	8,6	11,7	15,6	17,1	17,2	14,3	7,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	23,6	-21,6	9,4	12,1	16,0	17,7	18,0	15,2	8,3
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	24,0	-21,6	10,0	12,1	16,2	18,1	18,5	15,8	8,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	24,2	-21,5	10,0	12,1	16,3	18,3	18,8	16,3	9,3
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	24,4	-21,2	10,1	12,1	16,4	18,4	19,0	16,5	9,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	24,4	-19,9	11,2	12,3	16,5	18,5	19,0	16,5	9,5
JB1_A		8,50	30,1	-14,9	19,2	19,9	23,4	24,4	24,0	19,7	11,1
JB1_B		11,50	34,4	-13,6	20,7	21,5	25,6	28,2	29,7	26,6	19,1
JB1_C		14,50	37,1	-13,4	21,0	22,3	27,2	30,8	32,5	30,3	24,1
JB1_D		17,50	38,4	-13,2	21,3	22,9	28,5	32,2	33,7	31,7	25,6
JB1_E		20,50	38,7	-13,1	22,0	23,6	29,3	32,6	33,8	31,8	25,6
JB1_F		23,50	38,8	-13,0	22,5	24,4	29,9	32,6	33,9	31,8	25,6
JB2_A		26,50	38,9	-12,6	23,1	25,2	30,0	32,6	33,9	31,8	25,6
JB2_B		29,50	38,8	-12,0	23,2	25,3	30,0	32,6	33,8	31,8	25,6
JB2_C		32,50	38,8	-11,3	23,2	25,2	29,9	32,5	33,8	31,7	25,6
JB2_D		35,50	38,7	-10,9	23,1	25,2	29,9	32,5	33,7	31,7	25,6
JB2_E		38,50	38,7	-10,9	23,1	25,1	29,9	32,4	33,7	31,6	25,6
JB2_F		41,50	38,7	-10,9	23,1	25,1	29,8	32,4	33,6	31,6	25,5
MH1_A		15,00	24,2	-18,0	8,4	14,3	17,6	18,6	18,0	14,9	7,7
MH1_B		18,00	24,7	-17,5	9,3	14,8	18,1	19,2	18,5	15,3	8,0
MH1_C		21,00	26,0	-17,1	11,1	15,5	19,1	20,5	20,0	16,9	9,4
MH1_D		24,00	30,7	-16,2	11,5	16,5	21,0	24,4	25,7	24,2	18,0
MH1_E		27,00	32,5	-15,8	11,7	17,4	23,2	26,7	27,6	25,9	19,6
MH1_F		30,00	32,2	-15,6	11,8	17,3	23,6	26,3	27,1	25,4	19,1
OU1_A		5,00	45,9	-3,3	25,9	31,6	36,7	39,6	40,8	39,2	34,2
OU1_B		8,00	46,0	-3,2	26,5	31,8	36,9	39,7	40,9	39,3	34,2
OU1_C		11,00	46,0	-3,2	27,0	32,0	36,9	39,6	40,9	39,2	34,2
OU2_A		5,00	43,9	-5,2	23,8	29,7	34,7	37,6	38,8	37,2	32,1
OU2_B		8,00	44,1	-5,1	24,9	29,9	35,1	37,8	39,0	37,3	32,1
OU2_C		11,00	45,2	-4,5	26,2	30,8	35,9	38,7	40,2	38,6	33,3
Weena Z1_A		4,00	18,1	-20,1	7,2	8,4	10,9	11,7	11,7	9,4	2,7
Weena Z2_A		4,00	18,4	-22,2	5,6	7,3	10,4	12,0	12,7	10,8	4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
002_D	-7,0
002_E	-7,1
002_F	-7,2
003_A	-7,9
003_B	-8,1
003_C	-8,2
003_D	-8,2
003_E	-8,3
003_F	-8,4
004_A	-9,4
004_B	-9,3
004_C	-9,3
004_D	-9,4
004_E	-9,4
004_F	-9,5
005_A	-9,7
005_B	-9,6
005_C	-9,7
005_D	-9,7
005_E	-9,7
005_F	-9,8
006_A	-10,5
006_B	-10,0
006_C	-9,9
006_D	-9,7
006_E	-9,7
006_F	-9,7
JB1_A	-7,7
JB1_B	1,5
JB1_C	7,1
JB1_D	8,7
JB1_E	8,7
JB1_F	8,7
JB2_A	8,7
JB2_B	8,7
JB2_C	8,6
JB2_D	8,5
JB2_E	8,4
JB2_F	8,3
MH1_A	-10,6
MH1_B	-10,6
MH1_C	-9,9
MH1_D	-0,9
MH1_E	0,7
MH1_F	0,2
OU1_A	20,9
OU1_B	20,9
OU1_C	20,8
OU2_A	18,1
OU2_B	18,2
OU2_C	19,2
Weena Z1_A	-16,2
Weena Z2_A	-14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,7	-0,4	31,4	35,0	40,2	43,3	44,8	42,9	38,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,7	-0,4	32,3	35,7	40,6	43,2	44,7	42,9	38,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6	-0,6	34,3	35,6	40,4	43,1	44,6	42,7	37,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,4	-0,9	34,7	35,4	40,2	42,8	44,4	42,5	37,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,1	-1,2	34,5	35,2	39,9	42,5	44,1	42,2	37,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,0	-1,2	30,9	34,3	39,5	42,6	44,1	42,2	37,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,0	-1,2	31,8	35,0	39,9	42,5	44,1	42,2	37,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,0	-1,3	33,6	35,0	39,8	42,4	44,0	42,0	37,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,8	-1,6	34,3	34,8	39,6	42,2	43,8	41,8	36,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,5	-1,8	34,1	34,6	39,3	42,0	43,5	41,6	36,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,7	-2,5	29,9	33,1	38,2	41,3	42,9	40,9	35,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,8	-2,5	30,6	33,6	38,7	41,3	42,9	40,9	35,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,7	-2,6	32,1	33,8	38,6	41,2	42,8	40,8	35,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,6	-2,7	33,3	33,7	38,4	41,1	42,6	40,7	35,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,4	-2,9	33,1	33,5	38,2	40,9	42,4	40,5	35,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,9	-4,2	28,3	31,3	36,4	39,6	41,1	39,1	33,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,0	-4,2	28,9	31,7	36,9	39,5	41,1	39,1	33,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,0	-4,3	30,0	32,2	36,9	39,5	41,1	39,0	33,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,0	-4,4	31,8	32,1	36,8	39,4	41,0	39,0	33,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,8	-4,5	31,7	32,0	36,6	39,3	40,8	38,8	33,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,3	-5,7	24,9	29,8	34,8	38,0	39,6	37,5	32,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,4	-5,7	25,4	30,1	35,4	38,0	39,6	37,5	32,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,4	-5,7	26,1	30,7	35,4	38,0	39,6	37,5	32,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,4	-5,7	27,7	30,6	35,3	37,9	39,5	37,4	32,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,3	-5,8	28,1	30,5	35,2	37,8	39,4	37,3	32,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,6	-7,3	23,1	28,1	33,1	36,3	37,8	35,8	30,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,7	-7,2	23,6	28,4	33,8	36,4	37,9	35,8	30,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,8	-7,2	24,2	29,1	33,8	36,3	37,9	35,8	30,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,7	-7,2	25,3	29,0	33,7	36,3	37,9	35,7	30,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,7	-7,2	26,5	29,0	33,7	36,2	37,8	35,7	30,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	29,3	-18,1	15,9	16,1	20,3	23,1	24,6	21,4	14,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	25,7	-18,7	15,4	14,9	18,2	19,5	19,9	16,2	8,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	24,2	-19,1	14,6	13,7	16,8	17,8	18,1	15,0	8,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	19,0	-19,6	12,8	9,5	11,0	11,5	11,8	8,7	1,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	16,8	-20,9	7,3	6,4	8,7	10,1	10,9	8,5	1,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	16,7	-21,3	6,5	6,0	8,7	10,1	10,9	8,5	1,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	34,5	-13,8	20,8	20,0	24,6	27,3	29,3	28,3	24,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	34,0	-15,1	20,5	19,6	24,1	26,7	28,8	27,9	22,4
043_A	Bouwnummer 114	45,00	30,2	-17,7	19,7	17,9	21,6	23,2	25,2	22,7	14,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	29,7	-18,2	19,5	17,3	20,9	22,5	24,6	22,4	13,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	29,8	-13,9	20,5	18,7	22,6	23,9	23,9	19,3	10,5
046_A	Bouwnummer 114	45,00	21,3	-16,0	16,8	11,7	13,5	13,1	12,3	10,1	3,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	19,4	-22,6	15,1	8,0	10,0	10,9	12,0	9,5	3,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	19,2	-22,8	14,9	7,9	10,0	10,7	11,6	9,1	2,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	34,6	-15,8	20,1	20,5	25,1	27,7	29,5	27,9	23,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	34,8	-16,4	19,7	20,1	24,8	27,8	30,1	28,4	22,5
030_A	Bouwnummer 113	41,25	32,3	-16,6	19,5	19,4	23,6	25,7	27,3	25,0	18,5
034_A	Bouwnummer 113	41,25	33,3	-16,1	19,9	20,1	24,6	27,0	28,3	25,8	19,8
035_A	Bouwnummer 113	41,25	31,1	-16,2	17,4	19,4	23,5	25,3	25,9	21,9	13,5
036_A	Bouwnummer 113	41,25	22,0	-14,8	15,6	13,3	15,2	14,9	13,5	10,4	4,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	20,3	-18,2	15,9	9,8	11,6	11,8	12,3	10,0	3,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	30,4	-17,6	18,9	17,9	21,6	23,3	25,5	23,1	14,9
032_A	Bouwnummer 112	41,25	28,3	-18,2	18,4	17,1	20,5	21,9	22,9	18,9	11,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	26,5	-18,5	17,9	16,2	19,3	20,1	20,4	16,0	8,1
038_A	Bouwnummer 112	41,25	18,6	-23,9	13,9	6,6	9,0	10,2	11,7	9,2	2,7
039_A	Bouwnummer 112	41,25	16,8	-23,9	7,7	4,6	7,9	10,0	11,4	8,9	2,2
040_A	Bouwnummer 112	41,25	20,2	-23,3	11,5	9,7	12,6	13,6	14,0	11,2	4,5
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	22,4	-20,3	14,8	12,3	14,7	15,2	15,6	13,3	6,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	22,8	-19,9	15,4	12,9	15,3	15,7	15,9	13,4	7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
01_A	26,0
01_B	26,0
01_C	25,8
01_D	25,5
01_E	25,1
02_A	25,1
02_B	25,1
02_C	24,9
02_D	24,6
02_E	24,3
03_A	23,5
03_B	23,5
03_C	23,3
03_D	23,2
03_E	22,9
04_A	21,2
04_B	21,1
04_C	21,1
04_D	20,9
04_E	20,8
05_A	19,0
05_B	19,0
05_C	18,9
05_D	18,8
05_E	18,7
06_A	16,5
06_B	16,5
06_C	16,4
06_D	16,4
06_E	16,3
KrKade2 W_	-3,4
KrKade2 W_	-8,1
KrKade2 W_	-8,1
KrKade2 N_	-16,6
KrKade2 N_	-16,5
KrKade2 N_	-16,5
041_A	8,4
042_A	6,3
043_A	-2,7
044_A	-3,7
045_A	-8,4
046_A	-12,6
047_A	-13,9
048_A	-14,9
028_A	8,0
029_A	6,8
030_A	2,6
034_A	4,2
035_A	-4,9
036_A	-12,0
037_A	-12,8
031_A	-2,0
032_A	-5,2
033_A	-10,3
038_A	-14,5
039_A	-15,4
040_A	-13,6
025_A	-10,8
025_B	-10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	23,3	-19,6	16,0	13,6	16,0	16,4	16,3	13,4	6,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	24,0	-19,3	16,6	14,3	16,8	17,1	16,9	13,6	6,9
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	24,8	-19,0	17,2	15,1	17,8	18,2	18,0	14,1	7,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	23,0	-19,8	15,5	13,0	15,3	15,9	16,3	13,8	7,6
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	23,6	-19,3	16,2	13,8	16,1	16,6	16,6	13,8	7,5
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	24,3	-19,0	16,9	14,6	17,0	17,5	17,3	14,1	7,5
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	25,3	-18,7	17,6	15,5	18,2	18,7	18,6	14,6	7,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	26,8	-18,3	18,2	16,5	19,5	20,5	20,7	16,3	8,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	24,2	-19,3	16,3	14,1	16,6	17,4	17,6	15,0	8,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	25,0	-18,9	17,1	15,1	17,6	18,3	18,2	15,2	8,9
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	26,1	-18,4	17,9	16,2	18,9	19,6	19,5	15,7	9,0
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	27,9	-17,9	18,7	17,5	20,6	21,6	21,9	17,6	10,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	31,6	-17,5	19,2	18,8	22,4	24,2	27,0	24,7	15,7
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	25,1	-18,3	17,7	15,4	17,8	18,3	18,1	14,8	8,4
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	26,4	-17,7	18,7	16,7	19,4	19,9	19,6	15,4	8,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	28,7	-17,2	19,5	18,1	21,3	22,4	22,8	18,4	10,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,1	-16,6	20,1	19,4	23,3	25,7	29,5	25,4	16,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	33,9	-16,3	20,2	20,0	24,4	27,8	29,8	25,9	17,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	20,1	-21,7	11,8	10,7	12,5	12,5	13,5	11,3	5,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	21,0	-20,0	12,5	12,3	14,3	14,1	13,6	11,2	5,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	23,3	-17,9	14,1	14,7	17,1	17,1	15,8	12,0	5,4
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,3	-16,8	15,6	15,9	18,1	18,0	16,7	11,7	5,2
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	28,4	-15,8	17,5	18,7	22,0	22,7	22,1	17,2	8,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,9	-17,4	16,9	17,4	20,4	20,9	20,5	15,9	8,9
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,1	-16,7	18,5	19,4	23,3	24,8	26,3	22,4	13,9
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,6	-16,2	19,0	20,4	24,6	26,5	27,6	24,2	16,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	36,5	-15,1	20,7	22,2	26,9	29,9	31,8	29,8	24,1
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,4	-15,3	20,6	23,2	28,5	32,2	33,9	31,6	25,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,3	-16,8	19,4	17,4	20,2	20,9	20,6	16,7	10,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,1	-16,3	20,4	19,0	22,5	23,8	24,5	20,3	12,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,4	-15,4	20,9	20,5	24,7	27,7	30,4	26,5	17,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	36,3	-15,2	21,1	21,3	26,5	29,8	31,9	29,2	22,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,3	-15,2	21,8	22,7	28,3	31,6	33,9	31,8	25,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	17,9	-28,2	4,7	4,4	8,9	11,4	13,0	10,7	4,6
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	18,1	-27,5	6,3	6,3	9,5	11,4	12,9	10,6	4,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	18,7	-26,4	10,0	7,6	10,1	11,4	12,8	10,6	4,5
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	19,0	-23,7	10,8	8,9	10,9	11,7	12,8	10,5	4,4
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	21,1	-19,6	13,2	12,6	14,4	14,2	13,2	10,5	4,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	17,1	-29,4	3,1	3,7	8,2	10,7	12,2	9,9	3,7
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	17,1	-29,0	3,9	3,7	8,1	10,7	12,2	9,9	3,6
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	17,1	-28,5	4,1	3,7	8,1	10,6	12,1	9,8	3,6
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	17,1	-27,6	4,7	3,7	8,1	10,6	12,1	9,8	3,5
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	17,2	-25,9	6,2	4,6	8,2	10,6	12,0	9,7	3,4
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	17,0	-31,2	3,8	3,5	8,0	10,5	12,1	9,7	3,3
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	17,0	-30,8	4,2	3,4	8,0	10,5	12,0	9,6	3,2
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	17,0	-30,3	4,9	3,4	7,9	10,4	12,0	9,6	3,2
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	16,9	-29,5	5,3	3,5	7,9	10,4	12,0	9,5	3,1
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	17,0	-27,6	6,6	3,9	8,0	10,4	11,9	9,5	3,0
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	16,5	-29,2	4,4	3,6	7,6	10,0	11,5	9,0	2,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	16,5	-29,0	4,4	3,5	7,6	10,0	11,5	9,0	2,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	16,5	-28,7	4,6	3,5	7,6	9,9	11,4	9,0	2,4
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	16,5	-28,3	5,2	3,6	7,6	9,9	11,4	8,9	2,3
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	16,6	-26,9	6,7	4,1	7,7	9,9	11,4	8,9	2,3
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	17,7	-27,7	3,8	5,4	9,4	11,5	12,5	10,1	3,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	17,7	-27,6	3,8	5,4	9,4	11,5	12,5	10,1	3,5
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	17,1	-31,3	3,4	3,6	8,2	10,8	12,2	9,9	3,3
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	17,1	-30,8	3,6	3,7	8,2	10,7	12,1	9,8	3,3
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	17,2	-29,3	5,1	3,9	8,3	10,7	12,1	9,8	3,2
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,4	-24,3	9,4	8,1	11,2	12,6	13,6	11,4	4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
025_C	-10,8
025_D	-10,9
025_E	-10,9
023_A	-9,7
023_B	-9,8
023_C	-9,9
023_D	-9,9
023_E	-9,4
021_A	-7,6
021_B	-7,7
021_C	-7,8
021_D	-7,1
021_E	-0,8
019_A	-7,7
019_B	-7,9
019_C	-6,6
019_D	0,3
019_E	0,9
014_A	-10,5
014_B	-10,6
014_C	-10,7
014_D	-10,8
014_E	-10,2
015_A	-6,8
015_B	-2,5
015_C	0,5
015_D	8,6
015_E	10,3
017_A	-5,7
017_B	-3,6
017_C	1,9
017_D	7,3
017_E	10,6
013_A	-11,5
013_B	-11,6
013_C	-11,7
013_D	-11,8
013_E	-12,0
012_A	-12,9
012_B	-13,0
012_C	-13,1
012_D	-13,2
012_E	-13,3
011_A	-13,6
011_B	-13,7
011_C	-13,8
011_D	-13,9
011_E	-14,0
010_A	-14,9
010_B	-15,0
010_C	-15,1
010_D	-15,1
010_E	-15,2
009_A	-14,5
009_B	-14,5
009_C	-14,6
009_D	-14,7
009_E	-14,8
007_A	-13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,5	-24,1	9,8	8,5	11,5	12,8	13,7	11,4	4,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,7	-23,9	10,3	8,9	11,9	13,0	13,7	11,3	4,8
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,0	-23,6	10,8	9,3	12,3	13,3	13,8	11,3	4,8
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,3	-23,3	11,3	9,7	12,7	13,6	14,0	11,3	4,7
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,3	-28,0	5,1	4,7	9,4	12,0	13,3	11,1	4,5
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,3	-28,0	5,4	4,9	9,4	11,9	13,3	11,0	4,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,3	-27,8	5,9	5,1	9,3	11,9	13,3	11,0	4,4
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	18,4	-27,3	6,5	5,5	9,4	11,9	13,2	11,0	4,4
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	18,5	-26,3	7,9	6,3	9,7	11,8	13,2	10,9	4,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,8	-20,7	14,1	11,7	14,1	14,6	15,0	12,8	6,5
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,4	-20,2	14,9	12,4	14,8	15,3	15,6	13,1	6,7
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,8	-19,9	15,4	13,0	15,4	15,8	15,8	13,1	6,7
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,3	-19,6	16,0	13,7	16,1	16,4	16,2	13,2	6,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,0	-19,3	16,6	14,4	16,8	17,2	16,9	13,4	6,6
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	19,1	-22,9	9,8	8,0	10,3	12,2	13,4	11,3	5,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	19,7	-22,4	11,2	8,9	11,1	12,5	13,9	11,7	5,3
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	20,1	-22,0	12,1	9,5	11,6	12,6	14,0	11,7	5,3
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	20,3	-21,7	12,6	10,0	12,1	12,8	14,0	11,7	5,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	20,6	-21,5	13,1	10,4	12,6	13,1	14,1	11,8	5,3
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	20,9	-21,2	13,6	10,9	13,1	13,4	14,1	11,8	5,3
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	19,7	-22,2	10,4	8,8	11,0	12,7	13,9	11,7	5,4
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	20,3	-21,9	12,1	9,6	11,8	13,0	14,2	11,9	5,5
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	20,4	-21,7	12,6	9,9	12,1	13,0	14,2	11,9	5,5
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	20,5	-21,5	13,0	10,3	12,4	13,0	14,1	11,9	5,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	20,8	-21,3	13,5	10,8	12,9	13,3	14,2	11,9	5,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	21,7	-21,0	14,1	11,5	13,9	14,4	15,0	12,8	6,5
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	21,5	-21,3	11,1	10,6	13,5	15,1	15,8	13,1	6,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	24,1	-20,7	12,5	11,8	15,1	17,4	18,9	17,0	10,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	25,9	-20,6	13,0	12,1	16,3	19,6	20,8	18,9	12,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	26,0	-20,4	13,5	12,5	17,4	19,7	20,6	18,8	12,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	24,4	-20,6	14,0	12,2	16,1	17,8	18,6	16,7	10,2
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	22,9	-20,6	14,6	12,4	15,0	15,9	16,5	14,3	8,0
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	22,5	-21,0	11,2	11,6	14,8	16,4	16,8	14,0	7,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	25,7	-20,4	12,4	12,6	16,4	19,0	20,6	18,9	12,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	27,8	-20,1	13,0	13,2	18,1	21,6	22,8	21,0	14,6
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	27,9	-19,7	13,8	13,8	19,4	21,8	22,7	20,8	14,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	25,7	-19,9	14,4	13,3	17,6	19,4	20,0	18,1	11,6
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	22,6	-20,5	15,2	12,6	15,1	15,5	15,8	13,3	6,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	21,8	-22,2	11,7	10,2	12,8	14,9	16,3	14,2	8,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	22,1	-21,6	12,8	10,9	13,4	14,9	16,4	14,3	8,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	22,3	-21,0	13,6	11,6	14,0	15,0	16,4	14,2	8,3
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	22,7	-20,2	14,7	12,5	14,8	15,4	16,2	14,1	8,1
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	23,4	-19,4	16,1	13,8	16,1	16,4	16,3	13,7	7,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	24,1	-18,9	16,8	14,3	16,6	17,0	17,1	14,3	8,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	21,1	-21,6	12,2	9,7	11,6	14,0	15,5	13,3	7,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	21,3	-21,0	13,0	10,5	12,4	14,0	15,4	13,3	7,3
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	21,7	-20,2	14,1	11,6	13,5	14,0	15,4	13,3	7,3
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	22,5	-19,3	15,5	13,0	14,9	14,9	15,4	13,2	7,3
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	23,9	-18,1	16,9	14,7	16,9	16,9	16,0	13,3	7,3
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	25,7	-17,3	18,4	16,1	18,5	19,0	18,6	15,5	9,5
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	17,7	-29,0	2,9	4,7	9,0	11,4	12,7	10,5	4,4
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	17,8	-28,9	2,0	4,7	9,1	11,5	12,9	10,6	4,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	17,8	-28,7	2,1	4,7	9,1	11,5	12,9	10,6	4,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	17,6	-29,7	2,4	4,0	8,7	11,2	12,7	10,5	4,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	17,6	-29,0	3,2	4,0	8,6	11,2	12,7	10,4	4,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	17,7	-27,4	4,7	4,3	8,7	11,2	12,7	10,4	4,3
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	17,2	-29,7	2,5	4,3	8,5	10,8	12,1	9,9	3,7
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	17,4	-29,7	3,4	4,6	8,8	11,1	12,4	10,1	3,8
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	17,3	-29,6	1,7	4,3	8,6	11,0	12,3	10,0	3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
007_B	-13,2
007_C	-13,2
007_D	-13,3
007_E	-13,4
008_A	-13,8
008_B	-13,8
008_C	-13,9
008_D	-14,0
008_E	-14,1
027_A	-11,5
027_B	-11,3
027_C	-11,3
027_D	-11,4
027_E	-11,5
026_A	-12,6
026_B	-12,4
026_C	-12,4
026_D	-12,4
026_E	-12,4
026_F	-12,5
024_A	-12,0
024_B	-11,9
024_C	-12,0
024_D	-12,0
024_E	-12,1
024_F	-10,9
022_A	-11,1
022_B	-8,4
022_C	-6,8
022_D	-6,9
022_E	-8,6
022_F	-9,2
020_A	-9,5
020_B	-6,4
020_C	-4,7
020_D	-4,9
020_E	-7,1
020_F	-10,2
018_A	-7,4
018_B	-7,4
018_C	-7,4
018_D	-7,6
018_E	-8,2
018_F	-7,9
016_A	-8,2
016_B	-8,2
016_C	-8,2
016_D	-8,3
016_E	-8,4
016_F	-6,3
001_A	-11,9
001_B	-11,8
001_C	-11,9
001_D	-11,9
001_E	-12,0
001_F	-12,0
002_A	-12,9
002_B	-12,8
002_C	-12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	17,1	-31,0	1,4	3,5	8,2	10,7	12,2	9,9	3,7
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	17,1	-30,3	1,9	3,6	8,1	10,7	12,2	9,9	3,7
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	17,1	-28,6	3,8	3,9	8,2	10,7	12,2	9,9	3,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	16,7	-30,0	2,3	4,1	8,2	10,4	11,5	9,3	3,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	17,0	-30,0	3,1	4,4	8,5	10,7	11,9	9,6	3,2
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	16,9	-30,1	1,3	4,0	8,3	10,6	11,9	9,5	3,2
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	16,6	-31,8	1,1	3,1	7,7	10,3	11,7	9,4	3,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	16,6	-31,2	1,4	3,1	7,7	10,2	11,7	9,4	3,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	16,7	-29,2	3,0	3,5	7,8	10,2	11,7	9,4	3,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	16,0	-32,5	1,9	2,4	7,1	9,7	11,1	8,8	2,4
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	16,3	-32,6	2,9	2,8	7,4	9,9	11,4	9,1	2,6
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	16,4	-32,7	3,3	2,9	7,5	10,0	11,5	9,1	2,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	16,4	-32,4	3,3	2,9	7,5	10,0	11,5	9,1	2,5
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	16,4	-31,7	3,4	3,0	7,4	9,9	11,5	9,0	2,5
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	16,4	-29,6	3,9	3,3	7,6	9,9	11,5	9,0	2,5
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	15,5	-32,9	1,4	1,9	6,6	9,1	10,5	8,3	1,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	15,9	-32,7	2,4	2,4	7,0	9,6	11,1	8,7	2,1
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	16,1	-32,8	3,0	2,6	7,2	9,7	11,2	8,7	2,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	16,1	-32,5	3,1	2,6	7,1	9,6	11,2	8,7	2,0
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	16,1	-31,9	3,2	2,7	7,1	9,6	11,2	8,7	2,0
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	16,1	-29,7	3,8	3,1	7,3	9,6	11,2	8,7	2,0
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	16,7	-26,8	5,8	5,6	8,9	10,3	11,0	8,4	1,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	17,5	-26,5	6,7	6,2	9,6	11,1	11,8	9,2	2,3
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	18,0	-26,4	7,6	6,6	10,0	11,6	12,5	9,7	2,8
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	18,4	-26,1	7,7	6,9	10,3	12,0	12,9	10,2	3,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	18,4	-25,7	7,7	6,9	10,4	12,0	12,9	10,2	3,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	18,9	-24,2	9,0	7,3	10,7	12,4	13,3	10,7	3,9
JB1_A		8,50	33,4	-16,2	17,1	19,3	23,5	26,2	29,7	26,0	16,7
JB1_B		11,50	36,0	-14,4	18,3	21,2	26,1	30,0	31,9	28,5	21,0
JB1_C		14,50	37,1	-14,3	19,1	22,9	27,6	30,9	32,7	30,0	23,2
JB1_D		17,50	38,0	-14,1	19,8	23,5	28,3	31,7	33,5	31,1	24,9
JB1_E		20,50	38,2	-13,7	20,7	23,7	28,7	32,0	33,7	31,2	24,9
JB1_F		23,50	38,2	-13,3	21,7	24,0	28,9	32,0	33,6	31,1	24,8
JB2_A		26,50	37,8	-13,0	21,8	23,6	28,4	31,5	33,0	30,8	24,7
JB2_B		29,50	37,7	-12,7	21,8	23,6	28,4	31,5	33,0	30,7	24,6
JB2_C		32,50	37,7	-12,4	21,7	23,5	28,3	31,4	32,9	30,6	24,5
JB2_D		35,50	37,6	-12,4	21,7	23,5	28,3	31,4	32,9	30,6	24,4
JB2_E		38,50	37,5	-12,4	21,6	23,4	28,2	31,3	32,8	30,5	24,4
JB2_F		41,50	37,5	-12,5	21,6	23,4	28,2	31,2	32,7	30,4	24,3
MH1_A		15,00	25,9	-19,4	8,9	13,6	18,0	20,0	20,4	18,2	11,9
MH1_B		18,00	25,9	-19,0	9,7	14,0	18,1	20,1	20,4	18,2	11,9
MH1_C		21,00	25,8	-19,0	9,9	13,9	17,9	19,9	20,3	18,1	11,8
MH1_D		24,00	25,5	-19,1	9,9	13,6	17,5	19,5	19,9	17,7	11,5
MH1_E		27,00	25,1	-19,1	9,8	13,4	17,2	19,1	19,6	17,4	11,2
MH1_F		30,00	24,6	-19,4	9,7	12,9	16,7	18,6	19,1	16,9	10,7
OU1_A		5,00	40,3	-9,5	20,5	25,9	30,9	34,1	35,6	33,4	27,6
OU1_B		8,00	40,8	-9,4	21,6	26,4	31,9	34,4	36,1	33,7	27,8
OU1_C		11,00	40,8	-9,4	22,0	26,8	31,9	34,4	36,1	33,7	27,8
OU2_A		5,00	38,4	-11,5	18,5	24,0	29,0	32,1	33,6	31,5	25,6
OU2_B		8,00	39,0	-11,2	19,9	24,7	30,1	32,7	34,3	32,0	26,0
OU2_C		11,00	39,5	-10,9	20,9	25,3	30,6	33,2	34,8	32,4	26,2
Weena Z1_A		4,00	15,3	-24,8	2,6	4,9	7,7	8,9	9,3	7,3	1,2
Weena Z2_A		4,00	12,3	-23,2	2,0	4,0	5,8	5,7	5,2	2,5	-4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
002_D	-12,9
002_E	-12,9
002_F	-13,0
003_A	-13,9
003_B	-13,7
003_C	-13,7
003_D	-13,8
003_E	-13,8
003_F	-13,9
004_A	-15,0
004_B	-14,8
004_C	-14,8
004_D	-14,8
004_E	-14,9
004_F	-14,9
005_A	-16,0
005_B	-15,6
005_C	-15,6
005_D	-15,7
005_E	-15,7
005_F	-15,8
006_A	-17,1
006_B	-16,2
006_C	-15,7
006_D	-15,1
006_E	-15,1
006_F	-14,7
JB1_A	-0,6
JB1_B	4,7
JB1_C	7,2
JB1_D	9,0
JB1_E	8,9
JB1_F	8,9
JB2_A	8,7
JB2_B	8,6
JB2_C	8,5
JB2_D	8,4
JB2_E	8,3
JB2_F	8,2
MH1_A	-5,5
MH1_B	-5,6
MH1_C	-5,6
MH1_D	-5,9
MH1_E	-6,2
MH1_F	-6,6
OU1_A	12,8
OU1_B	12,9
OU1_C	12,9
OU2_A	10,2
OU2_B	10,6
OU2_C	10,6
Weena Z1_A	-16,5
Weena Z2_A	-24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,8	-21,5	22,2	18,1	19,7	20,4	24,1	18,1	9,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,8	-19,5	24,5	20,5	22,2	22,7	25,7	19,5	10,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,0	-19,6	25,9	22,2	24,0	24,1	26,2	19,6	10,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,7	-20,2	27,2	23,9	26,1	26,4	27,9	20,7	10,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,0	-19,5	28,5	25,9	28,9	30,3	32,2	26,1	14,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,9	-23,5	22,4	16,4	17,9	18,8	23,0	17,0	8,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,8	-22,3	24,8	18,8	20,4	20,9	24,3	18,3	9,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,4	-21,5	26,7	20,9	22,7	22,7	25,1	18,6	9,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,1	-21,7	28,0	22,7	24,9	25,2	26,9	19,9	9,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,3	-20,8	29,2	24,5	27,7	29,4	31,4	25,5	13,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,1	-25,3	19,9	13,9	15,5	17,0	22,0	15,7	7,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,7	-24,3	22,0	16,1	17,7	18,8	23,1	16,8	8,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,2	-23,1	24,0	18,2	20,0	20,5	23,7	17,3	8,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,9	-22,6	25,4	20,1	22,3	22,9	25,3	18,4	8,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,4	-21,7	26,6	21,9	25,2	27,4	29,8	24,2	12,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,1	-26,6	19,1	13,1	14,6	16,0	20,9	14,7	6,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,8	-25,2	21,2	15,2	16,9	17,8	22,1	15,8	7,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,6	-23,8	23,5	17,7	19,4	19,9	23,2	16,7	8,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,4	-23,2	24,9	19,6	21,9	22,5	24,9	17,9	8,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,0	-22,3	26,1	21,4	24,8	27,1	29,5	23,9	12,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,4	-27,6	18,7	12,6	14,2	15,3	19,9	13,8	5,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,1	-25,9	20,7	14,7	16,3	17,1	21,1	14,9	6,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,1	-24,2	23,0	17,3	19,0	19,4	22,5	16,0	7,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,0	-23,6	24,5	19,3	21,6	22,1	24,4	17,5	7,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,7	-22,8	25,8	21,1	24,5	26,8	29,2	23,7	12,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,8	-28,0	18,2	12,1	13,7	14,7	19,1	12,9	4,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,3	-26,4	20,1	14,1	15,7	16,4	20,2	14,0	5,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,4	-24,7	22,3	16,6	18,3	18,7	21,8	15,1	6,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,7	-23,9	24,1	18,9	21,2	21,8	24,0	17,0	6,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,4	-23,3	25,3	20,6	24,2	26,4	28,9	23,4	11,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	46,6	-13,9	33,9	30,6	35,1	38,8	43,8	38,0	29,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	46,5	-14,9	33,0	30,6	35,1	38,8	43,8	38,0	29,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	44,8	-15,4	32,6	29,1	33,6	37,3	41,8	36,1	27,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	46,2	-14,2	33,5	30,2	34,8	38,4	43,4	37,7	29,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	46,1	-14,3	32,8	30,2	34,7	38,4	43,3	37,6	29,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	46,0	-14,4	31,4	30,2	34,7	38,4	43,2	37,5	29,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	37,2	-23,7	25,3	21,3	25,8	30,2	33,9	28,9	17,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	36,8	-23,7	25,2	21,1	25,5	29,7	33,6	28,6	17,6
043_A	Bouwnummer 114	45,00	35,5	-24,1	24,8	20,5	24,6	27,7	32,1	27,7	16,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	37,0	-24,2	26,8	22,4	26,9	29,8	33,2	29,2	17,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	37,0	-23,4	26,2	21,4	26,1	28,8	33,8	28,9	17,6
046_A	Bouwnummer 114	45,00	25,8	-26,6	23,5	15,2	16,4	15,5	15,9	9,3	-2,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	24,5	-27,3	22,5	13,6	14,6	13,5	14,2	8,3	-3,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	24,8	-25,8	22,7	14,1	15,2	14,0	14,4	8,1	-3,6
028_A	Bouwnummer 113	41,25	37,3	-23,4	25,6	22,5	26,6	29,6	34,0	29,1	18,0
029_A	Bouwnummer 113	41,25	36,8	-23,7	25,1	21,2	25,4	28,7	33,8	28,9	17,7
030_A	Bouwnummer 113	41,25	35,8	-23,9	24,6	20,7	24,9	27,9	32,3	28,5	17,2
034_A	Bouwnummer 113	41,25	37,1	-23,3	25,4	22,1	26,6	29,6	33,9	29,0	17,8
035_A	Bouwnummer 113	41,25	36,8	-23,7	25,3	21,7	26,3	29,1	33,6	28,7	17,4
036_A	Bouwnummer 113	41,25	26,9	-26,3	24,2	16,4	18,0	17,3	17,5	10,1	-1,8
037_A	Bouwnummer 113	41,25	24,9	-27,2	22,7	14,0	15,0	14,1	14,8	8,8	-2,3
031_A	Bouwnummer 112	41,25	34,1	-24,1	24,6	20,5	24,8	27,0	30,0	25,2	13,6
032_A	Bouwnummer 112	41,25	36,3	-24,3	26,9	23,0	27,2	29,3	32,2	27,3	15,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	35,8	-24,4	25,8	21,8	26,1	29,2	31,8	26,7	14,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	22,1	-28,1	20,2	11,0	11,7	10,6	12,0	5,6	-5,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	22,2	-28,2	20,4	11,5	12,2	10,6	11,0	3,9	-8,4
040_A	Bouwnummer 112	41,25	27,7	-26,5	23,2	16,7	19,3	19,8	21,1	14,4	1,5
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	34,9	-25,4	23,6	21,5	25,4	28,4	31,0	25,9	14,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	35,0	-24,9	23,9	21,9	26,2	28,4	31,0	26,0	14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
01_A	-5,7
01_B	-4,5
01_C	-4,9
01_D	-5,1
01_E	-4,3
02_A	-7,0
02_B	-5,7
02_C	-6,0
02_D	-6,1
02_E	-5,2
03_A	-8,8
03_B	-7,4
03_C	-7,1
03_D	-7,1
03_E	-6,4
04_A	-10,0
04_B	-8,7
04_C	-8,1
04_D	-8,1
04_E	-7,2
05_A	-11,2
05_B	-10,0
05_C	-9,1
05_D	-9,1
05_E	-8,1
06_A	-12,7
06_B	-11,6
06_C	-10,7
06_D	-10,5
06_E	-9,3
KrKade2 W_	15,1
KrKade2 W_	15,2
KrKade2 W_	12,1
KrKade2 N_	14,7
KrKade2 N_	14,7
KrKade2 N_	14,5
041_A	-3,4
042_A	-3,7
043_A	-6,0
044_A	-4,9
045_A	-3,6
046_A	-23,9
047_A	-25,4
048_A	-26,3
028_A	-2,9
029_A	-3,3
030_A	-4,1
034_A	-3,0
035_A	-3,6
036_A	-23,3
037_A	-24,0
031_A	-9,2
032_A	-7,0
033_A	-7,9
038_A	-29,2
039_A	-32,8
040_A	-22,0
025_A	-8,7
025_B	-8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	35,2	-24,8	24,1	22,1	26,6	28,5	31,1	26,0	14,0
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	35,4	-24,7	24,4	22,3	27,1	28,7	31,2	26,1	14,0
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	35,6	-24,6	24,7	22,7	27,3	28,9	31,4	26,2	14,1
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	35,4	-25,1	26,6	22,7	26,3	28,0	31,1	26,3	14,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	35,7	-24,7	26,8	23,0	26,8	28,8	31,4	26,4	14,5
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	35,9	-24,6	27,0	23,2	27,3	28,9	31,5	26,4	14,5
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	36,1	-24,5	27,2	23,4	27,5	29,1	31,6	26,5	14,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	36,3	-24,4	27,5	23,6	27,7	29,4	31,9	26,8	14,8
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	31,9	-24,7	23,9	20,2	23,5	24,8	27,2	21,5	9,0
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	32,1	-24,6	24,2	20,5	23,8	25,0	27,3	21,6	9,0
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	32,5	-24,5	24,5	20,9	24,2	25,5	27,7	21,9	9,3
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	33,0	-24,3	24,9	21,2	24,6	26,0	28,3	22,4	9,7
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,9	-24,1	25,2	21,7	25,3	26,9	29,4	23,8	12,0
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	32,3	-24,3	24,4	20,7	23,9	25,1	27,5	21,9	9,4
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	32,6	-24,2	24,8	21,0	24,3	25,5	27,8	22,1	9,6
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	33,0	-24,1	25,1	21,4	24,7	26,0	28,3	22,4	9,9
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,7	-23,8	25,5	21,7	25,2	26,7	29,1	23,3	10,7
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	35,0	-23,7	25,9	22,0	25,7	27,7	30,8	26,0	14,6
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,0	-32,5	14,6	7,3	7,7	7,7	11,3	4,6	-6,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	18,6	-31,8	15,4	8,2	8,7	8,0	11,4	4,7	-6,9
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	20,3	-30,3	17,3	10,5	11,2	10,1	11,7	4,8	-6,7
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	27,5	-27,9	22,0	17,0	19,6	20,1	21,3	14,4	0,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,1	-26,1	25,6	21,3	25,1	27,2	30,9	27,9	17,1
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,2	-28,2	20,6	15,3	17,5	17,4	18,1	9,0	-3,9
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,5	-28,0	20,8	15,6	17,7	17,8	18,6	9,5	-3,7
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,5	-27,3	21,7	16,4	18,5	18,7	19,8	10,8	-2,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,0	-25,0	25,7	21,5	25,1	26,7	29,5	24,7	12,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,7	-23,3	26,3	22,4	26,4	28,8	32,8	29,2	18,1
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,7	-23,9	24,9	21,1	24,4	25,6	28,0	22,3	10,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,1	-23,7	25,2	21,5	24,8	26,1	28,3	22,5	10,2
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,7	-23,5	25,6	21,9	25,3	26,7	29,0	23,1	10,6
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,6	-23,4	26,0	22,2	25,9	27,6	30,3	24,7	13,1
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,7	-23,3	26,4	22,5	26,5	28,9	32,8	29,3	18,2
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	20,6	-30,6	16,8	10,0	11,0	11,1	13,9	7,4	-4,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	20,6	-30,5	16,9	10,1	11,1	11,1	13,8	7,3	-4,2
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	20,8	-30,4	17,1	10,3	11,3	11,2	13,8	7,3	-4,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	19,4	-30,1	15,6	8,7	9,7	10,0	13,0	6,3	-4,9
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	21,7	-30,1	18,5	11,8	12,7	12,1	13,3	6,6	-4,7
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	20,2	-32,9	17,1	10,2	11,1	10,1	11,7	5,7	-5,8
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	19,6	-32,8	16,3	9,5	10,4	9,9	11,8	5,7	-5,9
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	20,3	-32,6	16,9	10,3	11,4	10,9	12,4	5,8	-5,9
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	18,9	-32,0	15,7	8,7	9,5	9,1	11,2	4,6	-6,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	20,9	-30,9	17,9	11,1	11,9	11,0	11,8	5,0	-6,6
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	16,2	-36,4	11,4	4,0	5,3	7,4	11,3	4,4	-6,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	16,3	-36,2	11,8	4,4	5,3	7,3	11,3	4,4	-7,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	16,7	-35,9	12,5	5,1	5,6	7,4	11,3	4,4	-7,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	17,4	-34,9	13,8	6,5	6,9	7,5	11,4	4,5	-6,9
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	20,4	-32,2	17,4	10,6	11,4	10,4	11,7	4,8	-6,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	18,5	-35,1	15,5	8,3	8,8	8,2	10,8	3,9	-7,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	18,6	-35,7	15,6	8,5	8,9	8,3	10,9	3,9	-7,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	18,9	-35,3	15,9	8,8	9,2	8,4	10,9	4,0	-7,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	19,4	-34,5	16,5	9,4	9,9	8,8	11,0	4,0	-7,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	21,5	-32,2	18,7	11,9	12,5	11,2	12,0	4,2	-7,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	16,0	-37,3	12,1	4,8	5,7	6,5	9,9	3,2	-8,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	16,1	-37,2	12,5	5,1	5,9	6,5	9,9	3,2	-8,3
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	16,5	-36,7	13,0	5,7	6,3	6,5	9,9	3,3	-8,3
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	17,3	-35,6	14,1	6,9	7,3	6,9	10,0	3,3	-8,3
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	20,6	-32,9	18,3	10,6	11,2	9,9	10,6	3,5	-8,2
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,1	-29,9	18,6	14,3	16,3	16,3	17,6	11,1	-0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
025_C	-8,7
025_D	-8,7
025_E	-8,7
023_A	-7,7
023_B	-7,7
023_C	-7,8
023_D	-7,8
023_E	-7,6
021_A	-15,0
021_B	-15,0
021_C	-14,9
021_D	-14,4
021_E	-10,1
019_A	-14,1
019_B	-14,1
019_C	-13,8
019_D	-12,9
019_E	-7,3
014_A	-29,5
014_B	-29,5
014_C	-29,4
014_D	-26,5
014_E	-3,5
015_A	-25,6
015_B	-25,6
015_C	-25,4
015_D	-8,7
015_E	-2,5
017_A	-13,1
017_B	-13,1
017_C	-12,6
017_D	-8,1
017_E	-2,3
013_A	-28,1
013_B	-28,2
013_C	-28,3
013_D	-28,4
013_E	-27,0
012_A	-29,3
012_B	-29,4
012_C	-29,5
012_D	-29,8
012_E	-29,4
011_A	-30,1
011_B	-30,2
011_C	-30,2
011_D	-30,2
011_E	-30,1
010_A	-31,2
010_B	-31,3
010_C	-31,3
010_D	-31,3
010_E	-31,3
009_A	-32,1
009_B	-32,1
009_C	-32,2
009_D	-32,2
009_E	-32,2
007_A	-22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,2	-29,7	18,7	14,4	16,4	16,5	17,8	11,1	-0,8
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,4	-29,1	19,0	14,6	16,6	16,7	18,0	11,3	-0,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,8	-28,8	19,4	15,0	17,1	17,1	18,4	11,6	-0,6
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,0	-28,0	20,6	16,4	18,3	18,3	19,3	12,1	-0,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,0	-34,2	14,4	7,6	9,4	10,3	13,2	7,8	-4,3
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,7	-33,9	15,7	8,8	9,9	10,3	13,1	7,7	-4,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,9	-33,5	16,2	9,1	10,3	10,4	13,1	7,7	-4,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,6	-32,6	17,1	10,1	11,2	10,7	13,2	7,7	-4,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,2	-30,7	20,3	13,3	14,4	13,5	14,0	7,9	-4,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	34,6	-25,5	24,1	21,5	25,2	27,6	30,7	25,6	13,5
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	34,9	-25,1	24,4	21,9	25,9	28,3	30,8	25,6	13,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	35,0	-24,7	24,7	22,2	26,5	28,4	30,8	25,7	13,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	35,2	-24,6	24,9	22,4	26,8	28,5	30,9	25,7	13,5
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	35,5	-24,5	25,2	22,7	27,2	28,7	31,1	25,9	13,6
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	22,4	-30,3	16,3	11,6	13,2	13,8	17,6	11,4	1,2
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	23,6	-29,1	17,7	13,2	14,8	15,2	18,4	12,0	1,9
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	25,1	-28,2	19,3	15,0	16,8	17,0	19,5	12,8	2,3
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	27,6	-27,0	21,0	17,2	19,5	20,1	22,3	15,2	3,4
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	31,1	-25,8	22,4	19,1	23,1	24,2	26,6	20,7	7,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	32,7	-25,8	23,6	20,6	24,4	25,7	28,2	22,7	10,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	22,8	-30,1	17,6	11,4	13,0	13,7	17,6	11,4	1,4
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	24,0	-28,9	19,1	13,0	14,6	15,1	18,5	12,2	2,1
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	25,6	-27,6	20,8	15,0	16,7	17,0	19,7	13,1	2,9
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	27,9	-26,5	22,6	17,2	19,5	19,9	21,9	15,1	3,7
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	31,4	-26,2	23,8	19,0	23,0	24,3	26,7	21,0	8,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	33,8	-25,9	25,0	20,6	24,6	26,2	29,2	25,7	14,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	22,9	-30,1	17,5	11,3	12,8	13,8	18,0	11,9	2,0
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	24,1	-28,7	19,0	12,9	14,4	15,1	18,8	12,6	2,8
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	25,7	-27,7	20,9	15,0	16,6	17,0	19,9	13,3	3,2
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	28,0	-26,3	22,9	17,5	19,7	20,0	22,0	15,1	4,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	31,6	-25,9	24,0	19,2	22,8	24,6	27,0	21,3	8,8
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	34,1	-25,6	26,3	21,9	25,8	27,1	29,3	23,6	10,8
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	21,5	-30,2	14,9	8,9	10,5	12,7	17,6	11,3	1,7
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	22,5	-29,5	16,4	10,4	12,0	13,6	18,3	12,0	2,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	24,0	-28,1	18,5	12,6	14,2	15,2	19,2	12,6	2,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	26,1	-26,7	20,7	15,3	17,4	18,0	20,6	13,9	3,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	30,8	-26,0	22,1	17,4	21,2	24,0	26,7	21,2	8,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	31,6	-25,4	23,4	19,0	23,2	24,5	27,0	21,4	8,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	19,5	-31,9	12,9	6,7	8,2	10,5	15,7	9,2	0,2
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	20,5	-31,2	14,9	8,5	9,8	11,5	16,2	9,6	0,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	22,2	-29,6	17,1	10,9	12,1	13,1	17,2	10,4	1,3
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	24,4	-28,5	19,4	13,8	15,6	15,9	18,5	11,5	1,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	31,2	-25,6	22,6	17,8	21,2	24,4	27,1	21,6	9,4
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	32,0	-24,8	24,0	19,5	23,7	25,0	27,4	21,8	9,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	19,4	-33,8	13,9	7,2	8,2	10,2	15,2	8,5	-2,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	20,6	-32,3	15,7	8,9	9,9	11,1	15,7	9,2	-1,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	22,1	-30,5	17,8	11,1	12,1	12,6	16,4	9,9	-0,7
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	24,2	-28,9	20,0	14,0	15,4	15,3	17,8	10,7	-0,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	31,4	-24,9	23,4	18,4	21,4	23,7	27,5	22,1	10,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	32,6	-23,8	24,7	20,3	24,2	25,4	27,9	22,3	10,1
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	11,8	-40,9	5,7	-1,1	1,9	3,7	7,4	0,8	-11,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	12,7	-39,6	6,7	-0,4	2,5	4,5	8,4	1,6	-10,7
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	13,6	-38,3	8,0	0,7	3,3	5,3	9,2	2,4	-9,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	14,6	-36,8	9,5	2,1	4,0	6,0	9,8	3,1	-9,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	15,2	-35,3	11,1	3,4	4,4	6,0	9,8	3,1	-9,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	19,7	-30,7	16,7	9,5	10,1	9,4	11,6	5,3	-7,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	14,9	-39,5	9,0	2,4	4,4	6,3	10,5	3,9	-7,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	15,6	-38,4	10,1	3,3	5,2	6,9	11,2	4,5	-7,3
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	16,6	-37,2	11,4	4,5	6,3	7,7	11,9	5,3	-6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
007_B	-22,7
007_C	-22,7
007_D	-22,7
007_E	-22,6
008_A	-28,2
008_B	-28,2
008_C	-28,2
008_D	-28,2
008_E	-28,3
027_A	-9,6
027_B	-9,6
027_C	-9,7
027_D	-9,7
027_E	-9,7
026_A	-19,5
026_B	-18,8
026_C	-18,6
026_D	-18,6
026_E	-17,2
026_F	-14,4
024_A	-18,9
024_B	-18,2
024_C	-17,4
024_D	-17,2
024_E	-16,0
024_F	-8,5
022_A	-17,9
022_B	-17,1
022_C	-17,0
022_D	-16,4
022_E	-15,3
022_F	-13,2
020_A	-17,5
020_B	-16,7
020_C	-16,6
020_D	-16,2
020_E	-14,9
020_F	-14,9
018_A	-17,8
018_B	-17,8
018_C	-17,0
018_D	-17,0
018_E	-13,9
018_F	-13,9
016_A	-24,3
016_B	-23,5
016_C	-22,8
016_D	-22,7
016_E	-12,8
016_F	-12,8
001_A	-35,7
001_B	-34,9
001_C	-34,1
001_D	-33,6
001_E	-33,6
001_F	-32,4
002_A	-32,5
002_B	-31,8
002_C	-31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	17,5	-35,8	12,7	5,8	7,4	8,3	12,3	5,8	-6,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	18,0	-34,5	13,8	6,8	7,9	8,6	12,4	5,9	-5,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	19,8	-31,4	16,6	9,4	10,0	9,6	12,4	5,9	-5,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	13,1	-39,8	6,3	-0,8	1,9	4,8	9,5	2,4	-9,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	13,3	-39,4	7,3	-0,1	2,2	4,9	9,3	2,4	-8,8
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	13,7	-39,4	8,6	1,0	2,8	5,0	9,0	2,4	-8,6
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	14,6	-37,7	10,3	2,7	3,6	5,5	9,1	2,8	-8,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	15,1	-35,9	11,2	3,4	4,4	5,8	9,3	3,0	-8,0
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	17,9	-32,4	15,3	7,8	7,9	7,2	9,4	3,0	-8,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	13,6	-39,4	5,2	-1,4	1,8	5,4	10,6	3,2	-8,0
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	13,5	-39,2	6,3	-1,0	2,0	5,2	10,2	2,9	-8,5
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	13,7	-39,7	7,7	-0,1	2,4	5,1	9,8	2,8	-8,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	14,6	-38,0	9,5	1,7	3,1	5,6	10,1	3,2	-8,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	15,8	-36,3	11,9	4,2	4,4	6,1	10,4	3,6	-7,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	19,5	-32,8	16,8	9,6	10,0	9,0	10,8	3,6	-7,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	13,1	-41,0	4,5	-1,6	1,8	5,1	10,0	3,2	-6,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	13,1	-40,8	5,6	-1,2	1,9	4,9	9,6	3,0	-6,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	13,3	-39,7	6,9	-0,3	2,4	5,0	9,4	2,6	-8,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	14,3	-38,3	8,6	1,0	3,1	5,7	10,1	3,3	-7,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	15,2	-36,7	10,7	2,9	4,0	5,9	10,1	3,4	-7,6
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	17,7	-33,3	14,9	7,2	7,3	6,9	10,1	3,2	-8,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	12,7	-40,4	5,0	-1,8	1,6	4,7	9,3	2,7	-7,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	13,3	-39,3	6,0	-1,2	1,8	5,0	9,9	3,1	-6,9
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	13,8	-38,4	7,5	-0,2	2,1	5,2	10,1	3,0	-7,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	14,6	-36,8	9,8	2,2	2,8	5,5	10,0	3,2	-7,6
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	16,4	-34,3	12,9	5,4	5,7	6,0	10,3	3,6	-7,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	19,9	-31,2	17,1	10,3	10,7	9,6	11,2	3,6	-7,8
JB1_A		8,50	36,9	-21,9	24,5	21,0	25,7	29,8	33,8	28,8	18,2
JB1_B		11,50	40,1	-18,1	26,4	24,2	30,0	32,7	37,1	31,6	22,0
JB1_C		14,50	42,1	-17,6	27,2	25,6	30,8	34,5	39,3	33,7	25,1
JB1_D		17,50	42,7	-17,5	28,3	26,8	31,2	35,1	40,0	34,1	25,5
JB1_E		20,50	42,7	-17,4	28,6	26,9	31,3	35,1	40,0	34,1	25,5
JB1_F		23,50	42,7	-17,2	28,4	26,8	31,4	35,1	40,0	34,1	25,4
JB2_A		26,50	42,9	-16,7	29,2	27,1	31,5	35,2	40,1	34,2	25,5
JB2_B		29,50	42,9	-16,1	29,8	27,1	31,5	35,2	40,1	34,1	25,5
JB2_C		32,50	42,9	-15,8	30,5	27,1	31,5	35,1	40,0	34,1	25,4
JB2_D		35,50	42,8	-15,4	30,5	27,1	31,5	35,1	40,0	34,1	25,4
JB2_E		38,50	42,8	-15,4	30,4	27,1	31,5	35,1	40,0	34,0	25,3
JB2_F		41,50	42,8	-15,4	30,4	27,0	31,5	35,1	40,0	34,1	25,3
MH1_A		15,00	47,2	-16,9	34,8	33,5	37,5	40,0	43,6	38,6	29,0
MH1_B		18,00	47,1	-16,8	36,5	33,5	37,5	39,8	43,2	38,5	29,0
MH1_C		21,00	47,8	-16,6	37,1	33,5	37,6	40,1	44,2	39,4	30,9
MH1_D		24,00	48,4	-15,6	37,2	33,5	37,6	40,6	45,2	40,0	31,7
MH1_E		27,00	48,7	-15,6	37,2	33,4	37,7	40,8	45,6	40,2	31,7
MH1_F		30,00	48,7	-15,4	37,2	33,4	37,8	41,0	45,6	40,1	31,6
OU1_A		5,00	23,4	-28,5	18,5	12,3	13,8	14,3	18,0	11,8	2,5
OU1_B		8,00	24,7	-27,2	20,0	13,9	15,4	15,7	19,0	12,7	3,5
OU1_C		11,00	26,5	-25,6	21,8	15,9	17,5	17,6	20,5	13,8	4,5
OU2_A		5,00	22,6	-29,3	17,7	11,4	12,7	13,4	17,4	11,2	1,6
OU2_B		8,00	23,9	-28,1	19,2	12,9	14,3	14,7	18,2	11,9	2,4
OU2_C		11,00	27,1	-25,4	22,4	16,5	18,2	18,3	21,2	14,5	5,1
Weena Z1_A		4,00	46,4	-16,9	33,2	29,5	34,5	39,3	43,4	38,1	28,8
Weena Z2_A		4,00	45,5	-17,0	33,9	30,0	34,6	38,8	41,8	37,3	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
002_D	-30,5
002_E	-30,4
002_F	-30,5
003_A	-32,7
003_B	-32,2
003_C	-31,5
003_D	-31,0
003_E	-30,8
003_F	-30,9
004_A	-32,1
004_B	-32,6
004_C	-32,1
004_D	-31,5
004_E	-31,2
004_F	-31,2
005_A	-28,2
005_B	-27,9
005_C	-31,7
005_D	-31,0
005_E	-31,2
005_F	-32,0
006_A	-29,2
006_B	-28,7
006_C	-32,1
006_D	-31,6
006_E	-31,0
006_F	-32,0
JB1_A	-0,6
JB1_B	3,4
JB1_C	8,9
JB1_D	9,0
JB1_E	8,9
JB1_F	8,9
JB2_A	8,9
JB2_B	8,8
JB2_C	8,8
JB2_D	8,7
JB2_E	8,6
JB2_F	8,5
MH1_A	13,1
MH1_B	13,6
MH1_C	18,5
MH1_D	18,8
MH1_E	18,7
MH1_F	18,4
OU1_A	-15,1
OU1_B	-14,1
OU1_C	-13,1
OU2_A	-16,8
OU2_B	-15,8
OU2_C	-13,0
Weena Z1_A	13,9
Weena Z2_A	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,8	-25,3	8,3	5,8	8,4	12,7	18,1	12,4	5,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,2	-23,5	10,3	7,7	10,2	14,1	19,4	13,7	6,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,3	-22,3	12,5	9,5	11,9	15,1	20,2	14,4	7,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,7	-21,5	13,8	10,8	13,3	15,5	20,4	14,4	7,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,0	-20,7	15,6	12,7	15,5	17,6	21,2	15,0	7,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,4	-24,5	10,3	8,1	10,7	14,3	19,4	13,9	7,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,8	-22,7	12,4	10,1	12,6	15,7	20,7	15,2	8,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,9	-21,5	14,7	11,9	14,4	16,8	21,5	15,9	9,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,4	-20,7	16,1	13,3	15,8	17,5	21,6	15,9	9,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,8	-19,8	17,9	15,2	18,0	19,5	22,6	16,5	9,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,9	-24,2	11,7	8,4	10,7	13,8	18,6	13,3	6,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,4	-22,5	13,8	10,4	12,6	15,2	19,9	14,6	7,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,6	-21,3	16,1	12,4	14,5	16,4	20,7	15,3	8,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,3	-20,6	17,4	13,8	16,0	17,2	21,1	15,4	8,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,2	-19,8	19,2	16,1	18,7	19,8	22,6	16,8	9,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,3	-23,7	10,4	8,0	10,6	14,3	19,3	13,9	7,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,7	-22,0	12,4	10,0	12,4	15,6	20,5	15,2	8,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,8	-20,6	14,7	11,9	14,2	16,6	21,3	15,9	9,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,2	-19,9	16,0	13,2	15,6	17,2	21,3	15,8	9,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,6	-19,1	17,7	14,8	17,5	19,1	22,5	16,6	9,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,8	-26,7	8,9	5,2	7,8	12,5	18,2	12,0	4,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,1	-25,0	10,8	7,1	9,4	13,7	19,4	13,3	5,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,1	-23,6	13,0	9,1	11,3	14,7	20,1	14,0	6,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,6	-22,9	14,5	10,6	12,9	15,2	20,2	14,0	6,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,0	-21,9	16,3	12,6	15,3	17,3	21,3	14,7	6,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,3	-26,8	8,6	5,0	7,6	12,1	17,6	11,6	4,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,6	-25,2	10,5	6,9	9,3	13,3	18,8	12,8	5,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,8	-23,7	12,7	8,8	11,2	14,5	19,8	13,7	6,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,3	-23,0	14,3	10,4	12,7	15,1	19,9	13,8	6,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,1	-22,0	15,7	12,0	14,5	16,3	20,2	14,1	6,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	49,5	-5,6	28,7	30,0	35,7	41,4	47,2	41,4	35,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	49,7	-5,3	28,8	30,2	35,9	41,6	47,5	41,6	35,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	50,1	-5,2	30,4	30,8	36,4	41,9	47,8	41,9	35,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	49,3	-5,9	28,5	29,8	35,5	41,1	47,0	41,1	34,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	49,5	-5,6	28,6	30,0	35,6	41,4	47,3	41,4	35,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	49,7	-5,5	28,7	30,1	35,8	41,5	47,5	41,6	35,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	24,8	-21,9	14,6	10,8	14,4	17,0	20,9	17,6	6,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	24,9	-22,2	14,5	10,9	14,6	17,1	21,1	17,4	6,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	24,5	-23,7	15,1	11,2	14,9	17,0	20,5	16,0	4,8
044_A	Bouwnummer 114	45,00	24,2	-23,7	14,9	11,2	14,7	16,7	20,3	15,5	4,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	26,3	-22,1	13,4	11,3	15,3	18,7	23,3	18,1	8,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	16,6	-24,7	13,0	6,2	7,6	7,5	9,6	1,2	-10,7
047_A	Bouwnummer 114	45,00	12,5	-25,2	9,0	2,5	3,2	2,8	5,4	-3,1	-14,2
048_A	Bouwnummer 114	45,00	11,8	-26,2	8,1	2,0	3,3	3,0	3,9	-3,6	-14,9
028_A	Bouwnummer 113	41,25	27,5	-21,5	15,9	13,3	18,0	20,5	23,8	19,1	9,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	25,8	-24,2	15,4	12,0	16,0	18,3	22,1	17,6	6,8
030_A	Bouwnummer 113	41,25	24,7	-25,1	15,1	11,6	15,3	17,2	20,6	16,5	5,3
034_A	Bouwnummer 113	41,25	27,7	-21,9	15,6	13,0	17,8	20,7	24,1	19,4	9,8
035_A	Bouwnummer 113	41,25	27,1	-22,6	15,6	12,8	17,2	20,3	23,4	18,4	8,4
036_A	Bouwnummer 113	41,25	17,7	-24,7	13,7	7,4	9,2	9,1	10,6	2,4	-10,6
037_A	Bouwnummer 113	41,25	15,4	-25,2	12,2	4,7	5,7	5,5	8,3	-0,1	-11,2
031_A	Bouwnummer 112	41,25	25,1	-24,3	14,7	11,5	15,9	17,8	21,3	16,2	5,7
032_A	Bouwnummer 112	41,25	24,1	-24,6	14,5	11,1	14,5	16,3	20,2	15,4	4,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	24,3	-23,8	14,9	11,6	14,9	16,6	20,4	15,5	5,0
038_A	Bouwnummer 112	41,25	13,5	-25,8	10,8	3,0	3,7	3,0	5,3	-2,1	-13,3
039_A	Bouwnummer 112	41,25	13,5	-25,8	10,9	3,7	4,6	3,4	3,9	-3,2	-14,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	13,8	-26,6	10,3	3,4	4,8	4,5	6,4	-0,7	-12,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	21,8	-24,0	13,7	10,2	12,9	14,2	17,5	11,1	2,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	22,2	-24,0	14,0	10,5	13,3	14,7	17,9	11,5	2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
01_A	-9,1
01_B	-7,8
01_C	-7,3
01_D	-7,4
01_E	-7,3
02_A	-7,5
02_B	-6,2
02_C	-5,7
02_D	-5,8
02_E	-5,8
03_A	-8,1
03_B	-6,8
03_C	-6,4
03_D	-6,4
03_E	-5,3
04_A	-7,3
04_B	-6,0
04_C	-5,5
04_D	-5,5
04_E	-5,5
05_A	-10,0
05_B	-8,7
05_C	-8,2
05_D	-8,2
05_E	-8,2
06_A	-10,6
06_B	-9,4
06_C	-8,7
06_D	-8,7
06_E	-8,5
KrKade2 W_	23,8
KrKade2 W_	24,1
KrKade2 W_	24,3
KrKade2 N_	23,4
KrKade2 N_	23,7
KrKade2 N_	23,9
041_A	-13,6
042_A	-13,2
043_A	-17,0
044_A	-17,6
045_A	-11,3
046_A	-31,9
047_A	-35,5
048_A	-36,6
028_A	-9,8
029_A	-13,6
030_A	-15,8
034_A	-9,6
035_A	-10,4
036_A	-32,2
037_A	-32,8
031_A	-14,2
032_A	-17,2
033_A	-15,7
038_A	-35,0
039_A	-36,2
040_A	-35,0
025_A	-16,4
025_B	-16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	23,2	-23,8	14,5	11,1	14,2	15,7	19,0	13,3	3,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	24,7	-23,5	14,7	11,5	15,0	17,4	21,0	15,5	5,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	25,0	-23,3	14,9	11,9	15,7	18,3	21,1	15,6	5,1
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	22,0	-24,1	14,0	10,4	13,0	14,3	17,8	11,4	2,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	22,8	-23,7	14,5	11,1	13,9	15,3	18,5	12,1	2,9
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	24,2	-23,5	14,8	11,4	14,6	16,4	20,2	15,9	5,5
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	25,2	-23,3	15,0	11,9	15,4	18,4	21,3	15,9	5,5
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	25,4	-22,9	15,3	12,3	16,2	18,6	21,5	16,1	5,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	22,5	-24,7	14,5	10,6	13,3	14,7	18,3	11,8	3,0
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	23,2	-24,1	14,9	11,2	14,1	15,7	19,1	12,7	3,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	25,1	-24,1	15,1	11,5	14,9	17,2	21,7	16,3	6,0
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	25,5	-23,8	15,4	12,0	15,7	18,7	21,7	16,3	5,9
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	25,9	-23,3	15,6	12,4	16,5	19,1	22,1	16,6	6,2
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	22,7	-24,2	14,3	10,6	13,4	15,0	18,7	12,3	3,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,8	-23,5	14,7	11,2	14,4	16,3	19,8	14,1	4,8
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	25,6	-23,0	15,0	11,8	15,3	18,5	22,1	16,8	6,6
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	26,0	-22,8	15,3	12,2	16,3	19,2	22,2	16,9	6,7
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	26,4	-22,2	15,5	12,7	16,9	19,6	22,7	17,3	7,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	9,8	-34,9	4,0	-2,7	-1,9	0,7	5,7	-1,1	-11,7
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	10,6	-34,0	6,0	-0,7	0,0	0,7	5,7	-1,1	-11,8
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	12,4	-31,8	8,5	2,2	3,1	2,8	5,7	-1,1	-11,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	16,6	-27,8	11,8	6,9	8,8	8,8	9,7	1,8	-10,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,6	-25,6	15,3	11,8	15,7	18,3	22,1	16,9	5,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	13,3	-30,0	8,2	2,6	3,5	4,0	8,5	0,8	-10,0
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	15,6	-29,6	11,1	5,5	6,8	6,7	9,4	1,2	-10,0
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	16,4	-28,7	12,1	6,4	7,7	7,5	9,9	1,6	-10,1
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	21,2	-25,2	14,7	10,4	13,1	14,0	15,7	8,6	-4,3
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	27,3	-21,8	15,7	13,2	17,6	20,5	23,7	18,2	8,1
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,5	-23,7	14,8	11,2	14,1	15,9	19,6	13,2	4,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,3	-22,9	15,2	11,9	15,2	17,4	21,5	17,4	7,4
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,4	-22,5	15,5	12,4	16,2	19,6	22,7	17,4	7,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,8	-22,1	15,8	12,9	17,1	20,0	23,1	17,7	7,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	27,2	-21,6	16,0	13,3	17,7	20,4	23,5	18,2	8,0
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	8,9	-38,1	1,5	-4,9	-2,3	0,6	5,4	-1,4	-12,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	9,0	-37,6	2,1	-4,7	-2,3	0,5	5,4	-1,4	-12,3
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	9,4	-36,9	3,5	-3,3	-2,3	0,5	5,4	-1,5	-12,3
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	9,9	-35,6	4,8	-1,9	-1,3	0,6	5,4	-1,5	-12,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	12,7	-32,3	8,5	2,4	3,3	3,3	6,4	-0,7	-11,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	14,4	-28,6	7,5	3,3	5,1	6,1	10,0	3,5	-6,0
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	14,5	-28,5	7,7	3,4	5,2	6,2	10,0	3,5	-6,0
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	14,7	-28,4	8,2	3,7	5,3	6,3	10,0	3,5	-6,0
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	14,2	-28,2	7,1	3,1	4,7	5,9	9,9	3,2	-6,1
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	13,6	-29,7	8,8	3,1	4,0	4,5	8,5	0,2	-11,6
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	12,9	-31,5	4,1	0,5	2,8	4,7	9,3	3,1	-6,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	12,9	-31,3	4,4	0,6	2,9	4,7	9,3	3,1	-6,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	13,1	-31,1	5,5	1,1	3,0	4,7	9,3	3,1	-6,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	12,6	-30,7	4,1	0,4	2,4	4,2	9,0	2,8	-6,6
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	12,4	-33,4	7,8	1,5	2,4	3,0	7,2	-0,6	-12,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	12,6	-32,6	6,4	0,9	2,2	3,9	8,3	1,5	-8,8
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	12,7	-32,3	6,7	1,2	2,5	4,0	8,3	1,5	-8,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	12,9	-31,8	7,1	1,7	3,0	4,2	8,3	1,5	-8,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	13,2	-31,2	8,0	2,5	3,5	4,1	8,2	1,2	-9,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	13,9	-28,5	9,9	4,3	5,1	4,6	7,0	-1,3	-12,8
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	6,5	-36,8	0,1	-5,7	-3,8	-1,9	2,4	-4,2	-15,6
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	6,6	-36,6	0,5	-5,5	-3,7	-1,9	2,4	-4,2	-15,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	6,8	-36,2	1,2	-5,1	-3,6	-1,9	2,4	-4,2	-15,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	7,3	-35,5	2,4	-4,3	-3,0	-1,8	2,4	-4,2	-15,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	9,4	-31,6	5,4	-0,7	-0,1	0,0	2,9	-4,0	-15,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	9,9	-31,2	4,2	-0,7	0,5	1,1	4,9	-1,8	-13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
025_C	-15,5
025_D	-15,3
025_E	-15,3
023_A	-16,1
023_B	-16,1
023_C	-14,7
023_D	-14,7
023_E	-14,7
021_A	-15,3
021_B	-15,3
021_C	-13,8
021_D	-13,8
021_E	-13,7
019_A	-14,2
019_B	-13,7
019_C	-12,7
019_D	-12,7
019_E	-12,2
014_A	-31,5
014_B	-31,5
014_C	-31,6
014_D	-31,4
014_E	-14,6
015_A	-30,3
015_B	-30,4
015_C	-30,4
015_D	-26,7
015_E	-10,8
017_A	-13,0
017_B	-11,4
017_C	-11,5
017_D	-11,4
017_E	-11,0
013_A	-32,4
013_B	-32,5
013_C	-32,5
013_D	-32,6
013_E	-32,5
012_A	-28,5
012_B	-28,5
012_C	-28,5
012_D	-28,6
012_E	-33,7
011_A	-29,4
011_B	-29,4
011_C	-29,4
011_D	-29,5
011_E	-34,6
010_A	-33,0
010_B	-33,0
010_C	-33,0
010_D	-33,2
010_E	-35,3
009_A	-37,4
009_B	-37,5
009_C	-37,5
009_D	-37,5
009_E	-36,9
007_A	-35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	9,9	-31,0	4,3	-0,6	0,5	1,2	4,9	-1,8	-13,2
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	10,0	-30,8	4,6	-0,4	0,7	1,3	4,9	-1,8	-13,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	11,5	-30,2	7,4	1,6	2,5	2,1	4,9	-1,8	-13,2
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	13,2	-28,7	9,3	3,7	4,7	4,0	5,8	-1,6	-13,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	6,9	-33,4	2,5	-3,3	-2,6	-2,2	0,6	-5,1	-15,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	7,0	-33,2	2,6	-3,1	-2,4	-2,2	0,5	-5,1	-15,8
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	7,2	-32,8	3,0	-2,8	-2,1	-2,1	0,6	-5,0	-15,7
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	8,2	-32,0	3,4	-2,3	-0,9	-0,5	2,0	-3,3	-14,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	9,9	-30,3	5,9	-0,3	0,9	0,9	2,7	-3,1	-14,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,8	-23,2	13,4	10,6	13,3	14,6	17,3	11,0	2,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,9	-23,7	13,7	10,4	13,2	14,3	17,6	11,2	2,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,7	-23,4	14,2	11,1	14,1	15,3	18,3	12,2	2,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,3	-23,1	14,5	11,5	14,8	16,6	20,6	15,2	4,8
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,7	-22,9	14,7	11,9	15,5	18,0	20,7	15,3	4,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	16,5	-29,6	5,4	2,1	4,8	8,6	13,5	7,8	-0,2
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	17,5	-28,4	6,8	3,5	6,1	9,6	14,4	8,7	0,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	18,4	-27,2	8,4	5,0	7,4	10,4	15,1	9,4	1,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	19,4	-25,9	10,0	6,6	9,0	11,4	15,8	10,1	2,1
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	20,4	-24,7	11,9	8,5	10,9	12,4	16,4	10,5	2,4
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	21,1	-24,0	13,1	9,8	12,3	13,4	16,7	10,7	2,4
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	16,6	-30,2	5,3	1,6	4,5	8,6	13,7	7,8	-0,4
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	17,5	-29,0	6,8	3,1	5,6	9,4	14,5	8,5	0,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	18,5	-27,7	8,5	4,8	7,1	10,5	15,4	9,4	1,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	19,6	-26,4	10,3	6,6	8,8	11,5	16,2	10,2	2,0
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	20,4	-25,2	12,2	8,4	10,7	12,3	16,5	10,4	2,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	21,2	-24,4	13,3	9,7	12,2	13,4	16,9	10,6	2,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	16,7	-30,9	5,3	1,3	4,3	8,7	14,0	7,9	-0,2
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	17,6	-29,6	6,9	2,8	5,5	9,6	14,8	8,7	0,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	18,5	-28,0	8,7	4,5	6,9	10,4	15,4	9,4	1,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	19,5	-26,7	10,6	6,4	8,6	11,4	16,1	10,0	1,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	20,6	-25,8	12,4	8,3	10,7	12,4	16,8	10,6	2,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	21,5	-24,9	13,6	9,7	12,3	13,7	17,3	10,9	2,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	17,3	-30,8	5,2	1,2	4,6	9,3	14,6	8,5	0,5
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	18,1	-29,5	6,9	2,8	5,8	10,0	15,3	9,3	1,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	19,1	-28,0	8,8	4,7	7,2	11,0	16,1	10,1	2,1
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	19,9	-26,4	10,9	6,7	8,8	11,8	16,6	10,5	2,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	21,0	-25,4	12,8	8,7	11,1	12,9	17,2	11,0	2,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	22,1	-24,3	13,9	10,2	12,8	14,5	18,0	11,5	3,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	11,9	-33,1	3,6	-1,2	0,6	3,8	8,5	2,5	-6,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	13,0	-31,6	5,3	0,4	2,1	4,7	9,4	3,3	-5,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	14,3	-30,1	7,3	2,3	3,9	5,8	10,3	4,2	-5,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	15,5	-28,2	9,4	4,4	5,9	7,0	10,7	4,4	-4,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	21,0	-24,8	12,5	8,7	11,0	12,8	17,2	11,0	3,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	22,3	-23,9	13,9	10,3	13,0	14,8	18,4	12,0	3,6
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	14,1	-32,9	3,1	-1,0	1,8	6,0	11,4	4,9	-4,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	15,1	-31,4	4,9	0,5	3,0	7,0	12,3	5,8	-3,6
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	15,8	-29,9	7,0	2,3	4,5	7,5	12,5	6,2	-3,1
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	16,5	-28,9	9,2	4,2	6,1	8,2	12,7	6,2	-3,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	21,7	-24,3	13,1	9,3	11,8	13,7	18,1	11,9	3,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	22,9	-23,9	14,3	10,6	13,3	15,1	19,0	12,7	4,5
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	4,3	-41,6	-3,0	-8,4	-5,1	-3,4	-0,2	-5,5	-15,8
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	5,2	-40,3	-1,9	-7,4	-4,2	-2,5	0,7	-4,6	-14,9
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	6,2	-38,9	-0,7	-6,3	-3,4	-1,6	1,5	-3,7	-14,1
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	6,8	-37,9	0,5	-5,3	-2,9	-1,1	2,0	-3,3	-13,7
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	8,0	-36,5	1,3	-4,1	-1,5	0,1	3,2	-1,8	-12,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	9,5	-32,9	4,7	-1,3	0,3	1,0	3,4	-1,8	-12,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	10,5	-33,7	0,4	-2,4	0,2	2,5	7,1	1,2	-7,8
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	11,4	-32,7	1,4	-1,4	1,1	3,4	8,0	2,1	-7,0
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	12,3	-31,7	2,5	-0,3	2,1	4,2	8,8	2,9	-6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
007_B	-35,7
007_C	-35,7
007_D	-35,7
007_E	-35,8
008_A	-37,1
008_B	-37,1
008_C	-37,1
008_D	-36,2
008_E	-36,3
027_A	-17,0
027_B	-17,0
027_C	-16,9
027_D	-15,9
027_E	-16,0
026_A	-19,2
026_B	-18,5
026_C	-17,8
026_D	-17,1
026_E	-16,9
026_F	-16,9
024_A	-19,3
024_B	-18,5
024_C	-17,7
024_D	-17,1
024_E	-17,0
024_F	-17,1
022_A	-18,5
022_B	-17,7
022_C	-16,9
022_D	-16,4
022_E	-16,2
022_F	-16,2
020_A	-17,4
020_B	-16,5
020_C	-15,7
020_D	-15,5
020_E	-15,2
020_F	-15,2
018_A	-28,2
018_B	-27,3
018_C	-26,5
018_D	-26,4
018_E	-14,4
018_F	-14,1
016_A	-26,8
016_B	-25,8
016_C	-25,4
016_D	-25,4
016_E	-13,1
016_F	-12,9
001_A	-34,7
001_B	-33,8
001_C	-33,0
001_D	-32,8
001_E	-32,3
001_F	-32,3
002_A	-29,9
002_B	-29,0
002_C	-28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	12,8	-31,1	3,7	0,5	2,8	4,7	9,3	3,4	-5,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	13,0	-30,6	4,2	0,9	3,1	4,8	9,3	3,4	-5,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	13,5	-29,4	6,3	2,0	3,9	5,1	9,3	3,4	-5,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	10,9	-34,2	0,2	-2,7	-0,2	2,8	7,9	1,5	-8,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	11,7	-33,2	1,1	-1,8	0,7	3,6	8,7	2,3	-7,2
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	12,5	-32,3	2,2	-0,8	1,7	4,4	9,5	3,1	-6,4
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	13,2	-31,5	3,3	0,0	2,4	5,1	10,2	3,7	-5,8
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	13,4	-31,1	4,1	0,5	2,7	5,1	10,2	3,8	-5,8
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	13,9	-29,9	6,1	1,7	3,5	5,4	10,2	3,7	-5,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	8,9	-38,8	-2,4	-6,4	-2,8	1,2	6,1	-0,1	-9,5
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	9,7	-37,8	-1,4	-5,5	-2,0	1,9	6,9	0,7	-8,8
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	10,5	-36,7	-0,3	-4,5	-1,2	2,7	7,6	1,4	-8,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	11,3	-35,4	1,0	-3,4	-0,4	3,4	8,4	2,1	-7,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	11,7	-34,5	2,3	-2,4	0,1	3,6	8,6	2,3	-7,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	12,3	-32,4	4,9	-0,4	1,3	3,9	8,6	2,3	-7,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	5,6	-39,3	-5,4	-8,2	-5,1	-1,8	2,4	-3,8	-14,9
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	5,7	-38,8	-4,5	-7,6	-4,7	-1,6	2,2	-3,6	-14,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	3,2	-42,9	-3,7	-9,5	-6,4	-4,6	-1,3	-6,7	-17,5
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	4,1	-41,1	-2,4	-8,3	-5,7	-3,9	-0,6	-6,0	-16,8
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	5,1	-39,1	-0,5	-6,7	-4,8	-3,3	0,0	-5,4	-16,3
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	7,5	-33,0	3,4	-2,5	-1,7	-1,6	0,6	-5,2	-15,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	-1,2	-41,4	-6,7	-13,5	-11,7	-10,0	-5,8	-12,2	-20,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	-0,3	-40,2	-5,5	-12,3	-11,1	-9,4	-5,1	-11,5	-20,1
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	0,6	-38,8	-4,0	-10,8	-10,4	-8,7	-4,4	-10,9	-19,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	1,8	-37,2	-2,3	-9,0	-9,3	-7,9	-3,8	-10,2	-18,8
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	3,8	-34,9	0,6	-6,0	-6,4	-7,2	-3,2	-9,6	-18,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	9,6	-31,3	5,9	0,5	1,1	0,3	1,9	-7,2	-18,2
JB1_A		8,50	19,9	-24,8	11,3	8,5	11,3	13,0	15,4	8,8	0,7
JB1_B		11,50	21,1	-23,4	12,6	9,9	12,7	14,3	16,6	9,7	1,5
JB1_C		14,50	22,5	-22,4	13,9	11,3	14,2	15,7	17,9	10,8	2,4
JB1_D		17,50	24,0	-21,6	15,7	12,8	15,7	17,2	19,3	11,8	2,9
JB1_E		20,50	24,6	-20,1	16,0	13,4	16,3	17,9	20,0	12,3	3,0
JB1_F		23,50	25,6	-19,9	16,2	13,8	17,0	18,9	21,3	14,7	4,7
JB2_A		26,50	27,5	-19,7	16,5	14,3	18,1	21,0	23,6	17,9	7,3
JB2_B		29,50	27,8	-19,5	16,7	14,7	19,0	21,2	23,8	18,1	7,3
JB2_C		32,50	28,1	-19,3	16,7	15,0	19,5	21,5	24,1	18,3	7,4
JB2_D		35,50	28,5	-19,2	16,9	15,4	19,8	22,0	24,7	18,6	7,7
JB2_E		38,50	29,3	-19,0	17,2	16,2	20,2	22,7	25,6	19,3	8,6
JB2_F		41,50	31,2	-18,9	17,6	16,5	20,8	24,0	28,1	22,4	13,3
MH1_A		15,00	38,4	-14,7	20,8	21,1	27,2	31,3	35,4	30,5	23,4
MH1_B		18,00	38,5	-14,4	21,2	22,5	27,8	31,4	35,5	30,5	23,4
MH1_C		21,00	38,7	-13,5	21,7	23,0	27,8	31,5	35,6	30,5	23,4
MH1_D		24,00	38,8	-13,2	22,3	23,1	27,9	31,6	35,8	30,6	23,4
MH1_E		27,00	39,1	-13,0	23,4	23,2	28,0	31,8	36,1	30,9	23,6
MH1_F		30,00	39,2	-12,9	22,0	22,6	27,6	31,7	36,4	31,0	23,9
OU1_A		5,00	20,1	-26,9	9,9	6,1	8,6	12,0	16,9	11,3	3,9
OU1_B		8,00	21,2	-25,5	11,4	7,6	10,1	13,1	18,0	12,3	5,0
OU1_C		11,00	23,8	-22,2	14,4	10,8	13,2	15,7	20,4	14,7	7,4
OU2_A		5,00	19,3	-26,5	9,0	5,9	8,3	11,3	16,1	10,3	2,8
OU2_B		8,00	20,5	-25,3	10,3	7,3	9,8	12,6	17,3	11,3	3,9
OU2_C		11,00	23,0	-22,4	12,8	10,1	12,5	15,1	19,6	13,8	6,5
Weena Z1_A		4,00	32,4	-16,2	20,9	18,2	22,5	25,8	28,6	23,7	14,4
Weena Z2_A		4,00	27,8	-21,1	20,3	16,4	19,3	20,7	22,9	16,4	8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
002_D	-27,9
002_E	-27,9
002_F	-27,9
003_A	-30,5
003_B	-29,7
003_C	-28,9
003_D	-28,4
003_E	-28,4
003_F	-28,4
004_A	-32,0
004_B	-31,3
004_C	-30,5
004_D	-29,9
004_E	-29,8
004_F	-29,8
005_A	-39,3
005_B	-38,7
005_C	-38,3
005_D	-37,6
005_E	-37,3
005_F	-36,7
006_A	-40,8
006_B	-40,1
006_C	-39,4
006_D	-38,8
006_E	-38,3
006_F	-38,3
JB1_A	-17,5
JB1_B	-16,7
JB1_C	-15,8
JB1_D	-15,5
JB1_E	-15,5
JB1_F	-14,5
JB2_A	-12,5
JB2_B	-12,5
JB2_C	-12,6
JB2_D	-12,6
JB2_E	-11,9
JB2_F	-4,9
MH1_A	7,6
MH1_B	7,6
MH1_C	7,5
MH1_D	7,5
MH1_E	7,5
MH1_F	8,5
OU1_A	-11,7
OU1_B	-10,5
OU1_C	-8,3
OU2_A	-13,0
OU2_B	-11,9
OU2_C	-9,5
Weena Z1_A	-0,9
Weena Z2_A	-5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,9	9,1	38,6	42,7	48,4	53,9	59,4	53,9	47,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,8	9,2	39,4	43,2	48,8	53,9	59,3	53,8	47,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,6	9,2	41,1	43,3	48,6	53,7	59,1	53,6	47,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,1	9,2	41,7	42,9	48,2	53,2	58,6	53,1	47,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,7	9,1	41,6	42,7	47,9	52,8	58,1	52,7	46,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	62,0	10,0	38,9	43,0	48,7	54,1	59,5	54,1	48,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,9	10,2	39,7	43,5	49,0	54,0	59,4	54,0	48,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,7	10,2	41,4	43,6	48,8	53,8	59,2	53,8	47,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,4	10,2	42,0	43,4	48,6	53,5	58,8	53,5	47,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,1	10,2	41,9	43,2	48,3	53,2	58,5	53,1	47,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,9	10,7	38,8	43,1	48,7	54,0	59,4	54,0	48,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,8	10,8	39,5	43,5	49,0	53,9	59,3	53,9	48,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,7	10,9	41,0	43,6	48,8	53,8	59,1	53,7	47,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,4	10,9	41,9	43,5	48,6	53,5	58,8	53,5	47,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,1	10,9	41,8	43,3	48,4	53,2	58,5	53,2	47,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,6	11,0	38,3	43,0	48,5	53,8	59,1	53,7	47,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,5	11,2	39,0	43,3	48,7	53,7	59,0	53,6	47,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,4	11,3	40,1	43,4	48,6	53,5	58,8	53,4	47,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,2	11,4	41,3	43,3	48,4	53,3	58,6	53,2	47,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,9	11,3	41,3	43,1	48,2	53,0	58,3	52,9	47,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,1	10,8	37,4	42,5	48,0	53,3	58,6	53,2	47,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,1	10,9	38,0	42,8	48,2	53,2	58,5	53,1	47,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,9	11,0	38,9	43,0	48,1	53,0	58,4	52,9	47,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,7	11,1	40,2	42,8	47,9	52,9	58,2	52,8	46,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,5	11,1	40,2	42,6	47,7	52,6	57,9	52,5	46,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,3	9,8	36,6	41,6	47,1	52,5	57,9	52,3	46,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,3	9,9	37,1	41,8	47,4	52,4	57,8	52,3	46,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,2	10,0	38,0	42,1	47,3	52,3	57,7	52,2	46,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,0	10,0	39,3	42,0	47,1	52,1	57,5	52,0	45,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,8	10,2	39,5	41,8	47,0	51,9	57,3	51,8	45,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	38,0	-2,7	24,3	24,4	28,3	31,5	34,2	29,7	22,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	35,8	-3,1	23,7	23,3	26,7	29,0	32,0	26,7	19,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	35,2	-3,7	23,1	22,3	25,6	28,1	31,4	26,2	19,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	30,5	-6,5	20,9	18,0	20,3	22,8	26,7	21,3	14,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	29,7	-7,7	16,0	15,3	18,7	22,3	26,6	21,3	14,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	29,8	-8,3	15,3	15,1	18,7	22,4	26,8	21,5	14,3
041_A	Bouwnummer 114	45,00	43,0	1,3	29,4	28,7	32,7	35,8	39,4	34,7	28,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	42,2	0,6	29,0	28,1	32,1	35,0	38,5	34,3	27,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	39,2	-1,4	28,0	25,9	29,3	31,8	35,5	30,6	22,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	38,1	-1,8	27,6	25,4	28,6	30,9	34,2	29,3	20,7
045_A	Bouwnummer 114	45,00	42,2	2,0	29,8	29,2	33,0	35,7	38,5	32,2	24,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	37,1	-0,1	26,5	23,7	26,7	29,6	33,8	28,0	20,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	33,7	-6,7	23,8	19,7	22,2	25,6	30,6	24,7	17,4
048_A	Bouwnummer 114	45,00	32,9	-7,5	23,7	19,4	22,1	24,9	29,2	23,9	16,9
028_A	Bouwnummer 113	41,25	46,1	0,1	29,9	30,8	35,7	39,1	42,8	37,9	31,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	42,4	-1,6	28,6	28,5	32,5	35,4	38,9	33,9	26,7
030_A	Bouwnummer 113	41,25	42,6	-1,6	28,2	28,2	32,7	35,6	39,1	34,4	27,3
034_A	Bouwnummer 113	41,25	44,3	0,2	29,5	30,4	34,6	37,7	41,0	35,1	27,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	43,2	-0,2	28,4	29,2	33,1	36,1	40,0	34,1	25,9
036_A	Bouwnummer 113	41,25	39,5	-3,4	27,0	25,3	28,8	32,0	36,3	30,7	23,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	35,7	-5,6	24,2	21,1	23,9	27,3	32,6	27,6	20,0
031_A	Bouwnummer 112	41,25	39,0	-2,9	27,2	26,1	29,6	31,9	35,2	30,2	21,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	38,3	-3,6	26,8	25,4	29,2	31,4	34,6	29,1	20,9
033_A	Bouwnummer 112	41,25	36,1	-3,5	25,9	24,5	27,3	29,1	31,9	25,9	18,3
038_A	Bouwnummer 112	41,25	32,6	-9,0	21,5	18,1	21,3	24,7	29,5	24,1	17,1
039_A	Bouwnummer 112	41,25	32,1	-9,0	18,9	17,6	21,1	24,5	29,0	23,7	16,8
040_A	Bouwnummer 112	41,25	32,4	-7,8	20,1	19,1	22,4	25,0	28,9	23,8	16,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	35,0	-4,6	23,7	21,9	24,6	27,2	31,6	26,2	19,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	35,1	-4,1	24,4	22,6	25,1	27,5	31,5	26,1	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
01_A	37,2
01_B	37,0
01_C	36,8
01_D	36,3
01_E	35,8
02_A	37,5
02_B	37,3
02_C	37,1
02_D	36,7
02_E	36,3
03_A	37,3
03_B	37,2
03_C	37,0
03_D	36,6
03_E	36,3
04_A	36,8
04_B	36,7
04_C	36,5
04_D	36,2
04_E	35,8
05_A	36,0
05_B	35,9
05_C	35,7
05_D	35,4
05_E	35,1
06_A	34,8
06_B	34,7
06_C	34,6
06_D	34,3
06_E	34,1
KrKade2 W_	5,6
KrKade2 W_	4,3
KrKade2 W_	4,3
KrKade2 N_	-3,0
KrKade2 N_	-2,9
KrKade2 N_	-2,9
041_A	14,2
042_A	13,2
043_A	5,2
044_A	3,9
045_A	7,1
046_A	4,1
047_A	2,2
048_A	1,2
028_A	16,9
029_A	11,8
030_A	11,4
034_A	11,4
035_A	9,2
036_A	6,6
037_A	4,1
031_A	5,4
032_A	4,8
033_A	2,1
038_A	1,7
039_A	0,9
040_A	0,6
025_A	3,2
025_B	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	35,4	-3,7	25,0	23,3	25,8	27,9	31,6	26,0	19,0
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	35,7	-3,3	25,6	24,0	26,5	28,5	31,8	26,1	18,9
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	36,4	-3,0	26,2	24,9	27,5	29,3	32,2	26,3	19,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	36,2	-4,0	24,5	22,9	25,8	28,6	32,9	27,5	20,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	36,0	-3,5	25,2	23,6	26,2	28,5	32,3	26,8	19,9
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	36,3	-3,0	25,9	24,4	27,0	29,0	32,5	26,8	19,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	37,0	-2,6	26,6	25,3	28,1	30,0	33,0	27,1	19,9
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	38,2	-2,3	27,3	26,3	29,4	31,5	34,1	28,1	20,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	37,5	-3,1	25,6	24,1	27,1	29,9	34,2	28,6	21,7
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	37,3	-2,5	26,6	25,1	27,8	30,0	33,6	28,0	21,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	38,0	-2,0	27,3	26,1	29,0	31,0	34,1	28,2	21,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	39,4	-1,7	28,1	27,3	30,5	32,7	35,5	29,6	22,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	42,4	-1,3	28,7	28,4	32,1	35,1	39,1	34,1	25,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	37,7	-1,9	27,0	25,6	28,2	30,3	33,9	28,3	21,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	38,5	-1,3	28,0	26,8	29,7	31,6	34,5	28,5	21,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	40,3	-0,9	28,9	28,2	31,5	33,7	36,2	30,3	22,9
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	43,6	-0,5	29,4	29,4	33,3	36,4	40,4	35,2	26,6
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	45,5	-0,1	29,7	30,1	34,5	38,5	42,4	37,2	29,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	35,4	-5,8	22,4	21,2	24,0	27,6	32,5	26,8	20,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	35,5	-5,0	23,2	22,2	24,7	27,7	32,3	26,7	20,0
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	36,0	-3,8	24,6	23,9	26,3	28,6	32,5	26,6	19,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,8	-1,8	26,5	26,4	29,1	31,1	33,8	27,4	20,5
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	40,3	-1,1	28,0	27,8	31,0	33,6	36,6	30,7	23,2
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	38,0	-1,7	27,2	26,1	28,7	30,7	34,2	28,1	21,2
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	40,2	-0,2	29,0	28,4	31,5	33,5	36,1	30,6	22,5
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	41,8	0,4	29,5	29,0	32,5	35,1	38,1	32,2	23,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	44,6	1,8	31,3	31,3	35,2	37,9	41,0	35,3	28,0
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	50,0	2,6	32,3	33,5	38,3	42,3	46,8	42,7	36,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	39,9	-0,3	28,8	27,7	30,6	32,8	36,2	29,9	22,8
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	41,8	0,2	29,8	29,4	32,8	35,2	38,0	32,1	24,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	45,5	0,6	30,3	30,8	34,9	38,6	42,4	37,0	28,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	48,3	0,9	30,7	32,0	37,0	40,8	45,3	40,5	33,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	50,5	1,5	32,2	33,7	38,5	42,7	47,6	43,0	36,6
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	37,8	-9,8	19,8	20,6	25,1	29,6	34,9	31,0	24,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	39,2	-9,1	21,3	23,0	27,7	31,8	36,5	31,1	23,9
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	39,2	-8,4	22,3	23,3	27,8	31,7	36,4	31,0	23,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	39,2	-7,9	23,0	23,6	27,9	31,8	36,3	31,0	23,7
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	39,3	-7,0	23,8	24,0	28,1	31,9	36,4	31,0	23,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	35,3	-10,4	18,2	17,9	22,0	26,8	33,1	26,6	19,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	35,3	-10,1	18,7	18,2	22,2	27,2	33,0	26,5	19,0
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	35,2	-9,8	19,0	18,4	22,3	27,1	32,9	26,4	18,9
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	35,1	-9,3	19,6	18,8	22,5	27,2	32,7	26,3	18,8
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	35,2	-8,2	20,2	19,5	22,9	27,4	32,8	26,3	18,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	33,2	-14,3	14,2	15,4	20,4	25,3	30,7	25,1	17,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	33,3	-14,0	14,6	15,4	20,4	25,5	30,9	25,0	17,8
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	33,2	-13,6	15,1	15,5	20,3	25,4	30,8	24,9	17,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	33,2	-12,9	15,7	15,9	20,4	25,3	30,8	24,8	17,6
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	33,2	-11,2	18,1	16,8	20,7	25,3	30,7	24,7	17,5
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	32,7	-11,8	16,8	17,0	20,9	25,0	30,0	24,4	17,4
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	32,4	-11,6	16,9	16,8	20,7	24,7	29,6	24,1	17,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	32,3	-11,2	17,1	16,9	20,7	24,6	29,4	24,0	17,0
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	32,3	-10,7	17,5	17,1	20,9	24,6	29,4	23,9	16,9
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	32,2	-9,8	18,3	17,3	20,9	24,6	29,2	23,8	16,8
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	31,9	-14,6	14,6	15,7	20,3	24,5	29,1	23,7	16,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	31,8	-14,3	14,7	15,7	20,3	24,4	29,0	23,7	16,7
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	31,8	-14,1	14,9	15,4	20,1	24,3	29,0	23,6	16,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	31,7	-13,5	15,3	15,4	20,0	24,2	28,9	23,5	16,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	31,7	-11,8	16,6	15,9	20,0	24,1	28,8	23,4	16,3
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	32,5	-11,3	17,4	17,0	21,1	25,0	29,5	24,3	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
025_C	3,0
025_D	2,8
025_E	2,7
023_A	4,7
023_B	4,5
023_C	4,3
023_D	4,2
023_E	4,7
021_A	6,5
021_B	6,2
021_C	6,0
021_D	6,7
021_E	9,2
019_A	7,2
019_B	7,0
019_C	8,0
019_D	10,6
019_E	14,7
014_A	6,8
014_B	6,6
014_C	6,2
014_D	6,8
014_E	7,4
015_A	7,6
015_B	8,0
015_C	8,8
015_D	13,4
015_E	22,5
017_A	8,8
017_B	10,3
017_C	12,8
017_D	20,4
017_E	22,8
013_A	7,8
013_B	7,7
013_C	7,6
013_D	7,4
013_E	7,4
012_A	4,4
012_B	4,2
012_C	4,1
012_D	3,9
012_E	3,7
011_A	3,0
011_B	2,9
011_C	2,7
011_D	2,6
011_E	2,5
010_A	1,9
010_B	1,7
010_C	1,5
010_D	1,4
010_E	1,2
009_A	0,7
009_B	0,7
009_C	0,5
009_D	0,4
009_E	0,3
007_A	0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	32,4	-10,9	17,7	17,2	21,2	24,9	29,4	24,2	17,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	32,3	-10,4	18,1	17,5	21,3	24,9	29,3	24,1	17,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	32,3	-9,6	18,5	17,8	21,4	24,8	29,2	24,0	16,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	32,3	-9,0	19,1	18,3	21,7	24,9	29,1	23,9	16,8
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	32,1	-12,7	15,0	15,7	20,4	24,7	29,3	24,0	16,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	32,0	-12,3	15,3	15,8	20,4	24,6	29,1	23,9	16,8
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,9	-11,6	15,7	16,0	20,3	24,5	29,0	23,8	16,7
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,8	-10,8	16,3	16,3	20,4	24,4	28,9	23,7	16,6
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,9	-9,6	17,5	17,1	20,6	24,4	28,9	23,6	16,5
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	34,6	-5,1	23,1	21,4	24,1	26,9	31,3	25,9	18,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	34,7	-4,6	23,8	22,0	24,6	27,1	31,2	25,8	18,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	34,9	-4,2	24,3	22,7	25,1	27,3	31,2	25,8	18,7
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	35,2	-3,8	24,9	23,3	25,8	27,7	31,3	25,7	18,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	35,6	-3,4	25,5	24,0	26,5	28,3	31,5	25,8	18,5
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	33,0	-8,4	18,2	17,5	20,8	25,2	30,3	24,7	17,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	33,8	-7,3	19,7	18,6	21,6	25,9	31,1	25,4	18,3
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	33,9	-6,9	20,4	19,1	21,9	26,0	31,1	25,4	18,3
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	33,9	-6,5	20,9	19,5	22,2	26,0	31,0	25,4	18,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	34,0	-6,1	21,5	20,0	22,6	26,1	31,1	25,4	18,2
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	34,3	-5,6	22,2	20,6	23,3	26,5	31,2	25,7	18,6
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	33,8	-7,8	18,8	18,1	21,4	25,9	31,1	25,4	18,4
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	34,2	-6,9	20,3	19,0	22,1	26,4	31,5	25,8	18,7
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	34,3	-6,5	20,8	19,4	22,3	26,3	31,5	25,8	18,7
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	34,3	-6,1	21,3	19,8	22,6	26,4	31,5	25,8	18,6
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	34,4	-5,6	21,9	20,3	23,0	26,5	31,5	25,8	18,6
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	34,9	-5,2	22,7	21,1	23,9	27,1	31,7	26,3	19,2
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	34,8	-6,9	19,6	19,4	22,8	27,1	32,0	26,3	19,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	35,0	-6,4	20,7	19,9	23,2	27,3	32,2	26,7	19,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	35,5	-6,0	21,3	20,6	23,9	27,9	32,5	27,3	20,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	36,3	-5,5	21,9	20,9	24,5	28,6	33,5	28,1	20,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	36,2	-5,1	22,5	21,3	24,9	28,6	33,3	27,8	20,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	36,5	-4,6	23,4	22,1	25,6	28,9	33,5	28,0	20,9
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	35,3	-6,6	20,2	20,0	23,4	27,6	32,6	26,9	19,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	35,7	-6,1	21,1	20,7	24,0	28,0	32,8	27,4	20,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	36,4	-5,6	21,7	21,3	25,0	28,9	33,4	28,3	21,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	37,4	-5,0	22,4	21,9	25,8	29,7	34,5	29,3	22,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	37,3	-4,4	23,2	22,4	26,3	29,7	34,3	28,9	21,7
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	37,3	-3,9	24,2	23,0	26,5	29,7	34,2	28,7	21,6
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	36,5	-6,3	20,6	20,1	24,0	28,7	33,9	28,3	21,6
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	36,5	-5,7	21,4	20,7	24,2	28,6	33,8	28,2	21,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	36,4	-5,0	22,3	21,3	24,6	28,5	33,6	28,1	21,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	36,5	-4,2	23,3	22,1	25,2	28,5	33,6	27,9	21,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	36,7	-3,3	24,7	23,4	26,3	28,9	33,5	27,9	21,1
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	37,2	-2,8	25,5	24,1	27,0	29,6	33,8	28,4	21,8
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	37,6	-6,1	21,1	20,8	24,8	29,7	35,0	29,4	22,9
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	37,5	-5,3	21,9	21,4	24,9	29,6	34,9	29,3	22,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	37,5	-4,4	22,9	22,2	25,4	29,6	34,8	29,3	22,7
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	37,6	-3,3	24,2	23,3	26,3	29,6	34,6	29,1	22,6
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	37,9	-2,1	25,7	24,9	27,7	30,3	34,6	29,0	22,5
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	38,7	-1,0	27,3	26,2	29,0	31,3	35,0	29,7	23,2
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	35,5	-12,4	16,3	18,5	23,4	27,9	32,9	27,1	20,4
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	38,5	-12,1	16,8	19,4	25,1	30,9	36,0	30,5	23,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	38,6	-11,6	17,5	21,0	26,4	31,0	35,9	30,5	23,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	38,5	-10,8	17,8	21,1	26,4	31,0	35,9	30,4	23,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	38,4	-10,5	18,4	21,2	26,4	30,9	35,8	30,4	23,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	38,4	-9,5	19,7	21,5	26,4	30,9	35,7	30,2	23,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	36,1	-12,9	16,7	17,7	22,9	28,5	33,8	27,8	20,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	36,2	-12,6	17,0	18,6	23,8	28,5	33,8	27,8	20,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	36,2	-12,8	16,6	18,6	23,7	28,5	33,8	27,8	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
007_B	0,6
007_C	0,5
007_D	0,4
007_E	0,2
008_A	0,3
008_B	0,1
008_C	0,0
008_D	-0,1
008_E	-0,2
027_A	2,6
027_B	2,5
027_C	2,4
027_D	2,3
027_E	2,1
026_A	1,9
026_B	2,4
026_C	2,4
026_D	2,3
026_E	2,2
026_F	2,5
024_A	3,0
024_B	3,2
024_C	3,2
024_D	3,1
024_E	3,0
024_F	3,6
022_A	4,3
022_B	4,4
022_C	4,6
022_D	4,7
022_E	4,6
022_F	5,1
020_A	5,4
020_B	5,5
020_C	5,8
020_D	6,0
020_E	5,8
020_F	5,9
018_A	7,7
018_B	7,5
018_C	7,4
018_D	7,3
018_E	7,2
018_F	7,6
016_A	9,6
016_B	9,5
016_C	9,4
016_D	9,2
016_E	9,0
016_F	9,5
001_A	6,8
001_B	8,3
001_C	8,2
001_D	8,1
001_E	8,0
001_F	7,8
002_A	5,4
002_B	5,4
002_C	5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	36,2	-12,6	16,8	18,8	23,7	28,4	33,7	27,8	20,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	36,1	-12,1	17,2	18,8	23,5	28,3	33,7	27,7	20,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	36,0	-10,7	18,5	19,1	23,6	28,3	33,6	27,6	20,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	33,6	-14,0	14,2	15,9	20,6	25,7	31,3	25,2	18,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	33,7	-13,7	14,7	16,1	20,8	25,9	31,4	25,3	18,1
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	33,7	-14,1	13,8	16,0	20,7	25,8	31,4	25,3	18,1
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	33,7	-14,0	13,8	16,0	20,7	25,8	31,3	25,3	18,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	33,6	-13,6	14,0	15,7	20,5	25,7	31,2	25,2	18,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	33,6	-11,8	15,7	16,2	20,7	25,7	31,2	25,2	18,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	32,0	-16,2	12,7	14,5	19,4	24,3	29,5	23,8	16,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	32,4	-15,6	13,5	15,0	19,9	24,7	29,9	24,2	17,2
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	32,4	-15,3	13,6	15,1	20,0	24,7	29,9	24,2	17,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	32,3	-15,0	13,4	15,1	19,9	24,6	29,8	24,2	17,1
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	32,3	-14,5	13,6	15,2	19,9	24,6	29,8	24,1	17,1
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	32,3	-12,8	14,9	15,6	20,1	24,6	29,7	24,1	17,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	31,2	-16,8	12,0	14,1	19,1	23,7	28,6	23,2	16,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	31,8	-16,0	12,9	14,8	19,8	24,3	29,2	23,7	16,7
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	31,8	-15,8	13,0	14,9	19,8	24,3	29,2	23,7	16,7
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	31,8	-15,5	13,1	14,9	19,8	24,3	29,1	23,7	16,7
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	31,8	-15,0	13,2	14,9	19,7	24,2	29,1	23,7	16,7
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	31,8	-13,5	14,6	15,3	19,9	24,3	29,1	23,7	16,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	31,8	-12,8	15,8	17,6	21,5	24,8	28,6	23,1	15,7
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	32,7	-11,8	16,9	18,5	22,5	25,7	29,6	24,0	16,7
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	33,0	-11,3	17,6	18,9	22,8	26,1	29,8	24,3	16,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	33,2	-11,0	17,8	19,1	23,0	26,2	29,9	24,5	17,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	33,3	-10,4	18,1	19,2	23,1	26,4	30,1	24,7	17,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	33,6	-8,7	19,6	19,5	23,3	26,6	30,3	25,0	17,6
JB1_A		8,50	39,9	-4,6	26,9	26,8	30,6	33,2	36,2	30,6	21,0
JB1_B		11,50	43,9	-3,1	28,2	28,8	33,3	37,2	40,6	35,3	27,1
JB1_C		14,50	46,2	-2,4	28,7	29,9	34,9	39,2	43,3	38,0	30,4
JB1_D		17,50	47,7	-2,2	29,2	30,7	36,0	40,4	44,9	39,7	32,5
JB1_E		20,50	48,7	-1,9	29,9	31,5	36,7	41,3	45,9	40,7	33,6
JB1_F		23,50	49,3	-1,5	30,6	31,8	37,2	41,8	46,6	41,2	34,1
JB2_A		26,50	49,5	-1,2	30,9	32,2	37,5	42,1	46,8	41,5	34,4
JB2_B		29,50	49,5	-1,1	31,1	32,5	37,6	42,0	46,7	41,4	34,4
JB2_C		32,50	49,5	-0,9	31,1	32,6	37,6	42,1	46,8	41,4	34,3
JB2_D		35,50	49,7	-0,8	31,0	32,6	37,6	42,1	47,0	41,6	34,3
JB2_E		38,50	49,8	-0,6	31,0	32,6	37,5	42,1	47,2	41,6	34,3
JB2_F		41,50	49,7	-0,5	31,0	32,5	37,5	42,1	47,1	41,5	34,2
MH1_A		15,00	36,0	-5,1	20,5	22,6	26,4	29,3	32,6	26,8	18,9
MH1_B		18,00	36,5	-4,4	21,3	23,3	27,1	29,9	33,1	27,3	19,1
MH1_C		21,00	37,2	-4,1	20,6	23,4	27,5	30,7	33,9	28,1	20,2
MH1_D		24,00	40,0	-4,1	21,0	24,2	29,0	33,1	37,1	31,7	24,1
MH1_E		27,00	41,5	-3,8	21,1	25,0	30,4	34,5	38,5	33,6	26,4
MH1_F		30,00	42,9	-3,6	21,3	25,4	31,2	35,8	40,1	35,0	27,7
OU1_A		5,00	59,3	7,9	35,5	40,3	45,9	51,4	57,0	51,3	45,1
OU1_B		8,00	59,3	8,0	36,2	40,6	46,2	51,4	57,0	51,3	45,0
OU1_C		11,00	59,3	8,2	37,4	41,0	46,3	51,4	56,9	51,2	45,0
OU2_A		5,00	58,3	6,4	34,4	39,2	44,8	50,4	56,0	50,3	44,0
OU2_B		8,00	58,4	6,8	35,2	39,6	45,2	50,5	56,0	50,3	44,1
OU2_C		11,00	58,6	7,5	36,7	40,3	45,6	50,7	56,1	50,5	44,2
Weena Z1_A		4,00	27,0	-10,2	15,1	14,8	17,4	19,8	23,4	18,1	10,4
Weena Z2_A		4,00	26,6	-11,4	13,2	13,7	16,7	19,4	23,0	18,0	10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
002_D	5,3
002_E	5,0
002_F	4,9
003_A	3,4
003_B	3,5
003_C	3,4
003_D	3,4
003_E	3,4
003_F	3,3
004_A	1,8
004_B	2,1
004_C	2,1
004_D	2,0
004_E	1,9
004_F	1,9
005_A	0,7
005_B	1,1
005_C	1,1
005_D	1,0
005_E	1,0
005_F	0,9
006_A	-0,7
006_B	0,0
006_C	0,1
006_D	0,1
006_E	0,1
006_F	0,2
JB1_A	3,7
JB1_B	11,3
JB1_C	14,2
JB1_D	16,5
JB1_E	17,7
JB1_F	18,5
JB2_A	19,1
JB2_B	19,0
JB2_C	18,6
JB2_D	18,5
JB2_E	18,3
JB2_F	18,2
MH1_A	1,4
MH1_B	1,4
MH1_C	1,9
MH1_D	5,1
MH1_E	7,5
MH1_F	9,7
OU1_A	33,5
OU1_B	33,4
OU1_C	33,3
OU2_A	32,4
OU2_B	32,4
OU2_C	32,3
Weena Z1_A	-7,5
Weena Z2_A	-7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,5	-20,0	22,4	18,3	20,0	21,1	25,1	19,1	10,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,4	-18,1	24,6	20,7	22,5	23,2	26,6	20,5	12,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,5	-17,7	26,1	22,5	24,2	24,6	27,2	20,7	12,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,1	-17,8	27,4	24,1	26,3	26,7	28,6	21,6	12,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,3	-17,0	28,8	26,1	29,1	30,5	32,5	26,4	15,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,0	-20,9	22,7	17,0	18,7	20,1	24,6	18,8	10,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,8	-19,5	25,0	19,3	21,1	22,1	25,9	20,0	12,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,2	-18,5	27,0	21,4	23,3	23,7	26,7	20,4	12,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,8	-18,1	28,3	23,2	25,4	25,8	28,0	21,3	12,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,8	-17,3	29,5	25,0	28,2	29,8	31,9	26,0	15,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,5	-21,7	20,5	15,0	16,8	18,7	23,6	17,7	9,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,1	-20,3	22,6	17,1	18,9	20,4	24,8	18,9	11,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,5	-19,1	24,6	19,2	21,0	21,9	25,5	19,5	11,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,9	-18,4	26,0	21,0	23,2	23,9	26,7	20,1	11,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,1	-17,6	27,3	22,9	26,1	28,1	30,5	24,9	14,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,0	-21,9	19,6	14,2	16,1	18,2	23,2	17,3	9,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,5	-20,3	21,7	16,4	18,2	19,9	24,4	18,5	10,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,1	-18,9	24,0	18,7	20,6	21,6	25,4	19,4	11,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,6	-18,2	25,4	20,5	22,8	23,6	26,4	20,0	11,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,7	-17,4	26,7	22,3	25,6	27,7	30,3	24,7	14,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,0	-24,1	19,2	13,4	15,1	17,1	22,1	16,0	7,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,5	-22,4	21,1	15,4	17,1	18,7	23,4	17,2	9,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,3	-20,9	23,4	17,9	19,7	20,6	24,5	18,1	9,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,9	-20,3	24,9	19,8	22,1	22,9	25,8	19,1	10,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,3	-19,3	26,2	21,7	25,0	27,2	29,9	24,2	13,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,4	-24,3	18,7	12,9	14,6	16,6	21,4	15,3	7,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,9	-22,8	20,5	14,8	16,6	18,1	22,6	16,4	8,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,7	-21,2	22,8	17,3	19,1	20,1	23,9	17,5	9,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,6	-20,4	24,6	19,5	21,8	22,6	25,4	18,7	9,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,9	-19,6	25,8	21,2	24,7	26,8	29,5	23,9	12,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	51,3	-5,0	35,1	33,3	38,4	43,3	48,9	43,0	36,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	51,4	-4,9	34,4	33,4	38,5	43,4	49,0	43,2	36,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	51,2	-4,8	34,6	33,1	38,2	43,2	48,8	42,9	36,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	51,0	-5,3	34,7	33,0	38,2	43,0	48,6	42,7	35,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	51,1	-5,1	34,2	33,1	38,2	43,1	48,7	42,9	36,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	51,2	-5,0	33,3	33,1	38,3	43,2	48,8	43,0	36,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	37,4	-19,7	25,7	21,6	26,1	30,4	34,2	29,2	18,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	37,1	-19,9	25,5	21,5	25,9	29,9	33,8	28,9	18,0
043_A	Bouwnummer 114	45,00	35,8	-20,9	25,3	21,0	25,0	28,0	32,4	28,0	16,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	37,3	-20,9	27,1	22,7	27,1	30,0	33,4	29,4	17,7
045_A	Bouwnummer 114	45,00	37,3	-19,7	26,4	21,8	26,5	29,2	34,2	29,2	18,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	26,3	-22,6	23,8	15,7	16,9	16,2	16,8	9,9	-1,7
047_A	Bouwnummer 114	45,00	24,8	-23,1	22,7	13,9	14,9	13,9	14,8	8,6	-2,8
048_A	Bouwnummer 114	45,00	25,0	-23,0	22,8	14,4	15,5	14,3	14,7	8,4	-3,3
028_A	Bouwnummer 113	41,25	37,7	-19,4	26,1	23,0	27,2	30,1	34,4	29,5	18,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	37,1	-20,9	25,5	21,7	25,9	29,1	34,1	29,2	18,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	36,1	-21,4	25,1	21,2	25,3	28,2	32,6	28,8	17,5
034_A	Bouwnummer 113	41,25	37,6	-19,6	25,9	22,6	27,1	30,1	34,3	29,5	18,4
035_A	Bouwnummer 113	41,25	37,2	-20,1	25,8	22,2	26,8	29,6	34,0	29,1	18,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	27,4	-22,4	24,6	17,0	18,5	17,9	18,3	10,8	-1,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	25,3	-23,1	23,1	14,4	15,5	14,7	15,7	9,4	-1,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	34,6	-21,2	25,0	21,0	25,3	27,5	30,6	25,7	14,2
032_A	Bouwnummer 112	41,25	36,6	-21,4	27,2	23,3	27,5	29,5	32,5	27,6	16,0
033_A	Bouwnummer 112	41,25	36,1	-21,1	26,2	22,2	26,5	29,4	32,1	27,0	15,2
038_A	Bouwnummer 112	41,25	22,7	-23,8	20,7	11,6	12,3	11,3	12,8	6,3	-5,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	22,7	-23,8	20,8	12,2	12,9	11,4	11,7	4,7	-7,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	27,9	-23,6	23,4	16,9	19,4	19,9	21,3	14,5	1,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	35,1	-21,6	24,0	21,8	25,6	28,5	31,1	26,1	14,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	35,3	-21,4	24,3	22,2	26,4	28,6	31,2	26,1	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
01_A	-4,1
01_B	-2,8
01_C	-3,0
01_D	-3,1
01_E	-2,5
02_A	-4,2
02_B	-2,9
02_C	-2,8
02_D	-2,9
02_E	-2,4
03_A	-5,4
03_B	-4,1
03_C	-3,7
03_D	-3,7
03_E	-2,8
04_A	-5,4
04_B	-4,1
04_C	-3,6
04_D	-3,6
04_E	-3,3
05_A	-7,6
05_B	-6,3
05_C	-5,6
05_D	-5,6
05_E	-5,1
06_A	-8,5
06_B	-7,3
06_C	-6,6
06_D	-6,5
06_E	-5,9
KrKade2 W_	24,3
KrKade2 W_	24,6
KrKade2 W_	24,6
KrKade2 N_	23,9
KrKade2 N_	24,2
KrKade2 N_	24,4
041_A	-3,0
042_A	-3,2
043_A	-5,7
044_A	-4,7
045_A	-2,9
046_A	-23,3
047_A	-25,0
048_A	-25,9
028_A	-2,0
029_A	-3,0
030_A	-3,8
034_A	-2,2
035_A	-2,8
036_A	-22,8
037_A	-23,5
031_A	-8,0
032_A	-6,6
033_A	-7,2
038_A	-28,2
039_A	-31,1
040_A	-21,8
025_A	-8,0
025_B	-8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	35,4	-21,3	24,6	22,4	26,9	28,7	31,3	26,2	14,4
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	35,7	-21,0	24,9	22,6	27,4	29,0	31,6	26,4	14,6
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	35,9	-20,9	25,2	23,0	27,6	29,2	31,8	26,6	14,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	35,6	-21,5	26,8	22,9	26,5	28,1	31,3	26,5	14,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	36,0	-21,2	27,1	23,3	27,1	29,0	31,6	26,5	14,8
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	36,2	-21,0	27,3	23,5	27,6	29,1	31,8	26,8	15,0
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	36,4	-20,8	27,5	23,7	27,8	29,4	32,0	26,9	15,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	36,7	-20,6	27,7	24,0	28,0	29,7	32,3	27,1	15,3
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	32,3	-21,6	24,4	20,7	23,9	25,2	27,7	21,9	9,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	32,6	-21,3	24,7	21,0	24,2	25,5	27,9	22,1	10,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	33,2	-21,2	25,0	21,4	24,6	26,1	28,7	22,9	10,9
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	33,7	-21,1	25,3	21,7	25,1	26,7	29,1	23,4	11,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	34,5	-20,6	25,7	22,2	25,8	27,6	30,1	24,6	13,0
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	32,7	-21,2	24,8	21,1	24,3	25,5	28,1	22,3	10,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	33,1	-20,9	25,2	21,5	24,7	26,0	28,5	22,7	10,8
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	33,8	-20,5	25,5	21,8	25,2	26,7	29,2	23,5	11,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	34,4	-20,2	25,9	22,2	25,7	27,4	29,9	24,2	12,2
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	35,6	-19,9	26,2	22,5	26,3	28,4	31,5	26,6	15,3
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,6	-30,5	15,0	7,8	8,1	8,5	12,4	5,7	-5,6
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,2	-29,8	15,9	8,8	9,2	8,8	12,4	5,7	-5,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	20,9	-28,0	17,9	11,1	11,8	10,8	12,7	5,8	-5,6
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	27,9	-24,8	22,4	17,4	19,9	20,4	21,6	14,6	0,4
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,6	-22,8	26,0	21,8	25,6	27,7	31,4	28,2	17,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,5	-26,0	20,8	15,6	17,6	17,6	18,6	9,6	-2,9
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	26,0	-25,7	21,3	16,0	18,0	18,1	19,1	10,1	-2,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,9	-24,9	22,2	16,8	18,9	19,0	20,2	11,3	-1,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,2	-22,1	26,1	21,8	25,3	27,0	29,7	24,8	13,0
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	37,1	-19,5	26,6	22,9	27,0	29,4	33,3	29,6	18,5
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	33,2	-20,8	25,3	21,6	24,8	26,0	28,6	22,8	11,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,8	-20,3	25,6	22,0	25,2	26,6	29,2	23,7	12,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,4	-20,0	26,0	22,4	25,8	27,5	29,9	24,1	12,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,3	-19,7	26,4	22,7	26,4	28,3	31,0	25,5	14,2
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	37,2	-19,3	26,7	23,0	27,0	29,5	33,3	29,7	18,6
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	20,8	-29,9	16,9	10,1	11,2	11,4	14,5	7,9	-3,5
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	20,9	-29,7	17,0	10,2	11,3	11,4	14,4	7,8	-3,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	21,1	-29,5	17,3	10,5	11,5	11,6	14,4	7,8	-3,6
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	19,9	-29,0	16,0	9,1	10,0	10,4	13,7	7,0	-4,2
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	22,2	-28,0	18,9	12,3	13,2	12,6	14,1	7,4	-3,9
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	21,2	-27,2	17,6	11,0	12,0	11,6	14,0	7,8	-2,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	20,8	-27,1	16,9	10,4	11,5	11,4	14,0	7,7	-2,9
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	21,4	-27,0	17,5	11,2	12,4	12,2	14,4	7,8	-2,9
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	20,2	-26,7	16,3	9,8	10,8	10,8	13,6	7,0	-3,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	21,6	-27,2	18,4	11,8	12,6	11,8	13,5	6,2	-5,4
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	17,8	-30,2	12,1	5,6	7,2	9,2	13,4	6,8	-3,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	18,0	-30,1	12,5	5,9	7,3	9,2	13,4	6,8	-3,7
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	18,3	-29,9	13,3	6,6	7,5	9,3	13,4	6,8	-3,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	18,7	-29,3	14,2	7,4	8,2	9,2	13,4	6,7	-3,7
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	21,0	-29,7	17,9	11,1	11,9	11,1	13,0	5,9	-5,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	19,5	-30,7	16,0	9,1	9,6	9,5	12,7	5,9	-5,1
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	19,6	-30,6	16,1	9,2	9,8	9,6	12,8	5,9	-5,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	19,8	-30,2	16,4	9,5	10,1	9,8	12,8	5,9	-5,1
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	20,3	-29,5	17,1	10,2	10,8	10,1	12,8	5,8	-5,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	22,2	-26,9	19,3	12,6	13,2	12,0	13,2	5,3	-6,3
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	16,4	-34,0	12,4	5,2	6,2	7,1	10,6	4,0	-7,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	16,6	-33,9	12,7	5,5	6,3	7,1	10,6	4,0	-7,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	16,9	-33,4	13,3	6,0	6,7	7,1	10,6	4,0	-7,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	17,7	-32,5	14,4	7,2	7,7	7,5	10,7	4,0	-7,5
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	21,0	-29,2	18,5	10,9	11,5	10,3	11,2	4,2	-7,4
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,3	-27,5	18,8	14,4	16,4	16,4	17,9	11,3	-0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
025_C	-7,9
025_D	-7,9
025_E	-7,8
023_A	-7,1
023_B	-7,1
023_C	-7,0
023_D	-7,0
023_E	-6,9
021_A	-12,1
021_B	-12,1
021_C	-11,3
021_D	-11,1
021_E	-8,5
019_A	-11,1
019_B	-10,9
019_C	-10,2
019_D	-9,8
019_E	-6,1
014_A	-27,4
014_B	-27,4
014_C	-27,4
014_D	-25,3
014_E	-3,2
015_A	-24,3
015_B	-24,3
015_C	-24,2
015_D	-8,7
015_E	-1,9
017_A	-10,1
017_B	-9,2
017_C	-9,0
017_D	-6,4
017_E	-1,7
013_A	-26,7
013_B	-26,8
013_C	-26,9
013_D	-27,0
013_E	-25,9
012_A	-25,9
012_B	-25,9
012_C	-26,0
012_D	-26,2
012_E	-28,0
011_A	-26,7
011_B	-26,8
011_C	-26,8
011_D	-26,8
011_E	-28,8
010_A	-29,0
010_B	-29,0
010_C	-29,1
010_D	-29,1
010_E	-29,8
009_A	-31,0
009_B	-31,0
009_C	-31,1
009_D	-31,1
009_E	-30,9
007_A	-22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,4	-27,3	18,9	14,6	16,5	16,6	18,0	11,3	-0,6
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,6	-26,8	19,1	14,8	16,8	16,8	18,2	11,5	-0,5
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,0	-26,4	19,7	15,2	17,2	17,3	18,5	11,8	-0,3
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,2	-25,4	20,9	16,6	18,5	18,4	19,5	12,3	0,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,3	-30,8	14,6	8,0	9,7	10,5	13,4	8,0	-4,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,9	-30,5	15,9	9,1	10,1	10,6	13,4	8,0	-4,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	20,1	-30,1	16,4	9,4	10,5	10,6	13,4	8,0	-4,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,8	-29,3	17,3	10,3	11,4	11,0	13,5	8,1	-3,9
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,4	-27,5	20,5	13,5	14,6	13,7	14,3	8,2	-3,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	34,8	-21,2	24,5	21,9	25,4	27,8	30,9	25,7	13,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	35,1	-21,3	24,8	22,2	26,1	28,4	31,0	25,8	13,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	35,3	-21,0	25,0	22,5	26,8	28,6	31,1	25,9	13,9
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	35,5	-20,8	25,3	22,8	27,1	28,8	31,3	26,1	14,1
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	35,8	-20,6	25,6	23,1	27,5	29,1	31,5	26,2	14,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	23,4	-26,9	16,7	12,0	13,8	15,0	19,0	12,9	3,6
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	24,6	-25,8	18,0	13,6	15,4	16,3	19,9	13,7	4,3
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	26,0	-24,6	19,6	15,4	17,3	17,9	20,8	14,4	4,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	28,2	-23,4	21,3	17,5	19,9	20,7	23,2	16,4	5,8
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	31,5	-22,2	22,8	19,4	23,3	24,5	27,0	21,1	9,0
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	33,0	-21,8	23,9	21,0	24,7	26,0	28,5	22,9	10,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	23,7	-27,1	17,9	11,9	13,5	14,9	19,1	13,0	3,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	24,9	-25,9	19,4	13,4	15,1	16,2	20,0	13,7	4,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	26,4	-24,6	21,0	15,4	17,2	17,9	21,1	14,6	5,2
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	28,5	-23,4	22,9	17,6	19,9	20,5	23,0	16,3	5,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	31,7	-22,6	24,1	19,3	23,2	24,6	27,1	21,4	9,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	34,0	-22,1	25,3	20,9	24,9	26,5	29,5	25,9	14,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	23,8	-27,4	17,8	11,7	13,4	15,0	19,4	13,4	4,1
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	25,0	-26,1	19,3	13,3	15,0	16,2	20,2	14,1	4,8
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	26,4	-24,8	21,1	15,4	17,1	17,8	21,2	14,8	5,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	28,6	-23,5	23,1	17,8	20,0	20,5	23,0	16,3	6,1
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	32,0	-22,8	24,3	19,5	23,1	24,9	27,4	21,7	9,7
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	34,3	-22,2	26,5	22,2	26,0	27,2	29,6	23,8	11,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	22,9	-27,5	15,3	9,6	11,5	14,3	19,4	13,1	4,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	23,9	-26,5	16,9	11,1	12,9	15,2	20,1	13,8	4,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	25,2	-25,1	18,9	13,2	15,0	16,6	20,9	14,6	5,6
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	27,1	-23,5	21,1	15,8	18,0	18,9	22,1	15,6	6,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	31,3	-22,7	22,6	18,0	21,6	24,4	27,2	21,6	9,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	32,0	-21,8	23,9	19,5	23,6	24,9	27,5	21,8	9,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	20,2	-29,4	13,4	7,4	8,9	11,4	16,4	10,0	1,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	21,3	-28,4	15,3	9,2	10,5	12,3	17,0	10,5	1,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	22,8	-26,9	17,5	11,5	12,7	13,8	18,0	11,3	2,2
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	24,9	-25,4	19,8	14,3	16,1	16,5	19,2	12,2	2,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	31,6	-22,2	23,0	18,3	21,6	24,7	27,5	22,0	10,3
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	32,5	-21,3	24,4	20,0	24,0	25,4	27,9	22,2	10,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	20,5	-30,3	14,2	7,8	9,1	11,6	16,7	10,1	-0,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	21,7	-28,8	16,0	9,5	10,7	12,5	17,4	10,8	0,7
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	23,0	-27,2	18,1	11,7	12,8	13,7	17,9	11,5	1,3
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	24,9	-25,9	20,3	14,4	15,9	16,1	19,0	12,1	1,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	31,9	-21,6	23,7	18,9	21,8	24,1	28,0	22,5	11,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	33,0	-20,9	25,1	20,7	24,5	25,8	28,4	22,7	11,1
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	12,5	-38,2	6,2	-0,4	2,7	4,5	8,1	1,7	-10,1
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	13,4	-36,9	7,3	0,4	3,3	5,3	9,1	2,5	-9,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	14,4	-35,6	8,5	1,5	4,2	6,1	9,9	3,4	-8,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	15,3	-34,3	10,1	2,8	4,8	6,7	10,5	4,0	-7,9
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	16,0	-32,8	11,5	4,1	5,4	7,0	10,7	4,3	-7,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	20,1	-28,6	17,0	9,9	10,5	10,0	12,2	6,1	-6,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	16,2	-32,7	9,6	3,6	5,8	7,8	12,1	5,8	-4,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	17,0	-31,7	10,6	4,6	6,7	8,5	12,9	6,5	-4,1
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	18,0	-30,6	11,9	5,8	7,7	9,3	13,7	7,3	-3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
007_B	-22,5
007_C	-22,5
007_D	-22,5
007_E	-22,4
008_A	-27,6
008_B	-27,7
008_C	-27,7
008_D	-27,6
008_E	-27,6
027_A	-8,9
027_B	-8,9
027_C	-8,9
027_D	-8,8
027_E	-8,8
026_A	-16,4
026_B	-15,6
026_C	-15,2
026_D	-14,8
026_E	-14,0
026_F	-12,5
024_A	-16,1
024_B	-15,3
024_C	-14,6
024_D	-14,1
024_E	-13,5
024_F	-7,9
022_A	-15,2
022_B	-14,4
022_C	-14,0
022_D	-13,4
022_E	-12,7
022_F	-11,4
020_A	-14,4
020_B	-13,6
020_C	-13,1
020_D	-12,8
020_E	-12,1
020_F	-12,1
018_A	-17,4
018_B	-17,4
018_C	-16,5
018_D	-16,5
018_E	-11,1
018_F	-11,0
016_A	-22,4
016_B	-21,5
016_C	-20,9
016_D	-20,8
016_E	-9,9
016_F	-9,8
001_A	-32,1
001_B	-31,3
001_C	-30,5
001_D	-30,2
001_E	-29,9
001_F	-29,4
002_A	-28,0
002_B	-27,2
002_C	-26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	18,8	-29,8	13,2	6,9	8,7	9,9	14,0	7,8	-2,9
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	19,2	-29,1	14,3	7,8	9,1	10,1	14,1	7,8	-2,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	20,7	-27,3	17,0	10,2	10,9	10,9	14,2	7,8	-2,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	15,1	-33,1	7,2	1,3	4,0	6,9	11,8	5,0	-5,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	15,6	-32,3	8,2	2,1	4,6	7,3	12,0	5,4	-4,9
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	16,2	-31,5	9,5	3,2	5,3	7,7	12,3	5,8	-4,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	17,0	-30,6	11,1	4,6	6,0	8,3	12,7	6,3	-3,8
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	17,4	-29,9	11,9	5,2	6,6	8,5	12,8	6,4	-3,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	19,4	-28,0	15,8	8,7	9,3	9,4	12,9	6,4	-3,7
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	14,9	-36,1	5,9	-0,2	3,1	6,8	11,9	4,9	-5,7
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	15,1	-35,4	7,0	0,3	3,4	6,9	11,9	4,9	-5,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	15,4	-34,9	8,3	1,3	4,0	7,1	11,9	5,1	-5,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	16,3	-33,5	10,1	2,9	4,7	7,7	12,3	5,7	-4,7
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	17,2	-32,3	12,3	5,0	5,8	8,0	12,6	6,0	-4,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	20,3	-29,6	17,1	10,0	10,5	10,2	12,9	6,0	-4,4
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	13,8	-37,1	5,0	-0,8	2,6	5,9	10,7	4,0	-6,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	13,8	-36,6	6,0	-0,3	2,8	5,8	10,4	3,9	-6,3
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	13,7	-38,0	7,3	0,2	2,9	5,4	9,8	3,1	-7,7
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	14,7	-36,5	8,9	1,5	3,6	6,1	10,5	3,8	-7,0
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	15,6	-34,7	11,1	3,3	4,5	6,4	10,5	3,9	-7,0
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	18,1	-30,1	15,2	7,7	7,8	7,5	10,6	3,8	-7,5
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	12,9	-37,9	5,3	-1,5	1,8	4,8	9,5	2,9	-7,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	13,5	-36,7	6,3	-0,9	2,0	5,2	10,0	3,3	-6,7
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	14,0	-35,6	7,8	0,2	2,4	5,4	10,2	3,1	-7,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	14,8	-34,0	10,0	2,5	3,1	5,7	10,2	3,4	-7,3
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	16,6	-31,6	13,1	5,7	6,0	6,2	10,5	3,8	-6,8
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	20,3	-28,3	17,5	10,7	11,2	10,1	11,7	3,9	-7,4
JB1_A		8,50	37,0	-20,1	24,7	21,3	25,8	29,9	33,8	28,8	18,3
JB1_B		11,50	40,2	-17,0	26,5	24,3	30,1	32,8	37,1	31,6	22,0
JB1_C		14,50	42,1	-16,4	27,4	25,7	30,9	34,5	39,4	33,7	25,2
JB1_D		17,50	42,8	-16,1	28,5	27,0	31,3	35,2	40,0	34,1	25,5
JB1_E		20,50	42,8	-15,5	28,8	27,1	31,5	35,2	40,0	34,1	25,5
JB1_F		23,50	42,8	-15,3	28,7	27,0	31,6	35,2	40,0	34,1	25,5
JB2_A		26,50	43,0	-14,9	29,4	27,3	31,7	35,4	40,2	34,3	25,6
JB2_B		29,50	43,0	-14,5	30,0	27,3	31,7	35,3	40,2	34,2	25,5
JB2_C		32,50	43,0	-14,2	30,7	27,3	31,8	35,3	40,2	34,2	25,5
JB2_D		35,50	43,0	-13,9	30,7	27,4	31,8	35,3	40,1	34,2	25,4
JB2_E		38,50	43,0	-13,8	30,6	27,4	31,8	35,4	40,1	34,2	25,4
JB2_F		41,50	43,1	-13,8	30,6	27,4	31,8	35,4	40,3	34,4	25,6
MH1_A		15,00	47,7	-12,6	35,0	33,7	37,9	40,5	44,2	39,2	30,0
MH1_B		18,00	47,6	-12,4	36,6	33,8	37,9	40,4	43,9	39,1	30,0
MH1_C		21,00	48,3	-11,8	37,2	33,8	38,0	40,7	44,8	39,9	31,6
MH1_D		24,00	48,9	-11,2	37,3	33,8	38,1	41,1	45,7	40,5	32,3
MH1_E		27,00	49,1	-11,1	37,4	33,8	38,1	41,3	46,1	40,7	32,3
MH1_F		30,00	49,1	-10,9	37,3	33,7	38,2	41,5	46,1	40,6	32,2
OU1_A		5,00	25,1	-24,6	19,1	13,3	14,9	16,3	20,5	14,6	6,3
OU1_B		8,00	26,3	-23,3	20,6	14,8	16,5	17,6	21,5	15,5	7,3
OU1_C		11,00	28,4	-20,6	22,5	17,1	18,9	19,8	23,4	17,3	9,2
OU2_A		5,00	24,3	-24,7	18,2	12,4	14,1	15,5	19,8	13,7	5,3
OU2_B		8,00	25,5	-23,4	19,8	14,0	15,6	16,8	20,7	14,7	6,2
OU2_C		11,00	28,5	-20,6	22,9	17,4	19,2	20,0	23,5	17,2	8,8
Weena Z1_A		4,00	46,6	-13,5	33,5	29,8	34,8	39,5	43,5	38,3	28,9
Weena Z2_A		4,00	45,5	-15,6	34,0	30,2	34,7	38,9	41,9	37,3	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
002_D	-26,0
002_E	-26,0
002_F	-26,0
003_A	-28,5
003_B	-27,8
003_C	-27,0
003_D	-26,5
003_E	-26,4
003_F	-26,5
004_A	-29,1
004_B	-28,9
004_C	-28,2
004_D	-27,6
004_E	-27,4
004_F	-27,5
005_A	-27,9
005_B	-27,6
005_C	-30,9
005_D	-30,2
005_E	-30,3
005_F	-30,8
006_A	-28,9
006_B	-28,4
006_C	-31,3
006_D	-30,8
006_E	-30,3
006_F	-31,1
JB1_A	-0,5
JB1_B	3,4
JB1_C	8,9
JB1_D	9,0
JB1_E	9,0
JB1_F	8,9
JB2_A	8,9
JB2_B	8,9
JB2_C	8,8
JB2_D	8,7
JB2_E	8,6
JB2_F	8,7
MH1_A	14,2
MH1_B	14,6
MH1_C	18,8
MH1_D	19,1
MH1_E	19,0
MH1_F	18,9
OU1_A	-10,1
OU1_B	-9,0
OU1_C	-7,0
OU2_A	-11,5
OU2_B	-10,4
OU2_C	-7,9
Weena Z1_A	14,1
Weena Z2_A	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,9	9,1	38,7	42,7	48,5	53,9	59,4	53,9	47,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,8	9,2	39,6	43,3	48,8	53,9	59,3	53,8	47,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,6	9,2	41,2	43,4	48,6	53,7	59,1	53,6	47,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,1	9,2	41,9	43,0	48,2	53,2	58,6	53,1	47,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,7	9,2	41,8	42,8	48,0	52,8	58,1	52,7	46,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	62,0	10,0	39,0	43,0	48,7	54,1	59,5	54,1	48,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,9	10,2	39,8	43,5	49,0	54,0	59,4	54,0	48,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,7	10,2	41,5	43,6	48,8	53,8	59,2	53,8	47,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,4	10,2	42,2	43,4	48,6	53,5	58,8	53,5	47,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,1	10,2	42,2	43,2	48,4	53,2	58,5	53,1	47,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,9	10,7	38,9	43,1	48,7	54,0	59,4	54,0	48,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,8	10,8	39,6	43,6	49,0	53,9	59,3	53,9	48,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,7	10,9	41,1	43,7	48,9	53,8	59,1	53,7	47,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,4	10,9	42,0	43,5	48,7	53,5	58,8	53,5	47,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,1	10,9	41,9	43,3	48,4	53,3	58,5	53,2	47,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,6	11,0	38,4	43,0	48,5	53,8	59,1	53,7	47,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,5	11,2	39,1	43,3	48,7	53,7	59,0	53,6	47,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,4	11,3	40,2	43,4	48,6	53,5	58,8	53,4	47,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,2	11,4	41,4	43,3	48,4	53,3	58,6	53,2	47,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,9	11,4	41,4	43,1	48,2	53,1	58,3	52,9	47,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,1	10,8	37,5	42,5	48,0	53,3	58,6	53,2	47,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,1	10,9	38,1	42,8	48,2	53,2	58,5	53,1	47,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,9	11,0	39,0	43,0	48,1	53,0	58,4	52,9	47,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,7	11,1	40,3	42,8	48,0	52,9	58,2	52,8	46,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,5	11,1	40,4	42,7	47,8	52,6	57,9	52,5	46,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,3	9,8	36,7	41,6	47,1	52,5	57,9	52,3	46,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,3	9,9	37,2	41,8	47,4	52,4	57,8	52,3	46,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,2	10,0	38,1	42,1	47,3	52,3	57,7	52,2	46,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,0	10,0	39,5	42,0	47,1	52,1	57,5	52,0	45,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,8	10,2	39,7	41,9	47,0	52,0	57,3	51,8	45,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	51,5	-0,7	35,4	33,8	38,8	43,6	49,0	43,2	36,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	51,6	-0,9	34,8	33,8	38,8	43,6	49,1	43,3	36,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	51,3	-1,2	34,9	33,4	38,4	43,3	48,9	43,0	36,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	51,1	-2,8	34,9	33,1	38,2	43,0	48,6	42,8	35,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	51,2	-3,2	34,2	33,1	38,3	43,2	48,7	42,9	36,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	51,3	-3,3	33,3	33,2	38,3	43,3	48,9	43,0	36,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	44,0	1,3	30,9	29,5	33,6	36,9	40,5	35,8	28,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	43,4	0,7	30,6	29,0	33,0	36,2	39,8	35,4	28,3
043_A	Bouwnummer 114	45,00	40,8	-1,4	29,8	27,1	30,7	33,4	37,2	32,5	23,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	40,7	-1,7	30,3	27,3	31,0	33,5	36,8	32,4	22,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	43,4	2,0	31,5	30,0	33,9	36,6	39,9	34,0	25,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	37,5	0,0	28,4	24,4	27,2	29,8	33,8	28,0	20,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	34,3	-6,6	26,3	20,7	23,0	25,9	30,7	24,8	17,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	33,5	-7,4	26,3	20,6	23,0	25,3	29,4	24,0	17,0
028_A	Bouwnummer 113	41,25	46,7	0,2	31,4	31,5	36,3	39,6	43,4	38,5	31,8
029_A	Bouwnummer 113	41,25	43,5	-1,6	30,4	29,3	33,4	36,3	40,1	35,1	27,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	43,5	-1,6	29,9	29,0	33,5	36,3	40,0	35,5	27,7
034_A	Bouwnummer 113	41,25	45,2	0,3	31,1	31,1	35,3	38,4	41,8	36,1	27,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	44,2	-0,1	30,3	30,0	34,0	37,0	41,0	35,3	26,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	39,7	-3,3	29,0	25,9	29,2	32,2	36,4	30,8	23,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	36,0	-5,6	26,7	22,0	24,4	27,6	32,7	27,7	20,0
031_A	Bouwnummer 112	41,25	40,3	-2,8	29,2	27,3	30,9	33,2	36,5	31,6	22,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	40,6	-3,5	30,0	27,5	31,4	33,5	36,6	31,4	22,1
033_A	Bouwnummer 112	41,25	39,1	-3,5	29,1	26,5	29,9	32,3	35,0	29,5	20,0
038_A	Bouwnummer 112	41,25	33,1	-8,8	24,1	19,0	21,8	24,9	29,6	24,1	17,1
039_A	Bouwnummer 112	41,25	32,6	-8,9	23,0	18,7	21,7	24,7	29,1	23,8	16,8
040_A	Bouwnummer 112	41,25	33,7	-7,7	25,1	21,2	24,1	26,2	29,6	24,3	17,0
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	38,0	-4,5	26,9	24,9	28,1	30,9	34,4	29,1	20,4
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	38,2	-4,0	27,3	25,4	28,8	31,1	34,4	29,1	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
01_A	37,2
01_B	37,0
01_C	36,8
01_D	36,3
01_E	35,8
02_A	37,5
02_B	37,3
02_C	37,1
02_D	36,7
02_E	36,3
03_A	37,3
03_B	37,2
03_C	37,0
03_D	36,6
03_E	36,3
04_A	36,8
04_B	36,7
04_C	36,5
04_D	36,2
04_E	35,8
05_A	36,0
05_B	35,9
05_C	35,7
05_D	35,4
05_E	35,1
06_A	34,8
06_B	34,7
06_C	34,6
06_D	34,3
06_E	34,1
KrKade2 W_	24,4
KrKade2 W_	24,6
KrKade2 W_	24,6
KrKade2 N_	24,0
KrKade2 N_	24,2
KrKade2 N_	24,4
041_A	14,3
042_A	13,3
043_A	5,5
044_A	4,5
045_A	7,5
046_A	4,2
047_A	2,2
048_A	1,2
028_A	17,0
029_A	12,0
030_A	11,6
034_A	11,6
035_A	9,4
036_A	6,6
037_A	4,1
031_A	5,6
032_A	5,1
033_A	2,6
038_A	1,7
039_A	0,9
040_A	0,6
025_A	3,5
025_B	3,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	38,4	-3,6	27,8	25,9	29,4	31,3	34,5	29,1	20,3
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	38,7	-3,3	28,2	26,4	30,0	31,7	34,7	29,3	20,3
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	39,2	-2,9	28,7	27,1	30,5	32,3	35,0	29,5	20,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	38,9	-3,9	28,8	25,9	29,2	31,4	35,2	30,0	21,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	39,0	-3,4	29,3	26,4	29,6	31,7	35,0	29,7	21,1
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	39,3	-3,0	29,7	27,0	30,3	32,1	35,1	29,8	21,0
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	39,7	-2,6	30,1	27,6	30,9	32,7	35,5	30,0	21,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	40,5	-2,2	30,5	28,3	31,8	33,7	36,3	30,7	21,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	38,7	-3,0	28,0	25,7	28,8	31,2	35,1	29,5	22,0
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	38,6	-2,5	28,7	26,5	29,4	31,3	34,6	29,0	21,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	39,3	-2,0	29,3	27,4	30,3	32,2	35,2	29,3	21,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	40,5	-1,6	29,9	28,4	31,6	33,7	36,4	30,5	22,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	43,1	-1,2	30,4	29,3	33,0	35,8	39,6	34,5	25,8
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	38,9	-1,8	29,1	26,9	29,7	31,6	34,9	29,3	21,9
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	39,6	-1,2	29,8	27,9	30,9	32,7	35,5	29,5	21,8
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	41,1	-0,8	30,5	29,1	32,4	34,5	37,0	31,1	23,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	44,1	-0,4	31,0	30,1	34,0	36,9	40,8	35,5	26,7
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	45,9	-0,1	31,3	30,8	35,1	38,9	42,7	37,6	29,6
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	35,5	-5,8	23,1	21,4	24,1	27,6	32,5	26,9	20,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	35,6	-5,0	23,9	22,4	24,8	27,8	32,3	26,7	20,0
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	36,1	-3,7	25,5	24,1	26,4	28,6	32,5	26,6	19,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	38,2	-1,8	27,9	26,9	29,6	31,4	34,0	27,6	20,6
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	41,6	-1,0	30,1	28,7	32,1	34,6	37,7	32,7	24,2
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	38,2	-1,7	28,1	26,4	29,1	31,0	34,4	28,2	21,2
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	40,4	-0,1	29,7	28,7	31,7	33,6	36,2	30,6	22,5
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	41,9	0,4	30,3	29,3	32,7	35,2	38,2	32,3	23,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	45,0	1,9	32,4	31,8	35,7	38,3	41,3	35,7	28,1
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	50,2	2,7	33,4	33,9	38,6	42,5	47,0	42,9	36,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	40,7	-0,3	30,4	28,7	31,6	33,6	36,9	30,7	23,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	42,5	0,3	31,2	30,1	33,5	35,8	38,5	32,7	25,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	45,8	0,7	31,7	31,3	35,4	38,9	42,6	37,2	28,5
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	48,5	1,0	32,1	32,4	37,3	41,0	45,4	40,6	33,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	50,6	1,5	33,3	34,1	38,8	42,9	47,7	43,2	36,7
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	37,9	-9,7	21,6	21,0	25,3	29,7	34,9	31,0	24,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	39,3	-9,0	22,7	23,3	27,8	31,8	36,5	31,1	23,9
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	39,3	-8,4	23,5	23,5	27,9	31,8	36,4	31,1	23,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	39,3	-7,8	23,8	23,8	28,0	31,9	36,4	31,0	23,8
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	39,4	-7,0	25,0	24,3	28,2	32,0	36,4	31,1	23,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	35,4	-10,3	20,9	18,7	22,4	26,9	33,2	26,7	19,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	35,4	-10,0	20,9	18,8	22,5	27,3	33,1	26,6	19,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	35,3	-9,7	21,3	19,2	22,7	27,3	32,9	26,4	18,9
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	35,3	-9,2	21,3	19,3	22,8	27,3	32,8	26,3	18,8
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	35,4	-8,2	22,4	20,1	23,3	27,6	32,8	26,3	18,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	33,3	-14,2	16,3	15,8	20,6	25,4	30,8	25,1	17,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	33,4	-13,9	16,7	15,9	20,6	25,6	31,0	25,0	17,8
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	33,4	-13,5	17,3	16,1	20,6	25,5	30,9	25,0	17,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	33,3	-12,8	18,0	16,4	20,6	25,4	30,8	24,9	17,7
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	33,5	-11,1	21,0	17,8	21,2	25,5	30,7	24,8	17,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	32,9	-11,8	19,4	17,6	21,2	25,2	30,1	24,5	17,4
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	32,6	-11,5	19,5	17,5	21,0	24,8	29,7	24,2	17,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	32,5	-11,2	19,8	17,6	21,1	24,8	29,5	24,1	17,0
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	32,5	-10,7	20,3	17,9	21,3	24,8	29,5	24,0	17,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	32,6	-9,7	21,8	18,6	21,6	24,8	29,3	23,8	16,8
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	32,0	-14,6	16,6	16,0	20,5	24,5	29,1	23,8	16,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	32,0	-14,3	16,9	16,1	20,5	24,5	29,1	23,7	16,7
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	32,0	-14,1	17,2	15,9	20,3	24,4	29,1	23,7	16,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	31,8	-13,5	17,9	16,0	20,2	24,3	28,9	23,6	16,5
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	32,0	-11,8	20,7	17,1	20,6	24,3	28,9	23,5	16,4
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	33,1	-11,2	21,2	18,9	22,4	25,6	29,8	24,5	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
025_C	3,3
025_D	3,2
025_E	3,1
023_A	5,0
023_B	4,8
023_C	4,6
023_D	4,5
023_E	5,0
021_A	6,6
021_B	6,2
021_C	6,1
021_D	6,8
021_E	9,2
019_A	7,3
019_B	7,1
019_C	8,0
019_D	10,6
019_E	14,7
014_A	6,8
014_B	6,6
014_C	6,2
014_D	6,8
014_E	7,8
015_A	7,6
015_B	8,0
015_C	8,8
015_D	13,5
015_E	22,5
017_A	8,8
017_B	10,3
017_C	12,9
017_D	20,5
017_E	22,8
013_A	7,8
013_B	7,7
013_C	7,6
013_D	7,4
013_E	7,4
012_A	4,4
012_B	4,2
012_C	4,1
012_D	3,9
012_E	3,7
011_A	3,0
011_B	2,9
011_C	2,7
011_D	2,6
011_E	2,5
010_A	1,9
010_B	1,7
010_C	1,5
010_D	1,4
010_E	1,2
009_A	0,7
009_B	0,7
009_C	0,5
009_D	0,4
009_E	0,3
007_A	0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	33,0	-10,8	21,4	19,1	22,4	25,5	29,7	24,4	17,2
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	33,0	-10,3	21,6	19,3	22,6	25,5	29,6	24,3	17,1
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	33,1	-9,5	22,1	19,7	22,8	25,5	29,6	24,2	17,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	33,3	-8,9	23,1	20,5	23,4	25,8	29,6	24,2	16,9
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	32,3	-12,6	17,8	16,4	20,8	24,8	29,4	24,1	17,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	32,3	-12,2	18,7	16,7	20,8	24,8	29,2	24,0	16,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	32,2	-11,6	19,1	16,8	20,8	24,7	29,1	23,9	16,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	32,2	-10,7	19,8	17,3	20,9	24,6	29,0	23,8	16,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	32,5	-9,5	22,2	18,6	21,6	24,8	29,0	23,7	16,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	37,7	-5,0	26,8	24,7	27,8	30,4	34,1	28,8	20,0
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	37,9	-4,5	27,3	25,1	28,5	30,8	34,1	28,8	20,0
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	38,1	-4,1	27,7	25,6	29,0	31,0	34,2	28,8	19,9
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	38,4	-3,7	28,1	26,1	29,5	31,3	34,3	28,9	19,9
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	38,7	-3,3	28,6	26,6	30,1	31,7	34,5	29,0	19,9
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	33,5	-8,4	20,5	18,6	21,6	25,6	30,6	25,0	17,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	34,3	-7,3	21,9	19,8	22,6	26,4	31,4	25,7	18,5
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	34,5	-6,8	23,1	20,6	23,2	26,6	31,5	25,8	18,5
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	34,9	-6,4	24,1	21,6	24,2	27,1	31,7	25,9	18,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	35,9	-6,0	25,2	22,7	26,0	28,4	32,5	26,8	18,7
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	36,7	-5,5	26,1	23,8	27,1	29,3	33,0	27,6	19,3
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	34,2	-7,7	21,4	19,0	22,1	26,3	31,4	25,7	18,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	34,7	-6,9	22,9	20,1	22,9	26,8	31,8	26,1	18,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	34,9	-6,4	23,9	20,9	23,5	26,9	31,9	26,1	18,9
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	35,3	-6,0	25,2	21,9	24,5	27,4	32,0	26,2	18,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	36,3	-5,6	26,1	22,9	26,2	28,7	32,8	27,1	19,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	37,5	-5,1	27,2	24,0	27,4	29,8	33,8	29,1	20,5
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	35,1	-6,9	21,8	20,1	23,2	27,3	32,3	26,5	19,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	35,4	-6,4	23,1	20,8	23,8	27,6	32,5	26,9	19,8
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	36,0	-5,9	24,2	21,7	24,7	28,3	32,8	27,5	20,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	37,0	-5,5	25,6	22,7	25,8	29,2	33,8	28,4	21,1
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	37,6	-5,0	26,5	23,5	27,1	30,1	34,3	28,8	21,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	38,6	-4,5	28,3	25,2	28,8	31,2	35,0	29,4	21,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	35,6	-6,6	21,4	20,4	23,7	27,8	32,8	27,1	20,0
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	36,0	-6,0	22,5	21,1	24,3	28,2	33,0	27,6	20,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	36,7	-5,5	23,6	22,0	25,4	29,2	33,6	28,5	21,5
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	37,8	-4,9	24,8	22,9	26,5	30,1	34,7	29,5	22,3
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	38,2	-4,4	25,9	23,8	27,5	30,8	35,0	29,6	22,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	38,4	-3,8	27,0	24,6	28,3	30,9	35,0	29,5	21,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	36,6	-6,3	21,4	20,3	24,1	28,8	34,0	28,4	21,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	36,6	-5,7	22,4	21,0	24,3	28,7	33,9	28,3	21,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	36,6	-5,0	23,5	21,7	24,8	28,6	33,8	28,2	21,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	36,8	-4,2	24,9	22,8	25,7	28,8	33,7	28,1	21,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	37,9	-3,2	26,9	24,6	27,5	30,3	34,5	28,9	21,5
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	38,5	-2,7	28,0	25,5	28,7	31,0	34,8	29,3	22,1
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	37,7	-6,1	21,9	21,0	24,9	29,8	35,1	29,5	22,9
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	37,6	-5,3	22,9	21,7	25,1	29,7	35,0	29,4	22,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	37,7	-4,4	24,1	22,6	25,6	29,7	34,9	29,3	22,8
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	37,8	-3,3	25,7	23,9	26,7	29,8	34,8	29,2	22,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	38,9	-2,0	27,8	25,9	28,7	31,2	35,4	29,9	22,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	39,7	-1,0	29,3	27,2	30,3	32,4	35,9	30,5	23,5
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	35,5	-12,4	16,7	18,6	23,4	27,9	32,9	27,2	20,4
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	38,5	-12,1	17,3	19,5	25,1	30,9	36,0	30,5	23,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	38,6	-11,5	18,0	21,1	26,4	31,0	36,0	30,5	23,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	38,5	-10,8	18,5	21,1	26,4	31,0	35,9	30,4	23,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	38,4	-10,5	19,2	21,3	26,4	30,9	35,8	30,4	23,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	38,4	-9,4	21,5	21,8	26,5	30,9	35,7	30,2	23,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	36,2	-12,9	17,4	17,9	23,0	28,5	33,8	27,8	20,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	36,3	-12,6	17,9	18,8	23,9	28,5	33,8	27,9	20,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	36,3	-12,8	17,9	18,9	23,9	28,5	33,8	27,9	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
007_B	0,6
007_C	0,5
007_D	0,4
007_E	0,3
008_A	0,3
008_B	0,2
008_C	0,1
008_D	-0,1
008_E	-0,2
027_A	2,9
027_B	2,8
027_C	2,7
027_D	2,6
027_E	2,5
026_A	1,9
026_B	2,5
026_C	2,5
026_D	2,4
026_E	2,3
026_F	2,6
024_A	3,0
024_B	3,2
024_C	3,2
024_D	3,2
024_E	3,1
024_F	3,9
022_A	4,3
022_B	4,4
022_C	4,6
022_D	4,8
022_E	4,6
022_F	5,2
020_A	5,4
020_B	5,5
020_C	5,9
020_D	6,1
020_E	5,9
020_F	6,0
018_A	7,7
018_B	7,5
018_C	7,4
018_D	7,3
018_E	7,2
018_F	7,7
016_A	9,6
016_B	9,5
016_C	9,4
016_D	9,2
016_E	9,0
016_F	9,5
001_A	6,8
001_B	8,3
001_C	8,2
001_D	8,1
001_E	8,0
001_F	7,8
002_A	5,4
002_B	5,4
002_C	5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	36,2	-12,5	18,4	19,0	23,8	28,5	33,8	27,8	20,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	36,2	-12,0	19,0	19,1	23,7	28,4	33,7	27,7	20,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	36,2	-10,6	20,8	19,6	23,8	28,3	33,6	27,7	20,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	33,7	-14,0	15,0	16,1	20,7	25,8	31,3	25,2	18,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	33,8	-13,6	15,6	16,3	20,9	25,9	31,5	25,4	18,1
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	33,8	-14,0	15,1	16,2	20,9	25,9	31,4	25,3	18,1
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	33,8	-13,9	15,7	16,3	20,9	25,9	31,4	25,4	18,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	33,7	-13,5	16,1	16,0	20,7	25,7	31,3	25,3	18,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	33,7	-11,7	18,8	16,9	21,0	25,8	31,3	25,2	18,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	32,1	-16,2	13,5	14,6	19,5	24,4	29,6	23,9	16,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	32,5	-15,5	14,3	15,2	20,0	24,8	29,9	24,3	17,2
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	32,5	-15,3	14,7	15,3	20,1	24,8	29,9	24,3	17,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	32,4	-15,0	15,1	15,4	20,0	24,7	29,9	24,2	17,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	32,4	-14,4	16,0	15,6	20,1	24,7	29,8	24,2	17,1
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	32,6	-12,7	19,1	16,7	20,5	24,7	29,8	24,1	17,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	31,3	-16,8	12,8	14,2	19,2	23,8	28,7	23,2	16,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	31,9	-16,0	13,7	14,9	19,8	24,3	29,2	23,8	16,8
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	31,9	-15,7	14,1	15,0	19,9	24,4	29,2	23,8	16,8
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	31,9	-15,4	14,5	15,1	19,9	24,3	29,2	23,8	16,7
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	31,9	-15,0	15,3	15,2	19,9	24,3	29,2	23,7	16,7
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	32,0	-13,4	17,9	16,0	20,1	24,4	29,1	23,7	16,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	31,8	-12,8	16,2	17,6	21,6	24,8	28,7	23,1	15,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	32,8	-11,7	17,3	18,6	22,5	25,8	29,6	24,1	16,7
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	33,1	-11,3	18,0	19,0	22,9	26,1	29,9	24,3	16,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	33,3	-11,0	18,5	19,2	23,1	26,3	30,0	24,5	17,1
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	33,4	-10,4	19,3	19,4	23,2	26,5	30,1	24,7	17,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	33,8	-8,6	21,7	20,1	23,5	26,7	30,4	25,1	17,6
JB1_A		8,50	41,7	-4,5	29,0	27,9	31,8	34,8	38,2	32,8	22,9
JB1_B		11,50	45,4	-2,9	30,5	30,1	35,0	38,5	42,2	36,9	28,3
JB1_C		14,50	47,7	-2,3	31,1	31,3	36,3	40,4	44,8	39,3	31,5
JB1_D		17,50	48,9	-2,0	31,9	32,3	37,3	41,6	46,2	40,7	33,3
JB1_E		20,50	49,7	-1,7	32,4	32,8	37,8	42,3	46,9	41,6	34,2
JB1_F		23,50	50,2	-1,3	32,8	33,1	38,2	42,7	47,5	42,0	34,7
JB2_A		26,50	50,4	-1,1	33,3	33,4	38,5	42,9	47,7	42,2	35,0
JB2_B		29,50	50,4	-0,9	33,6	33,7	38,6	42,9	47,6	42,2	34,9
JB2_C		32,50	50,4	-0,7	33,9	33,7	38,6	42,9	47,7	42,2	34,9
JB2_D		35,50	50,5	-0,6	33,9	33,7	38,6	42,9	47,8	42,3	34,9
JB2_E		38,50	50,6	-0,4	33,8	33,7	38,6	42,9	48,0	42,3	34,8
JB2_F		41,50	50,6	-0,3	33,8	33,7	38,5	42,9	47,9	42,3	34,8
MH1_A		15,00	48,0	-4,4	35,1	34,1	38,2	40,8	44,5	39,5	30,3
MH1_B		18,00	48,0	-3,7	36,8	34,2	38,3	40,7	44,3	39,4	30,4
MH1_C		21,00	48,6	-3,4	37,3	34,2	38,4	41,1	45,1	40,2	31,9
MH1_D		24,00	49,4	-3,3	37,4	34,3	38,6	41,7	46,2	41,0	32,9
MH1_E		27,00	49,8	-3,1	37,5	34,3	38,8	42,2	46,8	41,4	33,3
MH1_F		30,00	50,1	-2,9	37,4	34,3	39,0	42,5	47,0	41,6	33,6
OU1_A		5,00	59,3	7,9	35,6	40,3	45,9	51,4	57,0	51,3	45,1
OU1_B		8,00	59,3	8,0	36,3	40,7	46,2	51,4	57,0	51,3	45,0
OU1_C		11,00	59,3	8,2	37,5	41,1	46,3	51,4	56,9	51,2	45,0
OU2_A		5,00	58,3	6,4	34,5	39,2	44,8	50,4	56,0	50,3	44,0
OU2_B		8,00	58,4	6,8	35,4	39,6	45,2	50,5	56,0	50,3	44,1
OU2_C		11,00	58,6	7,5	36,9	40,3	45,6	50,7	56,1	50,5	44,2
Weena Z1_A		4,00	46,6	-8,6	33,5	30,0	34,8	39,6	43,6	38,3	29,0
Weena Z2_A		4,00	45,6	-10,0	34,1	30,3	34,8	38,9	42,0	37,4	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: SEP21 - 19-RA-002 - Restaurantfunctie definitief (open gevels)
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 8000
002_D	5,3
002_E	5,0
002_F	4,9
003_A	3,4
003_B	3,5
003_C	3,4
003_D	3,4
003_E	3,4
003_F	3,3
004_A	1,8
004_B	2,1
004_C	2,1
004_D	2,0
004_E	2,0
004_F	1,9
005_A	0,7
005_B	1,1
005_C	1,1
005_D	1,0
005_E	1,0
005_F	0,9
006_A	-0,7
006_B	0,0
006_C	0,1
006_D	0,1
006_E	0,1
006_F	0,2
JB1_A	5,1
JB1_B	12,0
JB1_C	15,3
JB1_D	17,2
JB1_E	18,2
JB1_F	19,0
JB2_A	19,5
JB2_B	19,4
JB2_C	19,0
JB2_D	18,9
JB2_E	18,8
JB2_F	18,7
MH1_A	14,4
MH1_B	14,8
MH1_C	18,9
MH1_D	19,3
MH1_E	19,3
MH1_F	19,4
OU1_A	33,5
OU1_B	33,4
OU1_C	33,3
OU2_A	32,4
OU2_B	32,4
OU2_C	32,3
Weena Z1_A	14,1
Weena Z2_A	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Skihut cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Lucia-gebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Sta	5	56,5	-0,7	29,8	34,8	41,2	48,1	54,5	48,1	41,6	31,3
01_B	Woningen Sta	8	56,3	-0,8	30,6	35,4	41,3	47,8	54,3	47,9	41,4	31,1
01_C	Woningen Sta	11	55,9	-1,1	32,5	35,3	41,1	47,5	53,9	47,6	41,1	30,7
01_D	Woningen Sta	14	55,5	-1,4	32,6	35	40,8	47,1	53,5	47,2	40,7	30,3
01_E	Woningen Sta	17	55	-1,8	32,4	34,7	40,4	46,7	53	46,7	40,2	29,7
02_A	Woningen Sta	5	54,8	-1,9	28,6	33,6	39,8	46,4	52,8	46,5	40	29,4
02_B	Woningen Sta	8	54,6	-2	29,3	34,1	40	46,3	52,6	46,3	39,8	29,2
02_C	Woningen Sta	11	54,4	-2,2	30,8	34,2	39,9	46,1	52,4	46,1	39,6	29
02_D	Woningen Sta	14	54,2	-2,5	31,5	34	39,6	45,8	52,1	45,9	39,3	28,7
02_E	Woningen Sta	17	53,8	-2,8	31,4	33,7	39,4	45,5	51,8	45,5	39	28,3
03_A	Woningen Sta	5	53	-3,4	27,2	32,1	38,2	44,7	51	44,7	38,2	27,3
03_B	Woningen Sta	8	52,9	-3,5	27,8	32,5	38,6	44,7	50,9	44,6	38,1	27,2
03_C	Woningen Sta	11	52,8	-3,6	28,9	32,8	38,4	44,5	50,7	44,5	38	27
03_D	Woningen Sta	14	52,6	-3,8	30,3	32,7	38,3	44,3	50,5	44,3	37,8	26,8
03_E	Woningen Sta	17	52,4	-4,1	30,2	32,5	38,1	44,2	50,3	44,1	37,5	26,5
04_A	Woningen Sta	5	51	-5,3	25,5	30,2	36,3	42,8	49	42,7	36,1	24,7
04_B	Woningen Sta	8	51	-5,3	26	30,6	36,8	42,7	48,9	42,7	36	24,7
04_C	Woningen Sta	11	50,9	-5,4	26,8	31,1	36,7	42,7	48,8	42,6	35,9	24,5
04_D	Woningen Sta	14	50,8	-5,6	28,5	31	36,6	42,6	48,7	42,5	35,8	24,4
04_E	Woningen Sta	17	50,7	-5,7	28,6	30,9	36,5	42,5	48,6	42,3	35,7	24,2
05_A	Woningen Sta	5	49,5	-6,8	24	29	35	41,4	47,4	41,2	34,4	22,6
05_B	Woningen Sta	8	49,5	-6,8	24,4	29,3	35,5	41,3	47,4	41,2	34,4	22,5
05_C	Woningen Sta	11	49,4	-6,9	25,1	30	35,5	41,3	47,3	41,1	34,3	22,4
05_D	Woningen Sta	14	49,4	-7	26,2	30	35,4	41,2	47,3	41	34,2	22,3
05_E	Woningen Sta	17	49,3	-7,1	27,2	29,9	35,4	41,1	47,2	41	34,1	22,1
06_A	Woningen Sta	5	47,7	-8,5	21,9	27,1	33,2	39,5	45,6	39,3	32,4	20
06_B	Woningen Sta	8	47,8	-8,4	22,8	27,6	34	39,7	45,7	39,5	32,5	20
06_C	Woningen Sta	11	47,8	-8,4	23,3	28,3	34	39,7	45,7	39,4	32,5	20
06_D	Woningen Sta	14	47,8	-8,5	24,2	28,5	33,9	39,6	45,6	39,4	32,4	19,9
06_E	Woningen Sta	17	47,7	-8,5	25,7	28,4	33,9	39,6	45,6	39,3	32,3	19,8

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	1,6	-23	-2,9	-7,1	-8,4	-5,1	-6	-15,4	-21,9	-32,2
01_B	Woningen Sta	8	1,9	-23,1	-2,1	-6,5	-8,3	-5,4	-6,2	-15,6	-22,1	-32,4
01_C	Woningen Sta	11	2,6	-23,4	-0,2	-6,6	-8,5	-5,7	-6,6	-15,9	-22,4	-32,8
01_D	Woningen Sta	14	2,5	-23,7	-0,1	-6,9	-8,8	-6,1	-7	-16,3	-22,8	-33,2
01_E	Woningen Sta	17	2,2	-24,1	-0,3	-7,2	-9,2	-6,5	-7,5	-16,8	-23,3	-33,8
02_A	Woningen Sta	5	0,2	-24,2	-4,1	-8,3	-9,8	-6,8	-7,7	-17	-23,5	-34,1
02_B	Woningen Sta	8	0,5	-24,3	-3,4	-7,8	-9,6	-6,9	-7,9	-17,2	-23,7	-34,3
02_C	Woningen Sta	11	1,1	-24,5	-1,9	-7,7	-9,7	-7,1	-8,1	-17,4	-23,9	-34,5
02_D	Woningen Sta	14	1,4	-24,8	-1,2	-7,9	-10	-7,4	-8,4	-17,6	-24,2	-34,8
02_E	Woningen Sta	17	1,2	-25,1	-1,3	-8,2	-10,2	-7,7	-8,7	-18	-24,5	-35,2
03_A	Woningen Sta	5	-1,4	-25,7	-5,5	-9,8	-11,4	-8,5	-9,5	-18,8	-25,3	-36,2
03_B	Woningen Sta	8	-1,0	-25,8	-4,9	-9,4	-11	-8,5	-9,6	-18,9	-25,4	-36,3
03_C	Woningen Sta	11	-0,6	-25,9	-3,8	-9,1	-11,2	-8,7	-9,8	-19	-25,5	-36,5
03_D	Woningen Sta	14	0,1	-26,1	-2,4	-9,2	-11,3	-8,9	-10	-19,2	-25,7	-36,7
03_E	Woningen Sta	17	-0,1	-26,4	-2,5	-9,4	-11,5	-9	-10,2	-19,4	-26	-37
04_A	Woningen Sta	5	-3,2	-27,6	-7,2	-11,7	-13,3	-10,4	-11,5	-20,8	-27,4	-38,8
04_B	Woningen Sta	8	-2,9	-27,6	-6,7	-11,3	-12,8	-10,5	-11,6	-20,8	-27,5	-38,8
04_C	Woningen Sta	11	-2,5	-27,7	-5,9	-10,8	-12,9	-10,5	-11,7	-20,9	-27,6	-39
04_D	Woningen Sta	14	-1,7	-27,9	-4,2	-10,9	-13	-10,6	-11,8	-21	-27,7	-39,1
04_E	Woningen Sta	17	-1,7	-28	-4,1	-11	-13,1	-10,7	-11,9	-21,2	-27,8	-39,3
05_A	Woningen Sta	5	-4,6	-29,1	-8,7	-12,9	-14,6	-11,8	-13,1	-22,3	-29,1	-40,9
05_B	Woningen Sta	8	-4,4	-29,1	-8,3	-12,6	-14,1	-11,9	-13,1	-22,3	-29,1	-41
05_C	Woningen Sta	11	-4,0	-29,2	-7,6	-11,9	-14,1	-11,9	-13,2	-22,4	-29,2	-41,1
05_D	Woningen Sta	14	-3,5	-29,3	-6,5	-11,9	-14,2	-12	-13,2	-22,5	-29,3	-41,2
05_E	Woningen Sta	17	-3,0	-29,4	-5,5	-12	-14,2	-12,1	-13,3	-22,5	-29,4	-41,4
06_A	Woningen Sta	5	-6,6	-30,8	-10,8	-14,8	-16,4	-13,7	-14,9	-24,2	-31,1	-43,5
06_B	Woningen Sta	8	-6,0	-30,7	-9,9	-14,3	-15,6	-13,5	-14,8	-24	-31	-43,5
06_C	Woningen Sta	11	-5,7	-30,7	-9,4	-13,6	-15,6	-13,5	-14,8	-24,1	-31	-43,5
06_D	Woningen Sta	14	-5,3	-30,8	-8,5	-13,4	-15,7	-13,6	-14,9	-24,1	-31,1	-43,6
06_E	Woningen Sta	17	-4,5	-30,8	-7	-13,5	-15,7	-13,6	-14,9	-24,2	-31,2	-43,7

Get Back cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Lucia-gebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Sta	5	53,8	-4,8	30,5	31,6	38,6	45,4	51,8	45,7	39,5	30,3
01_B	Woningen Sta	8	53,6	-4,9	31,5	32,9	39	45,2	51,5	45,5	39,3	30,1
01_C	Woningen Sta	11	53,3	-5,2	33,8	32,9	38,8	44,9	51,2	45,1	39	29,7
01_D	Woningen Sta	14	53	-5,5	34,3	32,7	38,6	44,6	50,8	44,8	38,6	29,3
01_E	Woningen Sta	17	52,3	-6	34,1	32,4	38,2	44	50,1	44,2	38	28,7
02_A	Woningen Sta	5	53,6	-4,9	30,4	31,5	38,5	45,2	51,5	45,5	39,3	30,2
02_B	Woningen Sta	8	53,4	-5,1	31,4	32,7	38,9	45	51,2	45,3	39,1	30
02_C	Woningen Sta	11	53,1	-5,3	33,5	32,8	38,7	44,7	50,9	44,9	38,8	29,6
02_D	Woningen Sta	14	52,7	-5,7	34,1	32,5	38,4	44,3	50,5	44,5	38,4	29,2
02_E	Woningen Sta	17	52,2	-6,1	33,9	32,3	38,1	43,9	50	44,1	37,9	28,6
03_A	Woningen Sta	5	52,1	-6,1	29,5	30,4	37,3	43,8	50	44	37,9	28,5
03_B	Woningen Sta	8	52	-6,2	30,4	31,5	37,8	43,7	49,8	43,9	37,7	28,4
03_C	Woningen Sta	11	51,8	-6,4	32,2	31,8	37,6	43,5	49,6	43,7	37,5	28,1
03_D	Woningen Sta	14	51,6	-6,6	33,3	31,6	37,4	43,2	49,3	43,4	37,2	27,7
03_E	Woningen Sta	17	51,2	-7	33,1	31,4	37,2	42,9	49	43,1	36,9	27,3
04_A	Woningen Sta	5	50	-7,9	28	28,7	35,4	41,8	47,8	42	35,7	25,9
04_B	Woningen Sta	8	50	-7,8	28,7	29,5	36	41,7	47,8	41,9	35,6	25,8
04_C	Woningen Sta	11	49,9	-7,9	30	30,2	35,9	41,6	47,6	41,7	35,5	25,6
04_D	Woningen Sta	14	49,8	-8,1	31,9	30,1	35,8	41,5	47,5	41,6	35,3	25,4
04_E	Woningen Sta	17	49,6	-8,3	31,8	30	35,7	41,3	47,3	41,4	35,1	25,1
05_A	Woningen Sta	5	48,2	-9,5	24,4	27,1	33,7	40,1	46,1	40,2	33,8	23,6
05_B	Woningen Sta	8	48,2	-9,3	24,9	27,7	34,4	40,1	46	40,1	33,7	23,5
05_C	Woningen Sta	11	48,2	-9,4	25,9	28,7	34,4	40	45,9	40	33,6	23,4
05_D	Woningen Sta	14	48,1	-9,5	27,8	28,7	34,3	39,9	45,9	40	33,5	23,2
05_E	Woningen Sta	17	48	-9,6	28	28,6	34,2	39,8	45,8	39,8	33,4	23
06_A	Woningen Sta	5	46,4	-11,2	22,5	25,3	31,8	38,2	44,2	38,3	31,7	20,9
06_B	Woningen Sta	8	46,4	-10,9	23,1	25,8	32,7	38,2	44,1	38,2	31,7	20,8
06_C	Woningen Sta	11	46,3	-11	23,8	27,1	32,7	38,2	44,1	38,2	31,6	20,8
06_D	Woningen Sta	14	46,3	-11	25,2	27	32,6	38,2	44,1	38,2	31,5	20,6
06_E	Woningen Sta	17	46,3	-11,1	26,4	27	32,6	38,1	44	38,1	31,5	20,5

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	0,4	-27,1	-2,2	-10,3	-11	-7,8	-8,7	-17,8	-24	-33,2
01_B	Woningen Sta	8	1,1	-27,2	-1,2	-9	-10,6	-8	-9	-18	-24,2	-33,4
01_C	Woningen Sta	11	2,5	-27,5	1,1	-9	-10,8	-8,3	-9,3	-18,4	-24,5	-33,8
01_D	Woningen Sta	14	2,8	-27,8	1,6	-9,2	-11	-8,6	-9,7	-18,7	-24,9	-34,2
01_E	Woningen Sta	17	2,5	-28,3	1,4	-9,5	-11,4	-9,2	-10,4	-19,3	-25,5	-34,8
02_A	Woningen Sta	5	0,3	-27,2	-2,3	-10,4	-11,1	-8	-9	-18	-24,2	-33,3
02_B	Woningen Sta	8	0,9	-27,4	-1,3	-9,2	-10,7	-8,2	-9,3	-18,2	-24,4	-33,5
02_C	Woningen Sta	11	2,2	-27,6	0,8	-9,1	-10,9	-8,5	-9,6	-18,6	-24,7	-33,9
02_D	Woningen Sta	14	2,6	-28	1,4	-9,4	-11,2	-8,9	-10	-19	-25,1	-34,3
02_E	Woningen Sta	17	2,4	-28,4	1,2	-9,6	-11,5	-9,3	-10,5	-19,4	-25,6	-34,9
03_A	Woningen Sta	5	-0,8	-28,4	-3,2	-11,5	-12,3	-9,4	-10,5	-19,5	-25,6	-35
03_B	Woningen Sta	8	-0,2	-28,5	-2,3	-10,4	-11,8	-9,5	-10,7	-19,6	-25,8	-35,1
03_C	Woningen Sta	11	1,0	-28,7	-0,5	-10,1	-12	-9,7	-10,9	-19,8	-26	-35,4
03_D	Woningen Sta	14	1,7	-28,9	0,6	-10,3	-12,2	.0	-11,2	-20,1	-26,3	-35,8
03_E	Woningen Sta	17	1,5	-29,3	0,4	-10,5	-12,4	-10,3	-11,5	-20,4	-26,6	-36,2
04_A	Woningen Sta	5	-2,5	-30,2	-4,7	-13,2	-14,2	-11,4	-12,7	-21,5	-27,8	-37,6
04_B	Woningen Sta	8	-2,0	-30,1	-4	-12,4	-13,6	-11,5	-12,7	-21,6	-27,9	-37,7
04_C	Woningen Sta	11	-1,1	-30,2	-2,7	-11,7	-13,7	-11,6	-12,9	-21,8	-28	-37,9
04_D	Woningen Sta	14	0,3	-30,4	-0,8	-11,8	-13,8	-11,7	-13	-21,9	-28,2	-38,1
04_E	Woningen Sta	17	0,2	-30,6	-0,9	-11,9	-13,9	-11,9	-13,2	-22,1	-28,4	-38,4
05_A	Woningen Sta	5	-5,3	-31,8	-8,3	-14,8	-15,9	-13,1	-14,4	-23,3	-29,7	-39,9
05_B	Woningen Sta	8	-4,9	-31,6	-7,8	-14,2	-15,2	-13,1	-14,5	-23,4	-29,8	-40
05_C	Woningen Sta	11	-4,3	-31,7	-6,8	-13,2	-15,2	-13,2	-14,6	-23,5	-29,9	-40,1
05_D	Woningen Sta	14	-3,1	-31,8	-4,9	-13,2	-15,3	-13,3	-14,6	-23,5	-30	-40,3
05_E	Woningen Sta	17	-3,0	-31,9	-4,7	-13,3	-15,4	-13,4	-14,7	-23,7	-30,1	-40,5
06_A	Woningen Sta	5	-7,1	-33,5	-10,2	-16,6	-17,8	-15	-16,3	-25,2	-31,8	-42,6
06_B	Woningen Sta	8	-6,7	-33,2	-9,6	-16,1	-16,9	-15	-16,4	-25,3	-31,8	-42,7
06_C	Woningen Sta	11	-6,2	-33,3	-8,9	-14,8	-16,9	-15	-16,4	-25,3	-31,9	-42,7
06_D	Woningen Sta	14	-5,4	-33,3	-7,5	-14,9	-17	-15	-16,4	-25,3	-32	-42,9
06_E	Woningen Sta	17	-4,6	-33,4	-6,3	-14,9	-17	-15,1	-16,5	-25,4	-32	-43

Plein cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Lucia-gebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Sta	5	52,9	-4,1	30	31,8	38,4	44,7	50,7	44,8	38,8	29,2
01_B	Woningen Sta	8	52,8	-4,1	30,9	32,7	38,8	44,5	50,5	44,7	38,6	29
01_C	Woningen Sta	11	52,6	-4,3	32,8	32,9	38,6	44,3	50,3	44,5	38,4	28,8
01_D	Woningen Sta	14	52,3	-4,6	33,7	32,7	38,4	44,1	50	44,2	38,1	28,4
01_E	Woningen Sta	17	51,7	-4,9	33,5	32,4	38,1	43,5	49,3	43,6	37,6	27,9
02_A	Woningen Sta	5	53,8	-3,2	30,6	32,6	39,3	45,6	51,6	45,8	39,8	30,5
02_B	Woningen Sta	8	53,6	-3,2	31,6	33,6	39,6	45,4	51,4	45,6	39,6	30,3
02_C	Woningen Sta	11	53,3	-3,4	33,7	33,5	39,3	45,1	51	45,3	39,3	29,9
02_D	Woningen Sta	14	53	-3,7	34,2	33,3	39,1	44,7	50,6	44,9	38,9	29,5
02_E	Woningen Sta	17	52,5	-4,1	34	33	38,7	44,3	50,1	44,4	38,4	28,9
03_A	Woningen Sta	5	53,4	-3,6	30,3	32,2	38,9	45,1	51,1	45,3	39,3	30
03_B	Woningen Sta	8	53,2	-3,7	31,2	33,1	39,2	44,9	50,9	45,1	39,1	29,8
03_C	Woningen Sta	11	52,9	-3,8	33,1	33,2	39	44,7	50,6	44,9	38,8	29,4
03_D	Woningen Sta	14	52,6	-4,1	33,9	33	38,7	44,3	50,2	44,5	38,5	29
03_E	Woningen Sta	17	52,2	-4,4	33,7	32,7	38,4	44	49,8	44,1	38,1	28,5
04_A	Woningen Sta	5	51,5	-5,1	29,1	30,8	37,3	43,4	49,3	43,5	37,5	27,7
04_B	Woningen Sta	8	51,4	-5,1	29,9	31,5	37,7	43,3	49,1	43,4	37,4	27,6
04_C	Woningen Sta	11	51,3	-5,1	31,4	31,9	37,6	43,1	49	43,2	37,2	27,4
04_D	Woningen Sta	14	51,1	-5,3	32,8	31,8	37,4	42,9	48,7	43	36,9	27,1
04_E	Woningen Sta	17	50,8	-5,6	32,7	31,6	37,2	42,7	48,5	42,8	36,6	26,7
05_A	Woningen Sta	5	49,7	-6,8	27,7	29,2	35,6	41,6	47,4	41,7	35,5	25,4
05_B	Woningen Sta	8	49,7	-6,8	28,3	29,8	36,1	41,6	47,3	41,6	35,5	25,3
05_C	Woningen Sta	11	49,6	-6,7	29,5	30,5	36,1	41,5	47,2	41,5	35,3	25,2
05_D	Woningen Sta	14	49,5	-6,8	31,5	30,4	35,9	41,3	47,1	41,4	35,2	25
05_E	Woningen Sta	17	49,3	-6,9	31,4	30,2	35,8	41,2	46,9	41,2	35	24,7
06_A	Woningen Sta	5	47,7	-8,7	25,9	27,3	33,6	39,6	45,4	39,7	33,3	22,6
06_B	Woningen Sta	8	47,7	-8,7	26,5	27,8	34,3	39,6	45,3	39,6	33,3	22,6
06_C	Woningen Sta	11	47,6	-8,5	27,4	28,7	34,2	39,5	45,3	39,5	33,2	22,5
06_D	Woningen Sta	14	47,6	-8,6	29	28,6	34,2	39,5	45,2	39,5	33,1	22,3
06_E	Woningen Sta	17	47,5	-8,7	29,8	28,5	34,1	39,4	45,1	39,4	33	22,1

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-0,1	-26,4	-2,7	-10,1	-11,2	-8,5	-9,8	-18,7	-24,7	-34,3
01_B	Woningen Sta	8	0,5	-26,4	-1,8	-9,2	-10,8	-8,7	-10	-18,8	-24,9	-34,5
01_C	Woningen Sta	11	1,7	-26,6	0,1	-9	-11	-8,9	-10,2	-19	-25,1	-34,7
01_D	Woningen Sta	14	2,3	-26,9	1	-9,2	-11,2	-9,1	-10,5	-19,3	-25,4	-35,1
01_E	Woningen Sta	17	2,0	-27,2	0,8	-9,5	-11,5	-9,7	-11,2	-19,9	-25,9	-35,6
02_A	Woningen Sta	5	0,6	-25,5	-2,1	-9,3	-10,3	-7,6	-8,9	-17,7	-23,7	-33
02_B	Woningen Sta	8	1,3	-25,5	-1,1	-8,3	-10	-7,8	-9,1	-17,9	-23,9	-33,2
02_C	Woningen Sta	11	2,5	-25,7	1	-8,4	-10,3	-8,1	-9,5	-18,2	-24,2	-33,6
02_D	Woningen Sta	14	2,8	-26	1,5	-8,6	-10,5	-8,5	-9,9	-18,6	-24,6	-34
02_E	Woningen Sta	17	2,5	-26,4	1,3	-8,9	-10,9	-8,9	-10,4	-19,1	-25,1	-34,6
03_A	Woningen Sta	5	0,3	-25,9	-2,4	-9,7	-10,7	-8,1	-9,4	-18,2	-24,2	-33,5
03_B	Woningen Sta	8	0,8	-26	-1,5	-8,8	-10,4	-8,3	-9,6	-18,4	-24,4	-33,7
03_C	Woningen Sta	11	2,0	-26,1	0,4	-8,7	-10,6	-8,5	-9,9	-18,6	-24,7	-34,1
03_D	Woningen Sta	14	2,5	-26,4	1,2	-8,9	-10,9	-8,9	-10,3	-19	-25	-34,5
03_E	Woningen Sta	17	2,2	-26,7	1	-9,2	-11,2	-9,2	-10,7	-19,4	-25,4	-35
04_A	Woningen Sta	5	-1,1	-27,4	-3,6	-11,1	-12,3	-9,8	-11,2	-20	-26	-35,8
04_B	Woningen Sta	8	-0,6	-27,4	-2,8	-10,4	-11,9	-9,9	-11,4	-20,1	-26,1	-35,9
04_C	Woningen Sta	11	0,4	-27,4	-1,3	-10	-12	-10,1	-11,5	-20,3	-26,3	-36,1
04_D	Woningen Sta	14	1,3	-27,6	0,1	-10,1	-12,2	-10,3	-11,8	-20,5	-26,6	-36,4
04_E	Woningen Sta	17	1,2	-27,9	0	-10,3	-12,4	-10,5	-12	-20,7	-26,9	-36,8
05_A	Woningen Sta	5	-2,7	-29,1	-5	-12,7	-14	-11,6	-13,1	-21,8	-28	-38,1
05_B	Woningen Sta	8	-2,2	-29,1	-4,4	-12,1	-13,5	-11,6	-13,2	-21,9	-28	-38,2
05_C	Woningen Sta	11	-1,4	-29	-3,2	-11,4	-13,5	-11,7	-13,3	-22	-28,2	-38,3
05_D	Woningen Sta	14	0,0	-29,1	-1,2	-11,5	-13,7	-11,9	-13,4	-22,1	-28,3	-38,5
05_E	Woningen Sta	17	-0,2	-29,2	-1,3	-11,7	-13,8	-12	-13,6	-22,3	-28,5	-38,8
06_A	Woningen Sta	5	-4,6	-31	-6,8	-14,6	-16	-13,6	-15,1	-23,8	-30,2	-40,9
06_B	Woningen Sta	8	-4,1	-31	-6,2	-14,1	-15,3	-13,6	-15,2	-23,9	-30,2	-40,9
06_C	Woningen Sta	11	-3,5	-30,8	-5,3	-13,2	-15,4	-13,7	-15,2	-24	-30,3	-41
06_D	Woningen Sta	14	-2,4	-30,9	-3,7	-13,3	-15,4	-13,7	-15,3	-24	-30,4	-41,2
06_E	Woningen Sta	17	-1,8	-31	-2,9	-13,4	-15,5	-13,8	-15,4	-24,1	-30,5	-41,4

't Fust cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Lucia-gebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Sta	5	52,8	-2,8	29,1	32,5	38,6	44,7	50,6	44,7	38,5	27,8
01_B	Woningen Sta	8	52,7	-2,9	29,8	32,9	38,9	44,6	50,5	44,6	38,4	27,7
01_C	Woningen Sta	11	52,6	-2,7	31,1	33,2	38,8	44,5	50,3	44,5	38,3	27,6
01_D	Woningen Sta	14	52	-2,9	32,6	33	38,5	43,9	49,7	43,9	37,7	26,9
01_E	Woningen Sta	17	51,8	-3,1	32,4	32,8	38,3	43,7	49,4	43,7	37,5	26,6
02_A	Woningen Sta	5	54,2	-1,4	30,4	33,9	40	46	51,9	46,1	39,9	29,6
02_B	Woningen Sta	8	54	-1,4	31,2	34,4	40,2	45,9	51,8	45,9	39,8	29,4
02_C	Woningen Sta	11	53,8	-1,4	32,8	34,5	40,1	45,7	51,5	45,7	39,6	29,2
02_D	Woningen Sta	14	53,5	-1,6	33,7	34,3	39,8	45,4	51,2	45,4	39,3	28,8
02_E	Woningen Sta	17	53,1	-1,9	33,6	34	39,5	45	50,8	45	38,9	28,4
03_A	Woningen Sta	5	55	-0,7	30,9	34,6	40,7	46,8	52,8	46,9	40,8	30,6
03_B	Woningen Sta	8	54,8	-0,8	31,7	35,1	40,9	46,6	52,6	46,7	40,6	30,4
03_C	Woningen Sta	11	54,5	-0,8	33,5	35	40,6	46,3	52,3	46,4	40,3	30,1
03_D	Woningen Sta	14	54,2	-1,1	34,2	34,8	40,4	46	51,9	46,1	40	29,7
03_E	Woningen Sta	17	53,8	-1,4	34	34,5	40,1	45,6	51,4	45,7	39,5	29,2
04_A	Woningen Sta	5	54,5	-1,1	30,6	34,2	40,3	46,4	52,3	46,5	40,3	30
04_B	Woningen Sta	8	54,4	-1,2	31,4	34,7	40,5	46,2	52,1	46,3	40,1	29,9
04_C	Woningen Sta	11	54,1	-1,2	33	34,7	40,3	46	51,9	46	39,9	29,6
04_D	Woningen Sta	14	53,8	-1,5	33,9	34,5	40	45,7	51,5	45,7	39,6	29,2
04_E	Woningen Sta	17	53,4	-1,8	33,7	34,2	39,7	45,3	51,1	45,3	39,2	28,7
05_A	Woningen Sta	5	53,1	-2,4	29,5	33	39	44,9	50,8	45	38,8	28,3
05_B	Woningen Sta	8	53	-2,4	30,2	33,4	39,3	44,8	50,7	44,9	38,7	28,1
05_C	Woningen Sta	11	52,8	-2,4	31,6	33,6	39,1	44,7	50,5	44,7	38,5	27,9
05_D	Woningen Sta	14	52,6	-2,6	32,9	33,4	38,9	44,5	50,3	44,5	38,3	27,6
05_E	Woningen Sta	17	52,3	-2,8	32,7	33,2	38,7	44,2	50	44,2	38	27,3
06_A	Woningen Sta	5	50,9	-4,3	27,8	31,1	37,1	42,9	48,6	42,9	36,6	25,6
06_B	Woningen Sta	8	50,9	-4,4	28,4	31,4	37,4	42,8	48,6	42,8	36,6	25,5
06_C	Woningen Sta	11	50,8	-4,3	29,4	31,8	37,3	42,7	48,5	42,7	36,4	25,4
06_D	Woningen Sta	14	50,7	-4,4	31,3	31,7	37,2	42,6	48,4	42,6	36,3	25,2
06_E	Woningen Sta	17	50,5	-4,6	31,2	31,6	37,1	42,5	48,2	42,4	36,1	24,9

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte									
01_A	Woningen Sta	5	-0,5	-25,1	-3,6	-9,4	-11	-8,5	-9,9	-18,8	-25	-35,7
01_B	Woningen Sta	8	-0,1	-25,2	-2,9	-9	-10,7	-8,6	-10	-18,9	-25,1	-35,8
01_C	Woningen Sta	11	0,6	-25	-1,6	-8,7	-10,8	-8,7	-10,2	-19	-25,2	-35,9
01_D	Woningen Sta	14	1,5	-25,2	-0,1	-8,9	-11,1	-9,3	-10,8	-19,6	-25,8	-36,6
01_E	Woningen Sta	17	1,3	-25,4	-0,3	-9,1	-11,3	-9,5	-11,1	-19,8	-26	-36,9
02_A	Woningen Sta	5	0,8	-23,7	-2,3	-8	-9,6	-7,2	-8,6	-17,4	-23,6	-33,9
02_B	Woningen Sta	8	1,3	-23,7	-1,5	-7,5	-9,4	-7,3	-8,7	-17,6	-23,7	-34,1
02_C	Woningen Sta	11	2,2	-23,7	0,1	-7,4	-9,5	-7,5	-9	-17,8	-23,9	-34,3
02_D	Woningen Sta	14	2,7	-23,9	1	-7,6	-9,8	-7,8	-9,3	-18,1	-24,2	-34,7
02_E	Woningen Sta	17	2,5	-24,2	0,9	-7,9	-10,1	-8,2	-9,7	-18,5	-24,6	-35,1
03_A	Woningen Sta	5	1,5	-23	-1,8	-7,3	-8,9	-6,4	-7,7	-16,6	-22,7	-32,9
03_B	Woningen Sta	8	1,9	-23,1	-1	-6,8	-8,7	-6,6	-7,9	-16,8	-22,9	-33,1
03_C	Woningen Sta	11	2,8	-23,1	0,8	-6,9	-9	-6,9	-8,2	-17,1	-23,2	-33,4
03_D	Woningen Sta	14	3,2	-23,4	1,5	-7,1	-9,2	-7,2	-8,6	-17,4	-23,5	-33,8
03_E	Woningen Sta	17	2,9	-23,7	1,3	-7,4	-9,5	-7,6	-9,1	-17,8	-24	-34,3
04_A	Woningen Sta	5	1,1	-23,4	-2,1	-7,7	-9,3	-6,8	-8,2	-17	-23,2	-33,5
04_B	Woningen Sta	8	1,5	-23,5	-1,3	-7,2	-9,1	-7	-8,4	-17,2	-23,4	-33,6
04_C	Woningen Sta	11	2,4	-23,5	0,3	-7,2	-9,3	-7,2	-8,6	-17,5	-23,6	-33,9
04_D	Woningen Sta	14	2,9	-23,8	1,2	-7,4	-9,6	-7,5	-9	-17,8	-23,9	-34,3
04_E	Woningen Sta	17	2,6	-24,1	1	-7,7	-9,9	-7,9	-9,4	-18,2	-24,3	-34,8
05_A	Woningen Sta	5	-0,1	-24,7	-3,2	-8,9	-10,6	-8,3	-9,7	-18,5	-24,7	-35,2
05_B	Woningen Sta	8	0,3	-24,7	-2,5	-8,5	-10,3	-8,4	-9,8	-18,6	-24,8	-35,4
05_C	Woningen Sta	11	1,1	-24,7	-1,1	-8,3	-10,5	-8,5	-10	-18,8	-25	-35,6
05_D	Woningen Sta	14	1,8	-24,9	0,2	-8,5	-10,7	-8,7	-10,2	-19	-25,2	-35,9
05_E	Woningen Sta	17	1,6	-25,1	0	-8,7	-10,9	-9	-10,5	-19,3	-25,5	-36,2
06_A	Woningen Sta	5	-2,0	-26,6	-4,9	-10,8	-12,5	-10,3	-11,9	-20,6	-26,9	-37,9
06_B	Woningen Sta	8	-1,6	-26,7	-4,3	-10,5	-12,2	-10,4	-11,9	-20,7	-26,9	-38
06_C	Woningen Sta	11	-1,0	-26,6	-3,3	-10,1	-12,3	-10,5	-12	-20,8	-27,1	-38,1
06_D	Woningen Sta	14	0,2	-26,7	-1,4	-10,2	-12,4	-10,6	-12,1	-20,9	-27,2	-38,3
06_E	Woningen Sta	17	0,1	-26,9	-1,5	-10,3	-12,5	-10,7	-12,3	-21,1	-27,4	-38,6

Coco-Nuts cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Lucia-gebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Sta	5	52,8	5,9	27	35,2	40,3	45,1	50,2	44,9	39	26,6
01_B	Woningen Sta	8	52,8	6	27,2	35,4	40,3	45,1	50,2	44,9	38,9	26,6
01_C	Woningen Sta	11	52,8	6,2	27,5	35,4	40,2	45	50,2	44,8	38,9	26,5
01_D	Woningen Sta	14	51,7	6,3	27,2	34,4	39	43,9	49,1	43,7	37,7	25,6
01_E	Woningen Sta	17	51,3	6,5	27,1	34,2	38,8	43,6	48,6	43,3	37,5	25,3
02_A	Woningen Sta	5	53,7	7,4	27,7	35,8	40,8	45,9	51,2	45,8	39,9	28,2
02_B	Woningen Sta	8	53,7	7,6	28	36	40,8	45,9	51,2	45,7	39,8	28,1
02_C	Woningen Sta	11	53,6	7,7	28,5	36	40,7	45,8	51,1	45,6	39,7	27,9
02_D	Woningen Sta	14	53,4	7,8	28,6	35,9	40,5	45,6	50,8	45,3	39,4	27,7
02_E	Woningen Sta	17	53	8,1	28,5	35,7	40,3	45,3	50,4	45	39,2	27,4
03_A	Woningen Sta	5	55,1	8,6	29	37,1	42,1	47,3	52,7	47,2	41,3	30
03_B	Woningen Sta	8	55	8,7	29,4	37,2	42	47,2	52,5	47	41,2	29,9
03_C	Woningen Sta	11	54,9	8,9	29,7	37,1	41,9	47	52,4	46,9	41	29,7
03_D	Woningen Sta	14	54,6	9,1	29,7	37	41,7	46,8	52,1	46,6	40,8	29,4
03_E	Woningen Sta	17	54,3	9,2	29,6	36,8	41,4	46,5	51,8	46,3	40,5	29
04_A	Woningen Sta	5	56,4	9,4	29,9	38,1	43,1	48,5	54	48,4	42,6	31,5
04_B	Woningen Sta	8	56,3	9,6	30,4	38,2	43	48,3	53,8	48,2	42,4	31,3
04_C	Woningen Sta	11	56	9,7	30,6	38	42,9	48,1	53,6	48	42,2	31,1
04_D	Woningen Sta	14	55,7	10	30,5	37,8	42,6	47,8	53,2	47,7	41,9	30,7
04_E	Woningen Sta	17	55,3	10	30,3	37,6	42,3	47,4	52,8	47,3	41,5	30,2
05_A	Woningen Sta	5	56,5	9,3	29,9	38	43,1	48,5	54,1	48,5	42,6	31,5
05_B	Woningen Sta	8	56,3	9,5	30,3	38,1	43	48,4	53,9	48,3	42,4	31,4
05_C	Woningen Sta	11	56,1	9,6	30,6	38	42,9	48,1	53,6	48	42,2	31,1
05_D	Woningen Sta	14	55,7	9,8	30,5	37,8	42,6	47,8	53,3	47,7	41,9	30,7
05_E	Woningen Sta	17	55,4	9,9	30,3	37,5	42,3	47,5	52,9	47,3	41,5	30,3
06_A	Woningen Sta	5	55,1	8,2	28,7	36,8	41,9	47,2	52,6	47,1	41,2	29,8
06_B	Woningen Sta	8	55	8,3	29,1	36,9	41,9	47,1	52,5	46,9	41,1	29,7
06_C	Woningen Sta	11	54,8	8,4	29,4	36,9	41,7	46,9	52,3	46,8	40,9	29,5
06_D	Woningen Sta	14	54,6	8,6	29,4	36,7	41,5	46,7	52,1	46,5	40,7	29,2
06_E	Woningen Sta	17	54,3	8,8	29,3	36,5	41,3	46,4	51,8	46,3	40,4	28,9

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte									
01_A	Woningen Sta	5	-0,5	-16,4	-5,7	-6,7	-9,3	-8,1	-10,3	-18,6	-24,5	-36,9
01_B	Woningen Sta	8	-0,4	-16,3	-5,5	-6,5	-9,3	-8,1	-10,3	-18,6	-24,6	-36,9
01_C	Woningen Sta	11	-0,3	-16,1	-5,2	-6,5	-9,4	-8,2	-10,3	-18,7	-24,6	-37
01_D	Woningen Sta	14	-1,1	-16	-5,5	-7,5	-10,6	-9,3	-11,4	-19,8	-25,8	-37,9
01_E	Woningen Sta	17	-1,3	-15,8	-5,6	-7,7	-10,8	-9,6	-11,9	-20,2	-26	-38,2
02_A	Woningen Sta	5	0,2	-14,9	-5	-6,1	-8,8	-7,3	-9,3	-17,7	-23,6	-35,3
02_B	Woningen Sta	8	0,4	-14,7	-4,7	-5,9	-8,8	-7,3	-9,3	-17,8	-23,7	-35,4
02_C	Woningen Sta	11	0,5	-14,6	-4,2	-5,9	-8,9	-7,4	-9,4	-17,9	-23,8	-35,6
02_D	Woningen Sta	14	0,4	-14,5	-4,1	-6	-9,1	-7,6	-9,7	-18,2	-24,1	-35,8
02_E	Woningen Sta	17	0,2	-14,2	-4,2	-6,2	-9,3	-7,9	-10,1	-18,5	-24,3	-36,1
03_A	Woningen Sta	5	1,6	-13,7	-3,7	-4,8	-7,5	-5,9	-7,8	-16,3	-22,2	-33,5
03_B	Woningen Sta	8	1,7	-13,6	-3,3	-4,7	-7,6	-6	-8	-16,5	-22,3	-33,6
03_C	Woningen Sta	11	1,7	-13,4	-3	-4,8	-7,7	-6,2	-8,1	-16,6	-22,5	-33,8
03_D	Woningen Sta	14	1,6	-13,2	-3	-4,9	-7,9	-6,4	-8,4	-16,9	-22,7	-34,1
03_E	Woningen Sta	17	1,4	-13,1	-3,1	-5,1	-8,2	-6,7	-8,7	-17,2	-23	-34,5
04_A	Woningen Sta	5	2,6	-12,9	-2,8	-3,8	-6,5	-4,7	-6,5	-15,1	-20,9	-32
04_B	Woningen Sta	8	2,7	-12,7	-2,3	-3,7	-6,6	-4,9	-6,7	-15,3	-21,1	-32,2
04_C	Woningen Sta	11	2,7	-12,6	-2,1	-3,9	-6,7	-5,1	-6,9	-15,5	-21,3	-32,4
04_D	Woningen Sta	14	2,5	-12,3	-2,2	-4,1	-7	-5,4	-7,3	-15,8	-21,6	-32,8
04_E	Woningen Sta	17	2,2	-12,3	-2,4	-4,3	-7,3	-5,8	-7,7	-16,2	-22	-33,3
05_A	Woningen Sta	5	2,6	-13	-2,8	-3,9	-6,5	-4,7	-6,4	-15	-20,9	-32
05_B	Woningen Sta	8	2,7	-12,8	-2,4	-3,8	-6,6	-4,8	-6,6	-15,2	-21,1	-32,1
05_C	Woningen Sta	11	2,7	-12,7	-2,1	-3,9	-6,7	-5,1	-6,9	-15,5	-21,3	-32,4
05_D	Woningen Sta	14	2,5	-12,5	-2,2	-4,1	-7	-5,4	-7,2	-15,8	-21,6	-32,8
05_E	Woningen Sta	17	2,2	-12,4	-2,4	-4,4	-7,3	-5,7	-7,6	-16,2	-22	-33,2
06_A	Woningen Sta	5	1,3	-14,1	-4	-5,1	-7,7	-6	-7,9	-16,4	-22,3	-33,7
06_B	Woningen Sta	8	1,4	-14	-3,6	-5	-7,7	-6,1	-8	-16,6	-22,4	-33,8
06_C	Woningen Sta	11	1,5	-13,9	-3,3	-5	-7,9	-6,3	-8,2	-16,7	-22,6	-34
06_D	Woningen Sta	14	1,3	-13,7	-3,3	-5,2	-8,1	-6,5	-8,4	-17	-22,8	-34,3
06_E	Woningen Sta	17	1,2	-13,5	-3,4	-5,4	-8,3	-6,8	-8,7	-17,2	-23,1	-34,6

Cornelis cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Lucia-gebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Sta	5	47	-10,4	23,5	26,3	32,4	38,8	45	38,6	31,6	18,6
01_B	Woningen Sta	8	47,6	-9,6	24,8	27,2	33,5	39,4	45,5	39,2	32	18,9
01_C	Woningen Sta	11	47,6	-9,7	24,6	27,5	33,3	39,4	45,5	39,2	32	18,8
01_D	Woningen Sta	14	46,5	-9,8	25,4	26,8	32,3	38,3	44,5	38,1	30,9	18
01_E	Woningen Sta	17	46,5	-9,8	27,1	26,7	32,3	38,3	44,4	38	30,8	17,9
02_A	Woningen Sta	5	48,2	-8,9	24,3	27	33,2	39,9	46,2	39,8	32,7	20,3
02_B	Woningen Sta	8	48,3	-8,4	25,1	27,5	33,9	40,1	46,3	39,9	32,8	20,3
02_C	Woningen Sta	11	48,3	-8,4	25,8	28,2	33,9	40,1	46,3	39,9	32,8	20,2
02_D	Woningen Sta	14	47,8	-8,5	26,9	28	33,5	39,6	45,7	39,4	32,3	19,9
02_E	Woningen Sta	17	47,7	-8,6	28,3	27,9	33,5	39,5	45,7	39,3	32,2	19,8
03_A	Woningen Sta	5	49,2	-7,6	25,7	28	34,1	40,9	47,2	40,8	33,8	21,8
03_B	Woningen Sta	8	49,2	-7,4	26,1	28,3	34,7	40,9	47,2	40,8	33,8	21,8
03_C	Woningen Sta	11	49,2	-7,4	26,9	29,1	34,7	40,9	47,1	40,7	33,7	21,7
03_D	Woningen Sta	14	48,9	-7,5	28,4	29	34,6	40,7	46,9	40,5	33,6	21,6
03_E	Woningen Sta	17	48,9	-7,6	29,3	28,9	34,5	40,6	46,8	40,4	33,5	21,4
04_A	Woningen Sta	5	50,6	-6,1	27,1	29,5	35,6	42,3	48,6	42,3	35,5	24
04_B	Woningen Sta	8	50,6	-5,9	27,6	29,8	36,1	42,3	48,6	42,2	35,4	23,9
04_C	Woningen Sta	11	50,5	-6	28,6	30,5	36,1	42,2	48,5	42,1	35,3	23,8
04_D	Woningen Sta	14	50,4	-6,1	30,6	30,4	36	42,1	48,4	42	35,2	23,6
04_E	Woningen Sta	17	50,3	-6,2	30,6	30,3	35,8	42	48,2	41,9	35	23,4
05_A	Woningen Sta	5	52,1	-4,8	28,3	30,8	37	43,7	50,1	43,7	37	25,9
05_B	Woningen Sta	8	52	-4,6	28,9	31,2	37,4	43,7	50	43,6	36,9	25,8
05_C	Woningen Sta	11	51,9	-4,7	30,1	31,7	37,3	43,6	49,9	43,5	36,8	25,6
05_D	Woningen Sta	14	51,8	-4,8	31,8	31,6	37,2	43,4	49,7	43,4	36,6	25,4
05_E	Woningen Sta	17	51,6	-5	31,7	31,4	37	43,2	49,5	43,2	36,4	25,2
06_A	Woningen Sta	5	53,6	-3,5	29,4	32,1	38,4	45,2	51,6	45,2	38,6	27,9
06_B	Woningen Sta	8	53,5	-3,3	30,1	32,6	38,7	45,1	51,5	45,1	38,5	27,7
06_C	Woningen Sta	11	53,3	-3,4	31,6	32,9	38,6	44,9	51,3	44,9	38,3	27,5
06_D	Woningen Sta	14	53,1	-3,6	32,9	32,7	38,4	44,7	51	44,7	38,1	27,3
06_E	Woningen Sta	17	52,8	-3,9	32,7	32,5	38,2	44,4	50,8	44,4	37,8	26,9

Binnengeluidniveau Lucia 1,0

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-6,3	-32,7	-9,2	-15,6	-17,2	-14,4	-15,5	-24,9	-31,9	-44,9
01_B	Woningen Sta	8	-5,2	-31,9	-7,9	-14,7	-16,1	-13,8	-15	-24,3	-31,5	-44,6
01_C	Woningen Sta	11	-5,3	-32	-8,1	-14,4	-16,3	-13,8	-15	-24,3	-31,5	-44,7
01_D	Woningen Sta	14	-5,3	-32,1	-7,3	-15,1	-17,3	-14,9	-16	-25,4	-32,6	-45,5
01_E	Woningen Sta	17	-4,1	-32,1	-5,6	-15,2	-17,3	-14,9	-16,1	-25,5	-32,7	-45,6
02_A	Woningen Sta	5	-5,4	-31,2	-8,4	-14,9	-16,4	-13,3	-14,3	-23,7	-30,8	-43,2
02_B	Woningen Sta	8	-4,8	-30,7	-7,6	-14,4	-15,7	-13,1	-14,2	-23,6	-30,7	-43,2
02_C	Woningen Sta	11	-4,4	-30,7	-6,9	-13,7	-15,7	-13,1	-14,2	-23,6	-30,7	-43,3
02_D	Woningen Sta	14	-3,9	-30,8	-5,8	-13,9	-16,1	-13,6	-14,8	-24,1	-31,2	-43,6
02_E	Woningen Sta	17	-2,9	-30,9	-4,4	-14	-16,1	-13,7	-14,8	-24,2	-31,3	-43,7
03_A	Woningen Sta	5	-4,2	-29,9	-7	-13,9	-15,5	-12,3	-13,3	-22,7	-29,7	-41,7
03_B	Woningen Sta	8	-3,9	-29,7	-6,6	-13,6	-14,9	-12,3	-13,3	-22,7	-29,7	-41,7
03_C	Woningen Sta	11	-3,4	-29,7	-5,8	-12,8	-14,9	-12,3	-13,4	-22,8	-29,8	-41,8
03_D	Woningen Sta	14	-2,5	-29,8	-4,3	-12,9	-15	-12,5	-13,6	-23	-29,9	-41,9
03_E	Woningen Sta	17	-1,9	-29,9	-3,4	-13	-15,1	-12,6	-13,7	-23,1	-30	-42,1
04_A	Woningen Sta	5	-2,8	-28,4	-5,6	-12,4	-14	-10,9	-11,9	-21,2	-28	-39,5
04_B	Woningen Sta	8	-2,4	-28,2	-5,1	-12,1	-13,5	-10,9	-11,9	-21,3	-28,1	-39,6
04_C	Woningen Sta	11	-1,8	-28,3	-4,1	-11,4	-13,5	-11	-12	-21,4	-28,2	-39,7
04_D	Woningen Sta	14	-0,6	-28,4	-2,1	-11,5	-13,6	-11,1	-12,1	-21,5	-28,3	-39,9
04_E	Woningen Sta	17	-0,6	-28,5	-2,1	-11,6	-13,8	-11,2	-12,3	-21,6	-28,5	-40,1
05_A	Woningen Sta	5	-1,5	-27,1	-4,4	-11,1	-12,6	-9,5	-10,4	-19,8	-26,5	-37,6
05_B	Woningen Sta	8	-1,1	-26,9	-3,8	-10,7	-12,2	-9,5	-10,5	-19,9	-26,6	-37,7
05_C	Woningen Sta	11	-0,4	-27	-2,6	-10,2	-12,3	-9,6	-10,6	-20	-26,7	-37,9
05_D	Woningen Sta	14	0,7	-27,1	-0,9	-10,3	-12,4	-9,8	-10,8	-20,1	-26,9	-38,1
05_E	Woningen Sta	17	0,5	-27,3	-1	-10,5	-12,6	.0	-11	-20,3	-27,1	-38,3
06_A	Woningen Sta	5	-0,2	-25,8	-3,3	-9,8	-11,2	-8	-8,9	-18,3	-24,9	-35,6
06_B	Woningen Sta	8	0,2	-25,6	-2,6	-9,3	-10,9	-8,1	-9	-18,4	-25	-35,8
06_C	Woningen Sta	11	1,0	-25,7	-1,1	-9	-11	-8,3	-9,2	-18,6	-25,2	-36
06_D	Woningen Sta	14	1,8	-25,9	0,2	-9,2	-11,2	-8,5	-9,5	-18,8	-25,4	-36,2
06_E	Woningen Sta	17	1,6	-26,2	0	-9,4	-11,4	-8,8	-9,7	-19,1	-25,7	-36,6

Cool63 cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Lucia-gebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Sta	5	45,4	-9,1	22,1	27,1	32,6	37,8	42,9	37,3	30,5	15,6
01_B	Woningen Sta	8	46,7	-7,5	23,7	28,5	34,1	39,1	44,2	38,6	31,8	16,8
01_C	Woningen Sta	11	46,8	-7,3	23,6	28,6	34,1	39,1	44,4	38,6	31,7	16,6
01_D	Woningen Sta	14	45,8	-7,3	23,8	27,7	33	38,1	43,4	37,6	30,7	15,9
01_E	Woningen Sta	17	45,8	-7,4	24,8	27,7	33	38	43,4	37,6	30,6	15,9
02_A	Woningen Sta	5	46,5	-7,8	22,7	28	33,6	38,8	44	38,4	31,6	17,3
02_B	Woningen Sta	8	47,6	-6,4	24,2	29,2	34,8	39,8	45,1	39,5	32,7	18,2
02_C	Woningen Sta	11	47,6	-6,4	24,6	29,4	34,9	39,9	45,1	39,5	32,7	18,2
02_D	Woningen Sta	14	46,8	-6,4	24,9	28,7	34	39	44,4	38,7	31,8	17,7
02_E	Woningen Sta	17	46,8	-6,5	26,1	28,6	34	39	44,4	38,6	31,8	17,6
03_A	Woningen Sta	5	47,4	-6,5	23,5	28,4	34	39,5	45	39,2	32,5	18,9
03_B	Woningen Sta	8	48,1	-5,5	24,7	29,2	35	40,2	45,7	39,9	33,1	19,4
03_C	Woningen Sta	11	48	-5,5	25,2	29,4	35	40,2	45,7	39,9	33,1	19,3
03_D	Woningen Sta	14	47,7	-5,5	26	29,6	34,9	39,9	45,3	39,6	32,9	19,2
03_E	Woningen Sta	17	47,7	-5,6	27,4	29,5	34,8	39,9	45,3	39,5	32,8	19,1
04_A	Woningen Sta	5	48,8	-4,9	25,2	30	35,6	41	46,5	40,7	34,2	21,1
04_B	Woningen Sta	8	49,1	-4,3	26	30,4	36,1	41,2	46,7	41	34,4	21,2
04_C	Woningen Sta	11	49,1	-4,3	26,5	30,7	36,1	41,2	46,7	40,9	34,4	21,2
04_D	Woningen Sta	14	49	-4,4	27,4	30,7	36,1	41,1	46,5	40,8	34,3	21,1
04_E	Woningen Sta	17	48,9	-4,5	28,7	30,7	36	41	46,4	40,7	34,2	20,9
05_A	Woningen Sta	5	50,2	-3,5	26,8	31,4	37	42,4	47,8	42,2	35,7	23
05_B	Woningen Sta	8	50,3	-3,2	27,1	31,6	37,3	42,4	47,8	42,2	35,8	23
05_C	Woningen Sta	11	50,2	-3,2	27,8	31,9	37,3	42,3	47,8	42,1	35,7	22,9
05_D	Woningen Sta	14	50,1	-3,3	28,9	31,8	37,2	42,3	47,7	42	35,6	22,8
05_E	Woningen Sta	17	50	-3,4	29,8	31,8	37,1	42,2	47,6	41,9	35,5	22,7
06_A	Woningen Sta	5	51,8	-2	28,3	33	38,6	44	49,4	43,8	37,6	25,4
06_B	Woningen Sta	8	51,8	-1,7	28,7	33,1	38,8	43,9	49,3	43,7	37,5	25,3
06_C	Woningen Sta	11	51,7	-1,8	29,5	33,4	38,7	43,8	49,3	43,7	37,4	25,2
06_D	Woningen Sta	14	51,6	-1,9	31,1	33,3	38,6	43,7	49,1	43,5	37,3	25
06_E	Woningen Sta	17	51,5	-2	31,2	33,2	38,5	43,6	49	43,4	37,1	24,8

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-7,2	-31,4	-10,6	-14,8	-17	-15,4	-17,6	-26,2	-33	-47,9
01_B	Woningen Sta	8	-5,7	-29,8	-9	-13,4	-15,5	-14,1	-16,3	-24,9	-31,7	-46,7
01_C	Woningen Sta	11	-5,7	-29,6	-9,1	-13,3	-15,5	-14,1	-16,1	-24,9	-31,8	-46,9
01_D	Woningen Sta	14	-6,1	-29,6	-8,9	-14,2	-16,6	-15,1	-17,1	-25,9	-32,8	-47,6
01_E	Woningen Sta	17	-5,6	-29,7	-7,9	-14,2	-16,6	-15,2	-17,1	-25,9	-32,9	-47,6
02_A	Woningen Sta	5	-6,4	-30,1	-10	-13,9	-16	-14,4	-16,5	-25,1	-31,9	-46,2
02_B	Woningen Sta	8	-5,1	-28,7	-8,5	-12,7	-14,8	-13,4	-15,4	-24	-30,8	-45,3
02_C	Woningen Sta	11	-4,9	-28,7	-8,1	-12,5	-14,7	-13,3	-15,4	-24	-30,8	-45,3
02_D	Woningen Sta	14	-5,1	-28,7	-7,8	-13,2	-15,6	-14,2	-16,1	-24,8	-31,7	-45,8
02_E	Woningen Sta	17	-4,4	-28,8	-6,6	-13,3	-15,6	-14,2	-16,1	-24,9	-31,7	-45,9
03_A	Woningen Sta	5	-5,7	-28,8	-9,2	-13,5	-15,6	-13,7	-15,5	-24,3	-31	-44,6
03_B	Woningen Sta	8	-4,7	-27,8	-8	-12,7	-14,6	-13	-14,8	-23,6	-30,4	-44,1
03_C	Woningen Sta	11	-4,4	-27,8	-7,5	-12,5	-14,6	-13	-14,8	-23,6	-30,4	-44,2
03_D	Woningen Sta	14	-4,1	-27,8	-6,7	-12,3	-14,7	-13,3	-15,2	-23,9	-30,6	-44,3
03_E	Woningen Sta	17	-3,3	-27,9	-5,3	-12,4	-14,8	-13,3	-15,2	-24	-30,7	-44,4
04_A	Woningen Sta	5	-4,1	-27,2	-7,5	-11,9	-14	-12,2	-14	-22,8	-29,3	-42,4
04_B	Woningen Sta	8	-3,5	-26,6	-6,7	-11,5	-13,5	-12	-13,8	-22,5	-29,1	-42,3
04_C	Woningen Sta	11	-3,2	-26,6	-6,2	-11,2	-13,5	-12	-13,8	-22,6	-29,1	-42,3
04_D	Woningen Sta	14	-2,8	-26,7	-5,3	-11,2	-13,5	-12,1	-14	-22,7	-29,2	-42,4
04_E	Woningen Sta	17	-2,0	-26,8	-4	-11,2	-13,6	-12,2	-14,1	-22,8	-29,3	-42,6
05_A	Woningen Sta	5	-2,6	-25,8	-5,9	-10,5	-12,6	-10,8	-12,7	-21,3	-27,8	-40,5
05_B	Woningen Sta	8	-2,4	-25,5	-5,6	-10,3	-12,3	-10,8	-12,7	-21,3	-27,7	-40,5
05_C	Woningen Sta	11	-2,0	-25,5	-4,9	-10	-12,3	-10,9	-12,7	-21,4	-27,8	-40,6
05_D	Woningen Sta	14	-1,4	-25,6	-3,8	-10,1	-12,4	-10,9	-12,8	-21,5	-27,9	-40,7
05_E	Woningen Sta	17	-0,9	-25,7	-2,9	-10,1	-12,5	-11	-12,9	-21,6	-28	-40,8
06_A	Woningen Sta	5	-1,0	-24,3	-4,4	-8,9	-11	-9,2	-11,1	-19,7	-25,9	-38,1
06_B	Woningen Sta	8	-0,8	-24	-4	-8,8	-10,8	-9,3	-11,2	-19,8	-26	-38,2
06_C	Woningen Sta	11	-0,4	-24,1	-3,2	-8,5	-10,9	-9,4	-11,2	-19,8	-26,1	-38,3
06_D	Woningen Sta	14	0,5	-24,2	-1,6	-8,6	-11	-9,5	-11,4	-20	-26,2	-38,5
06_E	Woningen Sta	17	0,5	-24,3	-1,5	-8,7	-11,1	-9,6	-11,5	-20,1	-26,4	-38,7

Amigo cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Lucia-gebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Sta	5	49,7	0	30,4	35,2	40,3	43,3	44,7	43	38,2	25,6
01_B	Woningen Sta	8	49,7	0,2	31	35,5	40,6	43,3	44,7	43	38,1	25,6
01_C	Woningen Sta	11	49,7	0,1	32,2	35,7	40,5	43,2	44,6	42,9	38	25,5
01_D	Woningen Sta	14	49,3	0	33,3	35,3	40,1	42,8	44,2	42,5	37,6	25,1
01_E	Woningen Sta	17	49,1	-0,2	33,2	35,1	39,9	42,6	44	42,3	37,5	25
02_A	Woningen Sta	5	50,7	1,3	31,4	36,2	41,3	44,3	45,7	44	39,2	27
02_B	Woningen Sta	8	50,7	1,5	32,1	36,6	41,6	44,3	45,6	44	39,2	27
02_C	Woningen Sta	11	50,6	1,4	33,6	36,6	41,4	44,1	45,5	43,9	39,1	26,8
02_D	Woningen Sta	14	50,5	1,2	34,4	36,4	41,3	44	45,4	43,7	38,9	26,6
02_E	Woningen Sta	17	50,2	1	34,2	36,2	41	43,7	45,1	43,5	38,7	26,4
03_A	Woningen Sta	5	51,2	1,8	31,8	36,7	41,8	44,8	46,2	44,5	39,8	27,7
03_B	Woningen Sta	8	51,2	1,9	32,5	37,1	42	44,8	46,1	44,5	39,8	27,6
03_C	Woningen Sta	11	51,1	1,8	34,1	37,1	41,9	44,6	46	44,4	39,6	27,5
03_D	Woningen Sta	14	50,9	1,7	34,6	36,9	41,7	44,5	45,8	44,2	39,4	27,3
03_E	Woningen Sta	17	50,7	1,4	34,5	36,7	41,5	44,2	45,6	43,9	39,2	27
04_A	Woningen Sta	5	51	1,7	31,4	36,6	41,7	44,7	46	44,4	39,7	27,5
04_B	Woningen Sta	8	51	1,8	32	36,9	41,9	44,6	45,9	44,4	39,7	27,5
04_C	Woningen Sta	11	51	1,7	33,3	36,9	41,8	44,5	45,8	44,2	39,5	27,3
04_D	Woningen Sta	14	50,8	1,5	34,2	36,7	41,6	44,3	45,7	44,1	39,3	27,2
04_E	Woningen Sta	17	50,6	1,3	34	36,5	41,4	44,1	45,4	43,8	39,1	26,9
05_A	Woningen Sta	5	50,3	0,9	30,4	35,8	40,9	43,9	45,2	43,6	38,9	26,6
05_B	Woningen Sta	8	50,3	1	30,9	36	41,1	43,9	45,2	43,6	38,9	26,6
05_C	Woningen Sta	11	50,2	0,9	31,9	36,1	41	43,8	45,1	43,5	38,8	26,5
05_D	Woningen Sta	14	50,1	0,8	33,1	36	40,9	43,6	44,9	43,3	38,6	26,3
05_E	Woningen Sta	17	49,8	0,6	33	35,8	40,7	43,4	44,7	43,1	38,4	26,1
06_A	Woningen Sta	5	48,7	-0,6	28,8	34,3	39,4	42,3	43,6	42	37,3	24,7
06_B	Woningen Sta	8	48,7	-0,5	29,2	34,5	39,6	42,3	43,6	42	37,2	24,7
06_C	Woningen Sta	11	48,7	-0,6	29,9	34,6	39,5	42,3	43,5	41,9	37,2	24,6
06_D	Woningen Sta	14	48,6	-0,7	31,4	34,5	39,4	42,1	43,4	41,8	37	24,4
06_E	Woningen Sta	17	48,4	-0,9	31,4	34,4	39,3	42	43,3	41,7	36,9	24,3

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte									
01_A	Woningen Sta	5	0,3	-22,3	-2,3	-6,7	-9,3	-9,9	-15,8	-20,5	-25,3	-37,9
01_B	Woningen Sta	8	0,7	-22,1	-1,7	-6,4	-9	-9,9	-15,8	-20,5	-25,4	-37,9
01_C	Woningen Sta	11	1,5	-22,2	-0,5	-6,2	-9,1	.0	-15,9	-20,6	-25,5	-38
01_D	Woningen Sta	14	2,1	-22,3	0,6	-6,6	-9,5	-10,4	-16,3	-21	-25,9	-38,4
01_E	Woningen Sta	17	1,9	-22,5	0,5	-6,8	-9,7	-10,6	-16,5	-21,2	-26	-38,5
02_A	Woningen Sta	5	1,3	-21	-1,3	-5,7	-8,3	-8,9	-14,8	-19,5	-24,3	-36,5
02_B	Woningen Sta	8	1,8	-20,8	-0,6	-5,3	-8	-8,9	-14,9	-19,5	-24,3	-36,5
02_C	Woningen Sta	11	2,7	-20,9	0,9	-5,3	-8,2	-9,1	-15	-19,6	-24,4	-36,7
02_D	Woningen Sta	14	3,2	-21,1	1,7	-5,5	-8,3	-9,2	-15,1	-19,8	-24,6	-36,9
02_E	Woningen Sta	17	3,0	-21,3	1,5	-5,7	-8,6	-9,5	-15,4	-20	-24,8	-37,1
03_A	Woningen Sta	5	1,7	-20,5	-0,9	-5,2	-7,8	-8,4	-14,3	-19	-23,7	-35,8
03_B	Woningen Sta	8	2,2	-20,4	-0,2	-4,8	-7,6	-8,4	-14,4	-19	-23,7	-35,9
03_C	Woningen Sta	11	3,2	-20,5	1,4	-4,8	-7,7	-8,6	-14,5	-19,1	-23,9	-36
03_D	Woningen Sta	14	3,5	-20,6	1,9	-5	-7,9	-8,7	-14,7	-19,3	-24,1	-36,2
03_E	Woningen Sta	17	3,3	-20,9	1,8	-5,2	-8,1	-9	-14,9	-19,6	-24,3	-36,5
04_A	Woningen Sta	5	1,5	-20,6	-1,3	-5,3	-7,9	-8,5	-14,5	-19,1	-23,8	-36
04_B	Woningen Sta	8	1,9	-20,5	-0,7	-5	-7,7	-8,6	-14,6	-19,1	-23,8	-36
04_C	Woningen Sta	11	2,6	-20,6	0,6	-5	-7,8	-8,7	-14,7	-19,3	-24	-36,2
04_D	Woningen Sta	14	3,1	-20,8	1,5	-5,2	-8	-8,9	-14,8	-19,4	-24,2	-36,3
04_E	Woningen Sta	17	2,9	-21	1,3	-5,4	-8,2	-9,1	-15,1	-19,7	-24,4	-36,6
05_A	Woningen Sta	5	0,6	-21,4	-2,3	-6,1	-8,7	-9,3	-15,3	-19,9	-24,6	-36,9
05_B	Woningen Sta	8	0,9	-21,3	-1,8	-5,9	-8,5	-9,3	-15,3	-19,9	-24,6	-36,9
05_C	Woningen Sta	11	1,5	-21,4	-0,8	-5,8	-8,6	-9,4	-15,4	-20	-24,7	-37
05_D	Woningen Sta	14	2,2	-21,5	0,4	-5,9	-8,7	-9,6	-15,6	-20,2	-24,9	-37,2
05_E	Woningen Sta	17	2,0	-21,7	0,3	-6,1	-8,9	-9,8	-15,8	-20,4	-25,1	-37,4
06_A	Woningen Sta	5	-1,0	-22,9	-3,9	-7,6	-10,2	-10,9	-16,9	-21,5	-26,2	-38,8
06_B	Woningen Sta	8	-0,7	-22,8	-3,5	-7,4	-10	-10,9	-16,9	-21,5	-26,3	-38,8
06_C	Woningen Sta	11	-0,3	-22,9	-2,8	-7,3	-10,1	-10,9	-17	-21,6	-26,3	-38,9
06_D	Woningen Sta	14	0,5	-23	-1,3	-7,4	-10,2	-11,1	-17,1	-21,7	-26,5	-39,1
06_E	Woningen Sta	17	0,5	-23,2	-1,3	-7,5	-10,3	-11,2	-17,2	-21,8	-26,6	-39,2

Nieuwe gelegnheid cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Lucia-gebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Sta	5	49,7	-0,4	31,4	35	40,2	43,3	44,8	42,9	38,1	26
01_B	Woningen Sta	8	49,7	-0,4	32,3	35,7	40,6	43,2	44,7	42,9	38	26
01_C	Woningen Sta	11	49,6	-0,6	34,3	35,6	40,4	43,1	44,6	42,7	37,8	25,8
01_D	Woningen Sta	14	49,4	-0,9	34,7	35,4	40,2	42,8	44,4	42,5	37,6	25,5
01_E	Woningen Sta	17	49,1	-1,2	34,5	35,2	39,9	42,5	44,1	42,2	37,2	25,1
02_A	Woningen Sta	5	49	-1,2	30,9	34,3	39,5	42,6	44,1	42,2	37,3	25,1
02_B	Woningen Sta	8	49	-1,2	31,8	35	39,9	42,5	44,1	42,2	37,2	25,1
02_C	Woningen Sta	11	49	-1,3	33,6	35	39,8	42,4	44	42	37,1	24,9
02_D	Woningen Sta	14	48,8	-1,6	34,3	34,8	39,6	42,2	43,8	41,8	36,8	24,6
02_E	Woningen Sta	17	48,5	-1,8	34,1	34,6	39,3	42	43,5	41,6	36,6	24,3
03_A	Woningen Sta	5	47,7	-2,5	29,9	33,1	38,2	41,3	42,9	40,9	35,9	23,5
03_B	Woningen Sta	8	47,8	-2,5	30,6	33,6	38,7	41,3	42,9	40,9	35,8	23,5
03_C	Woningen Sta	11	47,7	-2,6	32,1	33,8	38,6	41,2	42,8	40,8	35,7	23,3
03_D	Woningen Sta	14	47,6	-2,7	33,3	33,7	38,4	41,1	42,6	40,7	35,6	23,2
03_E	Woningen Sta	17	47,4	-2,9	33,1	33,5	38,2	40,9	42,4	40,5	35,4	22,9
04_A	Woningen Sta	5	45,9	-4,2	28,3	31,3	36,4	39,6	41,1	39,1	33,9	21,2
04_B	Woningen Sta	8	46	-4,2	28,9	31,7	36,9	39,5	41,1	39,1	33,9	21,1
04_C	Woningen Sta	11	46	-4,3	30	32,2	36,9	39,5	41,1	39	33,8	21,1
04_D	Woningen Sta	14	46	-4,4	31,8	32,1	36,8	39,4	41	39	33,7	20,9
04_E	Woningen Sta	17	45,8	-4,5	31,7	32	36,6	39,3	40,8	38,8	33,6	20,8
05_A	Woningen Sta	5	44,3	-5,7	24,9	29,8	34,8	38	39,6	37,5	32,2	19
05_B	Woningen Sta	8	44,4	-5,7	25,4	30,1	35,4	38	39,6	37,5	32,2	19
05_C	Woningen Sta	11	44,4	-5,7	26,1	30,7	35,4	38	39,6	37,5	32,1	18,9
05_D	Woningen Sta	14	44,4	-5,7	27,7	30,6	35,3	37,9	39,5	37,4	32,1	18,8
05_E	Woningen Sta	17	44,3	-5,8	28,1	30,5	35,2	37,8	39,4	37,3	32	18,7
06_A	Woningen Sta	5	42,6	-7,3	23,1	28,1	33,1	36,3	37,8	35,8	30,3	16,5
06_B	Woningen Sta	8	42,7	-7,2	23,6	28,4	33,8	36,4	37,9	35,8	30,3	16,5
06_C	Woningen Sta	11	42,8	-7,2	24,2	29,1	33,8	36,3	37,9	35,8	30,2	16,4
06_D	Woningen Sta	14	42,7	-7,2	25,3	29	33,7	36,3	37,9	35,7	30,2	16,4
06_E	Woningen Sta	17	42,7	-7,2	26,5	29	33,7	36,2	37,8	35,7	30,1	16,3

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte									
01_A	Woningen Sta	5	0,8	-22,7	-1,3	-6,9	-9,4	-9,9	-15,7	-20,6	-25,4	-37,5
01_B	Woningen Sta	8	1,5	-22,7	-0,4	-6,2	-9	.0	-15,8	-20,6	-25,5	-37,5
01_C	Woningen Sta	11	2,9	-22,9	1,6	-6,3	-9,2	-10,1	-15,9	-20,8	-25,7	-37,7
01_D	Woningen Sta	14	3,1	-23,2	2	-6,5	-9,4	-10,4	-16,1	-21	-25,9	-38
01_E	Woningen Sta	17	2,9	-23,5	1,8	-6,7	-9,7	-10,7	-16,4	-21,3	-26,3	-38,4
02_A	Woningen Sta	5	0,2	-23,5	-1,8	-7,6	-10,1	-10,6	-16,4	-21,3	-26,2	-38,4
02_B	Woningen Sta	8	1,0	-23,5	-0,9	-6,9	-9,7	-10,7	-16,4	-21,3	-26,3	-38,4
02_C	Woningen Sta	11	2,2	-23,6	0,9	-6,9	-9,8	-10,8	-16,5	-21,5	-26,4	-38,6
02_D	Woningen Sta	14	2,7	-23,9	1,6	-7,1	-10	-11	-16,7	-21,7	-26,7	-38,9
02_E	Woningen Sta	17	2,5	-24,1	1,4	-7,3	-10,3	-11,2	-17	-21,9	-26,9	-39,2
03_A	Woningen Sta	5	-0,9	-24,8	-2,8	-8,8	-11,4	-11,9	-17,6	-22,6	-27,6	-40
03_B	Woningen Sta	8	-0,3	-24,8	-2,1	-8,3	-10,9	-11,9	-17,6	-22,6	-27,7	-40
03_C	Woningen Sta	11	0,8	-24,9	-0,6	-8,1	-11	-12	-17,7	-22,7	-27,8	-40,2
03_D	Woningen Sta	14	1,7	-25	0,6	-8,2	-11,2	-12,1	-17,9	-22,8	-27,9	-40,3
03_E	Woningen Sta	17	1,5	-25,2	0,4	-8,4	-11,4	-12,3	-18,1	-23	-28,1	-40,6
04_A	Woningen Sta	5	-2,5	-26,5	-4,4	-10,6	-13,2	-13,6	-19,4	-24,4	-29,6	-42,3
04_B	Woningen Sta	8	-2,0	-26,5	-3,8	-10,2	-12,7	-13,7	-19,4	-24,4	-29,6	-42,4
04_C	Woningen Sta	11	-1,2	-26,6	-2,7	-9,7	-12,7	-13,7	-19,4	-24,5	-29,7	-42,4
04_D	Woningen Sta	14	0,1	-26,7	-0,9	-9,8	-12,8	-13,8	-19,5	-24,5	-29,8	-42,6
04_E	Woningen Sta	17	0,0	-26,8	-1	-9,9	-13	-13,9	-19,7	-24,7	-29,9	-42,7
05_A	Woningen Sta	5	-5,2	-28	-7,8	-12,1	-14,8	-15,2	-20,9	-26	-31,3	-44,5
05_B	Woningen Sta	8	-4,8	-28	-7,3	-11,8	-14,2	-15,2	-20,9	-26	-31,3	-44,5
05_C	Woningen Sta	11	-4,3	-28	-6,6	-11,2	-14,2	-15,2	-20,9	-26	-31,4	-44,6
05_D	Woningen Sta	14	-3,3	-28	-5	-11,3	-14,3	-15,3	-21	-26,1	-31,4	-44,7
05_E	Woningen Sta	17	-3,0	-28,1	-4,6	-11,4	-14,4	-15,4	-21,1	-26,2	-31,5	-44,8
06_A	Woningen Sta	5	-6,9	-29,6	-9,6	-13,8	-16,5	-16,9	-22,7	-27,7	-33,2	-47
06_B	Woningen Sta	8	-6,5	-29,5	-9,1	-13,5	-15,8	-16,8	-22,6	-27,7	-33,2	-47
06_C	Woningen Sta	11	-6,0	-29,5	-8,5	-12,8	-15,8	-16,9	-22,6	-27,7	-33,3	-47,1
06_D	Woningen Sta	14	-5,4	-29,5	-7,4	-12,9	-15,9	-16,9	-22,6	-27,8	-33,3	-47,1
06_E	Woningen Sta	17	-4,6	-29,5	-6,2	-12,9	-15,9	-17	-22,7	-27,8	-33,4	-47,2

Beurs cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Lucia-gebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Sta	5	28,8	-21,5	22,2	18,1	19,7	20,4	24,1	18,1	9,5	-5,7
01_B	Woningen Sta	8	30,8	-19,5	24,5	20,5	22,2	22,7	25,7	19,5	10,9	-4,5
01_C	Woningen Sta	11	32	-19,6	25,9	22,2	24	24,1	26,2	19,6	10,7	-4,9
01_D	Woningen Sta	14	33,7	-20,2	27,2	23,9	26,1	26,4	27,9	20,7	10,7	-5,1
01_E	Woningen Sta	17	37	-19,5	28,5	25,9	28,9	30,3	32,2	26,1	14,5	-4,3
02_A	Woningen Sta	5	27,9	-23,5	22,4	16,4	17,9	18,8	23	17	8,4	-7
02_B	Woningen Sta	8	29,8	-22,3	24,8	18,8	20,4	20,9	24,3	18,3	9,7	-5,7
02_C	Woningen Sta	11	31,4	-21,5	26,7	20,9	22,7	22,7	25,1	18,6	9,7	-6
02_D	Woningen Sta	14	33,1	-21,7	28	22,7	24,9	25,2	26,9	19,9	9,9	-6,1
02_E	Woningen Sta	17	36,3	-20,8	29,2	24,5	27,7	29,4	31,4	25,5	13,9	-5,2
03_A	Woningen Sta	5	26,1	-25,3	19,9	13,9	15,5	17	22	15,7	7	-8,8
03_B	Woningen Sta	8	27,7	-24,3	22	16,1	17,7	18,8	23,1	16,8	8,2	-7,4
03_C	Woningen Sta	11	29,2	-23,1	24	18,2	20	20,5	23,7	17,3	8,7	-7,1
03_D	Woningen Sta	14	30,9	-22,6	25,4	20,1	22,3	22,9	25,3	18,4	8,9	-7,1
03_E	Woningen Sta	17	34,4	-21,7	26,6	21,9	25,2	27,4	29,8	24,2	12,8	-6,4
04_A	Woningen Sta	5	25,1	-26,6	19,1	13,1	14,6	16	20,9	14,7	6	-10
04_B	Woningen Sta	8	26,8	-25,2	21,2	15,2	16,9	17,8	22,1	15,8	7,2	-8,7
04_C	Woningen Sta	11	28,6	-23,8	23,5	17,7	19,4	19,9	23,2	16,7	8	-8,1
04_D	Woningen Sta	14	30,4	-23,2	24,9	19,6	21,9	22,5	24,9	17,9	8,3	-8,1
04_E	Woningen Sta	17	34	-22,3	26,1	21,4	24,8	27,1	29,5	23,9	12,5	-7,2
05_A	Woningen Sta	5	24,4	-27,6	18,7	12,6	14,2	15,3	19,9	13,8	5	-11,2
05_B	Woningen Sta	8	26,1	-25,9	20,7	14,7	16,3	17,1	21,1	14,9	6,2	-10
05_C	Woningen Sta	11	28,1	-24,2	23	17,3	19	19,4	22,5	16	7,2	-9,1
05_D	Woningen Sta	14	30	-23,6	24,5	19,3	21,6	22,1	24,4	17,5	7,6	-9,1
05_E	Woningen Sta	17	33,7	-22,8	25,8	21,1	24,5	26,8	29,2	23,7	12,1	-8,1
06_A	Woningen Sta	5	23,8	-28	18,2	12,1	13,7	14,7	19,1	12,9	4	-12,7
06_B	Woningen Sta	8	25,3	-26,4	20,1	14,1	15,7	16,4	20,2	14	5,1	-11,6
06_C	Woningen Sta	11	27,4	-24,7	22,3	16,6	18,3	18,7	21,8	15,1	6	-10,7
06_D	Woningen Sta	14	29,7	-23,9	24,1	18,9	21,2	21,8	24	17	6,8	-10,5
06_E	Woningen Sta	17	33,4	-23,3	25,3	20,6	24,2	26,4	28,9	23,4	11,7	-9,3

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-10,2	-43,8	-10,5	-23,8	-29,9	-32,8	-36,4	-45,4	-54	-69,2
01_B	Woningen Sta	8	-7,9	-41,8	-8,2	-21,4	-27,4	-30,5	-34,8	-44	-52,6	-68
01_C	Woningen Sta	11	-6,5	-41,9	-6,8	-19,7	-25,6	-29,1	-34,3	-43,9	-52,8	-68,4
01_D	Woningen Sta	14	-5,2	-42,5	-5,5	-18	-23,5	-26,8	-32,6	-42,8	-52,8	-68,6
01_E	Woningen Sta	17	-3,8	-41,8	-4,2	-16	-20,7	-22,9	-28,3	-37,4	-49	-67,8
02_A	Woningen Sta	5	-10,1	-45,8	-10,3	-25,5	-31,7	-34,4	-37,5	-46,5	-55,1	-70,5
02_B	Woningen Sta	8	-7,7	-44,6	-7,9	-23,1	-29,2	-32,3	-36,2	-45,2	-53,8	-69,2
02_C	Woningen Sta	11	-5,8	-43,8	-6	-21	-26,9	-30,5	-35,4	-44,9	-53,8	-69,5
02_D	Woningen Sta	14	-4,5	-44	-4,7	-19,2	-24,7	-28	-33,6	-43,6	-53,6	-69,6
02_E	Woningen Sta	17	-3,2	-43,1	-3,5	-17,4	-21,9	-23,8	-29,1	-38	-49,6	-68,7
03_A	Woningen Sta	5	-12,6	-47,6	-12,8	-28	-34,1	-36,2	-38,5	-47,8	-56,5	-72,3
03_B	Woningen Sta	8	-10,5	-46,6	-10,7	-25,8	-31,9	-34,4	-37,4	-46,7	-55,3	-70,9
03_C	Woningen Sta	11	-8,5	-45,4	-8,7	-23,7	-29,6	-32,7	-36,8	-46,2	-54,8	-70,6
03_D	Woningen Sta	14	-7,1	-44,9	-7,3	-21,8	-27,3	-30,3	-35,2	-45,1	-54,6	-70,6
03_E	Woningen Sta	17	-5,8	-44	-6,1	-20	-24,4	-25,8	-30,7	-39,3	-50,7	-69,9
04_A	Woningen Sta	5	-13,4	-48,9	-13,6	-28,8	-35	-37,2	-39,6	-48,8	-57,5	-73,5
04_B	Woningen Sta	8	-11,3	-47,5	-11,5	-26,7	-32,7	-35,4	-38,4	-47,7	-56,3	-72,2
04_C	Woningen Sta	11	-9,0	-46,1	-9,2	-24,2	-30,2	-33,3	-37,3	-46,8	-55,5	-71,6
04_D	Woningen Sta	14	-7,6	-45,5	-7,8	-22,3	-27,7	-30,7	-35,6	-45,6	-55,2	-71,6
04_E	Woningen Sta	17	-6,3	-44,6	-6,6	-20,5	-24,8	-26,1	-31	-39,6	-51	-70,7
05_A	Woningen Sta	5	-13,8	-49,9	-14	-29,3	-35,4	-37,9	-40,6	-49,7	-58,5	-74,7
05_B	Woningen Sta	8	-11,8	-48,2	-12	-27,2	-33,3	-36,1	-39,4	-48,6	-57,3	-73,5
05_C	Woningen Sta	11	-9,5	-46,5	-9,7	-24,6	-30,6	-33,8	-38	-47,5	-56,3	-72,6
05_D	Woningen Sta	14	-8,0	-45,9	-8,2	-22,6	-28	-31,1	-36,1	-46	-55,9	-72,6
05_E	Woningen Sta	17	-6,6	-45,1	-6,9	-20,8	-25,1	-26,4	-31,3	-39,8	-51,4	-71,6
06_A	Woningen Sta	5	-14,3	-50,3	-14,5	-29,8	-35,9	-38,5	-41,4	-50,6	-59,5	-76,2
06_B	Woningen Sta	8	-12,4	-48,7	-12,6	-27,8	-33,9	-36,8	-40,3	-49,5	-58,4	-75,1
06_C	Woningen Sta	11	-10,2	-47	-10,4	-25,3	-31,3	-34,5	-38,7	-48,4	-57,5	-74,2
06_D	Woningen Sta	14	-8,4	-46,2	-8,6	-23	-28,4	-31,4	-36,5	-46,5	-56,7	-74
06_E	Woningen Sta	17	-7,1	-45,6	-7,4	-21,3	-25,4	-26,8	-31,6	-40,1	-51,8	-72,8

TIWYA cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Lucia-gebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Sta	5	20,8	-25,3	8,3	5,8	8,4	12,7	18,1	12,4	5,4	-9,1
01_B	Woningen Sta	8	22,2	-23,5	10,3	7,7	10,2	14,1	19,4	13,7	6,7	-7,8
01_C	Woningen Sta	11	23,3	-22,3	12,5	9,5	11,9	15,1	20,2	14,4	7,3	-7,3
01_D	Woningen Sta	14	23,7	-21,5	13,8	10,8	13,3	15,5	20,4	14,4	7,3	-7,4
01_E	Woningen Sta	17	25	-20,7	15,6	12,7	15,5	17,6	21,2	15	7,6	-7,3
02_A	Woningen Sta	5	22,4	-24,5	10,3	8,1	10,7	14,3	19,4	13,9	7,1	-7,5
02_B	Woningen Sta	8	23,8	-22,7	12,4	10,1	12,6	15,7	20,7	15,2	8,4	-6,2
02_C	Woningen Sta	11	24,9	-21,5	14,7	11,9	14,4	16,8	21,5	15,9	9	-5,7
02_D	Woningen Sta	14	25,4	-20,7	16,1	13,3	15,8	17,5	21,6	15,9	9	-5,8
02_E	Woningen Sta	17	26,8	-19,8	17,9	15,2	18	19,5	22,6	16,5	9,2	-5,8
03_A	Woningen Sta	5	21,9	-24,2	11,7	8,4	10,7	13,8	18,6	13,3	6,5	-8,1
03_B	Woningen Sta	8	23,4	-22,5	13,8	10,4	12,6	15,2	19,9	14,6	7,8	-6,8
03_C	Woningen Sta	11	24,6	-21,3	16,1	12,4	14,5	16,4	20,7	15,3	8,4	-6,4
03_D	Woningen Sta	14	25,3	-20,6	17,4	13,8	16	17,2	21,1	15,4	8,4	-6,4
03_E	Woningen Sta	17	27,2	-19,8	19,2	16,1	18,7	19,8	22,6	16,8	9,6	-5,3
04_A	Woningen Sta	5	22,3	-23,7	10,4	8	10,6	14,3	19,3	13,9	7,2	-7,3
04_B	Woningen Sta	8	23,7	-22	12,4	10	12,4	15,6	20,5	15,2	8,5	-6
04_C	Woningen Sta	11	24,8	-20,6	14,7	11,9	14,2	16,6	21,3	15,9	9,1	-5,5
04_D	Woningen Sta	14	25,2	-19,9	16	13,2	15,6	17,2	21,3	15,8	9,1	-5,5
04_E	Woningen Sta	17	26,6	-19,1	17,7	14,8	17,5	19,1	22,5	16,6	9,4	-5,5
05_A	Woningen Sta	5	20,8	-26,7	8,9	5,2	7,8	12,5	18,2	12	4,7	-10
05_B	Woningen Sta	8	22,1	-25	10,8	7,1	9,4	13,7	19,4	13,3	5,9	-8,7
05_C	Woningen Sta	11	23,1	-23,6	13	9,1	11,3	14,7	20,1	14	6,6	-8,2
05_D	Woningen Sta	14	23,6	-22,9	14,5	10,6	12,9	15,2	20,2	14	6,6	-8,2
05_E	Woningen Sta	17	25	-21,9	16,3	12,6	15,3	17,3	21,3	14,7	6,8	-8,2
06_A	Woningen Sta	5	20,3	-26,8	8,6	5	7,6	12,1	17,6	11,6	4,3	-10,6
06_B	Woningen Sta	8	21,6	-25,2	10,5	6,9	9,3	13,3	18,8	12,8	5,5	-9,4
06_C	Woningen Sta	11	22,8	-23,7	12,7	8,8	11,2	14,5	19,8	13,7	6,3	-8,7
06_D	Woningen Sta	14	23,3	-23	14,3	10,4	12,7	15,1	19,9	13,8	6,3	-8,7
06_E	Woningen Sta	17	24,1	-22	15,7	12	14,5	16,3	20,2	14,1	6,6	-8,5

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-23,8	-47,6	-24,4	-36,1	-41,2	-40,5	-42,4	-51,1	-58,1	-72,6
01_B	Woningen Sta	8	-21,9	-45,8	-22,4	-34,2	-39,4	-39,1	-41,1	-49,8	-56,8	-71,3
01_C	Woningen Sta	11	-19,7	-44,6	-20,2	-32,4	-37,7	-38,1	-40,3	-49,1	-56,2	-70,8
01_D	Woningen Sta	14	-18,5	-43,8	-18,9	-31,1	-36,3	-37,7	-40,1	-49,1	-56,2	-70,9
01_E	Woningen Sta	17	-16,7	-43	-17,1	-29,2	-34,1	-35,6	-39,3	-48,5	-55,9	-70,8
02_A	Woningen Sta	5	-21,8	-46,8	-22,4	-33,8	-38,9	-38,9	-41,1	-49,6	-56,4	-71
02_B	Woningen Sta	8	-19,8	-45	-20,3	-31,8	-37	-37,5	-39,8	-48,3	-55,1	-69,7
02_C	Woningen Sta	11	-17,6	-43,8	-18	-30	-35,2	-36,4	-39	-47,6	-54,5	-69,2
02_D	Woningen Sta	14	-16,2	-43	-16,6	-28,6	-33,8	-35,7	-38,9	-47,6	-54,5	-69,3
02_E	Woningen Sta	17	-14,4	-42,1	-14,8	-26,7	-31,6	-33,7	-37,9	-47	-54,3	-69,3
03_A	Woningen Sta	5	-20,6	-46,5	-21	-33,5	-38,9	-39,4	-41,9	-50,2	-57	-71,6
03_B	Woningen Sta	8	-18,5	-44,8	-18,9	-31,5	-37	-38	-40,6	-48,9	-55,7	-70,3
03_C	Woningen Sta	11	-16,3	-43,6	-16,6	-29,5	-35,1	-36,8	-39,8	-48,2	-55,1	-69,9
03_D	Woningen Sta	14	-15,0	-42,9	-15,3	-28,1	-33,6	-36	-39,4	-48,1	-55,1	-69,9
03_E	Woningen Sta	17	-13,1	-42,1	-13,5	-25,8	-30,9	-33,4	-37,9	-46,7	-53,9	-68,8
04_A	Woningen Sta	5	-21,8	-46	-22,3	-33,9	-39	-38,9	-41,2	-49,6	-56,3	-70,8
04_B	Woningen Sta	8	-19,8	-44,3	-20,3	-31,9	-37,2	-37,6	-40	-48,3	-55	-69,5
04_C	Woningen Sta	11	-17,6	-42,9	-18	-30	-35,4	-36,6	-39,2	-47,6	-54,4	-69
04_D	Woningen Sta	14	-16,3	-42,2	-16,7	-28,7	-34	-36	-39,2	-47,7	-54,4	-69
04_E	Woningen Sta	17	-14,6	-41,4	-15	-27,1	-32,1	-34,1	-38	-46,9	-54,1	-69
05_A	Woningen Sta	5	-23,4	-49	-23,8	-36,7	-41,8	-40,7	-42,3	-51,5	-58,8	-73,5
05_B	Woningen Sta	8	-21,5	-47,3	-21,9	-34,8	-40,2	-39,5	-41,1	-50,2	-57,6	-72,2
05_C	Woningen Sta	11	-19,3	-45,9	-19,7	-32,8	-38,3	-38,5	-40,4	-49,5	-56,9	-71,7
05_D	Woningen Sta	14	-17,9	-45,2	-18,2	-31,3	-36,7	-38	-40,3	-49,5	-56,9	-71,7
05_E	Woningen Sta	17	-16,0	-44,2	-16,4	-29,3	-34,3	-35,9	-39,2	-48,8	-56,7	-71,7
06_A	Woningen Sta	5	-23,7	-49,1	-24,1	-36,9	-42	-41,1	-42,9	-51,9	-59,2	-74,1
06_B	Woningen Sta	8	-21,8	-47,5	-22,2	-35	-40,3	-39,9	-41,7	-50,7	-58	-72,9
06_C	Woningen Sta	11	-19,6	-46	-20	-33,1	-38,4	-38,7	-40,7	-49,8	-57,2	-72,2
06_D	Woningen Sta	14	-18,1	-45,3	-18,4	-31,5	-36,9	-38,1	-40,6	-49,7	-57,2	-72,2
06_E	Woningen Sta	17	-16,6	-44,3	-17	-29,9	-35,1	-36,9	-40,3	-49,4	-56,9	-72

Muziekgeluid cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Lucia-gebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Sta	5	57,1	6,9	32,9	41,9	47,4	50,5	51,8	50,9	46,8	36,8
01_B	Woningen Sta	8	57	7	32,9	41,9	47,4	50,5	51,7	50,8	46,7	36,7
01_C	Woningen Sta	11	56,9	6,9	32,8	41,7	47,3	50,3	51,6	50,7	46,5	36,5
01_D	Woningen Sta	14	56,3	6,7	32,2	41,2	46,7	49,8	51	50,1	46	36
01_E	Woningen Sta	17	56	6,5	32	40,9	46,4	49,5	50,7	49,8	45,6	35,5
02_A	Woningen Sta	5	57,3	7,5	33,2	42,1	47,7	50,8	52	51,1	47	37,2
02_B	Woningen Sta	8	57,3	7,5	33,2	42,1	47,6	50,7	52	51,1	46,9	37,1
02_C	Woningen Sta	11	57,1	7,4	33	41,9	47,5	50,5	51,8	50,9	46,8	36,8
02_D	Woningen Sta	14	56,8	7,2	32,8	41,7	47,2	50,3	51,5	50,6	46,5	36,4
02_E	Woningen Sta	17	56,5	7	32,5	41,4	46,9	50	51,2	50,3	46,1	36
03_A	Woningen Sta	5	57,4	7,7	33,3	42,3	47,8	50,8	52,1	51,2	47	37,1
03_B	Woningen Sta	8	57,3	7,7	33,3	42,2	47,7	50,8	52	51,1	47	36,9
03_C	Woningen Sta	11	57,2	7,6	33,1	42	47,5	50,6	51,9	50,9	46,8	36,7
03_D	Woningen Sta	14	56,9	7,4	32,9	41,8	47,3	50,4	51,6	50,7	46,5	36,4
03_E	Woningen Sta	17	56,6	7,1	32,7	41,6	47,1	50,1	51,3	50,4	46,2	36
04_A	Woningen Sta	5	57,2	7,5	33,2	42,1	47,6	50,7	51,9	50,9	46,8	36,5
04_B	Woningen Sta	8	57,1	7,6	33,2	42,1	47,5	50,6	51,8	50,9	46,7	36,4
04_C	Woningen Sta	11	56,9	7,5	33	41,9	47,4	50,4	51,7	50,7	46,5	36,2
04_D	Woningen Sta	14	56,7	7,3	32,8	41,7	47,2	50,2	51,4	50,5	46,3	35,9
04_E	Woningen Sta	17	56,5	7,1	32,6	41,5	46,9	50	51,2	50,2	46	35,5
05_A	Woningen Sta	5	56,7	7,1	32,8	41,7	47,1	50,2	51,4	50,4	46,2	35,7
05_B	Woningen Sta	8	56,6	7,1	32,7	41,6	47,1	50,1	51,3	50,3	46,1	35,6
05_C	Woningen Sta	11	56,5	7	32,6	41,5	46,9	49,9	51,2	50,2	45,9	35,4
05_D	Woningen Sta	14	56,3	6,9	32,4	41,3	46,7	49,8	51	50	45,7	35,2
05_E	Woningen Sta	17	56	6,6	32,2	41,1	46,5	49,5	50,7	49,7	45,5	34,8
06_A	Woningen Sta	5	55,8	6,2	31,9	40,8	46,2	49,3	50,5	49,5	45,2	34,5
06_B	Woningen Sta	8	55,7	6,3	31,8	40,8	46,2	49,2	50,4	49,4	45,1	34,4
06_C	Woningen Sta	11	55,6	6,2	31,7	40,6	46,1	49,1	50,3	49,3	45	34,3
06_D	Woningen Sta	14	55,4	6,1	31,6	40,5	45,9	48,9	50,1	49,1	44,8	34
06_E	Woningen Sta	17	55,2	5,9	31,4	40,3	45,7	48,8	50	48,9	44,6	33,8

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	5,4	-15,4	0,2	0	-2,2	-2,7	-8,7	-12,6	-16,7	-26,7
01_B	Woningen Sta	8	5,3	-15,3	0,2	0	-2,2	-2,7	-8,8	-12,7	-16,8	-26,8
01_C	Woningen Sta	11	5,2	-15,4	0,1	-0,2	-2,3	-2,9	-8,9	-12,8	-17	-27
01_D	Woningen Sta	14	4,6	-15,6	-0,5	-0,7	-2,9	-3,4	-9,5	-13,4	-17,5	-27,5
01_E	Woningen Sta	17	4,4	-15,8	-0,7	-1	-3,2	-3,7	-9,8	-13,7	-17,9	-28
02_A	Woningen Sta	5	5,6	-14,8	0,5	0,2	-1,9	-2,4	-8,5	-12,4	-16,5	-26,3
02_B	Woningen Sta	8	5,6	-14,8	0,5	0,2	-2	-2,5	-8,5	-12,4	-16,6	-26,4
02_C	Woningen Sta	11	5,4	-14,9	0,3	0	-2,1	-2,7	-8,7	-12,6	-16,7	-26,7
02_D	Woningen Sta	14	5,2	-15,1	0,1	-0,2	-2,4	-2,9	-9	-12,9	-17	-27,1
02_E	Woningen Sta	17	4,9	-15,3	-0,2	-0,5	-2,7	-3,2	-9,3	-13,2	-17,4	-27,5
03_A	Woningen Sta	5	5,7	-14,6	0,6	0,4	-1,8	-2,4	-8,4	-12,3	-16,5	-26,4
03_B	Woningen Sta	8	5,7	-14,6	0,6	0,3	-1,9	-2,4	-8,5	-12,4	-16,5	-26,6
03_C	Woningen Sta	11	5,5	-14,7	0,4	0,1	-2,1	-2,6	-8,6	-12,6	-16,7	-26,8
03_D	Woningen Sta	14	5,3	-14,9	0,2	-0,1	-2,3	-2,8	-8,9	-12,8	-17	-27,1
03_E	Woningen Sta	17	5,1	-15,2	0	-0,3	-2,5	-3,1	-9,2	-13,1	-17,3	-27,5
04_A	Woningen Sta	5	5,6	-14,8	0,5	0,2	-2	-2,5	-8,6	-12,6	-16,7	-27
04_B	Woningen Sta	8	5,5	-14,7	0,5	0,2	-2,1	-2,6	-8,7	-12,6	-16,8	-27,1
04_C	Woningen Sta	11	5,4	-14,8	0,3	0	-2,2	-2,8	-8,8	-12,8	-17	-27,3
04_D	Woningen Sta	14	5,2	-15	0,1	-0,2	-2,4	-3	-9,1	-13	-17,2	-27,6
04_E	Woningen Sta	17	4,9	-15,2	-0,1	-0,4	-2,7	-3,2	-9,3	-13,3	-17,5	-28
05_A	Woningen Sta	5	5,1	-15,2	0,1	-0,2	-2,5	-3	-9,1	-13,1	-17,3	-27,8
05_B	Woningen Sta	8	5,1	-15,2	0	-0,3	-2,5	-3,1	-9,2	-13,2	-17,4	-27,9
05_C	Woningen Sta	11	4,9	-15,3	-0,1	-0,4	-2,7	-3,3	-9,3	-13,3	-17,6	-28,1
05_D	Woningen Sta	14	4,7	-15,4	-0,3	-0,6	-2,9	-3,4	-9,5	-13,5	-17,8	-28,3
05_E	Woningen Sta	17	4,5	-15,7	-0,5	-0,8	-3,1	-3,7	-9,8	-13,8	-18	-28,7
06_A	Woningen Sta	5	4,2	-16,1	-0,8	-1,1	-3,4	-3,9	-10	-14	-18,3	-29
06_B	Woningen Sta	8	4,2	-16	-0,9	-1,1	-3,4	-4	-10,1	-14,1	-18,4	-29,1
06_C	Woningen Sta	11	4,1	-16,1	-1	-1,3	-3,5	-4,1	-10,2	-14,2	-18,5	-29,2
06_D	Woningen Sta	14	3,9	-16,2	-1,1	-1,4	-3,7	-4,3	-10,4	-14,4	-18,7	-29,5
06_E	Woningen Sta	17	3,7	-16,4	-1,3	-1,6	-3,9	-4,4	-10,5	-14,6	-18,9	-29,7

Stemgeluid cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Lucia-gebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Sta	5	59,6	-16,8	-4,5	16,5	36,4	50,4	58,3	50,2	40,8	24,3
01_B	Woningen Sta	8	59,5	-16,9	-4,6	16,4	36,3	50,3	58,2	50,1	40,6	24,1
01_C	Woningen Sta	11	59,2	-17,1	-4,9	16,1	36,1	50	58	49,8	40,3	23,7
01_D	Woningen Sta	14	58,6	-17,5	-5,5	15,5	35,5	49,4	57,4	49,2	39,8	23,1
01_E	Woningen Sta	17	58,1	-17,9	-6	15	35	48,9	56,8	48,7	39,2	22,4
02_A	Woningen Sta	5	59,6	-16,6	-4,5	16,5	36,5	50,4	58,4	50,2	40,8	24,3
02_B	Woningen Sta	8	59,5	-16,6	-4,6	16,4	36,3	50,3	58,2	50,1	40,7	24,1
02_C	Woningen Sta	11	59,2	-16,9	-4,8	16,1	36,1	50	58	49,8	40,4	23,8
02_D	Woningen Sta	14	58,9	-17,2	-5,2	15,8	35,7	49,7	57,6	49,5	40	23,3
02_E	Woningen Sta	17	58,5	-17,5	-5,6	15,4	35,3	49,3	57,2	49	39,5	22,8
03_A	Woningen Sta	5	59,5	-16,6	-4,6	16,4	36,3	50,3	58,2	50,1	40,7	24,1
03_B	Woningen Sta	8	59,4	-16,7	-4,7	16,2	36,2	50,2	58,1	50	40,5	23,9
03_C	Woningen Sta	11	59,1	-16,9	-4,9	16	36	49,9	57,9	49,7	40,3	23,6
03_D	Woningen Sta	14	58,8	-17,2	-5,2	15,7	35,7	49,6	57,6	49,4	39,9	23,2
03_E	Woningen Sta	17	58,5	-17,5	-5,5	15,4	35,4	49,3	57,2	49,1	39,6	22,8
04_A	Woningen Sta	5	59,2	-16,9	-4,9	16,1	36	50	57,9	49,8	40,4	23,7
04_B	Woningen Sta	8	59,1	-16,9	-5	16	35,9	49,9	57,8	49,7	40,2	23,6
04_C	Woningen Sta	11	58,9	-17,1	-5,2	15,8	35,7	49,7	57,6	49,5	40	23,3
04_D	Woningen Sta	14	58,6	-17,4	-5,4	15,5	35,5	49,4	57,3	49,2	39,7	22,9
04_E	Woningen Sta	17	58,3	-17,6	-5,7	15,2	35,2	49,1	57	48,9	39,4	22,5
05_A	Woningen Sta	5	58,8	-17,3	-5,3	15,7	35,6	49,5	57,5	49,4	39,9	23,1
05_B	Woningen Sta	8	58,6	-17,3	-5,4	15,5	35,5	49,4	57,4	49,2	39,7	23
05_C	Woningen Sta	11	58,4	-17,5	-5,6	15,4	35,3	49,2	57,2	49	39,5	22,7
05_D	Woningen Sta	14	58,2	-17,7	-5,8	15,2	35,1	49	57	48,8	39,3	22,4
05_E	Woningen Sta	17	58	-18	-6	14,9	34,9	48,8	56,7	48,5	39	22
06_A	Woningen Sta	5	58	-18	-6	14,9	34,9	48,8	56,8	48,6	39,1	22,2
06_B	Woningen Sta	8	57,9	-18	-6,1	14,9	34,8	48,7	56,7	48,5	39	22
06_C	Woningen Sta	11	57,8	-18,1	-6,2	14,7	34,7	48,6	56,5	48,4	38,8	21,8
06_D	Woningen Sta	14	57,6	-18,3	-6,4	14,6	34,5	48,4	56,4	48,2	38,6	21,6
06_E	Woningen Sta	17	57,4	-18,5	-6,6	14,4	34,3	48,2	56,2	48	38,4	21,2

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	0,9	-39,1	-37,2	-25,4	-13,2	-2,8	-2,2	-13,3	-22,7	-39,2
01_B	Woningen Sta	8	0,8	-39,2	-37,3	-25,5	-13,3	-2,9	-2,3	-13,4	-22,9	-39,4
01_C	Woningen Sta	11	0,6	-39,4	-37,6	-25,8	-13,5	-3,2	-2,5	-13,7	-23,2	-39,8
01_D	Woningen Sta	14	0,0	-39,8	-38,2	-26,4	-14,1	-3,8	-3,1	-14,3	-23,7	-40,4
01_E	Woningen Sta	17	-0,6	-40,2	-38,7	-26,9	-14,6	-4,3	-3,7	-14,8	-24,3	-41,1
02_A	Woningen Sta	5	1,0	-38,9	-37,2	-25,4	-13,1	-2,8	-2,1	-13,3	-22,7	-39,2
02_B	Woningen Sta	8	0,8	-38,9	-37,3	-25,5	-13,3	-2,9	-2,3	-13,4	-22,8	-39,4
02_C	Woningen Sta	11	0,6	-39,2	-37,5	-25,8	-13,5	-3,2	-2,5	-13,7	-23,1	-39,7
02_D	Woningen Sta	14	0,2	-39,5	-37,9	-26,1	-13,9	-3,5	-2,9	-14	-23,5	-40,2
02_E	Woningen Sta	17	-0,2	-39,8	-38,3	-26,5	-14,3	-3,9	-3,3	-14,5	-24	-40,7
03_A	Woningen Sta	5	0,8	-38,9	-37,3	-25,5	-13,3	-2,9	-2,3	-13,4	-22,8	-39,4
03_B	Woningen Sta	8	0,7	-39	-37,4	-25,7	-13,4	-3	-2,4	-13,5	-23	-39,6
03_C	Woningen Sta	11	0,5	-39,2	-37,6	-25,9	-13,6	-3,3	-2,6	-13,8	-23,2	-39,9
03_D	Woningen Sta	14	0,2	-39,5	-37,9	-26,2	-13,9	-3,6	-2,9	-14,1	-23,6	-40,3
03_E	Woningen Sta	17	-0,2	-39,8	-38,2	-26,5	-14,2	-3,9	-3,3	-14,4	-23,9	-40,7
04_A	Woningen Sta	5	0,5	-39,2	-37,6	-25,8	-13,6	-3,2	-2,6	-13,7	-23,1	-39,8
04_B	Woningen Sta	8	0,4	-39,2	-37,7	-25,9	-13,7	-3,3	-2,7	-13,8	-23,3	-39,9
04_C	Woningen Sta	11	0,2	-39,4	-37,9	-26,1	-13,9	-3,5	-2,9	-14	-23,5	-40,2
04_D	Woningen Sta	14	-0,1	-39,7	-38,1	-26,4	-14,1	-3,8	-3,2	-14,3	-23,8	-40,6
04_E	Woningen Sta	17	-0,4	-39,9	-38,4	-26,7	-14,4	-4,1	-3,5	-14,6	-24,1	-41
05_A	Woningen Sta	5	0,1	-39,6	-38	-26,2	-14	-3,7	-3	-14,1	-23,6	-40,4
05_B	Woningen Sta	8	0,0	-39,6	-38,1	-26,4	-14,1	-3,8	-3,1	-14,3	-23,8	-40,5
05_C	Woningen Sta	11	-0,2	-39,8	-38,3	-26,5	-14,3	-4	-3,3	-14,5	-24	-40,8
05_D	Woningen Sta	14	-0,4	-40	-38,5	-26,7	-14,5	-4,2	-3,5	-14,7	-24,2	-41,1
05_E	Woningen Sta	17	-0,7	-40,3	-38,7	-27	-14,7	-4,4	-3,8	-15	-24,5	-41,5
06_A	Woningen Sta	5	-0,6	-40,3	-38,7	-27	-14,7	-4,4	-3,7	-14,9	-24,4	-41,3
06_B	Woningen Sta	8	-0,7	-40,3	-38,8	-27	-14,8	-4,5	-3,8	-15	-24,5	-41,5
06_C	Woningen Sta	11	-0,9	-40,4	-38,9	-27,2	-14,9	-4,6	-4	-15,1	-24,7	-41,7
06_D	Woningen Sta	14	-1,0	-40,6	-39,1	-27,3	-15,1	-4,8	-4,1	-15,3	-24,9	-41,9
06_E	Woningen Sta	17	-1,2	-40,8	-39,3	-27,5	-15,3	-5	-4,3	-15,5	-25,1	-42,3

Overig geluid cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Lucia-gebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Sta	5	50,4	5,1	37,4	35	40	43,9	46,7	42,6	33,2	19,2
01_B	Woningen Sta	8	50,9	5,2	38,5	37,6	42	44	46,8	42,6	33,2	19,3
01_C	Woningen Sta	11	51	5,3	40,5	38,3	42	43,9	46,7	42,5	33,1	19,2
01_D	Woningen Sta	14	51	5,5	41,4	38,3	41,9	43,8	46,6	42,4	33	19
01_E	Woningen Sta	17	50,9	5,8	41,3	38,2	41,9	43,8	46,5	42,3	32,9	18,8
02_A	Woningen Sta	5	50,6	6,5	37,7	35,5	40,4	44,1	46,9	42,7	33,4	19,4
02_B	Woningen Sta	8	51,1	6,7	38,8	38	42,2	44,2	46,9	42,8	33,4	19,4
02_C	Woningen Sta	11	51,2	6,9	40,8	38,6	42,2	44,1	46,9	42,7	33,4	19,4
02_D	Woningen Sta	14	51,2	7,1	41,7	38,6	42,1	44,1	46,8	42,6	33,3	19,2
02_E	Woningen Sta	17	51,1	7,4	41,7	38,5	42,1	44	46,7	42,5	33,1	19
03_A	Woningen Sta	5	50,4	7,7	37,5	35,6	40,2	43,9	46,6	42,5	33,1	19
03_B	Woningen Sta	8	50,8	7,9	38,5	37,8	42	44	46,7	42,5	33,2	19
03_C	Woningen Sta	11	51	8,1	40,4	38,5	42	44	46,6	42,5	33,1	18,9
03_D	Woningen Sta	14	51	8,3	41,4	38,5	41,9	43,9	46,5	42,4	33	18,8
03_E	Woningen Sta	17	50,9	8,6	41,4	38,4	41,8	43,8	46,5	42,3	32,9	18,6
04_A	Woningen Sta	5	49,8	8,4	36,8	35,3	39,6	43,3	45,9	41,8	32,4	17,9
04_B	Woningen Sta	8	50,2	8,7	37,8	37,2	41,4	43,4	46	41,8	32,5	18
04_C	Woningen Sta	11	50,3	8,9	39,3	38,1	41,5	43,4	46	41,8	32,4	17,9
04_D	Woningen Sta	14	50,4	9,2	40,8	38,1	41,4	43,3	45,9	41,7	32,4	17,8
04_E	Woningen Sta	17	50,3	9,3	40,8	38	41,3	43,3	45,8	41,6	32,2	17,6
05_A	Woningen Sta	5	49,1	8,3	35,7	34,9	38,9	42,7	45,3	41,1	31,7	16,9
05_B	Woningen Sta	8	49,5	8,6	36,6	36,3	40,8	42,8	45,3	41,1	31,7	16,9
05_C	Woningen Sta	11	49,6	8,8	37,9	37,5	40,8	42,8	45,3	41,1	31,7	16,9
05_D	Woningen Sta	14	49,7	9,1	39,5	37,5	40,8	42,7	45,2	41	31,6	16,8
05_E	Woningen Sta	17	49,7	9,2	39,7	37,5	40,7	42,7	45,2	41	31,6	16,6
06_A	Woningen Sta	5	48,2	7,2	34,9	33,8	38	41,8	44,3	40,2	30,7	15,7
06_B	Woningen Sta	8	48,6	7,4	35,7	35,2	40	41,9	44,5	40,2	30,8	15,8
06_C	Woningen Sta	11	48,7	7,6	37	36,6	40	41,9	44,4	40,2	30,8	15,8
06_D	Woningen Sta	14	48,8	7,8	38,7	36,7	40	41,9	44,4	40,2	30,7	15,7
06_E	Woningen Sta	17	48,8	8,1	39	36,6	39,9	41,9	44,4	40,2	30,6	15,6

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	5,4	-17,2	4,7	-6,9	-9,6	-9,3	-13,8	-20,9	-30,3	-44,3
01_B	Woningen Sta	8	6,6	-17,1	5,8	-4,3	-7,6	-9,2	-13,7	-20,9	-30,3	-44,2
01_C	Woningen Sta	11	8,3	-17	7,8	-3,6	-7,6	-9,3	-13,8	-21	-30,4	-44,3
01_D	Woningen Sta	14	9,1	-16,8	8,7	-3,6	-7,7	-9,4	-13,9	-21,1	-30,5	-44,5
01_E	Woningen Sta	17	9,0	-16,5	8,6	-3,7	-7,7	-9,4	-14	-21,2	-30,6	-44,7
02_A	Woningen Sta	5	5,7	-15,8	5	-6,4	-9,2	-9,1	-13,6	-20,8	-30,1	-44,1
02_B	Woningen Sta	8	6,9	-15,6	6,1	-3,9	-7,4	-9	-13,6	-20,7	-30,1	-44,1
02_C	Woningen Sta	11	8,6	-15,4	8,1	-3,3	-7,4	-9,1	-13,6	-20,8	-30,1	-44,1
02_D	Woningen Sta	14	9,4	-15,2	9	-3,3	-7,5	-9,1	-13,7	-20,9	-30,2	-44,3
02_E	Woningen Sta	17	9,4	-14,9	9	-3,4	-7,5	-9,2	-13,8	-21	-30,4	-44,5
03_A	Woningen Sta	5	5,5	-14,6	4,8	-6,3	-9,4	-9,3	-13,9	-21	-30,4	-44,5
03_B	Woningen Sta	8	6,6	-14,4	5,8	-4,1	-7,6	-9,2	-13,8	-21	-30,3	-44,5
03_C	Woningen Sta	11	8,3	-14,2	7,7	-3,4	-7,6	-9,2	-13,9	-21	-30,4	-44,6
03_D	Woningen Sta	14	9,2	-14	8,7	-3,4	-7,7	-9,3	-14	-21,1	-30,5	-44,7
03_E	Woningen Sta	17	9,2	-13,7	8,7	-3,5	-7,8	-9,4	-14	-21,2	-30,6	-44,9
04_A	Woningen Sta	5	4,9	-13,9	4,1	-6,6	-10	-9,9	-14,6	-21,7	-31,1	-45,6
04_B	Woningen Sta	8	5,9	-13,6	5,1	-4,7	-8,2	-9,8	-14,5	-21,7	-31	-45,5
04_C	Woningen Sta	11	7,3	-13,4	6,6	-3,8	-8,1	-9,8	-14,5	-21,7	-31,1	-45,6
04_D	Woningen Sta	14	8,6	-13,1	8,1	-3,8	-8,2	-9,9	-14,6	-21,8	-31,1	-45,7
04_E	Woningen Sta	17	8,6	-13	8,1	-3,9	-8,3	-9,9	-14,7	-21,9	-31,3	-45,9
05_A	Woningen Sta	5	3,9	-14	3	-7	-10,7	-10,5	-15,2	-22,4	-31,8	-46,6
05_B	Woningen Sta	8	4,8	-13,7	3,9	-5,6	-8,8	-10,4	-15,2	-22,4	-31,8	-46,6
05_C	Woningen Sta	11	6,0	-13,5	5,2	-4,4	-8,8	-10,4	-15,2	-22,4	-31,8	-46,6
05_D	Woningen Sta	14	7,4	-13,2	6,8	-4,4	-8,8	-10,5	-15,3	-22,5	-31,9	-46,7
05_E	Woningen Sta	17	7,5	-13,1	7	-4,4	-8,9	-10,5	-15,3	-22,5	-31,9	-46,9
06_A	Woningen Sta	5	3,0	-15,1	2,2	-8,1	-11,6	-11,4	-16,2	-23,3	-32,8	-47,8
06_B	Woningen Sta	8	3,9	-14,9	3	-6,7	-9,6	-11,3	-16	-23,3	-32,7	-47,7
06_C	Woningen Sta	11	5,1	-14,7	4,3	-5,3	-9,6	-11,3	-16,1	-23,3	-32,7	-47,7
06_D	Woningen Sta	14	6,6	-14,5	6	-5,2	-9,6	-11,3	-16,1	-23,3	-32,8	-47,8
06_E	Woningen Sta	17	6,8	-14,2	6,3	-5,3	-9,7	-11,3	-16,1	-23,3	-32,9	-47,9

Horece cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Lucia-gebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Sta	5	61,9	9,1	38,7	42,7	48,5	53,9	59,4	53,9	47,9	37,2
01_B	Woningen Sta	8	61,8	9,2	39,6	43,3	48,8	53,9	59,3	53,8	47,8	37
01_C	Woningen Sta	11	61,6	9,2	41,2	43,4	48,6	53,7	59,1	53,6	47,6	36,8
01_D	Woningen Sta	14	61,1	9,2	41,9	43	48,2	53,2	58,6	53,1	47,1	36,3
01_E	Woningen Sta	17	60,7	9,2	41,8	42,8	48	52,8	58,1	52,7	46,7	35,8
02_A	Woningen Sta	5	62	10	39	43	48,7	54,1	59,5	54,1	48,1	37,5
02_B	Woningen Sta	8	61,9	10,2	39,8	43,5	49	54	59,4	54	48	37,3
02_C	Woningen Sta	11	61,7	10,2	41,5	43,6	48,8	53,8	59,2	53,8	47,8	37,1
02_D	Woningen Sta	14	61,4	10,2	42,2	43,4	48,6	53,5	58,8	53,5	47,5	36,7
02_E	Woningen Sta	17	61,1	10,2	42,2	43,2	48,4	53,2	58,5	53,1	47,2	36,3
03_A	Woningen Sta	5	61,9	10,7	38,9	43,1	48,7	54	59,4	54	48,1	37,3
03_B	Woningen Sta	8	61,8	10,8	39,6	43,6	49	53,9	59,3	53,9	48	37,2
03_C	Woningen Sta	11	61,7	10,9	41,1	43,7	48,9	53,8	59,1	53,7	47,8	37
03_D	Woningen Sta	14	61,4	10,9	42	43,5	48,7	53,5	58,8	53,5	47,5	36,6
03_E	Woningen Sta	17	61,1	10,9	41,9	43,3	48,4	53,3	58,5	53,2	47,2	36,3
04_A	Woningen Sta	5	61,6	11	38,4	43	48,5	53,8	59,1	53,7	47,8	36,8
04_B	Woningen Sta	8	61,5	11,2	39,1	43,3	48,7	53,7	59	53,6	47,7	36,7
04_C	Woningen Sta	11	61,4	11,3	40,2	43,4	48,6	53,5	58,8	53,4	47,5	36,5
04_D	Woningen Sta	14	61,2	11,4	41,4	43,3	48,4	53,3	58,6	53,2	47,3	36,2
04_E	Woningen Sta	17	60,9	11,4	41,4	43,1	48,2	53,1	58,3	52,9	47	35,8
05_A	Woningen Sta	5	61,1	10,8	37,5	42,5	48	53,3	58,6	53,2	47,2	36
05_B	Woningen Sta	8	61,1	10,9	38,1	42,8	48,2	53,2	58,5	53,1	47,1	35,9
05_C	Woningen Sta	11	60,9	11	39	43	48,1	53	58,4	52,9	47	35,7
05_D	Woningen Sta	14	60,7	11,1	40,3	42,8	48	52,9	58,2	52,8	46,8	35,4
05_E	Woningen Sta	17	60,5	11,1	40,4	42,7	47,8	52,6	57,9	52,5	46,5	35,1
06_A	Woningen Sta	5	60,3	9,8	36,7	41,6	47,1	52,5	57,9	52,3	46,3	34,8
06_B	Woningen Sta	8	60,3	9,9	37,2	41,8	47,4	52,4	57,8	52,3	46,2	34,7
06_C	Woningen Sta	11	60,2	10	38,1	42,1	47,3	52,3	57,7	52,2	46,1	34,6
06_D	Woningen Sta	14	60	10	39,5	42	47,1	52,1	57,5	52	45,9	34,3
06_E	Woningen Sta	17	59,8	10,2	39,7	41,9	47	52	57,3	51,8	45,7	34,1

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	9,1	-13,2	6	0,8	-1,1	0,7	-1,1	-9,6	-15,6	-26,3
01_B	Woningen Sta	8	9,7	-13,1	6,9	1,4	-0,8	0,7	-1,2	-9,7	-15,7	-26,5
01_C	Woningen Sta	11	10,5	-13,1	8,5	1,5	-1	0,5	-1,4	-9,9	-15,9	-26,7
01_D	Woningen Sta	14	10,8	-13,1	9,2	1,1	-1,4	0	-1,9	-10,4	-16,4	-27,2
01_E	Woningen Sta	17	10,7	-13,1	9,1	0,9	-1,6	-0,4	-2,4	-10,8	-16,8	-27,7
02_A	Woningen Sta	5	9,3	-12,3	6,3	1,1	-0,9	0,9	-1	-9,4	-15,4	-26
02_B	Woningen Sta	8	9,8	-12,1	7,1	1,6	-0,6	0,8	-1,1	-9,5	-15,5	-26,2
02_C	Woningen Sta	11	10,8	-12,1	8,8	1,7	-0,8	0,6	-1,3	-9,7	-15,7	-26,4
02_D	Woningen Sta	14	11,2	-12,1	9,5	1,5	-1	0,3	-1,7	-10	-16	-26,8
02_E	Woningen Sta	17	11,1	-12,1	9,5	1,3	-1,2	0	-2	-10,4	-16,3	-27,2
03_A	Woningen Sta	5	9,3	-11,6	6,2	1,2	-0,9	0,8	-1,1	-9,5	-15,4	-26,2
03_B	Woningen Sta	8	9,7	-11,5	6,9	1,7	-0,6	0,7	-1,2	-9,6	-15,5	-26,3
03_C	Woningen Sta	11	10,6	-11,4	8,4	1,8	-0,7	0,6	-1,4	-9,8	-15,7	-26,5
03_D	Woningen Sta	14	11,0	-11,4	9,3	1,6	-0,9	0,3	-1,7	-10	-16	-26,9
03_E	Woningen Sta	17	10,9	-11,4	9,2	1,4	-1,2	0,1	-2	-10,3	-16,3	-27,2
04_A	Woningen Sta	5	9,0	-11,3	5,7	1,1	-1,1	0,6	-1,4	-9,8	-15,7	-26,7
04_B	Woningen Sta	8	9,3	-11,1	6,4	1,4	-0,9	0,5	-1,5	-9,9	-15,8	-26,8
04_C	Woningen Sta	11	9,9	-11	7,5	1,5	-1	0,3	-1,7	-10,1	-16	-27
04_D	Woningen Sta	14	10,6	-10,9	8,7	1,4	-1,2	0,1	-1,9	-10,3	-16,2	-27,3
04_E	Woningen Sta	17	10,5	-10,9	8,7	1,2	-1,4	-0,1	-2,2	-10,6	-16,5	-27,7
05_A	Woningen Sta	5	8,3	-11,5	4,8	0,6	-1,6	0,1	-1,9	-10,3	-16,3	-27,5
05_B	Woningen Sta	8	8,6	-11,4	5,4	0,9	-1,4	0	-2	-10,4	-16,4	-27,6
05_C	Woningen Sta	11	9,0	-11,3	6,3	1,1	-1,5	-0,2	-2,1	-10,6	-16,5	-27,8
05_D	Woningen Sta	14	9,7	-11,2	7,6	0,9	-1,6	-0,3	-2,3	-10,7	-16,7	-28,1
05_E	Woningen Sta	17	9,7	-11,2	7,7	0,8	-1,8	-0,6	-2,6	-11	-17	-28,4
06_A	Woningen Sta	5	7,5	-12,5	4	-0,3	-2,5	-0,7	-2,6	-11,2	-17,2	-28,7
06_B	Woningen Sta	8	7,7	-12,4	4,5	-0,1	-2,2	-0,8	-2,7	-11,2	-17,3	-28,8
06_C	Woningen Sta	11	8,2	-12,3	5,4	0,2	-2,3	-0,9	-2,8	-11,3	-17,4	-28,9
06_D	Woningen Sta	14	8,9	-12,3	6,8	0,1	-2,5	-1,1	-3	-11,5	-17,6	-29,2
06_E	Woningen Sta	17	9,0	-12,1	7	0	-2,6	-1,2	-3,2	-11,7	-17,8	-29,4

Bijlage 4 Akoestisch rekenmodel uitgaansfunctie

Leeswijzer bijlage 4 – akoestisch rekenmodel uitgaansfunctie

- **Invoergegevens** **Pagina**
  - Lijst van puntbronnen 5
  - Lijst van uitstralende daken 14
  - Lijst van uitstralende gevels 18
  - Lijst van toetspunten 21
  - Lijst van gebouwen 23
  - Grafische weergave akoestisch rekenmodel 2D 25
  - Grafische weergave akoestisch rekenmodel 3D 26
- **Rekenresultaten**
  - Après Skihut 27
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties)
    - Cumulatief
  - Get Back 43
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties)
    - Cumulatief
  - Plein 59
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties)
    - Cumulatief
  - 't Fust 75
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties)
    - Cumulatief
  - Coco-Nuts 91
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties)
    - Cumulatief
  - Cornelis 107
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties)
    - Cumulatief
  - Cool63 123
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties)
    - Cumulatief
  - Amigo 139
    - Muziek
    - Overig geluid (installaties)
    - Cumulatief
  - Nieuwe gelegenheid 151
    - Muziek
    - Overig geluid (installaties)
    - Cumulatief
  - Beurs 163
    - Muziek
    - Stemgeluid terrassen
    - Overig geluid (installaties)
    - Cumulatief
  - TIWYA 179

        - Muziek
        - Stemgeluid terrassen
        - Overig geluid (installaties)
        - Cumulatief
    - Villa Thalia 195
        - Muziek
        - Overig geluid (installaties)
        - Cumulatief
    - Muziekgeluid 207
        - Stadhuisplein
        - Kruiskade
        - Cumulatief
    - Stemgeluid 219
        - Stadhuisplein
        - Kruiskade
        - Cumulatief
        - Passanten
    - Overig (horeca-)geluid 235
        - Stadhuisplein
        - Kruiskade
        - Cumulatief
    - Cumulatie horecagelegenheden 247
        - Horeca Stadhuisplein
        - Horeca Kruiskade
        - Cumulatief horeca
- **Spectrale rekenresultaten**
    - Après Skihut 259
        - Muziek
        - Cumulatief
    - Get Back 275
        - Muziek
        - Cumulatief
    - Plein 291
        - Muziek
        - Cumulatief
    - 't Fust 307
        - Muziek
        - Cumulatief
    - Coco-Nuts 323
        - Muziek
        - Cumulatief
    - Cornelis 339
        - Muziek
        - Cumulatief
    - Cool63 355
        - Muziek
        - Cumulatief
    - Amigo 371
        - Muziek
        - Cumulatief
    - Nieuwe gelegenheid 387
        - Muziek
        - Cumulatief
    - Beurs 403
        - Muziek
        - Cumulatief
    - TIWYA 419
        - Muziek
        - Cumulatief
    - Villa Thalia 435

        - Muziek
        - Cumulatief
    - Muziekgeluid cumulatief 451
    - Cumulatief alle horeca 459
- **Binnengeluidniveau Lucia-gebouw**
    - Après Skihut 467
        - Cumulatief
        - Muziek
    - Get Back 469
        - Cumulatief
        - Muziek
    - Plein 471
        - Cumulatief
        - Muziek
    - 't Fust 473
        - Cumulatief
        - Muziek
    - Coco-Nuts 475
        - Cumulatief
        - Muziek
    - Cornelis 477
        - Cumulatief
        - Muziek
    - Cool63 479
        - Cumulatief
        - Muziek
    - Amigo 481
        - Muziek
        - Cumulatief
    - Nieuwe gelegenheid 483
        - Muziek
        - Cumulatief
    - Beurs 485
        - Cumulatief
        - Muziek
    - TIWYA 487
        - Cumulatief
        - Muziek
    - Villa Thalia 489
        - Muziek
        - Cumulatief
    - Cumulatief alle horeca 490
    - Muziekgeluid cumulatief 491

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92438,90	437487,74
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92448,42	437490,54
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92428,54	437484,66
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92459,10	437493,73
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92472,69	437498,39
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92412,18	437479,17
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92421,00	437481,70
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92402,36	437476,67
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92381,67	437470,33
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92392,84	437473,59
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92371,31	437466,55
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92383,64	437464,37
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92393,16	437467,17
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92373,28	437461,29
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92414,55	437473,80
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92424,07	437476,60
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92404,19	437470,72
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92442,59	437482,68
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92452,11	437485,48
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92432,22	437479,60
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92461,71	437488,93
passant	Passanten plein	Stadhuisplein	92474,75	437492,63
passant	Passanten Kruiskade	Kruiskade	92341,49	437533,14
passant	Passanten Kruiskade	Kruiskade	92331,23	437524,99
passant	Passanten Kruiskade	Kruiskade	92358,98	437549,32
passant	Passanten Kruiskade	Kruiskade	92350,30	437541,69
passant	Passanten Kruiskade	Kruiskade	92376,60	437561,42
passant	Passanten Kruiskade	Kruiskade	92368,05	437555,77
passant	Passanten Kruiskade	Kruiskade	92392,25	437575,49
passant	Passanten Kruiskade	Kruiskade	92384,49	437568,79
passant	Passanten Kruiskade	Kruiskade	92409,04	437589,96
passant	Passanten Kruiskade	Kruiskade	92399,80	437582,93
passant	Passanten Lijnbaan	Lijnbaan	92318,47	437503,69
passant	Passanten Lijnbaan	Lijnbaan	92326,63	437478,70
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92465,66	437514,29
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92459,25	437512,60
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92460,85	437506,53
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92472,25	437517,25
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92473,85	437511,76
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92467,69	437508,72
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92454,60	437503,57
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92460,01	437509,82
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92453,59	437506,78
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92451,98	437509,99
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92473,17	437514,56
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92467,00	437511,52
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92467,85	437527,99
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92469,48	437521,37
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92472,85	437522,22
Cool_out	Cool63 terras	terras Cool63	92470,74	437528,55
Corn_out	Cornelis terras	terras Cornelis	92441,70	437506,60
Corn_out	Cornelis terras	terras Cornelis	92436,46	437504,99
Corn_out	Cornelis terras	terras Cornelis	92438,07	437498,91
Corn_out	Cornelis terras	terras Cornelis	92446,34	437508,29
Corn_out	Cornelis terras	terras Cornelis	92447,94	437502,80
Corn_out	Cornelis terras	terras Cornelis	92443,72	437501,02
Corn_out	Cornelis terras	terras Cornelis	92434,10	437497,39
Corn_out	Cornelis terras	terras Cornelis	92437,22	437502,21
Corn_out	Cornelis terras	terras Cornelis	92433,08	437500,60
Corn_out	Cornelis terras	terras Cornelis	92431,48	437503,81
Corn_out	Cornelis terras	terras Cornelis	92447,26	437505,60
Corn_out	Cornelis terras	terras Cornelis	92443,03	437503,82
Coco_out	Coco-nuts terras	terras Coco-Nuts	92414,98	437497,50
Coco_out	Coco-nuts terras	terras Coco-Nuts	92411,08	437496,17

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
passant	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Cool_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Cool_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Cool_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Cool_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Cool_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Cool_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Cool_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Cool_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Cool_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Cool_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Cool_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Cool_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Cool_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Cool_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Corn_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Corn_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Corn_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Corn_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Corn_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Corn_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Corn_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Corn_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Corn_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Corn_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Coco_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Coco_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
passant	53,00	86,28	--	0,00	0,00

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y
Coco_out	Coco-nuts terras	terras Coco-Nuts	92414,88	437491,85
Coco_out	Coco-nuts terras	terras Coco-Nuts	92418,49	437487,82
Coco_out	Coco-nuts terras	terras Coco-Nuts	92414,21	437486,94
Coco_out	Coco-nuts terras	terras Coco-Nuts	92418,23	437492,86
Coco_out	Coco-nuts terras	terras Coco-Nuts	92407,67	437489,46
Coco_out	Coco-nuts terras	terras Coco-Nuts	92410,02	437490,13
Coco_out	Coco-nuts terras	terras Coco-Nuts	92409,62	437485,31
Coco_out	Coco-nuts terras	terras Coco-Nuts	92406,84	437494,82
Plein_out	Plein terras	terras Plein	92388,80	437488,54
Plein_out	Plein terras	terras Plein	92384,89	437487,22
Plein_out	Plein terras	terras Plein	92386,44	437482,33
Plein_out	Plein terras	terras Plein	92390,68	437477,97
Plein_out	Plein terras	terras Plein	92387,89	437477,45
Plein_out	Plein terras	terras Plein	92390,42	437483,17
Fust_out	Fust terras	terras Fust	92401,67	437491,70
Fust_out	Fust terras	terras Fust	92398,18	437489,03
Fust_out	Fust terras	terras Fust	92398,74	437485,53
Fust_out	Fust terras	terras Fust	92403,85	437483,12
Fust_out	Fust terras	terras Fust	92398,96	437481,70
Fust_out	Fust terras	terras Fust	92402,34	437486,03
Fust_out	Fust terras	terras Fust	92393,43	437488,98
Fust_out	Fust terras	terras Fust	92397,41	437491,57
Fust_out	Fust terras	terras Fust	92394,38	437480,07
Fust_out	Fust terras	terras Fust	92394,12	437484,69
G.back_out	Get Back terras	terras Get Back	92381,68	437485,65
G.back_out	Get Back terras	terras Get Back	92377,49	437483,89
G.back_out	Get Back terras	terras Get Back	92378,72	437480,39
G.back_out	Get Back terras	terras Get Back	92383,09	437475,70
G.back_out	Get Back terras	terras Get Back	92380,29	437475,17
G.back_out	Get Back terras	terras Get Back	92382,69	437481,23
skihut_out	Skihut terras	terras Skihut	92374,08	437482,82
skihut_out	Skihut terras	terras Skihut	92373,00	437476,63
skihut_out	Skihut terras	terras Skihut	92364,27	437479,79
skihut_out	Skihut terras	terras Skihut	92369,16	437476,73
skihut_out	Skihut terras	terras Skihut	92375,81	437473,90
skihut_out	Skihut terras	terras Skihut	92365,51	437475,96
skihut_out	Skihut terras	terras Skihut	92370,60	437472,10
skihut_out	Skihut terras	terras Skihut	92374,85	437478,90
skihut_out	Skihut terras	terras Skihut	92369,94	437481,51
skihut_out	Skihut terras	terras Skihut	92366,76	437471,26
skihut_out	Skihut terras	terras Skihut	92372,01	437479,90
TIWYA out	TIWYA terras	TIWYA	92375,41	437575,90
TIWYA out	TIWYA terras	TIWYA	92378,30	437577,96
TIWYA out	TIWYA terras	TIWYA	92369,41	437571,35
TIWYA out	TIWYA terras	TIWYA	92372,51	437573,62
TIWYA out	TIWYA terras	TIWYA	92366,72	437568,45
TIWYA out	TIWYA terras	TIWYA	92380,16	437579,62
Beurs_out	De Beurs terras	stemgeluid Beurs	92334,73	437542,74
Beurs_out	De Beurs terras	stemgeluid Beurs	92329,64	437534,40
Beurs_out	De Beurs terras	stemgeluid Beurs	92338,77	437543,53
Beurs_out	De Beurs terras	stemgeluid Beurs	92316,09	437539,62
Beurs_out	De Beurs terras	stemgeluid Beurs	92336,68	437540,14
Beurs_out	De Beurs terras	stemgeluid Beurs	92318,30	437535,57
Beurs_out	De Beurs terras	stemgeluid Beurs	92327,82	437537,79
Beurs_out	De Beurs terras	stemgeluid Beurs	92319,35	437531,01
Beurs_out	De Beurs terras	stemgeluid Beurs	92325,08	437531,80
Beurs_out	De Beurs terras	stemgeluid Beurs	92324,04	437534,92
Beurs_out	De Beurs terras	stemgeluid Beurs	92332,51	437540,40
Beurs_out	De Beurs terras	stemgeluid Beurs	92333,42	437537,79
inst_GB	Technische installaties Get Back	overig Get Back	92376,67	437491,03
inst_Skih	Technische installaties Skihut	overig Skihut	92367,03	437487,32
inst_Plein	Technische installaties Plein	overig Plein	92384,19	437493,59
inst_Fust	Technische installaties Fust	overig Fust	92394,62	437497,22
inst_Coco1	Ventilatie-unit Coco-Nuts 1	overig Coco-Nuts	92403,91	437498,42

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
Coco_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Coco_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Coco_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Coco_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Coco_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Coco_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Coco_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Coco_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Plein_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Plein_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Plein_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Plein_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Plein_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Fust_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Fust_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Fust_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Fust_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Fust_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Fust_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Fust_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Fust_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Fust_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
G.back_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
G.back_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
G.back_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
G.back_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
G.back_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
skihut_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
skihut_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
skihut_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
skihut_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
skihut_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
skihut_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
skihut_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
skihut_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
skihut_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
TIWYA out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
TIWYA out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
TIWYA out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
TIWYA out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
TIWYA out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
TIWYA out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Beurs_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Beurs_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Beurs_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Beurs_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Beurs_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Beurs_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Beurs_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Beurs_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Beurs_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Beurs_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
Beurs_out	1,50	0,00	360,00	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00
inst_GB	1,00	6,70	360,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
inst_Skih	1,00	6,70	360,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
inst_Plein	1,00	6,70	360,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
inst_Fust	1,00	6,70	360,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
inst_Coco1	0,40	6,70	360,00	0,00	23,00	43,00	50,00	58,00	59,00	59,00	53,00	46,00

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Coco_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Coco_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Coco_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Coco_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Coco_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Coco_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Coco_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Coco_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Plein_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Plein_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Plein_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Plein_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Plein_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Fust_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Fust_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Fust_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Fust_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Fust_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Fust_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Fust_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Fust_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Fust_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
G.back_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
G.back_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
G.back_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
G.back_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
G.back_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
G.back_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
skihut_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
skihut_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
skihut_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
skihut_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
skihut_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
skihut_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
skihut_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
skihut_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
skihut_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
skihut_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
TIWYA out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
TIWYA out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
TIWYA out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
TIWYA out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
TIWYA out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
TIWYA out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
TIWYA out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Beurs_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Beurs_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Beurs_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Beurs_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Beurs_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Beurs_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Beurs_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Beurs_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Beurs_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
Beurs_out	53,00	86,28	--	0,00	4,26
inst_GB	51,00	80,02	1,25	0,00	1,25
inst_Skih	51,00	80,02	1,25	0,00	1,25
inst_Plein	51,00	80,02	1,25	0,00	1,25
inst_Fust	51,00	80,02	1,25	0,00	1,25
inst_Coco1	--	64,11	1,25	0,00	1,25

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y
inst_Coco2	Koelairco Coco-Nuts	overig Coco-Nuts	92406,32	437499,14
inst_Coco3	Koelairco Coco-Nuts 2	overig Coco-Nuts	92408,72	437499,62
inst_Coco4	Fan Coco-Nuts	overig Coco-Nuts	92411,36	437500,34
inst_Coco5	airco Coco-Nuts	overig Coco-Nuts	92412,97	437501,13
inst_Coco6	5 airco's Coco-Nuts	overig Coco-Nuts	92404,10	437500,82
inst_Corn	Technische installaties Cornelis	overig Cornelis	92436,09	437511,72
inst_Cool	Technische installaties Cool63	overig Cool63	92456,07	437518,70
inst_Amigo	Technische installaties Amigo	overig Amigo	92391,54	437496,44
inst_nieuw	Technische installaties nieuwe gelegenheid	overig nieuwe gelegenheid	92372,57	437489,81
inst_TIWYA	Technische installaties TIWYA	overig TIWYA	92361,55	437577,21
inst_Thal	Technische installaties Thalia	overig Thalia	92323,21	437570,23
inst_Thal	Technische installaties Thalia	overig Thalia	92339,35	437559,90
inst_Beurs	Technische installaties Beurs	Overig Beurs	92326,34	437542,88
inst_Beurs	Technische installaties Beurs	Overig Beurs	92322,18	437541,61

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
inst_Coco2	1,20	6,70	360,00	0,00	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00	65,00	62,00	56,00
inst_Coco3	1,20	6,70	360,00	0,00	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00	65,00	62,00	56,00
inst_Coco4	1,80	6,70	360,00	0,00	31,00	51,00	58,00	66,00	67,00	67,00	61,00	54,00
inst_Coco5	0,40	6,70	360,00	0,00	43,00	52,00	59,00	61,00	65,00	64,00	60,00	53,00
inst_Coco6	2,00	6,70	360,00	0,00	43,00	53,00	60,00	62,00	66,00	65,00	61,00	54,00
inst_Corn	1,00	6,70	360,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
inst_Cool	1,00	6,70	360,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
inst_Amigo	1,00	6,70	360,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
inst_nieuw	1,00	6,70	360,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
inst_TIWYA	1,00	7,50	360,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
inst_Thal	1,00	9,00	360,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
inst_Thal	1,00	9,00	360,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
inst_Beurs	1,00	9,00	360,00	0,00	--	77,00	77,00	81,00	83,00	86,00	82,00	73,00
inst_Beurs	1,00	9,00	360,00	0,00	--	70,00	70,00	74,00	76,00	79,00	75,00	67,00

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
inst_Coco2	--	72,78	4,26	1,25	4,26
inst_Coco3	--	72,78	4,26	1,25	4,26
inst_Coco4	--	72,11	1,25	0,00	1,25
inst_Coco5	--	69,59	4,56	3,01	4,56
inst_Coco6	--	70,59	4,56	3,01	4,56
inst_Corn	51,00	80,02	1,25	0,00	1,25
inst_Cool	51,00	80,02	1,25	0,00	1,25
inst_Amigo	51,00	80,02	1,25	0,00	1,25
inst_nieuw	51,00	80,02	1,25	0,00	1,25
inst_TIWYA	51,00	80,02	1,25	0,00	1,25
inst_Thal	51,00	80,02	1,25	0,00	1,25
inst_Thal	51,00	80,02	1,25	0,00	1,25
inst_Beurs	61,00	90,02	1,25	0,00	1,25
inst_Beurs	54,00	83,04	1,25	0,00	1,25

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Oppervlak	DeltaX	DeltaY
Amigo dakl	Amigo daklichten	92383,98	437492,73	0,10	6,70	78,11	1,0	1,0
Skih dakl	Skihut daklichten	92363,58	437485,95	0,10	6,70	40,62	1,0	1,0
Thalia dak	Thalia dak	92317,98	437571,04	0,10	9,00	390,77	2,0	2,0

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63
Amigo dakl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
Skih dakl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
Thalia dak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	Lwr 31
Amigo dakl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
Skih dakl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70
Thalia dak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Amigo dakl	59,80	57,80	57,30	54,70	49,20	45,20	37,20	24,90	64,03	0,00	0,00	0,00
Skih dakl	56,70	54,70	54,20	51,60	46,10	42,10	34,10	21,80	60,93	0,00	0,00	0,00
Thalia dak	70,50	60,10	65,00	63,50	62,80	56,50	53,30	43,60	73,13	0,00	0,00	0,00

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Hoogte	DeltaL	DeltaH
skihut_BG	Skihut muziek binnen	92367,73	437482,87	0,20	0,00	3,0	0,5	0,5
G.Back_BG	Get Back muziek binnen BG	92374,90	437485,34	0,50	0,00	3,0	0,5	0,5
Plein_BG	Plein muziek binnen	92381,96	437487,83	0,50	0,00	3,0	0,5	0,5
Coco_in	Coco-nuts muziek binnen	92404,07	437495,46	0,50	0,00	3,0	0,5	0,5
Fust_BG	t Fust muziek binnen- BG	92389,97	437490,57	0,50	0,00	3,0	0,5	0,5
Cornel_in	Cornelis muziek binnen	92428,34	437503,90	0,50	0,00	4,0	2,0	1,0
Cool_in	Cool63 muziek binnen	92449,43	437511,23	0,50	0,00	5,0	2,0	1,0
Amigo in	Amigo muziek binnen	92382,16	437487,85	3,50	0,00	3,0	0,5	0,5
nieuw B1	Gelegenheid boven Skihut/GB	92364,81	437481,88	3,00	0,00	3,0	0,5	0,5
TIWYA in	TIWYA binnen	92363,17	437569,07	0,50	0,00	2,5	2,0	1,0
Beurs 1	Beurs binnen	92327,21	437539,00	0,50	0,00	2,0	2,0	1,0
Beurs 1	Beurs binnen hoog Kruiskadezijde	92322,35	437535,34	0,00	0,00	9,0	2,0	1,0
Beurs 3	Beurs binnen Lijnbaanzijde hoog	92320,70	437537,11	0,00	0,00	9,0	2,0	1,0
Beurs 2		92319,22	437536,75	0,00	0,00	7,0	1,0	1,0
Beurs 4	Beurs Lijnbaanzijde	92314,51	437542,32	0,00	0,00	3,0	1,0	1,0

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
skihut_BG	60,80	46,10	45,10	44,90	38,60	26,40	20,60	4,70	61,36	--	0,00	0,00
G.Back_BG	61,60	49,30	42,10	46,10	39,20	25,90	18,00	10,00	62,20	--	0,00	0,00
Plein_BG	64,20	45,40	40,60	36,00	32,70	24,50	17,30	6,00	64,44	--	0,00	0,00
Coco_in	67,70	54,40	46,00	45,10	39,00	25,90	17,60	5,80	68,12	--	0,00	0,00
Fust_BG	59,60	41,00	39,20	42,80	36,30	24,30	18,60	6,80	59,98	--	0,00	0,00
Cornel_in	73,60	79,10	76,50	71,40	68,40	67,40	55,40	43,60	82,46	--	0,00	0,00
Cool_in	74,00	79,50	76,90	71,80	68,80	67,80	55,80	44,00	82,86	--	0,00	0,00
Amigo in	61,30	59,30	58,80	56,20	50,70	46,70	38,70	26,40	65,53	--	0,00	0,00
nieuw B1	58,20	56,20	55,70	53,10	47,60	43,60	35,60	23,30	62,43	--	0,00	0,00
TIWYA in	85,90	82,40	82,00	80,50	80,30	72,90	67,30	55,60	89,88	--	0,00	0,00
Beurs 1	61,50	63,70	60,20	65,50	72,30	60,10	46,90	43,50	74,24	--	0,00	0,00
Beurs 1	65,00	69,30	66,90	72,00	77,20	72,60	58,00	46,30	80,17	--	0,00	0,00
Beurs 3	54,93	61,53	59,23	63,33	69,03	64,03	47,83	33,03	71,86	--	0,00	0,00
Beurs 2	57,94	64,54	62,24	66,34	72,04	67,04	50,84	36,04	74,87	0,00	0,00	0,00
Beurs 4	61,20	67,20	65,30	67,60	70,80	62,40	46,90	37,20	74,70	0,00	0,00	0,00

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31
skihut_BG	47,20
G.Back_BG	48,00
Plein_BG	50,00
Coco_in	53,80
Fust_BG	45,80
Cornel_in	59,60
Cool_in	60,00
Amigo in	44,30
nieuw B1	41,20
TIWYA in	69,00
Beurs 1	49,80
Beurs 1	51,20
Beurs 3	43,93
Beurs 2	46,94
Beurs 4	42,00

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
01	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	0,00	5,00	8,00	11,00
02	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	0,00	5,00	8,00	11,00
03	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	0,00	5,00	8,00	11,00
04	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	0,00	5,00	8,00	11,00
05	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,68	0,00	5,00	8,00	11,00
06	Woningen Stadhuisplein	92435,51	437472,90	0,00	5,00	8,00	11,00
004	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	92491,67	437420,32	0,00	8,50	11,50	14,50
015	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92459,16	437447,75	0,00	26,50	29,50	32,50
008	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92489,35	437393,41	0,00	26,50	29,50	32,50
020	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	92460,55	437422,80	0,00	8,50	11,50	14,50
022	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	92463,54	437412,89	0,00	8,50	11,50	14,50
012	Bouwnummer 075/083/091/099/106	92481,63	437434,76	0,00	26,50	29,50	32,50
003	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	92488,33	437431,14	0,00	8,50	11,50	14,50
007	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92479,06	437390,14	0,00	26,50	29,50	32,50
006	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	92499,45	437398,06	0,00	8,50	11,50	14,50
001	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	92481,93	437451,88	0,00	8,50	11,50	14,50
002	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	92485,29	437441,01	0,00	8,50	11,50	14,50
005	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	92494,74	437410,36	0,00	8,50	11,50	14,50
010	Bouwnummer 074/082/090/098/098	92487,95	437414,35	0,00	26,50	29,50	32,50
013	Bouwnummer 076/084/092/099/107	92475,00	437444,61	0,00	26,50	29,50	32,50
018	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	92457,29	437433,50	0,00	8,50	11,50	14,50
024	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	92466,66	437402,61	0,00	8,50	11,50	14,50
016	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	92454,11	437443,94	0,00	8,50	11,50	14,50
011	Bouwnummer 075/082/090/098/098	92481,66	437423,19	0,00	26,50	29,50	32,50
014	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92469,82	437451,04	0,00	26,50	29,50	32,50
026	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	92469,86	437392,04	0,00	8,50	11,50	14,50
017	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92454,53	437442,80	0,00	26,50	29,50	32,50
019	Bouwnummer 077/085/093/101/108	92457,60	437432,49	0,00	26,50	29,50	32,50
021	Bouwnummer 078/086/094/102/109	92460,45	437422,15	0,00	26,50	29,50	32,50
023	Bouwnummer 078/087/095/103/110	92463,95	437411,79	0,00	26,50	29,50	32,50
025	Bouwnummer 079/088/096/104/111	92467,15	437401,18	0,00	26,50	29,50	32,50
027	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92470,20	437391,18	0,00	26,50	29,50	32,50
009	Bouwnummer 074/081/089/097/105	92488,01	437402,67	0,00	26,50	29,50	32,50
KrKade2 N	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	0,00	17,00	20,00	23,00
KrKade2 W	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	0,00	17,00	20,00	23,00
028	Bouwnummer 113	92458,77	437440,69	0,00	41,25	--	--
029	Bouwnummer 113	92460,39	437435,00	0,00	41,25	--	--
030	Bouwnummer 113	92462,03	437429,64	0,00	41,25	--	--
031	Bouwnummer 112	92465,93	437416,93	0,00	41,25	--	--
033	Bouwnummer 112	92469,70	437404,69	0,00	41,25	--	--
032	Bouwnummer 112	92467,76	437410,75	0,00	41,25	--	--
034	Bouwnummer 113	92461,80	437444,08	0,00	41,25	--	--
035	Bouwnummer 113	92468,94	437446,07	0,00	41,25	--	--
036	Bouwnummer 113	92473,13	437442,04	0,00	41,25	--	--
037	Bouwnummer 113	92475,64	437433,50	0,00	41,25	--	--
038	Bouwnummer 112	92480,92	437415,30	0,00	41,25	--	--
039	Bouwnummer 112	92483,66	437406,13	0,00	41,25	--	--
040	Bouwnummer 112	92479,61	437398,31	0,00	41,25	--	--
044	Bouwnummer 114	92472,71	437405,98	0,00	45,00	--	--
043	Bouwnummer 114	92470,41	437412,88	0,00	45,00	--	--
041	Bouwnummer 114	92463,89	437434,61	0,00	45,00	--	--
042	Bouwnummer 114	92465,42	437428,73	0,00	45,00	--	--
045	Bouwnummer 114	92464,78	437439,72	0,00	45,00	--	--
046	Bouwnummer 114	92472,83	437432,69	0,00	45,00	--	--
047	Bouwnummer 114	92476,67	437420,04	0,00	45,00	--	--
048	Bouwnummer 114	92479,61	437410,32	0,00	45,00	--	--
JB1	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	0,00	8,50	11,50	14,50
JB2	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	0,00	26,50	29,50	32,50
MH1		92265,77	437516,10	0,00	15,00	18,00	21,00
Weena Z1		92282,50	437584,84	0,00	4,00	--	--
Weena Z2		92279,87	437576,40	0,00	4,00	--	--
test		92386,64	437488,42	0,00	2,50	5,00	--
OU1		92455,54	437478,05	0,00	5,00	8,00	11,00
OU2		92470,20	437481,80	0,00	5,00	8,00	11,00

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	14,00	17,00	--	Ja
02	14,00	17,00	--	Ja
03	14,00	17,00	--	Ja
04	14,00	17,00	--	Ja
05	14,00	17,00	--	Ja
06	14,00	17,00	--	Ja
004	17,50	20,50	23,50	Ja
015	35,50	38,50	--	Ja
008	35,50	38,50	--	Ja
020	17,50	20,50	23,50	Ja
022	17,50	20,50	23,50	Ja
012	35,50	38,50	--	Ja
003	17,50	20,50	23,50	Ja
007	35,50	38,50	--	Ja
006	17,50	20,50	23,50	Ja
001	17,50	20,50	23,50	Ja
002	17,50	20,50	23,50	Ja
005	17,50	20,50	23,50	Ja
010	35,50	38,50	--	Ja
013	35,50	38,50	--	Ja
018	17,50	20,50	23,50	Ja
024	17,50	20,50	23,50	Ja
016	17,50	20,50	23,50	Ja
011	35,50	38,50	--	Ja
014	35,50	38,50	--	Ja
026	17,50	20,50	23,50	Ja
017	35,50	38,50	--	Ja
019	35,50	38,50	--	Ja
021	35,50	38,50	--	Ja
023	35,50	38,50	--	Ja
025	35,50	38,50	--	Ja
027	35,50	38,50	--	Ja
009	35,50	38,50	--	Ja
KrKade2 N	--	--	--	Ja
KrKade2 W	--	--	--	Ja
028	--	--	--	Ja
029	--	--	--	Ja
030	--	--	--	Ja
031	--	--	--	Ja
033	--	--	--	Ja
032	--	--	--	Ja
034	--	--	--	Ja
035	--	--	--	Ja
036	--	--	--	Ja
037	--	--	--	Ja
038	--	--	--	Ja
039	--	--	--	Ja
040	--	--	--	Ja
044	--	--	--	Ja
043	--	--	--	Ja
041	--	--	--	Ja
042	--	--	--	Ja
045	--	--	--	Ja
046	--	--	--	Ja
047	--	--	--	Ja
048	--	--	--	Ja
JB1	17,50	20,50	23,50	Ja
JB2	35,50	38,50	41,50	Ja
MH1	24,00	27,00	30,00	Ja
Weena Z1	--	--	--	Ja
Weena Z2	--	--	--	Ja
test	--	--	--	Ja
OU1	--	--	--	Ja
OU2	--	--	--	Ja


Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
		92378,95	437437,72	20,00	0,00	0,80	0 dB
1		92372,75	437455,96	10,00	0,00	0,80	0 dB
2		92448,13	437476,05	10,00	0,00	0,80	0 dB
		92334,75	437423,14	9,00	0,00	0,80	0 dB
lijnbaan		92184,80	437463,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
joost_b	Joost Banckertsplaats	92213,73	437381,61	40,00	0,00	0,80	0 dB
manhave		92174,80	437505,18	40,00	0,00	0,80	0 dB
		92268,70	437507,32	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92416,06	437511,25	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92356,64	437484,61	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92444,00	437591,62	24,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92348,27	437554,99	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92375,62	437507,02	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92333,44	437594,76	0,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92363,83	437539,55	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92329,73	437510,31	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92385,22	437541,44	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92414,28	437538,53	36,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92284,29	437639,39	52,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92356,35	437628,12	37,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92381,34	437553,53	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92304,57	437574,76	7,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92524,64	437637,30	28,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92582,59	437713,94	37,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92514,23	437688,82	37,00	0,00	0,80	0 dB
		92578,52	437396,89	6,50	0,00	0,80	0 dB
		92693,66	437548,79	24,00	0,00	0,80	0 dB
		92691,25	437404,21	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92712,20	437378,52	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92329,43	437716,53	42,00	0,00	0,80	0 dB
		92273,32	437479,35	9,00	0,00	0,80	0 dB
		92176,06	437696,80	48,00	0,00	0,80	0 dB
		92324,31	437407,18	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92327,06	437398,86	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92637,03	437551,03	31,00	0,00	0,80	0 dB
		92329,83	437390,49	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92333,98	437377,94	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92338,80	437363,37	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92540,41	437823,81	94,00	0,00	0,80	0 dB
		92732,65	437385,84	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92462,21	437847,62	47,00	0,00	0,80	0 dB
		92691,81	437532,55	24,00	0,00	0,80	0 dB
		92322,12	437414,71	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92156,36	437564,07	34,00	0,00	0,80	0 dB
		92342,95	437350,84	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92331,92	437384,19	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92564,34	437469,54	27,00	0,00	0,80	0 dB
		92336,02	437371,78	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92365,14	437758,53	42,00	0,00	0,80	0 dB
		92699,75	437329,51	31,00	0,00	0,80	0 dB
		92606,61	437659,38	28,00	0,00	0,80	0 dB
		92616,80	437667,85	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92738,16	437387,77	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92712,04	437416,48	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92752,51	437392,08	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92221,92	437745,90	4,00	0,00	0,80	0 dB
		92266,64	437702,88	101,00	0,00	0,80	0 dB
		92165,71	437755,55	99,00	0,00	0,80	0 dB
		92186,88	437608,79	40,00	0,00	0,80	0 dB
		92361,29	437343,12	7,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	hotel Atlanta	92458,60	437380,39	71,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aert van Nesstraat 64-70	92431,32	437357,60	86,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 88-93	92495,40	437391,86	34,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92390,65	437397,58	57,00	0,00	0,80	0 dB

Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw		92398,44	437372,65	30,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92456,73	437449,85	24,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92446,19	437446,45	6,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 75 laag	92480,22	437457,10	6,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 75 opbouw	92452,82	437448,51	24,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 75 opbouw	92456,79	437446,91	39,67	0,00	0,80	0 dB
13e verd	13e verdieping Cool 75	92458,37	437442,92	3,72	39,67	0,80	0 dB
14e verd	14e verdieping Cool75	92462,74	437438,70	3,72	43,39	0,80	0 dB
		92468,83	437518,07	6,70	0,00	0,80	0 dB
		92356,12	437628,00	10,00	0,00	0,80	0 dB
1		92353,56	437581,38	7,50	0,00	0,80	0 dB
Cool65	Coolsingel 65 - Open Universiteit	92449,20	437469,23	35,00	0,00	0,80	0 dB

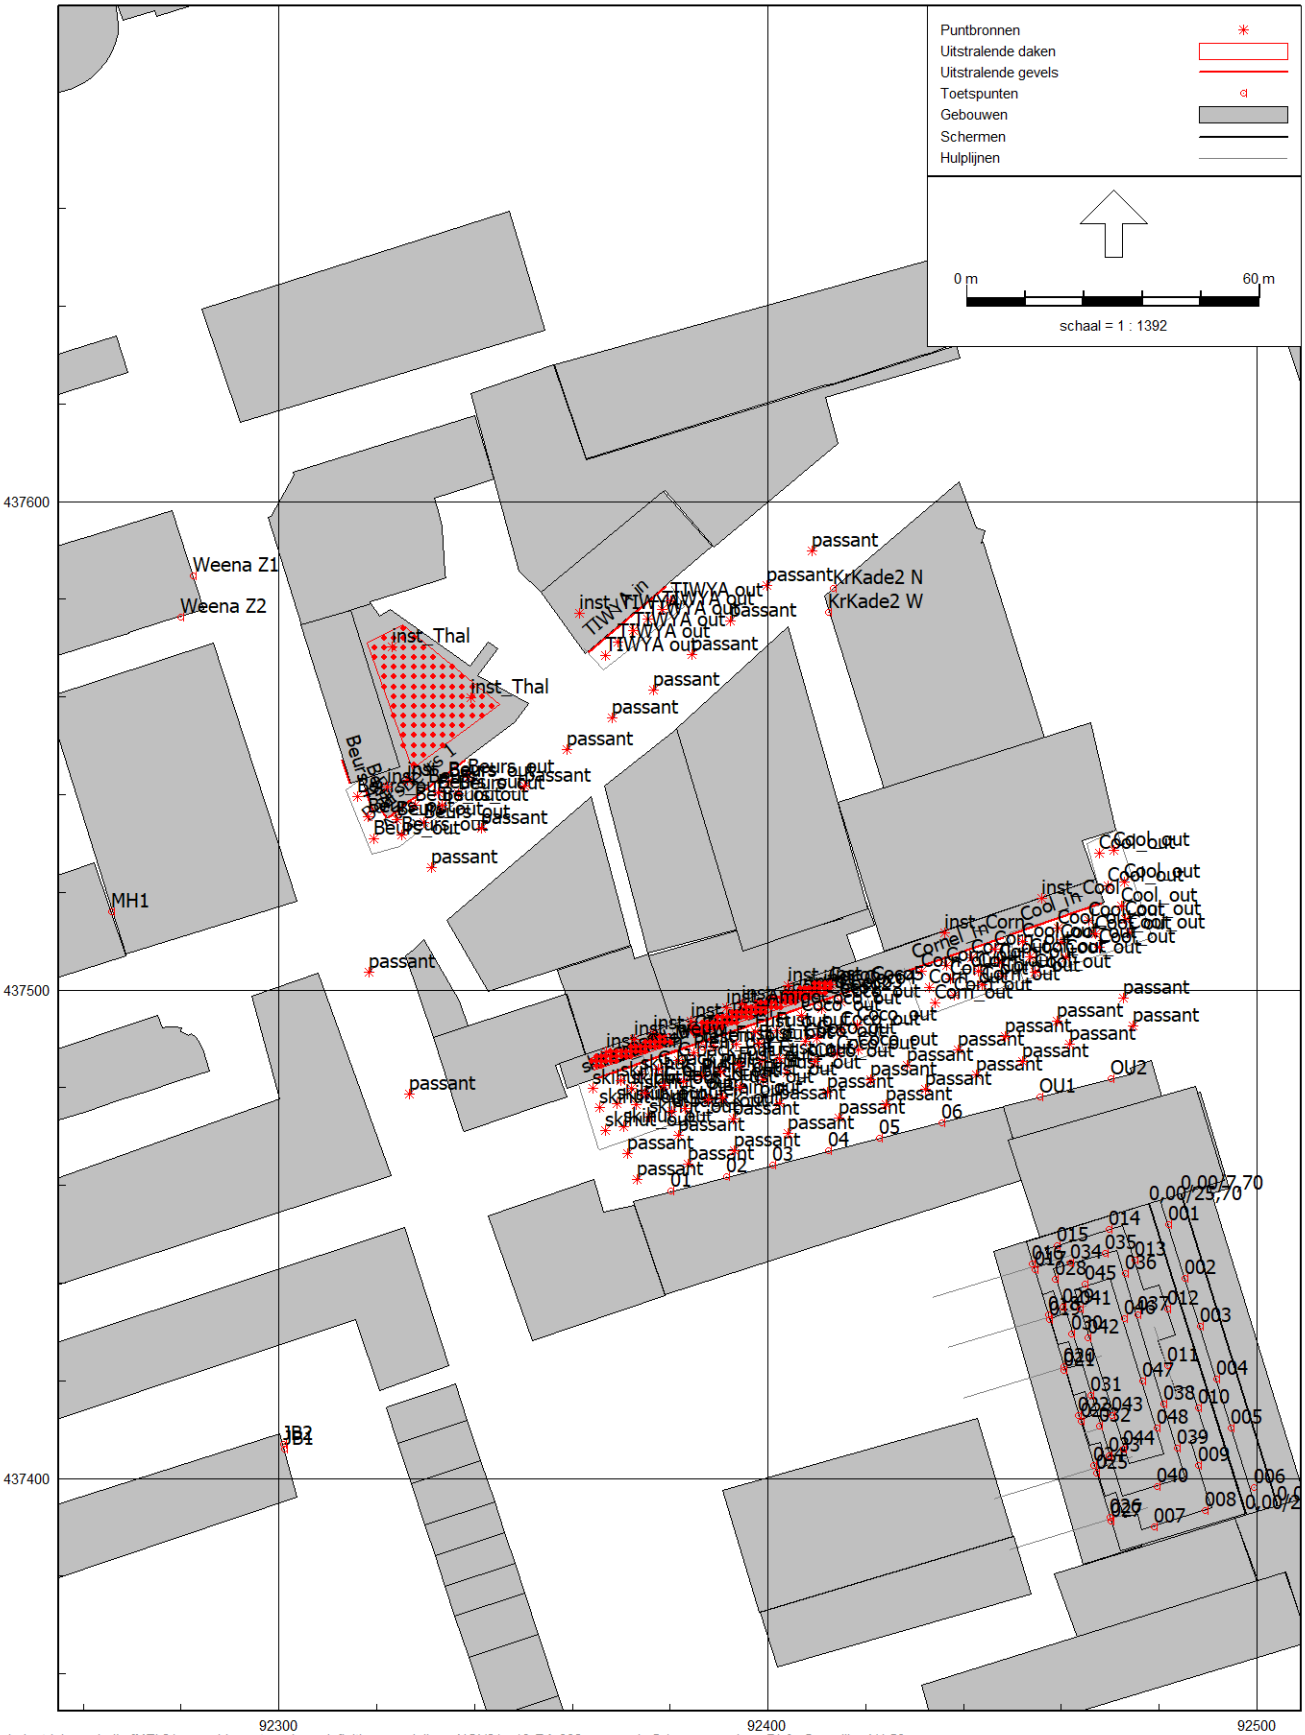
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Gebouwen
Schermen
Hulplijnen
0 m
60 m
schaal = 1 : 1392
437600
437500
437400
92300
92400
92500
Weena Z1
Weena Z2
MH1
JB2
KrKade2 N
KrKade2 W
inst_Thal
passant
OU1
OU2
Industrielawaai - IL, [MEI 21 - combi maatregelen - definitieve modellen - NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,] , Geomilieu V4.50

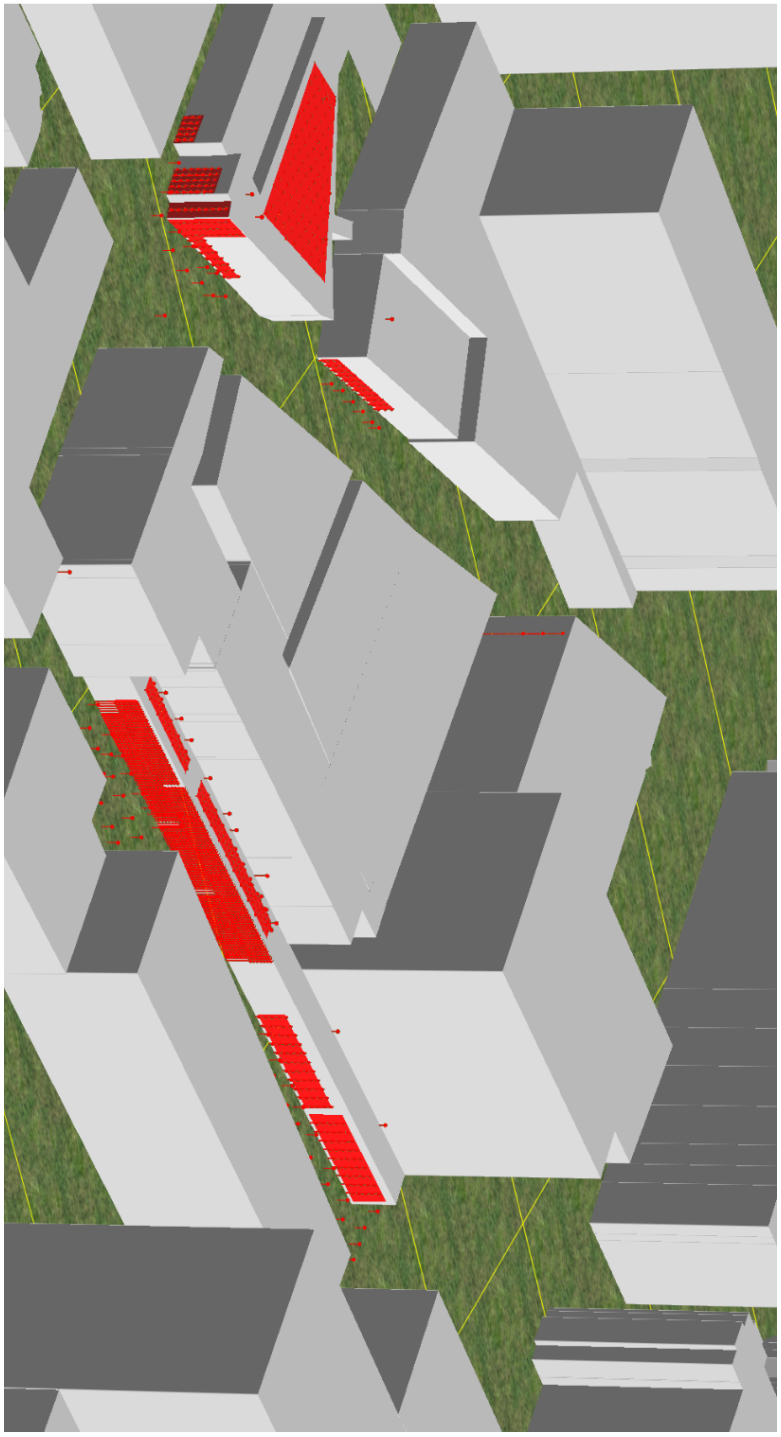

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,5	30,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,3	30,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,1	30,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,8	29,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,4	29,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,5	29,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,4	29,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,2	29,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,9	28,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,6	28,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,0	28,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,9	27,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,8	27,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,6	27,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,4	27,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,2	26,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,1	26,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,0	26,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,9	25,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,7	25,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,6	24,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,6	24,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,5	24,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,4	24,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,3	24,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,8	22,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,0	23,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,0	23,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,9	22,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,8	22,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	10,7	10,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	9,9	9,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	9,1	9,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	4,3	4,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	2,8	2,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	2,4	2,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,0	13,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,1	15,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,2	16,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,6	16,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,1	17,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,4	17,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,8	17,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,1	18,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,4	18,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,5	18,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,4	18,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,4	18,4
041_A	Bouwnummer 114	45,00	14,0	14,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	12,9	12,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	10,6	10,6
044_A	Bouwnummer 114	45,00	9,9	9,9
045_A	Bouwnummer 114	45,00	14,1	14,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	4,0	4,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	0,6	0,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	2,2	2,2
028_A	Bouwnummer 113	41,25	14,1	14,1
029_A	Bouwnummer 113	41,25	13,3	13,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	12,3	12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	13,9	13,9
035_A	Bouwnummer 113	41,25	13,3	13,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	8,2	8,2
037_A	Bouwnummer 113	41,25	2,0	2,0
031_A	Bouwnummer 112	41,25	10,5	10,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	9,7	9,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	9,3	9,3
038_A	Bouwnummer 112	41,25	-0,5	-0,5
039_A	Bouwnummer 112	41,25	-0,3	-0,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	4,9	4,9
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	7,2	7,2
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	7,6	7,6
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	7,9	7,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	8,3	8,3
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	8,6	8,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	8,6	8,6
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	8,3	8,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	8,5	8,5
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	8,9	8,9
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	9,4	9,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	9,4	9,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	8,7	8,7
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	9,2	9,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	9,9	9,9
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	10,6	10,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	9,5	9,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	10,2	10,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	11,0	11,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	11,8	11,8
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	12,6	12,6
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	5,5	5,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	7,2	7,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	9,8	9,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	11,4	11,4
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	13,5	13,5
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	10,7	10,7
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	11,8	11,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	12,9	12,9
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	13,9	13,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	14,7	14,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	11,2	11,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	12,1	12,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	13,0	13,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	13,9	13,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	14,7	14,7
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	-1,3	-1,3
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	-1,1	-1,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	-0,5	-0,5
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	0,6	0,6
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	2,9	2,9
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	-1,8	-1,8
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	-1,8	-1,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	-1,7	-1,7
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	-1,5	-1,5
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	-0,2	-0,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	-2,5	-2,5
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	-2,5	-2,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	-2,4	-2,4
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	-2,3	-2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	-1,5	-1,5
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	-1,5	-1,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	-1,5	-1,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	-1,6	-1,6
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	-1,6	-1,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	-1,2	-1,2
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	2,8	2,8
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	2,8	2,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	0,5	0,5
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	-2,7	-2,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	-2,4	-2,4
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	3,4	3,4
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	3,6	3,6
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	3,8	3,8
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	4,0	4,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	4,3	4,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	0,2	0,2
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	0,2	0,2
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	0,3	0,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	0,6	0,6
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	1,4	1,4
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	6,8	6,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	7,2	7,2
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	7,6	7,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	7,9	7,9
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	8,3	8,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	3,6	3,6
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	4,7	4,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	5,2	5,2
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	5,5	5,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	5,9	5,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	6,3	6,3
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	6,0	6,0
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	6,4	6,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	6,0	6,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	5,9	5,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	6,2	6,2
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	6,6	6,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	8,0	8,0
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	8,7	8,7
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	9,7	9,7
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	9,9	9,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	9,4	9,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	9,0	9,0
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	8,1	8,1
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	9,1	9,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	9,8	9,8
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	10,4	10,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	10,9	10,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	10,1	10,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	5,4	5,4
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	6,1	6,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	6,7	6,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	7,4	7,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	8,4	8,4
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	8,7	8,7
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	6,2	6,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	6,9	6,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	7,6	7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	8,5	8,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	9,9	9,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	10,4	10,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	-0,6	-0,6
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	-0,1	-0,1
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	-0,2	-0,2
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	-1,0	-1,0
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	-1,7	-1,7
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	-0,8	-0,8
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	-1,0	-1,0
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	-0,4	-0,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	-0,4	-0,4
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	-0,8	-0,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	-2,2	-2,2
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	-1,4	-1,4
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	-1,1	-1,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	-0,5	-0,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	-0,5	-0,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	-1,4	-1,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	-2,5	-2,5
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	-1,6	-1,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	-3,3	-3,3
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	-2,1	-2,1
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	-1,9	-1,9
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	-2,0	-2,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	-2,4	-2,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	-1,7	-1,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	-3,8	-3,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	-2,6	-2,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	-2,2	-2,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	-2,3	-2,3
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	-2,6	-2,6
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	-1,9	-1,9
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	1,2	1,2
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	2,0	2,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	2,3	2,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	2,7	2,7
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	2,9	2,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	4,1	4,1
MH1_A		15,00	11,4	11,4
MH1_B		18,00	11,6	11,6
MH1_C		21,00	11,9	11,9
MH1_D		24,00	12,2	12,2
MH1_E		27,00	12,5	12,5
MH1_F		30,00	13,0	13,0
OU1_A		5,00	20,0	20,0
OU1_B		8,00	20,9	20,9
OU1_C		11,00	20,9	20,9
OU2_A		5,00	17,8	17,8
OU2_B		8,00	19,1	19,1
OU2_C		11,00	19,6	19,6
test_A		2,50	35,5	35,5
test_B		5,00	35,3	35,3
Weena Z1_A		4,00	1,5	1,5
Weena Z2_A		4,00	-0,7	-0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	62,5	58,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	62,2	58,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,9	57,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,4	57,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,9	56,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,8	56,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,6	56,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,4	56,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,1	55,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,7	55,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,9	54,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,8	54,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,7	54,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,5	54,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,3	54,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,9	52,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,8	52,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,7	52,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,6	52,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,5	52,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,3	51,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,3	51,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,2	50,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,1	50,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,0	50,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,5	49,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,5	49,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,5	49,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,5	49,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,4	49,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	31,7	27,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	30,9	26,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	30,5	26,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	25,4	21,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	25,3	21,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	25,3	21,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,2	31,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,4	36,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,5	41,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,6	41,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,0	41,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,8	42,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,6	43,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	47,9	43,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	47,9	43,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	48,0	43,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	48,4	44,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	48,4	44,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	41,8	37,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	41,4	37,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	35,0	30,7
044_A	Bouwnummer 114	45,00	33,3	29,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	36,5	32,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	28,2	23,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	27,5	23,3
048_A	Bouwnummer 114	45,00	26,3	22,0
028_A	Bouwnummer 113	41,25	41,9	37,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	43,6	39,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	38,8	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	40,6	36,4
035_A	Bouwnummer 113	41,25	38,1	33,9
036_A	Bouwnummer 113	41,25	28,9	24,7
037_A	Bouwnummer 113	41,25	27,7	23,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	34,1	29,9
032_A	Bouwnummer 112	41,25	33,1	28,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	31,6	27,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	26,4	22,1
039_A	Bouwnummer 112	41,25	25,9	21,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	25,5	21,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	30,4	26,2
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	30,4	26,1
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	30,4	26,1
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	30,5	26,3
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	30,8	26,5
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	33,5	29,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	30,9	26,6
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	31,0	26,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	31,4	27,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	32,1	27,8
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	35,9	31,6
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	32,4	28,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	32,8	28,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	33,4	29,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	34,9	30,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	32,1	27,9
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	32,4	28,1
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	33,4	29,1
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	35,3	31,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	39,1	34,9
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,3	25,1
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,4	25,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,6	26,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,6	27,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,6	31,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	33,7	29,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	35,1	30,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	40,0	35,8
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	44,5	40,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	45,9	41,6
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	33,7	29,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	35,0	30,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	38,0	33,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	43,1	38,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	45,0	40,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	28,8	24,6
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	28,7	24,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	28,6	24,4
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	28,6	24,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	28,6	24,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	28,0	23,7
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	28,0	23,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	27,9	23,6
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	27,9	23,6
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	27,5	23,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	27,6	23,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	27,6	23,3
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	27,5	23,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	27,5	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	27,5	23,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	26,2	21,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	26,2	21,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	26,1	21,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	26,1	21,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	26,0	21,8
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	26,0	21,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	26,0	21,7
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	27,0	22,7
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	26,5	22,2
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	26,4	22,2
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	26,6	22,4
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	26,6	22,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	26,5	22,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,7	22,4
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,6	22,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,0	20,7
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,9	20,6
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,8	20,6
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,9	21,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,0	21,7
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	30,2	25,9
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	30,1	25,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	30,1	25,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	30,1	25,9
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	30,3	26,0
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	28,8	24,6
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	29,9	25,6
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	29,8	25,6
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	29,8	25,6
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	29,8	25,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	29,8	25,6
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	29,5	25,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	30,4	26,1
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	30,3	26,1
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	30,4	26,1
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	30,4	26,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	31,0	26,7
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	30,3	26,1
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	30,9	26,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	31,0	26,7
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	34,1	29,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	33,6	29,3
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	33,5	29,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	31,3	27,0
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	31,9	27,7
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	32,3	28,1
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	36,7	32,5
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	36,4	32,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	36,4	32,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	31,8	27,6
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	31,5	27,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	31,3	27,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	31,6	27,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	31,4	27,2
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	32,1	27,8
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	32,3	28,0
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	32,2	27,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	32,1	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	32,1	27,9
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	32,5	28,2
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	33,1	28,9
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	28,1	23,8
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	28,6	24,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	28,6	24,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	28,6	24,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	28,4	24,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	28,4	24,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	27,4	23,1
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	28,2	23,9
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	28,2	23,9
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	28,1	23,9
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	28,0	23,7
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	27,9	23,7
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	26,7	22,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	27,7	23,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	27,7	23,4
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	27,5	23,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	27,5	23,2
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	27,5	23,2
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	25,5	21,3
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	26,5	22,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	26,6	22,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	26,5	22,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	26,4	22,1
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	26,2	21,9
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	25,2	21,0
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	26,2	21,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	26,5	22,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	26,5	22,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	26,4	22,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	26,3	22,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	23,3	19,0
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	24,2	19,9
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	25,0	20,8
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	25,2	20,9
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	25,3	21,0
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	25,7	21,4
MH1_A		15,00	36,0	31,7
MH1_B		18,00	36,0	31,7
MH1_C		21,00	36,0	31,8
MH1_D		24,00	36,1	31,8
MH1_E		27,00	36,1	31,8
MH1_F		30,00	36,2	32,0
OU1_A		5,00	50,3	46,0
OU1_B		8,00	51,4	47,1
OU1_C		11,00	51,4	47,1
OU2_A		5,00	48,9	44,7
OU2_B		8,00	50,4	46,2
OU2_C		11,00	50,1	45,8
test_A		2,50	62,8	58,6
test_B		5,00	62,7	58,4
Weena Z1_A		4,00	23,0	18,8
Weena Z2_A		4,00	16,2	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,7	41,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,2	42,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,3	42,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,3	42,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,1	41,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,6	40,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,2	40,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,3	41,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,3	41,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	40,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,4	39,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,9	39,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,0	39,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,0	39,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,9	39,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,7	37,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,2	38,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,3	38,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,4	38,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,4	38,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,3	37,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,7	37,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,9	37,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,9	37,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,9	37,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,1	34,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,2	35,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,3	36,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,4	36,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,4	36,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	26,0	24,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	22,3	21,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	19,7	18,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	16,2	14,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	10,9	9,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	10,6	9,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,0	27,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,1	28,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,5	29,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,5	29,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,7	29,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,8	29,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,8	29,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,7	29,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	29,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,6	29,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,6	29,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,5	29,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	29,4	28,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	30,0	28,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	28,4	27,2
044_A	Bouwnummer 114	45,00	27,8	26,6
045_A	Bouwnummer 114	45,00	25,3	24,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	16,7	15,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	15,5	14,3
048_A	Bouwnummer 114	45,00	15,5	14,3
028_A	Bouwnummer 113	41,25	29,2	27,9
029_A	Bouwnummer 113	41,25	32,0	30,8
030_A	Bouwnummer 113	41,25	28,8	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	28,9	27,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	26,7	25,5
036_A	Bouwnummer 113	41,25	17,8	16,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	16,0	14,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	28,4	27,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	27,6	26,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	23,9	22,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	14,6	13,3
039_A	Bouwnummer 112	41,25	12,2	10,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	16,0	14,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	17,5	16,2
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	18,2	16,9
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,0	17,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	20,1	18,9
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	21,4	20,2
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	18,3	17,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	19,2	18,0
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	20,4	19,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	21,9	20,7
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	24,2	22,9
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	19,5	18,3
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	20,8	19,6
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	22,6	21,3
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	25,4	24,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	30,7	29,4
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	21,2	19,9
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,1	21,9
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	26,4	25,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	31,7	30,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	31,9	30,6
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,2	14,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,6	15,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	18,1	16,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,3	19,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,2	24,0
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,5	23,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,5	30,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,5	31,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,8	31,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,8	31,6
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,6	22,3
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,8	26,5
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,7	31,5
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,9	31,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,1	31,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	12,3	11,1
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	14,1	12,9
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,3	13,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,7	13,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	16,8	15,5
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	11,5	10,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	11,5	10,3
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	11,5	10,3
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	11,6	10,3
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	12,0	10,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	10,9	9,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	11,0	9,7
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	11,0	9,8
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	12,2	11,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	14,2	13,0
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	11,5	10,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	11,5	10,2
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	11,5	10,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	11,5	10,3
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	11,8	10,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	11,2	9,9
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	11,2	9,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	11,1	9,9
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	11,1	9,9
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	11,4	10,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,2	13,0
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	14,6	13,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,0	13,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	15,4	14,2
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	16,0	14,8
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	12,2	10,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	12,3	11,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	12,4	11,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	12,6	11,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	13,2	11,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	16,9	15,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,8	16,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,4	17,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,2	17,9
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,1	18,9
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	12,9	11,6
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	14,2	12,9
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	15,2	13,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	15,5	14,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	15,9	14,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	16,3	15,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	13,2	12,0
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	14,6	13,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	15,1	13,9
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	15,5	14,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	16,0	14,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	17,0	15,7
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	14,4	13,2
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	15,8	14,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	16,1	14,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	15,9	14,6
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	16,5	15,2
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	17,6	16,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	14,5	13,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	15,6	14,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	16,1	14,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	16,7	15,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	17,7	16,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	18,2	16,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	15,5	14,2
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	16,3	15,0
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	16,8	15,6
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	17,6	16,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	19,0	17,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	19,6	18,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	15,6	14,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	16,2	14,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	16,8	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	17,9	16,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	19,5	18,3
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	21,3	20,1
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	11,1	9,9
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	12,1	10,9
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	11,7	10,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	11,8	10,5
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	11,9	10,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	12,1	10,9
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	10,5	9,2
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	11,6	10,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	11,2	10,0
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	11,2	10,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	11,3	10,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	11,5	10,3
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	10,1	8,8
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	11,1	9,9
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	10,8	9,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	10,8	9,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	10,8	9,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	11,1	9,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	9,6	8,4
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	10,7	9,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	11,3	10,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	11,3	10,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	11,3	10,0
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	11,4	10,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	9,2	8,0
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	10,2	9,0
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	11,0	9,8
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	11,0	9,8
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	11,0	9,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	11,1	9,9
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	9,4	8,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	10,3	9,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	11,2	10,0
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	12,4	11,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	12,4	11,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	13,4	12,2
MH1_A		15,00	27,1	25,8
MH1_B		18,00	27,1	25,9
MH1_C		21,00	14,1	12,8
MH1_D		24,00	14,2	13,0
MH1_E		27,00	13,8	12,6
MH1_F		30,00	13,8	12,6
OU1_A		5,00	33,3	32,0
OU1_B		8,00	35,1	33,9
OU1_C		11,00	35,3	34,1
OU2_A		5,00	31,4	30,1
OU2_B		8,00	33,1	31,8
OU2_C		11,00	34,1	32,8
test_A		2,50	35,6	34,3
test_B		5,00	38,5	37,2
Weena Z1_A		4,00	8,8	7,6
Weena Z2_A		4,00	1,3	0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	62,6	58,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	62,3	58,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,9	57,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,5	57,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,9	56,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,8	56,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,7	56,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,4	56,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,1	55,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,8	55,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,0	54,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,9	54,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,8	54,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,6	54,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,3	54,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,0	52,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,9	52,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,8	52,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,7	52,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,6	52,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,4	51,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,4	51,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,3	51,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,2	51,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,1	51,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,6	49,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,6	49,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,6	49,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,6	49,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,5	49,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	32,8	29,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	31,5	27,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	30,9	27,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	25,9	22,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	25,5	21,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	25,5	21,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,2	32,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,8	36,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,7	41,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,8	41,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,2	42,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,9	42,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,7	43,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	48,0	43,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	48,0	43,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	48,1	43,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	48,5	44,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	48,5	44,3
041_A	Bouwnummer 114	45,00	42,0	38,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	41,7	37,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	35,9	32,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	34,4	31,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	36,9	32,9
046_A	Bouwnummer 114	45,00	28,5	24,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	27,8	23,8
048_A	Bouwnummer 114	45,00	26,7	22,7
028_A	Bouwnummer 113	41,25	42,2	38,1
029_A	Bouwnummer 113	41,25	43,9	39,9
030_A	Bouwnummer 113	41,25	39,3	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	40,9	36,9
035_A	Bouwnummer 113	41,25	38,4	34,5
036_A	Bouwnummer 113	41,25	29,3	25,4
037_A	Bouwnummer 113	41,25	28,0	24,0
031_A	Bouwnummer 112	41,25	35,2	31,7
032_A	Bouwnummer 112	41,25	34,2	30,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	32,3	28,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	26,7	22,7
039_A	Bouwnummer 112	41,25	26,1	22,0
040_A	Bouwnummer 112	41,25	26,0	22,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	30,7	26,6
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	30,6	26,6
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	30,7	26,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	30,9	27,0
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	31,3	27,5
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	33,6	29,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	31,2	27,2
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	31,4	27,5
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	31,9	28,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	32,7	29,1
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	36,0	31,8
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	32,8	28,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	33,2	29,3
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	34,1	30,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	36,3	33,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	32,5	28,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	32,9	29,1
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	34,2	30,6
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	36,9	33,8
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	39,9	36,3
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,6	25,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,7	25,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,8	26,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,9	28,0
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,0	32,1
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,2	30,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	36,7	33,6
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	40,7	37,1
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	44,7	40,8
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	46,1	42,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,1	30,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	35,8	32,2
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	39,1	35,8
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	43,5	39,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	45,3	41,3
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	28,9	24,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	28,9	24,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	28,8	24,7
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	28,8	24,7
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	28,9	24,9
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	28,1	23,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	28,1	23,9
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	28,0	23,9
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	28,0	23,8
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	27,6	23,5
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	27,7	23,6
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	27,7	23,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	27,6	23,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	27,6	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	27,7	23,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	26,3	22,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	26,3	22,2
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	26,3	22,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	26,2	22,1
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	26,2	22,1
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	26,1	22,0
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	26,1	22,0
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	27,1	22,9
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	26,6	22,5
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	26,6	22,5
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	26,9	22,9
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	26,9	22,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	26,8	22,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,0	23,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,0	23,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,2	21,2
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,1	21,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,1	21,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,1	22,1
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,2	22,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	30,4	26,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	30,3	26,4
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	30,4	26,4
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	30,5	26,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	30,7	26,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	29,0	24,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	30,0	25,9
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	30,0	25,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	30,0	25,9
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	30,0	25,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	30,0	26,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	29,7	25,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	30,5	26,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	30,5	26,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	30,5	26,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	30,5	26,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	31,2	27,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	30,5	26,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	31,0	26,9
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	31,2	27,1
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	34,2	30,1
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	33,7	29,5
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	33,7	29,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	31,4	27,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	32,1	27,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	32,5	28,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	36,8	32,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	36,5	32,3
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	36,5	32,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	31,9	27,8
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	31,7	27,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	31,5	27,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	31,8	27,7
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	31,7	27,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	32,3	28,3
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	32,4	28,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	32,3	28,2
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	32,3	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	32,3	28,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	32,7	28,7
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	33,4	29,5
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	28,2	24,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	28,7	24,6
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	28,7	24,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	28,7	24,5
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	28,5	24,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	28,5	24,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	27,5	23,3
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	28,3	24,1
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	28,2	24,1
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	28,2	24,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	28,1	23,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	28,0	23,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	26,8	22,7
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	27,8	23,7
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	27,8	23,6
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	27,6	23,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	27,6	23,4
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	27,6	23,4
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	25,6	21,5
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	26,6	22,5
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	26,7	22,6
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	26,6	22,5
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	26,5	22,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	26,4	22,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	25,3	21,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	26,3	22,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	26,6	22,5
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	26,6	22,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	26,5	22,4
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	26,5	22,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	23,5	19,4
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	24,4	20,3
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	25,2	21,2
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	25,5	21,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	25,5	21,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	26,0	22,0
MH1_A		15,00	36,5	32,8
MH1_B		18,00	36,5	32,8
MH1_C		21,00	36,1	31,9
MH1_D		24,00	36,1	31,9
MH1_E		27,00	36,1	31,9
MH1_F		30,00	36,3	32,1
OU1_A		5,00	50,4	46,2
OU1_B		8,00	51,5	47,3
OU1_C		11,00	51,5	47,3
OU2_A		5,00	49,0	44,8
OU2_B		8,00	50,5	46,3
OU2_C		11,00	50,2	46,0
test_A		2,50	62,9	58,6
test_B		5,00	62,7	58,5
Weena Z1_A		4,00	23,2	19,2
Weena Z2_A		4,00	16,5	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,1	31,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,0	31,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,7	30,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,4	30,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,1	30,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,0	31,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,8	30,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,6	30,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,3	30,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,0	30,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,9	29,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,8	29,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,6	29,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,4	29,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,1	29,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,1	28,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,1	28,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,0	28,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,8	27,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,6	27,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,5	26,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,5	26,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,4	26,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,3	26,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,1	26,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,8	24,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,8	24,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,7	24,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,7	24,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,6	24,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	11,9	11,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	11,0	11,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	10,3	10,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	5,3	5,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	3,8	3,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	3,4	3,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,7	12,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,8	15,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,3	16,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,7	16,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,0	17,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,2	17,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,6	17,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,2	18,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,7	18,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,9	18,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,9	18,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,8	18,8
041_A	Bouwnummer 114	45,00	15,7	15,7
042_A	Bouwnummer 114	45,00	14,5	14,5
043_A	Bouwnummer 114	45,00	12,4	12,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	11,4	11,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	15,6	15,6
046_A	Bouwnummer 114	45,00	7,6	7,6
047_A	Bouwnummer 114	45,00	2,6	2,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	3,6	3,6
028_A	Bouwnummer 113	41,25	15,4	15,4
029_A	Bouwnummer 113	41,25	14,1	14,1
030_A	Bouwnummer 113	41,25	13,7	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	15,2	15,2
035_A	Bouwnummer 113	41,25	14,8	14,8
036_A	Bouwnummer 113	41,25	10,8	10,8
037_A	Bouwnummer 113	41,25	3,9	3,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	12,1	12,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	11,6	11,6
033_A	Bouwnummer 112	41,25	10,8	10,8
038_A	Bouwnummer 112	41,25	1,2	1,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	1,5	1,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	6,0	6,0
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	8,7	8,7
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	9,2	9,2
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	9,6	9,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	10,0	10,0
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	10,4	10,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	9,3	9,3
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	9,9	9,9
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	10,3	10,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	10,7	10,7
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	11,2	11,2
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	9,9	9,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	10,5	10,5
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	11,1	11,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	11,8	11,8
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	12,5	12,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	11,0	11,0
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	11,7	11,7
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	12,5	12,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	13,4	13,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	14,2	14,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	6,6	6,6
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	8,4	8,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	11,2	11,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	12,5	12,5
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	14,2	14,2
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	12,1	12,1
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	13,3	13,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	14,4	14,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	15,7	15,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	16,4	16,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	12,5	12,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	13,6	13,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	14,7	14,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	15,6	15,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	16,2	16,2
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	0,0	0,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	0,3	0,3
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	1,0	1,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	2,3	2,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	5,5	5,5
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	-0,5	-0,5
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	-0,5	-0,5
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	-0,5	-0,5
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	-0,1	-0,1
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	1,4	1,4
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	-1,4	-1,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	-1,3	-1,3
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	-1,3	-1,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	-1,1	-1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	-0,1	-0,1
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	-0,2	-0,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	-0,1	-0,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	-0,1	-0,1
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	0,0	0,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	0,5	0,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	-0,7	-0,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	-0,7	-0,7
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	-1,0	-1,0
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	-1,2	-1,2
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	-0,9	-0,9
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	4,6	4,6
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	4,8	4,8
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	5,0	5,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	5,3	5,3
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	5,6	5,6
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	1,5	1,5
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	1,5	1,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	1,5	1,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	1,8	1,8
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	2,6	2,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	8,1	8,1
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	8,5	8,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	9,0	9,0
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	9,3	9,3
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	9,7	9,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	4,7	4,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	5,8	5,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	6,2	6,2
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	6,5	6,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	6,8	6,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	7,4	7,4
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	5,2	5,2
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	6,2	6,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	6,6	6,6
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	6,9	6,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	7,3	7,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	7,9	7,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	6,9	6,9
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	7,2	7,2
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	8,6	8,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	7,8	7,8
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	7,8	7,8
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	8,4	8,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	9,3	9,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	9,7	9,7
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	10,5	10,5
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	10,1	10,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	9,9	9,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	9,4	9,4
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	6,5	6,5
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	7,1	7,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	7,7	7,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	8,5	8,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	9,5	9,5
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	10,1	10,1
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	7,1	7,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	7,7	7,7
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	8,5	8,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	9,5	9,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	11,0	11,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	11,8	11,8
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	0,8	0,8
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	1,0	1,0
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	0,9	0,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	-0,1	-0,1
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	-0,4	-0,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	0,6	0,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	0,4	0,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	0,7	0,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	0,6	0,6
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	0,3	0,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	-0,9	-0,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	-0,2	-0,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	0,2	0,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	0,7	0,7
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	0,5	0,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	0,2	0,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	-1,4	-1,4
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	-0,4	-0,4
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	-2,0	-2,0
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	-1,3	-1,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	-1,5	-1,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	-1,8	-1,8
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	-1,7	-1,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	-0,7	-0,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	-3,1	-3,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	-2,4	-2,4
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	-2,2	-2,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	-2,2	-2,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	-1,9	-1,9
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	-0,8	-0,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	2,8	2,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	3,4	3,4
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	4,0	4,0
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	4,0	4,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	4,1	4,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	4,5	4,5
MH1_A		15,00	3,1	3,1
MH1_B		18,00	3,6	3,6
MH1_C		21,00	4,1	4,1
MH1_D		24,00	4,4	4,4
MH1_E		27,00	5,9	5,9
MH1_F		30,00	6,4	6,4
OU1_A		5,00	22,0	22,0
OU1_B		8,00	22,5	22,5
OU1_C		11,00	22,5	22,5
OU2_A		5,00	19,7	19,7
OU2_B		8,00	20,8	20,8
OU2_C		11,00	21,1	21,1
test_A		2,50	42,1	42,1
test_B		5,00	41,4	41,4
Weena Z1_A		4,00	3,7	3,7
Weena Z2_A		4,00	1,8	1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,0	55,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,7	55,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,4	55,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,0	54,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,1	53,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,7	55,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,4	55,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,0	54,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,6	54,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,1	53,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,1	53,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,0	53,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,7	53,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,4	53,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,0	52,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,0	51,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,9	51,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,7	51,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,5	51,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,3	51,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,2	49,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,1	49,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,0	49,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,9	49,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,8	49,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,2	48,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,2	47,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,1	47,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,1	47,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,0	47,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	29,6	25,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	28,8	24,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	28,4	24,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	22,9	18,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	22,8	18,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	22,8	18,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,1	27,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,0	34,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,8	35,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,9	36,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,8	39,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,8	40,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,5	40,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,5	40,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,7	40,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	40,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,2	40,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	38,7	34,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	37,9	33,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	33,1	28,9
044_A	Bouwnummer 114	45,00	31,0	26,7
045_A	Bouwnummer 114	45,00	34,5	30,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	26,1	21,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	25,3	21,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	23,6	19,3
028_A	Bouwnummer 113	41,25	38,9	34,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	36,4	32,1
030_A	Bouwnummer 113	41,25	37,3	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	37,3	33,0
035_A	Bouwnummer 113	41,25	36,4	32,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	27,1	22,8
037_A	Bouwnummer 113	41,25	25,9	21,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	31,2	27,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	30,9	26,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	28,9	24,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	23,7	19,4
039_A	Bouwnummer 112	41,25	23,5	19,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	23,8	19,5
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	28,3	24,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	28,3	24,0
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	28,3	24,0
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	28,5	24,2
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	28,6	24,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	28,7	24,4
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	28,8	24,5
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	28,9	24,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	29,3	25,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	29,8	25,5
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	30,3	26,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	30,5	26,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	30,9	26,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	31,4	27,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,3	29,0
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	30,1	25,8
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	30,7	26,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	31,5	27,3
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	34,1	29,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	39,5	35,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,4	23,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,1	22,9
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,5	23,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,1	24,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,0	27,8
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,2	26,9
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,2	27,9
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,8	31,6
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	38,2	33,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	44,0	39,8
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,5	27,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,1	28,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,9	31,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	41,6	37,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	42,7	38,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	27,0	22,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	26,8	22,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	26,7	22,4
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	26,1	21,8
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	26,3	22,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	26,0	21,7
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	25,9	21,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	25,9	21,6
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	25,8	21,5
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	25,2	21,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	25,5	21,3
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	25,5	21,2
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	25,4	21,2
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	25,4	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	25,3	21,1
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	23,8	19,6
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	23,8	19,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	23,7	19,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	23,7	19,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	23,7	19,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	24,0	19,8
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	24,0	19,7
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	23,9	19,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	23,2	19,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	23,2	18,9
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,7	20,5
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,4	20,2
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,4	20,1
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,3	20,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,6	20,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,1	18,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,7	18,4
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,6	18,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,5	18,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,9	19,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,9	23,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,8	23,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,8	23,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,9	23,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	28,1	23,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	26,7	22,4
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	27,7	23,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	27,5	23,2
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	27,4	23,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	27,5	23,2
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	27,5	23,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	27,4	23,1
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	28,0	23,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	27,9	23,6
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	27,8	23,6
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	27,9	23,6
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	28,4	24,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	28,2	23,9
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	28,4	24,1
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	28,6	24,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	28,1	23,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	28,2	23,9
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	28,9	24,6
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	29,0	24,8
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	28,8	24,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	29,7	25,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	28,7	24,5
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	28,8	24,5
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	28,8	24,5
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	29,7	25,5
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	29,7	25,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	29,3	25,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	29,3	25,0
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	29,4	25,1
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	29,9	25,7
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	29,8	25,6
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	29,8	25,5
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	29,7	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	29,7	25,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	30,3	26,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	30,9	26,7
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	26,5	22,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	26,7	22,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	26,6	22,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	26,6	22,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	26,5	22,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	26,4	22,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	25,9	21,6
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	26,3	22,1
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	26,3	22,0
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	26,1	21,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	26,0	21,7
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	25,9	21,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	24,9	20,7
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	25,6	21,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	25,6	21,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	25,5	21,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	25,4	21,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	25,4	21,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	23,0	18,7
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	23,9	19,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	23,9	19,6
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	23,9	19,6
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	23,8	19,6
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	23,8	19,6
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	22,4	18,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	23,4	19,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	23,6	19,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	23,6	19,3
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	23,5	19,3
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	23,5	19,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	21,3	17,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	22,3	18,1
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	23,1	18,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	23,1	18,9
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	23,1	18,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	23,2	18,9
MH1_A		15,00	25,8	21,5
MH1_B		18,00	26,1	21,8
MH1_C		21,00	26,3	22,0
MH1_D		24,00	26,4	22,2
MH1_E		27,00	27,0	22,7
MH1_F		30,00	27,7	23,4
OU1_A		5,00	49,1	44,9
OU1_B		8,00	49,8	45,5
OU1_C		11,00	49,7	45,5
OU2_A		5,00	47,3	43,0
OU2_B		8,00	48,6	44,4
OU2_C		11,00	48,3	44,1
test_A		2,50	66,0	61,8
test_B		5,00	65,3	61,0
Weena Z1_A		4,00	20,3	16,1
Weena Z2_A		4,00	18,9	14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,6	41,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,1	41,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,3	42,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,3	42,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,1	41,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,5	41,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,0	41,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,1	41,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,2	41,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,0	41,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,6	40,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,1	40,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,3	41,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,4	41,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,2	41,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,2	38,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,6	39,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,8	39,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,9	39,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,8	39,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,6	37,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,1	37,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,2	37,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,2	38,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,2	38,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,8	35,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,4	36,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,5	36,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,5	36,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,6	36,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	26,1	24,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	22,5	21,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	19,5	18,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	16,0	14,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	11,0	9,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	10,6	9,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	27,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,0	30,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,1	30,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,2	30,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,3	31,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,2	31,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,3	31,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,2	31,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	30,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,1	30,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,1	30,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,0	30,7
041_A	Bouwnummer 114	45,00	29,2	28,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	29,2	28,0
043_A	Bouwnummer 114	45,00	28,3	27,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	28,1	26,9
045_A	Bouwnummer 114	45,00	26,2	24,9
046_A	Bouwnummer 114	45,00	18,7	17,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	17,4	16,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	17,2	15,9
028_A	Bouwnummer 113	41,25	29,7	28,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	29,3	28,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	29,1	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	28,3	27,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	27,2	25,9
036_A	Bouwnummer 113	41,25	18,6	17,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	17,9	16,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	28,6	27,3
032_A	Bouwnummer 112	41,25	28,9	27,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	25,2	24,0
038_A	Bouwnummer 112	41,25	16,3	15,1
039_A	Bouwnummer 112	41,25	13,1	11,8
040_A	Bouwnummer 112	41,25	16,6	15,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	18,8	17,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	19,5	18,2
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	20,3	19,1
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	21,3	20,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	22,6	21,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	19,5	18,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	20,4	19,2
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	21,6	20,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	23,1	21,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	25,3	24,1
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	20,9	19,6
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	22,1	20,9
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	23,8	22,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	26,5	25,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	31,4	30,2
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	22,4	21,1
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	24,3	23,0
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	27,5	26,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	32,3	31,1
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	32,5	31,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,2	15,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,7	15,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	18,1	16,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,0	18,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	23,9	22,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,8	22,6
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,1	27,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	29,2	28,0
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,7	29,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,9	32,6
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,7	23,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,7	27,5
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,2	31,9
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,4	32,2
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,7	32,4
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	12,9	11,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	14,9	13,7
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	15,1	13,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	15,5	14,2
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	17,5	16,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	12,3	11,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	12,4	11,2
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	12,4	11,2
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	12,5	11,3
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	13,0	11,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	12,4	11,1
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	12,4	11,2
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	12,5	11,2
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	12,5	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	12,8	11,5
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	12,1	10,8
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	12,1	10,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	12,1	10,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	12,3	11,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	12,5	11,2
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	11,7	10,4
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	11,7	10,4
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	11,7	10,4
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	11,7	10,5
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	12,0	10,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,7	13,4
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	14,8	13,6
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,0	13,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	15,2	14,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,5	14,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	12,5	11,3
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	12,6	11,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	12,7	11,4
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	12,9	11,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	13,6	12,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,8	16,5
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,7	17,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,5	18,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,4	19,1
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,4	20,1
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	13,7	12,5
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	15,1	13,9
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	15,9	14,6
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	16,3	15,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	16,7	15,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	17,2	15,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	14,3	13,0
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	15,8	14,5
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	16,2	14,9
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	16,6	15,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	17,3	16,0
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	17,8	16,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	15,6	14,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	16,8	15,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	17,1	15,9
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	17,6	16,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	17,6	16,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	18,7	17,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	16,3	15,0
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	17,2	15,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	17,6	16,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	18,1	16,9
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	18,8	17,5
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	19,6	18,4
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	16,7	15,5
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	17,3	16,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	17,9	16,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	18,7	17,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	20,2	19,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	20,9	19,6
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	16,6	15,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	17,1	15,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	17,9	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	19,1	17,8
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	20,7	19,5
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	22,7	21,5
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	11,6	10,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	12,3	11,1
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	12,4	11,1
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	12,4	11,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	12,5	11,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	12,7	11,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	11,2	10,0
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	12,2	11,0
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	11,8	10,5
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	11,8	10,5
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	11,8	10,6
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	12,1	10,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	10,8	9,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	11,9	10,7
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	11,5	10,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	11,5	10,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	11,5	10,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	11,8	10,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	10,4	9,1
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	11,5	10,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	11,9	10,6
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	11,9	10,6
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	11,9	10,6
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	11,9	10,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	9,9	8,6
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	10,9	9,7
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	11,6	10,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	11,6	10,3
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	11,6	10,3
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	11,7	10,4
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	11,8	10,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	12,8	11,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	13,7	12,5
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	13,7	12,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	13,7	12,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	14,1	12,9
MH1_A		15,00	12,6	11,4
MH1_B		18,00	13,0	11,7
MH1_C		21,00	13,1	11,8
MH1_D		24,00	13,0	11,8
MH1_E		27,00	12,9	11,7
MH1_F		30,00	12,9	11,7
OU1_A		5,00	33,6	32,3
OU1_B		8,00	35,1	33,9
OU1_C		11,00	35,3	34,0
OU2_A		5,00	32,2	31,0
OU2_B		8,00	34,1	32,8
OU2_C		11,00	34,7	33,4
test_A		2,50	37,6	36,4
test_B		5,00	41,1	39,9
Weena Z1_A		4,00	10,2	8,9
Weena Z2_A		4,00	5,3	4,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,1	55,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,8	55,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,5	55,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,1	55,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,2	54,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,8	55,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,5	55,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,2	55,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,7	54,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,2	54,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,2	54,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,1	53,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,8	53,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,6	53,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,2	53,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,1	51,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,0	51,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,8	51,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,7	51,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,5	51,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,3	50,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,2	50,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,1	50,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,0	49,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,9	49,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,4	48,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,3	48,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,3	48,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,2	48,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,2	48,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	31,3	28,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	29,8	26,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	29,0	25,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	23,7	20,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	23,2	19,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	23,1	19,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	30,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,8	36,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,5	36,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,5	37,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,9	39,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,1	40,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,0	41,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	40,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,8	40,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,0	41,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,3	41,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,4	41,4
041_A	Bouwnummer 114	45,00	39,2	35,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	38,5	34,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	34,4	31,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	32,8	29,9
045_A	Bouwnummer 114	45,00	35,1	31,5
046_A	Bouwnummer 114	45,00	26,9	23,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	26,0	22,3
048_A	Bouwnummer 114	45,00	24,5	21,0
028_A	Bouwnummer 113	41,25	39,4	35,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	37,2	33,6
030_A	Bouwnummer 113	41,25	37,9	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	37,8	34,0
035_A	Bouwnummer 113	41,25	36,9	33,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	27,7	24,1
037_A	Bouwnummer 113	41,25	26,6	22,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	33,1	30,2
032_A	Bouwnummer 112	41,25	33,1	30,3
033_A	Bouwnummer 112	41,25	30,5	27,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	24,4	20,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	23,9	20,0
040_A	Bouwnummer 112	41,25	24,6	21,1
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	28,8	25,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	28,8	25,1
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	29,0	25,3
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	29,3	25,8
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	29,6	26,2
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	29,2	25,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	29,4	25,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	29,7	26,1
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	30,3	26,9
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	31,2	28,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	30,8	27,0
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	31,1	27,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	31,7	28,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	32,7	29,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	35,5	32,7
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	30,8	27,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	31,6	28,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	33,0	29,9
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	36,4	33,6
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	40,3	36,7
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,8	23,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,6	23,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,1	24,4
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,7	26,0
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,7	29,1
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,9	28,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,9	31,0
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	36,7	33,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	38,9	35,3
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	44,4	40,5
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,3	28,8
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,5	31,3
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	37,8	34,9
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	42,2	38,5
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	43,2	39,4
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	27,2	23,1
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	27,1	23,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	27,0	23,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	26,4	22,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	26,9	23,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	26,2	22,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	26,1	22,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	26,1	22,0
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	26,0	22,0
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	25,5	21,5
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	25,7	21,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	25,7	21,6
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	25,6	21,6
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	25,6	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	25,6	21,5
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	24,1	20,1
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	24,1	20,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	24,0	20,1
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	24,0	20,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	24,0	20,1
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	24,3	20,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	24,3	20,3
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	24,1	20,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	23,5	19,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	23,5	19,6
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,2	21,3
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,9	21,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,9	21,1
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,9	21,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,1	21,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,5	19,6
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,1	19,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,0	19,2
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,0	19,2
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,3	20,4
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	28,4	24,5
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	28,3	24,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	28,4	24,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	28,6	25,1
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	29,0	25,5
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	26,9	22,9
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	28,0	24,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	27,8	23,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	27,8	23,9
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	27,9	24,0
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	27,9	24,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	27,6	23,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	28,3	24,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	28,2	24,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	28,2	24,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	28,3	24,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	28,8	24,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	28,4	24,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	28,7	24,8
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	29,0	25,1
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	28,5	24,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	28,6	24,7
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	29,3	25,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	29,3	25,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	29,1	25,2
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	30,0	26,1
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	29,1	25,3
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	29,2	25,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	29,3	25,6
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	30,0	25,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	30,0	26,0
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	29,6	25,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	29,7	25,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	29,9	26,2
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	30,5	26,7
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	30,0	26,0
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	30,0	26,0
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	30,0	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	30,1	26,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	30,8	27,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	31,6	27,9
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	26,6	22,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	26,8	22,8
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	26,8	22,7
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	26,8	22,7
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	26,7	22,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	26,6	22,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	26,0	21,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	26,5	22,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	26,5	22,4
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	26,3	22,2
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	26,2	22,1
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	26,1	22,0
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	25,1	21,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	25,8	21,8
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	25,8	21,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	25,7	21,6
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	25,6	21,5
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	25,6	21,5
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	23,2	19,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	24,2	20,2
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	24,2	20,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	24,2	20,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	24,1	20,1
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	24,1	20,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	22,7	18,6
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	23,7	19,7
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	23,9	19,9
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	23,8	19,8
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	23,8	19,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	23,8	19,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	21,8	18,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	22,8	19,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	23,6	19,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	23,6	19,9
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	23,6	19,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	23,8	20,0
MH1_A		15,00	26,0	22,0
MH1_B		18,00	26,3	22,3
MH1_C		21,00	26,5	22,5
MH1_D		24,00	26,7	22,6
MH1_E		27,00	27,2	23,1
MH1_F		30,00	27,8	23,8
OU1_A		5,00	49,3	45,1
OU1_B		8,00	49,9	45,8
OU1_C		11,00	49,9	45,8
OU2_A		5,00	47,4	43,3
OU2_B		8,00	48,8	44,7
OU2_C		11,00	48,5	44,4
test_A		2,50	66,0	61,8
test_B		5,00	65,3	61,1
Weena Z1_A		4,00	20,8	17,0
Weena Z2_A		4,00	19,2	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,7	32,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,6	32,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,4	32,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,2	32,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,9	31,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,5	33,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,3	33,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,1	33,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,8	32,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,5	32,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,0	33,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,9	32,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,7	32,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,5	32,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,1	32,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,6	31,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,5	31,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,4	31,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,2	31,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,0	31,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,0	30,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,0	30,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,9	29,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,7	29,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,6	29,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,1	28,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,1	28,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,0	28,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,9	27,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,8	27,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	14,4	14,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	13,6	13,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	12,8	12,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	7,9	7,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	6,4	6,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	5,9	5,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,3	14,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,3	17,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,8	17,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,2	18,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,5	18,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,7	18,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,1	19,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,8	19,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,6	20,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,9	20,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,9	20,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	20,8	20,8
041_A	Bouwnummer 114	45,00	18,2	18,2
042_A	Bouwnummer 114	45,00	17,0	17,0
043_A	Bouwnummer 114	45,00	14,4	14,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	13,0	13,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	18,4	18,4
046_A	Bouwnummer 114	45,00	11,9	11,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	5,9	5,9
048_A	Bouwnummer 114	45,00	6,6	6,6
028_A	Bouwnummer 113	41,25	18,5	18,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	16,4	16,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	16,3	16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	18,0	18,0
035_A	Bouwnummer 113	41,25	17,6	17,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	14,1	14,1
037_A	Bouwnummer 113	41,25	7,2	7,2
031_A	Bouwnummer 112	41,25	13,9	13,9
032_A	Bouwnummer 112	41,25	13,7	13,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	12,9	12,9
038_A	Bouwnummer 112	41,25	4,3	4,3
039_A	Bouwnummer 112	41,25	3,8	3,8
040_A	Bouwnummer 112	41,25	8,7	8,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	11,4	11,4
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	11,9	11,9
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	12,3	12,3
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	12,7	12,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	13,2	13,2
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	12,1	12,1
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	12,8	12,8
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	13,2	13,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	13,7	13,7
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	14,2	14,2
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	13,0	13,0
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	13,7	13,7
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	14,3	14,3
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	15,0	15,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	15,7	15,7
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	14,0	14,0
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	14,7	14,7
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	15,6	15,6
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	16,5	16,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	17,3	17,3
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	9,4	9,4
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	11,2	11,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	13,8	13,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	14,9	14,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	16,5	16,5
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	15,1	15,1
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,0	16,0
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	16,8	16,8
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	18,8	18,8
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	19,3	19,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	15,5	15,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,6	16,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,8	17,8
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	18,6	18,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	19,2	19,2
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	2,9	2,9
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	3,3	3,3
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	4,1	4,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	5,4	5,4
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	8,0	8,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	2,4	2,4
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	2,4	2,4
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	2,4	2,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	2,8	2,8
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	4,5	4,5
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	1,4	1,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	1,4	1,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	1,5	1,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	1,7	1,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	2,8	2,8
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	2,9	2,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	2,9	2,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	2,9	2,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	3,1	3,1
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	3,7	3,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	2,0	2,0
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	2,0	2,0
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	2,0	2,0
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	1,7	1,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	2,0	2,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	7,9	7,9
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	8,0	8,0
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	8,1	8,1
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	8,2	8,2
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	8,5	8,5
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	4,3	4,3
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	4,3	4,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	4,3	4,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	4,6	4,6
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	5,4	5,4
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	11,0	11,0
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	11,3	11,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	11,8	11,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	12,2	12,2
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	12,6	12,6
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	7,4	7,4
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	8,5	8,5
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	8,9	8,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	9,2	9,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	9,6	9,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	10,3	10,3
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	8,0	8,0
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	8,8	8,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	9,2	9,2
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	9,5	9,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	9,9	9,9
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	10,6	10,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	8,5	8,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	9,2	9,2
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	9,7	9,7
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	10,0	10,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	10,5	10,5
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	11,2	11,2
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	10,0	10,0
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	10,2	10,2
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	11,4	11,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	11,1	11,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	11,9	11,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	11,9	11,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	9,2	9,2
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	9,8	9,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	10,5	10,5
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	11,3	11,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	12,4	12,4
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	13,0	13,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	9,7	9,7
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	10,4	10,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	11,2	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	12,2	12,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	13,8	13,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	14,6	14,6
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	3,7	3,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	3,8	3,8
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	3,7	3,7
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	2,9	2,9
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	2,4	2,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	3,6	3,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	3,2	3,2
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	3,4	3,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	3,4	3,4
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	3,0	3,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	1,9	1,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	2,7	2,7
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	3,1	3,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	3,4	3,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	3,3	3,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	3,3	3,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	1,6	1,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	2,3	2,3
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	0,1	0,1
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	0,7	0,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	0,8	0,8
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	0,8	0,8
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	1,0	1,0
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	2,1	2,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	0,7	0,7
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	1,7	1,7
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	1,8	1,8
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	1,8	1,8
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	1,9	1,9
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	2,3	2,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	5,8	5,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	6,7	6,7
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	7,1	7,1
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	7,2	7,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	7,2	7,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	7,7	7,7
MH1_A		15,00	5,1	5,1
MH1_B		18,00	5,7	5,7
MH1_C		21,00	6,2	6,2
MH1_D		24,00	6,6	6,6
MH1_E		27,00	7,3	7,3
MH1_F		30,00	7,6	7,6
OU1_A		5,00	25,4	25,4
OU1_B		8,00	25,7	25,7
OU1_C		11,00	25,7	25,7
OU2_A		5,00	23,1	23,1
OU2_B		8,00	24,0	24,0
OU2_C		11,00	24,2	24,2
test_A		2,50	56,3	56,3
test_B		5,00	51,7	51,7
Weena Z1_A		4,00	4,9	4,9
Weena Z2_A		4,00	3,9	3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,8	54,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,6	54,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,4	54,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,0	53,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,2	53,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,9	55,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,6	55,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,2	54,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,7	54,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,1	53,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,3	55,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,1	54,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,7	54,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,3	54,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,8	53,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,3	53,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,2	52,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,0	52,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,7	52,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,4	52,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,4	51,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,3	51,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,2	50,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,0	50,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,8	50,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,3	49,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,2	49,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,2	48,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,1	48,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,0	48,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	29,9	25,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	29,2	24,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	28,5	24,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	23,0	18,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	22,9	18,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	23,0	18,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,9	27,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,7	34,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,2	34,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,2	36,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,9	38,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,9	39,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,7	40,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,8	40,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,0	40,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,9	40,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,9	40,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,9	40,6
041_A	Bouwnummer 114	45,00	37,3	33,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	36,8	32,5
043_A	Bouwnummer 114	45,00	29,6	25,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	27,5	23,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	35,1	30,8
046_A	Bouwnummer 114	45,00	26,6	22,4
047_A	Bouwnummer 114	45,00	25,4	21,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	23,9	19,6
028_A	Bouwnummer 113	41,25	39,3	35,0
029_A	Bouwnummer 113	41,25	35,0	30,7
030_A	Bouwnummer 113	41,25	37,7	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	37,8	33,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	37,0	32,7
036_A	Bouwnummer 113	41,25	27,6	23,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	26,3	22,1
031_A	Bouwnummer 112	41,25	29,0	24,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	31,1	26,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	27,3	23,0
038_A	Bouwnummer 112	41,25	24,0	19,7
039_A	Bouwnummer 112	41,25	23,4	19,2
040_A	Bouwnummer 112	41,25	24,2	19,9
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	28,6	24,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	28,6	24,3
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	28,7	24,4
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	28,8	24,6
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	28,9	24,7
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	29,1	24,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	29,2	24,9
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	29,4	25,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	29,6	25,3
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	30,4	26,1
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	30,7	26,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	30,9	26,7
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	31,1	26,9
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	32,0	27,7
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,6	29,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	30,4	26,1
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	30,7	26,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	32,0	27,8
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	34,9	30,6
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	40,4	36,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,7	23,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,4	23,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,9	23,6
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,4	25,2
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	31,5	27,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,0	26,7
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,3	27,0
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,9	30,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,0	32,8
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	44,8	40,5
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,7	27,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,1	28,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	36,8	32,5
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	41,6	37,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	43,1	38,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	27,6	23,3
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	27,3	23,0
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	26,9	22,6
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	26,7	22,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	26,8	22,5
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	26,4	22,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	26,3	22,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	26,3	22,0
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	25,9	21,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	25,7	21,4
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	25,9	21,6
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	25,8	21,6
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	25,8	21,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	25,7	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	25,4	21,1
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	24,1	19,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	24,1	19,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	24,0	19,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	24,0	19,7
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	24,0	19,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	24,5	20,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	24,5	20,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	24,2	20,0
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	23,5	19,2
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	23,5	19,2
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,8	20,5
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,8	20,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,4	20,1
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,3	20,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,4	20,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,4	19,1
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,3	19,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,9	18,6
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,8	18,5
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,1	19,8
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	28,2	23,9
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	28,2	23,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	28,1	23,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	28,2	23,9
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	28,2	23,9
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	26,7	22,5
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	27,6	23,3
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	27,4	23,1
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	27,4	23,1
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	27,4	23,2
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	27,7	23,5
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	27,4	23,2
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	27,9	23,7
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	27,8	23,6
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	27,7	23,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	27,8	23,6
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	28,1	23,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	28,6	24,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	28,4	24,1
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	28,3	24,1
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	28,2	24,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	28,3	24,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	29,4	25,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	29,1	24,8
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	29,0	24,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	29,0	24,8
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	29,0	24,7
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	29,1	24,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	29,4	25,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	29,9	25,6
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	29,8	25,6
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	29,8	25,5
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	29,3	25,1
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	29,5	25,2
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	30,2	25,9
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	29,9	25,6
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	29,8	25,6
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	29,8	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	29,8	25,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	30,3	26,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	31,1	26,8
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	27,2	23,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	27,2	22,9
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	27,2	22,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	27,1	22,9
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	27,0	22,7
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	26,7	22,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	26,4	22,1
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	26,6	22,3
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	26,6	22,3
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	26,5	22,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	26,4	22,2
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	26,3	22,1
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	25,6	21,3
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	26,0	21,8
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	26,0	21,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	25,9	21,6
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	25,8	21,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	25,8	21,5
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	23,9	19,7
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	24,8	20,5
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	24,8	20,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	24,7	20,5
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	24,7	20,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	24,7	20,4
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	22,8	18,6
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	23,9	19,7
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	23,9	19,7
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	23,9	19,6
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	23,9	19,6
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	23,9	19,6
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	22,1	17,9
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	23,2	18,9
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	23,6	19,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	23,5	19,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	23,5	19,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	23,5	19,3
MH1_A		15,00	27,7	23,4
MH1_B		18,00	28,2	23,9
MH1_C		21,00	28,5	24,3
MH1_D		24,00	29,3	25,0
MH1_E		27,00	31,8	27,5
MH1_F		30,00	34,9	30,6
OU1_A		5,00	50,4	46,2
OU1_B		8,00	50,6	46,3
OU1_C		11,00	50,6	46,3
OU2_A		5,00	48,4	44,1
OU2_B		8,00	49,4	45,1
OU2_C		11,00	49,0	44,8
test_A		2,50	73,6	69,3
test_B		5,00	69,7	65,4
Weena Z1_A		4,00	20,4	16,1
Weena Z2_A		4,00	20,5	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,9	40,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,4	41,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,6	41,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,7	41,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,5	41,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,5	41,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,0	41,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	41,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,2	42,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,1	41,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,2	41,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,7	41,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,9	41,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,9	41,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,8	41,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,1	39,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	40,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,7	40,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,8	40,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,7	40,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,7	38,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,2	38,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,3	39,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,5	39,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,4	39,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,0	36,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,4	37,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,6	37,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,6	37,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,7	37,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	26,2	24,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	22,6	21,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	19,4	18,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	15,9	14,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	11,1	9,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	10,7	9,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	26,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,5	30,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,6	30,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,8	30,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,0	30,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,9	30,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,0	30,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,0	30,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,9	30,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,9	30,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,8	30,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,8	30,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	29,1	27,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	29,3	28,0
043_A	Bouwnummer 114	45,00	28,3	27,0
044_A	Bouwnummer 114	45,00	27,5	26,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	26,5	25,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	19,3	18,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	17,8	16,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	17,5	16,3
028_A	Bouwnummer 113	41,25	30,1	28,8
029_A	Bouwnummer 113	41,25	28,4	27,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	29,4	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	28,6	27,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	27,8	26,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	20,5	19,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	18,4	17,2
031_A	Bouwnummer 112	41,25	27,8	26,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	30,0	28,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	25,9	24,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	16,8	15,5
039_A	Bouwnummer 112	41,25	13,3	12,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	15,9	14,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	18,9	17,7
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	19,7	18,5
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	20,7	19,4
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	21,8	20,5
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	23,1	21,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	19,8	18,6
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	20,9	19,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	22,1	20,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	23,6	22,4
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	26,0	24,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	21,3	20,0
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	22,6	21,3
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	24,3	23,0
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	27,0	25,8
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	31,8	30,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	22,9	21,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	24,8	23,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	28,1	26,9
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	32,7	31,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	32,9	31,6
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,6	16,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	18,1	16,8
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	19,5	18,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	21,2	20,0
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,0	23,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,7	21,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,2	27,0
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,4	27,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,1	28,8
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,4	33,1
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,2	23,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,4	28,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,5	32,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,9	32,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,1	32,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	13,9	12,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	14,1	12,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,1	12,9
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,3	13,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	15,1	13,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	12,8	11,5
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	12,9	11,6
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	12,9	11,6
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	13,0	11,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	13,4	12,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	12,7	11,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	12,7	11,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	12,7	11,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	12,8	11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	13,0	11,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	12,4	11,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	12,4	11,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	12,5	11,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	12,5	11,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	12,7	11,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	11,9	10,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	11,9	10,7
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	11,9	10,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	12,0	10,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	12,3	11,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,1	12,9
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	14,3	13,0
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	14,4	13,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,7	13,4
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,1	13,8
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	12,7	11,5
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	12,8	11,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	12,9	11,6
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,1	11,9
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	13,8	12,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,0	16,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,0	17,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,8	18,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,7	19,4
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,7	20,5
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	13,9	12,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	15,3	14,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	16,1	14,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	16,5	15,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	16,9	15,7
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	17,4	16,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	14,5	13,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	16,0	14,7
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	16,4	15,1
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	16,8	15,6
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	17,4	16,2
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	18,0	16,8
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	15,2	14,0
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	16,4	15,1
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	16,8	15,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	17,4	16,1
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	18,0	16,8
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	18,8	17,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	17,2	16,0
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	17,6	16,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	18,0	16,7
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	18,5	17,3
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	19,2	17,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	20,1	18,8
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	17,2	15,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	17,6	16,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	18,2	16,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	19,0	17,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	20,5	19,2
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	21,4	20,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	17,0	15,8
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	17,5	16,3
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	18,3	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	19,5	18,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	21,1	19,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	23,1	21,9
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	12,6	11,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	13,1	11,8
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	13,1	11,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	13,2	12,0
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	13,2	12,0
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	13,4	12,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	12,0	10,8
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	12,8	11,6
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	12,5	11,2
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	12,5	11,2
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	12,5	11,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	12,9	11,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	12,2	11,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	13,3	12,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	13,0	11,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	13,0	11,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	11,9	10,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	12,2	11,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	10,8	9,6
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	12,0	10,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	12,2	10,9
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	12,2	10,9
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	12,2	10,9
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	12,2	11,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	10,3	9,0
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	11,4	10,1
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	11,8	10,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	11,8	10,6
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	11,8	10,6
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	11,9	10,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	12,6	11,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	13,6	12,3
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	14,4	13,2
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	14,4	13,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	14,4	13,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	14,8	13,6
MH1_A		15,00	12,4	11,2
MH1_B		18,00	12,9	11,6
MH1_C		21,00	13,0	11,8
MH1_D		24,00	13,2	12,0
MH1_E		27,00	13,3	12,1
MH1_F		30,00	13,1	11,9
OU1_A		5,00	34,6	33,4
OU1_B		8,00	35,9	34,7
OU1_C		11,00	36,0	34,8
OU2_A		5,00	32,5	31,2
OU2_B		8,00	34,3	33,1
OU2_C		11,00	35,9	34,6
test_A		2,50	40,6	39,3
test_B		5,00	44,8	43,6
Weena Z1_A		4,00	10,1	8,8
Weena Z2_A		4,00	9,3	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,9	54,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,7	54,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,5	54,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,1	54,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,4	53,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,0	55,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,7	55,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,3	55,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,8	54,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,3	54,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,4	55,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,2	55,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,8	54,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,4	54,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,0	53,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,4	53,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,3	53,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,1	53,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,9	52,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,6	52,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,5	51,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,4	51,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,3	51,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,2	51,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,0	50,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,4	49,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,4	49,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,3	49,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,3	49,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,2	49,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	31,6	28,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	30,1	26,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	29,1	25,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	23,9	20,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	23,3	19,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	23,3	19,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,2	30,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,5	35,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,9	36,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,7	37,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,3	39,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,1	40,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,0	40,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,0	41,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,2	41,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,2	41,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	41,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,1	41,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	37,9	34,3
042_A	Bouwnummer 114	45,00	37,5	33,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	32,1	29,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	30,6	28,2
045_A	Bouwnummer 114	45,00	35,7	32,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	27,5	24,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	26,1	22,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	24,9	21,4
028_A	Bouwnummer 113	41,25	39,8	36,0
029_A	Bouwnummer 113	41,25	35,9	32,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	38,3	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	38,3	34,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	37,5	33,8
036_A	Bouwnummer 113	41,25	28,5	25,1
037_A	Bouwnummer 113	41,25	27,0	23,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	31,5	28,9
032_A	Bouwnummer 112	41,25	33,6	31,0
033_A	Bouwnummer 112	41,25	29,7	27,1
038_A	Bouwnummer 112	41,25	24,8	21,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	23,9	20,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	24,9	21,3
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	29,1	25,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	29,2	25,5
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	29,4	25,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	29,7	26,2
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	30,0	26,7
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	29,7	25,9
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	29,9	26,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	30,2	26,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	30,7	27,3
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	31,8	28,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	31,3	27,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	31,6	27,9
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	32,0	28,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	33,2	30,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	35,8	33,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	31,2	27,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	31,8	28,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	33,6	30,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	37,0	34,1
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	41,1	37,5
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,2	24,4
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,9	24,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,6	25,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,2	26,6
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,5	29,1
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,7	28,1
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,1	30,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,9	32,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,9	34,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	45,2	41,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,7	29,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,7	31,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	38,5	35,5
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	42,3	38,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	43,7	39,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	27,8	23,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	27,5	23,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	27,2	23,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	27,0	23,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	27,1	23,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	26,6	22,6
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	26,6	22,5
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	26,5	22,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	26,2	22,2
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	26,0	22,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	26,1	22,1
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	26,1	22,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	26,0	22,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	26,0	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	25,7	21,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	24,4	20,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	24,4	20,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	24,4	20,4
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	24,3	20,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	24,3	20,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	24,8	20,8
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	24,8	20,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	24,5	20,5
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	23,8	19,9
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	23,8	19,9
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,2	21,4
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,2	21,4
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,9	21,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,9	21,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,0	21,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,8	19,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,8	19,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,4	19,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,3	19,5
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,5	20,7
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	28,7	24,9
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	28,8	25,0
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	28,8	25,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	29,0	25,4
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	29,2	25,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	27,0	23,0
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	27,9	24,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	27,8	23,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	27,8	23,9
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	27,9	24,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	28,2	24,4
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	27,7	23,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	28,3	24,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	28,2	24,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	28,1	24,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	28,3	24,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	28,6	24,8
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	28,8	24,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	28,7	24,8
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	28,7	24,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	28,6	24,8
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	28,7	24,9
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	29,8	25,9
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	29,4	25,5
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	29,4	25,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	29,4	25,6
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	29,4	25,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	29,6	25,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	29,9	26,2
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	30,1	26,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	30,1	26,2
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	30,1	26,2
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	29,8	26,0
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	30,0	26,4
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	30,8	27,1
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	30,1	26,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	30,1	26,2
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	30,1	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	30,2	26,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	30,9	27,2
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	31,8	28,2
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	27,4	23,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	27,4	23,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	27,3	23,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	27,3	23,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	27,2	23,1
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	26,9	22,9
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	26,5	22,5
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	26,8	22,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	26,7	22,7
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	26,7	22,6
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	26,6	22,5
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	26,6	22,5
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	25,8	21,8
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	26,3	22,3
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	26,2	22,2
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	26,1	22,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	26,0	21,9
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	26,0	21,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	24,1	20,1
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	25,0	21,0
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	25,0	21,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	25,0	21,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	25,0	20,9
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	24,9	21,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	23,1	19,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	24,2	20,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	24,2	20,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	24,2	20,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	24,2	20,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	24,2	20,2
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	22,7	19,0
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	23,7	20,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	24,2	20,5
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	24,1	20,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	24,1	20,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	24,2	20,6
MH1_A		15,00	27,9	23,8
MH1_B		18,00	28,3	24,2
MH1_C		21,00	28,7	24,6
MH1_D		24,00	29,4	25,3
MH1_E		27,00	31,8	27,7
MH1_F		30,00	34,9	30,7
OU1_A		5,00	50,6	46,4
OU1_B		8,00	50,7	46,6
OU1_C		11,00	50,7	46,6
OU2_A		5,00	48,5	44,4
OU2_B		8,00	49,5	45,4
OU2_C		11,00	49,3	45,2
test_A		2,50	73,7	69,5
test_B		5,00	69,8	65,7
Weena Z1_A		4,00	20,9	17,1
Weena Z2_A		4,00	20,9	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,5	26,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,4	26,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,3	26,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,1	26,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,9	25,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,0	28,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,9	27,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,7	27,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,5	27,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,2	27,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,6	28,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,5	28,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,3	28,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,0	28,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,7	27,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,2	28,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,1	28,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,9	27,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,7	27,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,4	27,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,0	27,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,9	26,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,8	26,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,6	26,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,3	26,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,1	25,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,0	25,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,9	24,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,8	24,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,7	24,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	10,5	10,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	9,8	9,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	8,8	8,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	3,6	3,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	2,1	2,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	1,6	1,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	8,7	8,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	11,6	11,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	12,3	12,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	12,8	12,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	13,2	13,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	13,3	13,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	13,7	13,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	14,3	14,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	15,3	15,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	15,8	15,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	15,8	15,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	15,8	15,8
041_A	Bouwnummer 114	45,00	13,7	13,7
042_A	Bouwnummer 114	45,00	11,7	11,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	8,4	8,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	7,9	7,9
045_A	Bouwnummer 114	45,00	14,3	14,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	9,5	9,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	2,9	2,9
048_A	Bouwnummer 114	45,00	2,1	2,1
028_A	Bouwnummer 113	41,25	14,3	14,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	11,6	11,6
030_A	Bouwnummer 113	41,25	11,8	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	13,8	13,8
035_A	Bouwnummer 113	41,25	14,0	14,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	10,1	10,1
037_A	Bouwnummer 113	41,25	3,5	3,5
031_A	Bouwnummer 112	41,25	8,3	8,3
032_A	Bouwnummer 112	41,25	8,7	8,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	7,8	7,8
038_A	Bouwnummer 112	41,25	0,8	0,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	0,1	0,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	3,8	3,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	6,9	6,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	7,3	7,3
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	7,7	7,7
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	8,2	8,2
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	8,7	8,7
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	7,5	7,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	8,1	8,1
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	8,6	8,6
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	9,1	9,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	9,8	9,8
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	8,4	8,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	9,0	9,0
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	9,7	9,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	10,5	10,5
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	11,3	11,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	9,6	9,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	10,4	10,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	11,4	11,4
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	12,4	12,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	13,2	13,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	5,5	5,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	7,1	7,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	8,7	8,7
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	10,6	10,6
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	11,5	11,5
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	10,2	10,2
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	11,1	11,1
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	12,2	12,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	14,8	14,8
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	15,6	15,6
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	11,3	11,3
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	12,5	12,5
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	13,7	13,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	14,6	14,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	15,1	15,1
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	-0,9	-0,9
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	-0,4	-0,4
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	0,5	0,5
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	1,7	1,7
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	3,4	3,4
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	-1,4	-1,4
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	-1,4	-1,4
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	-1,4	-1,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	-0,8	-0,8
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	0,9	0,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	-2,7	-2,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	-2,7	-2,7
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	-2,6	-2,6
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	-2,4	-2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	-1,2	-1,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	-0,9	-0,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	-0,9	-0,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	-0,9	-0,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	-0,8	-0,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	-0,2	-0,2
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	-2,3	-2,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	-2,3	-2,3
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	-2,3	-2,3
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	-2,2	-2,2
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	-1,9	-1,9
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	1,9	1,9
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	2,0	2,0
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	2,2	2,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	2,4	2,4
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	2,8	2,8
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	0,3	0,3
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	0,3	0,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	0,3	0,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	0,5	0,5
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	1,2	1,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	6,5	6,5
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	6,8	6,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	7,2	7,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	7,6	7,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	8,1	8,1
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	3,2	3,2
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	4,2	4,2
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	4,6	4,6
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	4,9	4,9
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	5,3	5,3
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	6,0	6,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	3,7	3,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	4,5	4,5
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	4,8	4,8
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	5,2	5,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	5,6	5,6
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	6,3	6,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	4,9	4,9
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	4,8	4,8
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	5,2	5,2
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	5,7	5,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	6,2	6,2
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	6,9	6,9
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	5,0	5,0
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	5,3	5,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	5,8	5,8
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	6,4	6,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	7,1	7,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	7,6	7,6
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	5,6	5,6
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	6,1	6,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	6,7	6,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	7,5	7,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	8,5	8,5
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	8,9	8,9
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	5,7	5,7
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	6,4	6,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	7,2	7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	8,3	8,3
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	9,8	9,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	10,4	10,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	-0,2	-0,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	-0,3	-0,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	-0,9	-0,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	-1,4	-1,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	-1,4	-1,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	-0,3	-0,3
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	-0,8	-0,8
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	-0,7	-0,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	-0,8	-0,8
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	-1,2	-1,2
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	-2,1	-2,1
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	-1,4	-1,4
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	-1,2	-1,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	-1,1	-1,1
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	-1,1	-1,1
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	-1,1	-1,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	-2,6	-2,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	-1,8	-1,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	-4,0	-4,0
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	-3,4	-3,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	-3,3	-3,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	-3,3	-3,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	-3,1	-3,1
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	-2,0	-2,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	-3,3	-3,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	-2,4	-2,4
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	-2,4	-2,4
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	-2,4	-2,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	-2,3	-2,3
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	-1,9	-1,9
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	3,0	3,0
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	3,9	3,9
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	4,1	4,1
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	4,0	4,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	3,9	3,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	4,5	4,5
MH1_A		15,00	6,5	6,5
MH1_B		18,00	7,0	7,0
MH1_C		21,00	7,5	7,5
MH1_D		24,00	8,2	8,2
MH1_E		27,00	8,9	8,9
MH1_F		30,00	9,3	9,3
OU1_A		5,00	22,4	22,4
OU1_B		8,00	22,5	22,5
OU1_C		11,00	22,5	22,5
OU2_A		5,00	20,2	20,2
OU2_B		8,00	20,7	20,7
OU2_C		11,00	21,4	21,4
test_A		2,50	39,7	39,7
test_B		5,00	38,9	38,9
Weena Z1_A		4,00	0,7	0,7
Weena Z2_A		4,00	-0,5	-0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,2	54,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,1	54,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,9	54,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,2	53,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,9	53,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,6	56,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,5	56,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,2	55,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,9	55,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,4	55,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,5	57,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,3	57,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,9	56,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,5	56,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,0	55,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,0	56,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,8	56,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,5	56,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,1	55,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,7	55,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,3	55,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,2	54,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,0	54,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,8	54,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,5	54,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,1	52,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,0	52,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,9	52,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,8	52,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,6	52,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	32,2	27,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	31,3	27,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	31,2	26,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	25,3	21,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	25,2	21,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	25,2	21,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,6	28,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,4	32,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,0	34,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,3	39,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,4	41,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,9	42,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,3	43,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,8	42,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,8	42,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,8	42,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,6	42,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,5	42,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	37,3	33,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	37,1	32,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	31,4	27,2
044_A	Bouwnummer 114	45,00	29,4	25,2
045_A	Bouwnummer 114	45,00	37,7	33,4
046_A	Bouwnummer 114	45,00	29,6	25,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	27,9	23,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	26,9	22,7
028_A	Bouwnummer 113	41,25	42,0	37,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	35,3	31,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	40,3	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	40,2	36,0
035_A	Bouwnummer 113	41,25	37,9	33,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	30,0	25,8
037_A	Bouwnummer 113	41,25	28,8	24,6
031_A	Bouwnummer 112	41,25	31,4	27,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	32,4	28,1
033_A	Bouwnummer 112	41,25	29,0	24,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	27,8	23,5
039_A	Bouwnummer 112	41,25	26,5	22,2
040_A	Bouwnummer 112	41,25	26,8	22,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	30,5	26,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	30,5	26,2
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	30,6	26,3
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	30,8	26,5
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	31,2	26,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	32,0	27,7
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	32,0	27,8
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	32,2	27,9
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	32,6	28,3
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	33,4	29,2
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	32,9	28,7
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	33,1	28,9
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	33,6	29,3
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	34,5	30,3
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	36,6	32,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	32,8	28,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	33,5	29,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	34,9	30,7
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	37,7	33,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	42,7	38,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	30,7	26,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,3	26,0
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,5	26,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,4	28,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,4	29,1
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,8	28,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,5	29,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,8	31,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	38,8	34,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	47,5	43,2
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,3	30,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	36,2	31,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	40,0	35,8
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	45,5	41,2
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	46,5	42,2
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	30,4	26,1
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	30,1	25,9
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	29,7	25,4
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	29,5	25,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	29,6	25,4
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	29,2	24,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	29,1	24,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	29,0	24,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	28,9	24,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	28,5	24,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	28,6	24,3
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	28,5	24,2
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	28,4	24,2
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	28,4	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	28,2	23,9
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	27,5	23,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	27,5	23,2
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	27,4	23,1
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	27,3	23,1
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	27,3	23,0
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	26,8	22,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	26,7	22,5
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	26,7	22,4
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	26,3	22,1
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	26,1	21,9
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	26,8	22,5
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	26,6	22,4
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	26,4	22,1
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,2	21,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,2	22,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	26,3	22,1
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	26,2	21,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,9	21,6
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,7	21,4
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,6	21,4
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	30,2	25,9
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	30,1	25,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	30,1	25,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	30,1	25,9
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	30,3	26,1
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	29,6	25,3
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	30,3	26,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	30,2	25,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	30,1	25,8
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	30,2	25,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	30,2	26,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	30,3	26,0
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	30,7	26,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	30,6	26,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	30,5	26,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	30,5	26,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	30,6	26,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	31,5	27,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	31,2	26,9
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	31,1	26,9
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	31,0	26,8
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	31,1	26,8
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	31,3	27,0
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	31,9	27,7
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	31,9	27,6
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	31,8	27,6
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	31,8	27,5
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	31,9	27,6
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	31,9	27,7
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	33,1	28,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	32,9	28,6
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	32,7	28,5
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	32,6	28,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	32,6	28,4
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	32,7	28,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	33,2	29,0
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	33,2	28,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	33,1	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	33,1	28,8
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	33,5	29,2
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	33,7	29,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	30,4	26,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	30,4	26,1
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	30,2	26,0
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	30,1	25,8
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	29,9	25,7
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	29,9	25,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	29,4	25,2
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	29,4	25,2
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	29,4	25,1
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	29,3	25,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	29,2	24,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	29,2	24,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	28,6	24,3
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	28,8	24,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	28,7	24,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	28,7	24,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	28,6	24,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	28,5	24,3
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	27,4	23,1
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	28,0	23,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	27,9	23,7
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	27,9	23,6
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	27,9	23,6
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	27,8	23,6
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	25,5	21,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	26,4	22,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	26,4	22,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	26,4	22,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	26,4	22,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	26,3	22,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	25,5	21,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	26,6	22,4
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	26,8	22,5
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	26,7	22,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	26,7	22,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	26,8	22,5
MH1_A		15,00	29,5	25,3
MH1_B		18,00	30,0	25,7
MH1_C		21,00	30,6	26,3
MH1_D		24,00	31,8	27,6
MH1_E		27,00	34,1	29,9
MH1_F		30,00	39,8	35,5
OU1_A		5,00	54,1	49,9
OU1_B		8,00	54,1	49,8
OU1_C		11,00	54,0	49,8
OU2_A		5,00	51,7	47,5
OU2_B		8,00	52,2	47,9
OU2_C		11,00	52,4	48,1
test_A		2,50	66,5	62,3
test_B		5,00	66,1	61,8
Weena Z1_A		4,00	23,1	18,8
Weena Z2_A		4,00	23,4	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,5	39,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,1	39,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,2	40,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,4	40,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,2	40,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,8	40,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,3	41,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,4	41,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,5	41,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,4	41,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,3	41,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,8	41,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,9	41,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,0	41,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,8	41,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,0	40,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,4	41,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,6	41,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,7	41,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,5	41,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,0	39,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,4	40,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6	40,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,7	40,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,6	40,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,3	38,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,7	38,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,9	38,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,0	38,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0	38,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	26,5	25,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	23,4	22,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	20,4	19,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	15,8	14,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	11,3	10,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	10,9	9,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,3	25,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,5	29,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,8	29,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,0	29,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,2	30,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,2	30,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,2	29,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,2	29,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,1	29,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,1	29,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,0	29,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,0	29,7
041_A	Bouwnummer 114	45,00	27,6	26,3
042_A	Bouwnummer 114	45,00	28,1	26,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	26,6	25,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	25,8	24,6
045_A	Bouwnummer 114	45,00	27,0	25,8
046_A	Bouwnummer 114	45,00	20,2	19,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	15,1	13,9
048_A	Bouwnummer 114	45,00	18,1	16,9
028_A	Bouwnummer 113	41,25	30,5	29,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	26,7	25,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	31,8	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	29,6	28,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	28,3	27,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	21,6	20,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	15,0	13,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	26,3	25,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	30,8	29,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	24,0	22,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	13,5	12,3
039_A	Bouwnummer 112	41,25	13,6	12,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	15,7	14,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	18,9	17,7
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	19,8	18,5
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	20,8	19,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	22,0	20,8
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	23,5	22,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	19,9	18,6
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	21,0	19,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	22,3	21,0
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	24,0	22,7
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	26,7	25,5
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	21,2	19,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	22,6	21,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	24,6	23,3
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	27,8	26,5
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	32,2	30,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	23,2	21,9
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	25,2	24,0
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	28,9	27,7
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,1	31,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	33,3	32,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,9	15,7
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	17,5	16,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	18,7	17,4
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,9	19,7
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,1	22,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,1	22,8
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	26,7	25,5
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,0	25,8
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,0	27,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,9	33,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,7	24,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,2	29,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,0	32,8
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,6	33,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,7	33,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	14,4	13,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	14,4	13,2
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,4	13,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,6	13,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	15,1	13,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	13,4	12,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	13,5	12,2
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	13,5	12,3
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	13,6	12,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	14,0	12,8
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	13,1	11,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	13,2	11,9
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	13,2	11,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	13,2	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	13,4	12,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	12,9	11,6
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	12,8	11,6
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	12,9	11,6
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	12,9	11,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	13,1	11,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	12,9	11,6
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	12,9	11,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	12,8	11,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	12,9	11,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	13,1	11,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,7	12,4
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,8	12,6
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	14,0	12,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,3	13,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,6	13,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,0	11,7
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,0	11,8
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,2	11,9
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,4	12,1
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,2	12,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,3	17,0
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,0	17,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,9	18,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,9	19,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,0	20,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	14,2	13,0
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	15,7	14,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	16,3	15,0
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	16,7	15,4
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	17,2	15,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	17,7	16,4
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	14,9	13,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	16,2	14,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	16,6	15,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	17,1	15,8
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	17,6	16,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	18,3	17,0
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	15,6	14,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	16,6	15,4
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	17,1	15,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	17,6	16,4
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	18,3	17,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	19,1	17,8
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	17,0	15,8
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	17,6	16,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	17,6	16,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	18,3	17,0
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	19,1	17,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	20,1	18,8
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	17,9	16,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	18,3	17,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	18,9	17,6
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	19,7	18,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	21,1	19,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	21,8	20,5
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	17,7	16,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	18,2	16,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	18,9	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	20,0	18,8
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	21,7	20,4
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	23,6	22,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	14,6	13,4
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	14,8	13,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	14,8	13,6
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	14,8	13,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	14,8	13,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	14,9	13,7
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	12,8	11,6
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	13,4	12,1
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	13,0	11,8
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	13,0	11,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	13,1	11,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	13,5	12,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	13,4	12,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	14,3	13,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	14,0	12,8
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	14,0	12,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	14,0	12,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	13,2	12,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	11,4	10,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	12,6	11,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	12,6	11,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	12,6	11,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	12,6	11,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	12,7	11,4
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	10,8	9,5
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	11,9	10,7
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	12,2	10,9
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	12,2	10,9
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	12,2	10,9
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	12,3	11,0
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	14,6	13,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	15,6	14,4
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	16,3	15,0
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	16,3	15,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	16,3	15,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	16,6	15,4
MH1_A		15,00	11,2	9,9
MH1_B		18,00	11,7	10,4
MH1_C		21,00	13,4	12,1
MH1_D		24,00	13,6	12,3
MH1_E		27,00	13,2	11,9
MH1_F		30,00	13,2	11,9
OU1_A		5,00	36,4	35,2
OU1_B		8,00	37,2	35,9
OU1_C		11,00	37,3	36,0
OU2_A		5,00	34,0	32,7
OU2_B		8,00	35,5	34,2
OU2_C		11,00	36,9	35,6
test_A		2,50	37,6	36,4
test_B		5,00	41,1	39,8
Weena Z1_A		4,00	10,4	9,1
Weena Z2_A		4,00	9,4	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,2	55,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,1	55,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,0	54,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,3	54,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,0	53,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,7	56,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,5	56,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,3	56,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,0	55,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,5	55,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,6	57,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,4	57,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,0	56,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,6	56,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,1	55,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,1	56,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,8	56,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,5	56,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,2	56,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,8	55,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,4	55,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,3	55,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,1	54,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,9	54,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,6	54,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,2	53,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,1	52,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,0	52,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,9	52,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,7	52,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	33,2	29,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	32,0	28,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	31,6	27,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	25,8	22,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	25,4	21,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	25,4	21,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	30,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,4	33,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,7	35,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,6	39,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,6	41,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	47,0	42,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,4	43,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,9	42,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,9	42,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,9	42,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,7	42,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,6	42,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	37,8	33,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	37,7	33,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	32,7	29,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	31,0	27,9
045_A	Bouwnummer 114	45,00	38,1	34,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	30,1	26,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	28,1	24,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	27,5	23,7
028_A	Bouwnummer 113	41,25	42,3	38,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	35,9	32,1
030_A	Bouwnummer 113	41,25	40,9	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	40,6	36,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	38,3	34,5
036_A	Bouwnummer 113	41,25	30,7	27,0
037_A	Bouwnummer 113	41,25	29,0	25,0
031_A	Bouwnummer 112	41,25	32,6	29,3
032_A	Bouwnummer 112	41,25	34,7	31,9
033_A	Bouwnummer 112	41,25	30,2	26,9
038_A	Bouwnummer 112	41,25	27,9	23,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	26,7	22,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	27,2	23,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	30,8	26,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	30,9	27,0
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	31,0	27,2
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	31,3	27,6
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	31,9	28,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	32,2	28,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	32,4	28,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	32,6	28,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	33,2	29,4
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	34,3	30,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	33,2	29,2
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	33,5	29,6
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	34,1	30,3
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	35,4	31,8
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	37,9	34,7
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	33,3	29,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	34,1	30,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	35,9	32,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	39,0	35,8
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	43,2	39,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	30,9	26,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,5	26,5
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,8	26,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,7	28,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,9	30,1
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	33,3	29,6
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,3	30,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	36,3	32,6
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	39,2	35,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	47,7	43,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,8	31,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	37,2	33,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	41,0	37,6
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	45,8	41,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	46,7	42,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	30,5	26,4
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	30,2	26,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	29,8	25,7
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	29,7	25,6
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	29,8	25,7
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	29,3	25,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	29,2	25,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	29,1	25,0
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	29,1	24,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	28,6	24,5
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	28,7	24,6
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	28,6	24,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	28,6	24,4
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	28,5	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	28,3	24,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	27,7	23,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	27,6	23,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	27,6	23,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	27,5	23,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	27,5	23,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	26,9	22,9
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	26,9	22,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	26,9	22,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	26,5	22,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	26,3	22,3
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,0	23,0
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	26,9	22,8
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	26,6	22,6
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,5	22,5
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,5	22,6
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	26,5	22,5
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	26,4	22,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	26,1	22,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,9	21,9
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,0	22,0
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	30,5	26,5
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	30,5	26,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	30,5	26,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	30,6	26,8
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	30,9	27,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	29,7	25,6
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	30,5	26,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	30,4	26,3
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	30,3	26,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	30,4	26,4
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	30,5	26,5
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	30,4	26,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	30,8	26,7
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	30,8	26,7
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	30,7	26,6
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	30,8	26,7
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	30,9	26,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	31,7	27,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	31,3	27,2
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	31,3	27,2
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	31,2	27,2
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	31,3	27,3
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	31,5	27,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	32,1	28,0
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	32,0	27,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	32,0	27,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	32,0	27,9
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	32,1	28,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	32,2	28,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	33,3	29,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	33,0	28,9
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	32,9	28,8
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	32,8	28,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	32,9	29,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	33,1	29,1
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	33,4	29,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	33,3	29,2
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	33,3	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	33,3	29,3
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	33,8	29,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	34,1	30,2
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	30,5	26,4
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	30,5	26,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	30,4	26,2
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	30,2	26,1
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	30,1	25,9
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	30,0	25,9
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	29,5	25,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	29,5	25,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	29,5	25,3
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	29,4	25,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	29,3	25,2
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	29,3	25,1
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	28,7	24,6
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	28,9	24,8
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	28,9	24,8
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	28,8	24,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	28,7	24,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	28,7	24,5
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	27,5	23,3
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	28,1	23,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	28,1	23,9
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	28,0	23,9
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	28,0	23,9
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	28,0	23,9
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	25,7	21,6
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	26,6	22,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	26,6	22,5
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	26,6	22,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	26,5	22,4
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	26,5	22,4
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	25,9	22,0
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	27,0	23,1
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	27,2	23,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	27,1	23,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	27,1	23,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	27,2	23,3
MH1_A		15,00	29,6	25,4
MH1_B		18,00	30,1	25,9
MH1_C		21,00	30,7	26,6
MH1_D		24,00	31,9	27,7
MH1_E		27,00	34,2	30,0
MH1_F		30,00	39,8	35,6
OU1_A		5,00	54,2	50,0
OU1_B		8,00	54,2	50,0
OU1_C		11,00	54,1	50,0
OU2_A		5,00	51,8	47,6
OU2_B		8,00	52,3	48,1
OU2_C		11,00	52,5	48,4
test_A		2,50	66,6	62,3
test_B		5,00	66,1	61,8
Weena Z1_A		4,00	23,3	19,3
Weena Z2_A		4,00	23,6	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,5	33,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,5	33,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,4	33,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,1	32,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,9	31,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,9	33,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,9	33,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,8	33,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,6	33,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,4	33,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,2	35,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,1	35,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,0	35,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,8	34,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,5	34,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,2	36,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,1	36,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,9	35,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,7	35,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,4	35,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,2	36,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,1	36,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,9	35,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,7	35,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,4	35,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,1	35,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,0	35,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,8	34,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,6	34,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,4	34,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	17,5	17,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	16,6	16,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	15,2	15,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	11,5	11,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	10,1	10,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	9,7	9,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,9	15,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,5	18,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,5	19,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,0	20,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,3	20,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,5	20,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,1	21,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,1	22,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,9	22,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,2	23,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,2	23,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,2	23,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	21,9	21,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	19,8	19,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	16,1	16,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	15,8	15,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	23,0	23,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	15,4	15,4
047_A	Bouwnummer 114	45,00	12,6	12,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	10,2	10,2
028_A	Bouwnummer 113	41,25	23,2	23,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	19,6	19,6
030_A	Bouwnummer 113	41,25	19,6	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	22,9	22,9
035_A	Bouwnummer 113	41,25	20,8	20,8
036_A	Bouwnummer 113	41,25	15,4	15,4
037_A	Bouwnummer 113	41,25	13,1	13,1
031_A	Bouwnummer 112	41,25	16,5	16,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	15,5	15,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	15,9	15,9
038_A	Bouwnummer 112	41,25	9,2	9,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	9,0	9,0
040_A	Bouwnummer 112	41,25	11,8	11,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	15,3	15,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	15,7	15,7
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	16,3	16,3
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	16,8	16,8
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	17,3	17,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	16,0	16,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	16,7	16,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	17,3	17,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	17,8	17,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	18,5	18,5
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	16,9	16,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	17,8	17,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	18,5	18,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	19,3	19,3
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	20,1	20,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	18,5	18,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	19,3	19,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	20,3	20,3
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	21,3	21,3
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	22,0	22,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	15,0	15,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	15,7	15,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,0	17,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	19,7	19,7
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	19,6	19,6
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,1	18,1
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,4	19,4
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	20,5	20,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	23,5	23,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	26,0	26,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	20,8	20,8
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	21,9	21,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	23,0	23,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	23,9	23,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,1	25,1
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	8,2	8,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	8,7	8,7
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	9,2	9,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	9,5	9,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	10,8	10,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	7,6	7,6
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	7,6	7,6
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	7,8	7,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	8,5	8,5
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	10,1	10,1
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	6,0	6,0
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	6,0	6,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	6,0	6,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	6,2	6,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	7,7	7,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	7,7	7,7
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	7,7	7,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	7,7	7,7
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	7,7	7,7
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	8,1	8,1
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	6,2	6,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	6,2	6,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	6,2	6,2
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	6,3	6,3
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	6,8	6,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	9,3	9,3
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	9,5	9,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	9,7	9,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	9,9	9,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	10,5	10,5
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	8,9	8,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	9,1	9,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	9,2	9,2
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	9,3	9,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	9,9	9,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,8	14,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	15,2	15,2
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,8	15,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	16,2	16,2
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	16,6	16,6
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	11,6	11,6
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	12,5	12,5
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	12,9	12,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	13,2	13,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	13,6	13,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	14,3	14,3
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	12,1	12,1
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	12,8	12,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	13,2	13,2
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	13,5	13,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	13,9	13,9
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	14,7	14,7
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	13,4	13,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	13,2	13,2
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	13,6	13,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	14,0	14,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	14,5	14,5
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	15,3	15,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	13,1	13,1
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	13,5	13,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	14,0	14,0
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	14,6	14,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	15,1	15,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	16,1	16,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	14,0	14,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	14,5	14,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	15,2	15,2
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	16,0	16,0
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	17,1	17,1
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	17,6	17,6
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	15,2	15,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	15,8	15,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	16,5	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	17,5	17,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	18,9	18,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	19,9	19,9
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	8,6	8,6
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	8,2	8,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	7,6	7,6
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	7,6	7,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	7,7	7,7
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	8,6	8,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	8,0	8,0
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	7,9	7,9
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	7,9	7,9
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	7,4	7,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	6,8	6,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	7,5	7,5
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	7,4	7,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	7,4	7,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	7,4	7,4
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	7,3	7,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	6,1	6,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	7,0	7,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	5,5	5,5
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	5,9	5,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	5,9	5,9
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	5,9	5,9
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	6,0	6,0
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	6,7	6,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	5,5	5,5
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	6,2	6,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	6,2	6,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	6,2	6,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	6,2	6,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	6,7	6,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	11,6	11,6
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	12,7	12,7
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	13,0	13,0
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	12,9	12,9
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	12,7	12,7
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	13,2	13,2
MH1_A		15,00	15,0	15,0
MH1_B		18,00	15,6	15,6
MH1_C		21,00	16,1	16,1
MH1_D		24,00	16,8	16,8
MH1_E		27,00	17,7	17,7
MH1_F		30,00	18,0	18,0
OU1_A		5,00	32,3	32,3
OU1_B		8,00	32,2	32,2
OU1_C		11,00	32,2	32,2
OU2_A		5,00	30,2	30,2
OU2_B		8,00	30,3	30,3
OU2_C		11,00	31,0	31,0
test_A		2,50	38,8	38,8
test_B		5,00	38,7	38,7
Weena Z1_A		4,00	8,6	8,6
Weena Z2_A		4,00	7,8	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	52,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,7	52,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,8	52,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,7	51,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	51,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,0	53,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,9	53,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,8	53,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,6	53,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,2	52,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,5	55,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,3	55,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,2	54,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,9	54,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,5	54,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,9	56,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,7	56,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,4	56,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,0	55,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,6	55,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,0	56,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,8	56,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,5	56,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,1	55,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,6	55,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,4	55,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,3	55,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,1	54,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,8	54,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,5	54,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	31,2	26,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	31,1	26,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	31,0	26,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	25,5	21,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	25,4	21,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	25,5	21,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,4	27,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,8	30,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,7	35,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,7	40,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,2	41,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,3	42,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,5	42,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,2	41,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,2	41,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,1	41,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,1	41,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,2	41,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	34,9	30,7
042_A	Bouwnummer 114	45,00	34,0	29,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	30,5	26,2
044_A	Bouwnummer 114	45,00	29,4	25,1
045_A	Bouwnummer 114	45,00	37,9	33,6
046_A	Bouwnummer 114	45,00	30,2	25,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	28,4	24,2
048_A	Bouwnummer 114	45,00	27,9	23,6
028_A	Bouwnummer 113	41,25	43,5	39,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	33,9	29,6
030_A	Bouwnummer 113	41,25	37,5	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	40,6	36,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	34,8	30,5
036_A	Bouwnummer 113	41,25	30,4	26,2
037_A	Bouwnummer 113	41,25	29,5	25,2
031_A	Bouwnummer 112	41,25	31,6	27,4
032_A	Bouwnummer 112	41,25	29,9	25,6
033_A	Bouwnummer 112	41,25	29,3	25,1
038_A	Bouwnummer 112	41,25	27,9	23,7
039_A	Bouwnummer 112	41,25	27,4	23,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	27,2	23,0
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	31,0	26,8
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	31,0	26,8
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	31,1	26,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	31,4	27,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	31,9	27,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	31,8	27,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	31,8	27,6
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	32,1	27,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	32,6	28,4
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	33,7	29,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	32,7	28,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	33,0	28,7
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	33,5	29,3
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	34,8	30,5
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	37,1	32,8
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	34,1	29,8
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	34,6	30,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	36,1	31,8
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	38,9	34,6
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	43,5	39,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,5	27,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,5	27,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,4	27,1
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,8	28,6
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,7	28,5
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,9	28,7
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,0	29,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,3	30,1
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,1	32,8
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	46,8	42,5
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	35,3	31,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	37,2	32,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	41,3	37,1
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	46,1	41,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	47,3	43,1
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	31,0	26,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	30,5	26,2
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	30,3	26,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	30,4	26,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	30,3	26,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	30,1	25,8
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	30,0	25,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	29,6	25,3
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	29,4	25,1
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	29,3	25,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	29,2	24,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	29,1	24,8
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	29,0	24,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	28,8	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	28,4	24,1
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	28,3	24,1
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	28,3	24,0
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	28,2	23,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	28,1	23,9
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	28,1	23,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	27,2	22,9
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	27,1	22,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	27,1	22,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	27,0	22,8
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	27,0	22,7
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,5	23,3
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,5	23,2
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,4	23,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,4	23,2
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,1	22,9
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,2	22,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,1	22,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,1	22,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,1	22,8
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,8	22,5
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	30,8	26,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	30,8	26,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	30,8	26,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	30,9	26,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,1	26,9
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	30,1	25,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	30,7	26,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	30,7	26,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	30,6	26,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	30,6	26,4
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	31,0	26,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	30,9	26,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	31,0	26,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	30,9	26,7
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	30,9	26,6
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	31,0	26,7
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	31,3	27,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	31,8	27,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	31,7	27,4
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	31,5	27,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	31,5	27,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	31,6	27,3
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	31,9	27,6
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	32,5	28,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	32,3	28,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	32,3	28,0
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	32,3	28,0
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	32,3	28,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	32,6	28,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	33,3	29,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	33,2	29,0
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	33,2	28,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	33,1	28,9
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	33,2	28,9
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	33,5	29,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	35,1	30,9
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	34,9	30,7
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	34,7	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	34,3	30,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	34,6	30,4
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	35,0	30,7
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	32,1	27,8
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	32,1	27,8
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	31,7	27,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	31,5	27,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	31,3	27,0
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	30,8	26,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	30,4	26,1
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	30,4	26,1
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	30,3	26,1
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	30,3	26,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	30,1	25,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	30,0	25,7
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	29,6	25,3
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	29,6	25,3
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	29,5	25,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	29,5	25,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	29,4	25,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	29,2	25,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	28,3	24,1
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	28,6	24,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	28,6	24,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	28,5	24,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	28,5	24,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	28,4	24,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	27,3	23,0
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	27,9	23,7
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	27,9	23,7
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	27,9	23,6
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	27,9	23,6
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	27,8	23,6
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	27,8	23,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	29,0	24,7
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	29,1	24,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	29,4	25,1
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	29,8	25,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	30,4	26,1
MH1_A		15,00	27,2	23,0
MH1_B		18,00	27,9	23,6
MH1_C		21,00	28,8	24,5
MH1_D		24,00	30,4	26,1
MH1_E		27,00	34,6	30,3
MH1_F		30,00	40,1	35,9
OU1_A		5,00	56,1	51,9
OU1_B		8,00	56,1	51,8
OU1_C		11,00	56,0	51,7
OU2_A		5,00	53,9	49,7
OU2_B		8,00	53,9	49,7
OU2_C		11,00	54,1	49,8
test_A		2,50	59,9	55,6
test_B		5,00	59,8	55,5
Weena Z1_A		4,00	20,6	16,4
Weena Z2_A		4,00	22,6	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,6	34,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,2	35,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	34,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,0	34,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,9	34,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,7	35,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,2	36,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,4	36,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,4	36,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,3	36,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,9	36,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,3	37,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,5	37,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5	37,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,3	37,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,7	37,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,1	38,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,3	38,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,2	38,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,1	37,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,6	37,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,0	37,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,2	38,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,1	38,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0	37,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,6	36,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,9	36,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,1	37,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,1	37,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,0	36,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	16,2	14,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	15,5	13,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	15,8	13,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	9,5	7,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	9,0	6,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	8,7	6,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,2	22,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,6	24,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,3	25,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,6	25,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,8	25,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,8	25,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	25,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	25,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,7	25,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,7	25,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,7	25,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,6	25,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	23,2	20,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	23,4	21,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	22,1	19,9
044_A	Bouwnummer 114	45,00	21,6	19,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	25,4	23,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	19,0	16,7
047_A	Bouwnummer 114	45,00	12,8	10,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	12,3	10,1
028_A	Bouwnummer 113	41,25	30,1	28,1
029_A	Bouwnummer 113	41,25	22,4	20,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	28,0	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	27,7	25,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	23,8	21,5
036_A	Bouwnummer 113	41,25	15,5	13,2
037_A	Bouwnummer 113	41,25	14,8	12,6
031_A	Bouwnummer 112	41,25	24,4	22,3
032_A	Bouwnummer 112	41,25	21,3	19,1
033_A	Bouwnummer 112	41,25	21,8	19,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	11,2	9,1
039_A	Bouwnummer 112	41,25	11,2	9,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	13,3	11,1
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	17,3	15,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	18,3	16,0
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,5	17,3
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	20,9	18,8
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	23,1	21,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	18,3	16,1
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	19,6	17,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	21,2	19,0
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	23,4	21,3
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	26,7	24,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	19,8	17,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	21,5	19,3
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	23,9	21,8
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	27,6	25,6
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	29,5	27,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	21,8	19,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	24,4	22,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	28,6	26,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	30,6	28,6
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	31,2	29,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	15,3	13,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	15,7	13,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	16,7	14,4
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	18,9	16,6
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	22,1	19,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	21,8	19,6
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,3	23,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	23,7	21,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	25,7	23,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,2	30,1
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,0	22,8
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,0	28,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,3	30,2
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,0	31,0
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,9	30,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	12,3	10,1
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	12,2	10,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	12,2	10,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	12,2	10,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	12,5	10,4
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	11,4	9,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	11,4	9,3
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	11,4	9,3
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	11,4	9,3
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	11,8	9,6
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	11,1	8,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	11,0	8,9
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	11,0	8,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	11,0	8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	11,1	9,0
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	10,9	8,8
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	10,9	8,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	10,9	8,7
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	10,9	8,7
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	11,0	8,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	10,2	8,1
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	10,2	8,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	10,2	8,0
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	10,2	8,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	10,3	8,2
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	11,2	9,0
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	11,3	9,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	11,5	9,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	11,8	9,6
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	12,1	9,9
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	10,8	8,6
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	10,8	8,7
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	10,9	8,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	11,2	9,1
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	12,1	9,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	16,6	14,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,5	15,2
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,4	16,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,6	17,4
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,0	18,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	12,3	10,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	13,7	11,5
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	14,0	11,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	14,6	12,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	15,2	12,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	15,9	13,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	12,9	10,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	14,0	11,7
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	14,4	12,2
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	15,0	12,7
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	15,7	13,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	16,5	14,2
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	14,3	12,1
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	14,6	12,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	14,9	12,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	15,6	13,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	16,4	14,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	17,3	15,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	14,4	12,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	14,9	12,6
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	15,5	13,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	16,3	14,0
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	17,3	15,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	18,4	16,2
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	14,9	12,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	15,5	13,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	16,3	14,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	17,3	15,1
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	18,9	16,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	20,0	17,8
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	16,6	14,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	17,0	14,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	17,6	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	18,9	16,6
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	20,6	18,3
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	22,7	20,5
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	13,2	11,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	13,3	11,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	13,2	11,1
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	13,2	11,1
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	13,2	11,1
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	13,3	11,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	11,5	9,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	11,5	9,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	11,3	9,1
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	11,2	9,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	11,3	9,1
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	11,4	9,3
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	11,3	9,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	11,6	9,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	11,3	9,2
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	11,3	9,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	10,7	8,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	10,9	8,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	9,8	7,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	10,6	8,5
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	10,6	8,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	10,5	8,4
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	10,5	8,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	10,6	8,5
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	9,2	7,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	10,2	8,1
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	10,2	8,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	10,2	8,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	10,2	8,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	10,3	8,2
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	13,4	10,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	14,6	12,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	15,0	12,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	15,0	12,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	15,0	12,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	15,4	12,8
MH1_A		15,00	16,3	14,0
MH1_B		18,00	18,3	16,1
MH1_C		21,00	22,0	19,9
MH1_D		24,00	22,4	20,3
MH1_E		27,00	22,4	20,3
MH1_F		30,00	22,7	20,5
OU1_A		5,00	36,3	34,2
OU1_B		8,00	36,8	34,6
OU1_C		11,00	37,0	34,9
OU2_A		5,00	34,0	31,9
OU2_B		8,00	34,5	32,5
OU2_C		11,00	35,8	33,7
test_A		2,50	33,5	31,3
test_B		5,00	36,7	34,6
Weena Z1_A		4,00	8,6	6,3
Weena Z2_A		4,00	7,4	5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	52,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,8	52,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,8	52,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,8	51,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,7	51,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,1	53,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,0	53,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,9	53,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,6	53,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,3	53,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,5	55,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,4	55,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,2	55,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,0	54,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,6	54,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,9	56,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,7	56,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,4	56,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,1	55,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,6	55,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,0	56,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,8	56,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,5	56,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,2	55,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,7	55,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,5	55,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,3	55,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,1	54,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,9	54,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,6	54,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	31,5	27,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	31,4	27,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	31,2	27,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	25,8	21,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	25,7	21,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	25,7	21,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,2	28,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,5	31,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	36,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,8	40,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,2	42,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,3	42,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,5	42,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,3	42,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,2	42,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,2	42,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,2	42,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,2	42,1
041_A	Bouwnummer 114	45,00	35,4	31,6
042_A	Bouwnummer 114	45,00	34,6	30,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	31,2	27,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	30,2	26,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	38,2	34,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	30,6	26,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	28,7	24,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	28,1	24,0
028_A	Bouwnummer 113	41,25	43,8	39,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	34,3	30,5
030_A	Bouwnummer 113	41,25	38,0	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	40,8	36,8
035_A	Bouwnummer 113	41,25	35,3	31,4
036_A	Bouwnummer 113	41,25	30,7	26,7
037_A	Bouwnummer 113	41,25	29,7	25,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	32,5	28,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	30,6	26,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	30,2	26,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	28,1	24,0
039_A	Bouwnummer 112	41,25	27,5	23,4
040_A	Bouwnummer 112	41,25	27,5	23,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	31,3	27,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	31,4	27,4
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	31,6	27,7
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	31,9	28,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	32,6	28,8
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	32,1	28,1
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	32,2	28,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	32,6	28,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	33,3	29,5
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	34,6	30,9
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	33,0	29,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	33,4	29,5
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	34,1	30,3
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	35,6	32,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	37,9	34,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	34,4	30,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	35,1	31,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	36,9	33,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	39,5	35,7
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	43,8	39,7
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,7	27,6
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,7	27,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,7	27,7
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,2	29,4
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,3	29,5
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	33,4	29,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,7	31,0
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,9	31,0
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,6	33,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	47,0	42,9
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	35,8	32,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	38,1	34,4
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	41,9	38,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	46,4	42,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	47,5	43,4
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	31,1	26,9
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	30,6	26,4
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	30,4	26,3
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	30,5	26,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	30,4	26,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	30,1	26,0
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	30,0	25,9
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	29,7	25,5
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	29,5	25,3
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	29,4	25,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	29,2	25,1
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	29,2	25,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	29,1	24,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	28,9	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	28,5	24,3
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	28,4	24,3
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	28,4	24,2
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	28,3	24,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	28,3	24,1
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	28,2	24,1
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	27,3	23,1
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	27,2	23,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	27,2	23,0
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	27,1	23,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	27,1	23,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,7	23,6
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,7	23,6
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,6	23,5
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,6	23,6
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,4	23,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,3	23,2
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,3	23,2
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,2	23,2
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,2	23,2
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,0	23,0
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	31,1	27,1
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	31,1	27,2
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,2	27,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,4	27,5
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,7	27,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	30,2	26,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	30,8	26,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	30,8	26,7
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	30,7	26,7
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	30,8	26,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	31,2	27,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	31,0	26,9
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	31,2	27,1
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	31,1	27,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	31,1	27,0
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	31,2	27,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	31,6	27,5
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	31,9	27,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	31,8	27,7
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	31,7	27,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	31,7	27,6
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	31,8	27,7
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	32,1	28,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	32,6	28,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	32,5	28,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	32,5	28,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	32,5	28,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	32,5	28,5
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	32,8	28,8
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	33,5	29,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	33,3	29,2
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	33,3	29,2
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	33,3	29,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	33,4	29,4
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	33,8	29,8
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	35,2	31,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	35,1	30,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	34,8	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	34,5	30,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	34,9	30,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	35,3	31,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	32,2	28,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	32,1	27,9
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	31,7	27,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	31,5	27,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	31,3	27,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	30,9	26,7
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	30,5	26,3
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	30,4	26,3
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	30,4	26,2
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	30,3	26,2
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	30,2	26,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	30,1	25,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	29,7	25,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	29,7	25,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	29,6	25,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	29,6	25,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	29,5	25,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	29,3	25,2
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	28,4	24,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	28,7	24,5
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	28,6	24,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	28,6	24,4
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	28,6	24,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	28,5	24,4
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	27,4	23,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	28,0	23,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	28,0	23,8
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	28,0	23,8
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	28,0	23,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	27,9	23,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	28,0	24,0
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	29,2	25,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	29,4	25,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	29,7	25,6
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	30,0	26,0
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	30,6	26,5
MH1_A		15,00	27,8	24,0
MH1_B		18,00	28,5	24,9
MH1_C		21,00	29,8	26,2
MH1_D		24,00	31,2	27,5
MH1_E		27,00	34,9	30,9
MH1_F		30,00	40,2	36,1
OU1_A		5,00	56,2	52,0
OU1_B		8,00	56,1	51,9
OU1_C		11,00	56,1	51,9
OU2_A		5,00	54,0	49,8
OU2_B		8,00	54,0	49,8
OU2_C		11,00	54,2	50,0
test_A		2,50	59,9	55,7
test_B		5,00	59,8	55,6
Weena Z1_A		4,00	21,1	17,4
Weena Z2_A		4,00	22,9	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,1	41,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	41,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,3	41,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,0	40,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,9	39,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,5	41,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,7	41,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6	41,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,2	41,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,1	41,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,3	42,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,4	42,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,3	42,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,2	42,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	42,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,8	43,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,8	43,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,7	43,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,6	43,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,5	43,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,2	45,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,1	45,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,0	45,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,9	44,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,7	44,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,5	46,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,4	46,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,2	46,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,0	46,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,8	45,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	22,6	22,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	22,1	22,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	22,0	22,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	18,6	18,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	17,5	17,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	17,3	17,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,8	24,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,7	27,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	30,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	30,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,4	31,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,1	32,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,5	32,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,6	32,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,5	32,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,5	32,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,5	32,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,5	32,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	28,6	28,6
042_A	Bouwnummer 114	45,00	27,2	27,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	25,6	25,6
044_A	Bouwnummer 114	45,00	25,5	25,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	30,5	30,5
046_A	Bouwnummer 114	45,00	26,5	26,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	24,8	24,8
048_A	Bouwnummer 114	45,00	24,4	24,4
028_A	Bouwnummer 113	41,25	32,7	32,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	29,2	29,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	27,2	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	31,5	31,5
035_A	Bouwnummer 113	41,25	30,6	30,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	28,6	28,6
037_A	Bouwnummer 113	41,25	25,0	25,0
031_A	Bouwnummer 112	41,25	25,4	25,4
032_A	Bouwnummer 112	41,25	25,0	25,0
033_A	Bouwnummer 112	41,25	24,8	24,8
038_A	Bouwnummer 112	41,25	22,5	22,5
039_A	Bouwnummer 112	41,25	22,2	22,2
040_A	Bouwnummer 112	41,25	21,4	21,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	23,8	23,8
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	24,3	24,3
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	24,9	24,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	25,4	25,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	26,1	26,1
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	24,6	24,6
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	25,1	25,1
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	25,7	25,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	26,5	26,5
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	27,3	27,3
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	25,9	25,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	26,7	26,7
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	27,5	27,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	28,4	28,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	29,5	29,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	27,7	27,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	28,7	28,7
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	29,7	29,7
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	30,9	30,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	32,2	32,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,8	24,8
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,3	25,3
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,5	26,5
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,8	29,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,1	30,1
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,0	26,0
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,3	27,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,5	28,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,0	31,0
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	31,4	31,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	30,0	30,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,7	31,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,4	33,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,1	35,1
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,3	36,3
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	24,5	24,5
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	27,2	27,2
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	27,2	27,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	27,3	27,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	27,5	27,5
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	20,2	20,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	20,4	20,4
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	20,7	20,7
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	21,4	21,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	22,9	22,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	18,9	18,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	18,9	18,9
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	18,9	18,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	18,9	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	19,5	19,5
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	20,3	20,3
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	19,2	19,2
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	19,3	19,3
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	19,6	19,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	20,6	20,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	18,5	18,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	18,4	18,4
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	18,4	18,4
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	18,4	18,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	19,1	19,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,0	19,0
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,1	19,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,3	19,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,6	19,6
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,2	20,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,0	19,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,1	19,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,3	19,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,6	19,6
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,2	20,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,3	23,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,8	23,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,2	24,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,8	24,8
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,4	25,4
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	20,2	20,2
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	20,8	20,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	20,9	20,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	21,0	21,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	21,2	21,2
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	21,9	21,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	20,3	20,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	20,7	20,7
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	20,9	20,9
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	21,2	21,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	21,5	21,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	22,3	22,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	20,8	20,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	21,0	21,0
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	21,3	21,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	21,6	21,6
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	22,0	22,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	23,0	23,0
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	21,2	21,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	21,4	21,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	21,7	21,7
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	22,0	22,0
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	22,5	22,5
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	23,6	23,6
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	22,6	22,6
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	22,8	22,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	23,1	23,1
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	23,6	23,6
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	24,4	24,4
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	25,0	25,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	23,7	23,7
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	23,9	23,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	24,8	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	25,4	25,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	26,6	26,6
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	27,3	27,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	24,5	24,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	27,0	27,0
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	29,4	29,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	29,4	29,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	29,4	29,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	29,5	29,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	19,9	19,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	19,9	19,9
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	19,8	19,8
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	19,6	19,6
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	19,3	19,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	19,7	19,7
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	19,5	19,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	19,5	19,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	19,4	19,4
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	19,2	19,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	18,8	18,8
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	19,0	19,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	18,3	18,3
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	18,2	18,2
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	18,2	18,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	18,2	18,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	18,2	18,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	18,2	18,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	16,8	16,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	17,1	17,1
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	17,1	17,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	17,1	17,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	17,1	17,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	17,2	17,2
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	18,0	18,0
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	18,6	18,6
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	18,6	18,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	18,6	18,6
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	18,9	18,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	20,4	20,4
MH1_A		15,00	23,3	23,3
MH1_B		18,00	24,4	24,4
MH1_C		21,00	25,6	25,6
MH1_D		24,00	27,4	27,4
MH1_E		27,00	28,6	28,6
MH1_F		30,00	29,0	29,0
OU1_A		5,00	46,6	46,6
OU1_B		8,00	46,5	46,5
OU1_C		11,00	46,7	46,7
OU2_A		5,00	45,1	45,1
OU2_B		8,00	45,1	45,1
OU2_C		11,00	45,5	45,5
test_A		2,50	43,8	43,8
test_B		5,00	44,4	44,4
Weena Z1_A		4,00	17,6	17,6
Weena Z2_A		4,00	16,6	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,3	49,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,8	49,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,8	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,8	48,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,7	48,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,6	50,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,7	50,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,7	50,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,1	49,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,0	49,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,6	51,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,5	51,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,5	51,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,2	51,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,1	50,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,0	52,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,0	52,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,9	52,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,7	52,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,6	52,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,5	54,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,4	54,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,3	54,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,1	53,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,9	53,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,0	55,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,9	55,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,7	55,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,4	55,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,1	54,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	27,8	23,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	28,6	24,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	29,2	24,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	26,3	22,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	26,5	22,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	26,5	22,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,9	26,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,5	31,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,5	39,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,9	39,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,9	39,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,0	39,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,6	40,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,6	40,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	40,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,1	40,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,7	41,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,3	41,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	33,6	29,3
042_A	Bouwnummer 114	45,00	32,2	28,0
043_A	Bouwnummer 114	45,00	31,5	27,3
044_A	Bouwnummer 114	45,00	31,2	27,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	36,4	32,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	32,4	28,1
047_A	Bouwnummer 114	45,00	31,3	27,0
048_A	Bouwnummer 114	45,00	30,9	26,6
028_A	Bouwnummer 113	41,25	42,2	38,0
029_A	Bouwnummer 113	41,25	34,5	30,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	32,8	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	38,0	33,8
035_A	Bouwnummer 113	41,25	39,4	35,2
036_A	Bouwnummer 113	41,25	33,0	28,7
037_A	Bouwnummer 113	41,25	32,0	27,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	32,0	27,7
032_A	Bouwnummer 112	41,25	31,6	27,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	31,1	26,8
038_A	Bouwnummer 112	41,25	30,8	26,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	30,2	25,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	30,1	25,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	31,5	27,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	31,4	27,2
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	31,4	27,2
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	31,4	27,2
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	31,6	27,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	32,7	28,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	32,7	28,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	32,7	28,4
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	32,9	28,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	33,4	29,1
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	33,7	29,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	33,7	29,5
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	33,9	29,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	34,5	30,3
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	35,7	31,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	34,7	30,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	34,9	30,6
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	35,7	31,4
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	37,4	33,2
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	41,7	37,5
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,3	30,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,2	29,9
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,2	29,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,5	31,2
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,2	34,0
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,3	30,0
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,2	29,9
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,3	30,0
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	36,1	31,8
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,8	32,5
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	36,3	32,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	37,8	33,5
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	41,0	36,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	46,8	42,5
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	49,2	44,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	34,0	29,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	34,6	30,4
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	34,5	30,3
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	34,4	30,2
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	34,4	30,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	32,1	27,8
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	32,0	27,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	31,9	27,6
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	31,8	27,6
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	31,7	27,5
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	31,2	26,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	31,1	26,9
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	31,0	26,8
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	31,0	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	30,9	26,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	31,8	27,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	30,8	26,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	30,7	26,4
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	30,6	26,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	30,5	26,3
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	30,5	26,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	30,5	26,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	30,4	26,2
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	30,3	26,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	30,3	26,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	30,4	26,2
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	30,3	26,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	30,3	26,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	30,2	25,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	30,0	25,8
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	30,7	26,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	30,6	26,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	30,5	26,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	30,3	26,1
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	30,3	26,0
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	31,1	26,9
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	31,1	26,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,0	26,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,1	26,8
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,0	26,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	30,8	26,6
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	31,4	27,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	31,3	27,0
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	31,1	26,9
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	31,1	26,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	31,1	26,8
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	31,2	27,0
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	31,5	27,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	31,5	27,2
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	31,4	27,1
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	31,4	27,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	31,4	27,2
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	31,8	27,6
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	31,8	27,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	31,8	27,5
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	32,0	27,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	32,1	27,8
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	32,8	28,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	32,6	28,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	32,6	28,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	32,5	28,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	32,5	28,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	32,7	28,5
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	33,2	29,0
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	34,3	30,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	34,1	29,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	34,1	29,8
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	34,0	29,7
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	34,0	29,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	34,4	30,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	36,4	32,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	36,3	32,0
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	36,1	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	35,9	31,6
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	35,8	31,5
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	36,0	31,8
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	34,1	29,8
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	37,5	33,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	37,5	33,2
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	37,4	33,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	37,4	33,1
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	37,4	33,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	32,4	28,2
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	32,4	28,1
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	32,4	28,1
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	32,3	28,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	32,2	27,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	32,1	27,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	31,5	27,3
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	31,5	27,2
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	31,4	27,2
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	31,4	27,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	31,3	27,0
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	31,2	27,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	30,6	26,3
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	30,6	26,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	30,5	26,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	30,5	26,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	30,5	26,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	30,4	26,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	29,4	25,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	29,7	25,4
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	29,7	25,4
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	29,6	25,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	29,6	25,3
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	29,6	25,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	29,5	25,2
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	30,3	26,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	30,3	26,0
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	30,3	26,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	30,2	26,0
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	30,2	26,0
MH1_A		15,00	27,9	23,6
MH1_B		18,00	29,2	24,9
MH1_C		21,00	31,2	26,9
MH1_D		24,00	38,1	33,9
MH1_E		27,00	40,5	36,3
MH1_F		30,00	40,5	36,2
OU1_A		5,00	60,2	55,9
OU1_B		8,00	60,1	55,8
OU1_C		11,00	59,9	55,7
OU2_A		5,00	58,5	54,3
OU2_B		8,00	58,4	54,2
OU2_C		11,00	58,5	54,2
test_A		2,50	54,0	49,7
test_B		5,00	55,0	50,8
Weena Z1_A		4,00	22,4	18,2
Weena Z2_A		4,00	21,9	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,9	33,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,4	35,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,7	34,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,8	34,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,0	34,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,8	34,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,8	35,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	35,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,0	35,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,2	35,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,4	36,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,9	36,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,1	36,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,1	36,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,3	37,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,8	37,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,3	38,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,4	38,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5	38,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,6	38,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,0	38,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,5	39,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,6	39,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,8	39,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,7	39,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,2	39,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	40,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,7	40,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,8	40,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,7	40,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	13,1	11,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	12,6	11,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	12,4	11,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	10,1	8,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	9,8	8,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	9,8	8,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	24,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,0	25,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,9	26,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,5	27,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,6	27,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,6	27,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,7	27,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,8	27,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,7	27,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,7	27,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,7	27,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,6	27,4
041_A	Bouwnummer 114	45,00	21,7	20,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	20,5	19,3
043_A	Bouwnummer 114	45,00	18,7	17,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	18,5	17,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	25,3	24,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	20,4	19,1
047_A	Bouwnummer 114	45,00	17,9	16,7
048_A	Bouwnummer 114	45,00	17,3	16,1
028_A	Bouwnummer 113	41,25	30,2	29,0
029_A	Bouwnummer 113	41,25	24,0	22,8
030_A	Bouwnummer 113	41,25	21,2	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	25,2	24,0
035_A	Bouwnummer 113	41,25	25,2	23,9
036_A	Bouwnummer 113	41,25	25,2	23,9
037_A	Bouwnummer 113	41,25	18,2	17,0
031_A	Bouwnummer 112	41,25	18,3	17,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	17,7	16,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	17,4	16,2
038_A	Bouwnummer 112	41,25	15,8	14,5
039_A	Bouwnummer 112	41,25	15,4	14,2
040_A	Bouwnummer 112	41,25	15,0	13,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	18,9	17,7
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	19,6	18,3
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	20,2	18,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	21,0	19,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	22,1	20,8
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	20,1	18,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	20,7	19,5
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	21,5	20,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,7	21,4
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	24,5	23,3
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	21,4	20,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	24,0	22,7
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	25,1	23,9
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	29,2	27,9
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	29,2	27,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	24,0	22,8
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	25,7	24,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	30,3	29,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	30,3	29,1
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	30,9	29,7
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,4	17,1
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	18,6	17,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	19,5	18,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	21,2	20,0
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,0	23,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	19,5	18,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	20,0	18,7
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	21,0	19,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,0	22,8
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,6	23,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,5	26,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,1	32,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,4	34,2
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,7	34,5
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,9	34,7
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	22,4	21,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	24,2	22,9
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	24,2	23,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	24,3	23,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	24,4	23,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	15,4	14,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	15,4	14,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	15,4	14,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	15,6	14,3
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	16,3	15,1
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	14,5	13,3
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	14,5	13,2
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	14,5	13,2
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	14,5	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	14,7	13,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	14,0	12,8
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	14,0	12,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	14,1	12,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	14,2	13,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	14,7	13,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	13,6	12,4
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	13,6	12,3
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	13,6	12,4
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	13,6	12,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	14,0	12,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,7	12,4
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,7	12,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,8	12,6
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,0	12,7
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,4	13,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,7	12,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,7	12,4
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,8	12,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,9	12,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,4	13,1
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,4	17,2
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,0	17,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,5	18,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,1	18,9
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,9	19,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	12,5	11,3
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	13,8	12,5
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	13,8	12,6
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	14,0	12,8
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	14,4	13,2
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	15,9	14,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	13,2	12,0
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	14,1	12,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	14,2	12,9
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	14,3	13,1
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	14,8	13,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	16,3	15,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	14,5	13,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	14,9	13,7
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	15,0	13,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	14,4	13,2
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	14,9	13,7
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	17,4	16,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	16,2	14,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	16,2	14,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	16,2	15,0
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	15,9	14,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	16,2	15,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	18,1	16,8
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	17,3	16,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	17,3	16,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	17,4	16,1
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	17,5	16,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	17,9	16,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	19,7	18,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	18,2	16,9
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	18,3	17,0
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	18,3	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	18,5	17,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	19,0	17,7
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	21,2	20,0
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	19,3	18,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	24,5	23,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	24,6	23,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	24,6	23,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	24,6	23,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	24,6	23,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	15,7	14,5
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	15,7	14,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	15,5	14,3
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	15,5	14,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	15,5	14,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	15,6	14,4
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	15,0	13,7
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	15,0	13,8
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	14,8	13,6
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	14,8	13,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	14,8	13,5
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	14,9	13,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	13,0	11,7
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	13,5	12,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	13,5	12,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	13,5	12,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	13,5	12,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	13,5	12,3
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	12,0	10,7
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	12,9	11,7
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	12,9	11,7
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	12,9	11,6
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	12,9	11,6
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	12,9	11,6
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	12,1	10,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	13,2	12,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	13,4	12,2
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	13,5	12,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	13,7	12,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	14,7	13,5
MH1_A		15,00	16,3	15,1
MH1_B		18,00	20,5	19,3
MH1_C		21,00	23,4	22,1
MH1_D		24,00	23,6	22,4
MH1_E		27,00	23,6	22,4
MH1_F		30,00	23,8	22,5
OU1_A		5,00	41,2	39,9
OU1_B		8,00	41,6	40,3
OU1_C		11,00	42,4	41,2
OU2_A		5,00	39,8	38,6
OU2_B		8,00	40,2	39,0
OU2_C		11,00	41,3	40,0
test_A		2,50	30,2	28,9
test_B		5,00	34,0	32,7
Weena Z1_A		4,00	9,6	8,4
Weena Z2_A		4,00	8,7	7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,6	49,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,1	50,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,1	50,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,1	49,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,0	49,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,9	51,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,0	51,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,0	51,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,4	50,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	50,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	52,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,8	51,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,8	51,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,5	51,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,4	51,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,3	53,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,2	53,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,2	53,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,0	53,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,9	53,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,8	54,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,7	54,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,5	54,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,4	54,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,2	54,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,3	56,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,1	56,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,0	56,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,7	55,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,4	55,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	29,0	26,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	29,6	26,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	30,0	26,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	27,1	23,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	27,1	23,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	27,1	23,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,8	30,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,7	33,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,8	40,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,3	40,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,3	40,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,4	40,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,9	41,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,0	41,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,0	41,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,4	41,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,0	42,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,6	41,8
041_A	Bouwnummer 114	45,00	35,0	32,3
042_A	Bouwnummer 114	45,00	33,7	30,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	32,7	29,8
044_A	Bouwnummer 114	45,00	32,5	29,6
045_A	Bouwnummer 114	45,00	37,7	34,8
046_A	Bouwnummer 114	45,00	33,6	30,7
047_A	Bouwnummer 114	45,00	32,3	29,3
048_A	Bouwnummer 114	45,00	31,9	28,9
028_A	Bouwnummer 113	41,25	42,9	39,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	35,9	33,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	34,1	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	39,1	36,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	40,1	36,7
036_A	Bouwnummer 113	41,25	34,9	32,4
037_A	Bouwnummer 113	41,25	32,9	29,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	33,0	30,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	32,6	29,6
033_A	Bouwnummer 112	41,25	32,2	29,2
038_A	Bouwnummer 112	41,25	31,6	28,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	31,0	27,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	30,7	27,3
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	32,4	29,2
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	32,4	29,3
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	32,6	29,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	32,7	29,8
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	33,1	30,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	33,5	30,3
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	33,6	30,5
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	33,8	30,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	34,1	31,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	34,8	32,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	34,6	31,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	34,9	31,9
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	35,2	32,4
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	36,4	33,8
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	37,4	34,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	35,8	32,8
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	36,2	33,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	37,6	35,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	38,9	36,1
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	42,5	39,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,8	31,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,8	31,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,0	31,7
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	36,7	33,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	39,0	35,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	35,0	31,6
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	35,1	32,0
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,5	32,6
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,5	34,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,1	35,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	37,7	34,8
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	40,0	37,5
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	42,6	39,8
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	47,4	43,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	49,6	45,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	34,8	31,4
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	35,7	32,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	35,6	32,5
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	35,5	32,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	35,5	32,5
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	32,5	28,7
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	32,4	28,6
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	32,3	28,6
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	32,3	28,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	32,4	29,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	31,5	27,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	31,5	27,7
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	31,4	27,6
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	31,3	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	31,3	27,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	32,1	28,4
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	31,1	27,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	31,1	27,4
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	31,1	27,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	31,1	27,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	30,9	27,1
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	30,8	27,0
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	30,8	27,0
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	30,7	26,9
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	30,7	27,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	30,8	27,1
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	30,7	27,0
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	30,7	27,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	30,6	27,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	30,6	27,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	31,0	27,3
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	30,9	27,2
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	30,9	27,2
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	30,8	27,1
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	30,8	27,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	32,0	28,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	32,0	28,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	32,1	29,1
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	32,3	29,3
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	32,4	29,6
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	31,3	27,6
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	31,8	28,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	31,7	28,1
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	31,6	28,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	31,6	28,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	31,7	28,3
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	31,6	27,9
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	31,9	28,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	31,9	28,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	31,9	28,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	31,9	28,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	32,1	28,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	32,2	28,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	32,3	28,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	32,2	28,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	32,5	28,8
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	32,6	29,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	33,3	29,8
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	33,0	29,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	33,0	29,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	33,0	29,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	33,0	29,3
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	33,2	29,6
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	33,8	30,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	34,6	30,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	34,5	30,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	34,5	30,8
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	34,5	30,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	34,5	31,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	35,0	31,6
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	36,7	32,8
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	36,6	32,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	36,5	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	36,3	32,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	36,3	32,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	36,7	33,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	34,7	31,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	38,1	34,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	38,3	35,0
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	38,3	35,0
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	38,2	35,0
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	38,2	35,0
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	32,8	28,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	32,7	28,9
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	32,7	28,9
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	32,6	28,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	32,5	28,6
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	32,4	28,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	31,9	28,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	31,8	28,1
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	31,8	28,0
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	31,7	28,0
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	31,6	27,8
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	31,6	27,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	30,9	27,1
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	30,9	27,1
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	30,9	27,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	30,8	27,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	30,8	27,0
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	30,8	27,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	29,7	25,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	30,0	26,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	30,0	26,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	30,0	26,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	29,9	26,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	29,9	26,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	29,8	26,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	30,7	26,9
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	30,6	26,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	30,6	26,9
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	30,6	26,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	30,8	27,2
MH1_A		15,00	29,4	26,8
MH1_B		18,00	30,8	28,2
MH1_C		21,00	32,8	30,1
MH1_D		24,00	38,6	35,0
MH1_E		27,00	40,9	37,1
MH1_F		30,00	40,9	37,1
OU1_A		5,00	60,4	56,5
OU1_B		8,00	60,3	56,4
OU1_C		11,00	60,2	56,3
OU2_A		5,00	58,8	54,9
OU2_B		8,00	58,7	54,8
OU2_C		11,00	58,7	54,9
test_A		2,50	54,4	50,7
test_B		5,00	55,4	51,7
Weena Z1_A		4,00	23,8	21,1
Weena Z2_A		4,00	23,1	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,3	39,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,0	40,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,3	39,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,5	38,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,5	38,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,1	40,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,6	40,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,1	40,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5	39,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,5	39,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,2	40,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,4	40,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,4	40,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,4	40,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,3	40,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,6	41,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,6	41,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6	41,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,6	41,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,5	41,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,8	42,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,8	42,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,8	42,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,7	42,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,6	42,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,4	44,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,3	44,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,3	44,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,2	44,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,1	44,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	19,0	19,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	16,5	16,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	16,6	16,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	18,8	18,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	17,1	17,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	17,0	17,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,9	24,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	26,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,8	27,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,4	28,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,8	28,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,3	29,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,8	30,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,6	31,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	32,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,4	32,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,5	32,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,7	32,7
041_A	Bouwnummer 114	45,00	25,9	25,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	26,3	26,3
043_A	Bouwnummer 114	45,00	23,2	23,2
044_A	Bouwnummer 114	45,00	22,6	22,6
045_A	Bouwnummer 114	45,00	31,3	31,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	29,9	29,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	25,5	25,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	25,3	25,3
028_A	Bouwnummer 113	41,25	28,7	28,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	26,6	26,6
030_A	Bouwnummer 113	41,25	25,2	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	30,7	30,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	30,8	30,8
036_A	Bouwnummer 113	41,25	32,3	32,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	27,8	27,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	22,0	22,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	21,8	21,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	20,9	20,9
038_A	Bouwnummer 112	41,25	25,2	25,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	25,1	25,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	22,0	22,0
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	20,1	20,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	20,4	20,4
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	21,0	21,0
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	21,7	21,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	22,9	22,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	20,5	20,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	21,0	21,0
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	21,6	21,6
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,3	22,3
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	23,6	23,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	22,5	22,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	23,1	23,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	23,9	23,9
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	24,7	24,7
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	25,9	25,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	24,5	24,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	25,3	25,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	26,0	26,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	26,6	26,6
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	27,8	27,8
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,1	25,1
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,6	25,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,9	26,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,8	29,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,5	30,5
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,4	25,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	26,2	26,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,4	27,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,6	30,6
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,4	30,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,9	22,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,7	23,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	24,6	24,6
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	25,4	25,4
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	27,2	27,2
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	29,7	29,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	32,5	32,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	32,7	32,7
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	33,0	33,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	32,9	32,9
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	26,4	26,4
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	26,7	26,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	27,1	27,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	27,6	27,6
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	28,3	28,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	20,9	20,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	21,1	21,1
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	21,5	21,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	22,2	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	23,8	23,8
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	24,7	24,7
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	24,6	24,6
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	24,9	24,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	25,2	25,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	25,3	25,3
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	21,0	21,0
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	21,3	21,3
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	21,6	21,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	22,2	22,2
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	23,1	23,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,2	19,2
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,3	19,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,6	19,6
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,9	19,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,5	20,5
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,0	20,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	20,1	20,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	20,4	20,4
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,7	20,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,3	21,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,3	20,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	20,6	20,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,0	21,0
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,6	21,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,7	22,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	18,5	18,5
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	19,0	19,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	18,9	18,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	18,9	18,9
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	18,9	18,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	19,0	19,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	19,1	19,1
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	19,3	19,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	19,3	19,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	19,3	19,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	19,3	19,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	19,3	19,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	19,5	19,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	19,6	19,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	19,6	19,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	19,5	19,5
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	19,5	19,5
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	19,5	19,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	20,3	20,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	20,3	20,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	20,3	20,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	20,3	20,3
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	20,3	20,3
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	20,3	20,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	21,5	21,5
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	21,4	21,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	21,4	21,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	21,3	21,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	21,6	21,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	21,9	21,9
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	23,1	23,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	23,1	23,1
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	23,1	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	23,0	23,0
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	23,0	23,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	23,3	23,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	24,7	24,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	27,0	27,0
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	29,2	29,2
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	29,3	29,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	29,5	29,5
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	30,1	30,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	24,2	24,2
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	25,5	25,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	25,6	25,6
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	25,7	25,7
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	25,9	25,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	26,4	26,4
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	21,4	21,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	21,5	21,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	21,7	21,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	22,2	22,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	22,5	22,5
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	23,4	23,4
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	20,5	20,5
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	20,7	20,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	21,1	21,1
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	21,4	21,4
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	21,7	21,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	22,6	22,6
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	19,9	19,9
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	20,2	20,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	20,4	20,4
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	20,5	20,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	20,8	20,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	21,7	21,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	20,3	20,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	21,0	21,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	21,3	21,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	21,6	21,6
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	22,1	22,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	23,1	23,1
MH1_A		15,00	23,3	23,3
MH1_B		18,00	24,8	24,8
MH1_C		21,00	26,8	26,8
MH1_D		24,00	28,2	28,2
MH1_E		27,00	28,6	28,6
MH1_F		30,00	29,1	29,1
OU1_A		5,00	46,6	46,6
OU1_B		8,00	46,5	46,5
OU1_C		11,00	46,9	46,9
OU2_A		5,00	46,9	46,9
OU2_B		8,00	46,8	46,8
OU2_C		11,00	47,2	47,2
test_A		2,50	41,2	41,2
test_B		5,00	42,2	42,2
Weena Z1_A		4,00	17,7	17,7
Weena Z2_A		4,00	16,6	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	46,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,6	47,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,8	47,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8	46,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,8	46,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,3	47,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,5	48,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,5	48,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,8	47,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,7	47,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,5	48,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,2	48,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,1	48,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,7	48,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,7	48,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,9	49,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,1	49,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,1	49,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,0	49,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,9	49,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,4	51,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,4	51,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,3	51,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,2	51,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,1	50,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,9	52,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,9	52,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,8	52,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,7	52,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,5	52,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	23,7	19,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	25,0	20,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	27,3	23,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	26,0	21,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	26,7	22,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	27,5	23,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,5	26,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,7	32,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,4	35,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,2	35,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,3	36,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,5	36,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,9	37,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,7	38,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	39,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,6	40,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,6	40,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,6	40,3
041_A	Bouwnummer 114	45,00	33,1	28,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	32,5	28,3
043_A	Bouwnummer 114	45,00	31,4	27,2
044_A	Bouwnummer 114	45,00	31,1	26,9
045_A	Bouwnummer 114	45,00	39,6	35,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	39,8	35,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	35,6	31,3
048_A	Bouwnummer 114	45,00	31,7	27,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	34,2	29,9
029_A	Bouwnummer 113	41,25	33,0	28,7
030_A	Bouwnummer 113	41,25	32,5	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	37,9	33,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	42,4	38,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	42,4	38,2
037_A	Bouwnummer 113	41,25	37,8	33,6
031_A	Bouwnummer 112	41,25	31,7	27,4
032_A	Bouwnummer 112	41,25	31,5	27,2
033_A	Bouwnummer 112	41,25	31,2	26,9
038_A	Bouwnummer 112	41,25	32,3	28,0
039_A	Bouwnummer 112	41,25	32,0	27,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	31,1	26,9
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	31,5	27,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	31,5	27,2
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	31,4	27,1
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	31,2	27,0
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	31,2	26,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	31,7	27,4
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	31,5	27,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	31,5	27,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	31,5	27,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	31,5	27,2
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	32,7	28,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	32,7	28,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	32,6	28,3
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	32,3	28,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	32,4	28,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	33,0	28,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	32,8	28,6
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	32,8	28,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	32,8	28,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	32,9	28,7
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,9	30,7
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,7	30,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,7	30,4
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,7	31,5
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	37,2	32,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,1	29,9
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,1	29,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,1	29,8
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,8	31,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,9	31,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	35,3	31,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	35,0	30,8
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,9	30,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,8	30,5
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,0	30,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	39,9	35,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	41,9	37,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	41,8	37,5
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	41,8	37,6
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	42,0	37,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	39,4	35,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	39,5	35,2
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	39,4	35,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	39,3	35,0
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	39,4	35,1
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	35,0	30,8
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	36,2	31,9
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	36,1	31,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	36,1	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	36,0	31,8
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	32,7	28,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	32,5	28,2
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	32,4	28,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	32,4	28,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	32,0	27,8
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	31,4	27,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	31,4	27,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	31,3	27,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	31,3	27,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	31,3	27,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	31,2	26,9
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	31,2	26,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,1	26,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,1	26,8
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,0	26,8
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	31,3	27,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	31,3	27,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,2	27,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,2	26,9
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,1	26,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	31,1	26,9
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	31,1	26,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,0	26,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,0	26,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,0	26,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	30,4	26,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	31,2	27,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	31,2	27,0
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	31,2	27,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	31,2	26,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	31,2	26,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	32,1	27,8
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	32,6	28,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	32,5	28,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	32,5	28,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	32,5	28,2
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	32,4	28,2
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	32,7	28,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	32,9	28,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	32,8	28,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	32,8	28,5
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	32,8	28,5
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	32,7	28,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	32,7	28,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	32,7	28,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	32,7	28,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	32,5	28,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	32,4	28,2
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	32,3	28,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	34,9	30,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	34,8	30,6
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	34,7	30,5
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	34,6	30,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	34,5	30,3
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	34,5	30,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	35,8	31,6
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	35,7	31,5
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	35,7	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	35,6	31,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	35,5	31,2
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	35,4	31,1
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	36,2	31,9
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	41,5	37,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	41,6	37,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	41,5	37,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	41,5	37,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	41,5	37,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	39,8	35,5
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	39,8	35,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	39,7	35,5
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	39,7	35,5
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	39,7	35,4
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	39,6	35,4
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	36,7	32,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	36,7	32,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	36,7	32,4
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	36,6	32,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	36,6	32,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	36,5	32,3
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	32,8	28,5
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	32,8	28,5
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	32,7	28,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	32,7	28,4
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	32,6	28,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	32,7	28,4
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	31,5	27,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	31,8	27,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	31,8	27,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	31,8	27,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	31,7	27,4
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	31,8	27,6
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	30,8	26,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	31,6	27,4
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	31,6	27,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	31,6	27,3
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	31,6	27,3
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	31,5	27,3
MH1_A		15,00	28,0	23,8
MH1_B		18,00	29,7	25,5
MH1_C		21,00	33,4	29,1
MH1_D		24,00	39,7	35,5
MH1_E		27,00	39,8	35,5
MH1_F		30,00	39,8	35,5
OU1_A		5,00	59,4	55,2
OU1_B		8,00	59,3	55,1
OU1_C		11,00	59,2	55,0
OU2_A		5,00	60,1	55,9
OU2_B		8,00	60,0	55,7
OU2_C		11,00	60,0	55,7
test_A		2,50	50,4	46,1
test_B		5,00	51,7	47,4
Weena Z1_A		4,00	22,9	18,6
Weena Z2_A		4,00	22,5	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,4	31,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,2	32,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,8	32,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,9	32,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,0	32,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,7	31,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,6	33,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,8	33,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,9	33,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,0	33,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,0	32,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,5	34,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,7	34,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,8	34,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,9	34,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,8	34,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,8	35,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	35,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,0	35,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,2	35,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,5	36,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,0	36,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,1	36,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,2	36,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,3	37,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,0	37,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,4	38,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,6	38,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,7	38,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,7	38,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	9,2	7,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	8,3	7,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	8,2	7,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	10,5	9,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	10,2	8,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	10,1	8,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,2	23,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,6	24,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,4	25,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,3	26,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,8	26,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,0	26,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	26,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,1	26,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,2	26,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,2	26,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,1	26,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,1	26,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	18,8	17,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	18,8	17,5
043_A	Bouwnummer 114	45,00	16,4	15,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	15,7	14,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	25,5	24,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	25,1	23,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	18,0	16,7
048_A	Bouwnummer 114	45,00	17,6	16,4
028_A	Bouwnummer 113	41,25	21,4	20,1
029_A	Bouwnummer 113	41,25	19,5	18,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	18,1	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	24,6	23,4
035_A	Bouwnummer 113	41,25	25,5	24,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	25,7	24,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	24,3	23,1
031_A	Bouwnummer 112	41,25	16,0	14,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	15,5	14,2
033_A	Bouwnummer 112	41,25	14,7	13,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	17,7	16,4
039_A	Bouwnummer 112	41,25	17,2	15,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	14,6	13,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	14,5	13,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	14,8	13,5
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	15,1	13,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	15,4	14,2
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	16,2	14,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	15,1	13,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	15,4	14,2
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	15,7	14,4
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	16,1	14,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	16,9	15,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	17,1	15,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	17,4	16,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	17,8	16,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	18,2	17,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	18,4	17,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	18,2	17,0
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	18,6	17,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	18,9	17,7
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	19,4	18,2
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	19,9	18,7
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,4	17,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	18,7	17,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	19,5	18,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	21,3	20,0
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,3	24,0
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,7	17,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,1	17,9
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	20,1	18,8
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	21,9	20,6
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	23,3	22,1
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,6	16,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	17,7	16,5
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	18,0	16,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	18,6	17,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	20,4	19,1
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	23,8	22,5
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	25,6	24,3
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	25,8	24,5
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	26,1	24,9
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	25,9	24,7
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	18,8	17,5
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	19,1	17,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	19,5	18,2
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	20,1	18,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	19,6	18,4
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	15,8	14,6
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	15,9	14,6
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	16,0	14,8
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	16,3	15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	17,2	16,0
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	16,9	15,6
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	17,0	15,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	17,1	15,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	17,3	16,1
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	17,5	16,2
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	15,0	13,8
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	15,2	13,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	15,3	14,0
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	15,5	14,3
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	16,1	14,9
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,6	12,3
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,6	12,4
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,6	12,4
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,7	12,5
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,0	12,7
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,8	12,6
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,9	12,6
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,9	12,7
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,0	12,8
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,2	12,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,3	13,0
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	14,5	13,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	14,7	13,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	15,1	13,8
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,7	14,5
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	12,2	10,9
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	13,4	12,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	13,5	12,2
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	13,4	12,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	13,4	12,2
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	13,6	12,4
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	12,9	11,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	13,8	12,5
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	13,8	12,5
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	13,8	12,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	13,7	12,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	13,9	12,7
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	14,1	12,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	14,6	13,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	14,6	13,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	14,6	13,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	14,5	13,3
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	14,7	13,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	15,9	14,6
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	15,9	14,7
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	15,9	14,7
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	15,2	13,9
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	15,1	13,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	15,3	14,0
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	17,0	15,8
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	17,0	15,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	17,0	15,8
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	17,0	15,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	17,0	15,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	17,2	15,9
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	18,1	16,8
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	18,1	16,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	18,0	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	18,0	16,8
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	18,1	16,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	18,3	17,0
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	17,1	15,8
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	17,1	15,9
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	17,2	15,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	17,4	16,1
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	17,8	16,5
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	19,6	18,3
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	24,8	23,6
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	25,0	23,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	25,0	23,7
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	25,0	23,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	25,1	23,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	25,2	24,0
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	14,8	13,6
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	14,8	13,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	14,6	13,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	14,6	13,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	14,7	13,5
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	15,7	14,4
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	14,5	13,3
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	15,0	13,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	13,7	12,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	13,7	12,4
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	13,8	12,6
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	14,7	13,5
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	13,4	12,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	13,1	11,8
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	13,1	11,8
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	13,0	11,8
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	13,1	11,9
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	14,8	13,5
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	12,7	11,4
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	14,0	12,7
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	14,3	13,1
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	14,6	13,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	15,2	13,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	16,1	14,9
MH1_A		15,00	16,2	15,0
MH1_B		18,00	22,5	21,2
MH1_C		21,00	22,8	21,5
MH1_D		24,00	22,8	21,5
MH1_E		27,00	22,9	21,6
MH1_F		30,00	22,9	21,7
OU1_A		5,00	40,9	39,7
OU1_B		8,00	41,3	40,0
OU1_C		11,00	42,2	40,9
OU2_A		5,00	41,1	39,8
OU2_B		8,00	41,5	40,2
OU2_C		11,00	42,4	41,2
test_A		2,50	27,5	26,2
test_B		5,00	31,1	29,9
Weena Z1_A		4,00	9,2	8,0
Weena Z2_A		4,00	8,2	6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,6	46,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,0	48,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,1	48,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,2	47,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,1	47,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,7	48,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,8	49,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,8	49,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,1	48,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,1	48,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,8	49,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,5	49,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,4	49,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,0	49,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,0	49,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,2	50,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,4	50,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,4	50,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,3	50,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,2	50,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,7	51,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,7	51,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,6	51,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,5	51,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,4	51,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,2	53,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,2	53,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,1	53,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,0	53,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,8	53,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	25,1	22,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	25,6	22,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	27,7	24,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	26,8	23,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	27,3	23,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	27,9	24,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,3	29,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,4	34,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,9	36,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,7	37,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,8	37,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,0	37,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,4	38,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	39,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,2	40,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,0	41,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,0	41,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,9	41,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	34,0	30,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	33,6	30,6
043_A	Bouwnummer 114	45,00	32,2	28,8
044_A	Bouwnummer 114	45,00	31,8	28,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	40,3	37,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	40,3	36,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	36,1	32,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	32,8	29,7
028_A	Bouwnummer 113	41,25	35,4	32,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	34,1	31,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	33,4	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	38,8	35,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	42,7	39,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	42,9	39,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	38,4	34,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	32,2	28,7
032_A	Bouwnummer 112	41,25	32,0	28,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	31,6	28,0
038_A	Bouwnummer 112	41,25	33,2	30,0
039_A	Bouwnummer 112	41,25	32,9	29,8
040_A	Bouwnummer 112	41,25	31,7	28,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	31,9	28,2
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	31,9	28,2
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	31,8	28,2
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	31,8	28,3
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	31,9	28,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	32,1	28,4
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	32,0	28,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	32,0	28,4
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	32,1	28,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	32,2	29,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	33,2	29,6
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	33,2	29,7
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	33,3	29,9
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	33,2	29,9
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,4	30,4
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	33,7	30,3
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	33,7	30,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	33,7	30,7
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,8	30,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	34,2	31,5
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	35,5	31,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	35,3	31,8
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,5	32,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	36,9	33,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,3	35,2
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,8	31,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,8	31,6
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,1	32,0
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,0	34,3
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	37,2	34,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	35,6	31,8
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	35,4	31,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,4	31,8
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,4	31,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,8	32,6
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	40,4	36,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	42,4	38,9
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	42,4	38,9
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	42,5	39,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	42,6	39,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	39,6	35,7
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	39,8	35,9
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	39,7	35,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	39,6	35,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	39,7	36,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	35,3	31,3
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	36,3	32,3
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	36,3	32,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	36,3	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	36,3	32,5
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	33,5	30,1
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	33,2	29,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	33,2	30,0
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	33,3	30,1
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	33,0	29,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	31,9	28,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	31,9	28,3
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	31,9	28,3
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	31,9	28,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	32,0	28,7
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	31,5	27,8
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	31,5	27,7
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,5	27,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,5	27,7
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,5	27,8
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	31,7	27,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	31,7	27,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,6	27,9
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,6	28,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,6	28,1
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	31,5	27,9
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	31,5	27,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,5	28,0
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,6	28,1
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,7	28,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	30,7	27,0
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	31,6	27,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	31,6	27,7
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	31,5	27,7
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	31,5	27,7
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	31,5	27,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	32,3	28,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	32,8	28,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	32,8	28,9
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	32,8	28,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	32,7	28,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	32,7	28,8
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	33,0	29,1
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	33,1	29,2
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	33,1	29,2
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	33,1	29,2
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	33,0	29,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	33,0	29,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	33,0	29,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	33,0	29,2
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	33,0	29,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	32,8	29,0
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	32,8	29,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	32,7	28,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	35,2	31,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	35,1	31,2
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	35,0	31,1
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	34,9	31,0
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	34,8	31,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	34,8	31,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	36,1	32,3
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	36,0	32,2
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	36,0	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	35,9	32,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	35,8	32,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	35,7	31,9
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	36,6	32,8
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	41,7	37,7
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	41,8	38,0
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	41,8	37,9
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	41,7	37,9
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	41,8	38,0
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	40,0	36,1
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	40,1	36,2
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	40,0	36,2
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	40,0	36,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	40,0	36,1
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	40,0	36,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	36,9	32,8
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	36,8	32,8
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	36,8	32,8
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	36,8	32,8
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	36,8	32,8
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	36,8	32,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	33,1	29,3
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	33,1	29,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	33,1	29,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	33,0	29,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	33,0	29,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	33,2	29,6
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	31,9	28,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	32,2	28,4
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	32,2	28,4
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	32,2	28,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	32,1	28,4
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	32,3	28,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	31,2	27,6
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	32,0	28,4
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	32,1	28,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	32,1	28,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	32,1	28,6
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	32,2	28,9
MH1_A		15,00	29,5	26,9
MH1_B		18,00	31,5	29,0
MH1_C		21,00	34,6	31,6
MH1_D		24,00	40,1	36,4
MH1_E		27,00	40,2	36,5
MH1_F		30,00	40,2	36,5
OU1_A		5,00	59,7	55,8
OU1_B		8,00	59,6	55,7
OU1_C		11,00	59,6	55,7
OU2_A		5,00	60,4	56,5
OU2_B		8,00	60,3	56,4
OU2_C		11,00	60,3	56,4
test_A		2,50	50,9	47,4
test_B		5,00	52,2	48,6
Weena Z1_A		4,00	24,2	21,4
Weena Z2_A		4,00	23,6	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,1	31,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,3	32,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,2	32,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,0	32,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,1	32,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,0	32,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,3	33,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,3	33,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,3	33,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,3	33,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,6	32,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,8	33,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,8	33,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,8	33,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,8	33,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,5	32,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,8	33,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,7	33,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,8	33,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,8	33,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,8	31,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,0	33,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,0	33,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,0	33,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,1	33,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,3	30,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,5	31,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,5	31,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,6	31,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,7	31,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	16,7	16,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	15,8	15,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	14,9	14,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	11,7	11,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	8,9	8,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	8,4	8,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,0	18,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,4	19,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,2	20,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,6	20,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,1	21,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,7	21,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,3	22,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,5	22,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,5	22,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,5	22,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,5	22,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	22,5	22,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	20,8	20,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	20,6	20,6
043_A	Bouwnummer 114	45,00	18,5	18,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	17,3	17,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	21,0	21,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	17,1	17,1
047_A	Bouwnummer 114	45,00	11,8	11,8
048_A	Bouwnummer 114	45,00	11,1	11,1
028_A	Bouwnummer 113	41,25	22,2	22,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	19,6	19,6
030_A	Bouwnummer 113	41,25	20,6	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	21,3	21,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	20,3	20,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	15,9	15,9
037_A	Bouwnummer 113	41,25	11,9	11,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	18,0	18,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	17,5	17,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	16,4	16,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	8,2	8,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	7,6	7,6
040_A	Bouwnummer 112	41,25	10,4	10,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	14,2	14,2
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	15,0	15,0
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	15,6	15,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	16,3	16,3
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	17,1	17,1
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	15,2	15,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	15,9	15,9
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	16,7	16,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	17,6	17,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	18,6	18,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	16,3	16,3
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	17,2	17,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	18,2	18,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	19,4	19,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	20,5	20,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	17,7	17,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	18,9	18,9
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	20,3	20,3
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	21,5	21,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	22,2	22,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	12,6	12,6
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	13,5	13,5
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	14,9	14,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	16,9	16,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	18,4	18,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,8	17,8
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	20,4	20,4
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	21,0	21,0
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	23,2	23,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,2	25,2
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	19,8	19,8
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	21,5	21,5
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	23,0	23,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,0	24,0
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,7	24,7
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	7,2	7,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	7,5	7,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	7,9	7,9
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	8,4	8,4
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	9,7	9,7
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	6,1	6,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	6,4	6,4
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	6,8	6,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	7,2	7,2
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	8,4	8,4
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	4,7	4,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	4,7	4,7
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	4,9	4,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	5,2	5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	6,5	6,5
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	5,8	5,8
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	5,8	5,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	5,9	5,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	6,0	6,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	6,8	6,8
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	4,5	4,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	4,5	4,5
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	4,6	4,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	4,7	4,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	5,5	5,5
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	7,8	7,8
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	8,0	8,0
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	8,3	8,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	8,7	8,7
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	9,2	9,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	6,3	6,3
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	6,5	6,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	6,8	6,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	7,2	7,2
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	8,2	8,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,6	13,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	14,3	14,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	14,9	14,9
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	15,6	15,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	16,2	16,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	10,1	10,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	11,0	11,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	11,5	11,5
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	12,0	12,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	12,4	12,4
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	12,9	12,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	10,5	10,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	11,3	11,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	11,8	11,8
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	12,3	12,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	12,9	12,9
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	13,5	13,5
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	11,0	11,0
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	11,8	11,8
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	12,3	12,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	12,9	12,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	13,5	13,5
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	14,2	14,2
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	11,6	11,6
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	12,3	12,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	12,9	12,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	13,6	13,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	14,4	14,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	15,1	15,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	12,0	12,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	12,9	12,9
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	13,7	13,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	14,7	14,7
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	16,0	16,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	16,5	16,5
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	12,6	12,6
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	13,4	13,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	14,3	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	15,6	15,6
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	17,2	17,2
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	18,6	18,6
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	6,5	6,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	6,3	6,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	6,3	6,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	6,3	6,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	6,4	6,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	7,2	7,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	5,7	5,7
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	5,8	5,8
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	5,6	5,6
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	5,0	5,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	5,2	5,2
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	6,2	6,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	5,4	5,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	5,5	5,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	5,5	5,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	4,6	4,6
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	4,5	4,5
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	5,4	5,4
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	3,8	3,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	4,2	4,2
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	4,2	4,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	4,3	4,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	4,4	4,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	5,0	5,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	4,0	4,0
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	4,4	4,4
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	4,4	4,4
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	4,4	4,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	4,5	4,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	4,9	4,9
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	9,1	9,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	9,7	9,7
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	9,7	9,7
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	9,8	9,8
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	9,9	9,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	10,7	10,7
MH1_A		15,00	12,6	12,6
MH1_B		18,00	13,4	13,4
MH1_C		21,00	14,2	14,2
MH1_D		24,00	15,2	15,2
MH1_E		27,00	15,6	15,6
MH1_F		30,00	15,8	15,8
OU1_A		5,00	27,7	27,7
OU1_B		8,00	29,0	29,0
OU1_C		11,00	29,0	29,0
OU2_A		5,00	25,9	25,9
OU2_B		8,00	27,4	27,4
OU2_C		11,00	28,2	28,2
test_A		2,50	46,3	46,3
test_B		5,00	49,4	49,4
Weena Z1_A		4,00	7,0	7,0
Weena Z2_A		4,00	5,6	5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,0	39,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	40,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6	40,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,8	40,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,6	40,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,1	40,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,6	41,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,7	41,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,8	41,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,6	41,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	41,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,8	41,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,0	41,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,1	41,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,9	41,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,8	40,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,2	41,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,4	41,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,5	41,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,3	41,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,7	39,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,1	39,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,2	40,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,4	40,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,3	40,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,0	37,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,4	38,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,5	38,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,6	38,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,6	38,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	26,3	25,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	23,1	21,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	19,7	18,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	15,8	14,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	11,2	10,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	10,8	9,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,4	25,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,8	29,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,0	29,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,2	30,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,4	30,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,4	30,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,5	30,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,5	30,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,4	30,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,4	30,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,3	30,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,3	30,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	28,1	26,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	28,5	27,3
043_A	Bouwnummer 114	45,00	27,2	26,0
044_A	Bouwnummer 114	45,00	26,3	25,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	26,9	25,6
046_A	Bouwnummer 114	45,00	19,9	18,7
047_A	Bouwnummer 114	45,00	18,3	17,0
048_A	Bouwnummer 114	45,00	18,0	16,7
028_A	Bouwnummer 113	41,25	30,4	29,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	27,3	26,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	31,7	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	28,9	27,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	28,1	26,9
036_A	Bouwnummer 113	41,25	21,2	20,0
037_A	Bouwnummer 113	41,25	14,8	13,6
031_A	Bouwnummer 112	41,25	26,5	25,3
032_A	Bouwnummer 112	41,25	30,7	29,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	22,7	21,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	13,5	12,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	13,5	12,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	15,7	14,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	19,1	17,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	20,0	18,7
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	20,9	19,7
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	22,1	20,8
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	23,5	22,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	20,3	19,1
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	21,3	20,1
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	22,5	21,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	24,1	22,9
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	27,6	26,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	21,6	20,3
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	22,9	21,6
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	24,6	23,4
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	27,6	26,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	32,1	30,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	23,0	21,8
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	25,1	23,8
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	28,7	27,4
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,0	31,8
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	33,2	32,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,6	16,4
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	18,2	16,9
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	19,4	18,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	21,0	19,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,5	23,2
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,3	23,1
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,2	25,9
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,4	26,1
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,3	28,0
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,8	33,5
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,6	24,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,0	28,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,9	32,6
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,4	33,2
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,5	33,3
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	14,3	13,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	14,3	13,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,4	13,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,5	13,2
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	15,1	13,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	13,2	11,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	13,3	12,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	13,3	12,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	13,4	12,2
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	13,9	12,6
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	13,0	11,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	13,0	11,8
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	13,0	11,8
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	13,1	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	13,3	12,1
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	12,7	11,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	12,7	11,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	12,7	11,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	12,8	11,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	13,0	11,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	12,8	11,6
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	12,8	11,5
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	12,8	11,5
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	12,8	11,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	13,0	11,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,7	12,4
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,8	12,6
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	14,0	12,8
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,1	12,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,6	13,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	12,9	11,7
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,0	11,7
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,1	11,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,3	12,1
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,1	12,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,2	17,0
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,2	18,0
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	20,0	18,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,0	19,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,0	20,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	14,1	12,9
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	15,6	14,3
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	16,2	15,0
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	16,6	15,4
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	17,1	15,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	17,6	16,4
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	14,8	13,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	16,1	14,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	16,5	15,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	17,0	15,8
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	17,6	16,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	18,2	16,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	15,5	14,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	16,6	15,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	17,0	15,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	17,5	16,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	18,2	17,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	19,0	17,7
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	17,5	16,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	18,1	16,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	18,1	16,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	18,7	17,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	19,4	18,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	20,3	19,0
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	17,9	16,6
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	18,3	17,0
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	18,8	17,6
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	19,6	18,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	21,0	19,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	21,7	20,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	17,5	16,3
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	18,0	16,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	18,7	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	20,0	18,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	21,6	20,3
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	23,5	22,2
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	13,3	12,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	13,6	12,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	13,6	12,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	13,6	12,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	13,7	12,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	13,8	12,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	12,6	11,3
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	13,2	11,9
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	12,9	11,6
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	12,9	11,6
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	13,0	11,7
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	13,3	12,0
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	13,2	12,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	14,1	12,9
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	13,9	12,6
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	13,9	12,6
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	12,9	11,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	13,1	11,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	11,2	10,0
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	12,4	11,2
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	12,5	11,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	12,4	11,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	12,4	11,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	12,5	11,3
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	10,6	9,4
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	11,7	10,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	12,1	10,8
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	12,1	10,8
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	12,1	10,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	12,2	10,9
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	13,9	12,6
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	14,9	13,7
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	15,7	14,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	15,7	14,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	15,7	14,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	16,0	14,8
MH1_A		15,00	11,0	9,8
MH1_B		18,00	11,4	10,2
MH1_C		21,00	13,0	11,7
MH1_D		24,00	13,2	11,9
MH1_E		27,00	12,9	11,6
MH1_F		30,00	12,9	11,6
OU1_A		5,00	35,9	34,6
OU1_B		8,00	36,8	35,5
OU1_C		11,00	36,9	35,7
OU2_A		5,00	33,5	32,3
OU2_B		8,00	35,1	33,9
OU2_C		11,00	36,6	35,3
test_A		2,50	38,5	37,3
test_B		5,00	42,2	40,9
Weena Z1_A		4,00	10,5	9,2
Weena Z2_A		4,00	9,4	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,4	40,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,0	40,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,1	41,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,2	41,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	41,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,5	41,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,0	41,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	42,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,3	42,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,1	42,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,9	41,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,3	42,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,5	42,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,5	42,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,4	42,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,3	41,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,8	41,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,9	41,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,0	41,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,9	41,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,2	40,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,7	40,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,8	40,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,0	40,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,9	40,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,5	38,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,0	39,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,1	39,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,2	39,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,3	39,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	26,8	25,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	23,9	22,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	21,0	20,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	17,3	16,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	13,2	12,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	12,8	12,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,0	25,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	30,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,4	30,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,6	30,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,8	30,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,8	30,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,0	30,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,0	30,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,0	30,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,9	30,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,9	30,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,8	30,7
041_A	Bouwnummer 114	45,00	28,8	27,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	29,2	28,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	27,8	26,7
044_A	Bouwnummer 114	45,00	26,8	25,7
045_A	Bouwnummer 114	45,00	27,9	26,9
046_A	Bouwnummer 114	45,00	21,8	21,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	19,2	18,2
048_A	Bouwnummer 114	45,00	18,8	17,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	31,0	30,0
029_A	Bouwnummer 113	41,25	27,9	26,9
030_A	Bouwnummer 113	41,25	32,1	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	29,6	28,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	28,8	27,7
036_A	Bouwnummer 113	41,25	22,4	21,4
037_A	Bouwnummer 113	41,25	16,6	15,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	27,1	26,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	30,9	29,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	23,6	22,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	14,6	13,7
039_A	Bouwnummer 112	41,25	14,5	13,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	16,8	15,9
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	20,4	19,4
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	21,2	20,2
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	22,0	21,1
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	23,1	22,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	24,4	23,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	21,5	20,6
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	22,4	21,5
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	23,5	22,6
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	25,0	24,0
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	28,1	27,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	22,7	21,8
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	23,9	23,0
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	25,5	24,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	28,2	27,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	32,4	31,2
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	24,2	23,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	26,0	25,0
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	29,3	28,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,3	32,2
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	33,5	32,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,8	17,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,5	18,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	20,7	19,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	22,4	21,6
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,4	24,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,2	24,2
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,0	27,0
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,3	27,3
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,2	29,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,2	34,1
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,6	25,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,5	29,5
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,2	33,1
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,8	33,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,0	33,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	15,1	14,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	15,1	14,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	15,2	14,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	15,4	14,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	16,2	15,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	14,0	13,0
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	14,1	13,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	14,2	13,2
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	14,4	13,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	14,9	14,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	13,6	12,5
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	13,6	12,6
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	13,7	12,6
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	13,7	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	14,1	13,1
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	13,5	12,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	13,5	12,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	13,5	12,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	13,6	12,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	13,9	12,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	13,4	12,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	13,4	12,3
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	13,4	12,3
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	13,4	12,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	13,7	12,7
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,7	13,7
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	14,8	13,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,0	14,1
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	15,2	14,3
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,7	14,8
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,8	12,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,8	12,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	14,0	13,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,3	13,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,1	14,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,5	18,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	20,5	19,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,2	20,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,1	21,1
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,0	22,1
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	15,6	14,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	16,9	16,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	17,5	16,6
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	17,9	17,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	18,4	17,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	18,9	18,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	16,1	15,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	17,4	16,5
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	17,8	16,9
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	18,3	17,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	18,8	17,9
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	19,5	18,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	16,8	15,9
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	17,8	16,9
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	18,3	17,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	18,8	17,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	19,5	18,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	20,2	19,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	18,5	17,5
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	19,1	18,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	19,2	18,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	19,8	18,9
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	20,6	19,7
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	21,4	20,5
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	18,9	17,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	19,4	18,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	20,0	19,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	20,8	19,9
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	22,2	21,3
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	22,8	21,9
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	18,7	17,8
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	19,3	18,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	20,1	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	21,3	20,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	22,9	22,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	24,7	23,8
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	14,1	13,1
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	14,3	13,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	14,3	13,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	14,4	13,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	14,4	13,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	14,7	13,7
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	13,4	12,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	13,9	12,9
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	13,6	12,6
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	13,5	12,5
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	13,6	12,6
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	14,1	13,1
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	13,9	12,8
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	14,7	13,6
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	14,5	13,4
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	14,3	13,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	13,5	12,4
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	13,8	12,7
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	12,0	10,9
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	13,0	12,0
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	13,1	12,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	13,1	12,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	13,1	12,0
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	13,2	12,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	11,5	10,5
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	12,5	11,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	12,8	11,7
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	12,8	11,7
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	12,8	11,7
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	12,9	11,9
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	15,1	14,2
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	16,1	15,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	16,6	15,7
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	16,7	15,7
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	16,7	15,7
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	17,1	16,2
MH1_A		15,00	14,9	14,4
MH1_B		18,00	15,5	15,1
MH1_C		21,00	16,7	16,2
MH1_D		24,00	17,3	16,9
MH1_E		27,00	17,5	17,1
MH1_F		30,00	17,6	17,2
OU1_A		5,00	36,5	35,4
OU1_B		8,00	37,5	36,4
OU1_C		11,00	37,6	36,5
OU2_A		5,00	34,2	33,2
OU2_B		8,00	35,8	34,8
OU2_C		11,00	37,2	36,1
test_A		2,50	47,0	46,8
test_B		5,00	50,1	50,0
Weena Z1_A		4,00	12,1	11,2
Weena Z2_A		4,00	10,9	10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,4	30,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,5	31,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,4	31,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,3	31,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,1	31,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,7	29,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,8	30,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,7	30,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,6	30,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,5	30,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,4	28,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,6	29,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,5	29,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,5	29,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,4	29,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,7	26,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,8	27,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,8	27,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,8	27,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,8	27,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,0	25,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,2	26,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,2	26,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,2	26,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,2	26,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,5	23,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,8	24,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,8	24,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,8	24,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,8	24,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	13,5	13,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	12,4	12,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	11,4	11,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	8,5	8,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	4,9	4,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	4,4	4,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,8	15,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,6	17,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,4	18,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,2	19,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,7	19,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,9	19,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,2	20,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,2	20,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,2	20,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,1	20,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,1	20,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	20,0	20,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	17,1	17,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	16,7	16,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	14,9	14,9
044_A	Bouwnummer 114	45,00	14,0	14,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	16,1	16,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	11,4	11,4
047_A	Bouwnummer 114	45,00	8,4	8,4
048_A	Bouwnummer 114	45,00	6,5	6,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	16,9	16,9
029_A	Bouwnummer 113	41,25	17,1	17,1
030_A	Bouwnummer 113	41,25	15,9	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	16,5	16,5
035_A	Bouwnummer 113	41,25	15,4	15,4
036_A	Bouwnummer 113	41,25	12,4	12,4
037_A	Bouwnummer 113	41,25	9,9	9,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	14,5	14,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	13,8	13,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	13,1	13,1
038_A	Bouwnummer 112	41,25	4,6	4,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	3,3	3,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	7,2	7,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	9,9	9,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	10,5	10,5
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	11,0	11,0
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	11,6	11,6
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	12,2	12,2
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	10,5	10,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	11,2	11,2
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	11,8	11,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	12,5	12,5
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	13,3	13,3
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	11,3	11,3
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	12,1	12,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	13,0	13,0
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	14,0	14,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	15,5	15,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	12,6	12,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	13,6	13,6
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	14,8	14,8
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	16,1	16,1
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	16,9	16,9
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	8,0	8,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	9,6	9,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	11,7	11,7
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	12,9	12,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	15,2	15,2
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	14,0	14,0
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	15,7	15,7
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,0	17,0
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	18,5	18,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	19,4	19,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	14,5	14,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	15,8	15,8
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,4	17,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	18,2	18,2
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	19,2	19,2
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	1,4	1,4
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	2,4	2,4
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	5,1	5,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	6,5	6,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	9,8	9,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	0,6	0,6
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	0,9	0,9
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	1,2	1,2
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	1,7	1,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	3,0	3,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	-0,1	-0,1
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	0,0	0,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	0,2	0,2
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	0,7	0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	2,5	2,5
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	0,8	0,8
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	0,8	0,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	0,9	0,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	1,1	1,1
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	2,0	2,0
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	2,3	2,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	2,4	2,4
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	0,3	0,3
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	0,4	0,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	1,1	1,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	5,8	5,8
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	6,2	6,2
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	6,5	6,5
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	6,8	6,8
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	7,2	7,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	2,4	2,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	2,6	2,6
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	2,8	2,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	3,1	3,1
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	4,0	4,0
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	9,3	9,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	10,0	10,0
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	10,5	10,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	11,0	11,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	11,6	11,6
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	6,1	6,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	7,0	7,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	7,4	7,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	7,8	7,8
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	8,2	8,2
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	8,7	8,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	6,7	6,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	7,4	7,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	7,7	7,7
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	8,1	8,1
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	8,5	8,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	9,1	9,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	7,8	7,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	8,8	8,8
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	9,3	9,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	9,7	9,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	9,5	9,5
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	9,7	9,7
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	8,4	8,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	9,5	9,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	10,1	10,1
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	10,7	10,7
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	10,6	10,6
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	10,0	10,0
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	7,4	7,4
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	8,1	8,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	8,9	8,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	9,8	9,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	11,1	11,1
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	11,6	11,6
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	7,7	7,7
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	8,5	8,5
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	9,4	9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	10,6	10,6
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	12,1	12,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	13,4	13,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	1,3	1,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	1,3	1,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	1,0	1,0
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	0,4	0,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	0,7	0,7
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	1,8	1,8
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	0,9	0,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	1,0	1,0
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	0,6	0,6
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	-0,3	-0,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	-0,1	-0,1
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	0,8	0,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	0,9	0,9
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	1,1	1,1
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	0,5	0,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	-0,4	-0,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	-0,3	-0,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	0,6	0,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	-1,0	-1,0
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	-0,7	-0,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	-0,7	-0,7
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	-0,6	-0,6
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	-0,5	-0,5
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	0,4	0,4
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	-1,1	-1,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	-0,5	-0,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	-0,6	-0,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	-0,5	-0,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	-0,4	-0,4
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	0,3	0,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	2,7	2,7
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	3,5	3,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	3,7	3,7
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	4,0	4,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	4,1	4,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	5,2	5,2
MH1_A		15,00	11,9	11,9
MH1_B		18,00	11,9	11,9
MH1_C		21,00	11,9	11,9
MH1_D		24,00	10,4	10,4
MH1_E		27,00	10,2	10,2
MH1_F		30,00	9,9	9,9
OU1_A		5,00	21,6	21,6
OU1_B		8,00	23,0	23,0
OU1_C		11,00	23,1	23,1
OU2_A		5,00	19,8	19,8
OU2_B		8,00	21,4	21,4
OU2_C		11,00	21,7	21,7
test_A		2,50	37,7	37,7
test_B		5,00	38,0	38,0
Weena Z1_A		4,00	2,7	2,7
Weena Z2_A		4,00	1,4	1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,6	41,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,1	41,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	41,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,2	41,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,0	41,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,1	40,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,6	41,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,7	41,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,6	41,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,5	41,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,1	39,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	40,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6	40,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,6	40,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,5	40,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,3	38,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,7	38,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,7	38,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,8	38,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,7	38,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,9	36,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,2	37,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,3	37,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,3	37,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,4	37,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,8	34,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,5	35,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,6	35,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,7	35,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,7	35,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	26,1	24,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	22,6	21,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	19,7	18,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	16,1	14,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	10,9	9,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	10,5	9,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	27,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,6	28,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,9	28,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,0	28,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,2	29,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,3	29,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	29,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,3	29,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,2	29,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,2	28,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,1	28,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,0	28,8
041_A	Bouwnummer 114	45,00	28,7	27,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	29,1	27,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	27,9	26,7
044_A	Bouwnummer 114	45,00	27,5	26,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	25,0	23,7
046_A	Bouwnummer 114	45,00	16,6	15,4
047_A	Bouwnummer 114	45,00	15,5	14,3
048_A	Bouwnummer 114	45,00	15,4	14,2
028_A	Bouwnummer 113	41,25	29,1	27,8
029_A	Bouwnummer 113	41,25	31,0	29,8
030_A	Bouwnummer 113	41,25	28,7	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	28,2	26,9
035_A	Bouwnummer 113	41,25	26,6	25,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	17,7	16,4
037_A	Bouwnummer 113	41,25	15,9	14,6
031_A	Bouwnummer 112	41,25	28,2	26,9
032_A	Bouwnummer 112	41,25	27,9	26,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	24,0	22,8
038_A	Bouwnummer 112	41,25	14,5	13,3
039_A	Bouwnummer 112	41,25	12,2	11,0
040_A	Bouwnummer 112	41,25	16,3	15,0
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	17,6	16,4
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	18,3	17,1
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,2	18,0
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	20,3	19,0
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	21,7	20,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	18,0	16,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	19,0	17,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	20,1	18,9
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	21,7	20,5
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	24,1	22,9
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	19,2	18,0
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	20,5	19,3
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	22,3	21,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	25,3	24,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	30,9	29,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	20,9	19,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	22,9	21,6
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	26,3	25,1
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	31,8	30,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	31,9	30,7
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	15,6	14,4
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,0	14,8
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,4	16,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	19,5	18,2
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	23,8	22,6
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,7	22,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,5	27,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,6	27,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,1	28,8
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,1	31,8
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,2	22,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,7	26,4
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,7	31,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,8	31,5
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,9	31,6
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	12,3	11,1
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	14,0	12,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,2	12,9
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,6	13,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	16,5	15,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	11,4	10,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	11,5	10,2
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	11,5	10,3
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	11,6	10,3
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	11,9	10,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	11,7	10,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	11,7	10,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	11,8	10,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	11,8	10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	12,0	10,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	11,5	10,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	11,4	10,2
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	11,5	10,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	11,5	10,3
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	11,8	10,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	11,1	9,8
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	11,1	9,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	11,1	9,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	11,1	9,8
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	11,4	10,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,3	13,1
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	14,7	13,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,1	13,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	15,6	14,4
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	16,3	15,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	12,1	10,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	12,1	10,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	12,2	11,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	12,5	11,2
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	13,2	11,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	16,9	15,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,6	16,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,4	17,1
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,3	18,1
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,4	19,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	12,9	11,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	14,2	13,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	15,0	13,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	15,4	14,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	15,9	14,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	16,3	15,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	13,5	12,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	14,9	13,6
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	15,3	14,1
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	15,7	14,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	16,1	14,9
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	17,1	15,8
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	14,5	13,2
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	15,7	14,4
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	16,0	14,7
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	16,3	15,1
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	16,2	15,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	17,4	16,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	14,5	13,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	15,5	14,2
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	15,8	14,6
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	16,3	15,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	16,9	15,7
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	17,8	16,6
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	15,5	14,2
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	16,1	14,9
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	16,6	15,3
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	17,2	16,0
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	18,6	17,3
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	19,2	18,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	15,8	14,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	16,1	14,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	16,7	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	17,6	16,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	19,1	17,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	21,2	20,0
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	11,2	10,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	11,7	10,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	11,7	10,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	11,8	10,5
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	11,9	10,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	12,1	10,8
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	10,6	9,3
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	11,7	10,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	11,2	9,9
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	11,2	9,9
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	11,2	10,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	11,5	10,3
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	10,0	8,7
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	11,1	9,8
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	10,7	9,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	10,7	9,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	10,7	9,5
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	11,0	9,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	9,7	8,4
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	10,7	9,5
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	11,2	10,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	11,2	10,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	11,2	10,0
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	11,3	10,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	9,2	8,0
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	10,2	9,0
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	10,9	9,7
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	10,9	9,7
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	11,0	9,7
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	11,1	9,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	10,4	9,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	12,2	10,9
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	13,1	11,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	13,2	11,9
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	13,2	12,0
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	13,5	12,2
MH1_A		15,00	12,7	11,5
MH1_B		18,00	13,0	11,8
MH1_C		21,00	13,2	11,9
MH1_D		24,00	13,1	11,8
MH1_E		27,00	13,1	11,8
MH1_F		30,00	13,1	11,8
OU1_A		5,00	33,7	32,4
OU1_B		8,00	35,3	34,1
OU1_C		11,00	35,4	34,2
OU2_A		5,00	31,3	30,1
OU2_B		8,00	33,0	31,8
OU2_C		11,00	33,8	32,6
test_A		2,50	36,3	35,0
test_B		5,00	39,3	38,0
Weena Z1_A		4,00	6,5	5,2
Weena Z2_A		4,00	2,1	0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,9	41,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,4	42,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,5	42,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,4	42,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,2	42,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	41,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,9	41,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,9	41,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,9	41,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,8	41,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,3	40,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,8	40,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,8	40,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,9	40,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,7	40,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,6	38,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,9	38,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,0	38,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,1	38,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0	38,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,1	36,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,5	37,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,5	37,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,6	37,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,6	37,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,1	34,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,8	35,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	35,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,9	35,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,0	35,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	26,3	25,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	23,0	21,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	20,3	19,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	16,8	15,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	11,9	10,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	11,5	10,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,5	27,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,9	28,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,2	29,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,4	29,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,6	29,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,7	29,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,7	29,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,7	29,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,6	29,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,6	29,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,5	29,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,4	29,3
041_A	Bouwnummer 114	45,00	29,0	27,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	29,4	28,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	28,1	26,9
044_A	Bouwnummer 114	45,00	27,7	26,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	25,5	24,4
046_A	Bouwnummer 114	45,00	17,8	16,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	16,3	15,3
048_A	Bouwnummer 114	45,00	15,9	14,9
028_A	Bouwnummer 113	41,25	29,3	28,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	31,2	30,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	28,9	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	28,5	27,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	26,9	25,7
036_A	Bouwnummer 113	41,25	18,8	17,9
037_A	Bouwnummer 113	41,25	16,9	15,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	28,3	27,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	28,1	26,9
033_A	Bouwnummer 112	41,25	24,3	23,2
038_A	Bouwnummer 112	41,25	15,0	13,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	12,7	11,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	16,8	15,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	18,3	17,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	19,0	18,0
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,8	18,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	20,8	19,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	22,1	21,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	18,7	17,7
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	19,6	18,6
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	20,7	19,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,2	21,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	24,5	23,3
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	19,9	18,8
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	21,1	20,0
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	22,8	21,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	25,6	24,5
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	31,0	29,8
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	21,5	20,4
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,3	22,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	26,6	25,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	31,9	30,7
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	32,0	30,8
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,3	15,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,9	15,9
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	18,5	17,5
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,3	19,4
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,4	23,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,2	23,0
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,7	27,5
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,9	27,8
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,4	29,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,2	32,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,7	22,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,0	26,8
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,8	31,6
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,9	31,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,1	31,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	12,7	11,5
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	14,3	13,2
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,7	13,6
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	15,2	14,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	17,4	16,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	11,8	10,7
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	11,9	10,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	11,9	10,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	12,0	10,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	12,5	11,4
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	12,0	10,8
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	12,0	10,8
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	12,0	10,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	12,1	11,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	12,4	11,3
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	11,8	10,7
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	11,8	10,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	11,8	10,7
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	11,9	10,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	12,2	11,1
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	11,6	10,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	11,6	10,5
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	11,4	10,3
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	11,5	10,3
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	11,7	10,6
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,9	13,8
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	15,3	14,2
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,7	14,6
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	16,2	15,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	16,8	15,7
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	12,5	11,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	12,6	11,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	12,7	11,6
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,0	11,9
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	13,7	12,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,6	16,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,3	17,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,0	18,0
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,9	18,9
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,9	19,9
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	13,7	12,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	15,0	14,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	15,7	14,7
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	16,1	15,1
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	16,6	15,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	17,0	16,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	14,3	13,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	15,6	14,6
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	16,0	15,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	16,4	15,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	16,8	15,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	17,7	16,7
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	15,3	14,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	16,5	15,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	16,8	15,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	17,2	16,2
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	17,1	16,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	18,0	17,0
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	15,5	14,5
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	16,4	15,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	16,9	15,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	17,4	16,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	17,8	16,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	18,5	17,4
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	16,1	15,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	16,7	15,7
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	17,3	16,2
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	18,0	16,9
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	19,3	18,3
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	19,9	18,9
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	16,4	15,3
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	16,8	15,7
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	17,4	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	18,4	17,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	19,9	18,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	21,9	20,8
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	11,7	10,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	12,1	11,0
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	12,1	11,0
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	12,1	10,9
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	12,2	11,1
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	12,5	11,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	11,0	9,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	12,0	10,9
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	11,6	10,4
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	11,5	10,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	11,6	10,4
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	11,9	10,7
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	10,5	9,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	11,5	10,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	11,1	10,0
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	11,1	9,9
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	11,1	9,9
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	11,4	10,3
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	10,0	8,9
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	11,0	9,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	11,5	10,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	11,5	10,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	11,5	10,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	11,6	10,5
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	9,6	8,5
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	10,6	9,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	11,2	10,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	11,2	10,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	11,3	10,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	11,4	10,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	11,1	10,0
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	12,7	11,6
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	13,6	12,5
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	13,7	12,6
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	13,7	12,6
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	14,1	13,0
MH1_A		15,00	15,3	14,7
MH1_B		18,00	15,5	14,9
MH1_C		21,00	15,6	14,9
MH1_D		24,00	14,9	14,2
MH1_E		27,00	14,9	14,1
MH1_F		30,00	14,8	14,0
OU1_A		5,00	33,9	32,8
OU1_B		8,00	35,6	34,4
OU1_C		11,00	35,7	34,5
OU2_A		5,00	31,6	30,5
OU2_B		8,00	33,3	32,2
OU2_C		11,00	34,1	32,9
test_A		2,50	40,1	39,6
test_B		5,00	41,7	41,0
Weena Z1_A		4,00	8,0	7,2
Weena Z2_A		4,00	4,8	4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,5	21,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,3	22,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,6	22,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,3	23,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,7	24,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,6	19,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,4	20,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,0	21,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,6	21,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,9	22,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,2	18,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,2	19,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,9	19,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,5	20,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,7	21,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,2	17,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,2	18,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,1	19,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,8	19,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,1	21,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,3	16,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,5	17,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,5	18,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,4	19,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,7	20,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,7	15,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,9	16,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,0	18,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,8	18,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,1	20,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	36,4	36,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	36,3	36,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	34,6	34,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	36,1	36,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	36,0	36,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	35,9	35,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	29,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,6	32,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,8	33,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,4	34,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,6	34,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,7	34,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,7	34,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,7	34,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,7	34,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,7	34,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,6	34,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,6	34,6
041_A	Bouwnummer 114	45,00	22,1	22,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	22,1	22,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	20,7	20,7
044_A	Bouwnummer 114	45,00	20,1	20,1
045_A	Bouwnummer 114	45,00	22,0	22,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	11,4	11,4
047_A	Bouwnummer 114	45,00	10,2	10,2
048_A	Bouwnummer 114	45,00	12,9	12,9
028_A	Bouwnummer 113	41,25	21,8	21,8
029_A	Bouwnummer 113	41,25	21,5	21,5
030_A	Bouwnummer 113	41,25	21,2	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	21,7	21,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	21,7	21,7
036_A	Bouwnummer 113	41,25	12,2	12,2
037_A	Bouwnummer 113	41,25	10,4	10,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	20,2	20,2
032_A	Bouwnummer 112	41,25	19,8	19,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	21,9	21,9
038_A	Bouwnummer 112	41,25	9,2	9,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	9,2	9,2
040_A	Bouwnummer 112	41,25	15,6	15,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	18,3	18,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	18,9	18,9
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,7	19,7
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	20,6	20,6
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	21,3	21,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	18,0	18,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	18,1	18,1
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	18,5	18,5
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	19,0	19,0
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	19,4	19,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	18,2	18,2
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	18,6	18,6
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	19,2	19,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	19,6	19,6
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	20,2	20,2
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	18,8	18,8
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	19,2	19,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	19,7	19,7
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	20,2	20,2
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	20,9	20,9
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	8,1	8,1
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	8,8	8,8
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	10,6	10,6
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	14,4	14,4
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	20,8	20,8
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,0	16,0
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,4	16,4
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,1	17,1
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,6	20,6
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	22,0	22,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	19,3	19,3
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,6	19,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	20,1	20,1
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,8	20,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	21,6	21,6
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	11,0	11,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	11,1	11,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	11,3	11,3
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	9,7	9,7
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	10,5	10,5
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	7,6	7,6
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	7,6	7,6
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	7,8	7,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	8,1	8,1
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	9,3	9,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	5,6	5,6
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	5,7	5,7
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	5,8	5,8
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	6,3	6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	8,4	8,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	6,5	6,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	6,5	6,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	6,5	6,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	6,8	6,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	8,5	8,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	4,5	4,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	4,5	4,5
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	4,7	4,7
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	5,2	5,2
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	7,5	7,5
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,2	13,2
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,5	13,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,7	13,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,0	14,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,0	15,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	7,2	7,2
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	7,3	7,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	7,5	7,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	8,2	8,2
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	10,5	10,5
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,3	18,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,7	18,7
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,4	19,4
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,1	20,1
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,9	20,9
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	13,6	13,6
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	14,5	14,5
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	15,4	15,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	16,3	16,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	17,3	17,3
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	17,7	17,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	13,7	13,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	14,6	14,6
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	15,3	15,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	16,2	16,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	17,1	17,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	17,6	17,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	13,5	13,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	14,4	14,4
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	15,1	15,1
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	15,9	15,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	16,9	16,9
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	17,6	17,6
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	13,3	13,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	14,1	14,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	14,9	14,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	15,7	15,7
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	17,1	17,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	17,9	17,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	12,0	12,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	12,8	12,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	13,7	13,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	14,9	14,9
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	17,6	17,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	18,6	18,6
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	11,4	11,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	12,3	12,3
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	13,2	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	14,5	14,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	18,5	18,5
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	19,3	19,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	3,0	3,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	3,7	3,7
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	4,3	4,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	5,0	5,0
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	5,7	5,7
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	10,0	10,0
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	5,8	5,8
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	6,6	6,6
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	7,3	7,3
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	8,0	8,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	8,5	8,5
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	10,1	10,1
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	4,2	4,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	3,5	3,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	3,7	3,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	4,5	4,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	5,4	5,4
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	8,0	8,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	5,1	5,1
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	4,9	4,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	4,0	4,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	4,7	4,7
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	5,3	5,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	7,9	7,9
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	3,4	3,4
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	3,8	3,8
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	4,2	4,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	4,7	4,7
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	5,5	5,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	7,9	7,9
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	3,3	3,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	4,0	4,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	4,5	4,5
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	5,2	5,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	6,5	6,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	10,3	10,3
MH1_A		15,00	34,2	34,2
MH1_B		18,00	34,5	34,5
MH1_C		21,00	35,7	35,7
MH1_D		24,00	36,7	36,7
MH1_E		27,00	37,4	37,4
MH1_F		30,00	37,7	37,7
OU1_A		5,00	15,2	15,2
OU1_B		8,00	16,3	16,3
OU1_C		11,00	17,5	17,5
OU2_A		5,00	14,4	14,4
OU2_B		8,00	15,6	15,6
OU2_C		11,00	18,4	18,4
test_A		2,50	19,8	19,8
test_B		5,00	21,2	21,2
Weena Z1_A		4,00	35,6	35,6
Weena Z2_A		4,00	31,7	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,9	26,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,3	28,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,9	27,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,0	27,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,6	28,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,9	25,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,1	26,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,9	26,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,1	26,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,6	27,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,0	24,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,0	25,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,4	26,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,5	26,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,0	26,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,9	23,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,1	24,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,8	25,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,9	25,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,5	26,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,0	22,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,2	24,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,1	24,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,2	25,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,9	25,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,9	21,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,1	22,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,3	24,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,5	24,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,1	24,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	50,6	46,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	50,5	46,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	47,4	43,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	50,0	45,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	49,9	45,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	49,8	45,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	29,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	42,8	38,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,6	41,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,3	42,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,3	42,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,3	42,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,1	41,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,1	41,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,1	41,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,0	41,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,0	41,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,9	41,6
041_A	Bouwnummer 114	45,00	33,9	29,7
042_A	Bouwnummer 114	45,00	33,1	28,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	29,4	25,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	28,1	23,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	32,3	28,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	16,1	11,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	14,7	10,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	15,5	11,3
028_A	Bouwnummer 113	41,25	32,6	28,4
029_A	Bouwnummer 113	41,25	31,6	27,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	30,3	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	31,8	27,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	31,1	26,9
036_A	Bouwnummer 113	41,25	17,3	13,0
037_A	Bouwnummer 113	41,25	15,9	11,6
031_A	Bouwnummer 112	41,25	28,8	24,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	27,8	23,6
033_A	Bouwnummer 112	41,25	27,2	22,9
038_A	Bouwnummer 112	41,25	16,0	11,7
039_A	Bouwnummer 112	41,25	15,6	11,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	21,0	16,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	26,2	21,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	26,3	22,0
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	26,2	22,0
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	26,4	22,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	26,5	22,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	27,0	22,7
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	26,7	22,5
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	26,9	22,6
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	27,2	22,9
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	27,5	23,3
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	27,2	23,0
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	27,1	22,9
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	27,5	23,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	27,9	23,6
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	28,6	24,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	27,5	23,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	27,8	23,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	28,1	23,9
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	28,7	24,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	29,7	25,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,6	13,4
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	17,7	13,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,8	13,5
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	19,9	15,6
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	29,2	24,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,8	19,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,8	20,6
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,3	22,1
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,2	25,0
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	31,2	26,9
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,2	23,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,4	24,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,9	24,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,0	25,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	31,8	27,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	19,9	15,6
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	19,9	15,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	19,8	15,6
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	19,4	15,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	17,0	12,7
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	17,6	13,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	17,6	13,3
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	17,0	12,7
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	17,0	12,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	16,5	12,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	16,0	11,8
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	16,0	11,8
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	16,0	11,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	16,0	11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	15,3	11,0
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	16,3	12,0
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	16,5	12,2
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	16,4	12,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	15,7	11,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	15,8	11,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	16,7	12,4
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	16,0	11,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	16,0	11,7
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	16,0	11,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	16,0	11,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,5	15,3
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,5	15,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,6	15,4
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,7	15,4
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,8	15,5
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	15,9	11,6
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	15,1	10,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,1	10,9
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	15,1	10,9
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,5	11,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	26,3	22,0
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	26,3	22,0
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	26,2	21,9
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,3	22,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,4	22,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	23,6	19,3
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	24,3	20,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	25,0	20,7
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	26,5	22,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	26,9	22,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	26,3	22,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	23,6	19,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	24,3	20,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	25,1	20,8
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	25,9	21,6
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	26,1	21,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	26,1	21,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	24,2	19,9
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	25,0	20,8
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	25,6	21,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	26,2	21,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	26,6	22,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	26,8	22,6
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	24,2	19,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	24,9	20,6
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	25,5	21,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	25,8	21,5
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	26,4	22,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	26,7	22,4
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	22,7	18,5
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	23,2	19,0
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	24,0	19,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	24,0	19,7
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	27,2	22,9
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	27,6	23,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	21,2	16,9
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	21,7	17,5
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	22,3	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	22,5	18,3
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	27,8	23,6
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	28,4	24,1
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	14,4	10,1
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	15,5	11,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	16,4	12,1
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	15,5	11,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	15,5	11,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	16,1	11,8
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	17,7	13,5
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	17,7	13,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	18,5	14,2
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	18,7	14,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	18,7	14,4
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	18,8	14,5
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	16,9	12,7
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	16,4	12,2
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	16,5	12,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	16,7	12,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	16,7	12,4
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	16,8	12,5
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	17,2	12,9
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	17,2	12,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	16,5	12,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	16,2	11,9
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	16,4	12,1
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	16,5	12,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	16,5	12,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	16,2	11,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	16,0	11,8
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	16,2	11,9
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	16,0	11,7
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	16,0	11,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	15,6	11,4
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	15,6	11,3
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	15,9	11,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	16,1	11,8
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	15,6	11,3
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	16,2	12,0
MH1_A		15,00	46,0	41,8
MH1_B		18,00	45,5	41,3
MH1_C		21,00	47,7	43,5
MH1_D		24,00	49,6	45,3
MH1_E		27,00	50,4	46,2
MH1_F		30,00	50,6	46,3
OU1_A		5,00	24,7	20,4
OU1_B		8,00	25,6	21,4
OU1_C		11,00	26,7	22,5
OU2_A		5,00	23,9	19,7
OU2_B		8,00	24,8	20,5
OU2_C		11,00	27,2	23,0
test_A		2,50	31,2	26,9
test_B		5,00	32,8	28,5
Weena Z1_A		4,00	46,7	42,4
Weena Z2_A		4,00	38,8	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,7	25,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,0	27,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,8	29,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,9	31,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,6	35,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,9	24,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,2	26,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,3	29,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,4	31,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,0	34,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,4	22,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,4	24,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,5	26,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,8	28,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,8	32,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,6	21,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,6	23,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,0	25,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,4	28,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,5	32,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,2	20,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,1	22,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,6	25,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,1	27,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,3	32,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,7	20,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,5	22,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,9	24,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,8	27,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,0	31,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	43,0	41,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	42,9	41,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	42,5	41,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	42,7	41,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	42,6	41,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	42,5	41,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,3	35,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,1	36,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,6	37,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,9	37,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,9	37,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,8	37,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,9	37,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,0	37,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,1	37,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,1	37,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,1	37,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,2	37,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	36,6	35,3
042_A	Bouwnummer 114	45,00	36,3	35,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	35,2	34,0
044_A	Bouwnummer 114	45,00	36,9	35,6
045_A	Bouwnummer 114	45,00	36,5	35,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	25,7	24,4
047_A	Bouwnummer 114	45,00	24,4	23,2
048_A	Bouwnummer 114	45,00	24,7	23,4
028_A	Bouwnummer 113	41,25	36,9	35,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	36,4	35,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	35,4	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	36,9	35,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	36,6	35,4
036_A	Bouwnummer 113	41,25	26,8	25,6
037_A	Bouwnummer 113	41,25	24,7	23,5
031_A	Bouwnummer 112	41,25	33,8	32,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	36,2	35,0
033_A	Bouwnummer 112	41,25	35,6	34,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	21,9	20,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	22,0	20,8
040_A	Bouwnummer 112	41,25	27,5	26,3
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	34,7	33,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	34,9	33,6
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	35,0	33,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	35,2	34,0
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	35,4	34,2
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	35,2	34,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	35,6	34,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	35,8	34,5
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	35,9	34,7
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	36,2	35,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	31,5	30,2
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	31,8	30,5
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	32,1	30,9
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	32,6	31,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,5	32,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	31,9	30,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	32,2	31,0
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	32,7	31,4
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,3	32,1
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	34,6	33,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,2	16,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	17,9	16,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	19,8	18,6
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	27,4	26,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,9	33,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,6	23,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,8	23,5
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,6	24,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,7	32,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,4	35,2
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,4	31,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,7	31,5
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,3	32,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,2	33,0
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,3	35,1
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	19,7	18,4
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	19,7	18,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	19,9	18,7
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	18,3	17,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	21,4	20,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	19,8	18,5
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	19,2	17,9
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	19,9	18,7
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	18,4	17,1
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	20,5	19,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	14,8	13,5
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	15,0	13,7
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	15,4	14,2
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	16,4	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	19,9	18,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	17,8	16,6
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	17,9	16,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	18,2	17,0
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	18,8	17,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	21,1	19,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	15,0	13,8
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	15,3	14,0
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	15,7	14,4
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	16,6	15,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	20,4	19,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,6	22,4
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,7	22,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,0	22,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,4	23,2
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,6	24,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,7	17,5
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,4	18,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,7	18,4
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,3	19,1
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,1	21,8
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	34,4	33,2
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	34,7	33,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	34,9	33,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	35,1	33,8
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	35,3	34,1
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	20,7	19,5
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	22,1	20,9
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	24,0	22,7
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	26,7	25,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	30,7	29,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	32,4	31,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	21,2	20,0
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	22,7	21,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	24,5	23,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	27,1	25,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	31,1	29,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	33,6	32,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	21,2	19,9
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	22,6	21,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	24,6	23,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	27,3	26,1
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	31,3	30,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	33,9	32,6
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	18,8	17,5
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	20,1	18,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	22,1	20,8
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	24,9	23,7
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	30,4	29,2
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	31,2	29,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	16,0	14,8
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	17,8	16,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	20,0	18,8
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	23,2	21,9
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	30,7	29,5
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	31,6	30,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	17,3	16,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	18,8	17,6
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	20,7	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	23,4	22,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	30,9	29,7
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	32,1	30,9
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	10,7	9,4
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	11,4	10,1
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	12,4	11,1
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	13,5	12,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	14,3	13,0
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	19,2	18,0
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	13,4	12,2
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	14,2	12,9
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	15,3	14,0
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	16,4	15,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	17,1	15,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	19,1	17,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	10,5	9,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	11,1	9,8
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	12,1	10,9
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	13,4	12,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	14,1	12,8
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	17,4	16,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	9,8	8,6
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	10,4	9,2
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	11,4	10,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	12,7	11,5
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	14,4	13,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	18,9	17,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	9,4	8,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	9,9	8,7
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	10,9	9,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	12,1	10,8
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	13,6	12,4
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	16,9	15,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	9,4	8,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	9,9	8,6
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	10,9	9,7
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	12,5	11,3
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	15,1	13,8
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	19,4	18,1
MH1_A		15,00	46,3	45,1
MH1_B		18,00	46,4	45,2
MH1_C		21,00	46,5	45,2
MH1_D		24,00	46,5	45,3
MH1_E		27,00	46,5	45,2
MH1_F		30,00	46,4	45,1
OU1_A		5,00	21,8	20,6
OU1_B		8,00	23,3	22,0
OU1_C		11,00	25,2	24,0
OU2_A		5,00	20,9	19,7
OU2_B		8,00	22,4	21,1
OU2_C		11,00	25,9	24,7
test_A		2,50	25,2	24,0
test_B		5,00	26,9	25,6
Weena Z1_A		4,00	45,0	43,8
Weena Z2_A		4,00	45,2	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,7	29,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,3	31,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,7	32,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,7	33,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,2	36,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,6	28,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,1	30,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,9	31,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,0	32,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,5	35,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,3	27,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,6	28,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,4	29,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,4	30,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,8	33,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,3	26,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,7	27,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,9	29,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,9	30,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,4	33,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,5	25,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,9	27,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,3	28,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,4	30,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,1	33,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,6	24,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,0	26,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,5	27,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,9	29,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,6	32,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	51,4	47,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	51,3	47,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	48,8	45,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	50,9	47,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	50,8	47,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	50,7	47,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	38,7	37,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,3	41,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	46,6	43,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	47,3	43,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	47,3	43,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	47,3	43,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,1	43,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	47,1	43,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	47,1	43,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47,1	43,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,0	43,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47,0	43,7
041_A	Bouwnummer 114	45,00	38,6	36,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	38,1	36,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	36,4	34,7
044_A	Bouwnummer 114	45,00	37,5	36,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	38,0	36,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	26,3	24,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	25,0	23,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	25,4	24,0
028_A	Bouwnummer 113	41,25	38,4	36,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	37,7	36,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	36,7	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	38,2	36,4
035_A	Bouwnummer 113	41,25	37,8	36,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	27,4	26,0
037_A	Bouwnummer 113	41,25	25,4	24,0
031_A	Bouwnummer 112	41,25	35,1	33,4
032_A	Bouwnummer 112	41,25	36,9	35,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	36,4	34,9
038_A	Bouwnummer 112	41,25	23,0	21,4
039_A	Bouwnummer 112	41,25	23,1	21,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	28,6	27,0
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	35,4	33,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	35,5	34,1
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	35,7	34,2
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	35,9	34,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	36,1	34,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	35,9	34,4
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	36,2	34,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	36,4	34,9
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	36,6	35,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	36,8	35,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	33,0	31,2
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	33,2	31,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	33,6	31,8
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	34,0	32,3
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	34,9	33,2
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	33,4	31,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	33,7	31,9
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	34,1	32,4
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	34,8	33,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	36,0	34,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	20,7	18,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	21,1	18,8
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	22,2	20,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	28,3	26,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,1	34,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,5	25,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,1	25,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	29,3	26,9
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,2	33,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	37,7	36,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	33,9	32,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,2	32,5
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,8	33,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,8	33,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	37,8	36,0
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	23,1	20,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	23,1	20,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	23,2	20,9
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	22,1	19,7
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	23,0	21,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	22,0	19,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	21,6	19,5
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	21,9	19,9
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	21,0	18,8
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	22,2	20,4
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	18,7	16,1
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	18,8	16,3
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	19,0	16,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	19,4	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	21,4	19,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	20,3	18,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	20,5	18,3
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	20,6	18,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	20,7	18,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	22,4	20,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	19,1	16,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	18,8	16,3
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	19,0	16,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	19,5	17,2
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	21,9	20,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,3	23,6
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,4	23,7
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,6	23,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,0	24,3
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,9	25,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,7	18,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,0	19,2
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,2	19,4
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,7	20,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,0	22,5
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	35,1	33,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	35,4	33,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	35,5	34,1
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	35,7	34,3
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	36,0	34,5
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	25,7	22,9
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	26,6	24,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	27,8	25,3
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	29,8	27,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	32,4	30,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	33,5	31,8
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	25,9	23,2
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	26,8	24,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	28,1	25,6
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	29,8	27,6
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	32,4	30,7
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	34,4	32,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	26,2	23,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	27,2	24,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	28,3	25,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	30,0	27,8
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	32,7	30,9
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	34,8	33,2
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	25,5	22,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	26,4	23,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	27,4	24,6
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	28,6	26,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	32,0	30,2
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	32,7	30,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	23,9	20,6
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	24,6	21,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	25,7	22,8
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	26,9	24,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	32,5	30,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	33,2	31,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	23,0	20,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	23,8	21,1
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	24,9	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	26,3	24,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	32,8	30,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	33,8	32,0
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	16,1	13,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	17,1	14,1
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	18,0	15,0
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	17,9	15,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	18,2	15,7
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	21,3	19,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	19,3	16,3
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	19,5	16,6
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	20,4	17,6
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	20,9	18,2
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	21,2	18,6
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	22,2	20,0
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	18,0	14,7
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	17,7	14,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	18,0	15,0
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	18,5	15,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	18,8	16,0
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	20,4	18,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	18,1	14,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	18,2	14,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	17,9	14,7
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	18,0	15,1
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	18,7	16,1
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	21,1	19,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	17,4	14,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	17,3	14,0
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	17,4	14,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	17,8	14,9
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	18,2	15,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	19,8	17,6
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	16,8	13,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	16,9	13,7
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	17,3	14,2
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	17,9	15,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	18,6	16,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	21,4	19,6
MH1_A		15,00	49,3	47,0
MH1_B		18,00	49,2	46,9
MH1_C		21,00	50,3	47,7
MH1_D		24,00	51,5	48,6
MH1_E		27,00	52,0	49,0
MH1_F		30,00	52,1	49,1
OU1_A		5,00	26,8	24,1
OU1_B		8,00	27,9	25,3
OU1_C		11,00	29,3	26,8
OU2_A		5,00	26,0	23,3
OU2_B		8,00	27,1	24,4
OU2_C		11,00	29,9	27,5
test_A		2,50	32,4	29,2
test_B		5,00	34,0	30,8
Weena Z1_A		4,00	49,1	46,5
Weena Z2_A		4,00	46,2	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,0	29,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,8	30,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,2	32,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,1	33,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,4	34,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,8	30,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,6	32,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,0	34,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,8	34,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,2	36,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,3	30,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,1	32,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,4	33,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,4	34,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,4	36,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,8	30,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,5	32,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,8	33,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,5	34,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,5	36,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,7	29,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,4	31,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,8	32,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,4	33,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,1	35,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,0	28,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,6	29,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,1	31,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,9	31,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,3	33,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	52,8	52,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	53,1	53,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	53,3	53,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	52,6	52,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	52,8	52,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	53,1	53,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,9	29,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,2	31,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,3	32,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,4	33,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,2	34,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,6	34,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,0	35,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,3	35,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,7	35,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,1	36,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,5	36,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,9	36,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	31,9	31,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	32,4	32,4
043_A	Bouwnummer 114	45,00	30,3	30,3
044_A	Bouwnummer 114	45,00	30,8	30,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	33,1	33,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	27,8	27,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	26,5	26,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	25,6	25,6
028_A	Bouwnummer 113	41,25	33,2	33,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	31,8	31,8
030_A	Bouwnummer 113	41,25	29,7	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	33,6	33,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	32,3	32,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	27,7	27,7
037_A	Bouwnummer 113	41,25	26,4	26,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	29,7	29,7
032_A	Bouwnummer 112	41,25	30,5	30,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	30,5	30,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	25,6	25,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	25,7	25,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	25,0	25,0
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	31,5	31,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	31,4	31,4
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	31,4	31,4
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	31,4	31,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	31,6	31,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	31,3	31,3
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	31,7	31,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	31,5	31,5
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	31,6	31,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	31,8	31,8
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	31,5	31,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	31,9	31,9
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	31,9	31,9
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	32,0	32,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	32,3	32,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	32,0	32,0
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	32,4	32,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	32,5	32,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	32,7	32,7
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	33,2	33,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,5	16,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	17,6	17,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	20,2	20,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,5	24,5
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	28,1	28,1
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,3	24,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,8	24,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,1	26,1
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,4	29,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,7	33,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,1	32,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,6	32,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,0	33,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,1	33,1
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,5	33,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	13,5	13,5
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	13,9	13,9
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,7	14,7
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	16,1	16,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	21,2	21,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	25,2	25,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	25,3	25,3
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	25,4	25,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	25,7	25,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	25,0	25,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	22,9	22,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	23,0	23,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	23,3	23,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	23,5	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	22,2	22,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	22,4	22,4
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	22,6	22,6
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	22,9	22,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	23,9	23,9
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	25,3	25,3
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	18,2	18,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	18,4	18,4
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	18,8	18,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	19,3	19,3
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	22,0	22,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,8	20,8
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	20,9	20,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,1	21,1
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,7	21,7
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,4	23,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,2	19,2
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,3	19,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,6	19,6
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,4	20,4
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,6	22,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	31,8	31,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	30,9	30,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,0	31,0
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,0	31,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,2	31,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	24,1	24,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	25,4	25,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	26,6	26,6
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	27,7	27,7
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	29,1	29,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	29,9	29,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	24,4	24,4
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	25,5	25,5
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	27,0	27,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	28,3	28,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	29,5	29,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	30,4	30,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	24,5	24,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	25,7	25,7
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	27,1	27,1
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	28,4	28,4
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	29,6	29,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	31,0	31,0
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	24,6	24,6
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	25,8	25,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	27,2	27,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	28,6	28,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	29,9	29,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	31,9	31,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	22,4	22,4
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	23,8	23,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	25,3	25,3
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	26,6	26,6
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	30,3	30,3
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	32,0	32,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	22,4	22,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	23,8	23,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	25,3	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	26,6	26,6
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	31,0	31,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	31,8	31,8
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	10,1	10,1
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	11,3	11,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	12,6	12,6
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	13,6	13,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	15,2	15,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	19,6	19,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	19,1	19,1
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	20,1	20,1
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	21,2	21,2
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	21,8	21,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	22,2	22,2
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	23,6	23,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	20,3	20,3
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	21,2	21,2
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	22,2	22,2
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	23,0	23,0
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	23,3	23,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	24,3	24,3
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	17,8	17,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	18,7	18,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	19,7	19,7
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	20,7	20,7
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	21,3	21,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	22,6	22,6
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	15,2	15,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	14,6	14,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	12,1	12,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	13,4	13,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	14,8	14,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	19,8	19,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	12,1	12,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	13,2	13,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	14,4	14,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	15,8	15,8
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	18,1	18,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	22,7	22,7
MH1_A		15,00	42,0	42,0
MH1_B		18,00	43,3	43,3
MH1_C		21,00	43,9	43,9
MH1_D		24,00	44,0	44,0
MH1_E		27,00	44,1	44,1
MH1_F		30,00	44,2	44,2
OU1_A		5,00	27,6	27,6
OU1_B		8,00	29,0	29,0
OU1_C		11,00	32,3	32,3
OU2_A		5,00	26,7	26,7
OU2_B		8,00	27,9	27,9
OU2_C		11,00	31,2	31,2
test_A		2,50	28,3	28,3
test_B		5,00	30,3	30,3
Weena Z1_A		4,00	37,4	37,4
Weena Z2_A		4,00	34,8	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,9	20,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,2	21,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,1	22,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,2	22,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,9	23,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,0	21,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,3	23,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,1	23,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,2	23,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,7	24,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,1	20,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,4	22,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,2	22,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,4	23,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,5	24,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,0	21,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,1	22,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,9	23,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,9	23,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,0	24,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,3	21,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,3	22,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,2	23,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,2	23,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,1	23,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,7	20,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,9	21,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,9	22,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,0	22,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,2	22,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	54,4	50,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	54,7	50,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	54,9	50,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	54,2	49,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	54,4	50,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	54,7	50,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,9	17,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,1	18,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,2	20,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,6	21,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,1	21,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,2	21,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,5	22,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,0	22,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,8	23,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,9	24,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,5	26,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,4	30,1
041_A	Bouwnummer 114	45,00	25,2	20,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	22,7	18,4
043_A	Bouwnummer 114	45,00	21,3	17,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	21,0	16,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	26,0	21,7
046_A	Bouwnummer 114	45,00	13,1	8,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	11,8	7,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	11,9	7,6
028_A	Bouwnummer 113	41,25	26,5	22,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	23,7	19,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	20,6	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	25,9	21,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	25,7	21,4
036_A	Bouwnummer 113	41,25	15,0	10,7
037_A	Bouwnummer 113	41,25	12,0	7,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	21,6	17,3
032_A	Bouwnummer 112	41,25	20,9	16,6
033_A	Bouwnummer 112	41,25	21,9	17,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	11,2	6,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	11,6	7,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	7,3	3,1
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	23,8	19,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	23,7	19,5
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	23,6	19,3
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	23,5	19,2
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	23,4	19,1
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	24,0	19,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	24,1	19,8
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	23,9	19,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	23,8	19,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	23,7	19,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	24,4	20,2
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	24,5	20,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	24,3	20,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	24,2	19,9
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	24,9	20,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	24,7	20,4
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	24,8	20,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	24,7	20,4
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	24,6	20,3
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	25,3	21,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	14,0	9,7
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	14,0	9,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	14,0	9,7
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	15,1	10,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	22,0	17,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	14,8	10,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	12,6	8,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	12,9	8,6
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	16,2	11,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	26,0	21,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,6	21,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,6	21,4
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,5	21,2
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,1	21,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	26,2	22,0
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	13,6	9,3
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	13,6	9,3
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	13,5	9,3
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	13,5	9,2
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	14,4	10,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	16,4	12,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	16,4	12,2
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	16,4	12,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	16,4	12,1
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	15,1	10,8
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	15,5	11,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	15,4	11,2
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	15,4	11,2
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	15,4	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	13,7	9,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	14,8	10,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	14,7	10,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	14,7	10,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	14,9	10,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	13,7	9,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	11,1	6,8
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	11,0	6,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	11,0	6,7
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	11,0	6,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	11,4	7,2
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	3,7	-0,5
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	3,8	-0,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	3,9	-0,4
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	4,2	-0,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	6,3	2,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	9,5	5,3
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	9,5	5,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	9,5	5,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	9,5	5,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	10,1	5,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,7	19,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,4	19,2
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,3	19,1
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,2	18,9
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,1	18,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	20,3	16,0
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	21,1	16,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	21,6	17,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	22,4	18,1
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	22,8	18,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	22,8	18,5
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	20,7	16,4
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	21,5	17,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	22,3	18,1
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	23,1	18,8
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	23,0	18,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	23,1	18,8
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	20,9	16,6
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	21,5	17,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	22,3	18,1
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	23,0	18,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	23,5	19,3
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	23,6	19,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	21,4	17,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	22,3	18,0
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	23,1	18,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	23,3	19,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	23,9	19,7
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	24,6	20,4
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	14,6	10,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	15,5	11,2
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	16,4	12,2
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	16,8	12,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	23,8	19,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	24,9	20,6
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	18,4	14,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	19,4	15,2
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	19,6	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	19,7	15,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	24,7	20,4
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	25,5	21,2
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	1,7	-2,6
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	2,6	-1,7
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	3,3	-0,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	3,4	-0,8
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	3,4	-0,8
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	4,8	0,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	13,3	9,0
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	14,1	9,9
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	15,0	10,7
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	15,4	11,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	15,4	11,1
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	15,5	11,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	14,3	10,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	15,1	10,9
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	16,0	11,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	16,6	12,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	16,6	12,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	16,6	12,4
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	12,5	8,3
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	13,3	9,0
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	14,1	9,8
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	14,8	10,6
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	14,9	10,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	15,0	10,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	10,2	6,0
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	9,9	5,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	8,4	4,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	9,2	4,9
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	9,5	5,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	9,9	5,6
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	6,8	2,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	7,4	3,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	8,1	3,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	8,8	4,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	9,4	5,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	11,4	7,2
MH1_A		15,00	41,1	36,8
MH1_B		18,00	41,2	36,9
MH1_C		21,00	41,5	37,2
MH1_D		24,00	41,7	37,5
MH1_E		27,00	42,0	37,7
MH1_F		30,00	42,6	38,4
OU1_A		5,00	23,6	19,3
OU1_B		8,00	24,7	20,5
OU1_C		11,00	27,0	22,8
OU2_A		5,00	22,9	18,7
OU2_B		8,00	24,0	19,7
OU2_C		11,00	26,3	22,0
test_A		2,50	26,4	22,1
test_B		5,00	27,8	23,5
Weena Z1_A		4,00	29,5	25,2
Weena Z2_A		4,00	28,2	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	11,6	10,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,4	12,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,6	14,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,1	15,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,7	18,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,6	12,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,6	14,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,9	16,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,6	18,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,3	21,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,1	13,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,0	15,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,3	18,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,0	19,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,5	22,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,7	12,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,5	14,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,7	16,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,3	18,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,7	20,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	12,2	11,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	14,0	12,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	16,2	14,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,0	16,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,6	19,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	12,0	10,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,7	12,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,8	14,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,7	16,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,4	18,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	37,7	36,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	37,7	36,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	39,4	38,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	37,6	36,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	37,6	36,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	37,7	36,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,9	13,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,4	15,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,1	16,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,1	18,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,9	19,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,8	21,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,7	24,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,9	24,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,9	24,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,0	24,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,1	24,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,3	25,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	23,5	22,2
042_A	Bouwnummer 114	45,00	23,4	22,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	23,7	22,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	23,3	22,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	24,7	23,5
046_A	Bouwnummer 114	45,00	15,5	14,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	10,7	9,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	10,5	9,3
028_A	Bouwnummer 113	41,25	26,3	25,1
029_A	Bouwnummer 113	41,25	24,6	23,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	24,1	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	26,3	25,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	25,8	24,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	16,8	15,6
037_A	Bouwnummer 113	41,25	14,2	13,0
031_A	Bouwnummer 112	41,25	24,1	22,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	23,1	21,9
033_A	Bouwnummer 112	41,25	23,1	21,8
038_A	Bouwnummer 112	41,25	12,5	11,3
039_A	Bouwnummer 112	41,25	12,7	11,4
040_A	Bouwnummer 112	41,25	12,7	11,5
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	18,1	16,8
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	19,0	17,8
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	20,9	19,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	23,2	21,9
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	23,6	22,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	18,5	17,3
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	19,9	18,6
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	22,4	21,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	23,8	22,5
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	24,1	22,8
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	19,4	18,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	20,6	19,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	23,7	22,4
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	24,3	23,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	24,6	23,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	19,3	18,1
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	21,3	20,1
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	24,2	23,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	24,6	23,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	25,0	23,7
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	7,6	6,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	8,9	7,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	11,2	9,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	15,9	14,6
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,0	23,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	10,9	9,7
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	14,3	13,0
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	15,2	14,0
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,4	19,1
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,7	24,5
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	20,2	18,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,4	22,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	24,9	23,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	25,3	24,0
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,7	24,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	6,4	5,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	6,6	5,4
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	7,3	6,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	8,1	6,8
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	11,3	10,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	10,5	9,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	10,7	9,4
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	11,0	9,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	9,8	8,5
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	11,3	10,1
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	8,0	6,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	8,1	6,9
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	8,7	7,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	7,0	5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	10,4	9,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	9,6	8,3
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	9,8	8,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	10,2	8,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	10,5	9,3
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	12,4	11,2
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	4,7	3,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	4,9	3,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	5,2	3,9
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	5,8	4,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	8,0	6,7
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	8,1	6,8
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	8,1	6,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	8,3	7,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	10,3	9,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	12,1	10,9
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	5,9	4,6
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	5,9	4,7
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	6,2	5,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	7,4	6,1
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	8,8	7,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,7	16,5
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,5	17,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	20,1	18,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,7	21,4
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,2	22,0
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	9,0	7,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	10,2	9,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	11,7	10,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	13,4	12,1
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	15,5	14,3
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	17,1	15,8
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	8,9	7,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	10,2	9,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	11,8	10,5
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	13,7	12,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	15,8	14,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	17,4	16,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	9,0	7,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	10,4	9,1
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	12,0	10,7
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	14,0	12,8
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	16,1	14,8
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	17,7	16,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	9,1	7,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	10,5	9,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	12,2	10,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	14,3	13,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	16,4	15,2
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	18,2	16,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	7,3	6,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	8,7	7,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	10,5	9,2
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	12,4	11,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	16,2	15,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	18,2	17,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	7,2	5,9
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	8,6	7,3
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	10,3	9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	12,2	10,9
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	16,8	15,6
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	18,9	17,6
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	3,5	2,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	4,4	3,1
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	5,3	4,1
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	6,1	4,8
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	7,4	6,1
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	8,8	7,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	4,9	3,7
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	5,8	4,6
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	6,8	5,5
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	7,8	6,5
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	8,1	6,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	9,3	8,1
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	4,6	3,3
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	5,4	4,2
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	6,4	5,1
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	7,3	6,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	7,9	6,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	9,1	7,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	3,3	2,0
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	4,0	2,8
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	4,9	3,7
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	5,9	4,6
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	6,7	5,5
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	8,2	6,9
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	0,7	-0,5
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	1,5	0,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	2,3	1,0
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	3,2	1,9
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	4,3	3,0
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	6,4	5,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	-4,7	-5,9
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	-3,7	-4,9
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	-2,4	-3,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	-0,8	-2,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	1,9	0,7
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	7,8	6,6
MH1_A		15,00	31,6	30,3
MH1_B		18,00	31,7	30,5
MH1_C		21,00	31,8	30,6
MH1_D		24,00	31,9	30,7
MH1_E		27,00	32,1	30,8
MH1_F		30,00	30,4	29,1
OU1_A		5,00	13,6	12,3
OU1_B		8,00	14,7	13,5
OU1_C		11,00	17,7	16,5
OU2_A		5,00	12,3	11,0
OU2_B		8,00	13,8	12,6
OU2_C		11,00	16,4	15,1
test_A		2,50	15,0	13,8
test_B		5,00	16,6	15,4
Weena Z1_A		4,00	31,3	30,1
Weena Z2_A		4,00	25,4	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,5	29,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,1	31,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,5	32,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,2	33,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,4	34,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,1	31,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,8	33,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,1	34,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,8	35,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,0	36,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,6	30,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,2	32,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,5	33,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,3	34,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,2	36,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,1	31,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,6	33,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,9	34,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,5	34,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,4	36,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,1	30,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,7	32,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,9	33,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,5	33,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,0	35,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,8	28,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,3	30,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,6	31,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,2	32,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,4	33,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	56,7	54,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	57,0	55,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	57,3	55,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	56,5	54,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	56,8	54,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	57,0	55,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,6	30,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,9	31,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,1	32,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,2	33,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,0	34,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,5	35,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,0	35,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,3	35,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,7	36,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,2	36,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,8	37,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,1	38,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	33,2	32,6
042_A	Bouwnummer 114	45,00	33,3	32,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	31,6	31,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	31,9	31,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	34,4	33,8
046_A	Bouwnummer 114	45,00	28,2	28,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	26,8	26,7
048_A	Bouwnummer 114	45,00	26,0	25,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	34,7	34,1
029_A	Bouwnummer 113	41,25	33,1	32,6
030_A	Bouwnummer 113	41,25	31,2	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	35,0	34,4
035_A	Bouwnummer 113	41,25	33,9	33,2
036_A	Bouwnummer 113	41,25	28,3	28,1
037_A	Bouwnummer 113	41,25	26,8	26,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	31,3	30,7
032_A	Bouwnummer 112	41,25	31,6	31,2
033_A	Bouwnummer 112	41,25	31,7	31,2
038_A	Bouwnummer 112	41,25	25,9	25,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	26,1	25,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	25,3	25,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	32,3	31,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	32,3	31,8
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	32,4	31,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	32,6	32,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	32,8	32,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	32,2	31,7
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	32,6	32,2
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	32,7	32,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	32,8	32,3
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	33,0	32,5
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	32,5	32,0
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	32,9	32,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	33,1	32,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	33,2	32,7
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,6	33,0
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	32,9	32,4
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	33,4	32,9
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	33,7	33,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,9	33,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	34,4	33,9
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,8	17,7
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,6	18,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	21,5	20,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	25,5	25,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,5	29,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,9	24,6
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,4	25,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,6	26,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,1	29,8
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,9	34,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	33,2	32,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,8	33,3
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,2	33,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,4	33,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,9	34,3
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	16,9	15,3
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	17,2	15,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	17,6	16,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	18,4	17,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	22,4	21,9
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	25,8	25,5
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	26,0	25,6
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	26,1	25,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	26,3	26,0
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	25,6	25,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	23,7	23,3
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	23,8	23,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	24,0	23,6
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	24,2	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	23,0	22,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	23,2	22,8
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	23,4	23,0
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	23,7	23,3
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	24,6	24,3
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	25,8	25,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	19,1	18,6
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	19,3	18,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	19,6	19,2
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	20,1	19,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	22,6	22,3
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,1	21,0
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,2	21,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,4	21,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,1	21,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,8	23,7
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,8	19,5
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,9	19,6
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	20,2	19,9
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,9	20,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,0	22,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	32,6	32,2
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	31,8	31,4
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	32,0	31,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	32,2	31,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	32,4	31,9
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	25,7	24,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	26,9	26,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	27,9	27,1
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	29,0	28,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	30,2	29,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	30,9	30,4
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	26,0	25,1
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	27,1	26,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	28,4	27,6
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	29,6	28,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	30,5	30,0
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	31,3	30,8
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	26,1	25,2
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	27,2	26,4
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	28,5	27,7
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	29,6	29,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	30,7	30,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	31,9	31,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	26,4	25,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	27,5	26,6
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	28,7	27,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	29,8	29,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	31,0	30,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	32,8	32,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	23,1	22,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	24,6	24,2
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	25,9	25,6
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	27,2	26,9
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	31,3	30,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	32,9	32,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	23,9	23,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	25,3	24,5
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	26,5	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	27,6	27,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	32,0	31,5
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	32,9	32,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	11,5	11,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	12,5	12,1
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	13,8	13,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	14,7	14,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	16,1	15,8
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	20,1	19,9
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	20,3	19,6
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	21,2	20,6
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	22,2	21,7
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	22,8	22,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	23,2	22,7
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	24,3	23,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	21,4	20,8
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	22,3	21,7
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	23,2	22,6
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	24,0	23,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	24,2	23,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	25,1	24,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	19,1	18,4
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	19,9	19,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	20,9	20,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	21,8	21,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	22,3	21,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	23,4	23,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	16,5	15,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	16,0	15,3
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	14,0	13,0
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	15,0	14,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	16,2	15,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	20,4	20,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	13,3	12,7
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	14,3	13,6
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	15,4	14,8
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	16,7	16,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	18,7	18,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	23,2	23,0
MH1_A		15,00	44,8	43,4
MH1_B		18,00	45,6	44,4
MH1_C		21,00	46,0	44,9
MH1_D		24,00	46,2	45,0
MH1_E		27,00	46,4	45,2
MH1_F		30,00	46,6	45,3
OU1_A		5,00	29,2	28,3
OU1_B		8,00	30,5	29,7
OU1_C		11,00	33,6	32,9
OU2_A		5,00	28,4	27,5
OU2_B		8,00	29,5	28,7
OU2_C		11,00	32,5	31,8
test_A		2,50	30,6	29,4
test_B		5,00	32,3	31,2
Weena Z1_A		4,00	38,9	38,3
Weena Z2_A		4,00	36,0	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,8	15,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,8	17,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,7	20,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,7	22,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,4	24,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,6	16,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,8	18,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,8	21,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,8	23,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,4	25,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,1	16,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,3	18,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,3	21,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,4	23,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,0	25,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,9	14,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,0	17,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,9	19,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,0	22,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,0	24,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,4	14,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,5	16,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,2	19,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,4	21,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,8	23,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,8	13,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,8	15,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,5	18,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,8	20,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,0	23,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	30,8	30,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	30,7	30,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	30,6	30,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	30,7	30,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	30,6	30,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	30,5	30,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,4	21,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	23,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	25,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,3	26,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,6	26,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,7	26,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,7	26,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,8	26,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,1	27,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,0	27,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,9	26,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,8	26,8
041_A	Bouwnummer 114	45,00	23,1	23,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	23,1	23,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	23,0	23,0
044_A	Bouwnummer 114	45,00	22,8	22,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	23,1	23,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	20,0	20,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	19,0	19,0
048_A	Bouwnummer 114	45,00	19,2	19,2
028_A	Bouwnummer 113	41,25	23,6	23,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	22,2	22,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	22,8	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	23,2	23,2
035_A	Bouwnummer 113	41,25	23,0	23,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	20,4	20,4
037_A	Bouwnummer 113	41,25	18,9	18,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	22,2	22,2
032_A	Bouwnummer 112	41,25	22,7	22,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	22,2	22,2
038_A	Bouwnummer 112	41,25	17,9	17,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	18,3	18,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	19,6	19,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	21,9	21,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	22,2	22,2
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	22,7	22,7
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	23,2	23,2
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	23,2	23,2
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	22,5	22,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	22,8	22,8
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	23,2	23,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	23,3	23,3
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	23,3	23,3
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	22,9	22,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	23,2	23,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	23,7	23,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	23,6	23,6
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	23,6	23,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	23,0	23,0
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,5	23,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	24,0	24,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	23,9	23,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	23,8	23,8
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	12,3	12,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	13,5	13,5
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	15,7	15,7
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	19,9	19,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	22,8	22,8
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,9	18,9
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	20,0	20,0
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	21,1	21,1
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	23,2	23,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,4	24,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,5	23,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,1	24,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	24,5	24,5
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,3	24,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,3	24,3
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	12,5	12,5
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	13,1	13,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	13,8	13,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,8	14,8
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	17,1	17,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	13,7	13,7
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	14,1	14,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	13,8	13,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	14,3	14,3
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	16,7	16,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	9,7	9,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	10,1	10,1
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	10,0	10,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	11,3	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	16,2	16,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	12,9	12,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	13,1	13,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	13,5	13,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	14,0	14,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	16,9	16,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	9,7	9,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	10,0	10,0
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	10,7	10,7
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	12,0	12,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	16,4	16,4
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,7	14,7
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	15,0	15,0
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,7	15,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	16,7	16,7
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	18,5	18,5
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	11,3	11,3
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	11,4	11,4
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	12,0	12,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,3	13,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	17,3	17,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,4	21,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,7	21,7
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,2	22,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,8	22,8
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,0	23,0
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	12,3	12,3
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	14,7	14,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	16,8	16,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	18,1	18,1
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	19,4	19,4
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	20,9	20,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	12,9	12,9
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	15,4	15,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	17,4	17,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	18,7	18,7
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	20,0	20,0
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	21,6	21,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	13,3	13,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	15,7	15,7
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	17,6	17,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	19,0	19,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	20,3	20,3
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	22,1	22,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	13,0	13,0
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	15,3	15,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	17,3	17,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	18,9	18,9
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	20,4	20,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	22,5	22,5
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	11,6	11,6
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	13,9	13,9
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	16,1	16,1
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	18,2	18,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	20,4	20,4
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	22,8	22,8
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	11,4	11,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	13,6	13,6
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	15,8	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	18,1	18,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	20,9	20,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	23,3	23,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	4,1	4,1
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	5,5	5,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	6,5	6,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	7,1	7,1
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	8,0	8,0
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	11,4	11,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	7,4	7,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	8,8	8,8
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	9,9	9,9
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	10,5	10,5
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	11,0	11,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	13,2	13,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	4,6	4,6
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	6,5	6,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	7,9	7,9
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	8,7	8,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	9,7	9,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	12,6	12,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	3,5	3,5
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	5,0	5,0
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	6,5	6,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	7,5	7,5
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	9,2	9,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	13,1	13,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	2,6	2,6
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	4,3	4,3
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	6,1	6,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	7,1	7,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	8,5	8,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	12,1	12,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	2,6	2,6
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	4,3	4,3
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	6,6	6,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	8,0	8,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	10,3	10,3
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	14,4	14,4
MH1_A		15,00	28,8	28,8
MH1_B		18,00	31,1	31,1
MH1_C		21,00	31,3	31,3
MH1_D		24,00	31,3	31,3
MH1_E		27,00	31,3	31,3
MH1_F		30,00	31,1	31,1
OU1_A		5,00	13,1	13,1
OU1_B		8,00	15,2	15,2
OU1_C		11,00	17,8	17,8
OU2_A		5,00	12,8	12,8
OU2_B		8,00	15,1	15,1
OU2_C		11,00	18,7	18,7
test_A		2,50	12,0	12,0
test_B		5,00	14,3	14,3
Weena Z1_A		4,00	24,6	24,6
Weena Z2_A		4,00	25,2	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,7	15,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,7	17,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,1	19,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,5	22,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,6	26,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,3	16,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,4	18,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,9	20,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,5	23,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,3	28,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,5	15,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,4	17,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,9	19,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,4	22,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,4	26,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,2	14,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,2	16,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,8	19,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,8	22,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,8	26,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,7	14,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,7	16,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,5	19,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,4	22,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,9	26,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,1	13,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,1	15,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,7	18,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,9	21,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,2	26,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	36,1	34,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	36,0	34,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	35,9	34,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	36,6	35,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	36,5	35,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	36,4	35,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7	25,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,1	26,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,2	28,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,7	28,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,1	28,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,2	30,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,5	30,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,7	30,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,1	30,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	30,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,5	30,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,5	30,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	28,5	27,3
042_A	Bouwnummer 114	45,00	28,7	27,5
043_A	Bouwnummer 114	45,00	28,6	27,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	28,5	27,2
045_A	Bouwnummer 114	45,00	28,8	27,5
046_A	Bouwnummer 114	45,00	18,6	17,4
047_A	Bouwnummer 114	45,00	17,7	16,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	18,4	17,1
028_A	Bouwnummer 113	41,25	29,5	28,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	28,2	27,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	28,8	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	29,4	28,2
035_A	Bouwnummer 113	41,25	29,2	27,9
036_A	Bouwnummer 113	41,25	19,3	18,0
037_A	Bouwnummer 113	41,25	17,2	16,0
031_A	Bouwnummer 112	41,25	28,1	26,9
032_A	Bouwnummer 112	41,25	28,7	27,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	28,3	27,0
038_A	Bouwnummer 112	41,25	16,6	15,4
039_A	Bouwnummer 112	41,25	17,1	15,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	20,8	19,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	25,6	24,4
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	27,2	25,9
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	27,6	26,3
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	27,8	26,6
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	28,1	26,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	27,6	26,4
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	28,2	27,0
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	27,1	25,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	27,3	26,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	28,1	26,8
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	26,8	25,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	27,2	26,0
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	27,4	26,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	27,8	26,5
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	28,7	27,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	27,3	26,0
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	27,6	26,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	27,9	26,6
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	28,6	27,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	29,2	28,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	13,9	12,6
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	12,8	11,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	15,0	13,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	21,1	19,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	28,1	26,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,1	22,8
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,0	23,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	19,9	18,6
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,7	25,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	29,8	28,6
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,9	26,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,2	26,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,5	27,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,6	28,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	29,8	28,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	13,9	12,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	13,6	12,4
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,0	12,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	15,1	13,9
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	17,0	15,7
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	13,9	12,6
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	14,5	13,3
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	14,5	13,2
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	14,9	13,6
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	17,2	15,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	11,3	10,1
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	11,9	10,6
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	10,6	9,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	11,3	10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	15,7	14,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	12,7	11,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	12,7	11,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	12,5	11,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	12,9	11,7
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	15,3	14,0
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	9,9	8,6
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	10,9	9,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	11,2	9,9
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	11,9	10,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	14,9	13,7
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	15,1	13,9
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,4	16,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	17,5	16,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	17,8	16,6
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,1	17,8
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	12,0	10,7
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	12,0	10,8
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	12,4	11,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,2	11,9
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,8	14,5
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,2	23,9
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,0	25,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,4	26,1
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,6	26,3
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,9	26,6
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	12,5	11,2
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	13,9	12,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	15,7	14,5
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	18,5	17,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	23,0	21,7
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	24,4	23,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	12,5	11,2
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	14,1	12,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	15,8	14,6
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	18,5	17,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	23,3	22,0
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	24,7	23,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	13,2	12,0
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	14,8	13,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	16,8	15,5
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	19,8	18,5
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	24,4	23,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	26,7	25,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	12,3	11,0
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	13,8	12,6
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	15,6	14,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	18,5	17,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	23,6	22,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	25,1	23,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	11,0	9,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	12,6	11,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	13,8	12,6
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	17,3	16,0
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	24,4	23,1
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	25,6	24,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	12,8	11,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	14,3	13,0
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	16,2	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	18,6	17,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	25,8	24,6
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	26,5	25,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	7,8	6,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	8,5	7,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	9,4	8,1
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	10,3	9,0
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	10,8	9,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	13,2	12,0
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	8,6	7,3
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	9,3	8,1
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	10,1	8,9
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	11,0	9,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	11,6	10,4
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	13,8	12,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	8,2	7,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	9,0	7,7
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	9,5	8,2
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	10,4	9,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	11,1	9,9
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	13,0	11,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	5,9	4,7
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	5,8	4,6
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	6,6	5,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	7,2	5,9
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	8,5	7,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	11,6	10,4
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	4,4	3,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	5,0	3,7
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	5,8	4,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	6,8	5,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	8,0	6,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	11,3	10,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	4,2	2,9
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	4,8	3,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	5,7	4,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	7,0	5,8
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	9,1	7,8
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	13,4	12,1
MH1_A		15,00	35,7	34,4
MH1_B		18,00	35,8	34,5
MH1_C		21,00	35,9	34,6
MH1_D		24,00	35,9	34,7
MH1_E		27,00	35,9	34,6
MH1_F		30,00	35,8	34,5
OU1_A		5,00	14,3	13,0
OU1_B		8,00	15,8	14,5
OU1_C		11,00	18,0	16,8
OU2_A		5,00	14,1	12,9
OU2_B		8,00	15,4	14,2
OU2_C		11,00	18,7	17,4
test_A		2,50	17,0	15,7
test_B		5,00	18,4	17,2
Weena Z1_A		4,00	37,5	36,3
Weena Z2_A		4,00	37,1	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,3	18,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,3	20,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,9	23,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,1	25,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,3	28,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,0	19,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,1	21,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,9	24,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,2	26,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,8	30,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,3	18,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,4	20,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,1	23,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,4	25,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,4	28,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,6	17,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,7	20,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,4	22,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,0	25,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,3	28,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,1	17,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,2	19,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,9	22,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,6	24,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,3	28,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,5	16,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,5	18,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,2	21,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,0	24,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,6	27,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	37,2	36,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	37,1	36,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	37,0	36,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	37,6	36,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	37,5	36,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	37,4	36,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8	26,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,5	28,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,8	29,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,3	30,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,7	30,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,5	31,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,7	31,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,9	32,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,3	32,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,8	31,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,8	31,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,7	31,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	29,6	28,7
042_A	Bouwnummer 114	45,00	29,8	28,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	29,7	28,7
044_A	Bouwnummer 114	45,00	29,5	28,6
045_A	Bouwnummer 114	45,00	29,8	28,9
046_A	Bouwnummer 114	45,00	22,4	21,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	21,4	20,9
048_A	Bouwnummer 114	45,00	21,8	21,3
028_A	Bouwnummer 113	41,25	30,5	29,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	29,2	28,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	29,8	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	30,4	29,4
035_A	Bouwnummer 113	41,25	30,1	29,2
036_A	Bouwnummer 113	41,25	22,9	22,4
037_A	Bouwnummer 113	41,25	21,1	20,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	29,1	28,2
032_A	Bouwnummer 112	41,25	29,7	28,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	29,2	28,3
038_A	Bouwnummer 112	41,25	20,3	19,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	20,8	20,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	23,2	22,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	27,2	26,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	28,4	27,5
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	28,8	27,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	29,1	28,2
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	29,4	28,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	28,8	27,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	29,3	28,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	28,6	27,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	28,8	27,9
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	29,3	28,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	28,3	27,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	28,7	27,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	28,9	28,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	29,2	28,3
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	29,9	29,0
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	28,7	27,8
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	29,0	28,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	29,4	28,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	29,9	29,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	30,3	29,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,2	15,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,2	15,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	18,4	17,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	23,5	22,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	29,3	28,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,2	24,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	26,2	25,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	23,5	23,1
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	28,3	27,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,9	30,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,3	28,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,6	28,8
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,0	29,1
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,7	29,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,9	29,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	16,3	15,6
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	16,4	15,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	16,9	16,3
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	18,0	17,4
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	20,1	19,5
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	16,8	16,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	17,3	16,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	17,2	16,5
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	17,6	17,0
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	20,0	19,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	13,6	12,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	14,1	13,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	13,3	12,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	14,3	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	19,0	18,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	15,9	15,3
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	15,9	15,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	16,0	15,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	16,5	16,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	19,2	18,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	12,8	12,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	13,5	12,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	14,0	13,4
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	14,9	14,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	18,7	18,2
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,9	17,3
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,3	18,6
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,7	19,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,3	19,6
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,8	21,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,6	14,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	14,7	14,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,2	14,6
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	16,3	15,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,6	19,1
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	26,7	25,9
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	28,1	27,2
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	28,5	27,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	28,8	27,9
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	29,1	28,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	15,4	14,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	17,3	16,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	19,3	18,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	21,3	20,7
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	24,6	23,7
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	26,0	25,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	15,7	15,2
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	17,8	17,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	19,7	19,2
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	21,6	21,0
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	24,9	24,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	26,4	25,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	16,3	15,7
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	18,3	17,8
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	20,2	19,7
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	22,4	21,8
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	25,8	25,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	28,0	27,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	15,7	15,1
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	17,6	17,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	19,5	19,1
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	21,7	21,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	25,3	24,5
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	27,0	26,2
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	14,3	13,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	16,3	15,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	18,1	17,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	20,8	20,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	25,8	25,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	27,4	26,7
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	15,2	14,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	16,9	16,3
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	19,0	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	21,4	20,8
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	27,0	26,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	28,2	27,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	9,3	8,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	10,3	9,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	11,2	10,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	12,0	11,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	12,6	11,8
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	15,4	14,7
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	11,0	10,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	12,1	11,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	13,0	12,4
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	13,8	13,2
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	14,4	13,7
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	16,6	15,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	9,8	9,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	10,9	10,2
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	11,8	11,1
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	12,7	12,0
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	13,5	12,8
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	15,8	15,2
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	7,9	7,1
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	8,4	7,8
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	9,6	9,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	10,4	9,8
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	11,9	11,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	15,5	15,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	6,6	5,9
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	7,7	7,0
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	9,0	8,4
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	10,0	9,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	11,3	10,7
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	14,7	14,2
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	6,5	5,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	7,6	7,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	9,1	8,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	10,5	10,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	12,7	12,3
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	17,0	16,4
MH1_A		15,00	36,5	35,5
MH1_B		18,00	37,0	36,2
MH1_C		21,00	37,2	36,3
MH1_D		24,00	37,2	36,3
MH1_E		27,00	37,2	36,3
MH1_F		30,00	37,1	36,2
OU1_A		5,00	16,7	16,1
OU1_B		8,00	18,5	17,9
OU1_C		11,00	20,9	20,3
OU2_A		5,00	16,5	15,8
OU2_B		8,00	18,3	17,7
OU2_C		11,00	21,7	21,1
test_A		2,50	18,2	17,3
test_B		5,00	19,8	19,0
Weena Z1_A		4,00	37,7	36,6
Weena Z2_A		4,00	37,4	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,9	44,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,3	45,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,0	45,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,1	44,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,0	44,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,4	45,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,7	45,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,4	45,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,0	45,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,9	44,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,8	45,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,9	45,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,9	45,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,8	45,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,7	45,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,8	46,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,9	46,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,8	46,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,7	46,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,6	46,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,8	47,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,8	47,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,7	47,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,6	47,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,5	47,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,9	48,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,9	48,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,8	48,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,6	48,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,4	48,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	26,5	26,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	25,6	25,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	25,2	25,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	23,0	23,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	21,4	21,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	21,2	21,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,2	29,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,5	31,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,1	33,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,8	33,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,2	34,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,8	34,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,6	35,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,0	36,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,3	36,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,3	36,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,4	36,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,5	36,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	32,0	32,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	31,2	31,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	28,9	28,9
044_A	Bouwnummer 114	45,00	28,5	28,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	34,7	34,7
046_A	Bouwnummer 114	45,00	31,9	31,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	28,5	28,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	28,1	28,1
028_A	Bouwnummer 113	41,25	35,0	35,0
029_A	Bouwnummer 113	41,25	32,1	32,1
030_A	Bouwnummer 113	41,25	30,8	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	34,9	34,9
035_A	Bouwnummer 113	41,25	34,4	34,4
036_A	Bouwnummer 113	41,25	34,1	34,1
037_A	Bouwnummer 113	41,25	29,9	29,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	28,5	28,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	28,1	28,1
033_A	Bouwnummer 112	41,25	27,6	27,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	27,3	27,3
039_A	Bouwnummer 112	41,25	27,1	27,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	25,4	25,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	26,5	26,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	26,9	26,9
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	27,5	27,5
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	28,1	28,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	28,9	28,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	27,2	27,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	27,7	27,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	28,3	28,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	29,0	29,0
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	30,0	30,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	28,6	28,6
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	29,3	29,3
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	30,1	30,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	31,0	31,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	32,1	32,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	30,3	30,3
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	31,2	31,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	32,2	32,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,2	33,2
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	34,4	34,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,4	28,4
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,1	29,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,3	30,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,3	33,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,9	33,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,8	29,8
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,1	31,1
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,2	32,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,9	34,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,5	35,5
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,8	31,8
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,3	33,3
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,9	34,9
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	36,4	36,4
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	37,5	37,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	30,9	30,9
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	33,7	33,7
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	33,8	33,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	34,1	34,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	34,1	34,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	27,5	27,5
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	27,8	27,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	28,1	28,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	28,7	28,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	29,6	29,6
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	23,3	23,3
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	23,4	23,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	23,6	23,6
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	24,1	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	25,4	25,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	26,2	26,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	25,9	25,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	26,1	26,1
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	26,5	26,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	26,7	26,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	23,2	23,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	23,4	23,4
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	23,6	23,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	23,9	23,9
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	24,7	24,7
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,9	22,9
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,0	23,0
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,2	23,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,5	23,5
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,1	24,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,0	23,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,1	23,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,3	23,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,6	23,6
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,3	24,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	26,1	26,1
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	26,6	26,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,0	27,0
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,6	27,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	28,3	28,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	23,4	23,4
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	24,0	24,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	24,1	24,1
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	24,3	24,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	24,5	24,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	25,0	25,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	23,7	23,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	24,1	24,1
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	24,3	24,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	24,5	24,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	24,8	24,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	25,3	25,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	24,3	24,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	24,6	24,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	24,8	24,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	25,0	25,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	25,3	25,3
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	25,9	25,9
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	24,9	24,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	25,1	25,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	25,4	25,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	25,7	25,7
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	26,0	26,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	26,6	26,6
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	25,9	25,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	26,1	26,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	26,3	26,3
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	26,8	26,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	27,5	27,5
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	28,0	28,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	27,1	27,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	27,4	27,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	27,9	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	28,4	28,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	29,3	29,3
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	30,1	30,1
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	27,7	27,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	30,1	30,1
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	32,4	32,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	32,4	32,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	32,5	32,5
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	32,8	32,8
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	25,8	25,8
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	26,7	26,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	26,8	26,8
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	26,8	26,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	26,9	26,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	27,4	27,4
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	23,8	23,8
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	23,9	23,9
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	24,0	24,0
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	24,2	24,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	24,3	24,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	24,9	24,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	22,8	22,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	22,9	22,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	23,1	23,1
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	23,3	23,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	23,5	23,5
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	24,2	24,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	21,9	21,9
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	22,2	22,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	22,3	22,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	22,4	22,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	22,6	22,6
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	23,3	23,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	23,1	23,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	23,8	23,8
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	24,0	24,0
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	24,2	24,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	24,5	24,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	25,6	25,6
MH1_A		15,00	27,1	27,1
MH1_B		18,00	28,3	28,3
MH1_C		21,00	29,8	29,8
MH1_D		24,00	31,3	31,3
MH1_E		27,00	32,0	32,0
MH1_F		30,00	32,4	32,4
OU1_A		5,00	49,7	49,7
OU1_B		8,00	49,7	49,7
OU1_C		11,00	50,0	50,0
OU2_A		5,00	49,2	49,2
OU2_B		8,00	49,2	49,2
OU2_C		11,00	49,6	49,6
test_A		2,50	57,4	57,4
test_B		5,00	55,0	55,0
Weena Z1_A		4,00	21,4	21,4
Weena Z2_A		4,00	20,3	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,9	29,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,6	31,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,0	33,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,9	33,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,2	35,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,3	31,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,0	33,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,5	34,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,4	35,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,7	36,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,8	30,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,5	32,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,9	33,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,9	34,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,8	36,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,1	31,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,7	32,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,1	34,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,9	34,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,9	36,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,0	30,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,7	31,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,1	33,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,9	33,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,6	35,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,4	28,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,0	30,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,5	31,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,4	32,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,8	33,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	52,9	52,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	53,2	53,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	53,4	53,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	52,7	52,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	53,0	53,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	53,2	53,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,1	33,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,3	35,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,5	36,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,3	37,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,8	37,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,0	38,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,2	38,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,4	38,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,5	38,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,7	38,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,9	38,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,2	39,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	32,8	32,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	33,2	33,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	31,4	31,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	31,8	31,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	33,8	33,8
046_A	Bouwnummer 114	45,00	28,5	28,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	27,3	27,3
048_A	Bouwnummer 114	45,00	26,7	26,7
028_A	Bouwnummer 113	41,25	33,9	33,9
029_A	Bouwnummer 113	41,25	32,6	32,6
030_A	Bouwnummer 113	41,25	31,0	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	34,3	34,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	33,1	33,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	28,6	28,6
037_A	Bouwnummer 113	41,25	27,2	27,2
031_A	Bouwnummer 112	41,25	30,8	30,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	31,5	31,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	31,6	31,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	26,3	26,3
039_A	Bouwnummer 112	41,25	26,5	26,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	26,4	26,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	32,1	32,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	32,1	32,1
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	32,2	32,2
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	32,3	32,3
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	32,5	32,5
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	32,0	32,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	32,4	32,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	32,3	32,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	32,4	32,4
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	32,6	32,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	32,2	32,2
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	32,6	32,6
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	32,7	32,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	32,8	32,8
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,0	33,0
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	32,7	32,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	33,1	33,1
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	33,3	33,3
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,5	33,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	33,9	33,9
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,4	18,4
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,4	19,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	21,8	21,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,1	26,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	29,8	29,8
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,9	25,9
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	26,5	26,5
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,7	27,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,8	30,8
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,4	34,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,9	32,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,4	33,4
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,7	33,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,9	33,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,3	34,3
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	17,2	17,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	17,6	17,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	18,2	18,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	19,0	19,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	22,9	22,9
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	25,5	25,5
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	25,7	25,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	25,8	25,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	26,1	26,1
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	25,7	25,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	23,2	23,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	23,3	23,3
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	23,5	23,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	23,9	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	23,3	23,3
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	22,9	22,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	23,1	23,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	23,4	23,4
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	24,4	24,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	26,0	26,0
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	18,9	18,9
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	19,2	19,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	19,5	19,5
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	20,2	20,2
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	23,2	23,2
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,3	22,3
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,5	22,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,8	22,8
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,4	23,4
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,1	25,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,1	20,1
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	20,2	20,2
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	20,5	20,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,4	21,4
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,9	23,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	32,4	32,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	31,6	31,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,8	31,8
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,9	31,9
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	32,1	32,1
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	24,7	24,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	26,1	26,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	27,3	27,3
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	28,5	28,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	29,8	29,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	30,7	30,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	25,0	25,0
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	26,2	26,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	27,7	27,7
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	29,0	29,0
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	30,2	30,2
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	31,1	31,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	25,1	25,1
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	26,4	26,4
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	27,8	27,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	29,1	29,1
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	30,3	30,3
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	31,7	31,7
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	25,2	25,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	26,5	26,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	27,9	27,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	29,2	29,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	30,5	30,5
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	32,5	32,5
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	23,1	23,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	24,6	24,6
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	26,0	26,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	27,5	27,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	30,9	30,9
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	32,7	32,7
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	23,0	23,0
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	24,5	24,5
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	26,0	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	27,4	27,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	31,6	31,6
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	32,6	32,6
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	11,7	11,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	12,9	12,9
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	14,0	14,0
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	14,9	14,9
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	16,3	16,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	20,6	20,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	19,6	19,6
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	20,6	20,6
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	21,6	21,6
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	22,3	22,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	22,7	22,7
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	24,1	24,1
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	20,5	20,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	21,5	21,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	22,4	22,4
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	23,2	23,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	23,6	23,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	24,7	24,7
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	18,2	18,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	19,1	19,1
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	20,0	20,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	21,0	21,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	21,6	21,6
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	23,2	23,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	15,7	15,7
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	15,3	15,3
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	13,6	13,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	14,7	14,7
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	16,1	16,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	20,7	20,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	13,1	13,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	14,1	14,1
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	15,4	15,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	16,8	16,8
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	19,0	19,0
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	23,6	23,6
MH1_A		15,00	42,8	42,8
MH1_B		18,00	44,0	44,0
MH1_C		21,00	44,7	44,7
MH1_D		24,00	45,0	45,0
MH1_E		27,00	45,2	45,2
MH1_F		30,00	45,2	45,2
OU1_A		5,00	28,0	28,0
OU1_B		8,00	29,4	29,4
OU1_C		11,00	32,6	32,6
OU2_A		5,00	27,1	27,1
OU2_B		8,00	28,4	28,4
OU2_C		11,00	31,6	31,6
test_A		2,50	29,0	29,0
test_B		5,00	30,9	30,9
Weena Z1_A		4,00	39,7	39,7
Weena Z2_A		4,00	36,8	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,0	45,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,5	45,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,3	45,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,5	44,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,6	44,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,5	45,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,9	45,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,8	45,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,5	45,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,5	45,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,9	45,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,1	46,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,1	46,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,1	46,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,2	46,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,9	46,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,0	47,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,0	47,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,0	47,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,0	47,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,9	47,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,9	47,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,9	47,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,8	47,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,7	47,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,9	48,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,9	48,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,8	48,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,7	48,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,6	48,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	52,9	52,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	53,2	53,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	53,4	53,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	52,7	52,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	53,0	53,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	53,2	53,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,6	34,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,8	36,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,1	38,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,9	38,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,4	39,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,7	39,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,1	40,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,3	40,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,6	40,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,7	40,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,9	40,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,0	41,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	35,4	35,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	35,3	35,3
043_A	Bouwnummer 114	45,00	33,3	33,3
044_A	Bouwnummer 114	45,00	33,5	33,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	37,3	37,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	33,6	33,6
047_A	Bouwnummer 114	45,00	31,0	31,0
048_A	Bouwnummer 114	45,00	30,5	30,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	37,5	37,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	35,4	35,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	33,9	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	37,6	37,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	36,8	36,8
036_A	Bouwnummer 113	41,25	35,2	35,2
037_A	Bouwnummer 113	41,25	31,8	31,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	32,8	32,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	33,1	33,1
033_A	Bouwnummer 112	41,25	33,0	33,0
038_A	Bouwnummer 112	41,25	29,9	29,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	29,8	29,8
040_A	Bouwnummer 112	41,25	28,9	28,9
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	33,2	33,2
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	33,3	33,3
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	33,5	33,5
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	33,7	33,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	34,1	34,1
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	33,2	33,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	33,7	33,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	33,8	33,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	34,1	34,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	34,5	34,5
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	33,8	33,8
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	34,3	34,3
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	34,6	34,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	35,0	35,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	35,6	35,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	34,7	34,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	35,3	35,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	35,8	35,8
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	36,3	36,3
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	37,2	37,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,8	28,8
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,5	29,5
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,9	30,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,1	34,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,3	35,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,3	31,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,4	32,4
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,5	33,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	36,3	36,3
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,0	38,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	35,4	35,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	36,3	36,3
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	37,4	37,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	38,3	38,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	39,2	39,2
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	31,1	31,1
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	33,8	33,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	33,9	33,9
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	34,2	34,2
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	34,4	34,4
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	29,6	29,6
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	29,9	29,9
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	30,1	30,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	30,6	30,6
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	31,1	31,1
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	26,2	26,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	26,4	26,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	26,6	26,6
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	27,0	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	27,5	27,5
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	27,9	27,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	27,7	27,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	28,0	28,0
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	28,6	28,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	29,4	29,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	24,6	24,6
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	24,8	24,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	25,0	25,0
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	25,4	25,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	27,0	27,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,6	25,6
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,8	25,8
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	26,0	26,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,5	26,5
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,7	27,7
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,8	24,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,9	24,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,2	25,2
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,7	25,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,1	27,1
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	33,3	33,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	32,8	32,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	33,1	33,1
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	33,3	33,3
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	33,6	33,6
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	27,1	27,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	28,2	28,2
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	29,0	29,0
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	29,9	29,9
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	30,9	30,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	31,7	31,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	27,5	27,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	28,3	28,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	29,4	29,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	30,3	30,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	31,3	31,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	32,1	32,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	27,8	27,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	28,6	28,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	29,6	29,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	30,5	30,5
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	31,5	31,5
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	32,7	32,7
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	28,0	28,0
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	28,9	28,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	29,8	29,8
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	30,8	30,8
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	31,9	31,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	33,5	33,5
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	27,7	27,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	28,4	28,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	29,2	29,2
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	30,1	30,1
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	32,6	32,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	33,9	33,9
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	28,6	28,6
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	29,2	29,2
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	30,1	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	31,0	31,0
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	33,6	33,6
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	34,5	34,5
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	27,8	27,8
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	30,1	30,1
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	32,4	32,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	32,5	32,5
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	32,6	32,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	33,1	33,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	26,7	26,7
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	27,7	27,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	27,9	27,9
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	28,1	28,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	28,3	28,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	29,1	29,1
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	25,5	25,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	25,9	25,9
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	26,3	26,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	26,7	26,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	26,9	26,9
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	27,8	27,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	24,1	24,1
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	24,4	24,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	24,8	24,8
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	25,3	25,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	25,7	25,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	26,7	26,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	22,9	22,9
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	23,1	23,1
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	22,9	22,9
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	23,1	23,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	23,5	23,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	25,2	25,2
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	23,5	23,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	24,2	24,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	24,6	24,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	24,9	24,9
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	25,6	25,6
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	27,7	27,7
MH1_A		15,00	43,0	43,0
MH1_B		18,00	44,1	44,1
MH1_C		21,00	44,8	44,8
MH1_D		24,00	45,1	45,1
MH1_E		27,00	45,4	45,4
MH1_F		30,00	45,4	45,4
OU1_A		5,00	49,8	49,8
OU1_B		8,00	49,7	49,7
OU1_C		11,00	50,0	50,0
OU2_A		5,00	49,2	49,2
OU2_B		8,00	49,2	49,2
OU2_C		11,00	49,7	49,7
test_A		2,50	57,4	57,4
test_B		5,00	55,0	55,0
Weena Z1_A		4,00	39,8	39,8
Weena Z2_A		4,00	36,9	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,1	62,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,0	62,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,8	62,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,2	61,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,7	61,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,3	63,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,1	62,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,8	62,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,5	62,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,0	61,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,1	62,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,0	62,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,7	62,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,4	62,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,0	61,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,7	62,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,5	62,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,3	62,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,1	61,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,7	61,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,1	61,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,0	61,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,8	61,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,6	61,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,3	61,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,4	61,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	65,3	61,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,2	60,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,0	60,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	64,8	60,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	38,6	34,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	38,1	33,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	38,1	33,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	33,5	29,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	33,7	29,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	33,8	29,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,8	36,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,2	42,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,1	45,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,7	47,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,8	48,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,5	49,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	54,1	49,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,1	49,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,2	50,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,4	50,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,6	50,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,5	50,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	46,1	41,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	45,6	41,3
043_A	Bouwnummer 114	45,00	40,6	36,3
044_A	Bouwnummer 114	45,00	39,2	34,9
045_A	Bouwnummer 114	45,00	45,6	41,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	41,7	37,4
047_A	Bouwnummer 114	45,00	38,8	34,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	36,7	32,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	49,5	45,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	46,1	41,8
030_A	Bouwnummer 113	41,25	45,9	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	47,6	43,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	47,1	42,8
036_A	Bouwnummer 113	41,25	43,7	39,4
037_A	Bouwnummer 113	41,25	40,3	36,0
031_A	Bouwnummer 112	41,25	40,3	36,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	40,1	35,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	38,5	34,2
038_A	Bouwnummer 112	41,25	37,0	32,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	36,5	32,2
040_A	Bouwnummer 112	41,25	36,2	32,0
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	38,9	34,6
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	38,8	34,6
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	38,9	34,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	39,0	34,7
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	39,2	35,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	40,1	35,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	39,6	35,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	39,8	35,5
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	40,1	35,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	40,7	36,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	41,5	37,3
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	40,9	36,7
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	41,2	37,0
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	41,9	37,7
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	43,5	39,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	41,2	36,9
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	41,5	37,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	42,5	38,3
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	44,8	40,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	49,3	45,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	40,2	35,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	40,0	35,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	40,2	35,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	41,5	37,2
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	43,5	39,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	41,5	37,2
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	42,1	37,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	44,6	40,3
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	47,8	43,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	53,1	48,9
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	42,8	38,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	44,1	39,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	47,4	43,1
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	52,5	48,2
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	54,1	49,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	42,2	37,9
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	43,4	39,2
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	43,4	39,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	43,3	39,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	43,5	39,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	41,3	37,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	41,4	37,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	41,3	37,0
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	41,2	36,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	41,1	36,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	38,7	34,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	39,2	34,9
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	39,1	34,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	39,0	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	38,9	34,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	37,4	33,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	37,1	32,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	37,0	32,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	37,0	32,7
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	36,8	32,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	36,5	32,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	36,4	32,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	36,5	32,2
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	36,3	32,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	36,2	32,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	36,6	32,3
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	36,5	32,2
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	36,4	32,1
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	36,3	32,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	36,3	32,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	36,2	32,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	36,1	31,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	36,1	31,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	36,0	31,8
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	36,1	31,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	38,6	34,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	38,5	34,2
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	38,5	34,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	38,5	34,3
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	38,6	34,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	37,7	33,5
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	38,5	34,2
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	38,4	34,2
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	38,4	34,1
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	38,4	34,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	38,5	34,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	38,6	34,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	39,0	34,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	39,0	34,7
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	38,9	34,7
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	38,9	34,7
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	39,2	34,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	39,4	35,2
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	39,5	35,2
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	39,5	35,2
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	40,0	35,8
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	39,9	35,7
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	40,2	36,0
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	40,0	35,7
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	40,0	35,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	40,1	35,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	41,1	36,9
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	41,1	36,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	41,2	36,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	41,3	37,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	41,1	36,9
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	41,0	36,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	40,9	36,7
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	40,9	36,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	41,2	37,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	42,4	38,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	42,2	38,0
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	42,1	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	42,0	37,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	42,1	37,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	42,4	38,2
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	40,4	36,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	43,9	39,6
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	43,8	39,6
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	43,8	39,5
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	43,7	39,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	43,7	39,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	41,6	37,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	41,7	37,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	41,7	37,4
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	41,6	37,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	41,5	37,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	41,5	37,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	39,5	35,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	39,6	35,3
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	39,6	35,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	39,5	35,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	39,4	35,2
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	39,4	35,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	37,0	32,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	37,3	33,0
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	37,3	33,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	37,2	33,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	37,2	32,9
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	37,2	32,9
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	35,9	31,6
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	36,4	32,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	36,5	32,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	36,4	32,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	36,4	32,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	36,4	32,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	35,5	31,2
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	36,4	32,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	36,6	32,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	36,6	32,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	36,7	32,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	36,9	32,6
MH1_A		15,00	38,8	34,6
MH1_B		18,00	39,3	35,0
MH1_C		21,00	40,2	36,0
MH1_D		24,00	43,8	39,5
MH1_E		27,00	45,1	40,8
MH1_F		30,00	46,8	42,6
OU1_A		5,00	64,6	60,3
OU1_B		8,00	64,6	60,3
OU1_C		11,00	64,5	60,2
OU2_A		5,00	63,7	59,4
OU2_B		8,00	63,8	59,5
OU2_C		11,00	63,8	59,5
test_A		2,50	75,4	71,1
test_B		5,00	73,0	68,8
Weena Z1_A		4,00	30,4	26,2
Weena Z2_A		4,00	29,8	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,9	27,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,3	29,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,1	28,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,3	29,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,9	29,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,4	27,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,6	28,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,8	28,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,9	28,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,4	29,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,5	26,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,6	27,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,1	27,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,2	28,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,0	28,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,1	25,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,2	27,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,0	27,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,1	27,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,8	28,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,2	25,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,4	26,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,3	27,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,4	27,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,1	27,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,4	24,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,6	25,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,7	26,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,8	26,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,3	27,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	55,9	51,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	56,1	51,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	55,6	51,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	55,6	51,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	55,7	51,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	55,9	51,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	29,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	42,8	38,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,6	41,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,4	42,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,4	42,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,3	42,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,2	41,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,1	41,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,1	41,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,1	41,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,1	41,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,2	41,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	34,5	30,2
042_A	Bouwnummer 114	45,00	33,4	29,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	30,0	25,8
044_A	Bouwnummer 114	45,00	28,9	24,6
045_A	Bouwnummer 114	45,00	33,2	28,9
046_A	Bouwnummer 114	45,00	17,8	13,6
047_A	Bouwnummer 114	45,00	16,5	12,3
048_A	Bouwnummer 114	45,00	17,1	12,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	33,6	29,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	32,2	28,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	30,7	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	32,8	28,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	32,2	28,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	19,3	15,0
037_A	Bouwnummer 113	41,25	17,4	13,1
031_A	Bouwnummer 112	41,25	29,5	25,3
032_A	Bouwnummer 112	41,25	28,6	24,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	28,3	24,0
038_A	Bouwnummer 112	41,25	17,2	13,0
039_A	Bouwnummer 112	41,25	17,0	12,8
040_A	Bouwnummer 112	41,25	21,2	16,9
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	28,2	23,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	28,2	23,9
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	28,1	23,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	28,2	23,9
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	28,2	24,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	28,8	24,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	28,6	24,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	28,7	24,4
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	28,8	24,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	29,0	24,8
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	29,0	24,8
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	29,0	24,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	29,2	24,9
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	29,4	25,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	30,1	25,8
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	29,3	25,1
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	29,5	25,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	29,8	25,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	30,2	25,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	31,1	26,8
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	19,2	14,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,2	14,9
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	19,3	15,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	21,1	16,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	29,9	25,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,3	20,1
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,1	20,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,5	22,3
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,4	25,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,3	28,1
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	30,1	25,8
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,2	26,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,5	26,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,5	27,2
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,9	28,6
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	20,8	16,5
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	20,8	16,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	20,7	16,5
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	20,4	16,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	18,9	14,7
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	20,1	15,8
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	20,0	15,8
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	19,7	15,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	19,7	15,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	18,9	14,6
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	18,8	14,5
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	18,8	14,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	18,7	14,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	18,7	14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	17,5	13,3
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	18,6	14,4
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	18,7	14,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	18,7	14,4
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	18,3	14,1
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	17,9	13,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	17,8	13,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	17,2	13,0
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	17,2	12,9
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	17,2	12,9
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	17,3	13,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,6	15,4
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,6	15,4
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,7	15,5
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,8	15,5
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,0	15,7
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	16,8	12,5
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	16,2	11,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	16,2	11,9
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	16,2	11,9
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	16,6	12,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	28,2	23,9
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	28,1	23,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	28,0	23,7
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	28,0	23,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	28,1	23,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	25,2	21,0
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	26,0	21,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	26,6	22,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	27,9	23,6
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	28,3	24,0
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	27,9	23,6
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	25,4	21,1
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	26,1	21,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	26,9	22,7
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	27,7	23,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	27,8	23,6
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	27,9	23,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	25,9	21,6
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	26,6	22,4
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	27,3	23,0
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	27,9	23,6
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	28,4	24,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	28,5	24,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	26,0	21,8
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	26,8	22,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	27,5	23,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	27,8	23,5
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	28,3	24,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	28,8	24,5
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	23,3	19,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	23,9	19,6
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	24,7	20,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	24,7	20,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	28,8	24,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	29,5	25,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	23,1	18,8
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	23,7	19,5
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	24,2	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	24,4	20,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	29,5	25,3
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	30,2	25,9
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	14,6	10,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	15,7	11,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	16,6	12,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	15,8	11,5
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	15,8	11,5
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	16,4	12,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	19,1	14,8
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	19,3	15,0
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	20,1	15,8
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	20,3	16,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	20,3	16,1
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	20,4	16,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	18,8	14,6
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	18,8	14,6
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	19,3	15,0
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	19,6	15,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	19,6	15,4
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	19,7	15,5
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	18,5	14,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	18,7	14,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	18,5	14,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	18,6	14,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	18,7	14,5
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	18,8	14,6
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	17,4	13,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	17,1	12,8
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	16,7	12,5
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	17,0	12,7
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	16,8	12,6
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	17,0	12,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	16,2	11,9
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	16,2	12,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	16,5	12,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	16,8	12,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	16,5	12,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	17,5	13,2
MH1_A		15,00	47,2	43,0
MH1_B		18,00	46,9	42,6
MH1_C		21,00	48,7	44,4
MH1_D		24,00	50,2	46,0
MH1_E		27,00	51,0	46,7
MH1_F		30,00	51,2	47,0
OU1_A		5,00	27,2	22,9
OU1_B		8,00	28,2	24,0
OU1_C		11,00	29,9	25,6
OU2_A		5,00	26,5	22,2
OU2_B		8,00	27,4	23,2
OU2_C		11,00	29,8	25,5
test_A		2,50	32,4	28,2
test_B		5,00	34,0	29,7
Weena Z1_A		4,00	46,8	42,5
Weena Z2_A		4,00	39,2	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,1	62,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,0	62,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,8	62,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,2	61,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,7	61,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,3	63,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,1	62,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,8	62,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,5	62,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,0	61,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,1	62,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,0	62,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,7	62,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,4	62,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,0	61,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,7	62,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,5	62,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,3	62,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,1	61,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,7	61,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,1	61,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,0	61,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,8	61,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,6	61,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,3	61,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,4	61,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	65,3	61,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,2	60,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,0	60,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	64,8	60,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	56,0	51,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	56,1	51,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	55,7	51,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	55,6	51,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	55,8	51,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	55,9	51,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,6	37,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	47,9	43,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	51,4	47,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,8	48,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,7	49,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	54,3	50,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	54,8	50,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,7	50,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,8	50,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	55,0	50,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	55,1	50,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	55,1	50,8
041_A	Bouwnummer 114	45,00	46,4	42,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	45,8	41,6
043_A	Bouwnummer 114	45,00	41,0	36,7
044_A	Bouwnummer 114	45,00	39,6	35,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	45,8	41,5
046_A	Bouwnummer 114	45,00	41,7	37,4
047_A	Bouwnummer 114	45,00	38,8	34,5
048_A	Bouwnummer 114	45,00	36,8	32,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	49,6	45,4
029_A	Bouwnummer 113	41,25	46,3	42,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	46,0	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	47,7	43,5
035_A	Bouwnummer 113	41,25	47,2	43,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	43,7	39,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	40,3	36,1
031_A	Bouwnummer 112	41,25	40,6	36,3
032_A	Bouwnummer 112	41,25	40,4	36,1
033_A	Bouwnummer 112	41,25	38,9	34,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	37,1	32,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	36,5	32,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	36,3	32,1
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	39,2	35,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	39,2	34,9
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	39,2	35,0
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	39,3	35,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	39,5	35,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	40,4	36,1
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	40,0	35,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	40,1	35,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	40,4	36,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	41,0	36,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	41,8	37,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	41,2	36,9
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	41,5	37,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	42,2	37,9
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	43,7	39,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	41,5	37,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	41,8	37,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	42,8	38,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	44,9	40,7
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	49,4	45,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	40,2	35,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	40,0	35,8
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	40,2	35,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	41,5	37,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	43,7	39,5
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	41,5	37,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	42,2	37,9
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	44,7	40,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	47,8	43,6
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	53,2	48,9
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	43,0	38,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	44,3	40,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	47,4	43,2
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	52,5	48,2
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	54,1	49,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	42,2	38,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	43,5	39,2
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	43,4	39,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	43,4	39,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	43,5	39,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	41,4	37,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	41,4	37,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	41,3	37,0
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	41,2	36,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	41,1	36,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	38,7	34,5
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	39,2	35,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	39,2	34,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	39,1	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	39,0	34,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	37,5	33,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	37,1	32,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	37,1	32,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	37,0	32,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	36,9	32,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	36,5	32,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	36,5	32,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	36,5	32,3
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	36,3	32,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	36,3	32,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	36,6	32,4
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	36,6	32,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	36,5	32,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	36,4	32,2
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	36,4	32,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	36,3	32,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	36,2	31,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	36,1	31,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	36,1	31,8
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	36,2	31,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	38,9	34,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	38,9	34,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	38,8	34,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	38,9	34,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	39,0	34,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	38,0	33,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	38,7	34,5
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	38,7	34,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	38,7	34,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	38,8	34,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	38,8	34,6
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	38,8	34,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	39,2	35,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	39,2	35,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	39,2	35,0
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	39,3	35,0
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	39,5	35,2
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	39,6	35,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	39,7	35,4
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	39,7	35,5
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	40,3	36,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	40,2	36,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	40,5	36,2
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	40,1	35,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	40,2	36,0
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	40,4	36,1
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	41,3	37,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	41,3	37,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	41,4	37,2
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	41,4	37,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	41,2	36,9
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	41,1	36,8
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	41,0	36,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	41,2	36,9
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	41,5	37,3
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	42,4	38,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	42,3	38,0
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	42,2	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	42,1	37,8
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	42,4	38,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	42,7	38,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	40,5	36,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	43,9	39,6
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	43,8	39,6
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	43,8	39,5
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	43,7	39,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	43,7	39,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	41,7	37,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	41,7	37,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	41,7	37,4
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	41,6	37,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	41,6	37,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	41,5	37,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	39,5	35,3
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	39,6	35,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	39,6	35,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	39,6	35,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	39,5	35,2
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	39,4	35,2
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	37,1	32,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	37,4	33,1
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	37,3	33,1
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	37,3	33,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	37,2	33,0
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	37,2	33,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	35,9	31,7
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	36,5	32,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	36,5	32,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	36,5	32,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	36,4	32,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	36,4	32,2
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	35,6	31,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	36,5	32,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	36,6	32,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	36,7	32,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	36,7	32,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	36,9	32,6
MH1_A		15,00	47,8	43,6
MH1_B		18,00	47,6	43,3
MH1_C		21,00	49,2	45,0
MH1_D		24,00	51,1	46,8
MH1_E		27,00	52,0	47,7
MH1_F		30,00	52,6	48,3
OU1_A		5,00	64,6	60,3
OU1_B		8,00	64,6	60,3
OU1_C		11,00	64,5	60,2
OU2_A		5,00	63,7	59,4
OU2_B		8,00	63,8	59,5
OU2_C		11,00	63,8	59,5
test_A		2,50	75,4	71,1
test_B		5,00	73,0	68,8
Weena Z1_A		4,00	46,9	42,6
Weena Z2_A		4,00	39,6	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: passanten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,8	65,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	64,8	64,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	63,9	63,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	62,6	62,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,4	61,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,9	65,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	64,9	64,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	64,0	64,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	63,0	63,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,9	61,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,5	65,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	64,8	64,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	64,0	64,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	63,0	63,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	62,1	62,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,6	65,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	64,8	64,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	64,0	64,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	63,1	63,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	62,1	62,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,6	65,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	64,8	64,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	64,0	64,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	63,1	63,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	62,2	62,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,1	65,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	64,4	64,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	63,7	63,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	62,9	62,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	62,0	62,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	55,0	55,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	55,2	55,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	56,0	56,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	56,3	56,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	56,9	56,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	57,8	57,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	37,3	37,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,8	44,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	47,3	47,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	47,5	47,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,9	46,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,9	45,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,2	46,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,5	46,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,9	46,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47,1	47,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,3	47,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47,5	47,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	40,5	40,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	40,6	40,6
043_A	Bouwnummer 114	45,00	39,3	39,3
044_A	Bouwnummer 114	45,00	38,7	38,7
045_A	Bouwnummer 114	45,00	41,5	41,5
046_A	Bouwnummer 114	45,00	33,1	33,1
047_A	Bouwnummer 114	45,00	30,6	30,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	28,9	28,9
028_A	Bouwnummer 113	41,25	44,5	44,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	40,4	40,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	41,5	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: passanten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	43,1	43,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	40,3	40,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	34,3	34,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	32,5	32,5
031_A	Bouwnummer 112	41,25	40,0	40,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	41,6	41,6
033_A	Bouwnummer 112	41,25	39,0	39,0
038_A	Bouwnummer 112	41,25	29,4	29,4
039_A	Bouwnummer 112	41,25	28,5	28,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	27,7	27,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	34,4	34,4
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	34,8	34,8
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	35,5	35,5
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	37,3	37,3
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	42,2	42,2
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	35,2	35,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	35,7	35,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	37,0	37,0
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	41,7	41,7
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	44,8	44,8
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	36,8	36,8
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	37,7	37,7
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	41,8	41,8
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	45,9	45,9
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	46,1	46,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	37,9	37,9
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	40,8	40,8
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	46,1	46,1
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	46,2	46,2
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	46,2	46,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	35,7	35,7
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	35,5	35,5
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	36,8	36,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,5	35,5
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,0	38,0
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	38,9	38,9
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	38,1	38,1
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	38,2	38,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	40,1	40,1
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	45,9	45,9
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	41,5	41,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	47,6	47,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	47,6	47,6
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	47,6	47,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	47,6	47,6
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	34,6	34,6
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	34,5	34,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	34,3	34,3
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	34,2	34,2
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	34,1	34,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	33,4	33,4
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	32,7	32,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	32,6	32,6
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	32,5	32,5
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	32,4	32,4
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	30,8	30,8
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	30,7	30,7
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	30,7	30,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	30,6	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: passanten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	30,5	30,5
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	30,5	30,5
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	29,8	29,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	29,9	29,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	29,8	29,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	29,7	29,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	28,6	28,6
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	28,5	28,5
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	28,9	28,9
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	28,4	28,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	28,1	28,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,8	27,8
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,9	27,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,8	27,8
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,7	27,7
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,8	27,8
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	26,3	26,3
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	26,2	26,2
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	26,0	26,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,0	26,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,1	26,1
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	33,8	33,8
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	34,2	34,2
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	34,6	34,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	36,0	36,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	38,4	38,4
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	32,8	32,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	33,1	33,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	33,2	33,2
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	33,3	33,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	33,5	33,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	33,6	33,6
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	33,3	33,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	33,4	33,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	33,6	33,6
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	33,7	33,7
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	33,8	33,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	34,0	34,0
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	34,4	34,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	34,5	34,5
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	34,5	34,5
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	34,5	34,5
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	34,7	34,7
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	35,0	35,0
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	35,5	35,5
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	35,5	35,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	35,5	35,5
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	35,5	35,5
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	35,7	35,7
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	36,0	36,0
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	36,6	36,6
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	36,6	36,6
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	36,7	36,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	36,6	36,6
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	37,0	37,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	37,5	37,5
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	38,1	38,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	38,0	38,0
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	38,0	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: passanten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	37,9	37,9
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	38,4	38,4
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	39,0	39,0
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	35,9	35,9
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	35,5	35,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	35,2	35,2
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	35,2	35,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	35,1	35,1
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	34,9	34,9
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	34,2	34,2
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	34,2	34,2
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	33,8	33,8
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	33,9	33,9
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	33,8	33,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	33,8	33,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	32,1	32,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	32,2	32,2
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	31,8	31,8
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	31,8	31,8
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	31,8	31,8
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	31,7	31,7
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	30,6	30,6
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	30,7	30,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	30,2	30,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	30,2	30,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	30,2	30,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	30,2	30,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	28,9	28,9
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	28,5	28,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	28,7	28,7
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	28,7	28,7
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	28,8	28,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	28,8	28,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	28,7	28,7
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	29,0	29,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	28,6	28,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	28,7	28,7
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	28,7	28,7
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	29,0	29,0
MH1_A		15,00	48,2	48,2
MH1_B		18,00	49,5	49,5
MH1_C		21,00	50,0	50,0
MH1_D		24,00	50,0	50,0
MH1_E		27,00	50,2	50,2
MH1_F		30,00	50,4	50,4
OU1_A		5,00	64,2	64,2
OU1_B		8,00	63,6	63,6
OU1_C		11,00	63,0	63,0
OU2_A		5,00	62,9	62,9
OU2_B		8,00	62,5	62,5
OU2_C		11,00	61,8	61,8
test_A		2,50	62,1	62,1
test_B		5,00	62,1	62,1
Weena Z1_A		4,00	41,2	41,2
Weena Z2_A		4,00	35,3	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig SHP(inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	48,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,7	49,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,8	49,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	49,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,7	49,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,4	49,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,9	49,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	49,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	49,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,0	49,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	48,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,7	49,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,9	49,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	49,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,8	49,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,6	48,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,1	48,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2	48,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,3	49,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,2	48,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,0	47,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	48,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,5	48,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6	48,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,5	48,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,0	46,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,5	47,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,6	47,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,7	47,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,7	47,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	34,1	32,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	30,8	29,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	28,0	26,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	24,3	23,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	20,2	18,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	19,9	18,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,6	35,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,3	38,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,6	38,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,9	38,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,0	38,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,1	38,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,1	38,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,1	38,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,0	38,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,0	38,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,9	38,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,9	38,6
041_A	Bouwnummer 114	45,00	36,9	35,6
042_A	Bouwnummer 114	45,00	37,2	35,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	36,0	34,7
044_A	Bouwnummer 114	45,00	35,4	34,1
045_A	Bouwnummer 114	45,00	35,5	34,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	29,9	28,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	26,3	25,0
048_A	Bouwnummer 114	45,00	26,4	25,1
028_A	Bouwnummer 113	41,25	39,1	37,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	37,7	36,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	38,5	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig SHP(inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	37,6	36,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	36,3	35,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	31,2	29,9
037_A	Bouwnummer 113	41,25	28,1	26,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	35,9	34,6
032_A	Bouwnummer 112	41,25	37,5	36,2
033_A	Bouwnummer 112	41,25	32,8	31,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	24,8	23,5
039_A	Bouwnummer 112	41,25	23,4	22,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	25,1	23,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	27,7	26,4
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	28,4	27,1
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	29,3	28,0
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	30,4	29,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	31,9	30,5
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	28,6	27,3
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	29,5	28,2
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	30,7	29,4
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	32,3	30,9
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	34,9	33,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	30,0	28,6
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	31,5	30,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	33,1	31,8
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	36,3	35,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	40,2	38,8
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	31,8	30,4
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	33,7	32,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	37,4	36,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	41,1	39,8
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	41,4	40,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,6	25,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,0	25,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,2	26,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,1	28,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,0	32,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,5	31,2
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	37,1	35,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	37,4	36,1
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	38,8	37,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	42,4	41,1
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,4	33,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	39,3	38,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	42,6	41,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	43,0	41,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	43,2	41,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	27,5	26,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	29,1	27,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	29,2	27,9
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	29,4	28,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	29,7	28,4
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	23,6	22,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	23,8	22,5
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	23,9	22,6
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	24,2	22,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	24,4	23,1
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	22,6	21,3
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	22,6	21,3
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	22,7	21,4
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	22,9	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig SHP(inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	23,4	22,1
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	22,7	21,4
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	22,7	21,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	22,8	21,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	22,9	21,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	23,1	21,8
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	22,0	20,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	22,1	20,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	22,1	20,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	22,1	20,8
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	22,5	21,2
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,3	22,0
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,5	22,2
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,7	22,4
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,0	22,7
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,4	23,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,2	20,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,3	21,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,4	21,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,6	21,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,2	21,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,0	25,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,8	26,4
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	28,5	27,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	29,4	28,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	30,4	29,1
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	22,8	21,5
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	24,2	22,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	24,8	23,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	25,1	23,8
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	25,6	24,2
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	26,1	24,8
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	23,4	22,1
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	24,7	23,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	25,1	23,7
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	25,4	24,1
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	26,0	24,6
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	26,7	25,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	24,4	23,1
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	25,4	24,1
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	25,7	24,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	26,0	24,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	26,5	25,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	27,5	26,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	25,6	24,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	26,2	24,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	26,4	25,1
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	26,8	25,5
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	27,5	26,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	28,4	27,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	26,3	25,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	26,7	25,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	27,2	25,8
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	27,9	26,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	29,1	27,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	29,9	28,6
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	26,6	25,3
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	27,0	25,7
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	27,5	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig SHP(inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	28,5	27,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	29,8	28,5
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	31,8	30,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	24,3	22,9
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	26,8	25,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	26,8	25,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	26,9	25,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	26,9	25,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	27,2	26,0
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	26,5	25,2
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	26,7	25,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	26,6	25,4
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	26,7	25,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	26,7	25,5
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	26,9	25,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	22,2	20,9
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	22,8	21,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	22,5	21,2
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	22,5	21,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	22,3	21,0
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	22,5	21,2
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	21,0	19,7
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	21,9	20,6
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	21,8	20,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	21,8	20,5
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	21,8	20,5
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	22,0	20,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	20,3	19,0
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	21,1	19,8
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	21,4	20,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	21,4	20,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	21,4	20,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	21,7	20,4
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	22,1	20,7
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	23,2	21,8
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	23,9	22,5
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	24,0	22,6
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	24,1	22,7
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	24,7	23,3
MH1_A		15,00	28,6	27,3
MH1_B		18,00	29,8	28,5
MH1_C		21,00	28,4	27,0
MH1_D		24,00	28,6	27,1
MH1_E		27,00	28,6	27,2
MH1_F		30,00	28,7	27,3
OU1_A		5,00	46,8	45,5
OU1_B		8,00	47,5	46,2
OU1_C		11,00	48,0	46,7
OU2_A		5,00	45,6	44,3
OU2_B		8,00	46,4	45,1
OU2_C		11,00	47,5	46,2
test_A		2,50	46,2	44,9
test_B		5,00	49,9	48,6
Weena Z1_A		4,00	19,0	17,7
Weena Z2_A		4,00	17,1	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig KK (inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,3	26,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,5	28,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,3	30,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,5	32,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,2	35,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,7	25,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,9	27,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,1	29,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,3	32,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,0	35,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,7	23,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,7	25,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,9	27,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,1	29,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,0	33,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,9	22,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,9	24,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,3	27,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,7	29,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,7	33,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,4	22,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,3	24,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,8	26,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,4	29,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,6	33,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,9	21,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,7	23,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,2	25,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,1	28,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,1	32,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	44,7	43,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	44,7	43,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	44,8	43,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	44,6	43,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	44,6	43,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	44,5	43,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,8	35,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,5	37,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,1	37,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,4	38,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,5	38,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,6	38,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,8	38,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,9	38,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,0	38,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,0	38,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,0	38,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,1	38,8
041_A	Bouwnummer 114	45,00	37,4	36,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	37,2	36,0
043_A	Bouwnummer 114	45,00	36,3	35,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	37,6	36,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	37,4	36,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	26,8	25,6
047_A	Bouwnummer 114	45,00	25,4	24,2
048_A	Bouwnummer 114	45,00	25,7	24,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	37,9	36,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	37,3	36,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	36,5	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig KK (inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	37,9	36,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	37,6	36,4
036_A	Bouwnummer 113	41,25	27,9	26,6
037_A	Bouwnummer 113	41,25	25,8	24,5
031_A	Bouwnummer 112	41,25	35,2	33,9
032_A	Bouwnummer 112	41,25	37,1	35,8
033_A	Bouwnummer 112	41,25	36,5	35,3
038_A	Bouwnummer 112	41,25	23,4	22,1
039_A	Bouwnummer 112	41,25	23,6	22,4
040_A	Bouwnummer 112	41,25	28,5	27,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	35,3	34,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	35,7	34,4
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	35,9	34,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	36,2	34,9
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	36,4	35,1
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	36,0	34,7
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	36,4	35,2
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	36,5	35,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	36,7	35,5
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	37,0	35,8
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	33,0	31,7
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	33,3	32,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	33,8	32,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	34,3	33,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	35,2	33,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	33,4	32,1
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	33,8	32,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	34,4	33,1
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	35,0	33,8
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	36,1	34,8
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	19,2	17,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,5	18,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	21,5	20,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	28,5	27,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,1	34,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,4	26,2
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,1	26,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,0	25,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,7	33,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	37,6	36,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	33,9	32,6
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,4	33,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,0	33,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,9	34,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	37,5	36,3
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	20,9	19,6
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	20,9	19,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	21,1	19,9
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	20,3	19,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	23,0	21,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	21,2	19,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	20,9	19,6
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	21,4	20,2
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	20,4	19,1
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	22,5	21,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	17,0	15,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	17,3	16,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	17,3	16,1
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	18,0	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig KK (inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	21,6	20,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	19,5	18,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	19,6	18,3
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	19,7	18,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	20,3	19,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	22,6	21,3
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	16,5	15,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	16,9	15,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	17,3	16,0
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	18,1	16,9
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	21,6	20,4
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,3	23,1
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,7	23,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,0	23,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,4	24,2
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,7	25,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,7	18,5
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	20,3	19,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	20,6	19,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,3	20,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	24,0	22,7
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	35,0	33,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	35,5	34,2
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	35,7	34,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	36,0	34,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	36,3	35,0
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	21,6	20,3
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	23,0	21,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	24,8	23,5
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	27,5	26,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	31,5	30,3
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	33,2	31,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	22,0	20,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	23,4	22,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	25,3	24,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	27,9	26,6
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	31,8	30,6
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	34,2	33,0
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	22,0	20,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	23,5	22,2
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	25,4	24,2
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	28,2	26,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	32,2	31,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	34,7	33,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	20,0	18,8
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	21,4	20,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	23,3	22,1
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	26,1	24,9
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	31,4	30,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	32,3	31,1
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	17,6	16,4
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	19,3	18,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	21,3	20,1
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	24,5	23,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	31,8	30,5
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	32,7	31,5
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	18,9	17,7
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	20,4	19,2
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	22,3	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig KK (inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	24,9	23,6
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	32,2	31,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	33,3	32,1
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	13,0	11,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	13,7	12,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	14,7	13,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	15,7	14,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	16,5	15,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	20,5	19,3
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	15,1	13,8
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	15,9	14,6
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	16,9	15,6
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	17,9	16,7
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	18,6	17,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	20,6	19,3
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	13,2	11,9
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	13,8	12,6
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	14,7	13,4
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	15,8	14,6
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	16,5	15,2
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	19,2	17,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	11,9	10,7
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	12,4	11,2
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	13,4	12,1
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	14,4	13,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	16,0	14,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	20,0	18,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	11,0	9,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	11,6	10,3
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	12,5	11,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	13,6	12,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	15,0	13,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	18,3	17,0
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	10,6	9,4
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	11,2	10,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	12,2	11,0
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	13,8	12,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	16,2	15,0
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	20,6	19,3
MH1_A		15,00	46,8	45,5
MH1_B		18,00	46,9	45,7
MH1_C		21,00	47,0	45,7
MH1_D		24,00	47,0	45,8
MH1_E		27,00	47,0	45,7
MH1_F		30,00	46,8	45,6
OU1_A		5,00	23,0	21,8
OU1_B		8,00	24,5	23,2
OU1_C		11,00	26,6	25,3
OU2_A		5,00	22,2	21,0
OU2_B		8,00	23,6	22,4
OU2_C		11,00	27,0	25,8
test_A		2,50	26,2	24,9
test_B		5,00	27,8	26,5
Weena Z1_A		4,00	45,9	44,6
Weena Z2_A		4,00	45,8	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig geluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	48,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,8	49,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,9	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	49,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,9	49,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,4	49,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,0	49,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	49,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,2	49,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,1	49,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	48,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,7	49,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,9	49,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,0	49,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,9	49,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,6	48,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,1	48,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2	48,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,3	49,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,3	49,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,0	47,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	48,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,5	48,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,7	48,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,7	48,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,0	46,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,5	47,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,7	47,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,8	47,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,9	47,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	45,1	43,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	44,8	43,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	44,9	43,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	44,6	43,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	44,6	43,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	44,5	43,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,7	38,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	42,0	40,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,4	41,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,6	41,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,8	41,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,8	41,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,0	41,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,0	41,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,1	41,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,0	41,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,0	41,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,0	41,7
041_A	Bouwnummer 114	45,00	40,2	38,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	40,2	39,0
043_A	Bouwnummer 114	45,00	39,2	37,9
044_A	Bouwnummer 114	45,00	39,6	38,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	39,6	38,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	31,6	30,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	28,9	27,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	29,1	27,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	41,5	40,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	40,5	39,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	40,6	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig geluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	40,8	39,5
035_A	Bouwnummer 113	41,25	40,0	38,8
036_A	Bouwnummer 113	41,25	32,9	31,6
037_A	Bouwnummer 113	41,25	30,1	28,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	38,6	37,3
032_A	Bouwnummer 112	41,25	40,3	39,0
033_A	Bouwnummer 112	41,25	38,1	36,8
038_A	Bouwnummer 112	41,25	27,1	25,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	26,5	25,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	30,1	28,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	36,0	34,7
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	36,4	35,2
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	36,8	35,5
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	37,2	35,9
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	37,7	36,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	36,7	35,4
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	37,3	36,0
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	37,5	36,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	38,1	36,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	39,1	37,8
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	34,7	33,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	35,5	34,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	36,5	35,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	38,4	37,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	41,4	40,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	35,7	34,4
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	36,7	35,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	39,1	37,8
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	42,1	40,8
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	42,5	41,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,3	26,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,7	26,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	29,0	27,7
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	32,4	31,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,2	36,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	33,7	32,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	37,6	36,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	37,8	36,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	40,2	38,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	43,6	42,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	37,1	35,8
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	40,5	39,2
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	43,3	42,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	43,8	42,5
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	44,2	42,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	28,4	27,1
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	29,7	28,4
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	29,8	28,5
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	29,9	28,6
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	30,5	29,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	25,6	24,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	25,6	24,3
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	25,9	24,6
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	25,7	24,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	26,6	25,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	23,7	22,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	23,8	22,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	23,8	22,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	24,1	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig geluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	25,6	24,3
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	24,4	23,1
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	24,4	23,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	24,5	23,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	24,8	23,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	25,9	24,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	23,1	21,8
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	23,2	21,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	23,3	22,0
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	23,6	22,3
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	25,1	23,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	26,9	25,6
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,2	25,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,4	26,1
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,8	26,5
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	28,7	27,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,2	22,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,4	23,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,6	23,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,0	23,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,6	25,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	35,6	34,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	36,2	34,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	36,5	35,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	36,9	35,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	37,3	36,0
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	25,2	24,0
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	26,6	25,3
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	27,8	26,5
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	29,5	28,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	32,5	31,2
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	34,0	32,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	25,8	24,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	27,1	25,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	28,2	26,9
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	29,8	28,6
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	32,8	31,6
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	34,9	33,7
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	26,4	25,1
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	27,5	26,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	28,6	27,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	30,2	29,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	33,2	32,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	35,5	34,2
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	26,7	25,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	27,4	26,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	28,2	26,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	29,5	28,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	32,9	31,6
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	33,8	32,5
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	26,9	25,6
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	27,4	26,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	28,2	26,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	29,5	28,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	33,6	32,4
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	34,6	33,3
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	27,3	26,0
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	27,8	26,5
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	28,7	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig geluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	30,0	28,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	34,2	32,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	35,6	34,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	24,6	23,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	27,0	25,7
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	27,1	25,8
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	27,2	25,9
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	27,3	26,0
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	28,1	26,8
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	26,8	25,5
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	27,1	25,8
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	27,1	25,8
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	27,2	26,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	27,4	26,1
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	27,8	26,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	22,7	21,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	23,3	22,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	23,2	21,9
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	23,4	22,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	23,3	22,0
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	24,2	22,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	21,5	20,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	22,3	21,1
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	22,4	21,1
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	22,5	21,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	22,8	21,5
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	24,1	22,8
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	20,8	19,5
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	21,5	20,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	21,9	20,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	22,0	20,7
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	22,3	21,0
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	23,4	22,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	22,4	21,0
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	23,5	22,1
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	24,2	22,8
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	24,4	23,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	24,8	23,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	26,1	24,7
MH1_A		15,00	46,9	45,6
MH1_B		18,00	47,0	45,8
MH1_C		21,00	47,0	45,8
MH1_D		24,00	47,1	45,8
MH1_E		27,00	47,0	45,8
MH1_F		30,00	46,9	45,7
OU1_A		5,00	46,8	45,5
OU1_B		8,00	47,5	46,2
OU1_C		11,00	48,1	46,7
OU2_A		5,00	45,6	44,3
OU2_B		8,00	46,4	45,1
OU2_C		11,00	47,5	46,2
test_A		2,50	46,3	45,0
test_B		5,00	49,9	48,6
Weena Z1_A		4,00	45,9	44,6
Weena Z2_A		4,00	45,8	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,2	63,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,1	63,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,9	62,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,3	62,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,8	61,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,4	63,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,2	63,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	67,0	62,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,6	62,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,2	62,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,2	63,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,1	63,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,9	62,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,6	62,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,2	62,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,8	62,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,7	62,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,5	62,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,2	62,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,9	61,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,3	62,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,2	62,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,0	61,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,8	61,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,5	61,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,6	61,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	65,5	61,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,4	61,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,2	61,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,0	61,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	40,1	37,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	39,1	35,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	38,7	35,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	34,4	31,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	34,1	30,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	34,2	30,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	42,4	39,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	47,2	43,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,5	46,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,1	48,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,1	49,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,7	49,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	54,4	50,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,3	50,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,4	50,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,6	50,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,8	50,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,7	50,7
041_A	Bouwnummer 114	45,00	46,7	43,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	46,3	42,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	42,1	39,0
044_A	Bouwnummer 114	45,00	41,0	38,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	46,3	42,8
046_A	Bouwnummer 114	45,00	42,4	38,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	39,4	35,9
048_A	Bouwnummer 114	45,00	37,6	34,4
028_A	Bouwnummer 113	41,25	50,0	46,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	46,8	43,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	46,7	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	48,2	44,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	47,6	44,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	44,4	40,9
037_A	Bouwnummer 113	41,25	40,9	37,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	41,8	38,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	42,1	39,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	39,8	36,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	37,7	34,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	37,2	33,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	36,9	33,3
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	39,4	35,8
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	39,5	35,9
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	39,6	36,1
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	39,8	36,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	40,3	37,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	40,6	36,9
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	40,3	36,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	40,5	37,1
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	41,0	37,7
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	42,0	38,8
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	42,0	38,3
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	41,6	38,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	42,1	38,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	43,2	40,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	45,4	42,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	42,0	38,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	42,5	39,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	44,0	40,9
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	46,5	43,6
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	50,1	46,5
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	40,6	36,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	40,5	36,9
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	40,8	37,4
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	42,4	39,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	44,4	41,1
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	42,2	38,8
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	43,5	40,5
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	45,6	42,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	48,5	44,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	53,6	49,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	43,6	40,3
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	45,6	42,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	48,8	45,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	53,0	49,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	54,5	50,7
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	42,6	39,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	44,0	40,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	44,0	40,5
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	44,0	40,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	44,1	40,7
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	41,6	37,6
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	41,6	37,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	41,5	37,7
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	41,5	37,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	41,5	37,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	38,9	34,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	39,4	35,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	39,3	35,4
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	39,3	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	39,2	35,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	37,9	34,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	37,5	33,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	37,5	33,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	37,5	33,9
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	37,4	33,8
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	36,8	33,0
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	36,8	33,0
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	36,8	33,0
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	36,7	32,9
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	36,7	33,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	36,9	33,1
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	36,9	33,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	36,8	33,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	36,8	33,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	36,8	33,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	36,6	32,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	36,5	32,7
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	36,5	32,7
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	36,5	32,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	36,6	32,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	39,1	35,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	39,1	35,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	39,2	35,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	39,3	35,9
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	39,6	36,2
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	38,0	34,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	38,8	34,9
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	38,8	34,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	38,7	34,9
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	38,8	34,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	38,9	35,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	38,9	34,9
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	39,3	35,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	39,3	35,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	39,3	35,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	39,3	35,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	39,6	35,8
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	39,7	35,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	39,8	35,9
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	39,8	35,9
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	40,3	36,4
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	40,3	36,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	40,6	36,8
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	40,3	36,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	40,3	36,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	40,5	36,6
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	41,4	37,5
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	41,4	37,5
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	41,6	37,7
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	41,5	37,6
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	41,4	37,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	41,3	37,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	41,3	37,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	41,4	37,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	41,7	38,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	42,6	38,6
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	42,5	38,6
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	42,4	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	42,4	38,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	42,6	38,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	43,0	39,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	40,8	36,9
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	44,1	40,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	44,2	40,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	44,2	40,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	44,1	40,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	44,1	40,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	41,9	37,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	41,9	38,0
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	41,9	38,0
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	41,9	38,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	41,8	37,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	41,8	37,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	39,7	35,7
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	39,8	35,8
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	39,8	35,8
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	39,7	35,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	39,6	35,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	39,6	35,7
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	37,3	33,4
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	37,6	33,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	37,6	33,7
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	37,5	33,6
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	37,5	33,6
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	37,5	33,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	36,2	32,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	36,7	32,8
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	36,8	32,9
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	36,7	32,9
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	36,7	32,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	36,7	32,9
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	35,9	32,2
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	36,9	33,1
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	37,0	33,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	37,1	33,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	37,2	33,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	37,4	33,8
MH1_A		15,00	39,5	35,9
MH1_B		18,00	40,0	36,6
MH1_C		21,00	40,9	37,3
MH1_D		24,00	44,1	40,3
MH1_E		27,00	45,4	41,5
MH1_F		30,00	47,1	43,1
OU1_A		5,00	64,8	60,8
OU1_B		8,00	64,8	60,8
OU1_C		11,00	64,7	60,8
OU2_A		5,00	63,9	59,9
OU2_B		8,00	64,0	60,0
OU2_C		11,00	64,0	60,1
test_A		2,50	75,5	71,3
test_B		5,00	73,1	69,0
Weena Z1_A		4,00	31,2	27,9
Weena Z2_A		4,00	30,5	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,8	32,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,5	34,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,3	35,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,3	36,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,4	39,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,0	33,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,6	35,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,8	36,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,7	37,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,7	39,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,1	32,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,7	34,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,8	35,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,8	36,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0	39,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,1	32,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,6	34,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,8	35,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,7	36,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,9	38,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,1	31,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,7	33,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,0	34,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,9	35,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,1	38,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,0	30,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,4	32,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,9	33,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,0	34,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,0	36,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	57,9	55,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	58,1	55,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	57,9	55,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	57,6	55,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	57,8	55,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	58,0	55,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,6	38,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,7	42,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	46,9	43,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	47,6	44,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	47,7	44,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	47,7	44,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,6	44,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	47,6	44,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	47,6	44,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47,6	44,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,7	44,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47,8	45,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	40,1	38,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	39,8	38,4
043_A	Bouwnummer 114	45,00	38,3	37,0
044_A	Bouwnummer 114	45,00	39,1	37,9
045_A	Bouwnummer 114	45,00	40,0	38,7
046_A	Bouwnummer 114	45,00	31,0	30,4
047_A	Bouwnummer 114	45,00	29,7	29,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	29,5	28,9
028_A	Bouwnummer 113	41,25	40,4	39,0
029_A	Bouwnummer 113	41,25	39,5	38,1
030_A	Bouwnummer 113	41,25	38,4	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	40,3	39,0
035_A	Bouwnummer 113	41,25	39,8	38,5
036_A	Bouwnummer 113	41,25	31,5	30,8
037_A	Bouwnummer 113	41,25	29,8	29,2
031_A	Bouwnummer 112	41,25	37,3	36,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	38,6	37,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	38,2	37,1
038_A	Bouwnummer 112	41,25	28,5	27,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	28,6	28,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	31,1	30,1
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	37,5	36,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	37,8	36,7
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	37,9	36,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	38,1	37,0
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	38,3	37,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	38,0	36,9
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	38,4	37,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	38,4	37,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	38,6	37,4
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	38,9	37,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	36,5	35,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	36,8	35,7
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	37,1	36,0
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	37,4	36,3
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	38,0	36,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	36,9	35,8
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	37,3	36,2
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	37,6	36,6
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	38,1	37,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	38,9	37,8
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,7	22,1
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,1	22,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,8	24,6
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,0	30,0
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	37,8	36,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	30,8	29,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,5	30,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,9	30,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	37,0	35,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	40,1	38,9
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	37,3	36,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	37,8	36,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	38,2	37,1
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	38,9	37,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	40,1	38,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	24,7	22,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	24,8	22,9
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	25,0	23,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	24,7	23,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	26,8	25,7
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	27,7	26,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	27,7	27,0
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	27,9	27,2
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	27,8	27,2
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	28,0	27,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	25,2	24,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	25,4	24,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	25,5	24,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	25,8	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	26,2	25,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	25,5	24,6
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	25,7	24,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	25,9	25,0
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	26,6	25,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	28,1	27,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	22,6	21,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	22,6	21,4
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	22,9	21,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	23,5	22,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	26,1	25,3
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,3	26,1
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,5	26,4
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,8	26,6
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	28,2	27,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	29,5	28,5
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,9	22,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,0	23,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,3	23,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,0	24,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,3	26,5
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	37,4	36,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	37,5	36,4
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	37,7	36,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	37,9	36,8
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	38,1	37,0
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	28,9	27,2
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	30,0	28,5
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	31,1	29,7
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	32,7	31,3
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	34,8	33,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	35,9	34,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	29,2	27,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	30,2	28,7
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	31,5	30,1
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	33,0	31,7
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	35,0	33,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	36,6	35,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	29,4	27,7
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	30,5	28,9
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	31,7	30,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	33,2	31,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	35,4	34,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	37,1	36,0
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	29,2	27,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	30,2	28,6
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	31,4	29,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	32,6	31,3
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	35,0	33,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	36,3	35,2
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	26,8	25,1
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	27,9	26,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	29,2	27,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	30,5	29,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	35,5	34,2
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	36,6	35,5
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	26,8	25,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	28,0	26,6
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	29,2	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	30,6	29,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	36,0	34,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	37,0	35,8
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	18,0	16,1
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	19,0	17,1
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	20,0	18,1
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	20,3	18,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	21,0	19,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	24,3	23,3
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	23,1	21,6
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	23,8	22,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	24,7	23,4
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	25,3	24,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	25,7	24,5
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	26,8	25,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	23,2	22,0
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	23,8	22,7
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	24,6	23,6
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	25,3	24,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	25,6	24,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	26,7	25,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	21,8	20,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	22,4	20,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	22,8	21,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	23,5	22,4
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	24,2	23,1
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	25,8	24,9
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	20,2	18,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	20,0	18,1
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	19,4	17,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	20,1	18,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	20,8	19,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	23,7	22,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	18,6	16,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	19,1	17,1
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	19,8	18,1
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	20,8	19,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	22,2	21,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	26,0	25,2
MH1_A		15,00	50,8	48,7
MH1_B		18,00	50,9	49,1
MH1_C		21,00	51,8	49,7
MH1_D		24,00	52,7	50,3
MH1_E		27,00	53,2	50,7
MH1_F		30,00	53,3	50,8
OU1_A		5,00	31,3	29,9
OU1_B		8,00	32,6	31,2
OU1_C		11,00	35,1	34,0
OU2_A		5,00	30,5	29,1
OU2_B		8,00	31,7	30,3
OU2_C		11,00	34,7	33,4
test_A		2,50	34,7	32,5
test_B		5,00	36,3	34,2
Weena Z1_A		4,00	49,8	47,5
Weena Z2_A		4,00	47,1	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,2	63,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,1	63,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,9	62,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,3	62,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,8	61,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,4	63,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,2	63,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	67,0	62,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,6	62,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,2	62,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,2	63,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,1	63,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,9	62,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,6	62,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,2	62,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,8	62,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,7	62,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,5	62,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,2	62,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,9	61,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,3	62,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,2	62,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,0	61,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,8	61,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,5	61,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,6	61,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	65,5	61,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,4	61,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,2	61,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,0	61,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	58,0	55,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	58,1	55,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	57,9	55,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	57,6	55,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	57,8	55,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	58,0	55,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	44,3	41,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	49,1	45,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	52,1	48,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	53,4	49,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	54,2	50,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	54,7	50,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	55,2	51,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	55,2	51,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	55,3	51,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	55,4	51,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	55,5	51,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	55,5	51,7
041_A	Bouwnummer 114	45,00	47,6	44,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	47,2	44,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	43,6	41,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	43,1	41,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	47,2	44,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	42,7	39,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	39,8	36,7
048_A	Bouwnummer 114	45,00	38,3	35,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	50,5	47,0
029_A	Bouwnummer 113	41,25	47,6	44,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	47,3	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
034_A	Bouwnummer 113	41,25	48,9	45,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	48,3	45,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	44,6	41,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	41,2	38,0
031_A	Bouwnummer 112	41,25	43,1	40,6
032_A	Bouwnummer 112	41,25	43,7	41,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	42,1	39,9
038_A	Bouwnummer 112	41,25	38,2	35,1
039_A	Bouwnummer 112	41,25	37,7	34,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	37,9	35,0
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	41,6	39,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	41,7	39,3
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	41,8	39,5
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	42,1	39,8
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	42,4	40,1
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	42,5	39,9
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	42,4	40,0
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	42,6	40,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	43,0	40,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	43,7	41,3
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	43,1	40,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	42,9	40,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	43,3	40,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	44,2	41,6
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	46,1	43,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	43,1	40,4
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	43,7	41,0
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	44,9	42,3
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	47,1	44,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	50,4	47,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	40,7	37,1
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	40,6	37,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	41,0	37,6
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	42,7	39,6
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	45,3	42,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	42,5	39,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	43,8	40,9
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	45,7	42,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	48,8	45,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	53,8	50,1
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	44,6	41,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	46,3	43,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	49,2	46,2
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	53,2	49,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	54,7	50,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	42,7	39,1
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	44,1	40,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	44,0	40,6
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	44,0	40,6
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	44,2	40,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	41,7	38,0
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	41,8	38,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	41,7	38,0
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	41,7	38,0
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	41,7	38,1
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	39,1	35,3
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	39,6	35,7
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	39,5	35,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	39,5	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	39,4	35,8
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	38,1	34,7
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	37,8	34,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	37,8	34,4
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	37,8	34,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	37,9	34,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	37,0	33,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	37,0	33,3
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	37,0	33,3
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	36,9	33,3
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	37,1	33,7
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	37,4	33,9
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	37,3	33,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	37,3	33,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	37,3	34,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	37,5	34,4
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	36,8	33,2
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	36,8	33,2
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	36,7	33,2
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	36,8	33,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	37,1	33,8
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	41,3	38,9
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	41,4	39,0
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	41,5	39,1
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	41,7	39,4
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	41,9	39,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	38,5	34,9
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	39,3	35,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	39,5	36,0
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	39,7	36,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	40,2	37,3
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	40,6	37,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	39,3	35,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	39,8	36,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	40,0	36,5
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	40,2	36,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	40,7	37,7
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	41,3	38,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	40,1	36,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	40,2	36,7
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	40,4	37,0
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	41,1	37,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	41,5	38,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	42,2	39,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	40,6	36,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	40,7	37,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	41,0	37,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	41,9	38,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	42,3	39,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	42,7	39,7
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	41,7	37,8
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	41,6	37,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	41,6	37,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	41,6	38,1
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	42,4	39,3
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	42,9	40,0
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	42,7	38,8
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	42,7	38,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	42,6	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	42,6	39,0
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	43,5	40,3
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	44,0	41,0
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	40,8	37,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	44,1	40,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	44,2	40,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	44,2	40,5
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	44,1	40,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	44,1	40,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	41,9	38,0
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	42,0	38,1
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	42,0	38,2
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	42,0	38,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	41,9	38,1
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	41,9	38,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	39,8	35,9
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	39,9	36,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	39,9	36,0
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	39,9	36,0
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	39,8	36,0
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	39,8	36,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	37,4	33,6
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	37,7	33,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	37,7	33,9
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	37,7	34,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	37,7	34,0
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	37,8	34,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	36,3	32,4
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	36,8	33,0
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	36,8	33,0
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	36,8	33,0
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	36,8	33,0
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	37,0	33,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	36,0	32,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	36,9	33,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	37,1	33,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	37,2	33,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	37,3	33,7
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	37,7	34,4
MH1_A		15,00	51,1	49,0
MH1_B		18,00	51,3	49,3
MH1_C		21,00	52,2	50,0
MH1_D		24,00	53,3	50,8
MH1_E		27,00	53,9	51,2
MH1_F		30,00	54,2	51,4
OU1_A		5,00	64,8	60,8
OU1_B		8,00	64,8	60,8
OU1_C		11,00	64,7	60,8
OU2_A		5,00	63,9	59,9
OU2_B		8,00	64,0	60,0
OU2_C		11,00	64,0	60,1
test_A		2,50	75,5	71,3
test_B		5,00	73,1	69,0
Weena Z1_A		4,00	49,9	47,6
Weena Z2_A		4,00	47,2	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,5	16,6	30,2	11,5	10,5	10,2	3,9	-8,4	-14,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,3	16,4	30,0	11,3	10,3	10,1	3,7	-8,6	-14,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,1	16,2	29,7	11,1	10,0	9,8	3,5	-8,8	-15,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,8	15,8	29,4	10,7	9,7	9,5	3,1	-9,2	-15,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,4	15,4	29,0	10,4	9,3	9,1	2,7	-9,6	-15,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,5	15,5	29,1	10,5	9,4	9,2	2,9	-9,4	-15,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,4	15,4	29,0	10,3	9,3	9,1	2,7	-9,6	-15,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,2	15,2	28,8	10,1	9,1	8,9	2,5	-9,8	-16,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,9	14,9	28,5	9,9	8,8	8,6	2,3	-10,1	-16,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,6	14,6	28,2	9,5	8,5	8,3	1,9	-10,4	-16,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,0	14,1	27,7	9,0	8,0	7,7	1,4	-10,9	-17,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,9	14,0	27,6	8,9	7,9	7,6	1,3	-11,0	-17,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,8	13,8	27,5	8,8	7,7	7,5	1,1	-11,2	-17,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,6	13,6	27,3	8,6	7,5	7,3	0,9	-11,4	-17,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,4	13,4	27,0	8,3	7,3	7,0	0,7	-11,6	-17,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,2	12,2	25,9	7,1	6,1	5,9	-0,5	-12,9	-19,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,1	12,2	25,8	7,1	6,0	5,8	-0,6	-12,9	-19,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,0	12,1	25,7	7,0	5,9	5,7	-0,7	-13,0	-19,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,9	11,9	25,6	6,8	5,8	5,6	-0,8	-13,2	-19,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,7	11,8	25,4	6,7	5,6	5,4	-1,0	-13,3	-19,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,6	10,7	24,3	5,6	4,5	4,3	-2,1	-14,5	-21,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,6	10,7	24,2	5,6	4,5	4,3	-2,1	-14,5	-21,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,5	10,6	24,2	5,5	4,4	4,2	-2,2	-14,6	-21,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,4	10,5	24,1	5,4	4,4	4,1	-2,3	-14,7	-21,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,3	10,4	24,0	5,3	4,2	4,0	-2,4	-14,8	-21,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,8	8,9	22,5	3,8	2,7	2,5	-3,9	-16,4	-23,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,0	9,1	22,7	4,0	3,0	2,7	-3,7	-16,2	-22,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,0	9,1	22,6	4,0	2,9	2,6	-3,8	-16,2	-22,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,9	9,0	22,6	3,9	2,8	2,6	-3,8	-16,3	-23,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,8	8,9	22,5	3,8	2,8	2,5	-3,9	-16,4	-23,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	10,7	-2,0	10,4	-10,0	-12,5	-14,3	-22,2	-35,9	-44,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	9,9	-2,6	9,5	-11,2	-13,8	-15,6	-23,2	-36,7	-44,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	9,1	-3,2	8,8	-12,1	-14,7	-16,4	-23,8	-36,9	-44,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	4,3	-4,6	3,6	-18,7	-22,1	-23,1	-29,8	-42,7	-50,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	2,8	-6,0	2,2	-19,7	-22,3	-23,1	-29,9	-42,7	-50,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	2,4	-6,3	1,7	-19,8	-22,3	-23,1	-29,8	-42,7	-50,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,0	0,1	12,7	-6,9	-9,2	-11,2	-19,6	-34,3	-43,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,1	1,7	14,8	-4,5	-6,2	-7,4	-14,5	-28,0	-35,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,2	2,6	15,8	-3,3	-4,8	-5,2	-12,3	-25,6	-33,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,6	2,8	16,2	-2,6	-3,6	-4,3	-11,2	-24,0	-31,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,1	3,0	16,8	-1,8	-2,8	-2,7	-9,1	-21,7	-28,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,4	3,3	17,0	-1,6	-2,2	-1,8	-8,2	-20,8	-28,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,8	3,7	17,4	-0,9	-1,5	-1,7	-8,2	-20,7	-28,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,1	3,8	17,8	-0,5	-1,5	-1,8	-8,2	-20,8	-28,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,4	4,0	18,1	-0,5	-1,5	-1,8	-8,3	-20,9	-28,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,5	4,4	18,2	-0,5	-1,6	-1,9	-8,4	-21,0	-28,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,4	4,5	18,1	-0,6	-1,7	-2,0	-8,4	-21,0	-28,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,4	4,4	18,0	-0,7	-1,7	-2,1	-8,5	-21,1	-28,4
041_A	Bouwnummer 114	45,00	14,0	0,9	13,7	-5,8	-7,3	-8,0	-14,8	-27,2	-33,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	12,9	-0,5	12,6	-7,1	-9,5	-11,2	-19,4	-33,8	-43,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	10,6	-2,0	10,3	-10,2	-13,6	-16,1	-24,5	-38,5	-46,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	9,9	-2,5	9,6	-11,1	-14,6	-17,1	-25,4	-38,9	-46,7
045_A	Bouwnummer 114	45,00	14,1	2,4	13,8	-7,1	-9,4	-11,3	-19,7	-34,7	-44,4
046_A	Bouwnummer 114	45,00	4,0	-6,6	3,6	-18,4	-21,9	-23,0	-29,4	-42,1	-49,4
047_A	Bouwnummer 114	45,00	0,6	-9,3	0,1	-21,6	-23,1	-23,6	-30,1	-42,7	-50,2
048_A	Bouwnummer 114	45,00	2,2	-7,4	1,7	-20,5	-23,0	-23,9	-30,5	-43,2	-50,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	14,1	0,4	13,7	-5,5	-7,1	-7,9	-14,8	-27,7	-34,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	13,3	-0,1	13,0	-6,6	-8,8	-10,5	-18,7	-33,2	-42,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	12,3	-0,9	12,0	-8,1	-10,9	-13,1	-21,5	-36,0	-44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-31,8
01_B	-32,0
01_C	-32,3
01_D	-32,7
01_E	-33,2
02_A	-33,0
02_B	-33,2
02_C	-33,4
02_D	-33,8
02_E	-34,2
03_A	-34,8
03_B	-35,0
03_C	-35,2
03_D	-35,4
03_E	-35,7
04_A	-37,3
04_B	-37,4
04_C	-37,5
04_D	-37,7
04_E	-37,9
05_A	-39,5
05_B	-39,5
05_C	-39,6
05_D	-39,8
05_E	-39,9
06_A	-42,2
06_B	-42,0
06_C	-42,1
06_D	-42,2
06_E	-42,3
KrKade2 W_	-66,2
KrKade2 W_	-66,2
KrKade2 W_	-66,1
KrKade2 N_	-74,5
KrKade2 N_	-74,4
KrKade2 N_	-74,4
JB1_A	-66,3
JB1_B	-57,7
JB1_C	-54,9
JB1_D	-53,1
JB1_E	-50,0
JB1_F	-49,1
JB2_A	-49,1
JB2_B	-49,2
JB2_C	-49,3
JB2_D	-49,4
JB2_E	-49,6
JB2_F	-49,7
041_A	-54,6
042_A	-66,7
043_A	-69,2
044_A	-69,8
045_A	-68,3
046_A	-71,2
047_A	-72,4
048_A	-73,4
028_A	-54,7
029_A	-65,6
030_A	-67,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	13,9	0,3	13,6	-5,5	-7,0	-7,8	-15,0	-28,6	-37,2
035_A	Bouwnummer 113	41,25	13,3	0,2	12,9	-6,5	-8,6	-10,2	-18,3	-33,0	-42,7
036_A	Bouwnummer 113	41,25	8,2	-2,1	7,8	-14,9	-18,8	-21,4	-28,9	-41,7	-49,0
037_A	Bouwnummer 113	41,25	2,0	-8,0	1,5	-20,7	-22,6	-23,0	-29,5	-42,1	-49,5
031_A	Bouwnummer 112	41,25	10,5	-2,0	10,1	-10,5	-13,9	-16,3	-24,4	-38,1	-45,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	9,7	-2,5	9,4	-11,4	-14,9	-17,2	-25,2	-38,4	-46,1
033_A	Bouwnummer 112	41,25	9,3	-2,9	8,9	-11,9	-15,5	-17,8	-25,8	-38,7	-46,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	-0,5	-10,3	-1,1	-21,9	-23,4	-23,9	-30,4	-43,1	-50,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	-0,3	-10,5	-0,8	-21,9	-23,7	-24,3	-30,8	-43,5	-51,2
040_A	Bouwnummer 112	41,25	4,9	-7,3	4,5	-16,2	-19,1	-21,2	-28,7	-41,5	-49,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	7,2	-4,6	6,8	-14,2	-17,1	-18,6	-25,1	-37,8	-45,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	7,6	-4,2	7,2	-13,9	-16,9	-18,6	-25,2	-37,9	-45,7
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	7,9	-3,9	7,6	-13,5	-16,7	-18,6	-25,3	-38,0	-45,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	8,3	-3,6	7,9	-13,2	-16,4	-18,5	-25,5	-38,2	-45,9
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	8,6	-3,4	8,3	-12,7	-16,0	-18,2	-25,6	-38,3	-46,1
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	8,6	-3,7	8,2	-11,8	-12,7	-13,4	-20,0	-32,8	-40,9
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	8,3	-3,6	7,9	-12,9	-15,6	-16,9	-23,5	-36,3	-44,1
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	8,5	-3,4	8,2	-12,9	-16,3	-18,0	-25,1	-37,8	-45,4
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	8,9	-3,1	8,6	-12,4	-15,8	-17,7	-25,2	-37,9	-45,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	9,4	-2,7	9,1	-11,8	-15,3	-17,3	-25,1	-38,0	-45,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	9,4	-3,1	9,0	-10,3	-10,7	-11,4	-17,9	-30,7	-38,8
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	8,7	-3,3	8,4	-12,0	-14,7	-16,0	-22,9	-35,6	-43,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	9,2	-3,0	8,9	-11,7	-14,8	-16,5	-23,9	-36,6	-44,0
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	9,9	-2,5	9,5	-10,8	-14,1	-16,0	-23,7	-36,6	-44,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	10,6	-2,0	10,2	-9,6	-13,0	-15,3	-23,2	-36,7	-44,2
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	9,5	-2,5	9,2	-11,9	-15,3	-17,2	-24,4	-37,0	-44,4
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	10,2	-2,0	9,9	-11,1	-14,5	-16,6	-24,3	-37,1	-44,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	11,0	-1,4	10,7	-10,1	-13,6	-15,7	-23,9	-37,1	-44,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	11,8	-0,9	11,5	-9,0	-12,4	-14,6	-23,0	-37,0	-44,6
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	12,6	-0,5	12,3	-7,9	-10,9	-13,2	-21,6	-36,0	-44,5
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	5,5	-5,9	5,1	-16,3	-20,2	-21,8	-28,3	-40,8	-48,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	7,2	-4,6	6,8	-14,5	-18,3	-21,4	-28,3	-40,9	-48,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	9,8	-2,6	9,5	-11,3	-14,7	-17,6	-26,9	-40,9	-48,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	11,4	-1,1	11,1	-9,4	-12,7	-15,4	-24,6	-40,0	-48,2
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	13,5	0,7	13,2	-6,9	-9,7	-12,2	-21,0	-36,3	-46,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	10,7	-1,7	10,4	-10,2	-13,5	-15,9	-24,3	-37,7	-44,8
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	11,8	-0,9	11,5	-8,8	-12,0	-14,6	-23,5	-38,3	-46,0
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	12,9	-0,3	12,6	-7,2	-9,8	-12,1	-20,9	-35,9	-45,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	13,9	0,3	13,6	-5,5	-7,3	-8,5	-16,2	-30,3	-39,1
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	14,7	0,9	14,4	-4,2	-5,0	-4,1	-9,2	-21,4	-28,5
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	11,2	-1,1	10,8	-10,2	-13,0	-14,8	-22,4	-35,1	-42,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	12,1	-0,5	11,8	-9,0	-12,0	-14,1	-22,1	-35,5	-42,8
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	13,0	-0,1	12,7	-7,6	-10,6	-12,8	-21,1	-35,3	-43,3
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	13,9	0,5	13,6	-6,2	-8,6	-10,6	-18,9	-33,4	-42,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	14,7	0,9	14,3	-4,9	-5,7	-6,7	-13,6	-25,8	-33,4
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	-1,3	-12,6	-1,8	-20,9	-22,1	-22,4	-28,8	-41,4	-48,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	-1,1	-12,1	-1,6	-20,9	-22,1	-22,4	-28,9	-41,5	-48,7
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	-0,5	-11,4	-1,0	-21,0	-22,2	-22,5	-28,9	-41,5	-48,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	0,6	-10,3	0,2	-21,0	-22,2	-22,6	-29,0	-41,6	-48,9
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	2,9	-8,2	2,5	-19,3	-22,2	-22,6	-29,1	-41,7	-49,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	-1,8	-13,8	-2,2	-21,5	-22,8	-23,1	-29,6	-42,2	-49,6
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	-1,8	-13,5	-2,2	-21,5	-22,8	-23,2	-29,6	-42,2	-49,6
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	-1,7	-13,0	-2,2	-21,6	-22,8	-23,2	-29,7	-42,3	-49,7
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	-1,5	-12,4	-2,0	-21,6	-22,9	-23,3	-29,7	-42,3	-49,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	-0,2	-10,9	-0,7	-21,3	-22,8	-23,3	-29,8	-42,4	-49,8
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	-2,5	-15,4	-2,9	-22,0	-23,1	-23,5	-29,9	-42,6	-50,0
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	-2,5	-15,1	-2,9	-22,0	-23,2	-23,5	-30,0	-42,6	-50,1
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	-2,4	-14,7	-2,8	-22,0	-23,2	-23,5	-30,0	-42,6	-50,1
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	-2,3	-14,1	-2,7	-22,0	-23,2	-23,6	-30,1	-42,7	-50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-60,1
035_A	-66,5
036_A	-70,6
037_A	-71,3
031_A	-68,4
032_A	-68,9
033_A	-69,4
038_A	-73,0
039_A	-74,0
040_A	-72,4
025_A	-68,5
025_B	-68,6
025_C	-68,8
025_D	-68,9
025_E	-69,1
023_A	-65,1
023_B	-67,3
023_C	-68,1
023_D	-68,2
023_E	-68,3
021_A	-62,7
021_B	-65,4
021_C	-65,9
021_D	-66,0
021_E	-66,1
019_A	-65,9
019_B	-66,0
019_C	-66,1
019_D	-66,2
019_E	-66,3
014_A	-69,1
014_B	-69,2
014_C	-69,3
014_D	-69,4
014_E	-69,5
015_A	-65,6
015_B	-66,9
015_C	-67,2
015_D	-61,9
015_E	-49,4
017_A	-63,6
017_B	-64,0
017_C	-64,5
017_D	-64,5
017_E	-54,6
013_A	-70,1
013_B	-70,2
013_C	-70,3
013_D	-70,4
013_E	-70,5
012_A	-71,4
012_B	-71,5
012_C	-71,6
012_D	-71,7
012_E	-71,8
011_A	-72,1
011_B	-72,2
011_C	-72,3
011_D	-72,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	-1,5	-12,6	-2,0	-21,7	-23,2	-23,6	-30,1	-42,8	-50,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	-1,5	-13,3	-1,9	-22,0	-23,6	-24,1	-30,6	-43,2	-50,8
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	-1,5	-13,2	-1,9	-22,0	-23,6	-24,1	-30,6	-43,3	-50,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	-1,6	-13,3	-2,0	-22,1	-23,7	-24,1	-30,6	-43,3	-50,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	-1,6	-13,3	-2,0	-22,1	-23,7	-24,2	-30,7	-43,4	-51,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	-1,2	-12,4	-1,6	-21,9	-23,7	-24,2	-30,7	-43,4	-51,0
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	2,8	-9,8	2,5	-17,6	-19,9	-21,1	-28,2	-41,3	-49,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	2,8	-9,8	2,4	-17,7	-20,1	-21,4	-28,5	-41,6	-49,5
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	0,5	-12,2	0,2	-19,6	-21,6	-22,5	-29,3	-42,3	-50,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	-2,7	-15,8	-3,1	-22,2	-23,4	-23,7	-30,2	-42,9	-50,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	-2,4	-14,6	-2,8	-22,3	-23,7	-24,1	-30,6	-43,3	-51,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	3,4	-8,5	3,1	-17,6	-20,1	-21,1	-27,5	-40,3	-48,0
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	3,6	-8,4	3,2	-17,5	-20,1	-21,3	-27,8	-40,5	-48,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	3,8	-8,1	3,4	-17,3	-20,0	-21,5	-28,0	-40,8	-48,5
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	4,0	-7,9	3,7	-17,1	-20,0	-21,7	-28,3	-41,0	-48,8
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	4,3	-7,6	4,0	-16,8	-19,8	-21,7	-28,6	-41,3	-49,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	0,2	-12,1	-0,2	-20,1	-21,1	-21,4	-27,9	-40,6	-48,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	0,2	-12,0	-0,2	-20,3	-21,3	-21,6	-28,1	-40,8	-48,7
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	0,3	-11,7	-0,1	-20,4	-21,6	-21,9	-28,4	-41,1	-48,9
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	0,6	-11,3	0,2	-20,3	-21,8	-22,2	-28,6	-41,4	-49,2
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	1,4	-10,4	1,1	-19,6	-22,0	-22,4	-28,9	-41,7	-49,5
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	6,8	-4,9	6,4	-14,6	-17,5	-19,0	-25,5	-38,2	-46,0
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	7,2	-4,6	6,8	-14,3	-17,3	-19,1	-25,6	-38,4	-46,2
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	7,6	-4,2	7,2	-13,9	-17,1	-19,1	-25,8	-38,6	-46,4
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	7,9	-3,9	7,6	-13,5	-16,8	-19,1	-26,0	-38,7	-46,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	8,3	-3,6	7,9	-13,1	-16,5	-18,9	-26,2	-38,9	-46,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	3,6	-7,6	3,2	-18,3	-21,3	-21,7	-28,2	-40,9	-48,6
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	4,7	-6,5	4,3	-17,2	-20,4	-20,8	-27,3	-40,0	-47,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	5,2	-6,0	4,8	-16,7	-20,1	-20,7	-27,1	-39,8	-47,5
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	5,5	-5,8	5,1	-16,3	-19,8	-20,6	-27,1	-39,9	-47,6
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	5,9	-5,6	5,5	-15,9	-19,3	-20,5	-27,0	-39,7	-47,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	6,3	-5,4	5,9	-15,1	-18,2	-19,5	-26,0	-38,8	-46,6
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	6,0	-5,7	5,6	-15,5	-18,6	-20,0	-27,1	-40,2	-48,0
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	6,4	-5,2	6,0	-15,1	-18,5	-19,6	-26,5	-39,5	-47,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	6,0	-5,4	5,7	-15,7	-19,2	-20,1	-26,8	-39,7	-47,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	5,9	-5,5	5,5	-16,0	-19,6	-20,6	-27,1	-39,8	-47,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	6,2	-5,4	5,8	-15,6	-19,2	-20,4	-26,9	-39,7	-47,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	6,6	-5,2	6,2	-14,3	-17,1	-18,3	-24,8	-37,5	-45,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	8,0	-4,3	7,6	-12,9	-15,8	-17,4	-25,1	-38,7	-47,0
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	8,7	-3,6	8,4	-11,9	-14,5	-16,0	-23,6	-37,5	-46,1
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	9,7	-2,9	9,3	-10,6	-12,5	-12,8	-19,1	-32,1	-40,4
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	9,9	-2,8	9,5	-10,1	-11,0	-10,5	-16,8	-29,6	-37,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	9,4	-3,3	9,0	-10,4	-10,2	-10,4	-16,9	-29,8	-38,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	9,0	-3,6	8,6	-10,6	-10,5	-11,0	-17,6	-30,4	-38,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	8,1	-4,2	7,8	-12,7	-15,7	-17,5	-25,3	-39,0	-47,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	9,1	-3,5	8,8	-11,3	-13,8	-15,4	-23,2	-37,2	-46,0
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	9,8	-3,0	9,4	-10,2	-11,8	-11,8	-17,7	-30,4	-38,7
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	10,4	-2,6	10,0	-9,2	-9,4	-8,6	-14,8	-27,5	-35,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	10,9	-2,2	10,5	-8,5	-7,7	-7,9	-14,4	-27,3	-35,5
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	10,1	-2,9	9,7	-9,2	-8,5	-9,0	-15,6	-28,4	-36,6
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	5,4	-6,0	5,0	-15,2	-18,2	-18,6	-25,0	-37,6	-44,8
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	6,1	-5,4	5,7	-14,7	-17,9	-18,6	-25,0	-37,6	-44,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	6,7	-4,9	6,3	-14,6	-18,1	-19,5	-26,0	-38,5	-45,8
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	7,4	-4,2	7,0	-14,3	-18,1	-20,5	-26,9	-39,5	-46,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	8,4	-3,4	8,0	-13,1	-16,9	-19,7	-27,0	-39,6	-47,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	8,7	-3,2	8,3	-12,7	-15,9	-17,7	-24,4	-37,0	-44,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	6,2	-5,1	5,9	-15,7	-19,1	-19,4	-25,8	-38,4	-45,6
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	6,9	-4,6	6,5	-15,0	-18,8	-19,3	-25,8	-38,4	-45,6
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	7,6	-3,9	7,2	-14,2	-18,0	-19,4	-25,8	-38,4	-45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-72,5
010_A	-73,4
010_B	-73,5
010_C	-73,6
010_D	-73,7
010_E	-73,8
009_A	-72,6
009_B	-72,9
009_C	-73,3
009_D	-73,8
009_E	-74,1
007_A	-71,3
007_B	-71,5
007_C	-71,8
007_D	-72,0
007_E	-72,3
008_A	-72,0
008_B	-72,2
008_C	-72,5
008_D	-72,7
008_E	-73,0
027_A	-69,3
027_B	-69,4
027_C	-69,6
027_D	-69,8
027_E	-70,0
026_A	-71,6
026_B	-70,7
026_C	-70,5
026_D	-70,6
026_E	-70,6
026_F	-69,6
024_A	-70,9
024_B	-70,2
024_C	-70,2
024_D	-70,2
024_E	-70,3
024_F	-67,8
022_A	-69,8
022_B	-69,2
022_C	-65,2
022_D	-62,9
022_E	-63,0
022_F	-63,0
020_A	-69,2
020_B	-68,7
020_C	-63,3
020_D	-60,6
020_E	-60,5
020_F	-61,3
018_A	-65,8
018_B	-65,8
018_C	-66,8
018_D	-67,9
018_E	-68,2
018_F	-65,8
016_A	-66,6
016_B	-66,6
016_C	-66,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	8,5	-3,1	8,1	-13,2	-17,0	-19,4	-25,8	-38,4	-45,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	9,9	-2,0	9,5	-11,6	-15,3	-18,0	-25,8	-38,4	-45,7
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	10,4	-1,6	10,1	-11,0	-14,2	-16,0	-23,3	-35,9	-43,2
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	-0,6	-13,0	-0,9	-20,4	-22,1	-22,7	-29,3	-42,0	-49,4
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	-0,1	-12,5	-0,5	-20,0	-21,6	-22,2	-28,8	-41,4	-48,8
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	-0,2	-12,4	-0,6	-20,0	-21,6	-22,2	-28,8	-41,5	-48,8
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	-1,0	-13,0	-1,5	-20,7	-22,0	-22,4	-29,0	-41,6	-48,9
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	-1,7	-13,2	-2,2	-21,2	-22,3	-22,6	-29,1	-41,7	-49,0
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	-0,8	-11,7	-1,3	-21,0	-22,3	-22,6	-29,1	-41,7	-49,0
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	-1,0	-13,8	-1,3	-20,9	-22,6	-23,3	-30,0	-42,7	-50,1
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	-0,4	-13,2	-0,7	-20,3	-22,0	-22,6	-29,3	-42,0	-49,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	-0,4	-13,1	-0,8	-20,3	-22,0	-22,7	-29,3	-42,0	-49,4
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	-0,8	-13,4	-1,2	-20,6	-22,2	-22,8	-29,4	-42,0	-49,5
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	-2,2	-14,5	-2,6	-21,6	-22,8	-23,1	-29,6	-42,2	-49,6
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	-1,4	-12,7	-1,8	-21,3	-22,7	-23,1	-29,6	-42,2	-49,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	-1,1	-14,0	-1,5	-21,2	-23,0	-23,9	-30,6	-43,4	-50,9
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	-0,5	-13,3	-0,8	-20,5	-22,3	-23,1	-29,8	-42,5	-50,1
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	-0,5	-13,4	-0,9	-20,5	-22,3	-23,0	-29,7	-42,5	-50,0
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	-1,4	-14,3	-1,8	-21,2	-22,7	-23,3	-29,9	-42,5	-50,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	-2,5	-15,3	-2,9	-22,0	-23,2	-23,6	-30,0	-42,7	-50,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	-1,6	-13,4	-2,0	-21,7	-23,1	-23,6	-30,0	-42,7	-50,2
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	-3,3	-16,0	-3,7	-22,7	-23,8	-24,1	-30,6	-43,3	-51,1
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	-2,1	-14,7	-2,5	-21,7	-22,9	-23,2	-29,7	-42,4	-50,2
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	-1,9	-14,4	-2,3	-21,8	-22,9	-23,3	-29,7	-42,4	-50,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	-2,0	-14,4	-2,4	-21,9	-23,2	-23,5	-30,0	-42,7	-50,4
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	-2,4	-14,8	-2,8	-22,2	-23,5	-23,8	-30,3	-43,0	-50,6
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	-1,7	-13,6	-2,1	-22,0	-23,6	-24,0	-30,5	-43,2	-50,8
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	-3,8	-16,4	-4,2	-23,3	-24,4	-24,7	-31,2	-44,0	-51,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	-2,6	-15,1	-3,0	-22,3	-23,4	-23,8	-30,3	-43,1	-50,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	-2,2	-14,6	-2,6	-22,2	-23,3	-23,7	-30,2	-42,9	-50,7
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	-2,3	-14,6	-2,7	-22,3	-23,6	-24,0	-30,5	-43,2	-51,0
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	-2,6	-14,9	-3,0	-22,6	-23,9	-24,3	-30,8	-43,5	-51,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	-1,9	-13,6	-2,3	-22,3	-24,0	-24,5	-31,0	-43,7	-51,4
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	1,2	-10,9	0,8	-19,8	-22,5	-24,2	-31,6	-44,5	-52,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	2,0	-10,1	1,6	-19,0	-21,8	-23,4	-30,8	-43,8	-52,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	2,3	-9,9	1,9	-18,5	-21,0	-22,4	-29,6	-42,5	-50,5
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	2,7	-9,5	2,4	-17,9	-20,3	-21,5	-28,6	-41,5	-49,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	2,9	-9,2	2,5	-17,9	-20,3	-21,6	-28,6	-41,5	-49,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	4,1	-7,7	3,7	-17,1	-19,6	-20,7	-27,7	-40,6	-48,6
MH1_A		15,00	11,4	-1,6	11,1	-8,8	-10,9	-12,5	-20,4	-34,6	-43,6
MH1_B		18,00	11,6	-1,3	11,3	-8,6	-10,8	-12,4	-20,3	-34,5	-43,6
MH1_C		21,00	11,9	-1,1	11,6	-8,4	-10,7	-12,3	-20,2	-34,5	-43,5
MH1_D		24,00	12,2	-0,8	11,9	-8,1	-10,4	-12,1	-20,1	-34,4	-43,5
MH1_E		27,00	12,5	-0,5	12,2	-7,7	-10,1	-11,8	-19,8	-34,2	-43,4
MH1_F		30,00	13,0	-0,1	12,7	-7,1	-9,5	-11,2	-19,3	-33,7	-43,0
OU1_A		5,00	20,0	6,1	19,7	1,0	-0,1	-0,4	-6,8	-19,3	-26,3
OU1_B		8,00	20,9	7,0	20,6	1,9	0,8	0,5	-5,9	-18,4	-25,4
OU1_C		11,00	20,9	7,0	20,6	1,9	0,8	0,5	-5,9	-18,4	-25,4
OU2_A		5,00	17,8	3,9	17,4	-1,3	-2,4	-2,7	-9,1	-21,6	-28,7
OU2_B		8,00	19,1	5,2	18,8	0,1	-1,1	-1,4	-7,8	-20,3	-27,4
OU2_C		11,00	19,6	5,7	19,3	0,5	-0,6	-0,7	-7,1	-19,7	-26,9
test_A		2,50	35,5	21,5	35,1	16,8	15,8	15,6	9,3	-3,0	-9,0
test_B		5,00	35,3	21,4	35,0	16,7	15,7	15,5	9,1	-3,1	-9,2
Weena Z1_A		4,00	1,5	-11,3	1,3	-20,3	-23,4	-24,9	-31,9	-44,6	-52,3
Weena Z2_A		4,00	-0,7	-9,1	-1,4	-23,9	-28,8	-31,2	-39,2	-53,2	-62,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-66,7
016_E	-66,8
016_F	-64,4
001_A	-70,9
001_B	-70,4
001_C	-70,4
001_D	-70,5
001_E	-70,5
001_F	-70,6
002_A	-72,1
002_B	-71,3
002_C	-71,3
002_D	-71,4
002_E	-71,4
002_F	-71,5
003_A	-73,2
003_B	-72,3
003_C	-72,2
003_D	-72,3
003_E	-72,3
003_F	-72,4
004_A	-74,1
004_B	-73,1
004_C	-73,0
004_D	-73,1
004_E	-73,3
004_F	-73,4
005_A	-75,2
005_B	-74,3
005_C	-74,0
005_D	-74,1
005_E	-74,2
005_F	-74,3
006_A	-76,9
006_B	-76,0
006_C	-74,4
006_D	-73,3
006_E	-73,4
006_F	-72,7
MH1_A	-67,0
MH1_B	-67,0
MH1_C	-67,1
MH1_D	-67,1
MH1_E	-67,1
MH1_F	-66,9
OU1_A	-46,5
OU1_B	-45,5
OU1_C	-45,6
OU2_A	-49,4
OU2_B	-48,1
OU2_C	-47,8
test_A	-25,9
test_B	-26,1
Weena Z1_A	-75,1
Weena Z2_A	-87,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,4	16,6	31,7	25,8	36,4	49,2	57,0	49,1	39,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,1	16,4	32,0	28,1	37,1	48,9	56,8	48,8	39,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,7	16,2	32,7	29,3	36,8	48,6	56,4	48,4	39,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,3	15,8	33,1	29,2	36,5	48,1	55,9	47,9	38,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,8	15,4	32,8	29,0	36,2	47,6	55,4	47,4	38,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,6	15,5	30,7	24,7	34,8	47,5	55,3	47,3	37,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,5	15,4	30,9	26,7	35,7	47,3	55,1	47,1	37,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,2	15,2	31,5	28,3	35,5	47,1	54,9	46,9	37,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,9	14,9	32,1	28,2	35,3	46,8	54,6	46,6	37,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	14,6	31,9	28,0	35,1	46,5	54,2	46,2	36,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,8	14,1	29,3	23,4	33,1	45,7	53,5	45,5	36,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,7	14,0	29,5	25,0	34,2	45,6	53,4	45,4	35,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,6	13,8	29,9	27,0	34,1	45,4	53,2	45,2	35,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,4	13,6	30,9	27,0	33,9	45,3	53,0	45,0	35,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,2	13,4	30,7	26,8	33,8	45,0	52,8	44,8	35,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,8	12,2	27,5	21,7	31,2	43,7	51,5	43,4	33,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,7	12,2	27,7	23,0	32,4	43,7	51,4	43,4	33,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,6	12,1	28,0	25,4	32,3	43,6	51,3	43,3	33,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,5	11,9	28,8	25,4	32,2	43,4	51,2	43,1	33,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,4	11,8	29,1	25,3	32,1	43,3	51,1	43,0	33,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,2	10,7	26,0	21,3	30,0	42,2	49,9	41,8	32,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,2	10,7	26,1	22,3	31,3	42,1	49,8	41,8	32,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	10,6	26,4	24,6	31,4	42,1	49,8	41,7	32,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	10,5	26,9	25,0	31,3	42,0	49,7	41,6	31,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,0	10,4	27,7	24,9	31,3	42,0	49,6	41,6	31,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,4	8,9	24,0	19,1	28,1	40,4	48,1	40,0	30,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,5	9,1	24,5	20,6	29,6	40,5	48,1	40,1	30,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,5	9,1	24,7	22,3	29,8	40,4	48,1	40,0	30,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,4	9,0	25,1	23,5	29,8	40,4	48,1	40,0	30,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,4	8,9	25,9	23,5	29,8	40,4	48,0	39,9	30,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	29,4	-2,0	15,9	10,1	15,4	22,0	27,2	19,5	8,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	27,8	-2,6	15,3	9,1	13,3	19,9	25,8	17,3	6,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	27,0	-3,2	14,5	7,9	11,6	18,8	25,1	16,5	5,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	22,1	-4,6	12,1	5,2	7,4	13,3	20,0	11,4	0,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	21,4	-6,0	7,2	-1,7	2,7	12,6	19,9	11,3	0,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	21,4	-6,3	6,6	-2,4	2,6	12,6	19,9	11,4	0,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,7	0,1	17,7	12,0	17,8	25,4	30,7	22,6	11,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,9	1,7	18,9	13,3	20,4	29,1	35,3	26,8	16,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,5	2,6	19,8	16,5	22,1	32,9	40,2	31,8	21,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,7	2,8	20,4	16,5	22,7	33,0	40,3	31,9	21,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,0	3,0	21,1	16,6	23,0	33,3	40,6	32,2	21,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,8	3,3	22,1	16,6	23,1	33,9	41,4	33,1	22,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,5	3,7	22,2	16,6	23,2	34,3	42,2	34,0	23,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,8	3,8	22,2	16,5	23,3	34,7	42,5	34,2	23,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	4,0	22,3	16,5	23,4	34,8	42,5	34,2	23,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,9	4,4	22,3	16,5	23,6	34,9	42,6	34,3	24,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,3	4,5	22,3	16,4	23,6	35,0	43,0	34,9	24,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,3	4,4	22,2	16,4	23,6	35,0	43,1	34,8	24,4
041_A	Bouwnummer 114	45,00	38,0	0,9	18,1	13,6	19,5	28,9	36,4	29,5	20,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	37,7	-0,5	17,8	13,5	19,3	28,5	36,1	29,5	19,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	32,4	-2,0	16,7	12,7	17,7	24,7	30,3	23,2	12,0
044_A	Bouwnummer 114	45,00	31,0	-2,5	16,4	12,4	17,2	23,4	28,7	22,3	11,2
045_A	Bouwnummer 114	45,00	32,9	2,4	18,1	13,0	17,9	25,7	31,2	21,1	8,5
046_A	Bouwnummer 114	45,00	24,5	-6,6	13,0	5,7	8,4	16,1	22,6	14,4	3,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	23,8	-9,3	11,7	4,2	6,5	14,7	22,1	13,8	3,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	22,7	-7,4	11,5	4,1	6,3	13,6	20,9	12,6	1,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	38,1	0,4	17,8	14,1	20,0	29,4	36,6	29,0	19,9
029_A	Bouwnummer 113	41,25	39,9	-0,1	17,8	16,2	23,1	30,8	38,4	30,6	20,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	35,4	-0,9	16,7	13,5	18,9	27,1	33,7	26,3	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	23,7
01_B	23,4
01_C	23,0
01_D	22,4
01_E	21,8
02_A	21,7
02_B	21,5
02_C	21,2
02_D	20,8
02_E	20,3
03_A	19,4
03_B	19,3
03_C	19,1
03_D	18,8
03_E	18,5
04_A	16,8
04_B	16,7
04_C	16,6
04_D	16,4
04_E	16,2
05_A	14,6
05_B	14,6
05_C	14,5
05_D	14,4
05_E	14,2
06_A	12,0
06_B	12,1
06_C	12,0
06_D	11,9
06_E	11,8
KrKade2 W_	-11,8
KrKade2 W_	-14,5
KrKade2 W_	-15,0
KrKade2 N_	-22,4
KrKade2 N_	-22,3
KrKade2 N_	-22,3
JB1_A	-6,4
JB1_B	-3,4
JB1_C	1,6
JB1_D	1,6
JB1_E	1,8
JB1_F	2,9
JB2_A	3,7
JB2_B	3,9
JB2_C	3,8
JB2_D	4,1
JB2_E	4,5
JB2_F	4,3
041_A	0,6
042_A	-0,8
043_A	-7,5
044_A	-8,3
045_A	-13,5
046_A	-17,0
047_A	-18,1
048_A	-19,8
028_A	0,2
029_A	0,3
030_A	-2,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	36,9	0,3	17,6	14,0	19,7	28,7	35,4	27,1	16,8
035_A	Bouwnummer 113	41,25	34,5	0,2	17,2	13,4	18,6	26,8	32,9	23,6	11,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	25,4	-2,1	14,3	7,1	9,9	17,3	23,3	14,7	4,2
037_A	Bouwnummer 113	41,25	24,0	-8,0	12,1	4,7	7,1	15,0	22,3	14,0	3,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	31,7	-2,0	16,0	12,9	17,8	24,2	29,5	23,0	12,2
032_A	Bouwnummer 112	41,25	30,8	-2,5	15,5	12,5	17,2	23,3	28,7	21,2	10,0
033_A	Bouwnummer 112	41,25	28,7	-2,9	15,1	11,7	15,8	21,4	26,6	17,7	6,2
038_A	Bouwnummer 112	41,25	22,7	-10,3	10,2	2,6	5,1	13,5	21,0	12,7	2,0
039_A	Bouwnummer 112	41,25	22,1	-10,5	5,7	-1,1	3,5	13,1	20,6	12,3	1,4
040_A	Bouwnummer 112	41,25	22,2	-7,3	10,7	4,3	7,4	13,5	20,3	11,9	0,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	26,6	-4,6	12,6	7,1	10,1	17,8	25,0	16,6	5,8
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	26,6	-4,2	13,1	7,8	10,8	18,0	24,9	16,5	5,6
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	26,8	-3,9	13,6	8,7	11,7	18,4	25,0	16,5	5,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	27,0	-3,6	14,1	9,6	12,8	19,0	25,1	16,5	5,5
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	27,5	-3,4	14,6	10,6	14,0	19,7	25,5	16,7	5,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	29,5	-3,7	13,4	8,0	11,7	20,7	28,0	19,5	8,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	27,2	-3,6	13,8	8,9	12,0	18,8	25,4	17,0	6,2
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	27,5	-3,4	14,3	10,0	13,2	19,5	25,6	17,0	6,1
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	28,1	-3,1	14,9	11,1	14,6	20,4	26,0	17,2	6,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	29,1	-2,7	15,3	12,0	16,2	21,8	26,9	18,1	6,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	31,8	-3,1	14,0	9,2	13,4	23,0	30,4	21,9	10,9
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	28,8	-3,3	14,4	10,4	13,7	20,6	27,0	18,5	7,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	29,3	-3,0	15,1	11,8	15,3	21,5	27,4	18,7	7,9
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	30,4	-2,5	15,8	13,2	17,3	23,0	28,3	19,6	8,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,1	-2,0	16,2	14,1	19,1	25,5	31,0	24,0	13,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	28,6	-2,5	15,0	10,8	14,0	20,4	26,7	18,3	7,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	29,1	-2,0	15,9	12,2	15,8	21,5	27,1	18,3	7,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	30,6	-1,4	16,7	13,7	18,0	23,5	28,4	19,8	8,6
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,8	-0,9	17,1	14,7	20,0	26,6	31,6	24,5	13,7
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	36,3	-0,5	17,4	15,0	20,8	28,4	34,3	27,5	16,9
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,5	-5,9	11,4	6,1	8,8	16,5	23,9	15,7	5,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,7	-4,6	12,2	6,7	9,7	17,3	23,9	15,6	5,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,9	-2,6	14,1	8,4	11,7	19,5	24,9	15,6	4,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	28,0	-1,1	15,7	10,4	13,9	21,1	25,9	15,6	4,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,2	0,7	17,6	13,5	18,0	25,3	30,2	19,8	7,0
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	30,4	-1,7	16,4	13,1	17,2	23,2	28,4	19,0	7,6
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,6	-0,9	17,3	14,7	19,9	26,1	31,4	24,8	14,1
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	37,1	-0,3	17,8	15,2	21,4	29,1	35,3	28,0	17,3
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	40,8	0,3	18,4	16,9	23,9	32,0	39,3	31,2	20,6
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	42,0	0,9	19,8	18,9	24,0	32,9	40,6	32,6	22,1
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	30,2	-1,1	16,5	12,7	16,5	22,7	28,2	19,4	8,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,2	-0,5	17,3	14,4	19,0	25,0	30,0	21,5	10,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,8	-0,1	17,9	15,3	21,6	28,8	33,7	26,0	15,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	39,6	0,5	18,3	15,8	23,2	31,1	38,0	30,2	19,5
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	41,3	0,9	19,1	18,5	24,2	32,3	39,8	32,1	22,0
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	24,8	-12,6	4,1	-1,6	4,8	15,8	23,4	15,2	4,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	24,8	-12,1	8,2	3,4	6,3	15,7	23,3	15,0	4,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	24,7	-11,4	8,5	3,7	6,4	15,6	23,2	15,0	4,4
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	24,7	-10,3	9,2	4,3	7,0	15,7	23,2	14,9	4,4
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	24,9	-8,2	11,6	6,9	9,5	16,7	23,1	14,6	4,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	23,9	-13,8	2,8	-2,4	4,1	15,0	22,6	14,3	3,7
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	23,9	-13,5	3,4	-2,4	4,0	14,9	22,6	14,2	3,6
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	23,9	-13,0	3,5	-2,4	4,0	14,9	22,5	14,2	3,6
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	23,8	-12,4	3,9	-2,3	4,0	14,8	22,4	14,1	3,5
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	23,5	-10,9	5,4	-1,1	4,1	14,6	22,1	13,8	3,1
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	23,6	-15,4	1,4	-2,8	3,7	14,6	22,2	13,9	3,3
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	23,5	-15,1	1,8	-2,9	3,6	14,6	22,2	13,9	3,2
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	23,5	-14,7	2,4	-2,8	3,6	14,5	22,1	13,8	3,1
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	23,5	-14,1	6,2	-0,2	4,0	14,5	22,1	13,8	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-2,5
035_A	-10,0
036_A	-16,4
037_A	-17,4
031_A	-6,7
032_A	-9,8
033_A	-15,6
038_A	-19,4
039_A	-20,3
040_A	-21,1
025_A	-15,9
025_B	-16,0
025_C	-16,1
025_D	-16,2
025_E	-16,3
023_A	-13,8
023_B	-15,1
023_C	-15,2
023_D	-15,3
023_E	-14,8
021_A	-11,1
021_B	-12,9
021_C	-13,0
021_D	-12,4
021_E	-5,4
019_A	-12,7
019_B	-12,9
019_C	-11,6
019_D	-4,4
019_E	-2,3
014_A	-14,8
014_B	-15,0
014_C	-15,3
014_D	-15,3
014_E	-14,6
015_A	-12,6
015_B	-3,5
015_C	-1,6
015_D	0,9
015_E	2,3
017_A	-11,5
017_B	-8,1
017_C	-3,0
017_D	0,1
017_E	2,3
013_A	-15,6
013_B	-15,9
013_C	-16,0
013_D	-16,1
013_E	-16,4
012_A	-17,2
012_B	-17,3
012_C	-17,4
012_D	-17,5
012_E	-17,8
011_A	-17,8
011_B	-17,9
011_C	-18,0
011_D	-18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	23,6	-12,6	10,3	1,3	4,8	14,5	22,0	13,7	3,0
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	22,2	-13,3	2,8	-2,2	3,4	13,3	20,8	12,6	1,7
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	22,2	-13,2	2,8	-2,2	3,3	13,3	20,8	12,5	1,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	22,2	-13,3	2,9	-2,2	3,3	13,3	20,8	12,5	1,6
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	22,1	-13,3	3,4	-2,2	3,3	13,2	20,7	12,4	1,6
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	22,1	-12,4	4,6	-1,9	3,4	13,3	20,7	12,4	1,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	22,0	-9,8	4,4	-2,6	3,7	13,6	20,6	12,1	1,0
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	22,0	-9,8	4,4	-2,6	3,7	13,6	20,5	12,0	1,0
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	22,9	-12,2	3,1	-2,6	3,7	14,2	21,6	12,9	1,2
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	22,5	-15,8	1,9	-2,7	3,4	13,7	21,1	12,5	1,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	22,5	-14,6	3,2	-2,3	3,5	13,7	21,1	12,5	0,9
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,9	-8,5	8,9	2,2	5,8	14,0	21,3	13,0	2,1
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,9	-8,4	9,3	2,6	6,1	14,0	21,3	12,9	2,0
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,9	-8,1	9,7	3,2	6,6	14,0	21,2	12,9	2,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,1	-7,9	10,1	3,8	7,2	14,3	21,4	12,9	1,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,1	-7,6	10,6	4,4	7,8	14,4	21,3	12,9	1,9
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,2	-12,1	4,7	-1,7	3,3	12,4	19,7	11,4	0,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,1	-12,0	5,0	-1,5	3,3	12,3	19,6	11,4	0,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,1	-11,7	5,4	-1,2	3,3	12,3	19,6	11,3	0,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,1	-11,3	6,0	-0,6	4,0	13,4	20,6	11,9	0,4
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,2	-10,4	7,3	0,7	4,8	13,6	20,6	11,9	0,4
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	26,4	-4,9	12,3	6,6	9,6	17,4	24,8	16,3	5,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	26,4	-4,6	12,9	7,4	10,4	17,6	24,7	16,2	5,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	26,4	-4,2	13,4	8,0	11,0	17,8	24,7	16,2	5,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,6	-3,9	13,8	8,8	11,8	18,2	24,7	16,2	5,2
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	26,8	-3,6	14,2	9,6	12,8	18,8	24,9	16,2	5,1
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	24,8	-7,6	8,2	1,6	5,3	15,8	23,4	15,0	4,2
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	25,9	-6,5	9,5	3,1	6,7	16,8	24,5	16,1	5,2
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	25,9	-6,0	10,6	4,3	7,5	16,8	24,4	16,1	5,2
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	25,9	-5,8	10,9	4,8	7,9	16,8	24,4	16,0	5,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	25,9	-5,6	11,3	5,3	8,3	16,9	24,4	16,0	5,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	26,0	-5,4	11,8	5,9	8,9	17,0	24,4	16,0	5,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	25,5	-5,7	9,2	2,0	5,8	16,5	24,1	15,7	5,0
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	26,4	-5,2	10,3	3,6	7,2	17,3	24,9	16,6	5,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	26,4	-5,4	10,6	4,3	7,7	17,4	24,9	16,5	5,8
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	26,4	-5,5	10,9	4,9	8,2	17,5	25,0	16,5	5,7
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	26,4	-5,4	11,3	5,5	8,8	17,5	24,9	16,5	5,6
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	27,1	-5,2	11,8	6,4	9,8	18,2	25,6	17,2	6,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	26,4	-4,3	10,4	2,9	7,2	17,6	24,9	16,3	5,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	27,0	-3,6	11,5	4,5	8,4	18,2	25,5	16,9	6,1
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	27,1	-2,9	12,2	5,1	8,8	18,3	25,6	17,0	6,1
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	30,1	-2,8	12,6	5,5	10,0	20,6	28,8	20,0	8,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	29,5	-3,3	12,7	6,2	10,3	20,6	28,1	19,5	8,3
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	29,5	-3,6	12,9	7,2	11,2	20,6	28,1	19,6	8,7
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	27,2	-4,2	10,2	3,1	7,9	18,7	25,8	17,2	6,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	27,9	-3,5	11,5	4,6	9,2	19,5	26,5	17,7	6,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	28,3	-3,0	12,2	5,4	9,7	19,8	26,9	18,0	6,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	32,6	-2,6	12,9	6,3	11,5	23,2	31,3	23,0	11,7
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	32,3	-2,2	13,7	7,4	12,1	23,3	30,9	22,4	11,3
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	32,3	-2,9	13,5	8,0	12,8	23,4	30,9	22,4	11,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	27,8	-6,0	9,6	4,0	8,0	18,7	26,4	18,2	7,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	27,5	-5,4	10,6	5,2	8,7	18,5	26,1	17,9	7,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	27,4	-4,9	11,4	6,1	9,4	18,3	25,9	17,7	7,2
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	27,7	-4,2	12,3	7,2	10,6	18,8	26,1	17,8	7,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	27,7	-3,4	13,5	8,8	12,1	19,2	25,9	17,7	7,2
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	28,3	-3,2	14,0	9,4	12,6	19,8	26,6	18,3	7,7
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	28,2	-5,1	10,4	4,0	8,0	19,1	26,9	18,6	8,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	28,1	-4,6	11,2	5,0	8,6	19,0	26,7	18,5	8,1
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	28,2	-3,9	12,1	6,2	9,6	19,0	26,7	18,4	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-18,2
010_A	-19,8
010_B	-19,9
010_C	-20,0
010_D	-20,1
010_E	-20,1
009_A	-21,1
009_B	-21,1
009_C	-21,2
009_D	-21,3
009_E	-21,4
007_A	-19,8
007_B	-19,9
007_C	-20,0
007_D	-20,1
007_E	-20,2
008_A	-21,7
008_B	-21,8
008_C	-21,9
008_D	-21,9
008_E	-22,0
027_A	-16,6
027_B	-16,7
027_C	-16,8
027_D	-16,8
027_E	-16,9
026_A	-17,5
026_B	-16,5
026_C	-16,5
026_D	-16,5
026_E	-16,6
026_F	-16,6
024_A	-16,5
024_B	-15,6
024_C	-15,6
024_D	-15,7
024_E	-15,8
024_F	-15,0
022_A	-15,4
022_B	-14,9
022_C	-14,9
022_D	-13,7
022_E	-13,9
022_F	-13,3
020_A	-14,1
020_B	-13,8
020_C	-13,9
020_D	-11,0
020_E	-11,3
020_F	-11,3
018_A	-12,3
018_B	-12,6
018_C	-12,8
018_D	-12,9
018_E	-13,0
018_F	-12,6
016_A	-11,6
016_B	-11,7
016_C	-11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	28,2	-3,1	13,3	7,8	11,0	19,2	26,7	18,4	8,0
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	28,7	-2,0	14,7	9,5	12,9	20,5	26,9	18,6	8,2
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	29,5	-1,6	15,6	11,2	14,5	21,4	27,6	19,2	8,6
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	24,0	-13,0	3,0	-2,2	4,2	15,1	22,6	14,3	3,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	24,6	-12,5	3,7	-1,3	5,0	15,7	23,2	14,9	4,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	24,5	-12,4	2,6	-2,1	4,7	15,6	23,2	14,9	4,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	24,5	-13,0	2,5	-2,1	4,7	15,6	23,2	14,9	4,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	24,4	-13,2	2,8	-2,1	4,4	15,4	23,0	14,8	4,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	24,4	-11,7	4,4	-1,8	4,6	15,4	23,0	14,7	4,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	23,3	-13,8	2,5	-2,8	3,6	14,5	22,0	13,6	2,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	24,1	-13,2	3,4	-1,7	4,6	15,3	22,8	14,4	3,8
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	24,1	-13,1	2,2	-2,6	4,3	15,2	22,7	14,4	3,7
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	24,1	-13,4	2,0	-2,6	4,3	15,2	22,7	14,4	3,7
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	23,9	-14,5	1,8	-2,5	4,1	15,0	22,6	14,3	3,7
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	23,9	-12,7	3,4	-2,2	4,1	14,9	22,5	14,2	3,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	22,7	-14,0	2,5	-3,0	3,1	13,9	21,3	12,9	2,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	23,7	-13,3	3,3	-2,0	4,1	14,8	22,3	13,9	3,2
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	23,6	-13,4	2,0	-3,0	3,8	14,7	22,3	13,9	3,2
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	23,5	-14,3	1,6	-3,0	3,5	14,5	22,1	13,8	3,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	23,4	-15,3	1,3	-3,0	3,5	14,5	22,1	13,8	3,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	23,4	-13,4	2,8	-2,5	3,7	14,5	22,1	13,8	3,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	21,5	-16,0	0,2	-4,2	2,1	12,6	20,1	11,8	0,9
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	22,5	-14,7	1,3	-3,2	3,1	13,6	21,1	12,8	1,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	22,6	-14,4	1,8	-2,6	3,4	13,7	21,3	12,9	2,1
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	22,5	-14,4	1,8	-2,6	3,4	13,6	21,1	12,8	2,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	22,4	-14,8	1,7	-2,6	3,3	13,5	21,0	12,7	1,9
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	22,2	-13,6	2,4	-2,4	3,4	13,4	20,8	12,6	1,8
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	21,2	-16,4	-0,2	-4,6	2,2	12,7	19,8	11,3	0,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	22,2	-15,1	0,9	-3,6	3,2	13,6	20,8	12,3	1,3
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	22,5	-14,6	1,6	-2,8	3,7	13,9	21,1	12,6	1,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	22,5	-14,6	1,6	-2,8	3,7	13,9	21,1	12,6	1,6
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	22,4	-14,9	1,6	-2,8	3,7	13,9	21,0	12,5	1,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	22,3	-13,6	2,4	-2,6	3,8	13,8	20,9	12,4	1,4
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	19,4	-10,9	4,5	-2,9	1,7	10,9	17,9	9,4	-1,9
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	20,3	-10,1	5,3	-2,0	2,6	11,8	18,8	10,3	-1,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	21,2	-9,9	6,1	-1,0	3,4	12,5	19,6	11,2	-0,1
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	21,4	-9,5	6,7	-0,2	4,2	12,8	19,8	11,5	0,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	21,5	-9,2	6,8	-0,1	4,3	13,0	19,9	11,5	0,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	22,0	-7,7	8,4	0,7	4,9	13,5	20,3	11,9	0,6
MH1_A		15,00	32,8	-1,6	16,3	13,1	17,8	24,6	31,0	22,9	11,9
MH1_B		18,00	32,8	-1,3	16,7	13,3	17,9	24,7	31,0	22,9	11,9
MH1_C		21,00	31,9	-1,1	13,2	2,4	11,4	23,5	30,5	21,5	10,5
MH1_D		24,00	31,9	-0,8	13,5	2,7	11,5	23,6	30,5	21,5	10,5
MH1_E		27,00	32,0	-0,5	13,6	2,1	11,5	23,6	30,6	21,6	10,4
MH1_F		30,00	32,1	-0,1	13,9	2,2	11,6	23,8	30,7	21,6	10,4
OU1_A		5,00	46,2	6,1	21,3	14,9	25,1	37,2	44,9	36,7	26,5
OU1_B		8,00	47,3	7,0	22,5	17,0	27,3	38,4	46,0	37,8	27,7
OU1_C		11,00	47,3	7,0	22,7	18,0	27,9	38,4	46,0	37,8	27,6
OU2_A		5,00	44,8	3,9	19,1	12,9	23,1	35,9	43,5	35,3	25,0
OU2_B		8,00	46,3	5,2	20,7	15,0	25,3	37,4	45,0	36,8	26,5
OU2_C		11,00	46,0	5,7	21,6	16,7	26,6	37,1	44,7	36,5	26,1
test_A		2,50	58,6	21,5	35,6	23,3	35,8	49,4	57,3	49,2	40,0
test_B		5,00	58,5	21,4	36,0	26,1	36,4	49,3	57,2	49,1	39,8
Weena Z1_A		4,00	19,2	-11,3	4,6	-4,9	0,7	10,4	17,6	9,3	-1,6
Weena Z2_A		4,00	12,5	-9,1	1,0	-10,2	-5,4	4,2	10,7	1,4	-10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-11,8
016_E	-11,7
016_F	-11,4
001_A	-16,8
001_B	-16,2
001_C	-16,2
001_D	-16,3
001_E	-16,3
001_F	-16,4
002_A	-17,9
002_B	-17,1
002_C	-17,1
002_D	-17,1
002_E	-17,2
002_F	-17,3
003_A	-19,0
003_B	-18,0
003_C	-18,0
003_D	-18,0
003_E	-18,1
003_F	-18,1
004_A	-20,8
004_B	-19,7
004_C	-19,6
004_D	-19,6
004_E	-19,7
004_F	-19,8
005_A	-21,9
005_B	-20,9
005_C	-20,5
005_D	-20,5
005_E	-20,6
005_F	-20,7
006_A	-24,8
006_B	-23,8
006_C	-22,9
006_D	-22,5
006_E	-22,5
006_F	-22,2
MH1_A	-8,6
MH1_B	-8,6
MH1_C	-11,0
MH1_D	-11,0
MH1_E	-11,1
MH1_F	-11,2
OU1_A	7,4
OU1_B	8,6
OU1_C	8,6
OU2_A	5,2
OU2_B	6,7
OU2_C	6,3
test_A	23,9
test_B	23,8
Weena Z1_A	-23,4
Weena Z2_A	-33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,1	17,1	30,7	14,4	7,2	11,2	4,2	-9,2	-17,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,0	16,9	30,6	14,3	7,0	11,0	4,1	-9,3	-17,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,7	16,7	30,4	14,0	6,8	10,8	3,8	-9,6	-17,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,4	16,4	30,1	13,7	6,5	10,5	3,5	-9,9	-18,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,1	16,1	29,7	13,4	6,1	10,1	3,2	-10,3	-18,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,0	17,0	30,6	14,3	7,1	11,0	4,1	-9,3	-17,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,8	16,8	30,5	14,2	6,9	10,9	4,0	-9,5	-17,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,6	16,6	30,3	13,9	6,7	10,7	3,7	-9,7	-18,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,3	16,3	30,0	13,6	6,4	10,4	3,4	-10,0	-18,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,0	15,9	29,6	13,3	6,0	10,0	3,1	-10,4	-18,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,9	15,9	29,5	13,2	6,0	10,0	3,0	-10,4	-18,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,8	15,8	29,5	13,1	5,9	9,8	2,9	-10,5	-18,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,6	15,6	29,3	12,9	5,7	9,7	2,7	-10,7	-19,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,4	15,4	29,0	12,7	5,5	9,4	2,5	-10,9	-19,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,1	15,1	28,8	12,4	5,2	9,1	2,2	-11,2	-19,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,1	14,2	27,8	11,4	4,2	8,2	1,2	-12,2	-20,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,1	14,1	27,7	11,4	4,1	8,1	1,1	-12,3	-20,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,0	14,1	27,6	11,3	4,0	8,0	1,0	-12,4	-20,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,8	13,9	27,4	11,1	3,8	7,8	0,9	-12,6	-21,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,6	13,7	27,3	10,9	3,6	7,6	0,6	-12,8	-21,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,5	12,6	26,1	9,8	2,6	6,5	-0,5	-13,9	-22,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,5	12,6	26,1	9,8	2,5	6,5	-0,5	-14,0	-22,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,4	12,6	26,0	9,7	2,4	6,4	-0,6	-14,1	-22,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,3	12,5	25,9	9,6	2,3	6,3	-0,7	-14,2	-22,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,1	12,4	25,8	9,4	2,2	6,1	-0,9	-14,3	-22,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,8	10,9	24,4	8,1	0,8	4,8	-2,2	-15,7	-24,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,8	11,0	24,4	8,1	0,8	4,8	-2,2	-15,7	-24,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,7	11,1	24,4	8,0	0,8	4,7	-2,3	-15,8	-24,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,7	11,0	24,3	8,0	0,7	4,6	-2,4	-15,9	-24,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,6	10,9	24,2	7,9	0,6	4,5	-2,5	-16,0	-24,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	11,9	-1,0	11,6	-6,3	-15,0	-12,4	-20,8	-35,6	-45,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	11,0	-1,6	10,7	-7,5	-16,3	-13,8	-21,9	-36,4	-46,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	10,3	-2,1	9,9	-8,4	-17,2	-14,5	-22,4	-36,7	-46,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	5,3	-3,6	4,7	-15,3	-25,0	-21,8	-29,1	-43,1	-53,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	3,8	-4,9	3,1	-16,5	-25,2	-21,8	-29,1	-43,1	-53,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	3,4	-5,3	2,7	-16,5	-25,2	-21,8	-29,1	-43,1	-53,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,7	-0,5	12,4	-4,9	-13,6	-11,5	-20,6	-36,2	-47,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,8	2,6	15,5	-1,8	-10,5	-8,5	-17,7	-33,6	-45,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,3	2,8	15,9	-1,1	-9,6	-7,4	-16,4	-32,3	-43,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,7	3,0	16,3	-0,4	-8,4	-5,2	-12,3	-26,0	-35,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,0	3,2	16,6	0,2	-7,1	-2,2	-8,9	-22,6	-31,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,2	3,2	16,8	0,5	-6,2	-1,1	-8,1	-21,8	-31,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,6	3,4	17,2	1,5	-5,0	-0,9	-8,0	-21,7	-31,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,2	3,6	17,8	2,3	-4,8	-1,0	-8,0	-21,8	-31,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,7	3,9	18,4	2,4	-4,9	-1,0	-8,1	-21,8	-31,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,9	4,5	18,6	2,3	-5,0	-1,1	-8,2	-21,9	-31,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,9	4,8	18,5	2,3	-5,0	-1,2	-8,2	-22,0	-31,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,8	4,8	18,4	2,2	-5,1	-1,2	-8,3	-22,1	-31,6
041_A	Bouwnummer 114	45,00	15,7	3,1	15,3	-2,2	-9,9	-6,4	-13,7	-27,4	-35,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	14,5	1,4	14,2	-3,1	-11,5	-8,8	-17,3	-32,7	-43,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	12,4	-0,3	12,1	-6,2	-15,7	-14,1	-23,1	-38,3	-48,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	11,4	-1,0	11,1	-7,4	-17,1	-15,5	-24,5	-39,4	-49,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	15,6	4,0	15,2	-3,5	-12,0	-9,8	-18,9	-35,0	-46,9
046_A	Bouwnummer 114	45,00	7,6	-2,7	7,1	-13,1	-23,2	-20,9	-28,5	-42,2	-51,6
047_A	Bouwnummer 114	45,00	2,6	-7,4	2,0	-17,8	-25,7	-22,1	-29,2	-42,9	-52,4
048_A	Bouwnummer 114	45,00	3,6	-6,2	3,1	-16,8	-25,6	-22,4	-29,6	-43,4	-53,0
028_A	Bouwnummer 113	41,25	15,4	2,1	15,0	-1,9	-9,9	-6,7	-14,5	-29,1	-39,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	14,1	0,9	13,8	-3,5	-12,0	-9,7	-18,5	-34,2	-45,7
030_A	Bouwnummer 113	41,25	13,7	1,0	13,4	-4,5	-13,7	-11,8	-20,8	-36,3	-47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-26,8
01_B	-27,0
01_C	-27,3
01_D	-27,6
01_E	-28,1
02_A	-27,0
02_B	-27,1
02_C	-27,4
02_D	-27,8
02_E	-28,2
03_A	-28,3
03_B	-28,4
03_C	-28,6
03_D	-28,9
03_E	-29,3
04_A	-30,5
04_B	-30,6
04_C	-30,8
04_D	-31,0
04_E	-31,3
05_A	-32,7
05_B	-32,8
05_C	-32,9
05_D	-33,1
05_E	-33,3
06_A	-35,4
06_B	-35,4
06_C	-35,5
06_D	-35,6
06_E	-35,7
KrKade2 W_	-60,1
KrKade2 W_	-60,0
KrKade2 W_	-59,9
KrKade2 N_	-68,8
KrKade2 N_	-68,8
KrKade2 N_	-68,7
JB1_A	-61,7
JB1_B	-60,6
JB1_C	-59,6
JB1_D	-49,4
JB1_E	-45,3
JB1_F	-44,7
JB2_A	-44,7
JB2_B	-44,8
JB2_C	-44,9
JB2_D	-45,0
JB2_E	-45,2
JB2_F	-45,3
041_A	-48,4
042_A	-59,6
043_A	-63,3
044_A	-64,3
045_A	-62,8
046_A	-65,2
047_A	-66,5
048_A	-67,5
028_A	-54,3
029_A	-61,0
030_A	-61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	15,2	1,9	14,9	-1,9	-9,8	-6,7	-15,0	-30,3	-41,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	14,8	1,8	14,4	-2,7	-10,9	-8,2	-17,0	-32,8	-44,4
036_A	Bouwnummer 113	41,25	10,8	0,4	10,3	-10,1	-20,2	-18,9	-27,7	-41,8	-51,1
037_A	Bouwnummer 113	41,25	3,9	-6,2	3,4	-16,6	-25,2	-21,5	-28,5	-42,2	-51,6
031_A	Bouwnummer 112	41,25	12,1	-0,4	11,8	-6,6	-16,2	-14,5	-23,6	-38,7	-48,6
032_A	Bouwnummer 112	41,25	11,6	-0,9	11,2	-7,3	-17,0	-15,2	-24,0	-38,4	-48,2
033_A	Bouwnummer 112	41,25	10,8	-1,4	10,5	-8,2	-17,9	-16,3	-25,0	-39,3	-49,1
038_A	Bouwnummer 112	41,25	1,2	-8,4	0,6	-18,2	-26,1	-22,4	-29,5	-43,2	-52,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	1,5	-8,6	1,0	-18,0	-26,2	-22,7	-29,8	-43,6	-53,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	6,0	-6,2	5,7	-12,6	-21,7	-19,5	-27,6	-41,5	-51,3
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	8,7	-3,2	8,3	-10,5	-19,8	-17,2	-24,3	-38,1	-47,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	9,2	-2,8	8,8	-10,1	-19,4	-17,1	-24,4	-38,2	-48,0
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	9,6	-2,4	9,3	-9,6	-19,1	-17,0	-24,5	-38,3	-48,0
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	10,0	-2,1	9,6	-9,2	-18,8	-16,8	-24,6	-38,4	-48,2
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	10,4	-1,8	10,1	-8,7	-18,4	-16,5	-24,7	-38,6	-48,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	9,3	-2,7	8,9	-9,9	-19,3	-16,8	-24,0	-37,8	-47,4
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	9,9	-2,1	9,5	-9,4	-18,9	-16,7	-24,0	-37,8	-47,5
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	10,3	-1,8	9,9	-8,9	-18,5	-16,4	-24,1	-37,9	-47,6
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	10,7	-1,5	10,4	-8,4	-18,0	-16,0	-24,1	-38,0	-47,7
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	11,2	-1,1	10,9	-7,7	-17,4	-15,5	-24,0	-38,1	-47,8
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	9,9	-2,1	9,5	-8,8	-17,6	-14,8	-22,1	-35,8	-45,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	10,5	-1,6	10,1	-8,3	-17,5	-15,0	-22,7	-36,4	-45,9
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	11,1	-1,1	10,7	-7,6	-17,0	-14,6	-22,6	-36,5	-46,0
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	11,8	-0,7	11,4	-6,7	-16,3	-14,1	-22,4	-36,5	-46,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	12,5	-0,2	12,2	-5,5	-15,2	-13,3	-21,9	-36,5	-46,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	11,0	-1,1	10,6	-8,2	-17,7	-15,6	-23,4	-37,1	-46,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	11,7	-0,5	11,4	-7,3	-16,9	-14,9	-23,3	-37,2	-46,6
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	12,5	0,0	12,2	-6,3	-15,9	-14,0	-22,8	-37,3	-46,7
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	13,4	0,6	13,1	-5,1	-14,6	-12,8	-21,7	-36,9	-46,8
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	14,2	1,4	13,9	-3,9	-13,0	-11,1	-20,1	-35,7	-46,5
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	6,6	-4,8	6,3	-12,8	-22,9	-20,1	-27,2	-40,8	-50,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	8,4	-3,4	8,0	-10,9	-20,9	-19,8	-27,2	-40,9	-50,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	11,2	-1,2	10,9	-7,4	-17,0	-15,8	-25,6	-40,8	-50,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	12,5	0,3	12,2	-6,2	-15,8	-14,6	-24,4	-40,5	-50,2
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	14,2	1,6	13,9	-4,1	-13,3	-11,7	-21,4	-37,8	-49,8
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	12,1	-0,3	11,7	-6,6	-16,0	-14,5	-23,8	-38,5	-47,7
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	13,3	0,5	13,0	-5,0	-14,3	-12,7	-22,2	-38,3	-48,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	14,4	1,1	14,1	-3,3	-12,1	-10,1	-19,5	-35,6	-47,3
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	15,7	2,4	15,3	-1,5	-9,5	-6,5	-14,5	-28,9	-37,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	16,4	2,9	16,0	-0,4	-7,3	-2,0	-7,5	-20,8	-29,9
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	12,5	0,3	12,2	-6,5	-15,8	-13,8	-22,3	-36,2	-45,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	13,6	1,0	13,2	-5,1	-14,5	-12,6	-21,5	-36,3	-45,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	14,7	1,8	14,4	-3,6	-12,8	-10,9	-20,0	-35,4	-45,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	15,6	2,5	15,2	-2,2	-10,7	-8,4	-17,2	-32,8	-43,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	16,2	2,8	15,9	-0,9	-8,4	-4,6	-10,9	-24,1	-33,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	0,0	-11,2	-0,5	-17,3	-24,6	-20,7	-27,8	-41,4	-50,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	0,3	-10,6	-0,2	-17,3	-24,7	-20,8	-27,8	-41,5	-50,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	1,0	-9,9	0,6	-17,3	-24,7	-20,9	-27,9	-41,6	-50,9
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	2,3	-8,7	1,8	-17,2	-24,8	-20,9	-28,0	-41,6	-51,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	5,5	-5,8	5,1	-14,1	-23,7	-20,6	-28,0	-41,7	-51,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	-0,5	-12,4	-1,0	-17,9	-25,4	-21,5	-28,6	-42,3	-51,7
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	-0,5	-12,0	-1,0	-17,9	-25,4	-21,6	-28,6	-42,3	-51,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	-0,5	-11,6	-1,0	-18,0	-25,5	-21,6	-28,7	-42,4	-51,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	-0,1	-10,9	-0,7	-18,0	-25,5	-21,7	-28,7	-42,4	-51,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	1,4	-9,3	0,9	-17,7	-25,5	-21,7	-28,8	-42,5	-52,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	-1,4	-14,2	-1,7	-18,4	-25,8	-21,9	-29,0	-42,7	-52,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	-1,3	-13,9	-1,7	-18,5	-25,8	-22,0	-29,0	-42,7	-52,2
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	-1,3	-13,4	-1,7	-18,5	-25,9	-22,0	-29,1	-42,8	-52,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	-1,1	-12,7	-1,5	-18,4	-25,9	-22,1	-29,1	-42,8	-52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-57,0
035_A	-60,3
036_A	-64,5
037_A	-65,3
031_A	-63,3
032_A	-63,0
033_A	-64,1
038_A	-67,2
039_A	-68,0
040_A	-66,5
025_A	-62,8
025_B	-62,9
025_C	-63,0
025_D	-63,1
025_E	-63,3
023_A	-61,9
023_B	-62,0
023_C	-62,1
023_D	-62,2
023_E	-62,4
021_A	-59,4
021_B	-59,7
021_C	-59,8
021_D	-59,9
021_E	-60,1
019_A	-59,9
019_B	-60,0
019_C	-60,2
019_D	-60,3
019_E	-60,4
014_A	-62,9
014_B	-63,0
014_C	-63,2
014_D	-63,3
014_E	-63,4
015_A	-60,3
015_B	-60,9
015_C	-61,3
015_D	-51,3
015_E	-42,5
017_A	-58,5
017_B	-58,7
017_C	-58,9
017_D	-58,3
017_E	-46,2
013_A	-64,0
013_B	-64,1
013_C	-64,2
013_D	-64,3
013_E	-64,5
012_A	-65,4
012_B	-65,5
012_C	-65,6
012_D	-65,7
012_E	-65,8
011_A	-66,2
011_B	-66,3
011_C	-66,4
011_D	-66,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	-0,1	-11,0	-0,6	-18,1	-25,8	-22,1	-29,2	-42,9	-52,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	-0,2	-11,9	-0,6	-18,3	-26,2	-22,5	-29,7	-43,4	-53,0
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	-0,1	-11,8	-0,6	-18,4	-26,3	-22,6	-29,7	-43,4	-53,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	-0,1	-11,6	-0,5	-18,4	-26,3	-22,6	-29,7	-43,5	-53,1
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	0,0	-11,4	-0,5	-18,4	-26,3	-22,7	-29,8	-43,5	-53,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	0,5	-10,5	0,1	-18,1	-26,3	-22,7	-29,8	-43,6	-53,2
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	-0,7	-14,2	-1,1	-17,6	-24,9	-21,0	-28,1	-41,9	-51,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	-0,7	-14,2	-1,1	-17,6	-24,9	-21,0	-28,1	-41,9	-51,7
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	-1,0	-14,3	-1,3	-17,9	-25,2	-21,4	-28,4	-42,2	-52,0
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	-1,2	-14,3	-1,6	-18,2	-25,6	-21,8	-28,8	-42,6	-52,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	-0,9	-13,2	-1,3	-18,4	-26,0	-22,2	-29,3	-43,1	-52,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	4,6	-7,4	4,3	-14,0	-22,7	-19,6	-26,7	-40,5	-50,3
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	4,8	-7,2	4,4	-13,8	-22,6	-19,7	-26,8	-40,6	-50,4
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	5,0	-7,0	4,7	-13,6	-22,5	-19,8	-27,0	-40,8	-50,6
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	5,3	-6,7	5,0	-13,4	-22,4	-19,9	-27,3	-41,1	-50,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	5,6	-6,4	5,3	-13,1	-22,2	-19,9	-27,5	-41,4	-51,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	1,5	-11,0	1,1	-16,5	-23,7	-19,9	-27,0	-40,8	-50,7
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	1,5	-10,9	1,1	-16,7	-23,9	-20,0	-27,1	-40,9	-50,8
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	1,5	-10,6	1,1	-16,8	-24,1	-20,2	-27,3	-41,1	-51,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	1,8	-10,2	1,4	-16,6	-24,4	-20,5	-27,6	-41,4	-51,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	2,6	-9,3	2,2	-16,1	-24,6	-20,8	-27,8	-41,7	-51,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	8,1	-3,7	7,8	-11,0	-20,3	-17,5	-24,6	-38,4	-48,2
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	8,5	-3,4	8,1	-10,7	-20,0	-17,5	-24,6	-38,4	-48,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	9,0	-2,9	8,6	-10,3	-19,8	-17,5	-24,8	-38,6	-48,4
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	9,3	-2,6	9,0	-9,9	-19,5	-17,4	-24,9	-38,8	-48,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	9,7	-2,3	9,4	-9,5	-19,2	-17,2	-25,1	-38,9	-48,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	4,7	-6,6	4,3	-14,8	-24,1	-20,2	-27,3	-41,1	-50,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	5,8	-5,5	5,4	-13,6	-23,2	-19,4	-26,4	-40,2	-50,0
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	6,2	-5,1	5,8	-13,2	-22,9	-19,3	-26,3	-40,1	-49,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	6,5	-4,8	6,1	-12,9	-22,6	-19,3	-26,4	-40,2	-49,9
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	6,8	-4,6	6,5	-12,6	-22,3	-19,2	-26,3	-40,1	-49,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	7,4	-4,3	7,1	-11,8	-21,3	-18,4	-25,5	-39,3	-49,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	5,2	-6,1	4,8	-14,4	-23,7	-19,8	-26,9	-40,7	-50,4
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	6,2	-5,1	5,8	-13,4	-23,0	-19,2	-26,3	-40,1	-49,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	6,6	-4,8	6,1	-13,0	-22,7	-19,2	-26,3	-40,1	-49,8
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	6,9	-4,5	6,5	-12,6	-22,4	-19,2	-26,3	-40,1	-49,8
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	7,3	-4,2	6,9	-12,1	-21,9	-19,2	-26,2	-40,0	-49,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	7,9	-3,9	7,6	-11,4	-20,6	-17,9	-25,0	-38,8	-48,5
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	6,9	-4,8	6,5	-12,3	-21,6	-18,4	-25,9	-39,9	-49,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	7,2	-4,4	6,9	-12,0	-21,5	-18,2	-25,6	-39,5	-49,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	8,6	-3,3	8,2	-10,3	-19,5	-16,7	-24,4	-38,8	-49,0
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	7,8	-3,8	7,5	-11,4	-21,0	-18,1	-25,4	-39,5	-49,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	7,8	-3,8	7,4	-11,6	-21,5	-19,0	-26,1	-39,8	-49,5
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	8,4	-3,4	8,0	-10,3	-19,6	-16,9	-24,0	-37,7	-47,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	9,3	-3,0	8,9	-9,1	-18,1	-15,5	-23,7	-38,5	-48,8
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	9,7	-2,7	9,3	-8,5	-17,2	-14,3	-22,3	-37,0	-47,6
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	10,5	-2,1	10,1	-7,4	-15,4	-11,4	-18,4	-32,5	-42,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	10,1	-2,3	9,7	-7,8	-14,8	-10,7	-17,8	-31,8	-42,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	9,9	-2,4	9,5	-8,2	-15,0	-11,6	-18,8	-32,8	-43,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	9,4	-2,8	9,0	-9,0	-16,4	-13,3	-20,4	-34,3	-44,4
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	6,5	-5,0	6,0	-11,7	-20,8	-16,9	-23,9	-37,6	-46,8
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	7,1	-4,5	6,6	-11,3	-20,5	-16,9	-23,9	-37,6	-46,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	7,7	-3,9	7,3	-10,9	-20,3	-17,2	-24,2	-37,9	-47,1
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	8,5	-3,1	8,1	-10,5	-20,3	-18,1	-25,2	-38,8	-48,1
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	9,5	-2,3	9,2	-9,6	-19,5	-18,1	-25,9	-39,6	-49,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	10,1	-1,8	9,7	-9,0	-18,4	-16,1	-23,5	-37,2	-46,6
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	7,1	-4,4	6,7	-12,5	-22,1	-18,2	-25,2	-38,9	-48,0
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	7,7	-3,8	7,3	-11,8	-21,9	-18,2	-25,2	-38,9	-48,1
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	8,5	-3,1	8,1	-10,9	-21,0	-18,2	-25,3	-38,9	-48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-66,6
010_A	-67,5
010_B	-67,6
010_C	-67,7
010_D	-67,8
010_E	-67,9
009_A	-66,8
009_B	-66,9
009_C	-67,2
009_D	-67,5
009_E	-67,9
007_A	-65,5
007_B	-65,6
007_C	-65,8
007_D	-66,1
007_E	-66,4
008_A	-66,2
008_B	-66,3
008_C	-66,5
008_D	-66,7
008_E	-67,0
027_A	-63,4
027_B	-63,5
027_C	-63,6
027_D	-63,8
027_E	-64,0
026_A	-65,7
026_B	-64,9
026_C	-64,8
026_D	-64,9
026_E	-64,9
026_F	-64,1
024_A	-65,0
024_B	-64,4
024_C	-64,4
024_D	-64,5
024_E	-64,5
024_F	-63,2
022_A	-64,1
022_B	-63,7
022_C	-63,6
022_D	-63,8
022_E	-63,9
022_F	-61,4
020_A	-63,0
020_B	-62,5
020_C	-59,4
020_D	-58,7
020_E	-59,4
020_F	-60,0
018_A	-59,7
018_B	-59,6
018_C	-60,0
018_D	-61,0
018_E	-62,0
018_F	-59,9
016_A	-60,6
016_B	-60,6
016_C	-60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	9,5	-2,2	9,1	-9,8	-19,8	-18,3	-25,3	-39,0	-48,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	11,0	-0,9	10,7	-8,1	-18,0	-16,6	-25,2	-38,9	-48,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	11,8	-0,3	11,4	-7,3	-16,7	-14,6	-22,5	-36,2	-45,5
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	0,8	-11,6	0,4	-16,6	-24,4	-20,8	-28,0	-41,7	-51,1
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	1,0	-11,3	0,6	-16,4	-24,2	-20,6	-27,7	-41,4	-50,8
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	0,9	-11,2	0,5	-16,5	-24,2	-20,6	-27,8	-41,5	-50,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	-0,1	-11,9	-0,5	-17,2	-24,6	-20,8	-27,9	-41,6	-50,9
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	-0,4	-11,8	-0,9	-17,5	-24,8	-21,0	-28,0	-41,7	-51,0
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	0,6	-10,3	0,1	-17,3	-24,8	-21,0	-28,0	-41,7	-51,0
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	0,4	-12,5	0,0	-17,2	-25,0	-21,5	-28,7	-42,5	-52,0
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	0,7	-12,1	0,3	-16,8	-24,6	-21,0	-28,3	-42,0	-51,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	0,6	-12,0	0,3	-16,8	-24,6	-21,1	-28,3	-42,0	-51,5
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	0,3	-12,3	-0,1	-17,1	-24,8	-21,2	-28,4	-42,1	-51,6
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	-0,9	-13,1	-1,4	-18,0	-25,4	-21,5	-28,5	-42,2	-51,6
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	-0,2	-11,5	-0,6	-17,8	-25,3	-21,5	-28,6	-42,3	-51,7
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	0,2	-12,7	-0,2	-17,4	-25,5	-22,1	-29,4	-43,2	-52,8
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	0,7	-12,3	0,3	-16,9	-24,9	-21,4	-28,7	-42,5	-52,1
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	0,5	-12,4	0,2	-17,0	-24,9	-21,5	-28,8	-42,6	-52,1
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	0,2	-12,7	-0,2	-17,3	-25,2	-21,6	-28,8	-42,6	-52,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	-1,4	-14,0	-1,8	-18,5	-25,9	-22,0	-29,0	-42,8	-52,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	-0,4	-12,1	-0,9	-18,1	-25,8	-22,0	-29,1	-42,8	-52,3
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	-2,0	-14,8	-2,5	-19,1	-26,4	-22,6	-29,7	-43,5	-53,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	-1,3	-14,1	-1,7	-18,5	-25,8	-22,0	-29,1	-42,8	-52,6
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	-1,5	-14,3	-1,9	-18,7	-26,1	-22,2	-29,3	-43,0	-52,7
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	-1,8	-14,7	-2,2	-18,9	-26,3	-22,5	-29,5	-43,3	-52,9
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	-1,7	-14,4	-2,1	-19,0	-26,4	-22,5	-29,6	-43,3	-52,9
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	-0,7	-12,5	-1,1	-18,5	-26,3	-22,5	-29,6	-43,4	-53,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	-3,1	-16,0	-3,5	-20,2	-27,6	-23,8	-30,9	-44,7	-54,5
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	-2,4	-15,3	-2,7	-19,5	-26,8	-23,0	-30,1	-43,9	-53,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	-2,2	-15,2	-2,6	-19,3	-26,7	-22,8	-29,9	-43,7	-53,4
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	-2,2	-15,0	-2,6	-19,3	-26,7	-22,9	-29,9	-43,7	-53,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	-1,9	-14,5	-2,3	-19,3	-26,7	-22,9	-29,9	-43,7	-53,4
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	-0,8	-12,6	-1,2	-18,8	-26,6	-22,9	-30,0	-43,8	-53,5
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	2,8	-9,6	2,4	-15,6	-24,5	-21,8	-29,7	-43,8	-53,9
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	3,4	-9,0	3,0	-14,9	-23,5	-20,7	-28,4	-42,5	-52,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	4,0	-8,4	3,6	-14,2	-22,9	-20,0	-27,7	-41,8	-51,8
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	4,0	-8,3	3,7	-14,2	-22,8	-20,0	-27,7	-41,8	-51,8
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	4,1	-8,0	3,7	-14,2	-22,8	-20,0	-27,7	-41,8	-51,8
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	4,5	-7,1	4,1	-14,2	-22,8	-20,0	-27,7	-41,8	-51,9
MH1_A		15,00	3,1	-9,5	2,7	-15,8	-23,3	-19,5	-26,6	-40,4	-50,2
MH1_B		18,00	3,6	-8,8	3,2	-15,7	-23,4	-19,5	-26,6	-40,4	-50,2
MH1_C		21,00	4,1	-8,3	3,7	-15,4	-23,4	-19,5	-26,6	-40,4	-50,2
MH1_D		24,00	4,4	-7,9	4,1	-15,1	-23,4	-19,6	-26,7	-40,5	-50,3
MH1_E		27,00	5,9	-6,1	5,5	-13,6	-23,1	-19,6	-26,7	-40,5	-50,3
MH1_F		30,00	6,4	-5,5	6,0	-13,1	-22,9	-19,6	-26,7	-40,5	-50,4
OU1_A		5,00	22,0	8,1	21,7	5,3	-2,0	2,0	-5,0	-18,7	-27,7
OU1_B		8,00	22,5	8,7	22,2	5,8	-1,5	2,5	-4,6	-18,2	-27,1
OU1_C		11,00	22,5	8,8	22,2	5,8	-1,5	2,4	-4,6	-18,2	-27,2
OU2_A		5,00	19,7	5,7	19,3	3,0	-4,3	-0,4	-7,4	-21,0	-30,1
OU2_B		8,00	20,8	6,8	20,5	4,1	-3,2	0,7	-6,4	-20,0	-29,1
OU2_C		11,00	21,1	7,1	20,7	4,3	-3,0	1,1	-5,9	-19,6	-28,8
test_A		2,50	42,1	28,1	41,7	25,5	18,3	22,3	15,4	2,0	-6,0
test_B		5,00	41,4	27,5	41,1	24,9	17,7	21,7	14,8	1,4	-6,6
Weena Z1_A		4,00	3,7	-7,3	3,3	-15,9	-25,4	-23,1	-30,8	-44,7	-54,5
Weena Z2_A		4,00	1,8	-8,3	1,3	-17,8	-27,7	-25,0	-32,4	-46,6	-57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-60,8
016_E	-60,8
016_F	-58,4
001_A	-64,5
001_B	-64,2
001_C	-64,2
001_D	-64,3
001_E	-64,4
001_F	-64,4
002_A	-65,7
002_B	-65,2
002_C	-65,2
002_D	-65,3
002_E	-65,3
002_F	-65,4
003_A	-66,8
003_B	-66,2
003_C	-66,2
003_D	-66,2
003_E	-66,3
003_F	-66,4
004_A	-68,0
004_B	-67,2
004_C	-67,2
004_D	-67,3
004_E	-67,4
004_F	-67,4
005_A	-69,3
005_B	-68,4
005_C	-68,2
005_D	-68,2
005_E	-68,3
005_F	-68,3
006_A	-69,6
006_B	-68,2
006_C	-67,5
006_D	-67,5
006_E	-67,5
006_F	-67,6
MH1_A	-64,6
MH1_B	-64,7
MH1_C	-64,8
MH1_D	-64,8
MH1_E	-64,9
MH1_F	-65,0
OU1_A	-39,5
OU1_B	-39,0
OU1_C	-39,1
OU2_A	-42,6
OU2_B	-41,5
OU2_C	-41,4
test_A	-14,4
test_B	-15,1
Weena Z1_A	-69,8
Weena Z2_A	-74,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,9	17,1	32,8	25,6	34,5	46,8	54,6	46,6	37,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,7	16,9	33,1	27,8	35,7	46,6	54,3	46,4	37,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,3	16,7	34,0	29,2	35,5	46,2	54,0	46,0	36,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,0	16,4	34,7	29,0	35,2	45,8	53,6	45,6	36,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,1	16,1	34,5	28,8	34,8	45,0	52,7	44,8	35,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,6	17,0	32,7	25,5	34,3	46,5	54,3	46,3	37,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,4	16,8	33,0	27,6	35,4	46,3	54,0	46,1	36,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,0	16,6	33,8	29,0	35,2	45,9	53,6	45,7	36,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,6	16,3	34,6	28,9	35,0	45,5	53,2	45,3	35,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,1	15,9	34,3	28,7	34,7	45,0	52,7	44,8	35,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,1	15,9	31,7	24,6	33,0	45,0	52,7	44,8	35,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,9	15,8	32,0	26,5	34,3	44,8	52,6	44,6	35,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,7	15,6	32,7	28,2	34,2	44,6	52,3	44,4	35,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,4	15,4	33,7	28,1	34,0	44,3	52,0	44,1	34,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,1	15,1	33,5	27,9	33,8	44,0	51,7	43,7	34,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,9	14,2	30,1	23,1	31,1	42,9	50,6	42,6	33,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,9	14,1	30,3	24,6	32,6	42,8	50,5	42,5	33,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,7	14,1	30,9	26,7	32,6	42,7	50,3	42,4	32,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,6	13,9	32,2	26,7	32,5	42,5	50,2	42,2	32,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,4	13,7	32,1	26,5	32,3	42,3	50,0	42,0	32,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	12,6	27,6	21,6	29,5	41,1	48,8	40,8	31,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,1	12,6	27,8	22,8	31,1	41,1	48,7	40,8	31,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,0	12,6	28,1	25,3	31,0	41,0	48,6	40,7	31,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,9	12,5	28,8	25,3	31,0	40,9	48,5	40,6	30,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,8	12,4	29,2	25,2	30,9	40,8	48,4	40,4	30,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,2	10,9	25,9	19,8	27,6	39,2	46,9	38,9	29,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,2	11,0	26,1	20,9	29,3	39,2	46,8	38,8	29,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,2	11,1	26,3	23,1	29,3	39,2	46,8	38,8	29,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,1	11,0	26,8	23,6	29,3	39,1	46,7	38,7	28,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,1	10,9	27,6	23,6	29,2	39,1	46,7	38,7	28,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	28,2	-1,0	16,1	9,9	15,2	20,9	25,8	18,7	7,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	26,4	-1,6	15,5	8,9	12,9	18,4	24,1	16,1	5,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	25,3	-2,1	14,8	7,6	10,9	17,0	23,2	14,7	4,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	20,3	-3,6	12,2	5,0	6,8	11,3	17,7	9,2	-2,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	19,2	-4,9	7,5	-1,6	1,5	10,3	17,5	9,1	-2,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	19,2	-5,3	6,9	-2,5	1,4	10,3	17,5	9,1	-2,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	-0,5	18,4	15,5	19,7	23,9	28,2	20,3	8,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,2	2,6	20,0	17,0	21,9	27,7	34,4	27,0	16,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,8	2,8	20,3	17,1	22,6	28,8	35,0	27,1	16,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	3,0	20,7	18,2	22,8	29,5	36,0	28,0	17,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,0	3,2	21,4	18,3	23,0	30,6	37,4	29,4	18,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,1	3,2	21,3	18,3	23,1	31,4	38,6	30,5	20,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,0	3,4	21,7	18,3	23,3	31,9	39,6	31,6	21,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,7	3,6	21,8	18,3	23,2	31,9	39,2	31,2	20,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,8	3,9	22,1	18,3	23,3	32,0	39,3	31,2	20,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,0	4,5	22,1	18,2	23,3	32,1	39,5	31,6	21,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,3	4,8	22,1	18,2	23,3	32,2	39,8	31,9	21,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,4	4,8	22,0	18,1	23,2	32,2	40,0	31,8	21,3
041_A	Bouwnummer 114	45,00	35,4	3,1	20,7	14,1	19,0	26,8	33,6	26,1	16,6
042_A	Bouwnummer 114	45,00	34,7	1,4	20,2	13,9	18,7	26,0	32,8	26,0	17,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	31,1	-0,3	19,3	13,2	17,6	23,3	28,7	22,1	11,9
044_A	Bouwnummer 114	45,00	29,9	-1,0	18,9	12,9	17,2	22,0	27,1	21,3	11,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	31,5	4,0	20,6	13,5	17,7	24,0	29,3	19,6	7,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	23,3	-2,7	16,0	6,5	8,5	14,4	20,6	12,4	1,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	22,3	-7,4	14,2	4,7	6,7	13,0	20,0	11,9	1,2
048_A	Bouwnummer 114	45,00	21,0	-6,2	14,1	4,6	6,3	11,5	18,4	10,2	-0,6
028_A	Bouwnummer 113	41,25	35,6	2,1	20,1	14,6	19,6	27,2	33,8	26,5	17,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	33,6	0,9	19,5	14,2	19,0	25,6	31,6	24,0	14,5
030_A	Bouwnummer 113	41,25	34,2	1,0	19,3	14,0	18,8	25,8	32,3	25,1	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	21,3
01_B	21,0
01_C	20,6
01_D	20,1
01_E	19,3
02_A	21,1
02_B	20,8
02_C	20,3
02_D	19,8
02_E	19,2
03_A	19,2
03_B	19,1
03_C	18,8
03_D	18,4
03_E	17,9
04_A	16,6
04_B	16,5
04_C	16,3
04_D	16,1
04_E	15,8
05_A	14,2
05_B	14,2
05_C	14,1
05_D	13,9
05_E	13,7
06_A	11,6
06_B	11,5
06_C	11,5
06_D	11,4
06_E	11,2
KrKade2 W_	-12,1
KrKade2 W_	-15,0
KrKade2 W_	-16,4
KrKade2 N_	-24,2
KrKade2 N_	-24,2
KrKade2 N_	-24,1
JB1_A	-10,6
JB1_B	-3,0
JB1_C	-3,0
JB1_D	-2,4
JB1_E	-1,1
JB1_F	0,0
JB2_A	1,0
JB2_B	0,6
JB2_C	0,5
JB2_D	0,9
JB2_E	1,2
JB2_F	1,1
041_A	-1,9
042_A	-2,4
043_A	-7,0
044_A	-7,9
045_A	-14,7
046_A	-18,4
047_A	-19,5
048_A	-21,6
028_A	-1,7
029_A	-3,8
030_A	-3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	34,0	1,9	20,0	14,4	19,1	26,2	32,2	23,6	12,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	33,1	1,8	18,1	14,0	18,5	25,5	31,3	22,3	10,4
036_A	Bouwnummer 113	41,25	24,1	0,4	15,5	7,9	10,1	15,9	21,6	12,8	2,4
037_A	Bouwnummer 113	41,25	22,9	-6,2	14,9	5,4	7,4	13,7	20,5	12,4	1,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	30,2	-0,4	18,5	13,3	17,7	22,5	27,5	21,8	12,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	30,3	-0,9	18,3	13,2	17,6	22,4	27,7	21,6	11,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	27,4	-1,4	17,8	12,4	16,2	20,1	24,6	16,3	4,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	20,8	-8,4	13,0	3,2	5,1	11,3	18,5	10,4	-0,4
039_A	Bouwnummer 112	41,25	20,0	-8,6	7,9	-0,3	3,1	11,1	18,3	10,2	-0,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	21,1	-6,2	11,7	4,8	7,6	12,4	18,8	10,6	-0,5
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	25,0	-3,2	14,9	7,7	10,2	16,1	23,0	14,7	3,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	25,1	-2,8	15,4	8,5	10,9	16,4	22,9	14,6	3,8
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	25,3	-2,4	16,0	9,3	11,9	16,9	23,0	14,5	3,7
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	25,8	-2,1	16,6	10,2	13,0	17,6	23,2	14,6	3,6
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	26,2	-1,8	17,1	11,2	14,3	18,4	23,5	14,9	3,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	25,5	-2,7	15,5	8,5	10,9	16,7	23,3	15,0	4,3
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	25,7	-2,1	16,2	9,4	11,9	17,2	23,4	15,0	4,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	26,1	-1,8	16,8	10,5	13,2	18,0	23,7	15,1	4,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	26,9	-1,5	17,5	11,6	14,8	19,1	24,2	15,5	4,3
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	28,0	-1,1	18,0	12,7	16,4	20,6	25,2	16,8	5,2
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	27,0	-2,1	16,4	9,8	12,5	18,4	25,0	16,7	6,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	27,4	-1,6	17,2	11,1	13,8	19,1	25,2	16,8	6,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	28,2	-1,1	18,0	12,4	15,5	20,3	25,7	17,1	6,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	29,4	-0,7	18,6	13,9	17,6	22,0	26,8	18,5	7,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	32,7	-0,2	19,1	14,7	19,4	24,9	30,3	23,8	13,1
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	27,2	-1,1	17,6	11,2	14,0	19,0	24,8	16,4	5,8
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	28,2	-0,5	18,5	12,8	16,0	20,5	25,6	16,8	5,9
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	29,9	0,0	19,3	14,2	18,3	22,6	27,2	19,1	7,7
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,6	0,6	19,8	15,2	20,2	26,3	31,2	24,6	13,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	36,7	1,4	19,9	15,2	21,0	28,2	35,0	27,6	17,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,9	-4,8	11,6	6,0	8,0	14,7	22,1	14,0	3,7
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,7	-3,4	12,6	6,6	8,8	14,9	21,7	13,6	3,3
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	24,4	-1,2	14,6	8,3	10,6	16,6	21,9	13,3	3,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,0	0,3	16,1	10,3	12,9	18,9	23,5	13,7	3,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	29,1	1,6	17,9	13,2	16,6	22,2	26,7	16,3	3,8
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,4	-0,3	18,6	12,6	15,8	20,9	25,9	16,6	5,8
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,9	0,5	20,3	15,2	19,4	23,9	28,1	20,5	9,4
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,2	1,1	20,9	15,5	20,0	25,7	31,0	22,4	10,9
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,3	2,4	22,6	17,5	21,9	27,8	33,2	24,3	12,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	40,5	2,9	23,5	19,6	24,2	31,4	39,0	31,1	20,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,8	0,3	19,2	13,3	16,5	21,2	26,2	17,4	6,6
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,3	1,0	20,2	15,1	19,3	24,1	28,7	20,7	9,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	34,9	1,8	20,7	15,9	21,1	27,7	32,5	25,7	15,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	38,5	2,5	21,0	16,5	23,4	30,1	36,8	29,3	19,2
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	39,4	2,8	22,1	19,6	24,0	30,3	37,7	30,8	20,6
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	23,1	-11,2	5,0	-0,9	4,4	14,1	21,7	13,6	3,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	23,1	-10,6	9,1	4,4	6,5	14,0	21,4	13,3	2,9
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	23,0	-9,9	9,5	4,6	6,6	13,9	21,3	13,2	2,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	22,5	-8,7	10,1	5,2	7,0	13,5	20,7	12,6	2,2
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	23,2	-5,8	12,5	7,6	9,2	14,2	21,0	12,9	2,4
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	22,1	-12,4	5,2	-1,8	3,6	13,2	20,7	12,5	1,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	22,0	-12,0	5,6	-1,8	3,5	13,1	20,6	12,4	1,9
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	22,0	-11,6	5,8	-1,8	3,5	13,0	20,5	12,3	1,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	22,0	-10,9	6,2	-1,8	3,5	13,0	20,5	12,3	1,7
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	21,5	-9,3	7,6	-0,5	3,5	12,6	19,9	11,7	1,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	21,7	-14,2	3,9	-1,7	3,6	12,8	20,2	12,1	1,5
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	21,7	-13,9	4,3	-1,8	3,5	12,8	20,2	12,0	1,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	21,6	-13,4	4,6	-1,8	3,5	12,7	20,1	12,0	1,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	21,6	-12,7	5,0	-1,8	3,5	12,7	20,1	11,9	1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-7,7
035_A	-10,6
036_A	-17,6
037_A	-18,5
031_A	-6,2
032_A	-6,9
033_A	-16,7
038_A	-21,3
039_A	-21,9
040_A	-21,9
025_A	-17,4
025_B	-17,5
025_C	-17,7
025_D	-17,8
025_E	-17,9
023_A	-16,5
023_B	-16,6
023_C	-16,7
023_D	-16,8
023_E	-15,8
021_A	-14,2
021_B	-14,2
021_C	-14,3
021_D	-13,2
021_E	-4,9
019_A	-14,0
019_B	-14,1
019_C	-12,1
019_D	-3,7
019_E	-1,9
014_A	-15,8
014_B	-16,3
014_C	-16,6
014_D	-16,4
014_E	-16,4
015_A	-13,9
015_B	-8,9
015_C	-8,4
015_D	-7,3
015_E	1,5
017_A	-13,1
017_B	-9,1
017_C	-2,3
017_D	0,7
017_E	1,5
013_A	-16,7
013_B	-16,9
013_C	-17,2
013_D	-17,7
013_E	-17,6
012_A	-18,4
012_B	-18,5
012_C	-18,6
012_D	-18,8
012_E	-19,3
011_A	-19,2
011_B	-19,2
011_C	-19,3
011_D	-19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	21,5	-11,0	6,2	-1,4	3,6	12,7	20,0	11,8	1,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	20,1	-11,9	4,5	-1,7	2,9	11,3	18,6	10,5	-0,3
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	20,1	-11,8	4,5	-1,8	2,9	11,3	18,5	10,4	-0,3
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	20,1	-11,6	4,9	-1,8	2,9	11,2	18,5	10,4	-0,4
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	20,0	-11,4	5,5	-1,7	2,9	11,2	18,4	10,3	-0,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	20,1	-10,5	6,3	-1,5	3,0	11,3	18,4	10,3	-0,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	20,3	-14,2	3,6	-2,3	3,1	11,9	18,7	10,4	-0,6
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	20,2	-14,2	3,6	-2,3	3,1	11,8	18,7	10,3	-0,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	20,1	-14,3	3,5	-2,3	3,0	11,7	18,6	10,2	-0,7
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	19,6	-14,3	3,8	-2,3	2,5	10,8	18,0	9,9	-1,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	19,6	-13,2	5,2	-2,0	2,6	10,8	18,0	9,9	-1,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,3	-7,4	9,6	2,6	5,7	12,4	19,5	11,4	0,5
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,1	-7,2	9,8	2,9	5,8	12,3	19,2	11,1	0,2
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,1	-7,0	10,1	3,1	6,1	12,2	19,2	11,0	0,1
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,1	-6,7	10,3	3,4	6,3	12,3	19,1	11,0	0,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,4	-6,4	10,7	3,8	6,8	12,7	19,4	11,0	0,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,6	-11,0	5,5	-1,4	3,0	10,8	17,9	9,9	-1,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,3	-10,9	5,7	-1,2	2,9	10,5	17,6	9,5	-1,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,2	-10,6	6,0	-0,9	2,9	10,4	17,5	9,4	-1,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,2	-10,2	6,7	-0,3	3,3	10,4	17,4	9,4	-1,6
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,5	-9,3	8,1	1,1	4,5	11,9	18,7	10,1	-1,4
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,5	-3,7	14,1	6,9	9,2	15,5	22,6	14,2	3,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,6	-3,4	14,8	7,8	10,2	15,8	22,5	14,1	3,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,8	-2,9	15,3	8,6	11,0	16,1	22,5	14,1	3,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,1	-2,6	15,9	9,4	11,9	16,6	22,6	14,1	3,1
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,5	-2,3	16,5	10,3	13,0	17,4	22,9	14,3	3,1
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	22,9	-6,6	9,8	1,9	4,7	13,8	21,3	13,0	2,3
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	24,0	-5,5	11,2	3,4	6,1	14,8	22,3	14,0	3,3
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	23,9	-5,1	12,0	4,4	6,8	14,7	22,1	13,9	3,1
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	23,9	-4,8	12,5	4,9	7,3	14,7	22,1	13,8	3,1
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	24,0	-4,6	12,9	5,5	7,9	14,8	22,1	13,9	3,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	24,0	-4,3	13,5	6,2	8,5	15,0	22,1	13,8	3,0
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	23,6	-6,1	10,4	2,4	5,2	14,4	22,0	13,7	3,0
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	24,3	-5,1	11,9	4,1	6,7	15,1	22,7	14,4	3,7
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	24,3	-4,8	12,4	4,7	7,2	15,0	22,5	14,3	3,6
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	24,3	-4,5	12,9	5,3	7,7	15,1	22,5	14,2	3,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	24,4	-4,2	13,5	6,2	8,5	15,2	22,5	14,2	3,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	24,9	-3,9	14,1	6,9	9,3	15,9	23,0	14,7	4,0
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	24,5	-4,8	11,4	3,6	6,6	15,5	22,8	14,6	4,0
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	24,8	-4,4	12,5	5,0	7,7	15,7	23,1	14,9	4,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	25,1	-3,3	13,2	5,5	8,3	16,1	23,3	15,0	4,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	24,7	-3,8	13,5	6,1	8,6	15,5	22,8	14,7	4,1
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	24,7	-3,8	13,9	6,6	9,0	15,6	22,8	14,6	4,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	25,5	-3,4	14,6	7,6	10,2	16,5	23,6	15,3	4,7
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	25,3	-3,0	12,6	4,2	7,3	16,3	23,7	15,4	4,8
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	25,2	-2,7	13,5	5,4	8,0	16,0	23,4	15,3	4,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	26,1	-2,1	14,2	6,1	9,0	17,2	24,4	15,9	5,1
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	25,3	-2,3	14,5	6,8	9,3	16,1	23,4	15,3	4,8
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	25,4	-2,4	15,0	7,6	10,2	16,4	23,4	15,3	4,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	25,6	-2,8	15,5	8,6	11,1	16,7	23,4	15,2	4,7
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	25,9	-5,0	11,8	4,5	7,5	16,8	24,4	16,3	5,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	26,0	-4,5	12,7	5,4	8,3	16,8	24,4	16,3	5,9
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	25,7	-3,9	13,5	6,4	9,0	16,5	23,9	15,8	5,5
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	25,8	-3,1	14,6	7,5	10,1	16,7	23,9	15,8	5,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	26,2	-2,3	16,0	9,2	11,8	17,5	24,0	15,8	5,5
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	26,7	-1,8	16,5	9,9	12,5	18,1	24,6	16,3	5,9
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	26,0	-4,4	12,2	4,2	7,1	16,9	24,5	16,3	6,1
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	26,0	-3,8	13,1	5,2	7,9	16,8	24,4	16,3	6,0
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	26,1	-3,1	14,1	6,4	9,0	16,8	24,4	16,2	6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-19,6
010_A	-21,4
010_B	-21,4
010_C	-21,5
010_D	-21,6
010_E	-21,7
009_A	-22,1
009_B	-22,2
009_C	-22,3
009_D	-22,4
009_E	-22,5
007_A	-21,0
007_B	-21,3
007_C	-21,4
007_D	-21,5
007_E	-21,6
008_A	-22,8
008_B	-23,1
008_C	-23,2
008_D	-23,3
008_E	-23,4
027_A	-18,3
027_B	-18,3
027_C	-18,4
027_D	-18,5
027_E	-18,6
026_A	-19,2
026_B	-18,2
026_C	-18,3
026_D	-18,3
026_E	-18,3
026_F	-18,4
024_A	-18,1
024_B	-17,3
024_C	-17,4
024_D	-17,5
024_E	-17,5
024_F	-17,1
022_A	-16,6
022_B	-16,3
022_C	-16,3
022_D	-16,4
022_E	-16,7
022_F	-15,8
020_A	-15,3
020_B	-15,2
020_C	-15,2
020_D	-15,3
020_E	-15,3
020_F	-15,4
018_A	-13,6
018_B	-13,6
018_C	-14,0
018_D	-14,1
018_E	-14,1
018_F	-13,9
016_A	-13,1
016_B	-13,2
016_C	-13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	26,3	-2,2	15,4	8,1	10,5	17,1	24,3	16,2	5,9
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	27,0	-0,9	17,0	9,9	12,5	18,6	24,7	16,5	6,2
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	27,9	-0,3	18,3	11,7	14,5	19,7	25,5	17,1	6,7
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	22,5	-11,6	2,9	-2,2	3,6	13,7	21,1	12,9	2,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	22,8	-11,3	3,3	-1,5	4,2	13,9	21,3	13,2	2,7
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	22,7	-11,2	3,4	-1,5	4,1	13,9	21,3	13,1	2,7
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	22,7	-11,9	3,3	-1,5	4,1	13,8	21,3	13,1	2,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	22,6	-11,8	3,7	-1,5	4,0	13,7	21,1	13,0	2,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	22,6	-10,3	4,9	-1,2	4,1	13,7	21,1	13,0	2,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	21,9	-12,5	3,4	-2,2	3,2	13,1	20,5	12,2	1,7
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	22,4	-12,1	4,0	-1,2	4,0	13,6	21,0	12,8	2,2
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	22,4	-12,0	3,0	-2,0	3,7	13,5	21,0	12,7	2,2
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	22,2	-12,3	2,8	-2,0	3,6	13,4	20,7	12,5	2,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	22,1	-13,1	2,6	-2,0	3,5	13,2	20,6	12,4	1,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	22,0	-11,5	4,2	-1,7	3,6	13,1	20,6	12,4	1,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	21,0	-12,7	4,0	-2,7	2,5	12,2	19,6	11,3	0,6
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	21,8	-12,3	4,8	-1,6	3,5	12,9	20,3	12,1	1,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	21,7	-12,4	3,9	-2,5	3,1	12,8	20,2	12,0	1,4
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	21,6	-12,7	3,8	-2,5	3,0	12,7	20,2	12,0	1,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	21,5	-14,0	3,4	-2,5	2,9	12,6	20,1	11,9	1,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	21,5	-12,1	4,7	-2,0	3,1	12,6	20,1	11,9	1,3
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	19,2	-14,8	2,1	-3,7	1,5	10,4	17,7	9,5	-1,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	20,2	-14,1	3,1	-2,6	2,5	11,3	18,7	10,5	-0,2
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	20,2	-14,3	3,4	-2,2	2,8	11,4	18,7	10,6	-0,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	20,2	-14,7	3,3	-2,2	2,8	11,3	18,6	10,5	-0,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	20,1	-14,4	3,4	-2,2	2,8	11,3	18,6	10,5	-0,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	20,1	-12,5	4,0	-2,0	2,9	11,4	18,6	10,5	-0,3
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	18,6	-16,0	1,5	-4,2	1,1	10,0	17,1	8,9	-2,0
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	19,7	-15,3	2,5	-3,1	2,1	10,9	18,2	10,0	-0,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	19,9	-15,2	3,0	-2,5	2,6	11,2	18,3	10,2	-0,7
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	19,8	-15,0	3,0	-2,5	2,6	11,1	18,3	10,2	-0,7
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	19,8	-14,5	3,1	-2,5	2,6	11,1	18,3	10,1	-0,7
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	19,8	-12,6	3,9	-2,2	2,7	11,2	18,3	10,1	-0,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	18,1	-9,6	6,4	-0,8	2,8	9,6	16,1	7,9	-3,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	19,0	-9,0	7,2	0,2	3,8	10,6	17,1	8,9	-2,3
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	19,9	-8,4	8,1	1,1	4,7	11,4	17,9	9,8	-1,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	19,9	-8,3	8,1	1,1	4,7	11,4	17,9	9,8	-1,4
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	19,9	-8,0	8,2	1,1	4,7	11,4	17,9	9,7	-1,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	20,0	-7,1	9,2	1,4	4,8	11,6	18,0	9,7	-1,4
MH1_A		15,00	22,0	-9,5	7,4	-0,9	4,8	14,0	20,3	11,8	0,9
MH1_B		18,00	22,3	-8,8	8,3	0,0	5,1	14,5	20,6	11,8	0,9
MH1_C		21,00	22,5	-8,3	8,6	0,4	5,3	14,7	20,7	11,8	0,8
MH1_D		24,00	22,6	-7,9	8,7	0,3	5,3	14,8	20,9	11,9	0,8
MH1_E		27,00	23,1	-6,1	9,3	0,3	5,6	15,4	21,4	12,2	0,8
MH1_F		30,00	23,8	-5,5	9,5	0,4	6,0	16,2	22,1	12,6	1,0
OU1_A		5,00	45,1	8,1	23,1	16,7	24,5	36,2	43,8	35,7	25,6
OU1_B		8,00	45,8	8,7	23,9	18,5	26,7	36,9	44,4	36,4	26,3
OU1_C		11,00	45,8	8,8	24,1	19,9	27,1	36,9	44,4	36,3	26,3
OU2_A		5,00	43,3	5,7	20,8	15,3	22,7	34,4	41,9	33,9	23,7
OU2_B		8,00	44,7	6,8	22,2	17,5	25,2	35,8	43,3	35,2	25,0
OU2_C		11,00	44,4	7,1	22,8	19,0	26,3	35,6	43,0	35,0	24,7
test_A		2,50	61,8	28,1	42,0	28,9	38,9	52,5	60,5	52,5	43,3
test_B		5,00	61,1	27,5	41,8	31,4	38,9	51,8	59,7	51,7	42,6
Weena Z1_A		4,00	17,0	-7,3	7,1	-1,6	1,3	8,1	15,0	6,7	-4,3
Weena Z2_A		4,00	15,2	-8,3	3,3	-7,4	-2,9	6,3	13,5	4,9	-6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-13,3
016_E	-13,2
016_F	-12,8
001_A	-17,5
001_B	-17,2
001_C	-17,3
001_D	-17,4
001_E	-17,4
001_F	-17,5
002_A	-18,7
002_B	-18,1
002_C	-18,2
002_D	-18,3
002_E	-18,4
002_F	-18,5
003_A	-20,0
003_B	-19,2
003_C	-19,2
003_D	-19,3
003_E	-19,3
003_F	-19,4
004_A	-22,3
004_B	-21,2
004_C	-21,2
004_D	-21,2
004_E	-21,3
004_F	-21,3
005_A	-23,4
005_B	-22,4
005_C	-22,1
005_D	-22,2
005_E	-22,2
005_F	-22,2
006_A	-25,4
006_B	-24,4
006_C	-23,5
006_D	-23,5
006_E	-23,6
006_F	-23,6
MH1_A	-20,3
MH1_B	-20,4
MH1_C	-20,4
MH1_D	-20,5
MH1_E	-20,6
MH1_F	-20,6
OU1_A	7,1
OU1_B	7,9
OU1_C	7,8
OU2_A	4,5
OU2_B	5,9
OU2_C	5,5
test_A	27,9
test_B	27,1
Weena Z1_A	-26,2
Weena Z2_A	-30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,7	18,3	32,5	9,7	4,9	0,2	-3,1	-11,4	-19,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,6	18,3	32,4	9,6	4,7	0,1	-3,2	-11,5	-19,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,4	18,2	32,2	9,4	4,5	-0,1	-3,4	-11,7	-19,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,2	17,9	32,0	9,1	4,3	-0,4	-3,7	-12,0	-19,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,9	17,6	31,7	8,8	4,0	-0,7	-4,0	-12,3	-20,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,5	19,1	33,3	10,4	5,6	1,0	-2,4	-10,7	-18,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,3	19,0	33,1	10,3	5,5	0,8	-2,5	-10,8	-18,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,1	18,9	32,9	10,1	5,2	0,6	-2,7	-11,0	-18,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,8	18,7	32,6	9,8	4,9	0,3	-3,0	-11,4	-18,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,5	18,3	32,3	9,4	4,6	-0,1	-3,4	-11,7	-19,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,0	18,7	32,8	10,0	5,2	0,5	-2,8	-11,1	-18,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,9	18,7	32,7	9,9	5,0	0,4	-2,9	-11,2	-18,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,7	18,6	32,5	9,7	4,8	0,2	-3,1	-11,4	-19,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,5	18,3	32,3	9,4	4,6	-0,1	-3,4	-11,7	-19,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,1	18,0	31,9	9,1	4,2	-0,4	-3,8	-12,1	-19,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,6	17,3	31,4	8,6	3,7	-0,9	-4,3	-12,6	-20,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,5	17,2	31,3	8,5	3,6	-1,0	-4,3	-12,7	-20,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,4	17,3	31,2	8,3	3,5	-1,2	-4,5	-12,8	-20,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,2	17,1	31,0	8,1	3,3	-1,4	-4,7	-13,0	-20,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,0	16,9	30,7	7,9	3,0	-1,6	-5,0	-13,3	-21,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,0	15,7	29,8	6,9	2,1	-2,5	-5,9	-14,2	-22,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,0	15,7	29,8	6,9	2,0	-2,6	-6,0	-14,3	-22,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,9	15,8	29,6	6,8	1,9	-2,7	-6,1	-14,4	-22,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,7	15,7	29,5	6,6	1,8	-2,9	-6,2	-14,6	-22,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,6	15,5	29,3	6,5	1,6	-3,0	-6,4	-14,7	-22,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,1	13,8	27,9	5,0	0,2	-4,5	-7,8	-16,2	-24,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,1	13,8	27,9	5,0	0,1	-4,5	-7,9	-16,3	-24,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,0	13,9	27,8	4,9	0,1	-4,6	-8,0	-16,3	-24,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,9	13,9	27,7	4,8	0,0	-4,7	-8,1	-16,4	-24,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,8	13,8	27,6	4,7	-0,2	-4,8	-8,2	-16,6	-24,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	14,4	1,2	14,2	-10,2	-16,5	-22,7	-27,6	-37,5	-47,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	13,6	0,7	13,3	-11,4	-17,9	-24,2	-28,9	-38,4	-47,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	12,8	0,3	12,5	-12,5	-19,1	-25,3	-29,9	-39,3	-48,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	7,9	-1,4	7,4	-19,1	-26,5	-31,8	-35,5	-44,4	-53,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	6,4	-2,8	5,8	-20,4	-26,7	-31,9	-35,5	-44,4	-53,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	5,9	-3,2	5,3	-20,4	-26,7	-31,8	-35,5	-44,3	-53,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,3	0,7	14,0	-9,9	-16,5	-23,2	-28,9	-39,6	-50,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,3	3,8	17,0	-7,0	-13,8	-20,7	-26,4	-37,4	-48,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,8	4,0	17,6	-6,2	-12,5	-19,0	-24,5	-35,2	-46,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,2	4,3	18,0	-5,3	-10,9	-16,0	-19,2	-27,8	-36,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,5	4,4	18,3	-4,7	-9,4	-12,8	-15,8	-24,2	-33,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,7	4,4	18,5	-4,3	-8,3	-11,5	-15,0	-23,6	-32,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,1	4,6	18,9	-3,2	-7,1	-11,5	-15,0	-23,6	-32,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,8	4,8	19,6	-2,2	-6,8	-11,5	-15,0	-23,7	-32,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,6	5,2	20,4	-1,9	-6,9	-11,6	-15,1	-23,7	-32,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,9	5,9	20,7	-2,0	-6,9	-11,7	-15,1	-23,8	-32,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,9	6,3	20,7	-2,1	-7,0	-11,7	-15,2	-23,9	-32,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	20,8	6,3	20,6	-2,1	-7,1	-11,8	-15,3	-23,9	-32,8
041_A	Bouwnummer 114	45,00	18,2	5,8	17,9	-6,4	-11,9	-17,3	-21,6	-31,2	-41,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	17,0	4,2	16,7	-7,2	-13,3	-19,4	-24,3	-34,6	-45,0
043_A	Bouwnummer 114	45,00	14,4	2,3	14,1	-10,7	-17,8	-24,9	-30,5	-41,0	-50,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	13,0	1,3	12,7	-12,5	-19,8	-27,0	-32,8	-42,9	-52,1
045_A	Bouwnummer 114	45,00	18,4	6,3	18,1	-7,0	-13,2	-19,6	-25,1	-36,1	-47,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	11,9	1,3	11,5	-15,5	-23,2	-30,1	-34,6	-43,2	-51,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	5,9	-4,6	5,5	-21,1	-26,9	-31,8	-35,4	-44,0	-52,7
048_A	Bouwnummer 114	45,00	6,6	-3,8	6,2	-20,3	-26,7	-32,2	-35,8	-44,5	-53,4
028_A	Bouwnummer 113	41,25	18,5	5,4	18,2	-5,2	-10,7	-16,1	-20,3	-30,0	-39,9
029_A	Bouwnummer 113	41,25	16,4	3,2	16,1	-8,1	-14,7	-21,6	-27,3	-38,3	-48,9
030_A	Bouwnummer 113	41,25	16,3	3,8	16,0	-8,5	-15,4	-22,2	-27,7	-38,0	-47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-31,8
01_B	-32,0
01_C	-32,2
01_D	-32,5
01_E	-32,9
02_A	-30,9
02_B	-31,1
02_C	-31,4
02_D	-31,7
02_E	-32,2
03_A	-31,4
03_B	-31,6
03_C	-31,8
03_D	-32,2
03_E	-32,6
04_A	-33,2
04_B	-33,3
04_C	-33,5
04_D	-33,8
04_E	-34,1
05_A	-35,3
05_B	-35,4
05_C	-35,5
05_D	-35,7
05_E	-36,0
06_A	-38,0
06_B	-38,0
06_C	-38,1
06_D	-38,3
06_E	-38,4
KrKade2 W_	-64,4
KrKade2 W_	-64,3
KrKade2 W_	-65,0
KrKade2 N_	-72,5
KrKade2 N_	-72,5
KrKade2 N_	-72,4
JB1_A	-67,9
JB1_B	-67,0
JB1_C	-65,5
JB1_D	-54,1
JB1_E	-50,1
JB1_F	-49,6
JB2_A	-49,6
JB2_B	-49,7
JB2_C	-49,8
JB2_D	-50,0
JB2_E	-50,1
JB2_F	-50,2
041_A	-59,2
042_A	-63,6
043_A	-68,5
044_A	-70,2
045_A	-66,2
046_A	-68,6
047_A	-70,0
048_A	-71,0
028_A	-57,9
029_A	-66,4
030_A	-65,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	18,0	4,6	17,8	-5,7	-11,4	-17,2	-22,3	-32,8	-43,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	17,6	4,4	17,4	-6,2	-12,0	-18,0	-23,2	-33,9	-44,9
036_A	Bouwnummer 113	41,25	14,1	3,0	13,7	-13,0	-20,6	-28,1	-33,6	-42,7	-51,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	7,2	-3,6	6,8	-19,6	-26,3	-31,2	-34,7	-43,2	-51,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	13,9	1,5	13,6	-11,3	-18,6	-25,6	-31,2	-41,0	-50,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	13,7	1,0	13,4	-11,5	-18,1	-25,1	-30,5	-40,1	-49,1
033_A	Bouwnummer 112	41,25	12,9	0,7	12,6	-12,4	-19,8	-27,0	-32,6	-41,8	-50,9
038_A	Bouwnummer 112	41,25	4,3	-5,6	3,9	-21,7	-27,2	-32,2	-35,7	-44,3	-53,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	3,8	-7,3	3,5	-21,2	-26,7	-31,6	-35,1	-43,8	-52,8
040_A	Bouwnummer 112	41,25	8,7	-3,9	8,5	-16,3	-23,0	-29,2	-33,8	-42,6	-51,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	11,4	-0,7	11,1	-14,3	-21,1	-27,0	-30,5	-39,2	-48,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	11,9	-0,2	11,6	-13,8	-20,8	-27,0	-30,6	-39,3	-48,3
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	12,3	0,2	12,1	-13,4	-20,4	-26,8	-30,6	-39,3	-48,4
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	12,7	0,5	12,5	-12,9	-20,1	-26,6	-30,7	-39,4	-48,5
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	13,2	0,9	12,9	-12,4	-19,6	-26,3	-30,8	-39,6	-48,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	12,1	0,0	11,8	-13,6	-20,3	-26,4	-30,0	-38,7	-47,6
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	12,8	0,6	12,5	-12,9	-19,9	-26,2	-30,0	-38,7	-47,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	13,2	0,9	12,9	-12,4	-19,5	-25,9	-30,1	-38,8	-47,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	13,7	1,3	13,4	-11,8	-19,0	-25,5	-30,1	-38,8	-47,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	14,2	1,7	14,0	-11,1	-18,4	-25,0	-29,9	-38,9	-47,9
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	13,0	0,9	12,7	-12,2	-18,8	-24,9	-28,6	-37,2	-46,0
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	13,7	1,5	13,4	-11,5	-18,4	-24,6	-28,6	-37,3	-46,0
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	14,3	1,9	14,0	-10,9	-17,8	-24,2	-28,6	-37,3	-46,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	15,0	2,4	14,7	-10,0	-17,2	-23,6	-28,3	-37,4	-46,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	15,7	2,9	15,4	-8,8	-16,0	-22,8	-27,8	-37,3	-46,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	14,0	1,7	13,7	-11,6	-18,7	-25,1	-29,4	-38,0	-46,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	14,7	2,3	14,5	-10,7	-17,9	-24,5	-29,3	-38,0	-46,7
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	15,6	2,9	15,3	-9,7	-16,9	-23,5	-28,7	-38,1	-46,8
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	16,5	3,6	16,3	-8,4	-15,5	-22,3	-27,6	-37,7	-46,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	17,3	4,8	17,0	-7,3	-13,9	-20,5	-25,9	-36,4	-46,5
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	9,4	-2,5	9,1	-16,5	-24,2	-29,8	-33,2	-41,7	-50,1
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	11,2	-1,0	10,9	-14,5	-22,1	-29,5	-33,3	-41,8	-50,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	13,8	1,2	13,5	-11,6	-19,0	-26,4	-32,6	-41,9	-50,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	14,9	2,5	14,6	-10,6	-18,0	-25,5	-31,7	-41,7	-50,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	16,5	3,6	16,2	-8,4	-15,5	-22,7	-28,9	-40,2	-50,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	15,1	2,2	14,9	-10,0	-16,8	-23,9	-29,5	-39,1	-47,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,0	2,8	15,8	-8,8	-15,6	-22,6	-28,5	-39,3	-48,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	16,8	3,2	16,5	-7,6	-14,2	-21,1	-27,0	-38,1	-48,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	18,8	5,4	18,6	-5,0	-10,9	-16,8	-21,7	-31,9	-42,0
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	19,3	6,0	19,1	-3,8	-8,2	-11,6	-13,3	-21,5	-29,7
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	15,5	3,0	15,3	-9,9	-17,0	-23,6	-28,6	-37,4	-45,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,6	3,8	16,4	-8,5	-15,6	-22,3	-27,6	-37,4	-46,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,8	4,9	17,6	-6,9	-13,7	-20,5	-25,9	-36,3	-45,9
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	18,6	5,8	18,4	-5,5	-11,6	-17,7	-22,9	-33,4	-43,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	19,2	6,0	19,0	-4,3	-9,4	-14,0	-16,4	-24,6	-32,7
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	2,9	-8,6	2,5	-20,7	-25,7	-30,4	-33,8	-42,4	-50,9
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	3,3	-8,1	2,9	-20,8	-25,8	-30,5	-33,9	-42,4	-51,0
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	4,1	-7,3	3,8	-20,8	-25,8	-30,5	-34,0	-42,5	-51,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	5,4	-6,1	5,1	-20,5	-25,9	-30,6	-34,0	-42,6	-51,2
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	8,0	-3,7	7,7	-18,1	-25,5	-30,6	-34,1	-42,7	-51,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	2,4	-9,8	2,1	-21,4	-26,5	-31,2	-34,7	-43,3	-51,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	2,4	-9,5	2,1	-21,4	-26,5	-31,3	-34,7	-43,3	-52,0
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	2,4	-9,0	2,1	-21,5	-26,6	-31,3	-34,8	-43,4	-52,0
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	2,8	-8,4	2,5	-21,5	-26,6	-31,4	-34,9	-43,4	-52,1
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	4,5	-6,8	4,1	-21,2	-26,6	-31,4	-34,9	-43,5	-52,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	1,4	-11,8	1,2	-22,0	-27,0	-31,7	-35,1	-43,7	-52,5
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	1,4	-11,5	1,2	-22,0	-27,0	-31,7	-35,2	-43,8	-52,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	1,5	-11,0	1,2	-22,1	-27,1	-31,8	-35,2	-43,8	-52,6
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	1,7	-10,3	1,4	-22,0	-27,1	-31,8	-35,3	-43,9	-52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-62,3
035_A	-63,8
036_A	-67,8
037_A	-68,7
031_A	-67,8
032_A	-66,7
033_A	-69,1
038_A	-70,6
039_A	-70,9
040_A	-70,0
025_A	-66,3
025_B	-66,4
025_C	-66,5
025_D	-66,6
025_E	-66,8
023_A	-65,2
023_B	-65,3
023_C	-65,4
023_D	-65,5
023_E	-65,6
021_A	-62,9
021_B	-63,0
021_C	-63,2
021_D	-63,3
021_E	-63,4
019_A	-63,2
019_B	-63,3
019_C	-63,4
019_D	-63,6
019_E	-63,7
014_A	-66,1
014_B	-66,2
014_C	-66,3
014_D	-66,5
014_E	-66,7
015_A	-63,1
015_B	-63,8
015_C	-64,4
015_D	-59,6
015_E	-45,5
017_A	-61,9
017_B	-62,1
017_C	-62,2
017_D	-61,4
017_E	-48,5
013_A	-67,2
013_B	-67,3
013_C	-67,4
013_D	-67,6
013_E	-67,7
012_A	-68,7
012_B	-68,8
012_C	-68,9
012_D	-69,0
012_E	-69,2
011_A	-69,5
011_B	-69,6
011_C	-69,7
011_D	-69,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	2,8	-8,5	2,4	-21,7	-27,0	-31,9	-35,4	-44,0	-52,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	2,9	-9,3	2,6	-21,8	-27,4	-32,3	-35,9	-44,5	-53,4
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	2,9	-9,3	2,6	-21,8	-27,4	-32,4	-35,9	-44,5	-53,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	2,9	-9,1	2,6	-21,8	-27,5	-32,4	-35,9	-44,6	-53,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	3,1	-8,7	2,8	-21,8	-27,5	-32,5	-36,0	-44,6	-53,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	3,7	-7,7	3,4	-21,5	-27,4	-32,5	-36,0	-44,7	-53,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	2,0	-12,0	1,8	-21,2	-26,1	-30,9	-34,4	-43,0	-52,1
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	2,0	-11,9	1,8	-21,3	-26,2	-30,9	-34,4	-43,1	-52,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	2,0	-11,9	1,8	-21,3	-26,2	-30,9	-34,4	-43,1	-52,2
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	1,7	-11,9	1,5	-21,6	-26,6	-31,4	-34,8	-43,5	-52,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	2,0	-10,7	1,7	-21,8	-26,9	-31,7	-35,2	-43,9	-53,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	7,9	-4,8	7,6	-17,2	-23,6	-29,4	-33,0	-41,7	-50,7
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	8,0	-4,6	7,7	-17,0	-23,5	-29,4	-33,0	-41,7	-50,8
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	8,1	-4,5	7,8	-16,9	-23,4	-29,4	-33,2	-41,9	-50,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	8,2	-4,4	8,0	-16,8	-23,4	-29,5	-33,4	-42,1	-51,2
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	8,5	-4,2	8,2	-16,6	-23,3	-29,5	-33,7	-42,4	-51,5
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	4,3	-8,6	4,1	-20,1	-25,0	-29,8	-33,3	-42,0	-51,1
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	4,3	-8,6	4,1	-20,2	-25,1	-29,8	-33,3	-42,0	-51,2
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	4,3	-8,3	4,1	-20,3	-25,3	-30,0	-33,5	-42,2	-51,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	4,6	-7,9	4,3	-20,2	-25,5	-30,2	-33,7	-42,4	-51,6
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	5,4	-7,0	5,1	-19,7	-25,7	-30,5	-34,0	-42,7	-51,8
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	11,0	-1,1	10,7	-14,7	-21,5	-27,3	-30,8	-39,5	-48,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	11,3	-0,8	11,0	-14,3	-21,2	-27,3	-30,8	-39,5	-48,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	11,8	-0,3	11,5	-13,9	-20,9	-27,2	-30,9	-39,6	-48,7
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	12,2	0,0	11,9	-13,5	-20,6	-27,1	-31,1	-39,8	-48,9
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	12,6	0,3	12,3	-13,0	-20,3	-26,9	-31,2	-39,9	-49,1
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	7,4	-4,4	7,1	-18,5	-25,3	-30,1	-33,5	-42,2	-51,2
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	8,5	-3,2	8,2	-17,3	-24,4	-29,2	-32,7	-41,4	-50,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	8,9	-2,9	8,6	-17,0	-24,2	-29,2	-32,7	-41,4	-50,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	9,2	-2,6	8,9	-16,6	-24,0	-29,2	-32,7	-41,4	-50,4
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	9,6	-2,4	9,3	-16,2	-23,5	-29,1	-32,5	-41,3	-50,3
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	10,3	-1,8	10,0	-15,4	-22,5	-28,2	-31,7	-40,4	-49,5
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	8,0	-3,8	7,7	-18,0	-24,9	-29,6	-33,1	-41,8	-50,7
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	8,8	-3,0	8,5	-17,1	-24,3	-29,1	-32,6	-41,3	-50,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	9,2	-2,6	8,9	-16,8	-24,1	-29,1	-32,6	-41,3	-50,2
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	9,5	-2,3	9,2	-16,4	-23,8	-29,1	-32,6	-41,3	-50,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	9,9	-2,0	9,6	-15,9	-23,3	-29,0	-32,5	-41,2	-50,2
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	10,6	-1,4	10,3	-15,1	-22,2	-28,1	-31,6	-40,3	-49,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	8,5	-3,3	8,2	-17,5	-24,4	-29,2	-32,6	-41,3	-50,2
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	9,2	-2,7	8,8	-16,8	-24,1	-28,9	-32,4	-41,0	-49,9
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	9,7	-2,2	9,4	-16,2	-23,7	-28,8	-32,3	-41,0	-49,9
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	10,0	-1,9	9,7	-15,9	-23,4	-28,9	-32,4	-41,1	-50,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	10,5	-1,5	10,2	-15,4	-22,9	-28,8	-32,3	-40,9	-49,9
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	11,2	-0,9	10,9	-14,4	-21,2	-27,2	-30,7	-39,4	-48,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	10,0	-2,1	9,7	-15,5	-22,7	-27,9	-31,6	-40,4	-49,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	10,2	-1,9	9,9	-15,5	-22,8	-28,2	-31,8	-40,5	-49,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	11,4	-0,9	11,1	-13,9	-20,9	-26,9	-30,9	-40,0	-49,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	11,1	-1,0	10,8	-14,7	-22,1	-28,6	-32,1	-40,7	-49,5
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	11,9	-0,4	11,6	-13,8	-21,2	-28,2	-31,9	-40,6	-49,5
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	11,9	-0,2	11,6	-13,7	-20,8	-27,3	-30,8	-39,5	-48,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	9,2	-2,7	8,9	-15,3	-21,7	-26,5	-29,9	-38,4	-46,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	9,8	-2,2	9,5	-14,8	-21,5	-26,5	-29,9	-38,4	-46,9
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	10,5	-1,6	10,2	-14,3	-21,1	-26,5	-30,0	-38,5	-47,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	11,3	-0,8	11,0	-13,9	-21,0	-27,2	-30,7	-39,2	-47,7
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	12,4	0,1	12,1	-13,0	-20,3	-27,4	-31,4	-40,0	-48,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	13,0	0,9	12,8	-12,5	-19,3	-25,6	-29,4	-37,9	-46,6
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	9,7	-2,2	9,4	-16,3	-23,3	-28,0	-31,4	-40,0	-48,3
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	10,4	-1,6	10,1	-15,5	-23,2	-28,1	-31,5	-40,0	-48,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	11,2	-0,9	10,9	-14,6	-22,3	-28,1	-31,5	-40,0	-48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-70,0
010_A	-70,9
010_B	-71,0
010_C	-71,1
010_D	-71,2
010_E	-71,3
009_A	-70,3
009_B	-70,4
009_C	-70,5
009_D	-70,9
009_E	-71,2
007_A	-69,1
007_B	-69,2
007_C	-69,4
007_D	-69,6
007_E	-69,9
008_A	-69,7
008_B	-69,8
008_C	-70,0
008_D	-70,2
008_E	-70,5
027_A	-67,0
027_B	-67,1
027_C	-67,2
027_D	-67,3
027_E	-67,5
026_A	-69,3
026_B	-68,5
026_C	-68,5
026_D	-68,5
026_E	-68,5
026_F	-67,7
024_A	-68,5
024_B	-68,0
024_C	-68,1
024_D	-68,1
024_E	-68,1
024_F	-67,2
022_A	-67,5
022_B	-67,3
022_C	-67,3
022_D	-67,4
022_E	-67,4
022_F	-65,6
020_A	-66,2
020_B	-66,3
020_C	-66,3
020_D	-66,4
020_E	-66,5
020_F	-65,3
018_A	-62,9
018_B	-62,9
018_C	-63,0
018_D	-63,8
018_E	-64,8
018_F	-63,0
016_A	-63,8
016_B	-63,9
016_C	-63,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	12,2	0,0	11,9	-13,5	-21,1	-28,1	-31,6	-40,1	-48,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	13,8	1,3	13,5	-11,7	-19,1	-26,5	-31,4	-40,0	-48,5
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	14,6	2,3	14,3	-10,9	-17,8	-24,3	-28,7	-37,2	-45,7
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	3,7	-9,2	3,5	-20,1	-25,4	-30,4	-33,9	-42,5	-51,1
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	3,8	-9,0	3,5	-20,0	-25,3	-30,2	-33,8	-42,4	-51,0
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	3,7	-8,8	3,4	-20,0	-25,3	-30,3	-33,8	-42,4	-51,0
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	2,9	-9,3	2,6	-20,6	-25,7	-30,4	-33,9	-42,5	-51,1
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	2,4	-9,3	2,1	-21,0	-25,9	-30,6	-34,0	-42,6	-51,1
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	3,6	-7,8	3,2	-20,8	-25,9	-30,6	-34,1	-42,6	-51,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	3,2	-10,1	3,0	-20,6	-26,0	-31,1	-34,7	-43,3	-52,0
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	3,4	-9,8	3,2	-20,4	-25,8	-30,8	-34,4	-43,0	-51,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	3,4	-9,7	3,1	-20,4	-25,8	-30,8	-34,4	-43,0	-51,7
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	3,0	-9,9	2,8	-20,7	-26,0	-30,9	-34,5	-43,1	-51,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	1,9	-10,7	1,6	-21,5	-26,5	-31,2	-34,6	-43,2	-51,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	2,7	-9,1	2,3	-21,3	-26,4	-31,2	-34,7	-43,2	-51,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	3,1	-10,2	2,9	-20,9	-26,5	-31,7	-35,4	-44,1	-52,9
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	3,4	-9,9	3,2	-20,6	-26,1	-31,2	-34,9	-43,5	-52,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	3,3	-10,0	3,1	-20,7	-26,2	-31,3	-34,9	-43,6	-52,4
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	3,3	-9,9	3,1	-20,7	-26,2	-31,3	-34,9	-43,6	-52,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	1,6	-11,5	1,3	-21,9	-27,0	-31,7	-35,2	-43,8	-52,5
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	2,3	-9,8	2,0	-21,7	-26,9	-31,7	-35,2	-43,8	-52,5
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	0,1	-13,4	-0,1	-23,2	-28,1	-32,8	-36,3	-44,9	-53,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	0,7	-12,9	0,5	-22,6	-27,5	-32,2	-35,7	-44,3	-53,2
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	0,8	-12,8	0,5	-22,6	-27,5	-32,3	-35,7	-44,3	-53,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	0,8	-12,6	0,6	-22,6	-27,6	-32,3	-35,7	-44,4	-53,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	1,0	-12,1	0,8	-22,6	-27,6	-32,3	-35,8	-44,4	-53,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	2,1	-10,1	1,8	-22,1	-27,5	-32,3	-35,8	-44,4	-53,3
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	0,7	-13,4	0,5	-22,4	-27,3	-32,0	-35,5	-44,2	-53,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	1,7	-12,4	1,4	-21,5	-26,4	-31,1	-34,6	-43,3	-52,3
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	1,8	-12,2	1,6	-21,4	-26,3	-31,0	-34,5	-43,2	-52,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	1,8	-12,2	1,6	-21,4	-26,3	-31,0	-34,5	-43,2	-52,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	1,9	-12,0	1,7	-21,4	-26,3	-31,0	-34,5	-43,2	-52,3
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	2,3	-11,1	2,1	-21,2	-26,3	-31,0	-34,5	-43,2	-52,3
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	5,8	-7,3	5,5	-18,7	-25,0	-30,8	-35,1	-44,3	-53,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	6,7	-6,3	6,5	-17,8	-24,0	-29,9	-34,1	-43,3	-52,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	7,1	-5,9	6,9	-17,4	-23,6	-29,5	-33,7	-42,9	-52,2
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	7,2	-5,8	6,9	-17,4	-23,6	-29,5	-33,7	-42,9	-52,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	7,2	-5,5	7,0	-17,4	-23,6	-29,5	-33,8	-42,9	-52,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	7,7	-4,6	7,4	-17,4	-23,6	-29,5	-33,8	-43,0	-52,2
MH1_A		15,00	5,1	-8,0	4,9	-19,9	-25,1	-29,8	-33,3	-42,1	-51,2
MH1_B		18,00	5,7	-7,3	5,4	-19,9	-25,1	-29,9	-33,4	-42,1	-51,3
MH1_C		21,00	6,2	-6,7	5,9	-19,7	-25,1	-29,9	-33,4	-42,1	-51,3
MH1_D		24,00	6,6	-6,1	6,4	-19,3	-25,1	-29,9	-33,4	-42,1	-51,3
MH1_E		27,00	7,3	-5,3	7,1	-18,6	-25,0	-29,9	-33,4	-42,2	-51,4
MH1_F		30,00	7,6	-5,0	7,3	-18,3	-25,0	-30,0	-33,5	-42,2	-51,4
OU1_A		5,00	25,4	11,1	25,2	2,4	-2,5	-7,2	-10,6	-19,0	-27,2
OU1_B		8,00	25,7	11,4	25,5	2,7	-2,2	-6,9	-10,3	-18,8	-27,0
OU1_C		11,00	25,7	11,6	25,5	2,6	-2,3	-6,9	-10,3	-18,8	-27,0
OU2_A		5,00	23,1	8,7	22,9	0,0	-4,8	-9,5	-12,9	-21,4	-29,7
OU2_B		8,00	24,0	9,6	23,8	0,9	-4,0	-8,7	-12,1	-20,6	-28,9
OU2_C		11,00	24,2	9,8	24,0	1,1	-3,8	-8,4	-11,8	-20,3	-28,7
test_A		2,50	56,3	41,9	56,1	33,3	28,5	23,9	20,6	12,4	5,2
test_B		5,00	51,7	37,3	51,5	28,7	23,9	19,3	16,0	7,8	0,5
Weena Z1_A		4,00	4,9	-6,3	4,5	-20,9	-27,7	-33,8	-37,7	-46,5	-55,7
Weena Z2_A		4,00	3,9	-7,1	3,6	-21,5	-27,9	-33,4	-36,9	-45,7	-55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-64,0
016_E	-64,1
016_F	-61,6
001_A	-67,5
001_B	-67,3
001_C	-67,4
001_D	-67,4
001_E	-67,5
001_F	-67,6
002_A	-68,7
002_B	-68,4
002_C	-68,5
002_D	-68,5
002_E	-68,6
002_F	-68,7
003_A	-70,0
003_B	-69,5
003_C	-69,5
003_D	-69,5
003_E	-69,6
003_F	-69,7
004_A	-71,4
004_B	-70,7
004_C	-70,6
004_D	-70,7
004_E	-70,7
004_F	-70,8
005_A	-71,5
005_B	-70,6
005_C	-70,5
005_D	-70,5
005_E	-70,6
005_F	-70,6
006_A	-72,3
006_B	-71,3
006_C	-71,0
006_D	-71,0
006_E	-71,0
006_F	-71,1
MH1_A	-69,4
MH1_B	-69,4
MH1_C	-69,5
MH1_D	-69,5
MH1_E	-69,6
MH1_F	-69,7
OU1_A	-42,1
OU1_B	-41,8
OU1_C	-41,9
OU2_A	-45,1
OU2_B	-44,3
OU2_C	-44,3
test_A	-6,2
test_B	-10,9
Weena Z1_A	-74,4
Weena Z2_A	-74,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,7	18,3	33,8	24,7	33,5	45,6	53,4	45,4	36,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,6	18,3	34,0	26,7	34,8	45,5	53,2	45,2	35,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,3	18,2	34,5	28,4	34,7	45,2	52,9	45,0	35,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,0	17,9	35,1	28,3	34,4	44,9	52,6	44,6	35,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,3	17,6	34,9	28,2	34,1	44,2	51,8	43,9	34,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	19,1	34,5	25,4	34,4	46,6	54,4	46,5	37,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,5	19,0	34,7	27,6	35,5	46,4	54,1	46,2	36,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,1	18,9	35,2	29,0	35,3	46,0	53,7	45,8	36,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,7	18,7	35,7	28,9	35,1	45,6	53,3	45,4	36,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,2	18,3	35,4	28,7	34,7	45,1	52,7	44,8	35,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,3	18,7	34,1	25,1	34,0	46,1	53,9	45,9	36,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,0	18,7	34,3	27,2	35,1	45,9	53,7	45,7	36,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,7	18,6	34,8	28,7	34,9	45,6	53,3	45,4	36,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,3	18,3	35,4	28,6	34,7	45,2	52,9	45,0	35,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,9	18,0	35,1	28,4	34,4	44,8	52,4	44,5	35,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,3	17,3	32,8	23,9	32,3	44,2	51,9	44,0	34,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,2	17,2	33,0	25,7	33,7	44,1	51,8	43,8	34,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,0	17,3	33,4	27,5	33,6	43,9	51,6	43,6	34,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,8	17,1	34,2	27,5	33,4	43,7	51,3	43,4	33,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,5	16,9	34,0	27,3	33,2	43,4	51,0	43,1	33,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,4	15,7	31,2	22,4	30,6	42,3	50,0	42,1	32,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,3	15,7	31,4	23,9	32,1	42,3	49,9	42,0	32,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,2	15,8	31,7	26,2	32,1	42,2	49,8	41,8	32,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	15,7	32,7	26,1	32,0	42,0	49,7	41,7	32,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,9	15,5	32,7	26,0	31,9	41,9	49,5	41,5	31,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,3	13,8	29,4	20,7	28,7	40,3	47,9	40,0	30,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,3	13,8	29,5	21,9	30,3	40,3	47,9	39,9	30,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,2	13,9	29,8	24,5	30,3	40,2	47,8	39,8	30,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,2	13,9	30,4	24,5	30,2	40,1	47,7	39,8	30,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,1	13,8	31,0	24,4	30,2	40,1	47,6	39,7	29,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	28,5	1,2	17,2	9,9	15,3	21,1	26,0	18,8	7,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	26,7	0,7	16,5	8,9	13,0	18,7	24,4	16,4	5,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	25,4	0,3	15,8	7,5	11,0	17,2	23,1	14,5	3,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	20,4	-1,4	12,8	4,9	6,7	11,3	17,8	9,3	-1,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	19,4	-2,8	8,8	-1,6	1,6	10,4	17,6	9,2	-1,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	19,4	-3,2	8,1	-2,5	1,5	10,4	17,6	9,2	-1,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,0	0,7	19,8	14,2	18,2	22,8	27,4	18,6	6,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,9	3,8	21,7	15,9	21,0	27,6	34,0	26,2	15,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,3	4,0	21,9	16,1	21,7	28,3	34,4	26,4	15,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,9	4,3	22,4	17,3	22,4	29,5	36,2	28,1	17,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,4	4,4	23,1	17,7	22,6	30,7	37,8	29,8	19,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,2	4,4	23,0	17,7	22,8	31,5	38,6	30,5	19,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,9	4,6	23,5	17,8	22,9	31,9	39,4	31,5	20,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,0	4,8	23,8	17,8	22,9	31,9	39,5	31,6	21,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,1	5,2	24,1	17,7	22,8	32,2	39,7	31,5	20,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,1	5,9	24,2	17,7	22,9	32,2	39,6	31,5	20,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,1	6,3	24,1	17,6	23,0	32,2	39,6	31,4	20,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,0	6,3	24,1	17,6	23,0	32,2	39,6	31,4	20,7
041_A	Bouwnummer 114	45,00	34,3	5,8	21,9	14,4	19,2	26,2	32,3	24,0	13,6
042_A	Bouwnummer 114	45,00	33,9	4,2	21,3	14,2	18,9	25,6	31,9	24,5	14,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	29,4	2,3	19,9	13,3	17,5	21,7	26,3	20,5	11,6
044_A	Bouwnummer 114	45,00	28,2	1,3	19,3	13,0	17,0	20,6	24,7	18,8	9,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	32,1	6,3	21,9	13,8	18,1	24,6	29,9	20,1	7,6
046_A	Bouwnummer 114	45,00	24,0	1,3	17,3	7,2	9,2	15,1	21,1	12,8	2,4
047_A	Bouwnummer 114	45,00	22,5	-4,6	14,9	5,2	7,1	13,1	20,1	12,0	1,4
048_A	Bouwnummer 114	45,00	21,4	-3,8	14,8	5,1	6,7	11,9	18,7	10,5	-0,2
028_A	Bouwnummer 113	41,25	36,0	5,4	21,7	15,1	20,0	27,5	34,2	26,8	17,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	32,4	3,2	20,6	14,5	19,0	24,9	30,2	21,7	10,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	34,6	3,8	20,4	14,4	19,2	26,1	32,7	25,6	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	19,9
01_B	19,7
01_C	19,4
01_D	18,9
01_E	18,2
02_A	21,2
02_B	20,9
02_C	20,5
02_D	19,9
02_E	19,3
03_A	20,6
03_B	20,3
03_C	19,9
03_D	19,5
03_E	18,9
04_A	18,2
04_B	18,1
04_C	17,9
04_D	17,5
04_E	17,2
05_A	15,9
05_B	15,8
05_C	15,6
05_D	15,4
05_E	15,1
06_A	13,1
06_B	13,0
06_C	12,9
06_D	12,8
06_E	12,6
KrKade2 W_	-11,8
KrKade2 W_	-14,3
KrKade2 W_	-16,6
KrKade2 N_	-23,9
KrKade2 N_	-23,8
KrKade2 N_	-23,8
JB1_A	-13,8
JB1_B	-4,1
JB1_C	-4,1
JB1_D	-2,7
JB1_E	-0,6
JB1_F	-0,6
JB2_A	0,4
JB2_B	0,6
JB2_C	0,5
JB2_D	0,4
JB2_E	0,3
JB2_F	0,1
041_A	-3,7
042_A	-3,7
043_A	-6,7
044_A	-7,6
045_A	-14,0
046_A	-17,7
047_A	-19,1
048_A	-21,1
028_A	-1,0
029_A	-9,6
030_A	-2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	34,6	4,6	21,3	14,7	19,5	26,7	32,7	23,9	12,5
035_A	Bouwnummer 113	41,25	33,8	4,4	21,0	14,3	19,0	26,0	31,9	22,8	10,9
036_A	Bouwnummer 113	41,25	25,1	3,0	18,7	8,6	10,8	16,5	22,1	13,3	2,9
037_A	Bouwnummer 113	41,25	23,4	-3,6	15,7	5,9	7,9	14,1	20,9	12,8	2,3
031_A	Bouwnummer 112	41,25	28,9	1,5	19,2	13,6	17,7	21,5	25,7	19,2	8,7
032_A	Bouwnummer 112	41,25	31,0	1,0	19,1	13,5	18,6	23,0	28,3	22,8	12,0
033_A	Bouwnummer 112	41,25	27,1	0,7	18,5	12,8	16,5	19,8	23,7	16,1	4,3
038_A	Bouwnummer 112	41,25	21,2	-5,6	13,7	3,8	5,7	11,6	18,8	10,7	0,0
039_A	Bouwnummer 112	41,25	20,1	-7,3	8,7	0,0	3,3	11,1	18,2	10,1	-0,6
040_A	Bouwnummer 112	41,25	21,3	-3,9	12,2	3,9	6,8	12,5	19,0	10,8	-0,1
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	25,3	-0,7	15,8	7,9	10,3	16,4	23,2	14,9	4,2
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	25,5	-0,2	16,4	8,7	11,2	16,7	23,3	14,9	4,1
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	25,8	0,2	17,0	9,6	12,2	17,3	23,4	14,9	4,1
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	26,2	0,5	17,6	10,6	13,4	18,0	23,6	14,9	3,9
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	26,7	0,9	18,1	11,6	14,8	18,9	23,9	15,3	4,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	25,9	0,0	16,6	8,8	11,3	17,1	23,7	15,4	4,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	26,3	0,6	17,3	9,9	12,5	17,7	23,9	15,5	4,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	26,7	0,9	18,0	11,0	13,8	18,5	24,2	15,6	4,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	27,3	1,3	18,6	12,1	15,3	19,5	24,5	15,9	4,7
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	28,7	1,7	19,1	13,1	17,0	21,2	25,9	17,5	5,9
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	27,5	0,9	17,6	10,2	12,9	18,8	25,4	17,1	6,6
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	27,9	1,5	18,4	11,5	14,3	19,6	25,6	17,2	6,5
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	28,5	1,9	19,1	12,8	16,0	20,6	26,0	17,4	6,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	30,0	2,4	19,8	14,0	17,9	22,5	27,4	19,2	7,9
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,1	2,9	20,2	15,0	19,7	25,3	30,6	24,2	13,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	27,6	1,7	18,8	11,7	14,5	19,4	25,1	16,7	6,1
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	28,4	2,3	19,7	13,3	16,4	20,7	25,6	17,0	6,1
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	30,5	2,9	20,5	14,7	18,8	23,2	27,7	19,8	8,5
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	34,1	3,6	21,0	15,6	20,6	26,7	31,7	25,1	14,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	37,5	4,8	21,2	15,7	21,5	28,8	35,8	28,2	18,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,4	-2,5	14,4	6,2	8,2	15,0	22,4	14,4	4,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,2	-1,0	15,4	6,9	9,0	14,9	22,0	13,9	3,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	25,0	1,2	17,3	8,6	10,9	16,7	22,3	14,0	3,8
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,6	2,5	18,7	10,4	13,1	19,0	23,8	14,7	4,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	29,1	3,6	20,4	13,2	16,4	21,8	26,3	17,0	5,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,1	2,2	19,3	11,8	14,7	20,3	25,5	16,6	6,0
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,2	2,8	21,3	15,4	19,2	23,1	27,0	18,6	7,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,4	3,2	21,8	15,7	19,7	25,2	30,0	20,6	8,4
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,4	5,4	23,6	17,6	21,6	27,1	32,0	22,4	10,0
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	41,3	6,0	25,0	20,0	24,6	31,9	39,7	32,2	22,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,2	3,0	20,3	13,7	16,9	21,5	26,5	17,7	7,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,7	3,8	21,3	15,5	19,8	24,4	28,9	21,3	10,5
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	35,5	4,9	21,9	16,2	21,5	28,0	33,2	26,3	15,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	38,7	5,8	22,4	17,1	24,1	30,0	36,7	30,1	20,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	39,9	6,0	23,5	20,0	24,4	30,8	38,2	31,0	21,1
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	23,7	-8,6	8,0	-0,3	4,8	14,6	22,2	14,1	3,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	23,5	-8,1	8,6	0,4	4,8	14,5	21,9	13,9	3,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	23,1	-7,3	9,1	0,7	4,6	14,1	21,6	13,4	3,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	23,0	-6,1	9,9	1,2	4,5	14,0	21,4	13,3	2,9
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	23,2	-3,7	11,8	2,9	5,3	14,0	21,5	13,3	3,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	22,6	-9,8	6,5	-1,4	4,0	13,6	21,1	12,9	2,5
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	22,5	-9,5	6,8	-1,5	3,9	13,5	21,0	12,8	2,4
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	22,4	-9,0	7,0	-1,5	3,9	13,5	20,9	12,8	2,3
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	22,2	-8,4	7,5	-1,3	3,8	13,2	20,6	12,4	2,0
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	22,0	-6,8	8,9	0,0	3,9	13,1	20,3	12,1	1,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	22,1	-11,8	5,1	-1,5	3,9	13,2	20,6	12,4	1,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	22,0	-11,5	5,4	-1,5	3,9	13,1	20,5	12,4	1,8
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	22,0	-11,0	5,6	-1,5	3,8	13,1	20,5	12,3	1,8
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	21,9	-10,3	5,9	-1,5	3,8	13,0	20,4	12,3	1,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-7,6
035_A	-10,1
036_A	-16,9
037_A	-17,8
031_A	-9,0
032_A	-6,4
033_A	-16,3
038_A	-20,7
039_A	-21,7
040_A	-21,4
025_A	-17,0
025_B	-17,1
025_C	-17,2
025_D	-17,3
025_E	-17,5
023_A	-15,9
023_B	-16,0
023_C	-16,1
023_D	-16,3
023_E	-14,8
021_A	-13,5
021_B	-13,7
021_C	-13,8
021_D	-12,2
021_E	-4,4
019_A	-13,5
019_B	-13,7
019_C	-10,8
019_D	-3,0
019_E	-0,9
014_A	-15,0
014_B	-15,5
014_C	-15,5
014_D	-15,2
014_E	-15,0
015_A	-13,4
015_B	-11,9
015_C	-11,5
015_D	-10,6
015_E	3,4
017_A	-12,4
017_B	-7,2
017_C	-1,5
017_D	1,6
017_E	2,2
013_A	-15,9
013_B	-16,0
013_C	-16,6
013_D	-16,8
013_E	-16,8
012_A	-17,6
012_B	-17,8
012_C	-17,9
012_D	-18,2
012_E	-18,5
011_A	-18,5
011_B	-18,6
011_C	-18,7
011_D	-18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	21,7	-8,5	7,0	-1,4	3,8	12,8	20,1	12,0	1,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	20,5	-9,3	6,0	-1,4	3,2	11,6	18,9	10,8	0,1
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	20,5	-9,3	6,0	-1,4	3,2	11,6	18,9	10,7	0,0
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	20,4	-9,1	6,3	-1,4	3,2	11,5	18,8	10,7	0,0
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	20,4	-8,7	6,6	-1,4	3,2	11,5	18,8	10,6	-0,1
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	20,4	-7,7	7,4	-1,2	3,3	11,6	18,7	10,6	-0,2
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	20,8	-12,0	4,9	-2,1	3,3	12,2	19,2	11,0	0,1
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	20,8	-11,9	4,9	-2,2	3,2	12,1	19,2	10,9	0,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	20,5	-11,9	4,9	-2,2	3,2	11,9	18,9	10,7	-0,2
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	19,9	-11,9	5,1	-2,2	2,7	11,0	18,3	10,2	-0,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	19,9	-10,7	6,3	-1,8	2,9	11,1	18,2	10,1	-0,7
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,4	-4,8	10,4	1,6	5,1	12,4	19,6	11,4	0,6
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,4	-4,6	10,6	1,9	5,2	12,4	19,5	11,4	0,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,2	-4,5	10,8	2,2	5,4	12,2	19,2	11,0	0,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,1	-4,4	11,1	2,5	5,7	12,2	19,1	10,9	0,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,3	-4,2	11,5	3,1	6,2	12,5	19,2	10,9	0,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,9	-8,6	6,9	-1,3	3,2	11,1	18,2	10,2	-0,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,9	-8,6	7,0	-1,1	3,2	11,1	18,2	10,1	-0,8
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,6	-8,3	7,3	-0,7	3,2	10,7	17,8	9,7	-1,2
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,5	-7,9	7,9	-0,1	3,5	10,6	17,6	9,6	-1,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,7	-7,0	9,2	1,3	4,7	12,1	18,9	10,3	-1,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,9	-1,1	15,1	7,1	9,5	15,8	22,8	14,5	3,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,1	-0,8	15,8	8,0	10,4	16,2	22,8	14,5	3,7
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,2	-0,3	16,3	8,8	11,3	16,4	22,8	14,4	3,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,4	0,0	16,9	9,7	12,3	17,0	22,9	14,4	3,4
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,8	0,3	17,4	10,6	13,4	17,5	23,0	14,4	3,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	23,0	-4,4	10,9	2,0	4,8	13,8	21,4	13,1	2,4
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	24,0	-3,2	12,3	3,6	6,3	14,7	22,3	14,0	3,3
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	23,9	-2,9	12,9	4,5	7,0	14,6	22,1	13,8	3,1
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	23,9	-2,6	13,4	5,1	7,5	14,6	22,0	13,8	3,1
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	24,1	-2,4	13,9	5,7	8,1	14,8	22,1	13,8	3,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	24,4	-1,8	14,5	6,4	8,7	15,2	22,4	14,1	3,3
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	23,7	-3,8	11,5	2,6	5,4	14,5	22,1	13,8	3,2
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	24,3	-3,0	12,8	4,2	6,8	15,1	22,6	14,4	3,7
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	24,3	-2,6	13,3	4,8	7,3	15,0	22,5	14,3	3,6
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	24,3	-2,3	13,8	5,5	7,8	15,0	22,4	14,2	3,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	24,4	-2,0	14,4	6,2	8,6	15,2	22,5	14,2	3,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	24,8	-1,4	15,0	7,0	9,3	15,7	22,7	14,5	3,8
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	24,8	-3,3	12,2	3,3	6,4	15,8	23,2	14,8	4,2
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	24,8	-2,7	13,2	4,7	7,2	15,5	23,0	14,8	4,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	24,8	-2,2	13,8	5,3	7,7	15,5	23,0	14,8	4,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	24,8	-1,9	14,3	6,1	8,4	15,5	22,9	14,7	4,1
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	24,9	-1,5	15,0	6,9	9,3	15,7	22,9	14,7	4,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	25,9	-0,9	15,7	7,8	10,3	16,9	24,0	15,7	5,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	25,5	-2,1	13,4	5,0	7,9	16,3	23,8	15,6	5,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	25,5	-1,9	14,0	5,7	8,4	16,3	23,7	15,6	5,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	25,6	-0,9	14,9	6,3	8,9	16,3	23,7	15,6	5,1
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	25,6	-1,0	15,1	7,1	9,6	16,4	23,7	15,5	5,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	25,8	-0,4	16,0	8,0	10,6	16,7	23,7	15,6	5,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	26,2	-0,2	16,5	9,0	11,5	17,3	24,0	15,8	5,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	26,1	-2,7	12,9	4,7	7,9	17,0	24,5	16,4	6,2
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	26,2	-2,2	13,6	5,5	8,4	17,0	24,5	16,4	6,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	26,2	-1,6	14,5	6,5	9,2	17,0	24,5	16,4	6,1
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	26,0	-0,8	15,5	7,7	10,3	16,7	24,0	15,9	5,6
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	26,4	0,1	16,9	9,4	12,0	17,5	24,1	16,0	5,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	27,1	0,9	17,7	10,3	12,9	18,5	24,8	16,6	6,3
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	26,1	-2,2	13,4	4,6	7,4	17,0	24,5	16,4	6,3
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	26,2	-1,6	14,2	5,5	8,1	16,9	24,5	16,4	6,2
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	26,2	-0,9	15,2	6,8	9,2	16,9	24,4	16,3	6,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-19,1
010_A	-20,8
010_B	-20,8
010_C	-20,9
010_D	-21,0
010_E	-21,1
009_A	-21,3
009_B	-21,4
009_C	-21,6
009_D	-21,9
009_E	-22,0
007_A	-20,9
007_B	-20,9
007_C	-21,2
007_D	-21,3
007_E	-21,4
008_A	-22,4
008_B	-22,4
008_C	-22,8
008_D	-22,9
008_E	-22,9
027_A	-17,9
027_B	-17,9
027_C	-18,0
027_D	-18,1
027_E	-18,3
026_A	-18,9
026_B	-18,0
026_C	-18,1
026_D	-18,1
026_E	-18,2
026_F	-18,0
024_A	-17,7
024_B	-17,2
024_C	-17,2
024_D	-17,3
024_E	-17,4
024_F	-17,2
022_A	-16,3
022_B	-16,1
022_C	-16,2
022_D	-16,3
022_E	-16,3
022_F	-15,3
020_A	-14,7
020_B	-14,8
020_C	-14,8
020_D	-14,9
020_E	-14,9
020_F	-14,7
018_A	-13,1
018_B	-13,1
018_C	-13,2
018_D	-13,6
018_E	-13,7
018_F	-13,2
016_A	-12,5
016_B	-12,6
016_C	-12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	26,4	0,0	16,5	8,4	10,8	17,2	24,4	16,3	6,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	27,2	1,3	18,1	10,2	12,8	18,7	24,8	16,6	6,4
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	28,2	2,3	19,3	12,1	14,8	19,9	25,7	17,3	7,0
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	23,3	-9,2	6,0	-1,6	4,3	14,4	21,8	13,7	3,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	23,3	-9,0	6,2	-1,1	4,6	14,4	21,8	13,7	3,3
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	23,3	-8,8	6,4	-1,1	4,6	14,4	21,8	13,7	3,3
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	23,2	-9,3	6,3	-1,1	4,6	14,3	21,8	13,6	3,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	23,1	-9,3	6,3	-1,1	4,5	14,1	21,7	13,5	3,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	22,9	-7,8	7,4	-0,9	4,5	13,9	21,3	13,2	2,9
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	22,5	-10,1	5,9	-1,7	3,8	13,6	21,0	12,8	2,3
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	22,7	-9,8	6,4	-1,0	4,3	13,9	21,2	13,1	2,6
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	22,7	-9,7	5,8	-1,7	4,1	13,8	21,2	13,0	2,6
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	22,6	-9,9	5,6	-1,7	4,0	13,8	21,2	13,0	2,5
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	22,5	-10,7	5,5	-1,7	3,9	13,6	21,1	12,9	2,5
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	22,5	-9,1	6,8	-1,4	4,0	13,6	21,0	12,9	2,4
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	21,8	-10,2	5,6	-2,4	3,8	12,9	20,3	12,1	1,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	22,3	-9,9	6,2	-1,4	4,7	13,5	20,7	12,6	2,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	22,2	-10,0	5,5	-2,2	4,4	13,4	20,7	12,6	2,0
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	22,1	-9,9	5,5	-2,2	4,3	13,2	20,6	12,5	2,0
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	21,9	-11,5	4,7	-2,2	3,3	13,0	20,5	12,3	1,8
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	21,9	-9,8	6,0	-1,8	3,5	13,0	20,5	12,3	1,7
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	20,1	-13,4	3,3	-3,3	2,0	11,2	18,6	10,5	-0,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	21,0	-12,9	4,2	-2,2	3,1	12,1	19,5	11,4	0,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	21,0	-12,8	4,4	-2,0	3,2	12,1	19,5	11,4	0,7
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	21,0	-12,6	4,4	-2,0	3,2	12,1	19,5	11,3	0,7
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	21,0	-12,1	4,6	-2,0	3,2	12,1	19,4	11,3	0,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	21,0	-10,1	5,3	-1,8	3,3	12,1	19,4	11,3	0,6
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	19,1	-13,4	3,4	-3,8	1,5	10,4	17,5	9,3	-1,5
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	20,2	-12,4	4,4	-2,8	2,6	11,5	18,6	10,4	-0,4
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	20,2	-12,2	4,7	-2,3	2,9	11,5	18,7	10,5	-0,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	20,2	-12,2	4,7	-2,3	2,9	11,5	18,6	10,5	-0,3
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	20,2	-12,0	4,8	-2,3	2,9	11,5	18,6	10,4	-0,4
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	20,2	-11,1	5,3	-2,0	3,0	11,5	18,6	10,4	-0,4
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	19,0	-7,3	8,3	0,1	3,8	10,5	16,9	8,6	-2,6
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	20,0	-6,3	9,3	1,1	4,8	11,5	18,0	9,6	-1,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	20,5	-5,9	9,9	1,9	5,6	12,0	18,4	10,1	-1,1
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	20,4	-5,8	9,9	1,9	5,5	11,9	18,3	10,0	-1,1
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	20,4	-5,5	10,0	2,0	5,6	11,9	18,3	10,0	-1,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	20,6	-4,6	10,9	2,3	5,6	12,1	18,4	10,0	-1,2
MH1_A		15,00	23,8	-8,0	8,3	-0,9	6,2	16,3	22,1	12,6	1,2
MH1_B		18,00	24,2	-7,3	9,2	0,2	6,7	16,9	22,5	12,8	1,2
MH1_C		21,00	24,6	-6,7	9,6	0,6	6,9	17,2	23,0	13,2	1,3
MH1_D		24,00	25,3	-6,1	10,0	1,0	7,6	18,0	23,7	13,7	1,6
MH1_E		27,00	27,7	-5,3	10,5	1,5	8,7	20,0	26,2	16,3	3,8
MH1_F		30,00	30,7	-5,0	10,4	1,1	9,2	22,1	29,4	20,5	9,1
OU1_A		5,00	46,4	11,1	26,6	17,4	25,6	37,4	45,1	37,0	27,1
OU1_B		8,00	46,6	11,4	27,1	19,1	27,6	37,7	45,2	37,2	27,3
OU1_C		11,00	46,6	11,6	27,3	20,8	27,8	37,6	45,2	37,2	27,2
OU2_A		5,00	44,3	8,7	24,3	15,4	23,3	35,4	43,0	34,9	24,8
OU2_B		8,00	45,4	9,6	25,6	17,6	25,7	36,5	44,0	35,9	25,8
OU2_C		11,00	45,2	9,8	26,3	19,8	26,9	36,3	43,8	35,8	25,6
test_A		2,50	69,5	41,9	56,1	35,1	46,2	60,1	68,0	60,0	51,0
test_B		5,00	65,7	37,3	51,7	35,0	43,1	56,2	64,2	56,2	47,1
Weena Z1_A		4,00	17,1	-6,3	7,7	-1,7	1,2	8,2	15,1	6,7	-4,4
Weena Z2_A		4,00	17,1	-7,1	6,2	-3,7	0,2	8,0	15,2	6,9	-4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-12,7
016_E	-12,6
016_F	-12,1
001_A	-16,4
001_B	-16,3
001_C	-16,4
001_D	-16,4
001_E	-16,5
001_F	-16,8
002_A	-17,7
002_B	-17,4
002_C	-17,5
002_D	-17,5
002_E	-17,6
002_F	-17,7
003_A	-18,9
003_B	-18,3
003_C	-18,3
003_D	-18,4
003_E	-18,6
003_F	-18,7
004_A	-20,9
004_B	-20,0
004_C	-20,0
004_D	-20,1
004_E	-20,1
004_F	-20,2
005_A	-22,7
005_B	-21,6
005_C	-21,5
005_D	-21,6
005_E	-21,6
005_F	-21,7
006_A	-24,5
006_B	-23,5
006_C	-23,0
006_D	-23,0
006_E	-23,1
006_F	-23,1
MH1_A	-20,5
MH1_B	-20,6
MH1_C	-20,6
MH1_D	-20,6
MH1_E	-19,6
MH1_F	-13,8
OU1_A	8,9
OU1_B	9,2
OU1_C	9,1
OU2_A	6,0
OU2_B	7,1
OU2_C	6,9
test_A	35,8
test_B	31,8
Weena Z1_A	-26,6
Weena Z2_A	-26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,5	12,5	26,2	3,6	1,8	5,3	-1,2	-13,4	-19,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,4	12,5	26,2	3,5	1,7	5,2	-1,3	-13,4	-19,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,3	12,6	26,1	3,4	1,5	5,1	-1,4	-13,6	-19,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,1	12,4	25,9	3,2	1,4	4,9	-1,6	-13,8	-20,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,9	12,2	25,7	3,0	1,1	4,7	-1,9	-14,0	-20,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,0	14,0	27,7	5,1	3,2	6,8	0,3	-11,8	-17,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,9	13,9	27,6	5,0	3,1	6,7	0,2	-12,0	-18,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,7	13,9	27,4	4,8	2,9	6,5	0,0	-12,1	-18,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,5	13,7	27,2	4,5	2,7	6,3	-0,3	-12,4	-18,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,2	13,4	26,9	4,2	2,4	6,0	-0,6	-12,7	-18,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,6	14,6	28,3	5,7	3,9	7,4	0,9	-11,2	-17,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,5	14,5	28,2	5,6	3,7	7,3	0,8	-11,4	-17,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,3	14,5	28,0	5,4	3,5	7,1	0,5	-11,6	-17,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,0	14,2	27,7	5,1	3,2	6,8	0,3	-11,9	-18,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,7	13,9	27,4	4,7	2,9	6,5	-0,1	-12,2	-18,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,2	14,2	27,9	5,3	3,5	7,0	0,5	-11,6	-17,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,1	14,1	27,8	5,2	3,3	6,9	0,4	-11,7	-17,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,9	14,1	27,6	5,0	3,2	6,7	0,2	-11,9	-18,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,7	13,9	27,4	4,7	2,9	6,5	-0,1	-12,2	-18,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,4	13,6	27,1	4,4	2,6	6,1	-0,4	-12,5	-18,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,0	13,0	26,7	4,1	2,3	5,8	-0,7	-12,9	-19,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,9	12,9	26,7	4,0	2,2	5,7	-0,8	-12,9	-19,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,8	12,9	26,5	3,9	2,0	5,6	-1,0	-13,1	-19,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,6	12,8	26,3	3,7	1,8	5,4	-1,2	-13,3	-19,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,3	12,5	26,1	3,4	1,6	5,1	-1,4	-13,6	-19,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,1	11,1	24,8	2,2	0,3	3,9	-2,7	-14,8	-21,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,0	11,0	24,8	2,1	0,3	3,8	-2,7	-14,9	-21,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,9	11,1	24,7	2,0	0,2	3,7	-2,8	-15,0	-21,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,8	11,0	24,6	1,9	0,0	3,6	-3,0	-15,1	-21,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,7	10,8	24,4	1,7	-0,1	3,4	-3,1	-15,3	-21,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	10,5	-2,1	10,2	-14,0	-17,4	-15,4	-23,6	-37,4	-45,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	9,8	-2,5	9,5	-15,1	-18,8	-16,9	-25,0	-38,5	-46,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	8,8	-3,5	8,5	-16,1	-19,6	-17,6	-25,5	-38,8	-46,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	3,6	-5,3	3,0	-23,3	-27,8	-24,9	-31,8	-44,4	-52,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	2,1	-6,7	1,4	-24,7	-28,0	-24,9	-31,8	-44,4	-52,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	1,6	-7,1	1,0	-24,8	-28,0	-24,9	-31,8	-44,4	-52,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	8,7	-4,6	8,5	-15,6	-19,3	-18,0	-27,2	-42,2	-52,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	11,6	-1,6	11,4	-12,8	-16,6	-15,3	-24,2	-38,8	-48,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	12,3	-1,2	12,1	-11,7	-15,0	-13,1	-21,6	-36,0	-45,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	12,8	-1,0	12,6	-10,8	-13,2	-9,6	-15,7	-28,2	-35,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	13,2	-0,9	12,9	-10,1	-11,6	-6,5	-12,8	-25,1	-32,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	13,3	-0,8	13,1	-9,6	-10,3	-5,4	-12,0	-24,5	-32,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	13,7	-0,6	13,4	-8,6	-9,1	-5,4	-12,0	-24,5	-32,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	14,3	-0,4	14,1	-7,4	-8,8	-5,4	-12,1	-24,6	-32,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	15,3	0,0	15,1	-7,0	-8,9	-5,4	-12,1	-24,6	-32,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	15,8	0,7	15,6	-7,0	-8,9	-5,5	-12,2	-24,7	-32,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	15,8	1,3	15,6	-7,1	-9,0	-5,5	-12,2	-24,7	-32,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	15,8	1,5	15,6	-7,1	-9,1	-5,6	-12,3	-24,8	-32,3
041_A	Bouwnummer 114	45,00	13,7	1,6	13,4	-11,0	-13,8	-11,7	-20,0	-34,5	-43,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	11,7	-0,7	11,4	-12,8	-16,2	-14,5	-23,1	-37,7	-46,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	8,4	-3,6	8,1	-16,7	-21,0	-20,1	-29,2	-42,7	-50,3
044_A	Bouwnummer 114	45,00	7,9	-4,3	7,6	-17,3	-21,7	-20,8	-29,4	-42,2	-49,7
045_A	Bouwnummer 114	45,00	14,3	2,5	13,9	-11,0	-14,1	-12,4	-21,2	-36,0	-45,7
046_A	Bouwnummer 114	45,00	9,5	-0,9	9,1	-17,8	-22,5	-21,7	-30,2	-42,9	-49,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	2,9	-7,4	2,4	-24,2	-27,7	-24,6	-31,3	-43,7	-50,9
048_A	Bouwnummer 114	45,00	2,1	-8,4	1,7	-24,2	-27,1	-24,1	-30,9	-43,4	-50,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	14,3	1,1	14,0	-9,1	-11,4	-8,5	-16,0	-29,5	-38,0
029_A	Bouwnummer 113	41,25	11,6	-1,5	11,3	-12,8	-16,5	-15,1	-24,1	-38,9	-47,5
030_A	Bouwnummer 113	41,25	11,8	-0,7	11,5	-12,7	-15,3	-14,1	-23,1	-37,7	-46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-33,1
01_B	-33,2
01_C	-33,4
01_D	-33,7
01_E	-34,0
02_A	-31,3
02_B	-31,4
02_C	-31,6
02_D	-32,0
02_E	-32,3
03_A	-30,5
03_B	-30,7
03_C	-30,9
03_D	-31,3
03_E	-31,7
04_A	-31,0
04_B	-31,1
04_C	-31,4
04_D	-31,7
04_E	-32,1
05_A	-32,5
05_B	-32,6
05_C	-32,8
05_D	-33,1
05_E	-33,4
06_A	-35,0
06_B	-35,1
06_C	-35,2
06_D	-35,4
06_E	-35,6
KrKade2 W_	-63,0
KrKade2 W_	-63,0
KrKade2 W_	-63,0
KrKade2 N_	-71,3
KrKade2 N_	-71,3
KrKade2 N_	-71,2
JB1_A	-70,7
JB1_B	-67,5
JB1_C	-65,5
JB1_D	-53,5
JB1_E	-50,4
JB1_F	-50,2
JB2_A	-50,2
JB2_B	-50,3
JB2_C	-50,4
JB2_D	-50,5
JB2_E	-50,6
JB2_F	-50,7
041_A	-63,0
042_A	-65,1
043_A	-68,2
044_A	-68,2
045_A	-65,1
046_A	-66,9
047_A	-68,4
048_A	-69,0
028_A	-56,2
029_A	-64,8
030_A	-63,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	13,8	0,5	13,5	-9,7	-12,3	-10,0	-18,3	-32,8	-42,2
035_A	Bouwnummer 113	41,25	14,0	1,0	13,7	-10,0	-13,2	-11,4	-20,1	-34,8	-44,4
036_A	Bouwnummer 113	41,25	10,1	-0,8	9,8	-16,5	-21,0	-20,3	-29,2	-42,3	-49,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	3,5	-7,1	3,1	-23,0	-27,2	-23,9	-30,5	-42,9	-50,0
031_A	Bouwnummer 112	41,25	8,3	-4,0	8,0	-16,8	-21,1	-20,2	-29,1	-42,0	-49,4
032_A	Bouwnummer 112	41,25	8,7	-3,7	8,4	-16,4	-19,1	-18,1	-26,9	-40,2	-47,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	7,8	-4,3	7,5	-17,5	-21,9	-20,9	-29,2	-41,7	-49,3
038_A	Bouwnummer 112	41,25	0,8	-8,8	0,3	-25,3	-28,1	-24,9	-31,7	-44,1	-51,4
039_A	Bouwnummer 112	41,25	0,1	-10,8	-0,3	-24,6	-27,1	-23,8	-30,5	-43,0	-50,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	3,8	-8,4	3,5	-21,1	-24,7	-22,5	-29,8	-42,3	-49,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	6,9	-4,9	6,5	-18,7	-22,7	-20,6	-27,3	-39,8	-47,2
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	7,3	-4,6	7,0	-18,3	-22,3	-20,5	-27,3	-39,8	-47,3
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	7,7	-4,2	7,4	-17,8	-21,9	-20,3	-27,4	-39,9	-47,3
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	8,2	-3,8	7,9	-17,2	-21,4	-19,9	-27,4	-39,9	-47,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	8,7	-3,5	8,4	-16,7	-20,9	-19,5	-27,5	-40,0	-47,6
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	7,5	-4,3	7,2	-18,0	-21,6	-19,5	-26,2	-38,6	-46,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	8,1	-3,9	7,7	-17,5	-21,2	-19,3	-26,2	-38,7	-46,0
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	8,6	-3,5	8,3	-16,9	-20,7	-18,9	-26,3	-38,7	-46,1
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	9,1	-3,0	8,8	-16,2	-20,1	-18,5	-26,3	-38,8	-46,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	9,8	-2,6	9,5	-15,4	-19,4	-17,9	-26,0	-38,9	-46,3
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	8,4	-3,5	8,0	-17,1	-20,7	-18,7	-25,7	-38,1	-45,3
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	9,0	-3,0	8,7	-16,4	-20,1	-18,3	-25,7	-38,1	-45,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	9,7	-2,4	9,4	-15,6	-19,4	-17,8	-25,7	-38,2	-45,4
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	10,5	-1,9	10,2	-14,6	-18,6	-17,1	-25,2	-38,3	-45,5
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	11,3	-1,3	11,1	-13,5	-17,3	-16,1	-24,5	-38,1	-45,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	9,6	-2,5	9,3	-15,8	-19,8	-18,2	-25,8	-38,1	-45,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	10,4	-1,8	10,1	-14,8	-18,9	-17,5	-25,6	-38,2	-45,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	11,4	-1,1	11,1	-13,6	-17,8	-16,4	-24,9	-38,3	-45,4
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	12,4	-0,3	12,2	-12,3	-16,2	-15,0	-23,6	-37,7	-45,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	13,2	0,7	12,9	-11,1	-14,5	-13,0	-21,6	-36,0	-44,8
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	5,5	-6,1	5,1	-20,2	-25,0	-22,0	-28,7	-41,0	-47,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	7,1	-4,7	6,8	-18,5	-23,1	-22,0	-28,8	-41,1	-48,0
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	8,7	-3,2	8,4	-16,7	-21,3	-20,6	-28,8	-41,2	-48,1
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	10,6	-1,7	10,3	-14,4	-18,7	-17,9	-27,3	-41,1	-48,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	11,5	-0,7	11,2	-13,6	-17,9	-17,0	-26,4	-41,0	-48,2
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	10,2	-2,0	9,9	-15,0	-19,5	-18,7	-27,6	-40,1	-47,0
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	11,1	-1,3	10,8	-13,9	-18,2	-17,4	-26,8	-40,2	-47,1
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	12,2	-0,6	11,9	-12,4	-16,5	-15,5	-24,9	-39,8	-47,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	14,8	1,5	14,6	-9,0	-12,3	-10,5	-19,3	-34,0	-43,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	15,6	2,1	15,3	-7,4	-8,9	-4,0	-8,8	-20,8	-27,6
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	11,3	-1,0	11,0	-13,9	-18,0	-16,6	-25,0	-37,6	-44,6
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	12,5	-0,2	12,2	-12,4	-16,5	-15,1	-23,8	-37,6	-44,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	13,7	1,1	13,5	-10,7	-14,4	-13,0	-21,8	-36,1	-44,6
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	14,6	1,7	14,3	-9,2	-12,1	-10,0	-18,2	-32,5	-41,4
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	15,1	1,9	14,9	-8,0	-10,0	-6,2	-11,4	-23,3	-30,0
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	-0,9	-12,0	-1,3	-24,5	-26,4	-22,9	-29,6	-41,9	-48,8
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	-0,4	-11,4	-0,8	-24,5	-26,5	-23,0	-29,6	-42,0	-48,9
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	0,5	-10,6	0,1	-24,6	-26,6	-23,1	-29,7	-42,0	-49,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	1,7	-9,5	1,3	-24,2	-26,6	-23,2	-29,8	-42,1	-49,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	3,4	-7,9	3,0	-22,6	-26,7	-23,3	-29,9	-42,2	-49,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	-1,4	-13,1	-1,8	-25,2	-27,3	-23,9	-30,5	-42,9	-49,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	-1,4	-12,8	-1,8	-25,2	-27,3	-23,9	-30,6	-42,9	-50,0
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	-1,4	-12,4	-1,8	-25,3	-27,4	-24,0	-30,6	-43,0	-50,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	-0,8	-11,7	-1,3	-25,3	-27,5	-24,0	-30,7	-43,1	-50,2
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	0,9	-10,1	0,5	-25,0	-27,4	-24,1	-30,8	-43,1	-50,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	-2,7	-15,5	-3,0	-25,9	-27,9	-24,4	-31,0	-43,4	-50,6
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	-2,7	-15,2	-3,0	-26,0	-27,9	-24,5	-31,1	-43,5	-50,6
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	-2,6	-14,7	-2,9	-26,0	-28,0	-24,5	-31,2	-43,5	-50,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	-2,4	-14,0	-2,8	-26,0	-28,0	-24,6	-31,2	-43,6	-50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-61,1
035_A	-63,5
036_A	-65,9
037_A	-66,9
031_A	-67,1
032_A	-65,7
033_A	-67,7
038_A	-69,0
039_A	-68,9
040_A	-68,5
025_A	-65,5
025_B	-65,6
025_C	-65,7
025_D	-65,8
025_E	-65,9
023_A	-63,7
023_B	-63,8
023_C	-63,9
023_D	-64,0
023_E	-64,1
021_A	-62,5
021_B	-62,6
021_C	-62,7
021_D	-62,8
021_E	-63,0
019_A	-61,9
019_B	-62,1
019_C	-62,2
019_D	-62,4
019_E	-62,5
014_A	-64,0
014_B	-64,1
014_C	-64,3
014_D	-64,5
014_E	-64,7
015_A	-62,8
015_B	-63,0
015_C	-63,2
015_D	-61,5
015_E	-43,6
017_A	-60,8
017_B	-60,9
017_C	-61,1
017_D	-59,5
017_E	-45,9
013_A	-65,2
013_B	-65,4
013_C	-65,5
013_D	-65,6
013_E	-65,8
012_A	-66,9
012_B	-67,0
012_C	-67,1
012_D	-67,2
012_E	-67,4
011_A	-67,8
011_B	-67,9
011_C	-68,1
011_D	-68,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	-1,2	-12,1	-1,6	-25,7	-28,0	-24,6	-31,3	-43,7	-50,9
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	-0,9	-13,1	-1,3	-25,2	-27,7	-24,5	-31,2	-43,7	-51,0
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	-0,9	-13,1	-1,3	-25,3	-27,8	-24,5	-31,2	-43,7	-51,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	-0,9	-12,9	-1,2	-25,3	-27,8	-24,6	-31,3	-43,8	-51,1
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	-0,8	-12,5	-1,1	-25,3	-27,9	-24,6	-31,3	-43,8	-51,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	-0,2	-11,4	-0,5	-25,0	-27,8	-24,6	-31,4	-43,9	-51,2
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	-2,3	-15,9	-2,5	-25,3	-27,2	-23,7	-30,4	-42,9	-50,4
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	-2,3	-15,8	-2,5	-25,3	-27,3	-23,8	-30,5	-42,9	-50,4
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	-2,3	-15,7	-2,5	-25,4	-27,3	-23,8	-30,5	-43,0	-50,5
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	-2,2	-15,5	-2,5	-25,4	-27,4	-23,9	-30,6	-43,1	-50,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	-1,9	-14,2	-2,3	-25,5	-27,6	-24,2	-30,9	-43,4	-50,9
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	1,9	-10,3	1,6	-22,9	-25,8	-22,4	-29,1	-41,6	-49,1
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	2,0	-10,3	1,7	-22,7	-25,7	-22,5	-29,2	-41,6	-49,2
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	2,2	-10,0	1,9	-22,6	-25,7	-22,5	-29,2	-41,7	-49,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	2,4	-9,8	2,1	-22,4	-25,6	-22,7	-29,4	-41,9	-49,4
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	2,8	-9,3	2,5	-22,0	-25,4	-22,9	-29,6	-42,1	-49,7
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	0,3	-12,2	0,0	-24,1	-26,2	-22,7	-29,4	-41,9	-49,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	0,3	-12,3	0,0	-24,2	-26,2	-22,7	-29,4	-41,9	-49,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	0,3	-12,1	0,0	-24,2	-26,3	-22,8	-29,4	-41,9	-49,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	0,5	-11,7	0,2	-24,1	-26,5	-23,0	-29,6	-42,1	-49,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	1,2	-10,8	0,9	-23,5	-26,7	-23,2	-29,9	-42,4	-50,0
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	6,5	-5,3	6,1	-19,0	-23,0	-20,8	-27,5	-40,0	-47,5
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	6,8	-5,0	6,5	-18,7	-22,7	-20,8	-27,5	-40,0	-47,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	7,2	-4,6	6,9	-18,2	-22,3	-20,6	-27,5	-40,0	-47,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	7,6	-4,3	7,3	-17,8	-22,0	-20,4	-27,6	-40,1	-47,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	8,1	-4,0	7,8	-17,3	-21,6	-20,1	-27,8	-40,3	-47,9
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	3,2	-8,3	2,8	-22,5	-26,4	-22,9	-29,6	-42,0	-49,5
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	4,2	-7,2	3,8	-21,5	-25,6	-22,2	-28,9	-41,3	-48,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	4,6	-6,9	4,2	-21,1	-25,4	-22,2	-28,8	-41,3	-48,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	4,9	-6,6	4,5	-20,8	-25,1	-22,2	-28,9	-41,3	-48,8
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	5,3	-6,3	4,9	-20,4	-24,7	-22,0	-28,7	-41,2	-48,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	6,0	-5,7	5,6	-19,6	-23,6	-21,2	-27,9	-40,4	-47,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	3,7	-7,7	3,4	-22,1	-25,9	-22,5	-29,1	-41,6	-49,0
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	4,5	-7,0	4,1	-21,3	-25,5	-22,1	-28,7	-41,2	-48,6
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	4,8	-6,6	4,5	-20,9	-25,3	-22,1	-28,7	-41,2	-48,6
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	5,2	-6,3	4,8	-20,6	-25,0	-22,1	-28,8	-41,2	-48,6
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	5,6	-6,0	5,3	-20,1	-24,4	-21,9	-28,6	-41,1	-48,6
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	6,3	-5,3	6,0	-19,2	-23,3	-21,0	-27,7	-40,2	-47,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	4,9	-6,7	4,5	-20,9	-24,8	-21,6	-28,5	-41,0	-48,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	4,8	-6,7	4,5	-21,0	-25,2	-21,8	-28,5	-40,9	-48,2
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	5,2	-6,2	4,9	-20,6	-25,0	-21,8	-28,5	-40,9	-48,2
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	5,7	-5,8	5,3	-20,1	-24,6	-21,8	-28,5	-40,9	-48,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	6,2	-5,5	5,8	-19,6	-24,0	-21,7	-28,4	-40,8	-48,2
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	6,9	-4,8	6,5	-18,7	-22,9	-20,8	-27,5	-39,9	-47,3
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	5,0	-6,6	4,6	-20,6	-24,2	-20,7	-27,4	-39,8	-47,0
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	5,3	-6,2	5,0	-20,3	-24,7	-21,4	-28,1	-40,5	-47,7
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	5,8	-5,8	5,5	-19,8	-24,3	-21,4	-28,1	-40,5	-47,7
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	6,4	-5,2	6,0	-19,2	-23,7	-21,5	-28,1	-40,5	-47,7
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	7,1	-4,7	6,8	-18,5	-22,9	-21,2	-28,0	-40,4	-47,7
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	7,6	-4,2	7,3	-17,9	-22,0	-20,2	-26,9	-39,3	-46,5
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	5,6	-6,0	5,2	-19,5	-22,7	-19,3	-25,9	-38,3	-45,2
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	6,1	-5,5	5,7	-19,1	-22,7	-19,3	-25,9	-38,3	-45,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	6,7	-4,9	6,4	-18,5	-22,2	-19,4	-26,0	-38,3	-45,3
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	7,5	-4,2	7,2	-17,9	-21,9	-19,8	-26,4	-38,8	-45,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	8,5	-3,4	8,2	-16,8	-21,1	-19,8	-26,9	-39,3	-46,4
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	8,9	-3,0	8,6	-16,5	-20,5	-18,8	-25,7	-38,1	-45,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	5,7	-5,8	5,4	-19,9	-23,4	-19,9	-26,5	-38,9	-45,8
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	6,4	-5,2	6,1	-19,3	-23,4	-19,9	-26,6	-38,9	-45,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	7,2	-4,4	6,9	-18,4	-22,8	-20,0	-26,6	-38,9	-45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-68,3
010_A	-68,9
010_B	-69,0
010_C	-69,1
010_D	-69,2
010_E	-69,3
009_A	-68,8
009_B	-68,9
009_C	-69,0
009_D	-69,1
009_E	-69,5
007_A	-67,8
007_B	-67,9
007_C	-67,9
007_D	-68,1
007_E	-68,4
008_A	-68,3
008_B	-68,4
008_C	-68,5
008_D	-68,6
008_E	-68,9
027_A	-66,1
027_B	-66,2
027_C	-66,2
027_D	-66,4
027_E	-66,6
026_A	-67,9
026_B	-67,2
026_C	-67,2
026_D	-67,2
026_E	-67,3
026_F	-66,4
024_A	-67,1
024_B	-66,7
024_C	-66,7
024_D	-66,8
024_E	-66,8
024_F	-65,8
022_A	-66,0
022_B	-65,8
022_C	-65,9
022_D	-65,9
022_E	-66,0
022_F	-65,0
020_A	-64,0
020_B	-64,8
020_C	-64,8
020_D	-64,9
020_E	-64,9
020_F	-63,7
018_A	-61,6
018_B	-61,6
018_C	-61,7
018_D	-62,2
018_E	-62,9
018_F	-61,8
016_A	-61,7
016_B	-61,7
016_C	-61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	8,3	-3,5	8,0	-17,2	-21,7	-20,0	-26,7	-39,0	-45,9
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	9,8	-2,2	9,5	-15,5	-19,8	-18,8	-26,6	-38,9	-46,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	10,4	-1,6	10,1	-14,9	-18,9	-17,4	-25,0	-37,3	-44,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	-0,2	-12,7	-0,6	-23,8	-25,3	-22,0	-28,6	-41,0	-48,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	-0,3	-12,6	-0,6	-23,8	-25,3	-22,0	-28,6	-41,0	-48,0
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	-0,9	-13,0	-1,3	-24,2	-25,5	-22,1	-28,7	-41,1	-48,0
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	-1,4	-13,2	-1,8	-24,6	-25,7	-22,2	-28,8	-41,1	-48,1
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	-1,4	-12,7	-1,8	-24,6	-26,0	-22,5	-29,1	-41,5	-48,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	-0,3	-11,4	-0,7	-24,5	-26,4	-22,9	-29,6	-41,9	-48,8
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	-0,8	-13,7	-1,1	-24,4	-26,7	-23,5	-30,2	-42,6	-49,7
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	-0,7	-13,6	-1,0	-24,3	-26,6	-23,4	-30,1	-42,5	-49,6
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	-0,8	-13,5	-1,1	-24,4	-26,7	-23,4	-30,2	-42,5	-49,6
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	-1,2	-13,8	-1,6	-24,7	-26,9	-23,5	-30,2	-42,6	-49,7
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	-2,1	-14,2	-2,4	-25,3	-27,2	-23,7	-30,4	-42,7	-49,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	-1,4	-12,6	-1,8	-25,1	-27,2	-23,8	-30,4	-42,8	-49,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	-1,2	-14,3	-1,5	-24,9	-27,3	-24,2	-31,0	-43,4	-50,6
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	-1,1	-14,2	-1,4	-24,7	-27,1	-23,9	-30,7	-43,2	-50,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	-1,1	-14,1	-1,4	-24,8	-27,2	-24,0	-30,8	-43,2	-50,4
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	-1,1	-13,9	-1,4	-24,8	-27,2	-24,0	-30,8	-43,2	-50,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	-2,6	-15,3	-2,9	-25,9	-27,9	-24,4	-31,0	-43,4	-50,5
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	-1,8	-13,5	-2,1	-25,6	-27,8	-24,4	-31,0	-43,4	-50,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	-4,0	-17,3	-4,3	-27,1	-29,0	-25,5	-32,2	-44,6	-51,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	-3,4	-16,7	-3,6	-26,5	-28,4	-25,0	-31,6	-44,0	-51,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	-3,3	-16,5	-3,6	-26,5	-28,5	-25,0	-31,6	-44,0	-51,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	-3,3	-16,3	-3,5	-26,5	-28,5	-25,0	-31,7	-44,1	-51,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	-3,1	-15,8	-3,4	-26,5	-28,5	-25,0	-31,7	-44,1	-51,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	-2,0	-13,8	-2,4	-26,1	-28,4	-25,0	-31,7	-44,1	-51,4
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	-3,3	-17,0	-3,5	-26,3	-28,1	-24,7	-31,3	-43,8	-51,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	-2,4	-16,2	-2,7	-25,4	-27,3	-23,9	-30,5	-43,0	-50,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	-2,4	-16,1	-2,6	-25,4	-27,3	-23,8	-30,5	-43,0	-50,4
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	-2,4	-16,0	-2,6	-25,4	-27,3	-23,8	-30,5	-43,0	-50,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	-2,3	-15,8	-2,6	-25,4	-27,3	-23,9	-30,5	-43,0	-50,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	-1,9	-14,9	-2,2	-25,3	-27,3	-23,9	-30,6	-43,0	-50,5
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	3,0	-10,0	2,8	-21,1	-24,4	-22,3	-30,1	-43,5	-51,6
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	3,9	-9,2	3,7	-20,1	-23,3	-21,2	-29,0	-42,4	-50,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	4,1	-9,1	3,8	-19,9	-23,0	-20,9	-28,7	-42,1	-50,3
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	4,0	-9,1	3,7	-20,0	-23,1	-20,9	-28,7	-42,1	-50,3
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	3,9	-8,9	3,7	-20,0	-23,1	-20,9	-28,7	-42,1	-50,3
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	4,5	-7,9	4,2	-20,0	-23,1	-20,9	-28,7	-42,1	-50,3
MH1_A		15,00	6,5	-6,2	6,2	-16,0	-19,5	-17,9	-26,4	-40,4	-49,2
MH1_B		18,00	7,0	-5,8	6,7	-15,4	-18,9	-17,2	-25,7	-39,9	-48,9
MH1_C		21,00	7,5	-5,4	7,2	-14,6	-17,9	-16,1	-24,6	-38,9	-48,2
MH1_D		24,00	8,2	-4,3	7,9	-14,1	-17,1	-15,1	-23,4	-37,7	-47,1
MH1_E		27,00	8,9	-3,6	8,5	-12,2	-14,3	-10,4	-16,9	-29,4	-37,3
MH1_F		30,00	9,3	-3,2	9,0	-12,5	-13,6	-9,1	-15,7	-28,3	-36,1
OU1_A		5,00	22,4	8,4	22,2	-0,5	-2,4	1,2	-5,4	-17,6	-24,2
OU1_B		8,00	22,5	8,4	22,2	-0,5	-2,3	1,2	-5,4	-17,6	-24,2
OU1_C		11,00	22,5	8,5	22,2	-0,5	-2,4	1,2	-5,4	-17,7	-24,2
OU2_A		5,00	20,2	6,2	19,9	-2,8	-4,7	-1,1	-7,7	-20,0	-26,6
OU2_B		8,00	20,7	6,7	20,4	-2,3	-4,2	-0,7	-7,3	-19,6	-26,2
OU2_C		11,00	21,4	7,4	21,2	-1,6	-3,5	0,0	-6,7	-19,1	-26,0
test_A		2,50	39,7	25,7	39,5	16,9	15,1	18,7	12,2	0,2	-5,7
test_B		5,00	38,9	24,9	38,7	16,1	14,3	17,9	11,4	-0,6	-6,5
Weena Z1_A		4,00	0,7	-10,1	0,3	-24,8	-28,7	-26,5	-33,6	-46,3	-54,4
Weena Z2_A		4,00	-0,5	-11,6	-0,9	-25,6	-28,9	-26,4	-33,2	-45,7	-53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-61,9
016_E	-62,0
016_F	-60,4
001_A	-64,5
001_B	-64,5
001_C	-64,6
001_D	-64,7
001_E	-65,0
001_F	-65,4
002_A	-66,6
002_B	-66,4
002_C	-66,5
002_D	-66,6
002_E	-66,6
002_F	-66,7
003_A	-67,9
003_B	-67,6
003_C	-67,6
003_D	-67,7
003_E	-67,8
003_F	-67,8
004_A	-69,5
004_B	-68,9
004_C	-68,9
004_D	-69,0
004_E	-69,0
004_F	-69,1
005_A	-69,7
005_B	-68,9
005_C	-68,9
005_D	-68,9
005_E	-69,0
005_F	-69,0
006_A	-70,6
006_B	-69,6
006_C	-69,4
006_D	-69,5
006_E	-69,5
006_F	-69,6
MH1_A	-68,6
MH1_B	-68,7
MH1_C	-68,4
MH1_D	-67,9
MH1_E	-57,2
MH1_F	-56,0
OU1_A	-39,0
OU1_B	-39,0
OU1_C	-39,1
OU2_A	-42,1
OU2_B	-41,7
OU2_C	-41,6
test_A	-17,9
test_B	-18,7
Weena Z1_A	-74,3
Weena Z2_A	-73,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,0	12,5	29,4	23,3	33,2	45,9	53,7	45,7	36,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,9	12,5	29,8	24,9	34,3	45,8	53,6	45,6	36,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,8	12,6	30,6	27,1	34,2	45,7	53,5	45,5	36,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,1	12,4	32,1	27,0	33,8	45,0	52,8	44,7	35,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,8	12,2	32,0	26,9	33,6	44,7	52,4	44,4	34,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,5	14,0	30,8	24,6	34,7	47,3	55,2	47,2	37,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,3	13,9	31,2	26,6	35,6	47,2	55,0	47,0	37,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,1	13,9	32,1	28,3	35,5	46,9	54,7	46,7	37,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,8	13,7	33,3	28,2	35,2	46,6	54,4	46,4	37,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,3	13,4	33,1	28,0	34,9	46,2	53,9	45,9	36,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,4	14,6	31,3	25,2	35,5	48,2	56,1	48,1	38,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,2	14,5	31,8	27,4	36,3	48,0	55,8	47,8	38,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,8	14,5	32,8	28,8	36,1	47,7	55,5	47,5	38,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,4	14,2	33,8	28,6	35,8	47,3	55,1	47,1	37,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,9	13,9	33,6	28,5	35,5	46,8	54,6	46,6	37,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	14,2	31,0	24,9	35,0	47,7	55,5	47,5	38,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,6	14,1	31,4	26,9	35,9	47,5	55,3	47,3	38,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,4	14,1	32,3	28,4	35,7	47,2	55,0	47,0	37,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,0	13,9	33,4	28,3	35,4	46,9	54,7	46,7	37,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	13,6	33,2	28,2	35,1	46,5	54,2	46,2	36,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,2	13,0	29,9	23,8	33,6	46,1	53,9	45,9	36,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,1	12,9	30,3	25,6	34,6	46,0	53,8	45,7	36,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,9	12,9	31,0	27,4	34,4	45,8	53,6	45,6	36,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,7	12,8	32,4	27,3	34,3	45,6	53,3	45,3	35,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,4	12,5	32,3	27,2	34,1	45,3	53,0	45,0	35,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,0	11,1	28,1	22,1	31,5	43,9	51,7	43,6	34,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,9	11,0	28,4	23,5	32,7	43,8	51,6	43,6	34,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,8	11,1	29,0	25,8	32,6	43,7	51,5	43,4	33,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,7	11,0	30,4	25,7	32,5	43,6	51,4	43,3	33,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,5	10,8	30,7	25,7	32,4	43,4	51,2	43,1	33,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	29,8	-2,1	16,2	10,4	16,0	22,5	27,7	19,9	8,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	28,3	-2,5	15,8	9,6	14,0	20,6	26,3	18,0	7,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	27,7	-3,5	15,2	8,5	12,4	19,9	25,8	16,8	6,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	22,0	-5,3	11,9	4,8	6,9	13,0	19,9	11,4	0,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	21,4	-6,7	7,3	-1,3	2,6	12,5	19,8	11,4	0,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	21,3	-7,1	6,5	-2,3	2,4	12,4	19,9	11,4	0,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,1	-4,6	17,5	12,5	16,8	22,9	27,8	19,2	9,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,9	-1,6	19,2	14,4	20,0	27,0	31,8	23,5	12,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,9	-1,2	19,6	14,8	21,1	28,4	34,1	25,8	14,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,6	-1,0	20,0	16,1	22,2	30,9	38,1	29,9	19,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,5	-0,9	20,9	17,1	22,6	32,4	40,1	32,1	21,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,8	-0,8	20,9	17,1	23,0	33,8	41,5	33,2	22,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	-0,6	21,7	17,0	23,1	34,3	41,9	33,6	22,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,8	-0,4	21,8	17,0	23,1	33,8	41,4	33,2	22,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,8	0,0	21,9	16,9	23,2	33,8	41,4	33,1	22,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,8	0,7	22,0	16,9	23,2	33,8	41,4	33,1	22,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,6	1,3	22,0	16,9	23,1	33,6	41,2	33,0	22,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,5	1,5	21,9	16,8	23,0	33,5	41,1	32,8	22,1
041_A	Bouwnummer 114	45,00	33,9	1,6	20,7	14,4	19,2	26,6	32,1	22,3	9,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	33,9	-0,7	20,3	14,4	19,1	26,3	32,0	22,7	10,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	29,4	-3,6	19,0	13,2	17,4	22,3	26,8	18,2	6,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	27,9	-4,3	18,6	12,8	16,6	20,8	25,0	16,5	4,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	34,2	2,5	20,9	14,3	19,1	26,9	32,3	22,3	9,8
046_A	Bouwnummer 114	45,00	26,3	-0,9	17,5	8,2	10,9	18,0	24,0	15,4	5,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	24,1	-7,4	10,6	2,9	5,9	15,1	22,5	14,3	3,7
048_A	Bouwnummer 114	45,00	23,7	-8,4	14,9	5,8	7,8	14,5	21,5	13,2	2,6
028_A	Bouwnummer 113	41,25	38,3	1,1	20,6	15,6	21,1	29,9	36,7	28,8	19,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	32,1	-1,5	19,4	14,3	18,6	25,0	30,0	20,3	8,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	37,1	-0,7	19,4	14,7	21,4	29,0	35,4	27,7	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	19,5
01_B	19,4
01_C	19,2
01_D	18,6
01_E	18,2
02_A	21,6
02_B	21,4
02_C	21,0
02_D	20,6
02_E	20,1
03_A	22,7
03_B	22,4
03_C	22,0
03_D	21,5
03_E	20,9
04_A	22,0
04_B	21,8
04_C	21,4
04_D	21,0
04_E	20,5
05_A	20,0
05_B	19,9
05_C	19,6
05_D	19,3
05_E	18,9
06_A	17,2
06_B	17,1
06_C	16,9
06_D	16,8
06_E	16,5
KrKade2 W_	-10,7
KrKade2 W_	-10,7
KrKade2 W_	-13,9
KrKade2 N_	-21,6
KrKade2 N_	-21,6
KrKade2 N_	-21,5
JB1_A	-8,8
JB1_B	-7,3
JB1_C	-5,5
JB1_D	-1,7
JB1_E	0,2
JB1_F	1,5
JB2_A	1,8
JB2_B	1,3
JB2_C	1,3
JB2_D	1,2
JB2_E	1,0
JB2_F	0,9
041_A	-11,2
042_A	-10,2
043_A	-14,0
044_A	-16,2
045_A	-11,6
046_A	-14,9
047_A	-16,6
048_A	-18,3
028_A	0,8
029_A	-12,1
030_A	-0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	36,7	0,5	20,5	15,5	20,8	28,9	35,0	26,0	14,4
035_A	Bouwnummer 113	41,25	34,5	1,0	20,1	14,8	19,9	27,4	32,7	22,9	10,7
036_A	Bouwnummer 113	41,25	27,0	-0,8	18,5	9,8	12,3	18,5	24,5	15,9	5,7
037_A	Bouwnummer 113	41,25	25,0	-7,1	10,6	2,5	5,9	16,1	23,4	15,2	4,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	29,3	-4,0	18,3	13,5	17,5	22,2	26,7	18,0	6,5
032_A	Bouwnummer 112	41,25	31,9	-3,7	18,2	13,8	19,2	24,1	29,5	23,4	12,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	26,9	-4,3	17,2	11,9	15,4	19,6	24,1	15,5	4,1
038_A	Bouwnummer 112	41,25	23,8	-8,8	7,6	-0,6	4,8	14,9	22,4	14,1	3,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	22,7	-10,8	8,0	-0,1	4,5	13,8	21,2	12,9	2,2
040_A	Bouwnummer 112	41,25	23,2	-8,4	10,7	3,6	6,9	14,5	21,5	13,2	2,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	26,9	-4,9	14,7	8,0	10,8	18,0	25,1	16,8	6,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	27,0	-4,6	15,4	8,9	11,7	18,4	25,1	16,7	6,0
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	27,2	-4,2	16,1	9,8	12,8	18,9	25,1	16,7	5,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	27,6	-3,8	16,7	10,9	14,1	19,6	25,4	16,7	5,8
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	28,3	-3,5	17,3	11,9	15,5	20,7	25,9	17,0	5,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	28,2	-4,3	15,6	9,0	12,0	19,5	26,5	18,2	7,7
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	28,4	-3,9	16,3	10,0	13,1	19,9	26,6	18,1	7,6
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	28,8	-3,5	17,1	11,2	14,5	20,7	26,8	18,2	7,5
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	29,4	-3,0	17,8	12,4	16,1	21,7	27,3	18,4	7,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	30,7	-2,6	18,4	13,5	17,8	23,4	28,5	19,9	8,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	29,2	-3,5	16,7	10,3	13,4	20,6	27,5	19,1	8,7
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	29,6	-3,0	17,6	11,6	14,9	21,4	27,7	19,1	8,6
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	30,3	-2,4	18,4	13,0	16,7	22,6	28,2	19,4	8,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	31,8	-1,9	19,1	14,3	18,7	24,5	29,6	21,2	10,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	34,7	-1,3	19,5	15,0	20,4	27,3	32,6	25,3	14,5
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	29,5	-2,5	18,1	12,0	15,3	21,4	27,4	18,9	8,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	30,4	-1,8	19,1	13,6	17,3	22,9	28,2	19,3	8,6
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	32,5	-1,1	19,9	15,1	19,7	25,3	30,2	21,8	10,8
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	35,8	-0,3	20,3	15,9	21,4	28,5	33,7	26,2	15,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	39,4	0,7	20,5	16,3	22,6	30,6	37,8	29,8	19,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,9	-6,1	12,4	4,8	8,0	17,7	25,3	17,2	7,1
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	26,5	-4,7	13,4	5,9	8,9	17,3	24,9	16,7	6,6
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,8	-3,2	15,0	7,5	10,8	18,3	24,9	16,8	6,6
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	28,8	-1,7	17,3	10,1	13,7	21,4	26,6	17,7	7,4
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,1	-0,7	18,8	12,4	16,1	23,0	27,9	18,6	7,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,6	-2,0	19,0	13,1	16,3	22,0	27,2	18,6	8,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	30,8	-1,3	20,4	15,1	18,7	23,8	28,2	19,2	8,4
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,6	-0,6	21,0	15,5	19,3	25,6	30,4	20,3	8,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,4	1,5	22,9	17,4	21,5	28,4	33,4	22,9	10,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	43,7	2,1	24,4	20,6	25,7	34,4	42,2	34,5	24,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,1	-1,0	19,9	14,4	17,9	23,6	28,9	19,9	9,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,7	-0,2	20,9	16,2	20,8	26,5	31,4	23,3	12,8
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	37,6	1,1	21,3	16,8	22,4	30,0	35,7	27,9	17,1
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	41,9	1,7	21,8	18,0	25,4	32,6	40,4	32,5	22,2
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	42,8	1,9	23,4	20,6	25,3	33,3	41,3	33,8	23,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	26,4	-12,0	7,4	-0,1	6,5	17,3	25,0	16,8	6,6
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	26,1	-11,4	7,6	0,1	6,4	17,1	24,7	16,5	6,3
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	25,7	-10,6	8,0	0,3	6,2	16,8	24,3	16,1	5,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	25,6	-9,5	8,7	0,9	6,0	16,6	24,1	15,9	5,7
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	25,7	-7,9	10,2	2,4	6,1	16,7	24,2	16,0	5,7
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	25,2	-13,1	6,1	-0,8	5,5	16,2	23,8	15,5	5,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	25,1	-12,8	6,7	-0,8	5,4	16,1	23,7	15,4	5,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	25,0	-12,4	6,9	-0,8	5,4	16,0	23,6	15,4	5,0
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	24,9	-11,7	7,3	-0,4	5,4	16,0	23,5	15,3	4,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	24,5	-10,1	8,7	0,9	5,4	15,7	23,0	14,8	4,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	24,6	-15,5	4,2	-1,1	5,1	15,6	23,2	15,0	4,5
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	24,5	-15,2	4,7	-1,1	5,1	15,5	23,1	14,9	4,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	24,4	-14,7	4,9	-1,1	5,0	15,5	23,1	14,8	4,4
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	24,4	-14,0	5,3	-1,2	5,0	15,4	23,0	14,8	4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-6,0
035_A	-9,8
036_A	-14,0
037_A	-15,1
031_A	-13,9
032_A	-5,6
033_A	-16,9
038_A	-17,0
039_A	-18,8
040_A	-18,8
025_A	-14,9
025_B	-15,0
025_C	-15,1
025_D	-15,2
025_E	-15,3
023_A	-12,8
023_B	-12,9
023_C	-13,0
023_D	-13,0
023_E	-11,7
021_A	-11,3
021_B	-11,4
021_C	-11,5
021_D	-9,6
021_E	-3,5
019_A	-11,0
019_B	-11,1
019_C	-7,8
019_D	-2,0
019_E	0,3
014_A	-11,9
014_B	-12,4
014_C	-12,5
014_D	-11,9
014_E	-11,8
015_A	-10,5
015_B	-10,7
015_C	-10,8
015_D	-10,1
015_E	5,4
017_A	-9,7
017_B	-3,0
017_C	-0,2
017_D	3,5
017_E	4,6
013_A	-12,9
013_B	-13,1
013_C	-13,6
013_D	-13,8
013_E	-13,8
012_A	-14,7
012_B	-14,9
012_C	-15,0
012_D	-15,1
012_E	-15,6
011_A	-15,7
011_B	-15,8
011_C	-15,9
011_D	-16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	24,2	-12,1	6,5	-0,9	5,0	15,3	22,8	14,5	4,0
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	23,6	-13,1	5,1	-0,8	4,6	14,6	22,1	13,9	3,3
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	23,5	-13,1	5,2	-0,9	4,6	14,6	22,1	13,8	3,2
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	23,5	-12,9	5,4	-0,9	4,5	14,5	22,0	13,8	3,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	23,4	-12,5	5,7	-0,9	4,5	14,5	22,0	13,7	3,1
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	23,4	-11,4	6,6	-0,6	4,7	14,5	21,9	13,7	3,0
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	22,9	-15,9	3,8	-1,3	4,5	14,1	21,4	13,2	2,4
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	22,8	-15,8	3,8	-1,3	4,5	14,0	21,4	13,1	2,4
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	22,8	-15,7	3,8	-1,3	4,4	14,0	21,4	13,1	2,3
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	22,4	-15,5	4,3	-1,4	4,2	13,6	21,0	12,8	2,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	22,3	-14,2	5,4	-1,4	4,2	13,5	20,8	12,6	1,9
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,0	-10,3	7,2	0,4	5,0	14,2	21,5	13,1	2,3
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,8	-10,3	7,5	0,7	5,1	14,0	21,3	13,0	2,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,6	-10,0	7,9	1,2	5,3	13,9	21,1	12,7	1,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,5	-9,8	8,5	1,7	5,7	13,8	20,9	12,5	1,7
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,6	-9,3	9,1	2,1	6,0	13,9	20,9	12,5	1,6
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	22,5	-12,2	5,4	-1,1	4,2	13,6	21,0	12,8	1,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	22,3	-12,3	5,7	-0,8	4,1	13,4	20,9	12,6	1,8
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,1	-12,1	6,1	-0,5	4,1	13,2	20,6	12,4	1,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,9	-11,7	6,7	0,2	4,4	13,1	20,4	12,2	1,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,0	-10,8	8,4	1,7	5,3	13,2	20,3	12,1	1,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	26,5	-5,3	14,2	7,3	10,2	17,6	24,8	16,4	5,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	26,6	-5,0	14,7	8,1	11,0	17,8	24,7	16,3	5,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	26,6	-4,6	15,4	9,0	11,8	18,1	24,7	16,3	5,4
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,8	-4,3	16,0	9,9	12,9	18,6	24,7	16,2	5,3
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,2	-4,0	16,6	10,9	14,0	19,3	25,0	16,2	5,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	25,6	-8,3	9,8	2,3	6,0	16,5	24,2	15,8	5,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	26,4	-7,2	11,3	4,0	7,4	17,3	24,9	16,6	5,9
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	26,3	-6,9	11,9	4,7	7,9	17,2	24,8	16,5	5,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	26,2	-6,6	12,4	5,3	8,3	17,1	24,7	16,4	5,7
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	26,3	-6,3	13,0	5,9	8,9	17,3	24,8	16,4	5,7
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	26,5	-5,7	13,6	6,6	9,5	17,4	24,8	16,5	5,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	26,3	-7,7	10,4	2,9	6,6	17,2	24,9	16,6	6,0
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	26,7	-7,0	11,8	4,4	7,8	17,6	25,2	16,9	6,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	26,7	-6,6	12,3	5,0	8,2	17,6	25,2	16,9	6,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	26,6	-6,3	12,9	5,7	8,7	17,5	25,1	16,8	6,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	26,7	-6,0	13,5	6,5	9,4	17,6	25,1	16,8	6,2
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	26,9	-5,3	14,2	7,2	10,1	17,9	25,2	16,9	6,2
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	27,5	-6,7	11,3	3,7	8,0	18,7	26,1	17,6	7,1
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	27,2	-6,7	12,3	4,9	8,2	18,1	25,8	17,5	7,0
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	27,2	-6,2	12,8	5,6	8,7	18,1	25,7	17,4	7,0
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	27,2	-5,8	13,5	6,3	9,3	18,0	25,6	17,3	6,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	27,3	-5,5	14,2	7,2	10,1	18,2	25,7	17,4	6,8
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	27,5	-4,8	14,9	8,1	11,0	18,6	25,8	17,5	7,0
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	28,0	-6,6	12,1	4,8	8,6	18,9	26,5	18,3	7,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	27,9	-6,2	12,9	5,6	9,0	18,8	26,5	18,2	7,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	27,9	-5,8	13,4	6,1	9,4	18,7	26,4	18,2	7,8
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	27,9	-5,2	14,2	7,0	10,1	18,8	26,4	18,1	7,7
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	28,1	-4,7	15,0	8,0	11,2	19,0	26,4	18,2	7,7
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	28,2	-4,2	15,8	9,1	12,1	19,4	26,5	18,2	7,7
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	29,1	-6,0	12,4	4,9	9,5	20,1	27,7	19,5	9,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	28,9	-5,5	13,2	5,8	9,9	19,8	27,5	19,3	9,0
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	28,8	-4,9	14,1	6,8	10,6	19,7	27,3	19,1	8,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	28,8	-4,2	15,1	8,1	11,5	19,6	27,2	19,0	8,7
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	29,0	-3,4	16,6	9,8	13,2	20,2	27,2	19,0	8,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	29,1	-3,0	17,1	10,6	13,8	20,5	27,2	19,0	8,7
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	29,2	-5,8	12,5	4,9	9,0	20,1	27,8	19,6	9,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	29,2	-5,2	13,4	5,9	9,5	20,1	27,8	19,6	9,5
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	29,2	-4,4	14,5	7,2	10,5	20,0	27,7	19,5	9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-16,3
010_A	-17,4
010_B	-17,5
010_C	-17,6
010_D	-17,7
010_E	-17,8
009_A	-18,8
009_B	-18,8
009_C	-18,9
009_D	-19,2
009_E	-19,4
007_A	-19,1
007_B	-19,3
007_C	-19,5
007_D	-19,7
007_E	-19,8
008_A	-19,7
008_B	-19,8
008_C	-20,1
008_D	-20,3
008_E	-20,3
027_A	-15,7
027_B	-15,8
027_C	-15,9
027_D	-16,1
027_E	-16,2
026_A	-16,1
026_B	-15,3
026_C	-15,4
026_D	-15,5
026_E	-15,5
026_F	-15,5
024_A	-14,8
024_B	-14,5
024_C	-14,5
024_D	-14,6
024_E	-14,7
024_F	-14,7
022_A	-13,3
022_B	-13,3
022_C	-13,4
022_D	-13,5
022_E	-13,5
022_F	-13,4
020_A	-12,0
020_B	-12,0
020_C	-12,1
020_D	-12,2
020_E	-12,3
020_F	-12,3
018_A	-9,9
018_B	-10,2
018_C	-10,4
018_D	-10,6
018_E	-10,7
018_F	-10,7
016_A	-9,2
016_B	-9,2
016_C	-9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	29,3	-3,5	16,0	8,9	12,0	20,1	27,7	19,5	9,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	29,8	-2,2	17,5	10,8	14,0	21,3	27,9	19,7	9,6
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	30,2	-1,6	18,9	12,7	15,8	22,1	28,2	19,8	9,6
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	26,4	-12,7	4,9	-0,6	6,9	17,5	25,0	16,8	6,6
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	26,4	-12,6	5,0	-0,4	7,0	17,4	25,0	16,8	6,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	26,2	-13,0	5,0	-0,4	6,9	17,3	24,9	16,7	6,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	26,1	-13,2	5,1	-0,5	6,9	17,1	24,7	16,5	6,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	25,9	-12,7	5,3	-0,5	6,7	17,0	24,6	16,4	6,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	25,9	-11,4	6,3	-0,2	6,9	17,0	24,5	16,3	6,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	25,4	-13,7	4,8	-1,0	5,5	16,4	24,0	15,8	5,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	25,4	-13,6	5,1	-0,5	5,7	16,4	24,0	15,8	5,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	25,3	-13,5	4,4	-1,1	5,5	16,4	24,0	15,7	5,4
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	25,3	-13,8	4,3	-1,1	5,5	16,4	23,9	15,7	5,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	25,2	-14,2	4,7	-1,1	5,3	16,2	23,8	15,6	5,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	25,1	-12,6	6,3	-0,8	5,5	16,2	23,8	15,5	5,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	24,6	-14,3	4,4	-0,3	5,6	15,7	23,2	14,9	4,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	24,8	-14,2	5,1	0,5	6,1	16,0	23,4	15,2	4,7
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	24,8	-14,1	4,2	-0,1	5,9	15,9	23,4	15,2	4,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	24,7	-13,9	4,3	-0,1	5,9	15,8	23,3	15,1	4,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	24,6	-15,3	3,9	-0,1	5,7	15,7	23,2	15,0	4,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	24,5	-13,5	5,1	-1,0	5,2	15,6	23,1	14,9	4,5
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	23,3	-17,3	2,4	-2,7	3,7	14,4	22,0	13,7	3,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	24,0	-16,7	3,4	-1,6	4,6	15,0	22,6	14,4	3,8
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	23,9	-16,5	3,4	-1,6	4,6	15,0	22,6	14,3	3,8
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	23,9	-16,3	3,5	-1,6	4,5	15,0	22,5	14,3	3,8
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	23,9	-15,8	3,6	-1,6	4,5	14,9	22,5	14,3	3,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	23,9	-13,8	4,3	-1,4	4,6	14,9	22,5	14,2	3,7
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	21,6	-17,0	2,1	-3,4	2,6	12,7	20,2	11,9	1,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	22,5	-16,2	3,2	-2,2	3,6	13,6	21,1	12,9	2,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	22,5	-16,1	3,4	-2,0	3,8	13,6	21,1	12,9	2,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	22,5	-16,0	3,4	-2,0	3,7	13,6	21,1	12,8	2,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	22,4	-15,8	3,5	-1,9	3,7	13,5	21,0	12,8	2,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	22,4	-14,9	4,0	-1,7	3,9	13,6	21,0	12,8	2,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	22,0	-10,0	7,9	1,9	6,4	13,8	20,2	11,6	0,3
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	23,1	-9,2	8,9	2,9	7,4	14,9	21,3	12,7	1,4
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	23,3	-9,1	9,4	3,6	8,0	15,2	21,5	12,9	1,7
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	23,2	-9,1	9,4	3,6	8,0	15,1	21,5	12,9	1,6
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	23,2	-8,9	9,5	3,6	8,0	15,1	21,5	12,8	1,6
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	23,4	-7,9	10,6	4,0	8,1	15,3	21,5	12,8	1,6
MH1_A		15,00	25,4	-6,2	8,3	-1,8	7,5	18,1	23,9	14,1	2,5
MH1_B		18,00	25,9	-5,8	9,2	-0,5	8,1	18,7	24,3	14,4	2,5
MH1_C		21,00	26,6	-5,4	10,7	2,0	9,0	19,3	25,0	14,8	2,7
MH1_D		24,00	27,7	-4,3	11,2	2,4	9,9	20,6	26,2	15,8	3,3
MH1_E		27,00	30,0	-3,6	11,3	2,0	10,9	22,5	28,6	18,3	5,5
MH1_F		30,00	35,6	-3,2	11,5	2,1	12,4	26,5	34,3	25,7	14,8
OU1_A		5,00	50,0	8,4	25,4	19,2	28,6	41,0	48,7	40,6	30,8
OU1_B		8,00	50,0	8,4	25,8	20,5	29,9	40,9	48,7	40,6	30,8
OU1_C		11,00	50,0	8,5	26,3	22,6	29,9	40,9	48,6	40,5	30,7
OU2_A		5,00	47,6	6,2	23,1	16,9	26,2	38,6	46,3	38,2	28,2
OU2_B		8,00	48,1	6,7	24,2	18,8	28,0	39,1	46,8	38,7	28,7
OU2_C		11,00	48,4	7,4	25,5	21,1	28,7	39,4	47,0	38,9	28,9
test_A		2,50	62,3	25,7	40,0	26,3	39,3	53,0	61,0	53,0	43,8
test_B		5,00	61,9	24,9	40,1	29,9	39,4	52,6	60,5	52,5	43,3
Weena Z1_A		4,00	19,3	-10,1	6,3	-1,4	2,2	10,5	17,7	9,1	-2,3
Weena Z2_A		4,00	19,5	-11,6	4,6	-3,3	1,4	10,5	18,0	9,6	-1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-9,4
016_E	-9,3
016_F	-9,4
001_A	-12,8
001_B	-12,9
001_C	-13,0
001_D	-13,2
001_E	-13,2
001_F	-13,3
002_A	-14,4
002_B	-14,4
002_C	-14,4
002_D	-14,5
002_E	-14,6
002_F	-14,6
003_A	-15,7
003_B	-15,4
003_C	-15,4
003_D	-15,5
003_E	-15,5
003_F	-15,7
004_A	-17,4
004_B	-16,7
004_C	-16,8
004_D	-16,8
004_E	-16,9
004_F	-17,0
005_A	-19,8
005_B	-18,8
005_C	-18,8
005_D	-18,9
005_E	-18,9
005_F	-19,0
006_A	-21,6
006_B	-20,5
006_C	-20,3
006_D	-20,3
006_E	-20,4
006_F	-20,4
MH1_A	-19,7
MH1_B	-19,8
MH1_C	-19,8
MH1_D	-19,7
MH1_E	-18,5
MH1_F	-7,8
OU1_A	13,0
OU1_B	13,0
OU1_C	12,9
OU2_A	9,8
OU2_B	10,3
OU2_C	10,4
test_A	28,2
test_B	27,7
Weena Z1_A	-25,4
Weena Z2_A	-24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,5	18,1	33,3	15,9	7,5	6,5	0,4	-12,9	-21,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,5	18,0	33,3	15,9	7,5	6,5	0,3	-13,0	-22,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,4	18,0	33,2	15,8	7,4	6,4	0,3	-13,0	-22,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,1	17,9	31,8	14,4	6,0	5,0	-1,1	-14,4	-23,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,9	17,8	31,7	14,3	5,8	4,9	-1,3	-14,6	-23,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,9	19,7	33,7	16,3	7,9	6,9	0,8	-12,5	-21,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,9	19,6	33,6	16,3	7,8	6,9	0,7	-12,5	-21,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,8	19,5	33,5	16,1	7,7	6,7	0,6	-12,7	-21,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,6	19,4	33,3	16,0	7,5	6,6	0,4	-12,8	-21,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,4	19,2	33,2	15,8	7,3	6,4	0,2	-13,0	-21,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,2	21,0	34,9	17,6	9,2	8,2	2,1	-11,1	-19,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,1	20,9	34,9	17,5	9,1	8,1	2,0	-11,2	-20,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,0	20,7	34,7	17,4	8,9	8,0	1,8	-11,4	-20,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,8	20,5	34,5	17,2	8,7	7,8	1,6	-11,6	-20,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,5	20,3	34,3	16,9	8,4	7,5	1,4	-11,9	-20,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,2	22,0	36,0	18,6	10,2	9,3	3,1	-10,1	-18,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,1	21,9	35,9	18,5	10,1	9,1	3,0	-10,2	-18,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,9	21,7	35,7	18,3	9,9	8,9	2,8	-10,4	-19,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,7	21,4	35,4	18,1	9,6	8,7	2,5	-10,7	-19,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,4	21,1	35,1	17,8	9,3	8,4	2,2	-11,0	-19,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,2	22,0	36,0	18,6	10,2	9,3	3,1	-10,1	-18,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,1	21,9	35,9	18,5	10,1	9,1	3,0	-10,2	-18,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,9	21,7	35,7	18,3	9,9	8,9	2,8	-10,4	-19,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,7	21,4	35,4	18,1	9,6	8,7	2,5	-10,7	-19,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,4	21,1	35,1	17,8	9,3	8,4	2,2	-11,0	-19,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,1	20,8	34,8	17,4	9,0	8,1	1,9	-11,3	-20,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,0	20,7	34,7	17,4	8,9	8,0	1,8	-11,4	-20,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,8	20,6	34,6	17,2	8,8	7,8	1,7	-11,6	-20,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,6	20,4	34,4	17,0	8,6	7,6	1,5	-11,8	-20,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,4	20,1	34,1	16,8	8,3	7,4	1,2	-12,0	-20,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	17,5	6,9	17,1	-2,7	-13,5	-15,8	-22,8	-36,5	-46,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	16,6	5,4	16,2	-3,8	-14,1	-16,2	-22,8	-36,4	-46,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	15,2	3,6	14,9	-5,0	-14,6	-16,4	-22,8	-36,3	-46,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	11,5	2,7	10,9	-10,2	-20,9	-22,5	-28,9	-42,7	-52,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	10,1	1,4	9,5	-11,4	-21,2	-22,6	-29,0	-42,6	-52,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	9,7	1,0	9,1	-11,5	-21,2	-22,6	-29,0	-42,6	-52,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,9	2,5	15,6	-3,0	-13,3	-16,3	-24,9	-40,8	-53,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,5	5,3	18,3	-0,4	-10,5	-13,3	-21,5	-37,1	-49,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,5	5,9	19,3	1,1	-8,2	-9,9	-16,4	-30,2	-40,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,0	6,1	19,7	2,1	-6,1	-5,8	-11,6	-25,1	-35,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,3	6,3	20,0	2,7	-4,7	-4,3	-10,5	-24,0	-34,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,5	6,4	20,3	3,2	-3,5	-3,9	-10,2	-23,8	-34,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,1	6,6	20,8	4,6	-2,9	-3,9	-10,2	-23,8	-34,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,1	7,0	21,8	5,5	-2,9	-3,9	-10,2	-23,9	-34,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,9	7,5	22,7	5,7	-2,9	-4,0	-10,3	-23,9	-34,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,2	8,3	22,9	5,6	-2,9	-4,0	-10,3	-24,0	-34,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,2	8,8	22,9	5,6	-3,0	-4,0	-10,3	-24,0	-34,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,2	8,8	22,9	5,5	-3,0	-4,1	-10,4	-24,1	-34,4
041_A	Bouwnummer 114	45,00	21,9	10,3	21,6	1,4	-8,8	-12,0	-20,6	-36,6	-48,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	19,8	7,3	19,5	0,2	-10,1	-13,3	-21,9	-37,8	-49,0
043_A	Bouwnummer 114	45,00	16,1	4,1	15,7	-4,0	-15,0	-18,5	-26,7	-40,4	-50,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	15,8	3,7	15,5	-4,2	-15,3	-18,9	-26,5	-40,1	-50,2
045_A	Bouwnummer 114	45,00	23,0	11,1	22,6	3,0	-6,8	-9,5	-17,9	-33,8	-46,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	15,4	3,9	15,1	-5,1	-16,4	-20,3	-27,2	-40,7	-50,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	12,6	1,8	12,1	-8,9	-20,1	-21,7	-28,1	-41,6	-51,4
048_A	Bouwnummer 114	45,00	10,2	-1,4	9,8	-10,1	-19,4	-20,4	-26,7	-40,2	-50,3
028_A	Bouwnummer 113	41,25	23,2	9,2	22,9	5,2	-2,6	-4,4	-11,6	-26,4	-37,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	19,6	6,7	19,3	0,3	-10,0	-13,4	-22,1	-37,8	-48,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	19,6	6,3	19,3	0,4	-8,5	-11,8	-20,4	-36,2	-47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-36,3
01_B	-36,4
01_C	-36,5
01_D	-37,6
01_E	-37,8
02_A	-35,0
02_B	-35,1
02_C	-35,3
02_D	-35,5
02_E	-35,7
03_A	-33,4
03_B	-33,5
03_C	-33,7
03_D	-34,0
03_E	-34,3
04_A	-32,1
04_B	-32,2
04_C	-32,5
04_D	-32,8
04_E	-33,2
05_A	-32,1
05_B	-32,3
05_C	-32,5
05_D	-32,8
05_E	-33,2
06_A	-33,6
06_B	-33,7
06_C	-33,9
06_D	-34,1
06_E	-34,5
KrKade2 W_	-62,8
KrKade2 W_	-62,6
KrKade2 W_	-62,5
KrKade2 N_	-72,0
KrKade2 N_	-71,9
KrKade2 N_	-71,9
JB1_A	-73,0
JB1_B	-69,4
JB1_C	-59,6
JB1_D	-54,0
JB1_E	-53,0
JB1_F	-53,0
JB2_A	-53,0
JB2_B	-53,1
JB2_C	-53,2
JB2_D	-53,2
JB2_E	-53,3
JB2_F	-53,4
041_A	-65,8
042_A	-66,5
043_A	-68,2
044_A	-68,4
045_A	-65,1
046_A	-66,9
047_A	-68,6
048_A	-68,6
028_A	-55,5
029_A	-64,7
030_A	-64,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	22,9	9,5	22,7	4,7	-4,7	-6,9	-14,9	-30,4	-42,2
035_A	Bouwnummer 113	41,25	20,8	7,8	20,5	1,5	-8,9	-12,2	-20,9	-36,9	-48,0
036_A	Bouwnummer 113	41,25	15,4	3,9	15,0	-5,1	-16,4	-20,2	-26,6	-40,0	-49,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	13,1	2,1	12,7	-7,9	-19,4	-21,0	-27,2	-40,7	-50,3
031_A	Bouwnummer 112	41,25	16,5	4,1	16,2	-3,4	-13,2	-16,9	-25,1	-38,9	-48,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	15,5	3,4	15,2	-4,6	-15,2	-18,7	-26,1	-39,7	-49,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	15,9	3,8	15,6	-4,1	-15,1	-18,6	-26,2	-39,8	-49,9
038_A	Bouwnummer 112	41,25	9,2	-1,2	8,7	-10,9	-20,0	-21,2	-27,5	-41,0	-50,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	9,0	-1,9	8,5	-10,6	-19,7	-21,0	-27,4	-41,0	-51,0
040_A	Bouwnummer 112	41,25	11,8	-0,4	11,5	-7,8	-17,8	-20,0	-26,6	-40,2	-50,3
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	15,3	3,0	14,9	-4,9	-15,5	-17,8	-24,1	-37,7	-47,7
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	15,7	3,4	15,4	-4,5	-15,1	-17,7	-24,2	-37,7	-47,8
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	16,3	4,1	16,0	-3,9	-14,6	-17,5	-24,2	-37,8	-47,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	16,8	4,5	16,5	-3,3	-14,1	-17,1	-24,3	-37,8	-47,9
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	17,3	4,8	17,0	-2,7	-13,5	-16,6	-24,2	-37,9	-48,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	16,0	3,7	15,7	-4,2	-14,8	-17,3	-23,7	-37,2	-47,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	16,7	4,5	16,4	-3,5	-14,2	-17,1	-23,8	-37,3	-47,2
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	17,3	5,0	16,9	-2,9	-13,7	-16,6	-23,8	-37,4	-47,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	17,8	5,3	17,5	-2,2	-13,0	-16,1	-23,7	-37,4	-47,4
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	18,5	5,7	18,2	-1,3	-12,2	-15,4	-23,3	-37,5	-47,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	16,9	4,5	16,6	-3,2	-13,8	-16,5	-23,1	-36,6	-46,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	17,8	5,5	17,5	-2,3	-13,1	-16,0	-23,1	-36,7	-46,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	18,5	6,0	18,2	-1,5	-12,3	-15,3	-23,0	-36,7	-46,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	19,3	6,5	19,0	-0,5	-11,3	-14,4	-22,4	-36,8	-46,6
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	20,1	6,9	19,9	0,7	-10,0	-13,3	-21,4	-36,4	-46,7
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	18,5	6,2	18,1	-1,6	-12,2	-15,0	-22,1	-35,5	-45,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	19,3	6,8	19,0	-0,6	-11,3	-14,2	-21,9	-35,6	-45,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	20,3	7,4	20,0	0,6	-10,1	-13,2	-21,2	-35,7	-45,4
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	21,3	7,9	21,1	2,0	-8,4	-11,6	-19,8	-35,0	-45,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	22,0	8,4	21,8	3,2	-6,6	-9,4	-17,6	-33,0	-44,3
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	15,0	3,1	14,6	-5,2	-15,9	-17,7	-24,4	-38,1	-47,7
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	15,7	3,8	15,4	-4,4	-15,5	-17,7	-24,5	-38,2	-47,8
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,0	4,8	16,6	-3,1	-14,1	-17,4	-24,4	-38,3	-47,9
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	19,7	7,0	19,4	0,1	-10,6	-14,2	-23,1	-37,9	-47,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	19,6	7,3	19,3	0,0	-10,1	-11,7	-17,7	-31,6	-42,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,1	6,0	17,8	-2,0	-13,2	-16,9	-24,0	-37,7	-47,0
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,4	7,0	19,1	-0,5	-11,5	-15,3	-23,9	-37,8	-47,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	20,5	7,8	20,2	0,9	-10,0	-13,6	-22,7	-37,8	-47,3
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	23,5	10,2	23,2	4,5	-5,8	-9,0	-17,8	-33,9	-46,1
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	26,0	12,2	25,7	7,9	-1,0	-1,9	-7,4	-20,0	-28,8
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	20,8	8,1	20,5	0,9	-9,8	-12,7	-20,5	-34,2	-43,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	21,9	8,8	21,6	2,3	-8,4	-11,5	-19,6	-34,3	-44,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	23,0	9,4	22,8	3,9	-6,4	-9,4	-17,6	-32,9	-43,9
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	23,9	9,8	23,7	5,5	-4,0	-6,1	-13,7	-28,7	-39,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,1	10,1	24,9	7,3	-1,3	-2,0	-6,8	-19,8	-29,1
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	8,2	-2,9	7,8	-10,2	-18,8	-19,8	-26,0	-39,4	-48,9
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	8,7	-2,5	8,3	-10,3	-18,9	-19,9	-26,1	-39,5	-49,0
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	9,2	-2,0	8,7	-10,4	-19,0	-20,0	-26,2	-39,6	-49,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	9,5	-1,7	9,1	-10,5	-19,1	-20,1	-26,3	-39,7	-49,2
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	10,8	-0,5	10,4	-10,0	-19,1	-20,2	-26,5	-39,9	-49,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	7,6	-4,0	7,2	-11,0	-19,8	-20,9	-27,1	-40,5	-50,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	7,6	-3,7	7,2	-11,0	-19,8	-20,9	-27,2	-40,6	-50,2
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	7,8	-3,2	7,4	-11,1	-19,9	-21,0	-27,3	-40,7	-50,3
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	8,5	-2,6	8,1	-11,1	-20,0	-21,1	-27,3	-40,8	-50,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	10,1	-1,0	9,7	-10,8	-20,0	-21,2	-27,4	-40,9	-50,5
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	6,0	-7,0	5,6	-12,0	-20,5	-21,6	-27,8	-41,2	-50,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	6,0	-6,6	5,6	-12,1	-20,6	-21,6	-27,9	-41,3	-51,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	6,0	-6,1	5,7	-12,1	-20,7	-21,7	-27,9	-41,4	-51,1
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	6,2	-5,3	5,8	-12,1	-20,7	-21,8	-28,0	-41,5	-51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-60,8
035_A	-64,2
036_A	-65,8
037_A	-66,9
031_A	-66,3
032_A	-67,6
033_A	-68,1
038_A	-68,7
039_A	-69,2
040_A	-68,8
025_A	-65,8
025_B	-65,9
025_C	-66,0
025_D	-66,1
025_E	-66,2
023_A	-64,8
023_B	-64,9
023_C	-65,0
023_D	-65,1
023_E	-65,2
021_A	-63,4
021_B	-63,5
021_C	-63,6
021_D	-63,8
021_E	-63,9
019_A	-61,6
019_B	-61,7
019_C	-61,9
019_D	-62,1
019_E	-62,0
014_A	-63,5
014_B	-63,7
014_C	-63,9
014_D	-64,1
014_E	-62,3
015_A	-62,6
015_B	-62,7
015_C	-63,0
015_D	-63,1
015_E	-44,5
017_A	-59,6
017_B	-60,0
017_C	-60,3
017_D	-57,6
017_E	-44,8
013_A	-64,9
013_B	-65,0
013_C	-65,2
013_D	-65,4
013_E	-65,6
012_A	-66,7
012_B	-66,8
012_C	-66,9
012_D	-67,1
012_E	-67,2
011_A	-67,8
011_B	-68,0
011_C	-68,1
011_D	-68,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	7,7	-3,3	7,2	-11,7	-20,7	-21,8	-28,1	-41,5	-51,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	7,7	-5,3	7,4	-10,7	-19,6	-20,8	-27,1	-40,7	-50,6
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	7,7	-5,2	7,4	-10,8	-19,7	-20,9	-27,2	-40,7	-50,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	7,7	-5,1	7,3	-10,8	-19,7	-20,9	-27,2	-40,8	-50,7
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	7,7	-4,7	7,4	-10,8	-19,8	-21,0	-27,3	-40,8	-50,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	8,1	-3,4	7,7	-10,7	-19,8	-21,0	-27,3	-40,9	-50,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	6,2	-7,5	5,9	-11,6	-20,1	-21,1	-27,4	-40,9	-50,9
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	6,2	-7,5	5,9	-11,6	-20,1	-21,1	-27,4	-41,0	-51,0
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	6,2	-7,3	5,9	-11,6	-20,2	-21,2	-27,4	-41,0	-51,0
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	6,3	-6,9	6,0	-11,6	-20,2	-21,2	-27,5	-41,1	-51,1
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	6,8	-5,3	6,5	-11,5	-20,2	-21,3	-27,6	-41,1	-51,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	9,3	-2,9	9,0	-10,0	-18,9	-19,9	-26,2	-39,7	-49,8
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	9,5	-2,9	9,2	-9,9	-18,9	-19,9	-26,2	-39,8	-49,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	9,7	-2,7	9,4	-9,7	-19,0	-20,0	-26,2	-39,8	-49,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	9,9	-2,4	9,6	-9,4	-19,0	-20,0	-26,3	-39,9	-50,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	10,5	-1,7	10,2	-9,0	-18,7	-20,2	-26,5	-40,0	-50,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	8,9	-3,4	8,6	-10,3	-19,1	-20,1	-26,4	-39,9	-50,1
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	9,1	-3,6	8,8	-10,3	-19,1	-20,1	-26,4	-40,0	-50,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	9,2	-3,5	8,9	-10,2	-19,1	-20,2	-26,4	-40,0	-50,2
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	9,3	-3,2	9,0	-10,0	-19,2	-20,2	-26,5	-40,1	-50,2
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	9,9	-2,3	9,6	-9,5	-19,3	-20,4	-26,6	-40,2	-50,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,8	2,6	14,5	-5,3	-15,9	-18,0	-24,3	-37,9	-48,0
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	15,2	2,9	14,9	-4,9	-15,5	-18,0	-24,4	-37,9	-48,0
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,8	3,6	15,5	-4,4	-15,1	-17,8	-24,4	-38,0	-48,1
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	16,2	4,0	15,9	-3,9	-14,7	-17,5	-24,5	-38,0	-48,2
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	16,6	4,3	16,3	-3,4	-14,2	-17,2	-24,5	-38,1	-48,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	11,6	0,0	11,2	-8,8	-19,3	-20,3	-26,5	-40,1	-50,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	12,5	1,0	12,2	-7,9	-18,6	-19,7	-25,9	-39,5	-49,5
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	12,9	1,3	12,5	-7,5	-18,4	-19,7	-25,9	-39,5	-49,5
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	13,2	1,7	12,9	-7,2	-18,1	-19,7	-26,0	-39,5	-49,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	13,6	1,9	13,2	-6,7	-17,6	-19,5	-25,8	-39,4	-49,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	14,3	2,3	14,0	-5,9	-16,5	-18,2	-24,5	-38,0	-48,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	12,1	0,6	11,8	-8,3	-18,8	-19,8	-26,1	-39,6	-49,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	12,8	1,2	12,4	-7,7	-18,4	-19,5	-25,8	-39,3	-49,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	13,2	1,6	12,8	-7,3	-18,3	-19,5	-25,8	-39,4	-49,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	13,5	2,0	13,2	-6,9	-17,9	-19,6	-25,8	-39,4	-49,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	13,9	2,2	13,6	-6,4	-17,4	-19,4	-25,7	-39,3	-49,3
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	14,7	2,6	14,3	-5,5	-16,2	-18,0	-24,3	-37,8	-47,8
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	13,4	1,7	13,0	-6,9	-17,2	-18,4	-24,8	-38,4	-48,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	13,2	1,6	12,8	-7,3	-18,0	-19,1	-25,4	-38,9	-48,7
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	13,6	2,0	13,2	-6,9	-17,9	-19,2	-25,5	-39,0	-48,9
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	14,0	2,4	13,7	-6,4	-17,5	-19,3	-25,5	-39,1	-48,9
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	14,5	2,7	14,1	-5,9	-16,9	-19,1	-25,4	-39,0	-48,9
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	15,3	3,2	15,0	-4,9	-15,6	-17,9	-24,2	-37,7	-47,6
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	13,1	1,5	12,7	-7,3	-17,7	-18,8	-25,0	-38,5	-48,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	13,5	1,9	13,2	-6,9	-17,7	-18,8	-25,0	-38,5	-48,2
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	14,0	2,3	13,6	-6,4	-17,5	-18,8	-25,0	-38,5	-48,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	14,6	2,9	14,2	-5,8	-16,9	-18,8	-25,1	-38,6	-48,3
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	15,1	3,3	14,8	-5,2	-16,2	-18,7	-25,0	-38,5	-48,3
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	16,1	3,9	15,8	-4,0	-14,7	-17,3	-23,6	-37,1	-46,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	14,0	2,3	13,6	-6,5	-17,0	-17,8	-24,0	-37,4	-47,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	14,5	2,9	14,2	-5,9	-17,0	-17,8	-24,0	-37,5	-47,0
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	15,2	3,5	14,8	-5,2	-16,3	-17,8	-24,1	-37,5	-47,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	16,0	4,2	15,7	-4,3	-15,5	-17,9	-24,1	-37,5	-47,1
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	17,1	5,0	16,7	-3,1	-14,2	-17,3	-24,0	-37,5	-47,1
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	17,6	5,2	17,3	-2,5	-13,1	-15,6	-22,1	-35,5	-45,1
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	15,2	2,8	14,9	-4,6	-13,9	-14,9	-21,1	-34,5	-43,9
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	15,8	3,4	15,5	-4,1	-13,9	-14,9	-21,1	-34,5	-43,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	16,5	4,2	16,2	-3,4	-13,7	-15,0	-21,2	-34,6	-44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-68,3
010_A	-68,5
010_B	-68,6
010_C	-68,7
010_D	-68,8
010_E	-68,9
009_A	-69,1
009_B	-69,2
009_C	-69,3
009_D	-69,4
009_E	-69,5
007_A	-68,3
007_B	-68,4
007_C	-68,4
007_D	-68,5
007_E	-68,7
008_A	-68,7
008_B	-68,8
008_C	-68,8
008_D	-68,9
008_E	-69,1
027_A	-66,4
027_B	-66,5
027_C	-66,6
027_D	-66,7
027_E	-66,8
026_A	-68,3
026_B	-67,7
026_C	-67,8
026_D	-67,8
026_E	-67,8
026_F	-66,4
024_A	-67,5
024_B	-67,2
024_C	-67,2
024_D	-67,3
024_E	-67,3
024_F	-65,7
022_A	-65,8
022_B	-66,1
022_C	-66,3
022_D	-66,4
022_E	-66,4
022_F	-65,1
020_A	-65,0
020_B	-65,0
020_C	-65,1
020_D	-65,2
020_E	-65,2
020_F	-63,8
018_A	-63,1
018_B	-63,1
018_C	-63,2
018_D	-63,3
018_E	-63,4
018_F	-61,5
016_A	-59,3
016_B	-59,4
016_C	-59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	17,5	5,2	17,2	-2,4	-13,0	-15,0	-21,3	-34,7	-44,0
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	18,9	6,5	18,6	-0,9	-11,5	-14,4	-21,3	-34,7	-44,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	19,9	7,1	19,6	0,0	-10,3	-12,9	-19,9	-33,3	-42,7
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	8,6	-3,9	8,2	-7,9	-16,6	-17,7	-23,9	-37,3	-46,8
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	8,2	-4,1	7,8	-8,1	-16,7	-17,7	-24,0	-37,4	-46,9
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	7,6	-4,5	7,1	-8,4	-16,8	-17,8	-24,0	-37,4	-46,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	7,6	-4,2	7,1	-8,4	-16,9	-17,9	-24,1	-37,5	-47,0
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	7,7	-3,8	7,2	-8,5	-17,0	-18,0	-24,2	-37,6	-47,1
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	8,6	-2,7	8,1	-9,2	-17,8	-18,8	-25,0	-38,4	-47,9
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	8,0	-5,0	7,7	-10,3	-19,1	-20,3	-26,6	-40,1	-49,6
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	7,9	-5,0	7,6	-10,3	-19,1	-20,3	-26,6	-40,1	-49,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	7,9	-4,9	7,5	-10,4	-19,2	-20,4	-26,7	-40,1	-49,7
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	7,4	-5,1	7,1	-10,7	-19,4	-20,5	-26,8	-40,2	-49,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	6,8	-5,4	6,4	-11,2	-19,7	-20,7	-26,9	-40,3	-49,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	7,5	-3,7	7,1	-11,0	-19,7	-20,7	-26,9	-40,4	-49,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	7,4	-5,8	7,1	-10,9	-19,9	-21,2	-27,5	-41,0	-50,7
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	7,4	-5,8	7,1	-10,9	-19,8	-21,0	-27,4	-40,9	-50,6
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	7,4	-5,7	7,1	-10,9	-19,8	-21,1	-27,4	-40,9	-50,6
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	7,3	-5,6	6,9	-11,0	-19,9	-21,1	-27,5	-40,9	-50,6
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	6,1	-6,5	5,8	-11,9	-20,4	-21,4	-27,6	-41,1	-50,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	7,0	-4,7	6,6	-11,6	-20,3	-21,4	-27,7	-41,1	-50,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	5,5	-8,3	5,2	-12,2	-20,7	-21,7	-27,9	-41,4	-51,3
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	5,9	-7,9	5,6	-11,8	-20,3	-21,3	-27,6	-41,1	-50,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	5,9	-7,8	5,6	-11,9	-20,3	-21,4	-27,6	-41,1	-51,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	5,9	-7,7	5,6	-11,9	-20,4	-21,4	-27,6	-41,1	-51,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	6,0	-7,3	5,7	-11,9	-20,4	-21,4	-27,7	-41,2	-51,0
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	6,7	-5,5	6,4	-11,6	-20,4	-21,4	-27,7	-41,2	-51,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	5,5	-8,3	5,2	-12,2	-20,7	-21,7	-28,0	-41,5	-51,5
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	6,2	-7,7	5,9	-11,6	-20,1	-21,1	-27,3	-40,9	-50,9
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	6,2	-7,6	5,9	-11,6	-20,1	-21,1	-27,4	-40,9	-50,9
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	6,2	-7,5	5,9	-11,6	-20,1	-21,1	-27,4	-40,9	-50,9
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	6,2	-7,4	6,0	-11,6	-20,1	-21,1	-27,4	-40,9	-50,9
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	6,7	-6,3	6,4	-11,4	-20,1	-21,2	-27,4	-41,0	-51,0
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	11,6	-1,9	11,3	-7,0	-16,6	-18,9	-26,3	-40,9	-51,7
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	12,7	-0,9	12,4	-5,8	-15,3	-17,6	-25,2	-39,8	-50,7
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	13,0	-0,6	12,7	-5,3	-14,8	-17,0	-24,5	-39,3	-50,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	12,9	-0,6	12,6	-5,3	-14,5	-16,5	-23,8	-38,4	-49,6
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	12,7	-0,6	12,4	-5,3	-14,3	-15,9	-22,9	-37,3	-48,6
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	13,2	0,4	12,9	-5,5	-14,2	-15,5	-22,3	-36,5	-47,8
MH1_A		15,00	15,0	2,4	14,6	-4,6	-15,1	-18,2	-26,2	-41,2	-52,1
MH1_B		18,00	15,6	2,9	15,3	-3,9	-14,3	-17,4	-25,5	-40,7	-52,1
MH1_C		21,00	16,1	3,2	15,9	-3,0	-13,1	-16,0	-24,2	-39,6	-51,5
MH1_D		24,00	16,8	3,8	16,5	-1,9	-11,4	-13,5	-21,1	-36,1	-47,7
MH1_E		27,00	17,7	4,7	17,4	-0,6	-9,0	-8,8	-14,6	-28,2	-38,7
MH1_F		30,00	18,0	4,9	17,7	0,1	-6,8	-7,1	-13,5	-27,2	-37,7
OU1_A		5,00	32,3	18,0	32,0	14,6	6,2	5,2	-0,9	-14,2	-23,1
OU1_B		8,00	32,2	18,0	32,0	14,6	6,1	5,2	-1,0	-14,2	-23,2
OU1_C		11,00	32,2	18,0	31,9	14,5	6,1	5,1	-1,1	-14,3	-23,3
OU2_A		5,00	30,2	16,1	29,9	12,6	4,1	3,2	-3,0	-16,3	-25,4
OU2_B		8,00	30,3	16,2	30,0	12,7	4,2	3,2	-3,0	-16,3	-25,4
OU2_C		11,00	31,0	16,8	30,7	13,4	4,8	3,8	-2,5	-15,9	-25,2
test_A		2,50	38,8	24,6	38,5	21,4	13,0	12,1	5,9	-7,3	-16,0
test_B		5,00	38,7	24,5	38,4	21,3	12,9	12,0	5,9	-7,4	-16,1
Weena Z1_A		4,00	8,6	-1,0	8,1	-12,1	-23,3	-26,2	-33,3	-47,5	-59,1
Weena Z2_A		4,00	7,8	-3,6	7,4	-11,9	-21,9	-24,1	-30,8	-44,5	-55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-59,6
016_E	-59,7
016_F	-58,5
001_A	-63,0
001_B	-63,1
001_C	-63,2
001_D	-63,2
001_E	-63,4
001_F	-64,1
002_A	-66,0
002_B	-66,1
002_C	-66,1
002_D	-66,2
002_E	-66,3
002_F	-66,4
003_A	-67,5
003_B	-67,4
003_C	-67,4
003_D	-67,5
003_E	-67,6
003_F	-67,7
004_A	-68,8
004_B	-68,4
004_C	-68,5
004_D	-68,5
004_E	-68,6
004_F	-68,7
005_A	-69,6
005_B	-69,0
005_C	-69,0
005_D	-69,1
005_E	-69,1
005_F	-69,2
006_A	-70,6
006_B	-69,7
006_C	-69,6
006_D	-69,4
006_E	-69,0
006_F	-68,7
MH1_A	-71,7
MH1_B	-71,7
MH1_C	-71,7
MH1_D	-68,5
MH1_E	-59,1
MH1_F	-58,2
OU1_A	-37,3
OU1_B	-37,4
OU1_C	-37,5
OU2_A	-40,2
OU2_B	-40,2
OU2_C	-40,2
test_A	-29,2
test_B	-29,3
Weena Z1_A	-81,8
Weena Z2_A	-74,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,6	18,2	33,4	25,2	31,5	43,5	51,3	43,1	33,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,6	18,2	33,4	26,4	31,7	43,5	51,2	43,1	33,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,6	18,2	33,4	26,7	31,6	43,4	51,3	43,1	33,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,6	18,1	32,2	26,6	31,0	42,5	50,2	42,1	32,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,5	18,0	32,1	26,6	30,9	42,4	50,1	42,0	32,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,9	19,8	33,8	26,7	32,6	44,7	52,5	44,4	34,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,8	19,7	33,9	27,5	32,8	44,7	52,4	44,3	34,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,7	19,7	33,8	28,1	32,8	44,6	52,4	44,2	34,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,4	19,5	33,7	28,1	32,6	44,3	52,1	43,9	34,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,1	19,4	33,6	28,0	32,4	44,0	51,7	43,6	34,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,3	21,1	35,1	28,1	33,9	46,2	54,0	45,9	36,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,2	21,0	35,1	28,7	34,0	46,0	53,8	45,7	36,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,0	20,8	35,1	29,1	34,0	45,9	53,7	45,6	36,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,8	20,7	34,9	29,1	33,9	45,6	53,4	45,3	35,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,4	20,4	34,7	29,0	33,6	45,2	53,0	44,9	35,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,7	22,1	36,1	29,0	35,1	47,5	55,4	47,3	38,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,5	22,0	36,1	29,5	35,2	47,4	55,2	47,1	37,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,2	21,8	36,0	29,9	35,1	47,1	54,9	46,8	37,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,9	21,6	35,8	29,9	34,8	46,7	54,5	46,4	37,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,4	21,3	35,5	29,7	34,5	46,3	54,1	46,0	36,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	22,1	36,1	28,9	35,2	47,6	55,5	47,4	38,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,6	22,0	36,1	29,4	35,2	47,4	55,3	47,2	37,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,3	21,8	36,0	29,8	35,1	47,1	55,0	46,9	37,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,9	21,6	35,8	29,8	34,8	46,8	54,6	46,5	37,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,5	21,3	35,5	29,6	34,5	46,4	54,1	46,0	36,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,2	20,9	35,0	27,7	33,8	46,1	53,9	45,8	36,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,1	20,8	34,9	28,2	33,9	46,0	53,8	45,7	36,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,9	20,7	34,9	28,6	33,9	45,8	53,6	45,5	36,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,7	20,5	34,7	28,7	33,7	45,5	53,3	45,2	35,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,4	20,3	34,5	28,6	33,5	45,2	53,0	44,9	35,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	27,6	7,1	17,5	8,7	10,4	19,2	25,5	17,0	6,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	27,4	5,7	16,6	7,9	9,7	18,8	25,5	17,1	6,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	27,2	4,0	15,4	7,9	9,3	18,3	25,4	17,1	6,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	21,9	2,9	11,2	1,5	3,2	13,1	20,0	11,4	0,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	21,6	1,6	9,9	0,6	2,8	12,8	19,9	11,4	0,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	21,6	1,2	9,5	0,2	2,6	12,8	20,0	11,4	0,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,5	2,8	16,1	12,4	14,9	21,8	26,2	16,7	5,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,7	5,5	18,7	14,3	18,0	25,2	29,5	19,5	8,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,9	6,1	19,6	15,1	19,7	27,8	34,3	25,8	14,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,6	6,3	20,1	16,6	20,6	31,5	39,3	30,9	20,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,0	6,5	20,4	17,5	21,2	33,1	40,7	32,2	21,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,1	6,7	20,7	17,5	21,6	33,2	40,8	32,3	21,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,3	6,9	21,3	17,6	22,0	33,4	41,0	32,6	21,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,1	7,2	22,2	17,7	21,7	33,0	40,7	32,2	21,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,1	7,7	23,0	17,6	21,7	33,0	40,7	32,2	21,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,0	8,5	23,2	17,6	21,7	33,1	40,7	32,2	21,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,0	9,0	23,2	17,6	21,7	33,1	40,7	32,2	21,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,1	9,0	23,2	17,5	21,7	33,2	40,7	32,2	21,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	31,6	10,6	22,1	15,0	16,6	24,3	29,3	18,9	7,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	30,7	7,7	20,3	14,9	16,4	23,4	28,4	18,3	6,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	27,5	4,7	17,0	13,6	14,6	20,1	24,9	15,5	4,7
044_A	Bouwnummer 114	45,00	26,5	4,4	16,8	13,3	13,9	18,9	23,9	14,8	4,2
045_A	Bouwnummer 114	45,00	34,3	11,3	23,1	16,2	18,7	27,0	32,3	21,9	9,7
046_A	Bouwnummer 114	45,00	26,8	4,7	16,4	11,1	11,5	18,6	24,6	15,7	5,4
047_A	Bouwnummer 114	45,00	24,6	2,0	12,6	4,6	5,6	15,6	22,9	14,5	4,2
048_A	Bouwnummer 114	45,00	24,0	-1,0	10,5	3,8	5,0	15,1	22,4	13,9	3,4
028_A	Bouwnummer 113	41,25	39,7	9,4	23,3	17,5	22,2	31,4	38,1	29,6	20,5
029_A	Bouwnummer 113	41,25	30,5	6,9	19,9	14,5	15,8	23,1	28,2	18,3	7,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	34,1	6,6	19,9	15,7	19,1	26,5	32,2	23,5	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	15,9
01_B	15,8
01_C	15,7
01_D	15,0
01_E	14,8
02_A	17,9
02_B	17,8
02_C	17,6
02_D	17,3
02_E	16,9
03_A	19,8
03_B	19,7
03_C	19,4
03_D	19,1
03_E	18,6
04_A	21,6
04_B	21,4
04_C	21,0
04_D	20,5
04_E	20,0
05_A	21,7
05_B	21,5
05_C	21,1
05_D	20,6
05_E	20,1
06_A	19,8
06_B	19,6
06_C	19,3
06_D	19,0
06_E	18,6
KrKade2 W_	-13,6
KrKade2 W_	-13,5
KrKade2 W_	-13,4
KrKade2 N_	-21,8
KrKade2 N_	-21,7
KrKade2 N_	-21,7
JB1_A	-21,3
JB1_B	-18,6
JB1_C	-8,8
JB1_D	-2,1
JB1_E	-0,7
JB1_F	-0,7
JB2_A	-0,5
JB2_B	-0,9
JB2_C	-1,0
JB2_D	-1,0
JB2_E	-1,1
JB2_F	-1,2
041_A	-13,1
042_A	-13,9
043_A	-16,1
044_A	-16,9
045_A	-12,0
046_A	-14,5
047_A	-16,3
048_A	-17,5
028_A	-0,5
029_A	-12,4
030_A	-8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	36,8	9,7	23,1	17,5	20,5	29,2	35,1	25,4	14,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	31,4	8,1	21,1	15,5	16,9	24,4	29,1	18,8	7,8
036_A	Bouwnummer 113	41,25	26,7	4,1	15,6	8,1	9,1	17,7	24,9	16,5	6,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	25,7	2,4	13,6	6,7	7,6	16,7	24,0	15,6	5,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	28,8	4,5	17,2	14,8	16,7	21,7	26,3	17,2	6,6
032_A	Bouwnummer 112	41,25	26,8	3,8	16,2	13,2	13,8	19,0	24,3	15,6	5,1
033_A	Bouwnummer 112	41,25	26,5	4,2	16,6	13,1	14,1	18,9	23,9	15,1	4,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	24,0	-0,9	9,3	1,3	4,6	15,0	22,5	14,1	3,7
039_A	Bouwnummer 112	41,25	23,4	-1,6	9,1	1,7	4,4	14,5	21,9	13,4	2,8
040_A	Bouwnummer 112	41,25	23,6	-0,1	12,0	4,9	6,1	14,6	21,8	13,3	2,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	27,3	3,3	15,6	9,7	10,5	18,4	25,5	17,1	6,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	27,4	3,7	16,1	10,7	11,5	18,7	25,5	17,0	6,4
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	27,7	4,4	16,7	11,7	12,6	19,3	25,6	17,0	6,4
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	28,1	4,8	17,3	12,7	13,9	20,1	25,9	17,0	6,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	28,8	5,1	17,8	13,8	15,4	21,3	26,4	17,5	7,1
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	28,1	4,0	16,4	10,8	11,6	19,3	26,2	17,9	7,4
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	28,3	4,8	17,1	11,9	12,8	19,8	26,3	17,8	7,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	28,7	5,3	17,7	13,1	14,3	20,7	26,5	17,8	7,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	29,5	5,7	18,3	14,3	16,0	22,0	27,1	18,1	7,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	30,9	6,0	18,9	15,3	17,6	24,0	28,5	19,8	9,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	29,1	4,8	17,4	12,1	13,1	20,5	27,1	18,8	8,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	29,5	5,8	18,2	13,5	14,7	21,4	27,4	18,7	8,3
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	30,3	6,3	19,0	14,9	16,6	22,8	28,0	19,0	8,4
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	32,0	6,8	19,7	16,1	18,5	25,0	29,6	20,8	10,8
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	34,1	7,2	20,5	16,6	19,8	27,3	32,0	22,9	12,7
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	30,5	6,5	18,9	14,0	15,2	22,2	28,5	20,0	9,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	31,3	7,1	19,8	15,6	17,3	23,7	29,1	20,1	9,8
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	33,2	7,7	20,7	17,0	19,5	26,1	30,9	22,0	12,1
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	35,7	8,2	21,7	17,6	21,0	28,7	33,7	24,6	14,3
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	39,7	8,6	22,3	18,6	22,8	31,1	38,2	29,7	19,3
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	27,6	3,3	15,1	6,9	8,0	18,4	26,0	17,8	7,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,7	4,0	15,8	7,7	8,4	18,4	26,0	17,8	7,8
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,7	5,1	17,1	9,2	10,0	18,4	25,9	17,6	7,6
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,4	7,3	19,8	11,6	13,2	21,7	27,0	18,3	8,2
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	29,5	7,5	19,8	13,1	14,5	22,1	27,0	18,4	8,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	29,5	6,3	18,6	13,9	14,8	21,0	27,4	19,1	9,1
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,0	7,4	20,0	15,8	17,5	23,7	28,6	19,6	9,6
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,0	8,2	20,9	16,0	16,9	23,7	28,6	19,0	8,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,7	10,5	23,8	18,0	19,2	26,6	31,4	20,7	8,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	42,8	12,4	26,2	20,5	23,9	33,5	41,3	33,8	24,1
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,0	8,4	21,2	16,5	18,0	24,3	29,7	20,7	10,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	34,4	9,1	22,3	18,4	21,2	27,4	32,0	23,1	13,3
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	38,0	9,7	23,4	19,5	23,0	30,6	36,1	27,3	17,5
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	42,3	10,1	24,3	21,4	25,0	32,8	40,9	32,7	22,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	43,4	10,3	25,5	22,5	24,9	34,1	42,0	34,0	23,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	26,9	-2,7	8,4	2,0	6,5	17,9	25,6	17,3	7,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	26,4	-2,2	8,8	1,9	6,2	17,4	25,0	16,8	6,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	26,3	-1,8	9,2	1,9	6,1	17,3	24,9	16,6	6,5
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	26,3	-1,4	9,6	1,9	6,0	17,3	24,9	16,6	6,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	26,3	-0,2	10,9	3,1	6,1	17,3	24,8	16,5	6,4
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	26,0	-3,7	7,8	1,4	5,8	17,1	24,6	16,2	6,0
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	25,9	-3,4	7,8	1,3	5,7	17,0	24,5	16,1	5,9
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	25,5	-2,9	8,0	1,3	5,5	16,6	24,1	15,8	5,5
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	25,3	-2,3	8,6	1,4	5,4	16,4	23,9	15,5	5,3
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	25,3	-0,8	10,2	2,4	5,4	16,3	23,8	15,4	5,1
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	25,1	-6,6	6,1	0,8	4,9	16,1	23,7	15,4	5,1
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	25,0	-6,3	6,1	0,7	4,8	16,0	23,6	15,3	5,0
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	24,9	-5,8	6,2	0,7	4,8	15,9	23,5	15,2	4,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	24,7	-5,1	6,4	0,7	4,7	15,7	23,3	15,0	4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-7,5
035_A	-11,9
036_A	-13,3
037_A	-14,5
031_A	-14,4
032_A	-15,6
033_A	-16,8
038_A	-16,9
039_A	-18,5
040_A	-18,9
025_A	-14,6
025_B	-14,7
025_C	-14,8
025_D	-14,9
025_E	-15,0
023_A	-13,2
023_B	-13,3
023_C	-13,5
023_D	-13,6
023_E	-13,7
021_A	-11,8
021_B	-11,9
021_C	-12,0
021_D	-12,2
021_E	-11,7
019_A	-9,8
019_B	-9,9
019_C	-10,1
019_D	-9,3
019_E	-1,4
014_A	-11,0
014_B	-11,2
014_C	-11,4
014_D	-11,1
014_E	-11,3
015_A	-9,6
015_B	-10,0
015_C	-10,3
015_D	-10,7
015_E	4,7
017_A	-8,7
017_B	-8,9
017_C	-3,2
017_D	3,0
017_E	4,3
013_A	-12,1
013_B	-12,5
013_C	-12,9
013_D	-12,9
013_E	-13,1
012_A	-13,9
012_B	-14,0
012_C	-14,4
012_D	-14,7
012_E	-14,9
011_A	-15,1
011_B	-15,3
011_C	-15,4
011_D	-15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	24,3	-3,1	7,8	0,9	4,6	15,4	22,9	14,6	4,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	24,3	-5,0	7,8	1,2	4,6	15,3	22,9	14,5	4,0
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	24,2	-4,9	7,8	1,2	4,5	15,2	22,8	14,4	4,0
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	24,2	-4,7	7,8	1,2	4,5	15,2	22,7	14,3	3,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	24,1	-4,3	7,9	1,2	4,5	15,1	22,7	14,3	3,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	24,1	-3,1	8,3	1,4	4,6	15,2	22,6	14,2	3,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	23,1	-7,3	6,3	0,0	3,6	14,2	21,7	13,3	2,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	23,1	-7,2	6,3	0,0	3,5	14,2	21,7	13,3	2,7
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	23,0	-7,0	6,3	0,0	3,5	14,1	21,6	13,2	2,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	23,0	-6,6	6,4	0,0	3,5	14,1	21,6	13,2	2,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	23,0	-4,9	7,0	0,3	3,7	14,1	21,5	13,1	2,5
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,6	-2,7	9,3	1,6	4,4	14,8	22,1	13,5	2,9
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,6	-2,6	9,6	1,9	4,5	14,7	22,0	13,5	2,8
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,5	-2,4	9,8	2,3	4,7	14,7	22,0	13,5	2,8
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,6	-2,1	10,1	2,9	4,9	14,7	22,0	13,5	2,7
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,3	-1,4	10,6	3,3	5,1	14,4	21,7	13,2	2,5
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,2	-3,2	8,9	0,7	3,9	14,3	21,7	13,3	2,6
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,2	-3,3	9,1	1,0	3,9	14,2	21,7	13,2	2,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,2	-3,2	9,2	1,3	3,9	14,2	21,6	13,2	2,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	23,2	-2,8	9,4	1,9	4,1	14,2	21,6	13,2	2,4
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,0	-1,9	10,1	3,3	4,9	14,0	21,4	12,9	2,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,1	3,0	15,2	9,0	9,8	18,1	25,3	16,9	6,2
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,2	3,3	15,6	9,9	10,6	18,3	25,3	16,8	6,1
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,3	3,9	16,2	10,8	11,5	18,6	25,3	16,8	6,1
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,5	4,3	16,6	11,7	12,6	19,2	25,4	16,8	6,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,8	4,6	17,1	12,7	13,9	19,9	25,6	16,7	6,0
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	26,1	0,3	11,7	4,2	5,9	16,9	24,6	16,2	5,5
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	26,7	1,3	12,7	5,7	7,0	17,6	25,2	16,8	6,2
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	26,7	1,6	13,1	6,3	7,4	17,5	25,2	16,8	6,1
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	26,7	2,0	13,5	6,9	7,9	17,5	25,1	16,7	6,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	26,8	2,2	13,9	7,6	8,4	17,6	25,2	16,7	6,0
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	27,2	2,6	14,6	8,3	9,1	18,0	25,5	17,1	6,4
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	26,9	0,9	12,3	4,9	6,6	17,7	25,4	17,0	6,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	27,1	1,5	13,0	6,1	7,3	17,9	25,6	17,2	6,7
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	27,0	1,9	13,4	6,7	7,7	17,8	25,5	17,1	6,5
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	27,0	2,3	13,8	7,4	8,3	17,8	25,4	17,0	6,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	27,1	2,6	14,3	8,1	9,0	17,9	25,5	17,1	6,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	27,5	2,9	15,0	8,9	9,7	18,4	25,9	17,4	6,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	27,8	1,9	13,5	6,0	7,7	18,6	26,3	17,9	7,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	27,7	1,9	13,4	6,6	8,0	18,5	26,2	17,8	7,4
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	27,6	2,4	13,9	7,2	8,3	18,4	26,1	17,7	7,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	27,6	2,7	14,3	8,0	8,9	18,4	26,0	17,7	7,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	27,7	3,1	14,8	8,9	9,7	18,5	26,1	17,7	7,2
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	28,1	3,5	15,7	9,8	10,7	19,0	26,4	18,0	7,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	28,4	1,8	13,3	6,3	8,0	19,3	27,0	18,7	8,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	28,3	2,2	13,8	7,0	8,4	19,1	26,9	18,5	8,2
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	28,3	2,7	14,3	7,8	8,9	19,1	26,8	18,5	8,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	28,4	3,2	14,9	8,7	9,7	19,1	26,8	18,5	8,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	28,5	3,6	15,5	9,8	10,8	19,3	26,8	18,5	8,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	28,8	4,2	16,5	10,9	11,8	19,9	27,0	18,7	8,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	29,3	2,6	14,1	6,6	8,6	20,1	27,9	19,6	9,4
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	29,2	3,1	14,7	7,6	9,0	20,0	27,7	19,4	9,3
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	29,2	3,7	15,4	8,6	9,8	20,0	27,7	19,4	9,3
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	29,3	4,5	16,3	9,8	10,8	20,0	27,6	19,3	9,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	29,4	5,3	17,4	11,4	12,4	20,4	27,7	19,3	9,2
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	29,8	5,5	18,0	12,5	13,4	21,1	27,9	19,6	9,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	31,1	3,0	15,3	7,6	10,3	21,9	29,7	21,4	11,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	30,9	3,7	15,9	8,4	10,5	21,7	29,5	21,2	11,3
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	30,7	4,5	16,7	9,5	11,0	21,5	29,2	20,9	11,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-16,1
010_A	-16,7
010_B	-16,8
010_C	-16,9
010_D	-17,0
010_E	-17,1
009_A	-18,6
009_B	-18,7
009_C	-18,8
009_D	-18,9
009_E	-19,0
007_A	-18,8
007_B	-18,9
007_C	-18,9
007_D	-19,0
007_E	-19,3
008_A	-19,2
008_B	-19,3
008_C	-19,4
008_D	-19,4
008_E	-19,7
027_A	-15,2
027_B	-15,3
027_C	-15,4
027_D	-15,5
027_E	-15,7
026_A	-15,8
026_B	-15,2
026_C	-15,2
026_D	-15,3
026_E	-15,4
026_F	-15,0
024_A	-14,4
024_B	-14,2
024_C	-14,4
024_D	-14,4
024_E	-14,5
024_F	-14,1
022_A	-12,9
022_B	-13,0
022_C	-13,1
022_D	-13,2
022_E	-13,3
022_F	-13,0
020_A	-11,5
020_B	-11,7
020_C	-11,7
020_D	-11,8
020_E	-11,9
020_F	-11,7
018_A	-9,8
018_B	-10,0
018_C	-10,1
018_D	-10,2
018_E	-10,3
018_F	-10,1
016_A	-7,1
016_B	-7,4
016_C	-7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	30,5	5,4	17,7	11,0	12,2	21,3	28,8	20,6	10,6
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	30,9	6,8	19,2	12,9	14,1	22,1	29,0	20,8	10,7
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	31,4	7,4	20,3	14,8	15,9	23,0	29,4	21,0	10,9
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	28,0	-3,7	8,5	3,1	7,5	19,0	26,6	18,3	8,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	27,9	-3,9	8,2	3,1	7,5	18,9	26,6	18,3	8,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	27,5	-4,3	7,6	3,0	7,3	18,5	26,2	17,9	7,8
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	27,4	-4,0	7,6	3,0	7,2	18,4	26,0	17,7	7,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	27,2	-3,5	7,7	3,0	7,0	18,1	25,8	17,5	7,5
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	26,7	-2,4	8,6	3,1	6,9	17,7	25,3	17,0	7,0
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	26,3	-4,8	8,0	1,5	5,9	17,3	24,9	16,6	6,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	26,3	-4,7	7,9	1,5	5,8	17,2	24,9	16,6	6,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	26,2	-4,7	7,9	1,0	5,7	17,2	24,8	16,5	6,3
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	26,2	-4,9	7,4	1,0	5,7	17,2	24,8	16,5	6,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	26,0	-5,1	6,9	1,0	5,5	17,0	24,7	16,4	6,2
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	25,9	-3,5	7,6	1,3	5,6	16,9	24,5	16,2	6,0
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	25,5	-5,6	7,4	1,5	5,4	16,6	24,1	15,8	5,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	25,5	-5,5	7,5	1,8	5,5	16,6	24,1	15,8	5,5
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	25,5	-5,5	7,4	1,3	5,3	16,5	24,1	15,7	5,4
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	25,4	-5,4	7,3	1,3	5,2	16,5	24,0	15,7	5,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	25,3	-6,2	6,2	0,4	4,9	16,3	23,9	15,6	5,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	25,2	-4,4	7,1	0,8	4,9	16,2	23,8	15,4	5,2
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	24,2	-8,1	5,6	-0,4	3,9	15,2	22,8	14,5	4,1
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	24,5	-7,7	6,0	0,3	4,4	15,5	23,1	14,8	4,4
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	24,5	-7,6	6,0	0,3	4,4	15,5	23,1	14,8	4,4
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	24,4	-7,4	6,1	0,3	4,3	15,4	23,1	14,7	4,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	24,4	-7,0	6,1	0,3	4,3	15,4	23,0	14,7	4,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	24,4	-5,3	6,8	0,5	4,4	15,4	23,0	14,6	4,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	23,2	-8,2	5,6	-1,1	3,1	14,2	21,8	13,4	2,9
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	23,9	-7,5	6,2	0,0	3,9	14,9	22,5	14,1	3,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	23,9	-7,4	6,3	0,0	3,9	14,9	22,5	14,1	3,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	23,8	-7,3	6,3	0,0	3,9	14,9	22,4	14,1	3,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	23,8	-7,1	6,3	0,0	3,8	14,8	22,4	14,0	3,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	23,8	-6,0	6,8	0,2	4,0	14,9	22,4	14,0	3,4
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	24,0	-1,8	11,5	3,8	6,3	16,0	22,3	13,0	1,7
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	25,2	-0,8	12,6	5,1	7,6	17,2	23,4	14,1	2,8
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	25,4	-0,5	12,9	5,6	7,9	17,4	23,6	14,3	2,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	25,6	-0,5	12,9	5,6	8,0	17,7	23,9	14,4	3,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	26,0	-0,4	12,7	5,8	8,2	18,1	24,3	14,7	3,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	26,5	0,6	13,3	6,7	8,3	18,4	24,9	15,4	3,6
MH1_A		15,00	24,0	2,8	15,1	8,5	9,4	16,3	21,6	11,9	0,7
MH1_B		18,00	24,9	3,2	15,8	9,6	11,0	17,5	22,3	12,5	1,0
MH1_C		21,00	26,2	3,6	16,4	10,6	12,9	19,4	23,6	14,3	3,3
MH1_D		24,00	27,5	4,1	17,0	11,0	14,5	20,5	25,1	15,4	3,8
MH1_E		27,00	31,0	5,0	17,7	11,4	14,9	22,7	29,1	20,9	9,8
MH1_F		30,00	36,1	5,1	18,0	12,7	15,6	26,7	34,8	26,2	15,0
OU1_A		5,00	52,0	18,1	32,2	25,1	30,9	42,9	50,6	42,5	32,9
OU1_B		8,00	51,9	18,1	32,2	25,9	31,1	42,8	50,6	42,4	32,8
OU1_C		11,00	51,9	18,1	32,2	26,7	31,2	42,7	50,5	42,3	32,7
OU2_A		5,00	49,8	16,2	30,1	22,4	28,8	40,7	48,5	40,3	30,5
OU2_B		8,00	49,8	16,3	30,2	23,7	29,0	40,7	48,4	40,2	30,5
OU2_C		11,00	50,0	17,0	30,9	25,0	29,6	40,9	48,6	40,4	30,6
test_A		2,50	55,7	24,7	38,5	26,4	33,1	46,4	54,3	46,2	36,8
test_B		5,00	55,6	24,6	38,5	28,5	33,7	46,4	54,3	46,2	36,7
Weena Z1_A		4,00	17,4	-0,8	8,5	0,7	1,2	8,5	15,2	6,2	-6,1
Weena Z2_A		4,00	18,9	-3,3	7,8	-0,6	0,8	10,0	17,1	8,5	-2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-8,1
016_E	-8,1
016_F	-8,1
001_A	-11,1
001_B	-11,1
001_C	-11,5
001_D	-11,7
001_E	-11,9
001_F	-12,4
002_A	-13,2
002_B	-13,3
002_C	-13,3
002_D	-13,4
002_E	-13,5
002_F	-13,7
003_A	-14,6
003_B	-14,6
003_C	-14,7
003_D	-14,7
003_E	-14,8
003_F	-15,0
004_A	-16,3
004_B	-16,1
004_C	-16,2
004_D	-16,2
004_E	-16,3
004_F	-16,4
005_A	-18,1
005_B	-17,5
005_C	-17,5
005_D	-17,6
005_E	-17,6
005_F	-17,7
006_A	-20,6
006_B	-19,5
006_C	-19,5
006_D	-19,5
006_E	-19,5
006_F	-19,5
MH1_A	-22,3
MH1_B	-22,3
MH1_C	-22,4
MH1_D	-22,3
MH1_E	-14,2
MH1_F	-8,7
OU1_A	15,5
OU1_B	15,4
OU1_C	15,3
OU2_A	12,5
OU2_B	12,4
OU2_C	12,4
test_A	20,4
test_B	20,3
Weena Z1_A	-32,6
Weena Z2_A	-26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,1	20,2	35,6	37,0	34,4	29,2	26,1	24,8	11,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	20,7	35,9	37,4	34,7	29,5	26,4	25,1	12,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,3	20,8	35,8	37,2	34,5	29,4	26,3	25,0	11,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,0	20,7	34,4	35,8	33,2	28,0	24,9	23,6	10,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,9	20,7	34,4	35,8	33,1	27,9	24,8	23,5	10,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,5	21,6	35,9	37,4	34,7	29,5	26,5	25,2	12,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,7	21,9	36,1	37,5	34,9	29,7	26,6	25,3	12,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6	22,0	36,0	37,4	34,8	29,6	26,5	25,3	12,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,2	21,9	35,6	37,0	34,3	29,2	26,1	24,8	11,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,1	21,8	35,5	36,9	34,3	29,1	26,0	24,8	11,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,3	22,8	36,7	38,2	35,5	30,4	27,3	26,1	13,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,4	23,0	36,8	38,2	35,5	30,4	27,3	26,1	13,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,3	23,0	36,7	38,2	35,5	30,3	27,3	26,1	13,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,2	22,9	36,6	38,1	35,4	30,2	27,2	26,0	13,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	22,8	36,5	38,0	35,3	30,1	27,1	25,9	13,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,8	24,3	38,2	39,7	37,0	31,9	28,8	27,7	15,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,8	24,4	38,2	39,7	37,0	31,8	28,8	27,6	15,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,7	24,4	38,1	39,6	36,9	31,8	28,7	27,5	14,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,6	24,3	38,0	39,5	36,8	31,6	28,6	27,4	14,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,5	24,2	37,9	39,3	36,7	31,5	28,4	27,3	14,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,2	25,6	39,6	41,0	38,4	33,2	30,2	29,0	16,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,1	25,7	39,5	41,0	38,3	33,2	30,1	29,0	16,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,0	25,7	39,4	40,9	38,2	33,1	30,0	28,9	16,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,9	25,6	39,3	40,7	38,0	32,9	29,8	28,7	16,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,7	25,4	39,1	40,5	37,9	32,7	29,6	28,5	16,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,5	26,9	40,8	42,3	39,7	34,5	31,5	30,4	17,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,4	27,0	40,8	42,2	39,6	34,4	31,4	30,3	17,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,2	26,9	40,6	42,1	39,4	34,3	31,2	30,1	17,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,0	26,8	40,4	41,9	39,2	34,1	31,0	29,9	17,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,8	26,5	40,2	41,6	39,0	33,8	30,8	29,7	17,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	22,6	8,8	19,1	18,0	13,3	6,8	3,0	1,6	-11,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	22,1	7,8	18,3	17,5	13,4	7,3	3,8	2,4	-11,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	22,0	7,2	18,1	17,5	13,7	7,8	4,5	3,1	-10,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	18,6	7,0	14,9	13,7	9,7	4,0	0,7	-0,8	-14,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	17,5	4,8	13,2	12,8	9,4	4,0	0,8	-0,7	-14,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	17,3	4,2	12,8	12,7	9,5	4,2	1,0	-0,6	-14,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,8	7,8	20,5	20,9	16,8	9,9	4,7	0,9	-15,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,7	9,5	22,4	23,4	20,4	15,8	13,1	11,4	-2,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	10,4	23,5	25,2	24,0	19,9	17,0	15,4	1,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	10,7	23,9	25,9	25,5	20,5	17,3	15,7	1,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,4	10,8	24,3	27,0	25,8	20,5	17,3	15,7	1,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,1	11,1	25,3	28,3	25,8	20,5	17,3	15,7	1,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,5	11,8	26,8	28,5	25,8	20,5	17,3	15,7	1,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,6	12,8	27,1	28,5	25,7	20,5	17,2	15,7	1,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,5	13,4	27,0	28,4	25,7	20,4	17,2	15,6	1,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,5	13,4	27,0	28,4	25,7	20,4	17,2	15,6	1,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,5	13,4	27,0	28,4	25,6	20,4	17,2	15,6	1,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,5	13,3	26,9	28,3	25,6	20,3	17,1	15,5	1,3
041_A	Bouwnummer 114	45,00	28,6	14,6	25,3	24,0	18,9	11,2	5,8	3,4	-10,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	27,2	14,3	24,3	22,3	17,1	9,3	4,2	2,6	-10,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	25,6	12,1	22,5	20,7	15,8	8,7	5,0	3,5	-10,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	25,5	11,3	22,2	20,9	16,0	8,7	4,7	3,2	-10,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	30,5	15,1	26,6	26,2	21,9	15,3	11,8	11,4	-3,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	26,5	12,6	23,3	22,1	16,7	8,9	4,3	2,7	-10,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	24,8	9,8	21,4	20,4	15,2	8,0	4,4	3,0	-10,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	24,4	9,4	21,0	20,0	14,8	7,5	3,9	2,4	-11,3
028_A	Bouwnummer 113	41,25	32,7	15,9	28,3	28,6	25,0	18,9	14,7	12,3	-2,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	29,2	13,7	25,6	25,0	20,2	12,5	7,2	4,3	-9,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	27,2	12,0	23,7	22,9	17,9	10,2	5,0	3,4	-10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-4,2
01_B	-3,8
01_C	-4,0
01_D	-5,0
01_E	-5,1
02_A	-2,9
02_B	-2,7
02_C	-2,8
02_D	-3,1
02_E	-3,2
03_A	-1,2
03_B	-1,2
03_C	-1,3
03_D	-1,4
03_E	-1,6
04_A	1,0
04_B	0,9
04_C	0,8
04_D	0,6
04_E	0,4
05_A	2,8
05_B	2,7
05_C	2,5
05_D	2,3
05_E	2,1
06_A	4,4
06_B	4,3
06_C	4,1
06_D	3,9
06_E	3,6
KrKade2 W_	-28,5
KrKade2 W_	-28,0
KrKade2 W_	-27,6
KrKade2 N_	-33,9
KrKade2 N_	-33,8
KrKade2 N_	-33,6
JB1_A	-37,9
JB1_B	-23,0
JB1_C	-18,8
JB1_D	-18,5
JB1_E	-18,5
JB1_F	-18,6
JB2_A	-18,6
JB2_B	-18,6
JB2_C	-18,7
JB2_D	-18,8
JB2_E	-18,8
JB2_F	-18,9
041_A	-26,9
042_A	-27,8
043_A	-27,8
044_A	-28,5
045_A	-23,3
046_A	-27,7
047_A	-28,2
048_A	-29,3
028_A	-19,6
029_A	-26,1
030_A	-27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	31,5	14,7	27,4	27,4	23,2	16,5	12,0	9,6	-4,4
035_A	Bouwnummer 113	41,25	30,6	13,9	26,2	26,1	22,5	17,8	15,2	13,5	-0,9
036_A	Bouwnummer 113	41,25	28,6	13,1	24,6	24,5	20,1	13,4	9,6	7,9	-6,2
037_A	Bouwnummer 113	41,25	25,0	10,7	21,8	20,5	15,1	7,6	4,0	2,6	-10,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	25,4	10,3	21,9	21,1	16,1	8,9	5,2	3,8	-9,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	25,0	10,0	21,6	20,7	15,7	8,5	4,9	3,5	-10,2
033_A	Bouwnummer 112	41,25	24,8	9,7	21,3	20,4	15,4	8,2	4,6	3,1	-10,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	22,5	7,9	19,2	17,9	13,0	6,8	3,6	2,1	-11,5
039_A	Bouwnummer 112	41,25	22,2	7,4	18,8	17,6	12,9	6,7	3,4	2,0	-11,8
040_A	Bouwnummer 112	41,25	21,4	5,5	17,4	17,1	12,9	6,5	3,2	1,8	-12,0
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	23,8	8,9	20,3	19,3	14,4	7,8	4,5	3,0	-10,7
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	24,3	9,4	20,9	19,8	14,8	7,9	4,4	2,9	-10,8
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	24,9	9,9	21,4	20,4	15,4	8,2	4,3	2,8	-10,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	25,4	10,4	22,0	21,0	15,9	8,6	4,4	2,8	-11,0
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	26,1	11,0	22,7	21,8	16,7	9,1	4,5	2,7	-11,1
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	24,6	9,6	21,0	19,9	15,7	9,2	5,8	4,4	-9,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	25,1	10,2	21,6	20,6	16,2	9,4	5,7	4,2	-9,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	25,7	10,7	22,2	21,2	16,7	9,6	5,6	4,1	-9,6
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	26,5	11,2	22,9	22,1	17,5	10,1	5,8	4,0	-9,7
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	27,3	11,9	23,7	23,0	18,4	10,9	6,1	3,9	-9,9
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	25,9	10,9	22,4	21,3	17,2	10,2	6,6	5,2	-8,3
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	26,7	11,6	23,2	22,2	17,9	10,6	6,6	5,1	-8,5
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	27,5	12,1	23,9	23,1	18,7	11,3	6,8	5,0	-8,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	28,4	12,7	24,7	24,1	19,8	12,2	7,3	5,1	-8,7
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	29,5	13,5	25,6	25,3	21,1	13,6	8,4	5,6	-8,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	27,7	12,4	24,0	23,3	18,9	11,6	7,4	6,0	-7,4
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	28,7	13,1	25,0	24,4	20,0	12,6	7,9	6,0	-7,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	29,7	13,7	25,9	25,6	21,2	13,7	8,6	6,1	-7,6
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	30,9	14,6	26,8	26,8	22,7	15,4	10,1	7,0	-7,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	32,2	15,3	27,6	28,1	24,6	18,0	13,5	11,0	-3,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,8	9,4	21,1	20,2	16,1	10,1	6,4	4,8	-8,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,3	10,0	21,7	20,8	16,2	10,1	6,3	4,7	-8,5
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,5	11,2	23,0	22,1	16,9	10,3	6,4	4,6	-8,6
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,8	13,9	26,1	25,6	20,8	13,4	8,5	6,6	-6,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,1	13,8	25,9	25,7	21,8	16,0	13,5	12,5	-1,6
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	26,0	11,0	22,6	21,5	16,1	9,7	6,2	4,8	-8,2
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,3	12,2	24,0	23,0	17,6	9,9	6,2	4,7	-8,4
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	28,5	13,1	25,1	24,3	19,1	11,1	6,3	4,6	-8,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,0	15,5	27,4	26,9	21,8	14,0	8,2	5,0	-8,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	31,4	15,8	27,9	27,2	22,4	15,1	9,9	7,2	-6,6
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	30,0	13,9	26,1	26,0	21,5	14,1	9,3	7,3	-5,8
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,7	15,0	27,5	27,7	23,4	16,0	10,7	7,8	-5,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,4	16,4	28,8	29,6	25,8	18,9	13,8	10,5	-4,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	35,1	16,8	29,6	31,0	28,2	22,7	20,2	19,2	6,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,3	17,1	30,0	31,8	29,6	25,4	23,4	22,4	9,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	24,5	6,9	19,2	20,2	17,4	12,3	9,8	10,1	-4,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	27,2	8,4	21,8	23,0	20,2	14,9	11,7	10,1	-4,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	27,2	8,9	21,9	23,1	20,2	14,9	11,7	10,1	-4,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	27,3	9,1	22,0	23,1	20,2	14,9	11,6	10,0	-4,2
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	27,5	9,8	22,6	23,2	20,3	14,9	11,6	10,0	-4,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	20,2	4,5	15,8	15,6	12,5	7,2	4,0	2,7	-10,6
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	20,4	5,0	16,2	15,8	12,4	7,1	3,9	2,6	-10,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	20,7	5,5	16,7	16,0	12,4	7,0	3,9	2,5	-10,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	21,4	6,6	17,7	16,7	12,6	7,0	3,8	2,4	-10,9
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	22,9	8,5	19,6	18,2	13,3	7,1	3,8	2,4	-11,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	18,9	0,3	13,3	14,8	12,1	6,9	3,8	2,4	-11,1
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	18,9	0,6	13,3	14,7	12,1	6,9	3,7	2,3	-11,2
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	18,9	1,1	13,3	14,7	12,0	6,8	3,7	2,3	-11,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	18,9	1,8	13,5	14,6	12,0	6,8	3,6	2,2	-11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-22,6
035_A	-20,7
036_A	-24,8
037_A	-27,5
031_A	-27,2
032_A	-27,9
033_A	-28,6
038_A	-29,3
039_A	-30,0
040_A	-30,4
025_A	-28,7
025_B	-28,8
025_C	-29,0
025_D	-29,1
025_E	-29,2
023_A	-26,8
023_B	-27,0
023_C	-27,2
023_D	-27,3
023_E	-27,6
021_A	-25,3
021_B	-25,5
021_C	-25,7
021_D	-25,9
021_E	-26,1
019_A	-23,8
019_B	-23,8
019_C	-24,1
019_D	-24,3
019_E	-20,1
014_A	-23,8
014_B	-24,0
014_C	-24,2
014_D	-22,6
014_E	-20,6
015_A	-23,5
015_B	-23,7
015_C	-24,0
015_D	-24,2
015_E	-22,6
017_A	-21,5
017_B	-21,7
017_C	-21,3
017_D	-9,2
017_E	-5,9
013_A	-22,9
013_B	-23,0
013_C	-23,1
013_D	-23,3
013_E	-23,4
012_A	-27,0
012_B	-27,2
012_C	-27,3
012_D	-27,5
012_E	-27,6
011_A	-28,3
011_B	-28,4
011_C	-28,5
011_D	-28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	19,5	3,9	15,2	14,8	11,9	6,7	3,5	2,1	-11,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	20,3	3,6	15,9	16,0	12,6	7,1	3,9	2,5	-11,1
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	19,2	2,6	14,3	14,8	11,8	6,6	3,4	1,9	-11,7
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	19,3	3,2	14,7	14,8	11,8	6,5	3,3	1,9	-11,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	19,6	4,0	15,3	15,0	11,8	6,5	3,3	1,8	-11,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	20,6	5,7	17,0	15,8	11,9	6,4	3,2	1,8	-11,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	18,5	-0,6	12,8	14,4	11,7	6,5	3,3	1,9	-11,8
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	18,4	-0,4	12,7	14,3	11,7	6,4	3,3	1,8	-11,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	18,4	0,1	12,8	14,3	11,6	6,4	3,2	1,8	-11,9
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	18,4	0,9	13,0	14,2	11,5	6,3	3,1	1,7	-12,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	19,1	3,4	14,6	14,5	11,5	6,2	3,1	1,6	-12,1
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,0	1,7	14,2	14,5	11,8	6,6	3,5	2,0	-11,7
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,1	2,0	14,4	14,7	11,8	6,6	3,4	2,0	-11,8
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,3	2,5	14,8	14,9	11,8	6,5	3,4	1,9	-11,8
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,6	3,0	15,2	15,2	11,7	6,5	3,3	1,9	-11,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,2	4,0	16,1	15,9	12,0	6,5	3,3	1,8	-12,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,0	1,8	14,2	14,5	11,8	6,6	3,4	1,9	-11,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,1	2,1	14,4	14,7	11,8	6,5	3,4	1,9	-11,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,3	2,5	14,8	14,9	11,7	6,5	3,3	1,9	-11,9
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,6	3,1	15,2	15,2	11,7	6,5	3,3	1,8	-12,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,2	4,1	16,1	15,9	11,9	6,4	3,2	1,8	-12,0
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,3	8,2	19,8	18,8	14,1	7,5	4,3	2,8	-11,0
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,8	8,7	20,3	19,3	14,4	7,6	4,2	2,7	-11,1
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	24,2	9,2	20,8	19,8	14,8	7,8	4,1	2,6	-11,2
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,8	9,7	21,3	20,4	15,4	8,2	4,1	2,6	-11,2
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,4	10,4	22,0	21,1	16,0	8,6	4,2	2,5	-11,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	20,2	3,6	15,7	15,8	12,4	7,1	4,0	2,5	-11,2
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	20,8	4,4	16,3	16,4	12,9	7,6	4,4	3,0	-10,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	20,9	4,7	16,5	16,5	12,8	7,5	4,3	2,8	-10,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	21,0	5,0	16,8	16,6	12,9	7,4	4,2	2,7	-11,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	21,2	5,5	17,1	16,8	12,9	7,3	4,1	2,6	-11,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	21,9	6,8	18,2	17,3	13,1	7,2	4,1	2,6	-11,2
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	20,3	3,9	15,9	15,9	12,4	7,1	4,0	2,5	-11,1
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	20,7	4,5	16,4	16,3	12,6	7,3	4,2	2,8	-10,9
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	20,9	5,0	16,7	16,5	12,8	7,4	4,2	2,8	-10,8
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	21,2	5,4	17,0	16,7	12,9	7,4	4,2	2,8	-10,8
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	21,5	5,9	17,5	17,1	13,2	7,5	4,3	2,9	-10,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	22,3	7,2	18,6	17,6	13,4	7,5	4,3	2,8	-10,9
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	20,8	4,3	16,3	16,4	13,0	7,8	4,7	3,3	-10,2
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	21,0	4,8	16,7	16,6	13,1	7,9	4,7	3,3	-10,2
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	21,3	5,3	17,0	16,8	13,3	8,0	4,8	3,4	-10,1
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	21,6	5,7	17,4	17,1	13,5	8,0	4,8	3,4	-10,1
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	22,0	6,4	17,9	17,5	13,9	8,1	5,0	3,6	-10,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	23,0	7,8	19,2	18,2	14,8	9,0	5,8	4,3	-9,2
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	21,2	4,7	16,7	16,8	13,5	8,3	5,2	3,8	-9,5
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	21,4	5,1	17,0	17,0	13,5	8,3	5,1	3,8	-9,5
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	21,7	5,6	17,4	17,3	13,7	8,3	5,2	3,8	-9,6
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	22,0	6,2	17,9	17,6	13,8	8,3	5,1	3,8	-9,6
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	22,5	6,8	18,5	18,0	14,3	8,5	5,3	4,0	-9,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	23,6	8,3	19,7	18,8	15,3	9,3	6,1	4,7	-8,7
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	22,6	5,9	17,8	18,0	15,5	10,3	7,2	5,8	-7,4
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	22,8	6,4	18,2	18,3	15,3	10,1	7,0	5,6	-7,6
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	23,1	7,0	18,7	18,6	15,3	9,8	6,7	5,3	-7,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	23,6	7,8	19,4	19,2	15,5	9,7	6,6	5,3	-7,9
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	24,4	8,7	20,4	20,0	16,2	10,1	6,8	5,4	-7,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	25,0	9,7	21,2	20,3	16,7	10,6	7,2	5,9	-7,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	23,7	6,7	18,3	19,0	17,1	11,9	8,8	7,6	-5,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	23,9	7,3	18,9	19,4	17,0	11,8	8,7	7,4	-5,6
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	24,8	8,3	20,0	20,4	17,6	12,2	9,1	7,9	-5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-28,8
010_A	-28,7
010_B	-29,5
010_C	-29,6
010_D	-29,7
010_E	-29,8
009_A	-29,9
009_B	-30,0
009_C	-30,1
009_D	-30,2
009_E	-30,4
007_A	-30,1
007_B	-30,1
007_C	-30,2
007_D	-30,3
007_E	-30,4
008_A	-30,2
008_B	-30,2
008_C	-30,3
008_D	-30,4
008_E	-30,5
027_A	-29,3
027_B	-29,4
027_C	-29,5
027_D	-29,6
027_E	-29,7
026_A	-29,3
026_B	-28,9
026_C	-29,0
026_D	-29,2
026_E	-29,3
026_F	-29,4
024_A	-28,8
024_B	-28,6
024_C	-28,6
024_D	-28,7
024_E	-28,7
024_F	-28,8
022_A	-27,4
022_B	-27,4
022_C	-27,3
022_D	-27,4
022_E	-27,3
022_F	-26,7
020_A	-26,1
020_B	-26,1
020_C	-26,1
020_D	-26,2
020_E	-26,1
020_F	-25,6
018_A	-23,4
018_B	-23,6
018_C	-23,8
018_D	-24,0
018_E	-23,9
018_F	-23,6
016_A	-20,9
016_B	-21,0
016_C	-20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	25,4	9,3	20,9	21,0	17,8	12,1	9,0	7,7	-5,3
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	26,6	10,7	22,4	22,2	18,5	12,3	8,8	7,6	-5,5
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	27,3	11,6	23,4	22,9	18,9	12,6	8,9	7,6	-5,5
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	24,5	7,0	19,6	20,5	17,1	11,0	7,1	5,2	-8,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	27,0	7,4	20,5	22,3	20,5	17,3	14,2	12,6	-1,6
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	29,4	8,9	23,9	25,3	22,6	17,4	14,2	12,6	-1,6
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	29,4	10,4	23,9	25,3	22,6	17,4	14,1	12,6	-1,6
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	29,4	10,5	23,9	25,3	22,6	17,3	14,1	12,5	-1,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	29,5	10,8	24,1	25,3	22,6	17,3	14,1	12,5	-1,7
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	19,9	2,2	14,7	15,8	12,9	7,5	4,4	3,1	-10,1
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	19,9	2,2	14,6	15,7	12,8	7,5	4,4	3,0	-10,1
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	19,8	2,4	14,6	15,7	12,8	7,5	4,3	3,0	-10,2
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	19,6	2,2	14,2	15,4	12,6	7,4	4,2	2,9	-10,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	19,3	2,1	13,7	15,1	12,4	7,2	4,1	2,8	-10,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	19,7	3,7	14,8	15,2	12,4	7,2	4,1	2,7	-10,4
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	19,5	1,0	14,3	15,3	12,4	7,1	3,9	2,5	-10,9
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	19,5	1,0	14,2	15,3	12,4	7,0	3,9	2,5	-10,9
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	19,4	1,1	14,2	15,3	12,4	7,0	3,9	2,5	-11,0
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	19,2	0,9	13,9	15,0	12,2	6,9	3,8	2,4	-11,0
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	18,8	0,5	13,3	14,7	12,0	6,8	3,7	2,3	-11,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	19,0	2,2	13,6	14,7	12,0	6,8	3,6	2,3	-11,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	18,3	-0,9	12,9	14,2	11,4	6,2	3,0	1,6	-11,9
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	18,2	-1,3	12,7	14,1	11,4	6,2	3,1	1,7	-11,8
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	18,2	-1,3	12,6	14,1	11,4	6,2	3,1	1,7	-11,8
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	18,2	-1,2	12,6	14,1	11,4	6,2	3,0	1,6	-11,9
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	18,2	-0,9	12,6	14,0	11,4	6,2	3,0	1,6	-11,9
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	18,2	0,8	12,7	14,0	11,3	6,1	3,0	1,6	-12,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	16,8	-2,7	11,2	12,7	10,0	4,8	1,7	0,3	-13,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	17,1	-2,4	11,5	13,0	10,3	5,1	2,0	0,5	-13,0
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	17,1	-2,4	11,5	13,0	10,3	5,1	1,9	0,5	-13,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	17,1	-2,4	11,5	13,0	10,3	5,1	1,9	0,5	-13,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	17,1	-2,2	11,5	12,9	10,3	5,0	1,9	0,5	-13,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	17,2	-0,4	11,7	13,0	10,3	5,1	1,9	0,5	-13,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	18,0	-1,0	12,4	13,9	11,2	6,0	2,8	1,3	-12,4
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	18,6	0,0	13,0	14,4	11,8	6,5	3,4	1,9	-11,8
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	18,6	0,6	13,0	14,5	11,8	6,6	3,4	1,9	-11,8
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	18,6	1,4	13,1	14,4	11,8	6,5	3,4	1,9	-11,8
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	18,9	2,6	13,9	14,4	11,7	6,5	3,4	1,9	-11,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	20,4	5,3	16,7	15,7	11,7	6,5	3,3	1,9	-11,9
MH1_A		15,00	23,3	7,4	19,6	19,1	14,4	7,3	2,6	-0,3	-15,7
MH1_B		18,00	24,4	7,9	20,4	20,3	15,9	9,0	4,1	0,9	-15,0
MH1_C		21,00	25,6	8,3	21,1	21,5	17,9	12,1	8,6	6,6	-8,3
MH1_D		24,00	27,4	8,9	21,8	22,8	20,8	16,5	13,6	12,0	-2,7
MH1_E		27,00	28,6	9,8	22,3	23,8	22,9	18,0	14,8	13,2	-1,5
MH1_F		30,00	29,0	10,1	22,6	24,3	23,4	18,1	14,8	13,1	-1,5
OU1_A		5,00	46,6	27,1	41,0	42,4	39,8	34,6	31,6	30,5	18,0
OU1_B		8,00	46,5	27,1	40,9	42,3	39,7	34,5	31,5	30,4	17,9
OU1_C		11,00	46,7	27,5	41,2	42,6	39,9	34,6	31,5	30,3	17,8
OU2_A		5,00	45,1	25,6	39,5	40,9	38,3	33,2	30,1	29,0	16,4
OU2_B		8,00	45,1	25,8	39,5	40,9	38,2	33,1	30,0	28,9	16,4
OU2_C		11,00	45,5	26,2	40,0	41,4	38,7	33,5	30,3	29,1	16,5
test_A		2,50	43,8	23,8	37,8	39,8	37,2	32,0	28,9	27,7	14,8
test_B		5,00	44,4	24,4	38,4	40,4	37,8	32,6	29,5	28,3	15,4
Weena Z1_A		4,00	17,6	3,9	14,1	13,2	8,2	1,3	-3,1	-5,2	-20,7
Weena Z2_A		4,00	16,6	1,7	12,9	12,3	7,5	0,6	-3,8	-5,6	-20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-20,8
016_E	-21,0
016_F	-21,1
001_A	-24,0
001_B	-20,7
001_C	-20,8
001_D	-20,8
001_E	-20,9
001_F	-21,0
002_A	-26,1
002_B	-26,1
002_C	-26,2
002_D	-26,3
002_E	-26,4
002_F	-26,5
003_A	-27,6
003_B	-27,6
003_C	-27,6
003_D	-27,7
003_E	-27,8
003_F	-27,9
004_A	-29,2
004_B	-29,1
004_C	-29,1
004_D	-29,2
004_E	-29,2
004_F	-29,3
005_A	-30,9
005_B	-30,6
005_C	-30,7
005_D	-30,7
005_E	-30,8
005_F	-30,8
006_A	-30,7
006_B	-30,2
006_C	-30,2
006_D	-30,2
006_E	-30,2
006_F	-30,3
MH1_A	-37,2
MH1_B	-37,0
MH1_C	-30,4
MH1_D	-24,4
MH1_E	-23,1
MH1_F	-23,1
OU1_A	4,5
OU1_B	4,4
OU1_C	4,3
OU2_A	2,7
OU2_B	2,6
OU2_C	2,5
test_A	-0,1
test_B	0,5
Weena Z1_A	-44,3
Weena Z2_A	-40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,8	20,2	35,7	37,1	35,2	40,4	47,9	39,8	29,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,3	20,7	36,1	37,5	35,7	41,0	48,4	40,4	30,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,3	20,8	35,9	37,3	35,6	40,9	48,4	40,3	30,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,2	20,7	34,7	36,0	34,5	39,9	47,4	39,3	29,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,2	20,7	34,8	36,0	34,4	39,9	47,3	39,3	29,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,0	21,6	36,1	37,4	35,7	41,7	49,2	41,2	31,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,1	21,9	36,3	37,6	36,1	41,8	49,3	41,2	31,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	22,0	36,2	37,5	36,0	41,8	49,3	41,2	31,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,5	21,9	35,9	37,2	35,6	41,2	48,7	40,6	30,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,4	21,8	36,0	37,1	35,6	41,1	48,6	40,6	30,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,0	22,8	36,9	38,3	36,6	42,6	50,2	42,2	32,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,9	23,0	37,0	38,3	36,9	42,6	50,1	42,1	32,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,9	23,0	37,0	38,3	36,8	42,6	50,1	42,1	32,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,7	22,9	37,0	38,2	36,7	42,3	49,8	41,8	32,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,6	22,8	37,1	38,2	36,6	42,2	49,7	41,7	31,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,4	24,3	38,4	39,8	38,1	44,1	51,6	43,6	34,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,4	24,4	38,4	39,7	38,3	44,0	51,5	43,6	33,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,3	24,4	38,4	39,7	38,2	43,9	51,5	43,5	33,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,2	24,3	38,5	39,6	38,1	43,8	51,3	43,4	33,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,0	24,2	38,4	39,5	38,0	43,7	51,2	43,2	33,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,9	25,6	39,8	41,1	39,4	45,5	53,1	45,1	35,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,8	25,7	39,7	41,1	39,6	45,4	53,0	45,0	35,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,7	25,7	39,7	41,0	39,5	45,3	52,9	44,9	35,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,5	25,6	39,8	40,9	39,4	45,1	52,7	44,7	35,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	25,4	39,6	40,7	39,2	44,9	52,4	44,5	34,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,3	26,9	41,0	42,4	40,7	47,0	54,6	46,6	37,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,2	27,0	41,0	42,3	40,9	46,9	54,4	46,5	37,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,0	26,9	40,9	42,2	40,7	46,7	54,3	46,3	36,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,8	26,8	40,9	42,0	40,5	46,5	54,0	46,1	36,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,5	26,5	40,7	41,8	40,3	46,2	53,7	45,8	36,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	26,2	8,8	19,4	18,1	14,0	15,8	22,3	14,1	3,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	26,5	7,8	18,7	17,6	14,0	16,4	23,1	15,0	4,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	26,9	7,2	18,4	17,6	14,4	16,9	23,8	15,6	4,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	23,8	7,0	15,2	13,7	10,5	14,0	21,0	12,7	1,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	23,6	4,8	13,4	12,9	10,2	14,0	21,1	12,9	1,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	23,6	4,2	13,1	12,8	10,3	14,0	21,2	12,9	1,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,1	7,8	21,3	21,2	18,8	21,8	26,6	18,4	6,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,6	9,5	23,0	23,6	22,3	25,6	30,6	21,9	9,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	10,4	24,1	25,4	25,4	30,8	38,3	30,0	18,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,4	10,7	24,5	26,2	26,8	31,6	38,6	30,2	18,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,5	10,8	24,9	27,3	27,0	31,6	38,6	30,2	18,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,6	11,1	25,9	28,5	27,0	31,6	38,7	30,2	18,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,2	11,8	27,3	28,7	27,1	32,1	39,2	30,8	19,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,2	12,8	27,6	28,6	27,1	32,1	39,3	30,8	19,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,2	13,4	27,6	28,6	27,0	32,2	39,3	30,8	19,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,6	13,4	27,6	28,6	27,0	32,5	39,7	31,2	19,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	13,4	27,6	28,6	27,0	32,9	40,3	32,0	20,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,8	13,3	27,5	28,5	27,0	32,4	40,0	31,6	20,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	32,2	14,6	25,9	24,2	20,3	22,9	27,9	18,9	8,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	30,9	14,3	24,8	22,6	18,6	21,2	26,6	18,2	7,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	29,8	12,1	23,2	20,9	16,9	19,3	26,1	17,9	7,3
044_A	Bouwnummer 114	45,00	29,6	11,3	22,9	21,1	17,0	19,1	25,8	17,6	6,9
045_A	Bouwnummer 114	45,00	34,8	15,1	27,2	26,4	23,2	25,6	30,9	23,2	11,9
046_A	Bouwnummer 114	45,00	30,7	12,6	23,9	22,3	18,3	21,1	26,7	18,3	7,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	29,3	9,8	22,0	20,6	16,5	19,1	25,8	17,6	7,1
048_A	Bouwnummer 114	45,00	28,9	9,4	21,5	20,2	16,0	18,6	25,4	17,2	6,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	39,5	15,9	29,1	28,9	26,8	30,8	36,9	28,0	16,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	33,2	13,7	26,4	25,2	21,8	24,1	28,9	19,6	9,0
030_A	Bouwnummer 113	41,25	31,3	12,0	24,4	23,1	19,4	21,8	27,2	18,8	8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	11,1
01_B	11,7
01_C	11,6
01_D	10,9
01_E	10,8
02_A	13,1
02_B	13,2
02_C	13,2
02_D	12,8
02_E	12,7
03_A	14,8
03_B	14,8
03_C	14,7
03_D	14,5
03_E	14,3
04_A	16,9
04_B	16,9
04_C	16,8
04_D	16,6
04_E	16,4
05_A	18,9
05_B	18,8
05_C	18,6
05_D	18,4
05_E	18,1
06_A	20,7
06_B	20,6
06_C	20,4
06_D	20,1
06_E	19,7
KrKade2 W_	-16,7
KrKade2 W_	-16,0
KrKade2 W_	-15,6
KrKade2 N_	-20,2
KrKade2 N_	-20,0
KrKade2 N_	-19,9
JB1_A	-14,7
JB1_B	-12,8
JB1_C	-4,3
JB1_D	-4,1
JB1_E	-4,1
JB1_F	-4,1
JB2_A	-3,8
JB2_B	-3,8
JB2_C	-3,8
JB2_D	-3,5
JB2_E	-2,5
JB2_F	-3,0
041_A	-11,0
042_A	-11,9
043_A	-13,1
044_A	-13,9
045_A	-9,2
046_A	-11,8
047_A	-13,0
048_A	-14,1
028_A	-3,4
029_A	-10,3
030_A	-11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	36,1	14,7	28,0	27,6	24,3	27,2	32,5	23,1	11,9
035_A	Bouwnummer 113	41,25	36,7	13,9	26,8	26,3	23,5	27,1	34,2	25,9	14,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	32,4	13,1	25,4	24,8	21,6	22,8	27,9	20,2	9,6
037_A	Bouwnummer 113	41,25	29,8	10,7	22,4	20,7	16,5	19,6	26,5	18,3	7,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	30,0	10,3	22,5	21,2	17,2	19,7	26,5	18,4	7,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	29,6	10,0	22,1	20,8	16,8	19,2	26,2	18,0	7,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	29,2	9,7	21,9	20,6	16,5	18,8	25,6	17,4	6,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	28,2	7,9	19,7	18,1	14,2	18,3	25,4	17,2	6,6
039_A	Bouwnummer 112	41,25	27,7	7,4	19,3	17,8	14,0	17,7	24,8	16,6	5,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	27,3	5,5	17,9	17,2	13,9	17,5	24,7	16,5	5,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	29,2	8,9	21,3	19,6	16,1	19,1	26,1	17,9	7,2
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	29,3	9,4	21,8	20,2	16,6	19,3	26,0	17,7	7,1
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	29,6	9,9	22,3	20,8	17,1	19,6	26,0	17,7	7,0
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	29,8	10,4	22,9	21,4	17,8	19,9	26,0	17,6	6,8
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	30,3	11,0	23,6	22,2	18,7	20,6	26,2	17,6	6,7
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	30,3	9,6	22,0	20,3	17,3	20,4	27,3	19,1	8,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	30,5	10,2	22,6	20,9	17,9	20,7	27,3	19,0	8,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	30,7	10,7	23,2	21,6	18,5	21,0	27,3	18,9	8,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	31,2	11,2	23,9	22,4	19,5	21,7	27,5	18,9	8,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	32,0	11,9	24,6	23,4	20,8	22,9	28,0	19,2	8,3
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	31,4	10,9	23,3	21,7	18,8	21,5	28,3	20,1	9,6
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	31,9	11,6	24,3	22,7	20,1	22,3	28,4	20,1	9,5
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	32,4	12,1	25,0	23,5	21,1	23,2	28,6	20,1	9,4
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	33,8	12,7	25,9	24,7	22,8	25,2	29,9	22,3	11,5
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	34,6	13,5	26,6	25,7	23,6	26,1	30,9	22,6	11,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	32,8	12,4	25,0	23,7	20,9	23,2	29,3	21,1	10,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	33,4	13,1	25,9	24,8	22,2	24,2	29,5	21,0	10,5
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	35,0	13,7	27,0	26,0	24,1	26,5	31,0	23,3	12,6
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	36,1	14,6	27,7	27,2	25,1	27,8	32,5	23,9	12,8
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	39,1	15,3	28,5	28,4	26,6	29,9	36,5	28,5	17,8
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,3	9,4	21,6	20,3	17,2	21,8	28,8	20,6	10,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,4	10,0	22,2	20,9	17,3	21,7	28,7	20,4	10,3
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,7	11,2	23,6	22,3	18,0	21,9	28,7	20,4	10,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,8	13,9	26,6	25,7	21,8	24,2	29,9	21,4	11,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,7	13,8	26,5	25,9	22,9	26,1	32,9	25,2	14,5
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,6	11,0	23,2	21,7	17,4	21,7	28,8	20,7	10,7
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,0	12,2	24,5	23,1	18,8	21,7	28,7	20,5	10,5
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,6	13,1	25,6	24,4	20,3	22,7	28,7	20,4	10,3
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,7	15,5	27,9	27,0	23,2	25,8	30,4	20,5	10,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,3	15,8	28,4	27,4	23,7	26,3	31,1	21,8	11,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	34,8	13,9	27,1	26,4	23,7	25,7	31,0	22,6	12,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	37,5	15,0	28,4	28,1	26,0	28,8	33,9	27,8	17,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	39,8	16,4	29,5	29,8	28,1	31,9	36,6	28,8	18,2
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	43,8	16,8	30,4	31,4	30,5	34,3	41,7	34,0	23,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	45,8	17,1	31,3	32,2	31,5	36,5	43,9	36,2	26,2
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	31,4	6,9	19,8	20,4	18,5	21,7	28,8	21,9	11,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	32,6	8,4	22,3	23,3	21,4	23,1	29,6	21,9	11,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	32,5	8,9	22,4	23,3	21,4	23,1	29,5	21,8	11,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	32,5	9,1	22,7	23,3	21,4	23,0	29,4	21,7	10,9
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	32,5	9,8	23,2	23,4	21,4	23,0	29,3	21,6	10,8
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	28,7	4,5	16,2	15,8	13,9	19,6	26,7	18,4	8,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	28,6	5,0	16,7	15,9	13,8	19,5	26,6	18,3	8,0
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	28,6	5,5	17,2	16,1	13,8	19,4	26,5	18,2	7,9
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	28,7	6,6	18,1	16,8	14,0	19,3	26,4	18,1	7,8
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	29,0	8,5	20,1	18,4	14,6	19,3	26,3	18,0	7,6
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	27,7	0,3	13,8	15,0	13,3	18,4	25,8	17,7	7,3
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	27,7	0,6	13,8	14,9	13,3	18,4	25,7	17,6	7,2
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	27,6	1,1	13,9	14,9	13,2	18,3	25,7	17,5	7,1
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	27,5	1,8	14,1	14,8	13,1	18,2	25,6	17,4	7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-8,1
035_A	-6,9
036_A	-9,9
037_A	-11,6
031_A	-12,3
032_A	-13,0
033_A	-13,9
038_A	-13,8
039_A	-14,9
040_A	-15,2
025_A	-13,6
025_B	-13,7
025_C	-13,8
025_D	-13,9
025_E	-14,1
023_A	-11,7
023_B	-11,9
023_C	-12,0
023_D	-12,1
023_E	-12,2
021_A	-10,2
021_B	-10,4
021_C	-10,6
021_D	-7,2
021_E	-7,3
019_A	-8,4
019_B	-8,7
019_C	-5,6
019_D	-5,7
019_E	-1,5
014_A	-7,7
014_B	-7,9
014_C	-8,2
014_D	-7,5
014_E	-6,5
015_A	-7,5
015_B	-7,7
015_C	-7,9
015_D	-8,2
015_E	-7,5
017_A	-6,4
017_B	1,4
017_C	1,4
017_D	5,4
017_E	7,8
013_A	-8,4
013_B	-8,6
013_C	-8,8
013_D	-9,0
013_E	-9,2
012_A	-11,0
012_B	-11,2
012_C	-11,3
012_D	-11,5
012_E	-11,7
011_A	-12,5
011_B	-12,6
011_C	-12,7
011_D	-12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	27,6	3,9	15,7	15,0	13,1	18,2	25,5	17,4	6,9
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	28,4	3,6	16,1	16,1	13,8	19,0	26,3	18,1	7,6
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	27,4	2,6	14,8	14,9	13,0	18,1	25,4	17,2	6,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	27,4	3,2	15,1	15,0	13,0	18,1	25,3	17,1	6,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	27,4	4,0	15,8	15,2	13,0	18,0	25,2	17,0	6,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	27,5	5,7	17,5	16,0	13,0	17,9	25,1	16,9	6,3
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	27,1	-0,6	13,2	14,5	12,8	17,8	25,2	17,0	6,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	27,0	-0,4	13,2	14,5	12,8	17,8	25,1	16,9	6,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	27,0	0,1	13,3	14,4	12,7	17,7	25,1	16,9	6,2
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	26,9	0,9	13,6	14,4	12,7	17,6	24,9	16,7	6,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	27,0	3,4	15,2	14,6	12,6	17,7	24,9	16,7	6,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,1	1,7	14,6	14,7	12,9	17,7	25,0	16,8	6,1
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,0	2,0	14,9	14,8	12,9	17,6	24,9	16,7	6,0
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,0	2,5	15,2	15,0	12,8	17,6	24,9	16,7	5,9
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,0	3,0	15,7	15,4	12,8	17,5	24,8	16,6	5,8
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,0	4,0	16,6	16,1	13,1	17,4	24,7	16,5	5,7
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,3	1,8	14,6	14,7	12,9	17,9	25,3	17,1	6,3
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,2	2,1	14,9	14,8	12,8	17,8	25,2	17,0	6,2
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,2	2,5	15,3	15,0	12,8	17,8	25,1	16,9	6,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,1	3,1	15,7	15,4	12,8	17,6	24,9	16,7	6,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,2	4,1	16,6	16,1	13,1	17,6	24,9	16,6	5,9
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	28,8	8,2	20,7	19,1	15,6	18,7	25,7	17,5	6,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	28,9	8,7	21,2	19,6	16,1	18,8	25,7	17,4	6,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	29,1	9,2	21,7	20,2	16,5	19,0	25,6	17,3	6,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	29,3	9,7	22,2	20,7	17,1	19,4	25,6	17,3	6,5
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	29,6	10,4	22,9	21,4	17,8	19,7	25,6	17,2	6,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	27,6	3,6	15,9	15,9	13,3	18,1	25,4	17,2	6,5
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	28,1	4,4	16,6	16,5	13,8	18,6	26,0	17,8	7,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	28,1	4,7	16,8	16,6	13,8	18,5	25,9	17,7	7,0
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	28,0	5,0	17,1	16,7	13,8	18,4	25,8	17,5	6,8
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	28,1	5,5	17,6	16,9	13,9	18,4	25,7	17,5	6,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	28,3	6,8	18,9	17,5	14,3	18,4	25,7	17,5	6,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	27,9	3,9	16,1	16,0	13,4	18,4	25,8	17,6	7,1
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	28,2	4,5	16,6	16,4	13,7	18,7	26,1	17,9	7,3
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	28,3	5,0	17,0	16,6	13,8	18,7	26,1	17,9	7,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	28,2	5,4	17,4	16,8	13,9	18,6	26,0	17,8	7,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	28,3	5,9	17,9	17,2	14,1	18,6	26,0	17,8	7,2
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	28,6	7,2	19,3	17,8	14,6	18,7	26,1	17,8	7,2
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	28,5	4,3	16,6	16,4	14,1	19,1	26,5	18,3	7,9
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	28,6	4,8	16,9	16,7	14,2	19,1	26,4	18,3	7,9
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	28,6	5,3	17,3	16,9	14,4	19,1	26,4	18,3	7,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	28,8	5,7	17,7	17,2	14,4	19,2	26,6	18,4	8,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	29,0	6,4	18,4	17,6	14,8	19,3	26,7	18,5	8,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	29,8	7,8	19,9	18,4	16,0	20,0	27,4	19,2	8,7
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	29,3	4,7	17,0	16,9	14,7	19,8	27,2	19,2	8,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	29,3	5,1	17,3	17,1	14,7	19,8	27,2	19,1	8,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	29,3	5,6	17,7	17,4	14,9	19,8	27,2	19,1	8,8
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	29,3	6,2	18,2	17,7	14,9	19,7	27,1	19,0	8,7
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	29,6	6,8	18,9	18,1	15,4	19,9	27,3	19,2	8,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	30,3	8,3	20,4	19,0	16,5	20,5	27,8	19,7	9,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	30,9	5,9	18,1	18,1	16,6	21,5	28,9	20,8	10,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	30,8	6,4	18,5	18,4	16,4	21,3	28,7	20,7	10,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	30,8	7,0	19,0	18,7	16,4	21,3	28,7	20,6	10,5
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	30,8	7,8	19,7	19,2	16,6	21,2	28,6	20,6	10,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	31,0	8,7	20,8	20,1	17,2	21,3	28,6	20,5	10,3
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	31,6	9,7	22,0	20,6	18,0	21,8	29,0	20,9	10,7
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	32,8	6,7	18,6	19,1	18,2	23,5	31,0	22,9	12,9
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	32,8	7,3	19,2	19,5	18,1	23,4	30,9	22,8	12,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	32,7	8,3	20,3	20,5	18,5	23,3	30,7	22,6	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-13,0
010_A	-12,7
010_B	-13,8
010_C	-13,9
010_D	-14,1
010_E	-14,2
009_A	-14,5
009_B	-14,6
009_C	-14,7
009_D	-14,9
009_E	-14,9
007_A	-15,0
007_B	-15,1
007_C	-15,2
007_D	-15,3
007_E	-15,5
008_A	-14,8
008_B	-14,9
008_C	-15,0
008_D	-15,2
008_E	-15,3
027_A	-14,4
027_B	-14,5
027_C	-14,6
027_D	-14,7
027_E	-14,8
026_A	-14,4
026_B	-13,9
026_C	-14,0
026_D	-14,2
026_E	-14,2
026_F	-14,3
024_A	-13,4
024_B	-13,2
024_C	-13,2
024_D	-13,3
024_E	-13,4
024_F	-13,4
022_A	-11,9
022_B	-11,9
022_C	-12,0
022_D	-11,9
022_E	-12,0
022_F	-11,5
020_A	-10,4
020_B	-10,4
020_C	-10,5
020_D	-10,6
020_E	-10,5
020_F	-10,2
018_A	-8,0
018_B	-8,1
018_C	-8,2
018_D	-8,3
018_E	-8,4
018_F	-8,2
016_A	-5,3
016_B	-5,4
016_C	-5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	32,7	9,3	21,2	21,1	18,7	23,1	30,5	22,4	12,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	32,9	10,7	22,8	22,3	19,4	23,2	30,3	22,3	12,2
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	33,3	11,6	24,1	23,0	20,2	23,7	30,5	22,5	12,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	31,2	7,0	20,1	20,7	18,2	21,7	28,7	20,5	10,4
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	34,5	7,4	21,1	22,4	21,6	25,6	32,3	24,4	13,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	35,0	8,9	24,2	25,4	23,5	25,6	32,3	24,4	13,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	35,0	10,4	24,2	25,4	23,5	25,5	32,3	24,3	13,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	35,0	10,5	24,2	25,5	23,4	25,5	32,2	24,3	13,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	35,0	10,8	24,4	25,5	23,4	25,5	32,2	24,2	13,3
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	28,9	2,2	15,2	15,9	14,2	19,6	27,0	19,0	8,8
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	28,9	2,2	15,1	15,9	14,1	19,6	27,0	18,9	8,8
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	28,9	2,4	15,1	15,8	14,1	19,5	27,0	18,9	8,7
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	28,8	2,2	14,8	15,6	13,9	19,5	26,9	18,8	8,6
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	28,6	2,1	14,3	15,3	13,8	19,3	26,8	18,7	8,6
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	28,6	3,7	15,4	15,4	13,7	19,3	26,7	18,6	8,5
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	28,1	1,0	14,8	15,5	13,6	18,8	26,1	18,0	7,7
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	28,1	1,0	14,7	15,5	13,6	18,7	26,1	18,0	7,7
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	28,0	1,1	14,7	15,4	13,6	18,7	26,1	18,0	7,6
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	28,0	0,9	14,3	15,2	13,4	18,6	26,0	17,9	7,6
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	27,8	0,5	13,8	14,9	13,3	18,5	25,9	17,8	7,5
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	27,8	2,2	14,2	14,9	13,3	18,5	25,8	17,7	7,4
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	27,1	-0,9	13,3	14,3	12,5	17,8	25,2	17,0	6,6
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	27,1	-1,3	13,1	14,3	12,6	17,8	25,2	17,0	6,6
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	27,0	-1,3	13,1	14,2	12,6	17,8	25,1	17,0	6,6
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	27,0	-1,2	13,1	14,2	12,5	17,7	25,1	17,0	6,5
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	27,0	-0,9	13,1	14,2	12,5	17,7	25,1	16,9	6,5
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	26,9	0,8	13,2	14,2	12,5	17,7	25,0	16,9	6,4
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	25,8	-2,7	11,7	12,8	11,2	16,5	24,0	15,8	5,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	26,2	-2,4	12,1	13,2	11,6	16,9	24,3	16,1	5,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	26,2	-2,4	12,1	13,1	11,6	16,9	24,3	16,1	5,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	26,1	-2,4	12,0	13,1	11,5	16,9	24,3	16,1	5,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	26,1	-2,2	12,0	13,1	11,5	16,8	24,2	16,0	5,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	26,1	-0,4	12,2	13,2	11,5	16,8	24,2	16,0	5,4
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	26,1	-1,0	12,8	14,0	12,1	16,8	24,1	15,9	5,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	26,9	0,0	13,4	14,6	12,8	17,6	24,9	16,7	6,0
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	26,9	0,6	13,4	14,6	12,8	17,6	24,9	16,7	6,0
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	26,9	1,4	13,6	14,6	12,8	17,6	24,9	16,7	5,9
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	26,9	2,6	14,4	14,5	12,8	17,5	24,9	16,6	5,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	27,2	5,3	17,3	15,9	12,8	17,6	24,8	16,6	5,9
MH1_A		15,00	26,8	7,4	20,1	19,3	15,5	17,2	22,4	13,0	0,7
MH1_B		18,00	28,2	7,9	20,9	20,4	17,2	19,1	24,1	15,6	4,3
MH1_C		21,00	30,1	8,3	21,5	21,6	19,4	21,6	26,4	17,8	5,1
MH1_D		24,00	35,0	8,9	22,3	22,9	21,9	25,3	33,0	24,7	12,8
MH1_E		27,00	37,1	9,8	22,8	23,9	23,7	28,1	35,2	26,8	15,1
MH1_F		30,00	37,1	10,1	23,0	24,5	24,2	28,0	35,2	26,8	15,1
OU1_A		5,00	56,5	27,1	41,1	42,5	40,8	47,2	54,7	46,8	37,3
OU1_B		8,00	56,4	27,1	41,1	42,4	41,0	47,0	54,6	46,7	37,2
OU1_C		11,00	56,3	27,5	41,5	42,7	41,1	47,0	54,5	46,6	37,0
OU2_A		5,00	54,9	25,6	39,7	41,0	39,4	45,5	53,1	45,1	35,6
OU2_B		8,00	54,8	25,8	39,7	41,0	39,5	45,5	53,0	45,1	35,5
OU2_C		11,00	54,9	26,2	40,3	41,5	39,9	45,6	53,0	45,1	35,5
test_A		2,50	50,7	23,8	37,9	39,8	37,6	41,2	48,5	40,5	30,5
test_B		5,00	51,7	24,4	38,6	40,4	38,3	42,2	49,6	41,6	31,6
Weena Z1_A		4,00	21,1	3,9	14,6	13,3	9,1	11,0	17,0	8,3	-4,4
Weena Z2_A		4,00	20,4	1,7	13,4	12,4	8,5	10,4	16,4	7,9	-3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-5,8
016_E	-6,0
016_F	-6,0
001_A	-8,0
001_B	-6,7
001_C	-6,8
001_D	-6,9
001_E	-7,0
001_F	-7,1
002_A	-10,0
002_B	-10,0
002_C	-10,1
002_D	-10,2
002_E	-10,3
002_F	-10,4
003_A	-11,6
003_B	-11,6
003_C	-11,7
003_D	-11,8
003_E	-11,8
003_F	-12,0
004_A	-13,3
004_B	-13,3
004_C	-13,3
004_D	-13,4
004_E	-13,5
004_F	-13,5
005_A	-15,1
005_B	-14,8
005_C	-14,8
005_D	-14,9
005_E	-14,9
005_F	-15,0
006_A	-15,9
006_B	-15,1
006_C	-15,1
006_D	-15,1
006_E	-15,2
006_F	-15,2
MH1_A	-23,8
MH1_B	-18,6
MH1_C	-18,3
MH1_D	-11,8
MH1_E	-9,4
MH1_F	-9,4
OU1_A	20,9
OU1_B	20,8
OU1_C	20,6
OU2_A	18,9
OU2_B	18,8
OU2_C	18,7
test_A	12,5
test_B	13,7
Weena Z1_A	-30,9
Weena Z2_A	-27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,3	18,4	33,7	35,2	32,5	27,3	24,1	22,7	9,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,0	19,3	34,5	35,9	33,2	28,0	24,8	23,5	10,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,3	19,4	33,7	35,2	32,5	27,3	24,1	22,7	9,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,5	19,4	33,0	34,4	31,7	26,5	23,3	22,0	8,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,5	19,4	33,0	34,4	31,7	26,4	23,3	21,9	8,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,1	19,6	34,6	36,0	33,3	28,1	25,0	23,6	10,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,6	20,3	35,1	36,5	33,8	28,6	25,5	24,1	10,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,1	20,4	34,6	36,0	33,3	28,1	25,0	23,6	10,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5	20,4	34,0	35,4	32,7	27,5	24,3	23,0	9,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,5	20,3	33,9	35,3	32,6	27,4	24,3	23,0	9,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,2	20,7	34,6	36,0	33,4	28,2	25,1	23,8	10,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,4	21,2	34,9	36,3	33,6	28,4	25,3	24,0	10,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,4	21,3	34,9	36,3	33,6	28,4	25,3	24,0	10,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,4	21,3	34,8	36,2	33,6	28,4	25,2	23,9	10,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,3	21,2	34,8	36,2	33,5	28,3	25,2	23,9	10,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,6	22,1	36,0	37,4	34,7	29,6	26,5	25,2	12,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,6	22,4	36,1	37,5	34,8	29,6	26,5	25,3	12,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6	22,4	36,0	37,5	34,8	29,6	26,5	25,3	12,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,6	22,4	36,0	37,4	34,7	29,5	26,5	25,2	12,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,5	22,3	35,9	37,3	34,7	29,5	26,4	25,1	12,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,8	23,4	37,3	38,7	36,0	30,9	27,8	26,6	13,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,8	23,6	37,3	38,7	36,0	30,8	27,8	26,5	13,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,8	23,6	37,2	38,6	36,0	30,8	27,7	26,5	13,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,7	23,5	37,1	38,6	35,9	30,7	27,6	26,4	13,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,6	23,5	37,1	38,5	35,8	30,6	27,5	26,3	13,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,4	24,8	38,8	40,2	37,6	32,4	29,3	28,2	15,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,3	25,1	38,8	40,2	37,5	32,4	29,3	28,1	15,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,3	25,0	38,7	40,1	37,5	32,3	29,2	28,1	15,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,2	24,9	38,6	40,0	37,4	32,2	29,1	27,9	15,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,1	24,8	38,5	39,9	37,2	32,1	29,0	27,8	15,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	19,0	7,7	15,9	13,7	8,8	2,7	-0,8	-2,4	-16,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	16,5	4,3	12,5	11,6	7,9	2,4	-0,8	-2,4	-16,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	16,6	3,5	12,2	11,9	8,7	3,3	0,1	-1,5	-15,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	18,8	7,2	15,3	13,8	9,5	3,7	0,3	-1,2	-15,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	17,1	4,4	12,8	12,4	9,0	3,6	0,3	-1,2	-15,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	17,0	3,4	12,4	12,4	9,3	3,9	0,7	-0,9	-14,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,9	7,3	20,5	20,9	17,1	10,5	5,6	2,1	-14,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	9,4	22,1	22,7	19,2	13,1	8,9	6,0	-9,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,8	10,5	23,2	23,8	20,2	14,1	10,0	7,3	-8,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,4	11,0	23,8	24,4	20,8	14,7	10,5	7,7	-8,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,8	11,3	24,2	24,8	21,2	15,0	10,7	7,9	-8,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,3	11,5	24,6	25,3	21,8	15,8	11,8	9,1	-6,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,8	11,9	25,5	26,7	23,9	18,4	14,8	12,5	-3,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,6	12,2	25,8	27,4	25,0	19,8	16,5	14,6	-0,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	12,3	26,1	28,1	25,9	20,7	17,5	15,7	1,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,4	12,3	26,2	28,3	26,1	20,7	17,5	15,7	1,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,5	12,4	26,4	28,6	26,0	20,7	17,4	15,7	0,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,7	12,5	27,0	28,8	26,0	20,7	17,4	15,7	0,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	25,9	12,5	23,0	21,0	15,7	8,7	4,8	3,4	-10,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	26,3	12,6	23,2	21,7	16,3	8,9	5,0	3,4	-10,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	23,2	8,8	19,9	18,7	13,4	7,0	3,7	2,3	-11,4
044_A	Bouwnummer 114	45,00	22,6	7,6	19,2	18,0	13,3	7,0	3,6	2,1	-11,7
045_A	Bouwnummer 114	45,00	31,3	15,9	27,3	26,9	22,8	16,6	13,3	13,2	-0,5
046_A	Bouwnummer 114	45,00	29,9	14,1	25,2	25,6	22,3	16,4	13,0	11,3	-3,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	25,5	11,1	22,1	21,0	15,9	8,6	5,1	3,7	-10,0
048_A	Bouwnummer 114	45,00	25,3	10,8	21,9	20,8	15,7	8,3	4,7	3,2	-10,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	28,7	14,5	25,4	24,2	18,9	11,0	6,0	4,1	-9,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	26,6	13,1	23,6	21,8	16,4	8,9	5,0	3,6	-9,8
030_A	Bouwnummer 113	41,25	25,2	11,7	22,1	20,3	15,1	8,3	5,0	3,5	-10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-7,7
01_B	-6,9
01_C	-7,5
01_D	-8,1
01_E	-8,2
02_A	-6,1
02_B	-5,7
02_C	-6,0
02_D	-6,4
02_E	-6,4
03_A	-5,0
03_B	-4,7
03_C	-4,8
03_D	-4,8
03_E	-4,9
04_A	-2,8
04_B	-2,8
04_C	-2,8
04_D	-2,9
04_E	-3,0
05_A	-0,9
05_B	-1,0
05_C	-1,0
05_D	-1,1
05_E	-1,3
06_A	1,4
06_B	1,3
06_C	1,2
06_D	1,1
06_E	0,9
KrKade2 W_	-36,2
KrKade2 W_	-36,2
KrKade2 W_	-35,1
KrKade2 N_	-34,8
KrKade2 N_	-34,7
KrKade2 N_	-34,3
JB1_A	-37,7
JB1_B	-32,6
JB1_C	-30,9
JB1_D	-30,6
JB1_E	-30,5
JB1_F	-30,2
JB2_A	-25,8
JB2_B	-22,2
JB2_C	-20,6
JB2_D	-20,6
JB2_E	-20,7
JB2_F	-20,8
041_A	-26,9
042_A	-27,5
043_A	-29,4
044_A	-29,9
045_A	-20,7
046_A	-22,9
047_A	-27,5
048_A	-28,5
028_A	-25,7
029_A	-26,6
030_A	-27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	30,7	14,6	26,7	26,4	22,3	15,8	11,4	9,2	-5,3
035_A	Bouwnummer 113	41,25	30,8	14,1	26,3	26,2	22,7	17,7	16,3	14,8	0,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	32,3	14,1	26,6	28,6	25,3	19,6	16,2	14,6	0,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	27,8	12,4	24,1	23,4	18,8	12,2	9,4	9,2	-4,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	22,0	7,1	18,5	17,3	12,8	7,2	4,0	2,6	-11,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	21,8	6,9	18,4	17,1	12,5	6,9	3,7	2,3	-11,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	20,9	5,9	17,2	16,0	12,1	6,8	3,6	2,1	-11,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	25,2	10,1	21,7	20,8	15,9	8,8	5,4	4,0	-9,7
039_A	Bouwnummer 112	41,25	25,1	9,9	21,6	20,7	15,7	8,5	5,0	3,6	-10,2
040_A	Bouwnummer 112	41,25	22,0	6,1	18,1	17,7	13,5	7,0	3,6	2,1	-11,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	20,1	4,8	16,0	15,2	12,1	6,9	3,8	2,3	-11,4
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	20,4	5,3	16,6	15,6	12,1	6,9	3,7	2,3	-11,5
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	21,0	6,0	17,3	16,2	12,1	6,8	3,7	2,2	-11,5
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	21,7	6,8	18,2	17,1	12,3	6,8	3,6	2,2	-11,6
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	22,9	8,2	19,6	18,4	13,2	6,8	3,6	2,1	-11,7
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	20,5	5,0	16,5	15,8	12,5	7,2	4,1	2,6	-11,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	21,0	5,7	17,1	16,3	12,4	7,2	4,0	2,6	-11,1
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	21,6	6,4	17,9	17,0	12,5	7,1	4,0	2,5	-11,1
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	22,3	7,3	18,8	17,8	13,0	7,1	3,9	2,5	-11,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	23,6	9,1	20,2	19,0	14,0	7,1	3,9	2,4	-11,3
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	22,5	7,3	18,7	17,6	14,2	8,9	5,8	4,4	-9,2
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	23,1	8,0	19,4	18,3	14,3	8,9	5,7	4,3	-9,3
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	23,9	9,7	20,5	19,1	14,8	8,7	5,5	4,1	-9,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	24,7	10,5	21,4	20,0	15,3	8,6	5,4	3,9	-9,7
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	25,9	12,1	22,7	21,2	16,2	8,9	5,3	3,8	-9,8
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	24,5	9,8	21,1	19,9	14,6	8,3	5,1	3,7	-9,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	25,3	10,7	22,0	20,8	15,5	8,3	5,0	3,7	-9,7
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	26,0	11,3	22,7	21,6	16,2	8,6	5,0	3,6	-9,8
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	26,6	12,1	23,3	22,2	16,8	9,0	4,9	3,5	-9,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	27,8	14,0	24,6	23,2	17,8	9,8	4,9	3,4	-10,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,1	9,8	21,4	20,4	16,4	10,5	6,8	5,4	-7,7
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,6	10,4	22,1	21,1	16,5	10,5	6,8	5,2	-7,9
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,9	11,7	23,5	22,5	17,2	10,8	6,9	5,2	-8,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,8	14,2	26,2	25,6	20,8	13,5	8,9	7,1	-6,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,5	14,4	26,5	26,3	22,1	15,6	11,7	9,8	-4,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,4	10,5	22,0	20,9	15,7	9,9	6,4	5,1	-8,0
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	26,2	11,2	22,8	21,7	16,4	9,9	6,4	5,0	-8,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,4	12,3	24,1	23,1	17,8	10,2	6,4	4,8	-8,3
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	30,6	15,2	27,1	26,4	21,3	13,5	7,9	5,4	-7,9
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,4	15,0	26,9	26,1	21,4	14,0	9,1	7,1	-6,6
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,9	7,7	19,1	18,0	14,5	9,2	6,1	4,7	-8,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	23,7	8,8	20,1	19,0	14,8	9,1	6,0	4,6	-8,7
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	24,6	9,7	21,1	20,0	15,4	9,2	5,9	4,5	-8,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	25,4	10,5	22,0	20,9	16,0	9,4	5,8	4,5	-8,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	27,2	12,3	23,8	22,9	17,7	10,4	6,1	4,5	-8,9
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	29,7	11,9	24,4	25,6	22,0	16,7	14,3	15,0	0,9
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	32,5	13,5	27,2	28,5	25,3	19,8	16,6	15,0	0,9
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	32,7	14,6	27,4	28,7	25,4	19,8	16,6	15,0	0,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	33,0	15,2	27,9	29,1	25,6	19,9	16,6	15,0	0,8
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	32,9	14,8	27,7	29,0	25,6	20,0	16,7	15,1	0,9
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	26,4	11,0	22,8	22,1	17,2	10,4	7,2	5,8	-7,5
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	26,7	11,3	23,1	22,5	17,5	10,4	7,1	5,7	-7,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	27,1	11,7	23,5	22,9	17,9	10,6	7,0	5,6	-7,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	27,6	12,2	24,0	23,5	18,4	11,0	6,9	5,6	-7,8
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	28,3	12,7	24,7	24,2	19,2	11,7	7,0	5,5	-7,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	20,9	3,4	14,9	17,0	14,1	8,9	5,7	4,3	-9,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	21,1	4,1	15,5	17,2	14,0	8,8	5,7	4,3	-9,2
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	21,5	4,9	16,2	17,6	14,0	8,8	5,6	4,2	-9,3
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	22,2	6,0	17,3	18,5	14,1	8,7	5,5	4,1	-9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-23,0
035_A	-19,1
036_A	-19,7
037_A	-24,1
031_A	-28,7
032_A	-29,4
033_A	-29,8
038_A	-27,4
039_A	-28,3
040_A	-30,1
025_A	-29,6
025_B	-29,7
025_C	-29,8
025_D	-29,9
025_E	-30,0
023_A	-28,7
023_B	-28,8
023_C	-28,9
023_D	-29,0
023_E	-29,1
021_A	-26,5
021_B	-26,6
021_C	-26,9
021_D	-27,1
021_E	-27,3
019_A	-26,1
019_B	-26,2
019_C	-26,4
019_D	-26,6
019_E	-26,7
014_A	-23,2
014_B	-23,4
014_C	-23,6
014_D	-22,1
014_E	-21,6
015_A	-23,6
015_B	-23,8
015_C	-24,0
015_D	-23,8
015_E	-22,6
017_A	-24,4
017_B	-24,6
017_C	-24,8
017_D	-25,0
017_E	-25,1
013_A	-18,6
013_B	-18,6
013_C	-18,7
013_D	-18,8
013_E	-18,5
012_A	-24,1
012_B	-24,3
012_C	-24,5
012_D	-24,6
012_E	-24,8
011_A	-26,3
011_B	-26,4
011_C	-26,5
011_D	-26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	23,8	8,0	19,5	19,9	14,7	8,6	5,5	4,1	-9,5
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	24,7	9,5	21,2	20,3	15,3	8,9	5,7	4,3	-9,3
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	24,6	9,9	21,2	20,1	15,0	8,4	5,2	3,8	-9,8
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	24,9	10,2	21,5	20,4	15,2	8,3	5,1	3,7	-10,0
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	25,2	10,7	21,9	20,8	15,5	8,4	5,1	3,6	-10,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	25,3	10,7	22,0	20,8	15,6	8,3	4,9	3,4	-10,3
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	21,0	5,5	16,9	16,5	12,7	7,0	3,9	2,4	-11,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	21,3	6,0	17,4	16,7	12,9	7,0	3,8	2,4	-11,4
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	21,6	6,5	18,0	17,0	13,0	7,0	3,8	2,3	-11,4
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	22,2	7,2	18,7	17,5	13,1	7,0	3,7	2,3	-11,5
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	23,1	8,3	19,7	18,5	13,4	7,0	3,7	2,2	-11,6
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,2	1,8	14,3	14,8	12,1	6,9	3,7	2,3	-11,5
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,3	2,2	14,6	14,9	12,1	6,9	3,7	2,2	-11,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,6	2,6	14,9	15,1	12,1	6,8	3,7	2,2	-11,6
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,9	3,2	15,4	15,5	12,0	6,8	3,6	2,2	-11,6
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,5	4,3	16,4	16,2	12,2	6,8	3,6	2,1	-11,7
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,0	3,3	15,5	15,6	12,2	7,0	3,8	2,4	-11,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	20,1	3,6	15,8	15,8	12,2	6,9	3,8	2,3	-11,4
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	20,4	4,0	16,1	16,0	12,2	6,9	3,7	2,3	-11,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,7	4,5	16,5	16,3	12,4	6,9	3,7	2,2	-11,6
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,3	5,3	17,2	17,0	12,8	6,8	3,6	2,2	-11,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,3	4,8	16,3	15,5	12,1	6,8	3,7	2,2	-11,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	20,6	5,3	16,8	15,8	12,1	6,8	3,6	2,2	-11,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,0	5,8	17,3	16,3	12,1	6,8	3,6	2,1	-11,7
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,6	6,6	18,1	17,1	12,3	6,7	3,5	2,1	-11,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,7	7,6	19,3	18,3	13,1	6,7	3,5	2,0	-11,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	18,5	-1,1	13,0	14,4	11,8	6,5	3,4	1,9	-11,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	19,0	-0,6	13,4	14,8	12,2	6,9	3,8	2,3	-11,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	18,9	-0,7	13,3	14,8	12,2	6,9	3,8	2,3	-11,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	18,9	-0,7	13,3	14,8	12,1	6,9	3,7	2,3	-11,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	18,9	-0,4	13,3	14,8	12,1	6,9	3,7	2,3	-11,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	19,0	1,9	13,5	14,8	12,1	6,9	3,7	2,2	-11,5
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	19,1	-0,7	13,3	14,8	12,8	7,6	4,5	3,0	-10,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	19,3	-0,5	13,5	15,0	13,0	7,8	4,7	3,2	-10,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	19,3	-0,5	13,5	14,9	13,0	7,8	4,7	3,2	-10,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	19,3	-0,5	13,4	14,9	13,0	7,8	4,6	3,2	-10,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	19,3	-0,3	13,4	14,9	13,0	7,8	4,6	3,2	-10,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	19,3	2,1	13,6	14,9	13,0	7,7	4,6	3,1	-10,5
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	19,5	-0,2	13,8	15,2	13,0	7,8	4,7	3,2	-10,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	19,6	-0,2	13,8	15,3	13,1	7,9	4,7	3,3	-10,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	19,6	-0,2	13,8	15,3	13,1	7,8	4,7	3,3	-10,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	19,5	0,0	13,8	15,3	13,0	7,8	4,7	3,2	-10,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	19,5	0,3	13,8	15,2	13,0	7,8	4,6	3,2	-10,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	19,5	2,4	13,9	15,2	13,0	7,7	4,6	3,2	-10,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	20,3	1,1	14,8	16,2	13,5	8,3	5,1	3,7	-9,8
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	20,3	1,3	14,8	16,2	13,5	8,3	5,1	3,7	-9,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	20,3	1,5	14,9	16,2	13,5	8,3	5,1	3,7	-9,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	20,3	1,7	14,9	16,1	13,4	8,2	5,1	3,6	-9,9
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	20,3	2,0	14,9	16,1	13,4	8,2	5,0	3,6	-10,0
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	20,3	3,3	15,0	16,1	13,4	8,1	5,0	3,6	-10,0
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	21,5	1,8	15,0	16,4	16,1	10,9	7,8	6,5	-6,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	21,4	2,1	15,0	16,4	16,0	10,8	7,7	6,4	-6,8
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	21,4	2,3	15,1	16,4	15,8	10,6	7,5	6,2	-7,0
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	21,3	2,8	15,2	16,4	15,7	10,5	7,4	6,1	-7,2
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	21,6	4,0	15,9	16,6	15,6	10,4	7,3	6,0	-7,2
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	21,9	5,4	16,6	16,8	15,6	10,4	7,3	5,9	-7,3
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	23,1	3,2	15,9	19,4	16,9	11,7	8,6	7,3	-5,7
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	23,1	3,5	15,9	19,4	16,9	11,7	8,6	7,3	-5,7
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	23,1	3,8	15,9	19,4	16,8	11,7	8,5	7,3	-5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-26,8
010_A	-26,8
010_B	-27,5
010_C	-27,7
010_D	-27,8
010_E	-28,1
009_A	-29,5
009_B	-29,6
009_C	-29,7
009_D	-29,8
009_E	-29,9
007_A	-29,9
007_B	-29,9
007_C	-30,0
007_D	-30,1
007_E	-30,2
008_A	-29,7
008_B	-29,8
008_C	-29,9
008_D	-30,0
008_E	-30,1
027_A	-30,0
027_B	-30,1
027_C	-30,2
027_D	-30,2
027_E	-30,3
026_A	-30,1
026_B	-29,7
026_C	-29,8
026_D	-29,8
026_E	-29,9
026_F	-29,9
024_A	-28,5
024_B	-28,3
024_C	-28,3
024_D	-28,4
024_E	-28,4
024_F	-28,5
022_A	-27,8
022_B	-27,7
022_C	-27,8
022_D	-27,8
022_E	-27,9
022_F	-28,0
020_A	-26,9
020_B	-27,0
020_C	-27,0
020_D	-27,1
020_E	-27,1
020_F	-27,2
018_A	-22,8
018_B	-22,9
018_C	-23,1
018_D	-23,3
018_E	-23,4
018_F	-23,5
016_A	-21,2
016_B	-21,3
016_C	-21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	23,0	4,1	15,9	19,3	16,8	11,6	8,5	7,2	-5,9
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	23,0	4,7	16,1	19,2	16,7	11,5	8,4	7,1	-6,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	23,3	6,3	17,5	19,2	16,6	11,4	8,3	7,0	-6,1
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	24,7	7,5	20,0	20,6	17,2	11,2	7,5	5,8	-7,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	27,0	8,1	20,9	22,3	20,3	17,0	13,8	12,3	-1,7
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	29,2	9,5	23,9	25,1	22,3	17,0	13,8	12,3	-1,7
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	29,3	11,1	24,1	25,1	22,3	17,0	13,8	12,3	-1,7
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	29,5	11,5	24,5	25,3	22,4	17,0	13,8	12,2	-1,8
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	30,1	12,4	25,3	25,9	22,7	17,2	13,9	12,3	-1,8
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	24,2	6,6	19,0	19,6	17,1	13,0	9,8	8,4	-5,3
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	25,5	7,7	20,6	21,2	18,2	13,0	9,8	8,3	-5,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	25,6	8,0	20,8	21,3	18,2	12,9	9,8	8,3	-5,4
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	25,7	8,3	20,9	21,4	18,2	12,9	9,7	8,3	-5,5
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	25,9	9,1	21,3	21,6	18,2	12,8	9,6	8,1	-5,6
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	26,4	10,3	22,3	22,0	18,3	12,7	9,5	8,0	-5,7
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	21,4	4,6	16,9	17,0	13,7	8,3	5,2	3,8	-9,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	21,5	4,9	17,2	17,1	13,6	8,3	5,2	3,8	-9,6
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	21,7	5,4	17,5	17,3	13,6	8,3	5,1	3,8	-9,6
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	22,2	5,9	17,9	17,9	14,1	8,8	5,6	4,3	-9,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	22,5	6,5	18,4	18,1	14,3	8,7	5,6	4,2	-9,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	23,4	8,0	19,7	18,8	14,5	8,6	5,5	4,1	-9,3
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	20,5	3,9	16,1	16,1	12,6	7,3	4,2	2,8	-10,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	20,7	4,1	16,4	16,3	12,8	7,6	4,4	3,0	-10,5
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	21,1	4,5	16,7	16,7	13,1	7,8	4,7	3,3	-10,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	21,4	5,1	17,1	17,0	13,2	7,9	4,7	3,3	-10,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	21,7	5,8	17,6	17,2	13,3	7,7	4,6	3,2	-10,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	22,6	7,4	18,9	18,0	13,7	7,8	4,6	3,2	-10,3
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	19,9	2,8	15,2	15,5	12,5	7,3	4,1	2,7	-10,9
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	20,2	3,3	15,6	15,8	12,6	7,4	4,3	2,8	-10,8
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	20,4	3,7	15,9	16,0	12,6	7,4	4,2	2,8	-10,8
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	20,5	4,2	16,2	16,1	12,6	7,3	4,2	2,8	-10,9
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	20,8	4,8	16,5	16,3	12,6	7,3	4,1	2,7	-10,9
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	21,7	6,5	17,9	17,1	13,0	7,5	4,4	2,9	-10,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	20,3	4,3	15,8	15,9	12,6	7,4	4,3	2,8	-10,9
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	21,0	5,1	16,6	16,5	13,1	7,9	4,7	3,3	-10,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	21,3	5,6	17,1	16,8	13,2	7,9	4,8	3,3	-10,4
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	21,6	6,1	17,6	17,1	13,2	7,9	4,7	3,3	-10,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	22,1	6,9	18,3	17,6	13,3	7,8	4,7	3,2	-10,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	23,1	8,4	19,6	18,7	13,7	7,8	4,6	3,1	-10,6
MH1_A		15,00	23,3	7,1	19,5	19,2	14,7	7,6	2,8	-0,3	-16,3
MH1_B		18,00	24,8	7,9	20,5	20,8	16,9	10,4	5,8	2,5	-13,9
MH1_C		21,00	26,8	8,5	21,3	22,2	19,8	15,7	12,8	11,2	-3,7
MH1_D		24,00	28,2	8,9	21,8	23,4	22,6	17,7	14,4	12,7	-2,2
MH1_E		27,00	28,6	9,4	22,1	23,9	23,1	17,7	14,4	12,7	-2,2
MH1_F		30,00	29,1	9,7	22,4	25,0	23,0	17,7	14,4	12,6	-2,2
OU1_A		5,00	46,6	27,0	41,0	42,4	39,8	34,6	31,6	30,4	17,9
OU1_B		8,00	46,5	27,1	41,0	42,4	39,7	34,6	31,5	30,4	17,9
OU1_C		11,00	46,9	27,5	41,3	42,7	40,0	34,8	31,7	30,4	17,9
OU2_A		5,00	46,9	27,4	41,3	42,7	40,0	34,9	31,9	30,7	18,3
OU2_B		8,00	46,8	27,5	41,3	42,7	40,0	34,8	31,8	30,7	18,2
OU2_C		11,00	47,2	27,9	41,7	43,1	40,4	35,2	32,1	30,9	18,3
test_A		2,50	41,2	21,1	35,1	37,2	34,6	29,4	26,3	24,9	11,7
test_B		5,00	42,2	22,1	36,1	38,2	35,5	30,4	27,2	25,9	12,7
Weena Z1_A		4,00	17,7	3,9	14,3	13,3	8,1	1,1	-3,4	-5,5	-21,0
Weena Z2_A		4,00	16,6	1,9	13,0	12,2	7,4	0,5	-3,8	-5,7	-20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-21,4
016_E	-21,6
016_F	-21,8
001_A	-22,9
001_B	-20,1
001_C	-20,1
001_D	-20,2
001_E	-20,3
001_F	-20,4
002_A	-22,8
002_B	-22,9
002_C	-22,9
002_D	-23,0
002_E	-23,2
002_F	-23,5
003_A	-26,1
003_B	-26,1
003_C	-26,2
003_D	-25,6
003_E	-25,8
003_F	-25,9
004_A	-27,9
004_B	-27,6
004_C	-27,3
004_D	-27,4
004_E	-27,5
004_F	-27,6
005_A	-28,6
005_B	-28,5
005_C	-28,5
005_D	-28,6
005_E	-28,7
005_F	-28,6
006_A	-29,1
006_B	-28,7
006_C	-28,7
006_D	-28,7
006_E	-28,8
006_F	-28,9
MH1_A	-39,1
MH1_B	-37,8
MH1_C	-26,2
MH1_D	-24,7
MH1_E	-24,7
MH1_F	-24,8
OU1_A	4,3
OU1_B	4,2
OU1_C	4,1
OU2_A	4,8
OU2_B	4,7
OU2_C	4,7
test_A	-4,4
test_B	-3,4
Weena Z1_A	-44,6
Weena Z2_A	-42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,9	18,4	33,9	35,2	33,2	37,6	44,9	36,7	26,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,2	19,3	34,6	35,9	34,1	38,9	46,2	38,1	27,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,3	19,4	33,9	35,2	33,6	39,0	46,4	38,2	27,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,4	19,4	33,3	34,5	32,9	38,1	45,4	37,3	26,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,3	19,4	33,3	34,5	32,9	38,1	45,4	37,3	26,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,0	19,6	34,7	36,0	34,0	38,6	46,0	37,8	27,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,0	20,3	35,2	36,5	34,7	39,7	47,1	38,9	28,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,0	20,4	34,8	36,1	34,4	39,7	47,1	38,9	28,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,3	20,4	34,2	35,5	33,9	39,0	46,4	38,3	28,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,3	20,3	34,3	35,5	33,8	39,0	46,4	38,2	28,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,0	20,7	34,8	36,1	34,2	39,6	47,1	39,0	28,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,6	21,2	35,1	36,4	34,7	40,3	47,8	39,7	29,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6	21,3	35,1	36,4	34,8	40,3	47,7	39,6	29,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,2	21,3	35,1	36,4	34,8	39,9	47,3	39,3	29,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,2	21,2	35,2	36,3	34,7	39,9	47,3	39,2	29,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,4	22,1	36,2	37,5	35,6	41,1	48,5	40,5	30,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,6	22,4	36,3	37,6	36,0	41,3	48,7	40,7	30,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,6	22,4	36,3	37,6	36,0	41,3	48,7	40,7	30,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,5	22,4	36,3	37,6	35,9	41,2	48,6	40,5	30,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,4	22,3	36,4	37,5	35,9	41,1	48,5	40,4	30,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,8	23,4	37,4	38,7	36,9	42,5	49,9	42,0	32,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,8	23,6	37,5	38,8	37,2	42,5	50,0	42,0	32,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,8	23,6	37,5	38,8	37,1	42,5	49,9	41,9	32,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,7	23,5	37,5	38,7	37,1	42,4	49,8	41,8	31,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,6	23,5	37,6	38,6	37,0	42,3	49,7	41,7	31,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,4	24,8	39,0	40,3	38,5	44,1	51,5	43,6	33,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,4	25,1	39,0	40,3	38,7	44,0	51,5	43,5	33,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,3	25,0	39,0	40,3	38,6	43,9	51,4	43,4	33,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,2	24,9	39,0	40,2	38,5	43,8	51,3	43,3	33,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,0	24,8	39,0	40,0	38,4	43,7	51,1	43,2	33,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	22,4	7,7	16,1	13,7	9,5	12,0	18,3	10,0	-1,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	22,2	4,3	12,8	11,6	8,7	12,4	19,6	11,3	0,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	24,0	3,5	12,5	12,0	9,7	14,6	21,8	13,5	2,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	23,7	7,2	15,5	13,9	10,4	13,7	20,6	12,4	1,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	23,7	4,4	13,1	12,5	9,9	14,1	21,3	13,1	2,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	24,3	3,4	12,7	12,5	10,2	14,8	22,1	13,8	2,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	7,3	21,1	21,2	18,6	21,1	26,0	17,6	5,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,0	9,4	22,6	22,9	21,1	24,7	31,6	23,4	11,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,2	10,5	23,6	24,0	22,3	27,4	34,2	25,6	13,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,0	11,0	24,3	24,7	23,1	28,2	34,9	26,3	14,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,2	11,3	24,7	25,2	23,4	28,4	35,1	26,5	14,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,4	11,5	25,2	25,7	23,9	28,7	35,2	26,6	14,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,7	11,9	26,0	26,9	25,4	29,8	36,6	28,0	15,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,5	12,2	26,4	27,6	26,3	30,6	37,4	28,8	16,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,5	12,3	26,7	28,2	27,0	31,4	38,5	30,0	18,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,2	12,3	26,8	28,5	27,2	32,0	39,3	30,9	19,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,2	12,4	27,0	28,8	27,2	32,1	39,3	30,8	19,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,2	12,5	27,5	28,9	27,1	32,0	39,2	30,7	18,9
041_A	Bouwnummer 114	45,00	30,9	12,5	23,5	21,2	17,2	21,2	27,6	19,0	8,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	30,6	12,6	23,7	21,8	17,5	20,6	27,0	18,6	8,0
043_A	Bouwnummer 114	45,00	28,8	8,8	20,5	18,8	14,7	18,8	26,0	17,7	7,0
044_A	Bouwnummer 114	45,00	28,4	7,6	19,7	18,2	14,4	18,5	25,7	17,4	6,7
045_A	Bouwnummer 114	45,00	37,0	15,9	27,8	27,0	24,1	27,8	34,1	26,0	15,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	36,8	14,1	25,7	25,8	23,6	27,5	34,4	26,1	14,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	32,5	11,1	22,6	21,2	17,4	22,9	30,1	21,7	10,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	29,7	10,8	22,4	21,0	16,9	19,5	26,3	18,0	7,3
028_A	Bouwnummer 113	41,25	32,6	14,5	26,0	24,3	20,2	23,0	28,5	19,7	9,0
029_A	Bouwnummer 113	41,25	31,0	13,1	24,1	22,0	17,8	21,1	27,5	19,1	8,6
030_A	Bouwnummer 113	41,25	30,2	11,7	22,7	20,5	16,4	20,2	27,0	18,7	8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	6,4
01_B	7,8
01_C	7,9
01_D	7,2
01_E	7,1
02_A	8,2
02_B	9,3
02_C	9,3
02_D	8,9
02_E	8,9
03_A	10,1
03_B	10,7
03_C	10,7
03_D	10,4
03_E	10,4
04_A	12,4
04_B	12,5
04_C	12,5
04_D	12,4
04_E	12,2
05_A	14,4
05_B	14,4
05_C	14,3
05_D	14,2
05_E	14,1
06_A	16,7
06_B	16,6
06_C	16,5
06_D	16,4
06_E	16,1
KrKade2 W_	-23,4
KrKade2 W_	-21,9
KrKade2 W_	-19,7
KrKade2 N_	-21,2
KrKade2 N_	-20,4
KrKade2 N_	-19,5
JB1_A	-17,1
JB1_B	-12,2
JB1_C	-10,0
JB1_D	-9,4
JB1_E	-9,3
JB1_F	-9,3
JB2_A	-8,7
JB2_B	-8,0
JB2_C	-6,6
JB2_D	-5,5
JB2_E	-5,6
JB2_F	-5,7
041_A	-11,3
042_A	-12,0
043_A	-13,8
044_A	-14,4
045_A	-7,0
046_A	-7,6
047_A	-11,3
048_A	-13,7
028_A	-10,3
029_A	-10,9
030_A	-11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	35,7	14,6	27,3	26,6	23,5	26,8	32,4	23,3	11,9
035_A	Bouwnummer 113	41,25	39,0	14,1	26,8	26,4	23,9	28,6	37,1	29,4	18,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	39,3	14,1	27,1	28,7	26,2	30,0	37,0	28,7	17,4
037_A	Bouwnummer 113	41,25	34,9	12,4	24,7	23,6	20,3	24,7	32,4	25,9	14,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	28,7	7,1	19,1	17,5	14,1	19,1	26,3	18,0	7,4
032_A	Bouwnummer 112	41,25	28,5	6,9	18,9	17,2	13,7	18,8	26,1	17,8	7,1
033_A	Bouwnummer 112	41,25	28,0	5,9	17,8	16,2	13,3	18,5	25,8	17,5	6,7
038_A	Bouwnummer 112	41,25	30,0	10,1	22,3	21,0	17,0	19,8	26,8	18,6	7,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	29,8	9,9	22,1	20,8	16,8	19,5	26,5	18,3	7,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	28,2	6,1	18,4	17,8	14,5	18,5	25,7	17,5	6,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	28,2	4,8	16,6	15,3	13,3	18,8	26,1	17,9	7,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	28,2	5,3	17,2	15,8	13,3	18,7	26,1	17,8	7,1
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	28,2	6,0	17,9	16,4	13,3	18,6	26,0	17,7	6,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	28,3	6,8	18,8	17,2	13,5	18,5	25,8	17,6	6,8
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	28,6	8,2	20,1	18,6	14,5	18,5	25,8	17,5	6,7
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	28,4	5,0	17,1	16,0	13,6	18,9	26,3	18,0	7,4
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	28,4	5,7	17,7	16,5	13,6	18,8	26,1	17,9	7,2
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	28,4	6,4	18,5	17,2	13,7	18,8	26,1	17,8	7,2
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	28,6	7,3	19,4	18,0	14,3	18,8	26,0	17,8	7,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	29,0	9,1	20,8	19,2	15,3	18,9	26,0	17,7	7,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	29,6	7,3	19,3	17,8	15,4	20,1	27,4	19,2	8,6
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	29,7	8,0	20,0	18,5	15,6	20,1	27,3	19,1	8,5
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	29,9	9,7	21,1	19,3	16,0	20,0	27,2	19,0	8,4
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	29,9	10,5	22,0	20,1	16,5	19,8	26,9	18,7	8,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	30,4	12,1	23,2	21,3	17,4	20,1	26,9	18,6	8,0
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	30,3	9,8	21,8	20,1	16,0	20,4	27,5	19,3	8,9
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	30,5	10,7	22,5	21,0	16,8	20,3	27,4	19,1	8,7
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	30,7	11,3	23,2	21,7	17,5	20,5	27,3	19,1	8,6
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	30,9	12,1	23,8	22,3	18,1	20,8	27,2	19,0	8,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	31,5	14,0	25,1	23,3	19,0	21,6	27,3	18,9	8,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,9	9,8	21,9	20,5	17,6	22,4	29,5	21,3	11,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,8	10,4	22,5	21,2	17,6	22,2	29,2	21,0	10,9
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,2	11,7	23,9	22,6	18,3	22,4	29,2	20,9	10,7
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,9	14,2	26,6	25,7	21,8	24,3	30,1	21,6	11,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,2	14,4	27,0	26,4	23,2	25,9	31,9	23,2	12,1
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,4	10,5	22,5	21,0	16,9	21,6	28,7	20,6	10,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,6	11,2	23,3	21,9	17,5	21,6	28,6	20,4	10,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	32,0	12,3	24,6	23,2	19,0	21,8	28,6	20,3	10,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,3	15,2	27,5	26,5	22,4	25,1	30,0	21,0	10,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,4	15,0	27,5	26,3	22,6	24,9	30,3	21,6	11,0
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,8	7,7	19,7	18,2	16,2	23,1	29,8	21,0	10,4
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	31,7	8,8	20,7	19,2	16,4	22,9	29,5	20,8	10,2
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,8	9,7	21,6	20,2	17,0	22,9	29,4	20,6	10,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,9	10,5	22,5	21,1	17,5	22,9	29,3	20,5	9,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,6	12,3	24,4	23,1	19,2	23,5	29,5	20,4	9,7
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	36,8	11,9	24,9	25,7	22,9	26,8	34,4	27,8	17,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	38,9	13,5	27,5	28,7	26,1	29,4	36,5	28,2	17,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	38,9	14,6	27,8	28,8	26,2	29,4	36,5	28,2	17,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	39,0	15,2	28,3	29,2	26,5	29,6	36,4	28,1	17,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	39,2	14,8	28,1	29,1	26,5	29,8	36,6	28,3	17,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	35,7	11,0	23,3	22,3	18,6	24,8	34,1	25,6	14,7
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	35,9	11,3	23,6	22,6	19,2	26,4	34,0	25,6	14,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	35,8	11,7	24,0	23,0	19,6	26,4	33,9	25,4	14,5
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	35,8	12,2	24,6	23,6	20,1	26,5	33,8	25,3	14,3
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	36,0	12,7	25,1	24,3	20,7	26,8	33,8	25,3	14,3
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	31,3	3,4	15,4	17,2	15,4	21,7	29,5	22,4	11,5
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	32,3	4,1	16,0	17,4	15,6	23,2	30,7	22,3	11,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	32,3	4,9	16,7	17,8	15,6	23,1	30,7	22,3	11,4
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	32,4	6,0	17,9	18,6	15,8	23,1	30,6	22,2	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-8,3
035_A	-4,4
036_A	-5,1
037_A	-7,5
031_A	-13,1
032_A	-13,7
033_A	-14,3
038_A	-12,8
039_A	-13,6
040_A	-14,7
025_A	-13,9
025_B	-14,0
025_C	-14,2
025_D	-14,3
025_E	-14,4
023_A	-13,1
023_B	-13,3
023_C	-13,4
023_D	-13,5
023_E	-13,6
021_A	-11,3
021_B	-11,5
021_C	-11,6
021_D	-12,0
021_E	-12,2
019_A	-10,4
019_B	-10,7
019_C	-10,8
019_D	-11,0
019_E	-11,2
014_A	-7,2
014_B	-7,6
014_C	-7,8
014_D	-7,4
014_E	-7,4
015_A	-8,0
015_B	-8,2
015_C	-8,4
015_D	-8,1
015_E	-8,0
017_A	-8,6
017_B	-8,9
017_C	-9,1
017_D	-9,3
017_E	-9,5
013_A	-4,5
013_B	-4,5
013_C	-4,7
013_D	-4,8
013_E	-4,7
012_A	-6,7
012_B	-6,9
012_C	-7,2
012_D	-7,4
012_E	-7,5
011_A	-9,7
011_B	-9,8
011_C	-9,9
011_D	-10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	32,5	8,0	20,1	20,1	16,4	23,0	30,6	22,2	11,3
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	30,1	9,5	21,7	20,5	16,4	20,0	27,3	19,0	8,4
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	29,9	9,9	21,7	20,3	16,2	19,8	27,0	18,7	8,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	30,0	10,2	22,0	20,5	16,4	19,9	27,0	18,7	8,0
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	30,1	10,7	22,4	20,9	16,7	20,0	26,9	18,7	8,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	29,9	10,7	22,5	20,9	16,8	19,9	26,5	18,2	7,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	28,3	5,5	17,5	16,7	13,9	18,7	26,0	17,8	7,1
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	28,3	6,0	18,0	16,9	14,0	18,6	26,0	17,7	7,0
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	28,3	6,5	18,5	17,1	14,1	18,6	25,9	17,7	6,9
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	28,4	7,2	19,2	17,6	14,2	18,6	25,9	17,6	6,9
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	28,7	8,3	20,3	18,7	14,6	18,6	25,8	17,6	6,8
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,8	1,8	14,7	14,9	13,2	18,4	25,8	17,6	6,8
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,7	2,2	15,0	15,0	13,2	18,4	25,8	17,5	6,7
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,7	2,6	15,3	15,2	13,1	18,3	25,7	17,5	6,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,7	3,2	15,8	15,6	13,1	18,3	25,7	17,4	6,6
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,8	4,3	16,8	16,3	13,3	18,3	25,6	17,4	6,5
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	28,0	3,3	15,9	15,7	13,3	18,5	25,9	17,7	6,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,9	3,6	16,2	15,9	13,3	18,5	25,9	17,6	6,8
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	28,0	4,0	16,5	16,1	13,3	18,4	25,8	17,6	6,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	28,0	4,5	16,9	16,5	13,5	18,4	25,8	17,5	6,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	28,1	5,3	17,6	17,1	13,9	18,4	25,7	17,5	6,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	27,9	4,8	16,8	15,7	13,2	18,4	25,7	17,5	6,7
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,9	5,3	17,3	16,0	13,2	18,3	25,7	17,4	6,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	28,0	5,8	17,9	16,5	13,2	18,3	25,6	17,4	6,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	28,1	6,6	18,6	17,2	13,4	18,2	25,6	17,3	6,5
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	28,3	7,6	19,8	18,4	14,3	18,2	25,6	17,3	6,4
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	26,9	-1,1	13,3	14,5	12,7	17,6	25,0	16,8	6,0
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	27,7	-0,6	13,8	15,0	13,2	18,4	25,8	17,6	6,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	27,7	-0,7	13,7	14,9	13,2	18,5	25,8	17,6	6,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	27,7	-0,7	13,7	14,9	13,2	18,4	25,8	17,6	6,8
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	27,7	-0,4	13,7	14,9	13,2	18,4	25,8	17,5	6,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	27,7	1,9	14,0	14,9	13,2	18,4	25,8	17,5	6,7
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	28,5	-0,7	13,6	14,9	13,8	19,2	26,7	18,4	7,8
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	28,9	-0,5	13,9	15,1	14,1	19,7	27,1	18,9	8,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	28,9	-0,5	13,9	15,1	14,1	19,7	27,1	18,9	8,2
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	28,9	-0,5	13,9	15,1	14,1	19,6	27,1	18,8	8,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	28,8	-0,3	13,8	15,0	14,1	19,6	27,1	18,8	8,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	28,8	2,1	14,1	15,0	14,0	19,6	27,0	18,8	8,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	29,1	-0,2	14,2	15,4	14,1	19,9	27,3	19,1	8,6
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	29,2	-0,2	14,3	15,4	14,3	20,0	27,5	19,2	8,7
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	29,2	-0,2	14,3	15,4	14,2	20,0	27,4	19,2	8,7
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	29,2	0,0	14,2	15,4	14,2	19,9	27,4	19,2	8,6
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	29,1	0,3	14,2	15,4	14,2	19,9	27,4	19,1	8,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	29,1	2,4	14,5	15,3	14,2	19,9	27,3	19,0	8,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	29,2	1,1	15,2	16,3	14,7	19,9	27,3	19,2	8,7
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	29,2	1,3	15,3	16,3	14,7	19,9	27,3	19,2	8,7
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	29,2	1,5	15,3	16,3	14,7	19,9	27,3	19,2	8,7
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	29,0	1,7	15,3	16,3	14,5	19,7	27,1	18,9	8,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	29,0	2,0	15,3	16,2	14,5	19,6	27,0	18,9	8,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	28,9	3,3	15,5	16,2	14,5	19,6	26,9	18,7	8,3
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	31,3	1,8	15,5	16,6	17,1	22,1	29,5	21,4	11,2
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	31,2	2,1	15,5	16,5	17,0	22,0	29,4	21,3	11,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	31,1	2,3	15,5	16,5	16,9	21,9	29,3	21,2	10,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	31,0	2,8	15,7	16,5	16,7	21,8	29,2	21,1	10,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	31,0	4,0	16,3	16,8	16,7	21,7	29,1	21,0	10,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	31,0	5,4	17,2	16,9	16,7	21,7	29,1	21,0	10,7
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	32,3	3,2	16,4	19,6	17,9	23,0	30,4	22,4	12,3
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	32,2	3,5	16,4	19,5	17,9	22,9	30,3	22,3	12,2
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	32,1	3,8	16,4	19,5	17,9	22,9	30,3	22,2	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-10,2
010_A	-12,1
010_B	-12,5
010_C	-12,7
010_D	-12,8
010_E	-13,1
009_A	-14,0
009_B	-14,1
009_C	-14,2
009_D	-14,2
009_E	-14,4
007_A	-14,6
007_B	-14,7
007_C	-14,7
007_D	-14,8
007_E	-14,9
008_A	-14,4
008_B	-14,5
008_C	-14,6
008_D	-14,7
008_E	-14,8
027_A	-14,7
027_B	-14,8
027_C	-14,9
027_D	-14,9
027_E	-15,0
026_A	-15,2
026_B	-14,4
026_C	-14,4
026_D	-14,5
026_E	-14,5
026_F	-14,6
024_A	-13,0
024_B	-12,5
024_C	-12,6
024_D	-12,6
024_E	-12,7
024_F	-12,8
022_A	-11,7
022_B	-11,6
022_C	-11,6
022_D	-11,7
022_E	-11,8
022_F	-11,9
020_A	-11,0
020_B	-11,0
020_C	-11,1
020_D	-11,3
020_E	-11,4
020_F	-11,6
018_A	-7,8
018_B	-7,9
018_C	-8,1
018_D	-8,2
018_E	-8,3
018_F	-8,4
016_A	-6,1
016_B	-6,2
016_C	-6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	32,1	4,1	16,4	19,4	17,8	22,8	30,2	22,1	12,0
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	32,0	4,7	16,6	19,4	17,7	22,7	30,1	22,0	11,9
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	31,9	6,3	18,1	19,4	17,6	22,6	30,0	21,9	11,8
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	32,8	7,5	20,2	20,7	18,2	23,6	30,7	22,3	12,1
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	37,7	8,1	21,1	22,3	21,1	28,3	36,1	27,8	16,9
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	38,0	9,5	24,0	25,1	23,0	28,6	36,1	27,7	16,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	37,9	11,1	24,2	25,1	23,0	28,6	36,1	27,7	16,8
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	37,9	11,5	24,6	25,3	23,1	28,5	36,0	27,6	16,7
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	38,0	12,4	25,5	25,9	23,5	28,6	36,0	27,6	16,6
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	36,1	6,6	19,8	19,9	19,5	27,1	34,5	26,2	15,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	36,2	7,7	21,1	21,5	20,7	27,1	34,4	26,2	15,3
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	36,2	8,0	21,3	21,6	20,7	27,1	34,4	26,2	15,3
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	36,2	8,3	21,5	21,7	20,6	27,0	34,4	26,2	15,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	36,1	9,1	21,9	21,9	20,7	27,0	34,4	26,1	15,2
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	36,2	10,3	22,9	22,4	20,7	27,0	34,3	26,1	15,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	32,8	4,6	17,2	17,1	15,2	23,6	31,3	22,9	12,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	32,8	4,9	17,4	17,2	15,4	23,6	31,2	22,8	12,1
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	32,8	5,4	17,7	17,4	15,4	23,6	31,2	22,8	12,0
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	32,8	5,9	18,1	18,0	15,8	23,6	31,2	22,8	12,0
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	32,8	6,5	18,6	18,2	15,9	23,5	31,1	22,7	12,0
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	32,9	8,0	20,1	19,0	16,1	23,5	31,1	22,7	11,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	29,3	3,9	16,4	16,2	13,9	19,9	27,4	19,1	8,7
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	29,3	4,1	16,6	16,4	14,1	19,9	27,4	19,2	8,7
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	29,3	4,5	16,9	16,8	14,2	19,8	27,3	19,1	8,6
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	29,3	5,1	17,3	17,1	14,3	19,8	27,3	19,0	8,6
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	29,3	5,8	17,8	17,3	14,4	19,7	27,2	19,0	8,5
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	29,6	7,4	19,3	18,1	14,8	19,8	27,3	19,1	8,6
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	28,1	2,8	15,5	15,6	13,5	18,7	26,1	17,9	7,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	28,4	3,3	15,8	15,9	13,6	19,0	26,4	18,2	7,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	28,4	3,7	16,1	16,0	13,6	19,0	26,4	18,2	7,6
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	28,4	4,2	16,4	16,2	13,6	19,0	26,4	18,2	7,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	28,4	4,8	16,8	16,4	13,7	18,8	26,3	18,0	7,4
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	28,7	6,5	18,3	17,2	14,1	19,0	26,4	18,2	7,5
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	27,6	4,3	16,1	15,9	13,5	18,0	25,4	17,2	6,4
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	28,4	5,1	17,0	16,6	14,0	18,8	26,2	18,0	7,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	28,4	5,6	17,5	16,9	14,1	18,8	26,2	18,0	7,2
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	28,5	6,1	18,1	17,2	14,1	18,8	26,2	18,0	7,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	28,6	6,9	18,8	17,7	14,3	18,8	26,2	17,9	7,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	28,9	8,4	20,1	18,9	14,9	18,8	26,1	17,9	7,1
MH1_A		15,00	26,9	7,1	19,9	19,3	15,7	17,3	22,6	13,1	0,3
MH1_B		18,00	29,0	7,9	21,0	20,9	18,1	20,3	25,0	16,5	3,9
MH1_C		21,00	31,6	8,5	21,7	22,4	20,9	23,0	28,4	19,8	6,7
MH1_D		24,00	36,4	8,9	22,2	23,5	23,3	27,2	34,4	26,0	14,0
MH1_E		27,00	36,5	9,4	22,5	24,1	23,8	27,4	34,4	25,9	14,0
MH1_F		30,00	36,5	9,7	22,8	25,1	23,8	27,4	34,4	25,9	14,0
OU1_A		5,00	55,8	27,0	41,2	42,5	40,7	46,5	54,0	46,0	36,5
OU1_B		8,00	55,7	27,1	41,2	42,5	40,9	46,4	53,9	45,9	36,4
OU1_C		11,00	55,7	27,5	41,6	42,9	41,1	46,4	53,8	45,9	36,3
OU2_A		5,00	56,5	27,4	41,4	42,8	41,1	47,1	54,7	46,7	37,2
OU2_B		8,00	56,4	27,5	41,5	42,8	41,2	47,0	54,6	46,6	37,1
OU2_C		11,00	56,4	27,9	41,9	43,2	41,5	47,1	54,6	46,6	37,0
test_A		2,50	47,4	21,1	35,2	37,3	34,9	37,8	45,0	36,9	26,4
test_B		5,00	48,6	22,1	36,2	38,2	36,0	39,1	46,3	38,2	27,8
Weena Z1_A		4,00	21,4	3,9	14,7	13,4	9,1	11,3	17,4	8,6	-4,0
Weena Z2_A		4,00	20,7	1,9	13,4	12,3	8,4	10,8	17,1	8,4	-3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-6,4
016_E	-6,6
016_F	-6,8
001_A	-6,4
001_B	-4,1
001_C	-4,1
001_D	-4,2
001_E	-4,4
001_F	-4,5
002_A	-5,8
002_B	-5,8
002_C	-5,8
002_D	-5,9
002_E	-6,0
002_F	-6,1
003_A	-8,8
003_B	-8,8
003_C	-8,9
003_D	-8,9
003_E	-9,0
003_F	-9,1
004_A	-11,4
004_B	-11,3
004_C	-11,4
004_D	-11,5
004_E	-11,6
004_F	-11,6
005_A	-13,3
005_B	-13,0
005_C	-13,0
005_D	-13,1
005_E	-13,2
005_F	-13,2
006_A	-14,7
006_B	-13,9
006_C	-13,9
006_D	-13,9
006_E	-14,0
006_F	-14,0
MH1_A	-25,6
MH1_B	-20,4
MH1_C	-18,4
MH1_D	-11,5
MH1_E	-11,5
MH1_F	-11,5
OU1_A	19,9
OU1_B	19,8
OU1_C	19,6
OU2_A	20,8
OU2_B	20,6
OU2_C	20,5
test_A	7,2
test_B	8,7
Weena Z1_A	-31,0
Weena Z2_A	-28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,1	11,7	29,0	22,8	21,8	19,0	13,8	10,1	1,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,3	13,3	30,5	24,0	22,4	19,4	14,8	11,6	3,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,2	13,3	30,3	24,0	22,4	19,3	14,7	11,5	2,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,0	13,2	30,2	24,0	22,0	18,9	14,3	11,2	2,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,1	13,1	30,4	23,9	21,9	18,7	14,1	11,0	2,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,0	13,0	30,0	23,8	22,8	20,0	14,7	11,0	2,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,3	14,5	31,4	25,0	23,4	20,3	15,8	12,6	4,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,2	14,5	31,4	25,0	23,5	20,3	15,8	12,5	4,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,3	14,4	31,4	25,2	23,3	20,2	15,6	12,4	3,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,3	14,3	31,6	25,0	23,1	20,0	15,4	12,2	3,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,6	13,6	30,6	24,3	23,3	20,5	15,3	11,6	3,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,8	15,0	32,0	25,5	23,9	20,9	16,4	13,2	4,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,8	15,0	31,9	25,6	24,1	20,9	16,3	13,1	4,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,8	14,9	32,0	25,8	23,9	20,8	16,2	12,9	4,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,8	14,7	32,1	25,6	23,7	20,5	15,9	12,7	4,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,5	13,5	30,5	24,3	23,3	20,5	15,2	11,5	3,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,8	14,9	31,9	25,5	23,9	20,8	16,4	13,1	4,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,7	14,8	31,9	25,5	24,0	20,9	16,3	13,0	4,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,8	14,7	31,9	25,7	23,8	20,7	16,1	12,9	4,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,8	14,6	32,1	25,5	23,6	20,5	15,9	12,7	4,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,8	12,7	29,8	23,6	22,5	19,7	14,5	10,8	2,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,0	14,1	31,2	24,8	23,1	20,1	15,6	12,4	3,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,0	14,1	31,2	24,8	23,2	20,1	15,5	12,3	3,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,0	14,0	31,2	25,0	23,1	19,9	15,4	12,2	3,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,1	13,8	31,4	24,9	22,9	19,7	15,2	12,0	3,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,3	11,2	28,3	22,1	21,0	18,2	13,0	9,4	0,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,5	12,6	29,8	23,3	21,5	18,5	14,0	10,9	2,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,5	12,6	29,7	23,3	21,6	18,5	14,0	10,8	2,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,6	12,5	29,7	23,6	21,6	18,4	13,9	10,7	2,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,7	12,4	29,9	23,5	21,4	18,2	13,7	10,6	2,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	16,7	-0,5	14,9	7,6	6,4	4,7	-0,8	-5,3	-15,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	15,8	-0,7	14,5	6,7	4,5	0,4	-6,4	-11,9	-22,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	14,9	-1,4	13,7	5,6	3,0	-1,2	-8,0	-13,1	-23,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	11,7	-2,7	10,8	1,8	-1,8	-6,8	-13,9	-19,4	-29,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	8,9	-4,8	7,9	-1,5	-4,8	-8,7	-14,9	-19,6	-29,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	8,4	-5,3	7,4	-2,0	-4,9	-8,7	-14,9	-19,6	-29,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,0	-1,2	16,3	9,8	8,2	4,3	-2,9	-9,2	-21,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,4	-0,3	17,1	11,1	10,5	9,1	3,8	-0,6	-10,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,2	-0,1	17,6	11,8	12,0	10,5	5,0	0,6	-9,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,6	0,0	17,7	12,2	13,2	11,1	5,5	1,0	-8,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,1	0,2	18,1	13,4	13,7	11,3	5,6	1,1	-8,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,7	0,5	18,9	14,2	14,0	11,3	5,6	1,1	-8,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,3	1,1	19,8	14,6	14,0	11,3	5,6	1,1	-8,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,5	1,8	20,2	14,6	14,0	11,3	5,6	1,1	-8,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,5	2,2	20,2	14,6	14,0	11,2	5,5	1,0	-8,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,5	2,3	20,2	14,5	13,9	11,2	5,5	1,0	-8,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,5	2,2	20,2	14,5	13,9	11,1	5,4	0,9	-8,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	22,5	2,2	20,2	14,5	13,8	11,1	5,4	0,9	-9,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	20,8	4,1	19,4	11,5	10,2	6,5	-0,2	-5,7	-16,2
042_A	Bouwnummer 114	45,00	20,6	3,7	19,2	11,5	10,3	6,9	0,5	-4,4	-13,4
043_A	Bouwnummer 114	45,00	18,5	1,3	17,1	9,4	7,9	4,1	-2,7	-8,0	-17,8
044_A	Bouwnummer 114	45,00	17,3	0,0	16,0	8,3	6,3	2,1	-5,2	-11,2	-22,1
045_A	Bouwnummer 114	45,00	21,0	4,3	19,7	11,7	10,3	6,4	-0,9	-7,4	-19,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	17,1	2,6	16,4	5,9	2,6	-2,9	-11,3	-16,8	-26,2
047_A	Bouwnummer 114	45,00	11,8	-2,4	11,0	0,8	-2,7	-6,9	-13,0	-17,5	-27,0
048_A	Bouwnummer 114	45,00	11,1	-3,5	10,2	0,4	-2,7	-6,5	-12,5	-17,0	-26,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	22,2	2,6	19,9	13,6	13,8	11,2	5,9	2,0	-6,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	19,6	1,1	18,0	11,2	9,8	5,8	-1,3	-7,4	-18,7
030_A	Bouwnummer 113	41,25	20,6	1,5	18,4	12,0	12,1	9,1	3,5	-0,4	-8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-12,6
01_B	-11,2
01_C	-11,4
01_D	-11,7
01_E	-11,9
02_A	-11,2
02_B	-9,8
02_C	-9,9
02_D	-10,1
02_E	-10,4
03_A	-10,5
03_B	-9,1
03_C	-9,2
03_D	-9,4
03_E	-9,7
04_A	-10,6
04_B	-9,2
04_C	-9,3
04_D	-9,5
04_E	-9,8
05_A	-11,5
05_B	-10,1
05_C	-10,2
05_D	-10,4
05_E	-10,6
06_A	-13,4
06_B	-12,0
06_C	-12,1
06_D	-12,2
06_E	-12,4
KrKade2 W_	-34,0
KrKade2 W_	-40,1
KrKade2 W_	-40,2
KrKade2 N_	-49,3
KrKade2 N_	-49,2
KrKade2 N_	-49,2
JB1_A	-42,1
JB1_B	-29,1
JB1_C	-27,8
JB1_D	-27,4
JB1_E	-27,4
JB1_F	-27,5
JB2_A	-27,5
JB2_B	-27,6
JB2_C	-27,6
JB2_D	-27,7
JB2_E	-27,8
JB2_F	-27,9
041_A	-34,2
042_A	-30,9
043_A	-36,1
044_A	-41,5
045_A	-38,7
046_A	-43,5
047_A	-45,0
048_A	-45,5
028_A	-22,3
029_A	-37,9
030_A	-25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	21,3	2,4	19,4	13,1	12,2	8,9	2,5	-3,0	-13,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	20,3	2,1	18,7	11,8	10,2	6,3	-0,8	-6,8	-18,1
036_A	Bouwnummer 113	41,25	15,9	1,2	15,1	5,4	2,1	-3,4	-11,1	-16,2	-25,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	11,9	-3,3	11,0	1,1	-2,4	-6,3	-12,4	-16,8	-26,2
031_A	Bouwnummer 112	41,25	18,0	-0,3	16,4	9,4	8,0	4,1	-3,0	-9,0	-20,2
032_A	Bouwnummer 112	41,25	17,5	-0,6	15,9	8,7	7,6	3,8	-2,2	-7,2	-17,3
033_A	Bouwnummer 112	41,25	16,4	-1,2	15,1	7,6	5,3	0,7	-6,9	-13,1	-24,0
038_A	Bouwnummer 112	41,25	8,2	-6,1	7,1	-2,6	-4,1	-7,2	-13,0	-17,4	-27,1
039_A	Bouwnummer 112	41,25	7,6	-7,5	6,3	-2,5	-3,9	-7,0	-12,8	-17,3	-27,1
040_A	Bouwnummer 112	41,25	10,4	-6,1	9,2	1,1	-1,1	-5,2	-11,8	-16,5	-26,3
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	14,2	-2,3	13,2	4,8	1,9	-3,1	-10,2	-14,9	-24,7
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	15,0	-1,8	13,9	5,6	2,7	-2,3	-9,7	-14,8	-24,6
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	15,6	-1,4	14,5	6,4	3,6	-1,4	-9,1	-14,6	-24,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	16,3	-1,0	15,1	7,3	4,7	-0,2	-8,1	-14,1	-24,5
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	17,1	-0,6	15,8	8,3	5,9	1,3	-6,5	-12,8	-23,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	15,2	-1,6	14,1	5,8	3,0	-1,9	-9,1	-14,0	-23,6
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	15,9	-1,1	14,8	6,7	4,0	-1,0	-8,6	-13,9	-23,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	16,7	-0,6	15,5	7,7	5,1	0,2	-7,5	-13,4	-23,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	17,6	-0,2	16,3	8,8	6,5	1,9	-5,8	-12,1	-23,0
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	18,6	0,3	17,1	10,0	8,4	4,5	-2,3	-7,2	-17,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	16,3	-0,7	15,2	7,0	4,3	-0,6	-8,1	-13,2	-22,8
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	17,2	-0,1	16,0	8,2	5,6	0,7	-7,0	-12,8	-22,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	18,2	0,4	16,9	9,4	7,2	2,6	-5,1	-11,4	-22,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	19,4	0,9	17,8	10,9	9,3	5,5	-1,1	-5,9	-15,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	20,6	1,5	18,5	12,0	11,5	9,3	3,7	-0,8	-10,2
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	17,7	0,4	16,6	8,7	6,1	1,2	-6,4	-12,1	-21,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	18,9	1,1	17,6	10,1	7,9	3,2	-4,5	-10,7	-21,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	20,3	1,7	18,7	11,8	10,3	6,6	0,0	-4,7	-13,9
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	21,5	2,3	19,4	13,0	12,2	10,1	5,0	0,9	-8,2
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	22,2	2,5	19,7	13,6	13,7	12,1	7,1	2,8	-6,4
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	12,6	-3,4	11,5	2,9	-0,3	-4,4	-10,3	-14,8	-24,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	13,5	-2,5	12,5	3,9	0,6	-4,1	-10,4	-14,8	-24,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	14,9	-1,3	13,9	5,4	2,1	-3,3	-10,3	-14,9	-24,2
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	16,9	0,3	15,8	7,5	4,5	-0,9	-9,1	-14,5	-24,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	18,4	1,3	17,1	9,3	6,8	2,7	-4,4	-10,0	-20,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,8	0,6	16,7	8,8	6,1	1,0	-7,1	-13,1	-22,6
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	20,4	1,9	18,7	11,8	10,9	7,8	1,8	-2,8	-12,0
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	21,0	3,0	19,6	12,3	10,4	6,0	-1,6	-8,0	-19,3
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	23,2	4,8	21,6	14,7	12,9	8,6	1,1	-5,3	-16,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	25,2	5,1	22,6	17,0	16,9	14,8	9,4	5,3	-3,8
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	19,8	1,9	18,5	11,0	8,6	3,9	-3,9	-10,2	-20,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	21,5	2,7	19,9	13,0	11,5	7,9	1,4	-3,1	-12,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	23,0	3,3	20,8	14,5	13,9	12,0	7,4	3,3	-5,9
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,0	3,4	21,3	15,6	15,9	14,2	9,1	4,9	-4,1
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,7	3,6	21,9	16,8	17,0	14,9	9,7	5,3	-3,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	7,2	-8,8	5,6	-2,4	-3,1	-5,8	-11,5	-15,8	-25,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	7,5	-8,3	6,1	-2,3	-3,2	-5,9	-11,5	-15,9	-25,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	7,9	-7,9	6,6	-2,2	-3,2	-6,0	-11,6	-15,9	-25,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	8,4	-7,3	7,2	-1,7	-3,3	-6,0	-11,7	-16,0	-25,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	9,7	-6,0	8,6	-0,4	-3,1	-6,1	-11,8	-16,1	-25,4
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	6,1	-10,0	4,5	-3,0	-4,0	-6,8	-12,4	-16,8	-26,1
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	6,4	-9,5	4,9	-3,1	-4,0	-6,8	-12,5	-16,9	-26,2
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	6,8	-8,9	5,4	-3,1	-4,1	-6,9	-12,6	-16,9	-26,3
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	7,2	-8,4	6,0	-3,0	-4,1	-7,0	-12,6	-17,0	-26,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	8,4	-7,1	7,3	-1,9	-4,1	-7,0	-12,7	-17,1	-26,4
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	4,7	-12,5	2,6	-3,8	-4,4	-7,2	-12,8	-17,2	-26,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	4,7	-12,0	2,7	-3,8	-4,5	-7,2	-12,9	-17,3	-26,8
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	4,9	-11,5	3,0	-3,9	-4,5	-7,3	-12,9	-17,3	-26,8
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	5,2	-10,9	3,5	-3,8	-4,6	-7,3	-13,0	-17,4	-26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-32,4
035_A	-37,3
036_A	-42,5
037_A	-43,6
031_A	-39,8
032_A	-35,8
033_A	-43,6
038_A	-45,4
039_A	-45,9
040_A	-45,5
025_A	-43,4
025_B	-43,3
025_C	-43,4
025_D	-43,5
025_E	-43,3
023_A	-41,8
023_B	-41,9
023_C	-42,0
023_D	-41,9
023_E	-35,2
021_A	-40,4
021_B	-40,5
021_C	-40,5
021_D	-33,0
021_E	-27,7
019_A	-38,8
019_B	-38,9
019_C	-31,0
019_D	-25,1
019_E	-23,2
014_A	-40,5
014_B	-40,7
014_C	-40,8
014_D	-40,9
014_E	-40,1
015_A	-39,0
015_B	-28,2
015_C	-37,5
015_D	-35,5
015_E	-20,2
017_A	-37,7
017_B	-28,5
017_C	-22,4
017_D	-20,5
017_E	-20,1
013_A	-41,8
013_B	-41,9
013_C	-42,1
013_D	-42,2
013_E	-42,4
012_A	-43,5
012_B	-43,6
012_C	-43,7
012_D	-43,8
012_E	-44,0
011_A	-44,5
011_B	-44,6
011_C	-44,7
011_D	-44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	6,5	-9,2	5,2	-3,4	-4,5	-7,4	-13,0	-17,5	-27,0
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	5,8	-11,2	4,1	-3,0	-4,2	-7,2	-12,9	-17,4	-27,0
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	5,8	-10,9	4,1	-3,1	-4,2	-7,2	-12,9	-17,4	-27,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	5,9	-10,6	4,2	-3,1	-4,3	-7,2	-13,0	-17,4	-27,1
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	6,0	-10,1	4,5	-3,1	-4,3	-7,3	-13,0	-17,5	-27,2
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	6,8	-8,9	5,5	-2,8	-4,2	-7,3	-13,1	-17,5	-27,2
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	4,5	-14,0	2,4	-3,8	-4,4	-7,1	-12,8	-17,3	-27,0
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	4,5	-13,7	2,4	-3,8	-4,4	-7,2	-12,9	-17,3	-27,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	4,6	-13,3	2,5	-3,8	-4,5	-7,2	-12,9	-17,4	-27,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	4,7	-12,6	2,7	-3,8	-4,5	-7,3	-12,9	-17,4	-27,2
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	5,5	-10,7	3,9	-3,6	-4,5	-7,3	-13,0	-17,5	-27,2
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	7,8	-8,8	6,3	-1,4	-3,0	-6,1	-11,8	-16,3	-26,1
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	8,0	-8,5	6,6	-1,2	-2,9	-6,1	-11,9	-16,3	-26,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	8,3	-8,2	6,9	-0,9	-2,8	-6,1	-11,9	-16,4	-26,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	8,7	-7,8	7,3	-0,5	-2,5	-6,1	-11,9	-16,4	-26,2
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	9,2	-7,2	7,9	0,0	-2,1	-5,9	-12,0	-16,5	-26,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	6,3	-10,5	4,6	-2,9	-3,6	-6,4	-12,1	-16,5	-26,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	6,5	-10,3	4,9	-2,7	-3,7	-6,4	-12,1	-16,6	-26,4
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	6,8	-10,0	5,3	-2,5	-3,7	-6,4	-12,1	-16,6	-26,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	7,2	-9,4	5,8	-2,0	-3,6	-6,5	-12,2	-16,6	-26,5
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	8,2	-8,2	6,9	-1,0	-3,0	-6,5	-12,2	-16,7	-26,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,6	-2,8	12,5	4,2	1,2	-3,8	-10,8	-15,4	-25,2
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	14,3	-2,3	13,2	4,9	2,0	-2,9	-10,2	-15,1	-24,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	14,9	-1,9	13,8	5,7	2,8	-2,2	-9,8	-15,0	-24,9
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	15,6	-1,5	14,4	6,4	3,7	-1,3	-9,1	-14,8	-25,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	16,2	-1,1	15,0	7,2	4,7	-0,3	-8,1	-14,3	-24,9
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	10,1	-5,7	9,1	0,4	-2,7	-6,3	-12,0	-16,4	-26,2
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	11,0	-4,9	10,0	1,3	-1,8	-5,9	-11,5	-16,0	-25,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	11,5	-4,4	10,4	1,8	-1,3	-5,8	-11,5	-16,0	-25,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	12,0	-4,0	10,9	2,3	-0,8	-5,6	-11,5	-16,0	-25,8
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	12,4	-3,7	11,4	2,9	-0,2	-5,2	-11,4	-15,9	-25,7
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	12,9	-3,3	11,9	3,4	0,4	-4,6	-11,3	-15,8	-25,6
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	10,5	-5,4	9,4	0,7	-2,5	-6,0	-11,7	-16,1	-25,8
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	11,3	-4,6	10,3	1,6	-1,6	-5,6	-11,3	-15,7	-25,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	11,8	-4,1	10,8	2,1	-1,1	-5,6	-11,3	-15,8	-25,5
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	12,3	-3,7	11,3	2,7	-0,5	-5,4	-11,3	-15,8	-25,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	12,9	-3,3	11,9	3,3	0,2	-4,9	-11,2	-15,7	-25,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	13,5	-2,9	12,4	4,0	0,9	-4,2	-11,1	-15,6	-25,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	11,0	-4,9	10,0	1,3	-1,8	-5,3	-10,9	-15,3	-24,9
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	11,8	-4,2	10,8	2,0	-1,1	-5,2	-10,8	-15,2	-24,8
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	12,3	-3,7	11,3	2,6	-0,6	-5,3	-11,0	-15,4	-25,0
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	12,9	-3,2	11,9	3,3	0,1	-5,0	-11,0	-15,4	-25,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	13,5	-2,8	12,5	4,0	0,8	-4,4	-10,9	-15,3	-25,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	14,2	-2,3	13,1	4,7	1,7	-3,6	-10,7	-15,3	-24,9
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	11,6	-4,5	10,5	1,9	-0,8	-4,2	-9,8	-14,2	-23,6
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	12,3	-3,8	11,3	2,7	-0,2	-4,2	-9,9	-14,2	-23,7
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	12,9	-3,3	11,8	3,2	0,2	-4,4	-10,1	-14,5	-23,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	13,6	-2,6	12,6	4,0	1,0	-4,1	-10,2	-14,6	-24,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	14,4	-2,1	13,4	4,9	1,9	-3,3	-10,2	-14,6	-24,1
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	15,1	-1,6	14,0	5,7	2,7	-2,5	-10,0	-14,7	-24,2
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	12,0	-4,1	10,9	2,4	-0,4	-3,5	-9,1	-13,5	-22,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	12,9	-3,3	11,8	3,3	0,4	-3,4	-9,0	-13,4	-22,6
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	13,7	-2,6	12,6	4,2	1,2	-3,4	-9,0	-13,4	-22,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	14,7	-1,8	13,6	5,2	2,3	-2,8	-9,1	-13,4	-22,7
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	16,0	-0,8	14,9	6,7	3,8	-1,3	-8,8	-13,4	-22,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	16,5	-0,4	15,4	7,3	4,5	-0,5	-8,1	-13,1	-22,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	12,6	-3,8	11,4	2,9	0,4	-2,4	-8,0	-12,3	-21,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	13,4	-3,0	12,2	3,7	0,9	-2,3	-8,0	-12,3	-21,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	14,3	-2,1	13,3	4,8	1,8	-2,4	-8,0	-12,3	-21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-44,9
010_A	-45,5
010_B	-45,6
010_C	-45,7
010_D	-45,8
010_E	-45,9
009_A	-46,0
009_B	-46,0
009_C	-46,1
009_D	-46,2
009_E	-46,3
007_A	-45,2
007_B	-45,3
007_C	-45,4
007_D	-45,4
007_E	-45,5
008_A	-45,7
008_B	-45,8
008_C	-45,8
008_D	-45,9
008_E	-46,0
027_A	-44,2
027_B	-44,0
027_C	-44,1
027_D	-44,1
027_E	-44,2
026_A	-45,0
026_B	-44,6
026_C	-44,6
026_D	-44,7
026_E	-44,7
026_F	-44,5
024_A	-44,3
024_B	-43,9
024_C	-44,0
024_D	-44,0
024_E	-44,1
024_F	-43,9
022_A	-42,9
022_B	-42,8
022_C	-43,0
022_D	-43,1
022_E	-43,1
022_F	-43,1
020_A	-41,1
020_B	-41,2
020_C	-41,4
020_D	-41,6
020_E	-41,7
020_F	-41,8
018_A	-39,5
018_B	-39,4
018_C	-39,5
018_D	-39,5
018_E	-39,6
018_F	-39,4
016_A	-37,6
016_B	-37,6
016_C	-37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	15,6	-1,0	14,6	6,2	3,2	-1,8	-8,0	-12,3	-21,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	17,2	0,2	16,1	7,9	5,0	-0,1	-7,7	-12,3	-21,5
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	18,6	1,3	17,5	9,5	6,8	1,9	-5,7	-11,2	-20,6
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	6,5	-11,2	4,1	-1,5	-2,0	-4,7	-10,4	-14,7	-24,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	6,3	-11,2	3,8	-1,7	-2,0	-4,8	-10,4	-14,7	-24,0
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	6,3	-11,1	3,8	-1,7	-2,1	-4,8	-10,4	-14,8	-24,0
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	6,3	-10,8	3,8	-1,8	-2,2	-4,8	-10,5	-14,8	-24,0
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	6,4	-10,4	4,1	-1,8	-2,2	-4,9	-10,5	-14,8	-24,1
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	7,2	-9,3	5,2	-1,7	-2,2	-4,9	-10,6	-14,9	-24,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	5,7	-12,1	3,7	-2,7	-3,6	-6,5	-12,2	-16,5	-25,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	5,8	-11,8	3,9	-2,6	-3,5	-6,4	-12,1	-16,5	-25,8
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	5,6	-11,9	3,6	-2,9	-3,7	-6,5	-12,2	-16,5	-25,9
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	5,0	-12,2	2,9	-3,3	-3,9	-6,6	-12,3	-16,6	-25,9
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	5,2	-11,5	3,2	-3,3	-4,0	-6,7	-12,3	-16,6	-26,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	6,2	-9,8	4,6	-3,0	-3,9	-6,7	-12,3	-16,7	-26,0
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	5,4	-12,9	3,3	-2,9	-3,6	-6,5	-12,2	-16,6	-26,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	5,6	-12,5	3,5	-2,7	-3,5	-6,4	-12,1	-16,5	-26,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	5,5	-12,3	3,5	-2,9	-3,8	-6,7	-12,4	-16,9	-26,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	4,6	-13,2	2,5	-3,8	-4,5	-7,2	-12,9	-17,3	-26,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	4,6	-12,6	2,5	-3,9	-4,6	-7,3	-12,9	-17,3	-26,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	5,4	-10,7	3,7	-3,5	-4,5	-7,3	-13,0	-17,3	-26,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	3,8	-15,1	1,7	-4,5	-5,1	-7,8	-13,4	-17,9	-27,5
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	4,2	-14,6	2,1	-4,1	-4,7	-7,4	-13,1	-17,5	-27,1
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	4,2	-14,3	2,1	-4,1	-4,7	-7,4	-13,1	-17,5	-27,1
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	4,3	-14,0	2,2	-4,1	-4,7	-7,4	-13,1	-17,5	-27,1
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	4,4	-13,4	2,3	-4,1	-4,7	-7,5	-13,1	-17,5	-27,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	5,0	-11,6	3,2	-3,8	-4,6	-7,5	-13,1	-17,6	-27,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	4,0	-15,1	1,8	-4,3	-4,9	-7,6	-13,3	-17,8	-27,5
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	4,4	-14,6	2,3	-3,9	-4,5	-7,2	-12,9	-17,3	-27,1
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	4,4	-14,5	2,3	-3,9	-4,5	-7,2	-12,9	-17,4	-27,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	4,4	-14,3	2,3	-3,9	-4,5	-7,2	-12,9	-17,4	-27,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	4,5	-13,9	2,4	-3,9	-4,5	-7,3	-12,9	-17,4	-27,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	4,9	-12,4	2,9	-3,7	-4,5	-7,3	-12,9	-17,4	-27,2
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	9,1	-8,9	7,4	0,7	-0,7	-4,2	-10,5	-15,7	-26,4
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	9,7	-8,3	8,0	1,3	0,1	-3,2	-9,6	-14,7	-25,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	9,7	-8,3	7,9	1,3	0,2	-3,1	-9,3	-14,4	-25,2
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	9,8	-8,1	7,9	1,3	0,3	-3,0	-9,2	-14,3	-25,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	9,9	-7,7	8,0	1,4	0,4	-2,9	-9,2	-14,2	-25,0
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	10,7	-6,3	9,2	1,7	0,4	-2,9	-9,2	-14,3	-25,0
MH1_A		15,00	12,6	-4,2	11,3	3,9	1,4	-3,2	-10,6	-16,5	-27,4
MH1_B		18,00	13,4	-3,7	12,0	4,7	2,4	-2,1	-9,6	-15,6	-26,9
MH1_C		21,00	14,2	-3,2	12,6	5,4	3,8	0,5	-4,7	-8,9	-19,1
MH1_D		24,00	15,2	-2,7	13,2	6,4	6,0	3,9	-1,6	-6,1	-16,3
MH1_E		27,00	15,6	-2,5	13,4	6,8	7,3	4,8	-1,0	-5,6	-15,9
MH1_F		30,00	15,8	-2,3	13,6	7,2	7,5	4,6	-1,2	-5,8	-16,0
OU1_A		5,00	27,7	8,5	25,7	19,4	18,4	15,6	10,4	6,7	-2,1
OU1_B		8,00	29,0	10,0	27,2	20,7	19,1	16,2	11,6	8,3	-0,5
OU1_C		11,00	29,1	10,0	27,2	20,8	19,2	16,4	11,6	8,3	-0,5
OU2_A		5,00	25,9	6,6	23,8	17,7	16,9	14,2	8,9	4,9	-4,0
OU2_B		8,00	27,4	8,1	25,3	19,2	18,3	15,6	10,6	6,7	-2,3
OU2_C		11,00	28,2	8,7	26,0	20,0	19,4	17,2	12,2	8,2	-0,8
test_A		2,50	46,3	27,1	44,1	38,1	37,6	35,0	29,5	25,5	17,4
test_B		5,00	49,4	30,2	47,2	41,2	40,7	38,1	32,5	28,5	20,5
Weena Z1_A		4,00	7,0	-7,8	5,9	-2,7	-5,6	-10,3	-17,3	-22,4	-32,9
Weena Z2_A		4,00	5,6	-9,6	4,5	-4,0	-6,5	-10,4	-16,5	-21,1	-31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-37,7
016_E	-37,8
016_F	-37,0
001_A	-40,9
001_B	-40,9
001_C	-40,9
001_D	-41,0
001_E	-41,1
001_F	-41,1
002_A	-43,2
002_B	-43,1
002_C	-43,1
002_D	-43,2
002_E	-43,3
002_F	-43,3
003_A	-43,9
003_B	-43,8
003_C	-44,1
003_D	-44,4
003_E	-44,4
003_F	-44,5
004_A	-45,7
004_B	-45,4
004_C	-45,4
004_D	-45,4
004_E	-45,5
004_F	-45,5
005_A	-46,4
005_B	-46,0
005_C	-46,0
005_D	-46,0
005_E	-46,0
005_F	-46,1
006_A	-46,7
006_B	-46,0
006_C	-45,9
006_D	-45,9
006_E	-45,9
006_F	-45,9
MH1_A	-47,4
MH1_B	-47,3
MH1_C	-39,9
MH1_D	-36,9
MH1_E	-36,5
MH1_F	-36,7
OU1_A	-17,1
OU1_B	-15,6
OU1_C	-15,6
OU2_A	-19,7
OU2_B	-18,0
OU2_C	-16,7
test_A	4,9
test_B	8,1
Weena Z1_A	-53,5
Weena Z2_A	-51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,3	11,7	31,1	26,1	29,1	33,1	36,3	32,2	22,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,9	13,3	32,3	27,7	31,9	33,5	36,3	32,2	22,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,0	13,3	32,8	29,0	31,9	33,5	36,3	32,2	22,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,1	13,2	33,8	29,0	31,8	33,4	36,2	32,1	22,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,0	13,1	33,8	28,8	31,6	33,3	36,1	31,9	22,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,4	13,0	32,2	27,2	30,4	34,4	37,3	33,2	23,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,0	14,5	33,4	28,9	32,9	34,6	37,4	33,3	23,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,1	14,5	34,1	30,0	32,9	34,5	37,3	33,2	23,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,2	14,4	34,9	30,0	32,8	34,4	37,2	33,1	23,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,0	14,3	34,9	29,9	32,6	34,3	37,1	33,0	23,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,7	13,6	32,6	27,6	30,8	34,8	37,6	33,5	24,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,3	15,0	33,8	29,4	33,2	34,8	37,6	33,5	24,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,4	15,0	34,6	30,4	33,2	34,8	37,6	33,5	24,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,4	14,9	35,3	30,4	33,1	34,7	37,5	33,4	24,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,3	14,7	35,3	30,2	32,9	34,5	37,3	33,2	23,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,2	13,5	32,4	27,3	30,3	34,2	37,0	32,9	23,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,7	14,9	33,6	29,0	32,7	34,3	37,1	32,9	23,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,9	14,8	34,2	30,0	32,7	34,2	37,0	32,9	23,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,9	14,7	35,0	30,0	32,6	34,1	36,9	32,8	23,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,8	14,6	35,0	29,8	32,4	34,0	36,8	32,7	23,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,1	12,7	31,5	26,3	29,2	33,1	35,9	31,8	22,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,6	14,1	32,7	27,8	31,6	33,1	35,9	31,8	22,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,8	14,1	33,1	29,0	31,6	33,1	35,9	31,8	22,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,9	14,0	34,1	29,1	31,5	33,1	35,8	31,7	22,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,8	13,8	34,1	28,9	31,4	32,9	35,7	31,6	22,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,4	11,2	30,0	24,7	27,5	31,3	34,2	30,0	20,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,0	12,6	31,2	26,0	30,0	31,5	34,2	30,1	20,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,1	12,6	31,4	27,4	30,0	31,5	34,2	30,0	20,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,2	12,5	32,1	27,5	29,9	31,4	34,2	30,0	20,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,2	12,4	32,6	27,4	29,8	31,3	34,1	29,9	20,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	25,6	-0,5	17,7	12,0	15,5	18,6	21,2	16,7	5,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	22,8	-0,7	17,3	11,0	13,1	14,5	17,3	13,2	3,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	20,1	-1,4	16,6	9,9	11,0	11,0	12,0	6,2	-5,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	16,4	-2,7	14,0	6,5	6,7	5,8	6,1	-0,4	-11,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	12,5	-4,8	10,0	1,5	0,9	1,5	3,7	-0,9	-11,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	12,0	-5,3	9,4	0,7	0,9	1,5	3,7	-0,9	-11,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,9	-1,2	19,9	14,6	16,9	18,0	20,4	15,9	5,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,0	-0,3	21,1	16,3	19,9	23,0	25,7	21,3	10,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,2	-0,1	21,4	16,8	20,9	23,2	25,8	21,4	10,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,4	0,0	21,7	17,8	21,8	23,3	25,9	21,4	10,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,7	0,2	22,5	18,7	21,9	23,4	26,0	21,5	10,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,7	0,5	22,7	19,0	22,0	23,4	25,9	21,5	10,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,9	1,1	23,6	19,1	22,0	23,4	25,9	21,5	10,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,9	1,8	23,7	19,1	21,9	23,3	25,9	21,5	10,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,9	2,2	23,7	19,1	21,9	23,3	25,9	21,4	10,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,8	2,3	23,7	19,1	21,9	23,2	25,8	21,4	10,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,8	2,2	23,7	19,0	21,8	23,2	25,8	21,3	10,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,7	2,2	23,6	19,0	21,8	23,1	25,7	21,3	10,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	27,8	4,1	22,7	16,3	18,8	19,8	21,9	16,6	4,8
042_A	Bouwnummer 114	45,00	28,1	3,7	22,4	16,1	18,8	20,1	22,7	18,2	7,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	26,7	1,3	21,0	14,8	17,5	18,8	21,2	16,2	4,8
044_A	Bouwnummer 114	45,00	25,7	0,0	20,3	14,1	16,8	17,9	20,0	14,5	2,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	26,9	4,3	22,8	16,1	18,2	18,7	19,9	13,7	1,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	21,0	2,6	19,5	10,0	9,9	8,3	7,9	2,9	-7,5
047_A	Bouwnummer 114	45,00	18,2	-2,4	16,3	7,0	7,3	6,3	7,2	2,7	-7,9
048_A	Bouwnummer 114	45,00	17,8	-3,5	15,9	6,7	7,1	6,0	6,9	2,3	-8,4
028_A	Bouwnummer 113	41,25	30,0	2,6	22,7	17,6	20,4	21,8	24,9	21,7	14,1
029_A	Bouwnummer 113	41,25	26,9	1,1	21,4	16,2	18,5	19,3	20,8	14,8	2,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	30,9	1,5	21,5	16,4	20,9	23,5	26,7	23,1	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	8,7
01_B	8,8
01_C	8,7
01_D	8,6
01_E	8,5
02_A	10,1
02_B	10,1
02_C	10,1
02_D	10,0
02_E	9,8
03_A	10,4
03_B	10,5
03_C	10,4
03_D	10,3
03_E	10,1
04_A	9,7
04_B	9,7
04_C	9,7
04_D	9,6
04_E	9,4
05_A	8,2
05_B	8,3
05_C	8,2
05_D	8,1
05_E	8,0
06_A	6,0
06_B	6,0
06_C	6,0
06_D	5,9
06_E	5,8
KrKade2 W_	-13,0
KrKade2 W_	-13,0
KrKade2 W_	-22,6
KrKade2 N_	-31,4
KrKade2 N_	-31,4
KrKade2 N_	-31,4
JB1_A	-11,6
JB1_B	-7,6
JB1_C	-7,4
JB1_D	-7,5
JB1_E	-7,5
JB1_F	-7,5
JB2_A	-7,5
JB2_B	-7,6
JB2_C	-7,7
JB2_D	-7,8
JB2_E	-7,8
JB2_F	-7,9
041_A	-14,2
042_A	-9,8
043_A	-14,4
044_A	-17,8
045_A	-18,4
046_A	-24,9
047_A	-26,0
048_A	-26,9
028_A	-2,4
029_A	-16,9
030_A	-2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	28,6	2,4	22,3	17,2	19,7	20,9	23,2	18,2	7,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	27,8	2,1	21,8	16,4	18,9	20,1	22,2	16,9	5,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	21,4	1,2	19,6	10,8	11,3	10,0	9,8	3,4	-6,9
037_A	Bouwnummer 113	41,25	15,8	-3,3	13,4	4,7	4,1	4,7	7,2	2,8	-7,6
031_A	Bouwnummer 112	41,25	26,0	-0,3	20,3	15,0	17,5	18,5	20,3	14,5	2,2
032_A	Bouwnummer 112	41,25	29,8	-0,6	19,9	14,9	18,9	21,2	26,3	22,1	11,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	22,6	-1,2	18,9	12,9	14,3	13,9	14,4	7,5	-5,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	13,7	-6,1	9,9	1,5	3,3	4,4	6,9	2,5	-8,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	13,5	-7,5	9,8	1,9	3,4	4,3	6,7	2,1	-8,7
040_A	Bouwnummer 112	41,25	15,9	-6,1	12,5	5,5	6,6	6,5	7,9	2,8	-8,1
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	19,4	-2,3	16,7	9,7	10,3	9,3	9,7	4,3	-6,5
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	20,2	-1,8	17,4	10,6	11,2	10,3	10,6	4,3	-6,6
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	21,1	-1,4	18,1	11,5	12,4	11,6	11,8	5,2	-6,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	22,1	-1,0	18,7	12,4	13,7	13,1	13,5	6,6	-6,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	23,4	-0,6	19,3	13,4	15,2	15,1	15,7	9,0	-4,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	20,6	-1,6	17,6	10,7	11,5	10,8	11,4	5,8	-4,9
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	21,5	-1,1	18,3	11,7	12,7	12,0	12,5	6,3	-4,9
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	22,6	-0,6	19,1	12,8	14,1	13,6	14,0	7,6	-4,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	24,0	-0,2	19,8	13,9	15,8	15,7	16,4	9,9	-2,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	27,0	0,3	20,5	15,1	18,8	19,8	21,7	16,0	3,7
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	21,8	-0,7	18,7	12,0	12,9	12,2	12,7	6,6	-4,2
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	23,0	-0,1	19,6	13,2	14,4	13,9	14,3	8,0	-4,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	24,5	0,4	20,4	14,5	16,3	16,2	16,9	10,4	-2,1
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	27,2	0,9	21,2	15,8	18,5	19,5	21,6	16,3	4,5
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	31,2	1,5	21,7	16,7	20,3	23,6	27,6	23,2	12,8
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	23,2	0,4	20,0	13,5	14,7	14,0	14,3	7,8	-3,9
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	25,0	1,1	21,0	15,1	16,8	16,6	17,3	10,7	-1,9
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	28,2	1,7	21,9	16,7	19,4	20,6	22,8	17,7	6,3
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	32,1	2,3	22,5	17,6	21,1	24,8	28,4	24,1	13,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	32,4	2,5	22,7	18,0	22,1	25,6	28,3	24,0	13,8
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,9	-3,4	15,2	7,7	7,8	6,6	9,0	4,7	-5,6
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	18,6	-2,5	16,1	8,6	8,6	7,2	9,0	4,6	-5,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	19,9	-1,3	17,5	10,2	10,3	8,9	9,1	4,5	-5,7
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	21,6	0,3	19,1	12,0	12,3	11,0	10,9	4,9	-5,7
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,4	1,3	20,7	14,2	15,4	15,2	16,7	12,6	0,3
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,2	0,6	20,7	14,6	16,0	15,4	15,6	8,6	-4,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,0	1,9	22,4	16,8	18,9	19,1	19,9	13,3	0,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,3	3,0	23,0	17,2	19,0	19,1	19,9	13,3	0,6
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,2	4,8	24,9	19,3	21,1	21,1	21,8	15,1	2,4
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,1	5,1	26,4	22,0	25,1	26,7	29,3	25,0	14,8
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,7	1,9	21,9	15,9	17,4	17,0	17,4	10,6	-2,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,5	2,7	23,0	17,8	20,4	21,7	24,2	19,6	8,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,1	3,3	23,6	18,7	22,0	25,5	29,4	25,1	15,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,7	3,4	24,1	19,8	25,0	26,6	29,3	25,0	14,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,9	3,6	25,2	22,0	25,1	26,6	29,2	24,9	14,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	14,1	-8,8	9,3	1,9	4,2	5,5	8,1	3,7	-6,6
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	14,1	-8,3	9,6	2,0	4,1	5,4	8,0	3,7	-6,6
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,2	-7,9	10,0	2,3	4,1	5,4	8,0	3,6	-6,7
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,5	-7,3	10,6	2,8	4,0	5,3	7,9	3,5	-6,8
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	15,2	-6,0	12,0	4,3	4,3	5,3	7,8	3,5	-6,9
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	13,0	-10,0	7,8	1,1	3,4	4,6	7,2	2,8	-7,6
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	13,1	-9,5	8,4	1,0	3,3	4,6	7,1	2,7	-7,7
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	13,2	-8,9	8,7	1,0	3,3	4,5	7,1	2,7	-7,8
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	13,4	-8,4	9,2	1,3	3,3	4,5	7,0	2,6	-7,8
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	14,0	-7,1	10,5	2,5	3,4	4,5	7,0	2,6	-7,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	12,5	-12,5	5,9	0,6	3,4	4,8	7,3	2,9	-7,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	12,6	-12,0	6,3	0,6	3,3	4,7	7,3	2,9	-7,7
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	12,6	-11,5	6,5	0,6	3,3	4,7	7,3	2,8	-7,8
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	12,7	-10,9	7,0	0,6	3,3	4,6	7,2	2,8	-7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-11,0
035_A	-13,5
036_A	-24,0
037_A	-24,9
031_A	-17,6
032_A	-6,3
033_A	-25,5
038_A	-26,6
039_A	-27,4
040_A	-27,1
025_A	-25,1
025_B	-25,2
025_C	-25,3
025_D	-25,4
025_E	-24,7
023_A	-22,9
023_B	-23,0
023_C	-23,1
023_D	-22,6
023_E	-16,2
021_A	-21,6
021_B	-21,7
021_C	-21,5
021_D	-14,6
021_E	-4,3
019_A	-20,8
019_B	-20,8
019_C	-11,9
019_D	-2,8
019_E	-3,0
014_A	-22,2
014_B	-22,3
014_C	-22,4
014_D	-22,5
014_E	-20,7
015_A	-21,0
015_B	-18,0
015_C	-18,4
015_D	-16,8
015_E	-1,6
017_A	-20,8
017_B	-8,1
017_C	-1,2
017_D	-1,4
017_E	-1,5
013_A	-23,4
013_B	-23,5
013_C	-23,6
013_D	-23,7
013_E	-23,9
012_A	-25,0
012_B	-25,1
012_C	-25,2
012_D	-25,3
012_E	-25,4
011_A	-25,7
011_B	-25,8
011_C	-25,8
011_D	-25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	13,1	-9,2	8,4	0,9	3,3	4,6	7,2	2,7	-7,9
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	12,5	-11,2	7,0	1,1	3,2	4,3	6,8	2,3	-8,4
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	12,5	-10,9	7,0	1,0	3,2	4,3	6,8	2,3	-8,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	12,5	-10,6	7,2	1,0	3,2	4,3	6,8	2,3	-8,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	12,6	-10,1	7,5	1,1	3,1	4,2	6,7	2,2	-8,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	12,9	-8,9	8,5	1,3	3,2	4,2	6,7	2,2	-8,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	12,3	-14,0	5,5	0,6	3,3	4,7	7,2	2,7	-8,1
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	12,3	-13,7	5,5	0,5	3,3	4,6	7,2	2,7	-8,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	12,3	-13,3	5,6	0,5	3,3	4,6	7,2	2,7	-8,2
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	12,4	-12,6	6,0	0,5	3,2	4,6	7,1	2,6	-8,3
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	12,7	-10,7	7,2	0,6	3,2	4,5	7,1	2,6	-8,3
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,7	-8,8	9,2	2,7	4,2	4,9	7,4	2,9	-7,9
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,9	-8,5	9,5	2,9	4,4	4,9	7,4	2,9	-8,0
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	14,1	-8,2	9,9	3,3	4,7	5,0	7,3	2,8	-8,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,3	-7,8	10,2	3,6	4,9	5,1	7,3	2,8	-8,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,8	-7,2	11,0	4,2	5,4	5,5	7,3	2,8	-8,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	12,8	-10,5	7,2	1,0	3,4	4,6	7,1	2,6	-8,3
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	12,9	-10,3	7,6	1,2	3,3	4,6	7,1	2,6	-8,3
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,0	-10,0	8,0	1,6	3,4	4,6	7,1	2,6	-8,3
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,3	-9,4	8,7	2,2	3,7	4,5	7,1	2,5	-8,4
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	14,1	-8,2	10,2	3,5	4,8	5,0	7,0	2,5	-8,4
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,6	-2,8	16,0	9,0	9,4	8,3	8,4	3,3	-7,6
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,5	-2,3	16,7	9,9	10,5	9,5	9,8	3,9	-6,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	20,3	-1,9	17,4	10,7	11,4	10,5	10,8	4,2	-7,0
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,1	-1,5	18,0	11,5	12,5	11,7	12,0	5,2	-7,0
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,1	-1,1	18,5	12,4	13,7	13,2	13,6	6,7	-6,3
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	14,7	-5,7	11,9	4,4	4,4	3,9	6,4	1,9	-8,9
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	16,0	-4,9	13,2	5,7	5,9	5,0	7,5	3,0	-7,7
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	16,6	-4,4	13,8	6,4	6,7	5,7	7,9	3,4	-7,5
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	17,0	-4,0	14,3	7,0	7,3	6,2	7,8	3,3	-7,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	17,5	-3,7	14,8	7,6	7,9	6,8	7,8	3,3	-7,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	18,0	-3,3	15,4	8,3	8,7	7,6	7,8	3,3	-7,5
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	15,3	-5,4	12,4	4,8	4,9	4,5	7,0	2,5	-8,2
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	16,5	-4,6	13,7	6,2	6,4	5,5	8,0	3,6	-7,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	16,9	-4,1	14,2	6,8	7,0	5,8	8,0	3,5	-7,2
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	17,4	-3,7	14,7	7,4	7,7	6,5	8,0	3,5	-7,2
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	17,9	-3,3	15,3	8,1	8,4	7,3	8,1	3,6	-7,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	18,5	-2,9	15,9	8,8	9,2	8,1	8,3	3,6	-7,2
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	15,9	-4,9	13,1	5,5	5,6	5,2	7,7	3,3	-7,3
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	16,9	-4,2	14,1	6,6	6,8	5,9	8,4	4,0	-6,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	17,4	-3,7	14,7	7,3	7,5	6,3	8,4	4,0	-6,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	17,9	-3,2	15,3	8,0	8,2	7,0	8,4	4,0	-6,6
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	18,6	-2,8	16,0	8,8	9,1	8,0	8,5	4,0	-6,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	19,3	-2,3	16,7	9,6	10,1	9,0	9,1	4,0	-6,6
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	17,5	-4,5	13,8	6,4	7,5	7,9	10,5	6,1	-4,3
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	18,1	-3,8	14,7	7,3	8,3	8,2	10,8	6,4	-4,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	18,3	-3,3	15,2	7,9	8,6	7,9	10,2	5,8	-4,6
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	18,9	-2,6	16,0	8,7	9,4	8,6	10,2	5,8	-4,7
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	19,7	-2,1	16,8	9,7	10,4	9,5	10,2	5,8	-4,7
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	20,5	-1,6	17,6	10,7	11,5	10,6	11,1	5,8	-4,7
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	17,9	-4,1	14,2	6,8	7,8	8,3	10,9	6,6	-3,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	18,4	-3,3	15,1	7,7	8,5	8,3	10,9	6,6	-3,7
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	19,0	-2,6	15,9	8,6	9,4	8,6	10,9	6,6	-3,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	19,9	-1,8	17,0	9,8	10,5	9,6	10,9	6,5	-3,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	21,3	-0,8	18,4	11,5	12,3	11,4	11,9	6,6	-3,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	21,9	-0,4	18,9	12,2	13,0	12,2	12,6	6,5	-3,8
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	17,8	-3,8	14,5	6,9	7,0	8,0	10,5	6,2	-4,0
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	18,4	-3,0	15,4	7,8	7,9	8,0	10,5	6,2	-4,0
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	19,2	-2,1	16,4	9,0	9,1	8,0	10,5	6,2	-4,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-26,0
010_A	-26,9
010_B	-26,9
010_C	-27,0
010_D	-27,1
010_E	-27,2
009_A	-27,2
009_B	-27,2
009_C	-27,3
009_D	-27,4
009_E	-27,4
007_A	-27,0
007_B	-27,0
007_C	-27,1
007_D	-27,1
007_E	-27,2
008_A	-27,5
008_B	-27,5
008_C	-27,6
008_D	-27,7
008_E	-27,7
027_A	-26,4
027_B	-25,9
027_C	-26,0
027_D	-26,1
027_E	-26,2
026_A	-27,6
026_B	-26,4
026_C	-26,3
026_D	-26,3
026_E	-26,3
026_F	-26,3
024_A	-26,5
024_B	-25,5
024_C	-25,5
024_D	-25,5
024_E	-25,6
024_F	-25,6
022_A	-25,1
022_B	-24,5
022_C	-24,5
022_D	-24,5
022_E	-24,5
022_F	-24,6
020_A	-21,7
020_B	-21,4
020_C	-21,9
020_D	-21,9
020_E	-22,0
020_F	-22,0
018_A	-20,4
018_B	-20,4
018_C	-20,4
018_D	-20,5
018_E	-20,5
018_F	-20,6
016_A	-20,3
016_B	-20,3
016_C	-20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	20,4	-1,0	17,9	10,7	10,9	9,6	10,5	6,1	-4,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	22,1	0,2	19,4	12,5	12,9	11,8	11,7	6,2	-4,1
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	23,8	1,3	20,8	14,3	15,1	14,2	14,2	7,3	-4,1
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	13,1	-11,2	6,6	1,8	4,1	5,3	7,7	3,4	-6,9
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	13,3	-11,2	6,6	1,8	4,3	5,5	8,0	3,7	-6,6
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	13,3	-11,1	6,8	1,8	4,3	5,5	8,0	3,7	-6,6
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	13,3	-10,8	7,0	1,8	4,3	5,5	8,0	3,6	-6,7
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	13,4	-10,4	7,2	1,8	4,2	5,4	7,9	3,6	-6,7
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	13,7	-9,3	8,3	2,0	4,3	5,4	7,9	3,6	-6,7
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	12,4	-12,1	6,5	1,0	3,3	4,3	6,8	2,4	-8,1
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	12,9	-11,8	6,9	1,4	3,8	4,9	7,4	3,0	-7,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	12,6	-11,9	6,2	0,9	3,4	4,7	7,3	2,9	-7,5
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	12,5	-12,2	5,9	0,7	3,4	4,7	7,3	2,9	-7,5
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	12,6	-11,5	6,4	0,8	3,4	4,7	7,2	2,9	-7,5
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	13,1	-9,8	8,0	1,1	3,4	4,7	7,2	2,8	-7,6
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	12,8	-12,9	6,2	1,4	3,9	5,1	7,6	3,1	-7,5
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	13,6	-12,5	6,7	2,0	4,7	6,0	8,5	4,0	-6,6
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	13,4	-12,3	6,2	1,6	4,4	5,8	8,4	4,0	-6,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	13,2	-13,2	5,6	1,3	4,3	5,8	8,4	4,0	-6,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	12,4	-12,6	5,7	0,6	3,3	4,7	7,3	2,9	-7,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	12,7	-10,7	6,9	0,8	3,4	4,7	7,3	2,8	-7,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	10,9	-15,1	4,4	-0,7	1,9	3,1	5,7	1,2	-9,5
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	12,0	-14,6	5,2	0,2	2,9	4,3	6,8	2,4	-8,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	12,0	-14,3	5,3	0,2	2,9	4,3	6,9	2,4	-8,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	12,0	-14,0	5,3	0,2	2,9	4,3	6,8	2,4	-8,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	12,0	-13,4	5,4	0,3	2,9	4,3	6,8	2,4	-8,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	12,2	-11,6	6,1	0,5	3,0	4,3	6,8	2,3	-8,4
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	10,5	-15,1	4,3	-0,9	1,4	2,6	5,0	0,6	-10,2
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	11,4	-14,6	5,0	-0,1	2,4	3,7	6,2	1,7	-9,1
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	11,7	-14,5	5,2	0,1	2,7	4,0	6,5	2,0	-8,8
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	11,7	-14,3	5,2	0,1	2,7	4,0	6,5	2,0	-8,8
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	11,7	-13,9	5,3	0,1	2,7	3,9	6,5	2,0	-8,8
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	11,9	-12,4	5,9	0,3	2,7	3,9	6,5	2,0	-8,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	14,2	-8,9	9,8	4,0	5,6	5,8	7,3	1,9	-9,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	15,1	-8,3	10,5	4,9	6,6	6,9	8,3	2,9	-8,8
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	15,7	-8,3	10,9	5,3	7,2	7,5	9,0	3,6	-8,0
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	15,7	-8,1	10,9	5,3	7,2	7,5	9,0	3,6	-8,0
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	15,7	-7,7	11,0	5,3	7,2	7,5	9,0	3,6	-8,1
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	16,2	-6,3	12,2	5,7	7,2	7,5	9,0	3,6	-8,1
MH1_A		15,00	14,4	-4,2	12,0	4,7	3,8	3,1	4,9	0,3	-10,6
MH1_B		18,00	15,1	-3,7	12,8	5,5	4,4	3,4	4,9	0,3	-10,6
MH1_C		21,00	16,2	-3,2	13,8	6,8	6,2	4,9	5,3	0,7	-10,1
MH1_D		24,00	16,9	-2,7	14,3	7,6	7,7	6,5	5,7	1,1	-9,7
MH1_E		27,00	17,1	-2,5	14,4	7,8	8,5	6,9	5,6	1,0	-9,7
MH1_F		30,00	17,2	-2,3	14,6	8,1	8,7	6,8	5,6	1,0	-9,7
OU1_A		5,00	35,4	8,5	27,2	21,9	24,5	28,2	31,2	27,0	17,1
OU1_B		8,00	36,4	10,0	28,6	23,3	27,4	29,0	31,7	27,5	17,6
OU1_C		11,00	36,5	10,0	28,8	24,4	27,5	29,0	31,7	27,5	17,6
OU2_A		5,00	33,2	6,6	25,2	20,0	22,4	25,9	28,8	24,6	14,6
OU2_B		8,00	34,8	8,1	26,8	21,8	25,5	27,4	30,1	25,8	15,8
OU2_C		11,00	36,1	8,7	27,8	23,3	26,9	28,6	31,6	27,3	17,2
test_A		2,50	46,8	27,1	44,4	38,4	38,0	36,0	33,6	29,5	20,6
test_B		5,00	50,0	30,2	47,5	41,5	41,3	39,2	36,3	31,3	22,5
Weena Z1_A		4,00	11,2	-7,8	8,5	1,0	1,3	0,8	2,1	-2,8	-14,1
Weena Z2_A		4,00	10,1	-9,6	6,8	-0,7	0,0	0,1	2,4	-2,2	-13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-20,4
016_E	-20,5
016_F	-20,5
001_A	-23,8
001_B	-23,5
001_C	-23,5
001_D	-23,6
001_E	-23,6
001_F	-23,7
002_A	-25,4
002_B	-24,8
002_C	-24,8
002_D	-24,8
002_E	-24,9
002_F	-24,9
003_A	-25,6
003_B	-24,7
003_C	-24,7
003_D	-24,7
003_E	-25,7
003_F	-25,8
004_A	-27,9
004_B	-26,7
004_C	-26,7
004_D	-26,7
004_E	-26,8
004_F	-26,8
005_A	-29,0
005_B	-27,9
005_C	-27,6
005_D	-27,6
005_E	-27,6
005_F	-27,7
006_A	-29,6
006_B	-28,6
006_C	-27,9
006_D	-27,9
006_E	-27,9
006_F	-28,0
MH1_A	-29,3
MH1_B	-29,4
MH1_C	-29,1
MH1_D	-28,8
MH1_E	-28,8
MH1_F	-28,9
OU1_A	1,9
OU1_B	2,4
OU1_C	2,4
OU2_A	-1,3
OU2_B	-0,1
OU2_C	1,2
test_A	7,5
test_B	9,7
Weena Z1_A	-34,0
Weena Z2_A	-32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,4	11,2	28,3	22,3	21,3	18,6	13,3	9,5	1,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,5	12,4	29,6	23,4	21,9	18,9	14,2	11,1	2,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,4	12,3	29,5	23,3	21,9	18,9	14,3	11,0	2,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,3	12,1	29,3	23,3	21,7	18,7	14,0	10,8	2,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,1	11,8	29,1	23,1	21,5	18,4	13,7	10,5	2,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,7	10,5	27,6	21,5	20,6	17,8	12,6	8,8	0,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,8	11,7	28,9	22,7	21,2	18,2	13,5	10,3	1,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,7	11,6	28,8	22,6	21,1	18,1	13,5	10,2	1,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,6	11,4	28,7	22,6	21,0	17,9	13,3	10,1	1,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,5	11,2	28,6	22,5	20,8	17,7	13,1	9,8	1,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,4	9,3	26,4	20,3	19,3	16,5	11,3	7,5	-0,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,6	10,5	27,7	21,4	19,8	16,8	12,2	9,2	0,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,5	10,4	27,6	21,4	19,8	16,8	12,3	9,1	0,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,5	10,3	27,6	21,5	19,8	16,7	12,1	8,9	0,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,4	10,1	27,5	21,4	19,6	16,5	11,9	8,8	0,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,7	7,5	24,6	18,5	17,4	14,6	9,4	5,8	-2,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,8	8,8	26,0	19,7	17,9	14,9	10,4	7,4	-1,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,8	8,7	25,9	19,7	18,0	14,9	10,5	7,4	-1,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,8	8,7	25,9	19,9	18,0	14,9	10,4	7,3	-1,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,8	8,6	26,0	19,8	17,9	14,7	10,2	7,2	-1,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,0	5,9	22,9	17,0	15,9	13,1	7,9	4,2	-4,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,2	7,3	24,3	18,3	16,5	13,4	8,9	5,9	-2,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,2	7,3	24,2	18,3	16,5	13,5	8,9	5,9	-2,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,2	7,2	24,2	18,4	16,5	13,4	8,9	5,8	-2,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,2	7,2	24,2	18,4	16,5	13,4	8,8	5,7	-3,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,5	4,3	21,3	15,4	14,5	11,8	6,5	2,6	-6,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,8	5,7	22,6	16,8	15,6	12,8	7,9	4,5	-4,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,8	5,7	22,6	16,9	15,7	13,0	8,1	4,5	-4,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,8	5,8	22,6	17,0	15,8	13,2	8,1	4,5	-4,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,8	5,7	22,6	17,1	15,8	13,2	8,0	4,4	-4,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	13,5	-4,7	11,6	4,8	3,7	2,1	-3,4	-8,0	-17,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	12,4	-5,1	10,9	3,6	1,6	-2,4	-9,3	-15,0	-25,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	11,5	-5,6	10,2	2,4	0,0	-4,2	-11,1	-16,4	-26,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	8,5	-6,3	7,5	-1,2	-4,6	-9,5	-16,9	-22,7	-33,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	4,9	-8,9	3,9	-5,6	-8,7	-12,4	-18,4	-23,1	-33,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	4,4	-9,4	3,4	-5,9	-8,7	-12,4	-18,4	-23,1	-33,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,8	-2,8	13,7	7,8	6,7	3,7	-1,6	-5,2	-14,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,6	-1,5	15,2	9,4	8,9	7,2	1,9	-2,5	-12,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,4	-1,3	15,6	10,4	10,4	8,2	2,8	-1,6	-11,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,2	-1,0	16,6	11,3	11,1	9,0	3,5	-0,9	-10,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,7	-0,3	17,1	11,7	11,5	9,3	3,6	-0,8	-10,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,9	0,1	17,3	12,0	11,7	9,2	3,6	-0,8	-10,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,2	0,4	17,7	12,3	11,8	9,2	3,5	-0,9	-10,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,2	0,6	17,8	12,3	11,8	9,1	3,5	-0,9	-10,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,2	0,7	17,8	12,2	11,7	9,1	3,4	-1,0	-10,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,1	0,7	17,7	12,2	11,7	9,0	3,4	-1,0	-10,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,1	0,7	17,7	12,2	11,6	9,0	3,3	-1,1	-10,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	20,0	0,6	17,6	12,1	11,5	8,9	3,2	-1,2	-10,7
041_A	Bouwnummer 114	45,00	17,1	-0,7	15,2	8,4	7,8	5,4	0,4	-2,3	-10,2
042_A	Bouwnummer 114	45,00	16,7	-1,5	14,7	8,1	7,4	5,1	0,4	-2,4	-11,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	14,9	-3,7	13,0	6,5	5,3	2,4	-2,9	-5,5	-14,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	14,0	-4,8	12,2	5,7	4,3	0,9	-5,1	-8,4	-17,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	16,1	-0,7	14,7	7,2	5,9	2,2	-5,1	-11,5	-23,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	11,4	-2,5	10,7	0,1	-3,3	-8,8	-16,8	-21,2	-30,8
047_A	Bouwnummer 114	45,00	8,4	-5,6	7,6	-2,9	-6,2	-11,0	-17,5	-22,0	-31,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	6,5	-8,8	5,5	-4,0	-7,0	-11,2	-17,4	-21,9	-31,8
028_A	Bouwnummer 113	41,25	16,9	-2,9	14,6	8,8	8,3	5,8	0,5	-2,8	-10,3
029_A	Bouwnummer 113	41,25	17,1	-3,3	14,3	9,0	9,2	7,5	2,3	-1,9	-10,8
030_A	Bouwnummer 113	41,25	15,9	-3,6	13,7	7,9	7,0	4,3	-1,2	-4,3	-12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-12,3
01_B	-11,0
01_C	-11,2
01_D	-11,4
01_E	-11,8
02_A	-13,2
02_B	-11,9
02_C	-12,0
02_D	-12,3
02_E	-12,6
03_A	-14,8
03_B	-13,4
03_C	-13,5
03_D	-13,6
03_E	-13,9
04_A	-17,0
04_B	-15,6
04_C	-15,7
04_D	-15,8
04_E	-15,9
05_A	-19,2
05_B	-17,7
05_C	-17,7
05_D	-17,8
05_E	-17,9
06_A	-21,6
06_B	-19,9
06_C	-19,9
06_D	-19,9
06_E	-20,0
KrKade2 W_	-37,2
KrKade2 W_	-44,5
KrKade2 W_	-44,7
KrKade2 N_	-53,4
KrKade2 N_	-53,4
KrKade2 N_	-53,3
JB1_A	-32,6
JB1_B	-29,6
JB1_C	-28,7
JB1_D	-27,8
JB1_E	-27,8
JB1_F	-27,9
JB2_A	-27,9
JB2_B	-28,0
JB2_C	-28,1
JB2_D	-28,3
JB2_E	-28,4
JB2_F	-28,5
041_A	-27,8
042_A	-29,2
043_A	-33,2
044_A	-37,0
045_A	-43,7
046_A	-48,9
047_A	-50,2
048_A	-50,9
028_A	-27,4
029_A	-28,3
030_A	-30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	16,5	-3,1	14,2	8,5	7,9	5,2	-0,5	-4,7	-13,0
035_A	Bouwnummer 113	41,25	15,4	-3,1	13,2	7,7	6,8	3,5	-3,1	-8,8	-19,9
036_A	Bouwnummer 113	41,25	12,4	-1,6	11,6	1,6	-1,7	-7,2	-15,7	-20,9	-30,4
037_A	Bouwnummer 113	41,25	9,9	-3,8	9,2	-1,6	-4,9	-10,0	-16,9	-21,3	-30,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	14,5	-4,4	12,6	6,4	5,1	1,9	-4,0	-7,4	-16,6
032_A	Bouwnummer 112	41,25	13,8	-4,7	12,0	5,6	4,1	0,8	-4,5	-8,6	-18,1
033_A	Bouwnummer 112	41,25	13,0	-5,0	11,4	4,8	2,9	-1,2	-8,3	-14,4	-25,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	4,6	-10,4	3,6	-5,9	-8,3	-11,9	-17,6	-22,1	-31,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	3,3	-11,0	2,1	-6,9	-8,7	-11,7	-17,5	-22,0	-31,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	7,2	-9,6	5,9	-1,8	-4,1	-8,4	-15,3	-20,3	-30,3
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	9,9	-6,7	8,7	0,8	-2,0	-6,8	-13,7	-18,4	-28,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	10,5	-6,3	9,3	1,5	-1,3	-6,2	-13,3	-18,3	-28,2
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	11,0	-6,0	9,8	2,2	-0,6	-5,4	-12,8	-18,2	-28,3
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	11,6	-5,7	10,3	2,9	0,3	-4,5	-12,1	-17,8	-28,3
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	12,2	-5,4	10,8	3,7	1,4	-3,3	-11,0	-17,0	-27,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	10,5	-6,3	9,3	1,5	-1,4	-6,1	-13,0	-17,9	-27,7
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	11,2	-5,8	9,9	2,3	-0,6	-5,3	-12,6	-17,8	-27,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	11,8	-5,5	10,5	3,2	0,4	-4,3	-11,8	-17,5	-27,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	12,5	-5,1	11,1	4,1	1,6	-2,9	-10,5	-16,5	-27,4
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	13,3	-4,8	11,7	5,1	3,1	-1,0	-8,2	-14,3	-25,5
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	11,3	-5,8	10,0	2,6	0,0	-4,5	-11,6	-16,7	-26,3
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	12,1	-5,4	10,7	3,6	1,0	-3,5	-10,8	-16,4	-26,3
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	13,0	-4,9	11,5	4,8	2,4	-2,0	-9,5	-15,4	-26,0
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	14,0	-4,5	12,2	6,1	4,1	0,2	-6,8	-12,8	-23,8
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	15,5	-4,2	12,9	8,0	7,1	4,7	-0,5	-5,2	-14,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	12,6	-4,7	11,3	4,0	1,3	-3,3	-10,9	-16,5	-26,3
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	13,6	-4,2	12,2	5,3	2,9	-1,6	-9,2	-15,4	-26,0
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	14,8	-3,7	13,1	6,7	4,9	1,2	-5,8	-11,7	-22,6
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	16,1	-3,3	13,8	8,0	7,0	5,3	-0,3	-4,9	-14,3
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	16,9	-3,2	14,2	8,7	8,4	7,4	2,1	-2,4	-11,9
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	8,0	-8,0	6,7	-0,7	-3,9	-9,2	-15,6	-20,0	-29,3
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	9,6	-6,4	8,4	0,9	-2,3	-7,8	-15,6	-20,0	-29,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	11,7	-4,7	10,4	3,1	0,1	-5,2	-13,6	-19,6	-29,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	12,9	-3,7	11,6	4,4	1,5	-3,8	-12,2	-19,4	-29,4
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	15,2	-2,6	13,4	7,3	5,5	1,3	-6,3	-12,8	-24,2
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	14,0	-4,0	12,4	5,9	4,0	-0,5	-8,3	-14,8	-25,6
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	15,7	-3,4	13,5	7,7	6,7	3,6	-2,0	-6,9	-16,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,0	-2,8	14,4	9,0	8,7	7,1	1,5	-3,1	-12,6
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	18,5	-1,9	15,6	10,4	10,7	8,8	3,5	-0,9	-10,3
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	19,4	-2,2	15,8	11,9	12,3	10,4	4,9	0,5	-8,8
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	14,4	-3,4	13,0	5,9	3,8	-0,7	-8,3	-14,4	-24,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	15,8	-2,9	14,0	7,5	6,1	2,5	-4,2	-9,7	-20,1
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,4	-2,3	14,9	9,0	8,8	7,2	2,1	-1,9	-11,0
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	18,2	-2,2	15,2	9,8	10,6	9,1	3,7	-0,6	-9,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	19,2	-2,2	15,7	11,2	12,3	10,2	5,0	0,7	-8,6
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	1,4	-14,5	-0,6	-7,2	-8,0	-10,6	-16,2	-20,6	-30,1
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	2,4	-13,5	0,4	-5,4	-7,2	-10,6	-16,3	-20,7	-30,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	5,1	-10,5	3,8	-3,5	-6,2	-10,6	-16,3	-20,7	-30,2
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	6,5	-9,1	5,2	-2,4	-5,5	-10,2	-16,4	-20,8	-30,3
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	9,8	-6,1	8,6	1,0	-2,3	-7,6	-15,9	-20,8	-30,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	0,6	-15,8	-1,3	-7,9	-8,7	-11,4	-17,0	-21,4	-31,0
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	0,9	-15,3	-1,0	-8,0	-8,7	-11,4	-17,0	-21,5	-31,0
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	1,2	-14,6	-0,4	-8,0	-8,7	-11,4	-17,1	-21,5	-31,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	1,7	-14,0	0,2	-7,9	-8,8	-11,5	-17,1	-21,6	-31,2
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	3,0	-12,4	1,8	-7,0	-8,7	-11,5	-17,2	-21,6	-31,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	-0,1	-17,6	-2,3	-8,4	-9,0	-11,7	-17,4	-21,8	-31,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	0,0	-17,1	-2,1	-8,4	-9,1	-11,7	-17,4	-21,8	-31,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	0,2	-16,5	-1,8	-8,4	-9,1	-11,8	-17,4	-21,9	-31,5
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	0,7	-15,5	-1,1	-8,2	-9,1	-11,8	-17,5	-21,9	-31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-30,2
035_A	-39,7
036_A	-48,3
037_A	-49,1
031_A	-35,2
032_A	-36,8
033_A	-46,2
038_A	-50,8
039_A	-51,3
040_A	-50,1
025_A	-47,7
025_B	-47,6
025_C	-47,6
025_D	-47,7
025_E	-47,8
023_A	-46,6
023_B	-46,6
023_C	-46,7
023_D	-46,8
023_E	-45,6
021_A	-44,4
021_B	-44,5
021_C	-44,6
021_D	-43,2
021_E	-33,1
019_A	-44,1
019_B	-44,2
019_C	-41,7
019_D	-31,8
019_E	-29,5
014_A	-46,8
014_B	-46,9
014_C	-46,9
014_D	-47,1
014_E	-43,9
015_A	-43,3
015_B	-34,6
015_C	-30,0
015_D	-27,5
015_E	-26,0
017_A	-42,6
017_B	-38,0
017_C	-28,1
017_D	-27,1
017_E	-25,7
013_A	-47,8
013_B	-47,9
013_C	-48,0
013_D	-48,1
013_E	-48,2
012_A	-49,3
012_B	-49,3
012_C	-49,4
012_D	-49,5
012_E	-49,6
011_A	-50,0
011_B	-50,0
011_C	-50,1
011_D	-50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	2,5	-12,7	1,2	-7,3	-8,8	-11,8	-17,5	-22,0	-31,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	0,8	-15,9	-1,0	-7,9	-9,0	-11,8	-17,5	-22,0	-31,8
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	0,8	-15,7	-1,0	-7,9	-9,0	-11,9	-17,6	-22,1	-31,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	0,9	-15,4	-0,8	-7,9	-9,1	-11,9	-17,6	-22,1	-31,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	1,1	-14,9	-0,5	-7,9	-9,1	-11,9	-17,6	-22,1	-32,0
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	2,0	-13,5	0,6	-7,5	-9,0	-11,9	-17,7	-22,2	-32,0
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	2,3	-15,3	0,6	-6,3	-7,5	-10,7	-16,6	-21,3	-31,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	2,4	-15,1	0,6	-6,2	-7,5	-10,7	-16,6	-21,3	-31,3
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	0,3	-17,8	-1,9	-7,9	-8,6	-11,3	-17,0	-21,5	-31,4
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	0,4	-17,3	-1,7	-7,9	-8,6	-11,3	-17,0	-21,5	-31,5
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	1,1	-15,6	-0,7	-7,6	-8,6	-11,4	-17,0	-21,6	-31,5
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	5,8	-10,6	4,5	-3,4	-5,5	-9,4	-15,6	-20,1	-30,0
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	6,2	-10,4	4,9	-3,0	-5,2	-9,2	-15,6	-20,1	-30,1
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	6,5	-10,2	5,2	-2,6	-4,9	-9,0	-15,5	-20,1	-30,1
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	6,8	-9,9	5,5	-2,2	-4,5	-8,7	-15,4	-20,2	-30,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	7,2	-9,6	5,9	-1,8	-4,1	-8,4	-15,2	-20,2	-30,2
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	2,4	-14,5	0,7	-6,8	-7,5	-10,2	-15,9	-20,4	-30,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	2,6	-14,3	0,9	-6,7	-7,5	-10,2	-15,9	-20,5	-30,5
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	2,8	-14,1	1,2	-6,4	-7,6	-10,3	-16,0	-20,5	-30,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	3,1	-13,6	1,6	-6,0	-7,5	-10,3	-16,0	-20,5	-30,6
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	4,0	-12,5	2,6	-5,2	-7,1	-10,4	-16,1	-20,6	-30,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	9,3	-7,2	8,2	0,2	-2,6	-7,5	-14,4	-19,0	-28,9
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	10,0	-6,6	8,9	1,0	-1,8	-6,7	-13,7	-18,5	-28,5
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	10,5	-6,3	9,3	1,6	-1,2	-6,1	-13,4	-18,6	-28,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	11,0	-6,0	9,8	2,2	-0,5	-5,4	-13,0	-18,4	-28,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	11,6	-5,7	10,2	2,9	0,4	-4,5	-12,3	-18,1	-28,6
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	6,1	-9,7	5,0	-3,4	-6,4	-10,1	-15,8	-20,3	-30,1
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	7,0	-8,9	5,9	-2,4	-5,4	-9,5	-15,2	-19,7	-29,6
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	7,4	-8,6	6,3	-2,0	-5,0	-9,5	-15,2	-19,7	-29,6
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	7,8	-8,2	6,7	-1,5	-4,5	-9,3	-15,2	-19,7	-29,6
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	8,3	-7,9	7,1	-1,0	-4,0	-8,9	-15,1	-19,7	-29,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	8,7	-7,6	7,6	-0,5	-3,4	-8,5	-15,2	-19,7	-29,6
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	6,7	-9,3	5,6	-2,8	-5,8	-9,6	-15,4	-19,9	-29,8
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	7,4	-8,6	6,3	-2,0	-5,0	-9,2	-15,0	-19,5	-29,4
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	7,7	-8,4	6,6	-1,6	-4,7	-9,2	-15,0	-19,6	-29,4
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	8,1	-8,1	7,0	-1,2	-4,3	-9,1	-15,1	-19,6	-29,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	8,5	-7,8	7,4	-0,7	-3,7	-8,7	-15,0	-19,5	-29,4
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	9,1	-7,4	7,9	0,1	-2,7	-7,5	-14,1	-18,6	-28,4
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	7,8	-8,6	6,6	-1,2	-3,8	-7,5	-13,6	-18,5	-28,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	8,8	-7,8	7,5	-0,2	-2,5	-5,7	-11,1	-15,6	-25,8
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	9,2	-7,6	7,7	0,1	-1,4	-3,9	-9,4	-14,0	-24,2
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	9,7	-7,3	8,1	0,6	-0,3	-3,6	-9,5	-14,1	-24,3
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	9,6	-7,2	8,2	0,5	-1,3	-5,2	-11,3	-15,9	-26,0
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	9,7	-7,1	8,4	0,9	-1,8	-6,3	-12,9	-17,4	-27,2
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	8,4	-8,4	7,0	-0,3	-2,7	-6,4	-12,7	-17,7	-27,7
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	9,5	-7,7	7,9	0,7	-1,1	-4,2	-9,4	-13,8	-24,0
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	10,1	-7,4	8,3	1,3	0,4	-1,8	-7,3	-11,9	-22,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	10,7	-6,9	8,9	1,9	1,6	-1,6	-7,5	-12,1	-22,3
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	10,6	-6,7	9,1	1,7	0,3	-3,6	-10,0	-14,6	-24,7
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	10,0	-6,9	8,8	1,1	-1,7	-6,6	-13,8	-18,6	-28,4
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	7,4	-9,0	6,0	-1,4	-4,1	-7,3	-13,0	-17,3	-26,7
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	8,1	-8,3	6,8	-0,7	-3,4	-7,3	-12,9	-17,3	-26,6
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	8,9	-7,7	7,6	0,1	-2,7	-7,1	-12,9	-17,3	-26,7
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	9,8	-6,9	8,5	1,0	-1,9	-6,5	-13,0	-17,4	-26,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	11,1	-6,0	9,8	2,4	-0,5	-5,3	-12,8	-17,6	-27,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	11,6	-5,4	10,4	2,9	0,1	-4,6	-12,0	-17,0	-26,5
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	7,7	-8,4	6,6	-1,9	-5,2	-8,1	-13,7	-18,1	-27,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	8,5	-7,7	7,4	-1,0	-4,3	-8,0	-13,7	-18,0	-27,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	9,4	-6,9	8,3	0,1	-3,2	-8,0	-13,7	-18,1	-27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-50,3
010_A	-51,0
010_B	-51,1
010_C	-51,1
010_D	-51,2
010_E	-51,3
009_A	-50,9
009_B	-51,0
009_C	-51,0
009_D	-51,1
009_E	-51,2
007_A	-49,7
007_B	-49,7
007_C	-49,8
007_D	-49,9
007_E	-50,0
008_A	-50,4
008_B	-50,4
008_C	-50,5
008_D	-50,6
008_E	-50,6
027_A	-48,5
027_B	-48,1
027_C	-48,2
027_D	-48,3
027_E	-48,4
026_A	-49,5
026_B	-48,9
026_C	-49,0
026_D	-49,0
026_E	-49,0
026_F	-49,1
024_A	-48,9
024_B	-48,4
024_C	-48,5
024_D	-48,5
024_E	-48,6
024_F	-47,5
022_A	-47,3
022_B	-45,8
022_C	-44,7
022_D	-44,8
022_E	-46,0
022_F	-46,0
020_A	-45,9
020_B	-43,8
020_C	-42,6
020_D	-42,7
020_E	-44,6
020_F	-46,9
018_A	-44,0
018_B	-44,0
018_C	-44,0
018_D	-44,2
018_E	-44,5
018_F	-44,2
016_A	-44,6
016_B	-44,6
016_C	-44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	10,6	-5,9	9,5	1,5	-1,7	-6,9	-13,7	-18,1	-27,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	12,1	-4,8	11,0	3,2	0,2	-4,9	-13,0	-18,0	-27,5
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	13,4	-3,9	12,1	4,6	1,9	-2,8	-10,4	-16,1	-25,8
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	1,3	-16,0	-0,9	-6,8	-7,7	-10,5	-16,3	-20,7	-30,2
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	1,3	-15,8	-0,9	-6,8	-7,7	-10,5	-16,3	-20,7	-30,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	1,0	-15,9	-1,3	-7,1	-7,8	-10,6	-16,3	-20,7	-30,2
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	0,4	-16,2	-2,1	-7,6	-8,1	-10,8	-16,4	-20,8	-30,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	0,7	-15,5	-1,6	-7,6	-8,2	-10,8	-16,4	-20,8	-30,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	1,8	-13,8	0,0	-7,3	-8,1	-10,8	-16,5	-20,8	-30,3
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	0,9	-16,8	-1,2	-7,2	-8,2	-11,1	-16,9	-21,4	-31,0
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	1,0	-16,5	-1,1	-7,1	-8,1	-11,0	-16,8	-21,2	-30,9
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	0,6	-16,9	-1,6	-7,5	-8,3	-11,1	-16,9	-21,3	-30,9
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	-0,2	-17,5	-2,7	-8,1	-8,7	-11,3	-17,0	-21,4	-30,9
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	-0,1	-16,8	-2,5	-8,1	-8,7	-11,3	-17,0	-21,4	-31,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	0,8	-15,0	-1,2	-7,7	-8,6	-11,3	-17,0	-21,4	-31,0
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	0,9	-17,1	-1,0	-7,5	-8,6	-11,6	-17,5	-22,0	-31,7
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	1,1	-16,8	-0,8	-7,3	-8,4	-11,4	-17,2	-21,7	-31,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	0,5	-17,5	-1,6	-7,8	-8,7	-11,6	-17,3	-21,8	-31,5
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	-0,4	-18,3	-2,6	-8,5	-9,1	-11,8	-17,4	-21,9	-31,5
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	-0,3	-17,6	-2,4	-8,5	-9,2	-11,8	-17,5	-21,9	-31,6
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	0,6	-15,6	-1,3	-8,1	-9,0	-11,8	-17,5	-21,9	-31,6
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	-1,0	-19,7	-3,2	-9,2	-9,8	-12,4	-18,1	-22,6	-32,4
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	-0,7	-19,3	-2,9	-8,8	-9,4	-12,1	-17,7	-22,2	-32,0
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	-0,7	-19,2	-2,9	-8,8	-9,5	-12,1	-17,8	-22,3	-32,0
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	-0,6	-18,9	-2,8	-8,8	-9,5	-12,1	-17,8	-22,3	-32,1
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	-0,5	-18,2	-2,6	-8,8	-9,5	-12,2	-17,8	-22,3	-32,1
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	0,4	-16,1	-1,4	-8,3	-9,4	-12,1	-17,9	-22,3	-32,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	-1,1	-19,9	-3,3	-9,3	-9,9	-12,6	-18,2	-22,8	-32,7
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	-0,5	-19,3	-2,7	-8,7	-9,3	-12,0	-17,7	-22,2	-32,1
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	-0,6	-19,3	-2,8	-8,7	-9,4	-12,0	-17,7	-22,2	-32,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	-0,5	-19,1	-2,7	-8,7	-9,4	-12,0	-17,7	-22,2	-32,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	-0,4	-18,5	-2,5	-8,7	-9,4	-12,1	-17,7	-22,3	-32,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	0,3	-16,6	-1,5	-8,3	-9,3	-12,0	-17,8	-22,3	-32,2
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	2,7	-14,0	1,4	-6,2	-8,3	-12,1	-18,5	-23,3	-33,5
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	3,5	-13,2	2,2	-5,4	-7,4	-11,2	-17,5	-22,4	-32,5
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	3,7	-13,0	2,3	-5,2	-7,2	-10,8	-17,2	-21,9	-32,1
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	4,0	-12,7	2,6	-4,9	-6,7	-10,3	-16,6	-21,4	-31,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	4,1	-12,3	2,7	-4,8	-6,7	-10,3	-16,6	-21,4	-31,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	5,2	-10,8	3,9	-4,4	-6,4	-9,9	-16,1	-20,9	-31,1
MH1_A		15,00	11,9	-6,3	10,0	3,5	2,4	-0,7	-6,8	-11,5	-21,5
MH1_B		18,00	11,9	-6,2	10,3	3,3	2,0	-1,2	-7,2	-12,0	-21,9
MH1_C		21,00	11,9	-5,9	10,3	3,3	1,9	-1,3	-7,3	-12,0	-22,0
MH1_D		24,00	10,4	-6,9	8,9	1,4	-0,4	-3,9	-10,2	-15,1	-25,2
MH1_E		27,00	10,2	-6,9	8,8	1,2	-0,7	-4,3	-10,5	-15,4	-25,5
MH1_F		30,00	9,9	-7,1	8,5	0,8	-1,2	-4,8	-11,0	-15,8	-25,9
OU1_A		5,00	21,6	2,3	19,3	13,6	13,1	10,5	5,0	0,8	-8,3
OU1_B		8,00	23,0	3,6	20,6	15,0	14,6	12,0	6,7	2,6	-6,6
OU1_C		11,00	23,1	3,6	20,6	15,1	14,7	12,3	6,9	2,6	-6,5
OU2_A		5,00	19,8	0,4	17,5	11,8	11,3	8,6	3,2	-1,1	-10,3
OU2_B		8,00	21,5	2,0	19,1	13,5	13,0	10,4	5,0	0,9	-8,4
OU2_C		11,00	21,7	2,2	19,3	13,7	13,3	11,0	5,6	1,2	-8,2
test_A		2,50	37,7	18,4	35,4	29,6	29,1	26,5	21,0	16,9	8,8
test_B		5,00	38,0	18,7	35,7	29,9	29,3	26,7	21,2	17,2	9,0
Weena Z1_A		4,00	2,7	-13,0	1,6	-7,2	-9,9	-14,0	-20,4	-24,9	-34,8
Weena Z2_A		4,00	1,4	-12,1	0,5	-8,6	-12,4	-17,7	-24,6	-29,9	-40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-44,7
016_E	-44,7
016_F	-43,2
001_A	-48,1
001_B	-48,1
001_C	-48,1
001_D	-48,2
001_E	-48,2
001_F	-48,3
002_A	-49,2
002_B	-49,1
002_C	-49,2
002_D	-49,2
002_E	-49,2
002_F	-49,3
003_A	-50,3
003_B	-50,0
003_C	-50,1
003_D	-50,1
003_E	-50,1
003_F	-50,2
004_A	-51,4
004_B	-51,0
004_C	-51,0
004_D	-51,1
004_E	-51,1
004_F	-51,2
005_A	-52,2
005_B	-51,6
005_C	-51,6
005_D	-51,6
005_E	-51,7
005_F	-51,7
006_A	-53,7
006_B	-52,7
006_C	-52,2
006_D	-51,7
006_E	-51,7
006_F	-51,3
MH1_A	-40,6
MH1_B	-40,9
MH1_C	-40,9
MH1_D	-44,2
MH1_E	-44,4
MH1_F	-44,8
OU1_A	-24,8
OU1_B	-23,0
OU1_C	-23,0
OU2_A	-27,4
OU2_B	-25,5
OU2_C	-25,4
test_A	-4,1
test_B	-3,9
Weena Z1_A	-53,9
Weena Z2_A	-61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,7	11,2	30,5	25,5	30,7	34,9	38,0	33,9	24,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,2	12,4	31,6	27,5	33,5	35,2	38,1	34,0	24,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,3	12,3	32,4	28,3	33,4	35,2	38,0	33,9	24,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,3	12,1	33,0	28,2	33,3	35,0	37,9	33,8	24,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	11,8	32,8	28,0	33,1	34,9	37,7	33,6	24,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,2	10,5	29,8	24,9	30,2	34,4	37,5	33,4	24,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,7	11,7	31,0	26,8	32,9	34,7	37,6	33,4	24,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,8	11,6	31,7	27,7	32,9	34,6	37,5	33,4	24,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,7	11,4	32,4	27,6	32,8	34,5	37,4	33,3	23,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,6	11,2	32,3	27,5	32,6	34,4	37,2	33,1	23,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,1	9,3	28,7	23,8	29,1	33,3	36,5	32,3	22,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,6	10,5	29,8	25,4	31,8	33,6	36,5	32,4	22,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,7	10,4	30,4	26,6	31,8	33,6	36,5	32,3	22,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,7	10,3	31,3	26,6	31,7	33,5	36,4	32,2	22,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,6	10,1	31,2	26,5	31,6	33,4	36,2	32,1	22,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,4	7,5	27,0	22,1	25,4	31,7	34,9	30,7	21,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,8	8,8	28,0	23,5	28,0	32,0	34,9	30,8	21,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,8	8,7	28,5	25,0	27,9	32,0	34,9	30,7	21,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,9	8,7	29,6	25,0	27,9	32,0	34,8	30,7	21,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,8	8,6	29,7	25,0	27,8	31,9	34,8	30,6	21,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,9	5,9	25,4	20,6	23,8	30,2	33,5	29,3	19,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,3	7,3	26,4	21,9	26,5	30,6	33,5	29,3	19,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,4	7,3	26,8	23,6	26,5	30,6	33,5	29,3	19,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,4	7,2	27,5	23,6	26,5	30,6	33,4	29,3	19,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,4	7,2	28,2	23,6	26,4	30,5	33,4	29,2	19,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,9	4,3	23,6	18,8	21,9	28,1	31,4	27,2	17,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,7	5,7	24,7	20,2	25,0	29,0	31,8	27,6	17,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,7	5,7	25,0	21,5	25,0	29,0	31,8	27,6	17,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,8	5,8	25,6	22,1	25,0	29,0	31,8	27,6	17,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,9	5,7	26,6	22,1	24,9	29,0	31,8	27,5	17,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	25,2	-4,7	16,2	11,1	15,0	18,3	21,0	16,5	5,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	21,8	-5,1	15,6	10,1	12,6	14,0	16,6	11,9	0,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	19,3	-5,6	14,9	8,8	10,5	10,9	12,3	6,8	-4,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	15,7	-6,3	12,8	5,9	6,8	6,0	6,4	-0,3	-12,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	10,9	-8,9	7,8	-0,4	0,1	1,1	3,4	-1,3	-12,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	10,5	-9,4	7,1	-1,1	0,0	1,1	3,4	-1,3	-12,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,3	-2,8	17,6	12,8	16,1	18,9	23,9	19,6	9,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,7	-1,5	18,8	14,4	19,1	21,9	24,6	20,3	9,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,1	-1,3	19,4	16,7	20,4	22,0	24,7	20,3	9,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,2	-1,0	20,2	17,2	20,4	22,0	24,7	20,3	9,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,4	-0,3	20,9	17,4	20,6	22,1	24,8	20,4	9,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,6	0,1	21,8	17,4	20,6	22,1	24,7	20,3	9,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,6	0,4	22,0	17,5	20,6	22,1	24,8	20,3	9,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,5	0,6	22,0	17,5	20,5	22,0	24,7	20,3	9,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,5	0,7	22,0	17,5	20,5	22,0	24,6	20,2	9,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,4	0,7	21,9	17,4	20,4	21,9	24,6	20,2	9,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,4	0,7	21,9	17,4	20,4	21,9	24,5	20,1	9,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,3	0,6	21,8	17,3	20,3	21,8	24,5	20,0	9,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	27,8	-0,7	19,0	13,2	16,0	20,1	23,5	20,9	12,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	28,2	-1,5	18,6	12,9	15,8	20,1	23,9	22,2	11,7
043_A	Bouwnummer 114	45,00	26,9	-3,7	17,7	12,0	14,9	19,0	22,6	20,7	10,6
044_A	Bouwnummer 114	45,00	26,5	-4,8	17,4	11,8	14,7	18,7	22,2	20,0	10,1
045_A	Bouwnummer 114	45,00	24,4	-0,7	18,7	12,3	14,6	17,6	19,0	12,8	0,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	16,8	-2,5	14,9	5,3	5,4	6,3	6,3	1,9	-8,7
047_A	Bouwnummer 114	45,00	15,3	-5,6	12,9	3,3	3,8	4,9	6,5	2,0	-8,8
048_A	Bouwnummer 114	45,00	14,9	-8,8	12,4	3,2	3,8	4,8	6,2	1,7	-9,2
028_A	Bouwnummer 113	41,25	28,2	-2,9	18,3	13,6	16,5	20,6	24,0	21,2	12,9
029_A	Bouwnummer 113	41,25	30,0	-3,3	18,5	15,1	20,3	23,1	26,1	22,2	12,5
030_A	Bouwnummer 113	41,25	27,7	-3,6	17,7	12,9	15,9	20,1	23,5	21,1	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	11,0
01_B	11,0
01_C	11,0
01_D	10,8
01_E	10,6
02_A	10,3
02_B	10,4
02_C	10,3
02_D	10,2
02_E	10,0
03_A	9,0
03_B	9,0
03_C	9,0
03_D	8,8
03_E	8,7
04_A	6,9
04_B	6,9
04_C	6,9
04_D	6,8
04_E	6,7
05_A	5,0
05_B	5,0
05_C	5,0
05_D	4,9
05_E	4,8
06_A	2,2
06_B	2,6
06_C	2,6
06_D	2,6
06_E	2,5
KrKade2 W_	-13,6
KrKade2 W_	-18,7
KrKade2 W_	-22,7
KrKade2 N_	-32,3
KrKade2 N_	-32,2
KrKade2 N_	-32,2
JB1_A	-8,2
JB1_B	-7,5
JB1_C	-7,5
JB1_D	-7,5
JB1_E	-7,6
JB1_F	-7,6
JB2_A	-7,6
JB2_B	-7,7
JB2_C	-7,8
JB2_D	-7,9
JB2_E	-8,0
JB2_F	-8,1
041_A	-5,4
042_A	-6,0
043_A	-7,7
044_A	-8,5
045_A	-19,9
046_A	-26,5
047_A	-27,4
048_A	-28,2
028_A	-4,2
029_A	-4,8
030_A	-5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	27,3	-3,1	18,0	13,3	16,2	20,2	23,2	19,3	10,2
035_A	Bouwnummer 113	41,25	25,7	-3,1	17,5	12,7	15,4	19,1	21,4	16,2	4,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	17,9	-1,6	15,8	6,6	6,8	7,8	7,6	2,3	-8,2
037_A	Bouwnummer 113	41,25	15,9	-3,8	13,9	4,0	4,2	5,1	6,3	1,8	-8,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	27,2	-4,4	16,9	12,1	15,1	19,4	23,0	20,9	11,2
032_A	Bouwnummer 112	41,25	26,9	-4,7	16,7	11,7	14,7	19,2	23,0	20,2	10,7
033_A	Bouwnummer 112	41,25	23,2	-5,0	16,3	11,0	13,5	16,6	18,3	12,3	-0,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	13,8	-10,4	11,1	1,6	2,4	3,6	6,3	1,8	-9,1
039_A	Bouwnummer 112	41,25	11,7	-11,0	6,9	-1,0	0,7	3,4	6,0	1,5	-9,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	15,7	-9,6	11,3	5,2	7,0	7,5	8,7	3,0	-8,8
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	17,3	-6,7	13,5	6,7	9,3	8,5	9,1	3,8	-7,2
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	17,9	-6,3	14,0	7,4	10,1	9,5	9,9	3,7	-7,2
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	18,8	-6,0	14,5	8,2	11,2	10,6	10,9	4,5	-7,3
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	19,7	-5,7	15,1	9,0	12,3	11,9	12,4	5,7	-7,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	21,0	-5,4	15,6	9,9	13,7	13,7	14,3	7,6	-5,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	17,7	-6,3	14,0	7,4	8,2	9,4	10,0	4,1	-6,7
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	18,6	-5,8	14,6	8,2	9,2	10,7	11,1	4,6	-6,8
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	19,7	-5,5	15,3	9,2	10,5	12,2	12,7	6,0	-6,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	21,1	-5,1	15,9	10,2	11,9	14,2	14,9	8,2	-4,7
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	23,3	-4,8	16,4	11,2	13,6	16,9	18,4	12,3	-0,4
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	18,8	-5,8	14,5	8,4	9,5	11,1	11,7	5,5	-5,3
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	20,0	-5,4	15,3	9,6	10,8	12,7	13,3	6,8	-5,4
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	21,7	-4,9	16,1	10,9	12,6	14,9	15,6	9,1	-3,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	24,5	-4,5	16,8	12,5	14,8	18,0	19,7	13,8	1,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	29,8	-4,2	17,3	13,6	16,7	22,2	26,8	22,4	11,9
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	20,4	-4,7	15,9	9,9	11,2	12,9	13,5	7,1	-4,6
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	22,3	-4,2	16,8	11,3	13,1	15,4	16,1	9,6	-3,0
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	25,5	-3,7	17,6	12,7	15,4	19,0	21,0	15,4	3,3
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	30,7	-3,3	18,2	13,8	17,4	23,8	27,5	23,1	12,8
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	30,8	-3,2	18,2	13,9	18,0	24,6	27,4	23,0	12,7
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	15,3	-8,0	11,8	4,9	5,1	6,2	7,5	3,1	-7,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	15,9	-6,4	12,7	5,7	5,9	6,8	7,4	3,1	-7,3
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,5	-4,7	14,4	7,6	7,7	8,7	8,4	3,0	-7,4
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	19,3	-3,7	15,8	9,4	9,9	11,2	11,1	3,9	-7,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	23,3	-2,6	17,7	12,4	14,2	16,6	17,4	10,6	-2,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,0	-4,0	17,2	11,9	14,1	16,4	17,1	10,5	-2,2
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	27,5	-3,4	18,4	13,7	16,8	20,7	23,4	19,1	8,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	27,8	-2,8	19,1	14,3	17,5	20,9	23,5	19,1	8,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,2	-1,9	20,6	16,1	19,3	22,6	24,8	19,9	9,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	32,0	-2,2	21,0	18,0	21,6	25,4	28,2	23,8	13,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	22,7	-3,4	17,5	11,8	13,5	15,7	16,3	9,6	-3,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	26,8	-2,9	18,4	13,5	16,3	20,2	22,5	17,4	6,0
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	31,6	-2,3	19,0	14,5	18,4	25,2	28,2	23,9	13,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	31,7	-2,2	19,2	15,1	20,0	25,4	28,2	23,8	13,6
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	31,9	-2,2	20,0	17,9	21,3	25,3	28,1	23,8	13,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	11,5	-14,5	4,8	-2,2	0,4	4,2	6,9	2,5	-7,9
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	13,2	-13,5	8,9	2,2	2,9	4,1	6,9	2,5	-8,0
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	13,6	-10,5	9,7	2,8	3,2	4,3	6,8	2,4	-8,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,1	-9,1	10,6	3,6	3,9	4,9	6,8	2,4	-8,1
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	16,3	-6,1	13,2	6,3	6,6	7,6	7,4	2,3	-8,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	10,7	-15,8	3,4	-2,8	-0,3	3,4	6,1	1,7	-8,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	10,7	-15,3	3,9	-2,8	-0,3	3,4	6,1	1,7	-8,9
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	10,8	-14,6	4,2	-2,8	-0,3	3,4	6,1	1,6	-9,0
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	10,9	-14,0	4,8	-2,7	-0,3	3,3	6,0	1,6	-9,0
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	11,4	-12,4	6,4	-1,5	-0,1	3,3	6,0	1,5	-9,1
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	10,8	-17,6	2,2	-2,6	0,4	3,8	6,6	2,1	-8,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	10,8	-17,1	2,7	-2,6	0,4	3,8	6,5	2,0	-8,7
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	10,9	-16,5	3,1	-2,6	0,4	3,8	6,5	2,0	-8,8
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	11,0	-15,5	3,7	-2,6	0,3	3,7	6,5	2,0	-8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-4,3
035_A	-14,6
036_A	-25,8
037_A	-26,7
031_A	-6,8
032_A	-7,5
033_A	-21,3
038_A	-28,0
039_A	-28,7
040_A	-28,2
025_A	-26,2
025_B	-26,3
025_C	-26,3
025_D	-26,4
025_E	-26,3
023_A	-25,3
023_B	-25,4
023_C	-25,4
023_D	-25,4
023_E	-21,0
021_A	-23,2
021_B	-23,3
021_C	-23,3
021_D	-18,4
021_E	-5,7
019_A	-22,0
019_B	-22,1
019_C	-15,9
019_D	-4,4
019_E	-4,5
014_A	-24,4
014_B	-24,5
014_C	-24,6
014_D	-24,7
014_E	-22,5
015_A	-21,3
015_B	-8,1
015_C	-8,2
015_D	-8,0
015_E	-3,6
017_A	-22,1
017_B	-12,4
017_C	-3,1
017_D	-3,2
017_E	-3,3
013_A	-25,4
013_B	-25,5
013_C	-25,6
013_D	-25,7
013_E	-25,8
012_A	-26,9
012_B	-26,9
012_C	-27,0
012_D	-27,1
012_E	-27,2
011_A	-27,3
011_B	-27,3
011_C	-27,4
011_D	-27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	11,3	-12,7	5,3	-1,9	0,5	3,7	6,4	1,9	-8,9
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	10,7	-15,9	3,4	-2,3	0,3	3,4	6,1	1,6	-9,3
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	10,7	-15,7	3,4	-2,3	0,3	3,4	6,1	1,6	-9,3
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	10,7	-15,4	3,6	-2,3	0,3	3,4	6,0	1,5	-9,4
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	10,8	-14,9	4,2	-2,2	0,3	3,3	6,0	1,5	-9,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	11,1	-13,5	5,3	-1,9	0,4	3,3	6,0	1,5	-9,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	10,6	-15,3	3,3	-2,2	0,3	3,3	5,9	1,4	-9,5
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	10,5	-15,1	3,4	-2,2	0,3	3,2	5,9	1,4	-9,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	10,3	-17,8	2,3	-2,7	0,1	3,2	5,8	1,3	-9,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	10,3	-17,3	2,6	-2,7	0,1	3,2	5,8	1,3	-9,7
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	10,6	-15,6	4,0	-2,3	0,2	3,2	5,8	1,3	-9,7
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,8	-10,6	9,4	3,0	5,0	5,3	7,0	2,4	-8,6
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	14,2	-10,4	9,8	3,5	5,5	5,6	7,3	2,3	-8,6
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	14,6	-10,2	10,3	4,0	6,0	6,1	7,6	2,3	-8,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	15,1	-9,9	10,7	4,7	6,6	6,7	8,0	2,5	-8,7
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,7	-9,6	11,2	5,3	7,4	7,4	8,6	2,9	-8,7
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	11,4	-14,5	4,7	-1,4	1,2	3,9	6,6	2,0	-9,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	11,5	-14,3	5,1	-1,1	1,2	3,9	6,6	2,0	-9,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	11,6	-14,1	5,5	-0,7	1,3	3,9	6,5	2,0	-9,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	11,9	-13,6	6,3	-0,1	1,8	3,8	6,5	2,0	-9,1
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	12,6	-12,5	7,8	1,4	2,9	4,2	6,5	1,9	-9,1
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	16,6	-7,2	12,9	6,2	8,6	7,7	7,9	2,8	-8,2
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	17,3	-6,6	13,5	6,9	9,4	8,5	8,7	2,8	-8,2
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	18,0	-6,3	14,1	7,7	10,3	9,5	9,7	2,9	-8,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	18,8	-6,0	14,6	8,4	11,3	10,7	10,9	3,9	-8,3
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,8	-5,7	15,2	9,3	12,5	12,1	12,4	5,4	-7,9
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	12,7	-9,7	8,9	1,7	3,4	3,1	5,7	1,2	-9,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	14,0	-8,9	10,2	3,0	4,9	4,1	6,8	2,3	-8,6
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	14,7	-8,6	10,9	3,9	5,9	5,0	7,2	2,7	-8,1
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	15,1	-8,2	11,4	4,4	6,5	5,6	7,3	2,8	-8,1
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	15,5	-7,9	11,9	5,0	7,1	6,3	7,4	2,8	-8,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	16,0	-7,6	12,4	5,6	7,8	6,9	7,4	2,8	-8,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	13,3	-9,3	9,6	2,3	4,1	3,6	6,2	1,7	-9,1
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	14,6	-8,6	10,8	3,6	5,6	4,8	7,4	2,9	-8,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	15,0	-8,4	11,2	4,1	6,3	5,3	7,5	3,0	-7,8
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	15,3	-8,1	11,6	4,6	6,8	5,9	7,5	3,0	-7,8
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	15,8	-7,8	12,1	5,2	7,5	6,6	7,6	3,1	-7,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	16,7	-7,4	12,6	5,9	8,6	8,0	8,8	4,1	-6,7
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	14,3	-8,6	10,1	3,3	4,0	5,3	8,0	3,5	-7,2
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	15,5	-7,8	11,3	4,6	5,4	6,4	9,0	4,5	-6,1
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	15,8	-7,6	11,7	5,1	6,0	6,9	9,0	4,6	-6,1
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	16,2	-7,3	12,2	5,6	6,6	7,4	9,0	4,5	-6,1
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	16,1	-7,2	12,6	5,7	6,5	7,3	7,9	3,4	-7,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	17,0	-7,1	13,0	6,6	7,6	8,7	9,5	4,6	-6,2
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	14,5	-8,4	10,0	3,5	4,2	5,7	8,3	3,9	-6,6
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	15,5	-7,7	11,1	4,7	5,4	6,5	9,0	4,6	-5,9
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	15,9	-7,4	11,7	5,3	6,3	7,2	9,1	4,7	-5,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	16,4	-6,9	12,4	6,0	7,1	7,9	9,1	4,6	-5,9
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	16,9	-6,7	12,9	6,5	7,5	8,6	9,2	4,7	-5,9
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	17,4	-6,9	13,3	7,0	8,1	9,5	10,1	4,6	-6,0
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	15,1	-9,0	10,1	3,7	4,6	6,6	9,3	5,0	-5,4
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	15,7	-8,3	11,0	4,6	5,5	6,9	9,7	5,3	-5,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	16,2	-7,7	11,9	5,5	6,3	7,4	9,6	5,3	-5,1
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	16,9	-6,9	12,9	6,5	7,3	8,5	9,6	5,3	-5,1
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	18,3	-6,0	14,2	8,0	8,9	10,2	10,8	5,2	-5,2
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	18,9	-5,4	14,8	8,6	9,6	11,0	11,5	5,2	-5,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	15,3	-8,4	11,0	3,7	3,9	6,6	9,3	5,0	-5,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	15,8	-7,7	11,8	4,5	4,8	6,6	9,3	5,0	-5,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	16,4	-6,9	12,7	5,6	6,0	6,9	9,3	4,9	-5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-27,6
010_A	-28,3
010_B	-28,4
010_C	-28,5
010_D	-28,5
010_E	-28,6
009_A	-28,8
009_B	-28,9
009_C	-28,9
009_D	-29,0
009_E	-29,1
007_A	-28,0
007_B	-28,0
007_C	-28,1
007_D	-28,2
007_E	-28,2
008_A	-28,7
008_B	-28,7
008_C	-28,8
008_D	-28,8
008_E	-28,9
027_A	-27,4
027_B	-27,4
027_C	-27,5
027_D	-27,6
027_E	-27,6
026_A	-28,7
026_B	-27,7
026_C	-27,2
026_D	-27,2
026_E	-27,3
026_F	-27,3
024_A	-27,8
024_B	-26,7
024_C	-26,6
024_D	-26,6
024_E	-26,6
024_F	-25,4
022_A	-25,4
022_B	-24,4
022_C	-24,4
022_D	-24,4
022_E	-25,8
022_F	-24,5
020_A	-24,2
020_B	-23,5
020_C	-23,5
020_D	-23,5
020_E	-23,6
020_F	-23,6
018_A	-22,5
018_B	-22,2
018_C	-22,2
018_D	-22,3
018_E	-22,3
018_F	-22,4
016_A	-22,3
016_B	-22,3
016_C	-22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	17,4	-5,9	14,0	7,1	7,5	8,6	9,3	4,9	-5,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	18,9	-4,8	15,3	8,7	9,4	10,6	10,8	4,9	-5,5
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	20,8	-3,9	16,7	10,5	11,5	13,2	13,6	6,9	-4,7
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	10,5	-16,0	3,1	-2,2	0,1	3,4	6,0	1,5	-9,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	11,0	-15,8	2,5	-2,5	0,2	4,0	6,7	2,3	-8,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	11,0	-15,9	2,4	-2,6	0,2	4,0	6,7	2,3	-8,2
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	10,9	-16,2	2,5	-2,7	0,1	4,0	6,7	2,3	-8,2
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	11,0	-15,5	3,3	-2,7	0,1	4,0	6,7	2,3	-8,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	11,4	-13,8	4,8	-2,2	0,3	3,9	6,6	2,2	-8,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	9,9	-16,8	2,7	-2,7	-0,5	2,7	5,2	0,8	-9,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	10,9	-16,5	3,4	-1,9	0,5	3,7	6,3	1,9	-8,8
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	10,4	-16,9	1,9	-3,0	-0,3	3,5	6,2	1,8	-8,8
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	10,3	-17,5	1,6	-3,2	-0,4	3,5	6,2	1,7	-8,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	10,4	-16,8	2,0	-3,1	-0,4	3,4	6,1	1,7	-8,9
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	10,8	-15,0	3,9	-2,6	-0,2	3,4	6,1	1,7	-8,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	9,4	-17,1	2,7	-3,0	-1,0	2,0	4,5	0,0	-10,7
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	10,4	-16,8	3,3	-2,2	0,0	3,1	5,7	1,2	-9,6
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	10,0	-17,5	1,8	-3,4	-0,8	3,0	5,7	1,2	-9,4
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	9,9	-18,3	1,4	-3,6	-0,9	3,0	5,7	1,2	-9,4
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	9,9	-17,6	1,7	-3,6	-0,9	3,0	5,7	1,2	-9,5
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	10,3	-15,6	3,3	-2,9	-0,6	3,0	5,6	1,2	-9,5
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	8,9	-19,7	0,6	-4,3	-1,4	1,9	4,5	0,0	-10,8
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	9,9	-19,3	1,4	-3,4	-0,4	2,9	5,6	1,1	-9,8
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	10,3	-19,2	1,7	-3,1	0,0	3,4	6,1	1,6	-9,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	10,3	-18,9	1,8	-3,0	0,0	3,4	6,1	1,6	-9,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	10,3	-18,2	1,9	-3,0	0,0	3,3	6,1	1,6	-9,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	10,5	-16,1	2,8	-2,7	0,1	3,3	6,0	1,5	-9,4
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	8,5	-19,9	0,3	-4,5	-1,7	1,4	4,1	-0,5	-11,4
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	9,4	-19,3	1,2	-3,6	-0,7	2,4	5,1	0,6	-10,4
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	10,1	-19,3	1,6	-3,1	-0,1	3,1	5,8	1,3	-9,7
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	10,1	-19,1	1,7	-3,1	-0,1	3,1	5,8	1,3	-9,7
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	10,1	-18,5	1,9	-3,1	-0,1	3,1	5,8	1,2	-9,7
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	10,3	-16,6	2,8	-2,7	0,0	3,1	5,7	1,2	-9,7
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	10,0	-14,0	5,2	-1,1	0,4	1,8	3,9	-1,0	-12,2
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	11,6	-13,2	6,4	0,3	2,1	3,7	5,8	1,0	-10,2
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	12,5	-13,0	7,1	1,1	3,0	4,6	6,8	2,0	-9,2
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	12,6	-12,7	7,2	1,2	3,1	4,7	6,8	2,0	-9,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	12,6	-12,3	7,3	1,2	3,1	4,7	6,8	2,0	-9,2
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	13,0	-10,8	8,4	1,5	3,2	4,7	6,8	2,0	-9,2
MH1_A		15,00	14,7	-6,3	11,3	4,8	5,1	4,9	6,6	2,1	-8,7
MH1_B		18,00	14,9	-6,2	11,8	4,9	4,9	4,8	6,5	2,0	-8,7
MH1_C		21,00	14,9	-5,9	11,9	4,9	4,8	4,8	6,5	2,0	-8,7
MH1_D		24,00	14,2	-6,9	11,0	3,8	3,7	4,1	6,3	1,8	-8,9
MH1_E		27,00	14,1	-6,9	11,0	3,7	3,5	4,0	6,3	1,8	-9,0
MH1_F		30,00	14,0	-7,1	10,8	3,5	3,3	3,9	6,2	1,7	-9,0
OU1_A		5,00	32,8	2,3	21,3	17,2	20,5	26,1	29,3	24,9	14,7
OU1_B		8,00	34,4	3,6	22,7	19,0	23,5	27,9	30,7	26,3	16,2
OU1_C		11,00	34,5	3,6	22,9	19,8	24,5	27,9	30,7	26,3	16,1
OU2_A		5,00	30,5	0,4	19,4	15,3	18,5	22,6	27,3	22,9	12,6
OU2_B		8,00	32,2	2,0	21,1	17,3	21,5	24,2	28,8	24,4	14,1
OU2_C		11,00	32,9	2,2	21,8	18,4	23,2	24,9	29,4	25,0	14,6
test_A		2,50	39,6	18,4	36,1	30,3	30,4	30,2	30,8	26,7	17,3
test_B		5,00	41,0	18,7	37,0	31,5	32,3	32,6	32,9	27,5	17,5
Weena Z1_A		4,00	7,2	-13,0	3,7	-4,4	-3,3	-2,4	0,1	-4,4	-15,1
Weena Z2_A		4,00	4,2	-12,1	2,2	-6,4	-7,3	-7,7	-6,5	-12,7	-25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-22,4
016_E	-22,4
016_F	-21,7
001_A	-26,7
001_B	-25,8
001_C	-25,8
001_D	-25,8
001_E	-25,9
001_F	-25,9
002_A	-27,9
002_B	-26,8
002_C	-26,8
002_D	-26,8
002_E	-26,8
002_F	-26,9
003_A	-29,0
003_B	-27,9
003_C	-27,7
003_D	-27,8
003_E	-27,8
003_F	-27,8
004_A	-29,8
004_B	-28,7
004_C	-28,3
004_D	-28,3
004_E	-28,4
004_F	-28,4
005_A	-30,7
005_B	-29,7
005_C	-29,0
005_D	-29,1
005_E	-29,1
005_F	-29,1
006_A	-32,3
006_B	-30,2
006_C	-29,3
006_D	-29,2
006_E	-29,2
006_F	-29,3
MH1_A	-26,8
MH1_B	-26,9
MH1_C	-26,9
MH1_D	-27,1
MH1_E	-27,1
MH1_F	-27,2
OU1_A	-1,6
OU1_B	-0,2
OU1_C	-0,2
OU2_A	-4,4
OU2_B	-2,9
OU2_C	-2,5
test_A	3,3
test_B	3,5
Weena Z1_A	-33,5
Weena Z2_A	-46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,5	4,9	15,6	14,4	9,4	11,7	16,1	10,4	-5,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,3	5,5	16,3	15,4	10,4	12,7	16,6	10,8	-5,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,6	5,6	16,5	16,1	11,2	13,4	16,7	10,8	-5,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,3	5,9	17,0	16,9	12,1	14,4	17,3	10,7	-5,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,7	6,8	18,1	18,3	13,7	16,1	18,8	11,4	-5,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,6	2,4	14,1	11,7	6,9	9,5	14,4	8,4	-7,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,4	3,2	15,1	12,8	8,0	10,4	15,0	8,9	-7,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,0	3,6	15,9	13,6	8,8	11,0	15,2	8,9	-7,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,6	4,2	16,6	14,5	9,7	11,9	15,5	9,0	-7,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,9	5,3	17,8	15,9	11,2	13,5	16,6	9,4	-7,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,2	1,0	12,5	10,2	5,4	8,2	13,3	7,1	-9,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,2	2,0	13,7	11,4	6,7	9,1	13,9	7,6	-8,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,9	2,7	14,7	12,5	7,7	9,8	14,2	7,8	-8,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,5	3,4	15,5	13,4	8,6	10,7	14,4	7,9	-8,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,7	4,6	16,8	14,8	10,0	12,2	15,4	8,3	-8,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,2	-0,2	11,3	9,1	4,4	7,2	12,3	6,2	-10,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,2	1,0	12,7	10,5	5,7	8,2	13,1	6,9	-9,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,1	2,0	13,9	11,7	6,9	9,0	13,5	7,2	-9,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,8	2,8	14,8	12,7	7,9	9,9	13,7	7,2	-9,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,1	4,0	16,1	14,2	9,5	11,5	14,7	7,6	-9,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,3	-0,9	10,5	8,4	3,7	6,4	11,4	5,3	-11,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,5	0,5	12,0	9,9	5,1	7,5	12,2	6,1	-10,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,5	1,8	13,4	11,3	6,5	8,4	12,7	6,4	-10,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,4	2,4	14,3	12,5	7,8	9,6	13,2	6,6	-10,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,7	3,5	15,6	13,9	9,3	11,2	14,2	7,1	-9,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,7	-1,1	10,0	8,0	3,2	5,7	10,6	4,6	-12,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,9	0,2	11,4	9,4	4,6	6,8	11,5	5,4	-11,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,0	1,6	12,8	10,9	6,1	8,0	12,1	5,8	-10,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,8	2,2	13,7	12,0	7,3	9,0	12,6	6,1	-10,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,1	3,3	15,0	13,4	8,7	10,6	13,7	6,6	-10,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	36,4	13,5	26,1	25,9	23,2	28,1	33,3	27,2	11,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	36,3	12,9	25,9	25,9	23,2	27,9	33,3	27,1	11,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	34,6	12,4	24,8	24,5	21,5	25,9	31,3	25,8	9,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	36,1	13,2	25,7	25,6	22,9	27,8	33,1	26,9	10,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	36,0	13,2	25,8	25,5	22,8	27,6	33,0	26,8	10,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	35,9	13,1	25,7	25,5	22,7	27,5	32,8	26,8	10,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	5,5	18,3	18,5	15,9	20,4	26,7	22,0	5,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,6	7,7	20,0	20,7	19,2	24,4	29,8	24,2	7,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,8	8,1	20,7	21,9	20,5	25,7	31,1	25,4	8,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,4	8,4	21,4	22,8	21,5	26,4	31,7	25,8	8,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,6	8,8	22,0	23,5	22,0	26,7	31,7	25,8	8,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,7	9,2	22,6	24,0	22,3	26,6	31,7	25,8	8,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,7	9,6	23,2	24,4	22,5	26,6	31,6	25,7	8,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,7	10,0	23,5	24,7	22,5	26,6	31,6	25,7	8,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,7	10,3	23,6	24,7	22,4	26,5	31,5	25,6	8,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,7	10,3	23,7	24,7	22,4	26,5	31,5	25,6	8,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,6	10,4	23,7	24,6	22,4	26,4	31,4	25,5	8,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,6	10,3	23,7	24,6	22,3	26,4	31,4	25,5	8,6
041_A	Bouwnummer 114	45,00	22,1	3,3	15,8	14,7	10,7	13,2	17,2	7,4	-10,5
042_A	Bouwnummer 114	45,00	22,1	3,3	15,9	14,8	10,7	13,2	17,2	7,3	-10,5
043_A	Bouwnummer 114	45,00	20,7	3,0	15,1	13,8	9,4	11,4	15,0	5,9	-12,2
044_A	Bouwnummer 114	45,00	20,1	3,1	14,9	13,5	9,0	10,8	13,9	5,4	-13,3
045_A	Bouwnummer 114	45,00	22,0	3,7	15,9	14,8	10,7	13,1	16,8	7,7	-10,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	11,4	0,7	9,0	3,5	-2,8	-2,0	0,6	-9,3	-27,2
047_A	Bouwnummer 114	45,00	10,2	-0,1	7,8	2,0	-4,0	-3,1	0,1	-9,9	-27,9
048_A	Bouwnummer 114	45,00	12,9	2,0	10,4	5,7	-0,5	-0,7	1,3	-9,0	-27,9
028_A	Bouwnummer 113	41,25	21,8	3,5	15,8	14,6	10,4	12,9	16,8	7,1	-10,9
029_A	Bouwnummer 113	41,25	21,5	3,3	15,7	14,5	10,1	12,4	16,2	6,5	-11,5
030_A	Bouwnummer 113	41,25	21,2	3,0	15,5	14,3	9,9	12,0	15,9	5,9	-12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-22,1
01_B	-21,5
01_C	-21,6
01_D	-21,7
01_E	-21,7
02_A	-23,9
02_B	-23,2
02_C	-23,1
02_D	-23,2
02_E	-23,2
03_A	-25,3
03_B	-24,5
03_C	-24,2
03_D	-24,3
03_E	-24,3
04_A	-26,6
04_B	-25,7
04_C	-25,3
04_D	-25,3
04_E	-25,3
05_A	-27,9
05_B	-27,0
05_C	-26,5
05_D	-26,5
05_E	-26,5
06_A	-29,4
06_B	-28,5
06_C	-27,9
06_D	-27,8
06_E	-27,8
KrKade2 W_	-3,6
KrKade2 W_	-3,6
KrKade2 W_	-6,5
KrKade2 N_	-4,1
KrKade2 N_	-4,0
KrKade2 N_	-4,0
JB1_A	-13,6
JB1_B	-10,7
JB1_C	-9,4
JB1_D	-9,1
JB1_E	-9,1
JB1_F	-9,2
JB2_A	-9,1
JB2_B	-9,2
JB2_C	-9,3
JB2_D	-9,4
JB2_E	-9,5
JB2_F	-9,6
041_A	-27,4
042_A	-26,7
043_A	-30,0
044_A	-34,4
045_A	-27,5
046_A	-44,1
047_A	-45,0
048_A	-45,7
028_A	-27,3
029_A	-28,4
030_A	-29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	21,7	3,6	15,7	14,5	10,4	12,9	16,5	7,2	-11,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	21,7	3,5	15,4	14,4	10,5	12,8	16,7	7,7	-10,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	12,2	1,2	9,7	4,8	-1,3	-1,1	1,1	-9,3	-27,1
037_A	Bouwnummer 113	41,25	10,4	0,2	7,9	2,2	-3,9	-2,9	0,3	-9,6	-27,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	20,2	2,9	15,0	13,6	9,0	10,8	13,9	5,2	-13,2
032_A	Bouwnummer 112	41,25	19,8	2,8	14,7	13,3	8,7	10,3	13,2	4,9	-13,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	21,9	2,7	15,3	14,1	10,0	13,1	17,0	10,7	-6,9
038_A	Bouwnummer 112	41,25	9,2	-0,8	6,6	0,9	-4,9	-3,8	-0,3	-10,2	-28,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	9,2	-1,1	6,6	1,1	-5,0	-4,1	-0,6	-10,9	-28,9
040_A	Bouwnummer 112	41,25	15,6	1,3	11,4	8,9	3,9	5,4	8,1	0,6	-17,6
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	18,3	1,5	12,8	11,6	6,8	9,0	12,3	5,0	-13,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	18,9	1,9	13,0	11,8	7,0	9,5	13,2	7,5	-10,3
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	19,7	2,1	13,2	12,2	7,6	10,7	14,7	9,0	-8,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	20,6	2,4	13,7	12,8	8,4	11,8	15,8	10,1	-7,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	21,3	2,6	14,1	13,4	9,2	12,6	16,7	11,0	-6,5
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	18,0	1,7	13,1	11,1	6,1	8,2	11,5	4,4	-13,5
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	18,1	2,0	13,3	11,3	6,2	8,2	11,6	4,4	-13,5
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	18,5	2,3	13,7	11,9	6,9	8,7	11,9	4,4	-13,5
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	19,0	2,5	14,2	12,6	7,7	9,2	12,2	4,5	-13,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	19,4	2,8	14,5	13,0	8,2	9,7	12,7	4,7	-13,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	18,2	1,8	13,4	11,5	6,5	8,4	11,8	4,4	-13,4
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	18,6	2,1	13,7	11,9	7,0	8,8	11,9	4,5	-13,5
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	19,2	2,5	14,3	12,7	7,8	9,4	12,3	4,6	-13,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	19,6	2,7	14,7	13,3	8,5	10,0	12,8	4,7	-13,5
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	20,2	2,9	15,0	13,9	9,2	10,8	13,6	5,0	-13,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	18,8	2,3	14,0	12,0	7,1	8,9	12,2	4,7	-13,0
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	19,2	2,6	14,4	12,6	7,7	9,4	12,5	4,8	-13,0
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	19,7	2,9	14,8	13,2	8,4	10,0	13,0	5,0	-13,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	20,2	3,1	15,2	13,7	9,0	10,7	13,8	5,2	-12,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	20,9	3,2	15,5	14,2	9,6	11,6	15,0	5,8	-12,3
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	8,1	-5,3	4,6	1,3	-5,0	-3,5	0,3	-9,3	-27,0
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	8,8	-4,6	5,5	2,3	-4,0	-3,4	0,2	-9,4	-27,1
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	10,6	-3,1	7,4	4,6	-1,5	-2,0	0,4	-9,4	-27,1
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	14,4	-0,4	10,8	8,8	3,2	3,1	4,0	-7,0	-26,4
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	20,8	2,1	14,8	14,1	10,2	12,0	14,8	6,6	-11,5
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,0	-1,0	11,6	10,2	5,3	6,0	7,7	-3,0	-23,0
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	16,4	-0,7	11,9	10,5	5,6	6,5	8,5	-2,7	-22,8
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,1	0,0	12,6	11,1	6,3	7,3	9,6	-2,0	-22,1
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,6	2,5	15,1	14,2	10,0	11,6	14,5	4,8	-14,1
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	22,0	3,6	15,9	14,8	10,9	13,3	16,7	7,5	-10,6
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	19,3	2,9	14,5	12,6	7,6	9,4	12,7	5,2	-12,5
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	19,6	3,1	14,8	13,0	8,1	9,9	13,0	5,2	-12,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	20,1	3,3	15,1	13,5	8,7	10,6	13,7	5,4	-12,5
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	20,8	3,5	15,5	14,1	9,4	11,5	14,8	5,9	-12,1
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	21,6	3,6	15,9	14,6	10,2	12,5	16,3	6,8	-11,1
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	11,0	-3,4	6,6	4,0	-1,2	0,7	4,3	-3,3	-22,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	11,1	-3,3	6,8	4,1	-1,1	0,8	4,3	-3,3	-22,0
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	11,3	-3,1	7,0	4,2	-1,0	0,9	4,4	-3,3	-22,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	9,7	-3,6	6,0	2,7	-3,0	-1,6	2,0	-6,5	-24,9
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	10,5	-2,6	7,3	4,3	-1,8	-1,7	0,4	-9,6	-27,5
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	7,6	-5,9	3,4	0,2	-5,1	-3,2	1,1	-9,1	-27,0
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	7,6	-5,7	3,6	0,3	-5,0	-3,2	1,0	-9,2	-27,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	7,8	-5,4	3,9	0,6	-4,8	-3,2	1,0	-9,2	-27,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	8,1	-4,9	4,4	1,0	-4,7	-3,3	0,8	-9,5	-27,3
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	9,3	-3,6	6,1	2,8	-3,3	-2,7	0,0	-10,1	-27,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	5,6	-9,0	0,5	-2,2	-6,6	-4,0	0,2	-9,8	-27,6
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	5,7	-8,7	0,7	-2,0	-6,6	-4,1	0,1	-9,9	-27,7
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	5,8	-8,3	1,1	-1,7	-6,5	-4,1	-0,1	-10,0	-27,9
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	6,3	-7,4	2,1	-1,0	-6,2	-4,2	-0,2	-10,1	-28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-29,3
035_A	-30,3
036_A	-43,7
037_A	-44,2
031_A	-33,6
032_A	-34,5
033_A	-28,6
038_A	-45,6
039_A	-46,2
040_A	-39,4
025_A	-34,4
025_B	-31,7
025_C	-30,1
025_D	-29,0
025_E	-28,1
023_A	-34,1
023_B	-34,1
023_C	-34,2
023_D	-34,3
023_E	-34,3
021_A	-33,5
021_B	-33,5
021_C	-33,6
021_D	-33,6
021_E	-33,4
019_A	-32,5
019_B	-32,5
019_C	-32,6
019_D	-32,5
019_E	-29,8
014_A	-43,6
014_B	-43,7
014_C	-43,7
014_D	-43,8
014_E	-31,8
015_A	-41,2
015_B	-41,2
015_C	-40,3
015_D	-33,3
015_E	-29,0
017_A	-31,5
017_B	-31,7
017_C	-31,6
017_D	-30,6
017_E	-27,7
013_A	-43,3
013_B	-43,3
013_C	-43,3
013_D	-44,0
013_E	-44,7
012_A	-44,3
012_B	-44,3
012_C	-44,4
012_D	-44,5
012_E	-45,0
011_A	-44,4
011_B	-44,7
011_C	-45,0
011_D	-45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	8,4	-4,8	5,0	1,8	-4,2	-3,3	-0,3	-10,2	-28,2
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	6,5	-7,2	2,4	-0,9	-6,2	-4,0	0,1	-10,1	-27,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	6,5	-7,3	2,4	-0,9	-6,2	-4,1	0,0	-10,2	-28,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	6,5	-7,2	2,5	-0,8	-6,1	-4,2	-0,2	-10,3	-28,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	6,8	-6,7	2,9	-0,4	-5,9	-4,2	-0,3	-10,4	-28,3
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	8,5	-4,7	5,3	1,9	-4,2	-3,3	-0,3	-10,5	-28,5
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	4,5	-9,8	-0,4	-3,4	-8,1	-5,4	-0,9	-10,9	-28,8
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	4,5	-9,6	-0,2	-3,3	-8,3	-5,5	-1,1	-11,3	-29,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	4,7	-9,2	0,2	-2,9	-8,1	-5,6	-1,1	-11,4	-29,2
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	5,2	-8,3	1,1	-2,1	-7,6	-5,6	-1,2	-11,4	-29,2
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	7,5	-5,7	4,1	0,9	-5,3	-4,6	-1,3	-11,5	-29,4
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	13,2	-2,5	8,2	6,1	1,2	3,6	6,9	0,4	-17,5
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	13,5	-2,0	8,6	6,5	1,5	3,7	6,9	0,2	-17,7
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	13,7	-1,6	9,0	6,9	1,8	3,9	7,0	0,2	-17,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	14,0	-1,1	9,3	7,4	2,1	4,1	7,1	0,1	-17,9
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	15,0	-0,3	10,5	8,8	3,6	5,0	7,5	0,1	-18,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	7,2	-6,1	3,1	-0,1	-5,7	-3,6	0,6	-7,2	-25,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	7,3	-5,8	3,3	0,1	-5,7	-3,7	0,4	-7,4	-25,6
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	7,5	-5,4	3,7	0,5	-5,4	-4,0	0,2	-7,5	-25,6
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	8,2	-4,5	4,7	1,4	-4,8	-3,7	-0,1	-8,5	-26,8
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	10,5	-2,7	7,2	4,4	-1,8	-1,7	0,7	-8,3	-27,0
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,3	1,6	12,7	11,7	7,0	9,1	12,1	4,9	-13,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,7	2,0	13,0	12,0	7,3	9,5	12,6	5,4	-12,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,4	2,3	13,1	12,2	7,6	10,2	14,1	7,5	-10,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,1	2,5	13,5	12,7	8,2	11,2	15,2	8,9	-8,9
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	20,9	2,7	13,9	13,3	9,0	12,0	16,1	9,9	-7,8
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	13,6	-3,9	7,0	5,6	1,1	4,3	9,1	2,9	-14,9
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	14,5	-2,9	8,0	6,6	2,0	5,0	9,8	3,6	-14,2
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	15,4	-1,6	9,3	7,9	3,3	6,0	10,4	4,1	-13,7
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	16,3	-0,7	10,2	9,0	4,5	6,9	11,0	4,4	-13,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	17,3	0,7	11,7	10,6	5,9	7,9	11,4	4,5	-13,5
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	17,7	1,2	12,2	11,1	6,3	8,3	11,5	4,5	-13,6
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	13,7	-3,4	7,6	5,8	0,9	3,9	8,8	2,6	-14,9
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	14,6	-2,3	8,7	7,0	2,0	4,8	9,5	3,4	-14,2
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	15,3	-1,4	9,6	8,0	3,0	5,5	10,0	3,8	-13,8
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	16,2	-0,5	10,6	9,1	4,1	6,4	10,5	4,1	-13,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	17,1	0,5	11,6	10,2	5,3	7,5	11,4	4,7	-13,2
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	17,6	1,0	12,2	10,8	6,0	8,2	11,6	4,7	-13,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	13,5	-3,6	7,5	5,2	0,4	3,9	8,9	2,6	-14,9
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	14,4	-2,4	8,7	6,3	1,4	4,6	9,5	3,2	-14,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	15,2	-1,5	9,7	7,3	2,4	5,2	10,0	3,6	-13,9
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	15,9	-0,6	10,6	8,4	3,4	5,8	10,3	3,8	-13,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	16,9	0,5	11,8	9,7	4,8	7,1	11,1	4,4	-13,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	17,6	1,1	12,5	10,8	5,8	7,9	11,4	4,4	-13,4
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	13,3	-4,4	6,9	4,7	0,2	3,9	8,9	2,5	-15,0
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	14,1	-3,5	7,9	5,8	1,1	4,6	9,5	3,1	-14,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	14,9	-2,2	9,2	7,0	2,2	5,1	10,0	3,5	-13,9
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	15,7	-1,1	10,4	8,3	3,4	5,8	10,3	3,7	-13,8
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	17,1	0,4	12,0	10,1	5,2	7,3	11,2	4,4	-13,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	17,9	1,2	12,9	11,0	6,2	8,2	11,5	4,4	-13,4
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	12,0	-5,4	5,9	3,5	-1,4	2,4	7,4	1,1	-16,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	12,8	-4,4	7,1	4,8	-0,3	3,0	8,0	1,7	-15,7
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	13,7	-3,3	8,5	6,2	0,9	3,6	8,4	2,0	-15,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	14,9	-1,6	10,2	8,0	2,6	4,3	8,6	2,2	-15,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	17,7	0,9	12,6	10,6	5,8	7,8	11,6	4,7	-12,9
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	18,6	1,8	13,8	11,9	7,0	9,0	12,2	4,7	-12,9
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	11,4	-5,2	5,6	3,2	-1,7	1,8	6,6	-0,3	-18,6
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	12,3	-4,0	6,8	4,4	-0,7	2,5	7,3	0,3	-17,9
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	13,2	-2,9	8,2	5,7	0,4	3,1	7,7	0,7	-17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-45,5
010_A	-45,0
010_B	-45,2
010_C	-45,5
010_D	-45,7
010_E	-46,0
009_A	-46,1
009_B	-46,2
009_C	-46,3
009_D	-46,3
009_E	-46,6
007_A	-39,7
007_B	-39,9
007_C	-39,9
007_D	-40,0
007_E	-40,2
008_A	-46,0
008_B	-46,1
008_C	-46,2
008_D	-46,8
008_E	-46,9
027_A	-34,9
027_B	-34,6
027_C	-32,3
027_D	-30,9
027_E	-29,8
026_A	-36,5
026_B	-35,8
026_C	-35,2
026_D	-34,9
026_E	-34,8
026_F	-34,9
024_A	-35,9
024_B	-35,2
024_C	-34,7
024_D	-34,3
024_E	-34,2
024_F	-34,3
022_A	-35,4
022_B	-34,7
022_C	-34,2
022_D	-33,9
022_E	-33,9
022_F	-34,0
020_A	-34,7
020_B	-34,1
020_C	-33,6
020_D	-33,4
020_E	-33,3
020_F	-33,4
018_A	-36,2
018_B	-35,7
018_C	-35,3
018_D	-35,2
018_E	-32,3
018_F	-32,3
016_A	-39,5
016_B	-38,9
016_C	-38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	14,5	-1,2	10,0	7,7	2,2	3,8	8,0	0,8	-17,5
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	18,5	1,7	13,2	11,3	6,5	8,7	12,6	5,8	-11,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	19,3	2,8	14,3	12,4	7,4	9,5	13,0	5,9	-11,8
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	3,0	-13,0	-3,5	-5,3	-8,4	-5,8	-1,6	-10,6	-28,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	3,7	-11,8	-2,5	-4,6	-7,7	-5,2	-1,1	-9,9	-27,9
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	4,3	-10,6	-1,5	-3,8	-7,2	-4,7	-0,9	-9,5	-27,6
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	5,0	-9,5	-0,4	-2,9	-6,7	-4,3	-0,4	-9,2	-27,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	5,7	-8,0	1,0	-1,8	-6,4	-4,2	-0,4	-9,2	-27,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	10,0	-3,2	6,6	3,8	-2,2	-1,6	0,7	-8,5	-27,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	5,8	-10,8	-0,7	-2,7	-6,3	-3,1	1,4	-6,4	-24,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	6,6	-9,7	0,3	-1,9	-5,6	-2,4	2,0	-5,8	-24,3
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	7,3	-8,7	1,3	-1,0	-4,9	-1,8	2,7	-5,2	-23,7
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	8,0	-7,7	2,2	-0,2	-4,3	-1,3	3,2	-4,9	-23,3
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	8,5	-6,6	3,2	0,6	-4,0	-1,2	3,2	-4,8	-23,3
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	10,1	-3,8	6,0	3,0	-2,5	-0,7	3,3	-4,8	-23,3
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	4,2	-12,3	-2,2	-4,1	-7,7	-4,7	-0,2	-9,1	-28,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	3,5	-12,5	-2,7	-4,8	-8,2	-5,4	-1,1	-10,5	-28,9
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	3,7	-11,5	-2,0	-4,4	-7,9	-5,3	-1,2	-11,0	-28,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	4,5	-10,3	-0,9	-3,5	-7,4	-4,8	-0,6	-10,5	-28,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	5,4	-8,7	0,6	-2,2	-6,9	-4,5	-0,4	-10,2	-28,1
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	8,0	-5,1	4,5	1,4	-4,5	-3,6	-0,4	-10,3	-28,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	5,1	-11,9	-1,5	-3,4	-7,1	-3,8	0,8	-7,6	-26,5
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	4,9	-11,6	-1,6	-3,6	-7,1	-3,9	0,6	-7,9	-26,5
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	4,0	-11,7	-2,1	-4,4	-7,9	-5,1	-0,7	-9,8	-27,6
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	4,7	-10,5	-1,0	-3,5	-7,4	-4,5	-0,1	-9,3	-27,1
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	5,3	-8,9	0,5	-2,3	-7,0	-4,6	-0,3	-10,4	-28,1
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	7,9	-5,3	4,4	1,2	-4,6	-3,6	-0,2	-10,4	-28,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	3,4	-14,2	-3,9	-5,5	-8,7	-5,3	-0,5	-9,1	-26,8
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	3,8	-13,3	-3,2	-5,0	-8,2	-4,9	-0,2	-8,9	-26,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	4,2	-12,4	-2,4	-4,5	-7,8	-4,6	-0,1	-8,7	-26,4
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	4,6	-11,0	-1,3	-3,7	-7,5	-4,5	0,0	-9,0	-26,8
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	5,5	-9,2	0,3	-2,4	-7,0	-4,2	0,3	-9,2	-26,9
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	7,9	-5,6	4,2	1,1	-4,7	-3,5	0,1	-9,7	-27,5
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	3,3	-13,2	-3,6	-5,5	-8,9	-5,6	-1,0	-8,8	-26,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	4,0	-11,7	-2,3	-4,6	-8,2	-5,1	-0,6	-8,5	-26,6
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	4,5	-10,5	-1,2	-3,7	-7,8	-4,8	-0,4	-8,3	-26,5
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	5,2	-8,9	0,2	-2,5	-7,4	-4,7	-0,4	-8,5	-26,8
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	6,5	-6,6	2,5	-0,5	-6,2	-4,7	-0,5	-9,2	-27,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	10,3	-3,4	6,9	4,4	-1,6	-1,5	0,7	-9,0	-28,0
MH1_A		15,00	34,2	11,7	25,1	25,4	22,1	25,6	30,4	24,7	7,8
MH1_B		18,00	34,5	12,3	25,4	25,7	22,5	25,8	30,7	24,9	8,0
MH1_C		21,00	35,7	12,7	26,0	26,6	23,8	27,2	32,1	26,4	9,2
MH1_D		24,00	36,7	12,8	26,3	27,3	24,8	28,4	33,3	27,7	10,6
MH1_E		27,00	37,4	13,0	26,5	27,7	25,4	29,1	34,2	28,1	11,1
MH1_F		30,00	37,7	13,3	26,7	28,0	26,1	29,7	34,4	28,2	11,2
OU1_A		5,00	15,2	-1,3	9,6	7,7	2,8	5,1	9,8	3,7	-13,4
OU1_B		8,00	16,4	0,1	11,0	9,1	4,2	6,3	10,7	4,5	-12,6
OU1_C		11,00	17,5	1,4	12,3	10,4	5,6	7,4	11,5	5,1	-12,0
OU2_A		5,00	14,4	-2,1	8,8	7,0	2,2	4,5	9,1	2,9	-14,4
OU2_B		8,00	15,6	-0,8	10,2	8,4	3,6	5,6	9,9	3,7	-13,5
OU2_C		11,00	18,4	2,0	13,1	11,2	6,4	8,5	12,6	6,3	-10,9
test_A		2,50	19,8	2,4	12,5	10,9	7,0	10,7	15,7	9,9	-6,1
test_B		5,00	21,2	4,9	14,9	12,7	8,3	11,7	16,5	10,5	-5,4
Weena Z1_A		4,00	35,6	12,5	26,8	28,0	25,7	28,0	31,2	23,0	6,6
Weena Z2_A		4,00	31,7	11,3	24,4	24,9	21,9	23,8	26,4	17,6	-0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-38,3
016_E	-31,2
016_F	-31,2
001_A	-45,5
001_B	-45,3
001_C	-46,1
001_D	-45,7
001_E	-45,7
001_F	-45,8
002_A	-46,0
002_B	-45,5
002_C	-44,8
002_D	-44,3
002_E	-44,2
002_F	-44,2
003_A	-46,8
003_B	-46,5
003_C	-46,0
003_D	-45,5
003_E	-45,4
003_F	-45,4
004_A	-46,3
004_B	-46,0
004_C	-45,9
004_D	-45,3
004_E	-45,4
004_F	-45,5
005_A	-46,2
005_B	-45,9
005_C	-45,7
005_D	-45,5
005_E	-45,2
005_F	-45,4
006_A	-47,8
006_B	-47,5
006_C	-47,4
006_D	-47,4
006_E	-47,4
006_F	-47,5
MH1_A	-9,4
MH1_B	-9,6
MH1_C	-8,4
MH1_D	-6,4
MH1_E	-5,4
MH1_F	-5,1
OU1_A	-31,7
OU1_B	-30,8
OU1_C	-30,1
OU2_A	-33,4
OU2_B	-32,5
OU2_C	-29,7
test_A	-21,1
test_B	-20,2
Weena Z1_A	-6,1
Weena Z2_A	-15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,8	4,9	22,0	18,5	18,5	21,0	26,4	19,0	8,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,5	5,5	24,0	20,4	20,9	23,0	27,8	20,3	9,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,2	5,6	25,3	22,0	22,7	24,0	27,9	20,2	9,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,6	5,9	26,4	23,5	24,9	26,0	28,8	21,0	9,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,4	6,8	27,8	25,4	27,7	29,6	32,0	25,3	13,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,7	2,4	21,9	16,4	16,7	19,5	25,3	17,9	7,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,3	3,2	24,1	18,5	19,1	21,2	26,5	19,1	8,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,4	3,6	25,9	20,4	21,4	22,6	26,8	19,2	8,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,9	4,2	27,1	22,1	23,7	24,7	27,8	20,1	8,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,7	5,3	28,3	23,9	26,5	28,6	31,1	24,7	12,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,2	1,0	19,6	14,3	14,3	17,9	24,3	16,7	5,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,6	2,0	21,5	16,1	16,5	19,3	25,4	17,7	7,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,7	2,7	23,4	18,0	18,7	20,7	25,8	18,2	7,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,9	3,4	24,7	19,7	21,1	22,7	26,6	18,8	7,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,9	4,6	25,9	21,5	23,9	26,7	29,7	23,5	11,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,2	-0,2	18,7	13,3	13,4	16,8	23,3	15,7	4,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,7	1,0	20,7	15,3	15,6	18,4	24,4	16,8	6,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,1	2,0	22,8	17,4	18,2	20,1	25,2	17,6	6,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,5	2,8	24,1	19,2	20,6	22,2	26,1	18,3	7,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,5	4,0	25,4	21,0	23,6	26,3	29,4	23,2	11,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,5	-0,9	18,3	12,9	13,1	16,1	22,4	14,8	3,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,0	0,5	20,1	14,8	15,2	17,7	23,6	16,0	5,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,6	1,8	22,3	17,1	17,8	19,6	24,6	16,9	6,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,1	2,4	23,8	18,9	20,4	21,9	25,6	17,8	6,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,2	3,5	25,0	20,7	23,3	26,0	29,1	22,9	10,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,7	-1,1	17,8	12,4	12,6	15,3	21,4	13,9	2,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,1	0,2	19,5	14,2	14,6	16,9	22,6	14,9	3,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,8	1,6	21,7	16,5	17,2	18,9	23,8	16,1	5,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,6	2,2	23,4	18,5	20,1	21,5	25,1	17,3	5,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,8	3,3	24,6	20,2	23,0	25,7	28,7	22,6	10,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	47,9	13,5	33,5	30,5	33,6	39,4	46,0	38,6	28,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	47,8	12,9	32,7	30,5	33,5	39,4	45,9	38,5	28,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	45,7	12,4	32,2	29,1	32,2	37,6	43,5	36,4	25,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	47,5	13,2	33,1	30,1	33,2	39,0	45,5	38,2	27,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	47,4	13,2	32,5	30,1	33,2	38,9	45,4	38,1	27,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	47,3	13,1	31,4	30,0	33,1	38,9	45,4	38,0	27,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	37,0	5,5	24,4	22,0	24,7	29,5	34,1	28,7	17,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,4	7,7	26,2	24,6	28,8	33,1	39,2	32,4	21,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,3	8,1	27,0	26,0	29,6	35,0	41,4	34,1	22,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,9	8,4	28,0	27,1	29,9	35,5	42,0	34,6	23,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,9	8,8	28,4	27,4	30,0	35,6	42,0	34,6	23,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,9	9,2	28,4	27,5	30,0	35,6	42,0	34,5	23,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,8	9,6	29,2	27,7	30,1	35,5	41,8	34,4	23,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,8	10,0	29,7	27,9	30,1	35,5	41,8	34,4	23,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	10,3	30,2	27,9	30,1	35,4	41,8	34,4	23,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	10,3	30,3	27,9	30,1	35,4	41,7	34,3	23,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,8	10,4	30,2	27,9	30,1	35,4	41,7	34,3	23,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,7	10,3	30,2	27,8	30,1	35,4	41,7	34,3	23,1
041_A	Bouwnummer 114	45,00	36,5	3,3	24,6	21,0	24,6	29,3	33,6	27,9	16,4
042_A	Bouwnummer 114	45,00	36,2	3,3	24,5	20,8	24,3	28,8	33,2	27,6	16,1
043_A	Bouwnummer 114	45,00	34,7	3,0	24,1	20,2	23,4	26,8	31,4	26,6	14,9
044_A	Bouwnummer 114	45,00	36,0	3,1	25,9	21,8	25,7	28,7	32,2	28,0	16,2
045_A	Bouwnummer 114	45,00	36,2	3,7	25,4	21,1	24,9	28,1	33,2	27,7	16,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	24,9	0,7	22,4	14,2	15,2	14,6	15,5	8,4	-3,6
047_A	Bouwnummer 114	45,00	23,6	-0,1	21,4	12,7	13,4	12,6	14,0	7,4	-4,4
048_A	Bouwnummer 114	45,00	24,0	2,0	21,7	13,6	14,0	13,2	14,4	7,5	-4,6
028_A	Bouwnummer 113	41,25	36,5	3,5	24,9	21,9	25,4	28,8	33,5	28,1	16,7
029_A	Bouwnummer 113	41,25	36,0	3,3	24,4	20,8	24,2	27,9	33,1	27,8	16,4
030_A	Bouwnummer 113	41,25	35,0	3,0	24,0	20,4	23,7	27,1	31,7	27,4	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-10,8
01_B	-9,4
01_C	-9,3
01_D	-9,4
01_E	-7,9
02_A	-12,0
02_B	-10,7
02_C	-10,5
02_D	-10,5
02_E	-8,7
03_A	-13,7
03_B	-12,4
03_C	-11,9
03_D	-12,0
03_E	-10,4
04_A	-14,9
04_B	-13,7
04_C	-12,9
04_D	-12,9
04_E	-11,1
05_A	-16,1
05_B	-14,9
05_C	-14,0
05_D	-13,9
05_E	-11,9
06_A	-17,7
06_B	-16,5
06_C	-15,4
06_D	-15,2
06_E	-12,9
KrKade2 W_	9,6
KrKade2 W_	9,6
KrKade2 W_	7,5
KrKade2 N_	9,0
KrKade2 N_	9,0
KrKade2 N_	9,0
JB1_A	-1,9
JB1_B	0,9
JB1_C	2,5
JB1_D	3,0
JB1_E	2,9
JB1_F	2,9
JB2_A	2,8
JB2_B	2,8
JB2_C	2,7
JB2_D	2,6
JB2_E	2,5
JB2_F	2,5
041_A	-5,1
042_A	-5,7
043_A	-7,4
044_A	-6,3
045_A	-5,0
046_A	-25,8
047_A	-27,0
048_A	-27,7
028_A	-4,3
029_A	-4,9
030_A	-5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	36,4	3,6	24,7	21,6	25,3	28,8	33,3	28,0	16,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	36,1	3,5	24,6	21,3	25,1	28,4	33,0	27,7	16,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	26,0	1,2	23,2	15,5	16,8	16,3	17,3	9,5	-2,8
037_A	Bouwnummer 113	41,25	24,0	0,2	21,7	13,0	13,8	13,2	14,6	8,0	-3,7
031_A	Bouwnummer 112	41,25	33,4	2,9	23,9	20,1	23,6	26,2	29,6	24,2	12,3
032_A	Bouwnummer 112	41,25	35,4	2,8	26,0	22,3	26,0	28,2	31,4	26,2	14,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	34,9	2,7	25,0	21,3	25,0	28,2	31,0	25,6	13,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	21,4	-0,8	19,2	10,2	10,5	10,0	12,8	5,4	-6,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	21,5	-1,1	19,3	10,7	11,0	10,1	12,4	4,4	-8,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	27,0	1,3	22,3	16,3	18,1	19,0	20,9	13,7	0,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	33,9	1,5	22,8	20,7	24,2	27,3	30,1	24,8	12,7
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	34,1	1,9	23,1	21,1	25,0	27,3	30,1	24,9	12,7
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	34,2	2,1	23,3	21,3	25,4	27,5	30,2	24,9	12,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	34,4	2,4	23,6	21,6	25,9	27,6	30,4	25,0	12,8
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	34,6	2,6	24,0	22,0	26,1	27,8	30,6	25,2	12,9
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	34,4	1,7	25,6	21,8	25,0	26,9	30,3	25,2	13,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	34,7	2,0	25,8	22,0	25,6	27,7	30,5	25,3	13,3
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	34,9	2,3	26,0	22,3	26,1	27,8	30,6	25,3	13,3
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	35,1	2,5	26,3	22,6	26,3	28,0	30,8	25,4	13,3
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	35,4	2,8	26,5	22,8	26,5	28,3	31,1	25,6	13,5
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	31,2	1,8	23,1	19,6	22,3	23,9	26,9	20,6	7,7
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	31,4	2,1	23,4	19,9	22,6	24,2	27,0	20,7	7,8
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	31,8	2,5	23,8	20,3	22,9	24,6	27,4	21,0	8,0
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	32,3	2,7	24,1	20,7	23,4	25,2	27,9	21,5	8,4
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,2	2,9	24,5	21,2	24,1	26,1	29,0	22,9	10,7
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	31,6	2,3	23,7	20,0	22,7	24,3	27,2	21,0	8,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	31,9	2,6	24,0	20,4	23,0	24,7	27,5	21,2	8,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	32,4	2,9	24,4	20,8	23,5	25,2	28,0	21,5	8,6
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,0	3,1	24,7	21,1	24,0	25,9	28,7	22,3	9,4
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	34,2	3,2	25,1	21,5	24,5	26,9	30,3	25,0	13,3
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,3	-5,3	13,9	7,2	6,6	8,2	13,5	5,6	-6,4
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	18,8	-4,6	14,7	8,1	7,6	8,5	13,5	5,7	-6,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	20,2	-3,1	16,6	10,4	10,2	10,2	13,7	5,7	-6,4
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	26,7	-0,4	21,2	16,4	18,4	19,2	20,8	13,4	-0,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,4	2,1	24,8	21,0	24,0	26,5	30,5	26,8	15,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	25,4	-1,0	20,0	15,4	16,4	17,6	19,9	9,6	-4,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,8	-0,7	20,3	15,6	16,6	18,1	20,7	10,3	-4,2
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,9	0,0	21,1	16,3	17,4	19,1	22,1	11,7	-3,0
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,4	2,5	25,0	21,1	23,9	26,1	29,3	23,7	11,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,9	3,6	25,5	22,0	25,2	28,1	32,4	28,1	16,9
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,1	2,9	24,1	20,5	23,1	24,8	27,7	21,4	8,7
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,5	3,1	24,5	20,9	23,6	25,2	28,1	21,7	8,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,0	3,3	24,8	21,3	24,1	25,9	28,7	22,2	9,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,9	3,5	25,2	21,6	24,6	26,8	29,9	23,7	11,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	36,0	3,6	25,6	22,0	25,2	28,1	32,4	28,2	17,0
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	20,7	-3,4	16,1	9,8	9,9	11,3	15,8	8,1	-4,6
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	20,8	-3,3	16,2	9,9	10,0	11,3	15,8	8,0	-4,7
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	20,9	-3,1	16,4	10,1	10,2	11,4	15,8	8,0	-4,7
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	19,7	-3,6	14,9	8,4	8,4	10,2	14,9	6,9	-5,7
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	21,2	-2,6	17,7	11,4	11,6	11,6	14,1	6,5	-5,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	19,9	-5,9	16,1	9,4	9,9	10,0	13,9	6,3	-6,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	19,5	-5,7	15,4	8,8	9,2	9,8	13,9	6,2	-6,3
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	19,9	-5,4	16,0	9,6	10,2	10,4	13,8	6,0	-6,7
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	18,8	-4,9	14,8	8,2	8,3	9,0	13,2	5,2	-7,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	20,4	-3,6	17,0	10,6	10,8	10,6	13,2	5,3	-7,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	16,1	-9,0	10,6	3,8	4,1	7,2	12,2	4,3	-8,2
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	16,3	-8,7	11,0	4,1	4,2	7,2	12,2	4,3	-8,2
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	16,5	-8,3	11,6	4,8	4,5	7,2	12,2	4,3	-8,2
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	17,2	-7,4	12,9	6,0	5,8	7,3	12,2	4,3	-8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-4,4
035_A	-5,0
036_A	-25,0
037_A	-25,9
031_A	-10,8
032_A	-8,4
033_A	-9,4
038_A	-31,6
039_A	-34,1
040_A	-25,2
025_A	-10,2
025_B	-10,2
025_C	-10,2
025_D	-10,2
025_E	-10,2
023_A	-9,3
023_B	-9,3
023_C	-9,3
023_D	-9,3
023_E	-9,2
021_A	-18,5
021_B	-18,5
021_C	-18,3
021_D	-17,5
021_E	-11,9
019_A	-17,6
019_B	-17,6
019_C	-17,1
019_D	-15,7
019_E	-8,9
014_A	-30,8
014_B	-30,8
014_C	-30,7
014_D	-27,8
014_E	-4,8
015_A	-28,8
015_B	-28,8
015_C	-28,5
015_D	-10,1
015_E	-3,9
017_A	-16,6
017_B	-16,5
017_C	-15,7
017_D	-9,9
017_E	-3,8
013_A	-30,3
013_B	-30,5
013_C	-30,5
013_D	-31,2
013_E	-28,5
012_A	-31,7
012_B	-31,8
012_C	-32,3
012_D	-32,7
012_E	-32,0
011_A	-33,5
011_B	-33,6
011_C	-33,7
011_D	-33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	19,7	-4,8	16,5	10,0	10,2	9,7	11,8	4,0	-8,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	18,2	-7,2	14,5	7,6	7,6	8,0	12,3	4,3	-8,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	18,3	-7,3	14,6	7,8	7,7	8,1	12,4	4,3	-8,2
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	18,5	-7,2	14,9	8,0	8,0	8,2	12,4	4,3	-8,2
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	18,8	-6,7	15,5	8,7	8,7	8,3	11,9	3,9	-8,7
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	20,7	-4,7	17,7	11,1	11,3	10,5	12,5	4,0	-8,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	16,5	-9,8	11,2	4,3	4,6	7,0	12,5	4,4	-8,1
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	16,3	-9,6	11,5	4,6	4,7	6,7	12,0	4,0	-8,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	16,6	-9,2	12,0	5,1	5,1	6,8	12,0	4,0	-8,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	17,2	-8,3	13,2	6,2	6,1	7,0	12,0	4,0	-8,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	20,1	-5,7	17,3	9,9	10,0	9,4	12,2	4,1	-8,5
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	23,6	-2,5	17,9	13,8	15,1	15,6	17,9	10,7	-2,4
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	23,7	-2,0	18,0	13,9	15,2	15,8	17,9	10,6	-2,4
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	23,9	-1,6	18,2	14,2	15,5	16,0	18,1	10,8	-2,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	24,3	-1,1	18,7	14,6	15,9	16,4	18,4	11,0	-2,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	25,4	-0,3	19,9	16,0	17,2	17,5	19,1	11,5	-1,7
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	18,8	-6,1	13,5	7,2	8,3	9,9	14,0	7,5	-4,8
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,2	-5,8	14,8	8,2	8,8	9,8	13,6	7,3	-5,0
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,4	-5,4	15,2	8,5	9,2	9,8	13,6	7,3	-5,0
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,0	-4,5	16,2	9,5	10,0	10,1	13,6	7,3	-5,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,5	-2,7	19,3	12,7	13,2	12,7	14,2	7,4	-5,0
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	33,6	1,6	23,3	20,8	23,9	26,6	29,8	24,5	12,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	33,9	2,0	23,5	21,2	24,7	27,2	29,9	24,5	12,2
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	34,1	2,3	23,8	21,4	25,3	27,3	30,0	24,6	12,3
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	34,3	2,5	24,1	21,7	25,6	27,5	30,1	24,7	12,3
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	34,5	2,7	24,4	22,0	26,0	27,7	30,4	24,8	12,4
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	22,9	-3,9	15,7	11,4	12,0	14,1	19,4	11,9	-0,3
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	24,0	-2,9	17,0	12,8	13,6	15,3	20,2	12,6	0,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	25,3	-1,6	18,6	14,6	15,6	16,9	21,2	13,4	1,1
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	27,5	-0,7	20,2	16,6	18,3	19,7	23,3	15,4	2,4
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	30,5	0,7	21,6	18,4	21,9	23,3	26,4	19,9	6,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	31,8	1,2	22,7	19,9	23,2	24,8	27,6	21,7	8,8
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	23,2	-3,4	16,9	11,3	11,8	14,0	19,5	12,0	-0,1
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	24,3	-2,3	18,3	12,8	13,4	15,2	20,2	12,7	0,6
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	25,6	-1,4	19,9	14,6	15,5	16,8	21,2	13,5	1,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	27,6	-0,5	21,7	16,7	18,3	19,4	22,8	15,1	2,4
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	30,7	0,5	22,9	18,3	21,8	23,4	26,3	20,1	7,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	32,8	1,0	24,1	19,8	23,4	25,2	28,5	24,6	12,8
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	23,4	-3,6	16,8	11,0	11,5	14,2	19,9	12,4	0,5
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	24,5	-2,4	18,3	12,5	13,2	15,4	20,8	13,2	1,3
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	25,8	-1,5	20,0	14,4	15,4	16,9	21,6	13,9	1,9
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	27,8	-0,6	22,0	16,8	18,4	19,5	23,0	15,3	2,8
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	30,9	0,5	23,1	18,4	21,6	23,7	26,7	20,5	7,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	33,2	1,1	25,3	21,0	24,5	26,0	28,6	22,6	9,5
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	22,4	-4,4	14,4	9,1	9,2	13,3	19,7	11,9	0,1
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	23,4	-3,5	15,9	10,5	10,7	14,2	20,4	12,7	0,8
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	24,6	-2,2	17,8	12,4	12,9	15,5	21,1	13,3	1,5
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	26,2	-1,1	19,9	14,8	16,1	17,6	22,0	14,2	2,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	30,2	0,4	21,4	17,0	20,0	23,1	26,4	20,4	7,6
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	30,9	1,2	22,7	18,4	22,0	23,7	26,6	20,5	7,6
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	20,6	-5,4	12,7	7,2	6,8	11,4	18,0	9,9	-2,2
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	21,5	-4,4	14,5	8,9	8,6	12,2	18,5	10,5	-1,6
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	22,8	-3,3	16,5	11,0	10,8	13,5	19,3	11,2	-0,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	24,5	-1,6	18,8	13,7	14,4	15,7	20,0	11,9	-0,7
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	30,6	0,9	21,9	17,4	20,0	23,5	26,8	20,8	8,2
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	31,4	1,8	23,2	19,0	22,4	24,2	27,2	20,9	8,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	20,1	-5,2	13,4	7,6	7,2	10,8	16,9	9,2	-3,3
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	21,1	-4,0	15,1	9,2	8,9	11,6	17,5	9,8	-2,7
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	22,4	-2,9	17,1	11,1	11,0	12,8	18,1	10,4	-2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-34,1
010_A	-33,9
010_B	-33,9
010_C	-34,0
010_D	-34,6
010_E	-34,5
009_A	-34,2
009_B	-34,6
009_C	-34,6
009_D	-34,7
009_E	-34,6
007_A	-27,1
007_B	-27,2
007_C	-27,2
007_D	-27,1
007_E	-26,8
008_A	-29,4
008_B	-29,5
008_C	-29,6
008_D	-29,6
008_E	-29,6
027_A	-11,1
027_B	-11,1
027_C	-11,2
027_D	-11,2
027_E	-11,1
026_A	-24,5
026_B	-23,8
026_C	-23,1
026_D	-22,3
026_E	-20,2
026_F	-16,4
024_A	-23,9
024_B	-23,2
024_C	-22,5
024_D	-21,7
024_E	-19,6
024_F	-10,1
022_A	-23,0
022_B	-22,2
022_C	-21,5
022_D	-20,9
022_E	-18,7
022_F	-15,6
020_A	-23,0
020_B	-22,3
020_C	-21,5
020_D	-21,1
020_E	-18,5
020_F	-18,5
018_A	-26,0
018_B	-25,4
018_C	-24,7
018_D	-24,7
018_E	-17,4
018_F	-17,4
016_A	-28,1
016_B	-27,6
016_C	-27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	24,1	-1,2	19,3	13,8	14,3	15,1	19,0	11,0	-1,9
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	30,9	1,7	22,6	18,0	20,1	22,9	27,3	21,3	8,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	32,0	2,8	23,9	19,7	22,9	24,6	27,7	21,4	8,8
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	13,2	-13,0	5,1	-0,6	1,2	4,8	10,3	2,4	-9,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	14,1	-11,8	6,1	0,1	1,9	5,7	11,2	3,4	-8,8
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	15,0	-10,6	7,3	1,1	2,6	6,5	12,1	4,2	-8,0
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	15,2	-9,5	8,8	2,3	3,3	6,5	11,6	3,9	-8,5
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	15,7	-8,0	10,3	3,5	3,6	6,5	11,6	3,9	-8,5
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	19,5	-3,2	16,0	9,5	9,1	9,4	12,8	5,5	-7,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	16,3	-10,8	8,3	2,5	3,6	7,5	13,4	5,6	-6,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	16,6	-9,7	9,4	3,4	4,3	7,8	13,5	5,7	-6,9
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	17,6	-8,7	10,7	4,5	5,4	8,6	14,3	6,5	-6,1
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	18,2	-7,7	12,0	5,7	6,4	9,1	14,6	6,9	-5,7
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	18,6	-6,6	13,0	6,6	6,9	9,3	14,7	6,9	-5,7
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	20,0	-3,8	15,8	9,2	9,0	10,0	14,7	6,9	-5,7
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	14,7	-12,3	5,8	-0,2	1,0	6,0	12,3	3,9	-8,8
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	14,5	-12,5	6,6	0,0	1,1	5,8	11,8	3,6	-8,9
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	15,0	-11,5	7,8	1,0	1,8	6,1	12,0	3,9	-8,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	15,7	-10,3	9,5	2,5	2,5	6,5	12,3	4,2	-8,0
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	16,0	-8,7	10,4	3,3	3,3	6,7	12,4	4,3	-7,9
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	18,1	-5,1	14,5	7,5	6,8	7,8	12,4	4,3	-7,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	14,8	-11,9	5,0	-0,4	0,8	6,1	12,5	4,1	-8,7
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	14,9	-11,6	5,9	-0,2	1,1	6,2	12,5	4,1	-8,6
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	14,8	-11,7	7,0	0,2	1,5	5,9	12,0	3,8	-8,5
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	15,1	-10,5	8,7	1,8	2,1	6,1	11,9	3,8	-8,6
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	16,1	-8,9	11,0	3,9	3,3	6,4	12,1	4,0	-8,4
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	19,1	-5,3	15,9	9,1	8,8	8,8	12,3	4,0	-8,4
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	14,0	-14,2	4,0	-1,4	0,3	5,4	11,8	3,5	-8,9
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	14,0	-13,3	5,0	-0,9	0,6	5,4	11,6	3,4	-9,1
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	14,3	-12,4	6,3	-0,1	1,2	5,5	11,6	3,4	-9,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	14,9	-11,0	7,9	1,1	1,8	5,9	11,8	3,7	-8,7
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	15,5	-9,2	10,0	2,9	2,8	6,1	11,8	3,8	-8,7
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	17,6	-5,6	14,1	7,1	6,2	7,1	11,8	3,7	-8,8
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	13,5	-13,2	4,5	-1,5	0,0	4,8	11,0	2,8	-9,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	13,7	-11,7	5,5	-0,8	0,3	4,9	11,1	2,8	-9,8
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	14,2	-10,5	6,9	0,3	0,9	5,3	11,4	3,2	-9,5
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	15,0	-8,9	9,1	2,3	1,5	5,7	11,6	3,5	-9,2
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	16,2	-6,6	12,1	5,2	4,5	5,7	11,3	3,3	-9,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	19,6	-3,4	16,4	10,2	9,7	9,3	12,2	3,6	-9,3
MH1_A		15,00	47,0	11,7	34,1	33,0	36,4	39,4	43,9	38,1	28,0
MH1_B		18,00	46,9	12,3	35,7	33,1	36,4	39,2	43,8	38,0	27,9
MH1_C		21,00	47,7	12,7	36,3	33,2	36,4	39,8	44,8	38,9	28,8
MH1_D		24,00	48,6	12,8	36,4	33,3	36,5	40,3	46,1	39,5	29,4
MH1_E		27,00	49,0	13,0	36,5	33,4	36,5	40,6	46,6	40,1	29,9
MH1_F		30,00	49,1	13,3	36,5	33,4	36,6	40,9	46,7	39,9	29,8
OU1_A		5,00	24,1	-1,3	17,9	12,5	12,7	14,7	20,3	12,8	1,3
OU1_B		8,00	25,3	0,1	19,4	14,0	14,3	16,0	21,3	13,7	2,3
OU1_C		11,00	26,8	1,4	21,1	15,8	16,4	17,8	22,5	14,7	3,3
OU2_A		5,00	23,3	-2,1	17,1	11,6	11,7	13,9	19,6	12,0	0,4
OU2_B		8,00	24,4	-0,8	18,6	13,1	13,2	15,1	20,4	12,8	1,3
OU2_C		11,00	27,5	2,0	21,8	16,5	17,0	18,5	23,1	15,4	3,8
test_A		2,50	29,2	2,4	19,8	14,8	15,8	20,4	26,7	19,4	8,8
test_B		5,00	30,8	4,9	22,0	16,7	17,3	21,9	28,2	20,8	10,3
Weena Z1_A		4,00	46,5	12,5	33,1	31,1	33,8	39,1	43,9	37,7	27,9
Weena Z2_A		4,00	44,6	11,3	33,2	30,1	33,5	37,9	41,1	36,2	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-26,9
016_E	-16,4
016_F	-16,4
001_A	-34,3
001_B	-33,5
001_C	-32,8
001_D	-33,7
001_E	-33,7
001_F	-32,8
002_A	-32,7
002_B	-32,9
002_C	-32,1
002_D	-31,8
002_E	-31,7
002_F	-31,8
003_A	-34,5
003_B	-34,4
003_C	-33,7
003_D	-33,3
003_E	-33,3
003_F	-33,3
004_A	-34,9
004_B	-34,7
004_C	-34,3
004_D	-34,3
004_E	-34,1
004_F	-34,1
005_A	-35,2
005_B	-35,2
005_C	-35,1
005_D	-34,7
005_E	-34,7
005_F	-34,7
006_A	-36,7
006_B	-36,5
006_C	-36,1
006_D	-35,8
006_E	-35,9
006_F	-35,9
MH1_A	11,7
MH1_B	11,7
MH1_C	12,2
MH1_D	12,5
MH1_E	12,9
MH1_F	12,8
OU1_A	-20,0
OU1_B	-18,9
OU1_C	-17,9
OU2_A	-21,5
OU2_B	-20,6
OU2_C	-17,9
test_A	-9,6
test_B	-8,1
Weena Z1_A	12,0
Weena Z2_A	11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,0	13,9	28,1	17,8	14,5	12,4	12,1	4,2	-3,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,8	15,6	29,9	19,7	16,3	13,7	13,3	5,5	-1,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,2	17,1	31,4	21,2	17,8	14,5	14,1	6,3	-1,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,1	17,9	32,3	22,1	18,8	14,7	14,2	6,3	-1,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,4	18,7	33,5	23,7	20,7	16,5	14,8	6,9	-0,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,8	14,2	29,9	19,9	16,6	14,1	13,8	5,9	-1,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,6	16,0	31,7	21,7	18,4	15,5	15,0	7,2	-0,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,0	17,3	33,2	23,2	19,9	16,4	15,8	7,9	0,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,8	18,1	34,0	24,1	20,9	16,7	15,8	7,9	0,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,2	18,9	35,3	25,7	22,7	18,5	16,5	8,4	1,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,3	14,5	29,5	19,2	16,0	13,7	13,3	5,5	-1,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,1	16,3	31,2	21,0	17,7	15,0	14,6	6,8	-0,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,4	17,5	32,6	22,4	19,1	15,8	15,3	7,5	0,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,4	18,3	33,5	23,4	20,2	16,1	15,4	7,6	0,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,4	19,1	35,6	25,7	22,7	18,4	16,7	8,8	1,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,8	15,4	30,0	19,7	16,5	14,2	13,8	6,0	-1,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,5	16,9	31,6	21,3	18,0	15,3	14,9	7,1	-0,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,8	18,2	32,9	22,7	19,4	16,1	15,6	7,8	0,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,5	18,8	33,6	23,5	20,3	16,3	15,6	7,7	0,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,5	20,5	35,7	25,8	22,7	18,5	16,7	8,8	1,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,7	13,9	28,8	18,5	15,3	13,2	12,8	4,9	-2,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,4	15,6	30,6	20,3	17,0	14,4	14,0	6,1	-1,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,8	17,0	31,9	21,7	18,4	15,2	14,7	6,8	-0,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,4	17,5	32,6	22,5	19,2	15,3	14,6	6,7	-0,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,1	18,7	34,3	24,4	21,3	17,2	15,4	7,5	0,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,0	12,7	27,1	16,9	14,1	12,2	11,8	3,9	-3,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,6	14,2	28,7	18,6	15,6	13,4	13,0	5,1	-2,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,1	15,7	30,2	20,1	17,1	14,3	13,9	6,0	-1,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,9	16,4	31,0	21,0	17,9	14,5	13,9	6,0	-1,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,3	17,6	32,4	22,5	19,5	15,4	14,0	6,0	-1,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	52,8	34,1	50,8	43,2	42,7	41,2	40,9	33,4	27,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	53,1	34,4	51,0	43,5	43,0	41,5	41,2	33,7	27,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	53,3	34,6	51,3	43,7	43,2	41,7	41,4	33,9	27,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	52,6	33,9	50,6	43,0	42,5	41,0	40,7	33,2	27,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	52,8	34,2	50,8	43,3	42,8	41,2	41,0	33,4	27,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	53,1	34,4	51,0	43,5	43,0	41,5	41,2	33,7	27,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,9	14,0	29,0	19,3	16,4	12,3	9,8	0,9	-7,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,2	15,4	30,3	20,6	17,7	13,5	10,9	1,7	-6,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,3	16,5	31,4	21,8	18,9	14,7	12,0	2,5	-6,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,4	17,3	32,5	23,0	20,2	16,1	13,2	3,2	-5,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,2	18,3	33,3	23,8	21,0	16,8	13,8	3,6	-5,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,6	19,0	33,8	24,0	20,9	16,6	13,6	3,4	-5,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,0	19,2	34,1	24,4	21,5	17,1	14,1	3,8	-5,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,3	19,4	34,4	24,8	22,0	17,7	14,7	4,3	-5,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,7	19,6	34,7	25,3	22,6	18,4	15,4	5,0	-5,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,1	19,8	35,1	25,8	23,3	19,3	16,4	6,0	-4,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,5	19,9	35,4	26,4	24,2	20,6	17,9	7,5	-3,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,9	20,0	35,7	27,0	25,3	22,3	20,4	10,7	0,8
041_A	Bouwnummer 114	45,00	31,9	17,3	30,8	20,9	18,8	16,0	15,2	7,5	-1,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	32,4	17,4	31,3	21,6	19,5	16,7	15,9	7,7	-0,8
043_A	Bouwnummer 114	45,00	30,3	15,8	29,4	19,2	16,5	12,7	10,7	1,4	-8,1
044_A	Bouwnummer 114	45,00	30,8	16,0	29,9	20,0	17,2	13,4	11,3	2,0	-7,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	33,1	17,4	32,0	22,5	20,4	17,7	17,6	10,3	2,1
046_A	Bouwnummer 114	45,00	27,8	14,9	27,2	14,3	9,5	4,0	1,3	-7,9	-16,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	26,5	14,1	26,0	12,7	7,7	2,5	0,4	-8,3	-16,9
048_A	Bouwnummer 114	45,00	25,6	13,2	25,1	12,1	7,7	2,8	0,7	-8,2	-17,0
028_A	Bouwnummer 113	41,25	33,2	17,7	32,2	22,6	20,0	16,5	14,9	6,3	-2,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	31,8	16,0	30,7	21,3	19,7	16,3	14,7	5,9	-2,8
030_A	Bouwnummer 113	41,25	29,7	14,1	28,7	19,2	16,7	13,0	10,8	1,2	-8,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-20,9
01_B	-19,6
01_C	-18,8
01_D	-18,8
01_E	-18,7
02_A	-19,1
02_B	-17,9
02_C	-17,1
02_D	-17,1
02_E	-17,0
03_A	-19,4
03_B	-18,1
03_C	-17,4
03_D	-17,3
03_E	-16,4
04_A	-19,0
04_B	-17,8
04_C	-17,1
04_D	-17,2
04_E	-16,4
05_A	-20,1
05_B	-18,9
05_C	-18,2
05_D	-18,3
05_E	-17,9
06_A	-21,8
06_B	-20,6
06_C	-19,7
06_D	-19,7
06_E	-19,7
KrKade2 W_	13,3
KrKade2 W_	13,6
KrKade2 W_	13,9
KrKade2 N_	13,0
KrKade2 N_	13,3
KrKade2 N_	13,6
JB1_A	-29,3
JB1_B	-28,5
JB1_C	-27,7
JB1_D	-27,2
JB1_E	-27,2
JB1_F	-27,2
JB2_A	-27,2
JB2_B	-27,2
JB2_C	-27,2
JB2_D	-27,3
JB2_E	-26,5
JB2_F	-22,4
041_A	-22,7
042_A	-22,5
043_A	-31,1
044_A	-31,0
045_A	-18,8
046_A	-37,8
047_A	-38,8
048_A	-39,5
028_A	-23,1
029_A	-24,2
030_A	-31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	33,6	17,6	32,5	23,2	21,1	18,5	17,6	9,4	1,8
035_A	Bouwnummer 113	41,25	32,3	16,5	31,3	21,6	19,0	15,4	13,7	5,2	-3,2
036_A	Bouwnummer 113	41,25	27,7	14,7	27,2	14,5	9,7	4,0	1,1	-8,0	-16,9
037_A	Bouwnummer 113	41,25	26,4	14,2	25,9	12,3	7,3	2,3	0,4	-8,2	-16,5
031_A	Bouwnummer 112	41,25	29,7	14,2	28,8	19,0	16,5	12,5	10,4	1,2	-7,9
032_A	Bouwnummer 112	41,25	30,5	15,1	29,6	19,9	17,0	13,1	11,1	1,9	-7,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	30,5	15,1	29,6	19,7	16,6	12,4	10,5	1,7	-7,1
038_A	Bouwnummer 112	41,25	25,6	13,6	25,0	11,4	6,7	1,7	-0,1	-8,7	-17,2
039_A	Bouwnummer 112	41,25	25,7	13,4	25,1	12,2	7,7	2,6	0,6	-8,4	-17,3
040_A	Bouwnummer 112	41,25	25,0	12,6	24,4	11,5	7,1	2,2	0,2	-8,5	-17,4
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	31,5	15,9	30,7	20,6	17,5	13,3	11,6	3,4	-5,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	31,4	15,9	30,6	20,5	17,4	13,1	11,7	3,4	-5,1
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	31,4	16,0	30,6	20,5	17,4	13,1	11,7	3,3	-5,2
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	31,4	16,1	30,6	20,6	17,4	13,1	11,6	3,1	-5,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	31,6	16,4	30,7	20,8	17,7	13,5	11,8	3,2	-5,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	31,3	15,8	30,4	20,3	17,2	13,0	11,7	3,5	-4,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	31,7	16,2	30,9	20,8	17,7	13,5	11,8	3,5	-4,8
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	31,5	16,2	30,7	20,6	17,4	13,2	11,7	3,4	-5,0
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	31,6	16,4	30,7	20,7	17,5	13,2	11,6	3,2	-5,2
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	31,8	16,6	30,9	20,9	17,9	13,7	12,0	3,5	-5,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	31,5	16,0	30,6	20,6	17,4	13,2	11,9	3,7	-4,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	31,9	16,4	31,1	21,0	17,9	13,7	12,0	3,7	-4,5
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	31,9	16,6	31,0	21,0	17,8	13,5	12,0	3,6	-4,7
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	32,0	16,8	31,1	21,1	18,0	13,8	12,1	3,6	-4,8
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	32,3	17,0	31,4	21,5	18,5	14,5	12,8	4,3	-4,2
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	32,0	16,4	31,1	21,1	18,0	13,8	12,4	4,1	-4,0
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	32,4	16,9	31,6	21,6	18,5	14,2	12,5	4,1	-4,0
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	32,5	17,2	31,7	21,7	18,7	14,4	12,6	4,1	-4,2
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	32,7	17,4	31,8	22,0	19,0	14,9	13,1	4,5	-3,9
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	33,2	17,8	32,3	22,5	19,7	15,8	14,0	5,3	-3,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	16,5	4,1	16,0	3,0	-3,2	-8,7	-10,3	-18,3	-25,9
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	17,6	5,1	17,1	4,1	-2,0	-8,7	-10,3	-18,3	-25,9
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	20,2	7,3	19,7	7,0	1,0	-6,3	-10,4	-18,3	-26,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,5	11,4	23,9	12,2	6,8	0,1	-4,1	-15,0	-24,4
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	28,1	12,9	27,3	17,1	13,9	10,1	8,7	0,3	-8,4
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,3	10,2	23,6	12,2	7,7	3,8	2,7	-5,5	-13,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,8	10,7	24,2	12,9	8,5	3,8	2,7	-5,6	-13,4
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,1	11,8	25,4	14,3	10,1	4,8	2,8	-5,5	-13,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,4	14,7	28,6	18,2	14,5	9,5	6,1	-4,3	-13,0
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,7	17,7	32,7	23,2	20,8	17,4	15,8	7,2	-1,2
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,1	16,6	31,2	21,5	18,5	14,5	13,2	4,9	-3,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,6	17,2	31,7	22,0	18,9	14,8	13,3	4,9	-3,3
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,0	17,7	32,1	22,2	19,2	15,1	13,4	4,8	-3,4
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,1	17,8	32,2	22,3	19,5	15,6	14,1	5,5	-2,9
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	33,5	18,1	32,6	22,9	20,2	16,6	14,9	6,3	-2,2
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	13,5	1,1	12,9	-0,1	-4,2	-8,8	-10,8	-18,7	-26,5
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	13,9	1,5	13,3	0,4	-4,3	-8,8	-10,8	-18,8	-26,5
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	14,7	2,3	14,1	1,1	-4,3	-8,8	-10,8	-18,8	-26,6
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	16,1	3,6	15,6	2,7	-3,5	-8,8	-10,8	-18,8	-26,6
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	21,2	6,9	20,7	8,8	3,9	-1,3	-2,8	-11,1	-19,9
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	25,2	10,4	24,5	13,7	9,8	5,4	4,2	-4,3	-13,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	25,3	10,5	24,6	13,8	10,0	5,4	4,2	-4,3	-13,4
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	25,4	10,7	24,7	14,0	10,1	5,4	4,2	-4,3	-13,4
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	25,7	11,0	25,0	14,2	10,4	5,5	4,2	-4,3	-13,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	25,0	10,7	24,4	13,2	8,9	3,7	1,7	-6,9	-15,9
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	22,9	7,9	22,0	11,8	8,7	5,3	4,6	-3,7	-12,7
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	23,0	8,0	22,2	11,9	8,8	5,3	4,6	-3,7	-12,7
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	23,3	8,3	22,4	12,1	9,0	5,3	4,6	-3,7	-12,7
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	23,5	8,6	22,7	12,4	9,2	5,4	4,6	-3,7	-12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-19,0
035_A	-24,2
036_A	-39,1
037_A	-38,0
031_A	-30,0
032_A	-30,6
033_A	-29,5
038_A	-39,4
039_A	-40,0
040_A	-40,1
025_A	-27,2
025_B	-27,3
025_C	-27,4
025_D	-27,7
025_E	-27,7
023_A	-26,5
023_B	-26,6
023_C	-26,8
023_D	-27,0
023_E	-26,9
021_A	-25,7
021_B	-25,8
021_C	-26,0
021_D	-26,1
021_E	-25,8
019_A	-24,7
019_B	-24,8
019_C	-25,0
019_D	-24,8
019_E	-24,3
014_A	-45,4
014_B	-45,5
014_C	-45,5
014_D	-45,0
014_E	-31,3
015_A	-33,6
015_B	-33,7
015_C	-33,8
015_D	-33,7
015_E	-21,7
017_A	-23,6
017_B	-23,7
017_C	-23,9
017_D	-23,6
017_E	-23,2
013_A	-46,4
013_B	-46,4
013_C	-46,5
013_D	-46,6
013_E	-43,2
012_A	-37,4
012_B	-37,5
012_C	-37,5
012_D	-37,5
012_E	-39,2
011_A	-36,6
011_B	-36,6
011_C	-36,7
011_D	-36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	22,2	8,0	21,4	10,5	6,9	3,2	2,3	-5,9	-14,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	22,4	7,9	21,5	10,8	7,6	4,8	4,1	-4,2	-13,1
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	22,6	8,0	21,7	11,1	7,9	4,8	4,1	-4,2	-13,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	22,9	8,3	22,0	11,4	8,2	4,8	4,1	-4,2	-13,1
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	23,9	9,4	23,2	12,5	9,1	5,1	4,2	-4,1	-13,1
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	25,3	11,4	24,7	13,3	8,9	4,2	2,7	-6,0	-14,9
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	18,2	4,3	17,3	6,3	3,3	0,9	0,3	-8,0	-16,7
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	18,4	4,6	17,6	6,6	3,6	0,9	0,3	-8,0	-16,7
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	18,8	4,9	17,9	7,0	3,9	0,8	0,3	-8,0	-16,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	19,3	5,4	18,5	7,5	4,3	0,9	0,2	-8,0	-16,8
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	22,0	8,5	21,4	9,6	5,4	1,2	0,0	-8,3	-17,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	20,8	7,4	20,2	8,3	4,1	0,0	-1,1	-9,4	-17,9
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	20,9	7,5	20,2	8,4	4,1	0,0	-1,1	-9,4	-17,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,1	7,8	20,5	8,6	4,2	0,1	-1,1	-9,4	-18,0
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	21,7	8,3	21,1	9,1	4,6	0,2	-1,0	-9,4	-18,0
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,4	9,8	22,8	11,0	6,2	1,2	-0,6	-9,2	-18,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,2	6,4	18,6	6,1	1,5	-2,5	-3,5	-11,8	-20,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,3	6,6	18,7	6,3	1,6	-2,5	-3,6	-11,9	-20,4
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,6	6,9	19,0	6,5	1,8	-2,5	-3,6	-11,9	-20,4
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,4	7,6	19,8	7,3	2,4	-2,2	-3,6	-11,9	-20,5
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,6	9,3	22,1	10,0	4,8	-0,7	-2,9	-11,7	-20,5
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	31,8	16,0	31,0	21,1	18,1	13,8	11,6	3,2	-5,3
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	30,9	15,5	30,1	19,9	16,7	12,6	11,4	3,1	-5,3
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,0	15,6	30,2	20,1	16,9	12,6	11,3	3,0	-5,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,0	15,7	30,2	20,1	16,9	12,6	11,2	2,8	-5,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,2	16,0	30,3	20,3	17,1	12,7	11,2	2,7	-5,9
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	24,1	8,9	23,1	12,8	10,2	8,3	7,8	-0,3	-8,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	25,4	10,1	24,4	14,3	11,6	9,6	9,1	1,0	-7,5
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	26,6	11,2	25,6	15,5	12,5	10,3	9,8	1,6	-6,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	27,7	12,4	26,8	16,7	13,7	11,0	10,4	2,3	-6,2
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	29,1	13,7	28,2	18,2	15,1	11,5	10,8	2,6	-5,8
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	29,9	14,4	29,1	19,0	16,0	11,8	10,8	2,6	-5,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	24,4	9,2	23,5	13,1	10,5	8,7	8,2	0,1	-8,2
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	25,5	10,4	24,6	14,3	11,3	9,4	8,9	0,8	-7,5
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	27,0	11,7	26,1	15,9	13,0	10,8	10,3	2,1	-6,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	28,3	13,0	27,4	17,3	14,2	11,5	10,9	2,8	-5,6
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	29,5	14,0	28,6	18,6	15,5	11,8	11,1	2,9	-5,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	30,4	14,8	29,5	19,5	16,4	12,3	11,1	2,8	-5,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	24,5	9,3	23,5	13,1	10,8	9,1	8,6	0,5	-7,7
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	25,7	10,5	24,7	14,4	11,7	9,8	9,3	1,2	-7,0
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	27,1	12,1	26,2	15,9	12,8	10,6	10,1	2,0	-6,2
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	28,4	13,3	27,5	17,3	13,9	11,2	10,6	2,5	-5,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	29,6	14,2	28,8	18,7	15,6	11,9	11,2	3,1	-5,2
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	31,0	15,3	30,1	20,1	17,1	12,9	11,4	3,2	-5,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	24,6	9,4	23,5	13,1	11,2	9,5	9,0	0,9	-7,2
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	25,8	10,6	24,8	14,5	12,1	10,2	9,8	1,7	-6,4
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	27,2	12,0	26,3	15,9	13,1	10,9	10,5	2,4	-5,7
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	28,6	13,6	27,7	17,4	14,0	11,4	10,9	2,8	-5,3
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	29,9	14,4	29,0	19,0	15,9	12,2	11,5	3,4	-4,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	31,9	16,1	31,0	21,1	18,1	13,9	12,1	3,8	-4,4
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	22,4	7,6	21,5	10,8	7,8	5,8	5,3	-2,9	-11,3
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	23,8	9,2	23,0	12,3	8,9	6,7	6,2	-2,0	-10,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	25,3	10,6	24,5	13,8	10,1	7,3	6,7	-1,5	-9,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	26,6	12,2	25,9	15,1	11,3	7,5	6,7	-1,6	-10,1
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	30,3	15,1	29,5	19,3	16,0	12,0	11,1	3,1	-5,0
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	32,0	16,4	31,1	21,1	18,1	13,8	12,2	4,0	-4,1
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	22,4	7,4	21,3	11,1	9,0	7,0	6,5	-1,7	-10,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	23,8	9,0	22,9	12,5	10,1	8,0	7,5	-0,8	-9,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	25,3	10,6	24,4	14,0	11,0	8,7	8,2	-0,1	-8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-37,9
010_A	-36,8
010_B	-36,8
010_C	-36,9
010_D	-36,9
010_E	-37,9
009_A	-40,0
009_B	-40,0
009_C	-40,1
009_D	-40,1
009_E	-40,2
007_A	-40,5
007_B	-40,6
007_C	-40,6
007_D	-40,6
007_E	-40,7
008_A	-43,3
008_B	-43,3
008_C	-43,4
008_D	-43,4
008_E	-43,5
027_A	-27,8
027_B	-27,9
027_C	-28,0
027_D	-28,3
027_E	-28,4
026_A	-30,8
026_B	-29,9
026_C	-29,2
026_D	-28,6
026_E	-28,3
026_F	-28,3
024_A	-30,0
024_B	-29,3
024_C	-28,3
024_D	-27,7
024_E	-27,6
024_F	-27,7
022_A	-29,1
022_B	-28,4
022_C	-27,7
022_D	-27,1
022_E	-26,9
022_F	-26,7
020_A	-28,1
020_B	-27,3
020_C	-26,6
020_D	-26,3
020_E	-26,0
020_F	-25,7
018_A	-33,1
018_B	-32,2
018_C	-31,8
018_D	-32,1
018_E	-25,3
018_F	-24,7
016_A	-32,6
016_B	-31,7
016_C	-31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	26,6	11,8	25,8	15,3	12,0	8,9	8,3	0,0	-8,7
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	31,0	15,7	30,1	20,1	16,9	13,0	12,2	4,1	-4,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	31,8	16,3	30,9	20,8	17,9	14,0	13,0	4,8	-3,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	10,1	-2,0	9,5	-3,6	-7,2	-11,6	-12,2	-20,2	-28,0
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	11,3	-0,9	10,7	-2,5	-6,5	-10,8	-11,5	-19,4	-27,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	12,6	0,4	12,0	-1,2	-5,7	-10,1	-10,7	-18,7	-26,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	13,6	1,4	13,0	-0,1	-5,6	-10,0	-10,6	-18,6	-26,3
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	15,2	2,9	14,6	1,6	-4,7	-10,0	-10,7	-18,6	-26,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	19,6	6,4	19,0	6,6	0,7	-6,5	-10,0	-18,6	-26,4
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	19,1	4,3	18,3	7,8	4,5	1,5	0,9	-7,4	-16,5
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	20,1	5,3	19,3	8,8	5,5	2,3	1,7	-6,6	-15,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	21,2	6,4	20,4	9,8	6,4	3,1	2,6	-5,7	-14,8
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	21,8	7,1	21,0	10,5	6,9	3,5	3,0	-5,4	-14,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	22,2	7,6	21,5	10,9	7,3	3,5	3,0	-5,4	-14,5
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	23,6	9,1	22,8	11,9	8,1	3,8	3,0	-5,4	-14,5
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	20,3	5,2	19,4	9,2	6,0	2,6	2,1	-6,2	-15,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	21,2	6,1	20,4	10,1	6,9	3,4	2,9	-5,4	-14,4
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	22,2	7,1	21,3	11,1	7,9	4,2	3,7	-4,6	-13,7
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	23,0	7,9	22,1	11,8	8,6	4,8	4,3	-4,0	-13,1
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	23,3	8,3	22,5	12,1	8,8	4,9	4,3	-4,0	-13,0
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	24,3	9,5	23,5	12,9	9,4	5,1	4,3	-4,0	-13,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	17,8	2,6	16,8	6,8	4,6	2,2	1,7	-6,6	-15,6
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	18,7	3,5	17,7	7,7	5,3	2,9	2,4	-5,9	-14,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	19,7	4,5	18,7	8,6	6,2	3,7	3,1	-5,2	-14,1
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	20,7	5,6	19,7	9,5	6,9	4,4	3,9	-4,4	-13,4
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	21,3	6,3	20,4	10,1	7,2	4,5	4,0	-4,3	-13,3
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	22,6	7,9	21,8	11,1	7,8	4,7	4,0	-4,3	-13,3
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	15,2	0,1	14,1	4,1	2,0	0,0	-0,7	-9,3	-19,0
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	14,6	-0,3	13,6	3,6	1,5	-0,5	-1,1	-9,6	-19,0
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	12,1	-2,4	10,8	1,1	-0,1	-2,0	-2,5	-10,7	-19,2
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	13,4	-0,8	12,2	2,1	0,7	-1,3	-1,8	-10,0	-18,5
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	14,8	1,1	13,8	3,2	1,1	-1,0	-1,5	-9,7	-18,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	19,8	6,2	19,1	7,4	3,4	-0,2	-1,2	-9,5	-18,0
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	12,1	-1,3	11,1	0,4	-1,4	-3,6	-4,1	-12,3	-20,9
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	13,2	-0,2	12,2	1,2	-0,7	-2,9	-3,4	-11,6	-20,3
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	14,4	1,2	13,5	2,2	0,0	-2,2	-2,8	-11,0	-19,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	15,8	2,8	15,0	3,5	0,8	-1,6	-2,1	-10,3	-18,9
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	18,1	5,2	17,4	5,5	2,0	-1,0	-1,5	-9,7	-18,4
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	22,7	8,7	22,1	10,6	6,1	1,3	-0,3	-9,3	-18,3
MH1_A		15,00	42,0	23,1	39,7	32,0	32,9	31,3	30,8	22,9	15,4
MH1_B		18,00	43,3	23,5	41,3	34,0	33,2	31,3	30,8	22,9	15,4
MH1_C		21,00	43,9	24,4	42,2	34,2	33,3	31,4	30,8	22,9	15,4
MH1_D		24,00	44,0	24,9	42,3	34,3	33,4	31,5	30,9	22,9	15,3
MH1_E		27,00	44,1	25,2	42,5	34,5	33,5	31,5	30,9	22,9	15,3
MH1_F		30,00	44,2	25,3	42,5	34,5	33,6	31,6	30,9	22,8	15,3
OU1_A		5,00	27,6	12,2	26,7	16,6	13,6	11,4	11,0	3,1	-4,5
OU1_B		8,00	29,0	13,5	28,0	18,0	15,0	12,5	12,2	4,2	-3,4
OU1_C		11,00	32,3	16,9	31,4	21,4	18,3	15,2	14,8	6,9	-0,6
OU2_A		5,00	26,7	11,3	25,8	15,7	12,6	10,2	9,4	1,5	-6,0
OU2_B		8,00	27,9	12,5	27,0	16,9	13,8	11,4	10,5	2,6	-4,9
OU2_C		11,00	31,2	15,8	30,3	20,2	17,0	14,3	13,6	5,6	-1,9
test_A		2,50	28,3	12,8	27,0	17,8	16,3	14,6	14,2	6,5	-0,4
test_B		5,00	30,3	15,1	29,0	19,5	17,8	15,9	15,6	7,8	1,0
Weena Z1_A		4,00	37,4	22,0	36,4	26,9	24,2	20,5	18,4	9,5	2,0
Weena Z2_A		4,00	34,8	18,5	33,7	24,3	22,0	18,7	17,0	8,2	1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-31,0
016_E	-24,1
016_F	-23,6
001_A	-47,9
001_B	-47,1
001_C	-46,3
001_D	-46,1
001_E	-46,2
001_F	-46,2
002_A	-41,2
002_B	-40,3
002_C	-39,5
002_D	-39,1
002_E	-39,1
002_F	-39,2
003_A	-39,5
003_B	-38,7
003_C	-37,9
003_D	-37,4
003_E	-37,4
003_F	-37,4
004_A	-39,7
004_B	-39,0
004_C	-38,2
004_D	-37,5
004_E	-37,4
004_F	-37,4
005_A	-43,1
005_B	-42,4
005_C	-41,8
005_D	-41,1
005_E	-40,8
005_F	-40,7
006_A	-44,1
006_B	-43,4
006_C	-42,7
006_D	-42,0
006_E	-41,5
006_F	-41,5
MH1_A	-3,1
MH1_B	-3,2
MH1_C	-3,2
MH1_D	-3,3
MH1_E	-3,3
MH1_F	-3,4
OU1_A	-23,2
OU1_B	-22,0
OU1_C	-19,3
OU2_A	-24,6
OU2_B	-23,6
OU2_C	-20,6
test_A	-16,8
test_B	-15,4
Weena Z1_A	-15,0
Weena Z2_A	-16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,7	13,9	28,1	17,9	14,8	15,2	20,2	12,0	2,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,4	15,6	29,9	19,7	16,6	16,5	21,5	13,3	3,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,8	17,1	31,4	21,2	18,2	17,5	22,4	14,2	4,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,6	17,9	32,3	22,2	19,3	17,8	22,5	14,2	4,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,9	18,7	33,6	23,8	21,2	19,7	23,2	14,8	4,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,4	14,2	30,0	19,9	16,9	16,7	21,4	13,3	3,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,1	16,0	31,8	21,8	18,7	18,0	22,7	14,5	4,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,5	17,3	33,2	23,3	20,3	19,0	23,5	15,4	5,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,3	18,1	34,1	24,3	21,3	19,5	23,6	15,4	5,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,6	18,9	35,3	25,8	23,2	21,4	24,3	16,0	5,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,9	14,5	29,5	19,3	16,4	16,1	20,7	12,6	2,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,6	16,3	31,3	21,1	18,1	17,5	22,0	13,9	4,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,9	17,5	32,7	22,6	19,6	18,4	22,8	14,7	5,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,8	18,3	33,6	23,6	20,8	19,0	23,1	14,9	5,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,8	19,1	35,6	25,9	23,3	21,4	24,3	16,1	6,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,4	15,4	30,0	19,7	16,7	16,7	21,4	13,3	3,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,0	16,9	31,6	21,4	18,3	17,8	22,5	14,4	4,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,3	18,2	33,0	22,8	19,8	18,7	23,4	15,2	5,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,9	18,8	33,7	23,7	20,7	19,1	23,4	15,2	5,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,9	20,5	35,7	25,9	23,2	21,3	24,5	16,2	6,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,3	13,9	28,8	18,6	15,6	15,8	20,7	12,4	2,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,0	15,6	30,6	20,4	17,2	16,9	21,7	13,5	3,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,3	17,0	32,0	21,8	18,7	17,9	22,6	14,4	4,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,9	17,5	32,7	22,6	19,6	18,1	22,6	14,4	4,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,5	18,7	34,3	24,5	21,9	20,1	23,5	15,2	5,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,8	12,7	27,1	17,0	14,4	15,0	20,1	11,8	1,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,3	14,2	28,7	18,7	15,9	16,2	21,3	13,0	3,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,8	15,7	30,2	20,2	17,5	17,3	22,2	14,0	4,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,5	16,4	31,1	21,1	18,5	17,6	22,3	14,0	4,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,8	17,6	32,5	22,6	20,1	18,7	22,5	14,1	4,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	54,7	34,1	50,8	43,2	43,0	44,2	49,6	41,6	32,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	55,0	34,4	51,1	43,5	43,2	44,5	49,9	41,9	33,0
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	55,3	34,6	51,3	43,7	43,5	44,8	50,1	42,2	33,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	54,5	33,9	50,6	43,0	42,8	44,0	49,4	41,4	32,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	54,8	34,2	50,9	43,3	43,0	44,3	49,6	41,7	32,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	55,0	34,4	51,1	43,5	43,2	44,5	49,9	41,9	33,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,2	14,0	29,0	19,4	16,8	15,0	17,3	8,2	-2,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,5	15,4	30,3	20,8	18,2	16,3	18,5	9,1	-2,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,6	16,5	31,4	21,9	19,4	17,6	19,8	10,1	-1,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,8	17,3	32,5	23,2	20,8	19,1	21,1	11,1	-0,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,6	18,3	33,4	24,0	21,6	19,9	21,8	11,7	-0,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,1	19,0	33,8	24,1	21,7	20,2	22,5	13,9	2,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,6	19,2	34,2	24,6	22,3	21,7	24,0	16,8	5,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,9	19,4	34,5	25,0	23,0	22,0	24,3	17,0	5,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,2	19,6	34,8	25,5	23,5	22,5	24,8	17,2	5,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,7	19,8	35,1	26,0	24,1	23,2	25,6	17,5	5,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,1	19,9	35,4	26,6	24,9	24,1	26,8	18,3	6,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,0	20,0	35,7	27,2	25,9	25,7	29,9	22,4	11,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	32,6	17,3	30,9	21,1	19,7	19,4	22,6	17,1	6,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	32,9	17,4	31,3	21,8	20,3	19,2	21,8	16,6	5,6
043_A	Bouwnummer 114	45,00	31,1	15,8	29,5	19,6	18,1	17,6	20,6	14,9	2,9
044_A	Bouwnummer 114	45,00	31,5	16,0	30,0	20,3	18,5	17,5	20,3	14,4	2,4
045_A	Bouwnummer 114	45,00	33,8	17,4	32,0	22,7	21,1	20,8	24,4	17,9	7,3
046_A	Bouwnummer 114	45,00	28,0	14,9	27,3	14,7	11,0	8,4	9,7	0,8	-10,9
047_A	Bouwnummer 114	45,00	26,7	14,1	26,1	12,9	8,5	5,4	7,6	-1,6	-12,7
048_A	Bouwnummer 114	45,00	25,8	13,2	25,1	12,3	8,5	5,8	7,9	-1,0	-12,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	34,1	17,7	32,3	22,9	21,5	21,5	24,4	18,3	8,1
029_A	Bouwnummer 113	41,25	32,6	16,0	30,8	21,6	20,7	19,8	22,5	16,7	5,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	30,7	14,1	28,9	19,6	18,4	17,9	20,7	15,3	3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-17,5
01_B	-16,3
01_C	-15,4
01_D	-15,4
01_E	-15,4
02_A	-16,0
02_B	-14,7
02_C	-13,9
02_D	-14,0
02_E	-13,9
03_A	-16,4
03_B	-15,1
03_C	-14,3
03_D	-14,2
03_E	-13,4
04_A	-15,9
04_B	-14,8
04_C	-14,0
04_D	-14,1
04_E	-13,4
05_A	-17,0
05_B	-15,8
05_C	-15,0
05_D	-15,0
05_E	-14,6
06_A	-18,3
06_B	-17,1
06_C	-16,1
06_D	-16,1
06_E	-16,1
KrKade2 W_	16,8
KrKade2 W_	17,2
KrKade2 W_	17,6
KrKade2 N_	16,6
KrKade2 N_	16,9
KrKade2 N_	17,2
JB1_A	-26,2
JB1_B	-25,4
JB1_C	-24,6
JB1_D	-23,9
JB1_E	-23,7
JB1_F	-19,6
JB2_A	-16,0
JB2_B	-16,0
JB2_C	-16,0
JB2_D	-16,1
JB2_E	-15,9
JB2_F	-12,2
041_A	-15,3
042_A	-15,8
043_A	-20,1
044_A	-21,0
045_A	-13,8
046_A	-33,2
047_A	-36,1
048_A	-36,7
028_A	-12,8
029_A	-16,5
030_A	-18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	34,4	17,6	32,6	23,4	22,2	22,0	24,6	18,7	8,7
035_A	Bouwnummer 113	41,25	33,2	16,5	31,4	21,9	20,5	20,8	23,8	17,5	6,6
036_A	Bouwnummer 113	41,25	28,0	14,7	27,3	15,0	11,7	9,7	11,5	2,6	-10,1
037_A	Bouwnummer 113	41,25	26,7	14,2	26,0	12,7	8,9	6,5	8,4	-0,5	-11,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	30,7	14,2	28,9	19,4	18,4	17,9	21,1	14,7	2,8
032_A	Bouwnummer 112	41,25	31,3	15,1	29,7	20,2	18,3	17,2	20,3	14,3	2,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	31,3	15,1	29,8	20,1	18,1	17,1	20,5	14,3	2,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	25,8	13,6	25,1	11,8	7,8	5,1	7,2	-1,2	-12,3
039_A	Bouwnummer 112	41,25	25,9	13,4	25,2	12,5	8,8	5,8	7,7	-1,0	-12,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	25,2	12,6	24,5	11,9	8,4	5,4	5,9	-2,1	-13,7
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	31,9	15,9	30,7	20,8	18,2	16,3	19,5	11,0	-0,1
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	31,9	15,9	30,6	20,7	18,2	16,5	19,7	11,3	0,0
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	31,9	16,0	30,6	20,8	18,4	16,9	20,2	12,7	1,6
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	32,1	16,1	30,6	20,8	18,6	17,9	21,4	14,7	3,0
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	32,3	16,4	30,8	21,1	19,1	18,6	21,4	14,7	3,0
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	31,7	15,8	30,5	20,6	18,0	16,2	19,8	11,4	0,3
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	32,2	16,2	30,9	21,1	18,6	17,0	20,1	11,8	0,5
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	32,2	16,2	30,8	20,9	18,6	17,4	21,0	15,1	3,6
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	32,3	16,4	30,8	21,0	18,9	18,7	21,7	15,1	3,6
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	32,5	16,6	31,0	21,2	19,3	18,9	21,8	15,1	3,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	32,0	16,0	30,7	20,8	18,3	16,7	20,2	11,9	0,8
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	32,4	16,4	31,1	21,3	18,9	17,4	20,6	12,5	1,2
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	32,6	16,6	31,1	21,3	19,0	18,2	22,1	15,5	4,2
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	32,7	16,8	31,2	21,4	19,4	19,2	22,1	15,5	4,2
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	33,0	17,0	31,4	21,8	20,0	19,6	22,6	15,8	4,4
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	32,4	16,4	31,2	21,3	18,7	17,1	20,5	12,2	1,2
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	32,9	16,9	31,6	21,8	19,4	17,9	21,2	13,6	2,7
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	33,2	17,2	31,7	22,0	19,7	19,2	22,5	16,0	4,7
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	33,4	17,4	31,9	22,2	20,2	19,8	22,6	16,0	4,8
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	33,9	17,8	32,4	22,8	20,9	20,4	23,2	16,4	5,1
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	17,7	4,1	16,2	3,7	-0,3	2,7	9,1	1,1	-10,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	18,6	5,1	17,3	5,0	1,2	2,7	9,0	1,1	-10,2
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	20,9	7,3	19,9	7,9	4,3	4,0	9,0	1,0	-10,3
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	25,1	11,4	24,1	12,9	10,0	9,1	11,1	2,6	-9,9
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	29,7	12,9	27,5	17,8	16,9	18,0	21,8	15,8	4,2
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,6	10,2	23,7	12,5	8,6	6,9	10,5	2,2	-8,3
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,2	10,7	24,3	13,4	10,1	7,8	9,6	1,0	-9,5
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	26,4	11,8	25,6	14,7	11,5	8,6	10,0	1,4	-9,5
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,8	14,7	28,8	18,6	16,2	14,4	15,4	7,6	-5,3
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,4	17,7	32,7	23,4	21,9	21,5	24,1	17,4	6,3
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	32,7	16,6	31,3	21,7	19,3	17,9	21,5	13,2	2,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	33,3	17,2	31,8	22,2	19,9	18,8	22,5	16,6	5,6
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,7	17,7	32,1	22,5	20,4	20,2	23,2	16,6	5,5
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	33,9	17,8	32,2	22,6	20,8	20,6	23,7	16,9	5,7
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	34,3	18,1	32,7	23,1	21,5	21,2	24,0	17,3	6,1
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	15,3	1,1	13,1	0,7	-0,9	2,4	8,7	0,7	-10,7
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	15,6	1,5	13,6	1,2	-1,0	2,4	8,7	0,6	-10,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	16,2	2,3	14,4	2,1	-0,9	2,4	8,6	0,6	-10,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	17,3	3,6	15,8	3,6	-0,1	2,4	8,6	0,6	-10,8
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	21,9	6,9	20,9	9,4	6,0	5,2	9,6	1,5	-10,0
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	25,5	10,4	24,5	13,8	10,4	8,4	12,0	3,4	-8,2
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	25,6	10,5	24,6	14,0	10,5	8,4	12,0	3,3	-8,2
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	25,8	10,7	24,8	14,1	10,7	8,5	12,0	3,3	-8,3
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	25,9	11,0	25,0	14,3	10,8	8,4	11,9	3,1	-8,4
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	25,3	10,7	24,5	13,4	9,7	7,3	10,5	1,6	-10,1
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	23,3	7,9	22,1	11,9	9,1	7,6	11,4	3,1	-8,3
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	23,4	8,0	22,2	12,0	9,2	7,6	11,4	3,0	-8,3
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	23,6	8,3	22,5	12,3	9,4	7,6	11,4	3,0	-8,4
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	23,8	8,6	22,7	12,5	9,4	7,5	11,3	2,8	-8,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-12,1
035_A	-13,7
036_A	-33,7
037_A	-34,2
031_A	-19,8
032_A	-20,5
033_A	-20,8
038_A	-35,8
039_A	-36,6
040_A	-37,4
025_A	-24,1
025_B	-24,0
025_C	-20,9
025_D	-20,3
025_E	-20,3
023_A	-23,3
023_B	-23,1
023_C	-19,2
023_D	-19,3
023_E	-19,3
021_A	-22,3
021_B	-22,0
021_C	-18,1
021_D	-18,2
021_E	-18,0
019_A	-21,3
019_B	-19,4
019_C	-17,0
019_D	-17,1
019_E	-16,9
014_A	-33,0
014_B	-33,1
014_C	-33,1
014_D	-33,1
014_E	-17,3
015_A	-30,0
015_B	-30,9
015_C	-30,9
015_D	-28,1
015_E	-15,1
017_A	-20,0
017_B	-15,8
017_C	-15,9
017_D	-15,7
017_E	-15,5
013_A	-33,9
013_B	-34,0
013_C	-34,0
013_D	-34,1
013_E	-33,6
012_A	-33,3
012_B	-33,3
012_C	-33,4
012_D	-33,5
012_E	-34,5
011_A	-33,4
011_B	-33,4
011_C	-33,5
011_D	-33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	22,6	8,0	21,6	10,8	7,9	6,2	9,5	1,2	-10,1
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	22,8	7,9	21,6	11,1	8,3	7,2	10,8	2,4	-8,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	23,0	8,0	21,8	11,3	8,5	7,2	10,8	2,4	-9,0
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	23,3	8,3	22,1	11,7	8,9	7,3	10,8	2,4	-9,0
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	24,3	9,4	23,3	12,7	9,7	7,5	10,8	2,2	-9,1
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	25,6	11,4	24,8	13,6	9,9	7,3	9,7	0,7	-10,7
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	18,6	4,3	17,4	6,5	3,9	3,4	7,2	-1,0	-12,1
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	18,9	4,6	17,7	6,8	4,1	3,4	7,2	-1,0	-12,2
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	19,2	4,9	18,0	7,1	4,4	3,3	7,1	-1,0	-12,2
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	19,7	5,4	18,6	7,7	4,8	3,4	7,1	-1,0	-12,2
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	22,3	8,5	21,5	9,9	6,1	4,1	7,3	-1,0	-12,2
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,0	7,4	20,3	8,6	5,0	2,5	3,7	-3,3	-14,2
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,1	7,5	20,3	8,6	5,1	2,6	3,7	-3,3	-14,2
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	21,3	7,8	20,6	8,8	5,2	2,6	3,7	-3,3	-14,3
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,0	8,3	21,2	9,5	6,0	3,2	3,8	-3,3	-14,3
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,7	9,8	23,0	11,4	7,7	4,8	5,1	-3,0	-14,3
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	19,5	6,4	18,6	6,4	2,5	1,3	5,4	-2,5	-14,1
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	19,6	6,6	18,8	6,5	2,6	1,3	5,4	-2,6	-14,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,9	6,9	19,1	6,8	2,8	1,3	5,4	-2,5	-14,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	20,7	7,6	19,9	7,5	3,5	2,0	5,8	-1,7	-13,3
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	22,9	9,3	22,1	10,1	5,7	3,2	6,3	-1,6	-13,3
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	32,2	16,0	31,0	21,3	18,6	16,6	19,3	10,7	-0,5
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	31,3	15,5	30,1	20,1	17,6	15,9	19,4	10,9	-0,4
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	31,5	15,6	30,3	20,3	17,9	16,4	19,7	11,6	0,0
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	31,7	15,7	30,2	20,4	18,1	17,1	21,1	14,3	2,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	31,9	16,0	30,4	20,6	18,5	18,1	21,1	14,3	2,5
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	24,8	8,9	23,2	12,9	10,5	11,0	15,8	7,3	-3,7
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	26,1	10,1	24,5	14,4	11,9	12,1	16,6	8,2	-2,8
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	27,1	11,2	25,7	15,6	12,9	12,8	17,2	8,8	-2,2
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	28,3	12,4	26,9	16,9	14,2	13,6	17,9	9,5	-1,5
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	29,6	13,7	28,3	18,4	15,7	14,3	18,4	9,9	-1,1
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	30,4	14,4	29,2	19,3	16,7	14,9	18,5	10,0	-1,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	25,1	9,2	23,5	13,2	10,9	11,4	16,1	7,7	-3,2
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	26,2	10,4	24,7	14,4	11,7	12,1	16,9	8,4	-2,5
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	27,6	11,7	26,1	16,1	13,4	13,3	17,8	9,4	-1,5
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	28,9	13,0	27,5	17,4	14,7	14,2	18,6	10,1	-0,8
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	30,0	14,0	28,7	18,8	16,1	14,6	18,7	10,2	-0,7
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	30,8	14,8	29,6	19,7	17,1	15,3	18,8	10,3	-0,7
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	25,2	9,3	23,5	13,2	11,1	11,6	16,4	8,0	-2,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	26,3	10,5	24,8	14,5	12,0	12,3	17,0	8,6	-2,1
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	27,7	12,1	26,3	16,0	13,2	13,2	17,8	9,4	-1,3
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	29,0	13,3	27,6	17,4	14,4	14,0	18,5	10,1	-0,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	30,1	14,2	28,8	18,9	16,3	14,9	19,1	10,6	-0,2
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	31,4	15,3	30,2	20,3	17,7	15,9	19,3	10,8	-0,2
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	25,4	9,4	23,6	13,3	11,5	12,1	16,9	8,5	-2,1
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	26,6	10,6	24,9	14,6	12,4	12,9	17,7	9,3	-1,3
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	27,9	12,0	26,3	16,1	13,5	13,7	18,5	10,2	-0,5
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	29,1	13,6	27,8	17,6	14,6	14,2	18,8	10,4	-0,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	30,4	14,4	29,1	19,2	16,5	15,2	19,4	11,0	0,2
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	32,3	16,1	31,1	21,3	18,7	17,0	20,1	11,6	0,7
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	22,7	7,6	21,5	10,9	8,2	7,6	10,9	2,7	-8,0
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	24,2	9,2	23,1	12,5	9,3	8,4	11,8	3,6	-7,1
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	25,6	10,6	24,5	13,9	10,6	9,2	12,6	4,4	-6,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	26,9	12,2	25,9	15,3	11,9	9,8	12,9	4,5	-6,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	30,8	15,1	29,5	19,5	16,6	15,1	19,3	10,9	0,3
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	32,4	16,4	31,2	21,3	18,7	17,2	20,3	11,9	1,1
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	23,1	7,4	21,4	11,2	9,3	9,5	14,0	5,6	-5,4
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	24,5	9,0	22,9	12,6	10,4	10,5	15,0	6,5	-4,5
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	25,8	10,6	24,5	14,1	11,4	11,1	15,3	6,9	-4,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-34,5
010_A	-34,0
010_B	-34,1
010_C	-34,1
010_D	-34,3
010_E	-35,1
009_A	-36,7
009_B	-36,7
009_C	-36,7
009_D	-36,8
009_E	-36,8
007_A	-37,7
007_B	-37,7
007_C	-37,7
007_D	-37,8
007_E	-37,8
008_A	-38,9
008_B	-38,9
008_C	-38,9
008_D	-37,9
008_E	-37,9
027_A	-24,7
027_B	-24,7
027_C	-24,4
027_D	-21,2
027_E	-21,3
026_A	-27,7
026_B	-26,8
026_C	-26,2
026_D	-25,6
026_E	-25,2
026_F	-25,2
024_A	-26,8
024_B	-26,1
024_C	-25,2
024_D	-24,5
024_E	-24,5
024_F	-24,6
022_A	-25,9
022_B	-25,2
022_C	-24,4
022_D	-23,8
022_E	-23,6
022_F	-23,6
020_A	-24,8
020_B	-24,0
020_C	-23,2
020_D	-22,9
020_E	-22,7
020_F	-22,3
018_A	-31,1
018_B	-30,2
018_C	-29,6
018_D	-29,7
018_E	-21,9
018_F	-21,4
016_A	-28,9
016_B	-28,0
016_C	-27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	27,0	11,8	25,9	15,5	12,5	11,4	15,4	6,9	-4,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	31,5	15,7	30,2	20,2	17,5	16,0	20,2	11,7	1,2
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	32,3	16,3	31,0	21,0	18,6	17,2	21,1	12,7	1,9
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	11,0	-2,0	9,7	-2,8	-3,9	-3,6	-0,1	-6,3	-17,6
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	12,1	-0,9	10,8	-1,7	-3,1	-2,8	0,8	-5,5	-16,8
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	13,3	0,4	12,2	-0,4	-2,3	-1,9	1,6	-4,6	-15,9
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	14,3	1,4	13,2	0,7	-2,0	-1,5	2,0	-4,2	-15,5
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	15,8	2,9	14,8	2,3	-0,8	-0,5	2,9	-2,8	-14,2
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	19,9	6,4	19,2	7,0	2,7	0,9	3,2	-2,8	-14,3
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	19,6	4,3	18,3	7,9	5,0	4,4	8,9	0,6	-10,8
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	20,6	5,3	19,4	8,9	6,0	5,2	9,8	1,5	-10,0
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	21,7	6,4	20,4	10,0	6,9	6,1	10,6	2,3	-9,2
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	22,3	7,1	21,1	10,6	7,5	6,6	11,1	2,8	-8,7
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	22,7	7,6	21,5	11,0	7,8	6,6	11,0	2,8	-8,7
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	23,9	9,1	22,9	12,1	8,6	6,9	11,1	2,8	-8,7
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	20,8	5,2	19,5	9,3	6,4	5,4	9,9	1,5	-9,9
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	21,7	6,1	20,4	10,2	7,3	6,2	10,7	2,3	-9,1
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	22,6	7,1	21,4	11,2	8,2	7,0	11,5	3,1	-8,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	23,4	7,9	22,2	11,9	8,9	7,6	12,2	3,8	-7,7
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	23,7	8,3	22,5	12,2	9,2	7,7	12,2	3,8	-7,7
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	24,6	9,5	23,6	13,0	9,8	7,9	12,2	3,8	-7,7
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	18,4	2,6	16,9	6,9	4,9	4,4	8,4	0,1	-11,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	19,3	3,5	17,8	7,8	5,7	5,2	9,2	0,9	-10,5
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	20,2	4,5	18,8	8,7	6,5	5,9	10,0	1,6	-9,8
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	21,2	5,6	19,8	9,6	7,3	6,7	10,7	2,4	-9,0
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	21,8	6,3	20,4	10,2	7,6	6,8	10,9	2,5	-8,9
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	23,0	7,9	21,8	11,3	8,2	7,1	10,9	2,5	-8,9
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	15,8	0,1	14,2	4,2	2,3	2,3	6,2	-2,5	-14,5
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	15,3	-0,3	13,6	3,7	1,9	1,9	5,9	-2,6	-14,3
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	13,0	-2,4	10,9	1,3	0,6	0,7	4,6	-3,3	-14,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	14,2	-0,8	12,3	2,3	1,3	1,4	5,4	-2,6	-13,6
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	15,5	1,1	13,9	3,4	1,8	1,8	5,7	-2,1	-13,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	20,1	6,2	19,2	7,6	4,1	2,7	6,0	-2,1	-13,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	12,6	-1,3	11,2	0,4	-1,1	-1,6	2,4	-6,2	-17,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	13,6	-0,2	12,2	1,3	-0,5	-0,9	3,1	-5,5	-16,4
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	14,8	1,2	13,5	2,3	0,2	-0,2	3,8	-4,8	-15,7
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	16,2	2,8	15,0	3,6	1,0	0,4	4,5	-4,2	-15,1
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	18,4	5,2	17,4	5,6	2,3	1,0	5,1	-3,6	-14,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	23,0	8,7	22,2	10,8	6,7	4,2	6,9	-2,8	-14,5
MH1_A		15,00	43,4	23,1	39,7	32,1	33,2	33,5	37,2	29,3	19,5
MH1_B		18,00	44,4	23,5	41,4	34,1	33,6	33,5	37,3	29,3	19,5
MH1_C		21,00	44,9	24,4	42,2	34,3	33,7	33,6	37,5	29,4	19,5
MH1_D		24,00	45,0	24,9	42,4	34,4	33,8	33,8	37,7	29,5	19,6
MH1_E		27,00	45,2	25,2	42,5	34,6	33,9	33,9	37,9	29,7	19,7
MH1_F		30,00	45,3	25,3	42,5	34,6	33,8	33,9	38,3	30,0	20,0
OU1_A		5,00	28,3	12,2	26,7	16,8	14,1	14,3	19,1	10,9	0,7
OU1_B		8,00	29,7	13,5	28,1	18,1	15,5	15,4	20,1	11,9	1,8
OU1_C		11,00	32,9	16,9	31,5	21,5	18,8	18,0	22,5	14,3	4,3
OU2_A		5,00	27,5	11,3	25,9	15,8	13,0	13,3	18,2	10,0	-0,3
OU2_B		8,00	28,7	12,5	27,1	17,1	14,3	14,4	19,3	11,1	0,8
OU2_C		11,00	31,8	15,8	30,4	20,3	17,4	17,1	21,7	13,5	3,3
test_A		2,50	29,4	12,8	27,0	17,9	16,7	17,2	22,0	14,0	4,6
test_B		5,00	31,2	15,1	29,1	19,6	18,2	18,6	23,3	15,4	5,9
Weena Z1_A		4,00	38,3	22,0	36,5	27,2	25,7	26,0	28,6	22,6	12,5
Weena Z2_A		4,00	35,4	18,5	33,9	24,7	23,2	22,2	24,5	15,7	5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-27,6
016_E	-20,6
016_F	-20,2
001_A	-39,2
001_B	-38,3
001_C	-37,5
001_D	-37,1
001_E	-36,1
001_F	-36,2
002_A	-35,9
002_B	-35,1
002_C	-34,3
002_D	-33,8
002_E	-33,8
002_F	-33,8
003_A	-35,2
003_B	-34,4
003_C	-33,6
003_D	-33,0
003_E	-32,9
003_F	-33,0
004_A	-36,5
004_B	-35,8
004_C	-35,0
004_D	-34,3
004_E	-34,1
004_F	-34,2
005_A	-39,6
005_B	-38,9
005_C	-38,2
005_D	-37,5
005_E	-37,1
005_F	-37,1
006_A	-41,8
006_B	-41,1
006_C	-40,4
006_D	-39,8
006_E	-39,2
006_F	-39,2
MH1_A	-0,1
MH1_B	-0,2
MH1_C	-0,2
MH1_D	-0,2
MH1_E	-0,1
MH1_F	-0,1
OU1_A	-19,7
OU1_B	-18,6
OU1_C	-16,1
OU2_A	-21,0
OU2_B	-19,9
OU2_C	-17,3
test_A	-13,5
test_B	-12,1
Weena Z1_A	-3,9
Weena Z2_A	-13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,8	2,1	15,2	-1,6	0,5	-4,0	-6,3	-13,1	-18,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,8	4,0	17,3	0,6	2,8	-1,6	-4,9	-11,9	-16,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,7	6,6	20,2	3,7	6,1	1,8	-1,9	-9,9	-15,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,7	8,0	22,1	6,2	9,1	5,3	2,0	-7,4	-13,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,4	9,1	23,5	8,1	12,1	10,5	8,8	1,2	-5,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,6	2,0	16,1	-0,8	1,3	-3,1	-5,4	-12,2	-17,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,8	3,9	18,3	1,6	3,8	-0,6	-4,0	-11,0	-16,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,8	6,4	21,3	4,9	7,3	3,1	-0,6	-9,0	-14,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,8	8,0	23,2	7,4	10,4	6,6	3,3	-6,1	-12,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,4	8,9	24,5	9,3	13,4	11,6	9,8	2,0	-4,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,1	1,5	15,7	-1,3	0,9	-3,6	-5,9	-12,7	-17,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,3	3,4	17,8	1,1	3,3	-1,1	-4,4	-11,5	-16,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,3	5,9	20,8	4,4	6,8	2,6	-1,1	-9,5	-14,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,4	7,5	22,8	6,9	10,0	6,2	2,9	-6,4	-13,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,0	8,4	24,1	9,0	13,1	11,3	9,5	1,8	-4,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,9	0,6	14,5	-2,4	-0,3	-4,7	-7,2	-14,1	-19,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,0	2,3	16,6	-0,1	2,1	-2,3	-5,7	-12,9	-18,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,9	4,8	19,4	3,0	5,5	1,2	-2,5	-10,9	-16,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,0	6,4	21,4	5,6	8,7	5,0	1,8	-7,6	-14,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,0	7,7	23,0	7,8	12,0	10,4	8,7	1,1	-5,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,4	0,4	14,0	-2,9	-0,8	-5,2	-7,8	-14,6	-19,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,5	2,2	16,0	-0,7	1,6	-2,8	-6,3	-13,5	-18,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,2	4,5	18,7	2,3	4,8	0,6	-3,1	-11,6	-17,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,4	6,2	20,8	5,1	8,2	4,6	1,4	-8,0	-15,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,8	8,1	22,9	7,4	11,5	9,9	8,3	0,7	-5,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,8	-0,1	13,3	-3,6	-1,5	-5,9	-8,4	-15,4	-20,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,8	1,8	15,3	-1,4	0,9	-3,5	-6,9	-14,2	-19,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,5	4,1	17,9	1,6	4,1	-0,2	-3,8	-12,4	-17,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,8	5,8	20,2	4,4	7,6	4,1	1,0	-8,3	-15,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,0	7,6	22,1	6,7	11,0	9,6	8,1	0,6	-5,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	30,8	14,9	30,1	15,0	16,2	13,1	15,1	10,9	6,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	30,7	14,9	30,0	14,9	16,2	13,1	15,1	10,9	6,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	30,6	14,8	29,9	14,7	16,1	13,2	15,1	11,0	6,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	30,7	14,6	29,8	15,0	17,5	15,2	15,9	11,1	6,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	30,6	14,6	29,7	14,9	17,4	15,2	16,0	11,1	6,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	30,5	14,5	29,7	14,6	17,3	15,2	16,0	11,2	6,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,4	5,3	19,8	5,2	10,3	10,3	10,7	3,8	-1,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	7,2	22,1	8,3	14,3	13,0	12,2	5,3	-0,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	8,7	24,1	10,3	15,1	13,8	12,9	6,0	0,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,3	9,5	25,0	10,6	15,5	14,0	13,0	6,0	0,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,6	10,2	25,3	10,8	15,8	14,1	13,0	6,0	0,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,7	10,4	25,4	11,1	16,0	14,2	13,2	6,2	0,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,7	10,3	25,4	11,3	16,1	14,5	13,5	6,6	1,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,8	10,3	25,5	11,3	16,2	14,6	13,7	6,8	1,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,1	10,4	25,8	11,5	16,4	14,8	13,9	7,0	1,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,0	10,2	25,7	11,4	16,3	14,7	13,9	7,0	1,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,9	10,1	25,6	11,3	16,1	14,6	13,7	6,8	1,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,8	10,1	25,5	11,2	16,0	14,5	13,6	6,7	1,2
041_A	Bouwnummer 114	45,00	23,1	8,0	21,7	6,3	11,5	11,2	12,0	5,0	-0,9
042_A	Bouwnummer 114	45,00	23,1	7,8	21,6	6,4	11,7	11,9	11,7	4,8	-1,2
043_A	Bouwnummer 114	45,00	23,0	7,7	21,5	6,3	11,4	11,1	11,6	4,6	-1,6
044_A	Bouwnummer 114	45,00	22,8	7,6	21,4	6,1	11,2	10,4	11,4	4,3	-2,0
045_A	Bouwnummer 114	45,00	23,1	8,1	21,6	6,4	12,3	11,6	12,0	5,1	-0,8
046_A	Bouwnummer 114	45,00	20,0	7,8	19,5	1,0	3,3	-1,1	-4,9	-13,9	-20,6
047_A	Bouwnummer 114	45,00	19,0	7,2	18,5	-0,5	1,5	-3,0	-6,7	-14,8	-21,2
048_A	Bouwnummer 114	45,00	19,2	7,1	18,8	0,2	2,5	-2,0	-5,6	-14,2	-21,4
028_A	Bouwnummer 113	41,25	23,6	6,8	21,9	8,2	13,7	12,8	12,1	5,2	-0,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	22,2	5,7	20,6	6,1	11,1	10,5	11,6	4,8	-1,1
030_A	Bouwnummer 113	41,25	22,8	6,4	21,2	6,7	12,1	11,7	11,4	4,4	-1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-34,2
01_B	-32,9
01_C	-30,8
01_D	-30,3
01_E	-25,5
02_A	-33,4
02_B	-32,0
02_C	-30,1
02_D	-29,5
02_E	-24,4
03_A	-34,0
03_B	-32,7
03_C	-30,8
03_D	-30,1
03_E	-25,1
04_A	-35,6
04_B	-34,3
04_C	-32,4
04_D	-31,7
04_E	-26,2
05_A	-36,5
05_B	-35,3
05_C	-33,5
05_D	-32,7
05_E	-26,8
06_A	-37,7
06_B	-36,4
06_C	-34,7
06_D	-33,8
06_E	-27,3
KrKade2 W_	-7,4
KrKade2 W_	-7,3
KrKade2 W_	-7,2
KrKade2 N_	-7,4
KrKade2 N_	-7,3
KrKade2 N_	-7,3
JB1_A	-19,2
JB1_B	-17,6
JB1_C	-17,1
JB1_D	-17,1
JB1_E	-17,1
JB1_F	-17,0
JB2_A	-16,6
JB2_B	-16,5
JB2_C	-16,3
JB2_D	-16,4
JB2_E	-16,6
JB2_F	-16,7
041_A	-20,2
042_A	-20,8
043_A	-22,2
044_A	-22,9
045_A	-19,9
046_A	-40,8
047_A	-42,0
048_A	-42,8
028_A	-19,4
029_A	-20,2
030_A	-20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	23,2	6,7	21,5	7,5	13,3	12,8	12,1	5,2	-0,5
035_A	Bouwnummer 113	41,25	23,0	6,6	21,3	7,1	12,7	12,6	11,8	4,9	-0,8
036_A	Bouwnummer 113	41,25	20,4	7,7	19,9	1,9	4,3	0,1	-3,6	-13,3	-20,5
037_A	Bouwnummer 113	41,25	18,9	7,1	18,4	-0,6	1,4	-3,1	-6,9	-15,0	-21,4
031_A	Bouwnummer 112	41,25	22,2	5,8	20,7	6,2	11,4	10,6	10,9	3,9	-2,3
032_A	Bouwnummer 112	41,25	22,7	6,3	21,3	6,7	12,0	11,2	11,0	3,9	-2,4
033_A	Bouwnummer 112	41,25	22,2	5,8	20,8	6,2	11,2	10,8	10,9	3,8	-2,6
038_A	Bouwnummer 112	41,25	17,9	6,5	17,4	-1,9	-0,1	-4,7	-8,0	-15,8	-22,3
039_A	Bouwnummer 112	41,25	18,3	6,5	17,8	-1,1	0,9	-3,7	-7,2	-15,6	-22,5
040_A	Bouwnummer 112	41,25	19,6	6,2	18,9	2,5	6,2	3,5	1,2	-7,3	-15,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	21,9	5,8	20,7	6,5	11,0	9,1	7,7	0,2	-6,8
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	22,2	6,0	21,0	6,9	11,5	9,5	8,1	0,7	-6,1
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	22,7	6,2	21,4	7,2	12,0	10,2	9,1	1,8	-4,8
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	23,2	6,4	21,9	7,4	12,4	10,9	9,9	2,7	-3,8
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	23,2	6,6	21,9	7,4	12,4	11,1	10,2	3,1	-3,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	22,5	5,8	21,3	7,0	11,8	9,9	8,5	1,1	-5,6
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	22,8	5,9	21,6	7,3	12,2	10,3	9,1	1,8	-4,6
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	23,2	6,1	21,9	7,5	12,5	10,8	9,8	2,6	-3,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	23,3	6,3	22,1	7,4	12,4	10,9	10,0	2,8	-3,5
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	23,3	6,6	22,0	7,4	12,6	11,3	10,3	3,2	-3,1
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	22,9	6,0	21,7	7,5	12,1	10,2	8,8	1,4	-5,2
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	23,2	6,2	22,0	7,8	12,6	10,7	9,6	2,4	-3,9
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	23,7	6,4	22,4	7,9	12,9	11,3	10,3	3,2	-3,0
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	23,6	6,7	22,4	7,7	12,7	11,4	10,5	3,4	-2,7
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	23,6	7,0	22,3	7,7	12,9	11,7	10,9	3,8	-2,3
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	23,0	6,3	21,9	7,7	12,3	10,2	8,9	1,6	-4,9
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	23,5	6,4	22,3	8,0	12,8	11,0	10,0	2,9	-3,3
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	24,0	6,6	22,8	8,2	13,1	11,7	10,7	3,6	-2,4
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	23,9	6,9	22,6	8,0	13,1	11,9	11,0	4,0	-2,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	23,8	7,3	22,5	7,9	13,2	12,2	11,4	4,4	-1,5
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	12,3	-1,1	11,8	-5,7	-3,9	-6,9	-8,2	-15,3	-21,2
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	13,5	0,0	13,0	-4,4	-2,6	-6,7	-8,2	-15,4	-21,3
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	15,7	2,0	15,2	-1,8	0,1	-4,5	-7,9	-15,4	-21,5
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	19,9	5,0	19,2	3,6	6,9	3,5	0,5	-8,9	-17,7
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	22,8	6,7	21,4	6,6	11,5	10,7	10,9	4,0	-1,6
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	18,9	2,8	18,1	2,5	6,6	4,4	3,2	-4,0	-9,7
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	20,0	3,9	19,2	3,7	7,8	5,4	3,8	-3,5	-9,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	21,1	5,3	20,3	4,8	8,8	6,1	4,3	-3,2	-9,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	23,2	7,2	22,2	7,2	11,6	9,5	8,3	1,9	-4,2
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,4	7,7	23,0	8,5	13,8	12,8	12,1	5,2	-0,5
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	23,5	6,8	22,4	8,1	12,6	10,6	9,4	2,1	-4,2
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	24,1	7,1	22,9	8,5	13,3	11,6	10,6	3,5	-2,5
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	24,5	7,3	23,3	8,7	13,6	12,2	11,3	4,3	-1,6
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	24,3	7,6	23,0	8,4	13,5	12,4	11,6	4,7	-1,1
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	24,3	7,9	22,9	8,4	13,7	12,8	12,0	5,1	-0,6
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	12,5	-1,0	12,0	-5,2	-2,7	-6,2	-7,9	-15,1	-21,3
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	13,1	-0,4	12,6	-4,6	-2,3	-6,1	-8,3	-15,6	-21,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	13,8	0,4	13,3	-3,9	-1,8	-5,9	-8,7	-16,1	-22,3
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	14,8	1,4	14,3	-2,8	-0,8	-5,1	-8,3	-15,8	-22,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	17,1	3,7	16,6	-0,4	1,7	-2,8	-6,3	-15,2	-21,3
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	13,7	0,4	13,2	-4,2	-2,1	-6,2	-8,4	-15,7	-22,3
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	14,1	0,9	13,6	-3,7	-1,7	-6,0	-8,4	-15,9	-22,6
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	13,8	0,6	13,3	-3,9	-1,9	-6,2	-9,0	-16,6	-23,3
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	14,3	1,0	13,8	-3,4	-1,5	-5,9	-8,9	-16,5	-23,1
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	16,7	3,2	16,2	-0,8	1,2	-3,3	-6,9	-15,7	-22,2
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	9,7	-3,5	9,1	-8,3	-5,5	-8,1	-9,6	-17,1	-23,8
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	10,1	-3,0	9,5	-7,9	-5,4	-8,2	-9,8	-17,3	-24,1
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	10,0	-2,8	9,5	-8,2	-6,4	-8,8	-10,3	-17,8	-24,6
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	11,3	-1,5	10,7	-6,8	-5,1	-8,4	-9,7	-17,1	-23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-19,4
035_A	-19,9
036_A	-40,5
037_A	-41,7
031_A	-22,6
032_A	-23,1
033_A	-23,6
038_A	-43,6
039_A	-44,3
040_A	-38,5
025_A	-29,0
025_B	-28,0
025_C	-26,3
025_D	-25,1
025_E	-24,5
023_A	-27,2
023_B	-25,8
023_C	-24,7
023_D	-24,1
023_E	-23,5
021_A	-26,4
021_B	-24,6
021_C	-23,4
021_D	-22,8
021_E	-22,1
019_A	-25,6
019_B	-23,5
019_C	-22,1
019_D	-21,4
019_E	-20,8
014_A	-40,5
014_B	-40,7
014_C	-40,8
014_D	-40,0
014_E	-20,2
015_A	-28,7
015_B	-28,4
015_C	-28,3
015_D	-24,2
015_E	-19,3
017_A	-24,4
017_B	-22,1
017_C	-20,8
017_D	-20,0
017_E	-19,3
013_A	-41,4
013_B	-41,9
013_C	-42,3
013_D	-42,0
013_E	-41,1
012_A	-43,4
012_B	-43,9
012_C	-44,5
012_D	-43,9
012_E	-42,8
011_A	-45,4
011_B	-45,9
011_C	-46,3
011_D	-45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	16,2	4,1	15,7	-2,5	-0,6	-5,2	-8,9	-16,3	-22,9
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	12,9	-0,4	12,5	-4,9	-3,2	-7,6	-10,5	-18,3	-25,2
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	13,1	-0,1	12,7	-4,7	-3,1	-7,7	-10,7	-18,6	-25,6
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	13,5	0,3	13,0	-4,4	-2,9	-7,6	-10,6	-18,5	-25,4
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	14,0	0,9	13,5	-3,9	-2,2	-7,1	-9,9	-17,6	-24,4
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	16,9	4,3	16,5	-1,5	0,3	-4,5	-8,3	-16,7	-23,4
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	9,7	-3,5	9,2	-8,4	-6,3	-9,4	-11,0	-18,6	-25,6
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	10,0	-3,1	9,5	-8,2	-6,3	-9,6	-11,2	-18,8	-25,9
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	10,7	-2,2	10,2	-7,4	-5,9	-9,4	-11,0	-18,6	-25,7
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	12,0	-0,9	11,5	-6,1	-4,4	-8,6	-10,2	-17,7	-24,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	16,4	4,1	15,9	-2,5	-0,7	-5,4	-9,0	-16,8	-23,6
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,7	0,6	14,1	-2,0	0,9	-3,0	-6,1	-14,9	-22,6
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	15,0	0,8	14,4	-1,7	1,2	-2,7	-5,8	-14,7	-22,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	15,7	1,5	15,0	-1,0	2,0	-1,7	-4,7	-13,5	-21,4
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	16,7	2,5	16,0	0,0	3,1	-0,4	-3,4	-12,2	-20,2
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	18,5	4,2	17,9	1,9	5,0	1,4	-1,6	-10,7	-18,8
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	11,3	-2,1	10,8	-6,7	-4,6	-7,9	-9,2	-16,6	-23,4
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	11,4	-1,8	10,9	-6,6	-4,5	-8,0	-9,4	-16,8	-23,7
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	12,0	-1,0	11,5	-6,0	-4,0	-7,8	-9,3	-16,7	-23,5
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	13,3	0,2	12,8	-4,6	-2,6	-6,8	-8,9	-16,3	-23,0
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	17,3	5,0	16,8	-1,6	0,4	-4,1	-7,6	-15,7	-22,5
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	21,4	5,9	20,3	5,9	10,3	8,1	6,6	-1,1	-8,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	21,7	6,1	20,6	6,5	10,8	8,6	7,1	-0,6	-7,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	22,2	6,2	21,0	6,8	11,3	9,4	8,3	0,9	-5,9
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	22,8	6,4	21,6	7,0	11,8	10,3	9,3	2,1	-4,6
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	23,0	6,5	21,8	7,2	12,2	10,9	10,0	2,9	-3,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	12,3	-1,5	11,7	-4,8	-2,4	-6,7	-9,2	-16,5	-22,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	14,7	0,7	14,1	-2,1	0,3	-3,9	-7,1	-14,8	-21,2
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	16,8	2,5	16,2	0,2	2,7	-1,4	-4,9	-13,2	-19,9
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	18,1	3,4	17,4	1,8	5,0	1,4	-1,6	-10,8	-18,6
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	19,4	3,9	18,3	3,3	8,4	6,4	4,9	-2,8	-10,3
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	20,9	5,6	19,9	5,0	9,8	7,3	5,9	-1,8	-9,1
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	12,9	-1,3	12,4	-4,3	-2,0	-6,3	-8,8	-16,0	-22,3
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	15,4	0,9	14,9	-1,7	0,7	-3,5	-6,7	-14,4	-20,6
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	17,4	2,6	16,9	0,5	3,1	-1,1	-4,6	-13,0	-19,5
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	18,7	3,4	18,1	2,3	5,4	1,7	-1,5	-10,8	-18,5
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	20,0	4,0	18,9	3,7	8,5	6,8	5,3	-2,4	-9,8
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	21,6	5,5	20,5	5,5	10,5	8,5	7,3	-0,2	-7,0
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	13,3	-1,2	12,8	-4,1	-1,9	-6,1	-8,4	-15,5	-21,7
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	15,7	0,9	15,2	-1,5	0,8	-3,5	-6,4	-14,0	-20,1
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	17,6	2,5	17,1	0,7	3,1	-1,1	-4,5	-12,8	-19,1
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	19,0	3,4	18,4	2,6	5,6	1,9	-1,4	-10,6	-18,2
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	20,3	4,0	19,3	4,1	8,6	7,2	5,7	-1,9	-9,2
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	22,1	5,5	21,0	6,0	11,2	9,4	8,2	0,9	-5,8
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	13,0	-1,3	12,5	-4,4	-2,2	-6,2	-7,9	-15,0	-21,1
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	15,3	0,7	14,8	-2,0	0,3	-4,0	-6,4	-13,6	-19,7
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	17,3	2,3	16,8	0,2	2,6	-1,6	-4,8	-12,7	-18,8
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	18,9	3,3	18,4	2,4	5,4	1,5	-1,8	-10,8	-18,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	20,4	4,1	19,4	4,2	8,5	7,5	6,0	-1,6	-8,8
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	22,5	5,8	21,4	6,4	11,6	9,7	8,4	1,1	-5,6
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	11,6	-2,8	11,1	-6,1	-3,9	-7,7	-8,8	-15,9	-21,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	13,9	-0,7	13,4	-3,6	-1,4	-5,6	-7,6	-14,7	-20,7
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	16,1	1,2	15,6	-1,1	1,2	-3,1	-6,2	-14,0	-19,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	18,2	2,6	17,7	1,6	4,5	0,5	-2,9	-12,1	-19,5
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	20,4	4,1	19,4	4,2	8,4	7,7	6,3	-1,3	-8,4
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	22,8	6,0	21,7	6,8	11,9	9,8	8,5	1,0	-5,6
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	11,4	-2,9	10,9	-6,1	-3,6	-6,2	-7,2	-14,2	-20,0
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	13,6	-0,9	13,1	-3,9	-1,5	-4,9	-6,0	-13,0	-18,8
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	15,8	1,1	15,3	-1,5	0,8	-3,3	-5,3	-12,4	-18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-44,1
010_A	-47,2
010_B	-47,8
010_C	-47,8
010_D	-46,5
010_E	-45,3
009_A	-48,2
009_B	-48,6
009_C	-48,4
009_D	-47,0
009_E	-45,7
007_A	-45,4
007_B	-45,5
007_C	-44,6
007_D	-43,4
007_E	-42,0
008_A	-46,1
008_B	-46,4
008_C	-46,2
008_D	-45,4
008_E	-44,7
027_A	-31,7
027_B	-30,7
027_C	-28,2
027_D	-26,4
027_E	-25,3
026_A	-43,9
026_B	-42,3
026_C	-40,9
026_D	-40,7
026_E	-35,5
026_F	-32,9
024_A	-43,1
024_B	-41,5
024_C	-40,3
024_D	-40,2
024_E	-34,6
024_F	-29,3
022_A	-42,2
022_B	-40,6
022_C	-39,6
022_D	-39,5
022_E	-33,6
022_F	-27,4
020_A	-41,1
020_B	-39,7
020_C	-38,7
020_D	-38,7
020_E	-32,7
020_F	-26,9
018_A	-41,5
018_B	-40,1
018_C	-39,5
018_D	-39,6
018_E	-31,8
018_F	-26,7
016_A	-38,7
016_B	-37,4
016_C	-36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	18,1	2,9	17,6	1,4	4,0	0,0	-3,3	-11,7	-18,2
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	20,9	4,8	20,0	4,6	8,6	6,9	6,7	-0,9	-7,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	23,3	6,6	22,2	7,3	12,2	10,1	8,7	1,3	-5,3
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	4,1	-10,1	2,8	-11,3	-6,6	-8,5	-9,5	-16,6	-22,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	5,5	-8,4	4,2	-10,0	-5,4	-7,2	-8,3	-15,3	-21,2
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	6,5	-7,1	5,3	-9,2	-4,6	-6,5	-7,5	-14,6	-20,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	7,1	-6,2	6,0	-9,0	-4,7	-6,5	-7,6	-14,7	-20,7
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	8,0	-5,0	7,0	-8,6	-4,7	-6,7	-7,8	-14,9	-20,9
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	11,4	-1,7	10,8	-6,0	-3,4	-6,4	-7,9	-15,0	-21,1
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	7,4	-6,2	6,7	-9,7	-6,3	-9,1	-10,4	-17,6	-23,9
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	8,8	-4,6	8,1	-8,4	-5,0	-7,8	-9,1	-16,3	-22,6
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	9,9	-3,4	9,2	-7,5	-4,2	-7,0	-8,4	-15,6	-21,9
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	10,5	-2,7	9,9	-6,9	-3,9	-6,8	-8,2	-15,5	-21,8
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	11,0	-2,0	10,4	-6,7	-3,9	-6,9	-8,4	-15,6	-22,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	13,2	0,0	12,7	-4,8	-2,7	-6,5	-8,5	-15,8	-22,2
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	4,6	-9,2	3,6	-11,6	-7,5	-9,5	-10,6	-17,8	-24,1
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	6,5	-7,0	5,6	-10,0	-6,1	-8,1	-9,3	-16,5	-22,8
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	7,9	-5,5	7,1	-8,9	-5,2	-7,4	-8,5	-15,7	-22,1
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	8,7	-4,4	8,0	-8,4	-5,1	-7,4	-8,6	-15,9	-22,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	9,7	-3,4	9,0	-7,8	-5,0	-7,6	-8,8	-16,1	-22,5
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	12,6	-0,7	12,0	-5,2	-3,3	-7,1	-9,0	-16,3	-22,8
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	3,5	-10,0	2,7	-13,6	-9,3	-11,4	-12,6	-19,8	-26,3
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	5,0	-8,3	4,1	-12,4	-8,2	-10,2	-11,4	-18,7	-25,1
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	6,5	-6,5	5,7	-11,2	-7,2	-9,2	-10,5	-17,7	-24,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	7,5	-5,4	6,9	-10,5	-7,2	-9,3	-10,6	-17,9	-24,5
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	9,2	-3,8	8,6	-9,0	-6,9	-9,5	-10,8	-18,2	-24,8
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	13,1	-0,1	12,7	-4,9	-3,3	-7,8	-10,6	-18,3	-24,9
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	2,6	-11,0	1,7	-14,2	-9,9	-11,9	-13,1	-20,3	-26,9
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	4,3	-9,0	3,5	-12,8	-8,6	-10,7	-11,9	-19,2	-25,8
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	6,1	-6,9	5,3	-11,5	-7,5	-9,7	-10,9	-18,3	-24,9
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	7,1	-5,8	6,5	-10,9	-7,6	-9,8	-11,1	-18,6	-25,3
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	8,5	-4,4	8,0	-9,9	-7,5	-9,9	-11,3	-18,8	-25,5
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	12,1	-1,0	11,7	-6,2	-4,9	-9,1	-11,4	-19,0	-25,9
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	2,6	-10,7	1,7	-14,6	-10,3	-12,4	-13,6	-20,9	-27,6
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	4,3	-8,6	3,6	-13,3	-9,2	-11,3	-12,6	-20,0	-26,8
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	6,6	-6,2	5,9	-11,5	-7,9	-10,1	-11,4	-18,9	-25,7
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	8,0	-4,7	7,4	-10,4	-7,8	-10,1	-11,5	-18,9	-25,8
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	10,3	-2,6	9,9	-8,1	-6,6	-10,4	-11,9	-19,5	-26,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	14,4	0,6	14,0	-3,2	-1,8	-7,0	-10,9	-19,5	-26,8
MH1_A		15,00	28,8	12,2	27,9	14,5	15,1	10,7	14,9	11,5	7,2
MH1_B		18,00	31,1	13,2	30,6	15,4	15,2	10,9	14,9	11,4	7,2
MH1_C		21,00	31,3	15,3	30,8	15,4	15,3	11,0	14,9	11,4	7,2
MH1_D		24,00	31,3	15,5	30,7	15,4	15,3	11,3	15,0	11,4	7,1
MH1_E		27,00	31,3	15,4	30,7	15,3	15,3	11,4	15,0	11,4	7,1
MH1_F		30,00	31,1	15,3	30,6	15,2	15,1	11,0	14,8	11,3	6,9
OU1_A		5,00	13,1	-0,7	12,5	-4,2	-1,7	-5,6	-7,7	-14,8	-20,1
OU1_B		8,00	15,2	1,3	14,6	-1,9	0,6	-3,4	-6,2	-13,4	-18,8
OU1_C		11,00	17,8	3,7	17,2	0,7	3,2	-0,8	-4,0	-11,9	-17,3
OU2_A		5,00	12,8	-0,8	12,2	-4,5	-2,0	-5,8	-7,7	-14,7	-20,3
OU2_B		8,00	15,1	1,4	14,5	-2,1	0,3	-3,6	-6,0	-13,2	-18,8
OU2_C		11,00	18,7	4,6	18,1	1,7	4,1	0,0	-3,3	-11,5	-17,2
test_A		2,50	12,0	-1,5	11,4	-5,7	-2,3	-4,9	-6,3	-13,0	-17,8
test_B		5,00	14,3	0,7	13,7	-3,6	-0,7	-3,4	-5,0	-11,7	-16,5
Weena Z1_A		4,00	24,6	9,2	23,8	8,5	10,3	7,2	11,2	7,6	3,8
Weena Z2_A		4,00	25,2	9,6	24,3	9,0	10,7	7,4	11,8	8,1	4,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-37,1
016_E	-30,6
016_F	-26,1
001_A	-42,1
001_B	-40,8
001_C	-40,1
001_D	-40,3
001_E	-40,6
001_F	-40,9
002_A	-44,4
002_B	-43,1
002_C	-42,4
002_D	-42,5
002_E	-42,8
002_F	-43,1
003_A	-45,0
003_B	-43,6
003_C	-42,9
003_D	-43,3
003_E	-43,7
003_F	-44,0
004_A	-47,5
004_B	-46,3
004_C	-45,4
004_D	-45,9
004_E	-46,4
004_F	-46,5
005_A	-48,6
005_B	-47,5
005_C	-46,7
005_D	-47,4
005_E	-47,7
005_F	-48,1
006_A	-49,9
006_B	-49,1
006_C	-48,1
006_D	-48,5
006_E	-49,4
006_F	-49,9
MH1_A	-6,3
MH1_B	-6,4
MH1_C	-6,5
MH1_D	-6,5
MH1_E	-6,7
MH1_F	-6,8
OU1_A	-37,7
OU1_B	-36,3
OU1_C	-34,8
OU2_A	-38,7
OU2_B	-37,1
OU2_C	-35,5
test_A	-33,1
test_B	-31,7
Weena Z1_A	-8,6
Weena Z2_A	-8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,6	2,1	16,9	6,3	7,7	6,4	7,4	2,7	-7,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,7	4,0	19,0	8,5	10,0	8,7	8,7	3,9	-6,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,3	6,6	21,6	11,1	12,8	11,5	11,3	5,0	-5,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,5	8,0	23,5	13,3	15,6	14,8	15,0	7,8	-4,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,5	9,1	24,9	15,2	18,6	19,9	21,5	16,1	4,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,3	2,0	17,7	6,9	8,3	6,9	7,9	3,3	-7,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,5	3,9	19,9	9,2	10,8	9,4	9,4	4,4	-6,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,3	6,4	22,6	12,0	13,8	12,5	12,3	5,8	-5,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,6	8,0	24,5	14,3	16,7	16,0	16,2	9,1	-3,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,0	8,9	25,8	16,2	19,8	21,2	23,8	19,6	8,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,7	1,5	17,1	6,1	7,6	6,1	7,2	2,6	-8,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,8	3,4	19,3	8,4	9,9	8,5	8,5	3,7	-6,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,5	5,9	22,0	11,1	12,8	11,5	11,2	4,9	-5,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,8	7,5	23,9	13,4	15,8	14,9	15,1	7,9	-4,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,6	8,4	25,3	15,3	18,7	19,8	21,4	15,9	4,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,9	0,6	16,2	5,8	7,2	5,9	6,5	1,9	-8,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,0	2,3	18,3	8,0	9,5	8,2	8,1	2,9	-7,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,7	4,8	20,9	10,7	12,6	11,4	11,2	4,5	-6,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,3	6,4	22,9	13,2	15,8	15,4	15,8	8,8	-4,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,4	7,7	24,5	15,1	18,7	20,0	21,9	16,5	4,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,4	0,4	15,7	5,3	6,7	5,3	5,9	1,2	-9,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,5	2,2	17,8	7,6	9,1	7,8	7,6	2,2	-8,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,2	4,5	20,4	10,4	12,2	11,1	10,9	4,0	-7,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,8	6,2	22,4	12,9	15,4	14,9	15,3	8,2	-5,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,5	8,1	24,6	15,6	19,0	20,1	21,7	16,1	3,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,8	-0,1	15,1	4,7	6,1	4,7	5,4	0,7	-10,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,8	1,8	17,1	6,9	8,4	7,1	7,1	1,6	-9,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,5	4,1	19,6	9,6	11,5	10,3	10,2	3,4	-8,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,3	5,8	21,8	12,3	14,9	14,4	14,9	7,8	-5,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,8	7,6	23,8	14,8	18,3	19,5	21,1	15,6	3,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	36,3	14,9	31,5	22,6	26,2	27,7	30,5	26,2	16,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	36,2	14,9	31,1	22,6	26,2	27,8	30,6	26,3	16,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	36,1	14,8	30,9	22,5	26,2	27,8	30,6	26,3	16,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	36,6	14,6	31,4	23,0	26,8	28,4	31,2	26,8	17,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	36,5	14,6	30,9	23,0	26,8	28,4	31,2	26,9	17,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	36,5	14,5	30,7	22,7	26,8	28,4	31,2	26,9	17,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,9	5,3	21,2	12,2	16,4	18,8	22,0	17,2	6,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,6	7,2	23,3	14,1	19,4	20,8	23,0	18,1	7,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,9	8,7	25,1	15,8	20,8	21,8	24,0	19,1	8,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,5	9,5	26,0	16,5	21,3	22,3	24,4	19,4	8,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,9	10,2	26,3	17,3	21,6	22,6	24,8	19,8	8,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,7	10,4	26,5	17,7	22,1	23,5	26,2	21,4	10,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,8	10,3	26,5	18,0	22,5	23,9	26,3	21,5	10,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,0	10,3	26,7	18,2	22,7	24,0	26,5	21,7	10,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,3	10,4	27,0	18,4	22,9	24,3	26,9	22,2	11,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,9	10,2	26,8	18,1	22,3	23,8	26,3	21,5	10,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,9	10,1	26,8	18,1	22,3	23,8	26,3	21,5	10,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,9	10,1	26,8	18,0	22,3	23,8	26,2	21,5	10,5
041_A	Bouwnummer 114	45,00	28,7	8,0	23,0	13,0	17,5	20,0	24,2	19,3	8,1
042_A	Bouwnummer 114	45,00	28,8	7,8	22,9	13,3	17,9	21,0	24,2	19,3	7,9
043_A	Bouwnummer 114	45,00	28,7	7,7	22,8	13,0	17,6	20,2	24,3	19,6	8,0
044_A	Bouwnummer 114	45,00	28,6	7,6	22,7	12,9	17,3	19,6	24,2	19,6	7,8
045_A	Bouwnummer 114	45,00	28,9	8,1	22,8	13,1	18,4	20,8	24,3	19,4	8,2
046_A	Bouwnummer 114	45,00	21,9	7,8	20,8	7,8	9,5	8,0	7,7	0,9	-11,3
047_A	Bouwnummer 114	45,00	20,9	7,2	19,9	6,7	8,1	6,6	6,4	0,5	-11,3
048_A	Bouwnummer 114	45,00	21,3	7,1	20,1	7,5	9,1	7,9	7,8	1,4	-11,4
028_A	Bouwnummer 113	41,25	29,5	6,8	23,2	15,2	20,2	22,1	24,5	19,7	8,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	28,2	5,7	21,9	12,8	17,2	19,5	23,9	19,5	8,2
030_A	Bouwnummer 113	41,25	28,8	6,4	22,6	13,7	18,6	21,2	24,1	19,2	7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-26,2
01_B	-24,9
01_C	-23,7
01_D	-23,4
01_E	-18,2
02_A	-25,7
02_B	-24,4
02_C	-23,2
02_D	-22,9
02_E	-11,4
03_A	-26,5
03_B	-25,2
03_C	-24,0
03_D	-23,6
03_E	-18,4
04_A	-27,4
04_B	-26,2
04_C	-24,9
04_D	-24,2
04_E	-17,8
05_A	-28,3
05_B	-27,1
05_C	-25,9
05_D	-25,3
05_E	-19,0
06_A	-29,4
06_B	-28,3
06_C	-27,1
06_D	-26,2
06_E	-19,7
KrKade2 W_	0,7
KrKade2 W_	0,8
KrKade2 W_	0,8
KrKade2 N_	0,9
KrKade2 N_	1,0
KrKade2 N_	1,0
JB1_A	-13,8
JB1_B	-12,7
JB1_C	-11,9
JB1_D	-11,7
JB1_E	-11,5
JB1_F	-9,7
JB2_A	-9,6
JB2_B	-9,2
JB2_C	-9,0
JB2_D	-9,4
JB2_E	-9,5
JB2_F	-9,6
041_A	-13,2
042_A	-13,7
043_A	-14,7
044_A	-15,1
045_A	-12,9
046_A	-33,6
047_A	-34,4
048_A	-34,9
028_A	-12,3
029_A	-12,9
030_A	-13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	29,4	6,7	22,8	14,7	19,8	22,1	24,5	19,7	8,6
035_A	Bouwnummer 113	41,25	29,2	6,6	22,8	14,5	19,4	21,7	24,3	19,5	8,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	22,4	7,7	21,2	8,7	10,4	9,0	8,7	1,3	-11,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	20,7	7,1	19,7	6,3	7,6	5,9	5,5	-0,2	-11,8
031_A	Bouwnummer 112	41,25	28,2	5,8	22,0	13,0	17,5	19,7	23,8	18,9	7,3
032_A	Bouwnummer 112	41,25	28,7	6,3	22,6	13,7	18,6	20,6	24,1	19,2	7,5
033_A	Bouwnummer 112	41,25	28,3	5,8	22,0	12,9	17,4	20,1	23,9	19,0	7,3
038_A	Bouwnummer 112	41,25	19,8	6,5	18,9	5,3	6,5	4,9	4,9	-0,5	-12,4
039_A	Bouwnummer 112	41,25	20,3	6,5	19,2	6,1	7,5	5,9	5,8	-0,3	-12,6
040_A	Bouwnummer 112	41,25	22,6	6,2	20,2	9,3	12,4	12,5	13,6	7,2	-6,3
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	26,3	5,8	22,1	13,2	17,1	17,8	19,9	15,0	3,9
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	27,5	6,0	22,4	13,7	17,7	19,3	22,1	17,2	5,1
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	27,9	6,2	22,7	14,1	18,3	20,1	22,4	17,3	5,2
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	28,2	6,4	23,1	14,3	18,8	20,4	22,6	17,4	5,4
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	28,5	6,6	23,1	14,4	19,1	20,6	23,0	18,0	6,4
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	27,8	5,8	22,8	14,4	18,5	19,6	22,1	17,8	5,8
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	28,4	5,9	23,0	14,8	19,0	20,6	22,9	17,9	6,0
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	27,7	6,1	23,1	14,1	18,3	19,7	21,8	16,6	4,7
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	27,9	6,3	23,2	14,2	18,6	19,9	22,0	16,8	5,0
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	28,4	6,6	23,2	14,3	19,0	20,3	22,9	18,6	7,0
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	27,4	6,0	22,8	13,7	17,7	18,6	21,8	16,8	5,0
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	27,8	6,2	23,1	14,2	18,2	19,8	21,9	16,8	5,1
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	28,1	6,4	23,5	14,4	18,7	20,0	22,1	17,0	5,3
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	28,3	6,7	23,5	14,4	18,9	20,3	22,5	17,6	6,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	29,0	7,0	23,4	14,6	19,3	20,7	23,9	19,0	7,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	27,8	6,3	23,1	14,1	18,1	19,3	22,2	17,2	5,5
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	28,2	6,4	23,4	14,5	18,6	20,2	22,4	17,3	5,7
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	28,5	6,6	23,8	14,7	19,1	20,4	22,6	17,6	6,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	29,0	6,9	23,7	14,8	19,4	20,8	23,5	19,5	8,2
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	29,4	7,3	23,6	14,9	19,8	21,5	24,3	19,5	8,2
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	15,5	-1,1	13,6	2,7	3,9	3,7	5,8	1,0	-10,4
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	15,6	0,0	14,2	2,3	3,5	2,1	4,2	-0,9	-12,4
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	17,8	2,0	16,5	5,0	6,4	4,8	4,9	-0,4	-12,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	22,9	5,0	20,6	10,6	13,3	12,7	13,1	6,0	-8,1
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	28,3	6,7	22,6	13,2	17,4	19,9	23,7	18,9	7,9
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	24,3	2,8	20,2	11,7	14,9	15,7	17,8	13,0	2,5
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	25,3	3,9	20,9	12,1	15,6	16,9	19,1	14,1	2,7
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	23,1	5,3	21,4	10,4	12,9	11,7	11,3	3,8	-7,2
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	27,5	7,2	23,5	14,1	17,8	18,6	20,8	16,7	5,3
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	30,0	7,7	24,3	15,8	20,4	22,3	24,7	20,0	8,9
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,4	6,8	23,6	14,7	18,7	20,3	22,7	17,7	6,1
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	28,8	7,1	24,0	15,1	19,3	20,7	22,9	17,8	6,3
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	29,1	7,3	24,4	15,3	19,6	21,0	23,3	18,3	6,9
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	29,8	7,6	24,2	15,4	20,1	21,5	24,7	20,0	8,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	29,9	7,9	24,2	15,6	20,3	22,3	24,7	19,9	8,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	15,6	-1,0	13,6	2,8	4,6	4,0	5,8	0,9	-10,6
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	15,8	-0,4	14,2	3,2	4,7	3,6	4,0	-1,1	-12,8
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	16,3	0,4	14,8	3,7	5,1	3,9	4,4	-0,7	-12,6
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	17,4	1,4	15,8	4,8	6,2	5,0	5,3	0,1	-11,5
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	19,5	3,7	18,1	6,9	8,3	6,8	6,7	0,1	-11,5
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	16,2	0,4	14,6	3,2	4,7	3,8	5,0	0,1	-11,8
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	16,7	0,9	15,2	4,2	5,5	4,0	4,5	-0,9	-13,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	16,5	0,6	15,0	4,2	5,6	4,3	4,6	-1,2	-13,5
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	17,0	1,0	15,4	4,6	6,0	4,7	4,8	-0,9	-13,2
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	19,3	3,2	17,8	7,1	8,5	7,1	6,9	0,1	-12,0
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	12,9	-3,5	10,7	-0,3	1,7	1,9	3,8	-1,4	-13,8
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	13,4	-3,0	11,3	0,4	2,1	2,4	4,2	-1,0	-13,4
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	12,7	-2,8	10,8	-1,0	0,3	1,2	3,3	-1,9	-14,1
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	13,7	-1,5	12,1	0,2	1,4	1,3	3,5	-1,7	-13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-12,2
035_A	-12,7
036_A	-33,2
037_A	-34,0
031_A	-14,8
032_A	-15,1
033_A	-15,6
038_A	-35,5
039_A	-36,1
040_A	-31,8
025_A	-19,8
025_B	-18,8
025_C	-18,5
025_D	-18,2
025_E	-15,8
023_A	-17,3
023_B	-17,1
023_C	-18,3
023_D	-17,9
023_E	-15,2
021_A	-17,7
021_B	-17,4
021_C	-17,1
021_D	-16,0
021_E	-14,0
019_A	-16,7
019_B	-16,3
019_C	-15,9
019_D	-13,0
019_E	-12,9
014_A	-31,7
014_B	-34,0
014_C	-33,8
014_D	-31,9
014_E	-12,6
015_A	-18,6
015_B	-18,6
015_C	-27,5
015_D	-15,6
015_E	-11,8
017_A	-15,6
017_B	-15,2
017_C	-14,5
017_D	-11,9
017_E	-11,8
013_A	-32,5
013_B	-35,1
013_C	-35,0
013_D	-33,3
013_E	-33,2
012_A	-34,4
012_B	-36,8
012_C	-37,0
012_D	-36,5
012_E	-34,5
011_A	-37,9
011_B	-37,7
011_C	-38,0
011_D	-37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	18,4	4,1	17,3	4,8	6,0	4,5	4,6	-0,5	-12,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	15,3	-0,4	13,9	2,5	3,5	2,0	2,8	-2,7	-15,0
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	15,4	-0,1	14,0	2,3	3,4	2,1	3,2	-2,1	-14,5
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	15,5	0,3	14,2	2,2	3,2	1,9	3,2	-2,1	-14,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	16,0	0,9	14,8	2,7	3,8	2,2	3,4	-2,0	-14,3
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	18,7	4,3	17,7	5,1	6,2	4,4	4,3	-1,7	-13,8
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	12,2	-3,5	10,4	-1,6	0,2	0,3	2,4	-2,9	-15,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	12,8	-3,1	11,0	-0,5	0,8	0,8	2,9	-2,2	-14,6
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	13,4	-2,2	11,7	0,1	1,1	0,9	3,0	-2,2	-14,6
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	14,4	-0,9	12,9	1,2	2,2	1,2	3,1	-2,2	-14,4
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	18,2	4,1	17,2	4,5	5,7	3,9	3,7	-2,0	-14,2
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	17,3	0,6	15,5	4,9	7,1	6,0	6,4	-0,2	-13,2
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	18,6	0,8	16,1	6,5	8,9	8,6	9,4	2,8	-10,8
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	19,0	1,5	16,6	6,7	9,2	8,8	9,5	2,9	-10,7
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	19,6	2,5	17,5	7,2	9,7	9,2	9,7	3,0	-10,6
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	21,2	4,2	19,2	8,8	11,1	10,4	10,7	3,6	-10,0
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	14,0	-2,1	12,2	0,6	2,2	2,1	4,4	-0,7	-12,9
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	14,1	-1,8	12,4	1,1	2,3	1,6	3,7	-1,4	-13,6
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	14,6	-1,0	13,0	1,5	2,8	1,9	3,7	-1,4	-13,6
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	15,7	0,2	14,3	2,7	4,0	2,6	3,8	-1,4	-13,5
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	19,1	5,0	18,1	5,0	6,3	4,7	4,6	-1,2	-13,4
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,8	5,9	21,7	12,9	16,7	17,4	19,3	13,9	1,2
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	27,2	6,1	22,0	13,4	17,3	18,8	22,0	17,0	4,7
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	27,6	6,2	22,3	13,8	17,9	19,9	22,2	17,0	4,9
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	27,9	6,4	22,8	14,1	18,5	20,1	22,3	17,2	5,1
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	28,2	6,5	23,0	14,2	18,9	20,4	22,7	17,5	5,5
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	14,8	-1,5	13,2	2,3	4,0	2,6	3,1	-2,1	-13,8
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	16,8	0,7	15,3	4,1	5,9	4,5	4,4	-1,4	-13,1
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	18,8	2,5	17,3	6,1	8,0	6,7	6,5	-0,3	-12,3
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	20,7	3,4	18,6	8,2	10,7	10,1	10,5	3,4	-10,1
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	23,7	3,9	19,6	10,1	14,7	15,4	17,2	11,6	-1,3
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	25,2	5,6	21,3	12,2	16,2	16,7	18,3	12,5	-0,5
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	15,2	-1,3	13,7	2,4	4,0	2,6	3,2	-2,0	-13,6
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	17,3	0,9	15,9	4,4	6,1	4,6	4,6	-1,2	-12,8
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	19,2	2,6	17,8	6,3	8,2	6,7	6,5	-0,2	-12,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	21,0	3,4	19,2	8,4	10,9	10,1	10,3	3,1	-10,3
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	24,1	4,0	20,2	10,4	14,7	15,7	17,6	12,1	-0,7
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	25,6	5,5	21,8	12,4	16,6	17,1	18,7	12,9	0,2
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	15,7	-1,2	14,1	3,0	4,6	3,2	3,9	-1,2	-12,8
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	17,8	0,9	16,3	5,0	6,6	5,2	5,3	-0,5	-12,0
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	19,7	2,5	18,2	7,0	8,9	7,5	7,3	0,7	-11,2
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	21,8	3,4	19,7	9,5	12,0	11,3	11,6	4,4	-9,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	25,0	4,0	20,7	11,3	15,3	16,8	18,7	13,3	0,6
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	27,1	5,5	22,5	13,6	18,1	19,0	21,1	15,8	3,6
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	15,1	-1,3	13,7	2,1	3,6	2,2	3,5	-1,5	-12,9
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	17,1	0,7	15,8	4,0	5,6	4,1	4,5	-0,7	-12,1
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	19,1	2,3	17,7	6,0	7,8	6,2	6,0	0,2	-11,3
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	21,2	3,3	19,5	8,6	10,8	9,8	9,7	2,7	-10,0
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	24,5	4,1	20,6	10,6	14,4	16,3	18,2	12,8	0,2
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	26,2	5,8	22,5	12,7	17,1	17,6	19,3	13,7	1,4
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	13,7	-2,8	12,2	0,4	1,8	0,8	2,9	-1,9	-13,2
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	15,8	-0,7	14,5	2,5	4,0	2,4	3,8	-1,1	-12,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	17,7	1,2	16,6	4,4	5,9	4,0	3,6	-2,2	-13,6
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	20,3	2,6	18,7	7,7	9,8	8,4	8,1	0,6	-12,4
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	25,0	4,1	20,8	11,3	14,8	17,0	18,8	13,4	0,9
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	26,7	6,0	22,8	13,1	17,5	18,1	19,9	14,4	2,1
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	14,5	-2,9	12,3	1,3	3,1	3,4	5,8	1,0	-10,2
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	16,3	-0,9	14,4	3,3	5,0	4,5	6,6	1,9	-9,2
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	18,4	1,1	16,7	5,7	7,4	6,3	7,6	2,7	-8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-35,2
010_A	-39,3
010_B	-38,8
010_C	-38,9
010_D	-38,6
010_E	-37,7
009_A	-39,8
009_B	-39,2
009_C	-39,1
009_D	-38,9
009_E	-38,6
007_A	-37,5
007_B	-36,3
007_C	-36,2
007_D	-35,9
007_E	-35,4
008_A	-37,3
008_B	-38,1
008_C	-38,0
008_D	-37,9
008_E	-37,7
027_A	-24,3
027_B	-19,4
027_C	-19,2
027_D	-18,9
027_E	-18,4
026_A	-37,0
026_B	-36,1
026_C	-35,2
026_D	-34,5
026_E	-28,4
026_F	-27,3
024_A	-36,5
024_B	-35,6
024_C	-34,8
024_D	-34,1
024_E	-27,5
024_F	-25,5
022_A	-35,4
022_B	-34,5
022_C	-33,6
022_D	-32,7
022_E	-25,5
022_F	-20,3
020_A	-35,0
020_B	-34,1
020_C	-33,2
020_D	-32,6
020_E	-25,7
020_F	-23,2
018_A	-34,5
018_B	-33,6
018_C	-35,5
018_D	-35,1
018_E	-24,5
018_F	-22,1
016_A	-30,7
016_B	-29,8
016_C	-29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	20,8	2,9	19,0	8,6	10,5	9,3	9,5	2,9	-9,0
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	26,1	4,8	21,8	13,2	16,5	17,5	20,1	14,5	2,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	27,4	6,6	23,5	14,1	18,2	18,8	20,7	15,4	3,5
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	8,5	-10,1	4,1	-4,7	-0,9	0,0	2,2	-2,8	-14,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	9,5	-8,4	5,4	-3,9	0,0	0,8	2,9	-2,1	-13,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	10,4	-7,1	6,6	-3,0	0,8	1,6	3,7	-1,3	-12,7
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	11,2	-6,2	7,4	-2,1	1,3	2,2	4,4	-0,6	-12,1
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	11,8	-5,0	8,6	-1,4	1,5	2,4	4,6	-0,4	-11,9
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	14,7	-1,7	12,7	2,6	3,9	3,0	4,7	-0,4	-11,9
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	10,4	-6,2	8,0	-3,0	-0,4	-0,3	1,7	-3,4	-15,2
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	11,5	-4,6	9,3	-2,1	0,5	0,4	2,4	-2,7	-14,4
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	12,4	-3,4	10,3	-1,3	1,3	1,2	3,1	-2,0	-13,7
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	13,2	-2,7	11,1	-0,4	1,9	1,9	3,9	-1,2	-13,0
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	13,7	-2,0	11,8	0,2	2,3	2,2	4,2	-0,9	-12,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	15,9	0,0	14,4	3,3	4,6	3,5	4,4	-0,9	-12,8
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	9,0	-9,2	5,3	-4,0	-0,9	-0,1	2,1	-3,0	-14,9
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	10,2	-7,0	7,0	-3,1	-0,1	0,6	2,8	-2,3	-14,2
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	11,1	-5,5	8,4	-2,2	0,5	0,9	2,9	-2,3	-14,2
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	12,0	-4,4	9,5	-1,1	1,1	1,5	3,6	-1,6	-13,6
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	12,8	-3,4	10,5	-0,2	1,7	1,7	3,9	-1,3	-13,3
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	15,2	-0,7	13,5	2,9	4,0	2,9	4,1	-1,2	-13,2
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	7,1	-10,0	4,0	-6,7	-3,1	-2,3	-0,1	-5,3	-17,2
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	7,8	-8,3	5,3	-6,3	-3,0	-2,5	-0,7	-6,0	-17,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	9,0	-6,5	6,8	-5,3	-2,2	-1,8	0,0	-5,3	-17,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	9,8	-5,4	7,9	-4,6	-2,0	-1,5	0,4	-4,8	-16,7
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	11,3	-3,8	9,7	-2,8	-1,1	-0,9	1,0	-4,2	-16,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	15,0	-0,1	13,8	1,6	2,7	1,2	1,6	-4,0	-16,1
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	5,9	-11,0	3,0	-7,8	-4,4	-3,7	-1,8	-7,1	-19,1
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	7,0	-9,0	4,5	-7,0	-3,6	-3,1	-1,3	-6,6	-18,5
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	8,4	-6,9	6,3	-6,0	-2,8	-2,4	-0,6	-5,9	-17,9
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	9,4	-5,8	7,5	-5,0	-2,4	-1,9	0,0	-5,3	-17,4
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	10,7	-4,4	9,1	-3,5	-1,5	-1,3	0,6	-4,7	-16,9
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	14,2	-1,0	13,0	1,0	1,8	0,5	1,3	-4,3	-16,5
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	5,8	-10,7	3,0	-8,1	-4,7	-4,1	-2,2	-7,6	-19,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	7,0	-8,6	4,7	-7,3	-4,1	-3,6	-1,8	-7,1	-19,3
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	8,6	-6,2	6,8	-6,1	-3,2	-2,8	-1,1	-6,5	-18,6
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	10,0	-4,7	8,5	-4,3	-2,6	-2,3	-0,5	-5,9	-18,1
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	12,3	-2,6	11,0	-1,6	-0,7	-1,6	0,2	-5,2	-17,6
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	16,5	0,6	15,3	3,8	4,6	2,4	2,0	-4,4	-17,1
MH1_A		15,00	35,5	12,2	29,1	22,3	25,9	27,5	30,4	26,1	16,5
MH1_B		18,00	36,2	13,2	31,5	22,5	25,9	27,5	30,4	26,2	16,5
MH1_C		21,00	36,3	15,3	31,8	22,5	25,9	27,5	30,4	26,2	16,5
MH1_D		24,00	36,3	15,5	31,9	22,4	25,9	27,5	30,5	26,2	16,4
MH1_E		27,00	36,3	15,4	31,8	22,4	25,9	27,5	30,4	26,1	16,4
MH1_F		30,00	36,2	15,3	31,7	22,3	25,8	27,4	30,3	26,0	16,3
OU1_A		5,00	16,0	-0,7	14,1	3,7	5,4	4,4	5,6	0,6	-10,3
OU1_B		8,00	17,9	1,3	16,1	5,4	7,2	6,2	6,8	1,6	-9,3
OU1_C		11,00	20,3	3,7	18,6	7,9	9,7	8,7	9,0	3,0	-8,2
OU2_A		5,00	15,8	-0,8	13,9	3,4	5,1	4,3	5,7	0,7	-10,5
OU2_B		8,00	17,7	1,4	15,9	5,0	6,8	5,9	6,7	1,5	-9,6
OU2_C		11,00	21,1	4,6	19,4	8,6	10,5	9,3	9,5	3,2	-8,1
test_A		2,50	17,3	-1,5	14,0	4,5	7,0	7,7	9,9	5,4	-5,0
test_B		5,00	19,0	0,7	16,2	6,5	8,3	8,8	10,9	6,4	-4,0
Weena Z1_A		4,00	36,5	9,2	28,0	22,1	25,9	28,1	32,1	29,8	20,1
Weena Z2_A		4,00	36,2	9,6	28,5	22,4	26,1	28,0	31,3	29,2	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-30,0
016_E	-22,5
016_F	-19,6
001_A	-36,2
001_B	-35,3
001_C	-34,6
001_D	-34,1
001_E	-34,0
001_F	-34,1
002_A	-38,2
002_B	-37,3
002_C	-36,5
002_D	-36,0
002_E	-35,8
002_F	-35,9
003_A	-38,2
003_B	-37,4
003_C	-37,5
003_D	-37,1
003_E	-36,8
003_F	-36,9
004_A	-40,7
004_B	-41,3
004_C	-40,5
004_D	-40,3
004_E	-39,9
004_F	-39,7
005_A	-43,1
005_B	-42,4
005_C	-41,7
005_D	-41,4
005_E	-41,0
005_F	-40,8
006_A	-44,4
006_B	-43,8
006_C	-43,0
006_D	-42,7
006_E	-42,5
006_F	-42,1
MH1_A	0,9
MH1_B	0,8
MH1_C	0,8
MH1_D	0,7
MH1_E	0,6
MH1_F	0,5
OU1_A	-29,9
OU1_B	-28,8
OU1_C	-27,7
OU2_A	-30,9
OU2_B	-29,9
OU2_C	-28,5
test_A	-22,5
test_B	-21,2
Weena Z1_A	5,7
Weena Z2_A	5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,0	26,8	41,7	39,5	36,9	32,0	28,9	27,1	14,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,5	27,2	42,1	40,0	37,4	32,5	29,4	27,7	14,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,3	27,3	42,0	39,7	37,0	32,2	29,1	27,4	14,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,5	27,3	41,4	38,7	36,0	31,2	28,2	26,3	13,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,6	27,3	41,5	38,7	36,0	31,2	28,4	26,3	13,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,5	27,6	42,2	40,0	37,4	32,5	29,4	27,7	15,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,9	28,0	42,5	40,4	37,7	32,8	29,7	28,1	15,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,8	28,1	42,5	40,1	37,5	32,6	29,6	27,8	15,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,5	28,0	42,4	39,7	37,0	32,2	29,1	27,4	14,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,5	28,0	42,5	39,7	37,0	32,2	29,2	27,3	14,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,9	28,2	42,4	40,5	37,9	32,9	29,8	28,3	15,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,1	28,5	42,7	40,7	38,0	33,1	30,0	28,5	16,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,1	28,6	42,7	40,6	38,0	33,1	30,0	28,4	15,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,1	28,5	42,7	40,6	37,9	33,0	29,9	28,3	15,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,2	28,5	42,9	40,6	37,9	33,0	30,0	28,3	15,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,9	28,9	43,0	41,9	39,2	34,2	31,1	29,8	17,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,1	29,1	43,2	41,9	39,3	34,3	31,2	29,8	17,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,0	29,2	43,2	41,9	39,2	34,2	31,2	29,7	17,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,0	29,1	43,2	41,8	39,1	34,1	31,1	29,6	17,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,0	29,2	43,4	41,7	39,1	34,1	31,0	29,5	17,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,9	29,4	43,5	43,1	40,5	35,4	32,3	31,1	18,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,9	29,6	43,6	43,1	40,4	35,4	32,3	31,0	18,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,9	29,6	43,6	43,0	40,4	35,3	32,3	31,0	18,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,8	29,6	43,6	42,9	40,3	35,2	32,2	30,8	18,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,7	29,5	43,6	42,8	40,1	35,1	32,0	30,7	18,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,9	30,0	44,1	44,4	41,8	36,7	33,7	32,5	20,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,9	30,2	44,1	44,4	41,7	36,7	33,6	32,4	19,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,8	30,2	44,1	44,3	41,6	36,6	33,5	32,3	19,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,7	30,1	44,0	44,1	41,5	36,4	33,4	32,1	19,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,6	30,0	43,9	44,0	41,3	36,2	33,2	31,9	19,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	52,9	34,2	50,8	43,3	42,8	41,4	41,6	34,3	27,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	53,2	34,5	51,1	43,6	43,1	41,7	41,9	34,5	27,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	53,4	34,7	51,3	43,8	43,3	41,8	41,8	34,5	27,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	52,7	34,0	50,6	43,1	42,6	41,2	41,4	34,1	27,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	53,0	34,3	50,9	43,3	42,9	41,4	41,6	34,3	27,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	53,2	34,5	51,1	43,5	43,1	41,6	41,8	34,5	27,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,6	17,0	31,3	26,3	23,1	22,2	27,0	22,2	6,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,8	18,8	32,9	28,3	25,8	25,9	30,1	24,6	8,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,1	19,7	34,0	29,6	27,8	27,5	31,5	26,0	10,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,9	20,3	34,9	30,4	29,0	28,3	32,0	26,4	10,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,4	21,0	35,5	31,2	29,4	28,5	32,0	26,4	10,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,7	21,5	36,0	32,0	29,6	28,5	32,0	26,3	10,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,1	21,8	36,5	32,5	30,1	28,7	32,0	26,4	10,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,3	22,0	36,8	32,8	30,4	28,9	32,0	26,5	10,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,6	22,3	37,1	33,1	30,8	29,0	32,0	26,5	10,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,7	22,4	37,3	33,3	31,0	29,1	32,0	26,5	10,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,9	22,6	37,5	33,4	31,1	29,2	32,0	26,4	10,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,0	22,6	37,7	33,6	31,3	29,4	32,1	26,5	11,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	35,4	21,2	33,7	27,5	23,7	20,1	20,4	12,9	3,0
042_A	Bouwnummer 114	45,00	35,3	20,9	33,6	27,2	23,6	20,3	20,6	12,8	3,0
043_A	Bouwnummer 114	45,00	33,3	18,9	31,7	25,0	21,4	17,9	18,1	11,0	0,5
044_A	Bouwnummer 114	45,00	33,4	18,7	31,9	25,1	21,5	17,8	17,6	10,7	0,2
045_A	Bouwnummer 114	45,00	37,3	22,1	35,0	30,6	27,0	22,5	22,0	17,4	6,0
046_A	Bouwnummer 114	45,00	33,6	19,5	31,1	27,5	23,7	17,5	14,1	12,0	-2,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	31,0	17,6	29,1	24,1	19,1	12,2	9,2	6,6	-6,6
048_A	Bouwnummer 114	45,00	30,5	17,1	28,6	23,9	18,9	12,1	9,2	6,2	-7,1
028_A	Bouwnummer 113	41,25	37,5	21,8	35,2	30,9	27,5	22,8	21,2	15,3	4,2
029_A	Bouwnummer 113	41,25	35,4	20,1	33,4	28,2	24,5	20,3	19,9	12,4	2,3
030_A	Bouwnummer 113	41,25	33,9	18,7	32,0	26,4	22,8	19,0	18,7	11,4	1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	-1,7
01_B	-1,0
01_C	-1,2
01_D	-2,0
01_E	-2,1
02_A	-0,4
02_B	0,0
02_C	-0,1
02_D	-0,4
02_E	-0,5
03_A	0,9
03_B	1,1
03_C	1,0
03_D	0,9
03_E	0,8
04_A	2,8
04_B	2,9
04_C	2,8
04_D	2,6
04_E	2,5
05_A	4,5
05_B	4,5
05_C	4,3
05_D	4,2
05_E	4,0
06_A	6,2
06_B	6,2
06_C	6,0
06_D	5,8
06_E	5,5
KrKade2 W_	13,4
KrKade2 W_	13,8
KrKade2 W_	14,0
KrKade2 N_	13,1
KrKade2 N_	13,5
KrKade2 N_	13,8
JB1_A	-12,4
JB1_B	-9,5
JB1_C	-8,1
JB1_D	-7,9
JB1_E	-7,9
JB1_F	-7,9
JB2_A	-7,8
JB2_B	-7,7
JB2_C	-7,7
JB2_D	-7,8
JB2_E	-7,9
JB2_F	-7,9
041_A	-16,4
042_A	-16,6
043_A	-19,5
044_A	-20,5
045_A	-14,1
046_A	-21,4
047_A	-24,5
048_A	-25,5
028_A	-14,0
029_A	-16,8
030_A	-17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	37,6	21,5	35,3	31,0	27,5	23,1	21,8	15,5	5,1
035_A	Bouwnummer 113	41,25	36,8	20,7	34,3	30,1	26,9	23,0	22,1	18,1	5,3
036_A	Bouwnummer 113	41,25	35,2	19,6	31,8	30,2	26,6	20,7	17,3	15,5	1,3
037_A	Bouwnummer 113	41,25	31,8	18,1	29,6	25,5	20,6	14,0	11,4	10,2	-3,6
031_A	Bouwnummer 112	41,25	32,8	17,4	31,1	24,8	21,4	17,7	17,4	10,6	0,1
032_A	Bouwnummer 112	41,25	33,1	17,7	31,6	24,8	21,4	17,8	17,2	10,5	0,0
033_A	Bouwnummer 112	41,25	33,0	17,6	31,4	24,5	21,0	18,0	19,0	12,9	0,5
038_A	Bouwnummer 112	41,25	29,9	16,6	28,0	23,0	18,1	11,7	9,0	6,4	-6,8
039_A	Bouwnummer 112	41,25	29,8	16,4	28,0	22,9	18,1	11,7	8,8	6,2	-7,2
040_A	Bouwnummer 112	41,25	28,9	15,3	27,2	21,3	17,4	12,4	11,2	6,6	-7,0
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	33,2	17,8	31,9	24,1	20,8	16,9	16,3	10,1	-1,3
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	33,3	17,9	31,9	24,3	20,9	17,0	16,8	11,0	-0,9
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	33,5	18,1	32,1	24,7	21,1	17,4	17,6	11,8	-0,3
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	33,7	18,4	32,2	25,1	21,4	17,9	18,3	12,5	0,2
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	34,1	18,8	32,5	25,8	22,0	18,3	18,9	13,1	0,5
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	33,2	17,9	31,9	24,3	21,1	17,1	16,3	10,4	-0,7
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	33,7	18,3	32,3	24,8	21,5	17,4	16,4	10,4	-0,4
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	33,8	18,5	32,4	25,2	21,7	17,5	16,7	10,5	-0,1
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	34,1	18,8	32,6	25,7	22,1	17,7	16,8	10,5	-0,1
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	34,5	19,2	32,9	26,5	22,8	18,3	17,2	10,7	0,2
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	33,8	18,4	32,3	25,2	22,0	17,6	16,7	11,0	-0,1
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	34,3	18,9	32,8	25,9	22,5	18,0	16,9	11,1	0,3
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	34,6	19,3	33,0	26,5	23,0	18,3	17,2	11,2	0,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	35,0	19,7	33,3	27,3	23,6	18,8	17,5	11,3	0,7
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	35,6	20,3	33,8	28,2	24,6	19,9	18,3	11,9	1,4
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	34,6	19,4	33,1	26,8	22,9	18,1	17,1	11,3	0,3
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	35,3	19,9	33,6	27,6	23,8	18,8	17,5	11,5	0,9
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	35,8	20,3	34,0	28,5	24,6	19,5	17,9	11,7	1,3
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	36,3	20,8	34,4	29,4	25,6	20,6	18,7	12,4	2,0
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	37,2	21,5	35,0	30,4	27,0	22,2	20,1	14,3	3,3
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	28,8	14,1	25,9	23,4	19,4	13,5	10,3	8,2	-4,8
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	29,5	14,9	26,8	24,1	19,6	13,6	10,2	8,1	-4,9
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	30,9	16,3	28,4	25,5	20,3	14,0	10,3	8,1	-5,1
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	34,1	19,0	31,4	28,8	24,1	17,1	12,8	10,1	-3,3
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	35,3	19,5	32,6	29,5	25,7	20,7	19,4	15,5	3,0
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	31,3	16,7	29,3	24,8	19,9	14,8	12,7	8,8	-3,2
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	32,4	17,5	30,3	26,0	21,3	15,8	13,4	9,1	-2,6
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	33,5	18,5	31,4	27,3	22,6	16,5	13,9	9,0	-2,8
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	36,3	21,0	34,0	30,3	25,7	19,8	17,4	11,0	-0,5
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	38,0	22,2	36,0	31,0	27,3	22,9	21,2	14,6	4,4
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	35,4	19,8	33,6	28,1	24,4	19,3	17,9	12,2	1,3
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	36,3	20,6	34,4	29,5	25,7	20,4	18,5	12,6	1,9
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	37,4	21,4	35,1	30,9	27,5	22,2	19,7	14,1	3,1
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	38,3	21,7	35,4	32,1	29,4	24,7	22,8	20,1	8,0
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	39,2	22,1	36,0	33,0	30,7	26,8	25,1	22,8	10,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	31,1	13,8	26,2	26,8	23,3	18,1	16,0	16,3	2,2
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	33,8	15,3	28,7	29,6	26,5	21,1	18,0	16,3	2,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	33,9	16,1	28,9	29,8	26,6	21,1	18,0	16,3	2,1
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	34,2	16,7	29,4	30,1	26,8	21,2	17,9	16,2	2,0
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	34,4	17,0	29,9	30,1	26,8	21,2	18,0	16,3	2,1
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	29,6	14,6	27,3	23,5	19,1	13,1	10,8	7,9	-4,9
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	29,9	14,8	27,6	23,8	19,3	13,1	10,7	7,8	-5,0
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	30,1	15,1	27,8	24,2	19,6	13,2	10,6	7,8	-5,1
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	30,6	15,6	28,2	24,7	20,0	13,5	10,6	7,7	-5,2
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	31,1	16,2	28,6	25,5	20,6	13,7	10,1	7,5	-5,6
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	26,2	10,2	23,6	19,9	17,0	12,3	10,1	7,0	-5,8
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	26,4	10,5	23,8	20,0	17,0	12,2	10,1	7,0	-5,9
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	26,6	10,9	24,1	20,2	17,0	12,2	10,0	6,9	-6,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	27,0	11,6	24,6	20,7	17,1	12,1	10,0	6,8	-6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	-14,3
035_A	-14,4
036_A	-18,5
037_A	-22,2
031_A	-19,7
032_A	-20,2
033_A	-20,3
038_A	-24,9
039_A	-25,7
040_A	-26,4
025_A	-22,2
025_B	-21,8
025_C	-21,2
025_D	-20,8
025_E	-20,4
023_A	-20,9
023_B	-20,7
023_C	-20,4
023_D	-20,3
023_E	-19,9
021_A	-19,7
021_B	-19,3
021_C	-19,1
021_D	-18,8
021_E	-18,0
019_A	-18,7
019_B	-18,2
019_C	-17,7
019_D	-16,8
019_E	-15,1
014_A	-20,3
014_B	-20,5
014_C	-20,8
014_D	-19,2
014_E	-15,7
015_A	-19,7
015_B	-19,1
015_C	-19,5
015_D	-18,3
015_E	-13,7
017_A	-17,1
017_B	-16,4
017_C	-15,1
017_D	-8,3
017_E	-5,4
013_A	-17,1
013_B	-17,2
013_C	-17,3
013_D	-17,4
013_E	-17,2
012_A	-22,1
012_B	-22,3
012_C	-22,4
012_D	-22,6
012_E	-22,7
011_A	-23,8
011_B	-23,9
011_C	-24,0
011_D	-24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	27,5	12,8	25,0	21,6	17,2	11,8	9,4	6,6	-6,4
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	27,9	12,8	25,4	22,1	17,7	12,3	10,0	7,0	-6,0
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	27,7	13,0	25,3	21,7	17,4	11,9	9,7	6,5	-6,4
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	28,0	13,3	25,6	21,9	17,5	11,8	9,6	6,4	-6,5
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	28,6	14,0	26,4	22,3	17,8	11,9	9,6	6,4	-6,5
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	29,4	15,2	27,5	22,6	17,9	11,7	9,1	6,1	-7,0
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	24,6	9,1	21,6	18,9	15,6	10,6	8,2	5,5	-7,8
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	24,8	9,5	21,8	19,0	15,7	10,5	8,2	5,5	-7,8
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	25,0	9,9	22,2	19,2	15,8	10,5	8,1	5,4	-7,9
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	25,4	10,6	22,8	19,5	15,8	10,5	8,1	5,4	-7,9
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	27,0	12,9	25,0	20,4	16,1	10,6	8,0	5,3	-8,0
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	25,6	10,7	23,4	18,6	15,7	11,4	10,3	6,6	-7,4
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	25,8	10,9	23,5	18,7	15,7	11,4	10,3	6,5	-7,5
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	26,0	11,2	23,8	18,9	15,8	11,4	10,3	6,5	-7,5
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	26,5	11,8	24,4	19,3	15,8	11,5	10,4	6,4	-7,5
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,7	13,1	25,8	20,2	16,3	11,9	10,7	6,4	-7,5
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	24,8	9,9	22,2	18,5	15,4	10,4	8,1	5,6	-8,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	24,9	10,1	22,4	18,7	15,3	10,4	8,0	5,5	-8,1
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	25,2	10,5	22,7	18,9	15,4	10,4	7,9	5,5	-8,1
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	25,7	11,1	23,3	19,3	15,5	10,4	7,8	5,4	-8,2
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	27,1	12,9	25,2	20,1	16,1	10,6	8,0	5,3	-8,2
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	33,3	17,7	32,0	24,2	20,9	17,0	16,0	9,8	-2,0
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	32,8	17,6	31,4	23,9	20,4	16,6	16,3	10,0	-1,8
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	33,1	17,8	31,6	24,3	20,7	16,9	17,1	10,9	-1,1
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	33,3	18,0	31,8	24,7	21,0	17,4	17,8	11,7	-0,5
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	33,6	18,4	32,1	25,3	21,5	17,8	18,4	12,3	0,0
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	27,1	11,5	25,0	19,6	16,6	12,9	12,8	8,0	-5,0
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	28,2	12,6	26,2	20,4	17,3	13,8	13,6	8,6	-4,2
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	29,0	13,5	27,3	20,8	17,7	14,2	14,2	8,9	-3,8
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	29,9	14,4	28,3	21,3	18,2	14,7	14,7	9,1	-3,4
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	30,9	15,4	29,5	22,1	19,1	15,5	15,3	9,4	-2,6
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	31,7	16,3	30,3	22,6	19,6	15,8	15,5	9,5	-2,4
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	27,5	11,9	25,4	19,8	17,0	13,3	13,0	8,3	-4,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	28,3	12,9	26,5	20,3	17,5	13,8	13,5	8,7	-4,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	29,4	13,9	27,7	21,0	18,1	14,5	14,3	9,1	-3,3
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	30,3	14,9	28,8	21,6	18,7	15,0	14,8	9,3	-2,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	31,3	15,8	29,8	22,3	19,5	15,8	15,5	9,8	-2,1
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	32,1	16,6	30,7	22,9	20,1	16,3	15,8	9,9	-1,6
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	27,8	12,2	25,7	20,1	17,4	13,7	13,2	8,6	-4,0
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	28,6	13,1	26,7	20,6	17,7	14,1	13,8	8,9	-3,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	29,6	14,3	27,9	21,2	18,2	14,6	14,3	9,2	-3,1
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	30,5	15,3	29,0	21,8	18,7	15,0	14,7	9,4	-2,8
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	31,5	16,0	30,1	22,6	19,7	15,9	15,6	10,0	-1,8
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	32,7	17,1	31,4	23,5	20,8	16,9	16,1	10,4	-0,8
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	28,1	12,5	25,9	20,6	17,9	14,1	13,5	9,0	-3,4
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	28,9	13,4	26,9	21,1	18,1	14,5	14,0	9,2	-3,0
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	29,8	14,4	28,1	21,6	18,5	14,9	14,5	9,5	-2,6
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	30,8	15,6	29,3	22,2	19,0	15,3	14,8	9,6	-2,4
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	31,9	16,3	30,4	23,0	20,1	16,3	15,8	10,2	-1,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	33,5	17,8	32,2	24,3	21,5	17,5	16,5	10,7	-0,4
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	27,7	11,9	24,9	21,0	19,3	14,7	13,1	10,1	-2,9
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	28,4	12,9	25,9	21,3	19,3	14,8	13,4	10,1	-2,9
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	29,2	13,9	27,1	21,7	19,4	14,8	13,5	10,0	-2,9
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	30,1	15,1	28,3	22,3	19,7	14,9	13,6	9,9	-3,0
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	32,6	17,2	31,0	24,0	21,2	17,0	16,2	11,2	-0,6
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	33,9	18,4	32,5	25,0	22,3	18,2	17,1	11,7	0,4
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	28,6	12,3	25,1	22,7	20,5	15,8	13,9	11,1	-1,7
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	29,2	13,3	26,2	23,0	20,5	15,9	14,2	11,1	-1,6
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	30,1	14,4	27,4	23,6	20,9	16,2	14,5	11,4	-1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-24,3
010_A	-24,3
010_B	-24,9
010_C	-25,1
010_D	-25,2
010_E	-25,4
009_A	-26,4
009_B	-26,4
009_C	-26,5
009_D	-26,6
009_E	-26,7
007_A	-26,4
007_B	-26,5
007_C	-26,6
007_D	-26,6
007_E	-26,7
008_A	-26,7
008_B	-26,7
008_C	-26,8
008_D	-26,9
008_E	-27,0
027_A	-23,1
027_B	-23,0
027_C	-22,3
027_D	-21,7
027_E	-21,2
026_A	-24,9
026_B	-24,3
026_C	-24,1
026_D	-23,9
026_E	-23,6
026_F	-23,5
024_A	-23,9
024_B	-23,5
024_C	-23,2
024_D	-23,0
024_E	-22,7
024_F	-22,2
022_A	-22,9
022_B	-22,6
022_C	-22,4
022_D	-22,2
022_E	-21,9
022_F	-20,9
020_A	-21,8
020_B	-21,6
020_C	-21,4
020_D	-21,3
020_E	-21,0
020_F	-20,0
018_A	-19,7
018_B	-19,7
018_C	-19,9
018_D	-20,0
018_E	-18,9
018_F	-18,2
016_A	-17,8
016_B	-17,8
016_C	-17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	31,0	15,5	28,7	24,1	21,2	16,3	14,6	11,3	-1,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	33,6	18,2	31,9	25,8	22,6	18,1	17,3	12,6	0,7
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	34,5	19,0	32,8	26,4	23,3	18,9	17,9	12,8	1,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	27,8	10,9	23,4	23,6	20,2	14,3	10,7	8,6	-4,7
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	30,1	11,4	24,2	25,3	23,4	20,2	17,1	15,5	1,4
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	32,4	12,8	27,2	28,2	25,5	20,3	17,1	15,5	1,4
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	32,5	14,2	27,3	28,2	25,5	20,2	17,1	15,4	1,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	32,6	14,6	27,6	28,3	25,5	20,2	17,1	15,4	1,4
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	33,1	15,6	28,5	28,6	25,7	20,3	17,1	15,4	1,3
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	26,7	10,0	22,9	21,3	18,7	14,5	11,8	9,7	-3,7
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	27,7	10,8	24,0	22,5	19,6	14,5	11,9	9,7	-3,7
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	27,9	11,4	24,5	22,6	19,6	14,6	12,1	9,7	-3,7
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	28,1	11,7	24,8	22,7	19,6	14,5	12,1	9,7	-3,7
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	28,3	12,3	25,1	22,8	19,5	14,4	12,0	9,6	-3,8
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	29,1	13,7	26,3	23,2	19,7	14,4	12,0	9,5	-3,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	25,5	9,2	22,5	19,7	16,6	11,6	9,3	6,6	-6,4
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	25,9	9,7	23,1	19,9	16,7	11,7	9,4	6,6	-6,2
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	26,3	10,3	23,7	20,1	16,8	11,8	9,6	6,7	-6,1
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	26,7	10,9	24,3	20,4	17,1	12,1	9,9	6,9	-5,8
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	26,9	11,3	24,6	20,5	17,1	12,1	9,9	6,9	-5,9
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	27,8	12,8	25,7	21,1	17,3	12,1	9,9	6,8	-5,9
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	24,1	7,5	20,7	18,6	15,5	10,8	8,7	5,8	-7,4
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	24,4	7,9	21,2	18,8	15,7	11,0	8,9	5,9	-7,1
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	24,8	8,5	21,8	19,1	15,9	11,2	9,1	6,1	-6,8
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	25,3	9,2	22,5	19,3	16,1	11,4	9,3	6,1	-6,7
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	25,7	9,9	23,0	19,5	16,2	11,4	9,3	6,1	-6,7
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	26,7	11,7	24,5	20,2	16,5	11,4	9,3	6,1	-6,8
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	22,9	5,9	19,1	17,6	14,8	10,0	7,7	5,0	-8,3
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	23,1	6,2	19,3	17,9	15,0	10,2	7,9	5,2	-8,1
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	22,9	6,2	18,9	17,9	14,9	10,0	7,7	5,2	-8,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	23,1	6,8	19,4	18,0	14,9	10,1	7,8	5,1	-8,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	23,5	7,6	20,0	18,2	14,9	10,0	7,8	5,1	-8,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	25,2	10,4	22,7	18,9	15,3	10,3	7,9	5,2	-8,1
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	23,5	7,5	20,0	18,2	15,3	10,3	7,7	5,4	-8,1
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	24,2	8,4	20,8	18,8	15,8	10,8	8,2	5,9	-7,6
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	24,6	9,1	21,3	19,0	15,8	10,9	8,3	6,0	-7,5
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	24,9	9,8	21,9	19,2	15,9	11,0	8,4	6,0	-7,5
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	25,6	11,0	22,9	19,6	16,0	11,0	8,4	5,9	-7,5
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	27,7	13,4	25,7	21,1	16,6	11,3	8,7	5,9	-7,6
MH1_A		15,00	42,9	24,0	40,2	33,3	33,5	32,4	33,7	27,1	16,6
MH1_B		18,00	44,2	24,4	41,9	35,0	33,8	32,5	33,9	27,2	16,7
MH1_C		21,00	44,8	25,3	42,7	35,3	34,1	32,9	34,6	28,2	16,9
MH1_D		24,00	45,1	25,9	42,8	35,7	34,5	33,4	35,4	29,2	17,2
MH1_E		27,00	45,4	26,1	43,0	35,9	34,8	33,8	35,9	29,5	17,3
MH1_F		30,00	45,4	26,2	43,0	36,1	35,0	34,0	36,1	29,5	17,3
OU1_A		5,00	49,8	30,5	44,5	45,4	42,8	37,7	34,6	33,5	21,0
OU1_B		8,00	49,7	30,6	44,6	45,4	42,7	37,6	34,6	33,4	21,0
OU1_C		11,00	50,0	31,1	45,0	45,7	43,0	37,8	34,7	33,4	20,9
OU2_A		5,00	49,2	30,0	43,9	44,9	42,3	37,2	34,1	33,0	20,5
OU2_B		8,00	49,2	30,1	44,0	44,9	42,2	37,1	34,1	32,9	20,4
OU2_C		11,00	49,7	30,7	44,5	45,3	42,7	37,5	34,4	33,1	20,6
test_A		2,50	57,4	42,5	56,8	44,0	41,9	38,2	33,9	31,3	20,5
test_B		5,00	55,0	39,2	53,8	45,2	43,5	40,1	35,5	32,7	22,5
Weena Z1_A		4,00	39,8	22,8	37,1	30,7	28,2	28,8	31,5	23,3	9,3
Weena Z2_A		4,00	36,9	19,9	34,7	27,9	25,3	25,1	27,0	18,5	6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-17,7
016_E	-16,8
016_F	-16,5
001_A	-20,3
001_B	-17,3
001_C	-17,4
001_D	-17,4
001_E	-17,5
001_F	-17,6
002_A	-21,0
002_B	-21,1
002_C	-21,1
002_D	-21,2
002_E	-21,3
002_F	-21,5
003_A	-23,5
003_B	-23,5
003_C	-23,5
003_D	-23,2
003_E	-23,3
003_F	-23,5
004_A	-25,2
004_B	-25,0
004_C	-24,8
004_D	-24,8
004_E	-24,9
004_F	-25,0
005_A	-26,4
005_B	-26,2
005_C	-26,2
005_D	-26,2
005_E	-26,3
005_F	-26,2
006_A	-26,7
006_B	-26,2
006_C	-26,1
006_D	-26,2
006_E	-26,2
006_F	-26,3
MH1_A	-0,8
MH1_B	-0,9
MH1_C	-0,7
MH1_D	-0,3
MH1_E	-0,1
MH1_F	-0,1
OU1_A	7,4
OU1_B	7,4
OU1_C	7,2
OU2_A	6,9
OU2_B	6,8
OU2_C	6,8
test_A	7,1
test_B	9,3
Weena Z1_A	-3,8
Weena Z2_A	-6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	63,1	26,8	42,6	40,4	43,1	54,0	61,7	53,8	44,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	63,0	27,2	43,2	41,2	44,2	53,9	61,6	53,6	44,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	62,8	27,3	43,5	41,4	44,0	53,7	61,3	53,4	43,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	62,2	27,3	43,7	40,8	43,6	53,1	60,8	52,8	43,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,8	27,3	43,7	40,8	43,5	52,7	60,3	52,3	42,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	63,2	27,7	43,1	40,9	43,4	54,1	61,8	53,9	44,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	63,1	28,0	43,6	41,6	44,4	54,0	61,7	53,7	44,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	62,9	28,1	44,0	41,8	44,3	53,8	61,4	53,5	44,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	62,5	28,1	44,4	41,6	44,0	53,4	61,1	53,1	43,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	62,1	28,0	44,5	41,5	43,9	53,0	60,7	52,7	43,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	63,1	28,2	43,2	41,3	43,4	54,0	61,7	53,7	44,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	63,0	28,5	43,6	41,8	44,3	53,9	61,5	53,6	44,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	62,8	28,6	44,0	42,1	44,2	53,6	61,3	53,4	43,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	62,5	28,5	44,5	42,1	44,1	53,4	61,0	53,0	43,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	62,1	28,5	44,7	42,1	44,0	53,0	60,6	52,7	43,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	62,7	28,9	43,7	42,4	43,5	53,6	61,3	53,3	43,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	62,6	29,1	44,0	42,7	44,2	53,5	61,1	53,2	43,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	62,4	29,2	44,2	43,0	44,1	53,3	60,9	53,0	43,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	62,2	29,2	44,7	42,9	44,0	53,0	60,7	52,7	43,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,9	29,2	44,8	42,9	43,9	52,7	60,4	52,4	42,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	62,2	29,4	44,0	43,5	43,7	53,0	60,7	52,7	43,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	62,1	29,6	44,2	43,6	44,3	52,9	60,6	52,6	43,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,9	29,7	44,3	43,8	44,2	52,8	60,4	52,4	42,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,7	29,6	44,6	43,7	44,1	52,6	60,2	52,2	42,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,5	29,5	44,8	43,6	44,0	52,4	59,9	52,0	42,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,6	30,1	44,4	44,7	44,1	52,4	60,0	52,0	42,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,5	30,2	44,5	44,7	44,5	52,3	59,9	51,9	42,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,4	30,2	44,6	44,8	44,4	52,2	59,8	51,8	42,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,2	30,1	44,8	44,6	44,3	52,0	59,6	51,6	42,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,0	30,0	44,8	44,5	44,2	51,8	59,4	51,4	41,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	23,00	55,7	34,2	50,9	43,5	43,6	45,6	51,3	43,6	34,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	20,00	55,9	34,5	51,2	43,8	43,8	45,8	51,4	43,7	34,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	17,00	55,8	34,7	51,4	43,9	43,9	45,6	51,1	43,4	34,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	23,00	55,4	34,0	50,7	43,3	43,3	45,3	50,9	43,2	33,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	20,00	55,6	34,3	51,0	43,5	43,5	45,5	51,1	43,4	34,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	17,00	55,7	34,5	51,1	43,7	43,7	45,6	51,2	43,5	34,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,8	17,0	32,9	28,4	29,6	34,1	38,7	31,9	20,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,0	18,8	34,4	30,4	32,9	37,8	43,6	36,2	25,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,5	19,7	35,4	31,7	34,1	40,1	46,6	38,7	27,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,7	20,3	36,3	32,7	34,8	41,0	47,9	39,9	28,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	50,4	21,0	36,9	33,3	35,0	41,7	48,6	40,6	29,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	50,9	21,5	37,3	33,7	35,1	42,1	49,2	41,1	30,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	51,4	21,8	37,8	34,1	35,4	42,4	49,7	41,6	30,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	51,4	22,0	38,1	34,4	35,5	42,4	49,6	41,6	30,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	51,5	22,3	38,4	34,5	35,7	42,6	49,7	41,6	30,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	51,6	22,4	38,6	34,6	35,7	42,7	49,8	41,7	30,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	51,7	22,6	38,7	34,8	35,8	42,7	50,0	41,9	31,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	51,7	22,6	38,9	34,9	35,8	42,7	50,0	41,9	31,0
041_A	Bouwnummer 114	45,00	44,4	21,2	35,1	29,4	30,4	36,0	41,8	34,6	24,6
042_A	Bouwnummer 114	45,00	44,1	20,9	35,0	29,1	30,2	35,5	41,4	34,6	24,4
043_A	Bouwnummer 114	45,00	41,1	18,9	33,4	27,5	28,8	32,8	37,7	31,6	20,7
044_A	Bouwnummer 114	45,00	41,0	18,7	33,7	27,8	29,4	32,7	37,1	31,6	20,5
045_A	Bouwnummer 114	45,00	44,2	22,1	36,2	31,7	31,5	35,9	41,2	33,1	21,5
046_A	Bouwnummer 114	45,00	39,5	19,6	32,5	28,2	26,1	29,9	36,3	28,0	17,0
047_A	Bouwnummer 114	45,00	36,7	17,6	30,6	24,9	22,2	26,5	33,4	25,1	14,3
048_A	Bouwnummer 114	45,00	35,5	17,1	30,3	24,7	22,0	24,9	31,5	23,3	12,5
028_A	Bouwnummer 113	41,25	47,0	21,8	36,4	32,3	32,8	38,5	44,7	37,1	27,6
029_A	Bouwnummer 113	41,25	44,4	20,1	34,7	30,0	31,1	35,9	41,9	34,5	23,9
030_A	Bouwnummer 113	41,25	44,2	18,7	33,6	28,7	30,5	35,8	41,6	34,9	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
01_A	28,0
01_B	27,8
01_C	27,5
01_D	26,9
01_E	26,4
02_A	28,2
02_B	28,0
02_C	27,7
02_D	27,2
02_E	26,8
03_A	28,0
03_B	27,8
03_C	27,5
03_D	27,1
03_E	26,6
04_A	27,4
04_B	27,2
04_C	26,9
04_D	26,6
04_E	26,2
05_A	26,6
05_B	26,5
05_C	26,2
05_D	25,9
05_E	25,6
06_A	25,7
06_B	25,6
06_C	25,4
06_D	25,1
06_E	24,8
KrKade2 W_	17,7
KrKade2 W_	18,0
KrKade2 W_	18,1
KrKade2 N_	17,4
KrKade2 N_	17,7
KrKade2 N_	17,9
JB1_A	1,7
JB1_B	5,2
JB1_C	7,4
JB1_D	8,3
JB1_E	9,0
JB1_F	9,5
JB2_A	10,0
JB2_B	10,0
JB2_C	9,9
JB2_D	10,0
JB2_E	10,1
JB2_F	10,0
041_A	5,1
042_A	4,5
043_A	0,7
044_A	0,1
045_A	0,0
046_A	-4,3
047_A	-6,7
048_A	-8,4
028_A	8,2
029_A	4,2
030_A	5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
034_A	Bouwnummer 113	41,25	45,7	21,5	36,3	32,2	32,4	37,4	43,0	34,9	23,9
035_A	Bouwnummer 113	41,25	45,1	20,7	35,4	31,4	31,7	36,4	42,6	34,7	23,2
036_A	Bouwnummer 113	41,25	41,3	19,6	33,2	30,7	28,5	31,9	38,4	30,1	19,0
037_A	Bouwnummer 113	41,25	38,0	18,1	31,0	26,2	23,5	27,7	34,9	27,8	16,9
031_A	Bouwnummer 112	41,25	40,6	17,4	32,8	27,5	29,0	32,5	37,1	30,8	20,0
032_A	Bouwnummer 112	41,25	41,5	17,8	33,4	27,9	30,0	33,3	38,0	32,1	21,3
033_A	Bouwnummer 112	41,25	39,9	17,6	33,0	27,3	28,7	31,9	35,9	29,1	17,4
038_A	Bouwnummer 112	41,25	35,1	16,6	29,2	23,6	20,7	24,7	31,7	23,5	12,9
039_A	Bouwnummer 112	41,25	34,7	16,4	29,0	23,5	20,6	24,3	31,2	23,0	12,2
040_A	Bouwnummer 112	41,25	35,0	15,3	29,0	23,0	22,5	25,5	31,4	23,3	12,2
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	26,50	39,1	17,8	32,9	26,4	27,1	30,4	35,4	28,3	17,0
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	29,50	39,3	17,9	33,0	26,7	27,7	30,6	35,5	28,4	17,0
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	32,50	39,5	18,2	33,2	27,1	28,3	30,9	35,5	28,5	17,1
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	35,50	39,8	18,4	33,4	27,6	28,9	31,3	35,7	28,6	17,1
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	38,50	40,1	18,8	33,8	28,2	29,4	31,8	36,0	28,9	17,3
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	26,50	39,9	17,9	33,3	26,9	27,9	30,9	36,3	29,2	18,0
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	29,50	40,0	18,3	33,8	27,5	28,5	31,3	36,1	29,0	17,8
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	32,50	40,2	18,5	33,9	27,9	29,0	31,6	36,2	29,1	17,8
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	35,50	40,6	18,8	34,1	28,4	29,6	32,3	36,6	29,3	17,8
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	38,50	41,3	19,3	34,5	29,1	30,5	33,3	37,4	30,1	18,6
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	26,50	40,1	18,4	33,4	27,2	27,3	30,8	36,8	28,9	18,0
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	29,50	40,1	18,9	34,0	27,9	28,0	31,1	36,4	28,5	17,5
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	32,50	40,6	19,3	34,3	28,6	28,9	32,0	36,8	28,8	17,6
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	35,50	41,6	19,7	34,6	29,4	30,2	33,5	37,9	30,2	19,0
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	38,50	43,5	20,3	35,0	30,2	31,3	35,6	40,4	33,5	22,7
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	26,50	40,4	19,4	34,2	28,5	28,3	31,3	36,6	28,8	17,9
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	29,50	41,0	19,9	34,8	29,4	29,4	32,3	37,1	29,0	18,0
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	32,50	42,3	20,4	35,3	30,4	30,9	34,2	38,6	30,8	19,8
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	35,50	44,5	20,8	35,6	31,1	32,0	36,7	41,3	34,3	23,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	38,50	47,1	21,5	36,2	32,0	33,1	38,5	44,8	37,3	26,7
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	37,1	14,1	27,3	24,1	22,1	27,6	34,8	26,6	16,5
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	37,1	14,9	28,1	24,8	22,3	27,6	34,6	26,4	16,3
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	37,6	16,3	29,7	26,3	23,6	28,3	34,7	26,3	16,1
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	39,6	19,0	32,6	29,6	27,3	30,9	36,0	27,3	16,8
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	42,3	19,6	34,1	30,7	30,2	34,0	39,1	31,7	20,7
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	39,3	16,7	31,3	26,8	26,5	30,8	36,3	27,8	17,4
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	40,9	17,5	32,4	28,3	28,7	32,9	37,7	30,1	19,5
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	42,5	18,5	33,3	29,2	29,4	34,4	39,8	31,6	20,7
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	45,4	21,1	35,8	32,0	32,3	37,3	42,9	34,4	23,3
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	50,1	22,2	37,5	33,2	34,6	40,9	48,1	40,7	30,5
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	26,50	41,7	19,8	34,9	29,9	29,9	33,2	38,1	29,8	19,0
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	29,50	43,6	20,6	35,7	31,3	31,8	35,5	40,1	32,9	22,3
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	32,50	46,2	21,4	36,3	32,5	33,4	38,5	43,5	36,1	25,5
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	35,50	49,6	21,7	36,7	33,7	35,4	40,6	47,6	40,0	29,8
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	38,50	50,9	22,1	37,5	34,8	36,0	41,8	49,1	41,7	31,5
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	26,50	39,1	13,8	27,2	27,0	24,8	29,4	36,8	29,8	19,1
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	29,50	40,6	15,3	29,4	29,9	27,7	31,1	38,2	30,0	19,1
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	32,50	40,6	16,1	29,7	30,0	27,8	31,1	38,1	29,9	19,0
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	35,50	40,6	16,7	30,2	30,3	27,9	31,2	38,0	29,8	18,9
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	38,50	40,8	17,0	30,8	30,4	28,1	31,4	38,2	29,9	18,9
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	26,50	38,0	14,6	28,0	23,9	21,4	27,7	36,1	27,7	17,0
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	29,50	38,1	14,8	28,2	24,2	21,7	28,6	36,0	27,6	16,9
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	32,50	38,0	15,1	28,5	24,6	22,0	28,5	35,9	27,5	16,7
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	35,50	38,0	15,6	28,9	25,1	22,2	28,5	35,7	27,4	16,6
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	38,50	38,1	16,2	29,4	25,9	22,8	28,7	35,7	27,3	16,5
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	26,50	35,3	10,2	24,2	20,3	19,3	25,8	33,3	25,6	14,9
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	29,50	35,7	10,5	24,4	20,4	19,4	26,4	33,8	25,6	14,9
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	32,50	35,7	10,9	24,7	20,7	19,4	26,4	33,8	25,5	14,8
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	35,50	35,7	11,6	25,3	21,2	19,5	26,3	33,7	25,4	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
034_A	4,1
035_A	1,8
036_A	-2,4
037_A	-4,3
031_A	0,5
032_A	1,9
033_A	-4,5
038_A	-7,8
039_A	-8,9
040_A	-9,3
025_A	-4,8
025_B	-4,8
025_C	-4,8
025_D	-4,9
025_E	-4,8
023_A	-3,4
023_B	-3,6
023_C	-3,6
023_D	-3,7
023_E	-3,0
021_A	-2,8
021_B	-3,2
021_C	-3,2
021_D	-1,6
021_E	4,0
019_A	-2,1
019_B	-2,2
019_C	0,0
019_D	5,3
019_E	7,6
014_A	-2,2
014_B	-2,5
014_C	-2,7
014_D	-2,3
014_E	0,2
015_A	-1,5
015_B	1,3
015_C	1,9
015_D	3,6
015_E	11,3
017_A	-0,7
017_B	4,6
017_C	7,8
017_D	11,1
017_E	12,6
013_A	-1,6
013_B	-1,7
013_C	-1,9
013_D	-2,1
013_E	-2,1
012_A	-3,7
012_B	-3,9
012_C	-4,1
012_D	-4,3
012_E	-4,5
011_A	-5,7
011_B	-5,8
011_C	-5,9
011_D	-6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	38,50	35,8	12,8	26,2	22,2	20,1	26,3	33,6	25,3	14,6
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	26,50	34,7	12,8	26,1	22,5	19,9	24,9	32,1	23,9	13,3
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	29,50	34,4	13,0	26,1	22,2	19,6	24,6	31,8	23,6	12,9
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	32,50	34,4	13,3	26,4	22,4	19,7	24,6	31,7	23,5	12,8
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	35,50	34,5	14,0	27,1	22,8	20,0	24,6	31,7	23,5	12,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	38,50	34,7	15,2	28,4	23,2	20,5	24,7	31,5	23,3	12,6
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	26,50	33,3	9,1	22,5	19,4	18,1	24,0	31,2	23,0	12,2
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	29,50	33,3	9,5	22,8	19,6	18,2	24,0	31,2	22,9	12,1
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	32,50	33,4	9,9	23,1	19,7	18,2	24,0	31,2	23,0	12,1
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	35,50	33,3	10,6	23,8	20,1	18,3	23,8	31,0	22,8	12,0
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	38,50	33,7	12,9	26,1	21,1	19,0	23,9	31,0	22,7	11,9
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	33,9	10,7	25,1	20,3	20,1	24,7	31,4	23,3	12,4
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	33,9	10,9	25,3	20,4	20,3	24,7	31,4	23,2	12,3
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	33,9	11,2	25,6	20,7	20,5	24,7	31,3	23,1	12,2
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	34,0	11,8	26,1	21,1	20,8	24,8	31,3	23,1	12,1
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	34,4	13,1	27,4	22,1	21,6	25,0	31,3	23,1	12,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	33,2	9,9	23,2	19,2	18,2	23,8	31,0	22,9	12,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	33,2	10,1	23,6	19,4	18,2	23,8	30,9	22,8	11,9
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	33,2	10,5	23,9	19,7	18,3	23,7	30,8	22,7	11,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	33,3	11,2	24,6	20,1	18,6	23,8	30,8	22,7	11,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	33,8	12,9	26,7	21,3	19,7	24,1	30,9	22,7	11,7
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	26,50	38,9	17,7	33,0	26,4	26,9	29,8	35,1	28,0	16,5
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	29,50	39,0	17,6	32,6	26,4	27,3	30,3	35,2	28,1	16,6
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	32,50	39,1	17,8	32,9	26,8	27,9	30,5	35,2	28,1	16,6
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	35,50	39,4	18,0	33,1	27,2	28,4	30,8	35,3	28,3	16,7
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	38,50	39,7	18,4	33,4	27,8	29,0	31,2	35,5	28,4	16,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	8,50	34,9	11,5	26,0	20,6	19,6	25,4	32,7	24,4	13,6
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	11,50	35,8	12,7	27,3	21,6	20,7	26,2	33,4	25,2	14,4
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	14,50	36,1	13,6	28,4	22,3	21,6	26,4	33,4	25,2	14,4
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	17,50	36,5	14,4	29,4	23,1	22,8	26,9	33,6	25,3	14,4
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	20,50	37,3	15,5	30,6	24,1	24,9	28,1	34,1	26,2	14,9
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	23,50	37,9	16,3	31,5	25,0	26,0	28,8	34,4	26,8	15,4
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	8,50	35,7	11,9	26,5	20,8	20,0	26,1	33,5	25,2	14,5
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	11,50	36,2	12,9	27,7	21,6	20,9	26,7	33,9	25,7	15,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	14,50	36,5	13,9	28,9	22,4	21,8	26,8	33,9	25,7	15,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	17,50	36,9	14,9	30,1	23,4	23,1	27,3	34,0	25,8	15,0
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	20,50	37,7	15,8	31,1	24,3	25,1	28,5	34,5	26,7	15,5
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	23,50	38,6	16,6	32,1	25,3	26,4	29,4	35,1	28,3	17,1
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	8,50	36,4	12,2	26,8	21,2	20,6	27,0	34,3	26,0	15,4
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	11,50	36,7	13,1	27,9	21,9	21,3	27,1	34,4	26,2	15,6
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	14,50	37,0	14,3	29,1	22,7	22,1	27,3	34,4	26,2	15,6
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	17,50	37,7	15,3	30,3	23,6	23,4	28,0	35,1	26,8	16,0
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	20,50	38,4	16,0	31,4	24,6	25,3	29,2	35,4	27,5	16,4
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	23,50	39,4	17,1	32,8	26,1	27,4	30,4	36,0	28,3	17,1
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	8,50	36,9	12,5	26,9	21,6	20,9	27,5	34,8	26,6	16,1
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	11,50	37,1	13,4	27,9	22,1	21,4	27,7	34,9	26,7	16,2
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	14,50	37,4	14,4	29,1	22,8	22,1	27,9	35,0	26,8	16,2
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	17,50	38,4	15,6	30,3	23,7	23,2	28,7	36,0	27,9	17,1
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	20,50	39,0	16,4	31,5	24,7	25,0	29,8	36,3	28,4	17,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	23,50	39,7	17,8	33,1	26,1	26,6	30,3	36,5	28,5	17,5
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	8,50	37,8	12,0	26,0	21,8	21,9	28,5	36,0	27,9	17,6
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	11,50	37,8	12,9	27,1	22,3	22,1	28,4	35,8	27,7	17,5
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	14,50	37,9	13,9	28,3	22,9	22,5	28,4	35,7	27,6	17,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	17,50	38,1	15,2	29,5	23,8	23,4	28,5	35,7	27,6	17,3
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	20,50	39,3	17,2	32,2	25,7	25,9	30,1	36,3	28,5	17,8
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	23,50	40,0	18,4	33,6	26,8	27,4	30,7	36,6	28,8	18,1
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	8,50	38,8	12,4	26,4	23,3	22,7	29,5	37,0	28,9	18,8
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	11,50	38,8	13,3	27,4	23,7	22,9	29,4	36,9	28,8	18,7
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	14,50	38,9	14,5	28,7	24,5	23,5	29,4	36,8	28,7	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
011_E	-6,2
010_A	-7,3
010_B	-7,8
010_C	-7,9
010_D	-8,0
010_E	-8,2
009_A	-8,9
009_B	-9,0
009_C	-9,1
009_D	-9,3
009_E	-9,4
007_A	-9,1
007_B	-9,2
007_C	-9,3
007_D	-9,4
007_E	-9,5
008_A	-9,4
008_B	-9,5
008_C	-9,6
008_D	-9,8
008_E	-9,9
027_A	-5,7
027_B	-5,6
027_C	-5,7
027_D	-5,7
027_E	-5,7
026_A	-7,7
026_B	-7,0
026_C	-7,0
026_D	-7,0
026_E	-7,0
026_F	-6,7
024_A	-6,4
024_B	-5,9
024_C	-6,0
024_D	-6,0
024_E	-6,0
024_F	-4,5
022_A	-5,0
022_B	-4,8
022_C	-4,9
022_D	-4,8
022_E	-4,8
022_F	-4,2
020_A	-3,7
020_B	-3,7
020_C	-3,7
020_D	-3,4
020_E	-3,4
020_F	-3,3
018_A	-1,5
018_B	-1,7
018_C	-1,8
018_D	-2,0
018_E	-1,9
018_F	-1,8
016_A	0,2
016_B	0,1
016_C	-0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm gevelopp,DI,
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	17,50	39,0	15,5	30,0	25,3	24,4	29,5	36,7	28,6	18,4
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	20,50	40,3	18,2	33,1	27,3	26,9	31,0	37,3	29,5	19,0
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	23,50	41,0	19,0	34,1	28,2	28,5	32,0	37,7	29,7	19,2
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	8,50	37,0	10,9	23,9	23,8	21,9	27,8	35,0	26,8	16,5
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	11,50	40,2	11,4	24,8	25,5	24,8	31,0	38,5	30,3	19,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	14,50	40,5	12,8	27,5	28,3	26,5	31,2	38,5	30,3	19,5
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	17,50	40,5	14,2	27,7	28,4	26,5	31,1	38,4	30,2	19,4
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	20,50	40,4	14,6	28,0	28,5	26,5	31,1	38,3	30,1	19,3
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	23,50	40,5	15,6	29,1	28,8	26,8	31,1	38,3	30,0	19,2
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	8,50	38,0	10,0	23,7	21,8	21,4	29,0	36,3	28,1	17,4
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	11,50	38,1	10,8	24,7	22,9	22,3	29,0	36,4	28,2	17,5
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	14,50	38,1	11,4	25,1	23,1	22,3	29,0	36,3	28,1	17,5
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	17,50	38,1	11,7	25,4	23,2	22,3	29,0	36,3	28,1	17,4
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	20,50	38,1	12,3	25,8	23,3	22,3	28,9	36,3	28,0	17,4
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	23,50	38,2	13,7	27,2	23,8	22,5	28,9	36,2	28,0	17,3
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	8,50	35,9	9,2	23,0	20,1	19,0	26,6	34,1	25,8	15,2
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	11,50	36,0	9,7	23,6	20,3	19,3	26,8	34,2	26,0	15,3
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	14,50	36,0	10,3	24,1	20,5	19,3	26,7	34,2	25,9	15,3
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	17,50	36,0	10,9	24,7	20,8	19,5	26,7	34,2	25,9	15,3
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	20,50	36,0	11,3	25,0	20,9	19,4	26,6	34,1	25,8	15,2
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	23,50	36,1	12,8	26,3	21,5	19,8	26,6	34,0	25,8	15,1
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	8,50	33,6	7,5	21,2	18,9	17,7	24,3	31,7	23,5	13,0
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	11,50	33,9	7,9	21,8	19,2	18,0	24,6	32,0	23,8	13,3
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	14,50	33,9	8,5	22,3	19,4	18,2	24,6	32,0	23,8	13,3
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	17,50	33,9	9,2	23,0	19,7	18,3	24,6	31,9	23,8	13,2
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	20,50	34,0	9,9	23,6	19,9	18,4	24,5	31,9	23,7	13,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	23,50	34,2	11,7	25,3	20,8	19,0	24,6	31,9	23,7	13,2
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	8,50	32,4	5,9	19,7	18,0	16,9	23,3	30,6	22,4	11,7
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	11,50	33,0	6,2	20,0	18,3	17,3	23,8	31,1	22,9	12,2
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	14,50	33,0	6,2	19,8	18,3	17,3	23,9	31,2	23,0	12,3
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	17,50	33,0	6,8	20,2	18,5	17,4	23,9	31,1	22,9	12,2
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	20,50	33,0	7,6	20,9	18,6	17,4	23,8	31,1	22,9	12,2
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	23,50	33,3	10,5	23,7	19,5	17,9	23,9	31,1	22,9	12,2
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	8,50	32,3	7,5	21,0	18,8	17,8	23,4	30,2	21,8	10,9
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	11,50	33,2	8,5	21,9	19,5	18,5	24,3	31,1	22,7	11,8
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	14,50	33,4	9,1	22,5	19,8	18,8	24,5	31,3	22,9	11,9
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	17,50	33,5	9,8	23,0	20,0	18,9	24,6	31,4	22,9	11,9
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	20,50	33,7	11,0	24,1	20,4	19,1	24,7	31,4	23,0	11,9
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	23,50	34,4	13,4	26,9	22,0	19,9	24,9	31,6	23,1	12,0
MH1_A		15,00	49,0	24,0	41,2	36,0	38,5	40,8	45,2	39,0	29,0
MH1_B		18,00	49,3	24,4	42,8	37,0	38,6	40,8	45,2	39,0	28,9
MH1_C		21,00	50,0	25,4	43,6	37,2	38,7	41,2	46,1	39,7	29,7
MH1_D		24,00	50,8	25,9	43,7	37,4	38,9	41,8	47,4	40,5	30,3
MH1_E		27,00	51,2	26,1	43,9	37,6	39,0	42,2	48,0	41,0	30,8
MH1_F		30,00	51,4	26,2	43,9	37,7	39,0	42,5	48,4	41,2	30,9
OU1_A		5,00	60,8	30,5	44,8	45,6	44,4	51,6	59,2	51,2	41,6
OU1_B		8,00	60,8	30,6	44,9	45,6	44,7	51,6	59,2	51,2	41,6
OU1_C		11,00	60,8	31,1	45,4	46,0	44,9	51,6	59,1	51,1	41,5
OU2_A		5,00	59,9	30,0	44,1	45,0	43,7	50,7	58,3	50,3	40,6
OU2_B		8,00	60,0	30,1	44,3	45,1	44,0	50,8	58,3	50,4	40,7
OU2_C		11,00	60,1	30,7	44,9	45,6	44,5	50,9	58,4	50,4	40,7
test_A		2,50	71,3	42,5	56,9	44,5	49,1	61,9	69,9	61,8	52,7
test_B		5,00	69,0	39,2	54,1	46,0	48,4	59,6	67,5	59,5	50,3
Weena Z1_A		4,00	47,6	22,8	38,6	33,0	35,1	39,6	44,4	38,5	28,7
Weena Z2_A		4,00	45,7	19,9	37,2	31,9	34,6	38,4	41,7	37,0	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: NOV21 - 19-RA-002 - scenario 5.1 opm geveloppDI, LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Nacht 8000
016_D	-0,2
016_E	-0,2
016_F	-0,1
001_A	-2,3
001_B	-0,9
001_C	-1,0
001_D	-1,1
001_E	-1,3
001_F	-1,4
002_A	-3,0
002_B	-3,0
002_C	-3,0
002_D	-3,1
002_E	-3,2
002_F	-3,3
003_A	-5,2
003_B	-5,0
003_C	-5,1
003_D	-5,1
003_E	-5,2
003_F	-5,3
004_A	-7,3
004_B	-7,0
004_C	-7,1
004_D	-7,1
004_E	-7,2
004_F	-7,3
005_A	-9,1
005_B	-8,6
005_C	-8,6
005_D	-8,6
005_E	-8,7
005_F	-8,7
006_A	-10,6
006_B	-9,7
006_C	-9,6
006_D	-9,6
006_E	-9,6
006_F	-9,7
MH1_A	12,4
MH1_B	12,3
MH1_C	12,8
MH1_D	13,1
MH1_E	13,4
MH1_F	13,3
OU1_A	24,7
OU1_B	24,7
OU1_C	24,5
OU2_A	23,7
OU2_B	23,7
OU2_C	23,6
test_A	37,4
test_B	34,8
Weena Z1_A	13,0
Weena Z2_A	12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Skihut muziek

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	30,5	16,6	30,2	11,5	10,5	10,2	3,9	-8,4	-14,5	-31,8
01_B	Woningen Sta	8	30,3	16,4	30	11,3	10,3	10,1	3,7	-8,6	-14,7	-32
01_C	Woningen Sta	11	30,1	16,2	29,7	11,1	10	9,8	3,5	-8,8	-15	-32,3
01_D	Woningen Sta	14	29,8	15,8	29,4	10,7	9,7	9,5	3,1	-9,2	-15,3	-32,7
01_E	Woningen Sta	17	29,4	15,4	29	10,4	9,3	9,1	2,7	-9,6	-15,8	-33,2
02_A	Woningen Sta	5	29,5	15,5	29,1	10,5	9,4	9,2	2,9	-9,4	-15,6	-33
02_B	Woningen Sta	8	29,4	15,4	29	10,3	9,3	9,1	2,7	-9,6	-15,8	-33,2
02_C	Woningen Sta	11	29,2	15,2	28,8	10,1	9,1	8,9	2,5	-9,8	-16	-33,4
02_D	Woningen Sta	14	28,9	14,9	28,5	9,9	8,8	8,6	2,3	-10,1	-16,3	-33,8
02_E	Woningen Sta	17	28,6	14,6	28,2	9,5	8,5	8,3	1,9	-10,4	-16,6	-34,2
03_A	Woningen Sta	5	28	14,1	27,7	9	8	7,7	1,4	-10,9	-17,2	-34,8
03_B	Woningen Sta	8	27,9	14	27,6	8,9	7,9	7,6	1,3	-11	-17,3	-35
03_C	Woningen Sta	11	27,8	13,8	27,5	8,8	7,7	7,5	1,1	-11,2	-17,5	-35,2
03_D	Woningen Sta	14	27,6	13,6	27,3	8,6	7,5	7,3	0,9	-11,4	-17,7	-35,4
03_E	Woningen Sta	17	27,4	13,4	27	8,3	7,3	7	0,7	-11,6	-17,9	-35,7
04_A	Woningen Sta	5	26,2	12,2	25,9	7,1	6,1	5,9	-0,5	-12,9	-19,2	-37,3
04_B	Woningen Sta	8	26,1	12,2	25,8	7,1	6	5,8	-0,6	-12,9	-19,3	-37,4
04_C	Woningen Sta	11	26	12,1	25,7	7	5,9	5,7	-0,7	-13	-19,4	-37,5
04_D	Woningen Sta	14	25,9	11,9	25,6	6,8	5,8	5,6	-0,8	-13,2	-19,6	-37,7
04_E	Woningen Sta	17	25,7	11,8	25,4	6,7	5,6	5,4	-1	-13,3	-19,7	-37,9
05_A	Woningen Sta	5	24,6	10,7	24,3	5,6	4,5	4,3	-2,1	-14,5	-21	-39,5
05_B	Woningen Sta	8	24,6	10,7	24,2	5,6	4,5	4,3	-2,1	-14,5	-21	-39,5
05_C	Woningen Sta	11	24,5	10,6	24,2	5,5	4,4	4,2	-2,2	-14,6	-21,1	-39,6
05_D	Woningen Sta	14	24,4	10,5	24,1	5,4	4,4	4,1	-2,3	-14,7	-21,2	-39,8
05_E	Woningen Sta	17	24,3	10,4	24	5,3	4,2	4	-2,4	-14,8	-21,3	-39,9
06_A	Woningen Sta	5	22,8	8,9	22,5	3,8	2,7	2,5	-3,9	-16,4	-23,1	-42,2
06_B	Woningen Sta	8	23	9,1	22,7	4	3	2,7	-3,7	-16,2	-22,9	-42
06_C	Woningen Sta	11	23	9,1	22,6	4	2,9	2,6	-3,8	-16,2	-22,9	-42,1
06_D	Woningen Sta	14	22,9	9	22,6	3,9	2,8	2,6	-3,8	-16,3	-23	-42,2
06_E	Woningen Sta	17	22,8	8,9	22,5	3,8	2,8	2,5	-3,9	-16,4	-23,1	-42,3

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-0,8	-5,7	-2,5	-30,4	-39,1	-43	-56,6	-71,9	-78	-95,3
01_B	Woningen Sta	8	-1,0	-5,9	-2,7	-30,6	-39,3	-43,1	-56,8	-72,1	-78,2	-95,5
01_C	Woningen Sta	11	-1,3	-6,1	-3	-30,8	-39,6	-43,4	-57	-72,3	-78,5	-95,8
01_D	Woningen Sta	14	-1,6	-6,5	-3,3	-31,2	-39,9	-43,7	-57,4	-72,7	-78,8	-96,2
01_E	Woningen Sta	17	-2,0	-6,9	-3,7	-31,5	-40,3	-44,1	-57,8	-73,1	-79,3	-96,7
02_A	Woningen Sta	5	-1,9	-6,8	-3,6	-31,4	-40,2	-44	-57,6	-72,9	-79,1	-96,5
02_B	Woningen Sta	8	-2,0	-6,9	-3,7	-31,6	-40,3	-44,1	-57,8	-73,1	-79,3	-96,7
02_C	Woningen Sta	11	-2,2	-7,1	-3,9	-31,8	-40,5	-44,3	-58	-73,3	-79,5	-96,9
02_D	Woningen Sta	14	-2,5	-7,4	-4,2	-32	-40,8	-44,6	-58,2	-73,6	-79,8	-97,3
02_E	Woningen Sta	17	-2,8	-7,7	-4,5	-32,4	-41,1	-44,9	-58,6	-73,9	-80,1	-97,7
03_A	Woningen Sta	5	-3,3	-8,2	-5	-32,9	-41,6	-45,5	-59,1	-74,4	-80,7	-98,3
03_B	Woningen Sta	8	-3,4	-8,3	-5,1	-33	-41,7	-45,6	-59,2	-74,5	-80,8	-98,5
03_C	Woningen Sta	11	-3,5	-8,5	-5,2	-33,1	-41,9	-45,7	-59,4	-74,7	-81	-98,7
03_D	Woningen Sta	14	-3,7	-8,7	-5,4	-33,3	-42,1	-45,9	-59,6	-74,9	-81,2	-98,9
03_E	Woningen Sta	17	-4,0	-8,9	-5,7	-33,6	-42,3	-46,2	-59,8	-75,1	-81,4	-99,2
04_A	Woningen Sta	5	-5,1	-10,1	-6,8	-34,8	-43,5	-47,3	-61	-76,4	-82,7	-100,8
04_B	Woningen Sta	8	-5,2	-10,1	-6,9	-34,8	-43,6	-47,4	-61,1	-76,4	-82,8	-100,9
04_C	Woningen Sta	11	-5,3	-10,2	-7	-34,9	-43,7	-47,5	-61,2	-76,5	-82,9	-101
04_D	Woningen Sta	14	-5,4	-10,4	-7,1	-35,1	-43,8	-47,6	-61,3	-76,7	-83,1	-101,2
04_E	Woningen Sta	17	-5,6	-10,5	-7,3	-35,2	-44	-47,8	-61,5	-76,8	-83,2	-101,4
05_A	Woningen Sta	5	-6,7	-11,6	-8,4	-36,3	-45,1	-48,9	-62,6	-78	-84,5	-103
05_B	Woningen Sta	8	-6,8	-11,6	-8,5	-36,3	-45,1	-48,9	-62,6	-78	-84,5	-103
05_C	Woningen Sta	11	-6,8	-11,7	-8,5	-36,4	-45,2	-49	-62,7	-78,1	-84,6	-103,1
05_D	Woningen Sta	14	-6,9	-11,8	-8,6	-36,5	-45,2	-49,1	-62,8	-78,2	-84,7	-103,3
05_E	Woningen Sta	17	-7,0	-11,9	-8,7	-36,6	-45,4	-49,2	-62,9	-78,3	-84,8	-103,4
06_A	Woningen Sta	5	-8,5	-13,4	-10,2	-38,1	-46,9	-50,7	-64,4	-79,9	-86,6	-105,7
06_B	Woningen Sta	8	-8,3	-13,2	-10	-37,9	-46,6	-50,5	-64,2	-79,7	-86,4	-105,5
06_C	Woningen Sta	11	-8,4	-13,2	-10,1	-37,9	-46,7	-50,6	-64,3	-79,7	-86,4	-105,6
06_D	Woningen Sta	14	-8,4	-13,3	-10,1	-38	-46,8	-50,6	-64,3	-79,8	-86,5	-105,7
06_E	Woningen Sta	17	-8,5	-13,4	-10,2	-38,1	-46,8	-50,7	-64,4	-79,9	-86,6	-105,8

Skihut cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	58,4	16,6	31,7	25,8	36,4	49,2	57	49,1	39,7	23,7
01_B	Woningen Sta	8	58,1	16,4	32	28,1	37,1	48,9	56,8	48,8	39,5	23,4
01_C	Woningen Sta	11	57,7	16,2	32,7	29,3	36,8	48,6	56,4	48,4	39,1	23
01_D	Woningen Sta	14	57,3	15,8	33,1	29,2	36,5	48,1	55,9	47,9	38,6	22,4
01_E	Woningen Sta	17	56,8	15,4	32,8	29	36,2	47,6	55,4	47,4	38	21,8
02_A	Woningen Sta	5	56,6	15,5	30,7	24,7	34,8	47,5	55,3	47,3	37,9	21,7
02_B	Woningen Sta	8	56,5	15,4	30,9	26,7	35,7	47,3	55,1	47,1	37,8	21,5
02_C	Woningen Sta	11	56,2	15,2	31,5	28,3	35,5	47,1	54,9	46,9	37,5	21,2
02_D	Woningen Sta	14	55,9	14,9	32,1	28,2	35,3	46,8	54,6	46,6	37,2	20,8
02_E	Woningen Sta	17	55,6	14,6	31,9	28	35,1	46,5	54,2	46,2	36,8	20,3
03_A	Woningen Sta	5	54,8	14,1	29,3	23,4	33,1	45,7	53,5	45,5	36	19,4
03_B	Woningen Sta	8	54,7	14	29,5	25	34,2	45,6	53,4	45,4	35,9	19,3
03_C	Woningen Sta	11	54,6	13,8	29,9	27	34,1	45,4	53,2	45,2	35,7	19,1
03_D	Woningen Sta	14	54,4	13,6	30,9	27	33,9	45,3	53	45	35,5	18,8
03_E	Woningen Sta	17	54,2	13,4	30,7	26,8	33,8	45	52,8	44,8	35,3	18,5
04_A	Woningen Sta	5	52,8	12,2	27,5	21,7	31,2	43,7	51,5	43,4	33,8	16,8
04_B	Woningen Sta	8	52,7	12,2	27,7	23	32,4	43,7	51,4	43,4	33,8	16,7
04_C	Woningen Sta	11	52,6	12,1	28	25,4	32,3	43,6	51,3	43,3	33,7	16,6
04_D	Woningen Sta	14	52,5	11,9	28,8	25,4	32,2	43,4	51,2	43,1	33,5	16,4
04_E	Woningen Sta	17	52,4	11,8	29,1	25,3	32,1	43,3	51,1	43	33,4	16,2
05_A	Woningen Sta	5	51,2	10,7	26	21,3	30	42,2	49,9	41,8	32,1	14,6
05_B	Woningen Sta	8	51,2	10,7	26,1	22,3	31,3	42,1	49,8	41,8	32,1	14,6
05_C	Woningen Sta	11	51,1	10,6	26,4	24,6	31,4	42,1	49,8	41,7	32	14,5
05_D	Woningen Sta	14	51,1	10,5	26,9	25	31,3	42	49,7	41,6	31,9	14,4
05_E	Woningen Sta	17	51	10,4	27,7	24,9	31,3	42	49,6	41,6	31,8	14,2
06_A	Woningen Sta	5	49,4	8,9	24	19,1	28,1	40,4	48,1	40	30,1	12
06_B	Woningen Sta	8	49,5	9,1	24,5	20,6	29,6	40,5	48,1	40,1	30,2	12,1
06_C	Woningen Sta	11	49,5	9,1	24,7	22,3	29,8	40,4	48,1	40	30,1	12
06_D	Woningen Sta	14	49,4	9	25,1	23,5	29,8	40,4	48,1	40	30	11,9
06_E	Woningen Sta	17	49,4	8,9	25,9	23,5	29,8	40,4	48	39,9	30	11,8

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
Binnengeluidniveau Lucia												
Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	3,1	-5,7	-1	-16,1	-13,2	-4	-3,5	-14,4	-23,8	-39,8
01_B	Woningen Sta	8	3,1	-5,9	-0,7	-13,8	-12,5	-4,3	-3,7	-14,7	-24	-40,1
01_C	Woningen Sta	11	3,3	-6,1	0	-12,6	-12,8	-4,6	-4,1	-15,1	-24,4	-40,5
01_D	Woningen Sta	14	3,2	-6,5	0,4	-12,7	-13,1	-5,1	-4,6	-15,6	-24,9	-41,1
01_E	Woningen Sta	17	2,9	-6,9	0,1	-12,9	-13,4	-5,6	-5,1	-16,1	-25,5	-41,7
02_A	Woningen Sta	5	1,7	-6,8	-2	-17,2	-14,8	-5,7	-5,2	-16,2	-25,6	-41,8
02_B	Woningen Sta	8	1,8	-6,9	-1,8	-15,2	-13,9	-5,9	-5,4	-16,4	-25,7	-42
02_C	Woningen Sta	11	2,0	-7,1	-1,2	-13,6	-14,1	-6,1	-5,6	-16,6	-26	-42,3
02_D	Woningen Sta	14	2,2	-7,4	-0,6	-13,7	-14,3	-6,4	-5,9	-16,9	-26,3	-42,7
02_E	Woningen Sta	17	1,9	-7,7	-0,8	-13,9	-14,5	-6,7	-6,3	-17,3	-26,7	-43,2
03_A	Woningen Sta	5	0,2	-8,2	-3,4	-18,5	-16,5	-7,5	-7	-18	-27,5	-44,1
03_B	Woningen Sta	8	0,3	-8,3	-3,2	-16,9	-15,4	-7,6	-7,1	-18,1	-27,6	-44,2
03_C	Woningen Sta	11	0,4	-8,5	-2,8	-14,9	-15,5	-7,8	-7,3	-18,3	-27,8	-44,4
03_D	Woningen Sta	14	0,8	-8,7	-1,8	-14,9	-15,7	-7,9	-7,5	-18,5	-28	-44,7
03_E	Woningen Sta	17	0,6	-8,9	-2	-15,1	-15,8	-8,2	-7,7	-18,7	-28,2	-45
04_A	Woningen Sta	5	-1,7	-10,1	-5,2	-20,2	-18,4	-9,5	-9	-20,1	-29,7	-46,7
04_B	Woningen Sta	8	-1,6	-10,1	-5	-18,9	-17,2	-9,5	-9,1	-20,1	-29,7	-46,8
04_C	Woningen Sta	11	-1,5	-10,2	-4,7	-16,5	-17,3	-9,6	-9,2	-20,2	-29,8	-46,9
04_D	Woningen Sta	14	-1,1	-10,4	-3,9	-16,5	-17,4	-9,8	-9,3	-20,4	-30	-47,1
04_E	Woningen Sta	17	-1,0	-10,5	-3,6	-16,6	-17,5	-9,9	-9,4	-20,5	-30,1	-47,3
05_A	Woningen Sta	5	-3,2	-11,6	-6,7	-20,6	-19,6	-11	-10,6	-21,7	-31,4	-48,9
05_B	Woningen Sta	8	-3,2	-11,6	-6,6	-19,6	-18,3	-11,1	-10,7	-21,7	-31,4	-48,9
05_C	Woningen Sta	11	-3,0	-11,7	-6,3	-17,3	-18,2	-11,1	-10,7	-21,8	-31,5	-49
05_D	Woningen Sta	14	-2,8	-11,8	-5,8	-16,9	-18,3	-11,2	-10,8	-21,9	-31,6	-49,1
05_E	Woningen Sta	17	-2,4	-11,9	-5	-17	-18,3	-11,2	-10,9	-21,9	-31,7	-49,3
06_A	Woningen Sta	5	-5,1	-13,4	-8,7	-22,8	-21,5	-12,8	-12,4	-23,5	-33,4	-51,5
06_B	Woningen Sta	8	-4,8	-13,2	-8,2	-21,3	-20	-12,7	-12,4	-23,4	-33,3	-51,4
06_C	Woningen Sta	11	-4,7	-13,2	-8	-19,6	-19,8	-12,8	-12,4	-23,5	-33,4	-51,5
06_D	Woningen Sta	14	-4,4	-13,3	-7,6	-18,4	-19,8	-12,8	-12,4	-23,5	-33,5	-51,6
06_E	Woningen Sta	17	-4,1	-13,4	-6,8	-18,4	-19,8	-12,8	-12,5	-23,6	-33,5	-51,7

Get Back muziekgeluid

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	31,1	17,1	30,7	14,4	7,2	11,2	4,2	-9,2	-17,4	-26,8
01_B	Woningen Sta	8	31	16,9	30,6	14,3	7	11	4,1	-9,3	-17,6	-27
01_C	Woningen Sta	11	30,7	16,7	30,4	14	6,8	10,8	3,8	-9,6	-17,8	-27,3
01_D	Woningen Sta	14	30,4	16,4	30,1	13,7	6,5	10,5	3,5	-9,9	-18,2	-27,6
01_E	Woningen Sta	17	30,1	16,1	29,7	13,4	6,1	10,1	3,2	-10,3	-18,6	-28,1
02_A	Woningen Sta	5	31	17	30,6	14,3	7,1	11	4,1	-9,3	-17,6	-27
02_B	Woningen Sta	8	30,8	16,8	30,5	14,2	6,9	10,9	4	-9,5	-17,7	-27,1
02_C	Woningen Sta	11	30,6	16,6	30,3	13,9	6,7	10,7	3,7	-9,7	-18	-27,4
02_D	Woningen Sta	14	30,3	16,3	30	13,6	6,4	10,4	3,4	-10	-18,3	-27,8
02_E	Woningen Sta	17	30	15,9	29,6	13,3	6	10	3,1	-10,4	-18,7	-28,2
03_A	Woningen Sta	5	29,9	15,9	29,5	13,2	6	10	3	-10,4	-18,7	-28,3
03_B	Woningen Sta	8	29,8	15,8	29,5	13,1	5,9	9,8	2,9	-10,5	-18,8	-28,4
03_C	Woningen Sta	11	29,6	15,6	29,3	12,9	5,7	9,7	2,7	-10,7	-19	-28,6
03_D	Woningen Sta	14	29,4	15,4	29	12,7	5,5	9,4	2,5	-10,9	-19,3	-28,9
03_E	Woningen Sta	17	29,1	15,1	28,8	12,4	5,2	9,1	2,2	-11,2	-19,6	-29,3
04_A	Woningen Sta	5	28,1	14,2	27,8	11,4	4,2	8,2	1,2	-12,2	-20,6	-30,5
04_B	Woningen Sta	8	28,1	14,1	27,7	11,4	4,1	8,1	1,1	-12,3	-20,7	-30,6
04_C	Woningen Sta	11	28	14,1	27,6	11,3	4	8	1	-12,4	-20,8	-30,8
04_D	Woningen Sta	14	27,8	13,9	27,4	11,1	3,8	7,8	0,9	-12,6	-21	-31
04_E	Woningen Sta	17	27,6	13,7	27,3	10,9	3,6	7,6	0,6	-12,8	-21,2	-31,3
05_A	Woningen Sta	5	26,5	12,6	26,1	9,8	2,6	6,5	-0,5	-13,9	-22,4	-32,7
05_B	Woningen Sta	8	26,5	12,6	26,1	9,8	2,5	6,5	-0,5	-14	-22,5	-32,8
05_C	Woningen Sta	11	26,4	12,6	26	9,7	2,4	6,4	-0,6	-14,1	-22,6	-32,9
05_D	Woningen Sta	14	26,3	12,5	25,9	9,6	2,3	6,3	-0,7	-14,2	-22,7	-33,1
05_E	Woningen Sta	17	26,1	12,4	25,8	9,4	2,2	6,1	-0,9	-14,3	-22,9	-33,3
06_A	Woningen Sta	5	24,8	10,9	24,4	8,1	0,8	4,8	-2,2	-15,7	-24,5	-35,4
06_B	Woningen Sta	8	24,8	11	24,4	8,1	0,8	4,8	-2,2	-15,7	-24,5	-35,4
06_C	Woningen Sta	11	24,7	11,1	24,4	8	0,8	4,7	-2,3	-15,8	-24,5	-35,5
06_D	Woningen Sta	14	24,7	11	24,3	8	0,7	4,6	-2,4	-15,9	-24,6	-35,6
06_E	Woningen Sta	17	24,6	10,9	24,2	7,9	0,6	4,5	-2,5	-16	-24,7	-35,7

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-0,3	-5,2	-2	-27,5	-42,4	-42	-56,3	-72,7	-80,9	-90,3
01_B	Woningen Sta	8	-0,4	-5,4	-2,1	-27,6	-42,6	-42,2	-56,4	-72,8	-81,1	-90,5
01_C	Woningen Sta	11	-0,6	-5,6	-2,3	-27,9	-42,8	-42,4	-56,7	-73,1	-81,3	-90,8
01_D	Woningen Sta	14	-0,9	-5,9	-2,6	-28,2	-43,1	-42,7	-57	-73,4	-81,7	-91,1
01_E	Woningen Sta	17	-1,3	-6,2	-3	-28,5	-43,5	-43,1	-57,3	-73,8	-82,1	-91,6
02_A	Woningen Sta	5	-0,4	-5,3	-2,1	-27,6	-42,5	-42,2	-56,4	-72,8	-81,1	-90,5
02_B	Woningen Sta	8	-0,5	-5,5	-2,2	-27,7	-42,7	-42,3	-56,5	-73	-81,2	-90,6
02_C	Woningen Sta	11	-0,7	-5,7	-2,4	-28	-42,9	-42,5	-56,8	-73,2	-81,5	-90,9
02_D	Woningen Sta	14	-1,0	-6	-2,7	-28,3	-43,2	-42,8	-57,1	-73,5	-81,8	-91,3
02_E	Woningen Sta	17	-1,4	-6,4	-3,1	-28,6	-43,6	-43,2	-57,4	-73,9	-82,2	-91,7
03_A	Woningen Sta	5	-1,5	-6,4	-3,2	-28,7	-43,6	-43,2	-57,5	-73,9	-82,2	-91,8
03_B	Woningen Sta	8	-1,5	-6,5	-3,2	-28,8	-43,7	-43,4	-57,6	-74	-82,3	-91,9
03_C	Woningen Sta	11	-1,7	-6,7	-3,4	-29	-43,9	-43,5	-57,8	-74,2	-82,5	-92,1
03_D	Woningen Sta	14	-2,0	-6,9	-3,7	-29,2	-44,1	-43,8	-58	-74,4	-82,8	-92,4
03_E	Woningen Sta	17	-2,2	-7,2	-3,9	-29,5	-44,4	-44,1	-58,3	-74,7	-83,1	-92,8
04_A	Woningen Sta	5	-3,2	-8,1	-4,9	-30,5	-45,4	-45	-59,3	-75,7	-84,1	-94
04_B	Woningen Sta	8	-3,3	-8,2	-5	-30,5	-45,5	-45,1	-59,4	-75,8	-84,2	-94,1
04_C	Woningen Sta	11	-3,4	-8,2	-5,1	-30,6	-45,6	-45,2	-59,5	-75,9	-84,3	-94,3
04_D	Woningen Sta	14	-3,6	-8,4	-5,3	-30,8	-45,8	-45,4	-59,6	-76,1	-84,5	-94,5
04_E	Woningen Sta	17	-3,7	-8,6	-5,4	-31	-46	-45,6	-59,9	-76,3	-84,7	-94,8
05_A	Woningen Sta	5	-4,9	-9,7	-6,6	-32,1	-47	-46,7	-61	-77,4	-85,9	-96,2
05_B	Woningen Sta	8	-4,9	-9,7	-6,6	-32,1	-47,1	-46,7	-61	-77,5	-86	-96,3
05_C	Woningen Sta	11	-4,9	-9,7	-6,7	-32,2	-47,2	-46,8	-61,1	-77,6	-86,1	-96,4
05_D	Woningen Sta	14	-5,0	-9,8	-6,8	-32,3	-47,3	-46,9	-61,2	-77,7	-86,2	-96,6
05_E	Woningen Sta	17	-5,1	-9,9	-6,9	-32,5	-47,4	-47,1	-61,4	-77,8	-86,4	-96,8
06_A	Woningen Sta	5	-6,6	-11,4	-8,3	-33,8	-48,8	-48,4	-62,7	-79,2	-88	-98,9
06_B	Woningen Sta	8	-6,5	-11,3	-8,3	-33,8	-48,8	-48,4	-62,7	-79,2	-88	-98,9
06_C	Woningen Sta	11	-6,5	-11,2	-8,3	-33,9	-48,8	-48,5	-62,8	-79,3	-88	-99
06_D	Woningen Sta	14	-6,6	-11,3	-8,4	-33,9	-48,9	-48,6	-62,9	-79,4	-88,1	-99,1
06_E	Woningen Sta	17	-6,7	-11,4	-8,5	-34	-49	-48,7	-63	-79,5	-88,2	-99,2

Get Back cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	55,9	17,1	32,8	25,6	34,5	46,8	54,6	46,6	37,3	21,3
01_B	Woningen Sta	8	55,7	16,9	33,1	27,8	35,7	46,6	54,3	46,4	37	21
01_C	Woningen Sta	11	55,3	16,7	34	29,2	35,5	46,2	54	46	36,7	20,6
01_D	Woningen Sta	14	55	16,4	34,7	29	35,2	45,8	53,6	45,6	36,2	20,1
01_E	Woningen Sta	17	54,1	16,1	34,5	28,8	34,8	45	52,7	44,8	35,4	19,3
02_A	Woningen Sta	5	55,6	17	32,7	25,5	34,3	46,5	54,3	46,3	37	21,1
02_B	Woningen Sta	8	55,4	16,8	33	27,6	35,4	46,3	54	46,1	36,7	20,8
02_C	Woningen Sta	11	55	16,6	33,8	29	35,2	45,9	53,6	45,7	36,4	20,3
02_D	Woningen Sta	14	54,6	16,3	34,6	28,9	35	45,5	53,2	45,3	35,9	19,8
02_E	Woningen Sta	17	54,1	15,9	34,3	28,7	34,7	45	52,7	44,8	35,4	19,2
03_A	Woningen Sta	5	54,1	15,9	31,7	24,6	33	45	52,7	44,8	35,4	19,2
03_B	Woningen Sta	8	53,9	15,8	32	26,5	34,3	44,8	52,6	44,6	35,2	19,1
03_C	Woningen Sta	11	53,7	15,6	32,7	28,2	34,2	44,6	52,3	44,4	35	18,8
03_D	Woningen Sta	14	53,4	15,4	33,7	28,1	34	44,3	52	44,1	34,7	18,4
03_E	Woningen Sta	17	53,1	15,1	33,5	27,9	33,8	44	51,7	43,7	34,3	17,9
04_A	Woningen Sta	5	51,9	14,2	30,1	23,1	31,1	42,9	50,6	42,6	33,1	16,6
04_B	Woningen Sta	8	51,9	14,1	30,3	24,6	32,6	42,8	50,5	42,5	33	16,5
04_C	Woningen Sta	11	51,7	14,1	30,9	26,7	32,6	42,7	50,3	42,4	32,9	16,3
04_D	Woningen Sta	14	51,6	13,9	32,2	26,7	32,5	42,5	50,2	42,2	32,7	16,1
04_E	Woningen Sta	17	51,4	13,7	32,1	26,5	32,3	42,3	50	42	32,5	15,8
05_A	Woningen Sta	5	50,2	12,6	27,6	21,6	29,5	41,1	48,8	40,8	31,2	14,2
05_B	Woningen Sta	8	50,1	12,6	27,8	22,8	31,1	41,1	48,7	40,8	31,1	14,2
05_C	Woningen Sta	11	50	12,6	28,1	25,3	31	41	48,6	40,7	31	14,1
05_D	Woningen Sta	14	49,9	12,5	28,8	25,3	31	40,9	48,5	40,6	30,9	13,9
05_E	Woningen Sta	17	49,8	12,4	29,2	25,2	30,9	40,8	48,4	40,4	30,8	13,7
06_A	Woningen Sta	5	48,2	10,9	25,9	19,8	27,6	39,2	46,9	38,9	29,1	11,6
06_B	Woningen Sta	8	48,2	11	26,1	20,9	29,3	39,2	46,8	38,8	29,1	11,5
06_C	Woningen Sta	11	48,2	11,1	26,3	23,1	29,3	39,2	46,8	38,8	29	11,5
06_D	Woningen Sta	14	48,1	11	26,8	23,6	29,3	39,1	46,7	38,7	28,9	11,4
06_E	Woningen Sta	17	48,1	10,9	27,6	23,6	29,2	39,1	46,7	38,7	28,8	11,2

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	2,8	-5,2	0,1	-16,3	-15,1	-6,4	-5,9	-16,9	-26,2	-42,2
01_B	Woningen Sta	8	2,9	-5,4	0,4	-14,1	-13,9	-6,6	-6,2	-17,1	-26,5	-42,5
01_C	Woningen Sta	11	3,3	-5,6	1,3	-12,7	-14,1	-7	-6,5	-17,5	-26,8	-42,9
01_D	Woningen Sta	14	3,7	-5,9	2	-12,9	-14,4	-7,4	-6,9	-17,9	-27,3	-43,4
01_E	Woningen Sta	17	3,4	-6,2	1,8	-13,1	-14,8	-8,2	-7,8	-18,7	-28,1	-44,2
02_A	Woningen Sta	5	2,6	-5,3	0	-16,4	-15,3	-6,7	-6,2	-17,2	-26,5	-42,4
02_B	Woningen Sta	8	2,7	-5,5	0,3	-14,3	-14,2	-6,9	-6,5	-17,4	-26,8	-42,7
02_C	Woningen Sta	11	3,1	-5,7	1,1	-12,9	-14,4	-7,3	-6,9	-17,8	-27,1	-43,2
02_D	Woningen Sta	14	3,5	-6	1,9	-13	-14,6	-7,7	-7,3	-18,2	-27,6	-43,7
02_E	Woningen Sta	17	3,2	-6,4	1,6	-13,2	-14,9	-8,2	-7,8	-18,7	-28,1	-44,3
03_A	Woningen Sta	5	1,4	-6,4	-1	-17,3	-16,6	-8,2	-7,8	-18,7	-28,1	-44,3
03_B	Woningen Sta	8	1,6	-6,5	-0,7	-15,4	-15,3	-8,4	-7,9	-18,9	-28,3	-44,4
03_C	Woningen Sta	11	2,0	-6,7	0	-13,7	-15,4	-8,6	-8,2	-19,1	-28,5	-44,7
03_D	Woningen Sta	14	2,6	-6,9	1	-13,8	-15,6	-8,9	-8,5	-19,4	-28,8	-45,1
03_E	Woningen Sta	17	2,4	-7,2	0,8	-14	-15,8	-9,2	-8,8	-19,8	-29,2	-45,6
04_A	Woningen Sta	5	-0,3	-8,1	-2,6	-18,8	-18,5	-10,3	-9,9	-20,9	-30,4	-46,9
04_B	Woningen Sta	8	-0,2	-8,2	-2,4	-17,3	-17	-10,4	-10	-21	-30,5	-47
04_C	Woningen Sta	11	0,2	-8,2	-1,8	-15,2	-17	-10,5	-10,2	-21,1	-30,6	-47,2
04_D	Woningen Sta	14	1,0	-8,4	-0,5	-15,2	-17,1	-10,7	-10,3	-21,3	-30,8	-47,4
04_E	Woningen Sta	17	0,9	-8,6	-0,6	-15,4	-17,3	-10,9	-10,5	-21,5	-31	-47,7
05_A	Woningen Sta	5	-2,4	-9,7	-5,1	-20,3	-20,1	-12,1	-11,7	-22,7	-32,3	-49,3
05_B	Woningen Sta	8	-2,3	-9,7	-4,9	-19,1	-18,5	-12,1	-11,8	-22,7	-32,4	-49,3
05_C	Woningen Sta	11	-2,1	-9,7	-4,6	-16,6	-18,6	-12,2	-11,9	-22,8	-32,5	-49,4
05_D	Woningen Sta	14	-1,7	-9,8	-3,9	-16,6	-18,6	-12,3	-12	-22,9	-32,6	-49,6
05_E	Woningen Sta	17	-1,5	-9,9	-3,5	-16,7	-18,7	-12,4	-12,1	-23,1	-32,7	-49,8
06_A	Woningen Sta	5	-4,2	-11,4	-6,8	-22,1	-22	-14	-13,6	-24,6	-34,4	-51,9
06_B	Woningen Sta	8	-4,0	-11,3	-6,6	-21	-20,3	-14	-13,7	-24,7	-34,4	-52
06_C	Woningen Sta	11	-3,8	-11,2	-6,4	-18,8	-20,3	-14	-13,7	-24,7	-34,5	-52
06_D	Woningen Sta	14	-3,6	-11,3	-5,9	-18,3	-20,3	-14,1	-13,8	-24,8	-34,6	-52,1
06_E	Woningen Sta	17	-3,1	-11,4	-5,1	-18,3	-20,4	-14,1	-13,8	-24,8	-34,7	-52,3

Plein muziek

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	32,7	18,3	32,5	9,7	4,9	0,2	-3,1	-11,4	-19	-31,8
01_B	Woningen Sta	8	32,6	18,3	32,4	9,6	4,7	0,1	-3,2	-11,5	-19,1	-32
01_C	Woningen Sta	11	32,4	18,2	32,2	9,4	4,5	-0,1	-3,4	-11,7	-19,4	-32,2
01_D	Woningen Sta	14	32,2	17,9	32	9,1	4,3	-0,4	-3,7	-12	-19,6	-32,5
01_E	Woningen Sta	17	31,9	17,6	31,7	8,8	4	-0,7	-4	-12,3	-20	-32,9
02_A	Woningen Sta	5	33,5	19,1	33,3	10,4	5,6	1	-2,4	-10,7	-18,2	-30,9
02_B	Woningen Sta	8	33,3	19	33,1	10,3	5,5	0,8	-2,5	-10,8	-18,4	-31,1
02_C	Woningen Sta	11	33,1	18,9	32,9	10,1	5,2	0,6	-2,7	-11	-18,6	-31,4
02_D	Woningen Sta	14	32,8	18,7	32,6	9,8	4,9	0,3	-3	-11,4	-18,9	-31,7
02_E	Woningen Sta	17	32,5	18,3	32,3	9,4	4,6	-0,1	-3,4	-11,7	-19,3	-32,2
03_A	Woningen Sta	5	33	18,7	32,8	10	5,2	0,5	-2,8	-11,1	-18,7	-31,4
03_B	Woningen Sta	8	32,9	18,7	32,7	9,9	5	0,4	-2,9	-11,2	-18,8	-31,6
03_C	Woningen Sta	11	32,7	18,6	32,5	9,7	4,8	0,2	-3,1	-11,4	-19	-31,8
03_D	Woningen Sta	14	32,5	18,3	32,3	9,4	4,6	-0,1	-3,4	-11,7	-19,3	-32,2
03_E	Woningen Sta	17	32,1	18	31,9	9,1	4,2	-0,4	-3,8	-12,1	-19,7	-32,6
04_A	Woningen Sta	5	31,6	17,3	31,4	8,6	3,7	-0,9	-4,3	-12,6	-20,2	-33,2
04_B	Woningen Sta	8	31,5	17,2	31,3	8,5	3,6	-1	-4,3	-12,7	-20,3	-33,3
04_C	Woningen Sta	11	31,4	17,3	31,2	8,3	3,5	-1,2	-4,5	-12,8	-20,5	-33,5
04_D	Woningen Sta	14	31,2	17,1	31	8,1	3,3	-1,4	-4,7	-13	-20,7	-33,8
04_E	Woningen Sta	17	31	16,9	30,7	7,9	3	-1,6	-5	-13,3	-21	-34,1
05_A	Woningen Sta	5	30	15,7	29,8	6,9	2,1	-2,5	-5,9	-14,2	-22	-35,3
05_B	Woningen Sta	8	30	15,7	29,8	6,9	2	-2,6	-6	-14,3	-22	-35,4
05_C	Woningen Sta	11	29,9	15,8	29,6	6,8	1,9	-2,7	-6,1	-14,4	-22,2	-35,5
05_D	Woningen Sta	14	29,7	15,7	29,5	6,6	1,8	-2,9	-6,2	-14,6	-22,3	-35,7
05_E	Woningen Sta	17	29,6	15,5	29,3	6,5	1,6	-3	-6,4	-14,7	-22,5	-36
06_A	Woningen Sta	5	28,1	13,8	27,9	5	0,2	-4,5	-7,8	-16,2	-24,1	-38
06_B	Woningen Sta	8	28,1	13,8	27,9	5	0,1	-4,5	-7,9	-16,3	-24,2	-38
06_C	Woningen Sta	11	28	13,9	27,8	4,9	0,1	-4,6	-8	-16,3	-24,2	-38,1
06_D	Woningen Sta	14	27,9	13,9	27,7	4,8	0	-4,7	-8,1	-16,4	-24,3	-38,3
06_E	Woningen Sta	17	27,8	13,8	27,6	4,7	-0,2	-4,8	-8,2	-16,6	-24,5	-38,4

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	1,3	-4	-0,2	-32,2	-44,7	-53	-63,6	-74,9	-82,5	-95,3
01_B	Woningen Sta	8	1,2	-4	-0,3	-32,3	-44,9	-53,1	-63,7	-75	-82,6	-95,5
01_C	Woningen Sta	11	1,1	-4,1	-0,5	-32,5	-45,1	-53,3	-63,9	-75,2	-82,9	-95,7
01_D	Woningen Sta	14	0,8	-4,4	-0,7	-32,8	-45,3	-53,6	-64,2	-75,5	-83,1	-96
01_E	Woningen Sta	17	0,5	-4,7	-1	-33,1	-45,6	-53,9	-64,5	-75,8	-83,5	-96,4
02_A	Woningen Sta	5	2,1	-3,2	0,6	-31,5	-44	-52,2	-62,9	-74,2	-81,7	-94,4
02_B	Woningen Sta	8	1,9	-3,3	0,4	-31,6	-44,1	-52,4	-63	-74,3	-81,9	-94,6
02_C	Woningen Sta	11	1,8	-3,4	0,2	-31,8	-44,4	-52,6	-63,2	-74,5	-82,1	-94,9
02_D	Woningen Sta	14	1,5	-3,6	-0,1	-32,1	-44,7	-52,9	-63,5	-74,9	-82,4	-95,2
02_E	Woningen Sta	17	1,2	-4	-0,4	-32,5	-45	-53,3	-63,9	-75,2	-82,8	-95,7
03_A	Woningen Sta	5	1,6	-3,6	0,1	-31,9	-44,4	-52,7	-63,3	-74,6	-82,2	-94,9
03_B	Woningen Sta	8	1,6	-3,6	0	-32	-44,6	-52,8	-63,4	-74,7	-82,3	-95,1
03_C	Woningen Sta	11	1,4	-3,7	-0,2	-32,2	-44,8	-53	-63,6	-74,9	-82,5	-95,3
03_D	Woningen Sta	14	1,2	-4	-0,4	-32,5	-45	-53,3	-63,9	-75,2	-82,8	-95,7
03_E	Woningen Sta	17	0,8	-4,3	-0,8	-32,8	-45,4	-53,6	-64,3	-75,6	-83,2	-96,1
04_A	Woningen Sta	5	0,2	-5	-1,3	-33,3	-45,9	-54,1	-64,8	-76,1	-83,7	-96,7
04_B	Woningen Sta	8	0,1	-5,1	-1,4	-33,4	-46	-54,2	-64,8	-76,2	-83,8	-96,8
04_C	Woningen Sta	11	0,1	-5	-1,5	-33,6	-46,1	-54,4	-65	-76,3	-84	-97
04_D	Woningen Sta	14	-0,1	-5,2	-1,7	-33,8	-46,3	-54,6	-65,2	-76,5	-84,2	-97,3
04_E	Woningen Sta	17	-0,4	-5,4	-2	-34	-46,6	-54,8	-65,5	-76,8	-84,5	-97,6
05_A	Woningen Sta	5	-1,4	-6,6	-2,9	-35	-47,5	-55,7	-66,4	-77,7	-85,5	-98,8
05_B	Woningen Sta	8	-1,4	-6,6	-2,9	-35	-47,6	-55,8	-66,5	-77,8	-85,5	-98,9
05_C	Woningen Sta	11	-1,5	-6,5	-3,1	-35,1	-47,7	-55,9	-66,6	-77,9	-85,7	-99
05_D	Woningen Sta	14	-1,6	-6,6	-3,2	-35,3	-47,8	-56,1	-66,7	-78,1	-85,8	-99,2
05_E	Woningen Sta	17	-1,8	-6,8	-3,4	-35,4	-48	-56,2	-66,9	-78,2	-86	-99,5
06_A	Woningen Sta	5	-3,3	-8,5	-4,8	-36,9	-49,4	-57,7	-68,3	-79,7	-87,6	-101,5
06_B	Woningen Sta	8	-3,3	-8,5	-4,8	-36,9	-49,5	-57,7	-68,4	-79,8	-87,7	-101,5
06_C	Woningen Sta	11	-3,3	-8,4	-4,9	-37	-49,5	-57,8	-68,5	-79,8	-87,7	-101,6
06_D	Woningen Sta	14	-3,4	-8,4	-5	-37,1	-49,6	-57,9	-68,6	-79,9	-87,8	-101,8
06_E	Woningen Sta	17	-3,5	-8,5	-5,1	-37,2	-49,8	-58	-68,7	-80,1	-88	-101,9

Plein cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	54,7	18,3	33,8	24,7	33,5	45,6	53,4	45,4	36	19,9
01_B	Woningen Sta	8	54,6	18,3	34	26,7	34,8	45,5	53,2	45,2	35,9	19,7
01_C	Woningen Sta	11	54,3	18,2	34,5	28,4	34,7	45,2	52,9	45	35,6	19,4
01_D	Woningen Sta	14	54	17,9	35,1	28,3	34,4	44,9	52,6	44,6	35,2	18,9
01_E	Woningen Sta	17	53,3	17,6	34,9	28,2	34,1	44,2	51,8	43,9	34,5	18,2
02_A	Woningen Sta	5	55,8	19,1	34,5	25,4	34,4	46,6	54,4	46,5	37,2	21,2
02_B	Woningen Sta	8	55,5	19	34,7	27,6	35,5	46,4	54,1	46,2	36,9	20,9
02_C	Woningen Sta	11	55,1	18,9	35,2	29	35,3	46	53,7	45,8	36,5	20,5
02_D	Woningen Sta	14	54,7	18,7	35,7	28,9	35,1	45,6	53,3	45,4	36	19,9
02_E	Woningen Sta	17	54,2	18,3	35,4	28,7	34,7	45,1	52,7	44,8	35,4	19,3
03_A	Woningen Sta	5	55,3	18,7	34,1	25,1	34	46,1	53,9	45,9	36,6	20,6
03_B	Woningen Sta	8	55	18,7	34,3	27,2	35,1	45,9	53,7	45,7	36,4	20,3
03_C	Woningen Sta	11	54,7	18,6	34,8	28,7	34,9	45,6	53,3	45,4	36	19,9
03_D	Woningen Sta	14	54,3	18,3	35,4	28,6	34,7	45,2	52,9	45	35,6	19,5
03_E	Woningen Sta	17	53,9	18	35,1	28,4	34,4	44,8	52,4	44,5	35,1	18,9
04_A	Woningen Sta	5	53,3	17,3	32,8	23,9	32,3	44,2	51,9	44	34,6	18,2
04_B	Woningen Sta	8	53,2	17,2	33	25,7	33,7	44,1	51,8	43,8	34,4	18,1
04_C	Woningen Sta	11	53	17,3	33,4	27,5	33,6	43,9	51,6	43,6	34,2	17,9
04_D	Woningen Sta	14	52,8	17,1	34,2	27,5	33,4	43,7	51,3	43,4	33,9	17,5
04_E	Woningen Sta	17	52,5	16,9	34	27,3	33,2	43,4	51	43,1	33,6	17,2
05_A	Woningen Sta	5	51,4	15,7	31,2	22,4	30,6	42,3	50	42,1	32,5	15,9
05_B	Woningen Sta	8	51,3	15,7	31,4	23,9	32,1	42,3	49,9	42	32,4	15,8
05_C	Woningen Sta	11	51,2	15,8	31,7	26,2	32,1	42,2	49,8	41,8	32,3	15,6
05_D	Woningen Sta	14	51,1	15,7	32,7	26,1	32	42	49,7	41,7	32,2	15,4
05_E	Woningen Sta	17	50,9	15,5	32,7	26	31,9	41,9	49,5	41,5	31,9	15,1
06_A	Woningen Sta	5	49,3	13,8	29,4	20,7	28,7	40,3	47,9	40	30,3	13,1
06_B	Woningen Sta	8	49,3	13,8	29,5	21,9	30,3	40,3	47,9	39,9	30,2	13
06_C	Woningen Sta	11	49,2	13,9	29,8	24,5	30,3	40,2	47,8	39,8	30,1	12,9
06_D	Woningen Sta	14	49,2	13,9	30,4	24,5	30,2	40,1	47,7	39,8	30	12,8
06_E	Woningen Sta	17	49,1	13,8	31	24,4	30,2	40,1	47,6	39,7	29,9	12,6

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	3,3	-4	1,1	-17,2	-16,1	-7,6	-7,1	-18,1	-27,5	-43,6
01_B	Woningen Sta	8	3,4	-4	1,3	-15,2	-14,8	-7,7	-7,3	-18,3	-27,6	-43,8
01_C	Woningen Sta	11	3,7	-4,1	1,8	-13,5	-14,9	-8	-7,6	-18,5	-27,9	-44,1
01_D	Woningen Sta	14	4,0	-4,4	2,4	-13,6	-15,2	-8,3	-7,9	-18,9	-28,3	-44,6
01_E	Woningen Sta	17	3,7	-4,7	2,2	-13,7	-15,5	-9	-8,7	-19,6	-29	-45,3
02_A	Woningen Sta	5	4,0	-3,2	1,8	-16,5	-15,2	-6,6	-6,1	-17	-26,3	-42,3
02_B	Woningen Sta	8	4,1	-3,3	2	-14,3	-14,1	-6,8	-6,4	-17,3	-26,6	-42,6
02_C	Woningen Sta	11	4,4	-3,4	2,5	-12,9	-14,3	-7,2	-6,8	-17,7	-27	-43
02_D	Woningen Sta	14	4,6	-3,6	3	-13	-14,5	-7,6	-7,2	-18,1	-27,5	-43,6
02_E	Woningen Sta	17	4,3	-4	2,7	-13,2	-14,9	-8,1	-7,8	-18,7	-28,1	-44,2
03_A	Woningen Sta	5	3,6	-3,6	1,4	-16,8	-15,6	-7,1	-6,6	-17,6	-26,9	-42,9
03_B	Woningen Sta	8	3,7	-3,6	1,6	-14,7	-14,5	-7,3	-6,8	-17,8	-27,1	-43,2
03_C	Woningen Sta	11	4,0	-3,7	2,1	-13,2	-14,7	-7,6	-7,2	-18,1	-27,5	-43,6
03_D	Woningen Sta	14	4,3	-4	2,7	-13,3	-14,9	-8	-7,6	-18,5	-27,9	-44
03_E	Woningen Sta	17	4,0	-4,3	2,4	-13,5	-15,2	-8,4	-8,1	-19	-28,4	-44,6
04_A	Woningen Sta	5	2,2	-5	0,1	-18	-17,3	-9	-8,6	-19,5	-28,9	-45,3
04_B	Woningen Sta	8	2,3	-5,1	0,3	-16,2	-15,9	-9,1	-8,7	-19,7	-29,1	-45,4
04_C	Woningen Sta	11	2,6	-5	0,7	-14,4	-16	-9,3	-8,9	-19,9	-29,3	-45,6
04_D	Woningen Sta	14	3,0	-5,2	1,5	-14,4	-16,2	-9,5	-9,2	-20,1	-29,6	-46
04_E	Woningen Sta	17	2,8	-5,4	1,3	-14,6	-16,4	-9,8	-9,5	-20,4	-29,9	-46,3
05_A	Woningen Sta	5	0,5	-6,6	-1,5	-19,5	-19	-10,9	-10,5	-21,4	-31	-47,6
05_B	Woningen Sta	8	0,7	-6,6	-1,3	-18	-17,5	-10,9	-10,6	-21,5	-31,1	-47,7
05_C	Woningen Sta	11	0,9	-6,5	-1	-15,7	-17,5	-11	-10,7	-21,7	-31,2	-47,9
05_D	Woningen Sta	14	1,5	-6,6	0	-15,8	-17,6	-11,2	-10,8	-21,8	-31,3	-48,1
05_E	Woningen Sta	17	1,5	-6,8	0	-15,9	-17,7	-11,3	-11	-22	-31,6	-48,4
06_A	Woningen Sta	5	-1,3	-8,5	-3,3	-21,2	-20,9	-12,9	-12,6	-23,5	-33,2	-50,4
06_B	Woningen Sta	8	-1,2	-8,5	-3,2	-20	-19,3	-12,9	-12,6	-23,6	-33,3	-50,5
06_C	Woningen Sta	11	-1,0	-8,4	-2,9	-17,4	-19,3	-13	-12,7	-23,7	-33,4	-50,6
06_D	Woningen Sta	14	-0,6	-8,4	-2,3	-17,4	-19,4	-13,1	-12,8	-23,7	-33,5	-50,7
06_E	Woningen Sta	17	-0,2	-8,5	-1,7	-17,5	-19,4	-13,1	-12,9	-23,8	-33,6	-50,9

Fust muziek

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	26,5	12,5	26,2	3,6	1,8	5,3	-1,2	-13,4	-19,5	-33,1
01_B	Woningen Sta	8	26,4	12,5	26,2	3,5	1,7	5,2	-1,3	-13,4	-19,6	-33,2
01_C	Woningen Sta	11	26,3	12,6	26,1	3,4	1,5	5,1	-1,4	-13,6	-19,8	-33,4
01_D	Woningen Sta	14	26,1	12,4	25,9	3,2	1,4	4,9	-1,6	-13,8	-20	-33,7
01_E	Woningen Sta	17	25,9	12,2	25,7	3	1,1	4,7	-1,9	-14	-20,2	-34
02_A	Woningen Sta	5	28	14	27,7	5,1	3,2	6,8	0,3	-11,8	-17,9	-31,3
02_B	Woningen Sta	8	27,9	13,9	27,6	5	3,1	6,7	0,2	-12	-18,1	-31,4
02_C	Woningen Sta	11	27,7	13,9	27,4	4,8	2,9	6,5	0	-12,1	-18,3	-31,6
02_D	Woningen Sta	14	27,5	13,7	27,2	4,5	2,7	6,3	-0,3	-12,4	-18,5	-32
02_E	Woningen Sta	17	27,2	13,4	26,9	4,2	2,4	6	-0,6	-12,7	-18,9	-32,3
03_A	Woningen Sta	5	28,6	14,6	28,3	5,7	3,9	7,4	0,9	-11,2	-17,3	-30,5
03_B	Woningen Sta	8	28,5	14,5	28,2	5,6	3,7	7,3	0,8	-11,4	-17,4	-30,7
03_C	Woningen Sta	11	28,3	14,5	28	5,4	3,5	7,1	0,5	-11,6	-17,7	-30,9
03_D	Woningen Sta	14	28	14,2	27,7	5,1	3,2	6,8	0,3	-11,9	-18	-31,3
03_E	Woningen Sta	17	27,7	13,9	27,4	4,7	2,9	6,5	-0,1	-12,2	-18,3	-31,7
04_A	Woningen Sta	5	28,2	14,2	27,9	5,3	3,5	7	0,5	-11,6	-17,7	-31
04_B	Woningen Sta	8	28,1	14,1	27,8	5,2	3,3	6,9	0,4	-11,7	-17,8	-31,1
04_C	Woningen Sta	11	27,9	14,1	27,6	5	3,2	6,7	0,2	-11,9	-18	-31,4
04_D	Woningen Sta	14	27,7	13,9	27,4	4,7	2,9	6,5	-0,1	-12,2	-18,3	-31,7
04_E	Woningen Sta	17	27,4	13,6	27,1	4,4	2,6	6,1	-0,4	-12,5	-18,7	-32,1
05_A	Woningen Sta	5	27	13	26,7	4,1	2,3	5,8	-0,7	-12,9	-19	-32,5
05_B	Woningen Sta	8	26,9	12,9	26,7	4	2,2	5,7	-0,8	-12,9	-19,1	-32,6
05_C	Woningen Sta	11	26,8	12,9	26,5	3,9	2	5,6	-1	-13,1	-19,3	-32,8
05_D	Woningen Sta	14	26,6	12,8	26,3	3,7	1,8	5,4	-1,2	-13,3	-19,5	-33,1
05_E	Woningen Sta	17	26,3	12,5	26,1	3,4	1,6	5,1	-1,4	-13,6	-19,8	-33,4
06_A	Woningen Sta	5	25,1	11,1	24,8	2,2	0,3	3,9	-2,7	-14,8	-21,1	-35
06_B	Woningen Sta	8	25	11	24,8	2,1	0,3	3,8	-2,7	-14,9	-21,1	-35,1
06_C	Woningen Sta	11	24,9	11,1	24,7	2	0,2	3,7	-2,8	-15	-21,3	-35,2
06_D	Woningen Sta	14	24,8	11	24,6	1,9	0	3,6	-3	-15,1	-21,4	-35,4
06_E	Woningen Sta	17	24,7	10,8	24,4	1,7	-0,1	3,4	-3,1	-15,3	-21,6	-35,6

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-4,8	-9,8	-6,5	-38,3	-47,8	-47,9	-61,7	-76,9	-83	-96,6
01_B	Woningen Sta	8	-4,8	-9,8	-6,5	-38,4	-47,9	-48	-61,8	-76,9	-83,1	-96,7
01_C	Woningen Sta	11	-4,9	-9,7	-6,6	-38,5	-48,1	-48,1	-61,9	-77,1	-83,3	-96,9
01_D	Woningen Sta	14	-5,1	-9,9	-6,8	-38,7	-48,2	-48,3	-62,1	-77,3	-83,5	-97,2
01_E	Woningen Sta	17	-5,3	-10,1	-7	-38,9	-48,5	-48,5	-62,4	-77,5	-83,7	-97,5
02_A	Woningen Sta	5	-3,3	-8,3	-5	-36,8	-46,4	-46,4	-60,2	-75,3	-81,4	-94,8
02_B	Woningen Sta	8	-3,4	-8,4	-5,1	-36,9	-46,5	-46,5	-60,3	-75,5	-81,6	-94,9
02_C	Woningen Sta	11	-3,6	-8,4	-5,3	-37,1	-46,7	-46,7	-60,5	-75,6	-81,8	-95,1
02_D	Woningen Sta	14	-3,8	-8,6	-5,5	-37,4	-46,9	-46,9	-60,8	-75,9	-82	-95,5
02_E	Woningen Sta	17	-4,1	-8,9	-5,8	-37,7	-47,2	-47,2	-61,1	-76,2	-82,4	-95,8
03_A	Woningen Sta	5	-2,7	-7,7	-4,4	-36,2	-45,7	-45,8	-59,6	-74,7	-80,8	-94
03_B	Woningen Sta	8	-2,8	-7,8	-4,5	-36,3	-45,9	-45,9	-59,7	-74,9	-80,9	-94,2
03_C	Woningen Sta	11	-3,0	-7,8	-4,7	-36,5	-46,1	-46,1	-60	-75,1	-81,2	-94,4
03_D	Woningen Sta	14	-3,3	-8,1	-5	-36,8	-46,4	-46,4	-60,2	-75,4	-81,5	-94,8
03_E	Woningen Sta	17	-3,6	-8,4	-5,3	-37,2	-46,7	-46,7	-60,6	-75,7	-81,8	-95,2
04_A	Woningen Sta	5	-3,1	-8,1	-4,8	-36,6	-46,1	-46,2	-60	-75,1	-81,2	-94,5
04_B	Woningen Sta	8	-3,2	-8,2	-4,9	-36,7	-46,3	-46,3	-60,1	-75,2	-81,3	-94,6
04_C	Woningen Sta	11	-3,4	-8,2	-5,1	-36,9	-46,4	-46,5	-60,3	-75,4	-81,5	-94,9
04_D	Woningen Sta	14	-3,6	-8,4	-5,3	-37,2	-46,7	-46,7	-60,6	-75,7	-81,8	-95,2
04_E	Woningen Sta	17	-3,9	-8,7	-5,6	-37,5	-47	-47,1	-60,9	-76	-82,2	-95,6
05_A	Woningen Sta	5	-4,3	-9,3	-6	-37,8	-47,3	-47,4	-61,2	-76,4	-82,5	-96
05_B	Woningen Sta	8	-4,4	-9,4	-6	-37,9	-47,4	-47,5	-61,3	-76,4	-82,6	-96,1
05_C	Woningen Sta	11	-4,5	-9,4	-6,2	-38	-47,6	-47,6	-61,5	-76,6	-82,8	-96,3
05_D	Woningen Sta	14	-4,7	-9,5	-6,4	-38,2	-47,8	-47,8	-61,7	-76,8	-83	-96,6
05_E	Woningen Sta	17	-4,9	-9,8	-6,6	-38,5	-48	-48,1	-61,9	-77,1	-83,3	-96,9
06_A	Woningen Sta	5	-6,2	-11,2	-7,9	-39,7	-49,3	-49,3	-63,2	-78,3	-84,6	-98,5
06_B	Woningen Sta	8	-6,3	-11,3	-7,9	-39,8	-49,3	-49,4	-63,2	-78,4	-84,6	-98,6
06_C	Woningen Sta	11	-6,3	-11,2	-8	-39,9	-49,4	-49,5	-63,3	-78,5	-84,8	-98,7
06_D	Woningen Sta	14	-6,4	-11,3	-8,1	-40	-49,6	-49,6	-63,5	-78,6	-84,9	-98,9
06_E	Woningen Sta	17	-6,6	-11,5	-8,3	-40,2	-49,7	-49,8	-63,6	-78,8	-85,1	-99,1

Fust cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	55	12,5	29,4	23,3	33,2	45,9	53,7	45,7	36,2	19,5
01_B	Woningen Sta	8	54,9	12,5	29,8	24,9	34,3	45,8	53,6	45,6	36,1	19,4
01_C	Woningen Sta	11	54,8	12,6	30,6	27,1	34,2	45,7	53,5	45,5	36	19,2
01_D	Woningen Sta	14	54,1	12,4	32,1	27	33,8	45	52,8	44,7	35,2	18,6
01_E	Woningen Sta	17	53,8	12,2	32	26,9	33,6	44,7	52,4	44,4	34,9	18,2
02_A	Woningen Sta	5	56,5	14	30,8	24,6	34,7	47,3	55,2	47,2	37,8	21,6
02_B	Woningen Sta	8	56,3	13,9	31,2	26,6	35,6	47,2	55	47	37,6	21,4
02_C	Woningen Sta	11	56,1	13,9	32,1	28,3	35,5	46,9	54,7	46,7	37,3	21
02_D	Woningen Sta	14	55,8	13,7	33,3	28,2	35,2	46,6	54,4	46,4	37	20,6
02_E	Woningen Sta	17	55,3	13,4	33,1	28	34,9	46,2	53,9	45,9	36,5	20,1
03_A	Woningen Sta	5	57,4	14,6	31,3	25,2	35,5	48,2	56,1	48,1	38,8	22,7
03_B	Woningen Sta	8	57,2	14,5	31,8	27,4	36,3	48	55,8	47,8	38,5	22,4
03_C	Woningen Sta	11	56,8	14,5	32,8	28,8	36,1	47,7	55,5	47,5	38,1	22
03_D	Woningen Sta	14	56,4	14,2	33,8	28,6	35,8	47,3	55,1	47,1	37,7	21,5
03_E	Woningen Sta	17	55,9	13,9	33,6	28,5	35,5	46,8	54,6	46,6	37,2	20,9
04_A	Woningen Sta	5	56,8	14,2	31	24,9	35	47,7	55,5	47,5	38,2	22
04_B	Woningen Sta	8	56,6	14,1	31,4	26,9	35,9	47,5	55,3	47,3	38	21,8
04_C	Woningen Sta	11	56,4	14,1	32,3	28,4	35,7	47,2	55	47	37,6	21,4
04_D	Woningen Sta	14	56	13,9	33,4	28,3	35,4	46,9	54,7	46,7	37,3	21
04_E	Woningen Sta	17	55,6	13,6	33,2	28,2	35,1	46,5	54,2	46,2	36,8	20,5
05_A	Woningen Sta	5	55,2	13	29,9	23,8	33,6	46,1	53,9	45,9	36,5	20
05_B	Woningen Sta	8	55,1	12,9	30,3	25,6	34,6	46	53,8	45,7	36,3	19,9
05_C	Woningen Sta	11	54,9	12,9	31	27,4	34,4	45,8	53,6	45,6	36,1	19,6
05_D	Woningen Sta	14	54,7	12,8	32,4	27,3	34,3	45,6	53,3	45,3	35,8	19,3
05_E	Woningen Sta	17	54,4	12,5	32,3	27,2	34,1	45,3	53	45	35,5	18,9
06_A	Woningen Sta	5	53	11,1	28,1	22,1	31,5	43,9	51,7	43,6	34,1	17,2
06_B	Woningen Sta	8	52,9	11	28,4	23,5	32,7	43,8	51,6	43,6	34	17,1
06_C	Woningen Sta	11	52,8	11,1	29	25,8	32,6	43,7	51,5	43,4	33,9	16,9
06_D	Woningen Sta	14	52,7	11	30,4	25,7	32,5	43,6	51,4	43,3	33,7	16,8
06_E	Woningen Sta	17	52,5	10,8	30,7	25,7	32,4	43,4	51,2	43,1	33,5	16,5

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	0,1	-9,8	-3,3	-18,6	-16,4	-7,3	-6,8	-17,8	-27,3	-44
01_B	Woningen Sta	8	0,3	-9,8	-2,9	-17	-15,3	-7,4	-6,9	-17,9	-27,4	-44,1
01_C	Woningen Sta	11	0,7	-9,7	-2,1	-14,8	-15,4	-7,5	-7	-18	-27,5	-44,3
01_D	Woningen Sta	14	1,4	-9,9	-0,6	-14,9	-15,8	-8,2	-7,7	-18,8	-28,3	-44,9
01_E	Woningen Sta	17	1,2	-10,1	-0,7	-15	-16	-8,5	-8,1	-19,1	-28,6	-45,3
02_A	Woningen Sta	5	1,5	-8,3	-1,9	-17,3	-14,9	-5,9	-5,3	-16,3	-25,7	-41,9
02_B	Woningen Sta	8	1,7	-8,4	-1,5	-15,3	-14	-6	-5,5	-16,5	-25,9	-42,1
02_C	Woningen Sta	11	2,1	-8,4	-0,6	-13,6	-14,1	-6,3	-5,8	-16,8	-26,2	-42,5
02_D	Woningen Sta	14	2,7	-8,6	0,6	-13,7	-14,4	-6,6	-6,1	-17,1	-26,5	-42,9
02_E	Woningen Sta	17	2,4	-8,9	0,4	-13,9	-14,7	-7	-6,6	-17,6	-27	-43,4
03_A	Woningen Sta	5	2,2	-7,7	-1,4	-16,7	-14,1	-5	-4,4	-15,4	-24,7	-40,8
03_B	Woningen Sta	8	2,4	-7,8	-0,9	-14,5	-13,3	-5,2	-4,7	-15,7	-25	-41,1
03_C	Woningen Sta	11	2,8	-7,8	0,1	-13,1	-13,5	-5,5	-5	-16	-25,4	-41,5
03_D	Woningen Sta	14	3,2	-8,1	1,1	-13,3	-13,8	-5,9	-5,4	-16,4	-25,8	-42
03_E	Woningen Sta	17	2,9	-8,4	0,9	-13,4	-14,1	-6,4	-5,9	-16,9	-26,3	-42,6
04_A	Woningen Sta	5	1,8	-8,1	-1,7	-17	-14,6	-5,5	-5	-16	-25,3	-41,5
04_B	Woningen Sta	8	1,9	-8,2	-1,3	-15	-13,7	-5,7	-5,2	-16,2	-25,5	-41,7
04_C	Woningen Sta	11	2,3	-8,2	-0,4	-13,5	-13,9	-6	-5,5	-16,5	-25,9	-42,1
04_D	Woningen Sta	14	2,8	-8,4	0,7	-13,6	-14,2	-6,3	-5,8	-16,8	-26,2	-42,5
04_E	Woningen Sta	17	2,6	-8,7	0,5	-13,7	-14,5	-6,7	-6,3	-17,3	-26,7	-43
05_A	Woningen Sta	5	0,5	-9,3	-2,8	-18,1	-16	-7,1	-6,6	-17,6	-27	-43,5
05_B	Woningen Sta	8	0,7	-9,4	-2,4	-16,3	-15	-7,2	-6,7	-17,8	-27,2	-43,6
05_C	Woningen Sta	11	1,0	-9,4	-1,7	-14,5	-15,2	-7,4	-6,9	-17,9	-27,4	-43,9
05_D	Woningen Sta	14	1,7	-9,5	-0,3	-14,6	-15,3	-7,6	-7,2	-18,2	-27,7	-44,2
05_E	Woningen Sta	17	1,6	-9,8	-0,4	-14,7	-15,5	-7,9	-7,5	-18,5	-28	-44,6
06_A	Woningen Sta	5	-1,5	-11,2	-4,6	-19,8	-18,1	-9,3	-8,8	-19,9	-29,4	-46,3
06_B	Woningen Sta	8	-1,3	-11,3	-4,3	-18,4	-16,9	-9,4	-8,9	-19,9	-29,5	-46,4
06_C	Woningen Sta	11	-1,0	-11,2	-3,7	-16,1	-17	-9,5	-9	-20,1	-29,6	-46,6
06_D	Woningen Sta	14	-0,2	-11,3	-2,3	-16,2	-17,1	-9,6	-9,1	-20,2	-29,8	-46,7
06_E	Woningen Sta	17	-0,1	-11,5	-2	-16,2	-17,2	-9,8	-9,3	-20,4	-30	-47

Coco-Nuts muziek

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	33,5	18,1	33,3	15,9	7,5	6,5	0,4	-12,9	-21,9	-36,3
01_B	Woningen Sta	8	33,5	18	33,3	15,9	7,5	6,5	0,3	-13	-22	-36,4
01_C	Woningen Sta	11	33,4	18	33,2	15,8	7,4	6,4	0,3	-13	-22	-36,5
01_D	Woningen Sta	14	32,1	17,9	31,8	14,4	6	5	-1,1	-14,4	-23,4	-37,6
01_E	Woningen Sta	17	31,9	17,8	31,7	14,3	5,8	4,9	-1,3	-14,6	-23,5	-37,8
02_A	Woningen Sta	5	33,9	19,7	33,7	16,3	7,9	6,9	0,8	-12,5	-21,3	-35
02_B	Woningen Sta	8	33,9	19,6	33,6	16,3	7,8	6,9	0,7	-12,5	-21,4	-35,1
02_C	Woningen Sta	11	33,8	19,5	33,5	16,1	7,7	6,7	0,6	-12,7	-21,5	-35,3
02_D	Woningen Sta	14	33,6	19,4	33,3	16	7,5	6,6	0,4	-12,8	-21,7	-35,5
02_E	Woningen Sta	17	33,4	19,2	33,2	15,8	7,3	6,4	0,2	-13	-21,9	-35,7
03_A	Woningen Sta	5	35,2	21	34,9	17,6	9,2	8,2	2,1	-11,1	-19,9	-33,4
03_B	Woningen Sta	8	35,1	20,9	34,9	17,5	9,1	8,1	2	-11,2	-20	-33,5
03_C	Woningen Sta	11	35	20,7	34,7	17,4	8,9	8	1,8	-11,4	-20,2	-33,7
03_D	Woningen Sta	14	34,8	20,5	34,5	17,2	8,7	7,8	1,6	-11,6	-20,4	-34
03_E	Woningen Sta	17	34,5	20,3	34,3	16,9	8,4	7,5	1,4	-11,9	-20,7	-34,3
04_A	Woningen Sta	5	36,2	22	36	18,6	10,2	9,3	3,1	-10,1	-18,8	-32,1
04_B	Woningen Sta	8	36,1	21,9	35,9	18,5	10,1	9,1	3	-10,2	-18,9	-32,2
04_C	Woningen Sta	11	35,9	21,7	35,7	18,3	9,9	8,9	2,8	-10,4	-19,1	-32,5
04_D	Woningen Sta	14	35,7	21,4	35,4	18,1	9,6	8,7	2,5	-10,7	-19,4	-32,8
04_E	Woningen Sta	17	35,4	21,1	35,1	17,8	9,3	8,4	2,2	-11	-19,7	-33,2
05_A	Woningen Sta	5	36,2	22	36	18,6	10,2	9,3	3,1	-10,1	-18,8	-32,1
05_B	Woningen Sta	8	36,1	21,9	35,9	18,5	10,1	9,1	3	-10,2	-18,9	-32,3
05_C	Woningen Sta	11	35,9	21,7	35,7	18,3	9,9	8,9	2,8	-10,4	-19,1	-32,5
05_D	Woningen Sta	14	35,7	21,4	35,4	18,1	9,6	8,7	2,5	-10,7	-19,4	-32,8
05_E	Woningen Sta	17	35,4	21,1	35,1	17,8	9,3	8,4	2,2	-11	-19,7	-33,2
06_A	Woningen Sta	5	35,1	20,8	34,8	17,4	9	8,1	1,9	-11,3	-20,1	-33,6
06_B	Woningen Sta	8	35	20,7	34,7	17,4	8,9	8	1,8	-11,4	-20,2	-33,7
06_C	Woningen Sta	11	34,8	20,6	34,6	17,2	8,8	7,8	1,7	-11,6	-20,3	-33,9
06_D	Woningen Sta	14	34,6	20,4	34,4	17	8,6	7,6	1,5	-11,8	-20,5	-34,1
06_E	Woningen Sta	17	34,4	20,1	34,1	16,8	8,3	7,4	1,2	-12	-20,8	-34,5

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
Binnengeluidniveau Lucia												
Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	1,8	-4,2	0,6	-26	-42,1	-46,7	-60,1	-76,4	-85,4	-99,8
01_B	Woningen Sta	8	1,8	-4,3	0,6	-26	-42,1	-46,7	-60,2	-76,5	-85,5	-99,9
01_C	Woningen Sta	11	1,7	-4,3	0,5	-26,1	-42,2	-46,8	-60,2	-76,5	-85,5	-100
01_D	Woningen Sta	14	0,7	-4,4	-0,9	-27,5	-43,6	-48,2	-61,6	-77,9	-86,9	-101,1
01_E	Woningen Sta	17	0,6	-4,5	-1	-27,6	-43,8	-48,3	-61,8	-78,1	-87	-101,3
02_A	Woningen Sta	5	2,6	-2,6	1	-25,6	-41,7	-46,3	-59,7	-76	-84,8	-98,5
02_B	Woningen Sta	8	2,5	-2,7	0,9	-25,6	-41,8	-46,3	-59,8	-76	-84,9	-98,6
02_C	Woningen Sta	11	2,4	-2,8	0,8	-25,8	-41,9	-46,5	-59,9	-76,2	-85	-98,8
02_D	Woningen Sta	14	2,2	-2,9	0,6	-25,9	-42,1	-46,6	-60,1	-76,3	-85,2	-99
02_E	Woningen Sta	17	2,1	-3,1	0,5	-26,1	-42,3	-46,8	-60,3	-76,5	-85,4	-99,2
03_A	Woningen Sta	5	3,8	-1,3	2,2	-24,3	-40,4	-45	-58,4	-74,6	-83,4	-96,9
03_B	Woningen Sta	8	3,8	-1,4	2,2	-24,4	-40,5	-45,1	-58,5	-74,7	-83,5	-97
03_C	Woningen Sta	11	3,6	-1,6	2	-24,5	-40,7	-45,2	-58,7	-74,9	-83,7	-97,2
03_D	Woningen Sta	14	3,4	-1,8	1,8	-24,7	-40,9	-45,4	-58,9	-75,1	-83,9	-97,5
03_E	Woningen Sta	17	3,2	-2	1,6	-25	-41,2	-45,7	-59,1	-75,4	-84,2	-97,8
04_A	Woningen Sta	5	4,9	-0,3	3,3	-23,3	-39,4	-43,9	-57,4	-73,6	-82,3	-95,6
04_B	Woningen Sta	8	4,8	-0,4	3,2	-23,4	-39,5	-44,1	-57,5	-73,7	-82,4	-95,7
04_C	Woningen Sta	11	4,6	-0,6	3	-23,6	-39,7	-44,3	-57,7	-73,9	-82,6	-96
04_D	Woningen Sta	14	4,3	-0,9	2,7	-23,8	-40	-44,5	-58	-74,2	-82,9	-96,3
04_E	Woningen Sta	17	4,0	-1,2	2,4	-24,1	-40,3	-44,8	-58,3	-74,5	-83,2	-96,7
05_A	Woningen Sta	5	4,9	-0,3	3,3	-23,3	-39,4	-43,9	-57,4	-73,6	-82,3	-95,6
05_B	Woningen Sta	8	4,8	-0,4	3,2	-23,4	-39,5	-44,1	-57,5	-73,7	-82,4	-95,8
05_C	Woningen Sta	11	4,6	-0,6	3	-23,6	-39,7	-44,3	-57,7	-73,9	-82,6	-96
05_D	Woningen Sta	14	4,3	-0,9	2,7	-23,8	-40	-44,5	-58	-74,2	-82,9	-96,3
05_E	Woningen Sta	17	4,0	-1,2	2,4	-24,1	-40,3	-44,8	-58,3	-74,5	-83,2	-96,7
06_A	Woningen Sta	5	3,7	-1,5	2,1	-24,5	-40,6	-45,1	-58,6	-74,8	-83,6	-97,1
06_B	Woningen Sta	8	3,6	-1,6	2	-24,5	-40,7	-45,2	-58,7	-74,9	-83,7	-97,2
06_C	Woningen Sta	11	3,5	-1,7	1,9	-24,7	-40,8	-45,4	-58,8	-75,1	-83,8	-97,4
06_D	Woningen Sta	14	3,3	-1,9	1,7	-24,9	-41	-45,6	-59	-75,3	-84	-97,6
06_E	Woningen Sta	17	3,0	-2,2	1,4	-25,1	-41,3	-45,8	-59,3	-75,5	-84,3	-98

Coco-Nuts cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	52,6	18,2	33,4	25,2	31,5	43,5	51,3	43,1	33,5	15,9
01_B	Woningen Sta	8	52,6	18,2	33,4	26,4	31,7	43,5	51,2	43,1	33,4	15,8
01_C	Woningen Sta	11	52,6	18,2	33,4	26,7	31,6	43,4	51,3	43,1	33,4	15,7
01_D	Woningen Sta	14	51,6	18,1	32,2	26,6	31	42,5	50,2	42,1	32,5	15
01_E	Woningen Sta	17	51,5	18	32,1	26,6	30,9	42,4	50,1	42	32,3	14,8
02_A	Woningen Sta	5	53,9	19,8	33,8	26,7	32,6	44,7	52,5	44,4	34,9	17,9
02_B	Woningen Sta	8	53,8	19,7	33,9	27,5	32,8	44,7	52,4	44,3	34,8	17,8
02_C	Woningen Sta	11	53,7	19,7	33,8	28,1	32,8	44,6	52,4	44,2	34,7	17,6
02_D	Woningen Sta	14	53,4	19,5	33,7	28,1	32,6	44,3	52,1	43,9	34,4	17,3
02_E	Woningen Sta	17	53,1	19,4	33,6	28	32,4	44	51,7	43,6	34,1	16,9
03_A	Woningen Sta	5	55,3	21,1	35,1	28,1	33,9	46,2	54	45,9	36,5	19,8
03_B	Woningen Sta	8	55,2	21	35,1	28,7	34	46	53,8	45,7	36,4	19,7
03_C	Woningen Sta	11	55	20,8	35,1	29,1	34	45,9	53,7	45,6	36,2	19,4
03_D	Woningen Sta	14	54,8	20,7	34,9	29,1	33,9	45,6	53,4	45,3	35,9	19,1
03_E	Woningen Sta	17	54,4	20,4	34,7	29	33,6	45,2	53	44,9	35,5	18,6
04_A	Woningen Sta	5	56,7	22,1	36,1	29	35,1	47,5	55,4	47,3	38	21,6
04_B	Woningen Sta	8	56,5	22	36,1	29,5	35,2	47,4	55,2	47,1	37,8	21,4
04_C	Woningen Sta	11	56,2	21,8	36	29,9	35,1	47,1	54,9	46,8	37,5	21
04_D	Woningen Sta	14	55,9	21,6	35,8	29,9	34,8	46,7	54,5	46,4	37,1	20,5
04_E	Woningen Sta	17	55,4	21,3	35,5	29,7	34,5	46,3	54,1	46	36,6	20
05_A	Woningen Sta	5	56,8	22,1	36,1	28,9	35,2	47,6	55,5	47,4	38,1	21,7
05_B	Woningen Sta	8	56,6	22	36,1	29,4	35,2	47,4	55,3	47,2	37,9	21,5
05_C	Woningen Sta	11	56,3	21,8	36	29,8	35,1	47,1	55	46,9	37,5	21,1
05_D	Woningen Sta	14	55,9	21,6	35,8	29,8	34,8	46,8	54,6	46,5	37,2	20,6
05_E	Woningen Sta	17	55,5	21,3	35,5	29,6	34,5	46,4	54,1	46	36,7	20,1
06_A	Woningen Sta	5	55,2	20,9	35	27,7	33,8	46,1	53,9	45,8	36,4	19,8
06_B	Woningen Sta	8	55,1	20,8	34,9	28,2	33,9	46	53,8	45,7	36,3	19,6
06_C	Woningen Sta	11	54,9	20,7	34,9	28,6	33,9	45,8	53,6	45,5	36,1	19,3
06_D	Woningen Sta	14	54,7	20,5	34,7	28,7	33,7	45,5	53,3	45,2	35,8	19
06_E	Woningen Sta	17	54,4	20,3	34,5	28,6	33,5	45,2	53	44,9	35,5	18,6

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	2,6	-4,1	0,7	-16,7	-18,1	-9,7	-9,2	-20,4	-30	-47,6
01_B	Woningen Sta	8	2,7	-4,1	0,7	-15,5	-17,9	-9,7	-9,3	-20,4	-30,1	-47,7
01_C	Woningen Sta	11	2,7	-4,1	0,7	-15,2	-18	-9,8	-9,2	-20,4	-30,1	-47,8
01_D	Woningen Sta	14	1,8	-4,2	-0,5	-15,3	-18,6	-10,7	-10,3	-21,4	-31	-48,5
01_E	Woningen Sta	17	1,7	-4,3	-0,6	-15,3	-18,7	-10,8	-10,4	-21,5	-31,2	-48,7
02_A	Woningen Sta	5	3,5	-2,5	1,1	-15,2	-17	-8,5	-8	-19,1	-28,6	-45,6
02_B	Woningen Sta	8	3,5	-2,6	1,2	-14,4	-16,8	-8,5	-8,1	-19,2	-28,7	-45,7
02_C	Woningen Sta	11	3,4	-2,6	1,1	-13,8	-16,8	-8,6	-8,1	-19,3	-28,8	-45,9
02_D	Woningen Sta	14	3,3	-2,8	1	-13,8	-17	-8,9	-8,4	-19,6	-29,1	-46,2
02_E	Woningen Sta	17	3,2	-2,9	0,9	-13,9	-17,2	-9,2	-8,8	-19,9	-29,4	-46,6
03_A	Woningen Sta	5	4,8	-1,2	2,4	-13,8	-15,7	-7	-6,5	-17,6	-27	-43,7
03_B	Woningen Sta	8	4,7	-1,3	2,4	-13,2	-15,6	-7,2	-6,7	-17,8	-27,1	-43,8
03_C	Woningen Sta	11	4,7	-1,5	2,4	-12,8	-15,6	-7,3	-6,8	-17,9	-27,3	-44,1
03_D	Woningen Sta	14	4,5	-1,6	2,2	-12,8	-15,7	-7,6	-7,1	-18,2	-27,6	-44,4
03_E	Woningen Sta	17	4,2	-1,9	2	-12,9	-16	-8	-7,5	-18,6	-28	-44,9
04_A	Woningen Sta	5	5,8	-0,2	3,4	-12,9	-14,5	-5,7	-5,1	-16,2	-25,5	-41,9
04_B	Woningen Sta	8	5,8	-0,3	3,4	-12,4	-14,4	-5,8	-5,3	-16,4	-25,7	-42,1
04_C	Woningen Sta	11	5,6	-0,5	3,3	-12	-14,5	-6,1	-5,6	-16,7	-26	-42,5
04_D	Woningen Sta	14	5,4	-0,7	3,1	-12	-14,8	-6,5	-6	-17,1	-26,4	-43
04_E	Woningen Sta	17	5,1	-1	2,8	-12,2	-15,1	-6,9	-6,4	-17,5	-26,9	-43,5
05_A	Woningen Sta	5	5,9	-0,2	3,4	-13	-14,4	-5,6	-5	-16,1	-25,4	-41,8
05_B	Woningen Sta	8	5,8	-0,3	3,4	-12,5	-14,4	-5,8	-5,2	-16,3	-25,6	-42
05_C	Woningen Sta	11	5,7	-0,5	3,3	-12,1	-14,5	-6,1	-5,5	-16,6	-26	-42,4
05_D	Woningen Sta	14	5,4	-0,7	3,1	-12,1	-14,8	-6,4	-5,9	-17	-26,3	-42,9
05_E	Woningen Sta	17	5,1	-1	2,8	-12,3	-15,1	-6,8	-6,4	-17,5	-26,8	-43,4
06_A	Woningen Sta	5	4,7	-1,4	2,3	-14,2	-15,8	-7,1	-6,6	-17,7	-27,1	-43,7
06_B	Woningen Sta	8	4,6	-1,5	2,2	-13,7	-15,7	-7,2	-6,7	-17,8	-27,2	-43,9
06_C	Woningen Sta	11	4,5	-1,6	2,2	-13,3	-15,7	-7,4	-6,9	-18	-27,4	-44,2
06_D	Woningen Sta	14	4,3	-1,8	2	-13,2	-15,9	-7,7	-7,2	-18,3	-27,7	-44,5
06_E	Woningen Sta	17	4,1	-2	1,8	-13,3	-16,1	-8	-7,5	-18,6	-28	-44,9

Cornelis muziek

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	41,1	20,2	35,6	37	34,4	29,2	26,1	24,8	11,6	-4,2
01_B	Woningen Sta	8	41,5	20,7	35,9	37,4	34,7	29,5	26,4	25,1	12	-3,8
01_C	Woningen Sta	11	41,3	20,8	35,8	37,2	34,5	29,4	26,3	25	11,9	-4
01_D	Woningen Sta	14	40	20,7	34,4	35,8	33,2	28	24,9	23,6	10,5	-5
01_E	Woningen Sta	17	39,9	20,7	34,4	35,8	33,1	27,9	24,8	23,5	10,5	-5,1
02_A	Woningen Sta	5	41,5	21,6	35,9	37,4	34,7	29,5	26,5	25,2	12,3	-2,9
02_B	Woningen Sta	8	41,7	21,9	36,1	37,5	34,9	29,7	26,6	25,3	12,4	-2,7
02_C	Woningen Sta	11	41,6	22	36	37,4	34,8	29,6	26,5	25,3	12,3	-2,8
02_D	Woningen Sta	14	41,2	21,9	35,6	37	34,3	29,2	26,1	24,8	11,9	-3,1
02_E	Woningen Sta	17	41,1	21,8	35,5	36,9	34,3	29,1	26	24,8	11,9	-3,2
03_A	Woningen Sta	5	42,3	22,8	36,7	38,2	35,5	30,4	27,3	26,1	13,4	-1,2
03_B	Woningen Sta	8	42,4	23	36,8	38,2	35,5	30,4	27,3	26,1	13,4	-1,2
03_C	Woningen Sta	11	42,3	23	36,7	38,2	35,5	30,3	27,3	26,1	13,3	-1,3
03_D	Woningen Sta	14	42,2	22,9	36,6	38,1	35,4	30,2	27,2	26	13,2	-1,4
03_E	Woningen Sta	17	42,1	22,8	36,5	38	35,3	30,1	27,1	25,9	13,1	-1,6
04_A	Woningen Sta	5	43,8	24,3	38,2	39,7	37	31,9	28,8	27,7	15,1	1
04_B	Woningen Sta	8	43,8	24,4	38,2	39,7	37	31,8	28,8	27,6	15	0,9
04_C	Woningen Sta	11	43,7	24,4	38,1	39,6	36,9	31,8	28,7	27,5	14,9	0,8
04_D	Woningen Sta	14	43,6	24,3	38	39,5	36,8	31,6	28,6	27,4	14,8	0,6
04_E	Woningen Sta	17	43,5	24,2	37,9	39,3	36,7	31,5	28,4	27,3	14,6	0,4
05_A	Woningen Sta	5	45,2	25,6	39,6	41	38,4	33,2	30,2	29	16,5	2,8
05_B	Woningen Sta	8	45,1	25,7	39,5	41	38,3	33,2	30,1	29	16,5	2,7
05_C	Woningen Sta	11	45	25,7	39,4	40,9	38,2	33,1	30	28,9	16,3	2,5
05_D	Woningen Sta	14	44,9	25,6	39,3	40,7	38	32,9	29,8	28,7	16,2	2,3
05_E	Woningen Sta	17	44,7	25,4	39,1	40,5	37,9	32,7	29,6	28,5	16	2,1
06_A	Woningen Sta	5	46,5	26,9	40,8	42,3	39,7	34,5	31,5	30,4	17,9	4,4
06_B	Woningen Sta	8	46,4	27	40,8	42,2	39,6	34,4	31,4	30,3	17,8	4,3
06_C	Woningen Sta	11	46,2	26,9	40,6	42,1	39,4	34,3	31,2	30,1	17,7	4,1
06_D	Woningen Sta	14	46	26,8	40,4	41,9	39,2	34,1	31	29,9	17,5	3,9
06_E	Woningen Sta	17	45,8	26,5	40,2	41,6	39	33,8	30,8	29,7	17,2	3,6

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	4,7	-2,1	2,9	-4,9	-15,2	-24	-34,4	-38,7	-51,9	-67,7
01_B	Woningen Sta	8	5,0	-1,6	3,2	-4,5	-14,9	-23,7	-34,1	-38,4	-51,5	-67,3
01_C	Woningen Sta	11	4,9	-1,5	3,1	-4,7	-15,1	-23,8	-34,2	-38,5	-51,6	-67,5
01_D	Woningen Sta	14	3,9	-1,6	1,7	-6,1	-16,4	-25,2	-35,6	-39,9	-53	-68,5
01_E	Woningen Sta	17	3,9	-1,6	1,7	-6,1	-16,5	-25,3	-35,7	-40	-53	-68,6
02_A	Woningen Sta	5	5,2	-0,7	3,2	-4,5	-14,9	-23,7	-34	-38,3	-51,2	-66,4
02_B	Woningen Sta	8	5,4	-0,4	3,4	-4,4	-14,7	-23,5	-33,9	-38,2	-51,1	-66,2
02_C	Woningen Sta	11	5,4	-0,3	3,3	-4,5	-14,8	-23,6	-34	-38,2	-51,2	-66,3
02_D	Woningen Sta	14	5,1	-0,4	2,9	-4,9	-15,3	-24	-34,4	-38,7	-51,6	-66,6
02_E	Woningen Sta	17	5,0	-0,5	2,8	-5	-15,3	-24,1	-34,5	-38,7	-51,6	-66,7
03_A	Woningen Sta	5	6,1	0,5	4	-3,7	-14,1	-22,8	-33,2	-37,4	-50,1	-64,7
03_B	Woningen Sta	8	6,2	0,7	4,1	-3,7	-14,1	-22,8	-33,2	-37,4	-50,1	-64,7
03_C	Woningen Sta	11	6,2	0,7	4	-3,7	-14,1	-22,9	-33,2	-37,4	-50,2	-64,8
03_D	Woningen Sta	14	6,1	0,6	3,9	-3,8	-14,2	-23	-33,3	-37,5	-50,3	-64,9
03_E	Woningen Sta	17	6,0	0,5	3,8	-3,9	-14,3	-23,1	-33,4	-37,6	-50,4	-65,1
04_A	Woningen Sta	5	7,6	2	5,5	-2,2	-12,6	-21,3	-31,7	-35,8	-48,4	-62,5
04_B	Woningen Sta	8	7,7	2,1	5,5	-2,2	-12,6	-21,4	-31,7	-35,9	-48,5	-62,6
04_C	Woningen Sta	11	7,6	2,1	5,4	-2,3	-12,7	-21,4	-31,8	-36	-48,6	-62,7
04_D	Woningen Sta	14	7,5	2	5,3	-2,4	-12,8	-21,6	-31,9	-36,1	-48,7	-62,9
04_E	Woningen Sta	17	7,4	1,9	5,2	-2,6	-12,9	-21,7	-32,1	-36,2	-48,9	-63,1
05_A	Woningen Sta	5	9,0	3,3	6,9	-0,9	-11,2	-20	-30,3	-34,5	-47	-60,7
05_B	Woningen Sta	8	9,0	3,4	6,8	-0,9	-11,3	-20	-30,4	-34,5	-47	-60,8
05_C	Woningen Sta	11	8,9	3,4	6,7	-1	-11,4	-20,1	-30,5	-34,6	-47,2	-61
05_D	Woningen Sta	14	8,8	3,3	6,6	-1,2	-11,6	-20,3	-30,7	-34,8	-47,3	-61,2
05_E	Woningen Sta	17	8,6	3,1	6,4	-1,4	-11,7	-20,5	-30,9	-35	-47,5	-61,4
06_A	Woningen Sta	5	10,2	4,6	8,1	0,4	-9,9	-18,7	-29	-33,1	-45,6	-59,1
06_B	Woningen Sta	8	10,3	4,7	8,1	0,3	-10	-18,8	-29,1	-33,2	-45,7	-59,2
06_C	Woningen Sta	11	10,1	4,6	7,9	0,2	-10,2	-18,9	-29,3	-33,4	-45,8	-59,4
06_D	Woningen Sta	14	9,9	4,5	7,7	0	-10,4	-19,1	-29,5	-33,6	-46	-59,6
06_E	Woningen Sta	17	9,7	4,2	7,5	-0,3	-10,6	-19,4	-29,7	-33,8	-46,3	-59,9

Cornelis cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	49,8	20,2	35,7	37,1	35,2	40,4	47,9	39,8	29,7	11,1
01_B	Woningen Sta	8	50,3	20,7	36,1	37,5	35,7	41	48,4	40,4	30,3	11,7
01_C	Woningen Sta	11	50,3	20,8	35,9	37,3	35,6	40,9	48,4	40,3	30,2	11,6
01_D	Woningen Sta	14	49,2	20,7	34,7	36	34,5	39,9	47,4	39,3	29,3	10,9
01_E	Woningen Sta	17	49,2	20,7	34,8	36	34,4	39,9	47,3	39,3	29,2	10,8
02_A	Woningen Sta	5	51	21,6	36,1	37,4	35,7	41,7	49,2	41,2	31,2	13,1
02_B	Woningen Sta	8	51,1	21,9	36,3	37,6	36,1	41,8	49,3	41,2	31,3	13,2
02_C	Woningen Sta	11	51,1	22	36,2	37,5	36	41,8	49,3	41,2	31,3	13,2
02_D	Woningen Sta	14	50,5	21,9	35,9	37,2	35,6	41,2	48,7	40,6	30,7	12,8
02_E	Woningen Sta	17	50,4	21,8	36	37,1	35,6	41,1	48,6	40,6	30,6	12,7
03_A	Woningen Sta	5	52	22,8	36,9	38,3	36,6	42,6	50,2	42,2	32,4	14,8
03_B	Woningen Sta	8	51,9	23	37	38,3	36,9	42,6	50,1	42,1	32,3	14,8
03_C	Woningen Sta	11	51,9	23	37	38,3	36,8	42,6	50,1	42,1	32,3	14,7
03_D	Woningen Sta	14	51,7	22,9	37	38,2	36,7	42,3	49,8	41,8	32	14,5
03_E	Woningen Sta	17	51,6	22,8	37,1	38,2	36,6	42,2	49,7	41,7	31,9	14,3
04_A	Woningen Sta	5	53,4	24,3	38,4	39,8	38,1	44,1	51,6	43,6	34	16,9
04_B	Woningen Sta	8	53,4	24,4	38,4	39,7	38,3	44	51,5	43,6	33,9	16,9
04_C	Woningen Sta	11	53,3	24,4	38,4	39,7	38,2	43,9	51,5	43,5	33,8	16,8
04_D	Woningen Sta	14	53,2	24,3	38,5	39,6	38,1	43,8	51,3	43,4	33,7	16,6
04_E	Woningen Sta	17	53	24,2	38,4	39,5	38	43,7	51,2	43,2	33,5	16,4
05_A	Woningen Sta	5	54,9	25,6	39,8	41,1	39,4	45,5	53,1	45,1	35,6	18,9
05_B	Woningen Sta	8	54,8	25,7	39,7	41,1	39,6	45,4	53	45	35,5	18,8
05_C	Woningen Sta	11	54,7	25,7	39,7	41	39,5	45,3	52,9	44,9	35,3	18,6
05_D	Woningen Sta	14	54,5	25,6	39,8	40,9	39,4	45,1	52,7	44,7	35,1	18,4
05_E	Woningen Sta	17	54,3	25,4	39,6	40,7	39,2	44,9	52,4	44,5	34,9	18,1
06_A	Woningen Sta	5	56,3	26,9	41	42,4	40,7	47	54,6	46,6	37,2	20,7
06_B	Woningen Sta	8	56,2	27	41	42,3	40,9	46,9	54,4	46,5	37	20,6
06_C	Woningen Sta	11	56	26,9	40,9	42,2	40,7	46,7	54,3	46,3	36,8	20,4
06_D	Woningen Sta	14	55,8	26,8	40,9	42	40,5	46,5	54	46,1	36,6	20,1
06_E	Woningen Sta	17	55,5	26,5	40,7	41,8	40,3	46,2	53,7	45,8	36,3	19,7

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	4,9	-2,1	3	-4,8	-14,4	-12,8	-12,6	-23,7	-33,8	-52,4
01_B	Woningen Sta	8	5,3	-1,6	3,4	-4,4	-13,9	-12,2	-12,1	-23,1	-33,2	-51,8
01_C	Woningen Sta	11	5,2	-1,5	3,2	-4,6	-14	-12,3	-12,1	-23,2	-33,3	-51,9
01_D	Woningen Sta	14	4,3	-1,6	2	-5,9	-15,1	-13,3	-13,1	-24,2	-34,2	-52,6
01_E	Woningen Sta	17	4,3	-1,6	2,1	-5,9	-15,2	-13,3	-13,2	-24,2	-34,3	-52,7
02_A	Woningen Sta	5	5,5	-0,7	3,4	-4,5	-13,9	-11,5	-11,3	-22,3	-32,3	-50,4
02_B	Woningen Sta	8	5,8	-0,4	3,6	-4,3	-13,5	-11,4	-11,2	-22,3	-32,2	-50,3
02_C	Woningen Sta	11	5,7	-0,3	3,5	-4,4	-13,6	-11,4	-11,2	-22,3	-32,2	-50,3
02_D	Woningen Sta	14	5,5	-0,4	3,2	-4,7	-14	-12	-11,8	-22,9	-32,8	-50,7
02_E	Woningen Sta	17	5,5	-0,5	3,3	-4,8	-14	-12,1	-11,9	-22,9	-32,9	-50,8
03_A	Woningen Sta	5	6,5	0,5	4,2	-3,6	-13	-10,6	-10,3	-21,3	-31,1	-48,7
03_B	Woningen Sta	8	6,6	0,7	4,3	-3,6	-12,7	-10,6	-10,4	-21,4	-31,2	-48,7
03_C	Woningen Sta	11	6,6	0,7	4,3	-3,6	-12,8	-10,6	-10,4	-21,4	-31,2	-48,8
03_D	Woningen Sta	14	6,5	0,6	4,3	-3,7	-12,9	-10,9	-10,7	-21,7	-31,5	-49
03_E	Woningen Sta	17	6,6	0,5	4,4	-3,7	-13	-11	-10,8	-21,8	-31,6	-49,2
04_A	Woningen Sta	5	8,0	2	5,7	-2,1	-11,5	-9,1	-8,9	-19,9	-29,5	-46,6
04_B	Woningen Sta	8	8,0	2,1	5,7	-2,2	-11,3	-9,2	-9	-19,9	-29,6	-46,6
04_C	Woningen Sta	11	8,0	2,1	5,7	-2,2	-11,4	-9,3	-9	-20	-29,7	-46,7
04_D	Woningen Sta	14	8,0	2	5,8	-2,3	-11,5	-9,4	-9,2	-20,1	-29,8	-46,9
04_E	Woningen Sta	17	7,9	1,9	5,7	-2,4	-11,6	-9,5	-9,3	-20,3	-30	-47,1
05_A	Woningen Sta	5	9,3	3,3	7,1	-0,8	-10,2	-7,7	-7,4	-18,4	-27,9	-44,6
05_B	Woningen Sta	8	9,3	3,4	7	-0,8	-10	-7,8	-7,5	-18,5	-28	-44,7
05_C	Woningen Sta	11	9,3	3,4	7	-0,9	-10,1	-7,9	-7,6	-18,6	-28,2	-44,9
05_D	Woningen Sta	14	9,3	3,3	7,1	-1	-10,2	-8,1	-7,8	-18,8	-28,4	-45,1
05_E	Woningen Sta	17	9,1	3,1	6,9	-1,2	-10,4	-8,3	-8,1	-19	-28,6	-45,4
06_A	Woningen Sta	5	10,6	4,6	8,3	0,5	-8,9	-6,2	-5,9	-16,9	-26,3	-42,8
06_B	Woningen Sta	8	10,6	4,7	8,3	0,4	-8,7	-6,3	-6,1	-17	-26,5	-42,9
06_C	Woningen Sta	11	10,5	4,6	8,2	0,3	-8,9	-6,5	-6,2	-17,2	-26,7	-43,1
06_D	Woningen Sta	14	10,4	4,5	8,2	0,1	-9,1	-6,7	-6,5	-17,4	-26,9	-43,4
06_E	Woningen Sta	17	10,2	4,2	8	-0,1	-9,3	-7	-6,8	-17,7	-27,2	-43,8

Cool63 muziek

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	39,3	18,4	33,7	35,2	32,5	27,3	24,1	22,7	9,3	-7,7
01_B	Woningen Sta	8	40	19,3	34,5	35,9	33,2	28	24,8	23,5	10	-6,9
01_C	Woningen Sta	11	39,3	19,4	33,7	35,2	32,5	27,3	24,1	22,7	9,3	-7,5
01_D	Woningen Sta	14	38,5	19,4	33	34,4	31,7	26,5	23,3	22	8,6	-8,1
01_E	Woningen Sta	17	38,5	19,4	33	34,4	31,7	26,4	23,3	21,9	8,5	-8,2
02_A	Woningen Sta	5	40,1	19,6	34,6	36	33,3	28,1	25	23,6	10,3	-6,1
02_B	Woningen Sta	8	40,6	20,3	35,1	36,5	33,8	28,6	25,5	24,1	10,8	-5,7
02_C	Woningen Sta	11	40,1	20,4	34,6	36	33,3	28,1	25	23,6	10,4	-6
02_D	Woningen Sta	14	39,5	20,4	34	35,4	32,7	27,5	24,3	23	9,8	-6,4
02_E	Woningen Sta	17	39,5	20,3	33,9	35,3	32,6	27,4	24,3	23	9,7	-6,4
03_A	Woningen Sta	5	40,2	20,7	34,6	36	33,4	28,2	25,1	23,8	10,7	-5
03_B	Woningen Sta	8	40,4	21,2	34,9	36,3	33,6	28,4	25,3	24	10,9	-4,7
03_C	Woningen Sta	11	40,4	21,3	34,9	36,3	33,6	28,4	25,3	24	10,9	-4,8
03_D	Woningen Sta	14	40,4	21,3	34,8	36,2	33,6	28,4	25,2	23,9	10,9	-4,8
03_E	Woningen Sta	17	40,3	21,2	34,8	36,2	33,5	28,3	25,2	23,9	10,8	-4,9
04_A	Woningen Sta	5	41,6	22,1	36	37,4	34,7	29,6	26,5	25,2	12,3	-2,8
04_B	Woningen Sta	8	41,6	22,4	36,1	37,5	34,8	29,6	26,5	25,3	12,4	-2,8
04_C	Woningen Sta	11	41,6	22,4	36	37,5	34,8	29,6	26,5	25,3	12,3	-2,8
04_D	Woningen Sta	14	41,6	22,4	36	37,4	34,7	29,5	26,5	25,2	12,3	-2,9
04_E	Woningen Sta	17	41,5	22,3	35,9	37,3	34,7	29,5	26,4	25,1	12,2	-3
05_A	Woningen Sta	5	42,8	23,4	37,3	38,7	36	30,9	27,8	26,6	13,8	-0,9
05_B	Woningen Sta	8	42,8	23,6	37,3	38,7	36	30,8	27,8	26,5	13,7	-1
05_C	Woningen Sta	11	42,8	23,6	37,2	38,6	36	30,8	27,7	26,5	13,7	-1
05_D	Woningen Sta	14	42,7	23,5	37,1	38,6	35,9	30,7	27,6	26,4	13,6	-1,1
05_E	Woningen Sta	17	42,6	23,5	37,1	38,5	35,8	30,6	27,5	26,3	13,5	-1,3
06_A	Woningen Sta	5	44,4	24,8	38,8	40,2	37,6	32,4	29,3	28,2	15,5	1,4
06_B	Woningen Sta	8	44,3	25,1	38,8	40,2	37,5	32,4	29,3	28,1	15,5	1,3
06_C	Woningen Sta	11	44,3	25	38,7	40,1	37,5	32,3	29,2	28,1	15,4	1,2
06_D	Woningen Sta	14	44,2	24,9	38,6	40	37,4	32,2	29,1	27,9	15,3	1,1
06_E	Woningen Sta	17	44,1	24,8	38,5	39,9	37,2	32,1	29	27,8	15,1	0,9

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	2,8	-3,9	1	-6,7	-17,1	-25,9	-36,4	-40,8	-54,2	-71,2
01_B	Woningen Sta	8	3,6	-3	1,8	-6	-16,4	-25,2	-35,7	-40	-53,5	-70,4
01_C	Woningen Sta	11	3,0	-2,9	1	-6,7	-17,1	-25,9	-36,4	-40,8	-54,2	-71
01_D	Woningen Sta	14	2,5	-2,9	0,3	-7,5	-17,9	-26,7	-37,2	-41,5	-54,9	-71,6
01_E	Woningen Sta	17	2,5	-2,9	0,3	-7,5	-17,9	-26,8	-37,2	-41,6	-55	-71,7
02_A	Woningen Sta	5	3,7	-2,7	1,9	-5,9	-16,3	-25,1	-35,5	-39,9	-53,2	-69,6
02_B	Woningen Sta	8	4,3	-2	2,4	-5,4	-15,8	-24,6	-35	-39,4	-52,7	-69,2
02_C	Woningen Sta	11	3,9	-1,9	1,9	-5,9	-16,3	-25,1	-35,5	-39,9	-53,1	-69,5
02_D	Woningen Sta	14	3,5	-1,9	1,3	-6,5	-16,9	-25,7	-36,2	-40,5	-53,7	-69,9
02_E	Woningen Sta	17	3,4	-2	1,2	-6,6	-17	-25,8	-36,2	-40,5	-53,8	-69,9
03_A	Woningen Sta	5	4,0	-1,6	1,9	-5,9	-16,2	-25	-35,4	-39,7	-52,8	-68,5
03_B	Woningen Sta	8	4,4	-1,1	2,2	-5,6	-16	-24,8	-35,2	-39,5	-52,6	-68,2
03_C	Woningen Sta	11	4,4	-1	2,2	-5,6	-16	-24,8	-35,2	-39,5	-52,6	-68,3
03_D	Woningen Sta	14	4,3	-1	2,1	-5,7	-16	-24,8	-35,3	-39,6	-52,6	-68,3
03_E	Woningen Sta	17	4,3	-1,1	2,1	-5,7	-16,1	-24,9	-35,3	-39,6	-52,7	-68,4
04_A	Woningen Sta	5	5,4	-0,2	3,3	-4,5	-14,9	-23,6	-34	-38,3	-51,2	-66,3
04_B	Woningen Sta	8	5,6	0,1	3,4	-4,4	-14,8	-23,6	-34	-38,2	-51,1	-66,3
04_C	Woningen Sta	11	5,5	0,1	3,3	-4,4	-14,8	-23,6	-34	-38,2	-51,2	-66,3
04_D	Woningen Sta	14	5,5	0,1	3,3	-4,5	-14,9	-23,7	-34	-38,3	-51,2	-66,4
04_E	Woningen Sta	17	5,4	0	3,2	-4,6	-14,9	-23,7	-34,1	-38,4	-51,3	-66,5
05_A	Woningen Sta	5	6,7	1,1	4,6	-3,2	-13,6	-22,3	-32,7	-36,9	-49,7	-64,4
05_B	Woningen Sta	8	6,8	1,3	4,6	-3,2	-13,6	-22,4	-32,7	-37	-49,8	-64,5
05_C	Woningen Sta	11	6,7	1,3	4,5	-3,3	-13,6	-22,4	-32,8	-37	-49,8	-64,5
05_D	Woningen Sta	14	6,6	1,2	4,4	-3,3	-13,7	-22,5	-32,9	-37,1	-49,9	-64,6
05_E	Woningen Sta	17	6,6	1,2	4,4	-3,4	-13,8	-22,6	-33	-37,2	-50	-64,8
06_A	Woningen Sta	5	8,2	2,5	6,1	-1,7	-12	-20,8	-31,2	-35,3	-48	-62,1
06_B	Woningen Sta	8	8,3	2,8	6,1	-1,7	-12,1	-20,8	-31,2	-35,4	-48	-62,2
06_C	Woningen Sta	11	8,2	2,7	6	-1,8	-12,1	-20,9	-31,3	-35,4	-48,1	-62,3
06_D	Woningen Sta	14	8,1	2,6	5,9	-1,9	-12,2	-21	-31,4	-35,6	-48,2	-62,4
06_E	Woningen Sta	17	8,0	2,5	5,8	-2	-12,4	-21,1	-31,5	-35,7	-48,4	-62,6

Cool63 cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	46,9	18,4	33,9	35,2	33,2	37,6	44,9	36,7	26,2	6,4
01_B	Woningen Sta	8	48,2	19,3	34,6	35,9	34,1	38,9	46,2	38,1	27,6	7,8
01_C	Woningen Sta	11	48,3	19,4	33,9	35,2	33,6	39	46,4	38,2	27,7	7,9
01_D	Woningen Sta	14	47,4	19,4	33,3	34,5	32,9	38,1	45,4	37,3	26,8	7,2
01_E	Woningen Sta	17	47,3	19,4	33,3	34,5	32,9	38,1	45,4	37,3	26,8	7,1
02_A	Woningen Sta	5	48	19,6	34,7	36	34	38,6	46	37,8	27,5	8,2
02_B	Woningen Sta	8	49	20,3	35,2	36,5	34,7	39,7	47,1	38,9	28,6	9,3
02_C	Woningen Sta	11	49	20,4	34,8	36,1	34,4	39,7	47,1	38,9	28,6	9,3
02_D	Woningen Sta	14	48,3	20,4	34,2	35,5	33,9	39	46,4	38,3	28	8,9
02_E	Woningen Sta	17	48,3	20,3	34,3	35,5	33,8	39	46,4	38,2	28	8,9
03_A	Woningen Sta	5	49	20,7	34,8	36,1	34,2	39,6	47,1	39	28,8	10,1
03_B	Woningen Sta	8	49,6	21,2	35,1	36,4	34,7	40,3	47,8	39,7	29,5	10,7
03_C	Woningen Sta	11	49,6	21,3	35,1	36,4	34,8	40,3	47,7	39,6	29,4	10,7
03_D	Woningen Sta	14	49,2	21,3	35,1	36,4	34,8	39,9	47,3	39,3	29,1	10,4
03_E	Woningen Sta	17	49,2	21,2	35,2	36,3	34,7	39,9	47,3	39,2	29	10,4
04_A	Woningen Sta	5	50,4	22,1	36,2	37,5	35,6	41,1	48,5	40,5	30,5	12,4
04_B	Woningen Sta	8	50,6	22,4	36,3	37,6	36	41,3	48,7	40,7	30,7	12,5
04_C	Woningen Sta	11	50,6	22,4	36,3	37,6	36	41,3	48,7	40,7	30,6	12,5
04_D	Woningen Sta	14	50,5	22,4	36,3	37,6	35,9	41,2	48,6	40,5	30,5	12,4
04_E	Woningen Sta	17	50,4	22,3	36,4	37,5	35,9	41,1	48,5	40,4	30,4	12,2
05_A	Woningen Sta	5	51,8	23,4	37,4	38,7	36,9	42,5	49,9	42	32,1	14,4
05_B	Woningen Sta	8	51,8	23,6	37,5	38,8	37,2	42,5	50	42	32,1	14,4
05_C	Woningen Sta	11	51,8	23,6	37,5	38,8	37,1	42,5	49,9	41,9	32	14,3
05_D	Woningen Sta	14	51,7	23,5	37,5	38,7	37,1	42,4	49,8	41,8	31,9	14,2
05_E	Woningen Sta	17	51,6	23,5	37,6	38,6	37	42,3	49,7	41,7	31,8	14,1
06_A	Woningen Sta	5	53,4	24,8	39	40,3	38,5	44,1	51,5	43,6	33,8	16,7
06_B	Woningen Sta	8	53,4	25,1	39	40,3	38,7	44	51,5	43,5	33,8	16,6
06_C	Woningen Sta	11	53,3	25	39	40,3	38,6	43,9	51,4	43,4	33,7	16,5
06_D	Woningen Sta	14	53,2	24,9	39	40,2	38,5	43,8	51,3	43,3	33,6	16,4
06_E	Woningen Sta	17	53	24,8	39	40	38,4	43,7	51,1	43,2	33,4	16,1

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	3,1	-3,9	1,2	-6,7	-16,4	-15,6	-15,6	-26,8	-37,3	-57,1
01_B	Woningen Sta	8	3,8	-3	1,9	-6	-15,5	-14,3	-14,3	-25,4	-35,9	-55,7
01_C	Woningen Sta	11	3,3	-2,9	1,2	-6,7	-16	-14,2	-14,1	-25,3	-35,8	-55,6
01_D	Woningen Sta	14	2,9	-2,9	0,6	-7,4	-16,7	-15,1	-15,1	-26,2	-36,7	-56,3
01_E	Woningen Sta	17	2,9	-2,9	0,6	-7,4	-16,7	-15,1	-15,1	-26,2	-36,7	-56,4
02_A	Woningen Sta	5	3,9	-2,7	2	-5,9	-15,6	-14,6	-14,5	-25,7	-36	-55,3
02_B	Woningen Sta	8	4,5	-2	2,5	-5,4	-14,9	-13,5	-13,4	-24,6	-34,9	-54,2
02_C	Woningen Sta	11	4,2	-1,9	2,1	-5,8	-15,2	-13,5	-13,4	-24,6	-34,9	-54,2
02_D	Woningen Sta	14	3,8	-1,9	1,5	-6,4	-15,7	-14,2	-14,1	-25,2	-35,5	-54,6
02_E	Woningen Sta	17	3,8	-2	1,6	-6,4	-15,8	-14,2	-14,1	-25,3	-35,5	-54,6
03_A	Woningen Sta	5	4,3	-1,6	2,1	-5,8	-15,4	-13,6	-13,4	-24,5	-34,7	-53,4
03_B	Woningen Sta	8	4,7	-1,1	2,4	-5,5	-14,9	-12,9	-12,7	-23,8	-34	-52,8
03_C	Woningen Sta	11	4,7	-1	2,4	-5,5	-14,8	-12,9	-12,8	-23,9	-34,1	-52,8
03_D	Woningen Sta	14	4,7	-1	2,4	-5,5	-14,8	-13,3	-13,2	-24,2	-34,4	-53,1
03_E	Woningen Sta	17	4,7	-1,1	2,5	-5,6	-14,9	-13,3	-13,2	-24,3	-34,5	-53,1
04_A	Woningen Sta	5	5,7	-0,2	3,5	-4,4	-14	-12,1	-12	-23	-33	-51,1
04_B	Woningen Sta	8	5,9	0,1	3,6	-4,3	-13,6	-11,9	-11,8	-22,8	-32,8	-51
04_C	Woningen Sta	11	5,9	0,1	3,6	-4,3	-13,6	-11,9	-11,8	-22,8	-32,9	-51
04_D	Woningen Sta	14	5,9	0,1	3,6	-4,3	-13,7	-12	-11,9	-23	-33	-51,1
04_E	Woningen Sta	17	5,9	0	3,7	-4,4	-13,7	-12,1	-12	-23,1	-33,1	-51,3
05_A	Woningen Sta	5	6,9	1,1	4,7	-3,2	-12,7	-10,7	-10,6	-21,5	-31,4	-49,1
05_B	Woningen Sta	8	7,1	1,3	4,8	-3,1	-12,4	-10,7	-10,5	-21,5	-31,4	-49,1
05_C	Woningen Sta	11	7,1	1,3	4,8	-3,1	-12,5	-10,7	-10,6	-21,6	-31,5	-49,2
05_D	Woningen Sta	14	7,0	1,2	4,8	-3,2	-12,5	-10,8	-10,7	-21,7	-31,6	-49,3
05_E	Woningen Sta	17	7,1	1,2	4,9	-3,3	-12,6	-10,9	-10,8	-21,8	-31,7	-49,4
06_A	Woningen Sta	5	8,5	2,5	6,3	-1,6	-11,1	-9,1	-9	-19,9	-29,7	-46,8
06_B	Woningen Sta	8	8,6	2,8	6,3	-1,6	-10,9	-9,2	-9	-20	-29,7	-46,9
06_C	Woningen Sta	11	8,5	2,7	6,3	-1,6	-11	-9,3	-9,1	-20,1	-29,8	-47
06_D	Woningen Sta	14	8,5	2,6	6,3	-1,7	-11,1	-9,4	-9,2	-20,2	-29,9	-47,1
06_E	Woningen Sta	17	8,5	2,5	6,3	-1,9	-11,2	-9,5	-9,4	-20,3	-30,1	-47,4

Amigo muziek

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	31,1	11,7	29	22,8	21,8	19	13,8	10,1	1,6	-12,6
01_B	Woningen Sta	8	32,3	13,3	30,5	24	22,4	19,4	14,8	11,6	3,1	-11,2
01_C	Woningen Sta	11	32,2	13,3	30,3	24	22,4	19,3	14,7	11,5	2,9	-11,4
01_D	Woningen Sta	14	32	13,2	30,2	24	22	18,9	14,3	11,2	2,6	-11,7
01_E	Woningen Sta	17	32,1	13,1	30,4	23,9	21,9	18,7	14,1	11	2,5	-11,9
02_A	Woningen Sta	5	32	13	30	23,8	22,8	20	14,7	11	2,7	-11,2
02_B	Woningen Sta	8	33,3	14,5	31,4	25	23,4	20,3	15,8	12,6	4,2	-9,8
02_C	Woningen Sta	11	33,2	14,5	31,4	25	23,5	20,3	15,8	12,5	4,1	-9,9
02_D	Woningen Sta	14	33,3	14,4	31,4	25,2	23,3	20,2	15,6	12,4	3,9	-10,1
02_E	Woningen Sta	17	33,3	14,3	31,6	25	23,1	20	15,4	12,2	3,7	-10,4
03_A	Woningen Sta	5	32,6	13,6	30,6	24,3	23,3	20,5	15,3	11,6	3,3	-10,5
03_B	Woningen Sta	8	33,8	15	32	25,5	23,9	20,9	16,4	13,2	4,8	-9,1
03_C	Woningen Sta	11	33,8	15	31,9	25,6	24,1	20,9	16,3	13,1	4,7	-9,2
03_D	Woningen Sta	14	33,8	14,9	32	25,8	23,9	20,8	16,2	12,9	4,5	-9,4
03_E	Woningen Sta	17	33,8	14,7	32,1	25,6	23,7	20,5	15,9	12,7	4,3	-9,7
04_A	Woningen Sta	5	32,5	13,5	30,5	24,3	23,3	20,5	15,2	11,5	3,3	-10,6
04_B	Woningen Sta	8	33,8	14,9	31,9	25,5	23,9	20,8	16,4	13,1	4,7	-9,2
04_C	Woningen Sta	11	33,7	14,8	31,9	25,5	24	20,9	16,3	13	4,6	-9,3
04_D	Woningen Sta	14	33,8	14,7	31,9	25,7	23,8	20,7	16,1	12,9	4,4	-9,5
04_E	Woningen Sta	17	33,8	14,6	32,1	25,5	23,6	20,5	15,9	12,7	4,2	-9,8
05_A	Woningen Sta	5	31,8	12,7	29,8	23,6	22,5	19,7	14,5	10,8	2,5	-11,5
05_B	Woningen Sta	8	33	14,1	31,2	24,8	23,1	20,1	15,6	12,4	3,9	-10,1
05_C	Woningen Sta	11	33	14,1	31,2	24,8	23,2	20,1	15,5	12,3	3,9	-10,2
05_D	Woningen Sta	14	33	14	31,2	25	23,1	19,9	15,4	12,2	3,7	-10,4
05_E	Woningen Sta	17	33,1	13,8	31,4	24,9	22,9	19,7	15,2	12	3,5	-10,6
06_A	Woningen Sta	5	30,3	11,2	28,3	22,1	21	18,2	13	9,4	0,9	-13,4
06_B	Woningen Sta	8	31,5	12,6	29,8	23,3	21,5	18,5	14	10,9	2,4	-12
06_C	Woningen Sta	11	31,5	12,6	29,7	23,3	21,6	18,5	14	10,8	2,3	-12,1
06_D	Woningen Sta	14	31,6	12,5	29,7	23,6	21,6	18,4	13,9	10,7	2,2	-12,2
06_E	Woningen Sta	17	31,7	12,4	29,9	23,5	21,4	18,2	13,7	10,6	2	-12,4

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-2,8	-10,6	-3,7	-19,1	-27,8	-34,2	-46,7	-53,4	-61,9	-76,1
01_B	Woningen Sta	8	-1,3	-9	-2,2	-17,9	-27,2	-33,8	-45,7	-51,9	-60,4	-74,7
01_C	Woningen Sta	11	-1,4	-9	-2,4	-17,9	-27,2	-33,9	-45,8	-52	-60,6	-74,9
01_D	Woningen Sta	14	-1,5	-9,1	-2,5	-17,9	-27,6	-34,3	-46,2	-52,3	-60,9	-75,2
01_E	Woningen Sta	17	-1,4	-9,2	-2,3	-18	-27,7	-34,5	-46,4	-52,5	-61	-75,4
02_A	Woningen Sta	5	-1,7	-9,3	-2,7	-18,1	-26,8	-33,2	-45,8	-52,5	-60,8	-74,7
02_B	Woningen Sta	8	-0,3	-7,8	-1,3	-16,9	-26,2	-32,9	-44,7	-50,9	-59,3	-73,3
02_C	Woningen Sta	11	-0,3	-7,8	-1,3	-16,9	-26,1	-32,9	-44,7	-51	-59,4	-73,4
02_D	Woningen Sta	14	-0,3	-7,9	-1,3	-16,7	-26,3	-33	-44,9	-51,1	-59,6	-73,6
02_E	Woningen Sta	17	-0,2	-8	-1,1	-16,9	-26,5	-33,2	-45,1	-51,3	-59,8	-73,9
03_A	Woningen Sta	5	-1,1	-8,7	-2,1	-17,6	-26,3	-32,7	-45,2	-51,9	-60,2	-74
03_B	Woningen Sta	8	0,3	-7,3	-0,7	-16,4	-25,7	-32,3	-44,1	-50,3	-58,7	-72,6
03_C	Woningen Sta	11	0,2	-7,3	-0,8	-16,3	-25,5	-32,3	-44,2	-50,4	-58,8	-72,7
03_D	Woningen Sta	14	0,3	-7,4	-0,7	-16,1	-25,7	-32,4	-44,3	-50,6	-59	-72,9
03_E	Woningen Sta	17	0,3	-7,6	-0,6	-16,3	-25,9	-32,7	-44,6	-50,8	-59,2	-73,2
04_A	Woningen Sta	5	-1,2	-8,8	-2,2	-17,6	-26,3	-32,7	-45,3	-52	-60,2	-74,1
04_B	Woningen Sta	8	0,2	-7,4	-0,8	-16,4	-25,7	-32,4	-44,1	-50,4	-58,8	-72,7
04_C	Woningen Sta	11	0,2	-7,5	-0,8	-16,4	-25,6	-32,3	-44,2	-50,5	-58,9	-72,8
04_D	Woningen Sta	14	0,1	-7,6	-0,8	-16,2	-25,8	-32,5	-44,4	-50,6	-59,1	-73
04_E	Woningen Sta	17	0,3	-7,7	-0,6	-16,4	-26	-32,7	-44,6	-50,8	-59,3	-73,3
05_A	Woningen Sta	5	-1,9	-9,6	-2,9	-18,3	-27,1	-33,5	-46	-52,7	-61	-75
05_B	Woningen Sta	8	-0,5	-8,2	-1,5	-17,1	-26,5	-33,1	-44,9	-51,1	-59,6	-73,6
05_C	Woningen Sta	11	-0,5	-8,2	-1,5	-17,1	-26,4	-33,1	-45	-51,2	-59,6	-73,7
05_D	Woningen Sta	14	-0,6	-8,3	-1,5	-16,9	-26,5	-33,3	-45,1	-51,3	-59,8	-73,9
05_E	Woningen Sta	17	-0,4	-8,5	-1,3	-17	-26,7	-33,5	-45,3	-51,5	-60	-74,1
06_A	Woningen Sta	5	-3,4	-11,1	-4,4	-19,8	-28,6	-35	-47,5	-54,1	-62,6	-76,9
06_B	Woningen Sta	8	-2,0	-9,7	-2,9	-18,6	-28,1	-34,7	-46,5	-52,6	-61,1	-75,5
06_C	Woningen Sta	11	-2,0	-9,7	-3	-18,6	-28	-34,7	-46,5	-52,7	-61,2	-75,6
06_D	Woningen Sta	14	-2,1	-9,8	-3	-18,3	-28	-34,8	-46,6	-52,8	-61,3	-75,7
06_E	Woningen Sta	17	-1,9	-9,9	-2,8	-18,4	-28,2	-35	-46,8	-52,9	-61,5	-75,9

Amigo cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Stadh	5	40,3	11,7	31,1	26,1	29,1	33,1	36,3	32,2	22,7	8,7
01_B	Woningen Stadh	8	40,9	13,3	32,3	27,7	31,9	33,5	36,3	32,2	22,7	8,8
01_C	Woningen Stadh	11	41	13,3	32,8	29	31,9	33,5	36,3	32,2	22,7	8,7
01_D	Woningen Stadh	14	41,1	13,2	33,8	29	31,8	33,4	36,2	32,1	22,6	8,6
01_E	Woningen Stadh	17	41	13,1	33,8	28,8	31,6	33,3	36,1	31,9	22,4	8,5
02_A	Woningen Stadh	5	41,4	13	32,2	27,2	30,4	34,4	37,3	33,2	23,8	10,1
02_B	Woningen Stadh	8	42	14,5	33,4	28,9	32,9	34,6	37,4	33,3	23,8	10,1
02_C	Woningen Stadh	11	42,1	14,5	34,1	30	32,9	34,5	37,3	33,2	23,8	10,1
02_D	Woningen Stadh	14	42,2	14,4	34,9	30	32,8	34,4	37,2	33,1	23,7	10
02_E	Woningen Stadh	17	42	14,3	34,9	29,9	32,6	34,3	37,1	33	23,5	9,8
03_A	Woningen Stadh	5	41,7	13,6	32,6	27,6	30,8	34,8	37,6	33,5	24,1	10,4
03_B	Woningen Stadh	8	42,3	15	33,8	29,4	33,2	34,8	37,6	33,5	24,1	10,5
03_C	Woningen Stadh	11	42,4	15	34,6	30,4	33,2	34,8	37,6	33,5	24,1	10,4
03_D	Woningen Stadh	14	42,4	14,9	35,3	30,4	33,1	34,7	37,5	33,4	24	10,3
03_E	Woningen Stadh	17	42,3	14,7	35,3	30,2	32,9	34,5	37,3	33,2	23,8	10,1
04_A	Woningen Stadh	5	41,2	13,5	32,4	27,3	30,3	34,2	37	32,9	23,4	9,7
04_B	Woningen Stadh	8	41,7	14,9	33,6	29	32,7	34,3	37,1	32,9	23,5	9,7
04_C	Woningen Stadh	11	41,9	14,8	34,2	30	32,7	34,2	37	32,9	23,5	9,7
04_D	Woningen Stadh	14	41,9	14,7	35	30	32,6	34,1	36,9	32,8	23,4	9,6
04_E	Woningen Stadh	17	41,8	14,6	35	29,8	32,4	34	36,8	32,7	23,2	9,4
05_A	Woningen Stadh	5	40,1	12,7	31,5	26,3	29,2	33,1	35,9	31,8	22,2	8,2
05_B	Woningen Stadh	8	40,6	14,1	32,7	27,8	31,6	33,1	35,9	31,8	22,3	8,3
05_C	Woningen Stadh	11	40,8	14,1	33,1	29	31,6	33,1	35,9	31,8	22,2	8,2
05_D	Woningen Stadh	14	40,9	14	34,1	29,1	31,5	33,1	35,8	31,7	22,2	8,1
05_E	Woningen Stadh	17	40,8	13,8	34,1	28,9	31,4	32,9	35,7	31,6	22	8
06_A	Woningen Stadh	5	38,4	11,2	30	24,7	27,5	31,3	34,2	30	20,4	6
06_B	Woningen Stadh	8	39	12,6	31,2	26	30	31,5	34,2	30,1	20,4	6
06_C	Woningen Stadh	11	39,1	12,6	31,4	27,4	30	31,5	34,2	30	20,4	6
06_D	Woningen Stadh	14	39,2	12,5	32,1	27,5	29,9	31,4	34,2	30	20,4	5,9
06_E	Woningen Stadh	17	39,2	12,4	32,6	27,4	29,8	31,3	34,1	29,9	20,3	5,8

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Stadh	5	-0,8	-10,6	-1,6	-15,8	-20,5	-20,1	-24,2	-31,3	-40,8	-54,8
01_B	Woningen Stadh	8	0,4	-9	-0,4	-14,2	-17,7	-19,7	-24,2	-31,3	-40,8	-54,7
01_C	Woningen Stadh	11	0,9	-9	0,1	-12,9	-17,7	-19,7	-24,2	-31,3	-40,8	-54,8
01_D	Woningen Stadh	14	1,7	-9,1	1,1	-12,9	-17,8	-19,8	-24,3	-31,4	-40,9	-54,9
01_E	Woningen Stadh	17	1,7	-9,2	1,1	-13,1	-18	-19,9	-24,4	-31,6	-41,1	-55
02_A	Woningen Stadh	5	0,3	-9,3	-0,5	-14,7	-19,2	-18,8	-23,2	-30,3	-39,7	-53,4
02_B	Woningen Stadh	8	1,6	-7,8	0,7	-13	-16,7	-18,6	-23,1	-30,2	-39,7	-53,4
02_C	Woningen Stadh	11	2,2	-7,8	1,4	-11,9	-16,7	-18,7	-23,2	-30,3	-39,7	-53,4
02_D	Woningen Stadh	14	2,8	-7,9	2,2	-11,9	-16,8	-18,8	-23,3	-30,4	-39,8	-53,5
02_E	Woningen Stadh	17	2,8	-8	2,2	-12	-17	-18,9	-23,4	-30,5	-40	-53,7
03_A	Woningen Stadh	5	0,7	-8,7	-0,1	-14,3	-18,8	-18,4	-22,9	-30	-39,4	-53,1
03_B	Woningen Stadh	8	2,0	-7,3	1,1	-12,5	-16,4	-18,4	-22,9	-30	-39,4	-53
03_C	Woningen Stadh	11	2,7	-7,3	1,9	-11,5	-16,4	-18,4	-22,9	-30	-39,4	-53,1
03_D	Woningen Stadh	14	3,3	-7,4	2,6	-11,5	-16,5	-18,5	-23	-30,1	-39,5	-53,2
03_E	Woningen Stadh	17	3,2	-7,6	2,6	-11,7	-16,7	-18,7	-23,2	-30,3	-39,7	-53,4
04_A	Woningen Stadh	5	0,5	-8,8	-0,3	-14,6	-19,3	-19	-23,5	-30,6	-40,1	-53,8
04_B	Woningen Stadh	8	1,8	-7,4	0,9	-12,9	-16,9	-18,9	-23,4	-30,6	-40	-53,8
04_C	Woningen Stadh	11	2,3	-7,5	1,5	-11,9	-16,9	-19	-23,5	-30,6	-40	-53,8
04_D	Woningen Stadh	14	3,0	-7,6	2,3	-11,9	-17	-19,1	-23,6	-30,7	-40,1	-53,9
04_E	Woningen Stadh	17	2,9	-7,7	2,3	-12,1	-17,2	-19,2	-23,7	-30,8	-40,3	-54,1
05_A	Woningen Stadh	5	-0,4	-9,6	-1,2	-15,6	-20,4	-20,1	-24,6	-31,7	-41,3	-55,3
05_B	Woningen Stadh	8	0,9	-8,2	0	-14,1	-18	-20,1	-24,6	-31,7	-41,2	-55,2
05_C	Woningen Stadh	11	1,2	-8,2	0,4	-12,9	-18	-20,1	-24,6	-31,7	-41,3	-55,3
05_D	Woningen Stadh	14	2,1	-8,3	1,4	-12,8	-18,1	-20,1	-24,7	-31,8	-41,3	-55,4
05_E	Woningen Stadh	17	2,0	-8,5	1,4	-13	-18,2	-20,3	-24,8	-31,9	-41,5	-55,5
06_A	Woningen Stadh	5	-1,9	-11,1	-2,7	-17,2	-22,1	-21,9	-26,3	-33,5	-43,1	-57,5
06_B	Woningen Stadh	8	-0,6	-9,7	-1,5	-15,9	-19,6	-21,7	-26,3	-33,4	-43,1	-57,5
06_C	Woningen Stadh	11	-0,4	-9,7	-1,3	-14,5	-19,6	-21,7	-26,3	-33,5	-43,1	-57,5
06_D	Woningen Stadh	14	0,1	-9,8	-0,6	-14,4	-19,7	-21,8	-26,3	-33,5	-43,1	-57,6
06_E	Woningen Stadh	17	0,5	-9,9	-0,1	-14,5	-19,8	-21,9	-26,4	-33,6	-43,2	-57,7

Nieuwe gelegenheid cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	30,4	11,2	28,3	22,3	21,3	18,6	13,3	9,5	1,2	-12,3
01_B	Woningen Sta	8	31,5	12,4	29,6	23,4	21,9	18,9	14,2	11,1	2,7	-11
01_C	Woningen Sta	11	31,4	12,3	29,5	23,3	21,9	18,9	14,3	11	2,6	-11,2
01_D	Woningen Sta	14	31,3	12,1	29,3	23,3	21,7	18,7	14	10,8	2,4	-11,4
01_E	Woningen Sta	17	31,1	11,8	29,1	23,1	21,5	18,4	13,7	10,5	2,1	-11,8
02_A	Woningen Sta	5	29,7	10,5	27,6	21,5	20,6	17,8	12,6	8,8	0,5	-13,2
02_B	Woningen Sta	8	30,8	11,7	28,9	22,7	21,2	18,2	13,5	10,3	1,9	-11,9
02_C	Woningen Sta	11	30,7	11,6	28,8	22,6	21,1	18,1	13,5	10,2	1,8	-12
02_D	Woningen Sta	14	30,6	11,4	28,7	22,6	21	17,9	13,3	10,1	1,6	-12,3
02_E	Woningen Sta	17	30,5	11,2	28,6	22,5	20,8	17,7	13,1	9,8	1,4	-12,6
03_A	Woningen Sta	5	28,4	9,3	26,4	20,3	19,3	16,5	11,3	7,5	-0,8	-14,8
03_B	Woningen Sta	8	29,6	10,5	27,7	21,4	19,8	16,8	12,2	9,2	0,7	-13,4
03_C	Woningen Sta	11	29,5	10,4	27,6	21,4	19,8	16,8	12,3	9,1	0,6	-13,5
03_D	Woningen Sta	14	29,5	10,3	27,6	21,5	19,8	16,7	12,1	8,9	0,5	-13,6
03_E	Woningen Sta	17	29,4	10,1	27,5	21,4	19,6	16,5	11,9	8,8	0,3	-13,9
04_A	Woningen Sta	5	26,7	7,5	24,6	18,5	17,4	14,6	9,4	5,8	-2,6	-17
04_B	Woningen Sta	8	27,8	8,8	26	19,7	17,9	14,9	10,4	7,4	-1,1	-15,6
04_C	Woningen Sta	11	27,8	8,7	25,9	19,7	18	14,9	10,5	7,4	-1,2	-15,7
04_D	Woningen Sta	14	27,8	8,7	25,9	19,9	18	14,9	10,4	7,3	-1,3	-15,8
04_E	Woningen Sta	17	27,8	8,6	26	19,8	17,9	14,7	10,2	7,2	-1,4	-15,9
05_A	Woningen Sta	5	25	5,9	22,9	17	15,9	13,1	7,9	4,2	-4,4	-19,2
05_B	Woningen Sta	8	26,2	7,3	24,3	18,3	16,5	13,4	8,9	5,9	-2,8	-17,7
05_C	Woningen Sta	11	26,2	7,3	24,2	18,3	16,5	13,5	8,9	5,9	-2,8	-17,7
05_D	Woningen Sta	14	26,2	7,2	24,2	18,4	16,5	13,4	8,9	5,8	-2,9	-17,8
05_E	Woningen Sta	17	26,2	7,2	24,2	18,4	16,5	13,4	8,8	5,7	-3	-17,9
06_A	Woningen Sta	5	23,5	4,3	21,3	15,4	14,5	11,8	6,5	2,6	-6,2	-21,6
06_B	Woningen Sta	8	24,8	5,7	22,6	16,8	15,6	12,8	7,9	4,5	-4,4	-19,9
06_C	Woningen Sta	11	24,8	5,7	22,6	16,9	15,7	13	8,1	4,5	-4,4	-19,9
06_D	Woningen Sta	14	24,8	5,8	22,6	17	15,8	13,2	8,1	4,5	-4,4	-19,9
06_E	Woningen Sta	17	24,8	5,7	22,6	17,1	15,8	13,2	8	4,4	-4,5	-20

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-3,4	-11,1	-4,4	-19,6	-28,3	-34,6	-47,2	-54	-62,3	-75,8
01_B	Woningen Sta	8	-2,2	-9,9	-3,1	-18,5	-27,7	-34,3	-46,3	-52,4	-60,8	-74,5
01_C	Woningen Sta	11	-2,3	-10	-3,2	-18,6	-27,7	-34,3	-46,2	-52,5	-60,9	-74,7
01_D	Woningen Sta	14	-2,5	-10,2	-3,4	-18,6	-27,9	-34,5	-46,5	-52,7	-61,1	-74,9
01_E	Woningen Sta	17	-2,7	-10,5	-3,6	-18,8	-28,1	-34,8	-46,8	-53	-61,4	-75,3
02_A	Woningen Sta	5	-4,1	-11,8	-5,1	-20,4	-29	-35,4	-47,9	-54,7	-63	-76,7
02_B	Woningen Sta	8	-2,9	-10,6	-3,8	-19,2	-28,4	-35	-47	-53,2	-61,6	-75,4
02_C	Woningen Sta	11	-3,0	-10,7	-3,9	-19,3	-28,5	-35,1	-47	-53,3	-61,7	-75,5
02_D	Woningen Sta	14	-3,1	-10,9	-4	-19,3	-28,6	-35,3	-47,2	-53,4	-61,9	-75,8
02_E	Woningen Sta	17	-3,2	-11,1	-4,1	-19,4	-28,8	-35,5	-47,4	-53,7	-62,1	-76,1
03_A	Woningen Sta	5	-5,3	-13	-6,3	-21,6	-30,3	-36,7	-49,2	-56	-64,3	-78,3
03_B	Woningen Sta	8	-4,1	-11,8	-5	-20,5	-29,8	-36,4	-48,3	-54,3	-62,8	-76,9
03_C	Woningen Sta	11	-4,2	-11,9	-5,1	-20,5	-29,8	-36,4	-48,2	-54,4	-62,9	-77
03_D	Woningen Sta	14	-4,2	-12	-5,1	-20,4	-29,8	-36,5	-48,4	-54,6	-63	-77,1
03_E	Woningen Sta	17	-4,3	-12,2	-5,2	-20,5	-30	-36,7	-48,6	-54,7	-63,2	-77,4
04_A	Woningen Sta	5	-7,1	-14,8	-8,1	-23,4	-32,2	-38,6	-51,1	-57,7	-66,1	-80,5
04_B	Woningen Sta	8	-5,8	-13,5	-6,7	-22,2	-31,7	-38,3	-50,1	-56,1	-64,6	-79,1
04_C	Woningen Sta	11	-5,9	-13,6	-6,8	-22,2	-31,6	-38,3	-50	-56,1	-64,7	-79,2
04_D	Woningen Sta	14	-5,9	-13,6	-6,8	-22	-31,6	-38,3	-50,1	-56,2	-64,8	-79,3
04_E	Woningen Sta	17	-5,8	-13,7	-6,7	-22,1	-31,7	-38,5	-50,3	-56,3	-64,9	-79,4
05_A	Woningen Sta	5	-8,8	-16,4	-9,8	-24,9	-33,7	-40,1	-52,6	-59,3	-67,9	-82,7
05_B	Woningen Sta	8	-7,4	-15	-8,4	-23,6	-33,1	-39,8	-51,6	-57,6	-66,3	-81,2
05_C	Woningen Sta	11	-7,5	-15	-8,5	-23,6	-33,1	-39,7	-51,6	-57,6	-66,3	-81,2
05_D	Woningen Sta	14	-7,5	-15,1	-8,5	-23,5	-33,1	-39,8	-51,6	-57,7	-66,4	-81,3
05_E	Woningen Sta	17	-7,5	-15,1	-8,5	-23,5	-33,1	-39,8	-51,7	-57,8	-66,5	-81,4
06_A	Woningen Sta	5	-10,4	-18	-11,4	-26,5	-35,1	-41,4	-54	-60,9	-69,7	-85,1
06_B	Woningen Sta	8	-9,1	-16,6	-10,1	-25,1	-34	-40,4	-52,6	-59	-67,9	-83,4
06_C	Woningen Sta	11	-9,1	-16,6	-10,1	-25	-33,9	-40,2	-52,4	-59	-67,9	-83,4
06_D	Woningen Sta	14	-9,1	-16,5	-10,1	-24,9	-33,8	-40	-52,4	-59	-67,9	-83,4
06_E	Woningen Sta	17	-9,1	-16,6	-10,1	-24,8	-33,8	-40	-52,5	-59,1	-68	-83,5

Beurs muziek

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	21,5	4,9	15,6	14,4	9,4	11,7	16,1	10,4	-5,9	-22,1
01_B	Woningen Sta	8	22,3	5,5	16,3	15,4	10,4	12,7	16,6	10,8	-5,5	-21,5
01_C	Woningen Sta	11	22,6	5,6	16,5	16,1	11,2	13,4	16,7	10,8	-5,5	-21,6
01_D	Woningen Sta	14	23,3	5,9	17	16,9	12,1	14,4	17,3	10,7	-5,6	-21,7
01_E	Woningen Sta	17	24,7	6,8	18,1	18,3	13,7	16,1	18,8	11,4	-5,5	-21,7
02_A	Woningen Sta	5	19,6	2,4	14,1	11,7	6,9	9,5	14,4	8,4	-7,9	-23,9
02_B	Woningen Sta	8	20,4	3,2	15,1	12,8	8	10,4	15	8,9	-7,4	-23,2
02_C	Woningen Sta	11	21	3,6	15,9	13,6	8,8	11	15,2	8,9	-7,4	-23,1
02_D	Woningen Sta	14	21,6	4,2	16,6	14,5	9,7	11,9	15,5	9	-7,4	-23,2
02_E	Woningen Sta	17	22,9	5,3	17,8	15,9	11,2	13,5	16,6	9,4	-7,3	-23,2
03_A	Woningen Sta	5	18,2	1	12,5	10,2	5,4	8,2	13,3	7,1	-9,3	-25,3
03_B	Woningen Sta	8	19,2	2	13,7	11,4	6,7	9,1	13,9	7,6	-8,7	-24,5
03_C	Woningen Sta	11	19,9	2,7	14,7	12,5	7,7	9,8	14,2	7,8	-8,5	-24,2
03_D	Woningen Sta	14	20,5	3,4	15,5	13,4	8,6	10,7	14,4	7,9	-8,6	-24,3
03_E	Woningen Sta	17	21,7	4,6	16,8	14,8	10	12,2	15,4	8,3	-8,4	-24,3
04_A	Woningen Sta	5	17,2	-0,2	11,3	9,1	4,4	7,2	12,3	6,2	-10,3	-26,6
04_B	Woningen Sta	8	18,2	1	12,7	10,5	5,7	8,2	13,1	6,9	-9,6	-25,7
04_C	Woningen Sta	11	19,1	2	13,9	11,7	6,9	9	13,5	7,2	-9,3	-25,3
04_D	Woningen Sta	14	19,8	2,8	14,8	12,7	7,9	9,9	13,7	7,2	-9,3	-25,3
04_E	Woningen Sta	17	21,1	4	16,1	14,2	9,5	11,5	14,7	7,6	-9,1	-25,3
05_A	Woningen Sta	5	16,3	-0,9	10,5	8,4	3,7	6,4	11,4	5,3	-11,2	-27,9
05_B	Woningen Sta	8	17,5	0,5	12	9,9	5,1	7,5	12,2	6,1	-10,5	-27
05_C	Woningen Sta	11	18,5	1,8	13,4	11,3	6,5	8,4	12,7	6,4	-10,1	-26,5
05_D	Woningen Sta	14	19,4	2,4	14,3	12,5	7,8	9,6	13,2	6,6	-10,1	-26,5
05_E	Woningen Sta	17	20,7	3,5	15,6	13,9	9,3	11,2	14,2	7,1	-9,8	-26,5
06_A	Woningen Sta	5	15,7	-1,1	10	8	3,2	5,7	10,6	4,6	-12,1	-29,4
06_B	Woningen Sta	8	16,9	0,2	11,4	9,4	4,6	6,8	11,5	5,4	-11,3	-28,5
06_C	Woningen Sta	11	18	1,6	12,8	10,9	6,1	8	12,1	5,8	-10,9	-27,9
06_D	Woningen Sta	14	18,8	2,2	13,7	12	7,3	9	12,6	6,1	-10,8	-27,8
06_E	Woningen Sta	17	20,1	3,3	15	13,4	8,7	10,6	13,7	6,6	-10,4	-27,8

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-14,0	-17,4	-17,1	-27,5	-40,2	-41,5	-44,4	-53,1	-69,4	-85,6
01_B	Woningen Sta	8	-13,3	-16,8	-16,4	-26,5	-39,2	-40,5	-43,9	-52,7	-69	-85
01_C	Woningen Sta	11	-13,2	-16,7	-16,2	-25,8	-38,4	-39,8	-43,8	-52,7	-69	-85,1
01_D	Woningen Sta	14	-12,7	-16,4	-15,7	-25	-37,5	-38,8	-43,2	-52,8	-69,1	-85,2
01_E	Woningen Sta	17	-11,7	-15,5	-14,6	-23,6	-35,9	-37,1	-41,7	-52,1	-69	-85,2
02_A	Woningen Sta	5	-16,0	-19,9	-18,6	-30,2	-42,7	-43,7	-46,1	-55,1	-71,4	-87,4
02_B	Woningen Sta	8	-15,1	-19,1	-17,6	-29,1	-41,6	-42,8	-45,5	-54,6	-70,9	-86,7
02_C	Woningen Sta	11	-14,4	-18,7	-16,8	-28,3	-40,8	-42,2	-45,3	-54,6	-70,9	-86,6
02_D	Woningen Sta	14	-13,8	-18,1	-16,1	-27,4	-39,9	-41,3	-45	-54,5	-70,9	-86,7
02_E	Woningen Sta	17	-12,6	-17	-14,9	-26	-38,4	-39,7	-43,9	-54,1	-70,8	-86,7
03_A	Woningen Sta	5	-17,5	-21,3	-20,2	-31,7	-44,2	-45	-47,2	-56,4	-72,8	-88,8
03_B	Woningen Sta	8	-16,4	-20,3	-19	-30,5	-42,9	-44,1	-46,6	-55,9	-72,2	-88
03_C	Woningen Sta	11	-15,5	-19,6	-18	-29,4	-41,9	-43,4	-46,3	-55,7	-72	-87,7
03_D	Woningen Sta	14	-14,7	-18,9	-17,2	-28,5	-41	-42,5	-46,1	-55,6	-72,1	-87,8
03_E	Woningen Sta	17	-13,5	-17,7	-15,9	-27,1	-39,6	-41	-45,1	-55,2	-71,9	-87,8
04_A	Woningen Sta	5	-18,7	-22,5	-21,4	-32,8	-45,2	-46	-48,2	-57,3	-73,8	-90,1
04_B	Woningen Sta	8	-17,4	-21,3	-20	-31,4	-43,9	-45	-47,4	-56,6	-73,1	-89,2
04_C	Woningen Sta	11	-16,3	-20,3	-18,8	-30,2	-42,7	-44,2	-47	-56,3	-72,8	-88,8
04_D	Woningen Sta	14	-15,4	-19,5	-17,9	-29,2	-41,7	-43,3	-46,8	-56,3	-72,8	-88,8
04_E	Woningen Sta	17	-14,1	-18,3	-16,6	-27,7	-40,1	-41,7	-45,8	-55,9	-72,6	-88,8
05_A	Woningen Sta	5	-19,5	-23,2	-22,2	-33,5	-45,9	-46,8	-49,1	-58,2	-74,7	-91,4
05_B	Woningen Sta	8	-18,0	-21,8	-20,7	-32	-44,5	-45,7	-48,3	-57,4	-74	-90,5
05_C	Woningen Sta	11	-16,6	-20,5	-19,3	-30,6	-43,1	-44,8	-47,8	-57,1	-73,6	-90
05_D	Woningen Sta	14	-15,9	-19,9	-18,4	-29,4	-41,8	-43,6	-47,3	-56,9	-73,6	-90
05_E	Woningen Sta	17	-14,6	-18,8	-17,1	-28	-40,3	-42	-46,3	-56,4	-73,3	-90
06_A	Woningen Sta	5	-19,8	-23,4	-22,7	-33,9	-46,4	-47,5	-49,9	-58,9	-75,6	-92,9
06_B	Woningen Sta	8	-18,5	-22,1	-21,3	-32,5	-45	-46,4	-49	-58,1	-74,8	-92
06_C	Woningen Sta	11	-17,1	-20,7	-19,9	-31	-43,5	-45,2	-48,4	-57,7	-74,4	-91,4
06_D	Woningen Sta	14	-16,3	-20,1	-19	-29,9	-42,3	-44,2	-47,9	-57,4	-74,3	-91,3
06_E	Woningen Sta	17	-15,1	-19	-17,7	-28,5	-40,9	-42,6	-46,8	-56,9	-73,9	-91,3

Beurs cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	29,8	4,9	22	18,5	18,5	21	26,4	19	8,1	-10,8
01_B	Woningen Sta	8	31,5	5,5	24	20,4	20,9	23	27,8	20,3	9,5	-9,4
01_C	Woningen Sta	11	32,2	5,6	25,3	22	22,7	24	27,9	20,2	9,5	-9,3
01_D	Woningen Sta	14	33,6	5,9	26,4	23,5	24,9	26	28,8	21	9,5	-9,4
01_E	Woningen Sta	17	36,4	6,8	27,8	25,4	27,7	29,6	32	25,3	13,2	-7,9
02_A	Woningen Sta	5	28,7	2,4	21,9	16,4	16,7	19,5	25,3	17,9	7,1	-12
02_B	Woningen Sta	8	30,3	3,2	24,1	18,5	19,1	21,2	26,5	19,1	8,4	-10,7
02_C	Woningen Sta	11	31,4	3,6	25,9	20,4	21,4	22,6	26,8	19,2	8,5	-10,5
02_D	Woningen Sta	14	32,9	4,2	27,1	22,1	23,7	24,7	27,8	20,1	8,7	-10,5
02_E	Woningen Sta	17	35,7	5,3	28,3	23,9	26,5	28,6	31,1	24,7	12,6	-8,7
03_A	Woningen Sta	5	27,2	1	19,6	14,3	14,3	17,9	24,3	16,7	5,9	-13,7
03_B	Woningen Sta	8	28,6	2	21,5	16,1	16,5	19,3	25,4	17,7	7	-12,4
03_C	Woningen Sta	11	29,7	2,7	23,4	18	18,7	20,7	25,8	18,2	7,4	-11,9
03_D	Woningen Sta	14	30,9	3,4	24,7	19,7	21,1	22,7	26,6	18,8	7,6	-12
03_E	Woningen Sta	17	33,9	4,6	25,9	21,5	23,9	26,7	29,7	23,5	11,5	-10,4
04_A	Woningen Sta	5	26,2	-0,2	18,7	13,3	13,4	16,8	23,3	15,7	4,8	-14,9
04_B	Woningen Sta	8	27,7	1	20,7	15,3	15,6	18,4	24,4	16,8	6	-13,7
04_C	Woningen Sta	11	29,1	2	22,8	17,4	18,2	20,1	25,2	17,6	6,7	-12,9
04_D	Woningen Sta	14	30,5	2,8	24,1	19,2	20,6	22,2	26,1	18,3	7	-12,9
04_E	Woningen Sta	17	33,5	4	25,4	21	23,6	26,3	29,4	23,2	11,2	-11,1
05_A	Woningen Sta	5	25,5	-0,9	18,3	12,9	13,1	16,1	22,4	14,8	3,9	-16,1
05_B	Woningen Sta	8	27	0,5	20,1	14,8	15,2	17,7	23,6	16	5,1	-14,9
05_C	Woningen Sta	11	28,6	1,8	22,3	17,1	17,8	19,6	24,6	16,9	6	-14
05_D	Woningen Sta	14	30,1	2,4	23,8	18,9	20,4	21,9	25,6	17,8	6,4	-13,9
05_E	Woningen Sta	17	33,2	3,5	25	20,7	23,3	26	29,1	22,9	10,8	-11,9
06_A	Woningen Sta	5	24,7	-1,1	17,8	12,4	12,6	15,3	21,4	13,9	2,7	-17,7
06_B	Woningen Sta	8	26,1	0,2	19,5	14,2	14,6	16,9	22,6	14,9	3,9	-16,5
06_C	Woningen Sta	11	27,8	1,6	21,7	16,5	17,2	18,9	23,8	16,1	5	-15,4
06_D	Woningen Sta	14	29,6	2,2	23,4	18,5	20,1	21,5	25,1	17,3	5,6	-15,2
06_E	Woningen Sta	17	32,8	3,3	24,6	20,2	23	25,7	28,7	22,6	10,4	-12,9

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-9,6	-17,4	-10,7	-23,4	-31,1	-32,2	-34,1	-44,5	-55,4	-74,3
01_B	Woningen Sta	8	-7,8	-16,8	-8,7	-21,5	-28,7	-30,2	-32,7	-43,2	-54	-72,9
01_C	Woningen Sta	11	-6,6	-16,7	-7,4	-19,9	-26,9	-29,2	-32,6	-43,3	-54	-72,8
01_D	Woningen Sta	14	-5,6	-16,4	-6,3	-18,4	-24,7	-27,2	-31,7	-42,5	-54	-72,9
01_E	Woningen Sta	17	-4,1	-15,5	-4,9	-16,5	-21,9	-23,6	-28,5	-38,2	-50,3	-71,4
02_A	Woningen Sta	5	-10,1	-19,9	-10,8	-25,5	-32,9	-33,7	-35,2	-45,6	-56,4	-75,5
02_B	Woningen Sta	8	-8,0	-19,1	-8,6	-23,4	-30,5	-32	-34	-44,4	-55,1	-74,2
02_C	Woningen Sta	11	-6,3	-18,7	-6,8	-21,5	-28,2	-30,6	-33,7	-44,3	-55	-74
02_D	Woningen Sta	14	-5,1	-18,1	-5,6	-19,8	-25,9	-28,5	-32,7	-43,4	-54,8	-74
02_E	Woningen Sta	17	-3,9	-17	-4,4	-18	-23,1	-24,6	-29,4	-38,8	-50,9	-72,2
03_A	Woningen Sta	5	-12,3	-21,3	-13,1	-27,6	-35,3	-35,3	-36,2	-46,8	-57,6	-77,2
03_B	Woningen Sta	8	-10,5	-20,3	-11,2	-25,8	-33,1	-33,9	-35,1	-45,8	-56,5	-75,9
03_C	Woningen Sta	11	-8,7	-19,6	-9,3	-23,9	-30,9	-32,5	-34,7	-45,3	-56,1	-75,4
03_D	Woningen Sta	14	-7,4	-18,9	-8	-22,2	-28,5	-30,5	-33,9	-44,7	-55,9	-75,5
03_E	Woningen Sta	17	-6,2	-17,7	-6,8	-20,4	-25,7	-26,5	-30,8	-40	-52	-73,9
04_A	Woningen Sta	5	-13,2	-22,5	-14	-28,6	-36,2	-36,4	-37,2	-47,8	-58,7	-78,4
04_B	Woningen Sta	8	-11,3	-21,3	-12	-26,6	-34	-34,8	-36,1	-46,7	-57,5	-77,2
04_C	Woningen Sta	11	-9,3	-20,3	-9,9	-24,5	-31,4	-33,1	-35,3	-45,9	-56,8	-76,4
04_D	Woningen Sta	14	-8,0	-19,5	-8,6	-22,7	-29	-31	-34,4	-45,2	-56,5	-76,4
04_E	Woningen Sta	17	-6,7	-18,3	-7,3	-20,9	-26	-26,9	-31,1	-40,3	-52,3	-74,6
05_A	Woningen Sta	5	-13,7	-23,2	-14,4	-29	-36,5	-37,1	-38,1	-48,7	-59,6	-79,6
05_B	Woningen Sta	8	-11,9	-21,8	-12,6	-27,1	-34,4	-35,5	-36,9	-47,5	-58,4	-78,4
05_C	Woningen Sta	11	-9,8	-20,5	-10,4	-24,8	-31,8	-33,6	-35,9	-46,6	-57,5	-77,5
05_D	Woningen Sta	14	-8,3	-19,9	-8,9	-23	-29,2	-31,3	-34,9	-45,7	-57,1	-77,4
05_E	Woningen Sta	17	-7,1	-18,8	-7,7	-21,2	-26,3	-27,2	-31,4	-40,6	-52,7	-75,4
06_A	Woningen Sta	5	-14,1	-23,4	-14,9	-29,5	-37	-37,9	-39,1	-49,6	-60,8	-81,2
06_B	Woningen Sta	8	-12,5	-22,1	-13,2	-27,7	-35	-36,3	-37,9	-48,6	-59,6	-80
06_C	Woningen Sta	11	-10,4	-20,7	-11	-25,4	-32,4	-34,3	-36,7	-47,4	-58,5	-78,9
06_D	Woningen Sta	14	-8,7	-20,1	-9,3	-23,4	-29,5	-31,7	-35,4	-46,2	-57,9	-78,7
06_E	Woningen Sta	17	-7,5	-19	-8,1	-21,7	-26,6	-27,5	-31,8	-40,9	-53,1	-76,4

Villa Thalia muziek

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	15,8	2,1	15,2	-1,6	0,5	-4	-6,3	-13,1	-18,2	-34,2
01_B	Woningen Sta	8	17,8	4	17,3	0,6	2,8	-1,6	-4,9	-11,9	-16,9	-32,9
01_C	Woningen Sta	11	20,7	6,6	20,2	3,7	6,1	1,8	-1,9	-9,9	-15	-30,8
01_D	Woningen Sta	14	22,7	8	22,1	6,2	9,1	5,3	2	-7,4	-13,8	-30,3
01_E	Woningen Sta	17	24,4	9,1	23,5	8,1	12,1	10,5	8,8	1,2	-5,3	-25,5
02_A	Woningen Sta	5	16,6	2	16,1	-0,8	1,3	-3,1	-5,4	-12,2	-17,2	-33,4
02_B	Woningen Sta	8	18,8	3,9	18,3	1,6	3,8	-0,6	-4	-11	-16	-32
02_C	Woningen Sta	11	21,8	6,4	21,3	4,9	7,3	3,1	-0,6	-9	-14,1	-30,1
02_D	Woningen Sta	14	23,8	8	23,2	7,4	10,4	6,6	3,3	-6,1	-12,8	-29,5
02_E	Woningen Sta	17	25,4	8,9	24,5	9,3	13,4	11,6	9,8	2	-4,5	-24,4
03_A	Woningen Sta	5	16,1	1,5	15,7	-1,3	0,9	-3,6	-5,9	-12,7	-17,8	-34
03_B	Woningen Sta	8	18,3	3,4	17,8	1,1	3,3	-1,1	-4,4	-11,5	-16,5	-32,7
03_C	Woningen Sta	11	21,3	5,9	20,8	4,4	6,8	2,6	-1,1	-9,5	-14,7	-30,8
03_D	Woningen Sta	14	23,4	7,5	22,8	6,9	10	6,2	2,9	-6,4	-13,2	-30,1
03_E	Woningen Sta	17	25	8,4	24,1	9	13,1	11,3	9,5	1,8	-4,8	-25,1
04_A	Woningen Sta	5	14,9	0,6	14,5	-2,4	-0,3	-4,7	-7,2	-14,1	-19,2	-35,6
04_B	Woningen Sta	8	17	2,3	16,6	-0,1	2,1	-2,3	-5,7	-12,9	-18	-34,3
04_C	Woningen Sta	11	19,9	4,8	19,4	3	5,5	1,2	-2,5	-10,9	-16,2	-32,4
04_D	Woningen Sta	14	22	6,4	21,4	5,6	8,7	5	1,8	-7,6	-14,5	-31,7
04_E	Woningen Sta	17	24	7,7	23	7,8	12	10,4	8,7	1,1	-5,5	-26,2
05_A	Woningen Sta	5	14,4	0,4	14	-2,9	-0,8	-5,2	-7,8	-14,6	-19,9	-36,5
05_B	Woningen Sta	8	16,5	2,2	16	-0,7	1,6	-2,8	-6,3	-13,5	-18,7	-35,3
05_C	Woningen Sta	11	19,2	4,5	18,7	2,3	4,8	0,6	-3,1	-11,6	-17	-33,5
05_D	Woningen Sta	14	21,4	6,2	20,8	5,1	8,2	4,6	1,4	-8	-15,1	-32,7
05_E	Woningen Sta	17	23,8	8,1	22,9	7,4	11,5	9,9	8,3	0,7	-5,8	-26,8
06_A	Woningen Sta	5	13,8	-0,1	13,3	-3,6	-1,5	-5,9	-8,4	-15,4	-20,7	-37,7
06_B	Woningen Sta	8	15,8	1,8	15,3	-1,4	0,9	-3,5	-6,9	-14,2	-19,5	-36,4
06_C	Woningen Sta	11	18,5	4,1	17,9	1,6	4,1	-0,2	-3,8	-12,4	-17,9	-34,7
06_D	Woningen Sta	14	20,8	5,8	20,2	4,4	7,6	4,1	1	-8,3	-15,6	-33,8
06_E	Woningen Sta	17	23	7,6	22,1	6,7	11	9,6	8,1	0,6	-5,9	-27,3

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-15,6	-20,2	-17,5	-43,5	-49,1	-57,2	-66,8	-76,6	-81,7	-97,7
01_B	Woningen Sta	8	-13,6	-18,3	-15,4	-41,3	-46,8	-54,8	-65,4	-75,4	-80,4	-96,4
01_C	Woningen Sta	11	-10,8	-15,7	-12,5	-38,2	-43,5	-51,4	-62,4	-73,4	-78,5	-94,3
01_D	Woningen Sta	14	-9,0	-14,3	-10,6	-35,7	-40,5	-47,9	-58,5	-70,9	-77,3	-93,8
01_E	Woningen Sta	17	-7,7	-13,2	-9,2	-33,8	-37,5	-42,7	-51,7	-62,3	-68,8	-89
02_A	Woningen Sta	5	-15,0	-20,3	-16,6	-42,7	-48,3	-56,3	-65,9	-75,7	-80,7	-96,9
02_B	Woningen Sta	8	-12,9	-18,4	-14,4	-40,3	-45,8	-53,8	-64,5	-74,5	-79,5	-95,5
02_C	Woningen Sta	11	-10,1	-15,9	-11,4	-37	-42,3	-50,1	-61,1	-72,5	-77,6	-93,6
02_D	Woningen Sta	14	-8,2	-14,3	-9,5	-34,5	-39,2	-46,6	-57,2	-69,6	-76,3	-93
02_E	Woningen Sta	17	-7,0	-13,4	-8,2	-32,6	-36,2	-41,6	-50,7	-61,5	-68	-87,9
03_A	Woningen Sta	5	-15,5	-20,8	-17	-43,2	-48,7	-56,8	-66,4	-76,2	-81,3	-97,5
03_B	Woningen Sta	8	-13,4	-18,9	-14,9	-40,8	-46,3	-54,3	-64,9	-75	-80	-96,2
03_C	Woningen Sta	11	-10,6	-16,4	-11,9	-37,5	-42,8	-50,6	-61,6	-73	-78,2	-94,3
03_D	Woningen Sta	14	-8,7	-14,8	-9,9	-35	-39,6	-47	-57,6	-69,9	-76,7	-93,6
03_E	Woningen Sta	17	-7,5	-13,9	-8,6	-32,9	-36,5	-41,9	-51	-61,7	-68,3	-88,6
04_A	Woningen Sta	5	-16,6	-21,7	-18,2	-44,3	-49,9	-57,9	-67,7	-77,6	-82,7	-99,1
04_B	Woningen Sta	8	-14,6	-20	-16,1	-42	-47,5	-55,5	-66,2	-76,4	-81,5	-97,8
04_C	Woningen Sta	11	-11,9	-17,5	-13,3	-38,9	-44,1	-52	-63	-74,4	-79,7	-95,9
04_D	Woningen Sta	14	-10,0	-15,9	-11,3	-36,3	-40,9	-48,2	-58,7	-71,1	-78	-95,2
04_E	Woningen Sta	17	-8,5	-14,6	-9,7	-34,1	-37,6	-42,8	-51,8	-62,4	-69	-89,7
05_A	Woningen Sta	5	-17,0	-21,9	-18,7	-44,8	-50,4	-58,4	-68,3	-78,1	-83,4	-100
05_B	Woningen Sta	8	-15,1	-20,1	-16,7	-42,6	-48	-56	-66,8	-77	-82,2	-98,8
05_C	Woningen Sta	11	-12,5	-17,8	-14	-39,6	-44,8	-52,6	-63,6	-75,1	-80,5	-97
05_D	Woningen Sta	14	-10,5	-16,1	-11,9	-36,8	-41,4	-48,6	-59,1	-71,5	-78,6	-96,2
05_E	Woningen Sta	17	-8,4	-14,2	-9,8	-34,5	-38,1	-43,3	-52,2	-62,8	-69,3	-90,3
06_A	Woningen Sta	5	-17,6	-22,4	-19,4	-45,5	-51,1	-59,1	-68,9	-78,9	-84,2	-101,2
06_B	Woningen Sta	8	-15,7	-20,5	-17,4	-43,3	-48,7	-56,7	-67,4	-77,7	-83	-99,9
06_C	Woningen Sta	11	-13,2	-18,2	-14,8	-40,3	-45,5	-53,4	-64,3	-75,9	-81,4	-98,2
06_D	Woningen Sta	14	-11,0	-16,5	-12,5	-37,5	-42	-49,1	-59,5	-71,8	-79,1	-97,3
06_E	Woningen Sta	17	-9,2	-14,7	-10,6	-35,2	-38,6	-43,6	-52,4	-62,9	-69,4	-90,8

Villa Thalia cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	18,6	2,1	16,9	6,3	7,7	6,4	7,4	2,7	-7,9	-26,2
01_B	Woningen Sta	8	20,7	4	19	8,5	10	8,7	8,7	3,9	-6,7	-24,9
01_C	Woningen Sta	11	23,3	6,6	21,6	11,1	12,8	11,5	11,3	5	-5,6	-23,7
01_D	Woningen Sta	14	25,5	8	23,5	13,3	15,6	14,8	15	7,8	-4,6	-23,4
01_E	Woningen Sta	17	28,5	9,1	24,9	15,2	18,6	19,9	21,5	16,1	4,2	-18,2
02_A	Woningen Sta	5	19,3	2	17,7	6,9	8,3	6,9	7,9	3,3	-7,3	-25,7
02_B	Woningen Sta	8	21,5	3,9	19,9	9,2	10,8	9,4	9,4	4,4	-6,1	-24,4
02_C	Woningen Sta	11	24,3	6,4	22,6	12	13,8	12,5	12,3	5,8	-5	-23,2
02_D	Woningen Sta	14	26,6	8	24,5	14,3	16,7	16	16,2	9,1	-3,6	-22,9
02_E	Woningen Sta	17	30	8,9	25,8	16,2	19,8	21,2	23,8	19,6	8,4	-11,4
03_A	Woningen Sta	5	18,7	1,5	17,1	6,1	7,6	6,1	7,2	2,6	-8,1	-26,5
03_B	Woningen Sta	8	20,8	3,4	19,3	8,4	9,9	8,5	8,5	3,7	-6,9	-25,2
03_C	Woningen Sta	11	23,5	5,9	22	11,1	12,8	11,5	11,2	4,9	-5,8	-24
03_D	Woningen Sta	14	25,8	7,5	23,9	13,4	15,8	14,9	15,1	7,9	-4,5	-23,6
03_E	Woningen Sta	17	28,6	8,4	25,3	15,3	18,7	19,8	21,4	15,9	4	-18,4
04_A	Woningen Sta	5	17,9	0,6	16,2	5,8	7,2	5,9	6,5	1,9	-8,9	-27,4
04_B	Woningen Sta	8	20	2,3	18,3	8	9,5	8,2	8,1	2,9	-7,8	-26,2
04_C	Woningen Sta	11	22,7	4,8	20,9	10,7	12,6	11,4	11,2	4,5	-6,6	-24,9
04_D	Woningen Sta	14	25,3	6,4	22,9	13,2	15,8	15,4	15,8	8,8	-4,2	-24,2
04_E	Woningen Sta	17	28,4	7,7	24,5	15,1	18,7	20	21,9	16,5	4,5	-17,8
05_A	Woningen Sta	5	17,4	0,4	15,7	5,3	6,7	5,3	5,9	1,2	-9,6	-28,3
05_B	Woningen Sta	8	19,5	2,2	17,8	7,6	9,1	7,8	7,6	2,2	-8,5	-27,1
05_C	Woningen Sta	11	22,2	4,5	20,4	10,4	12,2	11,1	10,9	4	-7,3	-25,9
05_D	Woningen Sta	14	24,8	6,2	22,4	12,9	15,4	14,9	15,3	8,2	-5,1	-25,3
05_E	Woningen Sta	17	28,5	8,1	24,6	15,6	19	20,1	21,7	16,1	3,9	-19
06_A	Woningen Sta	5	16,8	-0,1	15,1	4,7	6,1	4,7	5,4	0,7	-10,2	-29,4
06_B	Woningen Sta	8	18,8	1,8	17,1	6,9	8,4	7,1	7,1	1,6	-9,2	-28,3
06_C	Woningen Sta	11	21,5	4,1	19,6	9,6	11,5	10,3	10,2	3,4	-8,1	-27,1
06_D	Woningen Sta	14	24,3	5,8	21,8	12,3	14,9	14,4	14,9	7,8	-5,5	-26,2
06_E	Woningen Sta	17	27,8	7,6	23,8	14,8	18,3	19,5	21,1	15,6	3,5	-19,7

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-14,4	-20,2	-15,8	-35,6	-41,9	-46,8	-53,1	-60,8	-71,4	-89,7
01_B	Woningen Sta	8	-12,4	-18,3	-13,7	-33,4	-39,6	-44,5	-51,8	-59,6	-70,2	-88,4
01_C	Woningen Sta	11	-9,8	-15,7	-11,1	-30,8	-36,8	-41,7	-49,2	-58,5	-69,1	-87,2
01_D	Woningen Sta	14	-8,0	-14,3	-9,2	-28,6	-34	-38,4	-45,5	-55,7	-68,1	-86,9
01_E	Woningen Sta	17	-6,6	-13,2	-7,8	-26,7	-31	-33,3	-39	-47,4	-59,3	-81,7
02_A	Woningen Sta	5	-13,8	-20,3	-15	-35	-41,3	-46,3	-52,6	-60,2	-70,8	-89,2
02_B	Woningen Sta	8	-11,7	-18,4	-12,8	-32,7	-38,8	-43,8	-51,1	-59,1	-69,6	-87,9
02_C	Woningen Sta	11	-9,0	-15,9	-10,1	-29,9	-35,8	-40,7	-48,2	-57,7	-68,5	-86,7
02_D	Woningen Sta	14	-7,2	-14,3	-8,2	-27,6	-32,9	-37,2	-44,3	-54,4	-67,1	-86,4
02_E	Woningen Sta	17	-5,9	-13,4	-6,9	-25,7	-29,8	-32	-36,7	-43,9	-55,1	-74,9
03_A	Woningen Sta	5	-14,4	-20,8	-15,6	-35,8	-42	-47,1	-53,3	-60,9	-71,6	-90
03_B	Woningen Sta	8	-12,3	-18,9	-13,4	-33,5	-39,7	-44,7	-52	-59,8	-70,4	-88,7
03_C	Woningen Sta	11	-9,6	-16,4	-10,7	-30,8	-36,8	-41,7	-49,3	-58,6	-69,3	-87,5
03_D	Woningen Sta	14	-7,8	-14,8	-8,8	-28,5	-33,8	-38,3	-45,4	-55,6	-68	-87,1
03_E	Woningen Sta	17	-6,5	-13,9	-7,4	-26,6	-30,9	-33,4	-39,1	-47,6	-59,5	-81,9
04_A	Woningen Sta	5	-15,3	-21,7	-16,5	-36,1	-42,4	-47,3	-54	-61,6	-72,4	-90,9
04_B	Woningen Sta	8	-13,3	-20	-14,4	-33,9	-40,1	-45	-52,4	-60,6	-71,3	-89,7
04_C	Woningen Sta	11	-10,7	-17,5	-11,8	-31,2	-37	-41,8	-49,3	-59	-70,1	-88,4
04_D	Woningen Sta	14	-8,8	-15,9	-9,8	-28,7	-33,8	-37,8	-44,7	-54,7	-67,7	-87,7
04_E	Woningen Sta	17	-7,2	-14,6	-8,2	-26,8	-30,9	-33,2	-38,6	-47	-59	-81,3
05_A	Woningen Sta	5	-15,7	-21,9	-17	-36,6	-42,9	-47,9	-54,6	-62,3	-73,1	-91,8
05_B	Woningen Sta	8	-13,7	-20,1	-14,9	-34,3	-40,5	-45,4	-52,9	-61,3	-72	-90,6
05_C	Woningen Sta	11	-11,2	-17,8	-12,3	-31,5	-37,4	-42,1	-49,6	-59,5	-70,8	-89,4
05_D	Woningen Sta	14	-9,2	-16,1	-10,3	-29	-34,2	-38,3	-45,2	-55,3	-68,6	-88,8
05_E	Woningen Sta	17	-7,1	-14,2	-8,1	-26,3	-30,6	-33,1	-38,8	-47,4	-59,6	-82,5
06_A	Woningen Sta	5	-16,3	-22,4	-17,6	-37,2	-43,5	-48,5	-55,1	-62,8	-73,7	-92,9
06_B	Woningen Sta	8	-14,3	-20,5	-15,6	-35	-41,2	-46,1	-53,4	-61,9	-72,7	-91,8
06_C	Woningen Sta	11	-11,9	-18,2	-13,1	-32,3	-38,1	-42,9	-50,3	-60,1	-71,6	-90,6
06_D	Woningen Sta	14	-9,8	-16,5	-10,9	-29,6	-34,7	-38,8	-45,6	-55,7	-69	-89,7
06_E	Woningen Sta	17	-7,8	-14,7	-8,9	-27,1	-31,3	-33,7	-39,4	-47,9	-60	-83,2

TIWYA muziek

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	29	13,9	28,1	17,8	14,5	12,4	12,1	4,2	-3,1	-20,9
01_B	Woningen Sta	8	30,8	15,6	29,9	19,7	16,3	13,7	13,3	5,5	-1,8	-19,6
01_C	Woningen Sta	11	32,2	17,1	31,4	21,2	17,8	14,5	14,1	6,3	-1	-18,8
01_D	Woningen Sta	14	33,1	17,9	32,3	22,1	18,8	14,7	14,2	6,3	-1	-18,8
01_E	Woningen Sta	17	34,4	18,7	33,5	23,7	20,7	16,5	14,8	6,9	-0,6	-18,7
02_A	Woningen Sta	5	30,8	14,2	29,9	19,9	16,6	14,1	13,8	5,9	-1,3	-19,1
02_B	Woningen Sta	8	32,6	16	31,7	21,7	18,4	15,5	15	7,2	-0,1	-17,9
02_C	Woningen Sta	11	34	17,3	33,2	23,2	19,9	16,4	15,8	7,9	0,7	-17,1
02_D	Woningen Sta	14	34,8	18,1	34	24,1	20,9	16,7	15,8	7,9	0,7	-17,1
02_E	Woningen Sta	17	36,2	18,9	35,3	25,7	22,7	18,5	16,5	8,4	1	-17
03_A	Woningen Sta	5	30,3	14,5	29,5	19,2	16	13,7	13,3	5,5	-1,7	-19,4
03_B	Woningen Sta	8	32,1	16,3	31,2	21	17,7	15	14,6	6,8	-0,5	-18,1
03_C	Woningen Sta	11	33,4	17,5	32,6	22,4	19,1	15,8	15,3	7,5	0,2	-17,4
03_D	Woningen Sta	14	34,4	18,3	33,5	23,4	20,2	16,1	15,4	7,6	0,3	-17,3
03_E	Woningen Sta	17	36,4	19,1	35,6	25,7	22,7	18,4	16,7	8,8	1,4	-16,4
04_A	Woningen Sta	5	30,8	15,4	30	19,7	16,5	14,2	13,8	6	-1,3	-19
04_B	Woningen Sta	8	32,5	16,9	31,6	21,3	18	15,3	14,9	7,1	-0,1	-17,8
04_C	Woningen Sta	11	33,8	18,2	32,9	22,7	19,4	16,1	15,6	7,8	0,6	-17,1
04_D	Woningen Sta	14	34,5	18,8	33,6	23,5	20,3	16,3	15,6	7,7	0,5	-17,2
04_E	Woningen Sta	17	36,5	20,5	35,7	25,8	22,7	18,5	16,7	8,8	1,5	-16,4
05_A	Woningen Sta	5	29,7	13,9	28,8	18,5	15,3	13,2	12,8	4,9	-2,4	-20,1
05_B	Woningen Sta	8	31,4	15,6	30,6	20,3	17	14,4	14	6,1	-1,1	-18,9
05_C	Woningen Sta	11	32,8	17	31,9	21,7	18,4	15,2	14,7	6,8	-0,4	-18,2
05_D	Woningen Sta	14	33,4	17,5	32,6	22,5	19,2	15,3	14,6	6,7	-0,6	-18,3
05_E	Woningen Sta	17	35,1	18,7	34,3	24,4	21,3	17,2	15,4	7,5	0,1	-17,9
06_A	Woningen Sta	5	28	12,7	27,1	16,9	14,1	12,2	11,8	3,9	-3,5	-21,8
06_B	Woningen Sta	8	29,6	14,2	28,7	18,6	15,6	13,4	13	5,1	-2,4	-20,6
06_C	Woningen Sta	11	31,1	15,7	30,2	20,1	17,1	14,3	13,9	6	-1,5	-19,7
06_D	Woningen Sta	14	31,9	16,4	31	21	17,9	14,5	13,9	6	-1,4	-19,7
06_E	Woningen Sta	17	33,3	17,6	32,4	22,5	19,5	15,4	14	6	-1,5	-19,7

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-3,0	-8,4	-4,6	-24,1	-35,1	-40,8	-48,4	-59,3	-66,6	-84,4
01_B	Woningen Sta	8	-1,3	-6,7	-2,8	-22,2	-33,3	-39,5	-47,2	-58	-65,3	-83,1
01_C	Woningen Sta	11	0,2	-5,2	-1,3	-20,7	-31,8	-38,7	-46,4	-57,2	-64,5	-82,3
01_D	Woningen Sta	14	1,1	-4,4	-0,4	-19,8	-30,8	-38,5	-46,3	-57,2	-64,5	-82,3
01_E	Woningen Sta	17	2,2	-3,6	0,8	-18,2	-28,9	-36,7	-45,7	-56,6	-64,1	-82,2
02_A	Woningen Sta	5	-1,6	-8,1	-2,8	-22	-33	-39,1	-46,7	-57,6	-64,8	-82,6
02_B	Woningen Sta	8	0,2	-6,3	-1	-20,2	-31,2	-37,7	-45,5	-56,3	-63,6	-81,4
02_C	Woningen Sta	11	1,6	-5	0,5	-18,7	-29,7	-36,8	-44,7	-55,6	-62,8	-80,6
02_D	Woningen Sta	14	2,4	-4,2	1,3	-17,8	-28,7	-36,5	-44,7	-55,6	-62,8	-80,6
02_E	Woningen Sta	17	3,6	-3,4	2,6	-16,2	-26,9	-34,7	-44	-55,1	-62,5	-80,5
03_A	Woningen Sta	5	-1,9	-7,8	-3,2	-22,7	-33,6	-39,5	-47,2	-58	-65,2	-82,9
03_B	Woningen Sta	8	-0,1	-6	-1,5	-20,9	-31,9	-38,2	-45,9	-56,7	-64	-81,6
03_C	Woningen Sta	11	1,2	-4,8	-0,1	-19,5	-30,5	-37,4	-45,2	-56	-63,3	-80,9
03_D	Woningen Sta	14	2,1	-4	0,8	-18,5	-29,4	-37,1	-45,1	-55,9	-63,2	-80,8
03_E	Woningen Sta	17	3,9	-3,2	2,9	-16,2	-26,9	-34,8	-43,8	-54,7	-62,1	-79,9
04_A	Woningen Sta	5	-1,3	-6,9	-2,7	-22,2	-33,1	-39	-46,7	-57,5	-64,8	-82,5
04_B	Woningen Sta	8	0,3	-5,4	-1,1	-20,6	-31,6	-37,9	-45,6	-56,4	-63,6	-81,3
04_C	Woningen Sta	11	1,6	-4,1	0,2	-19,2	-30,2	-37,1	-44,9	-55,7	-62,9	-80,6
04_D	Woningen Sta	14	2,3	-3,5	0,9	-18,4	-29,3	-36,9	-44,9	-55,8	-63	-80,7
04_E	Woningen Sta	17	4,3	-1,8	3	-16,1	-26,9	-34,7	-43,8	-54,7	-62	-79,9
05_A	Woningen Sta	5	-2,5	-8,4	-3,9	-23,4	-34,3	-40	-47,7	-58,6	-65,9	-83,6
05_B	Woningen Sta	8	-0,8	-6,7	-2,1	-21,6	-32,6	-38,8	-46,5	-57,4	-64,6	-82,4
05_C	Woningen Sta	11	0,6	-5,3	-0,8	-20,2	-31,2	-38	-45,8	-56,7	-63,9	-81,7
05_D	Woningen Sta	14	1,2	-4,8	-0,1	-19,4	-30,4	-37,9	-45,9	-56,8	-64,1	-81,8
05_E	Woningen Sta	17	2,8	-3,6	1,6	-17,5	-28,3	-36	-45,1	-56	-63,4	-81,4
06_A	Woningen Sta	5	-4,1	-9,6	-5,6	-25	-35,5	-41	-48,7	-59,6	-67	-85,3
06_B	Woningen Sta	8	-2,5	-8,1	-4	-23,3	-34	-39,8	-47,5	-58,4	-65,9	-84,1
06_C	Woningen Sta	11	-1,0	-6,6	-2,5	-21,8	-32,5	-38,9	-46,6	-57,5	-65	-83,2
06_D	Woningen Sta	14	-0,3	-5,9	-1,7	-20,9	-31,7	-38,7	-46,6	-57,5	-64,9	-83,2
06_E	Woningen Sta	17	1,1	-4,7	-0,3	-19,4	-30,1	-37,8	-46,5	-57,5	-65	-83,2

TIWYA cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	29,7	13,9	28,1	17,9	14,8	15,2	20,2	12	2,2	-17,5
01_B	Woningen Sta	8	31,4	15,6	29,9	19,7	16,6	16,5	21,5	13,3	3,4	-16,3
01_C	Woningen Sta	11	32,8	17,1	31,4	21,2	18,2	17,5	22,4	14,2	4,3	-15,4
01_D	Woningen Sta	14	33,6	17,9	32,3	22,2	19,3	17,8	22,5	14,2	4,3	-15,4
01_E	Woningen Sta	17	34,9	18,7	33,6	23,8	21,2	19,7	23,2	14,8	4,6	-15,4
02_A	Woningen Sta	5	31,4	14,2	30	19,9	16,9	16,7	21,4	13,3	3,5	-16
02_B	Woningen Sta	8	33,1	16	31,8	21,8	18,7	18	22,7	14,5	4,8	-14,7
02_C	Woningen Sta	11	34,5	17,3	33,2	23,3	20,3	19	23,5	15,4	5,6	-13,9
02_D	Woningen Sta	14	35,3	18,1	34,1	24,3	21,3	19,5	23,6	15,4	5,6	-14
02_E	Woningen Sta	17	36,6	18,9	35,3	25,8	23,2	21,4	24,3	16	5,9	-13,9
03_A	Woningen Sta	5	30,9	14,5	29,5	19,3	16,4	16,1	20,7	12,6	2,9	-16,4
03_B	Woningen Sta	8	32,6	16,3	31,3	21,1	18,1	17,5	22	13,9	4,2	-15,1
03_C	Woningen Sta	11	33,9	17,5	32,7	22,6	19,6	18,4	22,8	14,7	5	-14,3
03_D	Woningen Sta	14	34,8	18,3	33,6	23,6	20,8	19	23,1	14,9	5,1	-14,2
03_E	Woningen Sta	17	36,8	19,1	35,6	25,9	23,3	21,4	24,3	16,1	6,1	-13,4
04_A	Woningen Sta	5	31,4	15,4	30	19,7	16,7	16,7	21,4	13,3	3,5	-15,9
04_B	Woningen Sta	8	33	16,9	31,6	21,4	18,3	17,8	22,5	14,4	4,6	-14,8
04_C	Woningen Sta	11	34,3	18,2	33	22,8	19,8	18,7	23,4	15,2	5,4	-14
04_D	Woningen Sta	14	34,9	18,8	33,7	23,7	20,7	19,1	23,4	15,2	5,4	-14,1
04_E	Woningen Sta	17	36,9	20,5	35,7	25,9	23,2	21,3	24,5	16,2	6,3	-13,4
05_A	Woningen Sta	5	30,3	13,9	28,8	18,6	15,6	15,8	20,7	12,4	2,6	-17
05_B	Woningen Sta	8	32	15,6	30,6	20,4	17,2	16,9	21,7	13,5	3,8	-15,8
05_C	Woningen Sta	11	33,3	17	32	21,8	18,7	17,9	22,6	14,4	4,6	-15
05_D	Woningen Sta	14	33,9	17,5	32,7	22,6	19,6	18,1	22,6	14,4	4,5	-15
05_E	Woningen Sta	17	35,5	18,7	34,3	24,5	21,9	20,1	23,5	15,2	5,2	-14,6
06_A	Woningen Sta	5	28,8	12,7	27,1	17	14,4	15	20,1	11,8	1,8	-18,3
06_B	Woningen Sta	8	30,3	14,2	28,7	18,7	15,9	16,2	21,3	13	3	-17,1
06_C	Woningen Sta	11	31,8	15,7	30,2	20,2	17,5	17,3	22,2	14	4	-16,1
06_D	Woningen Sta	14	32,5	16,4	31,1	21,1	18,5	17,6	22,3	14	4	-16,1
06_E	Woningen Sta	17	33,8	17,6	32,5	22,6	20,1	18,7	22,5	14,1	4	-16,1

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	-3,0	-8,4	-4,6	-24	-34,8	-38	-40,3	-51,5	-61,3	-81
01_B	Woningen Sta	8	-1,3	-6,7	-2,8	-22,2	-33	-36,7	-39	-50,2	-60,1	-79,8
01_C	Woningen Sta	11	0,2	-5,2	-1,3	-20,7	-31,4	-35,7	-38,1	-49,3	-59,2	-78,9
01_D	Woningen Sta	14	1,1	-4,4	-0,4	-19,7	-30,3	-35,4	-38	-49,3	-59,2	-78,9
01_E	Woningen Sta	17	2,3	-3,6	0,9	-18,1	-28,4	-33,5	-37,3	-48,7	-58,9	-78,9
02_A	Woningen Sta	5	-1,6	-8,1	-2,7	-22	-32,7	-36,5	-39,1	-50,2	-60	-79,5
02_B	Woningen Sta	8	0,2	-6,3	-0,9	-20,1	-30,9	-35,2	-37,8	-49	-58,7	-78,2
02_C	Woningen Sta	11	1,6	-5	0,5	-18,6	-29,3	-34,2	-37	-48,1	-57,9	-77,4
02_D	Woningen Sta	14	2,5	-4,2	1,4	-17,6	-28,3	-33,7	-36,9	-48,1	-57,9	-77,5
02_E	Woningen Sta	17	3,6	-3,4	2,6	-16,1	-26,4	-31,8	-36,2	-47,5	-57,6	-77,4
03_A	Woningen Sta	5	-1,9	-7,8	-3,2	-22,6	-33,2	-37,1	-39,8	-50,9	-60,6	-79,9
03_B	Woningen Sta	8	-0,1	-6	-1,4	-20,8	-31,5	-35,7	-38,5	-49,6	-59,3	-78,6
03_C	Woningen Sta	11	1,3	-4,8	0	-19,3	-30	-34,8	-37,7	-48,8	-58,5	-77,8
03_D	Woningen Sta	14	2,2	-4	0,9	-18,3	-28,8	-34,2	-37,4	-48,6	-58,4	-77,7
03_E	Woningen Sta	17	3,9	-3,2	2,9	-16	-26,3	-31,8	-36,2	-47,4	-57,4	-76,9
04_A	Woningen Sta	5	-1,3	-6,9	-2,7	-22,2	-32,9	-36,5	-39,1	-50,2	-60	-79,4
04_B	Woningen Sta	8	0,3	-5,4	-1,1	-20,5	-31,3	-35,4	-38	-49,1	-58,9	-78,3
04_C	Woningen Sta	11	1,7	-4,1	0,3	-19,1	-29,8	-34,5	-37,1	-48,3	-58,1	-77,5
04_D	Woningen Sta	14	2,4	-3,5	1	-18,2	-28,9	-34,1	-37,1	-48,3	-58,1	-77,6
04_E	Woningen Sta	17	4,3	-1,8	3	-16	-26,4	-31,9	-36	-47,3	-57,2	-76,9
05_A	Woningen Sta	5	-2,5	-8,4	-3,9	-23,3	-34	-37,4	-39,8	-51,1	-60,9	-80,5
05_B	Woningen Sta	8	-0,8	-6,7	-2,1	-21,5	-32,4	-36,3	-38,8	-50	-59,7	-79,3
05_C	Woningen Sta	11	0,6	-5,3	-0,7	-20,1	-30,9	-35,3	-37,9	-49,1	-58,9	-78,5
05_D	Woningen Sta	14	1,3	-4,8	0	-19,3	-30	-35,1	-37,9	-49,1	-59	-78,5
05_E	Woningen Sta	17	2,8	-3,6	1,6	-17,4	-27,7	-33,1	-37	-48,3	-58,3	-78,1
06_A	Woningen Sta	5	-4,1	-9,6	-5,6	-24,9	-35,2	-38,2	-40,4	-51,7	-61,7	-81,8
06_B	Woningen Sta	8	-2,5	-8,1	-4	-23,2	-33,7	-37	-39,2	-50,5	-60,5	-80,6
06_C	Woningen Sta	11	-1,0	-6,6	-2,5	-21,7	-32,1	-35,9	-38,3	-49,5	-59,5	-79,6
06_D	Woningen Sta	14	-0,2	-5,9	-1,6	-20,8	-31,1	-35,6	-38,2	-49,5	-59,5	-79,6
06_E	Woningen Sta	17	1,2	-4,7	-0,2	-19,3	-29,5	-34,5	-38	-49,4	-59,5	-79,6

Muziekgeluid cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	45	26,8	41,7	39,5	36,9	32	28,9	27,1	14,3	-1,7
01_B	Woningen Sta	8	45,5	27,2	42,1	40	37,4	32,5	29,4	27,7	14,9	-1
01_C	Woningen Sta	11	45,3	27,3	42	39,7	37	32,2	29,1	27,4	14,6	-1,2
01_D	Woningen Sta	14	44,5	27,3	41,4	38,7	36	31,2	28,2	26,3	13,7	-2
01_E	Woningen Sta	17	44,6	27,3	41,5	38,7	36	31,2	28,4	26,3	13,6	-2,1
02_A	Woningen Sta	5	45,5	27,6	42,2	40	37,4	32,5	29,4	27,7	15	-0,4
02_B	Woningen Sta	8	45,9	28	42,5	40,4	37,7	32,8	29,7	28,1	15,4	0
02_C	Woningen Sta	11	45,8	28,1	42,5	40,1	37,5	32,6	29,6	27,8	15,2	-0,1
02_D	Woningen Sta	14	45,5	28	42,4	39,7	37	32,2	29,1	27,4	14,8	-0,4
02_E	Woningen Sta	17	45,5	28	42,5	39,7	37	32,2	29,2	27,3	14,8	-0,5
03_A	Woningen Sta	5	45,9	28,2	42,4	40,5	37,9	32,9	29,8	28,3	15,7	0,9
03_B	Woningen Sta	8	46,1	28,5	42,7	40,7	38	33,1	30	28,5	16	1,1
03_C	Woningen Sta	11	46,1	28,6	42,7	40,6	38	33,1	30	28,4	15,9	1
03_D	Woningen Sta	14	46,1	28,5	42,7	40,6	37,9	33	29,9	28,3	15,8	0,9
03_E	Woningen Sta	17	46,2	28,5	42,9	40,6	37,9	33	30	28,3	15,8	0,8
04_A	Woningen Sta	5	46,9	28,9	43	41,9	39,2	34,2	31,1	29,8	17,2	2,8
04_B	Woningen Sta	8	47,1	29,1	43,2	41,9	39,3	34,3	31,2	29,8	17,3	2,9
04_C	Woningen Sta	11	47	29,2	43,2	41,9	39,2	34,2	31,2	29,7	17,2	2,8
04_D	Woningen Sta	14	47	29,1	43,2	41,8	39,1	34,1	31,1	29,6	17,1	2,6
04_E	Woningen Sta	17	47	29,2	43,4	41,7	39,1	34,1	31	29,5	17,1	2,5
05_A	Woningen Sta	5	47,9	29,4	43,5	43,1	40,5	35,4	32,3	31,1	18,5	4,5
05_B	Woningen Sta	8	47,9	29,6	43,6	43,1	40,4	35,4	32,3	31	18,6	4,5
05_C	Woningen Sta	11	47,9	29,6	43,6	43	40,4	35,3	32,3	31	18,5	4,3
05_D	Woningen Sta	14	47,8	29,6	43,6	42,9	40,3	35,2	32,2	30,8	18,3	4,2
05_E	Woningen Sta	17	47,7	29,5	43,6	42,8	40,1	35,1	32	30,7	18,2	4
06_A	Woningen Sta	5	48,9	30	44,1	44,4	41,8	36,7	33,7	32,5	20	6,2
06_B	Woningen Sta	8	48,9	30,2	44,1	44,4	41,7	36,7	33,6	32,4	19,9	6,2
06_C	Woningen Sta	11	48,8	30,2	44,1	44,3	41,6	36,6	33,5	32,3	19,8	6
06_D	Woningen Sta	14	48,7	30,1	44	44,1	41,5	36,4	33,4	32,1	19,6	5,8
06_E	Woningen Sta	17	48,6	30	43,9	44	41,3	36,2	33,2	31,9	19,4	5,5

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	10,6	4,5	9	-2,4	-12,7	-21,2	-31,6	-36,4	-49,2	-65,2
01_B	Woningen Sta	8	11,0	4,9	9,4	-1,9	-12,2	-20,7	-31,1	-35,8	-48,6	-64,5
01_C	Woningen Sta	11	10,9	5	9,3	-2,2	-12,6	-21	-31,4	-36,1	-48,9	-64,7
01_D	Woningen Sta	14	10,5	5	8,7	-3,2	-13,6	-22	-32,3	-37,2	-49,8	-65,5
01_E	Woningen Sta	17	10,5	5	8,8	-3,2	-13,6	-22	-32,1	-37,2	-49,9	-65,6
02_A	Woningen Sta	5	11,1	5,3	9,5	-1,9	-12,2	-20,7	-31,1	-35,8	-48,5	-63,9
02_B	Woningen Sta	8	11,5	5,7	9,8	-1,5	-11,9	-20,4	-30,8	-35,4	-48,1	-63,5
02_C	Woningen Sta	11	11,5	5,8	9,8	-1,8	-12,1	-20,6	-30,9	-35,7	-48,3	-63,6
02_D	Woningen Sta	14	11,4	5,7	9,7	-2,2	-12,6	-21	-31,4	-36,1	-48,7	-63,9
02_E	Woningen Sta	17	11,4	5,7	9,8	-2,2	-12,6	-21	-31,3	-36,2	-48,7	-64
03_A	Woningen Sta	5	11,5	5,9	9,7	-1,4	-11,7	-20,3	-30,7	-35,2	-47,8	-62,6
03_B	Woningen Sta	8	11,8	6,2	10	-1,2	-11,6	-20,1	-30,5	-35	-47,5	-62,4
03_C	Woningen Sta	11	11,8	6,3	10	-1,3	-11,6	-20,1	-30,5	-35,1	-47,6	-62,5
03_D	Woningen Sta	14	11,8	6,2	10	-1,3	-11,7	-20,2	-30,6	-35,2	-47,7	-62,6
03_E	Woningen Sta	17	11,9	6,2	10,2	-1,3	-11,7	-20,2	-30,5	-35,2	-47,7	-62,7
04_A	Woningen Sta	5	12,1	6,6	10,3	0	-10,4	-19	-29,4	-33,7	-46,3	-60,7
04_B	Woningen Sta	8	12,3	6,8	10,5	0	-10,3	-18,9	-29,3	-33,7	-46,2	-60,6
04_C	Woningen Sta	11	12,4	6,9	10,5	0	-10,4	-19	-29,3	-33,8	-46,3	-60,7
04_D	Woningen Sta	14	12,3	6,8	10,5	-0,1	-10,5	-19,1	-29,4	-33,9	-46,4	-60,9
04_E	Woningen Sta	17	12,5	6,9	10,7	-0,2	-10,5	-19,1	-29,5	-34	-46,4	-61
05_A	Woningen Sta	5	12,7	7,1	10,8	1,2	-9,1	-17,8	-28,2	-32,4	-45	-59
05_B	Woningen Sta	8	12,8	7,3	10,9	1,2	-9,2	-17,8	-28,2	-32,5	-44,9	-59
05_C	Woningen Sta	11	12,8	7,3	10,9	1,1	-9,2	-17,9	-28,2	-32,5	-45	-59,2
05_D	Woningen Sta	14	12,8	7,3	10,9	1	-9,3	-18	-28,3	-32,7	-45,2	-59,3
05_E	Woningen Sta	17	12,8	7,2	10,9	0,9	-9,5	-18,1	-28,5	-32,8	-45,3	-59,5
06_A	Woningen Sta	5	13,4	7,7	11,4	2,5	-7,8	-16,5	-26,8	-31	-43,5	-57,3
06_B	Woningen Sta	8	13,4	7,9	11,4	2,5	-7,9	-16,5	-26,9	-31,1	-43,6	-57,3
06_C	Woningen Sta	11	13,4	7,9	11,4	2,4	-8	-16,6	-27	-31,2	-43,7	-57,5
06_D	Woningen Sta	14	13,3	7,8	11,3	2,2	-8,1	-16,8	-27,1	-31,4	-43,9	-57,7
06_E	Woningen Sta	17	13,2	7,7	11,2	2,1	-8,3	-17	-27,3	-31,6	-44,1	-58

Horeca cumulatief

Geluid ter hoogte van gevel Luciagebouw

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	63,1	26,8	42,4	40,2	42,7	53,9	61,7	53,7	44,2	27,9
01_B	Woningen Sta	8	63	27,2	42,9	41	43,6	53,8	61,5	53,5	44,1	27,7
01_C	Woningen Sta	11	62,7	27,3	43,2	41,1	43,4	53,6	61,3	53,3	43,8	27,3
01_D	Woningen Sta	14	62,2	27,3	43,2	40,4	43	53	60,7	52,7	43,3	26,8
01_E	Woningen Sta	17	61,7	27,3	43,3	40,4	42,8	52,6	60,2	52,2	42,8	26,2
02_A	Woningen Sta	5	63,2	27,7	42,9	40,7	43	54	61,8	53,8	44,4	28,1
02_B	Woningen Sta	8	63,1	28	43,3	41,3	43,8	53,9	61,7	53,7	44,2	27,9
02_C	Woningen Sta	11	62,8	28,1	43,7	41,5	43,6	53,7	61,4	53,4	44	27,5
02_D	Woningen Sta	14	62,5	28,1	43,9	41,2	43,4	53,3	61	53	43,6	27,1
02_E	Woningen Sta	17	62,1	28	44	41,2	43,2	52,9	60,6	52,6	43,1	26,6
03_A	Woningen Sta	5	63,1	28,2	43	41,2	43	53,9	61,7	53,7	44,2	27,8
03_B	Woningen Sta	8	62,9	28,5	43,4	41,6	43,7	53,8	61,5	53,5	44,1	27,6
03_C	Woningen Sta	11	62,7	28,6	43,7	41,9	43,7	53,5	61,3	53,3	43,8	27,3
03_D	Woningen Sta	14	62,4	28,5	44,1	41,9	43,5	53,3	61	53	43,5	26,9
03_E	Woningen Sta	17	62,1	28,5	44,3	41,8	43,4	52,9	60,6	52,6	43,1	26,5
04_A	Woningen Sta	5	62,7	28,9	43,5	42,4	43,3	53,5	61,2	53,2	43,8	27,3
04_B	Woningen Sta	8	62,5	29,1	43,8	42,6	43,8	53,4	61,1	53,1	43,6	27,1
04_C	Woningen Sta	11	62,4	29,2	44	42,8	43,8	53,2	60,9	52,9	43,4	26,8
04_D	Woningen Sta	14	62,1	29,2	44,3	42,7	43,6	52,9	60,6	52,6	43,1	26,5
04_E	Woningen Sta	17	61,8	29,2	44,5	42,7	43,5	52,7	60,3	52,3	42,8	26,1
05_A	Woningen Sta	5	62,2	29,4	43,9	43,5	43,5	53	60,7	52,7	43,2	26,5
05_B	Woningen Sta	8	62,1	29,6	44,1	43,5	44	52,9	60,6	52,6	43,1	26,4
05_C	Woningen Sta	11	61,9	29,7	44,2	43,7	43,9	52,7	60,4	52,4	42,9	26,1
05_D	Woningen Sta	14	61,7	29,6	44,4	43,6	43,8	52,5	60,2	52,2	42,6	25,8
05_E	Woningen Sta	17	61,5	29,5	44,5	43,5	43,7	52,3	59,9	51,9	42,3	25,5
06_A	Woningen Sta	5	61,5	30,1	44,4	44,7	44	52,3	60	52	42,4	25,6
06_B	Woningen Sta	8	61,5	30,2	44,5	44,7	44,3	52,2	59,9	51,9	42,3	25,5
06_C	Woningen Sta	11	61,3	30,2	44,5	44,7	44,2	52,1	59,7	51,7	42,2	25,3
06_D	Woningen Sta	14	61,2	30,1	44,6	44,6	44,1	52	59,6	51,6	42	25,1
06_E	Woningen Sta	17	61	30	44,7	44,4	44	51,8	59,4	51,4	41,7	24,7

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	11,9	4,5	9,7	-1,7	-6,9	0,7	1,2	-9,8	-19,3	-35,6
01_B	Woningen Sta	8	12,3	4,9	10,2	-0,9	-6	0,6	1	-10	-19,4	-35,8
01_C	Woningen Sta	11	12,5	5	10,5	-0,8	-6,2	0,4	0,8	-10,2	-19,7	-36,2
01_D	Woningen Sta	14	12,4	5	10,5	-1,5	-6,6	-0,2	0,2	-10,8	-20,2	-36,7
01_E	Woningen Sta	17	12,4	5	10,6	-1,5	-6,8	-0,6	-0,3	-11,3	-20,7	-37,3
02_A	Woningen Sta	5	12,5	5,4	10,2	-1,2	-6,6	0,8	1,3	-9,7	-19,1	-35,4
02_B	Woningen Sta	8	12,8	5,7	10,6	-0,6	-5,8	0,7	1,2	-9,8	-19,3	-35,6
02_C	Woningen Sta	11	13,0	5,8	11	-0,4	-6	0,5	0,9	-10,1	-19,5	-36
02_D	Woningen Sta	14	13,1	5,8	11,2	-0,7	-6,2	0,1	0,5	-10,5	-19,9	-36,4
02_E	Woningen Sta	17	13,1	5,7	11,3	-0,7	-6,4	-0,3	0,1	-10,9	-20,4	-36,9
03_A	Woningen Sta	5	12,6	5,9	10,3	-0,7	-6,6	0,7	1,2	-9,8	-19,3	-35,7
03_B	Woningen Sta	8	12,9	6,2	10,7	-0,3	-5,9	0,6	1	-10	-19,4	-35,9
03_C	Woningen Sta	11	13,1	6,3	11	0	-5,9	0,3	0,8	-10,2	-19,7	-36,2
03_D	Woningen Sta	14	13,3	6,2	11,4	0	-6,1	0,1	0,5	-10,5	-20	-36,6
03_E	Woningen Sta	17	13,4	6,2	11,6	-0,1	-6,2	-0,3	0,1	-10,9	-20,4	-37
04_A	Woningen Sta	5	13,1	6,6	10,8	0,5	-6,3	0,3	0,7	-10,3	-19,7	-36,2
04_B	Woningen Sta	8	13,3	6,8	11,1	0,7	-5,8	0,2	0,6	-10,4	-19,9	-36,4
04_C	Woningen Sta	11	13,4	6,9	11,3	0,9	-5,8	0	0,4	-10,6	-20,1	-36,7
04_D	Woningen Sta	14	13,6	6,9	11,6	0,8	-6	-0,3	0,1	-10,9	-20,4	-37
04_E	Woningen Sta	17	13,7	6,9	11,8	0,8	-6,1	-0,5	-0,2	-11,2	-20,7	-37,4
05_A	Woningen Sta	5	13,4	7,1	11,2	1,6	-6,1	-0,2	0,2	-10,8	-20,3	-37
05_B	Woningen Sta	8	13,6	7,3	11,4	1,6	-5,6	-0,3	0,1	-10,9	-20,4	-37,1
05_C	Woningen Sta	11	13,7	7,4	11,5	1,8	-5,7	-0,5	-0,1	-11,1	-20,6	-37,4
05_D	Woningen Sta	14	13,8	7,3	11,7	1,7	-5,8	-0,7	-0,3	-11,3	-20,9	-37,7
05_E	Woningen Sta	17	13,8	7,2	11,8	1,6	-5,9	-0,9	-0,6	-11,6	-21,2	-38
06_A	Woningen Sta	5	13,9	7,8	11,7	2,8	-5,6	-0,9	-0,5	-11,5	-21,1	-37,9
06_B	Woningen Sta	8	14,0	7,9	11,8	2,8	-5,3	-1	-0,6	-11,6	-21,2	-38
06_C	Woningen Sta	11	14,0	7,9	11,8	2,8	-5,4	-1,1	-0,8	-11,8	-21,3	-38,2
06_D	Woningen Sta	14	14,0	7,8	11,9	2,7	-5,5	-1,2	-0,9	-11,9	-21,5	-38,4
06_E	Woningen Sta	17	14,0	7,7	12	2,5	-5,6	-1,4	-1,1	-12,1	-21,8	-38,8

Bijlage 5 Akoestisch rekenmodel wegverkeerslawaai

Model: Wegverkeer (toetspunten model Peutz)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)
Pompenburg		0,00	0,00	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--
Weena		0,00	0,00	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--
Weena		0,00	0,00	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--
Hofplein		0,00	0,00	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--
Pompenburg		0,00	0,00	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--
Coolsingel		0,00	0,00	0,75	0	W0	13684,00	--	--	--	829,00
Aert van N		0,00	0,00	0,75	0	W0	4316,00	--	--	--	268,00
Meent		0,00	0,00	0,75	0	W0	4852,00	--	--	--	301,00
Doelwater		0,00	0,00	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--
Hennekijns		0,00	0,00	0,75	0	W0	2552,00	--	--	--	157,00

Model: Wegverkeer (toetspunten model Peutz)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	V(MR(D))	V(MR(A))
Pompenburg	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50
Weena	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50
Weena	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50
Hofplein	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50
Pompenburg	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50
Coolsingel	497,00	130,00	28,00	13,00	4,00	19,00	9,00	3,00	50	50
Aert van N	159,00	42,00	6,00	2,00	1,00	3,00	1,00	--	50	50
Meent	178,00	48,00	7,00	3,00	1,00	3,00	1,00	--	50	50
Doelwater	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50
Hennekijns	100,00	21,00	6,00	2,00	1,00	1,00	--	--	50	50

Model: Wegverkeer (toetspunten model Peutz)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Pompenburg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Weena	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Weena	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Hofplein	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pompenburg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Coolsingel	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Aert van N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Meent	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Doelwater	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Hennekijns	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (toetspunten model Peutz)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,13	437458,85	5,00	49,7	47,0	41,6	50,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,13	437458,85	8,00	50,2	47,5	42,2	51,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,13	437458,85	11,00	50,9	48,2	42,8	52,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,13	437458,85	14,00	51,5	48,8	43,4	52,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,13	437458,85	17,00	51,6	48,9	43,5	52,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	50,7	48,0	42,7	51,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	51,4	48,7	43,3	52,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	52,1	49,4	44,0	53,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	52,6	49,8	44,5	53,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	52,7	49,9	44,6	53,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,6	48,8	43,5	52,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	52,3	49,6	44,2	53,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	53,0	50,3	45,0	54,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	53,3	50,6	45,3	54,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	53,4	50,7	45,4	54,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	52,6	49,9	44,5	53,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	53,4	50,7	45,4	54,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	54,1	51,4	46,0	55,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	54,3	51,6	46,2	55,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	54,3	51,6	46,3	55,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,63	437470,01	5,00	53,5	50,8	45,4	54,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,63	437470,01	8,00	54,4	51,7	46,4	55,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,63	437470,01	11,00	55,0	52,3	46,9	56,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,63	437470,01	14,00	55,1	52,4	47,0	56,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,63	437470,01	17,00	55,1	52,4	47,1	56,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,41	437473,29	5,00	54,7	52,0	46,6	55,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,41	437473,29	8,00	55,7	52,9	47,6	56,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,41	437473,29	11,00	56,0	53,3	47,9	57,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,41	437473,29	14,00	56,1	53,4	48,0	57,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,41	437473,29	17,00	56,1	53,4	48,0	57,2
MH1_A	Woningen Manhave	92267,97	437507,54	8,50	35,0	32,3	26,9	36,2
MH1_B	Woningen Manhave	92267,97	437507,54	11,50	40,2	37,5	32,1	41,4
MH1_C	Woningen Manhave	92267,97	437507,54	14,50	41,5	38,8	33,4	42,6
MH1_D	Woningen Manhave	92267,97	437507,54	17,50	42,3	39,6	34,3	43,5
MH1_E	Woningen Manhave	92267,97	437507,54	20,50	43,1	40,4	35,0	44,2
MH1_F	Woningen Manhave	92267,97	437507,54	23,50	44,1	41,4	36,0	45,3
MH2_A	Woningen Manhave	92267,98	437507,54	26,50	45,0	42,4	36,9	46,2
MH2_B	Woningen Manhave	92267,98	437507,54	29,50	45,7	43,0	37,6	46,8
MH2_C	Woningen Manhave	92267,98	437507,54	32,50	46,2	43,5	38,0	47,3
MH2_D	Woningen Manhave	92267,98	437507,54	35,50	46,3	43,6	38,2	47,5
MH2_E	Woningen Manhave	92267,98	437507,54	38,50	46,4	43,7	38,3	47,6
MH2_F	Woningen Manhave	92267,98	437507,54	41,50	46,5	43,8	38,4	47,6
041_A	Bouwnummer 114	92463,91	437434,62	45,00	42,0	39,5	33,2	42,9
042_A	Bouwnummer 114	92465,70	437428,86	45,00	41,3	38,8	32,5	42,2
043_A	Bouwnummer 114	92470,67	437412,95	45,00	39,1	36,6	30,4	40,0
044_A	Bouwnummer 114	92472,85	437405,94	45,00	38,8	36,3	30,2	39,8
045_A	Bouwnummer 114	92464,83	437439,48	45,00	48,7	46,1	40,6	49,9
046_A	Bouwnummer 114	92472,57	437432,58	45,00	55,8	53,1	47,7	57,0
047_A	Bouwnummer 114	92476,42	437420,00	45,00	56,3	53,6	48,2	57,4
048_A	Bouwnummer 114	92479,41	437410,25	45,00	55,8	53,2	47,7	57,0
028_A	Bouwnummer 113	92458,93	437440,73	41,25	42,3	39,9	33,6	43,3
029_A	Bouwnummer 113	92460,63	437435,08	41,25	49,3	47,0	40,6	50,3
030_A	Bouwnummer 113	92462,26	437429,71	41,25	42,8	40,3	34,0	43,7
034_A	Bouwnummer 113	92461,83	437444,00	41,25	46,1	43,5	38,0	47,2
035_A	Bouwnummer 113	92468,98	437446,03	41,25	47,9	45,2	39,8	49,0
036_A	Bouwnummer 113	92472,81	437441,95	41,25	54,9	52,2	46,8	56,0
037_A	Bouwnummer 113	92475,39	437433,40	41,25	51,8	49,1	43,7	53,0
031_A	Bouwnummer 112	92466,11	437416,97	41,25	44,8	42,4	36,0	45,7
032_A	Bouwnummer 112	92467,96	437410,85	41,25	41,9	39,4	33,2	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (toetspunten model Peutz)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	Bouwnummer 112	92469,81	437404,71	41,25	45,5	43,1	36,8	46,5
038_A	Bouwnummer 112	92480,87	437415,24	41,25	52,4	49,7	44,3	53,5
039_A	Bouwnummer 112	92483,62	437406,11	41,25	53,9	51,2	45,8	55,0
040_A	Bouwnummer 112	92479,58	437398,44	41,25	44,4	41,7	36,3	45,5
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	92467,15	437401,20	26,50	55,9	53,5	47,1	56,8
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	92467,15	437401,20	29,50	55,4	53,0	46,6	56,4
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	92467,15	437401,20	32,50	55,0	52,6	46,2	55,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	92467,15	437401,20	35,50	54,6	52,2	45,8	55,5
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	92467,15	437401,20	38,50	54,2	51,8	45,4	55,2
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	92463,92	437411,78	26,50	56,2	53,9	47,5	57,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	92463,92	437411,78	29,50	55,8	53,4	47,0	56,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	92463,92	437411,78	32,50	55,4	53,0	46,6	56,4
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	92463,92	437411,78	35,50	55,0	52,7	46,3	56,0
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	92463,92	437411,78	38,50	54,5	52,1	45,7	55,5
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	92460,74	437422,19	26,50	56,5	54,1	47,7	57,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	92460,74	437422,19	29,50	56,1	53,7	47,3	57,0
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	92460,74	437422,19	32,50	55,5	53,2	46,8	56,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	92460,74	437422,19	35,50	55,1	52,7	46,3	56,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	92460,74	437422,19	38,50	54,6	52,3	45,9	55,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	92457,60	437432,49	26,50	56,7	54,4	48,0	57,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	92457,60	437432,49	29,50	56,4	54,0	47,6	57,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	92457,60	437432,49	32,50	56,0	53,7	47,3	57,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	92457,60	437432,49	35,50	55,6	53,2	46,8	56,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	92457,60	437432,49	38,50	55,1	52,7	46,3	56,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92469,83	437451,04	26,50	39,6	36,9	31,4	40,7
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92469,83	437451,04	29,50	44,6	42,0	36,4	45,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92469,83	437451,04	32,50	50,8	48,2	42,8	52,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92469,83	437451,04	35,50	51,4	48,7	43,4	52,6
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92469,83	437451,04	38,50	47,9	45,2	39,8	49,0
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92459,16	437447,75	26,50	41,7	39,2	33,2	42,7
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92459,16	437447,75	29,50	47,4	45,0	38,7	48,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92459,16	437447,75	32,50	48,8	46,4	40,1	49,8
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92459,16	437447,75	35,50	49,7	47,3	41,1	50,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92459,16	437447,75	38,50	51,6	49,1	42,9	52,6
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92454,46	437442,78	26,50	56,9	54,5	48,1	57,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92454,46	437442,78	29,50	56,4	54,1	47,7	57,4
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92454,46	437442,78	32,50	55,8	53,4	47,0	56,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92454,46	437442,78	35,50	55,3	52,9	46,5	56,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92454,46	437442,78	38,50	54,8	52,5	46,1	55,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	92474,99	437444,63	26,50	49,9	47,2	41,8	51,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	92474,99	437444,63	29,50	60,0	57,4	51,9	61,2
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	92474,99	437444,63	32,50	61,7	59,0	53,6	62,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	92474,99	437444,63	35,50	61,5	58,8	53,5	62,7
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	92474,99	437444,63	38,50	61,0	58,3	52,9	62,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	92481,63	437434,79	26,50	55,9	53,2	47,8	57,0
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	92481,63	437434,79	29,50	62,9	60,2	54,9	64,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	92481,63	437434,79	32,50	62,8	60,1	54,8	64,0
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	92481,63	437434,79	35,50	62,7	60,0	54,6	63,8
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	92481,63	437434,79	38,50	62,6	59,9	54,5	63,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	92481,66	437423,20	26,50	50,3	47,6	42,2	51,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	92481,66	437423,20	29,50	60,3	57,7	52,2	61,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	92481,66	437423,20	32,50	61,8	59,1	53,7	63,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	92481,66	437423,20	35,50	61,6	58,9	53,6	62,8
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	92481,66	437423,20	38,50	61,5	58,8	53,5	62,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	92487,96	437414,35	26,50	55,8	53,1	47,7	56,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	92487,96	437414,35	29,50	62,9	60,2	54,9	64,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	92487,96	437414,35	32,50	62,8	60,1	54,7	63,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	92487,96	437414,35	35,50	62,7	60,0	54,6	63,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	92487,96	437414,35	38,50	62,5	59,8	54,5	63,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (toetspunten model Peutz)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	92488,01	437402,65	26,50	50,2	47,5	42,1	51,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	92488,01	437402,65	29,50	60,1	57,5	52,1	61,3
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	92488,01	437402,65	32,50	61,6	58,9	53,5	62,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	92488,01	437402,65	35,50	61,5	58,8	53,4	62,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	92488,01	437402,65	38,50	61,2	58,5	53,2	62,4
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92479,02	437390,13	26,50	41,2	38,5	33,1	42,3
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92479,02	437390,13	29,50	45,8	43,1	37,6	46,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92479,02	437390,13	32,50	49,4	46,8	41,2	50,5
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92479,02	437390,13	35,50	52,4	49,8	44,3	53,6
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92479,02	437390,13	38,50	54,0	51,3	45,9	55,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92489,35	437393,41	26,50	45,9	43,2	37,8	47,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92489,35	437393,41	29,50	54,6	52,0	46,6	55,8
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92489,35	437393,41	32,50	57,7	55,0	49,6	58,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92489,35	437393,41	35,50	57,6	54,9	49,5	58,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92489,35	437393,41	38,50	57,5	54,7	49,4	58,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92470,21	437391,15	26,50	55,4	53,0	46,6	56,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92470,21	437391,15	29,50	55,0	52,6	46,2	55,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92470,21	437391,15	32,50	54,5	52,2	45,8	55,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92470,21	437391,15	35,50	54,1	51,8	45,4	55,1
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92470,21	437391,15	38,50	53,7	51,4	45,0	54,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	92469,94	437392,05	8,50	47,0	44,6	38,2	47,9
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	92469,94	437392,05	11,50	52,3	49,9	43,5	53,3
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	92469,94	437392,05	14,50	53,3	50,9	44,5	54,3
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	92469,94	437392,05	17,50	55,0	52,7	46,2	56,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	92469,94	437392,05	20,50	56,2	53,9	47,4	57,2
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	92469,94	437392,05	23,50	55,9	53,6	47,2	56,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	92466,70	437402,64	8,50	47,8	45,4	39,0	48,8
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	92466,70	437402,64	11,50	53,0	50,6	44,3	54,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	92466,70	437402,64	14,50	54,0	51,6	45,3	55,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	92466,70	437402,64	17,50	55,9	53,5	47,1	56,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	92466,70	437402,64	20,50	56,8	54,4	48,0	57,7
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	92466,70	437402,64	23,50	56,4	54,0	47,6	57,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	92463,58	437412,90	8,50	48,7	46,2	39,9	49,6
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	92463,58	437412,90	11,50	53,7	51,3	45,0	54,7
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	92463,58	437412,90	14,50	54,8	52,4	46,0	55,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	92463,58	437412,90	17,50	56,7	54,3	47,9	57,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	92463,58	437412,90	20,50	57,2	54,8	48,4	58,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	92463,58	437412,90	23,50	56,7	54,4	48,0	57,7
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	92460,56	437422,80	8,50	49,7	47,3	40,9	50,6
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	92460,56	437422,80	11,50	54,3	51,9	45,5	55,2
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	92460,56	437422,80	14,50	55,5	53,1	46,7	56,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	92460,56	437422,80	17,50	57,3	54,9	48,5	58,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	92460,56	437422,80	20,50	57,4	55,0	48,6	58,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	92460,56	437422,80	23,50	57,0	54,6	48,2	57,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	92457,29	437433,51	8,50	51,8	49,4	43,0	52,8
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	92457,29	437433,51	11,50	55,4	53,0	46,7	56,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	92457,29	437433,51	14,50	56,5	54,1	47,7	57,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	92457,29	437433,51	17,50	57,9	55,5	49,1	58,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	92457,29	437433,51	20,50	57,7	55,3	48,9	58,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	92457,29	437433,51	23,50	57,3	54,9	48,5	58,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	92454,10	437443,96	8,50	54,5	52,1	45,7	55,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	92454,10	437443,96	11,50	56,5	54,1	47,7	57,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	92454,10	437443,96	14,50	57,3	55,0	48,6	58,3
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	92454,10	437443,96	17,50	58,2	55,8	49,4	59,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	92454,10	437443,96	20,50	57,9	55,5	49,1	58,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	92454,10	437443,96	23,50	57,4	55,1	48,7	58,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	92481,94	437451,88	8,50	60,2	57,5	52,1	61,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	92481,94	437451,88	11,50	63,4	60,7	55,3	64,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	92481,94	437451,88	14,50	63,5	60,8	55,4	64,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (toetspunten model Peutz)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	92481,94	437451,88	17,50	63,5	60,8	55,5	64,7
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	92481,94	437451,88	20,50	63,5	60,7	55,4	64,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	92481,94	437451,88	23,50	63,3	60,6	55,2	64,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	92485,29	437441,00	8,50	60,6	57,9	52,6	61,8
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	92485,29	437441,00	11,50	63,8	61,1	55,7	64,9
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	92485,29	437441,00	14,50	63,9	61,2	55,9	65,1
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	92485,29	437441,00	17,50	63,9	61,2	55,9	65,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	92485,29	437441,00	20,50	63,9	61,1	55,8	65,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	92485,29	437441,00	23,50	63,7	61,0	55,6	64,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	92488,34	437431,11	8,50	60,7	58,0	52,6	61,8
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	92488,34	437431,11	11,50	63,8	61,1	55,7	65,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	92488,34	437431,11	14,50	64,1	61,4	56,0	65,2
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	92488,34	437431,11	17,50	64,1	61,4	56,0	65,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	92488,34	437431,11	20,50	64,0	61,3	55,9	65,2
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	92488,34	437431,11	23,50	63,9	61,2	55,8	65,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	92491,69	437420,26	8,50	60,5	57,8	52,4	61,6
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	92491,69	437420,26	11,50	63,7	61,0	55,6	64,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	92491,69	437420,26	14,50	64,1	61,4	56,0	65,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	92491,69	437420,26	17,50	64,1	61,4	56,0	65,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	92491,69	437420,26	20,50	64,0	61,3	56,0	65,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	92491,69	437420,26	23,50	63,9	61,2	55,8	65,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	92494,74	437410,38	8,50	60,2	57,5	52,1	61,4
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	92494,74	437410,38	11,50	63,5	60,8	55,4	64,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	92494,74	437410,38	14,50	63,9	61,2	55,9	65,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	92494,74	437410,38	17,50	64,0	61,3	55,9	65,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	92494,74	437410,38	20,50	63,9	61,2	55,8	65,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	92494,74	437410,38	23,50	63,8	61,0	55,7	64,9
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	92498,62	437397,79	8,50	59,7	57,0	51,6	60,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	92498,62	437397,79	11,50	63,0	60,3	54,9	64,1
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	92498,62	437397,79	14,50	63,6	60,9	55,5	64,7
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	92498,62	437397,79	17,50	63,7	60,9	55,6	64,8
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	92498,62	437397,79	20,50	63,6	60,9	55,5	64,7
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	92498,62	437397,79	23,50	63,4	60,7	55,3	64,5
_A		92288,73	437403,04	41,50	49,0	46,4	40,6	50,0
JB1_A		92301,63	437406,30	8,50	38,4	35,8	29,9	39,4
JB1_B		92301,63	437406,30	11,50	40,5	38,0	31,9	41,5
JB1_C		92301,63	437406,30	14,50	41,9	39,4	33,3	42,9
JB1_D		92301,63	437406,30	17,50	44,3	41,9	35,7	45,3
JB1_E		92301,63	437406,30	20,50	45,1	42,7	36,5	46,1
JB1_F		92301,63	437406,30	23,50	46,1	43,7	37,5	47,1
JB2_A		92301,18	437407,09	26,50	47,1	44,7	38,6	48,2
JB2_B		92301,18	437407,09	29,50	48,3	45,8	39,9	49,4
JB2_C		92301,18	437407,09	32,50	48,9	46,4	40,5	49,9
JB2_D		92301,18	437407,09	35,50	49,3	46,7	40,9	50,3
JB2_E		92301,18	437407,09	38,50	49,6	47,1	41,2	50,6
JB2_F		92301,18	437407,09	41,50	49,7	47,2	41,3	50,8
kruiskade_		92438,73	437593,40	41,50	62,4	59,7	54,4	63,6
manhave_A		92265,16	437514,83	41,50	45,2	42,5	37,0	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten binnengeluidniveau Lucia-gebouw

Cumulatief invallend wegverkeerslawaai dagperiode

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag Totaal	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen Sta	5	49,7	25,1	31,5	38,1	43	46,5	42,3	33	17,2
01_B	Woningen Sta	8	50,2	25,7	32	38,7	43,6	47,1	42,9	33,6	17,8
01_C	Woningen Sta	11	50,9	26,3	32,7	39,4	44,3	47,8	43,6	34,2	18,5
01_D	Woningen Sta	14	51,5	26,9	33,3	39,9	44,8	48,3	44,1	34,8	19
01_E	Woningen Sta	17	51,6	27,1	33,4	40,1	45	48,5	44,3	34,9	19,1
02_A	Woningen Sta	5	50,7	26,1	32,5	39,2	44,1	47,6	43,5	34,3	18,9
02_B	Woningen Sta	8	51,4	26,7	33,1	39,8	44,7	48,2	44,1	34,9	19,6
02_C	Woningen Sta	11	52,1	27,4	33,9	40,5	45,5	49	44,8	35,7	20,3
02_D	Woningen Sta	14	52,6	27,9	34,3	41	45,9	49,4	45,3	36,1	20,7
02_E	Woningen Sta	17	52,7	28,1	34,4	41,1	46	49,5	45,4	36,2	20,8
03_A	Woningen Sta	5	51,5	26,8	33,3	39,9	44,9	48,4	44,3	35,3	20,2
03_B	Woningen Sta	8	52,3	27,5	34	40,7	45,6	49,1	45,1	36	21
03_C	Woningen Sta	11	53	28,3	34,8	41,4	46,4	49,9	45,8	36,8	21,7
03_D	Woningen Sta	14	53,3	28,6	35	41,7	46,6	50,2	46,1	37,1	22
03_E	Woningen Sta	17	53,4	28,8	35,1	41,8	46,7	50,3	46,2	37,1	22
04_A	Woningen Sta	5	52,6	27,7	34,2	40,9	45,9	49,4	45,4	36,5	21,8
04_B	Woningen Sta	8	53,4	28,5	35,1	41,8	46,7	50,2	46,3	37,3	22,7
04_C	Woningen Sta	11	54,1	29,3	35,8	42,5	47,4	51	47	38	23,4
04_D	Woningen Sta	14	54,3	29,5	35,9	42,6	47,6	51,1	47,1	38,2	23,5
04_E	Woningen Sta	17	54,3	29,6	36	42,7	47,6	51,2	47,2	38,2	23,5
05_A	Woningen Sta	5	53,5	28,6	35,1	41,8	46,8	50,3	46,4	37,6	23,2
05_B	Woningen Sta	8	54,4	29,5	36	42,8	47,7	51,2	47,3	38,5	24,1
05_C	Woningen Sta	11	55	30,1	36,6	43,3	48,2	51,8	47,9	39,1	24,7
05_D	Woningen Sta	14	55,1	30,3	36,7	43,4	48,4	51,9	48	39,2	24,8
05_E	Woningen Sta	17	55,1	30,3	36,8	43,4	48,4	52	48	39,2	24,8
06_A	Woningen Sta	5	54,7	29,6	36,3	43	48	51,5	47,6	39	25
06_B	Woningen Sta	8	55,7	30,6	37,2	44	48,9	52,5	48,6	40	26
06_C	Woningen Sta	11	56	31	37,6	44,3	49,2	52,8	49	40,3	26,3
06_D	Woningen Sta	14	56,1	31,2	37,7	44,4	49,3	52,9	49	40,4	26,4
06_E	Woningen Sta	17	56,1	31,2	37,7	44,4	49,3	52,9	49	40,3	26,3

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte								
01_A	Woningen Sta	5	2,5	-7,6	-1,2	-3,8	-6,6	-6,7	-18,2	-30,5	-46,3
01_B	Woningen Sta	8	3,1	-7	-0,7	-3,2	-6	-6,1	-17,6	-29,9	-45,7
01_C	Woningen Sta	11	3,8	-6,4	0	-2,5	-5,3	-5,4	-16,9	-29,3	-45
01_D	Woningen Sta	14	4,3	-5,8	0,6	-2	-4,8	-4,9	-16,4	-28,7	-44,5
01_E	Woningen Sta	17	4,5	-5,6	0,7	-1,8	-4,6	-4,7	-16,2	-28,6	-44,4
02_A	Woningen Sta	5	3,6	-6,6	-0,2	-2,7	-5,5	-5,6	-17	-29,2	-44,6
02_B	Woningen Sta	8	4,2	-6	0,4	-2,1	-4,9	-5	-16,4	-28,6	-43,9
02_C	Woningen Sta	11	5,0	-5,3	1,2	-1,4	-4,1	-4,2	-15,7	-27,8	-43,2
02_D	Woningen Sta	14	5,4	-4,8	1,6	-0,9	-3,7	-3,8	-15,2	-27,4	-42,8
02_E	Woningen Sta	17	5,5	-4,6	1,7	-0,8	-3,6	-3,7	-15,1	-27,3	-42,7
03_A	Woningen Sta	5	4,4	-5,9	0,6	-2	-4,7	-4,8	-16,2	-28,2	-43,3
03_B	Woningen Sta	8	5,1	-5,2	1,3	-1,2	-4	-4,1	-15,4	-27,5	-42,5
03_C	Woningen Sta	11	5,9	-4,4	2,1	-0,5	-3,2	-3,3	-14,7	-26,7	-41,8
03_D	Woningen Sta	14	6,1	-4,1	2,3	-0,2	-3	-3	-14,4	-26,4	-41,5
03_E	Woningen Sta	17	6,2	-3,9	2,4	-0,1	-2,9	-2,9	-14,3	-26,4	-41,5
04_A	Woningen Sta	5	5,3	-5	1,5	-1	-3,7	-3,8	-15,1	-27	-41,7
04_B	Woningen Sta	8	6,2	-4,2	2,4	-0,1	-2,9	-3	-14,2	-26,2	-40,8
04_C	Woningen Sta	11	6,9	-3,4	3,1	0,6	-2,2	-2,2	-13,5	-25,5	-40,1
04_D	Woningen Sta	14	7,0	-3,2	3,2	0,7	-2	-2,1	-13,4	-25,3	-40
04_E	Woningen Sta	17	7,1	-3,1	3,3	0,8	-2	-2	-13,3	-25,3	-40
05_A	Woningen Sta	5	6,2	-4,1	2,4	-0,1	-2,8	-2,9	-14,1	-25,9	-40,3
05_B	Woningen Sta	8	7,1	-3,2	3,3	0,9	-1,9	-2	-13,2	-25	-39,4
05_C	Woningen Sta	11	7,7	-2,6	3,9	1,4	-1,4	-1,4	-12,6	-24,4	-38,8
05_D	Woningen Sta	14	7,8	-2,4	4	1,5	-1,2	-1,3	-12,5	-24,3	-38,7
05_E	Woningen Sta	17	7,9	-2,4	4,1	1,5	-1,2	-1,2	-12,5	-24,3	-38,7
06_A	Woningen Sta	5	7,4	-3,1	3,6	1,1	-1,6	-1,7	-12,9	-24,5	-38,5
06_B	Woningen Sta	8	8,3	-2,1	4,5	2,1	-0,7	-0,7	-11,9	-23,5	-37,5
06_C	Woningen Sta	11	8,7	-1,7	4,9	2,4	-0,4	-0,4	-11,5	-23,2	-37,2
06_D	Woningen Sta	14	8,8	-1,5	5	2,5	-0,3	-0,3	-11,5	-23,1	-37,1
06_E	Woningen Sta	17	8,8	-1,5	5	2,5	-0,3	-0,3	-11,5	-23,2	-37,2

Resultaten binnengeluidniveau Lucia-gebouw

Cumulatief invallend wegverkeerslawaai avondperiode

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Stad	5	47	22,5	28,6	35,2	40,2	43,9	39,7	30,3	14,4
01_B	Woningen Stad	8	47,5	23	29,1	35,7	40,7	44,5	40,2	30,9	15
01_C	Woningen Stad	11	48,2	23,6	29,8	36,4	41,4	45,1	40,9	31,6	15,7
01_D	Woningen Stad	14	48,8	24,3	30,4	37	42	45,7	41,5	32,2	16,3
01_E	Woningen Stad	17	48,9	24,5	30,6	37,1	42,1	45,9	41,6	32,3	16,4
02_A	Woningen Stad	5	48	23,4	29,6	36,2	41,2	45	40,8	31,6	16,1
02_B	Woningen Stad	8	48,7	24	30,2	36,8	41,9	45,6	41,5	32,3	16,8
02_C	Woningen Stad	11	49,4	24,7	31	37,6	42,6	46,3	42,2	33	17,5
02_D	Woningen Stad	14	49,8	25,3	31,4	38	43	46,8	42,6	33,5	18
02_E	Woningen Stad	17	50	25,4	31,5	38,1	43,1	46,9	42,7	33,6	18
03_A	Woningen Stad	5	48,8	24,1	30,4	37	42	45,8	41,7	32,6	17,5
03_B	Woningen Stad	8	49,6	24,8	31,1	37,7	42,8	46,5	42,4	33,4	18,2
03_C	Woningen Stad	11	50,3	25,6	31,9	38,5	43,5	47,3	43,2	34,1	19
03_D	Woningen Stad	14	50,6	26	32,1	38,7	43,8	47,6	43,5	34,4	19,3
03_E	Woningen Stad	17	50,7	26,1	32,2	38,8	43,9	47,7	43,5	34,5	19,3
04_A	Woningen Stad	5	49,9	25	31,3	38	43	46,8	42,8	33,8	19,1
04_B	Woningen Stad	8	50,7	25,8	32,2	38,8	43,9	47,6	43,6	34,7	19,9
04_C	Woningen Stad	11	51,4	26,6	32,9	39,5	44,5	48,3	44,3	35,4	20,6
04_D	Woningen Stad	14	51,6	26,8	33	39,6	44,7	48,5	44,5	35,6	20,8
04_E	Woningen Stad	17	51,6	26,9	33,1	39,7	44,8	48,6	44,5	35,6	20,8
05_A	Woningen Stad	5	50,8	25,9	32,2	38,9	43,9	47,7	43,7	34,9	20,5
05_B	Woningen Stad	8	51,7	26,7	33,1	39,8	44,9	48,6	44,6	35,8	21,4
05_C	Woningen Stad	11	52,3	27,4	33,7	40,3	45,4	49,2	45,2	36,4	22
05_D	Woningen Stad	14	52,4	27,6	33,8	40,4	45,5	49,3	45,3	36,5	22
05_E	Woningen Stad	17	52,4	27,6	33,9	40,5	45,5	49,3	45,3	36,5	22
06_A	Woningen Stad	5	52	26,9	33,3	40	45,1	48,9	45	36,3	22,3
06_B	Woningen Stad	8	52,9	27,9	34,3	41	46,1	49,8	45,9	37,3	23,3
06_C	Woningen Stad	11	53,3	28,3	34,7	41,3	46,4	50,2	46,3	37,7	23,6
06_D	Woningen Stad	14	53,4	28,5	34,8	41,4	46,5	50,3	46,4	37,7	23,6
06_E	Woningen Stad	17	53,4	28,5	34,8	41,4	46,5	50,3	46,3	37,7	23,6

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte									
01_A	Woningen Sta	5	-0,3	-10,2	-4,1	-6,7	-9,4	-9,3	-20,8	-33,2	-49,1
01_B	Woningen Sta	8	0,2	-9,7	-3,6	-6,2	-8,9	-8,7	-20,3	-32,6	-48,5
01_C	Woningen Sta	11	0,9	-9,1	-2,9	-5,5	-8,2	-8,1	-19,6	-31,9	-47,8
01_D	Woningen Sta	14	1,5	-8,4	-2,3	-4,9	-7,6	-7,5	-19	-31,3	-47,2
01_E	Woningen Sta	17	1,7	-8,2	-2,1	-4,8	-7,5	-7,3	-18,9	-31,2	-47,1
02_A	Woningen Sta	5	0,7	-9,3	-3,1	-5,7	-8,4	-8,2	-19,7	-31,9	-47,4
02_B	Woningen Sta	8	1,3	-8,7	-2,5	-5,1	-7,7	-7,6	-19	-31,2	-46,7
02_C	Woningen Sta	11	2,1	-8	-1,7	-4,3	-7	-6,9	-18,3	-30,5	-46
02_D	Woningen Sta	14	2,5	-7,4	-1,3	-3,9	-6,6	-6,4	-17,9	-30	-45,5
02_E	Woningen Sta	17	2,6	-7,3	-1,2	-3,8	-6,5	-6,3	-17,8	-29,9	-45,5
03_A	Woningen Sta	5	1,5	-8,6	-2,3	-4,9	-7,6	-7,4	-18,8	-30,9	-46
03_B	Woningen Sta	8	2,2	-7,9	-1,6	-4,2	-6,8	-6,7	-18,1	-30,1	-45,3
03_C	Woningen Sta	11	3,0	-7,1	-0,8	-3,4	-6,1	-5,9	-17,3	-29,4	-44,5
03_D	Woningen Sta	14	3,3	-6,7	-0,6	-3,2	-5,8	-5,6	-17	-29,1	-44,2
03_E	Woningen Sta	17	3,4	-6,6	-0,5	-3,1	-5,7	-5,5	-17	-29	-44,2
04_A	Woningen Sta	5	2,5	-7,7	-1,4	-3,9	-6,6	-6,4	-17,7	-29,7	-44,4
04_B	Woningen Sta	8	3,3	-6,9	-0,5	-3,1	-5,7	-5,6	-16,9	-28,8	-43,6
04_C	Woningen Sta	11	4,0	-6,1	0,2	-2,4	-5,1	-4,9	-16,2	-28,1	-42,9
04_D	Woningen Sta	14	4,2	-5,9	0,3	-2,3	-4,9	-4,7	-16	-27,9	-42,7
04_E	Woningen Sta	17	4,3	-5,8	0,4	-2,2	-4,8	-4,6	-16	-27,9	-42,7
05_A	Woningen Sta	5	3,4	-6,8	-0,5	-3	-5,7	-5,5	-16,8	-28,6	-43
05_B	Woningen Sta	8	4,3	-6	0,4	-2,1	-4,7	-4,6	-15,9	-27,7	-42,1
05_C	Woningen Sta	11	4,9	-5,3	1	-1,6	-4,2	-4	-15,3	-27,1	-41,5
05_D	Woningen Sta	14	5,0	-5,1	1,1	-1,5	-4,1	-3,9	-15,2	-27	-41,5
05_E	Woningen Sta	17	5,0	-5,1	1,2	-1,4	-4,1	-3,9	-15,2	-27	-41,5
06_A	Woningen Sta	5	4,5	-5,8	0,6	-1,9	-4,5	-4,3	-15,5	-27,2	-41,2
06_B	Woningen Sta	8	5,5	-4,8	1,6	-0,9	-3,5	-3,4	-14,6	-26,2	-40,2
06_C	Woningen Sta	11	5,8	-4,4	2	-0,6	-3,2	-3	-14,2	-25,8	-39,9
06_D	Woningen Sta	14	6,0	-4,2	2,1	-0,5	-3,1	-2,9	-14,1	-25,8	-39,9
06_E	Woningen Sta	17	6,0	-4,2	2,1	-0,5	-3,1	-2,9	-14,2	-25,8	-39,9

Resultaten binnengeluidniveau Lucia-gebouw

Cumulatief invallend wegverkeerslawaai nachtperiode

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Stad	5	41,6	17,1	23,4	30	35	38,5	34,3	24,9	9,1
01_B	Woningen Stad	8	42,2	17,6	24	30,6	35,5	39	34,8	25,5	9,7
01_C	Woningen Stad	11	42,8	18,3	24,6	31,3	36,2	39,7	35,5	26,2	10,4
01_D	Woningen Stad	14	43,4	18,9	25,2	31,8	36,8	40,3	36,1	26,7	10,9
01_E	Woningen Stad	17	43,5	19,1	25,4	32	36,9	40,4	36,2	26,9	11
02_A	Woningen Stad	5	42,7	18	24,4	31,1	36	39,5	35,4	26,2	10,8
02_B	Woningen Stad	8	43,3	18,6	25,1	31,7	36,7	40,2	36,1	26,9	11,5
02_C	Woningen Stad	11	44	19,4	25,8	32,5	37,4	40,9	36,8	27,6	12,2
02_D	Woningen Stad	14	44,5	19,9	26,2	32,9	37,8	41,4	37,2	28,1	12,6
02_E	Woningen Stad	17	44,6	20	26,3	33	37,9	41,5	37,3	28,1	12,7
03_A	Woningen Stad	5	43,5	18,7	25,2	31,8	36,8	40,3	36,3	27,2	12,1
03_B	Woningen Stad	8	44,2	19,4	25,9	32,6	37,5	41,1	37	27,9	12,9
03_C	Woningen Stad	11	45	20,2	26,7	33,3	38,3	41,8	37,8	28,7	13,6
03_D	Woningen Stad	14	45,3	20,6	27	33,6	38,6	42,1	38,1	29	13,9
03_E	Woningen Stad	17	45,4	20,7	27,1	33,7	38,6	42,2	38,1	29,1	13,9
04_A	Woningen Stad	5	44,5	19,7	26,1	32,8	37,8	41,3	37,4	28,4	13,7
04_B	Woningen Stad	8	45,3	20,5	27	33,7	38,7	42,2	38,2	29,3	14,6
04_C	Woningen Stad	11	46	21,2	27,7	34,4	39,3	42,9	38,9	30	15,3
04_D	Woningen Stad	14	46,2	21,4	27,8	34,5	39,5	43,1	39,1	30,1	15,4
04_E	Woningen Stad	17	46,3	21,5	27,9	34,6	39,5	43,1	39,1	30,2	15,4
05_A	Woningen Stad	5	45,4	20,5	27	33,7	38,7	42,2	38,3	29,5	15,1
05_B	Woningen Stad	8	46,3	21,4	28	34,7	39,6	43,2	39,2	30,4	16
05_C	Woningen Stad	11	46,9	22	28,5	35,2	40,2	43,7	39,8	31	16,6
05_D	Woningen Stad	14	47	22,2	28,6	35,3	40,3	43,9	39,9	31,1	16,7
05_E	Woningen Stad	17	47,1	22,2	28,7	35,3	40,3	43,9	39,9	31,1	16,6
06_A	Woningen Stad	5	46,6	21,6	28,2	34,9	39,9	43,4	39,6	30,9	16,9
06_B	Woningen Stad	8	47,6	22,5	29,1	35,9	40,9	44,4	40,5	31,9	17,9
06_C	Woningen Stad	11	47,9	22,9	29,5	36,2	41,2	44,8	40,9	32,2	18,2
06_D	Woningen Stad	14	48	23,1	29,6	36,3	41,3	44,9	41	32,3	18,3
06_E	Woningen Stad	17	48	23,1	29,6	36,3	41,3	44,8	41	32,3	18,2

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte									
01_A	Woningen Sta	5	-5,5	-15,6	-9,3	-11,9	-14,6	-14,7	-26,2	-38,6	-54,4
01_B	Woningen Sta	8	-5,0	-15,1	-8,7	-11,3	-14,1	-14,2	-25,7	-38	-53,8
01_C	Woningen Sta	11	-4,3	-14,4	-8,1	-10,6	-13,4	-13,5	-25	-37,3	-53,1
01_D	Woningen Sta	14	-3,7	-13,8	-7,5	-10,1	-12,8	-12,9	-24,4	-36,8	-52,6
01_E	Woningen Sta	17	-3,5	-13,6	-7,3	-9,9	-12,7	-12,8	-24,3	-36,6	-52,5
02_A	Woningen Sta	5	-4,5	-14,7	-8,3	-10,8	-13,6	-13,7	-25,1	-37,3	-52,7
02_B	Woningen Sta	8	-3,8	-14,1	-7,6	-10,2	-12,9	-13	-24,4	-36,6	-52
02_C	Woningen Sta	11	-3,1	-13,3	-6,9	-9,4	-12,2	-12,3	-23,7	-35,9	-51,3
02_D	Woningen Sta	14	-2,7	-12,8	-6,5	-9	-11,8	-11,8	-23,3	-35,4	-50,9
02_E	Woningen Sta	17	-2,6	-12,7	-6,4	-8,9	-11,7	-11,7	-23,2	-35,4	-50,8
03_A	Woningen Sta	5	-3,7	-14	-7,5	-10,1	-12,8	-12,9	-24,2	-36,3	-51,4
03_B	Woningen Sta	8	-3,0	-13,3	-6,8	-9,3	-12,1	-12,1	-23,5	-35,6	-50,6
03_C	Woningen Sta	11	-2,2	-12,5	-6	-8,6	-11,3	-11,4	-22,7	-34,8	-49,9
03_D	Woningen Sta	14	-1,9	-12,1	-5,7	-8,3	-11	-11,1	-22,4	-34,5	-49,6
03_E	Woningen Sta	17	-1,8	-12	-5,6	-8,2	-11	-11	-22,4	-34,4	-49,6
04_A	Woningen Sta	5	-2,8	-13	-6,6	-9,1	-11,8	-11,9	-23,1	-35,1	-49,8
04_B	Woningen Sta	8	-1,9	-12,2	-5,7	-8,2	-10,9	-11	-22,3	-34,2	-48,9
04_C	Woningen Sta	11	-1,2	-11,5	-5	-7,5	-10,3	-10,3	-21,6	-33,5	-48,2
04_D	Woningen Sta	14	-1,1	-11,3	-4,9	-7,4	-10,1	-10,1	-21,4	-33,4	-48,1
04_E	Woningen Sta	17	-1,0	-11,2	-4,8	-7,3	-10,1	-10,1	-21,4	-33,3	-48,1
05_A	Woningen Sta	5	-1,9	-12,2	-5,7	-8,2	-10,9	-11	-22,2	-34	-48,4
05_B	Woningen Sta	8	-0,9	-11,3	-4,7	-7,2	-10	.0	-21,3	-33,1	-47,5
05_C	Woningen Sta	11	-0,4	-10,7	-4,2	-6,7	-9,4	-9,5	-20,7	-32,5	-46,9
05_D	Woningen Sta	14	-0,3	-10,5	-4,1	-6,6	-9,3	-9,3	-20,6	-32,4	-46,8
05_E	Woningen Sta	17	-0,2	-10,5	-4	-6,6	-9,3	-9,3	-20,6	-32,4	-46,9
06_A	Woningen Sta	5	-0,7	-11,1	-4,5	-7	-9,7	-9,8	-20,9	-32,6	-46,6
06_B	Woningen Sta	8	0,3	-10,2	-3,6	-6	-8,7	-8,8	-20	-31,6	-45,6
06_C	Woningen Sta	11	0,6	-9,8	-3,2	-5,7	-8,4	-8,4	-19,6	-31,3	-45,3
06_D	Woningen Sta	14	0,7	-9,6	-3,1	-5,6	-8,3	-8,3	-19,5	-31,2	-45,2
06_E	Woningen Sta	17	0,7	-9,6	-3,1	-5,6	-8,3	-8,4	-19,5	-31,2	-45,3

Bijlage 6 Rekenresultaten maximaal binnengeluidniveau

Maximaal geluidniveau Skihut muziek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	53,9	36,6	50,2	31,5	30,5	30,2	23,9	11,6	5,5	-11,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	53,8	36,4	50	31,3	30,3	30,1	23,7	11,4	5,3	-12
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	53,5	36,2	49,7	31,1	30	29,8	23,5	11,2	5	-12,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	53,2	35,8	49,4	30,7	29,7	29,5	23,1	10,8	4,7	-12,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	52,9	35,4	49	30,4	29,3	29,1	22,7	10,4	4,2	-13,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	52,7	35,5	49,1	30,5	29,4	29,2	22,9	10,6	4,4	-13
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	52,6	35,4	49	30,3	29,3	29,1	22,7	10,4	4,2	-13,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	52,4	35,2	48,8	30,1	29,1	28,9	22,5	10,2	4	-13,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	52,2	34,9	48,5	29,9	28,8	28,6	22,3	9,9	3,7	-13,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	51,9	34,6	48,2	29,5	28,5	28,3	21,9	9,6	3,4	-14,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	51,2	34,1	47,7	29	28	27,7	21,4	9,1	2,8	-14,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	51,1	34	47,6	28,9	27,9	27,6	21,3	9	2,7	-15
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	51	33,8	47,5	28,8	27,7	27,5	21,1	8,8	2,5	-15,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	50,8	33,6	47,3	28,6	27,5	27,3	20,9	8,6	2,3	-15,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	50,6	33,4	47	28,3	27,3	27	20,7	8,4	2,1	-15,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	49,5	32,2	45,9	27,1	26,1	25,9	19,5	7,1	0,8	-17,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	49,5	32,2	45,8	27,1	26	25,8	19,4	7,1	0,7	-17,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	49,4	32,1	45,7	27	25,9	25,7	19,3	7	0,6	-17,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	49,3	31,9	45,6	26,8	25,8	25,6	19,2	6,8	0,4	-17,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	49,2	31,8	45,4	26,7	25,6	25,4	19	6,7	0,3	-17,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	48,2	30,7	44,3	25,6	24,5	24,3	17,9	5,5	-1	-19,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	48,2	30,7	44,2	25,6	24,5	24,3	17,9	5,5	-1	-19,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	48,2	30,6	44,2	25,5	24,4	24,2	17,8	5,4	-1,1	-19,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	48,1	30,5	44,1	25,4	24,4	24,1	17,7	5,3	-1,2	-19,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	48	30,4	44	25,3	24,2	24	17,6	5,2	-1,3	-19,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	46,7	28,9	42,5	23,8	22,7	22,5	16,1	3,6	-3,1	-22,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	46,9	29,1	42,7	24	23	22,7	16,3	3,8	-2,9	-22
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	46,9	29,1	42,6	24	22,9	22,6	16,2	3,8	-2,9	-22,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	46,8	29	42,6	23,9	22,8	22,6	16,2	3,7	-3	-22,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	46,7	28,9	42,5	23,8	22,8	22,5	16,1	3,6	-3,1	-22,3

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

43,93

51

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte									
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	19,2	14,3	17,5	-10,4	-19,1	-23	-36,6	-51,9	-58	-75,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	19	14,1	17,3	-10,6	-19,3	-23,1	-36,8	-52,1	-58,2	-75,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	18,74	13,9	17	-10,8	-19,6	-23,4	-37	-52,3	-58,5	-75,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	18,4	13,5	16,7	-11,2	-19,9	-23,7	-37,4	-52,7	-58,8	-76,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	18	13,1	16,3	-11,5	-20,3	-24,1	-37,8	-53,1	-59,3	-76,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	18,1	13,2	16,4	-11,4	-20,2	-24	-37,6	-52,9	-59,1	-76,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	18	13,1	16,3	-11,6	-20,3	-24,1	-37,8	-53,1	-59,3	-76,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	17,8	12,9	16,1	-11,8	-20,5	-24,3	-38	-53,3	-59,5	-76,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	17,5	12,6	15,8	-12	-20,8	-24,6	-38,2	-53,6	-59,8	-77,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	17,2	12,3	15,5	-12,4	-21,1	-24,9	-38,6	-53,9	-60,1	-77,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	16,7	11,8	15	-12,9	-21,6	-25,5	-39,1	-54,4	-60,7	-78,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	16,6	11,7	14,9	-13	-21,7	-25,6	-39,2	-54,5	-60,8	-78,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	16,47	11,5	14,8	-13,1	-21,9	-25,7	-39,4	-54,7	-61	-78,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	16,27	11,3	14,6	-13,3	-22,1	-25,9	-39,6	-54,9	-61,2	-78,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	16	11,1	14,3	-13,6	-22,3	-26,2	-39,8	-55,1	-61,4	-79,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	14,87	9,9	13,2	-14,8	-23,5	-27,3	-41	-56,4	-62,7	-80,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	14,8	9,9	13,1	-14,8	-23,6	-27,4	-41,1	-56,4	-62,8	-80,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	14,7	9,8	13	-14,9	-23,7	-27,5	-41,2	-56,5	-62,9	-81
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	14,57	9,6	12,9	-15,1	-23,8	-27,6	-41,3	-56,7	-63,1	-81,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	14,4	9,5	12,7	-15,2	-24	-27,8	-41,5	-56,8	-63,2	-81,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	13,3	8,4	11,6	-16,3	-25,1	-28,9	-42,6	-58	-64,5	-83
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	13,24	8,4	11,5	-16,3	-25,1	-28,9	-42,6	-58	-64,5	-83
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	13,2	8,3	11,5	-16,4	-25,2	-29	-42,7	-58,1	-64,6	-83,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	13,1	8,2	11,4	-16,5	-25,2	-29,1	-42,8	-58,2	-64,7	-83,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	13	8,1	11,3	-16,6	-25,4	-29,2	-42,9	-58,3	-64,8	-83,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	11,5	6,6	9,8	-18,1	-26,9	-30,7	-44,4	-59,9	-66,6	-85,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	11,7	6,8	10	-17,9	-26,6	-30,5	-44,2	-59,7	-66,4	-85,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	11,64	6,8	9,9	-17,9	-26,7	-30,6	-44,3	-59,7	-66,4	-85,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	11,6	6,7	9,9	-18	-26,8	-30,6	-44,3	-59,8	-66,5	-85,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	11,5	6,6	9,8	-18,1	-26,8	-30,7	-44,4	-59,9	-66,6	-85,8

Maximaal geluidniveau Get back muziek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	53,2	37,1	50,7	34,4	27,2	31,2	24,2	10,8	2,6	-6,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	53,1	36,9	50,6	34,3	27	31	24,1	10,7	2,4	-7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	52,8	36,7	50,4	34	26,8	30,8	23,8	10,4	2,2	-7,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	52,5	36,4	50,1	33,7	26,5	30,5	23,5	10,1	1,8	-7,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	52,2	36,1	49,7	33,4	26,1	30,1	23,2	9,7	1,4	-8,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	53	37	50,6	34,3	27,1	31	24,1	10,7	2,4	-7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	52,9	36,8	50,5	34,2	26,9	30,9	24	10,5	2,3	-7,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	52,7	36,6	50,3	33,9	26,7	30,7	23,7	10,3	2	-7,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	52,4	36,3	50	33,6	26,4	30,4	23,4	10	1,7	-7,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	52,1	35,9	49,6	33,3	26	30	23,1	9,6	1,3	-8,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	51,9	35,9	49,5	33,2	26	30	23	9,6	1,3	-8,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	51,8	35,8	49,5	33,1	25,9	29,8	22,9	9,5	1,2	-8,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	51,7	35,6	49,3	32,9	25,7	29,7	22,7	9,3	1	-8,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	51,5	35,4	49	32,7	25,5	29,4	22,5	9,1	0,7	-8,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	51,2	35,1	48,8	32,4	25,2	29,1	22,2	8,8	0,4	-9,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	50,2	34,2	47,8	31,4	24,2	28,2	21,2	7,8	-0,6	-10,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	50,1	34,1	47,7	31,4	24,1	28,1	21,1	7,7	-0,7	-10,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	50	34,1	47,6	31,3	24	28	21	7,6	-0,8	-10,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	49,9	33,9	47,4	31,1	23,8	27,8	20,9	7,4	-1	-11
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	49,7	33,7	47,3	30,9	23,6	27,6	20,6	7,2	-1,2	-11,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	48,5	32,6	46,1	29,8	22,6	26,5	19,5	6,1	-2,4	-12,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	48,5	32,6	46,1	29,8	22,5	26,5	19,5	6	-2,5	-12,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	48,4	32,6	46	29,7	22,4	26,4	19,4	5,9	-2,6	-12,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	48,3	32,5	45,9	29,6	22,3	26,3	19,3	5,8	-2,7	-13,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	48,2	32,4	45,8	29,4	22,2	26,1	19,1	5,7	-2,9	-13,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	46,7	30,9	44,4	28,1	20,8	24,8	17,8	4,3	-4,5	-15,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	46,7	31	44,4	28,1	20,8	24,8	17,8	4,3	-4,5	-15,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	46,6	31,1	44,4	28	20,8	24,7	17,7	4,2	-4,5	-15,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	46,6	31	44,3	28	20,7	24,6	17,6	4,1	-4,6	-15,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	46,5	30,9	44,2	27,9	20,6	24,5	17,5	4	-4,7	-15,7

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster				22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
													43,93
Binnengeluidniveau Lucia													51
Naam	Omschrijving	Hoogte											
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	19,71	14,8	18	-7,5	-22,4	-22	-36,3	-52,7	-60,9	-70,3	
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	19,58	14,6	17,9	-7,6	-22,6	-22,2	-36,4	-52,8	-61,1	-70,5	
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	19,38	14,4	17,7	-7,9	-22,8	-22,4	-36,7	-53,1	-61,3	-70,8	
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	19,08	14,1	17,4	-8,2	-23,1	-22,7	-37	-53,4	-61,7	-71,1	
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	18,71	13,8	17	-8,5	-23,5	-23,1	-37,3	-53,8	-62,1	-71,6	
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	19,61	14,7	17,9	-7,6	-22,5	-22,2	-36,4	-52,8	-61,1	-70,5	
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	19,48	14,5	17,8	-7,7	-22,7	-22,3	-36,5	-53	-61,2	-70,6	
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	19,28	14,3	17,6	-8	-22,9	-22,5	-36,8	-53,2	-61,5	-70,9	
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	18,98	14	17,3	-8,3	-23,2	-22,8	-37,1	-53,5	-61,8	-71,3	
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	18,58	13,6	16,9	-8,6	-23,6	-23,2	-37,4	-53,9	-62,2	-71,7	
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	18,51	13,6	16,8	-8,7	-23,6	-23,2	-37,5	-53,9	-62,2	-71,8	
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	18,48	13,5	16,8	-8,8	-23,7	-23,4	-37,6	-54	-62,3	-71,9	
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	18,28	13,3	16,6	-9	-23,9	-23,5	-37,8	-54,2	-62,5	-72,1	
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	18,01	13,1	16,3	-9,2	-24,1	-23,8	-38	-54,4	-62,8	-72,4	
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	17,78	12,8	16,1	-9,5	-24,4	-24,1	-38,3	-54,7	-63,1	-72,8	
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	16,81	11,9	15,1	-10,5	-25,4	-25	-39,3	-55,7	-64,1	-74	
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	16,71	11,8	15	-10,5	-25,5	-25,1	-39,4	-55,8	-64,2	-74,1	
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	16,64	11,8	14,9	-10,6	-25,6	-25,2	-39,5	-55,9	-64,3	-74,3	
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	16,44	11,6	14,7	-10,8	-25,8	-25,4	-39,6	-56,1	-64,5	-74,5	
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	16,31	11,4	14,6	-11	-26	-25,6	-39,9	-56,3	-64,7	-74,8	
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	15,14	10,3	13,4	-12,1	-27	-26,7	-41	-57,4	-65,9	-76,2	
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	15,14	10,3	13,4	-12,1	-27,1	-26,7	-41	-57,5	-66	-76,3	
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	15,07	10,3	13,3	-12,2	-27,2	-26,8	-41,1	-57,6	-66,1	-76,4	
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	14,97	10,2	13,2	-12,3	-27,3	-26,9	-41,2	-57,7	-66,2	-76,6	
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	14,87	10,1	13,1	-12,5	-27,4	-27,1	-41,4	-57,8	-66,4	-76,8	
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	13,44	8,6	11,7	-13,8	-28,8	-28,4	-42,7	-59,2	-68	-78,9	
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	13,47	8,7	11,7	-13,8	-28,8	-28,4	-42,7	-59,2	-68	-78,9	
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	13,51	8,8	11,7	-13,9	-28,8	-28,5	-42,8	-59,3	-68	-79	
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	13,41	8,7	11,6	-13,9	-28,9	-28,6	-42,9	-59,4	-68,1	-79,1	
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	13,31	8,6	11,5	-14	-29	-28,7	-43	-59,5	-68,2	-79,2	

Maximaal geluidniveau Plein muziek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	54,1	38,3	52,5	29,7	24,9	20,2	16,9	8,6	1	-11,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	54,1	38,3	52,4	29,6	24,7	20,1	16,8	8,5	0,9	-12
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	53,9	38,2	52,2	29,4	24,5	19,9	16,6	8,3	0,6	-12,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	53,6	37,9	52	29,1	24,3	19,6	16,3	8	0,4	-12,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	53,3	37,6	51,7	28,8	24	19,3	16	7,7	0	-12,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	54,8	39,1	53,3	30,4	25,6	21	17,6	9,3	1,8	-10,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	54,7	39	53,1	30,3	25,5	20,8	17,5	9,2	1,6	-11,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	54,5	38,9	52,9	30,1	25,2	20,6	17,3	9	1,4	-11,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	54,2	38,7	52,6	29,8	24,9	20,3	17	8,6	1,1	-11,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	53,9	38,3	52,3	29,4	24,6	19,9	16,6	8,3	0,7	-12,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	54,4	38,7	52,8	30	25,2	20,5	17,2	8,9	1,3	-11,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	54,3	38,7	52,7	29,9	25	20,4	17,1	8,8	1,2	-11,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	54,1	38,6	52,5	29,7	24,8	20,2	16,9	8,6	1	-11,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	53,9	38,3	52,3	29,4	24,6	19,9	16,6	8,3	0,7	-12,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	53,5	38	51,9	29,1	24,2	19,6	16,2	7,9	0,3	-12,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	53	37,3	51,4	28,6	23,7	19,1	15,7	7,4	-0,2	-13,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	52,9	37,2	51,3	28,5	23,6	19	15,7	7,3	-0,3	-13,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	52,8	37,3	51,2	28,3	23,5	18,8	15,5	7,2	-0,5	-13,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	52,6	37,1	51	28,1	23,3	18,6	15,3	7	-0,7	-13,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	52,3	36,9	50,7	27,9	23	18,4	15	6,7	-1	-14,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	51,4	35,7	49,8	26,9	22,1	17,5	14,1	5,8	-2	-15,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	51,3	35,7	49,8	26,9	22	17,4	14	5,7	-2	-15,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	51,2	35,8	49,6	26,8	21,9	17,3	13,9	5,6	-2,2	-15,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	51,1	35,7	49,5	26,6	21,8	17,1	13,8	5,4	-2,3	-15,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	50,9	35,5	49,3	26,5	21,6	17	13,6	5,3	-2,5	-16
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	49,5	33,8	47,9	25	20,2	15,5	12,2	3,8	-4,1	-18
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	49,4	33,8	47,9	25	20,1	15,5	12,1	3,7	-4,2	-18
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	49,4	33,9	47,8	24,9	20,1	15,4	12	3,7	-4,2	-18,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	49,3	33,9	47,7	24,8	20	15,3	11,9	3,6	-4,3	-18,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	49,2	33,8	47,6	24,7	19,8	15,2	11,8	3,4	-4,5	-18,4

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster				22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
													43,93
Binnengeluidniveau Lucia													51
Naam	Omschrijving	Hoogte											
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	21,32	16	19,8	-12,2	-24,7	-33	-43,6	-54,9	-62,5	-75,3	
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	21,25	16	19,7	-12,3	-24,9	-33,1	-43,7	-55	-62,6	-75,5	
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	21,08	15,9	19,5	-12,5	-25,1	-33,3	-43,9	-55,2	-62,9	-75,7	
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	20,84	15,6	19,3	-12,8	-25,3	-33,6	-44,2	-55,5	-63,1	-76	
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	20,54	15,3	19	-13,1	-25,6	-33,9	-44,5	-55,8	-63,5	-76,4	
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	22,12	16,8	20,6	-11,5	-24	-32,2	-42,9	-54,2	-61,7	-74,4	
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	21,95	16,7	20,4	-11,6	-24,1	-32,4	-43	-54,3	-61,9	-74,6	
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	21,78	16,6	20,2	-11,8	-24,4	-32,6	-43,2	-54,5	-62,1	-74,9	
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	21,51	16,4	19,9	-12,1	-24,7	-32,9	-43,5	-54,9	-62,4	-75,2	
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	21,18	16	19,6	-12,5	-25	-33,3	-43,9	-55,2	-62,8	-75,7	
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	21,65	16,4	20,1	-11,9	-24,4	-32,7	-43,3	-54,6	-62,2	-74,9	
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	21,58	16,4	20	-12	-24,6	-32,8	-43,4	-54,7	-62,3	-75,1	
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	21,41	16,3	19,8	-12,2	-24,8	-33	-43,6	-54,9	-62,5	-75,3	
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	21,18	16	19,6	-12,5	-25	-33,3	-43,9	-55,2	-62,8	-75,7	
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	20,81	15,7	19,2	-12,8	-25,4	-33,6	-44,3	-55,6	-63,2	-76,1	
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	20,25	15	18,7	-13,3	-25,9	-34,1	-44,8	-56,1	-63,7	-76,7	
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	20,15	14,9	18,6	-13,4	-26	-34,2	-44,8	-56,2	-63,8	-76,8	
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	20,11	15	18,5	-13,6	-26,1	-34,4	-45	-56,3	-64	-77	
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	19,91	14,8	18,3	-13,8	-26,3	-34,6	-45,2	-56,5	-64,2	-77,3	
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	19,64	14,6	18	-14	-26,6	-34,8	-45,5	-56,8	-64,5	-77,6	
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	18,64	13,4	17,1	-15	-27,5	-35,7	-46,4	-57,7	-65,5	-78,8	
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	18,64	13,4	17,1	-15	-27,6	-35,8	-46,5	-57,8	-65,5	-78,9	
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	18,54	13,5	16,9	-15,1	-27,7	-35,9	-46,6	-57,9	-65,7	-79	
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	18,44	13,4	16,8	-15,3	-27,8	-36,1	-46,7	-58,1	-65,8	-79,2	
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	18,24	13,2	16,6	-15,4	-28	-36,2	-46,9	-58,2	-66	-79,5	
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	16,74	11,5	15,2	-16,9	-29,4	-37,7	-48,3	-59,7	-67,6	-81,5	
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	16,74	11,5	15,2	-16,9	-29,5	-37,7	-48,4	-59,8	-67,7	-81,5	
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	16,71	11,6	15,1	-17	-29,5	-37,8	-48,5	-59,8	-67,7	-81,6	
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	16,64	11,6	15	-17,1	-29,6	-37,9	-48,6	-59,9	-67,8	-81,8	
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	16,54	11,5	14,9	-17,2	-29,8	-38	-48,7	-60,1	-68	-81,9	

Maximaal geluidniveau Fust muziek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	48,1	32,5	46,2	23,6	21,8	25,3	18,8	6,6	0,5	-13,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	48	32,5	46,2	23,5	21,7	25,2	18,7	6,6	0,4	-13,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	47,9	32,6	46,1	23,4	21,5	25,1	18,6	6,4	0,2	-13,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	47,7	32,4	45,9	23,2	21,4	24,9	18,4	6,2	0	-13,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	47,5	32,2	45,7	23	21,1	24,7	18,1	6	-0,2	-14
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	49,5	34	47,7	25,1	23,2	26,8	20,3	8,2	2,1	-11,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	49,4	33,9	47,6	25	23,1	26,7	20,2	8	1,9	-11,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	49,3	33,9	47,4	24,8	22,9	26,5	20	7,9	1,7	-11,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	49	33,7	47,2	24,5	22,7	26,3	19,7	7,6	1,5	-12
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	48,7	33,4	46,9	24,2	22,4	26	19,4	7,3	1,1	-12,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	50,1	34,6	48,3	25,7	23,9	27,4	20,9	8,8	2,7	-10,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	50	34,5	48,2	25,6	23,7	27,3	20,8	8,6	2,6	-10,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	49,8	34,5	48	25,4	23,5	27,1	20,5	8,4	2,3	-10,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	49,6	34,2	47,7	25,1	23,2	26,8	20,3	8,1	2	-11,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	49,2	33,9	47,4	24,7	22,9	26,5	19,9	7,8	1,7	-11,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	49,7	34,2	47,9	25,3	23,5	27	20,5	8,4	2,3	-11
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	49,6	34,1	47,8	25,2	23,3	26,9	20,4	8,3	2,2	-11,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	49,5	34,1	47,6	25	23,2	26,7	20,2	8,1	2	-11,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	49,2	33,9	47,4	24,7	22,9	26,5	19,9	7,8	1,7	-11,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	48,9	33,6	47,1	24,4	22,6	26,1	19,6	7,5	1,3	-12,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	48,5	33	46,7	24,1	22,3	25,8	19,3	7,1	1	-12,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	48,5	32,9	46,7	24	22,2	25,7	19,2	7,1	0,9	-12,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	48,3	32,9	46,5	23,9	22	25,6	19	6,9	0,7	-12,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	48,1	32,8	46,3	23,7	21,8	25,4	18,8	6,7	0,5	-13,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	47,9	32,5	46,1	23,4	21,6	25,1	18,6	6,4	0,2	-13,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	46,6	31,1	44,8	22,2	20,3	23,9	17,3	5,2	-1,1	-15
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	46,6	31	44,8	22,1	20,3	23,8	17,3	5,1	-1,1	-15,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	46,5	31,1	44,7	22	20,2	23,7	17,2	5	-1,3	-15,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	46,4	31	44,6	21,9	20	23,6	17	4,9	-1,4	-15,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	46,2	30,8	44,4	21,7	19,9	23,4	16,9	4,7	-1,6	-15,6

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster				22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
													43,93
Binnengeluidniveau Lucia													51
Naam	Omschrijving	Hoogte											
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	15,17	10,2	13,5	-18,3	-27,8	-27,9	-41,7	-56,9	-63	-76,6	
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	15,17	10,2	13,5	-18,4	-27,9	-28	-41,8	-56,9	-63,1	-76,7	
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	15,13	10,3	13,4	-18,5	-28,1	-28,1	-41,9	-57,1	-63,3	-76,9	
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	14,93	10,1	13,2	-18,7	-28,2	-28,3	-42,1	-57,3	-63,5	-77,2	
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	14,73	9,9	13	-18,9	-28,5	-28,5	-42,4	-57,5	-63,7	-77,5	
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	16,67	11,7	15	-16,8	-26,4	-26,4	-40,2	-55,3	-61,4	-74,8	
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	16,57	11,6	14,9	-16,9	-26,5	-26,5	-40,3	-55,5	-61,6	-74,9	
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	16,43	11,6	14,7	-17,1	-26,7	-26,7	-40,5	-55,6	-61,8	-75,1	
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	16,23	11,4	14,5	-17,4	-26,9	-26,9	-40,8	-55,9	-62	-75,5	
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	15,93	11,1	14,2	-17,7	-27,2	-27,2	-41,1	-56,2	-62,4	-75,8	
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	17,27	12,3	15,6	-16,2	-25,7	-25,8	-39,6	-54,7	-60,8	-74	
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	17,17	12,2	15,5	-16,3	-25,9	-25,9	-39,7	-54,9	-60,9	-74,2	
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	17,03	12,2	15,3	-16,5	-26,1	-26,1	-40	-55,1	-61,2	-74,4	
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	16,73	11,9	15	-16,8	-26,4	-26,4	-40,2	-55,4	-61,5	-74,8	
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	16,43	11,6	14,7	-17,2	-26,7	-26,7	-40,6	-55,7	-61,8	-75,2	
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	16,87	11,9	15,2	-16,6	-26,1	-26,2	-40	-55,1	-61,2	-74,5	
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	16,77	11,8	15,1	-16,7	-26,3	-26,3	-40,1	-55,2	-61,3	-74,6	
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	16,63	11,8	14,9	-16,9	-26,4	-26,5	-40,3	-55,4	-61,5	-74,9	
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	16,43	11,6	14,7	-17,2	-26,7	-26,7	-40,6	-55,7	-61,8	-75,2	
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	16,13	11,3	14,4	-17,5	-27	-27,1	-40,9	-56	-62,2	-75,6	
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	15,67	10,7	14	-17,8	-27,3	-27,4	-41,2	-56,4	-62,5	-76	
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	15,64	10,6	14	-17,9	-27,4	-27,5	-41,3	-56,4	-62,6	-76,1	
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	15,5	10,6	13,8	-18	-27,6	-27,6	-41,5	-56,6	-62,8	-76,3	
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	15,33	10,5	13,6	-18,2	-27,8	-27,8	-41,7	-56,8	-63	-76,6	
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	15,1	10,2	13,4	-18,5	-28	-28,1	-41,9	-57,1	-63,3	-76,9	
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	13,77	8,8	12,1	-19,7	-29,3	-29,3	-43,2	-58,3	-64,6	-78,5	
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	13,74	8,7	12,1	-19,8	-29,3	-29,4	-43,2	-58,4	-64,6	-78,6	
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	13,7	8,8	12	-19,9	-29,4	-29,5	-43,3	-58,5	-64,8	-78,7	
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	13,6	8,7	11,9	-20	-29,6	-29,6	-43,5	-58,6	-64,9	-78,9	
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	13,4	8,5	11,7	-20,2	-29,7	-29,8	-43,6	-58,8	-65,1	-79,1	

Maximaal geluidniveau Coco-Nuts muziek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	52	38,1	53,3	35,9	27,5	26,5	20,4	7,1	-1,9	-16,3
01_B	Woningen Sta	8	51,9	38	53,3	35,9	27,5	26,5	20,3	7	-2	-16,4
01_C	Woningen Sta	11	51,9	38	53,2	35,8	27,4	26,4	20,3	7	-2	-16,5
01_D	Woningen Sta	14	50,6	37,9	51,8	34,4	26	25	18,9	5,6	-3,4	-17,6
01_E	Woningen Sta	17	50,4	37,8	51,7	34,3	25,8	24,9	18,7	5,4	-3,5	-17,8
02_A	Woningen Sta	5	52,4	39,7	53,7	36,3	27,9	26,9	20,8	7,5	-1,3	-15
02_B	Woningen Sta	8	52,3	39,6	53,6	36,3	27,8	26,9	20,7	7,5	-1,4	-15,1
02_C	Woningen Sta	11	52,3	39,5	53,5	36,1	27,7	26,7	20,6	7,3	-1,5	-15,3
02_D	Woningen Sta	14	52,1	39,4	53,3	36	27,5	26,6	20,4	7,2	-1,7	-15,5
02_E	Woningen Sta	17	51,9	39,2	53,2	35,8	27,3	26,4	20,2	7	-1,9	-15,7
03_A	Woningen Sta	5	53,7	41	54,9	37,6	29,2	28,2	22,1	8,9	0,1	-13,4
03_B	Woningen Sta	8	53,6	40,9	54,9	37,5	29,1	28,1	22	8,8	0	-13,5
03_C	Woningen Sta	11	53,5	40,7	54,7	37,4	28,9	28	21,8	8,6	-0,2	-13,7
03_D	Woningen Sta	14	53,3	40,5	54,5	37,2	28,7	27,8	21,6	8,4	-0,4	-14
03_E	Woningen Sta	17	53	40,3	54,3	36,9	28,4	27,5	21,4	8,1	-0,7	-14,3
04_A	Woningen Sta	5	54,7	42	56	38,6	30,2	29,3	23,1	9,9	1,2	-12,1
04_B	Woningen Sta	8	54,6	41,9	55,9	38,5	30,1	29,1	23	9,8	1,1	-12,2
04_C	Woningen Sta	11	54,4	41,7	55,7	38,3	29,9	28,9	22,8	9,6	0,9	-12,5
04_D	Woningen Sta	14	54,2	41,4	55,4	38,1	29,6	28,7	22,5	9,3	0,6	-12,8
04_E	Woningen Sta	17	53,9	41,1	55,1	37,8	29,3	28,4	22,2	9	0,3	-13,2
05_A	Woningen Sta	5	54,7	42	56	38,6	30,2	29,3	23,1	9,9	1,2	-12,1
05_B	Woningen Sta	8	54,6	41,9	55,9	38,5	30,1	29,1	23	9,8	1,1	-12,3
05_C	Woningen Sta	11	54,4	41,7	55,7	38,3	29,9	28,9	22,8	9,6	0,9	-12,5
05_D	Woningen Sta	14	54,2	41,4	55,4	38,1	29,6	28,7	22,5	9,3	0,6	-12,8
05_E	Woningen Sta	17	53,9	41,1	55,1	37,8	29,3	28,4	22,2	9	0,3	-13,2
06_A	Woningen Sta	5	53,5	40,8	54,8	37,4	29	28,1	21,9	8,7	-0,1	-13,6
06_B	Woningen Sta	8	53,4	40,7	54,7	37,4	28,9	28	21,8	8,6	-0,2	-13,7
06_C	Woningen Sta	11	53,3	40,6	54,6	37,2	28,8	27,8	21,7	8,4	-0,3	-13,9
06_D	Woningen Sta	14	53,1	40,4	54,4	37	28,6	27,6	21,5	8,2	-0,5	-14,1
06_E	Woningen Sta	17	52,9	40,1	54,1	36,8	28,3	27,4	21,2	8	-0,8	-14,5

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

43,93

51

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte									
01_A	Woningen Sta	5	21,85	15,8	20,6	-6	-22,1	-26,7	-40,1	-56,4	-65,4	-79,8
01_B	Woningen Sta	8	21,82	15,7	20,6	-6	-22,1	-26,7	-40,2	-56,5	-65,5	-79,9
01_C	Woningen Sta	11	21,75	15,7	20,5	-6,1	-22,2	-26,8	-40,2	-56,5	-65,5	-80
01_D	Woningen Sta	14	20,71	15,6	19,1	-7,5	-23,6	-28,2	-41,6	-57,9	-66,9	-81,1
01_E	Woningen Sta	17	20,61	15,5	19	-7,6	-23,8	-28,3	-41,8	-58,1	-67	-81,3
02_A	Woningen Sta	5	22,58	17,4	21	-5,6	-21,7	-26,3	-39,7	-56	-64,8	-78,5
02_B	Woningen Sta	8	22,48	17,3	20,9	-5,6	-21,8	-26,3	-39,8	-56	-64,9	-78,6
02_C	Woningen Sta	11	22,38	17,2	20,8	-5,8	-21,9	-26,5	-39,9	-56,2	-65	-78,8
02_D	Woningen Sta	14	22,21	17,1	20,6	-5,9	-22,1	-26,6	-40,1	-56,3	-65,2	-79
02_E	Woningen Sta	17	22,08	16,9	20,5	-6,1	-22,3	-26,8	-40,3	-56,5	-65,4	-79,2
03_A	Woningen Sta	5	23,81	18,7	22,2	-4,3	-20,4	-25	-38,4	-54,6	-63,4	-76,9
03_B	Woningen Sta	8	23,78	18,6	22,2	-4,4	-20,5	-25,1	-38,5	-54,7	-63,5	-77
03_C	Woningen Sta	11	23,58	18,4	22	-4,5	-20,7	-25,2	-38,7	-54,9	-63,7	-77,2
03_D	Woningen Sta	14	23,38	18,2	21,8	-4,7	-20,9	-25,4	-38,9	-55,1	-63,9	-77,5
03_E	Woningen Sta	17	23,18	18	21,6	-5	-21,2	-25,7	-39,1	-55,4	-64,2	-77,8
04_A	Woningen Sta	5	24,88	19,7	23,3	-3,3	-19,4	-23,9	-37,4	-53,6	-62,3	-75,6
04_B	Woningen Sta	8	24,78	19,6	23,2	-3,4	-19,5	-24,1	-37,5	-53,7	-62,4	-75,7
04_C	Woningen Sta	11	24,58	19,4	23	-3,6	-19,7	-24,3	-37,7	-53,9	-62,6	-76
04_D	Woningen Sta	14	24,28	19,1	22,7	-3,8	-20	-24,5	-38	-54,2	-62,9	-76,3
04_E	Woningen Sta	17	23,98	18,8	22,4	-4,1	-20,3	-24,8	-38,3	-54,5	-63,2	-76,7
05_A	Woningen Sta	5	24,88	19,7	23,3	-3,3	-19,4	-23,9	-37,4	-53,6	-62,3	-75,6
05_B	Woningen Sta	8	24,78	19,6	23,2	-3,4	-19,5	-24,1	-37,5	-53,7	-62,4	-75,8
05_C	Woningen Sta	11	24,58	19,4	23	-3,6	-19,7	-24,3	-37,7	-53,9	-62,6	-76
05_D	Woningen Sta	14	24,28	19,1	22,7	-3,8	-20	-24,5	-38	-54,2	-62,9	-76,3
05_E	Woningen Sta	17	23,98	18,8	22,4	-4,1	-20,3	-24,8	-38,3	-54,5	-63,2	-76,7
06_A	Woningen Sta	5	23,68	18,5	22,1	-4,5	-20,6	-25,1	-38,6	-54,8	-63,6	-77,1
06_B	Woningen Sta	8	23,58	18,4	22	-4,5	-20,7	-25,2	-38,7	-54,9	-63,7	-77,2
06_C	Woningen Sta	11	23,48	18,3	21,9	-4,7	-20,8	-25,4	-38,8	-55,1	-63,8	-77,4
06_D	Woningen Sta	14	23,28	18,1	21,7	-4,9	-21	-25,6	-39	-55,3	-64	-77,6
06_E	Woningen Sta	17	22,98	17,8	21,4	-5,1	-21,3	-25,8	-39,3	-55,5	-64,3	-78

Maximaal geluidniveau cornelis muziek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	62,9	40,2	55,6	57	54,4	49,2	46,1	44,8	31,6	15,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	63,3	40,7	55,9	57,4	54,7	49,5	46,4	45,1	32	16,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	63,1	40,8	55,8	57,2	54,5	49,4	46,3	45	31,9	16
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	61,6	40,7	54,4	55,8	53,2	48	44,9	43,6	30,5	15
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	61,6	40,7	54,4	55,8	53,1	47,9	44,8	43,5	30,5	14,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	63,3	41,6	55,9	57,4	54,7	49,5	46,5	45,2	32,3	17,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	63,4	41,9	56,1	57,5	54,9	49,7	46,6	45,3	32,4	17,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	63,3	42	56	57,4	54,8	49,6	46,5	45,3	32,3	17,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	62,9	41,9	55,6	57	54,3	49,2	46,1	44,8	31,9	16,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	62,8	41,8	55,5	56,9	54,3	49,1	46	44,8	31,9	16,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	64,2	42,8	56,7	58,2	55,5	50,4	47,3	46,1	33,4	18,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	64,2	43	56,8	58,2	55,5	50,4	47,3	46,1	33,4	18,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	64,1	43	56,7	58,2	55,5	50,3	47,3	46,1	33,3	18,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	64	42,9	56,6	58,1	55,4	50,2	47,2	46	33,2	18,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	63,9	42,8	56,5	58	55,3	50,1	47,1	45,9	33,1	18,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	65,7	44,3	58,2	59,7	57	51,9	48,8	47,7	35,1	21
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	65,7	44,4	58,2	59,7	57	51,8	48,8	47,6	35	20,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	65,6	44,4	58,1	59,6	56,9	51,8	48,7	47,5	34,9	20,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	65,5	44,3	58	59,5	56,8	51,6	48,6	47,4	34,8	20,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	65,3	44,2	57,9	59,3	56,7	51,5	48,4	47,3	34,6	20,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	67,1	45,6	59,6	61	58,4	53,2	50,2	49	36,5	22,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	67	45,7	59,5	61	58,3	53,2	50,1	49	36,5	22,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	66,9	45,7	59,4	60,9	58,2	53,1	50	48,9	36,3	22,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	66,8	45,6	59,3	60,7	58	52,9	49,8	48,7	36,2	22,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	66,6	45,4	59,1	60,5	57,9	52,7	49,6	48,5	36	22,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	68,4	46,9	60,8	62,3	59,7	54,5	51,5	50,4	37,9	24,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	68,3	47	60,8	62,2	59,6	54,4	51,4	50,3	37,8	24,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	68,1	46,9	60,6	62,1	59,4	54,3	51,2	50,1	37,7	24,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	67,9	46,8	60,4	61,9	59,2	54,1	51	49,9	37,5	23,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	67,7	46,5	60,2	61,6	59	53,8	50,8	49,7	37,2	23,6

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
												43,93
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	24,66	17,9	22,9	15,1	4,8	-4	-14,4	-18,7	-31,9	-47,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	25,01	18,4	23,2	15,5	5,1	-3,7	-14,1	-18,4	-31,5	-47,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	24,95	18,5	23,1	15,3	4,9	-3,8	-14,2	-18,5	-31,6	-47,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	23,88	18,4	21,7	13,9	3,6	-5,2	-15,6	-19,9	-33	-48,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	23,88	18,4	21,7	13,9	3,5	-5,3	-15,7	-20	-33	-48,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	25,23	19,3	23,2	15,5	5,1	-3,7	-14	-18,3	-31,2	-46,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	25,44	19,6	23,4	15,6	5,3	-3,5	-13,9	-18,2	-31,1	-46,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	25,4	19,7	23,3	15,5	5,2	-3,6	-14	-18,2	-31,2	-46,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	25,08	19,6	22,9	15,1	4,7	-4	-14,4	-18,7	-31,6	-46,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	24,98	19,5	22,8	15	4,7	-4,1	-14,5	-18,7	-31,6	-46,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	26,13	20,5	24	16,3	5,9	-2,8	-13,2	-17,4	-30,1	-44,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	26,25	20,7	24,1	16,3	5,9	-2,8	-13,2	-17,4	-30,1	-44,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	26,19	20,7	24	16,3	5,9	-2,9	-13,2	-17,4	-30,2	-44,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	26,09	20,6	23,9	16,2	5,8	-3	-13,3	-17,5	-30,3	-44,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	25,99	20,5	23,8	16,1	5,7	-3,1	-13,4	-17,6	-30,4	-45,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	27,63	22	25,5	17,8	7,4	-1,3	-11,7	-15,8	-28,4	-42,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	27,66	22,1	25,5	17,8	7,4	-1,4	-11,7	-15,9	-28,5	-42,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	27,59	22,1	25,4	17,7	7,3	-1,4	-11,8	-16	-28,6	-42,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	27,49	22	25,3	17,6	7,2	-1,6	-11,9	-16,1	-28,7	-42,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	27,38	21,9	25,2	17,4	7,1	-1,7	-12,1	-16,2	-28,9	-43,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	29	23,3	26,9	19,1	8,8	0	-10,3	-14,5	-27	-40,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	28,96	23,4	26,8	19,1	8,7	0	-10,4	-14,5	-27	-40,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	28,89	23,4	26,7	19	8,6	-0,1	-10,5	-14,6	-27,2	-41
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	28,78	23,3	26,6	18,8	8,4	-0,3	-10,7	-14,8	-27,3	-41,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	28,58	23,1	26,4	18,6	8,3	-0,5	-10,9	-15	-27,5	-41,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	30,23	24,6	28,1	20,4	10,1	1,3	-9	-13,1	-25,6	-39,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	30,25	24,7	28,1	20,3	10	1,2	-9,1	-13,2	-25,7	-39,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	30,09	24,6	27,9	20,2	9,8	1,1	-9,3	-13,4	-25,8	-39,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	29,92	24,5	27,7	20	9,6	0,9	-9,5	-13,6	-26	-39,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	29,68	24,2	27,5	19,7	9,4	0,6	-9,7	-13,8	-26,3	-39,9

Maximaal geluidniveau Cool63 muziek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	61,9	38,4	53,7	55,2	52,5	47,3	44,1	42,7	29,3	12,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	62,6	39,3	54,5	55,9	53,2	48	44,8	43,5	30	13,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	61,8	39,4	53,7	55,2	52,5	47,3	44,1	42,7	29,3	12,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	60,9	39,4	53	54,4	51,7	46,5	43,3	42	28,6	11,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	60,9	39,4	53	54,4	51,7	46,4	43,3	41,9	28,5	11,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	62,7	39,6	54,6	56	53,3	48,1	45	43,6	30,3	13,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	63,2	40,3	55,1	56,5	53,8	48,6	45,5	44,1	30,8	14,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	62,7	40,4	54,6	56	53,3	48,1	45	43,6	30,4	14
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	61,9	40,4	54	55,4	52,7	47,5	44,3	43	29,8	13,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	61,9	40,3	53,9	55,3	52,6	47,4	44,3	43	29,7	13,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	62,7	40,7	54,6	56	53,4	48,2	45,1	43,8	30,7	15
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	63	41,2	54,9	56,3	53,6	48,4	45,3	44	30,9	15,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	62,9	41,3	54,9	56,3	53,6	48,4	45,3	44	30,9	15,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	62,9	41,3	54,8	56,2	53,6	48,4	45,2	43,9	30,9	15,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	62,8	41,2	54,8	56,2	53,5	48,3	45,2	43,9	30,8	15,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	64,2	42,1	56	57,4	54,7	49,6	46,5	45,2	32,3	17,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	64,2	42,4	56,1	57,5	54,8	49,6	46,5	45,3	32,4	17,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	64,2	42,4	56	57,5	54,8	49,6	46,5	45,3	32,3	17,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	64,1	42,4	56	57,4	54,7	49,5	46,5	45,2	32,3	17,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	64	42,3	55,9	57,3	54,7	49,5	46,4	45,1	32,2	17
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	65,5	43,4	57,3	58,7	56	50,9	47,8	46,6	33,8	19,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	65,5	43,6	57,3	58,7	56	50,8	47,8	46,5	33,7	19
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	65,4	43,6	57,2	58,6	56	50,8	47,7	46,5	33,7	19
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	65,3	43,5	57,1	58,6	55,9	50,7	47,6	46,4	33,6	18,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	65,2	43,5	57,1	58,5	55,8	50,6	47,5	46,3	33,5	18,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	67,1	44,8	58,8	60,2	57,6	52,4	49,3	48,2	35,5	21,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	67,1	45,1	58,8	60,2	57,5	52,4	49,3	48,1	35,5	21,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	67	45	58,7	60,1	57,5	52,3	49,2	48,1	35,4	21,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	66,9	44,9	58,6	60	57,4	52,2	49,1	47,9	35,3	21,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	66,8	44,8	58,5	59,9	57,2	52,1	49	47,8	35,1	20,9

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster				22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
													43,93
Binnengeluidniveau Lucia													51
Naam	Omschrijving	Hoogte											
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	22,79	16,1	21	13,3	2,9	-5,9	-16,4	-20,8	-34,2	-51,2	
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	23,6	17	21,8	14	3,6	-5,2	-15,7	-20	-33,5	-50,4	
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	23,03	17,1	21	13,3	2,9	-5,9	-16,4	-20,8	-34,2	-51	
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	22,51	17,1	20,3	12,5	2,1	-6,7	-17,2	-21,5	-34,9	-51,6	
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	22,51	17,1	20,3	12,5	2,1	-6,8	-17,2	-21,6	-35	-51,7	
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	23,75	17,3	21,9	14,1	3,7	-5,1	-15,5	-19,9	-33,2	-49,6	
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	24,29	18	22,4	14,6	4,2	-4,6	-15	-19,4	-32,7	-49,2	
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	23,94	18,1	21,9	14,1	3,7	-5,1	-15,5	-19,9	-33,1	-49,5	
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	23,51	18,1	21,3	13,5	3,1	-5,7	-16,2	-20,5	-33,7	-49,9	
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	23,41	18	21,2	13,4	3	-5,8	-16,2	-20,5	-33,8	-49,9	
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	24,02	18,4	21,9	14,1	3,8	-5	-15,4	-19,7	-32,8	-48,5	
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	24,38	18,9	22,2	14,4	4	-4,8	-15,2	-19,5	-32,6	-48,2	
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	24,41	19	22,2	14,4	4	-4,8	-15,2	-19,5	-32,6	-48,3	
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	24,34	19	22,1	14,3	4	-4,8	-15,3	-19,6	-32,6	-48,3	
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	24,31	18,9	22,1	14,3	3,9	-4,9	-15,3	-19,6	-32,7	-48,4	
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	25,42	19,8	23,3	15,5	5,1	-3,6	-14	-18,3	-31,2	-46,3	
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	25,58	20,1	23,4	15,6	5,2	-3,6	-14	-18,2	-31,1	-46,3	
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	25,52	20,1	23,3	15,6	5,2	-3,6	-14	-18,2	-31,2	-46,3	
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	25,51	20,1	23,3	15,5	5,1	-3,7	-14	-18,3	-31,2	-46,4	
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	25,41	20	23,2	15,4	5,1	-3,7	-14,1	-18,4	-31,3	-46,5	
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	26,72	21,1	24,6	16,8	6,4	-2,3	-12,7	-16,9	-29,7	-44,4	
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	26,78	21,3	24,6	16,8	6,4	-2,4	-12,7	-17	-29,8	-44,5	
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	26,71	21,3	24,5	16,7	6,4	-2,4	-12,8	-17	-29,8	-44,5	
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	26,62	21,2	24,4	16,7	6,3	-2,5	-12,9	-17,1	-29,9	-44,6	
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	26,61	21,2	24,4	16,6	6,2	-2,6	-13	-17,2	-30	-44,8	
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	28,2	22,5	26,1	18,3	8	-0,8	-11,2	-15,3	-28	-42,1	
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	28,28	22,8	26,1	18,3	7,9	-0,8	-11,2	-15,4	-28	-42,2	
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	28,18	22,7	26	18,2	7,9	-0,9	-11,3	-15,4	-28,1	-42,3	
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	28,08	22,6	25,9	18,1	7,8	-1	-11,4	-15,6	-28,2	-42,4	
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	27,98	22,5	25,8	18	7,6	-1,1	-11,5	-15,7	-28,4	-42,6	

Maximaal geluidniveau Amigo muziek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	62,9	31,7	49	42,8	41,8	39	33,8	30,1	21,6	7,4
01_B	Woningen Sta	8	63,3	33,3	50,5	44	42,4	39,4	34,8	31,6	23,1	8,8
01_C	Woningen Sta	11	63,1	33,3	50,3	44	42,4	39,3	34,7	31,5	22,9	8,6
01_D	Woningen Sta	14	61,6	33,2	50,2	44	42	38,9	34,3	31,2	22,6	8,3
01_E	Woningen Sta	17	61,6	33,1	50,4	43,9	41,9	38,7	34,1	31	22,5	8,1
02_A	Woningen Sta	5	63,3	33	50	43,8	42,8	40	34,7	31	22,7	8,8
02_B	Woningen Sta	8	63,4	34,5	51,4	45	43,4	40,3	35,8	32,6	24,2	10,2
02_C	Woningen Sta	11	63,3	34,5	51,4	45	43,5	40,3	35,8	32,5	24,1	10,1
02_D	Woningen Sta	14	62,9	34,4	51,4	45,2	43,3	40,2	35,6	32,4	23,9	9,9
02_E	Woningen Sta	17	62,8	34,3	51,6	45	43,1	40	35,4	32,2	23,7	9,6
03_A	Woningen Sta	5	64,2	33,6	50,6	44,3	43,3	40,5	35,3	31,6	23,3	9,5
03_B	Woningen Sta	8	64,2	35	52	45,5	43,9	40,9	36,4	33,2	24,8	10,9
03_C	Woningen Sta	11	64,1	35	51,9	45,6	44,1	40,9	36,3	33,1	24,7	10,8
03_D	Woningen Sta	14	64	34,9	52	45,8	43,9	40,8	36,2	32,9	24,5	10,6
03_E	Woningen Sta	17	63,9	34,7	52,1	45,6	43,7	40,5	35,9	32,7	24,3	10,3
04_A	Woningen Sta	5	65,7	33,5	50,5	44,3	43,3	40,5	35,2	31,5	23,3	9,4
04_B	Woningen Sta	8	65,7	34,9	51,9	45,5	43,9	40,8	36,4	33,1	24,7	10,8
04_C	Woningen Sta	11	65,6	34,8	51,9	45,5	44	40,9	36,3	33	24,6	10,7
04_D	Woningen Sta	14	65,5	34,7	51,9	45,7	43,8	40,7	36,1	32,9	24,4	10,5
04_E	Woningen Sta	17	65,3	34,6	52,1	45,5	43,6	40,5	35,9	32,7	24,2	10,2
05_A	Woningen Sta	5	67,1	32,7	49,8	43,6	42,5	39,7	34,5	30,8	22,5	8,5
05_B	Woningen Sta	8	67	34,1	51,2	44,8	43,1	40,1	35,6	32,4	23,9	9,9
05_C	Woningen Sta	11	66,9	34,1	51,2	44,8	43,2	40,1	35,5	32,3	23,9	9,8
05_D	Woningen Sta	14	66,8	34	51,2	45	43,1	39,9	35,4	32,2	23,7	9,6
05_E	Woningen Sta	17	66,6	33,8	51,4	44,9	42,9	39,7	35,2	32	23,5	9,4
06_A	Woningen Sta	5	68,4	31,2	48,3	42,1	41	38,2	33	29,4	20,9	6,6
06_B	Woningen Sta	8	68,3	32,6	49,8	43,3	41,5	38,5	34	30,9	22,4	8
06_C	Woningen Sta	11	68,1	32,6	49,7	43,3	41,6	38,5	34	30,8	22,3	7,9
06_D	Woningen Sta	14	67,9	32,5	49,7	43,6	41,6	38,4	33,9	30,7	22,2	7,8
06_E	Woningen Sta	17	67,7	32,4	49,9	43,5	41,4	38,2	33,7	30,6	22	7,6

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
												43,93
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	17,23	9,4	16,3	0,9	-7,8	-14,2	-26,7	-33,4	-41,9	-56,1
01_B	Woningen Sta	8	18,73	11	17,8	2,1	-7,2	-13,8	-25,7	-31,9	-40,4	-54,7
01_C	Woningen Sta	11	18,57	11	17,6	2,1	-7,2	-13,9	-25,8	-32	-40,6	-54,9
01_D	Woningen Sta	14	18,47	10,9	17,5	2,1	-7,6	-14,3	-26,2	-32,3	-40,9	-55,2
01_E	Woningen Sta	17	18,62	10,8	17,7	2	-7,7	-14,5	-26,4	-32,5	-41	-55,4
02_A	Woningen Sta	5	18,28	10,7	17,3	1,9	-6,8	-13,2	-25,8	-32,5	-40,8	-54,7
02_B	Woningen Sta	8	19,69	12,2	18,7	3,1	-6,2	-12,9	-24,7	-30,9	-39,3	-53,3
02_C	Woningen Sta	11	19,69	12,2	18,7	3,1	-6,1	-12,9	-24,7	-31	-39,4	-53,4
02_D	Woningen Sta	14	19,67	12,1	18,7	3,3	-6,3	-13	-24,9	-31,1	-39,6	-53,6
02_E	Woningen Sta	17	19,81	12	18,9	3,1	-6,5	-13,2	-25,1	-31,3	-39,8	-53,9
03_A	Woningen Sta	5	18,87	11,3	17,9	2,4	-6,3	-12,7	-25,2	-31,9	-40,2	-54
03_B	Woningen Sta	8	20,27	12,7	19,3	3,6	-5,7	-12,3	-24,1	-30,3	-38,7	-52,6
03_C	Woningen Sta	11	20,19	12,7	19,2	3,7	-5,5	-12,3	-24,2	-30,4	-38,8	-52,7
03_D	Woningen Sta	14	20,26	12,6	19,3	3,9	-5,7	-12,4	-24,3	-30,6	-39	-52,9
03_E	Woningen Sta	17	20,3	12,4	19,4	3,7	-5,9	-12,7	-24,6	-30,8	-39,2	-53,2
04_A	Woningen Sta	5	18,78	11,2	17,8	2,4	-6,3	-12,7	-25,3	-32	-40,2	-54,1
04_B	Woningen Sta	8	20,17	12,6	19,2	3,6	-5,7	-12,4	-24,1	-30,4	-38,8	-52,7
04_C	Woningen Sta	11	20,15	12,5	19,2	3,6	-5,6	-12,3	-24,2	-30,5	-38,9	-52,8
04_D	Woningen Sta	14	20,14	12,4	19,2	3,8	-5,8	-12,5	-24,4	-30,6	-39,1	-53
04_E	Woningen Sta	17	20,28	12,3	19,4	3,6	-6	-12,7	-24,6	-30,8	-39,3	-53,3
05_A	Woningen Sta	5	18,06	10,4	17,1	1,7	-7,1	-13,5	-26	-32,7	-41	-55
05_B	Woningen Sta	8	19,45	11,8	18,5	2,9	-6,5	-13,1	-24,9	-31,1	-39,6	-53,6
05_C	Woningen Sta	11	19,45	11,8	18,5	2,9	-6,4	-13,1	-25	-31,2	-39,6	-53,7
05_D	Woningen Sta	14	19,44	11,7	18,5	3,1	-6,5	-13,3	-25,1	-31,3	-39,8	-53,9
05_E	Woningen Sta	17	19,57	11,5	18,7	3	-6,7	-13,5	-25,3	-31,5	-40	-54,1
06_A	Woningen Sta	5	16,56	8,9	15,6	0,2	-8,6	-15	-27,5	-34,1	-42,6	-56,9
06_B	Woningen Sta	8	18,03	10,3	17,1	1,4	-8,1	-14,7	-26,5	-32,6	-41,1	-55,5
06_C	Woningen Sta	11	17,95	10,3	17	1,4	-8	-14,7	-26,5	-32,7	-41,2	-55,6
06_D	Woningen Sta	14	17,94	10,2	17	1,7	-8	-14,8	-26,6	-32,8	-41,3	-55,7
06_E	Woningen Sta	17	18,09	10,1	17,2	1,6	-8,2	-15	-26,8	-32,9	-41,5	-55,9

Maximaal geluidniveau nieuwe gelegenheid muziek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Sta	5	62,9	31,2	48,3	42,3	41,3	38,6	33,3	29,5	21,2	7,7
01_B	Woningen Sta	8	63,3	32,4	49,6	43,4	41,9	38,9	34,2	31,1	22,7	9
01_C	Woningen Sta	11	63,1	32,3	49,5	43,3	41,9	38,9	34,3	31	22,6	8,8
01_D	Woningen Sta	14	61,6	32,1	49,3	43,3	41,7	38,7	34	30,8	22,4	8,6
01_E	Woningen Sta	17	61,6	31,8	49,1	43,1	41,5	38,4	33,7	30,5	22,1	8,2
02_A	Woningen Sta	5	63,3	30,5	47,6	41,5	40,6	37,8	32,6	28,8	20,5	6,8
02_B	Woningen Sta	8	63,4	31,7	48,9	42,7	41,2	38,2	33,5	30,3	21,9	8,1
02_C	Woningen Sta	11	63,3	31,6	48,8	42,6	41,1	38,1	33,5	30,2	21,8	8
02_D	Woningen Sta	14	62,9	31,4	48,7	42,6	41	37,9	33,3	30,1	21,6	7,7
02_E	Woningen Sta	17	62,8	31,2	48,6	42,5	40,8	37,7	33,1	29,8	21,4	7,4
03_A	Woningen Sta	5	64,2	29,3	46,4	40,3	39,3	36,5	31,3	27,5	19,2	5,2
03_B	Woningen Sta	8	64,2	30,5	47,7	41,4	39,8	36,8	32,2	29,2	20,7	6,6
03_C	Woningen Sta	11	64,1	30,4	47,6	41,4	39,8	36,8	32,3	29,1	20,6	6,5
03_D	Woningen Sta	14	64	30,3	47,6	41,5	39,8	36,7	32,1	28,9	20,5	6,4
03_E	Woningen Sta	17	63,9	30,1	47,5	41,4	39,6	36,5	31,9	28,8	20,3	6,1
04_A	Woningen Sta	5	65,7	27,5	44,6	38,5	37,4	34,6	29,4	25,8	17,4	3
04_B	Woningen Sta	8	65,7	28,8	46	39,7	37,9	34,9	30,4	27,4	18,9	4,4
04_C	Woningen Sta	11	65,6	28,7	45,9	39,7	38	34,9	30,5	27,4	18,8	4,3
04_D	Woningen Sta	14	65,5	28,7	45,9	39,9	38	34,9	30,4	27,3	18,7	4,2
04_E	Woningen Sta	17	65,3	28,6	46	39,8	37,9	34,7	30,2	27,2	18,6	4,1
05_A	Woningen Sta	5	67,1	25,9	42,9	37	35,9	33,1	27,9	24,2	15,6	0,8
05_B	Woningen Sta	8	67	27,3	44,3	38,3	36,5	33,4	28,9	25,9	17,2	2,3
05_C	Woningen Sta	11	66,9	27,3	44,2	38,3	36,5	33,5	28,9	25,9	17,2	2,3
05_D	Woningen Sta	14	66,8	27,2	44,2	38,4	36,5	33,4	28,9	25,8	17,1	2,2
05_E	Woningen Sta	17	66,6	27,2	44,2	38,4	36,5	33,4	28,8	25,7	17	2,1
06_A	Woningen Sta	5	68,4	24,3	41,3	35,4	34,5	31,8	26,5	22,6	13,8	-1,6
06_B	Woningen Sta	8	68,3	25,7	42,6	36,8	35,6	32,8	27,9	24,5	15,6	0,1
06_C	Woningen Sta	11	68,1	25,7	42,6	36,9	35,7	33	28,1	24,5	15,6	0,1
06_D	Woningen Sta	14	67,9	25,8	42,6	37	35,8	33,2	28,1	24,5	15,6	0,1
06_E	Woningen Sta	17	67,7	25,7	42,6	37,1	35,8	33,2	28	24,4	15,5	0

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
												43,93
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijving	Hoogte										
01_A	Woningen Sta	5	16,57	8,9	15,6	0,4	-8,3	-14,6	-27,2	-34	-42,3	-55,8
01_B	Woningen Sta	8	17,84	10,1	16,9	1,5	-7,7	-14,3	-26,3	-32,4	-40,8	-54,5
01_C	Woningen Sta	11	17,74	10	16,8	1,4	-7,7	-14,3	-26,2	-32,5	-40,9	-54,7
01_D	Woningen Sta	14	17,55	9,8	16,6	1,4	-7,9	-14,5	-26,5	-32,7	-41,1	-54,9
01_E	Woningen Sta	17	17,33	9,5	16,4	1,2	-8,1	-14,8	-26,8	-33	-41,4	-55,3
02_A	Woningen Sta	5	15,86	8,2	14,9	-0,4	-9	-15,4	-27,9	-34,7	-43	-56,7
02_B	Woningen Sta	8	17,14	9,4	16,2	0,8	-8,4	-15	-27	-33,2	-41,6	-55,4
02_C	Woningen Sta	11	17,04	9,3	16,1	0,7	-8,5	-15,1	-27	-33,3	-41,7	-55,5
02_D	Woningen Sta	14	16,93	9,1	16	0,7	-8,6	-15,3	-27,2	-33,4	-41,9	-55,8
02_E	Woningen Sta	17	16,81	8,9	15,9	0,6	-8,8	-15,5	-27,4	-33,7	-42,1	-56,1
03_A	Woningen Sta	5	14,66	7	13,7	-1,6	-10,3	-16,7	-29,2	-36	-44,3	-58,3
03_B	Woningen Sta	8	15,94	8,2	15	-0,5	-9,8	-16,4	-28,3	-34,3	-42,8	-56,9
03_C	Woningen Sta	11	15,84	8,1	14,9	-0,5	-9,8	-16,4	-28,2	-34,4	-42,9	-57
03_D	Woningen Sta	14	15,83	8	14,9	-0,4	-9,8	-16,5	-28,4	-34,6	-43	-57,1
03_E	Woningen Sta	17	15,71	7,8	14,8	-0,5	-10	-16,7	-28,6	-34,7	-43,2	-57,4
04_A	Woningen Sta	5	12,86	5,2	11,9	-3,4	-12,2	-18,6	-31,1	-37,7	-46,1	-60,5
04_B	Woningen Sta	8	14,24	6,5	13,3	-2,2	-11,7	-18,3	-30,1	-36,1	-44,6	-59,1
04_C	Woningen Sta	11	14,14	6,4	13,2	-2,2	-11,6	-18,3	-30	-36,1	-44,7	-59,2
04_D	Woningen Sta	14	14,15	6,4	13,2	-2	-11,6	-18,3	-30,1	-36,2	-44,8	-59,3
04_E	Woningen Sta	17	14,21	6,3	13,3	-2,1	-11,7	-18,5	-30,3	-36,3	-44,9	-59,4
05_A	Woningen Sta	5	11,19	3,6	10,2	-4,9	-13,7	-20,1	-32,6	-39,3	-47,9	-62,7
05_B	Woningen Sta	8	12,58	5	11,6	-3,6	-13,1	-19,8	-31,6	-37,6	-46,3	-61,2
05_C	Woningen Sta	11	12,5	5	11,5	-3,6	-13,1	-19,7	-31,6	-37,6	-46,3	-61,2
05_D	Woningen Sta	14	12,49	4,9	11,5	-3,5	-13,1	-19,8	-31,6	-37,7	-46,4	-61,3
05_E	Woningen Sta	17	12,49	4,9	11,5	-3,5	-13,1	-19,8	-31,7	-37,8	-46,5	-61,4
06_A	Woningen Sta	5	9,59	2	8,6	-6,5	-15,1	-21,4	-34	-40,9	-49,7	-65,1
06_B	Woningen Sta	8	10,91	3,4	9,9	-5,1	-14	-20,4	-32,6	-39	-47,9	-63,4
06_C	Woningen Sta	11	10,91	3,4	9,9	-5	-13,9	-20,2	-32,4	-39	-47,9	-63,4
06_D	Woningen Sta	14	10,93	3,5	9,9	-4,9	-13,8	-20	-32,4	-39	-47,9	-63,4
06_E	Woningen Sta	17	10,91	3,4	9,9	-4,8	-13,8	-20	-32,5	-39,1	-48	-63,5

Maximaal geluidniveau Beurs muziek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	40,4	24,9	35,6	34,4	29,4	31,7	36,1	30,4	14,1	-2,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	41,1	25,5	36,3	35,4	30,4	32,7	36,6	30,8	14,5	-1,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	41,2	25,6	36,5	36,1	31,2	33,4	36,7	30,8	14,5	-1,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	41,2	25,9	37	36,9	32,1	34,4	37,3	30,7	14,4	-1,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	41,2	26,8	38,1	38,3	33,7	36,1	38,8	31,4	14,5	-1,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	39,9	22,4	34,1	31,7	26,9	29,5	34,4	28,4	12,1	-3,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	40,6	23,2	35,1	32,8	28	30,4	35	28,9	12,6	-3,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	40,8	23,6	35,9	33,6	28,8	31	35,2	28,9	12,6	-3,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	40,7	24,2	36,6	34,5	29,7	31,9	35,5	29	12,6	-3,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	40,7	25,3	37,8	35,9	31,2	33,5	36,6	29,4	12,7	-3,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	39,4	21	32,5	30,2	25,4	28,2	33,3	27,1	10,7	-5,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	40,1	22	33,7	31,4	26,7	29,1	33,9	27,6	11,3	-4,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	40,3	22,7	34,7	32,5	27,7	29,8	34,2	27,8	11,5	-4,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	40,3	23,4	35,5	33,4	28,6	30,7	34,4	27,9	11,4	-4,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	40,3	24,6	36,8	34,8	30	32,2	35,4	28,3	11,6	-4,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	38,7	19,8	31,3	29,1	24,4	27,2	32,3	26,2	9,7	-6,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	39,5	21	32,7	30,5	25,7	28,2	33,1	26,9	10,4	-5,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	39,8	22	33,9	31,7	26,9	29	33,5	27,2	10,7	-5,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	39,8	22,8	34,8	32,7	27,9	29,9	33,7	27,2	10,7	-5,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	39,7	24	36,1	34,2	29,5	31,5	34,7	27,6	10,9	-5,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	38	19,1	30,5	28,4	23,7	26,4	31,4	25,3	8,8	-7,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	38,9	20,5	32	29,9	25,1	27,5	32,2	26,1	9,5	-7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	39,3	21,8	33,4	31,3	26,5	28,4	32,7	26,4	9,9	-6,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	39,3	22,4	34,3	32,5	27,8	29,6	33,2	26,6	9,9	-6,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	39,2	23,5	35,6	33,9	29,3	31,2	34,2	27,1	10,2	-6,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	37,3	18,9	30	28	23,2	25,7	30,6	24,6	7,9	-9,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	38,1	20,2	31,4	29,4	24,6	26,8	31,5	25,4	8,7	-8,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	38,6	21,6	32,8	30,9	26,1	28	32,1	25,8	9,1	-7,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	38,7	22,2	33,7	32	27,3	29	32,6	26,1	9,2	-7,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	38,7	23,3	35	33,4	28,7	30,6	33,7	26,6	9,6	-7,8

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster				22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
													43,93
Binnengeluidniveau Lucia													51
Naam	Omschrijving	Hoogte											
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	5,99	2,6	2,9	-7,5	-20,2	-21,5	-24,4	-33,1	-49,4	-65,6	
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	6,66	3,2	3,6	-6,5	-19,2	-20,5	-23,9	-32,7	-49	-65	
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	6,84	3,3	3,8	-5,8	-18,4	-19,8	-23,8	-32,7	-49	-65,1	
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	7,27	3,6	4,3	-5	-17,5	-18,8	-23,2	-32,8	-49,1	-65,2	
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	8,31	4,5	5,4	-3,6	-15,9	-17,1	-21,7	-32,1	-49	-65,2	
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	4	0,1	1,4	-10,2	-22,7	-23,7	-26,1	-35,1	-51,4	-67,4	
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	4,92	0,9	2,4	-9,1	-21,6	-22,8	-25,5	-34,6	-50,9	-66,7	
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	5,57	1,3	3,2	-8,3	-20,8	-22,2	-25,3	-34,6	-50,9	-66,6	
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	6,24	1,9	3,9	-7,4	-19,9	-21,3	-25	-34,5	-50,9	-66,7	
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	7,41	3	5,1	-6	-18,4	-19,7	-23,9	-34,1	-50,8	-66,7	
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	2,49	-1,3	-0,2	-11,7	-24,2	-25	-27,2	-36,4	-52,8	-68,8	
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	3,6	-0,3	1	-10,5	-22,9	-24,1	-26,6	-35,9	-52,2	-68	
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	4,49	0,4	2	-9,4	-21,9	-23,4	-26,3	-35,7	-52	-67,7	
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	5,25	1,1	2,8	-8,5	-21	-22,5	-26,1	-35,6	-52,1	-67,8	
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	6,52	2,3	4,1	-7,1	-19,6	-21	-25,1	-35,2	-51,9	-67,8	
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	1,29	-2,5	-1,4	-12,8	-25,2	-26	-28,2	-37,3	-53,8	-70,1	
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	2,61	-1,3	0	-11,4	-23,9	-25	-27,4	-36,6	-53,1	-69,2	
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	3,73	-0,3	1,2	-10,2	-22,7	-24,2	-27	-36,3	-52,8	-68,8	
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	4,59	0,5	2,1	-9,2	-21,7	-23,3	-26,8	-36,3	-52,8	-68,8	
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	5,86	1,7	3,4	-7,7	-20,1	-21,7	-25,8	-35,9	-52,6	-68,8	
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	0,54	-3,2	-2,2	-13,5	-25,9	-26,8	-29,1	-38,2	-54,7	-71,4	
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	1,99	-1,8	-0,7	-12	-24,5	-25,7	-28,3	-37,4	-54	-70,5	
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	3,35	-0,5	0,7	-10,6	-23,1	-24,8	-27,8	-37,1	-53,6	-70	
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	4,14	0,1	1,6	-9,4	-21,8	-23,6	-27,3	-36,9	-53,6	-70	
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	5,37	1,2	2,9	-8	-20,3	-22	-26,3	-36,4	-53,3	-70	
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	0,17	-3,4	-2,7	-13,9	-26,4	-27,5	-29,9	-38,9	-55,6	-72,9	
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	1,53	-2,1	-1,3	-12,5	-25	-26,4	-29	-38,1	-54,8	-72	
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	2,93	-0,7	0,1	-11	-23,5	-25,2	-28,4	-37,7	-54,4	-71,4	
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	3,71	-0,1	1	-9,9	-22,3	-24,2	-27,9	-37,4	-54,3	-71,3	
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	4,93	1	2,3	-8,5	-20,9	-22,6	-26,8	-36,9	-53,9	-71,3	

Maximaal geluidniveau TIWYA muziek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	46,1	33,9	48,1	37,8	34,5	32,4	32,1	24,2	16,9	-0,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	47,4	35,6	49,9	39,7	36,3	33,7	33,3	25,5	18,2	0,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	48,2	37,1	51,4	41,2	37,8	34,5	34,1	26,3	19	1,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	48,3	37,9	52,3	42,1	38,8	34,7	34,2	26,3	19	1,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	48,4	38,7	53,5	43,7	40,7	36,5	34,8	26,9	19,4	1,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	45,6	34,2	49,9	39,9	36,6	34,1	33,8	25,9	18,7	0,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	46,9	36	51,7	41,7	38,4	35,5	35	27,2	19,9	2,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	47,6	37,3	53,2	43,2	39,9	36,4	35,8	27,9	20,7	2,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	47,6	38,1	54	44,1	40,9	36,7	35,8	27,9	20,7	2,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	47,7	38,9	55,3	45,7	42,7	38,5	36,5	28,4	21	3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	45,6	34,5	49,5	39,2	36	33,7	33,3	25,5	18,3	0,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	46,9	36,3	51,2	41	37,7	35	34,6	26,8	19,5	1,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	47,7	37,5	52,6	42,4	39,1	35,8	35,3	27,5	20,2	2,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	47,7	38,3	53,5	43,4	40,2	36,1	35,4	27,6	20,3	2,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	47,6	39,1	55,6	45,7	42,7	38,4	36,7	28,8	21,4	3,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	45,6	35,4	50	39,7	36,5	34,2	33,8	26	18,7	1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	46,8	36,9	51,6	41,3	38	35,3	34,9	27,1	19,9	2,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	47,6	38,2	52,9	42,7	39,4	36,1	35,6	27,8	20,6	2,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	47,6	38,8	53,6	43,5	40,3	36,3	35,6	27,7	20,5	2,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	47,6	40,5	55,7	45,8	42,7	38,5	36,7	28,8	21,5	3,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	45,4	33,9	48,8	38,5	35,3	33,2	32,8	24,9	17,6	-0,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	46,6	35,6	50,6	40,3	37	34,4	34	26,1	18,9	1,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	47,5	37	51,9	41,7	38,4	35,2	34,7	26,8	19,6	1,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	47,5	37,5	52,6	42,5	39,2	35,3	34,6	26,7	19,4	1,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	47,4	38,7	54,3	44,4	41,3	37,2	35,4	27,5	20,1	2,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	45	32,7	47,1	36,9	34,1	32,2	31,8	23,9	16,5	-1,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	46,3	34,2	48,7	38,6	35,6	33,4	33	25,1	17,6	-0,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	47,2	35,7	50,2	40,1	37,1	34,3	33,9	26	18,5	0,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	47,2	36,4	51	41	37,9	34,5	33,9	26	18,6	0,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	47,2	37,6	52,4	42,5	39,5	35,4	34	26	18,5	0,3

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster				22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
													43,93
Binnengeluidniveau Lucia													51
Naam	Omschrijving	Hoogte											
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	16,95	11,6	15,4	-4,1	-15,1	-20,8	-28,4	-39,3	-46,6	-64,4	
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	18,72	13,3	17,2	-2,2	-13,3	-19,5	-27,2	-38	-45,3	-63,1	
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	20,22	14,8	18,7	-0,7	-11,8	-18,7	-26,4	-37,2	-44,5	-62,3	
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	21,09	15,6	19,6	0,2	-10,8	-18,5	-26,3	-37,2	-44,5	-62,3	
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	22,19	16,4	20,8	1,8	-8,9	-16,7	-25,7	-36,6	-44,1	-62,2	
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	18,37	11,9	17,2	-2	-13	-19,1	-26,7	-37,6	-44,8	-62,6	
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	20,17	13,7	19	-0,2	-11,2	-17,7	-25,5	-36,3	-43,6	-61,4	
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	21,62	15	20,5	1,3	-9,7	-16,8	-24,7	-35,6	-42,8	-60,6	
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	22,42	15,8	21,3	2,2	-8,7	-16,5	-24,7	-35,6	-42,8	-60,6	
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	23,62	16,6	22,6	3,8	-6,9	-14,7	-24	-35,1	-42,5	-60,5	
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	18,13	12,2	16,8	-2,7	-13,6	-19,5	-27,2	-38	-45,2	-62,9	
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	19,86	14	18,5	-0,9	-11,9	-18,2	-25,9	-36,7	-44	-61,6	
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	21,21	15,2	19,9	0,5	-10,5	-17,4	-25,2	-36	-43,3	-60,9	
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	22,08	16	20,8	1,5	-9,4	-17,1	-25,1	-35,9	-43,2	-60,8	
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	23,9	16,8	22,9	3,8	-6,9	-14,8	-23,8	-34,7	-42,1	-59,9	
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	18,74	13,1	17,3	-2,2	-13,1	-19	-26,7	-37,5	-44,8	-62,5	
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	20,31	14,6	18,9	-0,6	-11,6	-17,9	-25,6	-36,4	-43,6	-61,3	
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	21,61	15,9	20,2	0,8	-10,2	-17,1	-24,9	-35,7	-42,9	-60,6	
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	22,29	16,5	20,9	1,6	-9,3	-16,9	-24,9	-35,8	-43	-60,7	
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	24,29	18,2	23	3,9	-6,9	-14,7	-23,8	-34,7	-42	-59,9	
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	17,46	11,6	16,1	-3,4	-14,3	-20	-27,7	-38,6	-45,9	-63,6	
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	19,23	13,3	17,9	-1,6	-12,6	-18,8	-26,5	-37,4	-44,6	-62,4	
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	20,56	14,7	19,2	-0,2	-11,2	-18	-25,8	-36,7	-43,9	-61,7	
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	21,21	15,2	19,9	0,6	-10,4	-17,9	-25,9	-36,8	-44,1	-61,8	
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	22,79	16,4	21,6	2,5	-8,3	-16	-25,1	-36	-43,4	-61,4	
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	15,9	10,4	14,4	-5	-15,5	-21	-28,7	-39,6	-47	-65,3	
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	17,47	11,9	16	-3,3	-14	-19,8	-27,5	-38,4	-45,9	-64,1	
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	18,97	13,4	17,5	-1,8	-12,5	-18,9	-26,6	-37,5	-45	-63,2	
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	19,74	14,1	18,3	-0,9	-11,7	-18,7	-26,6	-37,5	-44,9	-63,2	
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	21,09	15,3	19,7	0,6	-10,1	-17,8	-26,5	-37,5	-45	-63,2	

Maximaal geluidniveau Villa Thalia muziek

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	30,4	22,1	35,2	18,4	20,5	16	13,7	6,9	1,8	-14,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	31,9	24	37,3	20,6	22,8	18,4	15,1	8,1	3,1	-12,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	34	26,6	40,2	23,7	26,1	21,8	18,1	10,1	5	-10,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	34,7	28	42,1	26,2	29,1	25,3	22	12,6	6,2	-10,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	35	29,1	43,5	28,1	32,1	30,5	28,8	21,2	14,7	-5,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	30	22	36,1	19,2	21,3	16,9	14,6	7,8	2,8	-13,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	31,4	23,9	38,3	21,6	23,8	19,4	16	9	4	-12
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	33,5	26,4	41,3	24,9	27,3	23,1	19,4	11	5,9	-10,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	34,3	28	43,2	27,4	30,4	26,6	23,3	13,9	7,2	-9,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	34,6	28,9	44,5	29,3	33,4	31,6	29,8	22	15,5	-4,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	29,8	21,5	35,7	18,7	20,9	16,4	14,1	7,3	2,2	-14
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	31,2	23,4	37,8	21,1	23,3	18,9	15,6	8,5	3,5	-12,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	33,1	25,9	40,8	24,4	26,8	22,6	18,9	10,5	5,3	-10,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	34	27,5	42,8	26,9	30	26,2	22,9	13,6	6,8	-10,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	34,3	28,4	44,1	29	33,1	31,3	29,5	21,8	15,2	-5,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	29,4	20,6	34,5	17,6	19,7	15,3	12,8	5,9	0,8	-15,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	30,8	22,3	36,6	19,9	22,1	17,7	14,3	7,1	2	-14,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	32,7	24,8	39,4	23	25,5	21,2	17,5	9,1	3,8	-12,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	33,6	26,4	41,4	25,6	28,7	25	21,8	12,4	5,5	-11,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	33,9	27,7	43	27,8	32	30,4	28,7	21,1	14,5	-6,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	29,2	20,4	34	17,1	19,2	14,8	12,2	5,4	0,1	-16,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	30,5	22,2	36	19,3	21,6	17,2	13,7	6,5	1,3	-15,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	32,3	24,5	38,7	22,3	24,8	20,6	16,9	8,4	3	-13,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	33,2	26,2	40,8	25,1	28,2	24,6	21,4	12	4,9	-12,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	33,6	28,1	42,9	27,4	31,5	29,9	28,3	20,7	14,2	-6,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	29	19,9	33,3	16,4	18,5	14,1	11,6	4,6	-0,7	-17,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	30,3	21,8	35,3	18,6	20,9	16,5	13,1	5,8	0,5	-16,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	32	24,1	37,9	21,6	24,1	19,8	16,2	7,6	2,1	-14,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	33	25,8	40,2	24,4	27,6	24,1	21	11,7	4,4	-13,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	33,3	27,6	42,1	26,7	31	29,6	28,1	20,6	14,1	-7,3

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster				22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
													43,93
Binnengeluidniveau Lucia													51
Naam	Omschrijving	Hoogte											
01_A	Woningen Stadhuisplein	5	4,38	-0,2	2,5	-23,5	-29,1	-37,2	-46,8	-56,6	-61,7	-77,7	
01_B	Woningen Stadhuisplein	8	6,41	1,7	4,6	-21,3	-26,8	-34,8	-45,4	-55,4	-60,4	-76,4	
01_C	Woningen Stadhuisplein	11	9,21	4,3	7,5	-18,2	-23,5	-31,4	-42,4	-53,4	-58,5	-74,3	
01_D	Woningen Stadhuisplein	14	10,96	5,7	9,4	-15,7	-20,5	-27,9	-38,5	-50,9	-57,3	-73,8	
01_E	Woningen Stadhuisplein	17	12,27	6,8	10,8	-13,8	-17,5	-22,7	-31,7	-42,3	-48,8	-69	
02_A	Woningen Stadhuisplein	5	4,95	-0,3	3,4	-22,7	-28,3	-36,3	-45,9	-55,7	-60,7	-76,9	
02_B	Woningen Stadhuisplein	8	7,07	1,6	5,6	-20,3	-25,8	-33,8	-44,5	-54,5	-59,5	-75,5	
02_C	Woningen Stadhuisplein	11	9,93	4,1	8,6	-17	-22,3	-30,1	-41,1	-52,5	-57,6	-73,6	
02_D	Woningen Stadhuisplein	14	11,76	5,7	10,5	-14,5	-19,2	-26,6	-37,2	-49,6	-56,3	-73	
02_E	Woningen Stadhuisplein	17	12,97	6,6	11,8	-12,6	-16,2	-21,6	-30,7	-41,5	-48	-67,9	
03_A	Woningen Stadhuisplein	5	4,52	-0,8	3	-23,2	-28,7	-36,8	-46,4	-56,2	-61,3	-77,5	
03_B	Woningen Stadhuisplein	8	6,57	1,1	5,1	-20,8	-26,3	-34,3	-44,9	-55	-60	-76,2	
03_C	Woningen Stadhuisplein	11	9,43	3,6	8,1	-17,5	-22,8	-30,6	-41,6	-53	-58,2	-74,3	
03_D	Woningen Stadhuisplein	14	11,33	5,2	10,1	-15	-19,6	-27	-37,6	-49,9	-56,7	-73,6	
03_E	Woningen Stadhuisplein	17	12,54	6,1	11,4	-12,9	-16,5	-21,9	-31	-41,7	-48,3	-68,6	
04_A	Woningen Stadhuisplein	5	3,41	-1,7	1,8	-24,3	-29,9	-37,9	-47,7	-57,6	-62,7	-79,1	
04_B	Woningen Stadhuisplein	8	5,39	0	3,9	-22	-27,5	-35,5	-46,2	-56,4	-61,5	-77,8	
04_C	Woningen Stadhuisplein	11	8,11	2,5	6,7	-18,9	-24,1	-32	-43	-54,4	-59,7	-75,9	
04_D	Woningen Stadhuisplein	14	10,01	4,1	8,7	-16,3	-20,9	-28,2	-38,7	-51,1	-58	-75,2	
04_E	Woningen Stadhuisplein	17	11,54	5,4	10,3	-14,1	-17,6	-22,8	-31,8	-42,4	-49	-69,7	
05_A	Woningen Stadhuisplein	5	3,01	-1,9	1,3	-24,8	-30,4	-38,4	-48,3	-58,1	-63,4	-80	
05_B	Woningen Stadhuisplein	8	4,95	-0,1	3,3	-22,6	-28	-36	-46,8	-57	-62,2	-78,8	
05_C	Woningen Stadhuisplein	11	7,52	2,2	6	-19,6	-24,8	-32,6	-43,6	-55,1	-60,5	-77	
05_D	Woningen Stadhuisplein	14	9,51	3,9	8,1	-16,8	-21,4	-28,6	-39,1	-51,5	-58,6	-76,2	
05_E	Woningen Stadhuisplein	17	11,56	5,8	10,2	-14,5	-18,1	-23,3	-32,2	-42,8	-49,3	-70,3	
06_A	Woningen Stadhuisplein	5	2,37	-2,4	0,6	-25,5	-31,1	-39,1	-48,9	-58,9	-64,2	-81,2	
06_B	Woningen Stadhuisplein	8	4,34	-0,5	2,6	-23,3	-28,7	-36,7	-47,4	-57,7	-63	-79,9	
06_C	Woningen Stadhuisplein	11	6,85	1,8	5,2	-20,3	-25,5	-33,4	-44,3	-55,9	-61,4	-78,2	
06_D	Woningen Stadhuisplein	14	8,97	3,5	7,5	-17,5	-22	-29,1	-39,5	-51,8	-59,1	-77,3	
06_E	Woningen Stadhuisplein	17	10,84	5,3	9,4	-15,2	-18,6	-23,6	-32,4	-42,9	-49,4	-70,8	

Maximaal stemgeluidniveau

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000	
01_A		5	87,17	-29	23	44	63,9	77,9	85,9	77,8	68,5	52,6	

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	43,93
01_A	Woningen Sta	5	28,46	-51,3	-9,7	2,1	14,3	24,7	25,4	14,3	5	-10,9	51